Teddy LAPU
Consultant
Ascenseurs et Equipements Techniques

Chancellerie des universités de Paris

47 rue des Écoles
75230 PARIS CEDEX 05

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ASCENSEURS 2021

Adresse
SORBONNE **1, rue Victor Cousin** **75005 PARIS**

Localisation
Ascenseur escalier M

Usage Bâtiment	Classement
ERP	1er groupe

N° Ascenseur
1

Visite du
7 juillet 2021

En présence de :	Société:	Diffusion
Teddy LAPU	ALTEM CONSEIL	

Agence de IDF-EST
59 rue Pierre Sémard – BP 80308 - 54 006 Nancy Cedex
Tél. 06 64 64 31 06 - eric.corallo@altem-conseil.com
www.altem-conseil.com

Altem GROUPE HTC

CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT

Titulaire du marché de maintenance : Kone

Contrat N°: 11528770

Marque : AMS

Type : Ascenseur de personne

Année de mise en service :

Modernisation :

Nombre d'accès : 4

Nombre de niveaux : 4

Gaine :

Largeur (mm) : 1194

Profondeur (mm): 1840

Hauteur Cuvette (mm) : 714

Hauteur sous dalle (mm) : 8

Course approximative (M) : 18,55

Positon machinerie Basse

Cabine :

Charge Kg : 450

Passagers : 6

Largeur (mm): 847

Hauteur (mm) : 2003

Profondeur (mm): 1214

Niche ou extension (L x Px H en mm) : Sans objet

Type d'entraînement : Electrique VF

Type de manœuvre : Collective déscente

Type d'armoire : NG12

Portes palières :

	Face 1
Type d'ouverture :	Battantes
Passage libre (mm):	800

Portes cabines :

Passage libre :	800
Opérateur :	Plycab
Protection de passage :	Sans objet

Téléalarme : Amphitech

Pictogrammes : Conforme

Boucle inductive : Conforme

Machine :

Marque : SODIMAS

Type :

Nb organes de suspension : 4

Diamètre / Largeur (mm) : 10

Nombre Poulie :

Limiteur de vitesse :

Marque : P.F.B

Vitesse nominale (m/s) : 1,00

Altem GROUPE HTC

INVENTAIRE

CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

CABINE

Dimension

Charge (kg) : 450
Capacité (nb personne) : 6
Largeur (mm) : 847
Hauteur (mm) : 2 003
Profondeur (mm) : 1 214

Finitions

Parois : Inox
Miroir Présent (e,s)
Sol : Carrelage
Strapontin : Sans objet
Main courante : Conforme
Niche cabine : Sans objet

COMMANDE CABINE

Commande

Bouton nivaux principal en relief Conforme
Distance avec angle : Conforme
Hauteur des boutons Conforme
Afficheur cabine : Conforme
Flèche prochain départ : Sans objet
Synthèse vocale :

Téléalarme

Marque : Amphitech
Boucle inductive : Conforme
Pictogrammes : Conforme

PORTES

PALIERES

Type d'ouverture : Battantes
Passage libre (mm) : 800
Marque serrure : Prudhomme
Boutons paliers EN 81-70 : Conforme
Bip de touche : Conforme
Hauteur : Conforme
Distance Angle : Conforme
Indicateur nivaux principal : Conforme
Indicateur autres nivaux : Conforme

CABINE

Marque opérateur : Slycma
Modèle : Plycab
Passage libre (mm) : 800
Protection Passage: Sans objet

Altem GROUPE HTC

INVENTAIRE

CARATERISTIQUES DES EQUIPEMENTS

MACHINE

Entrainement :	Electrique VF		
Technologie machine :	Adhérence		
Marque :	SODIMAS	Année :	
Type :		Nombre organe de susp. :	4
Nb Poulie :		Diamètre / Largeur	10

ARMOIRE

Manœuvre :	Collective déscente		
Marque armoire :	MEA	Année :	
Type :	NG12		

LIMITEUR DE VITESSE

Marque :	P.F.B
Vitesse Nom (M/s) :	1,00

TOIT DE CABINE

Distance parois Gauche (mm) :	179
Diststance parois Arrière (mm) :	929
Distance parois Droite (mm) :	161

LOCAL DES MACHINES ET POULIES

Position	Basse	Fiche EDS :	Absent (e,s)
		Date EDS :	

GAINE ET CUVETTE

Dimensions

Largeur gaine (mm) :	1 194	Hauteur cuvette (mm) :	714
Profondeur gaine (mm) :	1 840	Hauteur sous dalle :	8
Haut. de gaine (m) :	19,27	Nb Poulie :	1

Gaine et cabine

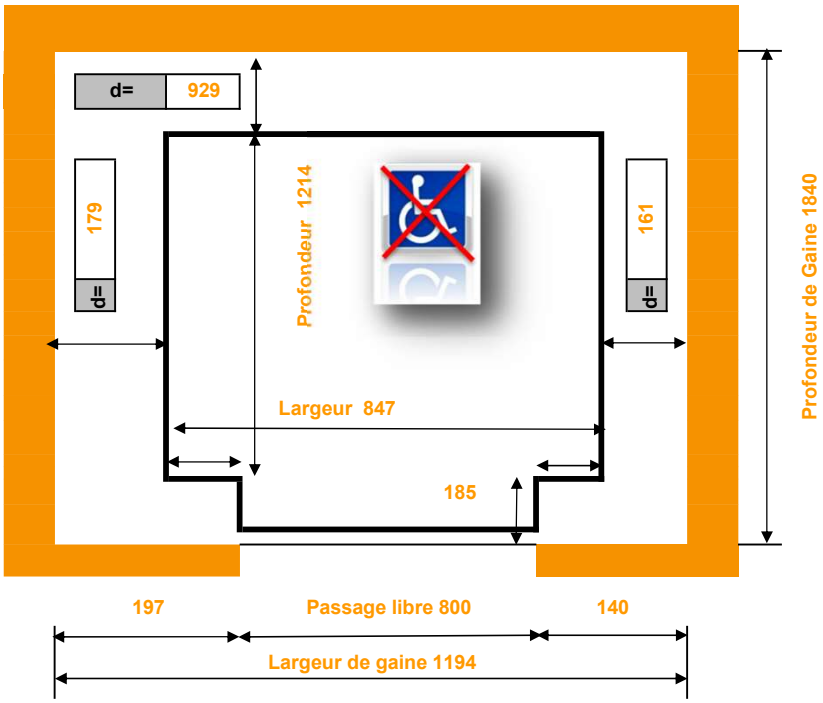

hauteur sous dalle

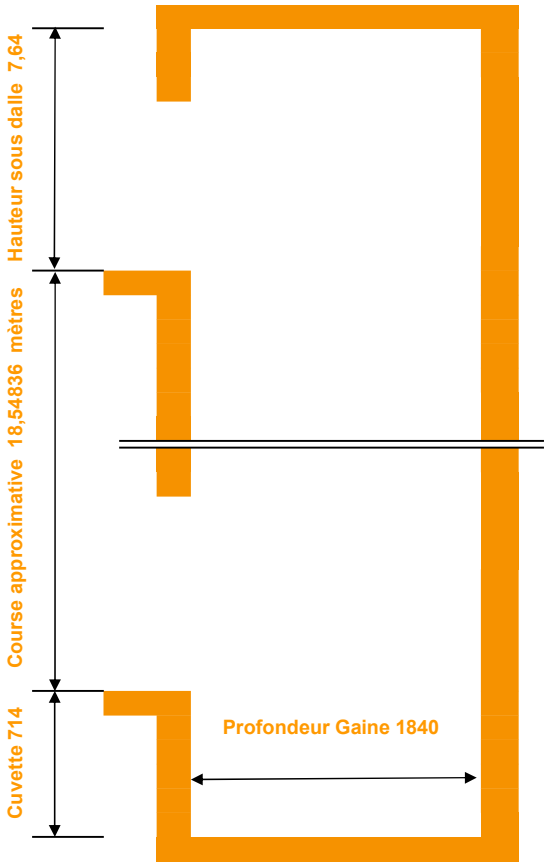

Côtes en milimètres. Attention le plan n'est pas à l'échelle.

Altem GROUPE HTC
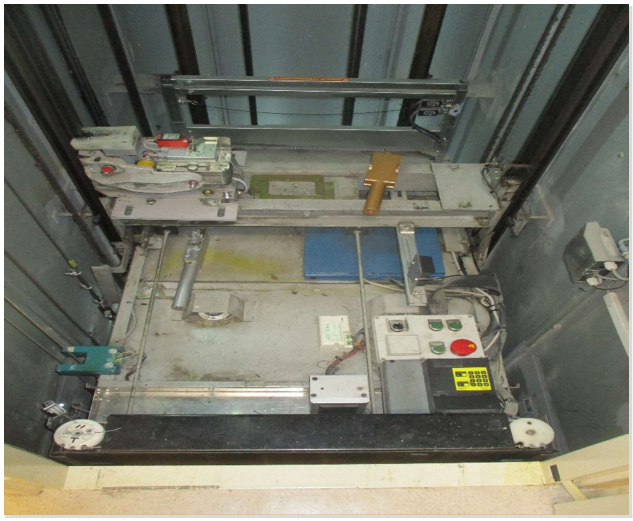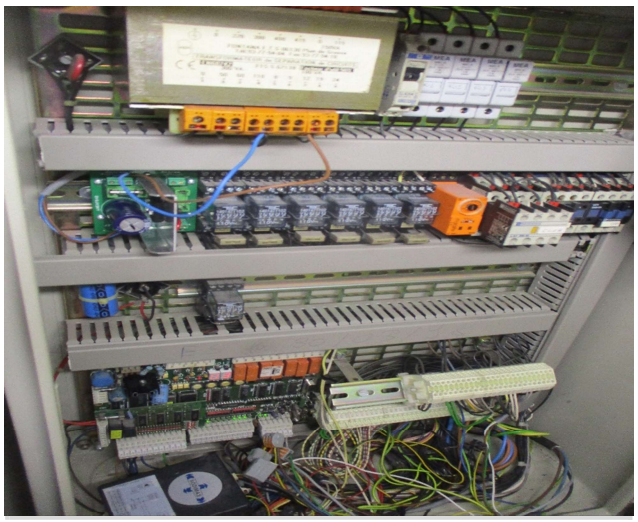
PHOTOS