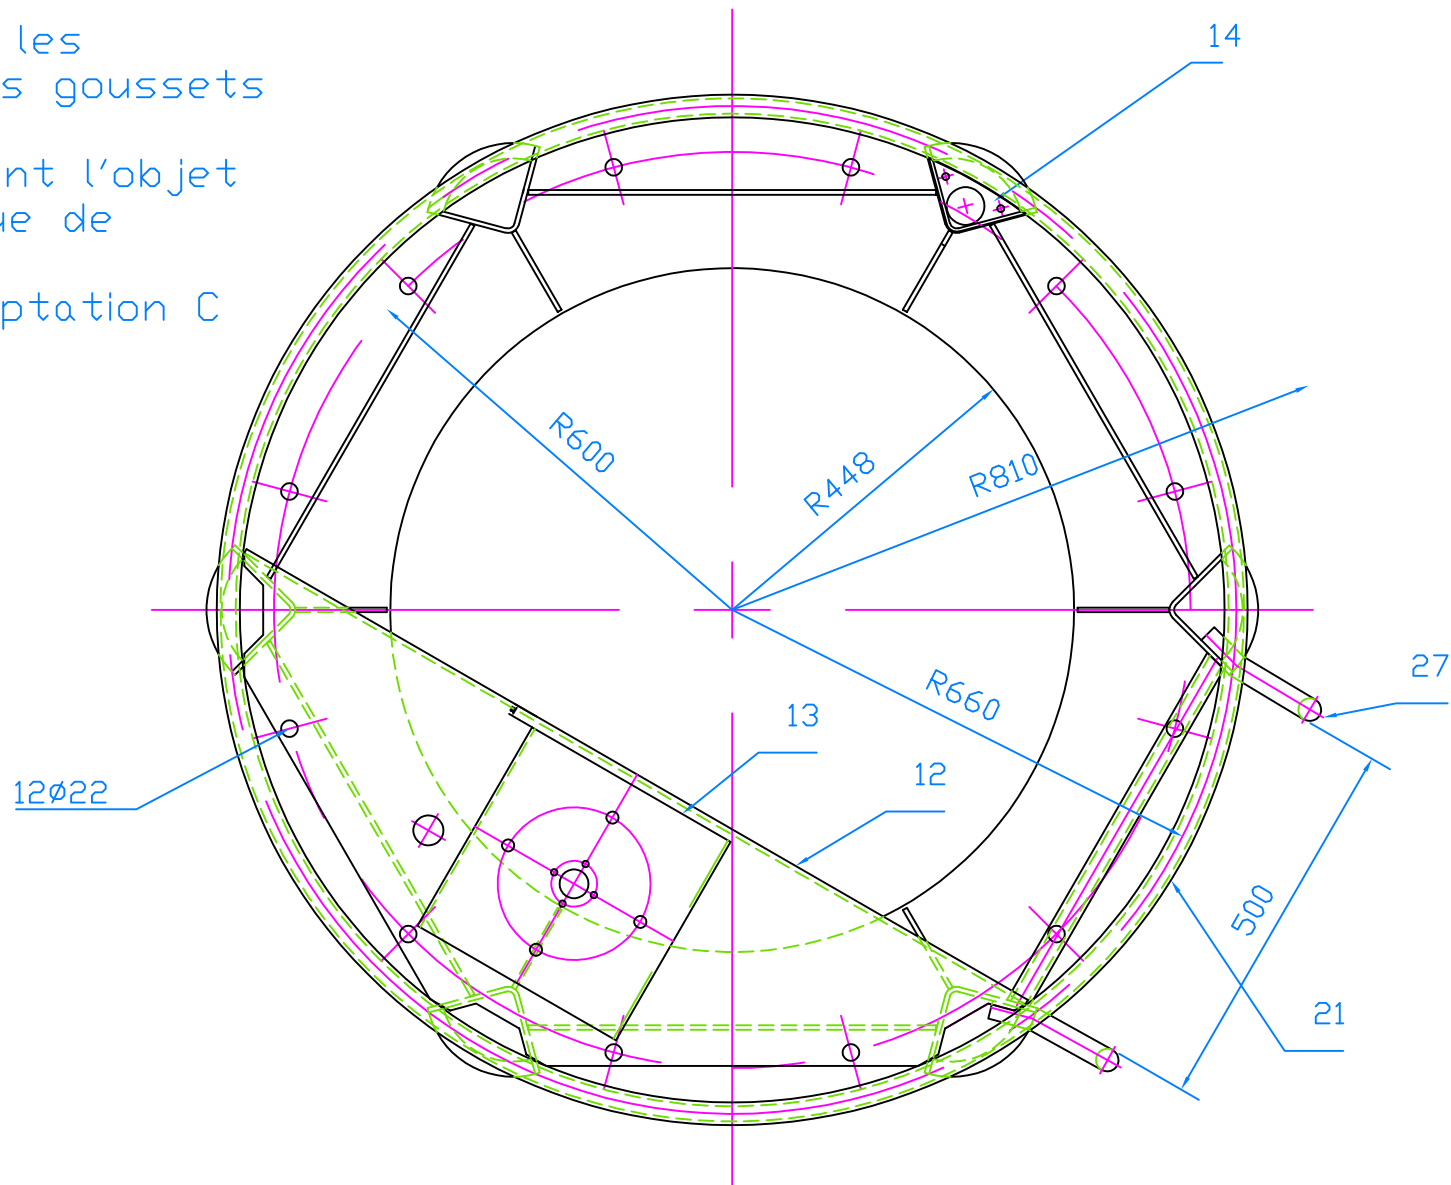




Nota : toutes les soudures sont continues.
 Les soudures assemblant les montants aux platines, les goussets et les bardages conjoints aux platines font l'objet d'une procédure spécifique de soudage pour lesquels un niveau d'acceptation C est demandé
 Voir CCTP



Modif					
Modif.	Repère 1: Bride de fixation standard, tôle de 20 mm au lieu de 16 mm précédemment. Uniformisation avec les pylônes A et B.				22 novembre 2018
Lot n°3: Marché de fourniture de pylônes peints (hauteurs : 1,40 m ; 2,50 m ; 3,30 m ; 4,10 m), de supports de voyant et de voyants aluminium pour bouées de signalisation maritime					Date: 17 août 2021
Département Ports et Navigation		Dessinateur:	Vérifié par: RENAUDIN_PHILIPPE	Approuvé par: COUSQUER_MICHEL	N° PLAN : SBM_PYL_D
Groupe Aides à la navigation					
		PYLONE D (1,40 m)			
					Echelle : 1/25
					Tolérances : voir CCTP
Technopôle Brest Iroise - B.P.5 - 29280 PLOUZANE - Tél : 02 98 05 67 50 - Fax : 02 98 05 67 67					