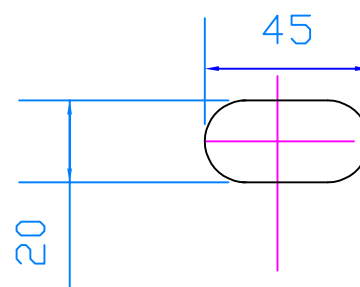
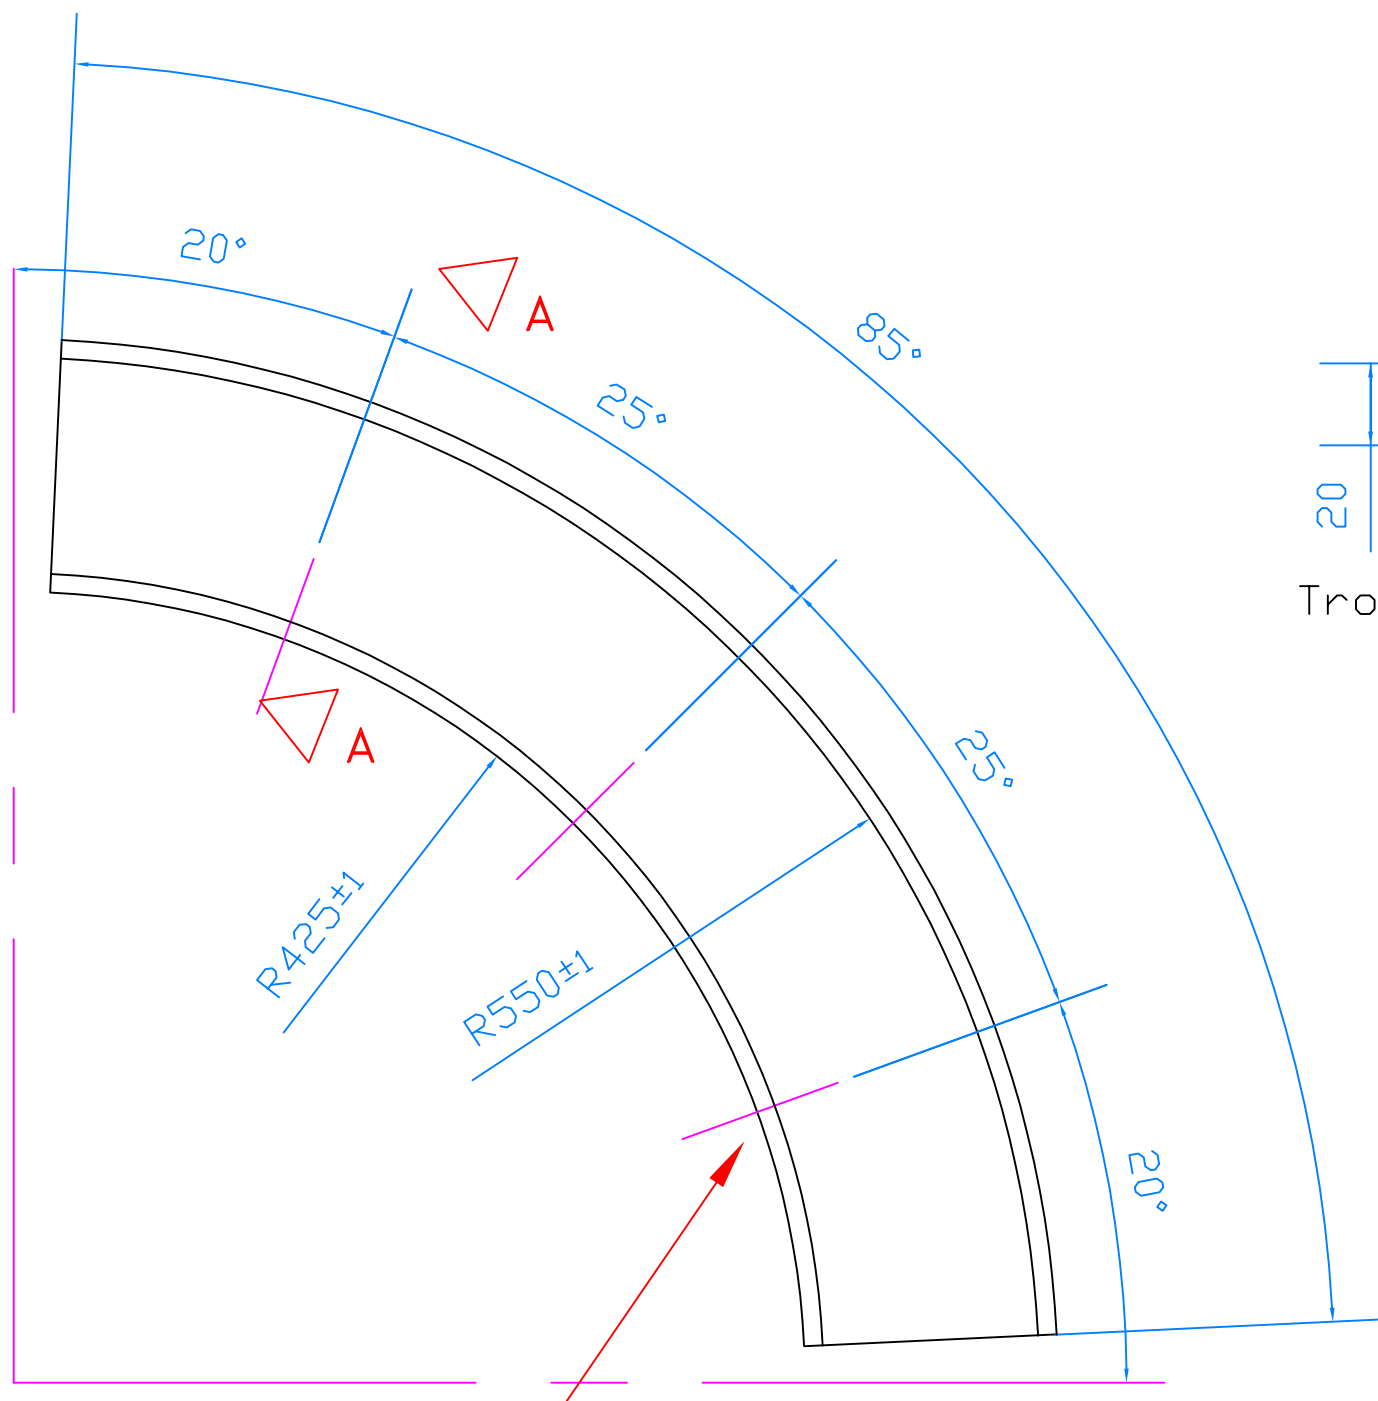


VUE DE DESSUS





Trou oblong horizontal.

3 TROUS OBLONGS HORIZONTAUX

Sauf mentions particulières, angle $\pm 1^\circ$, distance ± 1 mm, épaisseurs ± 0.5 mm;
Si non précisées tolérances générales ± 2.5 mm;
Toute les soudures sont continues et contournées, réalisées conformément aux normes en vigueur;
Les vides laissés par les chanfreins sous les goussets sont comblés de soudure afin d'éviter la corrosion par oxydation.

Visserie / Boulonnerie voir CCTP

Modif.					
Modif.					
Lot n°1 : Pièces détachées acier : porte-lests, porte-flotteurs, brides de serrage et lests.					Date: 05 septembre 2017
Département Ports et Navigation	Dessinateur:	Vérifié par: RENAUDIN_PHILIPPE	Approuvé par: COUSQUER_MICHEL	N° PLAN : SBM_BR	
Groupe Aides à la Navigation					
	BRIDE DE SERRAGE ACIER				
				Echelle :	
				Tolérances : voir CCTP	
Technopôle Brest Iroise - B.P.5 - 29280 PLOUZANE - Tél : 02 98 05 67 50 - Fax : 02 98 05 67 67					