

Maitre d'Ouvrage



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL / DIRECTION CENTRE-EST

Département Immobilier de Lyon

20, Boulevard Eugène Deruelle

Immeuble Britannia C/8

69432 LYON CEDEX 03

Opération

TRAVAUX 2026



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS

5, Rue de l'Hôtel Dieu

74200 THONON LES BAINS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES LOTS CONTRÔLE D'ACCES, SERRURERIES ET INTRUSION

CODE AFFAIRE	PHASE	ÉMETTEUR	INDICE	DATE	MODIFICATION
	DCE	PROPOLIS PPN ingénierie	00	Mars 2026	-

SOMMAIRE

1 BUT DU DOCUMENT	5
1.1 Liminaire.....	5
1.2 Présentation du site	5
1.3 Consistance des travaux	7
2 TJ HÔTEL DIEU.....	7
2.1 Généralités équipements des Portes	7
2.2 Liste des lecteurs de badges	7
2.3 Accès extérieurs.....	11
2.3.1 Actions sur équipements extérieurs	11
2.4 Sous-sol Bâtiment A	11
2.4.1 Sous-sol A – Actions sur équipements existants	11
2.4.2 Porte accès scellés 1 (LBs03).....	12
2.4.3 Porte accès scellés 2 (LBs04).....	12
2.5 Sous-sol B – Zone détenus	13
2.5.1 Zone détenus – Grille d'accès – LBs05a et 05b	13
2.6 Sous-sol Bâtiment B – Zone technique.....	14
2.6.1 SSB – Local Serveur (LBs06)	14
2.7 Rez-de-chaussée du bâtiment a.....	15
2.7.1 Rdc – Actions sur équipements existants	15
2.7.2 Rdc A – Accès Sud - Porte accès personnel – LB001 et LB002	15
2.7.3 Rdc_A – Porte PCS – lb003.....	16
2.7.4 Rdc_A - Accès public – lb006/007	17
2.7.5 Rdc_A - Porte accès SAUJ – local (LB005).....	18
2.7.6 Rdc_A - Porte accès Centre de documentation – local (LB008)	19
2.7.7 Rdc_A - Porte accès juges TPE – (LB009).....	19
2.7.8 Rdc_A – Porte accès Escalier 2A vers sous-sol – local (LB010).....	20
2.7.9 Rdc_A - Porte accès local courrier – (LB011).....	20
2.7.10 Rdc_A - Porte accès entresol escalier 7– (LB012)	21
2.8 Rez-de-chaussée du bâtiment B	21
2.8.1 Rdc_B - Porte accès circulation type B– (LB013)	21
2.8.2 Rdc_B - Porte accès sous-sol type A– (LB014).....	22
2.8.3 Rdc_B – Porte évacuation – (DM0X)	23
2.9 Niveau R+1	23
2.9.1 R+1_A - Porte accès zone régie type D– (LB101).....	23
2.9.2 R+1_A - Porte accès zone délibéré audience 1– (LB102).....	24
2.9.3 R+1_A – Accès zone Détenus – accès Box audiences 1 (lb103 / lb104) et le bouton poussoir BP108	24
2.9.4 R+1_A - Porte accès Box salle Audience1 type B– (LB105)	24
2.9.5 R+1_A - Porte accès relais détenus et salle de conseil type B– (LB106/LB107)	25

2.10 Niveau R+2	26
2.10.1 R+2 _A- Accès Parquet – Circulation Nord – lb201a / lb201b	26
2.10.2 R+2 _A- Accès réception scellés– LB202	27
2.10.3 R+2 _A - Accès détenus– LB203/LB204.....	27
2.10.4 R+2 _A– Accès Parquet depuis escalier 2 – LB205a / lb205b	28
2.10.5 R+2 _A– Accès Bureau du procureur – LB206	29
2.10.6 R+2 _A-Accès escalier 2 – LB207	30
2.11 Niveau R+3	30
2.11.1 R+3 _A-Porte escalier 2b – LB301.....	30
2.11.2 R+3 _A-Porte escalier 1A – LB302	31
2.12 Porte type A	32
2.12.1 Porte type A.....	32
2.13 porte type B.....	33
2.13.1 Porte type B.....	33
2.14 Porte type C (détenus)	34
2.14.1 Porte avec LB en entrée et en sortie.....	34
2.15 Porte type D	35
2.15.1 Porte type D.....	35
2.16 Ascenseurs	36
2.16.1 Bâtiment A - Ascenseurs publics (Asc A1).....	36
2.16.2 Bâtiment A - Ascenseur Privé (Asc A2).....	36
2.16.3 Bâtiment B – Ascenseur utilisation mixte	37
2.16.4 Ascenseur Détenus	37
2.17 Intrusion	37
2.17.1 Objectif	37
2.17.2 Tableau des points d’alarmes	38
2.17.3 Points d’alarmes	42
3 SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS	47
3.1 Installation existante	47
3.1.1 Obligation de continuité de fonctionnement	47
3.2 Travaux généraux.....	47
3.2.1 Menuiserie	47
3.2.2 Serrurerie / Menuiserie Alu.....	47
3.3 Alimentation des équipements	48
3.4 Principe architecture.....	48
3.4.1 Base Système	48
3.4.2 Le serveur.....	48
3.4.3 Postes exploitation opérateurs	49
3.4.4 Switch	49
3.5 Têtes de lecture	50

3.5.1 Lecteur enrôleur	50
3.5.2 Tête de lecture	50
3.6 Unités locales	50
3.6.1 Unité Locale	51
3.6.2 Carte extension entrée/sortie	51
3.6.3 Coffret UTL	51
3.6.4 Alimentation électrique	51
3.7 Badges et portes badges	52
3.8 Exploitation / IHM	52
3.8.1 IHM Exploitation	52
3.8.2 Bases de données	52
3.8.3 Imprimante	53
3.9 Thonon – inventaire des têtes de lecture	53
4 PRINCIPE GÉNÉRAL D’ALIMENTATION	57

1 BUT DU DOCUMENT

1.1 LIMINAIRE

Le bâtiment historique est l'ancien Hôtel Dieu construit au 17ème siècle comme couvent de Minimes.

Devenu ensuite Hôpital au 19ème siècle, il est aujourd'hui le Palais de Justice depuis 2006 où a été ajouté le bâtiment B.

Les équipements obsolètes datant de cette date demandent à être remplacés et renforcés.

A ce titre, le présent document constitue le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) définissant les principes et équipements à mettre en œuvre pour réaliser ce projet dans les règles de l'art.

Un ensemble de plans de détails complète ce document.

Le programme présenté ci-après résulte du choix d'une mise en sûreté concertée du site, définie par la juridiction, dans laquelle sont privilégiés les programmes suivants :

- Remplacement des systèmes de contrôle d'accès et anti-intrusion ;
- Amélioration et modernisation des accès.

1.2 PRÉSENTATION DU SITE

Le Palais de Justice de Thonon comprend 2 corps de bâtiments disposés en plusieurs étages sur rez-de-chaussée, reliés entre eux au rez-de-chaussée par une galerie vitrée.

- Le Bâtiment A, historique, possède 6 niveaux : sous-sol, RdC, entresol, R+1 au R+3.
- Le bâtiment B, annexe, possède 5 niveaux : RdC, R+1 à R+4).et sous-sol



La surface globale est de 54 890 m².

Le bâtiment est un ERP de 3^{ème} catégorie type W, avec activité de type L (salles de réunions /audiences).

Le Bâtiment « Hôtel Dieu » est inscrit à l'inventaire des monuments historiques par arrêté du 6 août 1924.

Il est à noter que les niveaux de l'un et l'autre bâtiment ne se situent pas à la même altimétrie, ce qui entraîne des différences de numérotation des étages, le niveau 1 du bâtiment A correspondant au niveau 2 du bâtiment B.

TJ THONON LES BAINS

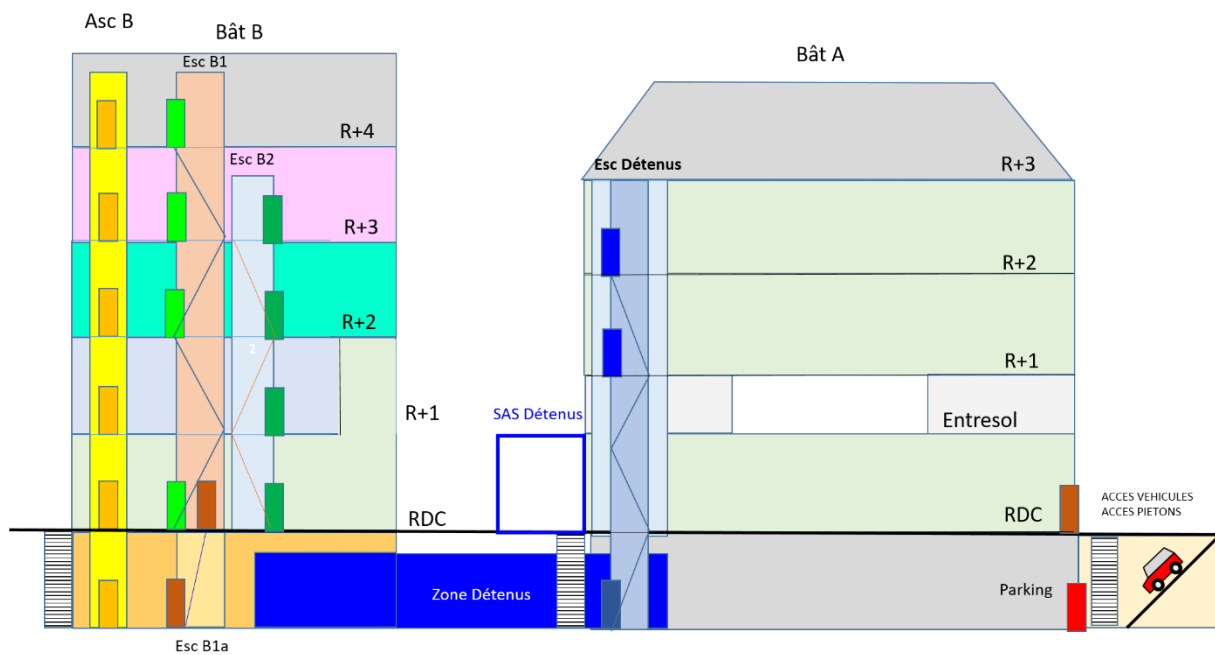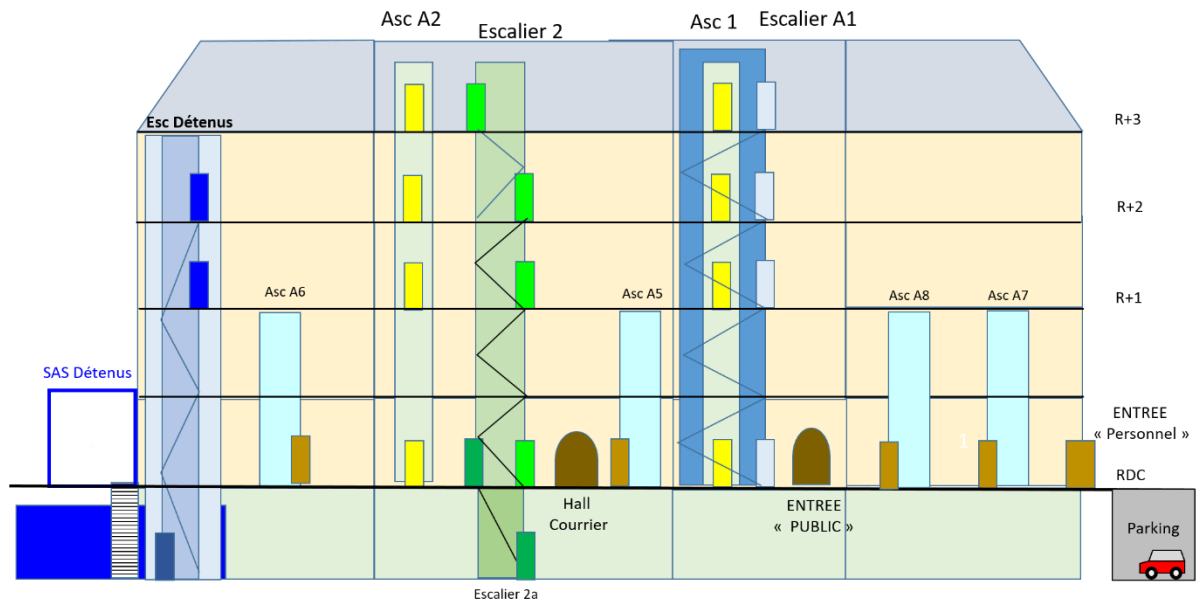

1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux concernent :

- **Système de contrôle d'accès**
 - La mise à niveau du Système de contrôle d'accès
 - Logiciel et licences
 - Reprise des paramétrages
 - La création de nouvelles portes sous contrôle d'accès
 - La mise à niveau des organes de fermeture
- **Système anti-intrusion**
 - Remplacement de la centrale anti-intrusion et intégration sur Système
- **Réseau sûreté**
 - Mise en place d'un réseau sûreté dédié

2 TJ HÔTEL DIEU

2.1 GÉNÉRALITÉS ÉQUIPEMENTS DES PORTES

Plusieurs portes resteront équipées des organes de fermeture actuels.

Les portes à caractère sensible seront équipées de serrures électriques.

2.2 LISTE DES LECTEURS DE BADGES

LEGENDE	
SA	Un seul sens ouverture
V&V	Va & vient
1	UN vantail
2	DEUX Vantaux
T	Tiercée
B	Basculante

THONON		LECTEUR DE BADGES																					
							LB		BP			Nombre de Vantaux				TYPE porte	Organe Fermeture			ORGANISATION MARCHÉ			
N° Lecteur	Bât	N° Porte	Position	Existant	A créer	observation particulière	Entrée	Sortie	Libre	Type de porte	SA	V&V	1	2	T		B	Existant	Cons	A créer Remplacer	B	C	PS
EXTERIEUR																							
LBE01		P8	Accès Piétons - Hôtel Dieu	X			X				X						Ventouse cisaillement					C	
LBE02			Accès Piétons - Hôtel Dieu	X					X			X		X									
LBE03		P9	Accès Détenus / Pompier -	X			x	Boucle			X			X			Portail Verin 2V					C	
LBE04		P12	Parking - Barrière levante	X			x	Boucle									Barrière levante					C	
LBE05		P6	Parking - Rampe/Porte basculante	X			x	Boucle			X					X	Porte Basculante					C	
LBE06		P7	SAS Détenu Voiture	X		Lb+clavier	x				X			X			Verin 2V					C	
LBE07		P7	SAS Détenu fourgon	X		Lb+clavier	x																
LBE08		P8	SAS Détenu Voiture	X		Lb+clavier		x			X			X			Verin 2V					C	
LBE09		P8	SAS Détenu fourgon	X		Lb+clavier		x															
SOUS SOL -A																							
LBS01	A	P5	Parking - Accès Piétons - esc	X			x			Porte simple	X		X				ventouse	X				C	
LBS02	A	P42	Accès Zone Sécurisée	X			X			Porte 2 vantaux	X			X			ventouse		Slim'Atic	B			
LBS03	A	P4	Accès scellés 1	X			X	Libre		Porte simple	X		X				gâche		VEAPH 2pts	B			
LBS04	A	P61	Accès scellés 2		X		X	libre			X						gâche		Type Slim'Atic	B			
LBS05a	A	P3	Accès Détenus	X			X			Grille	X		x				gâche		VEAPH 2pts	B			
LBS05b	A		Accès Détenus	X				X															B
SOUS SOL -B																							
LBS06	B	P1	Local Informatique		X		X	ibre			X		X				B	clé		KEL xxx	B		

THONON		LECTEUR DE BADGES					LB		BP			Nombre de Vantaux				TYPE porte	Organe Fermeture			ORGANISATION MARCHE		
N° Lecteur	Bât	N° Porte	Position	Existant	A créer	observation particulière	Entrée	Sortie	Libre	Type de porte	SA	V&V	1	2	T	B	Existant	Cons	A créer Remplacer	B	C	PSE
REZ DE CHAUSSEE-A																						
LB001	A	P13	Accès personnel - Sud	X			X			Porte simple	X		X				gâche		Slim DAS	B		
LB002	A		Accès personnel - Sud	X		LB+clavier		X													C	
LB003	A	P14	Accès PCS	x			X			Porte simple	X		X				gâche		Slim 2pts	B		
LB004	A	P15	Accès Circulation PCS	x		LB+clavier	X		X	Porte simple	X		X				gâche haute		verrou DAS			PSE
LB005	A	P16	Accès SAUJ	x			X			Porte simple	X		X			A	gâche		KELOxx			PSE
LB006	A	P17	Accès Accueil	x			X			Porte va et vient		X		x			gâche haute		VE2000			PSE
LB007	A		circulation	X				X														PSE
LB008 (à déposer)	A	P09	Accès centre de documentation	X			X			Porte simple	X		X				gâche	X			C	
LB009	A	P20	Accès Juge TPE	X			X			Porte simple	X		X				gâche	X			C	
LB010	A	P50	Accès sous sol_ESC2a	X			X			Porte simple	X		X			D	gâche		Certaxxx	B		
LB011	A	P22	Accès Courrier	X			X			Porte simple	X		X				gâche	X			C	
LB012	A	P51	Accès Entre sol Sud/Est	X			X			Porte simple	X		X				gâche	X			C	
REZ DE CHAUSSEE-B																						
LB013	B		Circulation vers salle délibération		x		x			Porte simple	x		x			B			KELOxx DAS	B		
LB014	B	P39	Accès Sous-sol	x			x			Porte simple	x		x			A			KELOxx DAS			PSE
DMOX	B	P40	Das évacuation		x					Porte simple vitrée	X		X						VE100	B		
ENTRE -SOLA																						
NIVEAU R+1 -A																						
LB101	A	P27	Accès zone Régie	X			X			Porte simple	X		X			D	gâche		CERTAxxxx			PSE
LB102	A	P52	Accès zone délibéré - Audience 1		X		X			Porte simple	X		X				gâche + BAP	X			C	
LB103	A	P28	Accès "Box" salle audiences 1	X		LB+clavier	X			Porte simple	X		X			C			CERTAxxxx	B		
LB104	A			X		LB+clavier		X													C	
LB105	A		Accès "Box" salle audiences 1		X		X						X			B			KELOxx	B		
LB106	A		Accès "Relais détenus "		X		X			Porte simple	X		X			B			KELOxx	B		
LB107	A		Accès "salle de conseil "		X			X												B		
BP108	A		Accès Box " salle audience 1- prefier"		X				X		X		X			C				B		

THONON	LECTEUR DE BADGES																								
							LB		BP			Nombre de Vantaux					TYPE porte	Organe Fermeture			ORGANISATION MARCHÉ				
N° Lecteur	Bât	N° Porte	Position	Existant	A créer	observation particulière	Entrée	Sortie	Libre	Type de porte	SA	V&V	1	2	T	B		Existant	Cons	A créer Remplacer	B	C	PSI		
NIVEAU R+2 - A																									
LB201a	A	P29	Accès "Parquet" (Nord)	X		LB+Clavier	X			Porte simple	X				X		Ventouse	X				C			
LB201b	A			X		LB+Clavier		X															C		
LB202	A	P58	Réception scellés		X		X			Porte simple	X		X				B		KELxxx			PSI			
LB203	A	P30	Accès Détenus	X		LB+Clavier	X			Porte simple	X		X				C	Gâche		CERTAxxx DAS	B				
LB204	A			X		LB+Clavier		X					X										B		
LB205a	A	P31	Accès "Parquet" (Est)	X		LB+Clavier	X			Porte simple					X		ventouse (2v)		VE1000			PSI			
LB205b	A			X		LB+Clavier		X															PSI		
LB206	A		Accès Bureau du procureur	X			X			Porte simple	X		X				B		KELxxx	B					
LB207	A		Accès "Escalier 2" (depuis R+1)		X		X				X			X					(Slim'Atic DAS)	B					
NIVEAU R+2 - B																									
NIVEAU R+3 - A																									
LB301	A	P35	"Escalier 2b" Accès R+3	x			x				x			x			A	gâche	KELxxx DAS	B					
LB302	A	P30	"Escalier A" (Accès R+3)	x		LB+Clavier	x				x				x			gâche	VE1000			PSI			
NIVEAU R+3 - B																									
NIVEAU R+4-B																									
LB401	B	P36	Escalier R+4 (Locaux techniques)	x			x				x		x					gâche	X			C			
ASCENSEURS BATIMENT A																									
Asc A1	A		Aile ouEST (Pas de LB)	X			x																		
Asc A2	A		Aile Est	X		Embarqué	x											Tous niveaux							
ASCENSEURS BATIMENT B																									
Asc B	B			X		Embarqué	x											Tous niveaux							
SA : Simple Action V&V Va et Vient T : Tierce B: Basculante																									

SA :Simple Action V&V Va et Vient T : Tierce B: Basculante

2.3 ACCÈS EXTÉRIEURS

2.3.1 Actions sur équipements extérieurs

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès extérieurs ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement, sont conservés en l'état.

Une étude plus globale sur la reprise du portail accès Parking et accès piétons Public sera mener ultérieurement.

Sont conservés, les organes de fermeture :

- | | | |
|---------------|------------------------------|------------------|
| - LBE01/LBE02 | Accès Public – Piétons | Gâche |
| - LBE03 | Accès Escortes / Pompier | Vérins |
| - LBE04 | Barrière levante en entrée | Barrière |
| - LBE05 | Accès Parking souterrain | Porte basculante |
| - LBE06 et 07 | Accès sas véhicules détenus | Vérins |
| - LBE08 et 09 | Sortie sas véhicules détenus | Vérins |

2.4 SOUS-SOL BÂTIMENT A

2.4.1 Sous-sol A – Actions sur équipements existants

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement, sont conservés en l'état.

Sont conservés, les organes de fermeture :

- | | | |
|---------|------------------------|----------|
| - LBs01 | Accès Escalier Parking | Ventouse |
|---------|------------------------|----------|

• Porte Archives/Scellés accès parking (LBs02)

Porte 2 vantaux fermée par une ventouse sur le vantail mobile. Elle est fermée à clé.

Vantail semi-fixe par crémone.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la ventouse en place
- Serrure SLIM'ATIC en applique ou équivalent
 - o Platine Gâche en applique
 - o Jarretière 180°
 - o Kit câblage
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure (battement)
- Suppression du BP

- Suppression de BBG

Contrôle d'accès Porte Archive – Parking – LBS02

- Tête de lecture
 - o En entrée
 - o Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL à créer
 - o Coffret, carte et batterie
 - o Contact de position

2.4.2 Porte accès scellés 1 (LBS03)

Porte métallique équipée d'une gâche avec un lecteur de badges en entrée et en sortie.

La serrure est équipée d'un bouton moleté en sortie.

Le titulaire aura à sa charge la modification de l'accès aux scellés.

Les travaux comprendront la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service des équipements :

- Dépose de la serrure en place
- Reprise du bâti (bouchement des découpes liées à la gâche
- Serrure VEAPH
- 2 Points (+ gâche étroite)
- Gâche U faible épaisseur
- Canon
- Poignée de tirage conservée
- Kite de câblage en applique
- Jarretière longue 360°
- Ferme porte conservée

2.4.2.1 Contrôle d'accès (Ls03)

- Tête de lecture
- Entrée badgée
- Sortie toujours libre, sortie par BP sur le verrou
- Raccordement sur UTL à créer
- Coffret, carte et batterie
- Contact de position

2.4.3 Porte accès scellés 2 (LBS04)

Les travaux comprendront la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service des équipements :

- Dépose de la serrure en place
- Reprise du bâti (bouchement des découpes liées à la gâche

- Serrure SLIM'ATIC, ou équivalent
- 2 Points (+ gâche étroite)
- Gâche U faible épaisseur
- Poignée conservée
- Kite de câblage en applique
- Jarretière longue 360°
- Ferme porte conservée
- Canon

2.4.3.1 Contrôle d'accès (LBs04)

- Tête de lecture
- Entrée badgée
- Sortie libre
- Raccordement sur UTL
- Coffret, carte et batterie
- Contact de position

2.5 SOUS-SOL B – ZONE DÉTENUIS

La zone détenus (attente gardée et geôles détenus) se situe au sous-sol du Bât B.

Il n'y a pas de communication directe depuis le Bât B.

L'accès à la zone se fait par un escalier extérieur et une galerie souterraine depuis le Bât A.

L'accès vers les étages du Bât A se fait par un escalier dédié. Il n'y a pas d'ascenseur.

2.5.1 Zone détenus – Grille d'accès – LBs05a et 05b

Grille barreaudée équipée de 2 gâches.

Ouverture par un lecteur en entrée et en sortie.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche en place
- Verrou motorisé VEAP en applique (2 pènes) ou équivalent
- Pas de bouton moleté, ni BP de sortie opérationnelle
- Canon
- Platine Gâche en applique
- Jarretière 180°
- Kit câblage
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
- Platine à souder pour recevoir le verrou
- Plaque soudée pour recevoir le Kit de câblage

- Protection anti rouille et Peinture RAL
- Suppression de BBG

2.5.1.1 Contrôle d'accès grille accès détenus – LBs05a et LBs05b

- Tête de lecture
- En entrée
- En sortie
- Raccordement sur UTL à créer
- Coffret, carte et batterie
- Contact de position
- Suppression du BBG
- Boîtier TIS installé dans la zone repos des escortes
- Pas d'asservissement SSI
- Évacuation en cas d'incendie sous responsabilité des escortes.

2.6 SOUS-SOL BÂTIMENT B – ZONE TECHNIQUE

2.6.1 SSB – Local Serveur (LBs06)

Porte métallique 1 vantail fermée à clé.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure KELxxx encastrée
- Canon
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète – Rosace interdite)
- Jarretière 180°
- Kit câblage
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure

2.6.1.1 Porte local serveur (LBs06)

- Tête de lecture
- En entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL à créer
- Coffret, carte et batterie
- Contact de position

2.7 REZ-DE-CHAUSSÉE DU BÂTIMENT A

2.7.1 Rdc – Actions sur équipements existants

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement sont conservés en l'état :

Sont conservés, les organes de fermeture :

- | | | |
|---------|------------------------|-------|
| - LB009 | TPE – Accès juges | Gâche |
| - LB011 | Courrier | Gâche |
| - LB012 | Accès Entresol – Esc 7 | Gâche |

2.7.1.1 Rdc Bâtiment A - Accès chapelle - A déposer

Porte en bois massif un vantail équipé d'un contrôle d'accès qui commande une gâche électrique.

La porte d'accès à la chapelle est équipée d'un contrôle d'accès qui devra être déposé.

Cela comprend :

- Dépose du lecteur de badges
- La serrure est conservée pour la partie fermeture à clé
 - o Déposer la gâche électrique
 - o Poser une gâche plate
- Dépose des poignées de tirage (à conserver)
 - o Fournir poignées intérieure/extérieure (plaque complète – Rosace interdite)

2.7.1.2 Rdc Bâtiment B - Issue de secours – Porte P40-dm0x

La sortie est libre par cette issue de secours.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Verrou VE1000 ou équivalent
 - o Avec équerre
 - o Partie gâche sur platine en alu, fixée en angle de la porte
- BBG vert
- Asservissement incendie

2.7.2 Rdc A – Accès Sud - Porte accès personnel – LB001 et LB002

Porte bois massif équipée d'une gâche avec bouton moleté en intérieur. Lecteur de badges en entrée et lecteur de badges et codes en sortie. Présence d'un BBG Vert.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure Slim'Atic DAS 3 points, en applique ou équivalent
- Gâche
- Jarretière 180°
- Kit câblage
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
- Bouchement de la gâche par cale en bois dur
- Ferme-porte conservé
- Canon

2.7.2.1 Contrôle d'accès (LB001 ET LB002)

- Tête de lecture
- En entrée (LB001)
- En sortie avec badges et clavier à code (LB002)
- Raccordement sur UTL
- Coffret, carte et batterie
- Contact de position
- BBG vert remplacé
- Affichage de l'état de la membrane
- Double action avec plomb de scellé
- Contact de position de report de position
- Buzzer local
- Asservissement SSI

2.7.3 Rdc_A – Porte PCS – lb003

Porte bois 1 vantail avec oculus, équipée d'une gâche électrique. Ouverture par lecteur de badges et sortie libre.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure Slim'Atic DAS 2 points, en applique ou équivalent
- Gâche
- Jarretière 180°
- Kit câblage
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
- Bouchement de la gâche par cale en bois dur
- Ferme-porte conservé
- Canon

2.7.3.1 Contrôle d'accès (LB003)

- Tête de lecture
- En entrée (LB003)
- En sortie, libre par poignée
- Raccordement sur UTL
- Coffret, carte et batterie
- Contact de position

- **Rdc_A - Porte accès Galerie – circulation personnel (LB004)**

2.7.3.2 Serrurerie (LB004) (Prestation supplémentaire éventuelle)

Porte bois massif équipée de 2 gâches en traverse haute commandée par lecteur de badge en sortie (vers sortie circulation Pcs) et d'une gâche en partie centrale. Accès par BP vers Galerie.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose des 2 gâches existantes
 - La gâche centrale est conservée
- Verrou VE1000 sur les 2 vantaux
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
 - Bouchement de la gâche par cale en bois dur
- Ferme-porte conservé
- Poignée de tirage Entrée et Sortie conservées
- Vérin d'accompagnement à la fermeture Type Dictator

2.7.3.3 Contrôle d'accès (LB004)

- Tête de lecture
 - En entrée avec clavier (Côté galerie – LB004)
 - Sortie vers galerie par BP
- Raccordement sur UTL
 - Coffret, carte et batterie
 - Contact de position
- BP de sortie conservé
- BBG vert remplacé (côté galerie)
 - Affichage de l'état de la membrane
 - Double action avec plomb de scellé
 - Contact de position de report de position
 - Buzzer local
- Asservissement SSI

2.7.4 Rdc_A - Accès public – lb006/007

2.7.4.1 Porte accès Public- Serrurerie (LB006 et 007) -Prestation supplémentaire éventuelle

Porte vitrée va & vient 2 vantaux, équipée de 2 gâches électrique en traverse haute, commandée par un lecteur de badge en entrée et en sortie.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose des 2 gâches existantes
 - o La gâche centrale est conservée
- Verrou VE2000 en recouvrement des 2 vantaux ou équivalent
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
 - o Bouchement de la gâche par cale en bois dur
- Pivot de maintien en position ouverte conservé
- Poignée de tirage Entrée et Sortie conservées

2.7.4.2 Porte accès Public- Contrôle d'accès (LB006 et 007)

- Tête de lecture
 - o En entrée (côté Accueil – LB006)
 - o En sortie (côté Galerie – LB007)
- Raccordement sur UTL
 - o Coffret, carte et batterie
 - o Contact de position
- BBG vert remplacé (côté galerie)
 - o Affichage de l'état de la membrane
 - o Double action avec plomb de scellé
 - o Contact de position de report de position
 - o Buzzer local
- Asservissement SSI

2.7.5 Rdc_A - Porte accès SAUJ – local (LB005)

2.7.5.1 Porte accès SAUJ-serrurerie porte type A (LB005) -Prestation supplémentaire éventuelle

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure KELxxx 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Canon

- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.7.5.2 Contrôle d'accès (LB005)

- Tête de lecture
 - Tête de lecture en entrée,
- Sortie libre par poignée,
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.7.6 Rdc_A - Porte accès Centre de documentation – local (LB008)

2.7.6.1 Porte accès centre de documentation -serrurerie (LB008) -à conserver

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique (à conserver)

2.7.6.2 Contrôle d'accès (LB008)

- Tête de lecture à **déposer et non remplacer**
 - Tête de lecture en entrée,
- Sortie par bouton poussoir existante (à conserver)
- Déclencheur manuel vert existante (à conserver)

2.7.7 Rdc_A - Porte accès juges TPE – (LB009)

2.7.7.1 Porte accès juges TPE -serrurerie (LB009) -à conserver

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement sont conservés en l'état

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique (à conserver)

2.7.7.2 Contrôle d'accès (LB009)

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

- Tête de lecture
 - Tête de lecture en entrée,

- Sortie par bouton poussoir existante (à conserver)
- Déclencheur manuel vert existante (à conserver)

2.7.8 Rdc_A – Porte accès Escalier 2A vers sous-sol – local (LB010)

2.7.8.1 Porte accès Escalier 2A -serrurerie porte type d (LB010)

Porte 1 vantail de type bois

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure motorisée CERTA Abloy MPxxx 1 pt ou équivalent
- Poussez ou tirez
- Poignées de tirage conservées (E et S)
- Gâche inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte conservé
- Kit Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville

2.7.8.2 Contrôle d'accès (LB010)

- Tête de lecture
- Remplacement des têtes de lecture
- En entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position

2.7.9 Rdc_A - Porte accès local courrier – (LB011)

2.7.9.1 Porte accès local courrier -serrurerie (LB011) -à conserver

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement sont conservés en l'état

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique (à conserver)

2.7.9.2 Contrôle d'accès (LB011)

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

- Tête de lecture
 - Tête de lecture en entrée,
- Sortie par bouton poussoir existante (à conserver)
- Déclencheur manuel vert existante (à conserver)

2.7.10 Rdc_A - Porte accès entresol escalier 7– (LB012)

2.7.10.1 Porte accès entresol escalier 7 -serrurerie (LB012) -à conserver

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement sont conservés en l'état

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique (à conserver)

2.7.10.2 Contrôle d'accès (LB012)

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

- Tête de lecture
 - Tête de lecture en entrée,
- Sortie par bouton poussoir existante (à conserver)
- Déclencheur manuel vert existante (à conserver)

2.8 REZ-DE-CHAUSSÉE DU BÂTIMENT B

2.8.1 Rdc_B - Porte accès circulation type B– (LB013)

2.8.1.1 Porte accès circulation type B– serrurerie (LB013)

Porte bois 1 vantail, non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure KEL 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Gâche plate inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville

- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.8.1.2 Contrôle d'accès (LB013)

- Tête de lecture
 - o Tête de lecture en entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.8.2 Rdc_B - Porte accès sous-sol type A– (LB014)

2.8.2.1 Porte accès sous-sol type A – serrurerie (LB014) (Prestation supplémentaire éventuelle)

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure KELxxx 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.8.2.2 Contrôle d'accès (LB014)

- Tête de lecture
 - o Tête de lecture en entrée,
- Sortie libre par poignée,
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier

- Asservissement SSI

2.8.3 Rdc_B – Porte évacuation – (DM0X)

Porte vitrée 1 vantail, équipée sans équipements.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Verrou VE1000 ou équivalent
 - o Avec équerre
 - o Partie gâche sur platine en alu, fixée en angle de la porte
- BBG vert
- Asservissement incendie

2.9 NIVEAU R+1

2.9.1 R+1_A - Porte accès zone régie type D– (LB101)

2.9.1.1 R+1_A Porte accès zone régie type D – serrurerie (LB101) (Prestation supplémentaire éventuelle)

Porte 1 vantail munie d'une gâche électrique

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure motorisée CERTA Abloy MPxxx 1 pt ou équivalent
- Poussez ou tirez
- Poignées de tirage conservées (E et S)
- Gâche inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte conservé
- Kit Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville

2.9.1.2 Contrôle d'accès (LB101)

- Tête de lecture
 - o Remplacement de la tête de lecture
- En entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie

- Contact(s) de position

2.9.2 R+1_A - Porte accès zone délibéré audience 1– (LB102)

2.9.2.1 R+1_A Porte accès zone délibéré – serrurerie (LB102)

Le système de contrôle d'accès (lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement, sont conservés en l'état.

2.9.2.2 Contrôle d'accès (LB102)

- Tête de lecture
 - o Remplacement de la tête de lecture en entrée
- Sortie libre par appuie sur barre anti panique
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position

2.9.3 R+1_A – Accès zone Détenus – accès Box audiences 1 (lb103 / lb104) et le bouton poussoir BP108

Porte bois à 1 vantail, équipée d'une gâche commandée par un LB à code en entrée et sortie.

Le lecteur côté Audiences est situé à proximité du greffier.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Équipement Porte type C
- Créer un bouton poussoir BP108 - Sur le plateau du greffier en parallèle du lecteur LB104

2.9.4 R+1_A - Porte accès Box salle Audience1 type B– (LB105)

2.9.4.1 R+1_A Porte accès Box salle Audience 1 – serrurerie (LB105)

Porte bois 1vantaux, non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure Klux 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Gâche plate inox 1 pt
- Canon

- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.9.4.2 Contrôle d'accès (LB105)

- Tête de lecture
 - o Tête de lecture en entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.9.5 R+1_A - Porte accès relais détenus et salle de conseil type B- (LB106/LB107)

2.9.5.1 R+1_A Porte accès relais détenus et salle de conseil type B- serrurerie (LB106/LB107)

Porte bois 1 vantaux, non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure Klux 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Gâche plate inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.9.5.2 Contrôle d'accès (LB106/LB107)

- Tête de lecture
 - o Tête de lecture en entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.10 NIVEAU R+2

• R+2 – Actions sur Équipements existants

Le système de contrôle d'accès (lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement sont conservés en l'état.

Sont conservés, les organes de fermeture :

- LB201a/LB201b Accès Parquet Nord Ventouses

2.10.1 R+2 _A- Accès Parquet – Circulation Nord – lb201a / lb201b

2.10.1.1 R+2_A Porte accès Parquet– serrurerie (LB201)

Porte 2 vantaux tiercée, équipée de ventouses commandées par un LB à clavier de chaque côté.

Déverrouillage possible par système UCGIS.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- La ventouse est conservée
- Portes très bruyantes
 - o Contrôle / mise en jeu / supprimer le bruit
 - o Mettre un vérin accompagnement Dictator

2.10.1.2 Contrôle d'accès – Parquet Nord

- Tête de lecture
 - o En entrée LB + clavier
 - o En sortie LB + clavier
- UCGIS conservé
- Raccordement sur UTL
 - o Coffret, carte et batterie
 - o Contact de position

- Asservissement SSI

2.10.2 R+2 _A- Accès réception scellés– LB202

2.10.2.1 R+2 _A Porte accès réception scellés type A– serrurerie (LB202) _Prestation supplémentaire éventuelle

Porte bois 1 vantail, non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure Klux 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Gâche plate inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.10.2.2 Contrôle d'accès (LB202) _Prestation supplémentaire éventuelle

- Tête de lecture
 - o Tête de lecture en entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.10.3 R+2 _A - Accès détenus– LB203/LB204

2.10.3.1 R+2 _A Porte accès détenus type C– serrurerie (LB203/LB204)

Porte 1 vantail avec LB de part et d'autre.

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique et d'un contrôle d'accès en entrée et en sortie.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure motorisée CERTA Abloy MPxxx 1 pt ou équivalent
- Poussez/tirez
- Poignées de tirage conservées (E et S)
- Gâche inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte conservé
- Câblage
- Passage dans une feuillure dans le champ dur de la porte
- Fermeture par un joint coupe-feu
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville

2.10.3.2 Contrôle d'accès en entrée et en sortie (LB203/LB204)

- Têtes de lecture
 - o Remplacement des têtes de lecture
 - En entrée
 - En sortie
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position

2.10.4 R+2 _A– Accès Parquet depuis escalier 2 – LB205a / lb205b

2.10.4.1 Serrurerie – Parquet Sud – Accueil – LB205a et 205b_Prestation supplémentaire éventuelle

Porte 2 vantaux tiercée, équipée de ventouses commandées par un LB à clavier de chaque côté.

Déverrouillage possible par système UCGIS.

Les ventouses sont situées du mauvais côté de la porte.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le câblage, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Déposer les ventouses
- VE1000 sur le vantail mobile (Côté intérieur) ou équivalent
- Vantail semi fixe
 - o Installer Crémone pompier
 - o Remplacer le ferme porte pour permettre l'installation de la crémone
- Portes très bruyantes

- Contrôle / mise en jeu / supprimer le bruit
- Mettre un vérin accompagnement Dictator

2.10.4.2 Contrôle d'accès – Parquet Sud – Accueil – LB205a et 205b

- Tête de lecture
 - En entrée LB + clavier
 - En sortie LB + clavier
- UGCIS conservé
- Bouton de commande à installer à l'Accueil
 - BP de sortie avec boîtier alu (Positionnement à définir avec greffière)
- Raccordement sur UTL
 - Coffret, carte et batterie
 - Contact de position
- Asservissement SSI

2.10.5 R+2 _A– Accès Bureau du procureur – LB206

2.10.5.1 Serrurerie – Accès bureau du procureur type B– LB206

Porte bois 1 vantail, non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure KEIxx 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Gâche plate inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.10.5.2 Contrôle d'accès – Accès bureau du procureur– LB206

- Tête de lecture
- Tête de lecture en entrée
- Sortie libre par poignée

- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.10.6 R+2_A-Accès escalier 2 – LB207

2.10.6.1 Serrurerie – Accès escalier2– LB207

Porte bois 2 vantaux tiercée. Non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Serrure Slim'Atic 1 pt en applique ou équivalent
 - o Circuit électronique DAS 24VDC/48, VDC référence commercial CKELDAS ou équivalent
 - o Poignée intérieure et extérieure (plaque complétée - pas de coupelle)
- Gâche plate
- Jarretière 180°
- Kit de Câblage :

2.10.6.2 Contrôle d'accès accès R+2 – Esc 2 – LB207

- Tête de lecture
 - o En entrée
 - o Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL
 - o Coffret, carte et batterie
 - o Contact de position
- Asservissement SSI

2.11 NIVEAU R+3

• R+3A – R+4B – Actions sur Équipements existants

Le système de contrôle d'accès (Lecteurs de badges, UTL, etc.) sera remplacé dans le cadre général de la reprise du système de contrôle d'accès et intrusion.

Les organes de fermeture et capteurs associés des accès ci-dessous, après contrôle de bon fonctionnement sont conservés en l'état.

Sont conservés, les organes de fermeture :

- LB401 (B) Accès Locaux techniques Gâche

2.11.1 R+3_A-Porte escalier 2b – LB301

2.11.1.1 Serrurerie – Porte escalier 2b– LB301

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique commandée par un lecteur de badges en entrée R+3 – Pas de fermeture à clé.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le câblage, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Équipement porte type A DAS (avec CKELDAS)
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
 - o Bouchement de la gâche par cale en bois dur
- Poignée Entrée et Sortie conservées
- Ferme porte conservée
- Vérin accompagnement fermeture dictator

2.11.1.2 Contrôle d'accès accès R+3 – Esc 2b – LB301

- Tête de lecture
 - o En entrée (Côté Escalier)
 - o Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL
 - o Coffret, carte et batterie
 - o Contact de position
- Asservissement SSI

2.11.2 R+3_A-Porte escalier 1A – LB302

2.11.2.1 Serrurerie – Porte escalier 1A– LB302-Prestation supplémentaire éventuelle

Porte bois tierce 2 vantail, équipée d'une gâche électrique commandée par un lecteur de badges en entrée R+3 – Pas de fermeture à clé.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le câblage, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Pose d'une VE1000 sur le vantail mobile (Côté intérieur) ou équivalent
- Vantail semi fixe
 - o Installer Crémone pompier
 - o Remplacer le ferme porte pour permettre l'installation de la crémone
- Reprise de porte et adaptation pour installation de la serrure
 - o Bouchement de la gâche par cale en bois dur
- Poignée Entrée et Sortie conservées
- Ferme porte conservée
- Vérin accompagnement fermeture dictator

2.11.2.2 Contrôle d'accès accès R+3 – Esc 2b – LB302

- Tête de lecture
 - o En entrée+ clavier (Côté Escalier)
- Bouton poussoir conservé
- Déclencheur manuel conservé
- Raccordement sur UTL
 - o Coffret, carte et batterie
 - o Contact de position
- Asservissement SSI

2.12 PORTE TYPE A

2.12.1 Porte type A

Porte bois 1 ou 2 vantaux, équipée d'une gâche électrique.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure KELxxx 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.12.1.1 Serrurerie porte type A (Prestation supplémentaire éventuelles)

- Portes concernées :
- Rez de chaussée
 - o B – LB014 (Accès sous-sol)
 - o A – LB005 (Accès SAUJ)

2.12.1.2 Contrôle d'accès porte type A

- Tête de lecture
- Tête de lecture en entrée,
- Sortie libre par poignée,
- Raccordement sur UTL de zone

- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.12.1.3 Situation porte Type A

- Rdc
- A – LB005 (Accès SAUJ)
- B – LB014 (Vers Sous-sol – Esc B1a)
- R+3
- A – LB301 (Esc2b) DAS
- R+4
- Sans objet

2.13 PORTE TYPE B

2.13.1 Porte type B

Porte bois 1 ou 2 vantaux, non équipée.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la serrure en place
- Serrure KEIxx 1 pt en applique à contrôle de béquille ou équivalent
- Poignée intérieure et extérieure (plaque complète - pas de coupelle)
- Circuit électronique DAS 24VDC/48 VDC, référence commercial CKELDAS ou équivalent pour les escaliers
- Gâche plate inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte
- Kit de Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville
- Reprise peinture (à voir avec TJ pour RAL)

2.13.1.1 Contrôle d'accès porte type B

- Tête de lecture
- Tête de lecture en entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone

- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position
- Pour portes évacuation Escalier
- Asservissement SSI

2.13.1.2 Situation porte Type B

- Sous-sol
- B – LBs07 (Local Serveur)
- Rdc
- B – LB013 (Vers IS P40) - DAS
- R+1
- A – LB105
- A – LB106/LB107 (Salle délibérés / espace Détenus)
- R+2
- A – LB202 (Réception scellés) (Prestation supplémentaire éventuelle)
- A – LB206 (Bureau Procureur)
- R+3
- A – LB301 (Esc 2b) DAS

2.14 PORTE TYPE C (DÉTENUS)

2.14.1 Porte avec LB en entrée et en sortie

Porte 1 vantail avec LB de part et d'autre.

Porte bois 1 vantail, équipée d'une gâche électrique et d'un contrôle d'accès en entrée et en sortie.

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure motorisée CERTA Abloy MPxxx 1 pt ou équivalent
- Poussez/tirez
- Poignées de tirage conservées (E et S)
- Gâche inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte conservé
- Câblage
- Passage dans une feuillure dans le champ dur de la porte
- Fermeture par un joint coupe-feu

- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur
- Bouchement des différents percements par cheville

2.14.1.1 Contrôle d'accès porte type C

- Tête de lecture
- Remplacement des têtes de lecture
- En entrée
- En sortie
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position

2.14.1.2 Situation porte Type C

- RDC
- Sans Objet
- R+1
- Accès détenus LB103 / LB104
- R+2
- Accès détenus (LB203/LB204)
- R+3
- Sans Objet

2.15 PORTE TYPE D

2.15.1 Porte type D

Porte 1 ou 2 vantaux

Le titulaire aura à sa charge l'équipement de cette porte comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Dépose de la gâche existante
- Serrure motorisée CERTA Abloy MPxxx 1 pt ou équivalent
- Poussez ou tirez
- Poignées de tirage conservées (E et S)
- Gâche inox 1 pt
- Canon
- Jarretière 180° longue
- Ferme-porte conservé
- Kit Câblage
- Aménagement de la porte
- Reprise du coffre de gâche électrique par cale en bois dur

- Bouchement des différents percements par cheville

2.15.1.1 Contrôle d'accès porte type D

- Tête de lecture
- Remplacement des têtes de lecture
- En entrée
- Sortie libre par poignée
- Raccordement sur UTL de zone
- Coffret, carte et batterie
- Contact(s) de position

2.15.1.2 Situation porte Type D

- RDC
- LB010 Accès escalier 2a vers sous-sol (archives scellés)
- R+1
- LB101
- R+2
- Sans objet
- R+3
- Sans Objet

2.15.1.3 Serrurerie porte type D (prestation éventuelle supplémentaires)

- R+1
- A – LB101 (Accès zone régie)

2.16 ASCENSEURS

2.16.1 Bâtiment A - Ascenseurs publics (Asc A1)

L'ascenseur « Public » A1 n'est pas équipé de contrôle d'accès embarqué.

Il dessert librement du Rdc au R+3.

2.16.2 Bâtiment A - Ascenseur Privé (Asc A2)

Le titulaire aura à sa charge l'équipement des cabines comprenant la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service :

- Remplacement de la Tête de lecture
- Module de gestion d'étage permettant (installé en machinerie)
 - o Le choix libre pour le public aux niveaux autorisés
 - o L'interdiction d'accéder aux niveaux restreints sans autorisation accès
 - o La descente aux niveaux RDC et R+1 sans badger
- Assistance et prestations ascensoriste

Il dessert du Sous-sol au R+3.

2.16.3 Bâtiment B – Ascenseur utilisation mixte

L'ascenseur du Bâtiment B a une utilisation mixte « Public/Privé » autorisée par le lecteur de badges embarqué.

Bât B - Niveau	PUBLIC	PRIVE
Sous-sol		
RDC		
R+1		
R+2		
R+3		
R+4		

2.16.4 Ascenseur Détenus

Il n'y a pas d'ascenseur « Détenus ».

2.17 INTRUSION

2.17.1 Objectif

Le palais de justice « HOTEL DIEU » est équipé d'un système anti-intrusion de type central ARITECH 4602 ou plus. Dans ce site, on dénombre à peu près 99 points d'alarme existants, bâtiment A et bâtiment B confondus, et nous prévoyons une extension de 2 points d'alarme supplémentaires.

Nous proposons :

- Le remplacement du central existant par une centrale de type Tillys CUBE ou équivalent
- Le remplacement des unités d'acquisition (DGP) entrée/sorties existantes par des unités d'acquisition propres aux systèmes Tyllis CUBE ou équivalent
- Le remplacement de clavier de mise en/hors service par des claviers de mise en/hors service de type Tactillys ou équivalent
- La reprise des points d'alarmes existants tels que les détecteurs volumétrique, les contacts de portes et les boutons agressions
- Des extensions de points d'alarme aux niveaux rez-de-chaussée, étage 1 et étage 2

2.17.2 Tableau des points d'alarmes

THONON LES BAINS-BAT A & BAT B													
Liste des détecteurs anti-intrusion													
Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Batiments		Situation	Type de détecteurs						Exist	A créer
			A	B			AU	DO	V	DBV	SIS	CLAV	
		SOUS-SOL					3	4	8	0	0	0	
S/S	Z177	DOzx-S07bis		X	Local répartiteur	Détecteur d'ouverture		X					X
S/S	Z178	DOzx-S08bis		X	Local informatique	Détecteur d'ouverture		X					X
S/S	Z179	DOzx-S09		X	Onduleur	Détecteur d'ouverture		X					X
S/S	Z???	DOzx-S10		X	Local TGBT	Détecteur d'ouverture		X					X
S/S	Z048	Vzx-S01	X		Parking -Entrée /sortie	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z030	Vzx-S02	X		Parking -Entrée /sortie piéton	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z046	Vzx-S03	X		Scellés	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z047	Vzx-S04	X		Scellés	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z185	Vzx-S05	X		Circulation proche escalier D	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z182	Vzx-S06		X	Circulation escalier vers RDC	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z181	Vzx-S07		X	Local informatique	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z180	Vzx-S08		X	Local répartiteur	Détecteur volumétrique			X				X
S/S	Z045	AUzx-S01	X		Scellés	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
S/S	Z183	AUzx-S02		X	Boxe avocat	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
S/S	Z184	AUzx-S03		X	Salles de garde	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X

THONON LES BAINS-BAT A & BAT B													
Liste des détecteurs anti-intrusion													
Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Batiments		Situation	Type de détecteurs						Exist	A créer
			A	B			AU	DO	V	DBV	SIS	CLAV	
							9	10	18	0	0	0	
RDC	Z0XX	D0zx-08	X		Circulation personnel	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z093	D0zx-16	X		circulation Est	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z085	D0zx-17	X		Escalier 2	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z010	D0zx-19	X		Local VDI 6-7	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z62	D0zx-10bis	X		circulation Ouest	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z191	D0zx-33		X	Galérie 16/E 5A1	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z192	D0zx-32		X	Galérie 16/E 5A1	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z187	D0zx-27		X	Attente Public 4B1	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z169	D0zx-28		X	Attente Public 3B31	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z163	D0zx-31		X	Issues de secours circulation 5A1	Détecteur d'ouverture		X					X
RDC	Z082	Vzx-15	X		circulation Ouest	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z005	Vzx-01	X		Circulation 7-8	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z004	Vzx-02	X		circulation	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z001	Vzx-03	X		PCSécurité	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z002	Vzx-04	X		circulation sud	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z007	Vzx-05	X		circulation sud-ouest	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z008	Vzx-07	X		Circulation personnel	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z011	Vzx-09	X		circulation nord-ouest	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z61	Vzx-10	X		circulation Nord	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z013	Vzx-18	X		Escalier2	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z012	Vzx-19 BIS	X		circulation nord-est	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z079	Vzx-19 Ter	X		Esclaiar 5B-2	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z186	Vzx-28		X	Attente Public 4B1	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z188	Vzx-26		X	Bureau Greffe /secrétaire/Acceuil	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z189	Vzx-25		X	Bureau Greffe en chef	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z189	Vzx-24		X	Bureau Avocat	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z162	Vzx-22		X	Salle de conciliation	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z168	Vzx-29		X	Attente Public 3B31	Détecteur volumétrique			X				X
RDC	Z109	AUzx-11	X		Réception Juge 1E10	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z110	AUzx-12	X		Réception Juge 1E10	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z111	AUzx-13	X		Réception Juge 1E09	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z112	AUzx-14	X		Réception Juge 1E09	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z077	AUzx-20	X		Réception Approbation Peines	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z009	AUzx-00	X		Réception Agent de Probation	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z1XX	AUzx-06	X		Accueil GUG	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
RDC	Z166	AUzx-21		X	Salle d'Audience	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X

THONON LES BAINS-BAT A & BAT B													
Liste des détecteurs anti-intrusion													
Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Batiments		Situation	Type de détecteurs						Exist	A créer
			A	B			AU	DO	V	DBV	SIS	CLAV	
ENTRE SOL							0	0	1	0	0	0	
R+1	Z170	Vzx-ES01		X	Circulation 5A1 proche Ascenseur	Détecteur volumétrique			X				X
	R+1						15	0	10	0	0	0	
R+1	Z209	Vzx-124	X		Circulation depuis Zone attente et commercial	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z210	Vzx-125	X		Refuge	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z214	Vzx-118	X		Salle Audience 1	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z238	Vzx-119	X		Circulation depuis Zone attente Public 2A1	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z227	Vzx-120	X		Circulation depuis Zone attente Public 2B1	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z213	Vzx-121	X		Salle 6	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z212	Vzx-123	X		Circulation depuis Zone attente et commercial	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z218	Vzx-122	X		Salle Audience 4	Détecteur volumétrique			X				X
R+2	Z171	Vzx-126		X	Escalier B2	Détecteur volumétrique			X				X
R+2	Z172	Vzx-127		X	Circulation proche Ascenseur B	Détecteur volumétrique			X				X
R+1	Z216	AUzx-115	X		Salle Délibérés 3B15	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z215	AUzx-116	X		Salle Conseil	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z213	AUzx-117	X		Salle Audience 1	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z234	AUzx-103	X		Aide aux Victimes	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z233	AUzx-104	X		Bureau Greffier	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z232	AUzx-105	X		Avocats	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z231	AUzx-106	X		Grefe Tutelles	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z230	AUzx-107	X		Salle Tutelles	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z229	AUzx-108	X		Police	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z228	AUzx-109	X		Bureau du Magistrat	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z219	AUzx-110	X		Salle de Conciliation	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z222	AUzx-111	X		Salle 6	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z221	AUzx-112	X		Salle 6	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z220	AUzx-113	X		Salle Délibérés 3B14	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X
R+1	Z218	AUzx-114	X		Salle Audience 4	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X						X

THONON LES BAINS-BAT A & BAT B																	
Liste des détecteurs anti-intrusion																	
Niveau	Rep Act	Nouv Rep	Batiments	Situation	Type de détecteurs	Exist	A créer										
			A	B		AU	DO	V	DBV	SIS	CLAV						
	R+2					6	1	10	0	0	0						
R+2	Z197	DOzx-204 bis	X		Local VDI 3H2	Détecteur d'ouverture		X						X			
R+2	Z250	Vzx-212	X		Local Refuge	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z251	Vzx-213	X		Circulation proche Bureau du Substitut	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z246	Vzx-216	X		Zone Attente Public	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z245	Vzx-217	X		Secreteriat Accueil	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z241	Vzx-200	X		Zone Attente Public 1G1	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z194	Vzx-202	X		Circulation 1A1	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z196	Vzx-204	X		Espace Attente 1B1	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z203	Vzx-211	X		Parquet	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z174	Vzx-220		X	Circulation proche Ascenseur B	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z173	Vzx-220 bis		X	Escalier B1	Détecteur volumétrique			X					X			
R+2	Z199	AUzx-206	X		Salle Instruction 1C6	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X			
R+2	Z200	AUzx-207	X		Salle Instruction 1C6	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X			
R+2	Z201	AUzx-210	X		Salle Instruction 1C5	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X			
R+3	Z157	AUzx-221		X	Bureau Association	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X			
R+3		AUzx-222		X	Bureau de fonct suppléant	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X									X	
R+3		AUzx-223		X	Salle de travail suppléant	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X									X	
	R+3					1	1	7	0	0	0						
R+3	Z255	DOzx-302 bis	X		Local Informatique	Détecteur d'ouverture		X						X			
R+3	Z256	Vzx-304	X		Circulation - proche Local LT1-2/H-J	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z207	Vzx-305	X		Circulation 5B2 -proche Sanitaire Femme	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z206	Vzx-300	X		Circulation 5A1 7-8/C-H	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z205	Vzx-301	X		Circulation 5A1 1-8/A-C	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z204	Vzx-302	X		Circulation 5B1 -proche Escalier1	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3	Z208	Vzx-303	X		Circulation 5A1 -proche local Rangement 1B14	Détecteur volumétrique			X					X			
R+4	Z176	Vzx-307		X	Circulation 5A1 -proche Ascenseur B	Détecteur volumétrique			X					X			
R+3		AUzx-306	X		Local informatique	Bouton d'alarme (panique /holdup)	X							X			

AU : Bouton d'alarme DO : Détecteur d'Ouverture V : Volumétrie SIS: Détecteur Sismique CLAV: Clavier mes/mhs

2.17.3 Points d'alarmes

2.17.3.1 Niveau sous-sol - Bâtiment A

Reprendre de 5 détecteurs volumétriques existants et reprise de 1 bouton agression.

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.2 Niveau sous-sol - Bâtiment B

Reprise de 4 contacts d'ouvertures existants, reprise de 3 détecteurs volumétriques existants et reprise de 2 boutons agression.

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.3 Niveau Rez-de-chaussée - Bâtiment A

Reprise de 5 contacts de porte existants, reprise de 12 détecteurs volumétriques existants et reprise de 7 boutons agression existants.

Au Poste centrale Sécurisée, 2 clavier existant de type ATS1110 seront remplacés par 2 clavier tactile de type Tactillys Cube ou équivalent.

Ces nouveaux types de clavier sera alimenté en 12VDC.


Ils seront composés d'un écran 7 pouces capacitif d'une résolution 800x600 pixels.

Ils communiqueront à travers la centrale via un bus RS485.

Ils seront dotés d'un accéléromètre contre l'arrachement et de haut parleur intégré pour la signalisation sonore.

Les écrans seront configurables selon le souhait du maître d'ouvrage.

Voir image ci-dessous.



Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2 ,3,10 m Cat 6A F/FTP

2.17.3.4 Niveau Rez-de-chaussée - Bâtiment B

Reprise de 5 contacts de porte existants, reprise de 6 détecteurs volumétriques existants et reprise de 2 boutons agression existants.

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarmes existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.5 Niveau Etage1 - Bâtiment B

Reprise d'1 détecteur volumétrique existant

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.6 Niveau Étage 1 - Bâtiment A

Reprise de 8 détecteurs volumétriques existants et reprise de 15 boutons agression existants

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.7 Niveau Étage 2 - Bâtiment B

Reprise de 2 détecteurs volumétriques existants

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.8 Niveau Étage 2 - Bâtiment A

Reprise d'1 contact d'ouverture, reprise de 8 détecteurs volumétriques existants et reprise de 3 boutons agression existants

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.9 Niveau Étage 3 - Bâtiment B

Reprise de 2 détecteurs volumétriques existants, reprise de 1 bouton agression existant

Adjonction de 2 boutons agression :

- 1 boutons agression au bureau fonct. Suppléant
- 1 bouton agression salle de travail suppléant

Le bouton de panique sera posé en toute discrétion sous le bureau à une hauteur entre 0.6 m et 0.7 m.

Il sera mécanique à double fonction, il sera doté de 2 contacts NF et il sera réarmable par clé.

Il sera alimenté en 12 VDC et connecté à l'interface entrée/sortie du système Tyllis CUBE ou équivalent.

Il répondra à la norme européenne EN50131 grade 3 (sécurité).

La référence du produit est PA2EW ou équivalent.

Le titulaire du marché doit :

- La pose, le raccordement, la programmation et la mise en service des nouveaux détecteurs
- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- Le nouveau passage de câble multipaires SYT1 5p5/10 AWG24 pour l'extension des détecteurs supplémentaires
- Le passage câble bus RS485
- Le passage des câbles réseau de type Cat 6A F/FTP, avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.10 Niveau Étage 3 - Bâtiment A

Reprise d'1 contact d'ouverture existant, reprise de 6 détecteurs existants volumétriques et reprise d'1 bouton agression existant.

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- Le passage de câble bus RS485
- Le passage des câbles réseau de type Cat 6A F/FTP, avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

2.17.3.11 Niveau Étage 4 Bâtiment B

Reprise d'1 détecteur volumétrique existant.

Le titulaire du marché doit :

- La reprise de câble des points d'alarme existants
- Le raccordement et la mise en service des points d'alarme existants
- Le remplacement du ou des détecteurs défectueux lors de la remise en service
- La passage câble bus RS485
- Le passage des câble réseau de type Cat 6A F/FTP avec recette de câbles cuivre RJ
- Les prises RJ45 (noyau + fiche)
- Les cordons de 2, 3, 10 m, Cat 6A F/FTP

3 SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

3.1 INSTALLATION EXISTANTE

Tous les éléments relatifs au système de contrôle d'accès existant obsolète seront déposés et remplacés dans sa totalité, pour le site de l'Hôtel Dieu :

- Bâtiment A
- Bâtiment B

Le titulaire aura à sa charge :

- Le Système de contrôle d'accès
- Les modules de gestion
- Les Unités locales de gestion de porte
- Les têtes de lecture,
- Les câblages associés
- Les Badges
- Les Organes de fermeture

3.1.1 Obligation de continuité de fonctionnement

En préalable des travaux, il est à noter le besoin de conserver le système de contrôle d'accès en condition opérationnelle de façon la plus efficiente.

Les phases de coupure nécessaires devront être planifiées avec la direction du greffe de façon précise et les interruptions de fonction ne devront pas être permanentes.

3.2 TRAVAUX GÉNÉRAUX

3.2.1 Menuiserie

Bon fonctionnement - Pour un fonctionnement optimal du contrôle d'accès toutes les portes devront être contrôlées.

Le titulaire aura à sa charge le contrôle et la remise en état éventuelle des portes sous contrôle d'accès.

Les travaux comprendront :

- État des lieux des différentes portes concernées
- Mise en jeu
- Contrôle des paumelles et équipements conservés
- Ferme porte
- Crémone pompier

3.2.2 Serrurerie / Menuiserie Alu

Bon fonctionnement – Comme pour les portes bois, pour un fonctionnement optimal du contrôle d'accès toutes les portes métalliques ou aluminium devront être contrôlées.

Le titulaire aura à sa charge le contrôle et la remise en état éventuelle des portes sous contrôle d'accès.

Les travaux comprendront :

- État des lieux des différentes portes concernées
- Mise en jeu
- Contrôle des paumelles et équipements conservés
- Ferme porte
- Crémone pompier

3.3 ALIMENTATION DES ÉQUIPEMENTS

Quel que soit le système ou le matériel installé, le titulaire devra l'alimentation des ensembles et sous-ensembles nécessaires à ses installations.

Cela comprend :

- L'installation des protections dans les tableaux TD existants
- La création de tableau et boîtier d'alimentation intermédiaire à proximité des UTL
- Les protections associées
- Le câblage avec les câbles appropriés entre ces points d'alimentation et ses systèmes
- Le raccordement des câbles

Cela comprend également la mise à jour des plans de câblage des tableaux existants par un ajout de feuillet dans l'armoire concernée.

Les alimentations des équipements existants seront conservées et contrôlées depuis les tableaux divisionnaires.

3.4 PRINCIPE ARCHITECTURE

3.4.1 Base Système

Le système de contrôle d'accès envisagé est de type TIL Technologie ou similaire.

3.4.2 Le serveur

Le titulaire aura à sa charge la fourniture, la pose, le raccordement, la programmation et la mise en service d'un nouveau serveur ayant les **caractéristiques minimales** ou supérieures suivantes :

- Marque : DELL
- Type : 3Power Edge R250 / Processeur Intel Xeon – Rackable
- RAM : 32Go
- Raid 1
- Disque SSD – 480Gb : Qté : 2
- Lecteur DVD
- Lecteur RDX pour sauvegarde (Rackable)

3.4.2.1 Logiciels

- Microsoft SQL serveur 2022 – Edition standard 64 bits
- Garantie constructeur DELL 3ans (Intervention moins de 24h ouvrable)

3.4.2.2 Installation

Dans la baie du local sécurisé au sous-sol.

3.4.3 Postes exploitation opérateurs

En remplacement des équipements existant obsolètes, le titulaire aura à sa charge la fourniture, le raccordement, la pose, le paramétrage et la mise en service des postes d'exploitation ayant les **caractéristiques minimales ou supérieures** suivantes :

- Marque : DELL
- Type: Optiplex 7420 (All in one)
- Ram : 8 GO
- Disque dur SSD 256 Go
- Écran 24”
 - o Qté : 1
- Clavier / souris

3.4.3.1 Logiciels

- Windows 11 professionnel 64 bits
- Garantie constructeur DELL 3ans

3.4.3.2 Localisation

- Direction du greffe (Poste Maître)
- PC sécurité (Poste opérateur)

3.4.4 Switch

Dans la baie, le titulaire aura à sa charge la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service des switches nécessaires à son installation.

- Switch bureautique rackable manageable de niveau 2 ou 3 lite
- Norme protocole
 - o Multicast supporte (IGMPv1, v2,v3)
 - o IEEE 802.1p Priority tagging
 - o IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
 - o IEEE 802.1X Authentication protocols (TLS, TTLS, PEAP and MD5)
 - o IEEE 802.1X Multi-suplicant authentication
 - o IEEE 802.1X Port-based network access control
 - o Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)
 - o IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN) bridges
 - o IEEE 802.1v VLAN classification by protocol and port

- 24 ports 10/100/1000 Baste T
- 4 ports SFP 1Gb
- POE ++ (60w)

3.5 TETES DE LECTURE

3.5.1 Lecteur enrôleur

Le titulaire aura à sa charge la fourniture et le paramétrage d'un lecteur enrôleur :

- Enrôleur USB pour badges Desfire EV3 (Type OmniKey)

3.5.2 Tête de lecture

3.5.2.1 Proximité

En remplacement des têtes de lecture existantes et pour les nouvelles portes, le titulaire devra la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service des têtes de lecture type :

Tête étroite : largeur 42mm

- Marque : STID
- Type : Architect One Etroit
- Desfire EV3

Localisation : Toutes têtes non spécialisées

Tête de lecture longue portée

En entrée et en sortie du parking, le titulaire aura l'adaptation de la nouvelle tête de lecture en lieu et place de la tête existante.

- Tête de lecture STID Architect , ConveXS ou équivalent
- Installation sur une platine déportée
- IP65

Localisation :

- Entrée barrière levante
- Entrée rampe

Tête de lecture avec Clavier

Le titulaire aura la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service des UTL nécessaires à l'installation de C.A. :

- Marque STID
- Type Mifare /Desfire 13,56MHz
- Lecteur de proximité Avec clavier

3.6 UNITÉS LOCALES

3.6.1 Unité Locale

Le titulaire aura la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service des UTL nécessaires à l'installation de C.A. :

- Marque TIL type TILLYS CUBE ou similaire
- Module UTL contrôleur 2 têtes de lecture de marque TIL type MLP2 CUBE ou similaire

3.6.2 Carte extension entrée/sortie

- Extension Entrées/Sortie de marque TIL de type MLIO 16 CUBE ou similaire, les configurations sont :
- 8 entrées / 8 sorties (transistor 150mA maxi en 24 VDC)
- 16 entrées (Tout ou rien, équilibrés en 4 états)

3.6.3 Coffret UTL

Pour l'installation des nouveaux C.A. et portes, le titulaire prévoira :

- Coffret UTL mural en métal, face avant en plastique, pré-équipé de 2 rails DIN, autoprotection ouverture, et avec une alimentation de 12VDC/4A.
- Dimensions 436x584x184mm
- Signalisation led en face avant
- Batterie : 12vcc / 7Ah
- De marque TIL de type COF08-B-AFF1 ou similaire

3.6.4 Alimentation électrique

Pour tous les coffrets UTL nouveaux, le titulaire aura à sa charge la création d'un départ depuis le TD de zone comprenant :

- Un disjoncteur différentiel 30mA
- Le repérage des nouveaux départs
- Le câblage : U1000RO2v 3x2,5mm²

En local :

- Création d'un tableau de distribution local installé à proximité :
 - o Coffret Marine 1 porte
 - o Disjoncteurs pour l'alimentation de :
 - Les équipements de contrôle d'accès
 - Un ensemble de prises 220Vac 2P+T
 - Une réserve

Lors des travaux de raccordement, le titulaire devra informer la direction du greffe avant toute coupure électrique nécessaire à ses travaux.

3.7 BADGES ET PORTES BADGES

L'ensemble des badges sera remplacé :

- Badge type Mifare Desfire EV3
- 13,56Mhz
- 8k blanc
- Impression d'un n° d'ordre 001 à 500

Qté : 230

Porte badges : Qté : 230

Collier Zip : 230

3.8 EXPLOITATION / IHM

3.8.1 IHM Exploitation

Le titulaire aura à sa charge le développement d'un IHM permettant de gérer le contrôle d'accès et l'intrusion associée.

Cela comprendra la mise à disposition de plans (sur la base de plans marché) sur lesquels seront implantés les lecteurs de badges. L'IHM permettra de :

- Niveau par niveau
 - o Visualiser l'état du lecteur et de la porte
 - o Commander à distance l'ouverture/fermeture et condamnation d'une porte
 - o Créer et éditer des journaux

3.8.1.1 Commande de verrouillage Général

Dans le cadre d'une sécurisation des accès par une action rapide, un bouton de commande virtuel sur l'IHM (taille important et visible) et présent en permanence sur les écrans devra permettre une condamnation immédiate des accès (quel que soit l'affichage de la page de l'IHM).

La lecture des badges en entrée sur les portes extérieures ne sera plus opérationnelle.

Les lecteurs de badges intérieurs devront rester quant à eux, opérationnels.

La remise en service des accès sera décidée par la juridiction en fonction de l'urgence. Elle pourra se faire par un Bouton de remise en service dédié ou par un appui sur le bouton de déverrouillage :

Par exemple :

- Bouton rouge fixe en attente de commande
- Bouton rouge clignotant quand le système actif

3.8.2 Bases de données

Le titulaire aura à sa charge la reprise de la base de données existante.

Cette prestation s'accompagnera d'une assistance à la direction du greffe pour le nettoyage de la BDD et la mise en correspondance des principes d'accès souhaités.

3.8.3 Imprimante

Le candidat aura la fourniture, la pose, le raccordement, le paramétrage et la mise en service d'une imprimante thermique simple face nécessaire à la personnalisation du badge (200 badges max) :

- Imprimante thermique couleur, format du badge ISO, directement sur la carte et transfert thermique en résine
- Module d'impression simple face
- Résolution couleur : 300x300dpi , 300x600 dpi
- Résolution en monochrome : 300x1200 dpi
- Cartouche de réserve (1 jeu)

3.9 THONON – INVENTAIRE DES TÊTES DE LECTURE

LEGENDE	
SA	Un seul sens ouverture
V&V	Va & vient
1	UN vantail
2	DEUX Vantaux
T	Tiercée
B	Basculante

THONON	LECTEUR DE BADGES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TJ THONON – Travaux 2026
Mise en sûreté - **CCTP**- v2
Mai 2026

THONON	LECTEUR DE BADGES																													
													Nombre de Vantaux					TYPE porte	Organe Fermeture			ORGANISATION MARCHE								
N° Lecteur	Bât	N° Porte	Position	Existant	A créer	observation particulière	Entrée	Sortie	Libre	Type de porte	SA	V&V	1	2	T	B	Existant		Cons	A créer Remplacer	B	C	PS							
NIVEAU R+2 - A																														
LB201a	A	P29	Accès "Parquet" (Nord)	X		LB+Clavier	X			Porte simple	X				X		Ventouse	X				C								
LB201b	A			X		LB+Clavier		X																C						
LB202	A	P58	Réception scellés		X		X			Porte simple	X		X				B		KELxxx				PS							
LB203	A	P30	Accès Détenus	X		LB+Clavier	X			Porte simple	X		X				C	Gâche		CERTAxxx DAS	B									
LB204	A			X		LB+Clavier		X					X									B								
LB205a	A	P31	Accès "Parquet" (Est)	X		LB+Clavier	X			Porte simple					X		ventouse (2v)		VE1000				PS							
LB205b	A			X		LB+Clavier		X																	PS					
LB206	A		Accès Bureau du procureur	X			X			Porte simple	X		X				B		KELxxx		B									
LB207	A		Accès "Escalier 2" (depuis R+1)		X		X				X			X					(Slim'Atic DAS)		B									
NIVEAU R+2 - B																														
NIVEAU R+3 - A																														
LB301	A	P35	"Escalier 2b" Accès R+3	x			x				x			x			A	gâche		KELxxx DAS	B									
LB302	A	P30	"Escalier A" (Accès R+3)	x		LB+Clavier	x				x				x			gâche		VE1000			PS							
NIVEAU R+3 - B																														
NIVEAU R+4-B																														
LB401	B	P36	Escalier R+4 (Locaux techniques)	x			x				x		x					gâche	X			C								
ASCENSEURS BATIMENT A																														
Asc A1	A		Aile ouEST (Pas de LB)	X			x																							
Asc A2	A		Aile Est	X		Embarqué	x											Tous niveaux												
ASCENSEURS BATIMENT B																														
Asc B	B			X		Embarqué	x											Tous niveaux												
SA :Simple Action V&V Va et Vient T : Tierce B: Basculante																														

4 PRINCIPE GÉNÉRAL D'ALIMENTATION

Quel que soit le système ou le matériel installé, le titulaire devra l'alimentation des ensembles et sous-ensembles nécessaires à ses installations.

Cela comprend :

- L'installation des protections dans les tableaux existants
- La création de tableau et boîtier d'alimentation intermédiaire
- Les protections associées
- Le câblage avec les câbles appropriés entre ces points d'alimentation et ses systèmes
- Le raccordement des câbles

Cela comprend également la mise à jour des plans de câblage des tableaux existants par un ajout de feuillet dans l'armoire concernée.