

Bureau Veritas Exploitation SAS

BREST
26 rue de l'eau blanche
29200 BREST France
Téléphone : 02 98 47 72 82
Mail : david.sampaio@bureauveritas.com

A l'attention de Mme BOUCHER

UBO
UFR MEDECINE
22 AV C DESMOULIN
29200 BREST

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

RAPPORT DIT "QUADRIENNAL" DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Aile B



Intervention du 14/04/2025 (1.0 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : QU-POLE JAKEZ HELIAS QUIMPER
Latitude : 47.9728
Longitude : -4.0927



Lieu d'intervention : BATIMENT B
18 AVENUE DE LA PLAGE DES GUEUX
29000 QUIMPER

Numéro d'affaire : 8192502

Référence du rapport : 8192502/49.10.1.R

Rédigé le : 15/04/2025

Par : David SAMPAIO

Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Etablissement d'enseignement.

Date de la précédente vérification : 28/05/2024

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection

Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	4
Rappel des obligations de l'employeur.....	4
Actions à mener.....	4
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	6
UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER).....	6
UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER).....	6
Informations générales.....	9
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	9
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	9
Installations vérifiées.....	9
Elements de l'installation non vérifiables.....	9
Modifications apportées aux installations.....	9
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	10
Information documentaire.....	10
Textes de référence.....	10
Modalités de vérification.....	10
Registre de sécurité.....	11
Condition de mise hors tension.....	11
Eclairage de sécurité.....	12
UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER).....	12
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	13
UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER).....	13
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	14
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	14
Installations Basse et Très Basse Tension.....	15
UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER).....	15
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	15
Sources Basse et Très Basse Tension.....	15
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	15
Constitution du circuit de protection.....	15
Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets).....	16
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	16
Résultats des mesures et essais.....	25
Conditions de mesure.....	25
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	25
Appareils de mesure utilisés.....	25
Prises de terre.....	26
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	26
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	30
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....	38
Contrôleurs permanents d'isolement (C.P.I.).....	38
Avis sur articles.....	39

Sommaire

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....44

Information complémentaire à l'attention du client.....45

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations réglementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
 - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
 - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
			
✓ Sans observation			
✓ 100% des coupures réalisées ✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Périmètre vérifié dans le rapport | QU-POLE JAKEZ HELIAS QUIMPER

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié	N°	Observation(s)
Conditions de mise hors tension	1	Organiser la planification avec Bureau Veritas de l'intervention complémentaire permettant la mise hors tension totale de votre installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. Les mises hors tension ont été partielles lors de la présente vérification.
Code Obs. : DS/150425/082758/0	Date de 1 ^{er} signalement : 14/04/2025	Art. Réf. : CDT R.4226-5 NF C 15-100 Art.Titre 6

NOUVEAU

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Installations Basse et Très Basse Tension

JAKEZ HELIAS Aile B

↳ Rez-de-chaussée

↳ Circulation B014-B030

Point vérifié	N°	Observation(s)
Coffret extension TDG.0 : Arrêt d'urgence		
Dispositifs bt	2	Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.
Code Obs. : DS/150425/082826/2	Date de 1 ^{er} signalement : 14/04/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

NOUVEAU

JAKEZ HELIAS Aile B

↳ Bibliothèque B001

Point vérifié	N°	Observation(s)
Coffret Bibliothèque TDO.0 : Protection Mx		
Dispositifs bt	3	Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.
Code Obs. : DS/150425/082826/1	Date de 1 ^{er} signalement : 14/04/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

NOUVEAU



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

JAKEZ HELIAS Aile B

↳ Bibliothèque B001

↳ **Toilettes**

Point vérifié N° Observation(s)

chauffe-eau

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 4 **Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles sous le chauffe eau.**

Code Obs. :

DS/150425/082826/7

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2



JAKEZ HELIAS Aile B

↳ Bibliothèque B001

↳ **Machinerie ascenseur**

Point vérifié N° Observation(s)

BAPI

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 5 **Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité.**

Code Obs. :

DS/150425/082826/8

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11



JAKEZ HELIAS Aile B

↳ Bibliothèque B001

↳ **Salle 1er étage**

Point vérifié N° Observation(s)

Coffret TD 1.0 : D41

Dispositifs bt 6 **Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.**

Code Obs. :

DS/150425/082826/3

Date de 1^{er} signalement :

14/04/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



JAKEZ HELIAS Aile B

↳ 1er étage

↳ **LT CTA B112**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD CTA : Secondaire 24V D3

Dispositifs bt **7** **Calibrer à 5 A le dispositif de protection contre les surintensités du circuit**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
DS/150425/082826/6 14/04/2025 **NOUVEAU** CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533

JAKEZ HELIAS Aile B

↳ 1er étage

↳ **circulation**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Coffret TDG 1 : Coupure Urgence

Dispositifs bt **8** **Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
DS/150425/082826/4 14/04/2025 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

JAKEZ HELIAS Aile B

↳ 2ème étage

↳ **Circulation**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Coffret TDG.2

Coffrets et armoires électriques **9** **Reposer des obturateurs.**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
DS/150425/082826/0 14/04/2025 **NOUVEAU** CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530

Coffret TDG.2 : Coupure urgence

Dispositifs bt **10** **Repérer à l'aide d'une étiquette les circuits restant sous tension après coupure du général.**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
DS/150425/082826/5 14/04/2025 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 379640054.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 1219479/1.15.1.R

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. CALVES, Electricien

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées de l'aile B et de la bibliothèque du bâtiment

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : TGBT du bâtiment A.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Elements de l'installation non vérifiables

UBO Jakez Helias>QUIMPER

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Sans objet
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Absent
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Absent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

UBO JAKEZ HELIAS

Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Vérification relative à la protection des travailleurs

Nous avons été accompagnés totalement par :
M. CALVES, Electricien

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Votre représentant sur le site ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les essais et mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes ont été réalisés que partiellement. Bureau Veritas est à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets a été essentiellement réalisé par le(s) technicien(s) nous ayant accompagnés.

Le client ou son représentant ne nous a pas autorisés à tester le(s) dispositif(s) de coupure d'urgence électrique Basse Tension agissant par télécommande.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
JAKEZ HELIAS Aile B	Supérieur ou égal à 500	Anti-panique (Ambiance)	Source centrale à batterie	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	
JAKEZ HELIAS Aile B	Supérieur ou égal à 500	Evacuation (balisage)	Source centrale à batterie	Oui	Sans objet	Incandescence - Diode électroluminescente	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Nous avons retenu des hypothèses de classement en fonction des renseignements qui nous ont été communiqués et à partir desquelles notre visite a été effectuée. Sauf avis contraire du chef d'établissement, ces hypothèses de classement sont considérées comm

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Local technique (hors service électrique)	1	1	2	20	07	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Local onduleur	1	1	2	20	07	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Bibliothèques, centres de documentation	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	
Bureaux	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	
Salles d'enseignement	1	1	1	20	02	1	AF 1	B	
Jardins	1	5	2	25	07	1	AF 1	B	
Salles de WC à cuvettes (à l'anglaise)	1	2	2	21	07	1	AF 1	B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANIQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD5	Jets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD6	Paquets	AG2	Moyens
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD7	Immersion	AG3	Importants
AE4	Poussières	AD4	Projection	AD8	Submersion	AG4	Très importants
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N
Type	Détection gaz, pression	Différentielle							
Repère	63	87							

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS			DISJONCTEURS											
Type	Rechargeable	calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnéto-thermique	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé
									L	U	B	C	D	MA	K	Z		
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD	Rm	Rt	Rmt	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR
Repère	I	ID	S	Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

Installations Basse et Très Basse Tension

UBO JAKEZ HELIAS (QUIMPER)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Réseau public de distribution Basse Tension : 400V,
Alimentation En souterrain
TGBT Aile A

Sources Basse et Très Basse Tension

EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :

JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B022

Identification et caractéristiques principales des sources BT	Protections particulières	Circuits secondaires	N° d'obs. (*)
Batterie & Convertisseur "Onduleur 1 10kVA" (Source de remplacement) SOCOME N°Plaque non visible 10 kVA CA Raccordée à : Réseau informatique 1	-C32	Type de liaison en aval : Câble H07RN-F 6mm ² Cu	
Batterie & Convertisseur "Onduleur 2 10kVA" (Source de remplacement) SOCOME N°Plaque non visible 10 kVA CA Raccordée à : Réseau informatique 2	-C32	Type de liaison en aval : Câble H07RN-F 6mm ² Cu	

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
UBO Jakez Helias					
Réseau informatique 2	Onduleur 2 10kVA	BT	400 / 230 CA	TT	
Réseau informatique 1	Onduleur 1 10kVA	BT	400 / 230 CA	TT	
Ensemble des circuits	TGBT Aile A	BT	400/230 CA	TT	

(1) **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle,**
TBT : U ≤ 50V en CA, U ≤ 120V en CC,

BT : 50 < U ≤ 1000V en courant alternatif et 120 < U ≤ 1500V en courant continu.

(2) **CA : Courant Alternatif CC : Courant Continu.**

(3) **TT : Neutre direct à la terre TN (TNC/TNS), TNC ou TNS : Mise au neutre des masses IT : Neutre isolé ou impédant.**

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Le circuit de protection est constitué par des conducteurs de protection incorporés aux canalisations à partir des armoires divisionnaires ou terminales.

Présence de liaisons équipotentielles :

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 15/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

-principale des canalisations de chauffage réalisée dans la chaufferie (ou sous station de chauffage)

Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)

Sans objet

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
UBO Jakez Helias									
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > circulation									
Coffret TDG 1 : Ik3max = 3.0 kA	Nom : TDG1 Référence du Schéma : DOURMAP Indice : B Date : 03/10/1997								
.Coupure Urgence(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				8
.Général tableau(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
..Salle TD A117(1)	C 50	4 / 4	10	25 , Cu , 3NT	20				
..Salle info A115(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..Général LAP(1)	C 25	4 / 4	5	4 , Cu , 3N	CI				
...circuits EC(7)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général LAP(1)	C 25	4 / 4	5	Cu , 3N	CI				
...circuits(8)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..EC Gaine technique(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Sèche mains(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Sèche mains(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC LAP(1)	C 25	2 / 1		Cu , 1N	CI				
...circuits(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC Mezzanine(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC LAP(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...Départ(s) PC(6)	C 16	2 / 1		2,5 , Cuivre , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > LT CTA B112									
TD CTA : Ik3max = 3.0 kA									
.Q1(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
..Transformateur 160VA(1)									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 16/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...Primaire 230V D1(1)	C 2	2 / 1		Cu , 1N	CI				
...Secondaire 24V D2(1)	C 1	2 / 1		Is=6A , Cu , 1N	20				
...Secondaire 24V D3(1)	C 6	2 / 1		Is=6A , Cu , 1NT	20		5		7
..automate D4(1)	C 3	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Q3(1)	C 20	3 / 3	5	2,5 , Cu , 3T	20				
..Q2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..DM1(1)	DM 1.2	3 / 3	50	1,5 , Cu , 3T	20				
..DM2(1)	DM 3.7	3 / 3	50	1,5 , Cu , 3T	20				
..DM3(1)	DM 1.2	3 / 3	50	1,5 , Cu , 3T	20				
..DM4(1)	DM 3.7	3 / 3	50	1,5 , Cu , 3T	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > Circulation									
Coffret TDG.2 : Ik3max = 3.0 kA	Nom : TDG2 Référence du Schéma : DOURMAP Indice : F Date : 02/03/1998								9
..Coupure urgence(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				10
..Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
..Général EC LAP(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...7 circuits EC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général EC LAP(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...4 circuits EC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général LNAP(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...EC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
...PC(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..EC passerelle(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Sèche mains(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Sèche mains(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC Ménage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC Mezzanine(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC LAP(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...5 circuits PC(1)	C 16	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC table B210(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
..A215(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..A217(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..B202(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 17/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..B210(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001									
Coffret Bibliothèque TDO.0 : Ik3max = 3.0 kA	Nom : EXTENSION TDO.0 Référence du Schéma : GC 97 04 189/25 Indice : G Date : 15/02/2000								
..Protection Mx(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				3
..Général armoire(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
..Protection Commande EC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..Commande allumage(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..D1 Général éclairage(1)	C 20	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...Protection(1)	C 2	2 / 1		Cu , 1N	CI				
...circuits EC(6)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..D13 EC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..D20 EC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..D30 Général PC LAP(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...circuits(4)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D40 Général PC(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...circuits PC(5)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Général éclairage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs éclairages(2)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..D50(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D51(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D52(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D72(1)	C 32	2 / 1		6 , Cu , 1NT	20				
..D73(1)	C 32	2 / 1		6 , Cu , 1NT	20				
..D74(1)	C 32	2 / 1		6 , Cu , 1NT	20				
..D67(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ménage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D10 général EC(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D63(1)	C 10	4 / 4	10	1,5 , Cu , 3NT	20				
...D11 et D12(2)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC mono(1)	C 25	2 / 2		Cu , 1N	CI				
...circuits(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...1 circuit(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Départs prises de courants 1(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs prises de courants 2(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs prises de courants 3(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs prises de courants 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs prises de courants 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage									
Coffret TD 1.0 :									
..D41(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				6
..Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
..D40(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D76(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D1(1)	C 20	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D2(1)	C 2	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...D3 A D6(4)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..D10(1)	C 20	2 / 1		Cu , 1N	CI				
...D11 A D12(2)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D20(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1N	CI				
...D50 A D53(4)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D54(1)	C 25	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D55 A D57(3)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D30(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D58 D59 D 31(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D60(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D33 D32 D61(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...D62(1)	U 15	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D72(1)	C 20	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D73 A D75(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..D63(1)	C 20	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...D64 A D66(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Départs divers(2)	C 20	4 / 4	6	4 , Cu , 3NT	20				
..PC ménage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général(1)	C 20	4 / 4	10	Cu , 1NT	CI				
...dispo(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 19/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
...dispo(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...dispo(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...dispo(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...dispo(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...pc1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...pc2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > local travail groupe 3									
coffret CARREL POL B :									
.Général(1)	C 20	4 / 4	15	Cu , 3N	CI				
..EL 01(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ménage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC 5(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > salle informatique									
coffret CARREL POL B :									
.Général(1)	C 20	4 / 4	15	Cu , 3N	CI				
..EL 01(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC ménage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC INFO(1)	C 40	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...PC 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...PC 5(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..BAIE INFO(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..commande(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1NT	CI				
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030									
Coffret extension TDG.0 : Ik3max = 3.0 kA									
Nom : TDG0 Référence du Schéma : GC 97 04 189/20									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
	Indice : C Date : 12/12/1997								
..Arrêt d'urgence(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				2
..Général(1)	C 63	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
..ALIM B022(1)	C 63	4 / 4	10	16 , Cu , 3NT	20				
..ALIM B020(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..Général éclairage 1(1)	C 25	4 / 4	5	Cu , 3N	CI				
...circuits(5)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..A 035(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3N	20				
..TD B028(1)	C 40	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..Général éclairage 2(1)	C 25	4 / 4	5	Cu , 3N	CI				
...circuits(6)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10				
..EC Gaine électrique(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC station systmique(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC dépôt(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Sèche mains(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Sèche mains(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Chauffe-eau(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC(1)	C 32	2 / 1		Cu , 1N	CI				
...circuits PC(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..alim radar(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC(1)	C 20	4 / 4	5	Cu , 3N	CI				
...CIRCUITS PC(6)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général PC(1)	C 20	4 / 4	5	Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants(4)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B020									
coffret B020 : Ik3max = 3.0 kA									
..Général(1)	C 63	4 / 3	10	Cu , 3N	CI				
..aux(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1N	CI				
..ecl(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..pcm(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..charge(1)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc 20A(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 21/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
...Général prises de courants(1)	C 32	4 / 3	6	6 , Cu , 3NT	20				
....Départs prises de courants 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
....Départs prises de courants 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
....Départs prises de courants 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
....Départs prises de courants 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B022									
coffret B022 : Ik3max = 3.0 kA									
.Général GE QG2(1)	C 63	4 / 4	15	Cu , 3N	CI				
.Général(1)	C 63	4 / 3	15	Cu , 3N	CI				
..aux Q1(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI				
..ecl local Q2(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..pcm Q3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc normal Q4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..pc normal Q5(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..onduleur Q7 Q8(2)	D 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
..andover(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..Général clim Q6(1)	C 32	4 / 4	10	6 , Cu , 3NT	20				
...cta Q6.1(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
...production eau glacée Q6.2(1)	C 20	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20				
..alim ondulé 1 Q9(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 5(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 6(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 7(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 8(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 9(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 10(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 11(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 12(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 13(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 22/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
...Départs prises de courants 14(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 15(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 16(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 17(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 18(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..alim ondulé 2 Q10(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
...Départs prises de courants 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 5(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 6(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 7(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 8(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 9(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 10(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 11(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 12(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 13(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 14(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 15(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 16(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 17(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
...Départs prises de courants 18(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B028									
COFFRET B028 : Ik3max = 3.0 kA									
..Général(1)	C 32	4 / 4	10	Cu , 3N	CI				
..BAIE INFO(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC MENAGE(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..ECLAIRAGE(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..COMMANDE(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20				
..PC1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu	20				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 23/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
..PC2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..PC4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..ONDULEUR 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..ONDULEUR 2(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..ONDULEUR 3(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				
..ONDULEUR 4(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20				

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Résultats des mesures et essais

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{U_L}{\Delta n}$
(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **Ponta-ohms (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **CP-100C (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans Objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans Objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
UBO Jakez Helias(QUIMPER)						
JAKEZ HELIAS Aile B						
Terre des masses BT (schéma TT)	FF	RB	5	C		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
UBO Jakez Helias(QUIMPER)					
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > circulation					
Coffret TDG 1					
Coupure Urgence	300		1		8
Général LAP	300		1		
Général LAP	300		1		
EC Gaine technique	300		1		
Sèche mains	30		1		
Sèche mains	30		1		
Général PC LAP	30		1		
PC Mezzanine	30		1		
Général PC LAP	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > LT CTA B112					
TD CTA					
Q1	300		1		
Q3	30		1		
Q2	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > Circulation					
Coffret TDG.2					
Coupure urgence	300		1		10
Général EC LAP	300		1		
Général EC LAP	300		1		
Général LNAP	30		1		
EC passerelle	300		1		
Sèche mains	30		1		
Sèche mains	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
PC Ménage	30		1		
PC Mezzanine	30		1		
Général PC LAP	30		1		
PC table B210	30		1		
A215	30		1		
A217	30		1		
B202	30		1		
B210	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001					
Coffret Bibliothèque TDO.0					
Protection Mx	300		1		3
Protection Commande EC	300		1		
Commande allumage	300		1		
D1 Général éclairage	300		1		
D13 EC	300		1		
D20 EC	300		1		
D30 Général PC LAP	30		1		
D40 Général PC	30		1		
Général éclairage	30		1		
D50	30		1		
D51	30		1		
D52	300		1		
D72	30		1		
D73	30		1		
D74	30		1		
D67	300		1		
PC ménage	30		1		
D10 général EC	300		1		
Général PC mono	30		1		
Départs prises de courants 1	30		1		
Départs prises de courants 2	30		1		
Départs prises de courants 3	30		1		
Départs prises de courants 1	30		1		
Départs prises de courants 2	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage					
Coffret TD 1.0					
D41	300		1		6
D40	300		1		
D76	300		1		
D1	300		1		
D10	300		1		
D20	300		1		
D54	300		1		
D30	30		1		
D60	30				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
			1		
D72	30		1		
D63	30		1		
PC ménage	30		1		
dispo	30		1		
dispo	30		1		
dispo	30		1		
dispo	30		1		
dispo	30		1		
pc1	30		1		
pc2	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > local travail groupe 3					
coffret CARREL POL B					
Général	300		1		
PC ménage	30		1		
PC 1	30		1		
PC 2	30		1		
PC 3	30		1		
PC 4	30		1		
PC 5	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > salle informatique					
coffret CARREL POL B					
Général	300		1		
PC ménage	30		1		
PC 1	30		1		
PC 2	30		1		
PC 3	30		1		
PC 4	30		1		
PC 5	30		1		
BAIE INFO	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030					
Coffret extension TDG.0					
Arrêt d'urgence	300				2
Général éclairage 1	300		1		
Général éclairage 2	300		1		
EC Gaine électrique	300		1		
PC station sismique	30		1		
PC dépôt	30		1		
Sèche mains	30		1		
Sèche mains	30		1		
Chauffe-eau	30		1		
Général PC	30		1		
Général PC	30		1		
Général PC	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 28/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B020					
coffret B020					
Général	300				
pcm	30		1		
cargel	30		1		
pc 20A	30		1		
Départs prises de courants 1	30		1		
Départs prises de courants 2	30		1		
Départs prises de courants 3	30				
Départs prises de courants 4	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B022					
coffret B022					
Général GE QG2	300		1		
Général	300		1		
aux Q1	300		1		
pcm Q3	30		1		
pc normal Q4	30		1		
pc normal Q5	30		1		
andover	30		1		
Général clim Q6	300		1		
Départs prises de courants 1	30		1		
Départs prises de courants 2	30		1		
Départs prises de courants 3	30		1		
Départs prises de courants 4	30		1		
Départs prises de courants 5	30		1		
Départs prises de courants 6	30		1		
Départs prises de courants 7	30		1		
Départs prises de courants 8	30		1		
Départs prises de courants 9	30		1		
Départs prises de courants 10	30		1		
Départs prises de courants 11	30		1		
Départs prises de courants 12	30		1		
Départs prises de courants 13	30		1		
Départs prises de courants 14	30		1		
Départs prises de courants 15	30		1		
Départs prises de courants 16	30		1		
Départs prises de courants 17	30		1		
Départs prises de courants 18	30		1		
Départs prises de courants 1	30		1		
Départs prises de courants 2	30		1		
Départs prises de courants 3	30		1		
Départs prises de courants 4	30		1		
Départs prises de courants 5	30		1		
Départs prises de courants 6	30		1		
Départs prises de courants 7	30				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
			1		
Départs prises de courants 8	30		1		
Départs prises de courants 9	30		1		
Départs prises de courants 10	30		1		
Départs prises de courants 11	30		1		
Départs prises de courants 12	30		1		
Départs prises de courants 13	30		1		
Départs prises de courants 14	30		1		
Départs prises de courants 15	30		1		
Départs prises de courants 16	30		1		
Départs prises de courants 17	30		1		
Départs prises de courants 18	30		1		
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B028					
COFFRET B028					
Général	300		1		
BAIE INFO	30		1		
PC MENAGE	30		1		
ECLAIRAGE	300		1		
COMMANDE	300		1		
PC1	30		1		
PC2	30		1		
PC3	30		1		
PC4	30		1		
ONDULEUR 1	300		1		
ONDULEUR 2	300		1		
ONDULEUR 3	300		1		
ONDULEUR 4	300		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolemen t (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)				
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machin e	Eclairage sécurisé								
UBO Jakez Helias(QUIMPER)																
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030																
Point lumineux				7/7 (2021)												
Prise de courant			2/2													
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								5			Classe II					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B014												
Prise(s) de courant			5/5									
Ordinateur					1							
Imprimante					1							
Point lumineux				4/4 (2021)								
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B016												
Photocopieuse					2							
Prise(s) de courant			3/3									
Point lumineux				4/4 (2021)								
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B018												
Point lumineux				1/1 (2021)								
Prise(s) de courant			5/5									
television					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B020												
Point lumineux				6/6 (2021)								
Prise(s) de courant			23/23									
Ordinateur					2							
coffret bt						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B022												
Climatiseur						1						
Prises de courant			14/14									
Point lumineux				5/5 (2021)								
coffret bt						2						
coffret bt		D 10(A)				1						
Ordinateur					4							
hub informatique						17						
onduleur					2							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 31/45

rapport n° : 8192502/49.10.1.R

en date du 15/04/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > Sanitaires B024/B026												
Point lumineux				6							Classe III (TBTS/TBTP)	
Applique				2							Classe II	
Sèche mains						2					Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B028												
Point lumineux				3/3 (2025)								
Prise(s) de courant			6/6									
coffret bt						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée > Circulation B014-B030 > B030												
Prise de courant			6/6									
Imprimante					1							
télévision					1							
appliques murales				3/3 (2025)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité								2			Classe II	
Point lumineux				6/6 (2021)								
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > impression												
Point lumineux				1/1 (2021)								
Photocopieuse					2							
Prise de courant			4/4									
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Toilettes												
Point lumineux				12							Classe III (TBTS/TBTP)	
Applique				2							Classe II	
chauffe-eau						1						4
Sèche mains						1					Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Hall bibliotheque												
Prise de courant			25/25									
Point lumineux				32/32 (2021)								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolément (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Ordinateur					3							
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								2			Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'ambiance								2			Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Secteur Droit et Sciences												
Prise de courant			8/8									
Point lumineux				15/15 (2021)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								2			Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'ambiance								1			Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > B 011												
Ordinateur					1							
Point lumineux				2							Classe III (TBTS/TBTP)	
Prise de courant			4/4									
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Bureau B 009												
Prise(s) de courant			10/10									
Point lumineux				2							Classe III (TBTS/TBTP)	
Ordinateur					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Bureau B 007												
Prise(s) de courant			10/10									
Point lumineux				4							Classe III (TBTS/TBTP)	
Photocopieuse					1							
Ordinateur					2							
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle de pause B006												
Prise(s) de courant			7/7									
Point lumineux				5/5 (2021)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								1			Classe II	
Réfrigérateur					1							
Cafetière						1						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Plaque électrique						1						
Micro-onde					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Archives livres												
Point lumineux				15/15 (2021)								
Prise de courant			6/6									
Ordinateur					1							
Lampe de bureau					1						Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								1			Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Machinerie ascenseur												
Points lumineux				1/1 (2024)								
Prises de courant			1/1									
machinerie ascenseur							1					
BAPI								1				5
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage												
Point lumineux				85/85 (2021)								
Prise de courant			60/60									
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								3			Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'ambiance								5			Classe II	
Ordinateur					3							
rétroprojecteur					3							
routeur					1							
hub informatique					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > local travail groupe 1												
Points lumineux				2/2 (2024)								
Prises de courant			5/5									
Ecran					1							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > local travail groupe 2												
Points lumineux				3/3 (2024)								
Prises de courant			5/5									
Ecran					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > local travail groupe 3												
Points lumineux				4/4 (2024)								
Prises de courant			9/9									
Ecran					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > Bibliothèque B001 > Salle 1er étage > salle informatique												
Points lumineux				9/9 (2024)								
Prises de courant			38/38									
Ordinateur					7							
Rétroprojecteur					1							
BAIE INFO						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > B106												
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								2			Classe II	
Point lumineux				23/23 (2021)								
Prise(s) de courant			5/5									
Rétroprojecteur						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > B108												
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								1			Classe II	
Point lumineux				11/11 (2025)								
Prise de courant			5/5									
Rétroprojecteur						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > Sanitaire B110												
Point lumineux				4							Classe III (TBTS/TBTP)	
Applique				1							Classe II	
Sèche mains						1						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
											Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > Sanitaire B111												
Point lumineux				5							Classe III (TBTS/TBTP)	
Sèche mains						1					Classe II	
Applique				1							Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > LT CTA B112												
Points lumineux				0/1							Non vérifiable : Equipement de classe I sous enveloppe isolante (pas de partie métallique accessible aux personnes), mesure de continuité sans objet.	
Prise de courant				1/1 (2025)								
BAPI					1						Classe II	
Pompe						6						
CTA							1					
Coffret						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > B116												
Prise(s) de courant			5/5									
Point lumineux				16/16 (2021)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								2			Classe II	
RETROPROJECTEUR						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 1er étage > circulation												
Point lumineux				7/7 (2021)								
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								4			Classe II	
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'ambiance								1			Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > B 202												
Point lumineux				23/23 (2021)								
Prise(s) de courant			5/5									
Rétroprojecteur					1							

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité de balisage								2			Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > B 204												
Point lumineux				11/11 (2021)								
Prise(s) de courant			5/5									
Rétroprojecteur					1							
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > SANITAIRES B208-206												
Sèche main						2					Classe II	
Point lumineux				9							Classe III (TBTS/TBTP)	
Applique				2							Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > B210												
Prise de courant			35/35									
Point lumineux				16/16								
Eclairage de sécurité								2			Classe II	
Ordinateur					20							
Vidéo projecteur					1							
Baie info						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > A217												
Prise de courant			11/11									
Point lumineux				11/11								
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
Vidéo projecteur						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > A215												
Prise de courant			11/11									
Point lumineux				11/11								
Eclairage de sécurité								1			Classe II	
Vidéo projecteur						1						
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > A213												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ accès.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machin e	Eclairage sécurité				
Prise de courant			1/1									
Hublot				2							Classe II	
JAKEZ HELIAS Aile B > 2ème étage > Circulation												
Prise de courant			4/4									
Point lumineux				9/9								
Eclairage de sécurité								4			Classe II	

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
UBO JAKEZ HELIAS			
Coffret TDG 1- TGBT	Bonne		
TD CTA- TGBT	Bonne		
Coffret TDG.2- TGBT	Bonne		9
Coffret Bibliothèque TDO.0- TGBT Aile A		Vérification visuelle	
Coffret TD 1.0- TGBT Aile A		Vérification visuelle	
coffret CARREL POL B- Coffret TD 1.0		Vérification visuelle	
coffret CARREL POL B- Coffret TD 1.0		Vérification visuelle	
Coffret extension TDG.0- TGBT	Bonne		
coffret B020- Coffret extension TDG.0	Bonne		
coffret B022- Coffret extension TDG.0	Bonne		
COFFRET B028- TDG0	Bonne		

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.

L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

Contrôleurs permanents d'isolement (C.P.I.)

Emplacement / Désignation	Type / Marque	Seuil de régl. (k Ohms)	Seuil aff. (k Ohms)	Fonct (1)	Emplacement du report de signalisation	Commentaires	N° d'obs (*)
UBO Jakez Helias(QUIMPER)							
JAKEZ HELIAS Aile B > Rez-de-chaussée							
CPI DESENFUMAGE (ANCIEN)	SM20 Merlin Gerin	10	Voyant éteint				
CPI DESENFUMAGE	EM9 Merlin Gerin	10	Voyant éteint				

(1) Une croix dans cette colonne indique que l'appareil doit être remis en état de fonctionnement.

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe	A.14/12/2011 art 2		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.	A.14/12/2011 art 1		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		C	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité	A.14/12/2011 art 11		NC	5
CDT R.4226-13	Présence de lampes de rechange	A.14/12/2011 art 12		C	
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Enceintes conductrices exigües	A.20/12/2011 art 7	NF C 15-100 Art. 706	SO	
CDT R.4226-12	Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Choix du matériel en fonction des influences externes	A.20/12/2011 art 3	NF C 15-100 Art. 512	C	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 555	C	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils amovibles	A.20/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-12	Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A	A.20/12/2011 art 6	NF C 15-100 Art. 555	SO	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 543	C	
CDT R.4226-12	Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs	A.20/12/2011 art 4	NF C 15-100 Art. 559	C	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X		NF C 15-100 Art. 424.3	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs		NF C 15-100 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries		NF C 15-100 Art. 554	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples		NF C 15-100 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des		NF C 15-100	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits		Art. 424.9		
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3		NF C 15-100 Art. 424.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs		NF C 15-100 Art. 424.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées		NF C 15-100 Art. 424.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois		NF C 15-100 Art. 424.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit		NF C 15-100 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 424.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN		NF C 15-100 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux		NF C 15-100 Art. 424.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations		NF C 15-100 Art. 424.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles		NF C 15-100 Art. 424.12	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes		NF C 15-100 Art. 421-422.1.5	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN		NF C 15-100 Art. 421-422.1.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection		NF C 15-100 Art. 421-422.1.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées		NF C 15-100 Art. 421-422.1.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit		NF C 15-100 Art. 421-422.1.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales		NF C 15-100 Art. 421-422	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 421-422.1.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs		NF C 15-100 Art. 421-422.1.13	SO	
SECTIONS DES CANALISATIONS					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs		NF C 15-100 Art. 523	C	


Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion		NF C 15-100 Art. 526-559	C	
USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC					
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec		NF C 15-100 Art. 421	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-5	Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.		NF C 15-100 Art. 423-559	C	
CDT R.4215-6	Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A		NF C 15-100 Art. 536	SO	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités		NF C 15-100 Art. 524-535	C	
CDT R.4215-6	Protection des installations contre les surintensités		NF C 15-100 Art. 430-533	NC	7
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 435	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 533-536	C	
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Protection des conducteurs actifs		NF C 15-100 Art. 431	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage		NF C 15-100 Art. 558	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100 Art. 414	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur		NF C 15-100 Art. 552	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.		NF C 15-100 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire		NF C 15-100 Art. 415	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel		NF C 15-100 Art. 531	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques		NF C 15-100 Art. 612	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection		NF C 15-100 Art. 543	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.		NF C 15-100 Art. 545	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée		NF C 15-100 Art. 412	C	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT		NF C 15-100 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle		NF C 15-100 Art. 544	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation		NF C 15-100 Art. 411.3	C	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre		NF C 15-100 Art. 442	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT		NF C 15-100 Art. 534	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique		NF C 15-100 Art. 413	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique		NF C 15-100 Art. 781	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs		NF C 15-100 Art. 411.2	NC	4
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement		NF C 15-100 Art. 410	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants		NF C 15-100 Art. 559.5	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement		NF C 15-100 Art. 612.6	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations		NF C 15-100 Art. 612.3	SO	
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS					
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents		NF C 15-100 Art. 528	SO	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages		NF C 15-100 Art. 781.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité		NF C 15-100 Art. 781.5.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation		NF C 15-100 Art. 781.5.3	SO	
CDT R.4226-9	Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture		NF C 15-100 Art. 781.3	SO	
CONDITIONS DE LA MISE HORS TENSION TOTALE DES INSTALLATIONS BASSE TENSION					
CDT R.4226-5	Réalisation des essais et mesures lors des mises hors tension BT		NF C 15-100 Art. Titre 6	NC	1
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement		NF C 15-100 Art. 462-536	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement groupe électrogène		NF C 15-100 Art. 551	SO	
CDT R.4215-7	Sectionnement. Division des installations		NF C 15-100 Art. 314	C	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-100 Art. 463-536	C	
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)		NF C 15-100 Art. 514.3	C	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-10	Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation		NF C 15-100 Art. 514.1	NC	10 / 8 / 3 / 2 / 6
CDT R.4215-10	Identification du cheminement des canalisations enterrées		NF C 15-100 Art. 514.2	SO	
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE					
CDT R.4215-16	Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité		NF C 15-100 Art. 511	C	
CDT R.4226-5	Disposition générale concernant l'entretien de l'installation - Accessibilité, état des armoires électriques		NF C 15-100 Art. Titre 6	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel)		NF C 15-100 Art. 512.2-522	C	
FIXATION, MODE DE POSE					
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels		NF C 15-100 Art. 530	NC	9
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique		NF C 15-100 Art. 528	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.)		NF C 15-100 Art. 527	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	C	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.		NF C 15-100 Art. 703	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles		NF C 15-100 Art. 705	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)		NF C 15-100 Art. 704	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas).		NF C 15-100 Art. 708-709	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage		NF C 15-100 Art. 512-522	C	
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.		NF C 15-100 Art. 512-555	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

UBO Jakez Helias

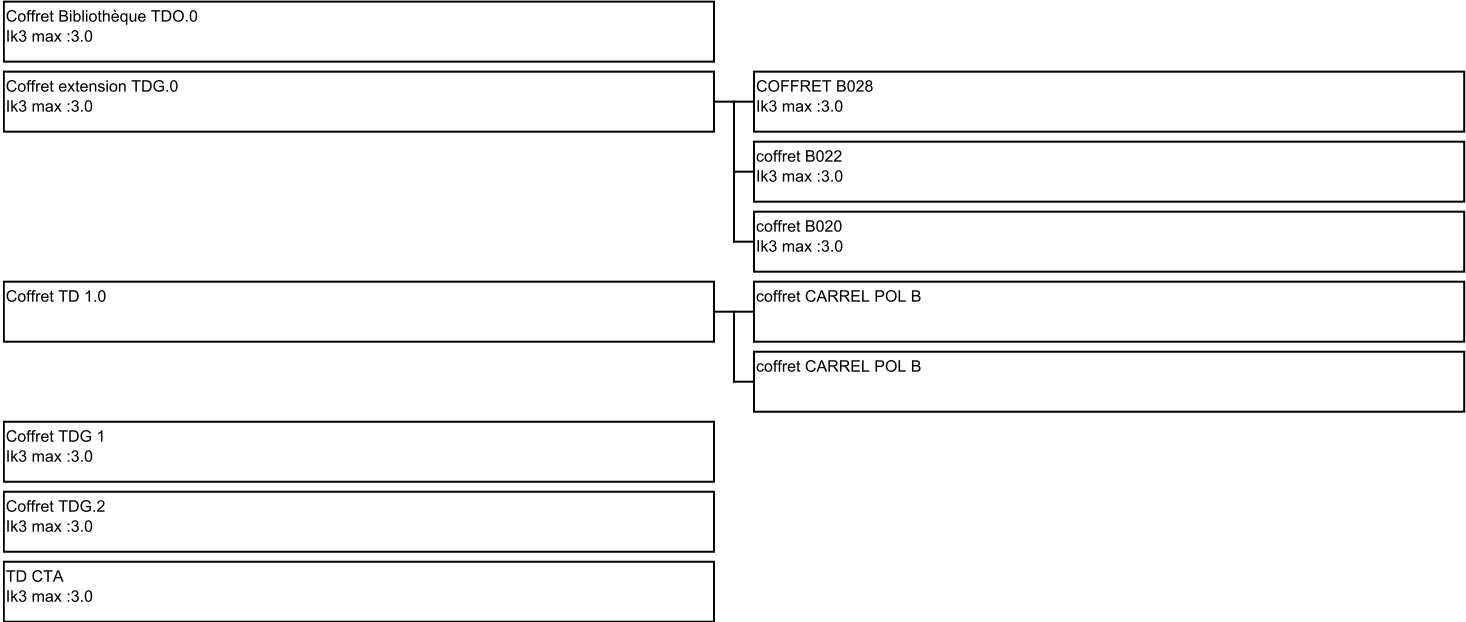

Information complémentaire à l'attention du client

UBO Jakez Helias

QUIMPER

JAKEZ HELIAS Aile B

Caractéristiques - Eclairage de sécurité : Evacuation (balisage)

Pour les nouvelles installations d'éclairages de sécurité de balisage installés dans le bâtiment alimentés par une source centrale, nous vous signalons qu'ils devront être permanents allumés.

De plus, les câbles d'alimentation des éclairages de sécurité de balisage et d'ambiance devront être de type CR1.