

Bureau Veritas Exploitation SAS

BV EXPL TOULOUSE
17 RUE MARIUS TERCE
STAR PARK-BAT B
31300 TOULOUSE France
Téléphone : 0478663189
Mail : christopher.cornille@bureauveritas.com

A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
1 AVENUE DU GENERAL LECLERC
09100 PAMIER

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

RAPPORT DIT "QUADRIENNAL" DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES



Intervention du 12/11/2025 au 13/11/2025 (1.0 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : 09 CASERNES ARIEGE
Latitude : 43.1141
Longitude : 1.6191



Lieu d'intervention : CASERNE SARRUT PAMIER
1 AVENUE DU GENERAL LECLERC
09100 PAMIER

Numéro d'affaire : 8160292
Référence du rapport : 8160292/110.1.1.R
Rédigé le : 16/11/2025
Par : Christopher CORNILLE
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : GENDARMERIE

Date de la précédente vérification : 10/10/2023

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule.....	3
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	5
CASERNE SARRUT - PAMIERs	5
CASERNE SARRUT - PAMIERs	5
Informations générales.....	9
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	9
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	9
Installations vérifiées.....	9
Modifications apportées aux installations.....	9
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	10
Information documentaire.....	10
Textes de référence.....	10
Modalités de vérification.....	10
Registre de sécurité.....	11
Condition de mise hors tension.....	11
Eclairage de sécurité.....	12
CASERNE SARRUT - PAMIERs	12
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	13
CASERNE SARRUT - PAMIERs	13
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	14
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	14
Installations Basse et Très Basse Tension.....	15
CASERNE SARRUT - PAMIERs	15
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	15
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	15
Constitution du circuit de protection.....	15
Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets).....	15
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	15
Résultats des mesures et essais.....	23
Conditions de mesure.....	23
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	23
Appareils de mesure utilisés.....	23
Prises de terre.....	24
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	24
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	26
Résistance des liaisons équipotentielle et des conducteurs de protection - Impédances de boucles.....	35
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....	35
Avis sur articles.....	36
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	43

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations réglementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
 - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
 - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Critères	Pictogrammes		
			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100 % des coupures basse tension réalisées	✓	✓	✗
✓ 100% des points vérifiés ✓ 100% des locaux vérifiés	✓	✗	x ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | 09 CASERNES ARIEGE

CASERNE SARRUT - PAMIER

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Point vérifié	N°	Observation(s)
Conditions de mise hors tension	1	Organiser la planification avec Bureau Veritas de l'intervention complémentaire permettant la mise hors tension totale de votre installation électrique afin de finaliser la vérification par la réalisation des essais et des mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes. Les mises hors tension ont été partielles lors de la présente vérification.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
CC/121125/111901/1	12/11/2025 NOUVEAU	CDT R.4226-5 NF C 15-100-1 Art.6.1

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

CASERNE SARRUT - PAMIER

Installations Basse et Très Basse Tension

PARTIES COMMUNES

↳ BATIMENT 9/10

↳ **ESCALIER 10**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et récepteurs électriques	2	Accrocher le câble de terre sur les tuyaux.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
CC/121125/133626/0	12/11/2025 NOUVEAU	CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.512 - 530.5

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

GENDARMERIE

↳ BATIMENT ADMINISTRATIF

↳ **ACCUEIL**

Point vérifié	N°	Observation(s)
Climatiseur		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	3	Alimenter directement le convecteur au réseau sans l'intermédiaire d'une prise de courant.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
LB/151121/094500/0	15/11/2021	CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526
Prise de courant		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	4	Refixer la prise de courant afin qu'elle soit solidaire avec son support de manière pérenne en rentrant à droite de la pièce stockage.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
CC/121125/104342/0	12/11/2025 NOUVEAU	CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.512 - 530.5

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

GENDARMERIE

↳ BATIMENT ADMINISTRATIF

↳ SOUS SOL CIRCULATION

Point vérifié	N°	Observation(s)
Convecteur		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	5	Alimenter directement le convecteur au réseau sans l'intermédiaire d'une prise de courant.
Code Obs. : CC/121125/105716/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526

NOUVEAU

GENDARMERIE

↳ BATIMENT ADMINISTRATIF

↳ 2ème peloton

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	6	Remplacer la boîte de dérivation en rentrant sous la prise de courant.
Code Obs. : CC/121125/103839/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.512 - 530.5

NOUVEAU

GENDARMERIE

↳ GARAGE

↳ VEHICULE SERVICE

Point vérifié	N°	Observation(s)
GARAGE : Coupure générale		
Dispositifs bt	7	Limiter le nombre de conducteurs actifs par borne de façon à ne pas dépasser sa capacité assignée (ou nominale) sur le circuit : inter général.
Code Obs. : CC/121125/093657/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526
GARAGE		
Coffrets et armoires electriques	8	Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.
Code Obs. : CC/141024/085956/0	Date de 1 ^{er} signalement : 14/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514
GARAGE		
Coffrets et armoires electriques	9	Réaliser un dépoussiérage de l'armoire électrique.
Code Obs. : CC/121125/093733/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.421.2
GARAGE : PC		
Dispositifs bt	10	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. : CC/121125/090506/1	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.7.1

NOUVEAU

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

GENDARMERIE

↳ ATELIERS/CASERNEMENT

↳ LOCAL MONTAGNE

Point vérifié N° Observation(s)

ATELIER : D2

Dispositifs bt 11 Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.

Code Obs. :

CC/121125/100844/1

Date de 1^{er} signalement :

12/11/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.7.1

GENDARMERIE

↳ ATELIERS/CASERNEMENT

↳ Garage

Point vérifié N° Observation(s)

Coffret : Interrupteur différentiel

Dispositifs bt 12 Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.

Code Obs. :

CC/121125/094434/1

Date de 1^{er} signalement :

12/11/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.7.1

GENDARMERIE

↳ GYMNASSE

Point vérifié N° Observation(s)

Evacuation (balisage)

Eclairage de securite : caracteristiques 13 Remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité du dojo.

Code Obs. :

CC/121125/135105/0

Date de 1^{er} signalement :

12/11/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11

GENDARMERIE

↳ CERCLE MIXTE

↳ BUREAU DIRECTEUR MESS

Point vérifié N° Observation(s)

MESS : Divers

Dispositifs bt 14 Limiter le nombre de conducteurs actifs par borne de façon à ne pas dépasser sa capacité assignée (ou nominale) sur le circuit :

-D1 D2 D3

Code Obs. :

CC/131125/085459/0

Date de 1^{er} signalement :

12/11/2025 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526

GENDARMERIE

↳ EXTERIEUR

↳ POSTE TRANSFO

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
TGBT : Candelabres		
Dispositifs bt	15	Remplacer le disjoncteur car les caractéristiques sont effacer.
Code Obs. : CC/161125/110349/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514 NOUVEAU
TGBT : D5		
Dispositifs bt	16	Remplacer le disjoncteur car les caractéristiques sont effacer.
Code Obs. : CC/161125/110530/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514 NOUVEAU
TGBT : Garages		
Dispositifs bt	17	Remplacer le disjoncteur car les caractéristiques sont effacer.
Code Obs. : CC/161125/110814/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514 NOUVEAU
TGBT : Général éclairage extérieure		
Dispositifs bt	18	Remplacer le disjoncteur car les caractéristiques sont effacer.
Code Obs. : CC/161125/110601/0	Date de 1 ^{er} signalement : 12/11/2025	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514 NOUVEAU

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 8571639/30.5.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Sans Objet
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 343330166.1.R

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. Delaunois, Capitaine

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Modifications apportées aux installations

Sans objet

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Sans objet
3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Sans objet
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Sans objet
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Sans objet
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

CASERNE SARRUT - PAMIER

Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :

- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :



Vérification relative à la protection des travailleurs

M. Petrich, Adjudant

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. Petrich, Adjudant

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Votre représentant sur le site ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les essais et mesures nécessaires pour évaluer la sécurité des personnes n'ont été réalisés que partiellement. Bureau Veritas est à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

CASERNE SARRUT - PAMIER

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
GENDARMERIE > GYM-NASE	Inférieur ou égal 280	Evacuation (balisage)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Incandescence	C2	13
GENDARMERIE	Inférieur ou égal 280	Anti-panique (Ambiance)	Bloc autonome	Oui	Sans objet	Diode électroluminescente	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

CASERNE SARRUT - PAMIER

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.
 Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement
 Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Bureaux	1	1	1	20	02			B	
Chaudières gaz	1	2	2	21	07	2	AF 3	B	
Garage : Ateliers	1	2	3	21	08	2		B	
Grandes cuisines > 20 kW (h < 1,1m)	2	5	3	25	08	2		B	
Grandes cuisines > 20 kW (1,1m < h < 2m)	2	4	2	24	07	2		B	
Grandes cuisines > 20 kW (2m < h)	2	3	1	23	02	2		B	
Buanderies collectives	1	4	2	24	07			B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes

B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection

IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100-1.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANIQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD6	Paquets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD7	Immersion	AG2	Moyens
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD8	Submersion	AG3	Importants
AE4	Poussière légère	AD4	Projection	AD9	Jets d'eau HP et HT°	AG4	Très importants
AE5	Poussière moyenne	AD5	Jets				
AE6	Poussière importante						
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle	Détection gaz, pression	Différentielle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N	63	87

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS		
Type	Rechargeable	Calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnétothermique
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD, gPV	Rm	Rt	Rmt

DISPOSITIF DE PROTECTION	DISJONCTEURS												
Type	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé	Démarrreur / Variateur
			L	U	B	C	D	MA	K	Z			
Repère	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind	DV

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR	SYSTEME DE TRANSFERT STATIQUE
Repère	I	ID	S	Ct	STS

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

Installations Basse et Très Basse Tension

CASERNE SARRUT - PAMIER

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Réseau public de distribution Basse Tension : 400V, 400A, Branchement BT à puissance surveillée
Alimentation en souterrain

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
CASERNE SARRUT - PAMIER					
FM/PC/ECL	RESEAU EDF	BT	400 / 230 CA	TT	

- (1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle,
TBT : U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,
BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.
- (2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.
- (3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC ou TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielle :

- principale des canalisations de gaz réalisée dès pénétration dans le bâtiment
- principale des éléments métalliques de la construction et armatures du béton armé

Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)

Sans objet

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
CASERNE SARRUT - PAMIER									
GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT > Garage									
Coffret :									
.Interrupteur différentiel(1)	I 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI	0,8			12

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
.Aerotherme(1)	C 16	4 / 3		2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
.Clim montagne(1)	C 25	2 / 1		4 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Clim étage(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Rad wc couloir(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Rad stock(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Alarme incendie(1)	C 10	2 / 2		Cu , 1NT	20	0,8			

GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT > LOCAL MONTAGNE

ATELIER : Ik3max = 3.0 kA									
.Interrupteur General(1)									
..D1(1)	C 10	4 / 4	10	3N	CI				
...F1 a F8(8)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
...F10 11 13 15(3)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Divers(1)	C 20	2 / 1		4 1NT	20				
...D5(1)	U 20	4 / 4		4 3N	CI				
..D2(1)	C 32	4 / 4		6 , Cu , 3N	CI				11
..D3(1)	C 20	4 / 4		6 , Cu , 3N	CI				
..D6(1)	U 10	4 / 4	10	4 3N	CI				
...Divers(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
..F21(1)	U 25	4 / 4	10	6 3NT	20				
..Armoire garage F16(1)	C 63	4 / 4		16 , Cu , 3NT	CI	0,8			

GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > 4eme peloton

R+1 TT3 :	Nom : R+1 TT3 Référence du Schéma : BATIMENT ADMINISTRATIF Date : 04/11/2013								
.Interrupteur général(1)	UG 32	2 / 0		4 , Cu , 1N	20	0,8			
..interrupteur différentiel(1)	ID 63	2 / 0		6 , Cu , 1N	20	0,8			
...5 circuits(5)	C 20	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..interrupteur différentiel(1)	ID 63	2 / 0		6 , Cu , 1N	20	0,8			
...4 circuits(4)	C 20	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
.Interrupteur général(1)	L 32	4 / 4		4 , Cu , 3N	10	0,8			
..6 circuits(7)	C 10	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..1 circuits(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			

GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > ACCUEIL

BATIMENT ADMINISTRATIF : Ik3max = 3.0 kA	Nom : TGBT Référence du Schéma : BATIMENT ADMINISTRATIF								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
	Date : 04/11/2013								
..Interrupteur General(1)	I 125	4 / 0		3N	CI				
..Q1(1)	C 32	4 / 4	6	3N	CI				
...Divers(5)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
..Q2(1)	C 32	4 / 4	6	3N	CI				
...Divers(7)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
...Divers(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
...Divers(1)	C 20	2 / 1		4 1NT	20				
..D3(1)	C 20	4 / 4	6	4 3NT	20				
..D4(1)	U 10	2 / 2		1,5 1NT	20				
..Divers(2)	gl 40	4 / 4		6 3NT	20				
..F22(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
..F21(1)	C 25	4 / 4	6	4 3NT	20				
..F23(1)	C 20	2 / 1		4 1NT	20				
..F17(1)	C 32	2 / 2		6 1NT	20				
..D5(1)	IDR 40	2 / 1		6 1N	CI				
...Centrale incendie(1)	C 2	2 / 1		1,5 1NT	20				
...Divers(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
...Alarmer siemens(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > SOUS SOL CIRCULATION</u>									
SOUS SOL TT2 : Ik3max = 3.1 kA	Nom : SOUS SOL TT2 Référence du Schéma : BATIMENT ADMINISTRATIF Date : 04/11/2013								
..Interrupteur général(1)	UG 63	4 / 0		6 , Cu 3N	10	0,8			
...Interupteur differentiel(1)	ID 40	2 / 0		2,5 , Cu 1N	10	0,8			
...4 circuits(4)	C 10	2 / 2		2,5 , Cu 1N	10	0,8			
..Interupteur differentiel(1)	ID 40	2 / 0		2,5 , Cu 1N	10	0,8			
...1 circuits(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu 1NT	10	0,8			
...1 circuits(1)	C 10	2 / 2		2,5 , Cu 1NT	10	0,8			
..Interupteur differentiel(1)	ID 40	2 / 0		2,5 , Cu 1N	10	0,8			
...3 circuits(3)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu 1NT	10	0,8			
..Cumulus(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu 1NT	20	0,8			
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > BUREAU DIRECTEUR MESS</u>									
MESS : Ik3max = 3.0 kA									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
.Interrupteur General(1)	I 125	4 / 0		3N	CI				
..Inter(1)	I 125	4 / 0		3N	CI				
...Divers(4)	U 32	4 / 4	10	6 3NT	20				14
.Disjoncteur secours(1)	C 32	4 / 4	10	3N	CI				
..Divers(2)	U 20	4 / 4	10	4 3NT	20				
..Divers(1)	L 10	2 / 2		1,5 1NT	20				
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > CUISINE</u>									
COFFRET CUISINE : Ik3max = 3.0 kA									
.Coupuree générale(1)	C 63	4 / 4	15	3N	CI				
..Protection coup de poin g(1)	C 10	2 / 1		1,5 1N	CI				
..Général Pc(1)	C 20	4 / 4	10	4 1NT	CI				
...PC(5)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
..Protec chb1-2(1)	I 20	2 / 0		4 1N	CI				
...Divers(5)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
..Divers(4)	C 20	4 / 4	10	4 3NT	20				
..Divers(1)	C 25	4 / 4	10	4 3NT	20				
..Divers(1)	C 32	4 / 4	10	6 3NT	20				
..Prise bermen(1)	C 25	4 / 4	10	4 3NT	20				
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > HOTEL > SALLE COMMUNE</u>									
COFFRET HOTEL : Ik3max = 3.0 kA									
.Coupure générale(1)	C 32	4 / 4	6	3N					
..Divers(10)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
..Divers(8)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
.Coupure générale(1)	C 32	4 / 4	6	3N					
..Divers(1)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
..Divers(3)	C 10	2 / 1		2,5 1NT	20				
COFFRET CLIM :									
.Général(1)	C 32	4 / 4	6	6 , Cu , 3N	20	0,8			
.Protection cuisine(1)	C 16	4 / 4	6	2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
COFFRET CLIM :									
.Général(1)	U 32	4 / 4	6	6 , Cu , 3N	20	0,8			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
.Clim(1)	C 20	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
COFFRET CUMULUS :									
.Général(1)	C 63	4 / 4	6	16 , Cu , 3N	CI	0,8			
.Cumulus(12)	C 16	4 / 3	4,5	2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
<u>GENDARMERIE > EXTERIEUR > POSTE TRANSFO</u>									
TGBT : Ik3max = 20.0 kA									
.Général éclairage extérieure(1)				6 , Cu , 3NT	20	0,8			18
.D5(1)		2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20	0,8			16
.Candelabres(1)				Cu , 3NT	20	0,8			15
.Garages(1)				Cu , 3NT	20	0,8			17
.Protection horloge(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1N	CI	0,8			
.Prise éclairage secours(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.D2(1)	C 250	4 / 4	35	Cu , 3N	CI	0,8			
.D3(1)	C 63	4 / 4	35	16 , Cu , 3N	CI	0,8			
<u>GENDARMERIE > GARAGE > VEHICULE SERVICE</u>									
GARAGE : Ik3max = 3.1 kA									8 / 9
.Coupure générale(1)	I 63	4 / 0							7
..PC(1)	I 40	4 / 0		3N	CI				10
...PC(1)	C 40	4 / 4	6	6 1NT	20				
...Non repéré(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
...Alarme incendie(1)	C 10	2 / 2		1,5 , Cu , 1NT	20				
..LUM et PC garage(1)	L 32	4 / 4	10	6 3N	CI				
...Divers(5)	C 10	2 / 1		1,5 1NT	20				
...Divers(1)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
..Divers(1)	C 40	4 / 4	10	10 3NT	20				
..Divers(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 3NT	20				
..Porte sectionelle(1)	C 10	4 / 3	6	1,5 , Cu , 3NT	20				
PC VEHICULES IRISBUS :									
.Disjoncteur General(1)	C 40	4 / 4	10	3N	CI				
..Divers(8)	C 16	2 / 1		2,5 1NT	20				
<u>GENDARMERIE > GYMNASSE > COULOIR</u>									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 19/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
GYMNASE : Ik3max = 4.6 kA	Nom : GYMNASÉ Référence du Schéma : 02/9189/21 Date : 14/11/1980								
.Interrupteur General(1)	C 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI				
.Interrupteur différentiel prise et éclairage(1)	ID 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI	0,8			
.Départs prises de courants(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Départs éclairages(7)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.BAES(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Interrupteur différentiel(1)	ID 63	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI	0,8			
.CTA(1)	C 16	4 / 3		2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
.Aérotherme 1 et 2(2)	C 16	4 / 3		2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
.Prise de courant CTA(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
.Convecteur 1 et 2(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
GENDARMERIE > SALLE APL									
SALLE APL : Ik3max = 4.0 kA									
.Interrupteur général(1)	UG 63	4 / 0		6 , Cu , 3N	20	0,8			
..Général prises de courants et Elairage(1)	U 32	4 / 4		4 , Cu , 3N	20	0,8			
...3 circuits(3)	Fu 10	2 / 0		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
...1 circuits(1)	Fu 16	2 / 0		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..Général chauffage(1)	U 32	4 / 4		4 , Cu , 3N	20	0,8			
...4 circuits(4)	Fu 16	2 / 0		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..CHAUFFE EAU(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
PARTIES COMMUNES > BATIMENT 11/12 > SOUS SOL 11/12									
MINUTERIE BAT 12 :									
.Général(1)	FU 32	4 / 0		6 , Cu , 3N	10	0,8			
..3 CIRCUITS(3)	FU 10	2 / 0		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > SOUS SOL									
MINUTERIE BAT 8 :									
.Général(1)	FU 16	4 / 0		4 , Cu , 3N	10	0,8			
..5 CIRCUITS(5)	FU 10	2 / 0		2,5 , Cu , 1N	10	0,8			
PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > SOUS SOL 14/15/16									
MINUTERIE BAT 16 : Ik3max = 3.0 kA									
.Interrupteur général(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu	20	0,8			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 3N					
..Départs éclairages(5)	C 10	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..PC(1)	C 16	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..TV(1)	C 2	2 / 2		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
..CHAUFFERIE(1)	U 32	4 / 0		4 , Cu , 3N	20	0,8			
MINUTERIE BAT 15 :									
.Général(1)	FU 16	4 / 0		4 , Cu , 3N	10	0,8			
..3 CIRCUITS(3)	FU 10	2 / 0		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Départs éclairages(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
MINUTERIE BAT 14 : Ik3max = 3.0 kA									
.Général(1)	FU 63	4 / 0		6 , Cu , 3N	20	0,8			
..CHAUFFERIE(1)	U 32	4 / 4		6 , Cu , 3N	20	0,8			
..5 CIRCUITS(5)	FU 10	2 / 0		2,5 , Cu , 1N	20	0,8			
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > SOUS SOL 11/12</u>									
MINUTERIE BAT 11 : Ik3max = 3.0 kA									
.Général(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	10	0,8			
..6 CIRCUITS(6)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 2	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	U 32	4 / 4		4 , Cu , 3NT	10	0,8			
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > SOUS SOL 6</u>									
MINUTERIE BAT 6 : Ik3max = 3.0 kA									
.Général(1)	ID 40	4 / 0		6 , Cu , 3N	10	0,8			
..5 CIRCUITS(5)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 2	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	U 32	4 / 4		4 , Cu , 3NT	10	0,8			
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 9/10 > SOUS SOL 9/10</u>									
MINUTERIE BAT 10 :									
..2 CIRCUITS(1)	FU 10	2 / 0		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	FU 16	2 / 0		2,5 , Cu	10	0,8			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					
.1 CIRCUITS(1)	FU 32	2 / 0		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
MINUTERIE BAT 9 : Ik3max = 3.0 kA									
.Interrupteur général(1)	I 63	4 / 0		6 , Cu , 3N	20	0,8			
..3 CIRCUITS(3)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 32	4 / 0		2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
..Vidéo(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Portails(1)	ID 25	2 / 0		6 , Cu , 1NT		0,8			
MINUTERIE BAT 7 : Ik3max = 3.0 kA									
.Interrupteur général(1)	I 63	4 / 0		6 , Cu , 3N	20	0,8			
..4 CIRCUITS(4)	C 10	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	ID 16	4 / 0		2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			
..1 CIRCUITS(1)	ID 32	4 / 0		2,5 , Cu , 3NT	20	0,8			

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **SEFRAM MW9660**

Mesure de l'isolement : **Sans objet**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **Wheel-E**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **SEFRAM MW9660**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Autre**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
CASERNE SARRUT - PAMIER						
<u>Batiments logements</u>						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	RB	4	B		
<u>GENDARMERIE > EXTERIEUR > POSTE TRANSFO</u>						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	RB	4	B		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
CASERNE SARRUT - PAMIER					
<u>GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT > Garage</u>					
Coffret					
Interrupteur différentiel	30		0		12
<u>GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT > LOCAL MONTAGNE</u>					
ATELIER					
D1	300		1		
Divers	30		1		
D5	300		1		
D2	30		0		11
D3	300		1		
D6	300		1		
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > 4eme peloton</u>					
R+1 TT3					
interrupteur différentiel	30				
interrupteur différentiel	30				
Interrupteur général	300				
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > ACCUEIL</u>					
BATIMENT ADMINISTRATIF					
Q1	30		1		
Q2	30		1		
D3	300		1		
D4	300		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 24/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
F22	30		1		
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > SOUS SOL CIRCULATION</u>					
SOUS SOL TT2					
Interrupteur différentiel	300				
Interrupteur différentiel	30				
Interrupteur différentiel	30				
Cumulus	30				
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > BUREAU DIRECTEUR MESS</u>					
MESS					
Divers	300		1		14
Divers	300		1		
Divers	30		1		
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > CUISINE</u>					
COFFRET CUISINE					
Coupuree générale	300		1		
Général Pc	30		1		
Protec chb1-2	30		1		
Prise bermen	30		1		
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > HOTEL > SALLE COMMUNE</u>					
COFFRET HOTEL					
Coupure générale	30		1		
Coupure générale	30		1		
COFFRET CLIM					
Général	30		1		
COFFRET CLIM					
Général	300		1		
COFFRET CUMULUS					
Général	30		1		
<u>GENDARMERIE > EXTERIEUR > POSTE TRANSFO</u>					
TGBT					
Candelabres	300		1		15
Garages	300		1		17
Protection horloge	30		1		
Prise éclairage secours	30		1		
D2	1000				
D3	1000	60			
<u>GENDARMERIE > GARAGE > VEHICULE SERVICE</u>					
GARAGE					
PC	30		0		10
LUM et PC garage	300		1		
Divers	30		1		
PC VEHICULES IRISBUS					
Divers	30		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 25/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
<u>GENDARMERIE > GYMNASSE > COULOIR</u>					
GYMNASSE					
<i>Interrupteur différentiel prise et éclairage</i>	300		1		
<i>Interrupteur différentiel</i>	30		1		
<u>GENDARMERIE > SALLE APL</u>					
SALLE APL					
<i>Général prises de courants et Elairage</i>	300		1		
<i>Général chauffage</i>	300		1		
<i>CHAUFFE EAU</i>	30		1		
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > SOUS SOL 14/15/16</u>					
MINUTERIE BAT 16					
<i>Interrupteur général</i>	30		1		
<i>CHAUFFERIE</i>	300		1		
MINUTERIE BAT 14					
<i>CHAUFFERIE</i>	30		1		
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > SOUS SOL 11/12</u>					
MINUTERIE BAT 11					
<i>Général</i>	30				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > SOUS SOL 6</u>					
MINUTERIE BAT 6					
<i>Général</i>	30				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 9/10 > SOUS SOL 9/10</u>					
MINUTERIE BAT 9					
<i>3 CIRCUITS</i>	300		1		
<i>1 CIRCUITS</i>	30		1		
<i>1 CIRCUITS</i>	30		1		
<i>Portails</i>	30		1		
MINUTERIE BAT 7					
<i>4 CIRCUITS</i>	300				
<i>1 CIRCUITS</i>	30				
<i>1 CIRCUITS</i>	30				
<i>1 CIRCUITS</i>	30				

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)	
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité					
CASERNE SARRUT - PAMIER													
PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > SOUS SOL 14/15/16													

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 26/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Point lumineux				30 (2018)								
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > SOUS SOL 14/15/16 > CHAUFFERIE 16</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > SOUS SOL 14/15/16 > CHAUFFERIE 14/15</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > ESCALIER 14</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > ESCALIER 15</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 14/15/16 > ESCALIER 16</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 11/12 > SOUS SOL 11/12</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 11/12 > SOUS SOL 11/12 > CHAUFFERIE 11/12</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 11/12 > ESCALIER 11</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 11/12 > ESCALIER 12</u>												
Point lumineux				20 (2018)								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MΩ)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 9/10 > SOUS SOL 9/10</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 9/10 > SOUS SOL 9/10 > CHAUFFERIE 9/10</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 9/10 > ESCALIER 9</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 9/10 > ESCALIER 10</u>												2
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 7/8 > SOUS SOL 7/8</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 7/8 > SOUS SOL 7/8 > CHAUFFERIE 7/8</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 7/8 > ESCALIER 7</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 7/8 > ESCALIER 8</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
Eclairage de sécurité								5				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > ESCALIER 6</u>												
Point lumineux				10 (2018)								
Eclairage de sécurité								3				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 28/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > SOUS SOL 6</u>												
Point lumineux				20 (2018)								
<u>PARTIES COMMUNES > BATIMENT 6 > SOUS SOL 6 > CHAUFFERIE 6</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF</u>												
Prise de courant			60/60									
Point lumineux				1/20								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > ACCUEIL</u>												
Prise de courant			8/8									4
Point lumineux				0/2 (2024)								
Ensemble informatique					2							
Climatiseur						1						3
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Vaguemestre</u>												
Point lumineux				1 (2024)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Bureau gérance ordinaire</u>												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				0/1 (2024)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Sanitaire</u>												
Point lumineux				0/2 (2024)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Salle informatique</u>												
Prise de courant			9/9									
Point lumineux				2/2 (2025)								
Ensemble informatique					3							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Annexe bureau instruction</u>												
Prise de courant			6/6									
Ensemble informatique					1							
Autre recepteurs						2						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 29/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Bureau instruction</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/1 (2025)								
Ensemble informatique					1							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Salle CAT</u>												
Prise de courant			6/6									
Points lumineux				1/1 (2025)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Local peloton d'intervention</u>												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				4/4 (2025)								
Ensemble informatique					1							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Salle diplome</u>												
Prise de courant			10/10									
Point lumineux				6/6 (2025)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > LOCAL NETTOYAGE</u>												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				1/2								
Autre recepteurs						2						
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > SOUS SOL CIRCULATION</u>												
Prise de courant			3/3									
Convecteur						1						5
Point lumineux				2 (2024)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > SOUS SOL CIRCULATION > LOCAL GROUPE ELECTROGENE</u>												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				1/1								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Local SIC</u>												
Points lumineux				4 (2024)								
Prises de courant			27/27									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Ensemble informatique					3							
Machine à café					1							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Soute a munitions</u>												
Points lumineux				3 (2024)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Armurie</u>												
Points lumineux				4 (2024)								
Prises de courant			1									
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Service matériel</u>												
Points lumineux				7 (2024)								
Prises de courant			8/8									
Ensemble informatique					2							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Secretariat</u>												
Prises de courant			23/23									
Points lumineux				3							Classe II	
Ensemble informatique					3							
Climatiseur						1						
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Annexe</u>												
Prises de courant			4/4									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Climatiseur						1						
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Salle tradition</u>												
Prises de courant			6/6									
Points lumineux				2/2 (2025)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Adjudant d'escadron</u>												
Prises de courant			9/9									
Points lumineux				4							Classe II	
Climatiseur						1						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 31/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Ensemble informatique					2							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Commandant PHR</u>												
Points lumineux				6/6 (2025)								
Points lumineux				2/2 (2025)								
Ensemble informatique					1							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Commandant d'escadron</u>												
Points lumineux				3/3 (2025)								
Ensemble informatique					1							
Climatiseur						1						
Prises de courant			7/7									
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Salle café</u>												
Prises de courant			7/7									
Points lumineux				2/2 (2025)								
Machine à café					1							
Micro-onde					1							
Refrigérateur					1							
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > 4eme peloton</u>												
Prise de courant			4/4									
Point lumineux				0/2 (2024)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > Peloton d'intervention</u>												
Prise de courant			7/7									
Point lumineux				1/1 (2025)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > 2ème peloton</u>											6	
Prises de courant			9/9									
Points lumineux				2/2 (2025)								
<u>GENDARMERIE > BATIMENT ADMINISTRATIF > 3ème peloton</u>												
Prises de courant			7/7									
Points lumineux				2/2 (2025)								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>GENDARMERIE > GARAGE > MOTO</u>												
Prise de courant			2/2									
Point lumineux				1/5								
<u>GENDARMERIE > GARAGE > LOCAL ORDINAIRE</u>												
Point lumineux				4 (2018)								
<u>GENDARMERIE > GARAGE > VEHICULE SERVICE</u>												
Prise de courant			10/10									
Point lumineux				1/22								
Autre recepteurs						2						
<u>GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT</u>												
Prise de courant			30/30						X			
Point lumineux				1/20								
<u>GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT > LOCAL MONTAGNE</u>												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				1/4								
<u>GENDARMERIE > ATELIERS/CASERNEMENT > BUREAU ETAGE</u>												
Point lumineux				4 (2018)								
Prise de courant			6/6									
<u>GENDARMERIE > GYMNASE</u>												
Prise de courant			15									
Point lumineux				1/34								
<u>GENDARMERIE > GYMNASE > COULOIR</u>												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				1/2								
Autre recepteurs						1						
<u>GENDARMERIE > SALLE APL</u>												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				1/14								
Autre recepteurs						7						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 33/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > BUREAU DIRECTEUR MESS</u>												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				1/2								
Autre recepteurs						3						
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > SALLE DE REPAS 1</u>												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				1/10								
Autre recepteurs						3						
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > SALLE DE REPAS 2</u>												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				1/10								
Chambre froide						3						
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > CUISINE</u>												
Prise de courant			9/9									
Point lumineux				1/16 (2019)								
Autre recepteurs						14						
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > HOTEL</u>												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				1/2								
Autre recepteurs						3						
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > HOTEL > CHAMBRE 16</u>												
Prise de courant			4/4									
Point lumineux				1/3								
Autre recepteurs						2						
<u>GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > HOTEL > SALLE COMMUNE</u>												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				4 (2018)								
Autre recepteurs						2						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 34/44

rapport n° : 8160292/110.1.1.R

en date du 16/11/2025

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > SOUS SOL												
Point lumineux				1/2 (2019)								
GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > SOUS SOL > CHAUFFERIE												
Prise de courant			5/5									
Point lumineux				1/4								
Autre recepteurs						5						
GENDARMERIE > CERCLE MIXTE > PATIO												
Points lumineux				2/2 (2023)								
Prises de courant			4/4									

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

(3) Protection et appareillage

Résistance des liaisons équipotentielle et des conducteurs de protection - Impédances de boucles

Emplacement et Désignation	Type et calibre de la Protection (A)	Liaisons équipotentiellees et conducteurs de protection		Impédances de boucle (2)			Valeur mesurée incorrecte (1)	Commentaires	N° d'obs (*)
		R max. (m.Ohms)	R mesurées (m.Ohms)	Zs (m. Ohms)	Id (A)	IA (A)			
CASERNE SARRUT - PAMIER									
<u>GENDARMERIE</u>									
Canalisations conductrices									

(1) Une croix placée dans cette colonne indique que la valeur mesurée est incorrecte

(2) ZS : impédance de boucle mesurée du circuit

id : courant de défaut résultant correspondant

la : courant minimal nécessaire pour un fonctionnement satisfaisant du dispositif de protection contre les surintensités du circuit concerné

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
CASERNE SARRUT - PAMIER			
SALLE APL- TGBT		Vérification visuelle	

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.

L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par installation fixe.	A.14/12/2011 art 1 - art 2		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		C	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		C	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité. (Résultat des opérations de maintenance mentionnés sur le registre prévu à l'article R 4226-19 - Présence notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement et les caractéristiques des pièces de rechange.)	A.14/12/2011 art 11		NC	13
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Choix et mise en oeuvre des canalisations souples	A.20/12/2011 art 4		C	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils portatifs à mains et appareils amovibles (Max 500 V AC ou 750 V DC pour portatif ou enveloppe IP3X ou IPXXC)	A.20/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-12	Mise en oeuvre du raccordement de la canalisation souple avec la canalisation fixe.	A.20/12/2011 art 5		C	
LOCAUX OU EMBLEMEMENTS CONSTRUITS AVEC DES MATERIAUX COMBUSTIBLES (CA2)					
CDT R.4215-12	Mise en oeuvre des matériels, des canalisations et des luminaires dans les bâtiment en bois (Condition CA2).		NF C 15-100-1 Art. 422.4	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMBLEMEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Protection contre les surintensités des machines tournantes et transformateurs -Protection des moteurs triphasés contre la perte d'une phase.		NF C 15-100-1 Art. 424.16	SO	
CDT R.4215-12	Protection contre les surintensités à l'origine des circuits alimentant ces emplacements. (Les dispositifs de protection à réenclenchement automatique ne sont pas autorisés)		NF C 15-100-1 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Interdiction des conducteurs PEN.		NF C 15-100-1 Art. 424.12	SO	
CDT R.4215-12	Existence d'un dispositifs de coupure d'urgence à l'extérieur du local ou emplacement, en dehors de ceux prévus dans la zone dangereuse.		NF C 15-100-1 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Liaisons équipotentielle entre masses et les éléments conducteurs étrangers aux installations électriques.		NF C 15-100-1 Art. 424.13	SO	
CDT R.4215-12	Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux ; obturation aux traversées de parois.		NF C 15-100-1 Art. 424.7	SO	
CDT R.4215-12	Installations électriques limitées à celles nécessaires à l'exploitation - Alimentation par circuits spécifiques.		NF C 15-100-1 Art. 424.1	SO	
CDT R.4215-12	Canalisations souples AG4.		NF C 15-100-1 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Interdiction des conducteurs nus.		NF C 15-100-1	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
			Art. 424.6		
CDT R.4215-12	Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant les locaux ou emplacement BE3, contre les défauts d'isolement (DDR d'au plus 300 mA en schéma TT et TN ; IT avec CPI et instruction).		NF C 15-100-1 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Choix et mise en oeuvre des canalisations en fonction des autres influences externes - Protection mécanique - Section minimale de 16 mm² des conducteurs en aluminium.		NF C 15-100-1 Art. 424.8	SO	
CDT R.4215-12	Cas des atmosphères explosives gazeuses avec poussières non combustibles - Indice de protection IP6X minimum.		NF C 15-100-1 Art. 424.3	SO	
CDT R.4215-12	Canalisations et conduits non-propagateur de la flamme - Conduits : conforme tableau 52.4.		NF C 15-100-1 Art. 424.5	SO	
CDT R.4215-12	Réduction du courant admissible dans les conducteurs (Tableau 42.3).		NF C 15-100-1 Art. 424.4	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Traversées de canalisations électriques étrangères. (Câbles et conducteurs satisfaisants aux caractéristiques de non-propagation de la flamme, connexions dans enveloppe résistante au feu, canalisations préfabriquées autorisées si conforme à NF EN 61439-6)		NF C 15-100-1 Art. 422.3.6	SO	
CDT R.4215-12	Circuits alimentés en TBTS et TBTP protection par enveloppes IP2X ou IPXXB ou par isolation.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.11	SO	
CDT R.4215-12	Type de luminaires. (IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices, température de surface limitée et distance minimal)		NF C 15-100-1 Art. 422.3.2	SO	
CDT R.4215-12	Interdiction des conducteurs PEN sauf pour canalisation traversante (sous conditions).		NF C 15-100-1 Art. 422.3.12	SO	
CDT R.4215-12	Conducteurs nus interdits.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.5	C	
CDT R.4215-12	Implantations des luminaires par rapport aux matériaux combustibles. (Absence de marquage interdisant un montage sur surface inflammables)		NF C 15-100-1 Art. 422.3.1	SO	
CDT R.4215-12	Choix et mise en oeuvre des appareils de chauffage.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.8	C	
CDT R.4215-12	Protection des moteurs contre les échauffements excessifs par des dispositifs sensibles à la température ou moteur du type à limitation thermique.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.7	SO	
CDT R.4215-12	Dispositifs de protection contre les surintensités des canalisations qui alimentent ou traversent les locaux sont implantés en amont du local et à l'origine du circuit concerné. Les circuits interne au local sont protégés contre les surintensités à l'origine du circuit.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.10	SO	
CDT R.4215-12	Installations limitées à celles nécessaires à l'exploitation.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.0	C	
CDT R.4215-12	Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant les locaux ou emplacement BE2, contre les défauts d'isolement (DDR d'au plus 300 mA en schéma TT et TN ; IT avec CPI et instruction) hors canalisations préfabriquées ou câbles à isolant minéral.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.9 - 532.2	SO	
CDT R.4215-12	Implantation des appareils de protection, de commande et de sectionnement en dehors des locaux BE2 sauf si implantés dans une enveloppe adaptée (IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices) (pour installations TBT voir 422.3.11).		NF C 15-100-1 Art. 422.3.4	SO	
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Dispositions prises contre la manoeuvre en charge des prises de courant assignées supérieures à 32A.		NF C 15-100-1 Art. 555.1.4	SO	
CDT R.4215-6	Connexions entre canalisations et matériels (autre que luminaires) ou entre canalisations elles-mêmes.		NF C 15-100-1 Art. 526	NC	14 / 7 / 5 / 3

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-6	Connexion des luminaires aux canalisations fixes.		NF C 15-100-1 Art. 559.5.1	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-12	Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un matériel électrique. (Mise en oeuvre des matériels au regard du danger d'incendie pour les matériaux voisins)		NF C 15-100-1 Art. 421.2 - 421.3 - 421.4	SO	
CDT R.4215-5	Protection contre les risques de brûlures du fait de l'élévation normale de température des matériels électriques. (Températures maximales en service normal des parties accessibles des matériels électriques - Cas particulier pour les influences externes BA2 et BA3)		NF C 15-100-1 Art. 423	SO	
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage, dans un même local, de plus de 25 litre de diélectrique liquide inflammable utilisé dans les matériels BT.		NF C 15-100-1 Art. 421.5	SO	
CDT R.4215-6	Protection contre les effets thermiques des luminaires. (Choix et mise en oeuvre des luminaires - Ventilation convenable de l'espace recevant la partie arrière des luminaires encastrés)		NF C 15-100-1 Art. 559.4	SO	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Choix des interrupteurs et des contacteurs afin de supporter les effets produit par les surintensités. (protection d'accompagnement des contacteurs, des interrupteurs, des télérupteurs, des matériels de connexion de transfert)		NF C 15-100-1 Art. 536.4.2.2 - 536.4.2.3 - 536.4.3	C	
CDT R.4215-6	Choix des dispositifs de protection afin de supporter les effets produit par les surintensités. (Pouvoir de coupure - pouvoir de coupure sous 1 pôle en TN et IT - renforcement du pouvoir de coupure par filiation - association des dispositifs différentiels avec les protections surintensités)		NF C 15-100-1 Art. 533.3 - 536.4.2.1 - 536.4.2.4 - 536.4.3	SO	
CDT R.4215-6	Protection des conducteurs des canalisations fixes contre les surcharges et les courts-circuits.		NF C 15-100-1 Art. 4-43 - 523 - 533	C	
CDT R.4215-6	Sections minimale des conducteurs actifs. (Phases - neutre - prise en compte des harmoniques)		NF C 15-100-1 Art. 524 - 431.2.3	C	
CDT R.4215-6	Protection contre les surcharges des moteurs alimentés par variateur de vitesse.		NF C 15-100-1 Art. 553.2.5	SO	
CDT R.4215-6	Protection du conducteur neutre en schéma IT. (Protection surintensités et coupure de tous les conducteurs actifs - Protection par différentiel d'un ensemble de circuits terminaux suivants les conditions requises)		NF C 15-100-1 Art. 431.2.2	SO	
PROTECTION PAR LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE					
CDT R.4215-3	Liaison équipotentielle supplémentaire si les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation ne peuvent pas être respectées.		NF C 15-100-1 Art. 415.2 - 544.2	SO	
MESURE DE PROTECTION PAR SEPARATION ELECTRIQUE					
CDT R.4215-3	Mesure de protection par séparation électrique. (Source d'alimentation - mise en oeuvre)		NF C 15-100-1 Art. 413	SO	
MESURE DE PROTECTION PAR ISOLATION DOUBLE OU RENFORCEE					
CDT R.4215-3	Ensemble d'appareillages (armoires et coffrets). (Réalisation d'un ensemble de niveau d'isolation double ou renforcée)		NF C 15-100-1 Art. 558.3.2.2.2	SO	
CDT R.4215-3	Matériels électriques et canalisations de classe II. (Présence marquage classe II ; Isolation supplémentaire ou isolation renforcée mise en oeuvre lors de l'installation ; Câbles considérés de classe II (Tableau 52.1A) ; Conducteurs isolés sous goulottes ou conduits isolants ; obligation d'un conducteur PE dans les circuits alimentant des matériels de classe II)		NF C 15-100-1 Art. 412	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
MESURES DE PROTECTION PARTICULIERE A CERTAINS EQUIPEMENTS					
CDT R.4215-3	Systèmes de transfert statique (STS) - Mise en oeuvre d'un schéma de liaison à la terre en aval d'un STS.		NF C 15-100-1 Art. 553.4.1.1	SO	
CDT R.4215-3	Alimentation Sans Interruption (ASI) - Protection contre les chocs électriques en aval d'une ASI.		NF C 15-100-1 Art. 553.3.2	SO	
CDT R.4215-3	Stands de luminaires pour présentation à la vente dans magasin - protection par TBTS ou DDR 30 mA.		NF C 15-100-1 Art. 559.8	SO	
PROTECTION PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION					
CDT R.4215-3	Coupure au 1er défaut assurée, dans le temps prescrit, par DDR - Emplacements et choix des DDR.		NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.5 - 531.3	C	
CDT R.4215-3	Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit par dispositifs différentiels résiduels en TN-S.		NF C 15-100-1 Art. 411.4.5 - 531.3	SO	
CDT R.4215-3	Réalisation des prises de terres et conducteurs de terre.		NF C 15-100-1 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Conducteur PEN. (Sections minimales 10mm² en cu et 16 mm² en alu - Isolé (sauf canalisations préfabriquées) - Absence de dispositifs de coupure et de sectionnement sur les conducteurs PEN - PEN interdit pour les canalisations mobiles)		NF C 15-100-1 Art. 411.4 - 543.4	SO	
CDT R.4215-3	Circuits TNC interdits en aval de circuits TNS.		NF C 15-100-1 Art. 411.4	SO	
CDT R.4215-3	Essai de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.7.1	NC	12 / 10 / 11
CDT R.4215-3	Mesure de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires.		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.2	C	
CDT R.4215-3	Essai du Contrôleurs permanents d'isolement et de la signalisation.		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.10	SO	
CDT R.4215-3	Point de l'alimentation mis à la terre et masses reliées à la même prise de terre. (conjoncteur de neutre en cas de source multiple et perte de la référence du neutre à la terre)		NF C 15-100-1 Art. 411.4	SO	
CDT R.4215-3	Liaison équipotentielle principale. (Eléments à relier : canalisations métalliques, éléments métalliques de construction, conducteur principal de protection, canalisation entrante dans partie privative)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.1.2 - 544.1	SO	
CDT R.4215-3	Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités.		NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.4.5	C	
CDT R.4215-3	Coupure au 2ème défaut dans le temps prescrit assurée par des DDR. (cas des masses non interconnectées ou groupe de masses : protection obligatoire par DDR)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.6 - 531.3	SO	
CDT R.4215-3	Contrôleurs permanents d'isolement. (Obligation de l'installation d'un CPI - Choix et mise en oeuvre -signalisation)		NF C 15-100-1 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Valeurs de la résistance des prises de terre des masses BT (RA). (Cas des schémas de liaison à la terre du type ITS ou ITN)		NF C 15-100-1 Art. 411.6.2 - 6.4.3.7.2	SO	
CDT R.4215-3	Autotransformateurs - protection par DDR de moyenne sensibilité en amont ou en aval de l'autotransformateur.		NF C 15-100-1 Art. 552	SO	
CDT R.4215-3	Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle.		NF C 15-100-1 Art. 544	C	
CDT R.4215-3	Coupure au 2ème défaut dans le temps prescrit assurée par des protections contre les surintensités.		NF C 15-100-1 Art. 411.6 - 411.3.2	SO	
CDT R.4215-3	Valeurs de la résistance des prises de terre des masses BT (RA).		NF C 15-100-1 Art. 411.5.3 - 6.4.3.7.2	SO	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-3	Interconnexion des masses en aval d'un même DDR		NF C 15-100-1 Art. 411.5.1	SO	
CDT R.4215-3	Dispositions applicables aux conducteurs de protection. (Toutes les masses reliées à un conducteur de protection - Masses simultanément accessibles reliées à la même prise de terre - Présence conducteur de protection dans chaque circuit - Section - Types - Conservation de la continuité)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.1.1 - 543	SO	
CDT R.4215-4	Limiteurs de surtension. (Caractéristiques du limiteur, Installation, Liaison à la terre)		NF C 15-100-1 Art. 442.2.6.2 - 534.2	SO	
INSTALLATIONS TRES BASSE TENSION					
CDT R.4215-3	Mesure de protection par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100-1 Art. 414	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection pour TBTF (Très basse tension fonctionnelle)		NF C 15-100-1 Art. 411.7	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mise hors de portée par éloignement des conducteurs nus des lignes aériennes extérieures.		NF C 15-100-1 Art. 529.6.3	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par barrières ou enveloppes. (Barrières ou enveloppes : présence et efficacité (IP2x mini ou IP xxB - Ouverture - Signalisation)		NF C 15-100-1 Art. 4-41 - Annexe 41A.2	SO	
CDT R.4215-3	Protection complémentaire par DDR 30 mA des circuits de prise de courant. (PC = 32A ; PC dans emplacements AD4)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.3 - 415	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation des parties actives.		NF C 15-100-1 Art. 4-41 - Annexe 41A.1	C	
CDT R.4215-3	Obturbateurs sur socle de prise de courant = 32A.		NF C 15-100-1 Art. 555.1.8	SO	
CONDITIONS DE LA MISE HORS TENSION TOTALE DES INSTALLATIONS BASSE TENSION					
CDT R.4226-5	Réalisation des essais et des mesures lors des mises hors tension BT.		NF C 15-100-1 Art. 6.1	NC	1
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Dispositif général de sectionnement et de coupure en charge à l'intérieur ou à proximité de tout ensemble d'appareillage autres que ceux conformes à une norme spécifique. (Armoires et coffrets électriques)		NF C 15-100-1 Art. 558.1	SO	
CDT R.4215-7	Sectionnement. (Séparation des conducteurs actifs à l'origine de chaque circuit à l'exception du conducteur PEN - Choix du dispositif - règle pour multisource)		NF C 15-100-1 Art. 461 - 462 - 537 - Annexe 53A	C	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence. (Coupure omnipolaire - Choix du dispositif)		NF C 15-100-1 Art. 461 - 465 - 537 - Annexe 53A	C	
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Identification des canalisations, des circuits, et de l'appareillage - Repérage des conducteurs isolés.		NF C 15-100-1 Art. 514	NC	8 / 17 / 15 / 16 / 18
CDT R.4215-10	Plan de relevé des canalisations enterrées.		NF C 15-100-1 Art. 514.2	SO	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes. (Degrés IP - IK des matériels)		NF C 15-100-1 Art. 512.2	C	
CDT R.4215-11	Degrés de protection des socles de prise de courant installés dans les sols.		NF C 15-100-1 Art. 555.1.10	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des canalisations aux conditions d'influences		NF C 15-100-1	C	


Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	externes. (Tableau 52.3A, 52.3B, 52.4, 52.5 et 52.6)		Art. 522		
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de la tension. (Matériels électriques et canalisations adaptés à la valeur de la tension nominale - Matériel connecté entre phase et neutre en IT isolé pour la tension entre phases - prise de courant Modèles distincts et non interchangeables si usage de tensions ou de courants de natures différentes)		NF C 15-100-1 Art. 512.1.1 - 555.1.5	C	
CDT R.4215-16	Conformité des matériels ayant une fonction de protection contre les surintensités, de protection contre les chocs électriques, une fonction de sectionnement. (Conformité aux normes des disjoncteurs, dispositifs différentiels, fusibles, relais thermiques, sectionneurs, interrupteur/sectionneurs, etc.)		NF C 15-100-1 Art. 511	SO	
CDT R.4215-4	Voisinage avec d'autres canalisations électriques des domaines TBT, BT et HT.		NF C 15-100-1 Art. 528.1	SO	
CDT R.4215-9	Choix et mode de pose des canalisations électriques. (Tableau 52.2 - canalisation préfabriquée - coupleur d'installation - Circuits en c.a et enveloppe ferromagnétique - Plusieurs circuits dans un conduit ou dans un seul câble - composition des circuits - Règles particulières aux différents modes de pose)		NF C 15-100-1 Art. 521 - 529	C	
CDT R.4215-9	Voisinage des canalisations électriques avec des canalisations non-électriques.		NF C 15-100-1 Art. 528.3 - 528.2	C	
BATTERIE D'ACCUMULATEURS					
CDT R.4215-13	Implantation des batteries d'accumulateurs. (Local de service électrique ou armoire fermée à clé ou tout autre local si C.U = 1000)		NF C 15-100-1 Art. 570.2.1	SO	
CDT R.4215-13	Mise en oeuvre d'un plancher isolant lorsque la tension nominale des batteries est supérieure à 150 V.		NF C 15-100-1 Art. 570.2.2	SO	
CDT R.4215-13	Connexions des batteries. (Tension maximale accessible de 120 V, ou isolation, ou enveloppe)		NF C 15-100-1 Art. 570.3.2	SO	
CDT R.4215-13	Ventilation du local comportant des batteries d'accumulateurs.		NF C 15-100-1 Art. 570.2.3 - 570.2.4	SO	
GENERATEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-3	Source de remplacement : Mise en oeuvre d'un schéma de mise à la terre d'un point de l'alimentation du générateur d'énergie lors du fonctionnement isolé du réseau public.		NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.2	SO	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II ; Protection par DDR de 30 mA .)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.2.1	SO	
CDT R.4215-3	Convertisseur statique : Mise en oeuvre d'un DDR de type B si absence d'isolation galvanique et d'installation aval non équivalente à la classe II ou respect des prescriptions du fabricant.		NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.3.2	SO	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II ; Protection par DDR de 30 mA .)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.3.1	SO	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source ; Coupure dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités ou mise en oeuvre de DDR.)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.3.2	SO	

Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source ; Mise à la terre du point neutre ; protection par DDR de 30 mA ; isolation classe 2 en amont du DDR .)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.2.2.2	SO	
CDT R.4215-7	Source de remplacement au réseau public de distribution : Dispositions de sectionnement/inversion interdisant le fonctionnement en parallèle avec le réseau public. (Verrouillage & inverseur de source)		NF C 15-100-1 Art. 551.6	SO	
CDT R.4215-7	Convertisseur statique : Dispositif de sectionnement installé en amont et en aval du convertisseur.(Sauf si intégré dans le convertisseur)		NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.3.3	SO	
MAINTIEN EN ETAT DES INSTALLATIONS					
CDT R.4226-5	Disposition générale concernant l'entretien de l'installation - Accessibilité, état des armoires électriques		NF C 15-100-1 Art. 6.6	C	
CDT R.4226-5- R.4226-7	Mesure d'isolement des circuits ou des équipements si nécessaire		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.3	SO	
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100-1 Art. 559	C	
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Fixations et état mécanique apparent des matériels.		NF C 15-100-1 Art. 512 - 530.5	NC	6 / 2 / 4
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Dépoussiérage des installations		NF C 15-100-1 Art. 421.2	NC	9
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Fixation et état apparent des canalisations électriques		NF C 15-100-1 Art. 521 - 529	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

CASERNE SARRUT - PAMIER

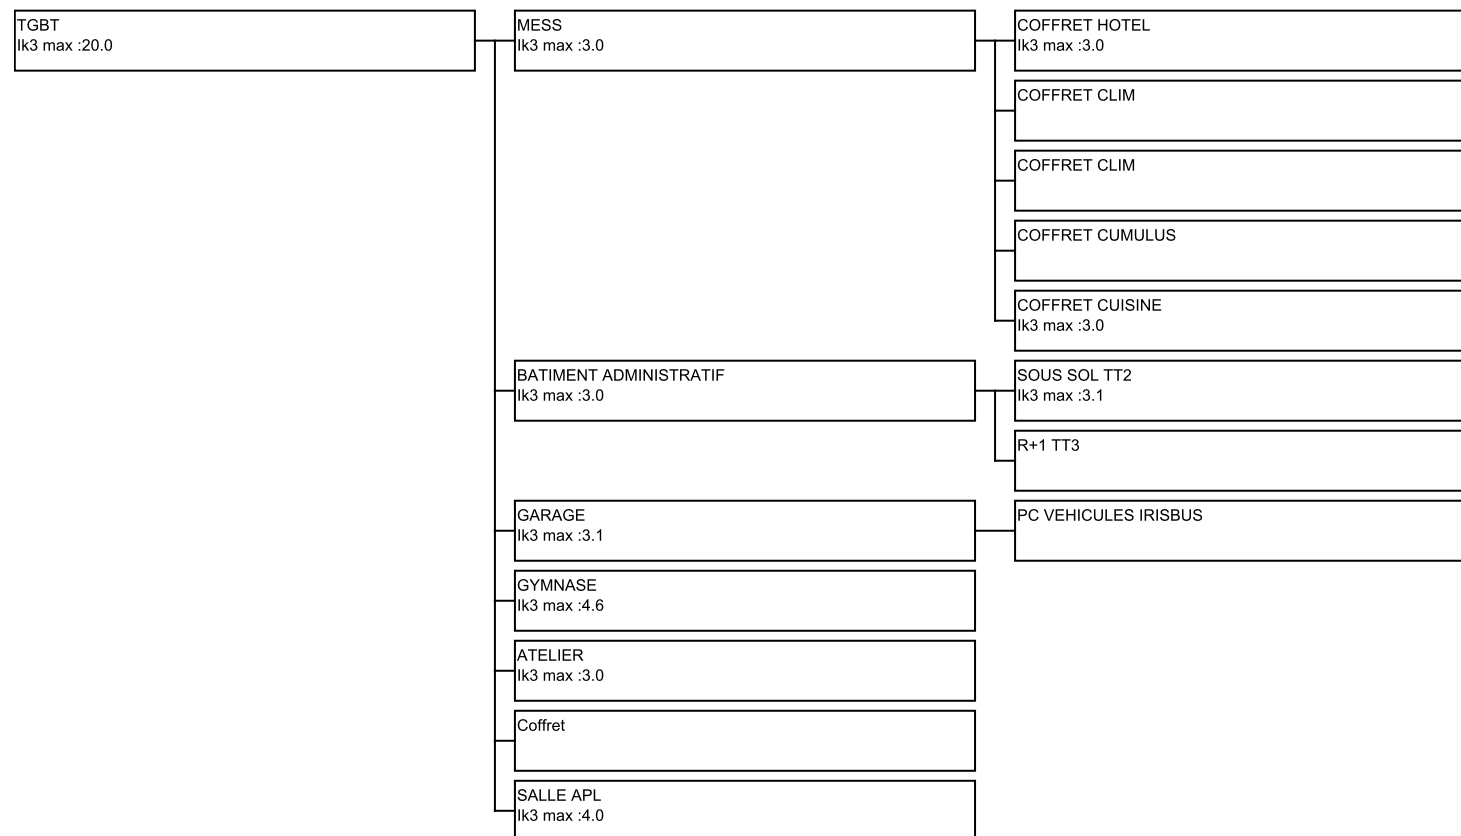

MINUTERIE BAT 16 Ik3 max :3.0
MINUTERIE BAT 15
MINUTERIE BAT 14 Ik3 max :3.0
MINUTERIE BAT 12
MINUTERIE BAT 11 Ik3 max :3.0
MINUTERIE BAT 10
MINUTERIE BAT 9 Ik3 max :3.0
MINUTERIE BAT 8
MINUTERIE BAT 7 Ik3 max :3.0
MINUTERIE BAT 6 Ik3 max :3.0