
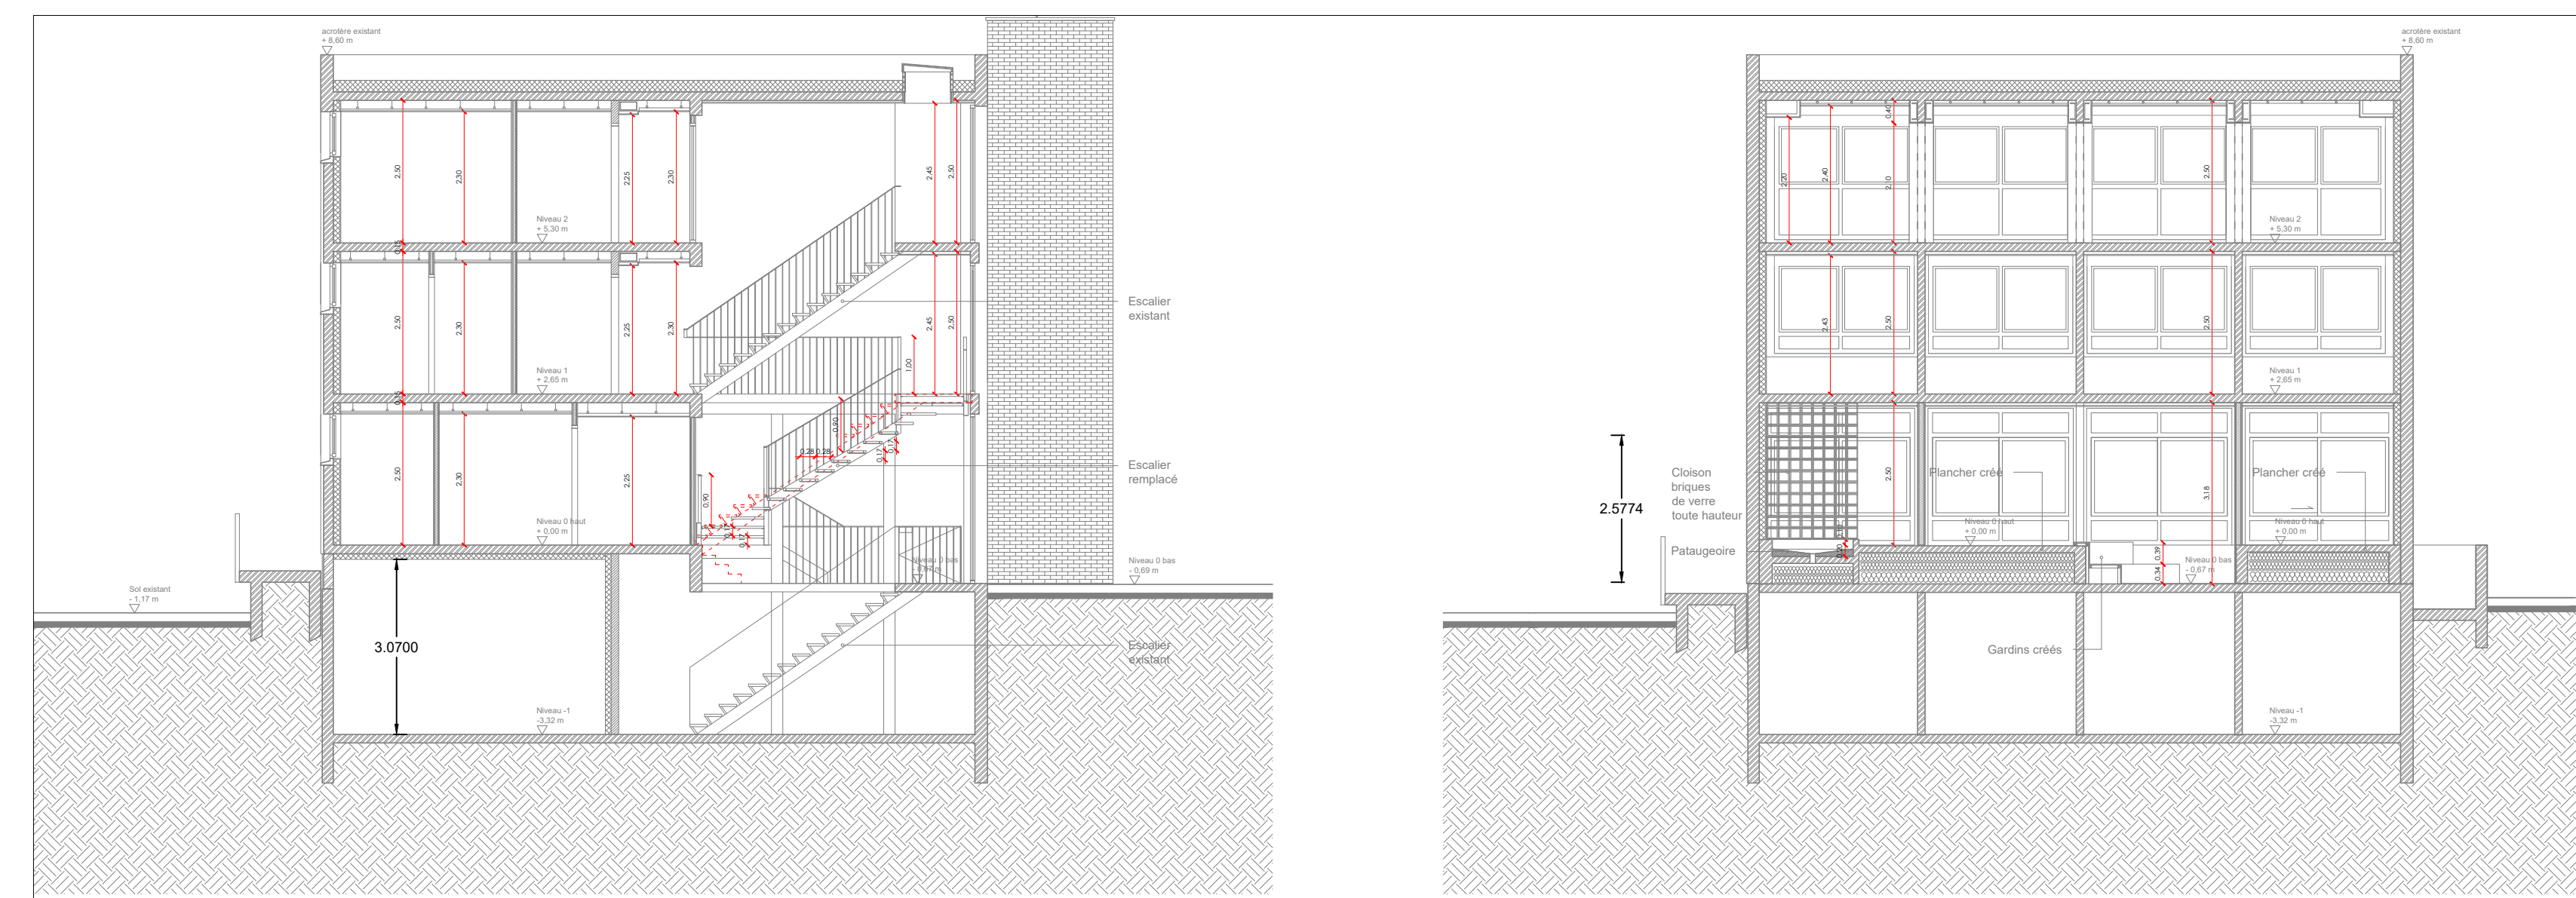





BESOINS ELECTRIQUES ET DIMENSIONS DE MATERIEL OFFICE									
Séances à apporter	Désignation matériel	Dimensions	Séance mensuelle		Exercice		Examen		
			Prévision	Avance	Exercice	Examen			
X	Bois de laque et vernis 20 l	1 800 x 80 x 80 mm	1	1	0x00			0x00	
X	Support de four	520 x 850 x 1000							
X	Chaque 300 x 160 cm	300 x 160 cm							
X	Table de cuisine	1 800 x 800 x 80 mm	100	15,5					
X	Table universelle linéaire	1 200 x 900 x 800 x 185	200	5,58	0x00			0x00	
X	Table aux bois de laque	1 800 x 800 x 80 mm			0x00	0x00			
X	Armure linéaire 100 x 160 cm	100 x 160 cm							
X	Séparation duit pour armature linéaire	700/800/160			0,15				
X	Table inox mobile	1 800 x 800 x 80 mm							
X	Châssis de service bois	915/160 x 1900							
X	Châssis mobile								
X	Plaque à déflexion	A pique							
X	Bois mobile	retraitement							
X	Support de livre ouvert								
X	Cablot avec capot en carton								
					De15	De15		0x00	

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE N°1-1/200

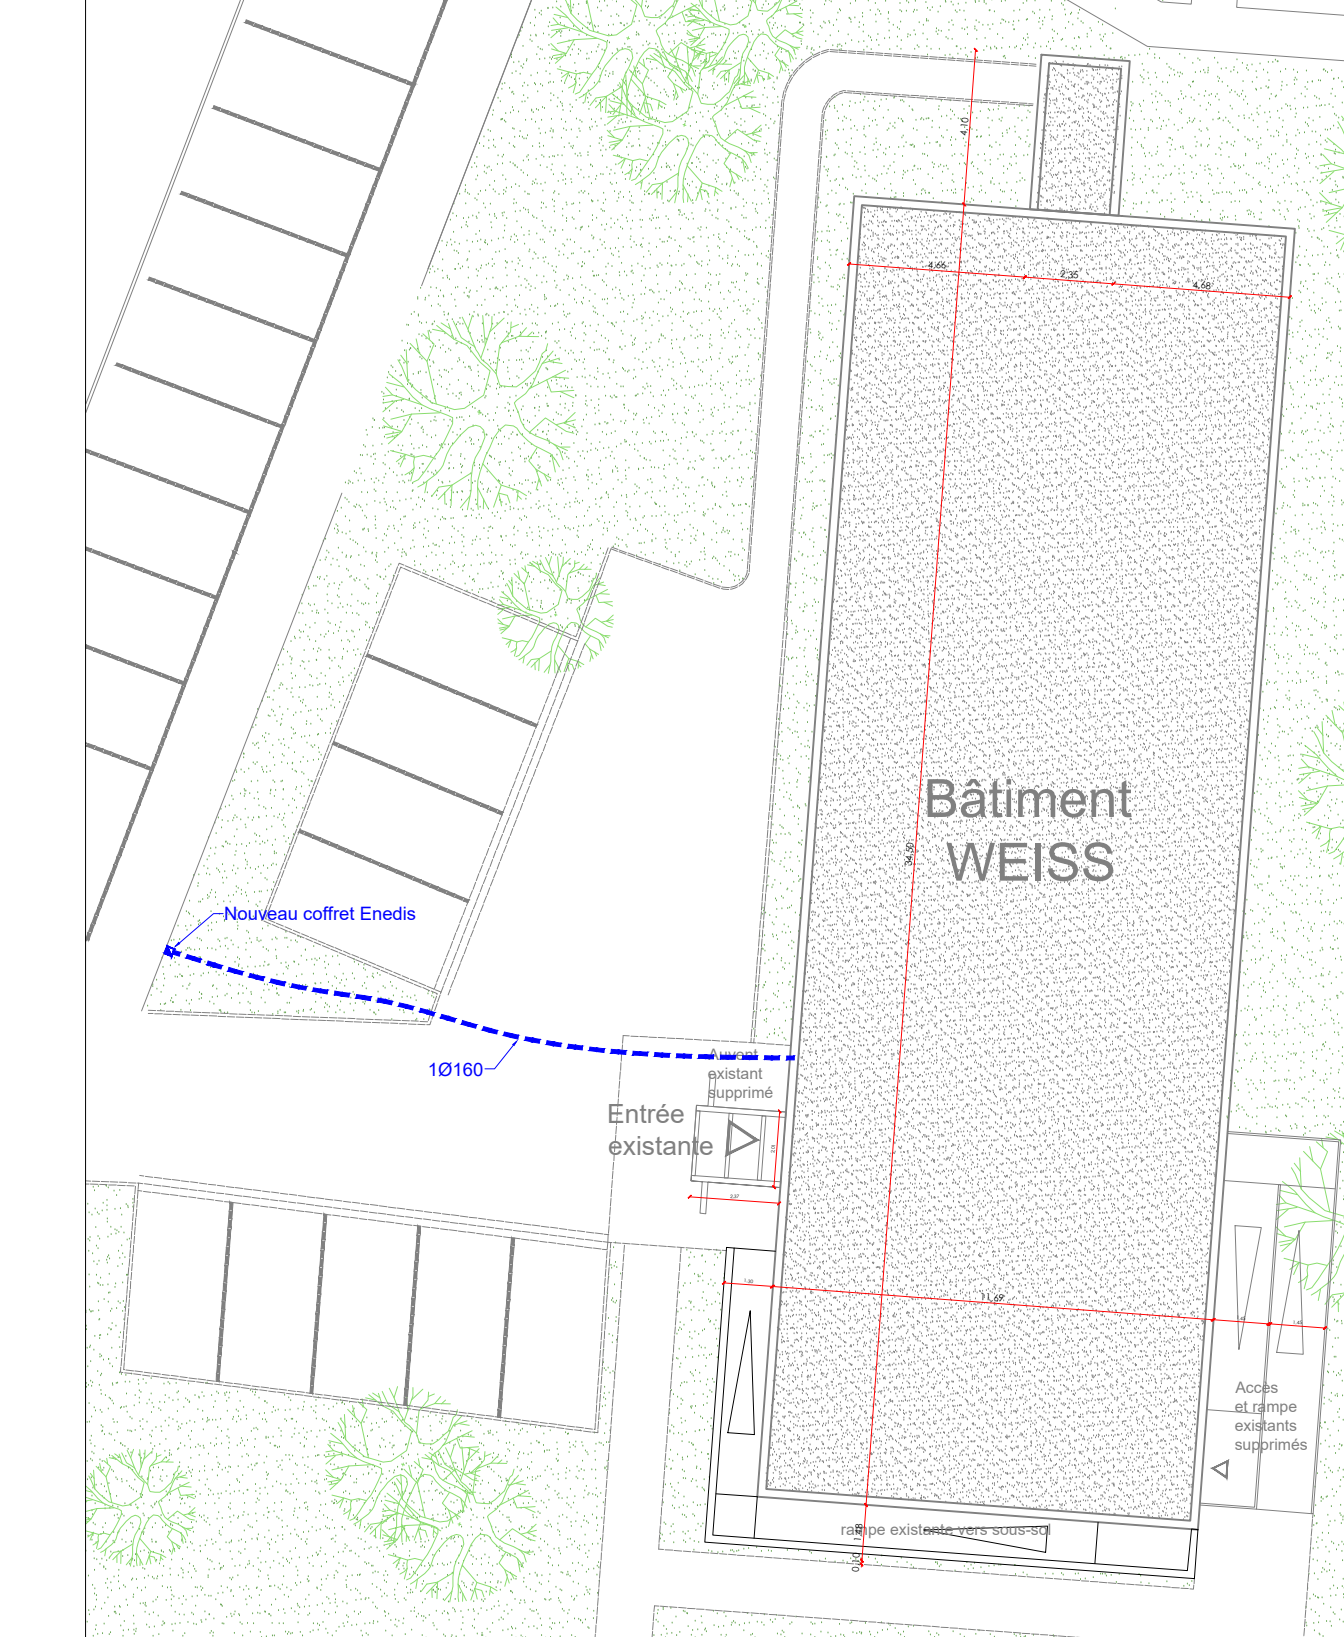

Coupe
Echelle 1/100

Légende	
	Luminaire 1 : Downlight blanc 15W 4000K - marque EXALUM type NEO5 - 90x127mm - 50.000k L80 - 6 versions possible DALI
	Luminaire 2 : Spot spot 5W - 7500k - 3000K marque EXALUM type NLD0 - USB-09 - dim. Ø82x47mm 4 - version possible DALI
	Luminaire 3 : Spot blanc 2W - 7500k - 3000K marque EXALUM type NLD0 - USB-09 - dim. Ø82x47mm
	Luminaire 4 : Plafonnier noir - 7W - 6000k - marque DMS50 type HAPPY1 - corps aluminium - dim. Ø55x50mm - 50.000k L80
	Luminaire 5 : Ciel Ciel LED 3W 3000K - 4000K - marque LEVIANZE type PAMEL - USB-19 - Ø90x40 - 50.000k L80
	Luminaire 6 : Profilé dalle noir triple 3xrectiflecteur LED - 17.5W - 15000k - 3000K - marque Ø54x100x100 RUES1 - USB-03 - dim. 54x100x100mm - 60.000k - ref. P3T-03-SW81843-35 6 - version DALI - ref. P3T-03-SW81843-35
	Luminaire 7 : 3 tabourets suspendu 24W - 3350k - 3000K - marque EPSON/LIN type TETRA 40 - dim. Ø90x145/139mm - bouchon aluminium-brassé
	Luminaire 8 : Tabouleur 27W - 3352k - 124W/100K - 3000K - marque ESCALITE type FSCA 2.70 - Ø54x100x100 - classe II - anodisé noir - détecteur infrarouge - ref. Ø70x131Pme - ref. 17031231
	Luminaire 9 : Habitat antiréverbération DALI42 - 2840k - 120W/10W - P25/TE60 - marque SEGULA type VOILLES ASYMÉTRIQUES - 3000K - détecteur infrarouge - Ø43x120mm - 50.000k L80 - ref. 10720311
	Luminaire 10 : Habitat 3 longer - dalle Ø47 mm avec source LED - marque SORALUM type SPER 400 - détecteur infrarouge - Ø47x120x120mm - transparent - ref. 5 270
	Luminaire 11 : Plafonnier 36W LED - marque EXALUM type MALAGA - 40000k - 4000k - 175x125x125mm
	Luminaire 12 : Applique extensible 173W LED - 14940k - 3000K - marque LEDS C4 type AFRODITA2 - 216x124x124 - 50.000k L80 - Ø70 - Ø120x120x120mm
	Luminaire 13 : Applique extensible 173W LED - 14940k - 3000K - marque EXALUM type FISHER - dim. 216x124x124
	Luminaire 14 : encastré version ON/OFF marque EXALUM type YODI EN - dalle Ø43 x 400K - Ø80x140 - 144K - 6 versions possible DALI - ref. 102586 - P25 - I021
	Détecteur de présence dalle grande surface - marque BEG - type PD-A - classe 2 - 2 zones - avec réarmement de réglage - ref. 92199-92102
	Détecteur de présence extensible 360° - marque BEG - TYPE PD-N10-PC - classe II - 1 canal - avec réarmement de réglage - ref. 92199-92102
	Détecteur de présence extensible 360° - grande surface - marque BEG - TYPE PD-A - classe 2 - 1 canal - avec réarmement de réglage - ref. 92199 - réarmement ref. 92100
	Arç. version arç
	Sensle allumage (V = avec voyant)
	Vie et vent
	Bouton poussoir
	Bouton poussoir - graduation DALI
	PC 2x0,75 A + T (5) spécifique
	Prise E24S
	PAG 1 : 2HMS 3000 - 3 prises 2x0,75/220V
	PAG 2 : 1HMS 3000 - 3 prises 2x0,75/220V
	PAG 3 : 1HMS 3000 - 3 prises 2x0,75/220V
	PC 2x0,75 A - extrémité des câbles de liaison en faux plafond
	USB - extrémité des câbles de liaison en faux plafond
	Batterie source de câble 20x24"
	PC IE2+10/16A ETANCHE
	Touche / interrupt / alarme
	Alarmation en réseau
	Vidéophone porte intérieur (avec voyant et interrupteur)
	Lecteur de badge
	Vidéophone - Plaque de rue
	Platine d'interphone de sécurité
	Câblage prise hall purleur vers arç (hall purleur et arç) (note : Prises et câblage au purleur) (ref. 102586 - P25 - I021)
	Seize servettoire marque Muller Intarvia type Omega Hous
	Détecteur
	Defus
	Diffuseur sonore
	Déclencheur manuel
	Éclairage de sécurité - bloc d'alimentation NDLA - 100% LED
	Éclairage de sécurité 60LA - 100% LEDS autorétable SATI - IP42/IP27
	Éclairage de sécurité 60L - 100% LEDS autorétable SATI - IP42/IP27
	Arrêt d'urgence
	Éclairage de sécurité - bloc portable marque KAUFEL modèle 100L - IP42/IP27
	Éclairage
	Bras de glacie démontable
	Fin de course
	B0 vert - déclencheur de porte
	Sérbe anti-intrusion (EXT - extérieurement)
	Détecteur anti-intrusion
	Cover 4-côde anti-intrusion
	Clavier

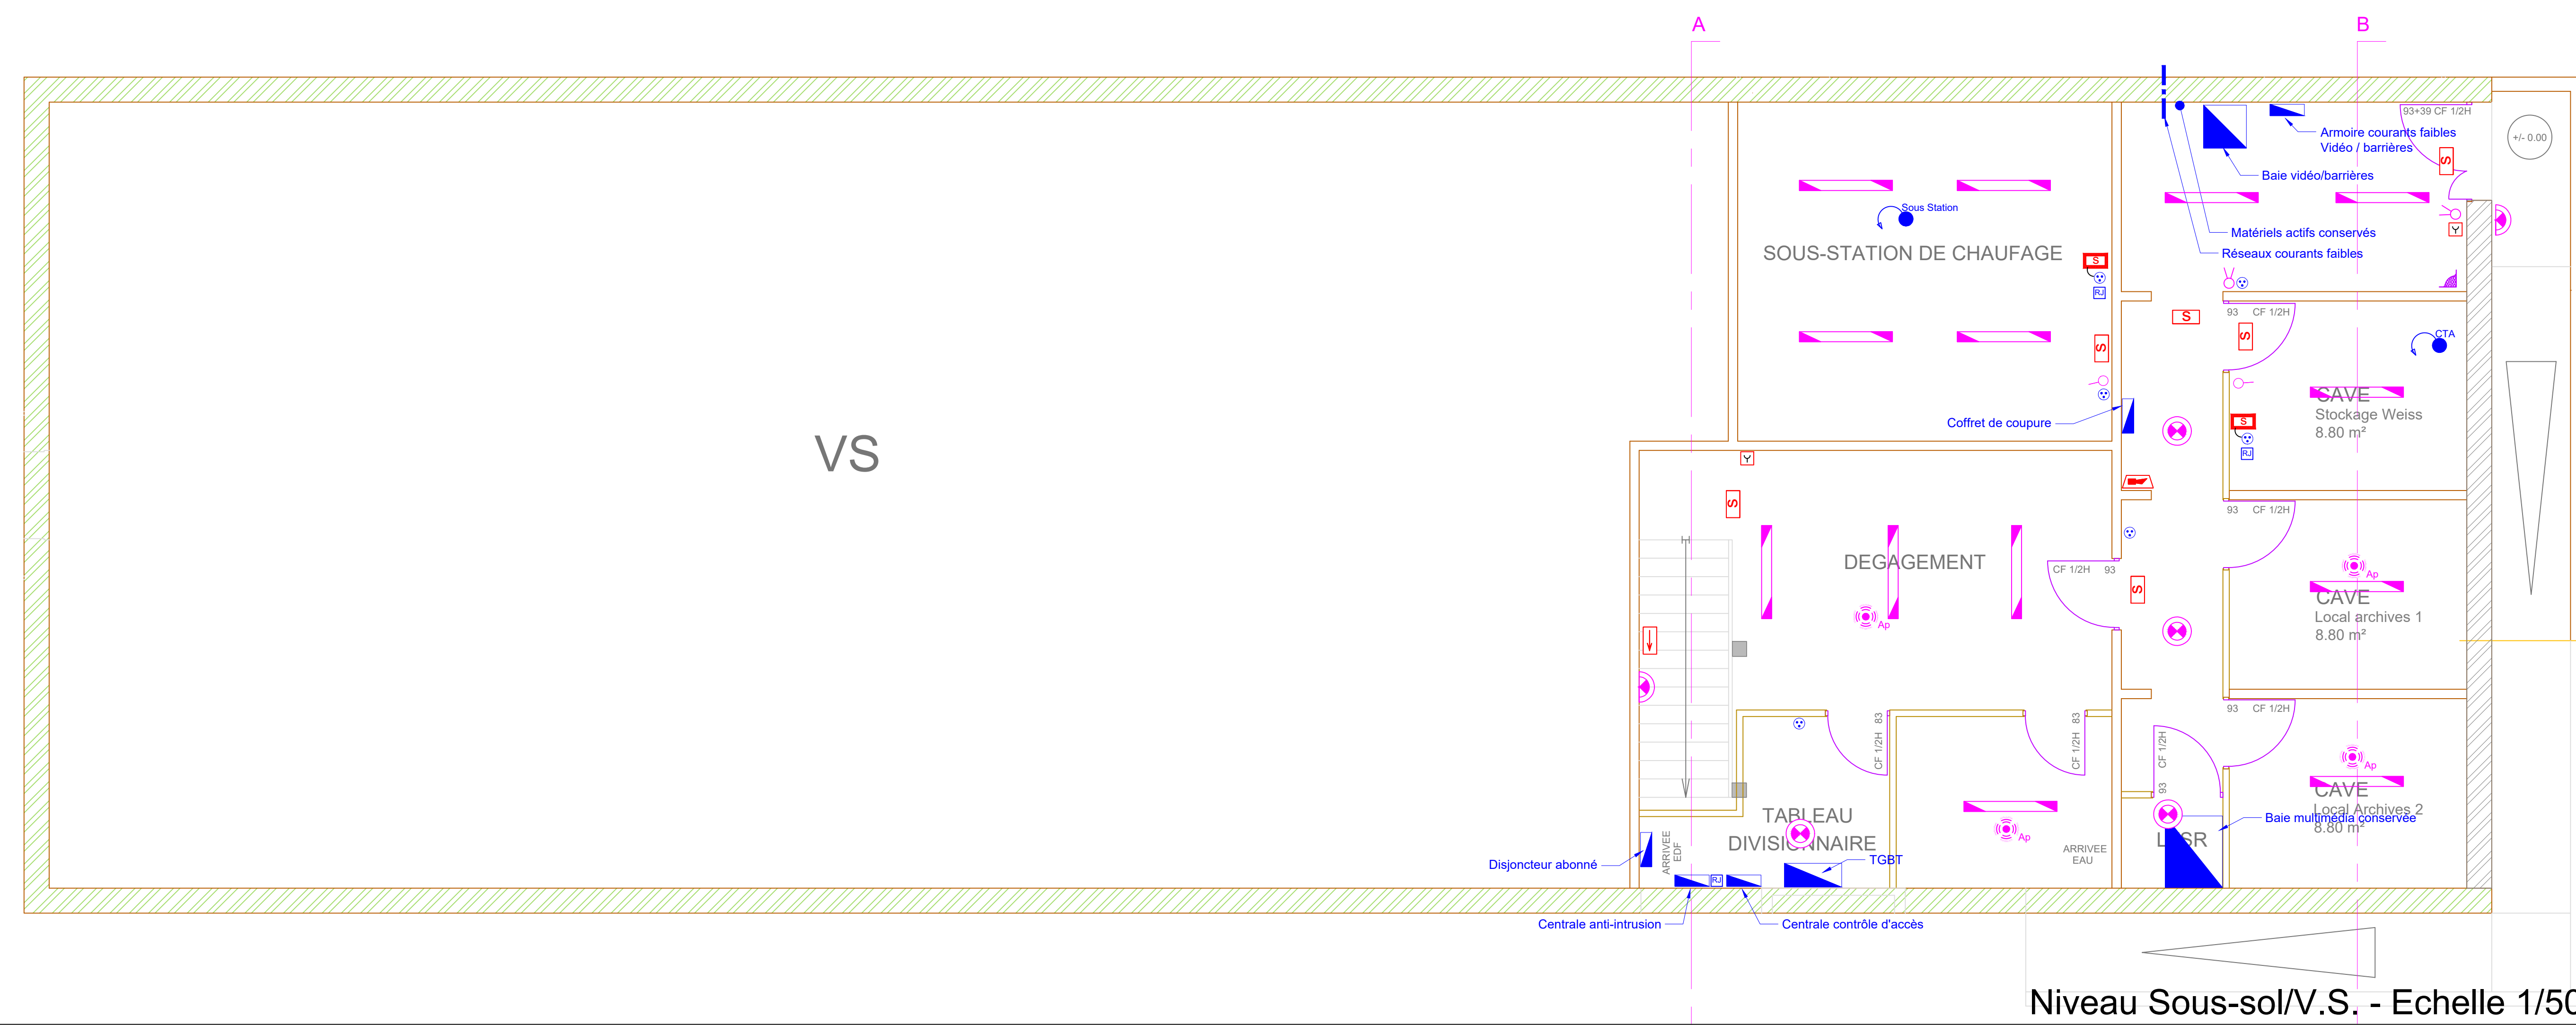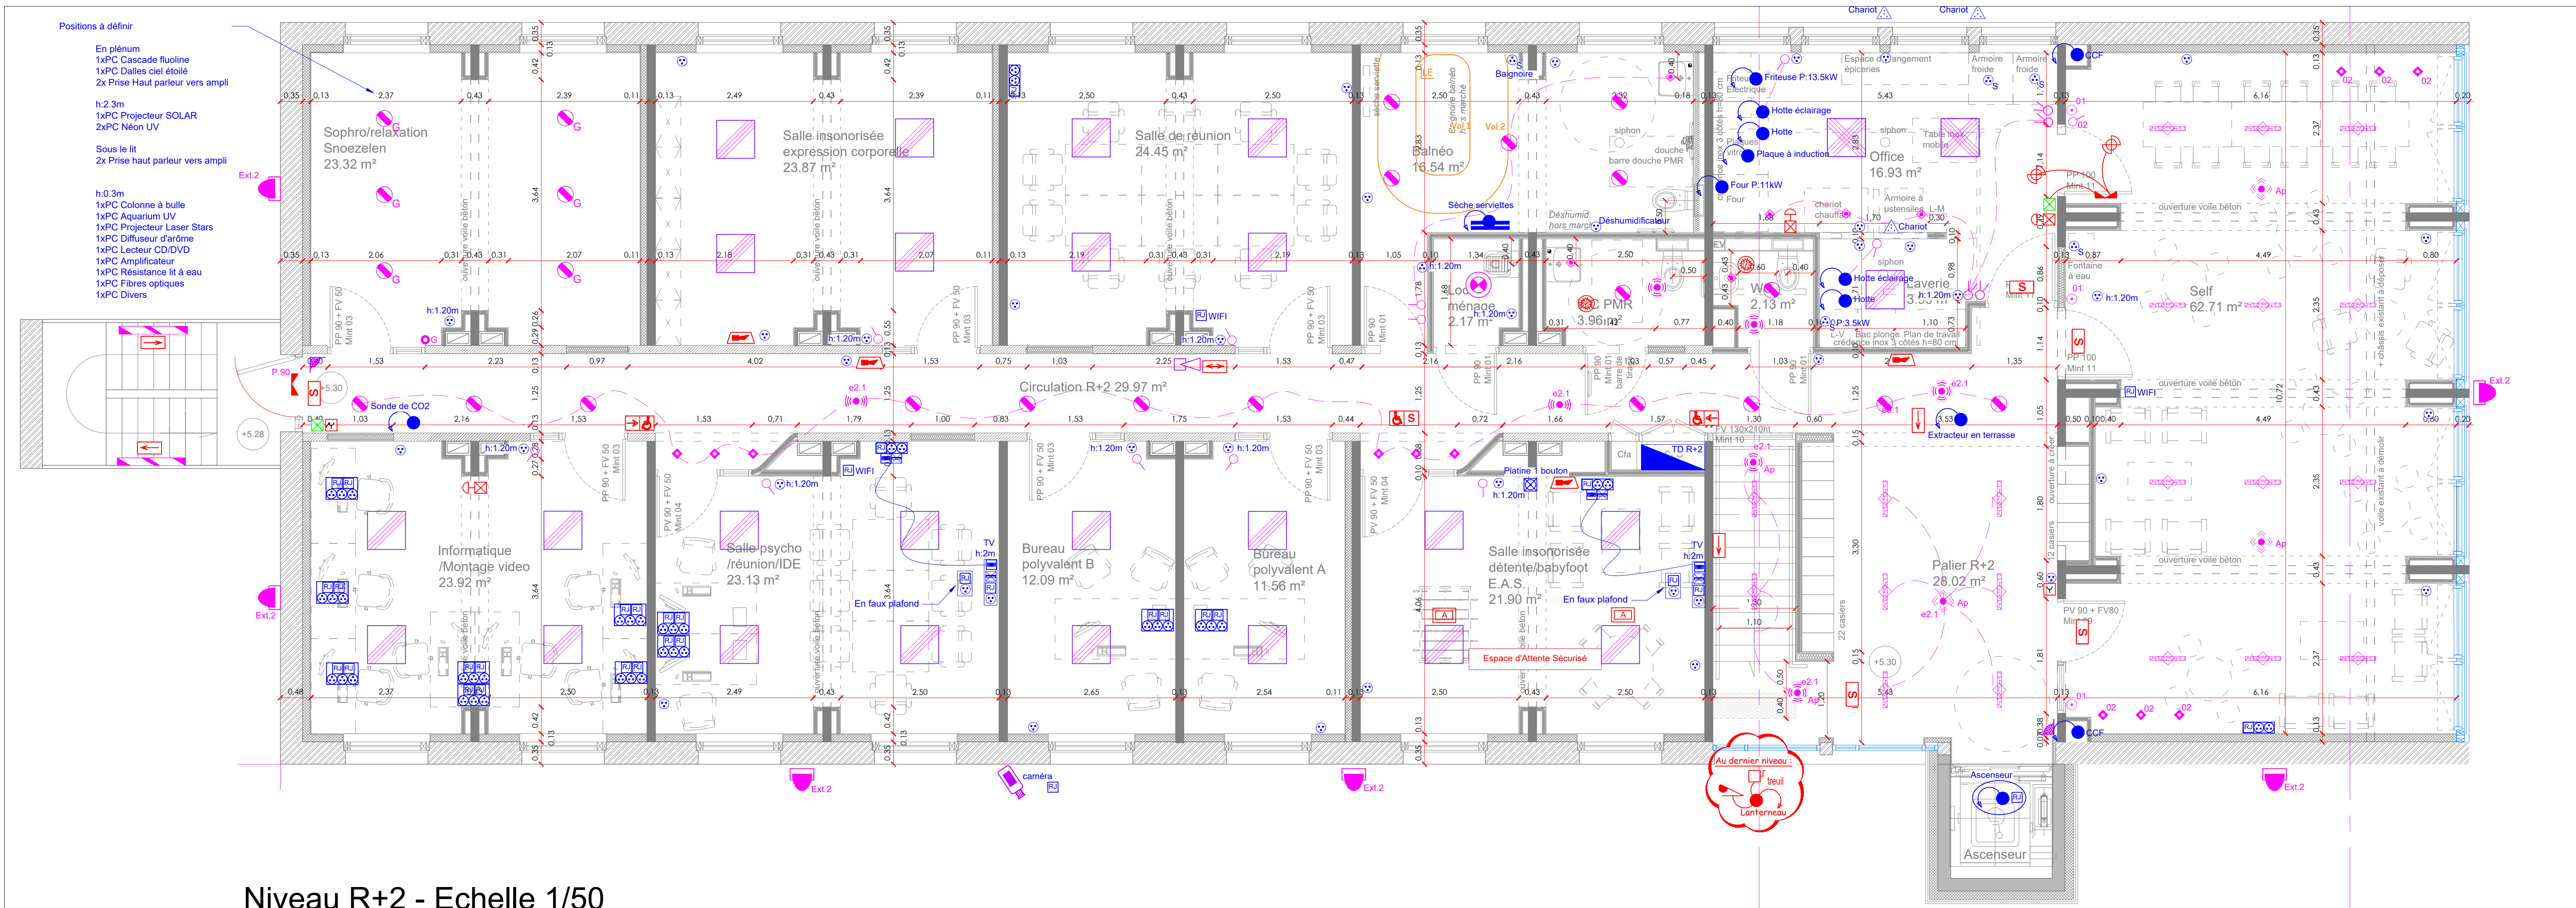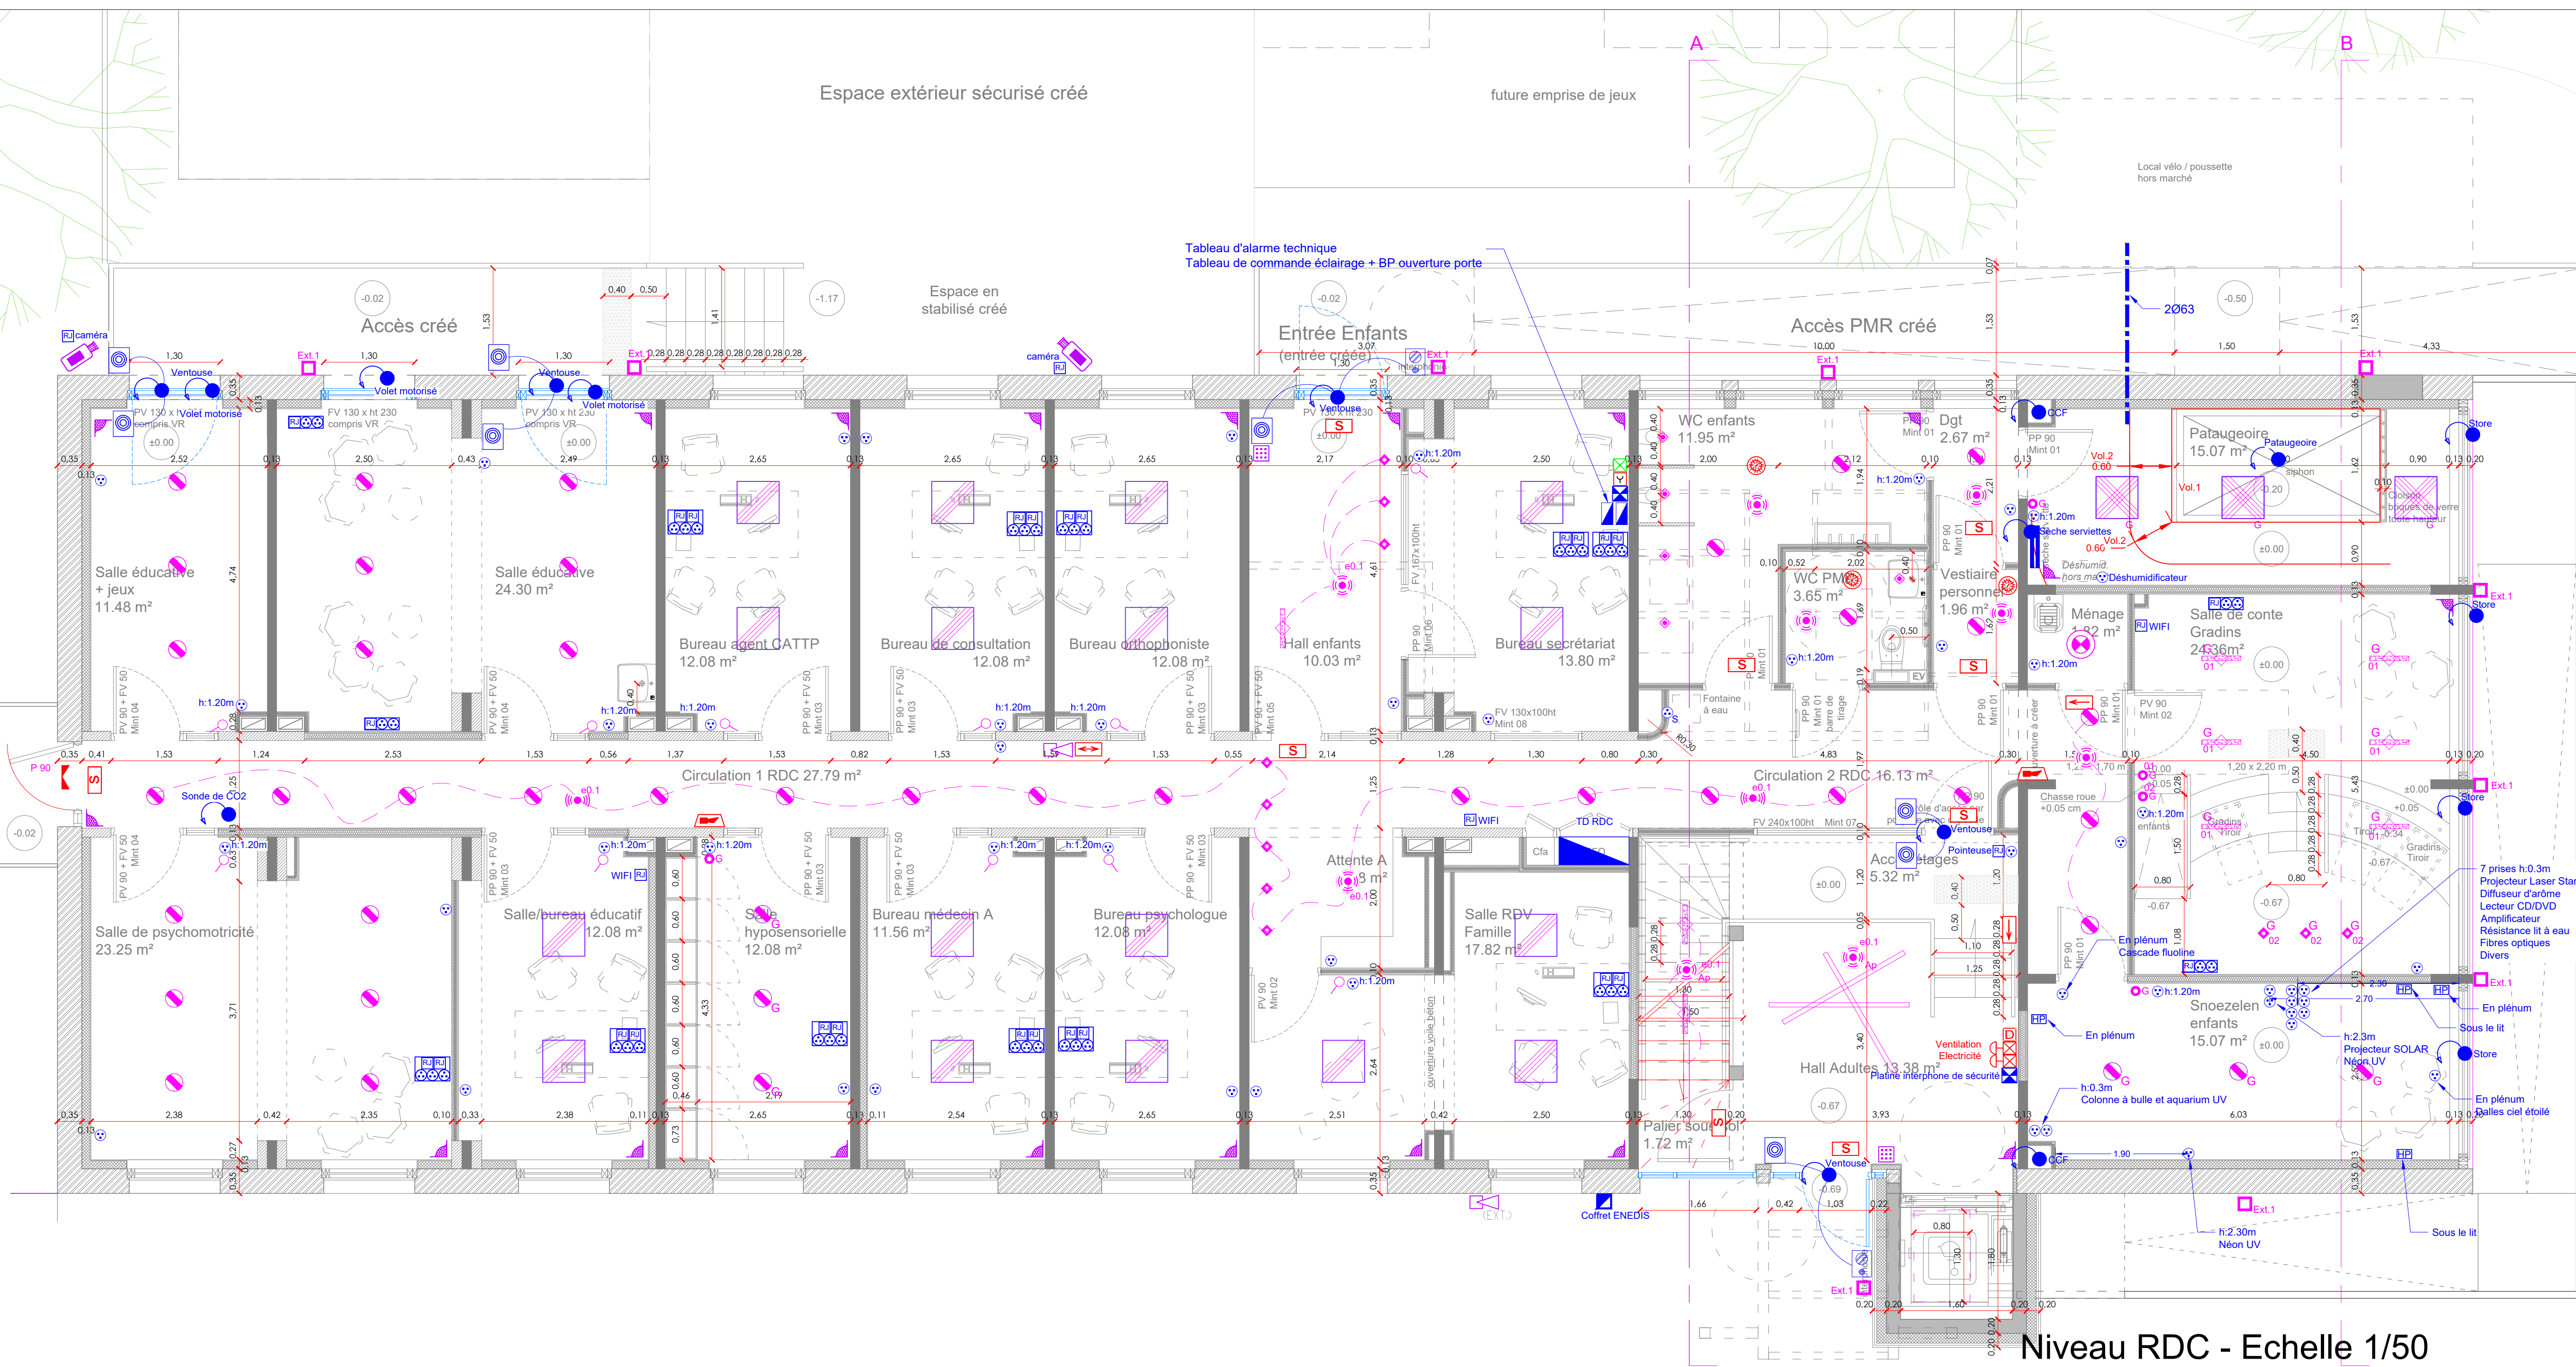

Maître d'ouvrage :
Centre Hospitalier d'ARRAS
57 Avenue W. Churchill
CS 9006
62 022 ARRAS CEDEX

ARRAS

Centre Hospitalier d'ARRAS - Bâtiment Weiss

ELECTRICITE
Courants forts et courants faibles

révisé	date	modification	détail
			(DAO) ●●●●●
			(APS) ●●●●●
			(PSD) ●●●●●
			(PRO) ●●●●●
			(DEI) ●●●●●
			(EXE) ○
			(GDE) ○

10 Chemin des Frères
62223 SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS
Tél : 03 21 34 24 00
www.etnap.com E-mail : bati@etnap.com

N.W.A.R.C.H.I.T.E.C.T.S.
10 rue de la Baillie au Palais Royal,
75001 PARIS 1 - 01 42 55 46 49
WWW.NWARCHITECTES.COM

échelle : 1/50

ingénieur en chef : E.M.L.C.
dessiné par : C.G.
vérifié par : E.R.

date : Août 2023

affaire division

2408 FL.

PLAN
N°

200

index