



ELEVATION FILE A




ELEVATION FILE C

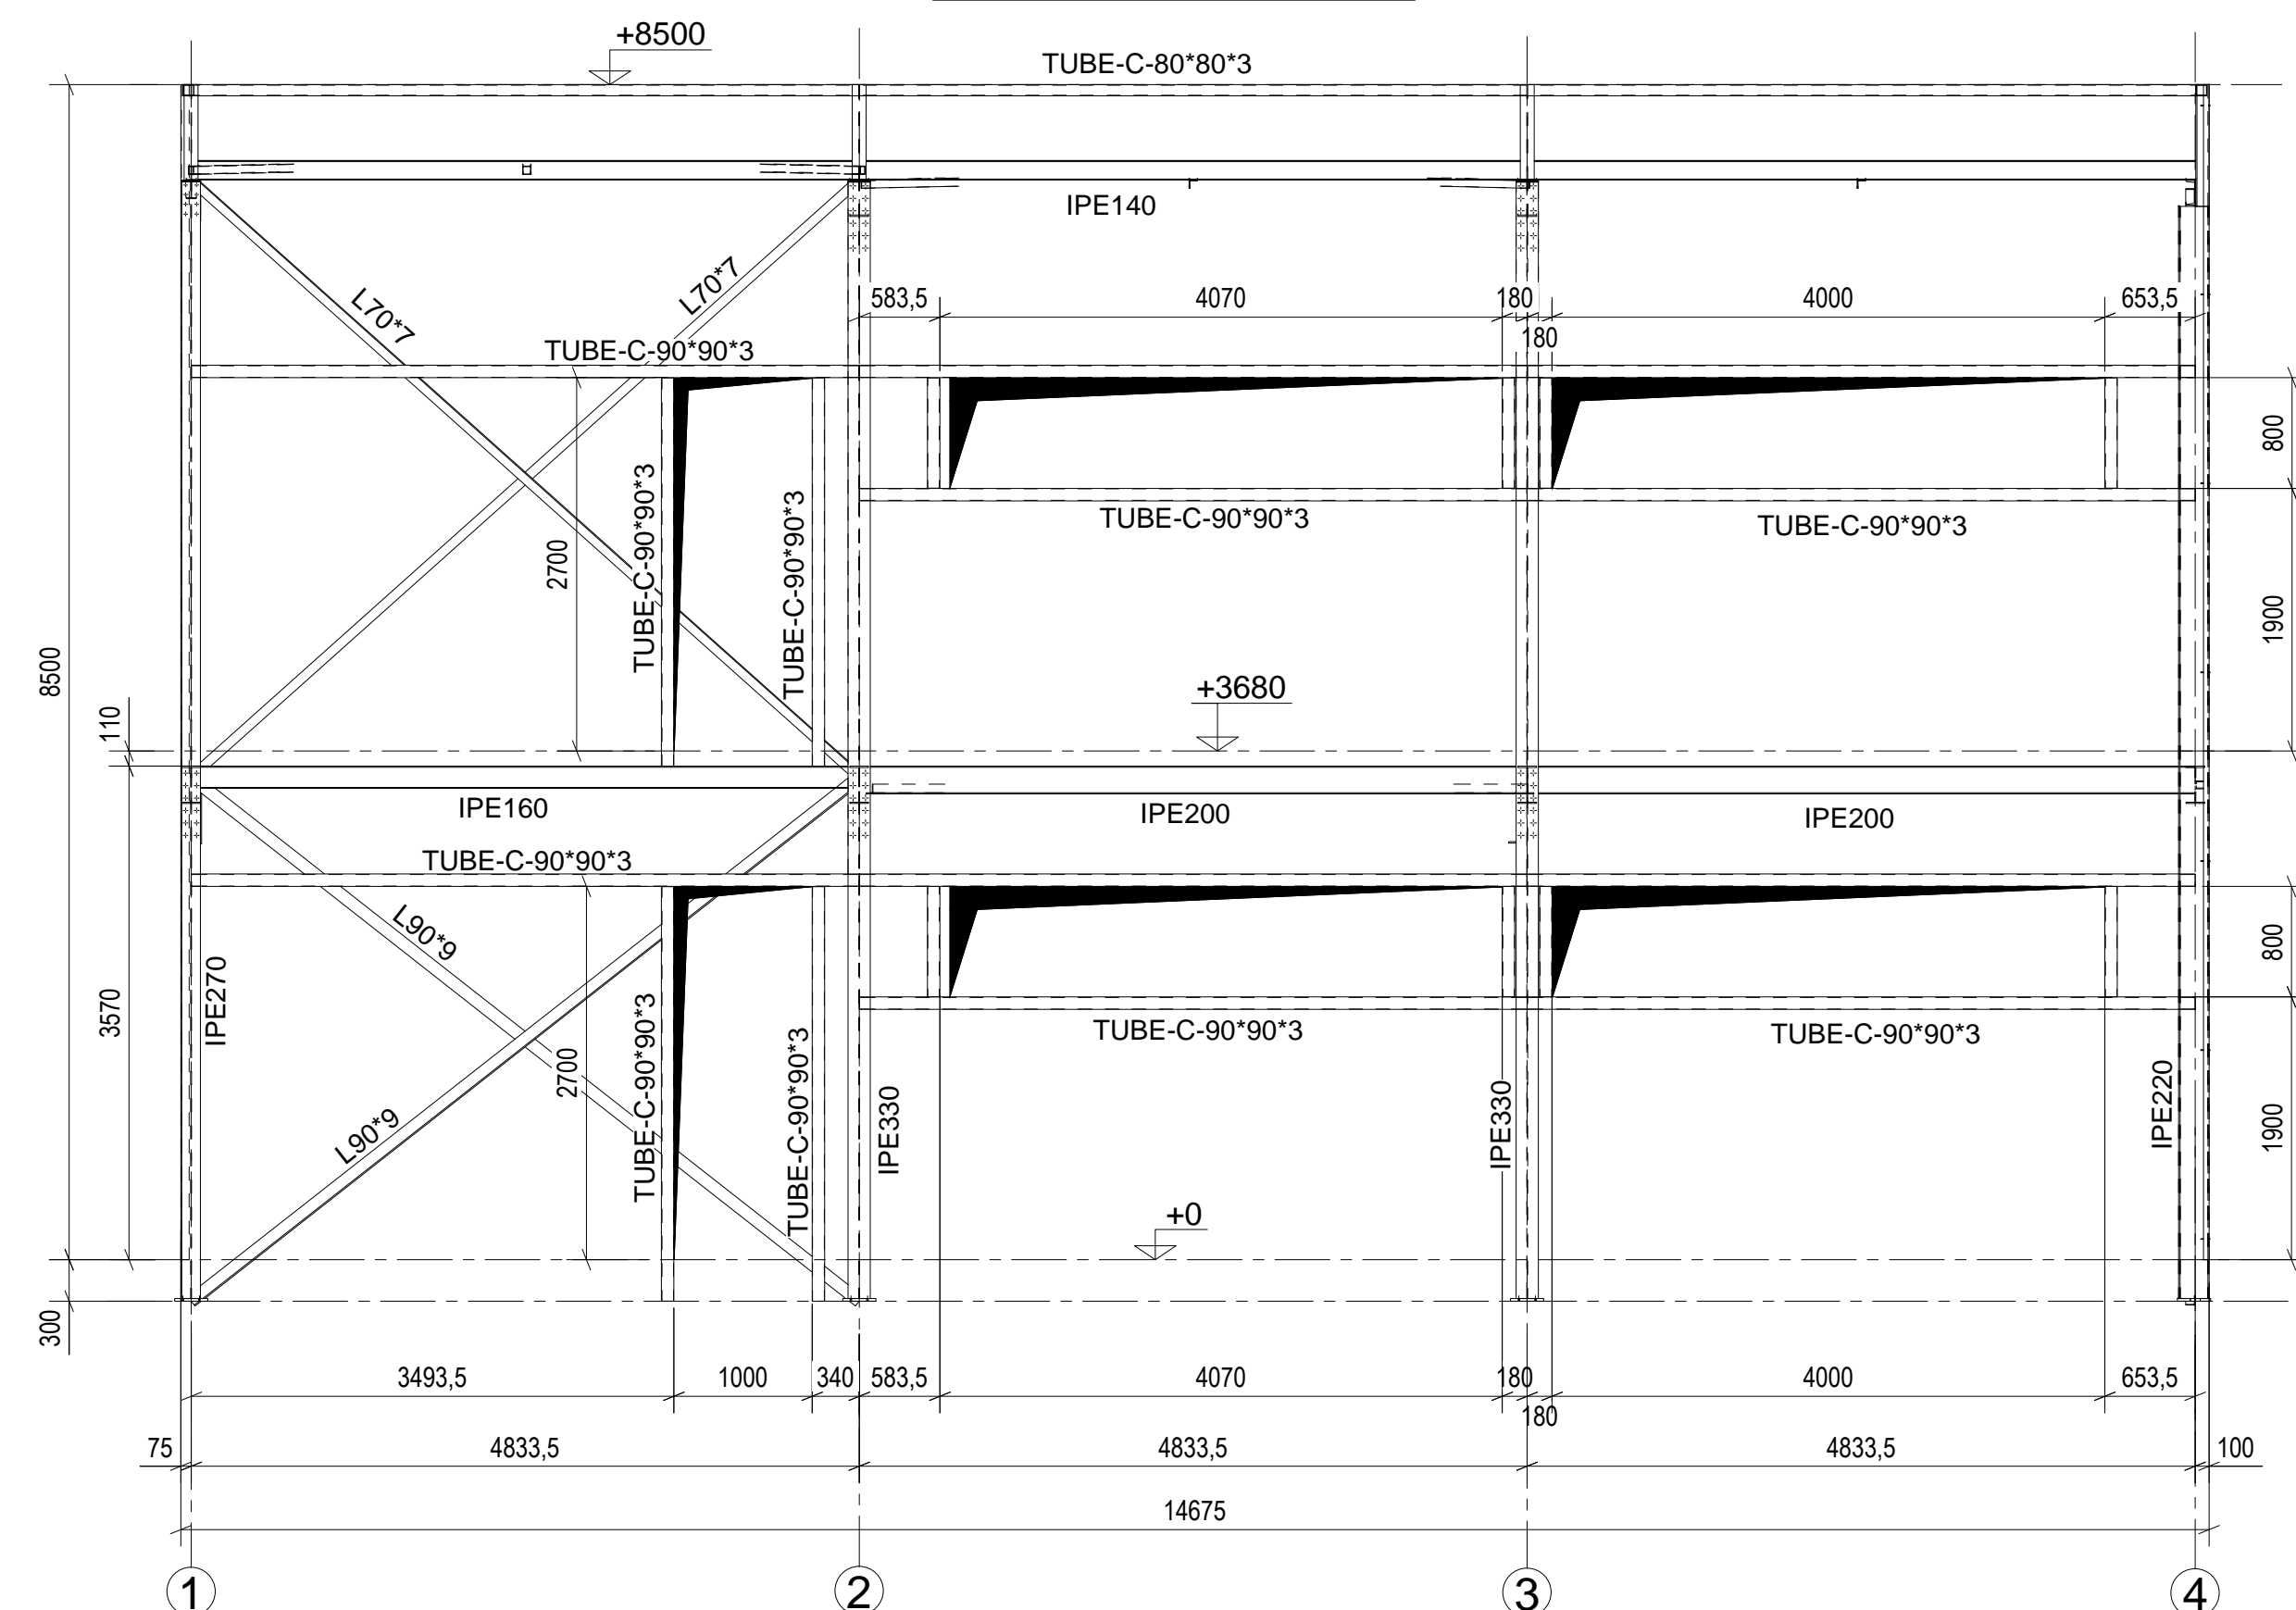

VUE 3D

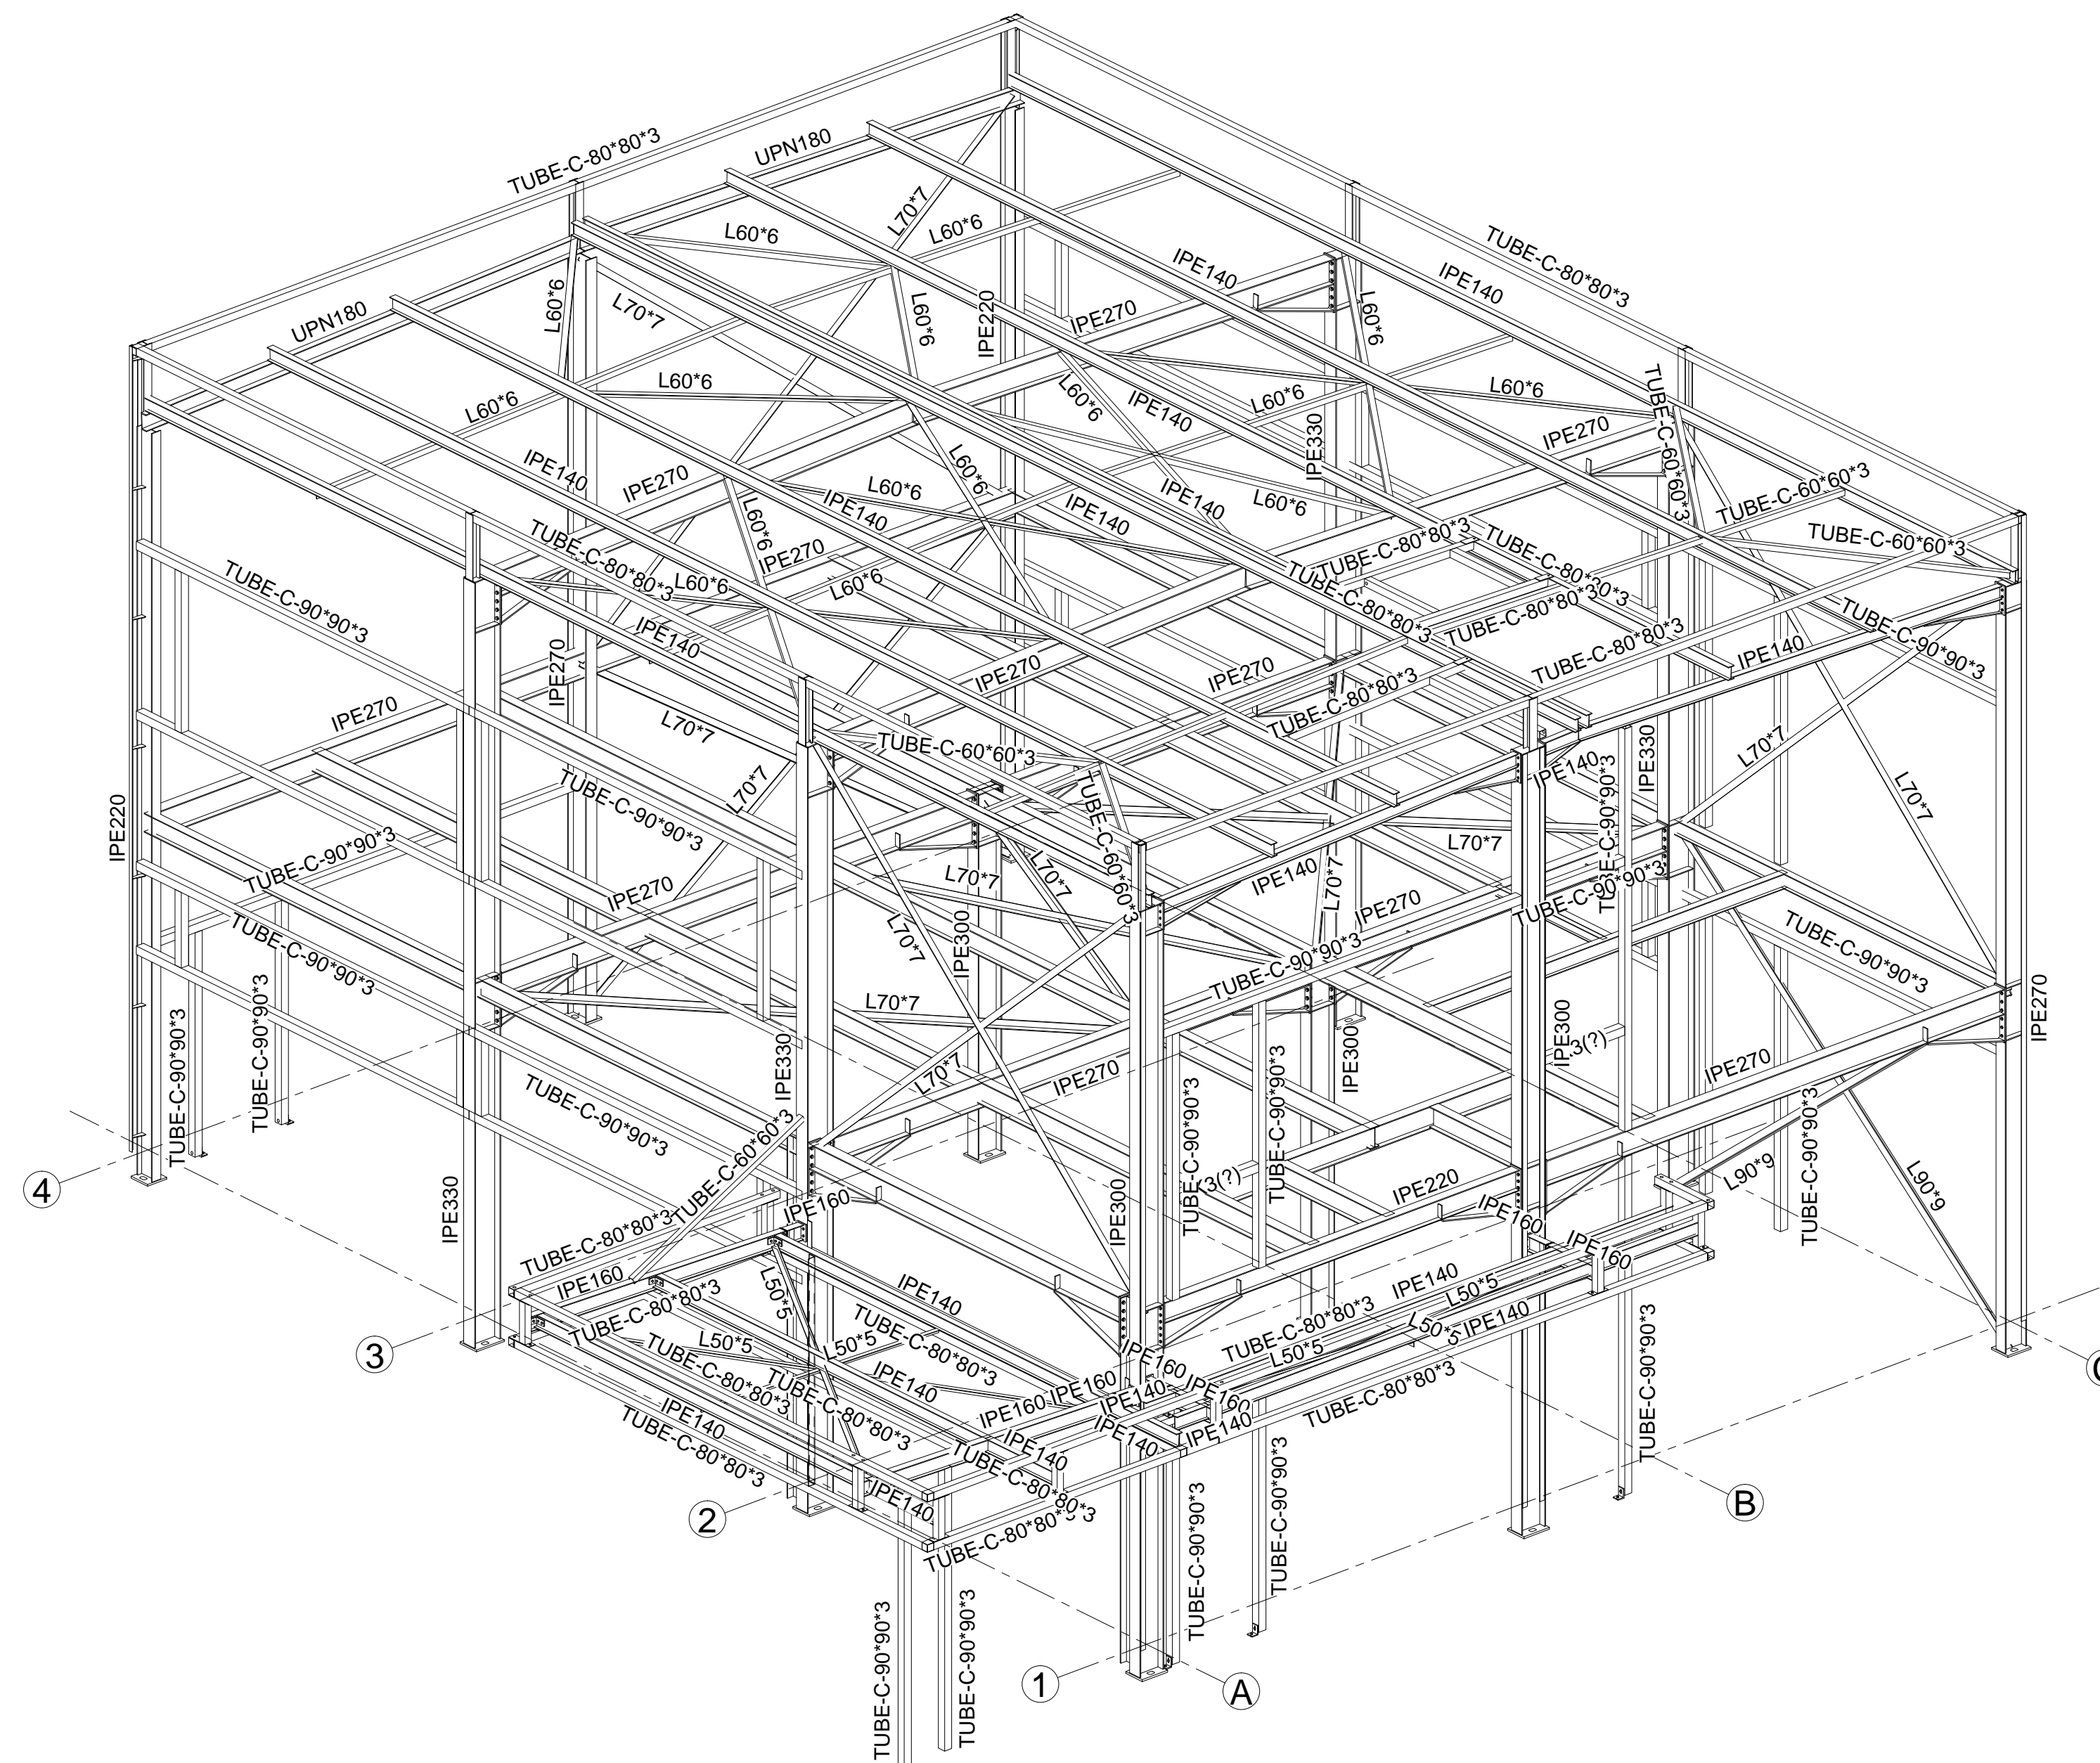

VUE 3D-2

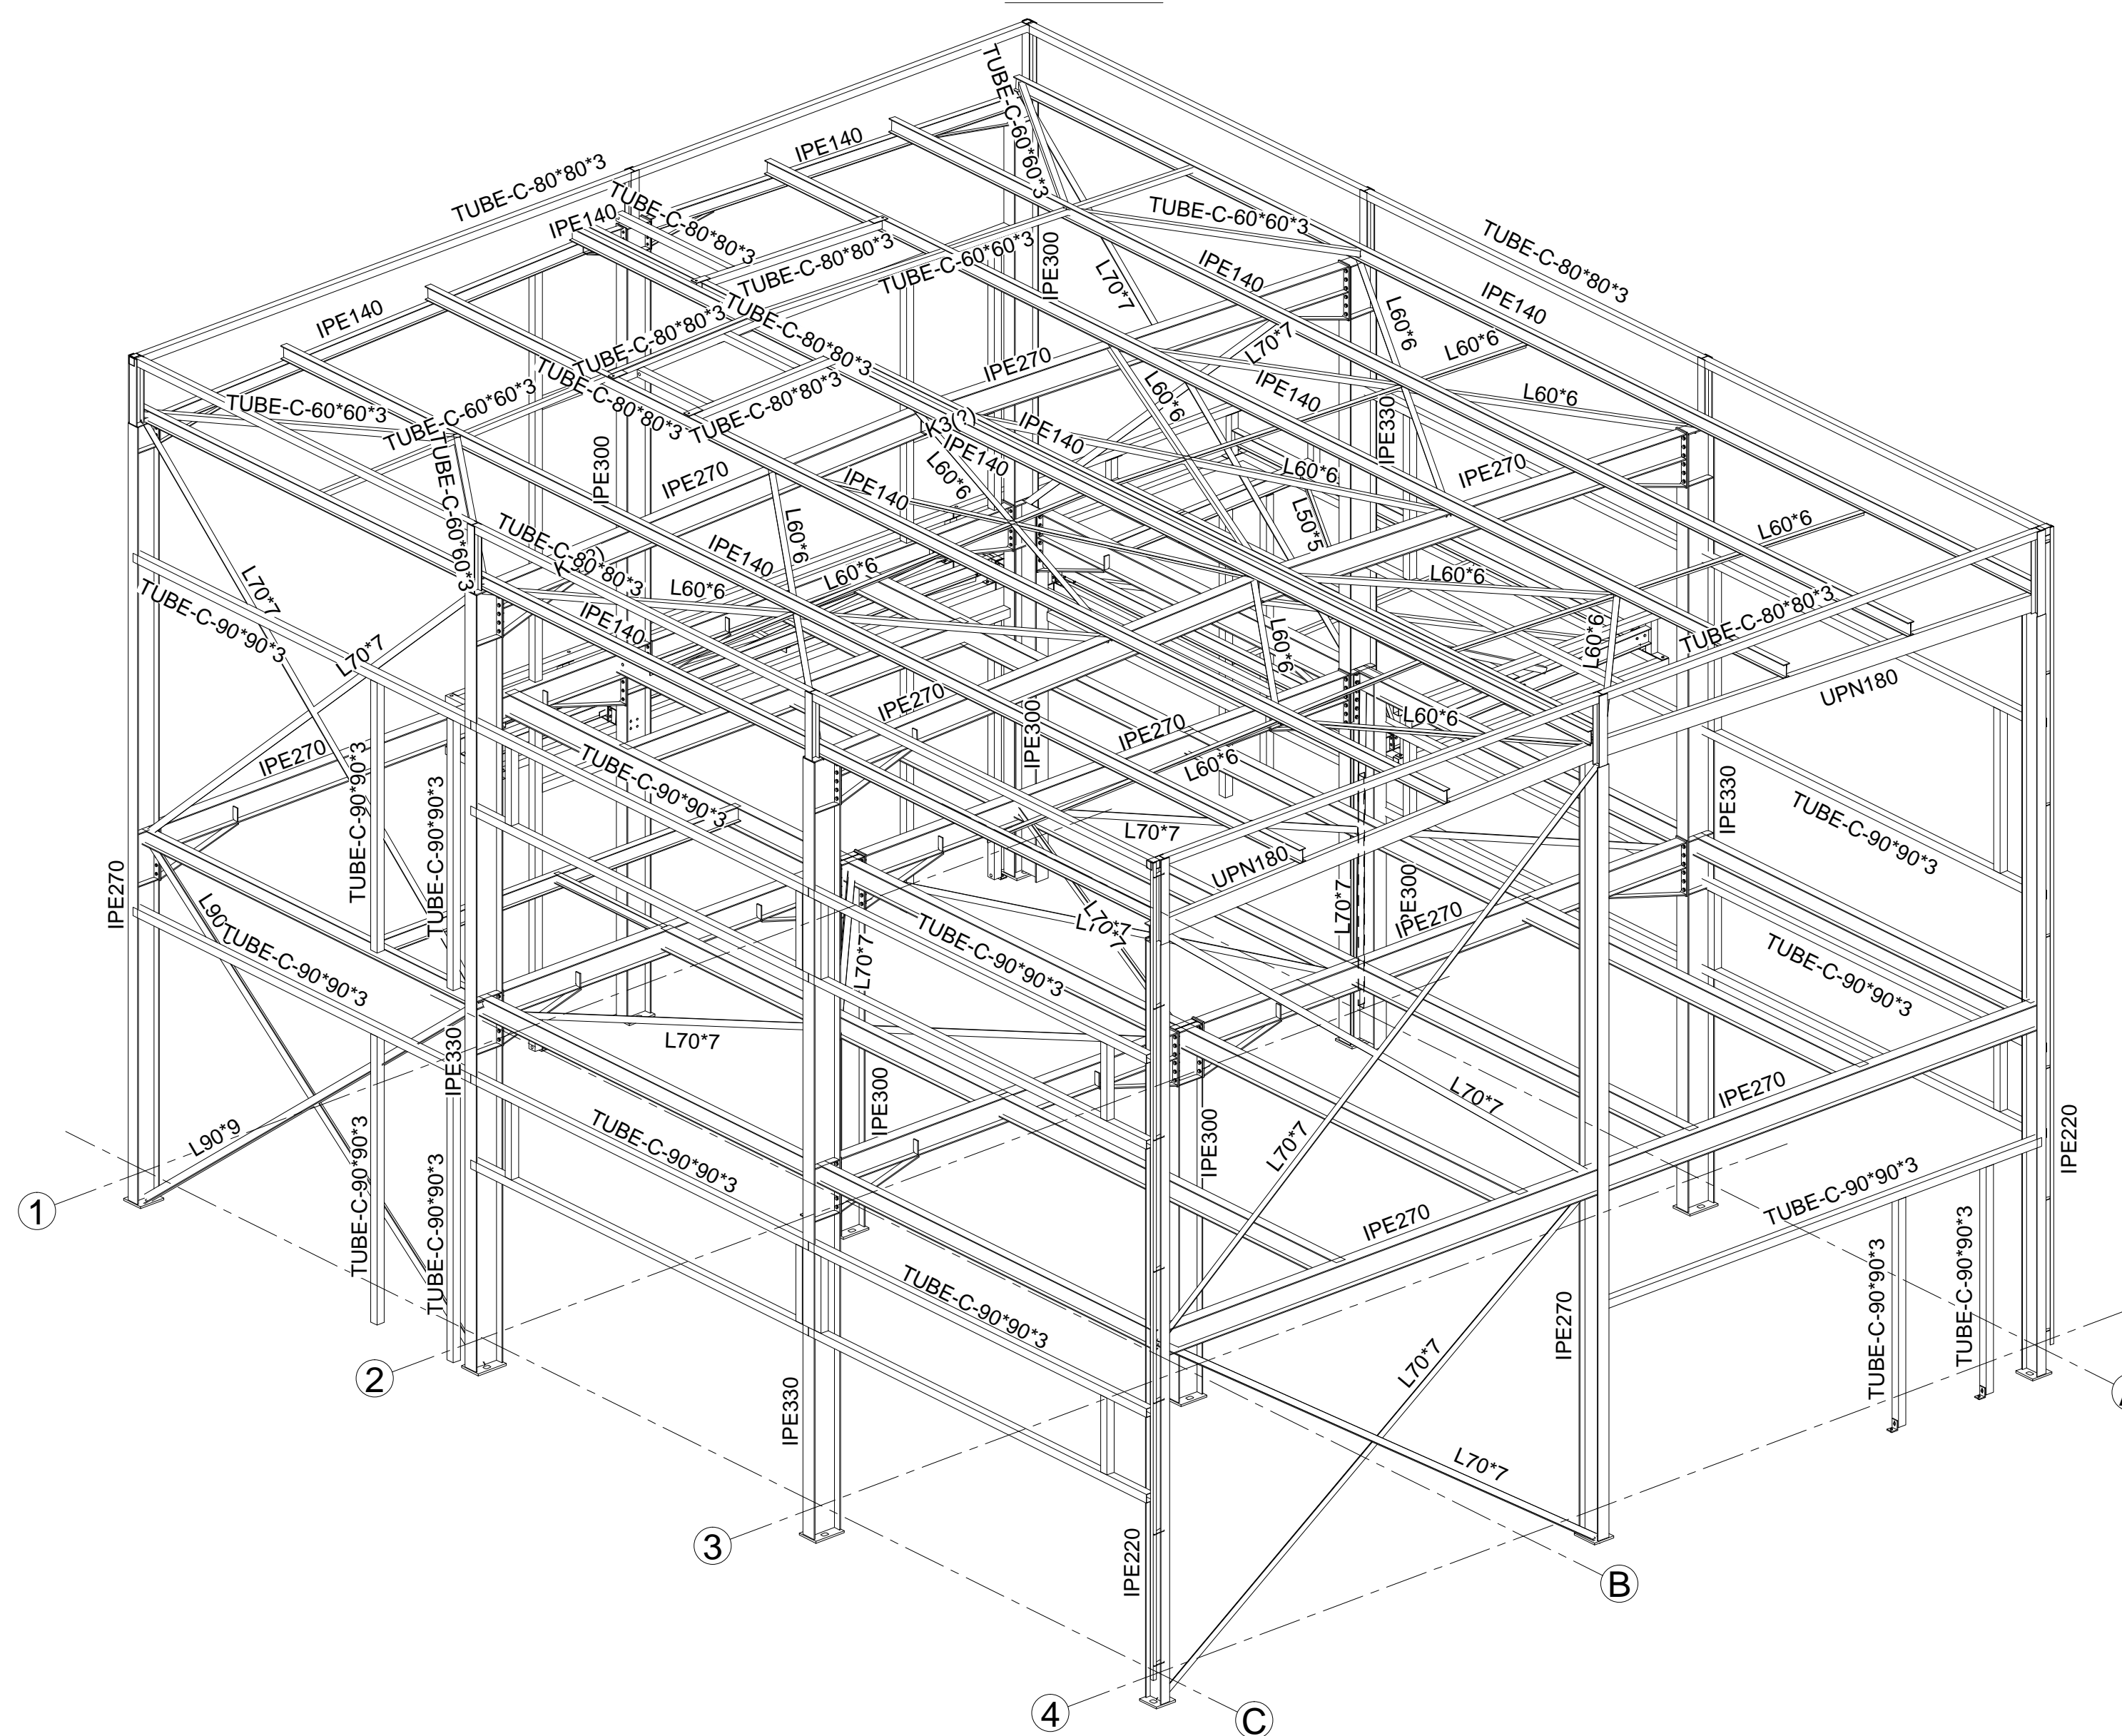

IMT BAT B8

CONSTRUCTION D UN BATIMENT

38 GRENOBLE


ENSEMBLE 2/2

NOTA

Protection de la structure : Info 2



17, rue du Colonel Manhes
38600 FONTAINE
Tel. : 04.76.53.83.26 E-mail : becey@orange.fr
Fax : 04.76.53.82.71 SIRET 499 130 003 00019

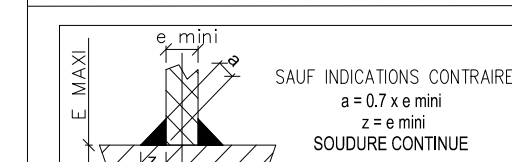

Qualité Aciers
Poutrelles Laminées (I, H, U) : S275JR
PRS en I : S355JO
Profilés tubulaires et laminés marchand : S235JR
Pannes Profilés à froid : S355JR

Boulons
Non précontraints : Classe 8.8 électrozingués selon NF EN 15.048
Précontraints : Classe 10.9 électrozingués selon NF14.339
Diamètre de perçage : D+2 de Ø12 à Ø24 et D+3 à partir de Ø27
Cannes d'ancrage Ø24 ou Ø30 : S235JR
Types d'ancrage filetés : Classe 6.8 électrozingués

Protection de la structure

Galvanisation à chaud selon norme ISO1461
Acier apte à la galvanisation, classe I, II ou III
Pannes Profilées à froid : Galva Ep 275g/m² Dble f

Peinture antirouille

Date de création :	Date de Modification :	A
--------------------	------------------------	---

21.04.2023	24.04.2023	B
		C

Etabli par:	Echelles: 1:50
-------------	-------------------

		E
		F

N° affaire:	N° plan:	F
C808/23	[3]	G

C000/25	[5]	H
---------	-----	---
