

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	66744-139276 A
Propriétaire	NO
Donneur d'ordre	NO
Adresse de l'immeuble	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE
Type de bien	Hôpital
Date de la commande	29/03/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	31/07/2023
Date d'émission du rapport de repérage	04/08/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO
Tél. : 33 (0)2 14 74 64 40
centreouest@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00098

Opérateur de repérage :
GOUBAULT Antonin
Apave Diagnostics
Le 04/08/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Aucun sondages et prélèvements n'a pu être réalisé sur la toiture (revêtement d'étanchéité, ...) en l'absence de professionnel sur place pour garantir l'étanchéité.

Pour l'estimation quantitative il faudra se référer au diagnostic gestion des déchets.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Salle de réunion	Sous-sol	Poteau	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003
Machinerie ascenseur	Sous-sol	Conduit de ventilation X2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P018)	Z016
Sas n°3	RDC	Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z019
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z020
Bureau des admissions	RDC	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P032)	Z029
Dégagement n°1	RDC	Revêtement de sol	Ragréage + colle noire + Dalle de sol	Résultat d'analyse (P035)	Z032
Kinésithérapie	RDC	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P037)	Z034
Sanitaire n°2	RDC	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Document consulté	
Dégagement n°2	RDC	Revêtement de sol	Ragréage + colle noire + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z032
Archives administratives	RDC	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z037
Local ménage	RDC	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
Dégagement n°4	RDC	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z034
Local poubelle	RDC	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P047)	Z043
Déchets à risque	RDC	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z043
Garage	RDC	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P048)	Z044
Pharmacie	RDC	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z044
Tisanerie	RDC	Evier	Plaque isophonique - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P059)	Z053
Cage d'escalier	RDC	Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	Z059
Cage d'escalier	R+1	Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z059
Dégagement n°9	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P078)	Z071
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P079)	Z072
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P081)	Z074
		Poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P082)	Z075
Local électrique	R+1	Revêtement de sol	Résidus de colle noire	Résultat d'analyse (P084)	Z077
Dégagement n°8	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Douche	R+1	Revêtement de sol	Colle noire - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P086)	Z079
Office	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P087)	Z080
Local ménage	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z074
Chambre n°101	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°101	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°102	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°102	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°103	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°103	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°104	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°104	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°105	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°105	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°106	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°106	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°107	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°107	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°108	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°108	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°109	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse (P096)	Z089
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse (P097)	Z090
Salle d'eau n°109	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P099)	Z092
Chambre	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

4/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
n°110		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°110	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°111	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°111	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°112	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°112	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°113	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°113	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°114	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°114	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°115	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°115	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°116	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°116	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°117	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°117	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°118	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°118	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°119	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°119	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°120	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°120	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°121	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°121	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°122	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°122	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z089
WC 122	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°123	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°123	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°124	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°124	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°125	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°125	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°126	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°126	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°127	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°127	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
WC Handicapés	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Local linge	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Secrétariat médical	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
Entrée	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z071
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture goutelette	Résultat d'analyse (P103)	Z096
Utilités sales	R+1	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
Matériels	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P101)	Z094
Bureau infirmiers	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Préparation soins	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Bureau surveillants	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Préparation soins	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Bureau infirmiers	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Dégagement n°11	R+2	Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072
Douche	R+2	Revêtement de sol	Colle noire - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z079
Local ménage	R+2	Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z074
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072
Dépôt matériels	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
Utilités sales	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
Chambre n°202	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°202	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°203	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°203	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°204	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°204	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°205	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°205	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°206	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°206	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°207	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

7/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Salle d'eau n°207	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°208	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°208	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°209	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°210	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°210	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°211	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°211	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°212	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°212	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°213	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°213	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°214	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°214	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°215	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°215	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°216	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau n°216	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Cage d'escalier	R+2	Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z059
Salle à manger	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
Repos	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
Chambre n°218	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Chambre n°219	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Chambre n°220	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Chambre A	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau A	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
Chambre B	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau B	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre C	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau C	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre D	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau D	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre E	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau E	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Chambre F	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'eau F	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Accueil infirmiers	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Bureau surveillants	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'activités 1	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle d'activités 2	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Douche	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Douche	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Bureau médecin 3	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Examens et soins	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
Local de ménage	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

9/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Salle de repos et transmissions	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029
WC Handicapés	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Salle de bains	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z089
Stockage	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Dégagement n°12	R+2	Poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z075
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z071
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z074
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072
Local électrique	R+2	Revêtement de sol	Résidus de colle noire	Résultat d'analyse	Z077
Bureau surveillants	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
Réserve n°5	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089
WC n°10	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089
Escaliers de secours	R+2	Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z059
Façade Ouest	Extérieur	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P113)	Z106
		Poutre structure	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P115)	Z108
		Murs	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P117)	Z110
Façade Sud	Extérieur	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z044
		Structure poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P125)	Z118
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P126)	Z119
		Murs	Joint de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse (P127)	Z120
Façades Est	Extérieur	Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P129)	Z122
		Structure poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z118
		Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z044
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P133)	Z122
		Murs	Joint de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse	Z120
Façades Nord	Extérieur	Murs	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z110
		Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z106
		Poutre structure	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z108
		Mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P134)	Z125

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Escaliers extérieur Nord	Extérieur	Ensemble des marches	Béton	Résultat d'analyse (P135)	Z126
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P136)	Z127

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
Réserve n°1	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
Réserve n°2	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
Local technique	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
Réserve n°3	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
TGBT	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
WC n°10	R+2	Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	13
OBJET DE LA MISSION :	13
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	13
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	13
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	13
PROGRAMME DE TRAVAUX	13
PROGRAMME DE REPERAGE	14
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	16
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	16
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	16
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	16
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	17
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	17
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	17
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	26
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	91
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	92
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	231
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	240
ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....	287
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	354
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	355

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **66744-139276**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT H**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **NO**

Adresse du propriétaire :

Représenté par :

Donneur d'ordre : **NO**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur GOUBAULT Antonin**

N° de certification de l'opérateur : **C3416**

Organisme : **QUALIXPERT**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO**

N° de Siret : **48333631900098**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **28 Avenue Pierre de la Bouexière
- 44350 GUERANDE**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **SO**

Date de la construction : **SO**

Bâtiment : **H**

Etage : **Sous-sol au r+3**

Escalier : **SO**

Porte : **SO**

Fonction principale du bâtiment : **Hôpital**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Curage complet.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder		
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)		Peintures décoratives
	Plaques en matériaux bitumineux	Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Revêtements anti-condensation sous bac acier		Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment		Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
	Ardoises en fibro ciment	3 - Parois verticales intérieures	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	Murs et cloisons maçonnés	Flocages
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Conduits d'eaux pluviales		Enduits de ragréage, débouillage, lissage
	Garnissage des joints de dilatation		Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Joints de dilatation		Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Couvre-joints	Poteaux	Flocages
	Tresses d'étanchéité à l'air		Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Jonctions bitumineuses		Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Solins en fibre ciment		Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Colle des solins en fibre ciment	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Isolants fibreux en sous toiture		Flocages
	Flocages, enduits projetés		Plots de colle fixant les cloisons au mur
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur		Bandes calicot
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés		Sous couches des tissus muraux
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)		Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature		Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Ardoises composites hors fibro ciment		Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Ardoises en fibro ciment		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses		Bandes calicot
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Peintures des bardages métalliques		Panneaux (fibres-ciment, ...)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Carton-amiante		Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs		Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Revêtements plastiques épais (RPE)		Isolants intérieurs des portes
	Peintures sur béton	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Enduits pelliculaires de lissage/débouillage		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants		Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Garnissage des joints de dilatation		Revêtements bitumineux
	Joints de dilatation		Peintures intumescentes
	Couvre-joints	4 - Plafonds et faux plafonds	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Plafonds	Flocages
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure		Panneaux collés vissés ou cloués
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)		Bandes calicot

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

14/356

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
APAVE	21373178	28/10/2022	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Salle de réunion	Sous-sol
Kitchenette	Sous-sol
Rangement n°1	Sous-sol
Sas n°1	Sous-sol
Sanitaire n°1	Sous-sol
WC n°1	Sous-sol
WC n°2	Sous-sol
Armoire électrique	Sous-sol
Sas n°2	Sous-sol
Archives	Sous-sol
Machinerie ascenseur	Sous-sol
Sas n°3	RDC
Hall	RDC
Hall d'accueil	RDC
Bureau accueil	RDC
Bureau n°1	RDC
Bureau des admissions	RDC
Bureau technique qualité	RDC
Salle de réunion "Le Corbier"	RDC
Dégagement n°1	RDC
Kinésithérapie	RDC
Bureau kinésithérapeute	RDC
Ergothérapie	RDC
Rangement matériel kinésithérapie	RDC
Sanitaire n°2	RDC
WC n°3	RDC
WC n°4	RDC
Dégagement n°2	RDC
Dégagement n°3	RDC
Vestiaire Homme	RDC

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

17/356

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Archives médicales	RDC
Archives administratives	RDC
Douche	RDC
Vestiaire Femme	RDC
Local M.E.A	RDC
Local ménage	RDC
Dégagement n°4	RDC
Dégagement n°5	RDC
Réserve n°1	RDC
Réserve n°2	RDC
Local technique	RDC
Réserve n°3	RDC
TGBT	RDC
Stockage pharmacie	RDC
Local poubelle	RDC
Réserve n°4	RDC
Sous station chaufferie	RDC
Déchets à risque	RDC
Garage	RDC
Accueil patients	RDC
Guichet	RDC
Bureau pharmacie n°1	RDC
Bureau pharmacie n°2	RDC
Pharmacie	RDC
Pharmacien	RDC
Salle de pause	RDC
WC n°5	RDC
Dégagement n°6	RDC
Pièce n°1	RDC
Pièce n°2	RDC
Pièce n°3	RDC
Local entretien	RDC
Bureau n°1	RDC
Bureau n°2	RDC
Bureau n°3	RDC
Bureau n°4	RDC
Bureau n°5	RDC
Bureau n°6	RDC
Bureau n°7	RDC
Gaine électrique	RDC
Escalier CAPS	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local Serveur	RDC
Tisanerie	RDC
WC personnels	RDC
WC public	RDC
Cage d'escalier	RDC
Cage d'escalier	R+1
Dégagement n°7	R+1
Sas n°4	R+1
Gaine électrique	R+1
Bureau médecin 2	R+1
WC n°6	R+1
SSR HTP Salle d'activités	R+1
Salon	R+1
Salle de repos et transmissions	R+1
HTP SSR	R+1
Chambre n°128	R+1
Salle d'eau n°128	R+1
Chambre n°129	R+1
Salle d'eau n°129	R+1
Chambre n°130	R+1
Salle d'eau n°130	R+1
Chambre n°131	R+1
Salle d'eau n°131	R+1
Bureau surveillante	R+1
Dégagement n°9	R+1
Local électrique	R+1
Dégagement n°8	R+1
WC n°7	R+1
Douche	R+1
Office	R+1
Laverie	R+1
Local ménage	R+1
Chambre n°101	R+1
Salle d'eau n°101	R+1
Chambre n°102	R+1
Salle d'eau n°102	R+1
Chambre n°103	R+1
Salle d'eau n°103	R+1
Chambre n°104	R+1
Salle d'eau n°104	R+1
Chambre n°105	R+1


Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Salle d'eau n°105	R+1
Chambre n°106	R+1
Salle d'eau n°106	R+1
Chambre n°107	R+1
Salle d'eau n°107	R+1
Chambre n°108	R+1
Salle d'eau n°108	R+1
Chambre n°109	R+1
Salle d'eau n°109	R+1
Chambre n°110	R+1
Salle d'eau n°110	R+1
Chambre n°111	R+1
Salle d'eau n°111	R+1
Chambre n°112	R+1
Salle d'eau n°112	R+1
Chambre n°113	R+1
Salle d'eau n°113	R+1
Chambre n°114	R+1
Salle d'eau n°114	R+1
Chambre n°115	R+1
Salle d'eau n°115	R+1
Chambre n°116	R+1
Salle d'eau n°116	R+1
Chambre n°117	R+1
Salle d'eau n°117	R+1
Chambre n°118	R+1
Salle d'eau n°118	R+1
Chambre n°119	R+1
Salle d'eau n°119	R+1
Chambre n°120	R+1
Salle d'eau n°120	R+1
Chambre n°121	R+1
Salle d'eau n°121	R+1
Chambre n°122	R+1
Salle d'eau n°122	R+1
WC 122	R+1
Chambre n°123	R+1
Salle d'eau n°123	R+1
Chambre n°124	R+1
Salle d'eau n°124	R+1
Chambre n°125	R+1

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Salle d'eau n°125	R+1
Chambre n°126	R+1
Salle d'eau n°126	R+1
Chambre n°127	R+1
Salle d'eau n°127	R+1
Utilité sales	R+1
WC Handicapés	R+1
Local linge	R+1
Secrétariat médical	R+1
Entrée	R+1
Escalier de secours	R+1
Lingerie	R+1
Salle de bains	R+1
Utilités sales	R+1
Matériels	R+1
Bureau infirmiers	R+1
Préparation soins	R+1
Bureau surveillants	R+2
Préparation soins	R+2
Bureau infirmiers	R+2
Dégagement n°10	R+2
Dégagement n°11	R+2
WC n°9	R+2
Douche	R+2
Office	R+2
Local ménage	R+2
Bureau intervenants	RDC
Lingerie	R+2
Salle de bains	R+2
Dépôt matériels	R+2
Utilités sales	R+2
Chambre n°202	R+2
Salle d'eau n°202	R+2
Chambre n°203	R+2
Salle d'eau n°203	R+2
Chambre n°204	R+2
Salle d'eau n°204	R+2
Chambre n°205	R+2
Salle d'eau n°205	R+2
Chambre n°206	R+2
Salle d'eau n°206	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre n°207	R+2
Salle d'eau n°207	R+2
Chambre n°208	R+2
Salle d'eau n°208	R+2
Chambre n°209	R+2
Salle d'eau n°209	R+2
Chambre n°210	R+2
Salle d'eau n°210	R+2
Chambre n°211	R+2
Salle d'eau n°211	R+2
Chambre n°212	R+2
Salle d'eau n°212	R+2
Chambre n°213	R+2
Salle d'eau n°213	R+2
Chambre n°214	R+2
Salle d'eau n°214	R+2
Chambre n°215	R+2
Salle d'eau n°215	R+2
Chambre n°216	R+2
Salle d'eau n°216	R+2
Cage d'escalier	R+2
Gaine électrique	R+2
Bureau médecin 1	R+2
Bureau médecin 2	R+2
WC n°8	R+2
Salle à manger	R+2
Repos	R+2
Chambre n°217	R+2
Salle d'eau n°217	R+2
Chambre n°218	R+2
Salle d'eau n°218	R+2
Chambre n°219	R+2
Salle d'eau n°219	R+2
Chambre n°220	R+2
Salle d'eau n°220	R+2
Chambre A	R+2
Salle d'eau A	R+2
Chambre B	R+2
Salle d'eau B	R+2
Chambre C	R+2
Salle d'eau C	R+2

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Chambre D	R+2
Salle d'eau D	R+2
Chambre E	R+2
Salle d'eau E	R+2
Chambre F	R+2
Salle d'eau F	R+2
Accueil infirmiers	R+2
Bureau surveillants	R+2
Salle d'activités 1	R+2
Salle d'activités 2	R+2
Douche	R+2
Douche	R+2
Utilité sales	R+2
Bureau médecin 3	R+2
Examens et soins	R+2
Local de ménage	R+2
Salle de repos et transmissions	R+2
WC Handicapés	R+2
Combles	R+3
Salle de bains	R+1
Stockage	R+1
Dégagement n12	R+2
Sas n°5	R+2
Local électrique	R+2
Bureau surveillants	R+2
Réserve n°5	R+2
WC n°10	R+2
Escaliers de secours	R+2
Façade Ouest	Extérieur
Façade Ouest agrandissement accueil 	Extérieur
Carport	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
<p>Façade Ouest agrandissement</p> 	Extérieur
<p>Façade Sud agrandissement pharmacie</p> 	Extérieur
Façade Sud	Extérieur
Façades Est	Extérieur
Façades Nord	Extérieur
Escaliers extérieur Nord	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**
(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
Réserve n°1	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
Réserve n°2	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
Local technique	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

25/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Justification
Réserve n°3	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
TGBT	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	
WC n°10	R+2	Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Salle de réunion	Sous-sol	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P002)	Z040	Non	
		Poteau	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Oui	
		Ensemble des murs	Béton - Papier peint	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Kitchenette	Sous-sol	Ensemble des murs	Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
Rangement n°1	Sous-sol	Ensemble des murs	Béton - Papier peint	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
Sas n°1	Sous-sol	Ensemble des murs	Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P013)	Z004	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Sanitaire n°1	Sous-sol	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
WC n°1	Sous-sol	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P014)	Z013	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
WC n°2	Sous-sol	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
Armoire	Sous-sol	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

27/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
électrique		Hourdis	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
Sas n°2	Sous-sol	Ensemble des murs	Béton - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z014	Non	
		Escalier	Métal - Peinture			Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture			Non	
		Main-courante	Métal - Peinture			Non	
Archives	Sous-sol	Cloisons	Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P016)	Z015	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Hourdis	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Cloisons	Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P017)	Z015	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Machinerie ascenseur	Sous-sol	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Hourdis	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Conduit de ventilation X2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P018)	Z016	Oui	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P019)	Z017	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
Sas n°3	RDC	Volets coupe feu	Métal			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P020)	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Compribande			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P021)	Z019	Oui	
Hall	RDC	Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z020	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

28/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des portes	Compribande			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Verre			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P023)	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P024)	Z022	Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P025)	Z023	Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse (P026)	Z024	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse (P027)	Z025	Non	
	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P028)	Z023	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux			Non	
		Ensemble des portes	Compribande			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
	RDC	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P029)	Z026	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P030)	Z027	Non	
	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
	RDC	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Revêtement de sol	Revêtement souple			Non	
	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P031)	Z028	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

29/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
Bureau technique qualité	RDC	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P032)	Z029	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Verre			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P033)	Z030	Non	
Salle de réunion "Le Corbier"	RDC	Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Verre			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
Dégagement n°1	RDC	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P034)	Z031	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle noire + Dalle de sol	Résultat d'analyse (P035)	Z032	Oui	
		Trappe coupe feu				Non	
		Main-courante	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z033	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
Kinésithéra	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
pie			plafond				
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Papier peint			Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Papier peint			Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Bureau kinésithérapeute	RDC	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P037)	Z034	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z033	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P038)	Z035	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P039)	Z036	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Ergothérapie	RDC	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
Rangement matériel kinésithérapi	RDC	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
Sanitaire n°2	RDC	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Document consulté		Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
WC n°3	RDC	Conduit de fluide	Métal - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

31/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
WC n°4	RDC	Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
Dégagement n°2	RDC	Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaquette de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Main-courante	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
Dégagement n°3	RDC	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage + colle noire + Dalle de sol	Résultat d'analyse	Z032	Oui	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaquette de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Vestiaire Homme	RDC	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P042)	Z038	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Archives médicales	RDC	Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
Archives administratives	RDC	Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z037	Oui	
		Ensemble des murs	Calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
Douche	RDC	Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Vestiaire					

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

32/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Femme		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Local M.E.A	RDC	Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Laine minérale			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P043)	Z039	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Local ménage	RDC	Coffre horizontal	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Dégagement n°4	RDC	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z034	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
Dégagement n°5	RDC	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes n°1	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P045)	Z041	Non	
Réserve n°1	RDC	Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse (P044)	Z040	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
	RDC	Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

33/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			noire				
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040		
Réserve n°2	RDC	Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040		
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Local technique	RDC	Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040		
Réserve n°3	RDC	Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040		
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z031	Non	
TGBT	RDC	Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040		
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z031	Non	
Stockage pharmacie	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P046)	Z042	Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
Local poubelle	RDC	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P047)	Z043	Oui	
		Plafond	Styrodur			Non	
Réserve n°4	RDC	Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
		Ensemble des portes n°1	Métal - Peinture			Non	
		Plafond	Styrodur			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
	RDC	Conduit de fluide	Calorifuge - Laine minérale			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduits de fluide	Calorifuge - Mousse noire			Non	
Sous station chaufferie	RDC	Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Calorifuge - Laine minérale			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z043	Oui	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Déchets à risque	RDC	Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z043	Oui	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Garage	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P049)	Z045	Non	
		Plafond	Laine minérale			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
Accueil patients	RDC	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P048)	Z044	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P049)	Z045	Non	
		Plafond	Laine minérale			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Guichet	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P050)	Z046	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

35/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond				
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Bureau pharmacie n°1	RDC	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Bureau pharmacie n°2	RDC	Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Pharmacie	RDC	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux + joint - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z044	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Pharmacien	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Bloc de béton creux +	Résultat d'analyse	Z040	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

36/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			joint - Peinture				
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z041	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Compribande			Non	
Salle de pause	RDC	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
WC n°5	RDC	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Dégagement n°6	RDC	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Pièce n°1	RDC	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P051)	Z047	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P052)	Z048	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P053)	Z049	Non	
		Poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P054)	Z050	Non	
Pièce n°2	RDC	Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse (P055)	Z051	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce n°3	RDC	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z051	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Local entretien	RDC	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	Métal - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P056)	Z052	Non	
Bureau n°1	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Bureau n°2	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Bureau n°3	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des	Métal - Peinture			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		fenêtres					
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Bureau n°4	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Bureau n°5	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Bureau n°6	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Bureau n°7	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P057)	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P058)	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimandes			Non	
Gaine électrique	RDC	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Escalier CAPS	RDC	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Escalier	Métal - Peinture			Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture			Non	
		Main-courante	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
Local Serveur	RDC	Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
Tisanerie	RDC	Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

41/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC personnels	RDC	Evier	Plaque isophonique - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P059)	Z053	Oui	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC public	RDC	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P060)	Z054	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Cage d'escalier	RDC	Revêtement de sol	Colle + ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P061)	Z055	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P063)	Z057	Non	
		Sous face escalier	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P062)	Z056	Non	
		Ensemble des marches	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P064)	Z058	Non	
		Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P065)	Z059	Oui	
		Garde-corps	Métal - Peinture			Non	
		Main-courante	PVC			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P066)	Z060	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC - Non peint			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture			Non	
Cage d'escalier	R+1	Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage -	Résultat d'analyse	Z055	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Revêtement souple				
		Ensemble des marches	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture			Non	
		Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z059	Oui	
		Main-courante	PVC			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Sous face escalier	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC - Non peint			Non	
Dégagement n°7	R+1	Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse (P067)	Z061	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue claire	Résultat d'analyse (P068)	Z062	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue foncé	Résultat d'analyse (P069)	Z063	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P070)	Z064	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Main-courante	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Trappe de désenfumages				Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P071)	Z065	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P072)	Z066	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse (P073)	Z067	Non	
Sas n°4	R+1	Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Gaine électrique	R+1	Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Bureau médecin 2	R+1	Conduits de fluide	PVC			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
WC n°6	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
SSR HTP Salle d'activités	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Salon	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle de repos et transmissions	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
HTP SSR	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Chambre n°128	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P075)	Z065	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Salle d'eau n°128	R+1	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse (P076)	Z069	Non	
Chambre n°129	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P077)	Z070	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°129	R+1	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Chambre n°130	R+1	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

46/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Salle d'eau n°130	R+1	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°131	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Salle d'eau n°131	R+1	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Bureau surveillante	R+1	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

47/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Dégagement n°9	R+1	Ensemble des murs	Enduit - Papier peint	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P078)	Z071	Oui	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse (P079)	Z072	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P080)	Z073	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P081)	Z074	Oui	
		Poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P082)	Z075	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse (P083)	Z076	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Main-courante	PVC			Non	
		Ensemble des trappes de désenfumages				Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
Local électrique	R+1	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Cloisons	Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Résidus de colle noire	Résultat d'analyse (P084)	Z077	Oui	
Dégagement n°8	R+1	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
WC n°7	R+1	Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P085)	Z078	Non	
Douche	R+1	Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z049	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

48/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Revêtement de sol	Colle noire - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P086)	Z079	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
Office	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P087)	Z080	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Evier	Plaque isophonique	Résultat d'analyse (P088)	Z081	Non	
Laverie	R+1	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P089)	Z082	Non	
Local ménage	R+1	Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072	Oui	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z074	Oui	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Chambre n°101	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°101	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol rose	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°102	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°102	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°103	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°103	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°104	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
Salle d'eau n°104	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
Chambre n°105	R+1	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

51/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
Chambre n°106	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol rose	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
Salle d'eau n°106	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°107	R+1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°107	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
Chambre n°108	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
Salle d'eau n°108	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Chambre n°109	R+1	Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse (P095)	Z088	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse (P096)	Z089	Oui	
Salle d'eau	R+1	Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P094)	Z087	Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse (P097)	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
Salle d'eau	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z084	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n°109			peinte				
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol rose	Résultat d'analyse (P098)	Z091	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P099)	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P100)	Z093	Non	
Chambre n°110	R+1	Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°110	R+1	Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
Chambre n°111	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Chambre n°111	R+1	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Salle d'eau n°111	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°112	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
Salle d'eau n°112	R+1	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
Chambre n°113	R+1	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°113	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°114	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°114	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°115	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle d'eau n°115	R+1	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°116	R+1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°116	R+1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Chambre n°117	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Grise marbré verte	Résultat d'analyse	Z095	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°117	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°118	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Grise marbré verte	Résultat d'analyse	Z095	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°118	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de	Résultat d'analyse	Z089	Oui	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			verre peinte				
Chambre n°119	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Grise marbré verte	Résultat d'analyse (P102)	Z095	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Salle d'eau n°119	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Chambre n°120	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle d'eau n°120	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°121	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°121	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
Chambre n°122	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°122	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
WC 122	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°123	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°123	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
Chambre n°124	R+1	Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

61/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			souple				
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°124	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
Chambre n°125	R+1	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
Salle d'eau n°125	R+1	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z087	Non	
Chambre n°126	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z087	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

62/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond				
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°126	R+1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
Chambre n°127	R+1	Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
Salle d'eau n°127	R+1	Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
	R+1	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Utilité sales	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
WC Handicapés	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
Local linge	R+1	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Secrétariat médical	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Entrée	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z071	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072	Oui	
		Ensemble des murs	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Bois - Vernis			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture goutelette	Résultat d'analyse (P103)	Z096	Oui	
Lingerie	R+1	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P090)	Z083	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

64/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P091)	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P092)	Z085	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
Salle de bains	R+1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P093)	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Utilités sales	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Matériels	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P101)	Z094	Oui	
Bureau infirmiers	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Préparation soins	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Bureau surveillants	R+2	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Préparation soins	R+2	Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Bureau infirmiers	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Dégagement n°10	R+2	Trappe de désenfumages				Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Main-courante	Bois - Vernis			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol orange foncé	Résultat d'analyse (P104)	Z097	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol orange	Résultat d'analyse (P105)	Z098	Non	
Dégagement n°11	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
WC n°9	R+2	Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Douche	R+2	Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Métal - Peinture			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle noire - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z079	Oui	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
Office	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Local ménage	R+2	Plinthes	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z074	Oui	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072	Oui	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
Lingerie	R+2	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle de bains	R+2	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Dépôt	R+2	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
matériels		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Utilités sales	R+2	Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
Chambre n°202	R+2	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
Salle d'eau n°202	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
Chambre n°203	R+2	Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
	R+2	Faux-plafond	Plaque de faux-	Résultat d'analyse	Z087	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

69/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond				
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°203	R+2	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°204	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle d'eau n°204	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de	Résultat d'analyse	Z089	Oui	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

70/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			verre peinte				
Chambre n°205	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Salle d'eau n°205	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°206	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Salle d'eau n°206	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°207	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°207	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°208	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°208	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
	R+2	Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°209	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre n°210	R+2	Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle d'eau n°210	R+2	Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°211	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

73/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°211	R+2	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
Chambre n°212	R+2	Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
Salle d'eau n°212	R+2	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
	R+2	Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°213	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°213	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°214	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°214	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre n°215	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Salle d'eau n°215	R+2	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
Chambre n°216	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°216	R+2	Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z084	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

76/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Cage d'escalier	R+2	Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Ensemble des marches	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture			Non	
		Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z059	Oui	
		Main-courante	PVC			Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Sous face escalier	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC - Non peint			Non	
Gaine électrique	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z064	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol orange	Résultat d'analyse	Z098	Non	
Bureau médecin 1	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Bureau médecin 2	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreauest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

77/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC n°8	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
Salle à manger	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Repos	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z065	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

78/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°217	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
Salle d'eau n°217	R+2	Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
Chambre n°218	R+2	Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
Salle d'eau n°218	R+2	Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

79/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Chambre n°219	R+2	Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau n°219	R+2	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre n°220	R+2	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol orange foncé	Résultat d'analyse	Z097	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Salle d'eau n°220	R+2	Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Bac de douche	Scellement			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot	Résultat d'analyse	Z069	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Chambre A	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

80/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau A	R+2	Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Revêtement de sol	Colle - grise	Résultat d'analyse	Z088	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
Chambre B	R+2	Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle d'eau B	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Chambre C	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'eau C	R+2	Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Chambre D	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Salle d'eau D	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre E	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Salle d'eau E	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Chambre F	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Salle d'eau F	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z084	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Accueil infirmiers	R+2	Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
Bureau surveillants	R+2	Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois vert	Résultat d'analyse (P106)	Z099	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'activités 1	R+2	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle d'activités 2	R+2	Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Douche	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Douche	R+2	Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Plinthes	PVC - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Bureau médecin 3	R+2	Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des portes n°2	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des fenêtres	Compribandes			Non	
Examens et soins	R+2	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

85/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
Local de ménage	R+2	Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094	Oui	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Salle de repos et transmissions	R+2	Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z085	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Colle noire - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z029	Oui	
WC Handicapés	R+2	Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Papier peint	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Combles	R+3	Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Revêtement de sol	Laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P109)	Z102	Non	
		Revêtement de mur	Calicot	Résultat d'analyse (P110)	Z103	Non	
		Mur	Béton	Résultat d'analyse (P111)	Z104	Non	
		Charpente	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse (P112)	Z105	Non	
		Conduits de fluide	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduits de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Salle de bains	R+1	Ensemble des murs	Plâtre - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z083	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	PVC			Non	
		Revêtement de mur	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z082	Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Stockage	R+1	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffre vertical	Plâtre - Toile de verre peinte			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
Dégagement n12	R+2	Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z094	Oui	
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
		Ensemble des fenêtres	Compribandés			Non	
		Conduits de fluide	Métal			Non	
		Ensemble des trappes de désenfumages				Non	
		Poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z075	Oui	
		Coffre vertical	Plâtre - Peinture			Non	
		Main-courante	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z071	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre	Résultat d'analyse	Z074	Oui	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peinte				
		Revêtement de sol	Colle + ragréage - Dalles de sol	Résultat d'analyse	Z072	Oui	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Sas n°5	R+2	Conduits de fluide	Métal			Non	
		Hourdis	Béton	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Poutrelle	Béton	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond plâtre	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol bleue	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol orange	Résultat d'analyse	Z098	Non	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Béton	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Local électrique	R+2	Cloisons	Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Résidus de colle noire	Résultat d'analyse	Z077	Oui	
		Coffre vertical	Plâtre			Non	
Bureau surveillants	R+2	Coffre horizontal	Plâtre			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois vert	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des fenêtres	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Placard	Plaque isophonique	Résultat d'analyse	Z090	Oui	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Réserve n°5	R+2	Ensemble des fenêtres	Comprimbandes			Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	
		Ensemble des murs	Calicot - Papier peint	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
WC n°10	R+2	Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	Résultat d'analyse (P107)	Z100	Non	
		Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Ensemble des murs	Plâtre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z084	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z092	Oui	
		Plinthes	PVC			Non	
		Conduit de fluide	Métal			Non	
		Conduit de fluide	PVC			Non	

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

88/356

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle - Dalles de sol blanche pois rouge				
		Ensemble des murs	Calicot - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z089	Oui	
Escaliers de secours	R+2	Ensemble des portes	Bois - Peinture			Non	
		Plafond	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z060	Non	
		Plinthes	Bois - Peinture			Non	
		Ensemble des murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Garde-corps	Métal - Peinture			Non	
		Ensemble des marches	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Limon	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z059	Oui	
		Main-courante	PVC			Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture			Non	
		Sous face escalier	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Plinthes	PVC - Non peint			Non	
		Revêtement de sol	Colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P108)	Z101	Non	
Façade Ouest	Extérieur	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P113)	Z106	Oui	
		Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Mur sous-bassement	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P114)	Z107	Non	
		Poutre structure	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P115)	Z108	Oui	
		Mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P116)	Z109	Non	
		Murs	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P117)	Z110	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Gouttière	Zinc			Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC			Non	
Façade Ouest agrandissement accueil	Extérieur	Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P118)	Z111	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal - Peinture			Non	
		Gouttière	Zinc			Non	
		Ensemble des seuils	Béton	Résultat d'analyse (P119)	Z112	Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
Carport	Extérieur	Revêtement de sol	Enrobé	Document consulté (Cf: Rapport enrobé)		Non	
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P120)	Z113	Non	
		Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P121)	Z114	Non	
		Charpente	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Couverture	Bac acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Façade Ouest agrandissement	Extérieur	Mur	Enduit - Peinture	Document consulté (Cf: Rapport apave 21373178)		Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z105	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Document consulté (Cf: Rapport apave 21373178)		Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Document consulté (Cf: Rapport apave 21373178)		Non	
		Gouttières	Zinc - Peinture			Non	
		Gouttières	Zinc			Non	
		Mur	Joint mastic	Résultat d'analyse (P122)	Z115	Non	
		Poteau	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P123)	Z116	Non	
Façade Sud agrandissement pharmacie	Extérieur	Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Ensemble des fenêtres	Métal			Non	
		Ensemble des portes	Métal - Peinture			Non	
		Gouttières	PVC			Non	
		Gouttières	Zinc - Peinture			Non	
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P124)	Z117	Non	
Façade Sud	Extérieur	Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z044	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC			Non	
		Gouttière	Zinc			Non	
		Structure poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P125)	Z118	Oui	
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P126)	Z119	Oui	
		Murs	Joint de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse (P127)	Z120	Oui	
Façades Est	Extérieur	Escaliers	Béton	Résultat d'analyse (P128)	Z121	Non	
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P129)	Z122	Oui	
		Structure poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z118	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC			Non	
		Escaliers n°1	Béton	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Gouttière	Zinc			Non	
		Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z044	Oui	
		Escaliers n°2	Béton	Résultat d'analyse	Z121	Non	
		Murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P133)	Z122	Oui	
		Murs	Joint de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse	Z120	Oui	
		Rampe handicapé	Béton	Résultat d'analyse (P130)	Z123	Non	
		Muret	Enduit	Résultat d'analyse (P131)	Z124	Non	
Façades Nord	Extérieur	Mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P132)	Z125	Non	
		Mur sous-bassement	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Murs	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z110	Oui	
		Poteau	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z106	Oui	
		Poutre structure	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z108	Oui	
		Conduits de fluide	PVC			Non	
		Couverture	Ardoises	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Ensemble des fenêtres	PVC			Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Gouttière	Zinc			Non	
		Mur	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P134)	Z125	Oui	
Escaliers extérieur Nord	Extérieur	Ensemble des marches	Béton	Résultat d'analyse (P135)	Z126	Oui	
		Ensemble des murs	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P136)	Z127	Oui	
		Sous-face escalier	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P137)	Z128	Non	
		Main-courante	Métal - Peinture			Non	

Commentaires :

Le présent document correspondant à la 1ère étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra être effectué à la libération des locaux

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront être réalisées qu'après évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Aucun sondages et prélèvements n'a pu être réalisé sur la toiture (revêtement d'étanchéité, ...) en l'absence de professionnel sur place pour garantir l'étanchéité.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation



ELEMENT : Revêtement de mur		
Emplacement : 		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire n°2 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement	Partie de composant Colle - Faïence
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		
Commentaires		
CF rapport Apave 21373178-1		

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement : 		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°3 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
Commentaires		
Dépose préalablement du faux-plafond en lame métallique.		

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - WC n°4 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
Commentaires		
Dépose préalablement du faux-plafond en lame métallique.		

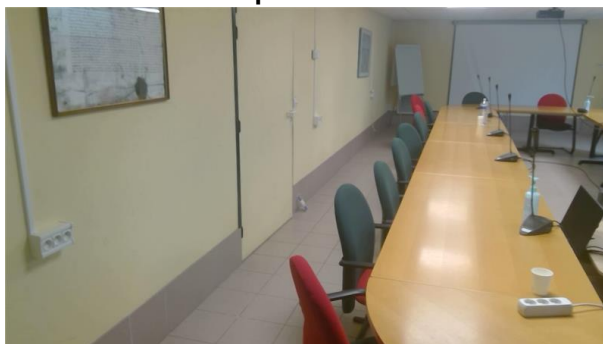
ELEMENT : Revêtement de sol		
Emplacement :		
		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement	Partie de composant Revêtement souple
Résultat amiante : Absence d'amiante		
Commentaires		
Après Sondage absence de dalles de sols et colle noire dans le bureau numéro 1.		

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement : 		
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire n°2 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement	Partie de composant Métal - Peinture
Résultat amiante : Susceptible de contenir de l'amiante		
Commentaires		
Dépose préalablement du faux-plafond en lame métallique.		



PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P002

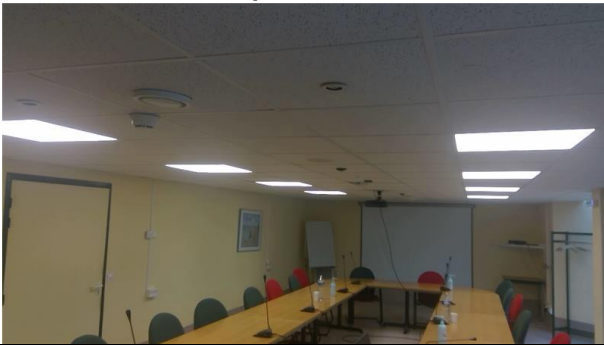

Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Poteau - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Papier peint	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Papier peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P004			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Papier peint	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Papier peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Poutrelle - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :


**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66744-13927628 Avenue Pierre de la Bouexière
44350**Pièce ou local – Composant**
Sous-sol - Salle de réunion - Hourdis -
Plafond dans le plénum**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
31/07/2023**Partie de composant**
Béton**Résultat amiante :** Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton**Planche de croquis n° :**

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Salle de réunion - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Kitchenette - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P010

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Kitchenette - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Rangement n°1 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Sas n°1 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond / Papier peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Sas n°1 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Papier peint Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


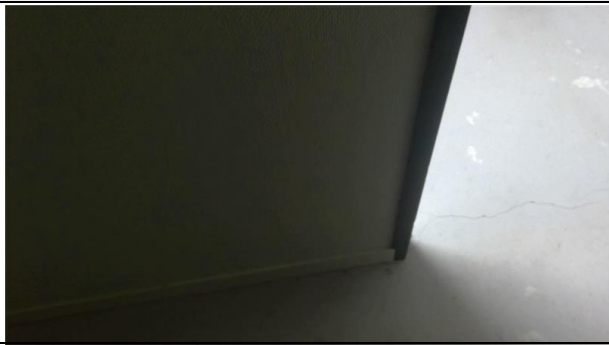
PRELEVEMENT : P014

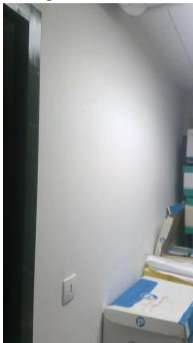

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Sanitaire n°1 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

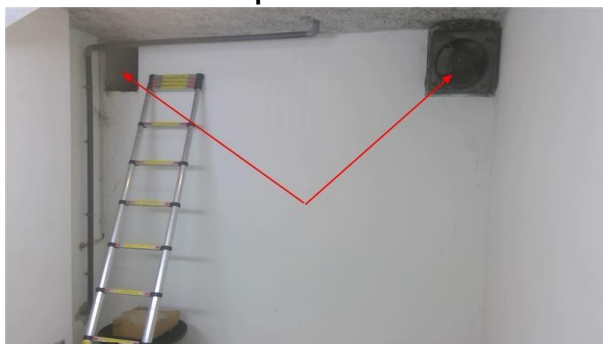
PRELEVEMENT : P015			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Sas n°2 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016					
Emplacement :					
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Sas n°2 - Cloisons - Murs			
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet : Carreaux de plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Archives - Cloisons - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Carreaux de plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66744-13927628 Avenue Pierre de la Bouexière
44350**Pièce ou local – Composant**
Sous-sol - Machinerie ascenseur - Conduit
de ventilation X2 - Murs**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
31/07/2023**Partie de composant**
Fibres-ciment**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Fibres-ciment**Planche de croquis n° :**

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P019			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Machinerie ascenseur - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Flocage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Flocage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (gris) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau friable fibreux de type flocage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P020

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Sas n°3 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Sas n°3 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



PRELEVEMENT : P022			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Sas n°3 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :



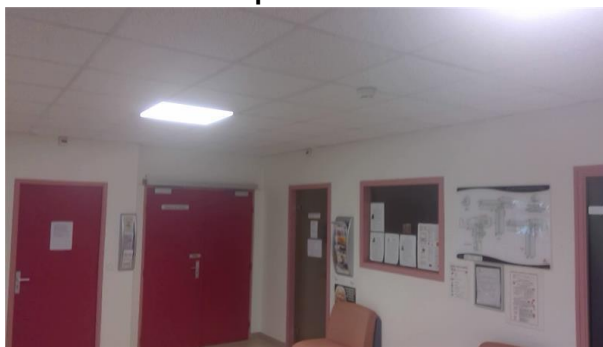
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Ensemble des murs - Murs
	28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Hall - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Hall d'accueil - Ensemble des murs - Murs
----------------------------	---	--

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte
---	--	---

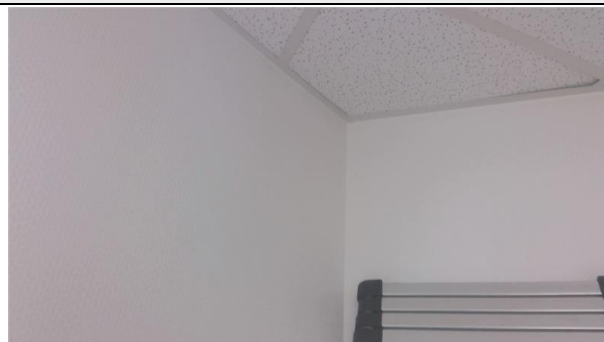
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Calicot / Toile de verre peinte

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau accueil - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Colle / Revêtement souple



Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66744-139276</p> <p align="center">28 Avenue Pierre de la Bouexière</p> <p align="center">44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant RDC - Bureau accueil - Revêtement de sol - Sol</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 31/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Ragréage</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Ragréage</p> <p>Planche de croquis n° :</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau des admissions - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau des admissions - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle noire - Dalles de sol
---	--	---

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle noire/ Dalles de sol

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P033

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau technique qualité - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Carrelage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :

**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66744-13927628 Avenue Pierre de la Bouexière
44350**Pièce ou local – Composant**
RDC - Dégagement n°1 - Revêtement de sol
- Sol**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
31/07/2023**Partie de composant**
Colle - Revêtement souple**Résultat amiante :** Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet :

Colle / Revêtement souple

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Ragréage + colle noire + Dalle de sol	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage + colle noire + Dalle de sol Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036

Emplacement :

**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66744-13927628 Avenue Pierre de la Bouexière
44350**Pièce ou local – Composant**
RDC - Dégagement n°1 - Ensemble des
murs - Toutes zones**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
31/07/2023**Partie de composant**
Plâtre - Peinture**Résultat amiante :** Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

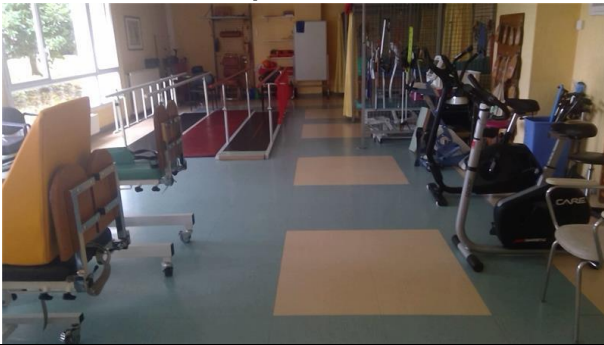

Objet :

Plâtre / Peinture

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Kinésithérapie - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle noire - Dalles de sol	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle noire / Dalles de sol Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau kinésithérapeute - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Carrelage

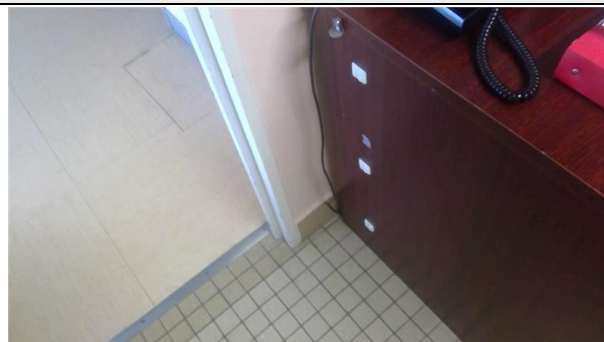
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Carrelage

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P039

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau kinésithérapeute - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau kinésithérapeute - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Archives administratives - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°3 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence

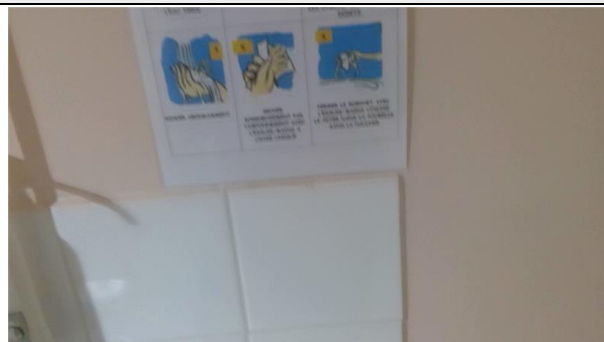
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Faïence

Planche de croquis n° :

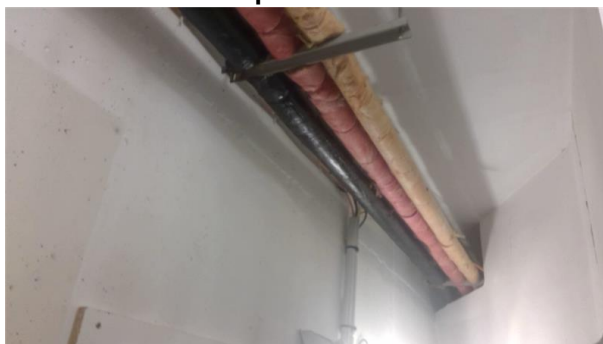


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local M.E.A - Conduits de fluide - Toutes zones
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calorifuge - Revêtement bitumineux
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Calorifuge / Revêtement bitumineux Planche de croquis n° :		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°5 - Ensemble des murs - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Bloc de béton creux + joint - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		Planche de croquis n° :
Bloc de béton creux + joint / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

137/356

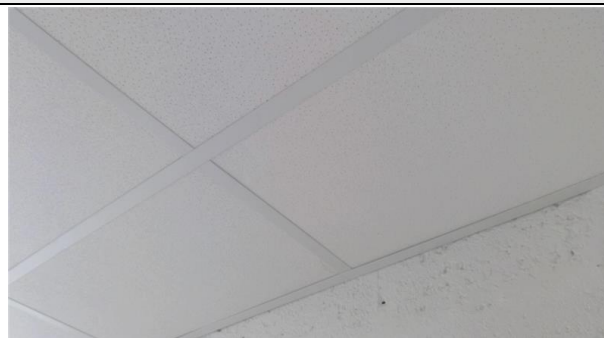
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
	fibreux de type faux-plafonds (beige)		

PRELEVEMENT : P045**Emplacement :**



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Dégagement n°5 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :****Objet :**

Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n° :**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Stockage pharmacie - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local poubelle - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :



Colle / Faïence


Planche de croquis n° :





DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P048			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Garage - Poteau - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P049			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Garage - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond plâtre Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Accueil patients - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle + ragréage - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle + ragréage / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P053			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Poteau - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P055			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond plâtre Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P056


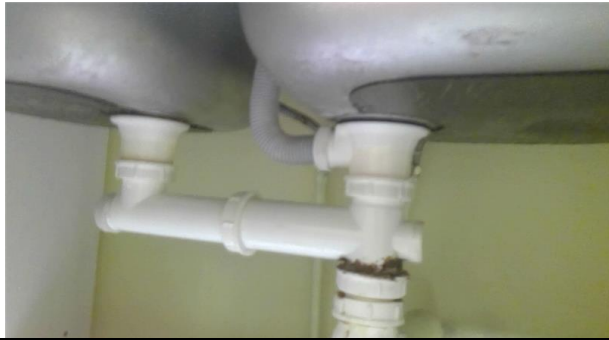
Emplacement :






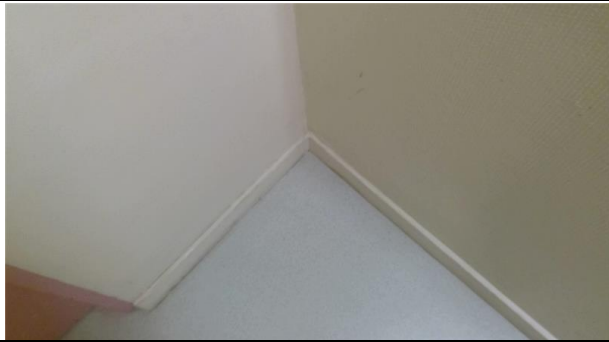
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Local entretien - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P057			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°7 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

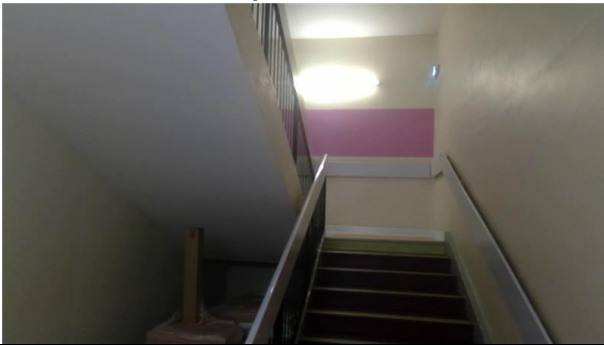
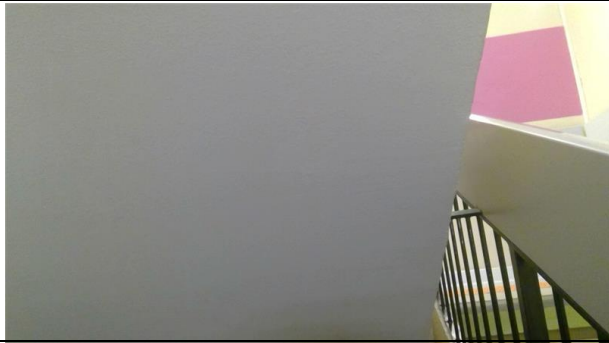
PRELEVEMENT : P058			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°7 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Tisanerie - Evier - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque isophonique - Revêtement bitumineux	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque isophonique / Revêtement bitumineux Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P060			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66744-139276</p> <p align="center">28 Avenue Pierre de la Bouexière</p> <p align="center">44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant RDC - WC personnels - Revêtement de mur - Murs</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 31/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Colle - Faïence</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Colle / Faïence</p> <p>Planche de croquis n° :</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escalier - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle + ragréage - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle + ragréage / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escalier - Sous face escalier - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P063			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escalier - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

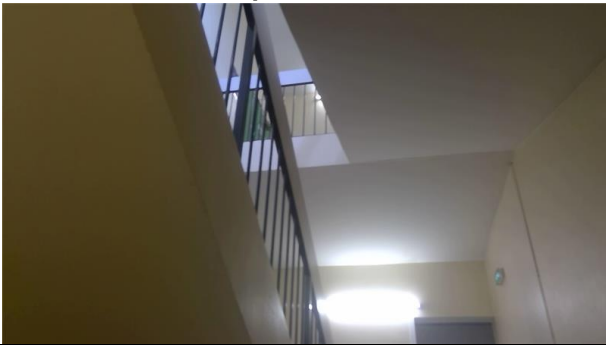

PRELEVEMENT : P064

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escalier - Ensemble des marches - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escalier - Limon - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P066			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant RDC - Cage d'escalier - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol bleue	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol bleue Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol bleue claire	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
Commentaires éparses réparation			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol bleue claire Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

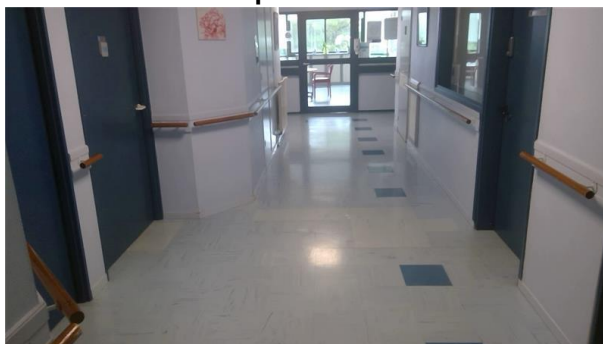
Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol bleue foncé	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol bleue foncé Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

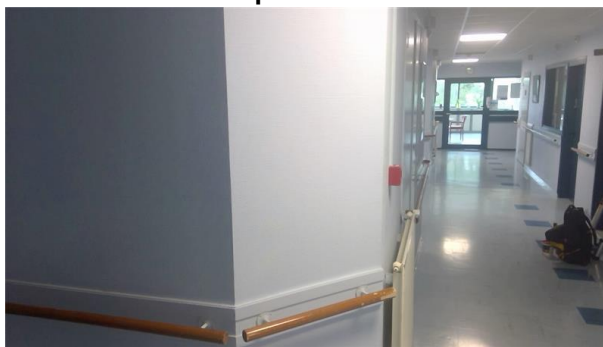
Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragréage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

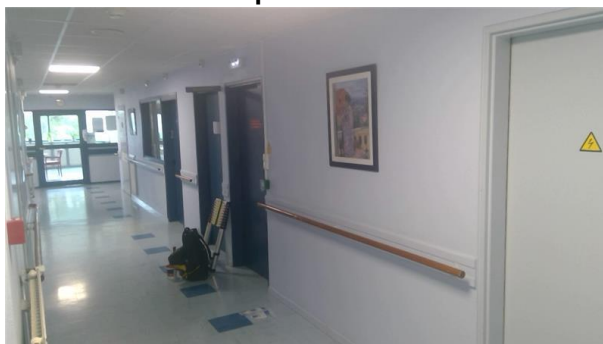
Emplacement :




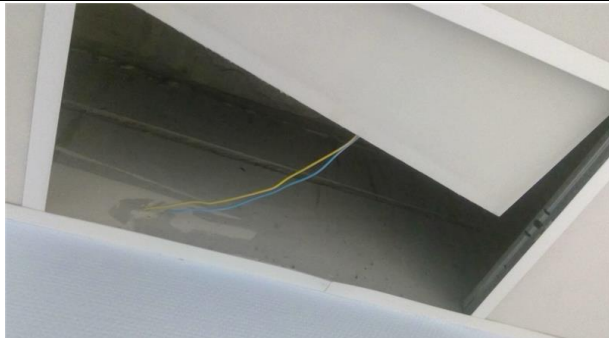
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°7 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond plâtre Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - HTP SSR - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Faïence

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

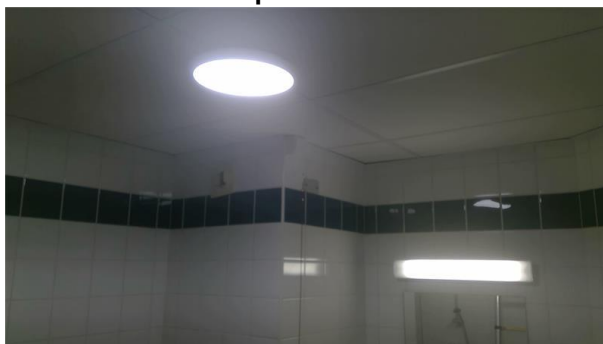
Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre n°128 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle d'eau n°128 - Ensemble des murs - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot

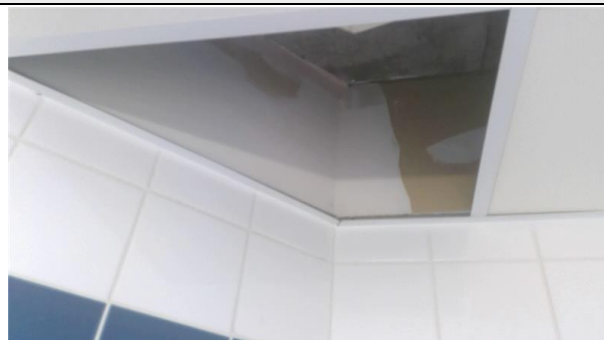
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Calicot / Faïence

Planche de croquis n° :

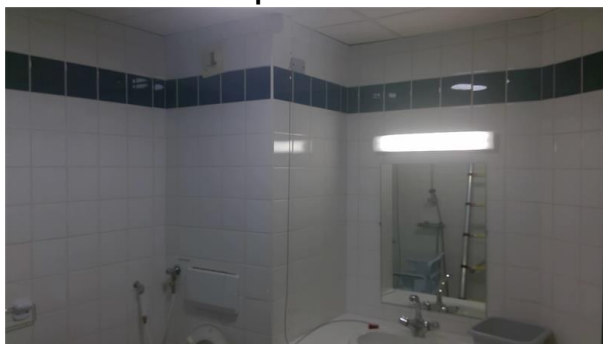


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle d'eau n°128 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence

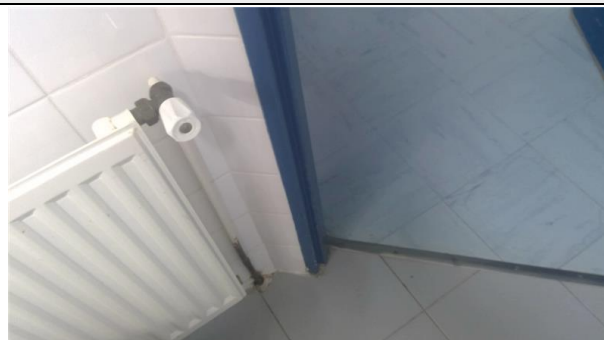
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Faïence

Planche de croquis n° :

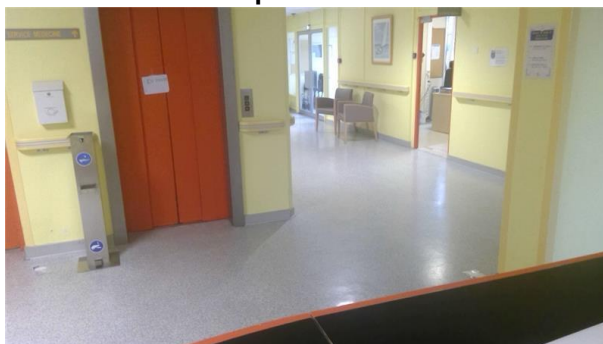


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°9 - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple
---	--	---

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Revêtement souple

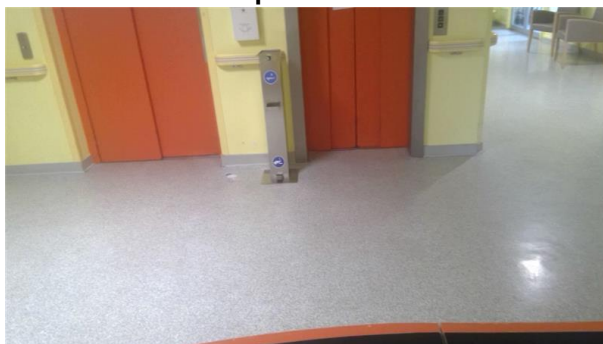
Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Emplacement :

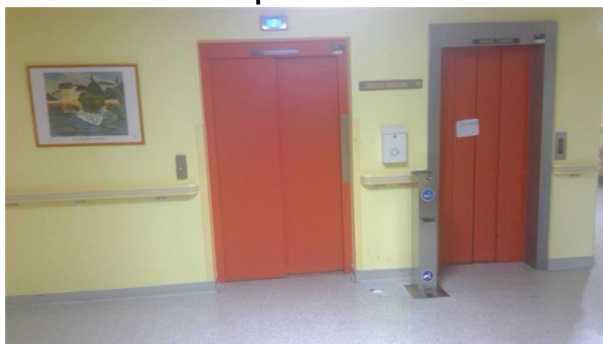


Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°9 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle + ragréage - Dalles de sol	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle + ragréage / Dalles de sol Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P080			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°9 - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°9 - Ensemble des murs - Murs
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte
---	--	--

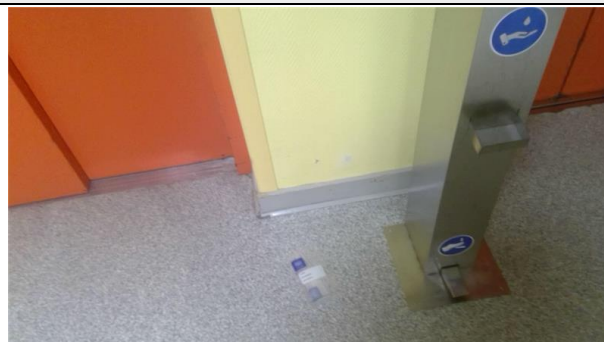
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :


Enduit / Toile de verre peinte

Planche de croquis n° :



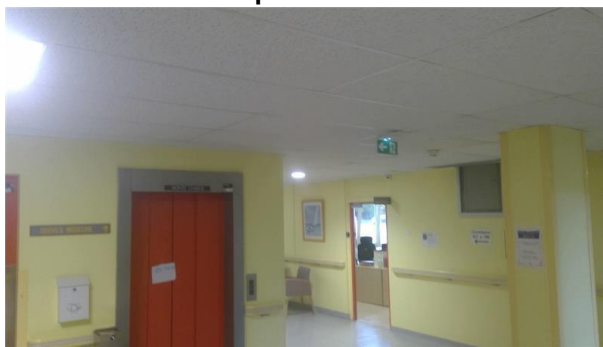
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P082			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°9 - Poteau - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Toile de verre peinte	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Toile de verre peinte Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P083

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Dégagement n°9 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond plâtre Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Local électrique - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Résidus de colle noire	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Résidus de colle noire Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P085

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - WC n°7 - Revêtement de mur - Mur	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P086

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Douche - Revêtement de sol - Sol
----------------------------	---	---

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle noire - Revêtement souple
---	--	---

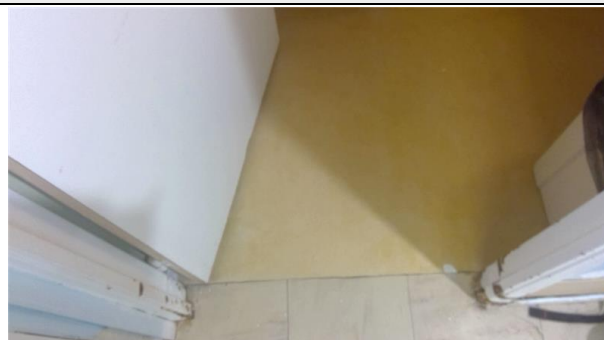
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle noire / Revêtement souple

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P087

Emplacement :




Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Office - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P088

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Office - Evier - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque isophonique	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque isophonique Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Laverie - Revêtement de mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple

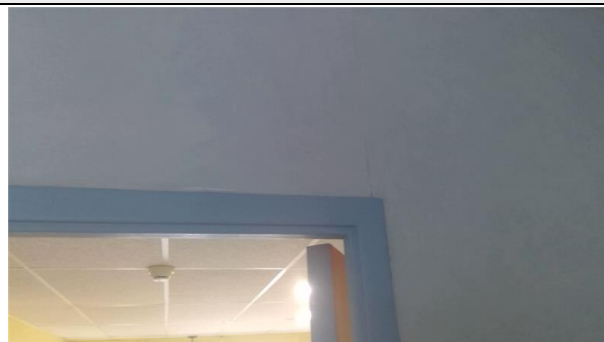
Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Revêtement souple

Planche de croquis n° :



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées


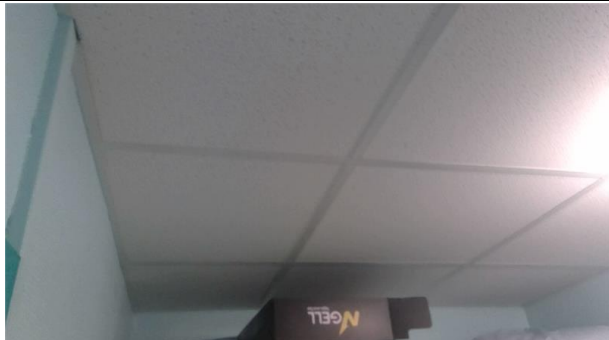
PRELEVEMENT : P090



Emplacement :







Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Ensemble des murs - Mur	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plâtre / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche RAW PRODUCT	Description visuelle Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Lingerie - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Ragraéage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ragraéage Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragraéage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre n°109 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66744-139276</p> <p align="center">28 Avenue Pierre de la Bouexière</p> <p align="center">44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre n°109 - Revêtement de sol - Sol</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 31/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Colle - grise</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Colle / grise</p> <p>Planche de croquis n° :</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096

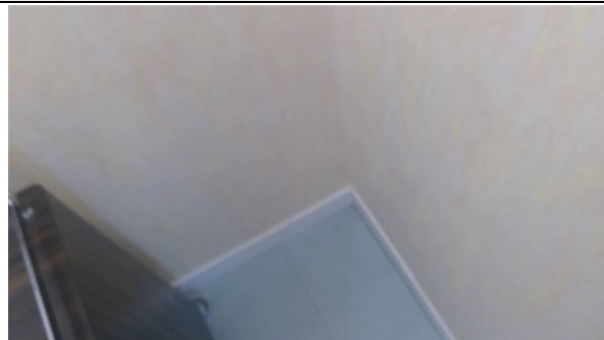
Emplacement :

**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66744-13927628 Avenue Pierre de la Bouexière
44350**Pièce ou local – Composant**
R+1 - Chambre n°109 - Ensemble des murs -
Murs**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
31/07/2023**Partie de composant**
Calicot - Papier peint**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


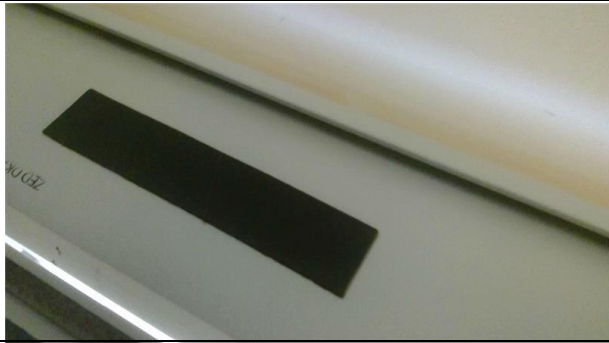
Objet :


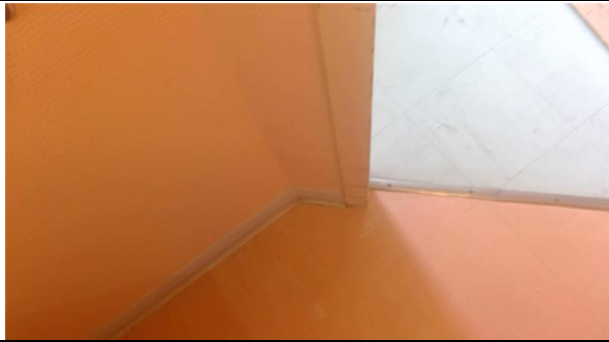
Calicot / Papier peint


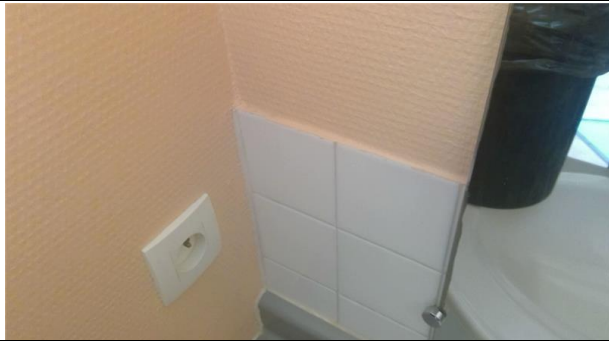
Planche de croquis n° :

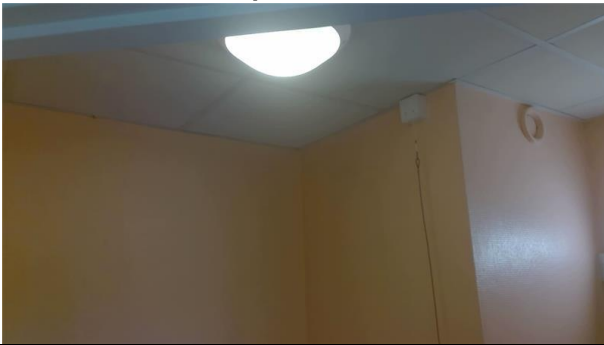
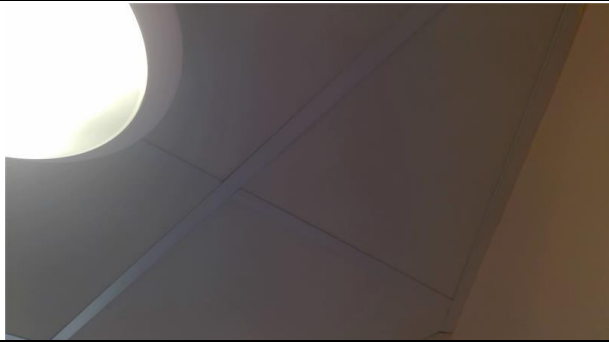
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Chambre n°109 - Placard - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque isophonique	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque isophonique Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

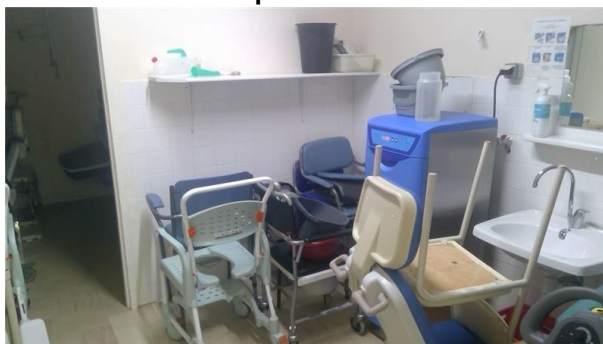
PRELEVEMENT : P098			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle d'eau n°109 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol rose	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol rose Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle d'eau n°109 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P100			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Salle d'eau n°109 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Plaque de faux-plafond Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101

Emplacement :




Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Matériels - Revêtement de mur - Mur
----------------------------	---	--

Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Faïence
---	--	---

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Colle / Faïence Planche de croquis n° :	
---	---

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P102

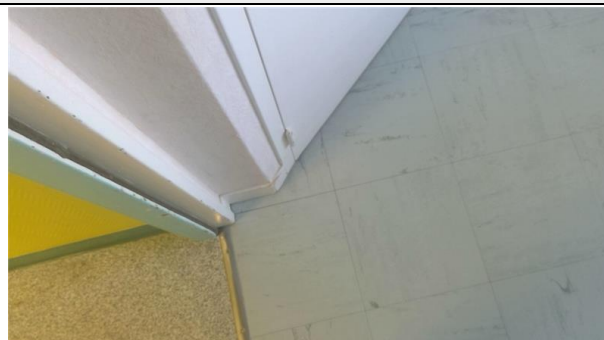
Emplacement :

**Nom du client**
NO**Numéro de dossier**
66744-13927628 Avenue Pierre de la Bouexière
44350**Pièce ou local – Composant**
R+1 - Chambre n°119 - Revêtement de sol -
Sol**Nom de l'opérateur**
GOUBAULT Antonin**Date de prélèvement**
31/07/2023**Partie de composant**
Colle - Grise marbré verte**Résultat amiante :** Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Grise marbré verte

Planche de croquis n° :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P103

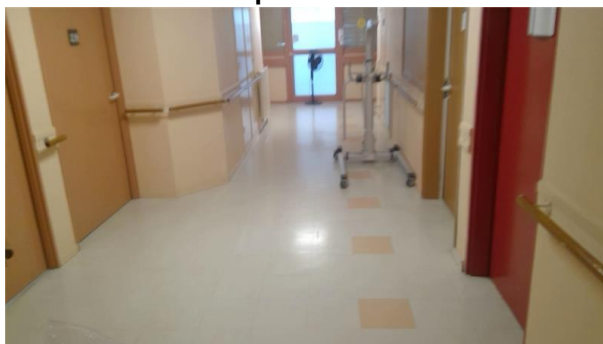
Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+1 - Entrée - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture goutelette	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture goutelette Planche de croquis n° :		Une photographie en gros plan d'un mur beige avec une peinture goutelette. On voit une partie d'un escalier et d'un fauteuil roulant à gauche.	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P104

Emplacement :

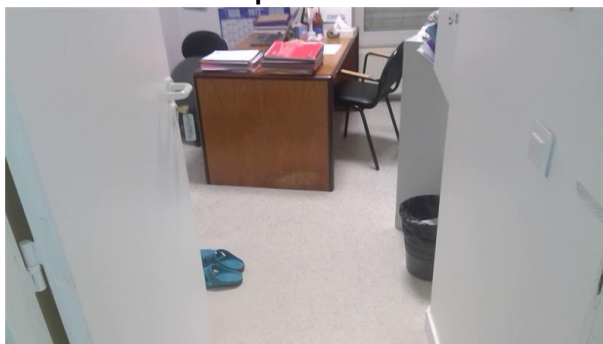


Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°10 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol orange foncé	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol orange foncé Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p>Nom du client NO</p>	<p>Numéro de dossier 66744-139276</p> <p>28 Avenue Pierre de la Bouexière</p> <p>44350</p>	<p>Pièce ou local – Composant R+2 - Dégagement n°10 - Revêtement de sol - Sol</p>	
<p>Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p>Date de prélèvement 31/07/2023</p>	<p>Partie de composant Colle - Dalles de sol orange</p>	
<p>Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Colle / Dalles de sol orange</p> <p>Planche de croquis n° :</p>			
<p>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106

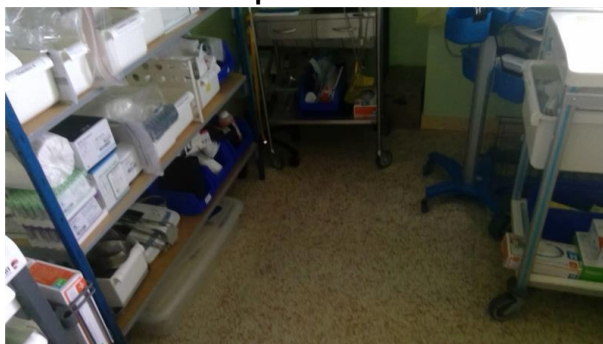
Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+2 - Accueil infirmiers - Revêtement de sol - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol blanche pois vert	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol blanche pois vert Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P107

Emplacement :





Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+2 - Réserve n°5 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Dalles de sol blanche pois rouge Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P108



Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+2 - Escaliers de secours - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Colle - Revêtement souple	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Colle / Revêtement souple Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

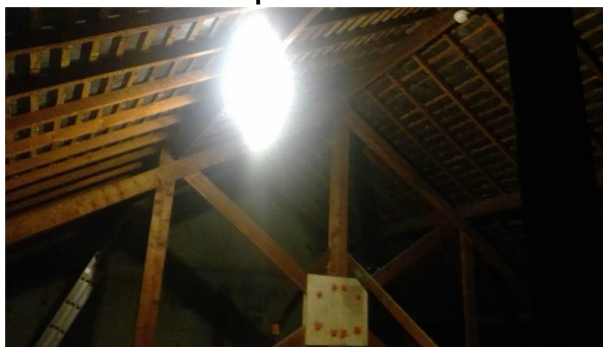
PRELEVEMENT : P109			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+3 - Combles - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P110			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+3 - Combles - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Calicot	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Calicot Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P111			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p align="center">Nom du client NO</p>	<p align="center">Numéro de dossier 66744-139276</p> <p align="center">28 Avenue Pierre de la Bouexière</p> <p align="center">44350</p>	<p align="center">Pièce ou local – Composant R+3 - Combles - Mur - Murs</p>	
<p align="center">Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p align="center">Date de prélèvement 31/07/2023</p>	<p align="center">Partie de composant Béton</p>	
<p align="center">Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Béton</p> <p>Planche de croquis n° :</p>			
<p align="center">DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P112

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant R+3 - Combles - Couverture - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Ardoises	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Ardoises Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ardoise (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P113			
Emplacement : 			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Poteau - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) matériau semi-dur de type enduit (blanc) matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P114			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
<p>Nom du client NO</p>	<p>Numéro de dossier 66744-139276</p> <p>28 Avenue Pierre de la Bouexière</p> <p>44350</p>	<p>Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Mur sous-bassement - Murs</p>	
<p>Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin</p>	<p>Date de prélèvement 31/07/2023</p>	<p>Partie de composant Béton - Peinture</p>	
<p>Résultat amiante : Absence d'amiante</p>			
<p align="center">DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</p>			
<p>Objet : Béton / Peinture</p> <p>Planche de croquis n° :</p>			
<p>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</p>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115

Emplacement :



Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Poutre structure - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P116

Emplacement :







Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P117

Emplacement :






Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Joint de dilatation	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de dilatation Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile




Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest agrandissement accueil - Mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest agrandissement accueil - Ensemble des seuils - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Carport - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Carport - Poteau - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest agrandissement - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Joint mastic	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint mastic Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Ouest agrandissement - Poteau - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud agrandissement pharmacie - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Structure poutre - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Joint de dilatation - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Joint de dilatation / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile



Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade Sud - Escaliers - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades Est - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile




Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades Est - Rampe handicapé - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées




Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades Est - Muret - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Enduit Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

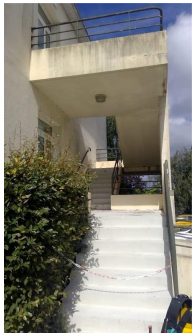
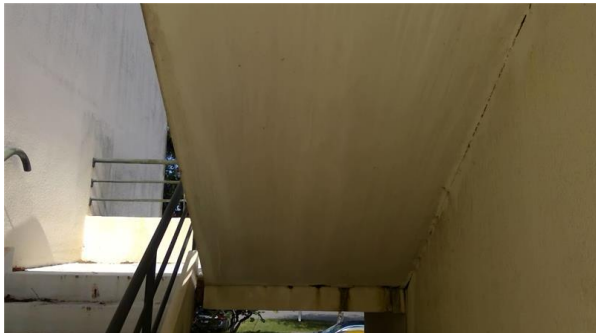

Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades Nord - Mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades Est - Murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Emplacement :			
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façades Nord - Mur - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

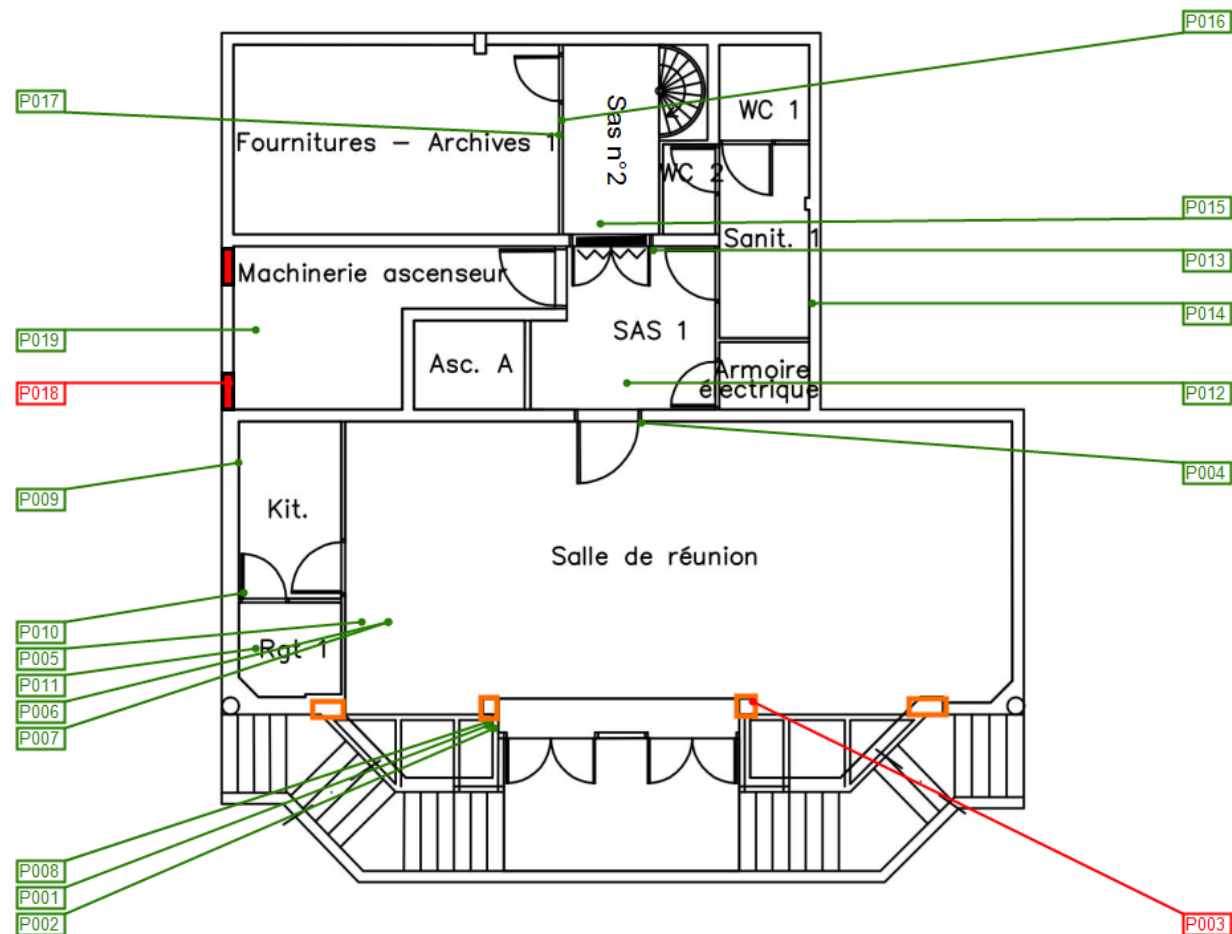
Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Ensemble des marches - Sol	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Ensemble des murs - Murs	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client NO	Numéro de dossier 66744-139276 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350	Pièce ou local – Composant Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Sous-face escalier - Toutes zones	
Nom de l'opérateur GOUBAULT Antonin	Date de prélèvement 31/07/2023	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet : Béton / Peinture Planche de croquis n° :			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

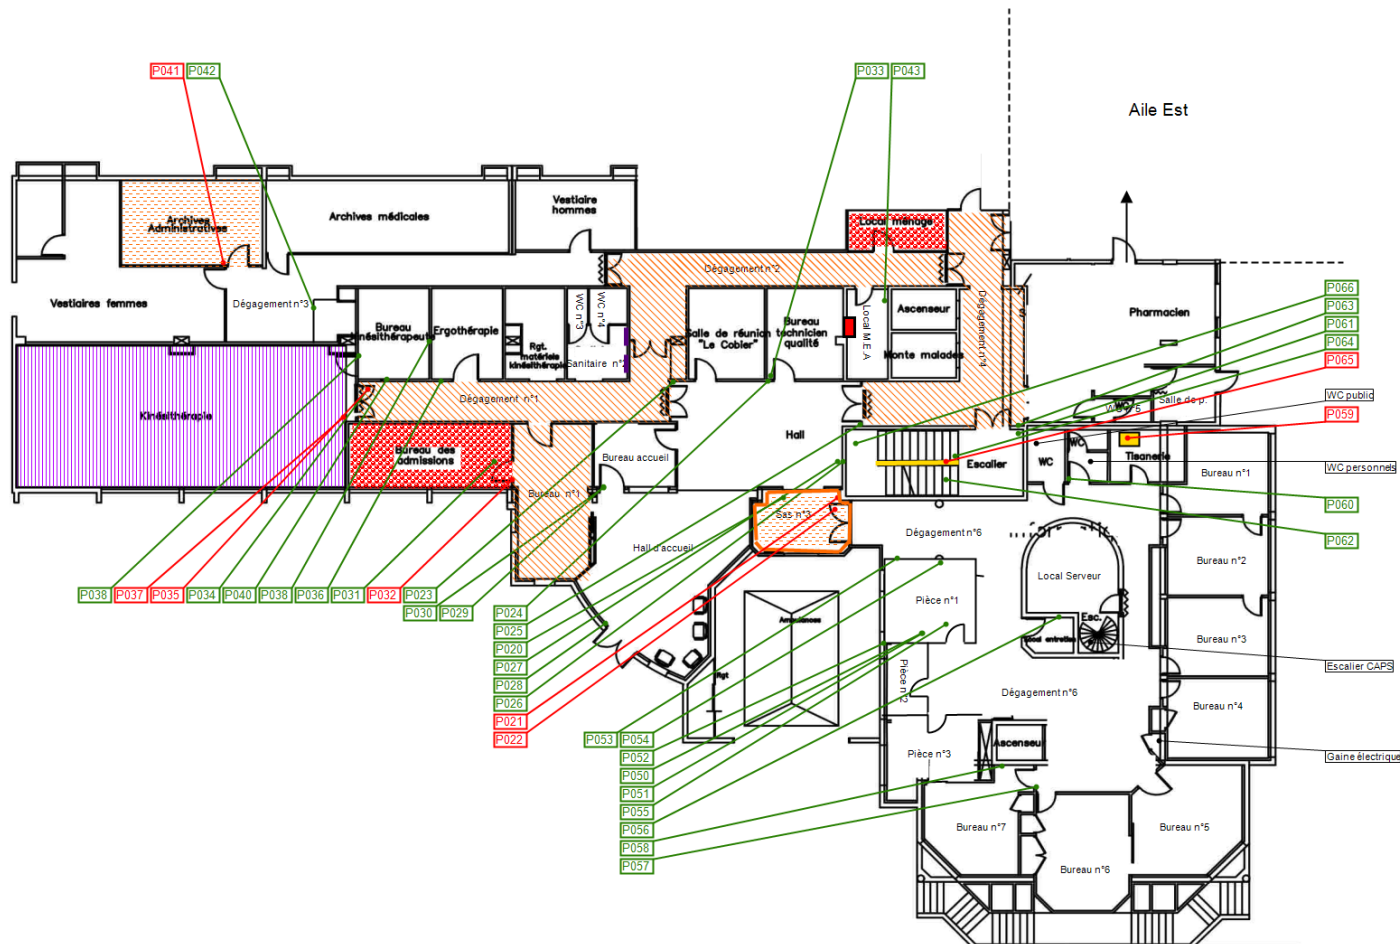
ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Bâtiment H	N° planche : 1/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : H	Lieu / Zone : Sous-sol
Commentaire :			

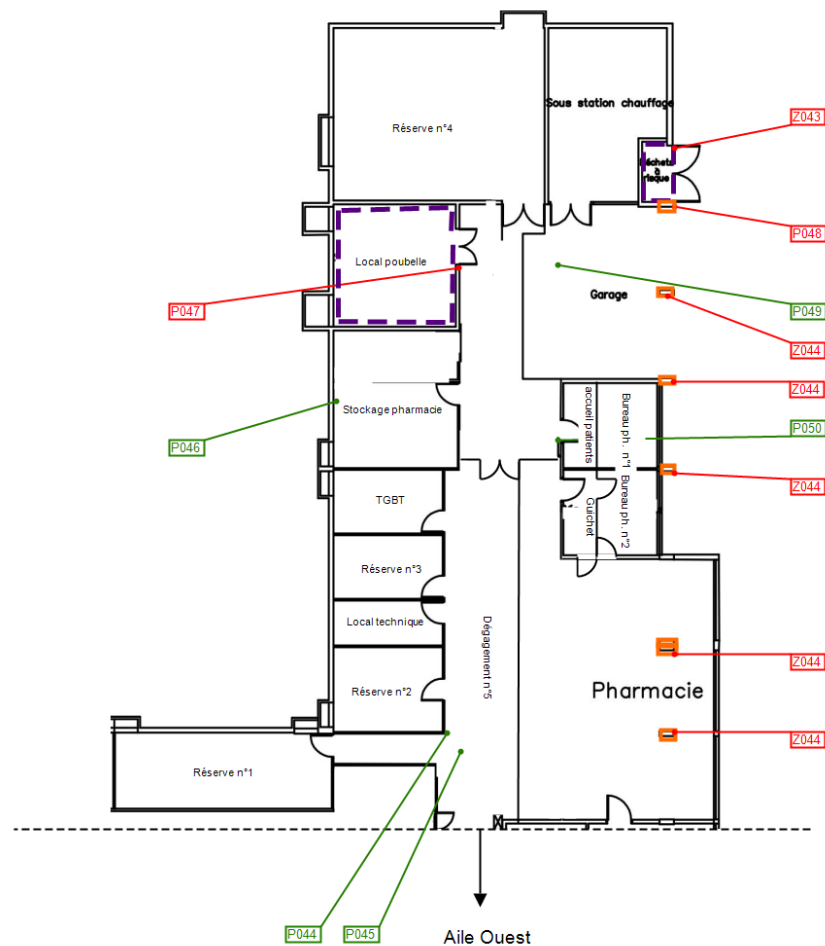










- Dalles de sols apparentes contenant de l'amiante (cf Rapport Apave 21373178-1)
- Dalles de sols sous revêtement souple contenant de l'amiante (cf Rapport Apave 21373178-1)
- Colle de faïence contenant de l'amiante (cf Rapport Apave 21373178-1)
- Conduit en amiante-ciment (cf Rapport Apave 21373178-1)
- Dalles de sols + colle noire (A)
- Enduit mural contenant de l'amiante
- Enduit au plâtre contenant de l'amiante
- Plaque isophonique sous évier (A)
- Limon Filâtre peinture amiante (A)

Titre : Bâtiment H Aile Ouest	N° planche : 2/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : H	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			

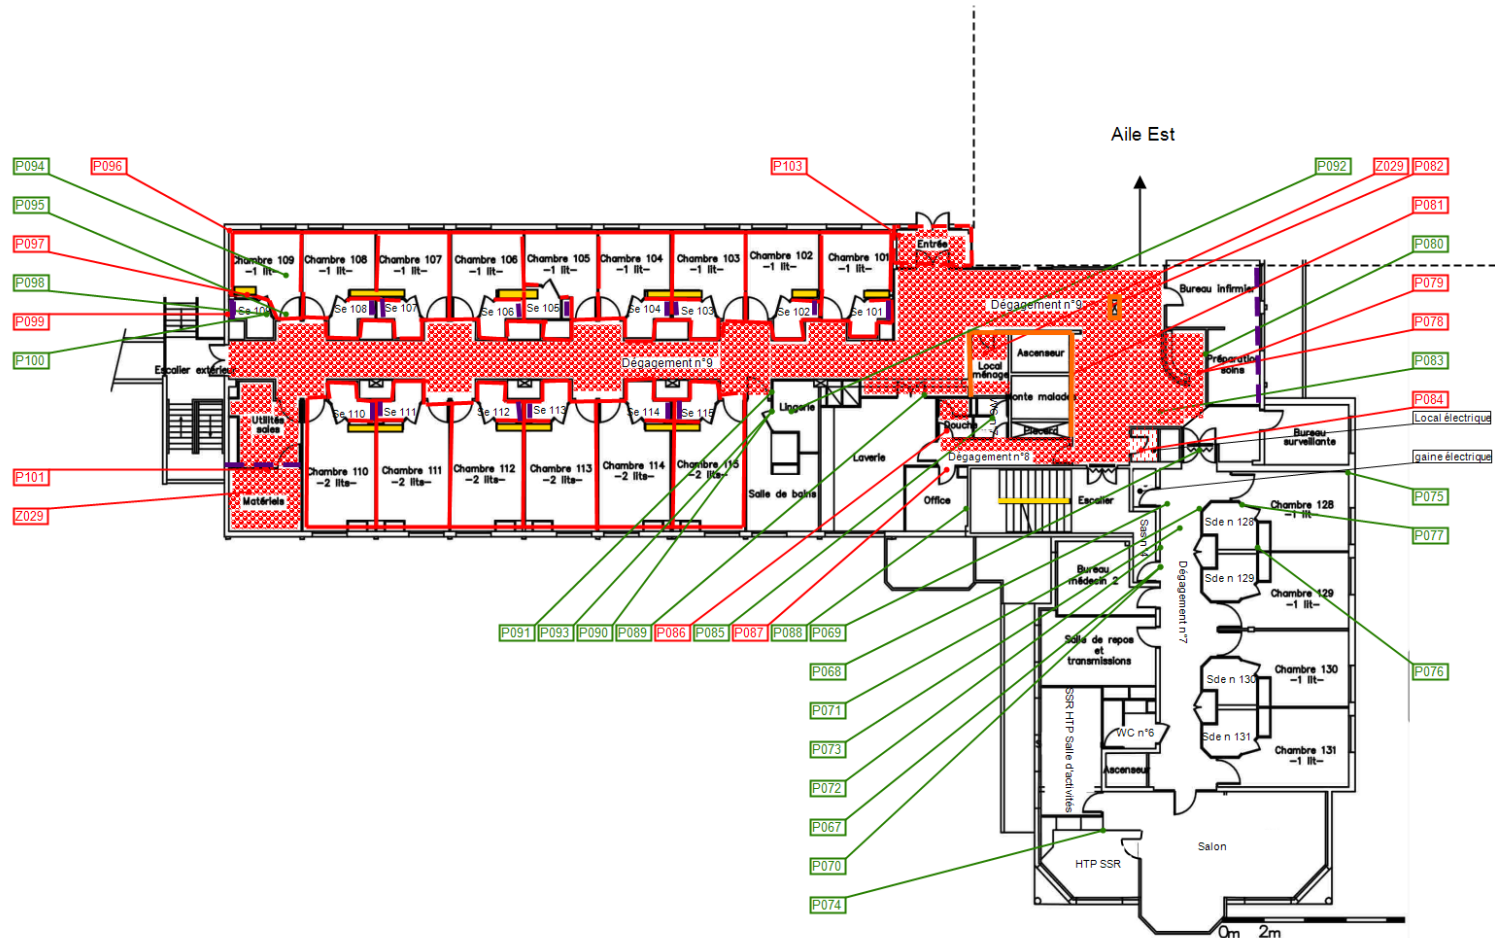







Titre : Bâtiment H Aile Est		N° planche : 3/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO		Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin		Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : H	Lieu / Zone : RDC



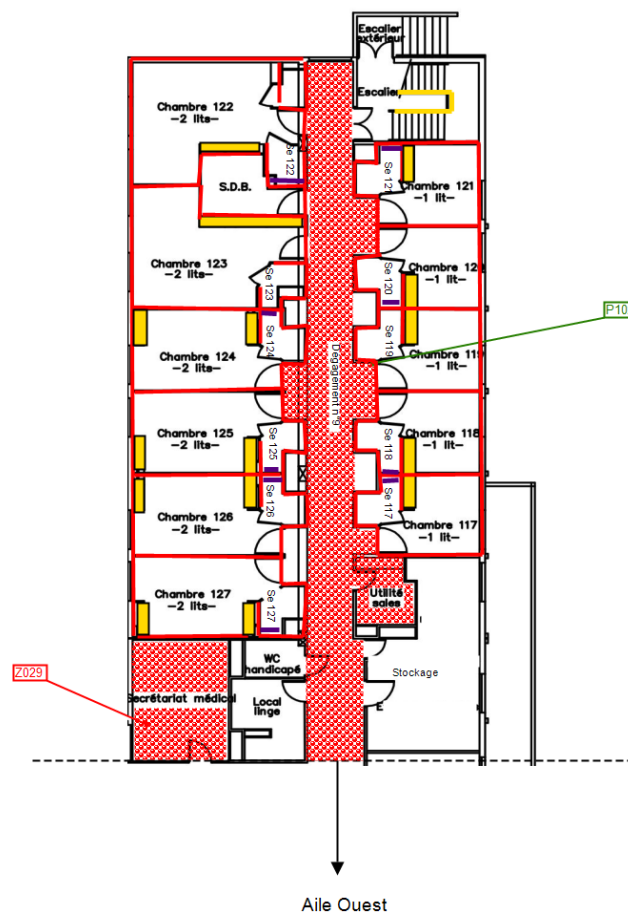
-  Dalles de sols contenant de l'amiante
-  Enduit + peinture limon (A)
-  Résidus colle noire (A)
-  Enduit mural contenant de l'amiante
-  Bande de calicot (A)
-  Plaques isophonique derrière porte placard (A)
-  Colle de faïence contenant de l'amiante
-  Peinture Goutelette Entrée (A)

Titre : Bâtiment H Aile Ouest	N° planche : 4/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : H	Lieu / Zone : R+1
Commentaire :			

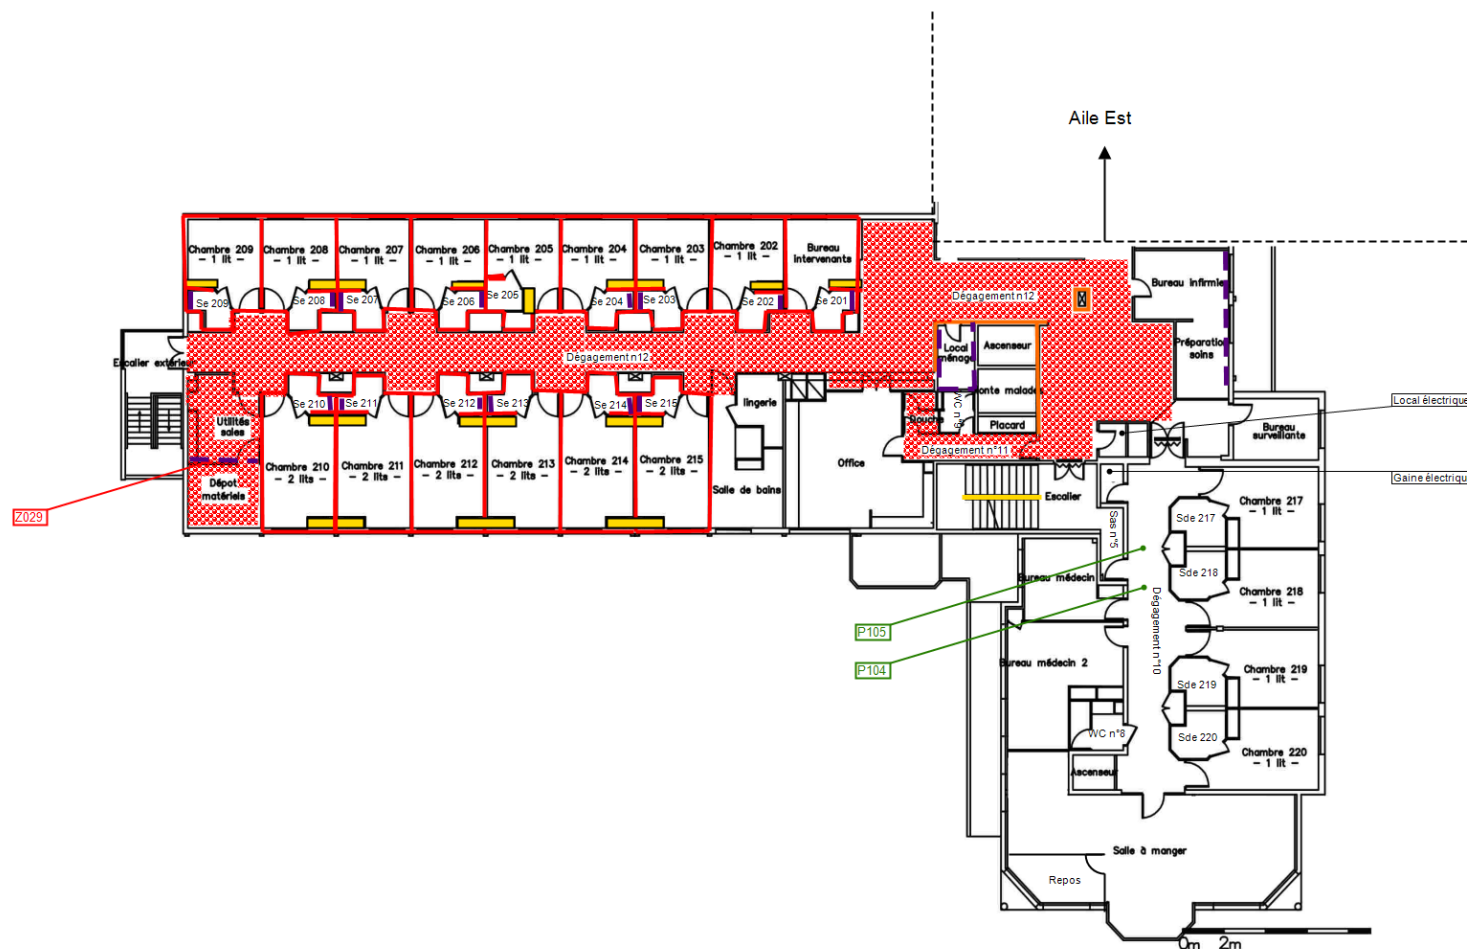







-  Dalles de sols contenant de l'amiante
-  Bande de calicot (A)
-  Plaque isophonique derrière porte de placard (A)
-  Colle de faïence contenant de l'amiante
-  Enduit plâtre peinture limon (A)

Titre : Bâtiment H Aile Est	N° planche : 5/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : H	Lieu / Zone : R+1
Commentaire :			

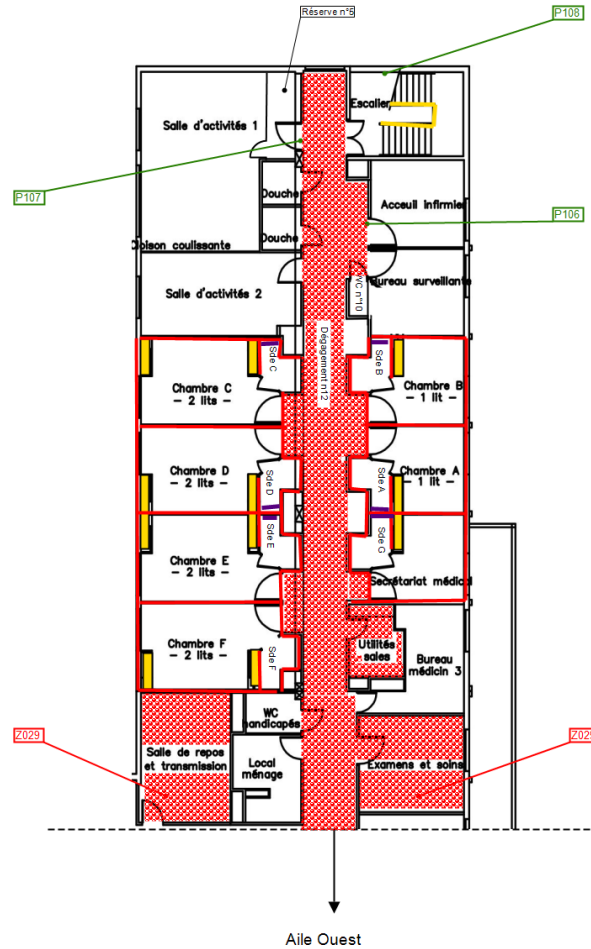


Titre : Bâtiment H Aile Ouest		N° planche : 6/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO		Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin		Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : H	Lieu / Zone : R+2

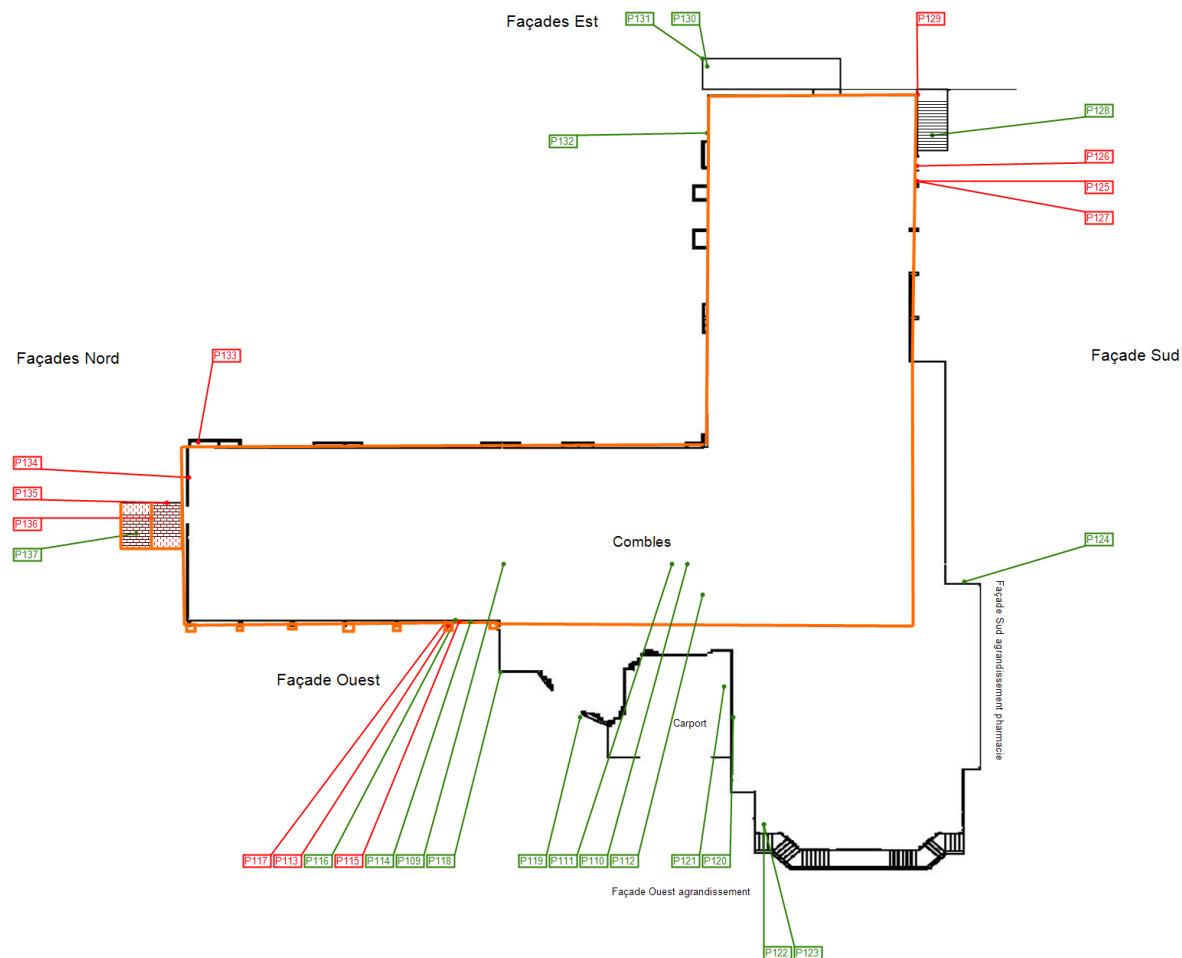


-  Dalles de sols contenant de l'amiante
-  Plaque isophonique derrière porte de placard (A)
-  Bande de calicot (A)
-  Colle de faïence contenant de l'amiante
-  Enduit plâtre + peinture limon (A)

Titre : Bâtiment H Aile Est	N° planche : 7/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation : H	Lieu / Zone : R+2	



Titre : Bâtiment H	N° planche : 8/8	N° dossier : 66744-139276	Type : Croquis
Client : NO	Version : 0	Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE	
Intervenant : GOUBAULT Antonin	Date : 04/08/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation : H	Lieu / Zone : Extérieur
Commentaire :			



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720230801122767



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Antonin GOUBAULT
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page1/6
Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
Référence dossier Client:
66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière
44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P109-R+3 - Combles - Sol - Revêtement de sol - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) + (beige)	MET / EGR9 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P110-R+3 - Combles - Murs - Revêtement de mur - Calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZQF6 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
003	P111-R+3 - Combles - Murs - Mur - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P112-R+3 - Combles - Toutes zones - Couverture - Ardoises	Matériau dur de type ardoise (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P113-Extérieur - Façade Ouest - Murs - Poteau - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) matériau semi-dur de type enduit (blanc) matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01
 Dossier N° : 23N030016
 Référence dossier Client:
 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière
 44350 GUERANDE - NO

Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49
 Date de réception : 16/08/2023
 Page2/6
 Date d'analyse : 16/08/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	P114-Extérieur - Façade Ouest - Murs - Mur sous-bassement - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P115-Extérieur - Façade Ouest - Murs - Poutre structure - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P116-Extérieur - Façade Ouest - Murs - Mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P117-Extérieur - Façade Ouest - Murs - Murs - Joint de dilatation	Matériau souple (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	P118-Extérieur - Façade Ouest agrandissement accueil - Murs - Mur - Enduit	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (vert)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P119-Extérieur - Façade Ouest agrandissement accueil - Toutes zones - Ensemble des seuils - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P120-Extérieur - Carpport - Murs - Murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01
 Dossier N° : 23N030016
 Référence dossier Client:
 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière
 44350 GUERANDE - NO

Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49
 Date de réception : 16/08/2023
 Page3/6
 Date d'analyse : 16/08/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P121-Extérieur - Carport - Murs - Poteau - Béton - Peinture	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P122-Extérieur - Façade Ouest agrandissement - Toutes zones - Mur - Joint mastic	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P123-Extérieur - Façade Ouest agrandissement - Toutes zones - Poteau - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P124-Extérieur - Façade Sud agrandissement pharmacie - Murs - Murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P125-Extérieur - Façade Sud - Murs - Structure poutre - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P126-Extérieur - Façade Sud - Murs - Murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) + (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P127-Extérieur - Façade Sud - Murs - Murs - Joint de dilatation - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01
 Dossier N° : 23N030016
 Référence dossier Client:
 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière
 44350 GUERANDE - NO

Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49
 Date de réception : 16/08/2023
 Page4/6
 Date d'analyse : 16/08/2023

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type mousse (noir)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
020	P128-Extérieur - Façade Sud - Toutes zones - Escaliers - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P129-Extérieur - Façades Est - Murs - Murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	P130-Extérieur - Façades Est - Toutes zones - Rampe handicapé - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P131-Extérieur - Façades Est - Toutes zones - Muret - Enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P132-Extérieur - Façades Nord - Murs - Mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P133-Extérieur - Façades Est - Murs - Murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél : +33388916531 ; +33 3 21 08 80 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01 Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49 Page 5/6
 Dossier N° : 23N030016 Date de réception : 16/08/2023 Date d'analyse : 16/08/2023
 Référence dossier Client:
 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière
 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P134-Extérieur - Façades Nord - Murs - Mur - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
027	P135-Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Sol - Ensemble des marches - Béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	P136-Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Murs - Ensemble des murs - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
029	P137-Extérieur - Escaliers extérieur Nord - Toutes zones - Sous-face escalier - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P5BV *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-104797-01

Date d'émission de rapport : 18/08/2023 3:49

Page 6/6

Dossier N° : 23N030016

Date de réception : 16/08/2023

Date d'analyse : 16/08/2023

Référence dossier Client:

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière

44350 GUERANDE - NO

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Laurie Wasielewski

Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PV_00720230801119517

Rapport n° : 66744-139276 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT H

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreeouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

245/356



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Antonin GOUBAULT
ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-104274-01

Numéro de dossier : 23N029103

Référence de dossier :

66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière

44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23N029103-001 - Référence P001-Sous-sol - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-002 - Référence P002-Sous-sol - Salle de réunion - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-003 - Référence P003-Sous-sol - Salle de réunion - Murs - Poteau - Plâtre - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-004 - Référence P004-Sous-sol - Salle de réunion - Murs - Ensemble des murs - Béton - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-005 - Référence P005-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-006 - Référence P006-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Poutrelle - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-007 - Référence P007-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Hourdis - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-008 - Référence P008-Sous-sol - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-009 - Référence P009-Sous-sol - Kitchenette - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-010 - Référence P010-Sous-sol - Kitchenette - Plafond - Plafond - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-011 - Référence P011-Sous-sol - Rangement n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-012 - Référence P012-Sous-sol - Sas n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-013 - Référence P013-Sous-sol - Sas n°1 - Murs - Ensemble des murs - Béton - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-014 - Référence P014-Sous-sol - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-015 - Référence P015-Sous-sol - Sas n°2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-016 - Référence P016-Sous-sol - Sas n°2 - Murs - Cloisons - Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-017 - Référence P017-Sous-sol - Archives - Murs - Cloisons - Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-018 - Référence P018-Sous-sol - Machinerie ascenseur - Murs - Conduit de ventilation X2 - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-019 - Référence P019-Sous-sol - Machinerie ascenseur - Plafond - Plafond - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-020 - Référence P020-RDC - Sas n°3 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-021 - Référence P021-RDC - Sas n°3 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-022 - Référence P022-RDC - Sas n°3 - Plafond - Plafond - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-023 - Référence P023-RDC - Hall - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-024 - Référence P024-RDC - Hall - Murs - Ensemble des murs - Plâtre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-025 - Référence P025-RDC - Hall - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-026 - Référence P026-RDC - Hall - Murs - Ensemble des murs - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-027 - Référence P027-RDC - Hall - Plafond dans le plénum - Plafond - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-028 - Référence P028-RDC - Hall d'accueil - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-029 - Référence P029-RDC - Bureau accueil - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-030 - Référence P030-RDC - Bureau accueil - Sol - Revêtement de sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-031 - Référence P031-RDC - Bureau des admissions - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-032 - Référence P032-RDC - Bureau des admissions - Sol - Revêtement de sol - Colle noire - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-033 - Référence P033-RDC - Bureau technique qualité - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-034 - Référence P034-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-035 - Référence P035-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle noire + Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-036 - Référence P036-RDC - Dégagement n°1 - Toutes zones - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-037 - Référence P037-RDC - Kinésithérapie - Sol - Revêtement de sol - Colle noire - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-038 - Référence P038-RDC - Bureau kinésithérapeute - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-039 - Référence P039-RDC - Bureau kinésithérapeute - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-040 - Référence P040-RDC - Bureau kinésithérapeute - Toutes zones - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-041 - Référence P041-RDC - Archives administratives - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-042 - Référence P042-RDC - Dégagement n°3 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-043 - Référence P043-RDC - Local M.E.A - Toutes zones - Conduits de fluide - Calorifuge - Revêtement bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-044 - Référence P044-RDC - Dégagement n°5 - Murs - Ensemble des murs - Bloc de béton creux + joint - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-045 - Référence P045-RDC - Dégagement n°5 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-046 - Référence P046-RDC - Stockage pharmacie - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-047 - Référence P047-RDC - Local poubelle - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-048 - Référence P048-RDC - Garage - Toutes zones - Poteau - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-049 - Référence P049-RDC - Garage - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-050 - Référence P050-RDC - Accueil patients - Murs - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-051 - Référence P051-RDC - Pièce n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-052 - Référence P052-RDC - Pièce n°1 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-053 - Référence P053-RDC - Pièce n°1 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-054 - Référence P054-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Poteau - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-055 - Référence P055-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-056 - Référence P056-RDC - Local entretien - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-057 - Référence P057-RDC - Bureau n°7 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-058 - Référence P058-RDC - Bureau n°7 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-059 - Référence P059-RDC - Tisanerie - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique - Revêtement bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-060 - Référence P060-RDC - WC personnels - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-061 - Référence P061-RDC - Cage d'escalier - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-062 - Référence P062-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Sous face escalier - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-063 - Référence P063-RDC - Cage d'escalier - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-064 - Référence P064-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Ensemble des marches - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-065 - Référence P065-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Limon - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-066 - Référence P066-RDC - Cage d'escalier - Plafond - Plafond - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-067 - Référence P067-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-068 - Référence P068-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol bleue claire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-069 - Référence P069-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol bleue foncé, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-070 - Référence P070-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-071 - Référence P071-R+1 - Dégagement n°7 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-072 - Référence P072-R+1 - Dégagement n°7 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-073 - Référence P073-R+1 - Dégagement n°7 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-074 - Référence P074-R+1 - HTP SSR - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-075 - Référence P075-R+1 - Chambre n°128 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-076 - Référence P076-R+1 - Salle d'eau n°128 - Murs - Ensemble des murs - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-077 - Référence P077-R+1 - Salle d'eau n°128 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-078 - Référence P078-R+1 - Dégagement n°9 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-079 - Référence P079-R+1 - Dégagement n°9 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage - Dalles de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-080 - Référence P080-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-081 - Référence P081-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-082 - Référence P082-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Poteau - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-083 - Référence P083-R+1 - Dégagement n°9 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-084 - Référence P084-R+1 - Local électrique - Sol - Revêtement de sol - Résidus de colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-085 - Référence P085-R+1 - WC n°7 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-086 - Référence P086-R+1 - Douche - Sol - Revêtement de sol - Colle noire - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-087 - Référence P087-R+1 - Office - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-088 - Référence P088-R+1 - Office - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-089 - Référence P089-R+1 - Laverie - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-090 - Référence P090-R+1 - Lingerie - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-091 - Référence P091-R+1 - Lingerie - Mur - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-092 - Référence P092-R+1 - Lingerie - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-093 - Référence P093-R+1 - Lingerie - Sol - Revêtement de sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-094 - Référence P094-R+1 - Chambre n°109 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-095 - Référence P095-R+1 - Chambre n°109 - Sol - Revêtement de sol - Colle - grise, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-096 - Référence P096-R+1 - Chambre n°109 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-097 - Référence P097-R+1 - Chambre n°109 - Toutes zones - Placard - Plaque isophonique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-098 - Référence P098-R+1 - Salle d'eau n°109 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-099 - Référence P099-R+1 - Salle d'eau n°109 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N029103-100 - Référence P100-R+1 - Salle d'eau n°109 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23N029103-101 - Référence P101-R+1 - Matériels - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-102 - Référence P102-R+1 - Chambre n°119 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Grise marbré verte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-103 - Référence P103-R+1 - Entrée - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture goutelette, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-104 - Référence P104-R+2 - Dégagement n°10 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol orange foncé, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-105 - Référence P105-R+2 - Dégagement n°10 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol orange, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-106 - Référence P106-R+2 - Accueil infirmiers - Toutes zones - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol blanche pois vert, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-107 - Référence P107-R+2 - Réserve n°5 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol blanche pois rouge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 23N029103-108 - Référence P108-R+2 - Escaliers de secours - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 1/31
Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
Date d'analyse : 09/08/2023
Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23N029103-001 - P001-Sous-sol - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23N029103-002 - P002-Sous-sol - Salle de réunion - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003 (1) (2)	23N029103-003 - P003-Sous-sol - Salle de réunion - Murs - Poteau - Plâtre - Papier peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
004 (1)	23N029103-004 - P004-Sous-sol - Salle de réunion - Murs - Ensemble des murs - Béton - Papier peint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 2/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23N029103-005 - P005-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23N029103-006 - P006-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Poutrelle - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23N029103-007 - P007-Sous-sol - Salle de réunion - Plafond dans le plénum - Hourdis - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23N029103-008 - P008-Sous-sol - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23N029103-009 - P009-Sous-sol - Kitchenette - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page3/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	23N029103-010 - P010-Sous-sol - Kitchenette - Plafond - Plafond - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	23N029103-011 - P011-Sous-sol - Rangement n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	23N029103-012 - P012-Sous-sol - Sas n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23N029103-013 - P013-Sous-sol - Sas n°1 - Murs - Ensemble des murs - Béton - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 4/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23N029103-014 - P014-Sous-sol - Sanitaire n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23N029103-015 - P015-Sous-sol - Sas n°2 - Sol - Revêtement de sol - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23N029103-016 - P016-Sous-sol - Sas n°2 - Murs - Cloisons - Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (bleu)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23N029103-017 - P017-Sous-sol - Archives - Murs - Cloisons - Carreaux de plâtre - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018 ⁽³⁾	23N029103-018 - P018-Sous-sol - Machinerie ascenseur - Murs - Conduit de ventilation X2 - Fibres-ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page5/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	23N029103-019 - P019-Sous-sol - Machinerie ascenseur - Plafond - Plafond - Flochage	Matériau friable fibreux de type flochage (gris) ; matériau (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau friable fibreux de type flochage (gris)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
020	23N029103-020 - P020-RDC - Sas n°3 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23N029103-021 - P021-RDC - Sas n°3 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022 (1) (2)	23N029103-022 - P022-RDC - Sas n°3 - Plafond - Plafond - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	23N029103-023 - P023-RDC - Hall - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 6/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23N029103-024 - P024-RDC - Hall - Mur: - Ensemble des murs - Plâtre - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23N029103-025 - P025-RDC - Hall - Mur: - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (brillant) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 7/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	23N029103-026 - P026-RDC - Hall - Mur - Ensemble des murs - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23N029103-027 - P027-RDC - Hall - Plafond dans le plénum - Plafond - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23N029103-028 - P028-RDC - Hall d'accueil - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page8/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	23N029103-029 - P029-RDC - Bureau accueil - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	23N029103-030 - P030-RDC - Bureau accueil - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23N029103-031 - P031-RDC - Bureau des admissions - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23N029103-032 - P032-RDC - Bureau des admissions - Sol - Revêtement de sol - Colle noire - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page9/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	23N029103-033 - P033-RDC - Bureau technique qualité - Sol - Revêtement de sol - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23N029103-034 - P034-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035 (4)	23N029103-035 - P035-RDC - Dégagement n°1 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage + colle noire + Dalle de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
036	23N029103-036 - P036-RDC - Dégagement n°1 - Toutes zones - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page10/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037 (4)	23N029103-037 - P037-RDC - Kinésithérapie - Sol - Revêtement de sol - Colle noire - Dalles de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (blanc) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
038	23N029103-038 - P038-RDC - Bureau kinésithérapeute - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	23N029103-039 - P039-RDC - Bureau kinésithérapeute - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	23N029103-040 - P040-RDC - Bureau kinésithérapeute - Toutes zones - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 (5)	23N029103-041 - P041-RDC - Archives administratives - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 11/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042	23N029103-042 - P042-RDC - Dégagement n°3 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043 (1)	23N029103-043 - P043-RDC - Local M.E.A - Toutes zones - Conduits de fluide - Calorifuge - Revêtement bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige)(ii)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
044	23N029103-044 - P044-RDC - Dégagement n°5 - Murs - Ensemble des murs - Bloc de béton creux + joint - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	23N029103-045 - P045-RDC - Dégagement n°5 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	23N029103-046 - P046-RDC - Stockage pharmacie - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page12/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
047 (5)	23N029103-047 - P047-RDC - Local poubelle - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau souple (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
048 (6)	23N029103-048 - P048-RDC - Garage - Toutes zones - Poteau - Béton - Peinture	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
049	23N029103-049 - P049-RDC - Garage - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 13/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	23N029103-050 - P050-RDC - Accueil patients - Murs - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	23N029103-051 - P051-RDC - Pièce n°1 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(ii)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	23N029103-052 - P052-RDC - Pièce n°1 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
053	23N029103-053 - P053-RDC - Pièce n°1 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page14/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	23N029103-054 - P054-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Poteau - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	23N029103-055 - P055-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond plâtre	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	23N029103-056 - P056-RDC - Local entretien - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	23N029103-057 - P057-RDC - Bureau n°7 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page15/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	23N029103-058 - P058-RDC - Bureau n°7 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	23N029103-059 - P059-RDC - Tisanerie - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique - Revêtement bitumineux	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
060	23N029103-060 - P060-RDC - WC personnels - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / FWB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	23N029103-061 - P061-RDC - Cage d'escalier - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
 Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 16/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062 (1) (6)	23N029103-062 - P062-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Sous face escalier - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	23N029103-063 - P063-RDC - Cage d'escalier - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	23N029103-064 - P064-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Ensemble des marches - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (marron)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065 (5)	23N029103-065 - P065-RDC - Cage d'escalier - Toutes zones - Limon - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 17/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
066 (6)	23N029103-066 - P066-RDC - Cage d'escalier - Plafond - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	23N029103-067 - P067-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol bleue	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	23N029103-068 - P068-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol bleue claire	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 18/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
069	23N029103-069 - P069-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol bleue foncé	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	23N029103-070 - P070-R+1 - Dégagement n°7 - Sol - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	23N029103-071 - P071-R+1 - Dégagement n°7 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	23N029103-072 - P072-R+1 - Dégagement n°7 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 19/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	23N029103-073 - P073-R+1 - Dégagement n°7 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond plâtre	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074 (6)	23N029103-074 - P074-R+1 - HTP SSR - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	23N029103-075 - P075-R+1 - Chambre n°128 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
076	23N029103-076 - P076-R+1 - Salle d'eau n°128 - Murs - Ensemble des murs - Calicot	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page20/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077 (6)	23N029103-077 - P077-R+1 - Salle d'eau n°128 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	23N029103-078 - P078-R+1 - Dégagement n°9 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
079	23N029103-079 - P079-R+1 - Dégagement n°9 - Sol - Revêtement de sol - Colle + ragréage - Dalles de sol	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)(i)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 21/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
080	23N029103-080 - P080-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Ensemble des murs - Plâtre - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081 (5)	23N029103-081 - P081-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
082 (5)	23N029103-082 - P082-R+1 - Dégagement n°9 - Murs - Poteau - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
083	23N029103-083 - P083-R+1 - Dégagement n°9 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page22/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
084 (4)	23N029103-084 - P084-R+1 - Local électrique - Sol - Revêtement de sol - Résidus de colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / JKT4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
085 (6)	23N029103-085 - P085-R+1 - WC n°7 - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	23N029103-086 - P086-R+1 - Douche - Sol - Revêtement de sol - Colle noire - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir)(i)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
087	23N029103-087 - P087-R+1 - Office - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page23/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces(iii) (iv)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
088 (6)	23N029103-088 - P088-R+1 - Office - Toutes zones - Evier - Plaque isophonique	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / CAF3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	23N029103-089 - P089-R+1 - Laverie - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (bleu)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)(ii)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	23N029103-090 - P090-R+1 - Lingerie - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 24/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type dalle de sol (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) en traces(ii)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	23N029103-091 - P091-R+1 - Lingerie - Mur - Ensemble des murs - Plâtre - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	23N029103-092 - P092-R+1 - Lingerie - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	23N029103-093 - P093-R+1 - Lingerie - Sol - Revêtement de sol - Ragrée	Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type colle (jaune)	MET / URL8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	23N029103-094 - P094-R+1 - Chambre r°109 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page25/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	23N029103-095 - P095-R+1 - Chambre r°109 - Sol - Revêtement de sol - Colle - grise	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	23N029103-096 - P096-R+1 - Chambre r°109 - Murs - Ensemble des murs - Calicot - Papier peint	Matériau de type mousse (jaune) ; matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 26/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
097	23N029103-097 - P097-R+1 - Chambre n°109 - Toutes zones - Placard - Plaque isophonique	Matériau (fibreuse) (beige) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
098	23N029103-098 - P098-R+1 - Salle d'eau n°109 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol rose	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
099	23N029103-099 - P099-R+1 - Salle d'eau n°109 - Murs - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / V4HV	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 27/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
100	23N029103-100 - P100-R+1 - Salle d'eau n°109 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / RE9Q	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
101 (2)	23N029103-101 - P101-R+1 - Matériels - Mur - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / N3VV	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
102	23N029103-102 - P102-R+1 - Chambre r °119 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Grise marbré verte	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune)(iii)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page 28/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103 (5)	23N029103-103 - P103-R+1 - Entrée - Murs - Ensemble des murs - Enduit - Peinture goutelette	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MOLP / IGJ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
104	23N029103-104 - P104-R+2 - Dégagement n°10 - So - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol orange foncé	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (ii)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(iii)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	23N029103-105 - P105-R+2 - Dégagement n°10 - So - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol orange	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune)(iii)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01 Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18 Page29/31
 Référence laboratoire N° : 23RI046775 Référence de suivi du dossier N° : 23N029103
 Reçu au laboratoire le : 08/08/2023 Date de réception : 07/08/2023
 Date d'analyse : 09/08/2023
 Référence dossier Client:23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
106	23N029103-106 - P106-R+2 - Accueil infirmiers - Toutes zones - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol blanche pois vert	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)(iii)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	23N029103-107 - P107-R+2 - Réserve n°5 - Sol - Revêtement de sol - Colle - Dalles de sol blanche pois rouge	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	23N029103-108 - P108-R+2 - Escaliers de secours - Sol - Revêtement de sol - Colle - Revêtement souple	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R6SA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
 82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 30/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (6) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle bitumineux (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (iii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iv) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-047108-01

Date d'émission de rapport : 11/08/2023 4:18

Page 31/31

Référence laboratoire N° : 23RI046775

Référence de suivi du dossier N° : 23N029103

Reçu au laboratoire le : 08/08/2023

Date de réception : 07/08/2023

Date d'analyse : 09/08/2023

Référence dossier Client: 23N029103 - 66744-139276 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE - NO

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Patrycja Kostek
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 31 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Autres documents

Document : Rapport de repérage Apave



APAVE
AGENCE DE SAINT NAZAIRE
Rue Victor Schoelcher ZI des
Noës CS 60060
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
Tél. : 02 40 00 90 91

DONNEUR D'ORDRE
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
GUERANDE
44350 GUÉRANDE
CONTACT : Monsieur PAGEOT Hervé



Pré Rapport de mission de
repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux dans un
immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents
Le présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1ère étape de repérage



<p>Numéro d'affaire : 21373178 Numéro de rapport : 21373178-1 Date : 28/10/2022</p>	<p>Lieu d'intervention :</p> <p>Bâtiment H - V80 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDE</p> <p>Destinataire rapport : HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE</p>	<p>Date d'intervention : Du 28/01/2022 au 18/03/2022</p> <p>Intervenant : Monsieur Claude BULOUREDE</p> <p>Signature : </p>
---	--	--

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 67 pages

Apave - Immeuble Canopy - 6 rue du Général Audran - CS 60123 - 92412 COURBEVOIE Cedex - SA au capital de 215 864 061 € - RCS Paris 527 573 141
Filiales opérationnelles : Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ; Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ;
Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
1.1	DESIGNATION DU BATIMENT	
Adresse : 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDE		Numéro de Lot : Référence Cadastre : Non communiqué Date du Permis de Construire :
Étage :2 Bâtiment :H		
Nature du bâtiment : Bâtiment Cat. du bâtiment : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques		
1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom : HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE		Nom : HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
Adresse : 44350 GUÉRANDE		Adresse : 44350 GUÉRANDE
1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION	
Rapport N° : 21373178-1		Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ouest
Repérage réalisé par : BULOURDE Claude		Adresse laboratoire : Rue Pierre Adolphe Bobierre BP 42301 F 44323 NANTES CEDEX 1-5597
N° certificat de qualification : CPDI5358		Numéro d'accréditation :
Date d'obtention : 04/09/2019		Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT Bâtiment K Parc d'affaires, Espace Performance 35760 SAINT-GRÉGOIRE		Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX 10800807204
Date de la commande : 22/06/2021		N° de contrat d'assurance : 10800807204
Accompagnateur : Hervé PAGEOT		Date de validité : 31/12/2022
1.4	REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	
Nature des travaux envisagés : "Réhabilitation d'une partie du bâtiment, changement d'activité de locaux à sommeil type U a bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC RdJ+RdC un étage + 100 m² sous un clocher surface totale 2600 m²"		
1.5	VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom de l'opérateur : BULOURDE Claude		Lieu et date d'établissement du rapport
AGENCE DE SAINT NAZAIRE Rue Victor Schoelcher ZI des Noës CS 60060 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE		Fait à MONTOIR-DE-BRETAGNE le 28/10/2022
Signature 		
1.6	CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT	
<p>Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.</p> <p>L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.</p>		



Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

Locaux occupés par le personnel ou les résidents. Impossibilité de visiter, sonder et prélever pour une enquête exhaustive sur les matériaux apparents ou cachés de toute la construction.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	2
DESIGNATION DU BATIMENT.....	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE.....	2
EXÉCUTION DE LA MISSION.....	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT.....	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	5
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX.....	5
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	5
INVESTIGATIONS NON REALISEES.....	6
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	6
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION.....	6
OBJECTIF.....	6
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	6
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION.....	7
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE.....	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	7
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S).....	12
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI.....	12
PRECONISATIONS.....	12
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	13
ANNEXE CROQUIS.....	42
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	49
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	61
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	62
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE.....	63
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS.....	65

2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
HPLI bat H - V80	sous sol/machinerie ascenseur	2 conduites fibre ciment	Résultat d'analyse (P001)		
	sous sol / préau - Poteau	peinture + enduit	Résultat d'analyse (P016)		
	RDC / local entretien - sol	colle noire	Résultat d'analyse (P018)		
	RDC / MEA telephone	conduite fibre ciment	Résultat d'analyse (P020)		
	RDC / sanitaires ergotherapie - mur	colle faience	Résultat d'analyse (P027)		
	sous sol / local entretien - sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P017)		

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
HPLI bat H - V80	sous sol / salle de reunion - faux plafond	dalle	Résultat d'analyse (P006)		
	sous sol / local électrique - sol	colle carrelage	Résultat d'analyse (P007)		
	sous sol / circulation - faux plafond	dalle	Résultat d'analyse (P008)		
	sous sol / sanitaires Wc - faux plafond	dalle	Résultat d'analyse (P009)		
	sous sol / local archives - sol	peinture grise	Résultat d'analyse (P010)		
	sous sol / sous station Engie - porte	peinture verte extérieure	Résultat d'analyse (P013)		
	sous sol / stockage déchets - porte	peinture intérieure rouge	Résultat d'analyse (P014)		
	sous sol / stockage matériel - conduites chauffage	Calorifuge rose	Résultat d'analyse (P015)		
	RDC / escalier - revêtement de sol	colle+ragreage	Résultat d'analyse (P021)		
	etage 1 / local elec 168 - sol	dalle+colle	Résultat d'analyse (P022)		

Page : 5/67

Repérage amiante avant travaux

Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
	etage 1 / local elec 168 - mur	platre+peinture	Résultat d'analyse (P023)		
	etage 2 / bureau médecin - sol PVC	colle+ragreage	Résultat d'analyse (P024)		
	RDC / sanitaires ergotherapie - sol	colle carrelage	Résultat d'analyse (P026)		
	etage 1 / ex chambre 101 - sol	Dalle de sol+colle	Résultat d'analyse (P028)		
	etage 1 / ex chambre 101 - SDB/ sol	Dalle de sol+colle	Résultat d'analyse (P029)		
	sous sol/machinerie ascenseur - Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P002)		
	sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Escalier	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P003)		
	sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Escalier	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P004)		
	sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Escalier	Crépi exterieur	Résultat d'analyse (P005)		
	sous sol / sous station Engie - sol	Peinture	Résultat d'analyse (P011)		
	sous sol / sous station Engie - conduites	Calorifuge	Résultat d'analyse (P012)		
	RDC / CAPS - sol+plinthe	Colle	Résultat d'analyse (P019)		
	etage 2 / bureau médecin - mur	Plinthe + Colle	Résultat d'analyse (P025)		

2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Sans objet

3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 OBJECTIF

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,

Repérage amiante avant travaux

Page : 6/67

Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019.

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019.

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,

Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
28/01/2021 15-16- 17/03/2021	Visites techniques et prélèvements

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

"Réhabilitation d'une partie du bâtiment, changement d'activité de locaux à sommeil type U a bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC
RdJ+RdC un étage + 100 m² sous un clocher surface totale 2600 m²"

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
HPLI bat H - V80	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
	Pare-vapeur, pare pluie	P	
Éléments sous toiture	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Etanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
Menuiseries extérieures	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	

Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P
3 - Parois verticales intérieures		
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gainés et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiment des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
Portes coupe- feu, pare- flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Isolants intérieurs des portes	P
	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiment et plots de colle des plaques de	M

	plâtre	
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibrociment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecoche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M
	Matelas	P
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M

	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Rubans adhésifs	P
	Mastics	M
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P
Clapets / volets coupe- feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P
	Volets coupe-feu y compris ossature	P
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M
Vide- ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P
	Joints d'étanchéité des trappes	M
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	P
	Panneaux des cloisons palières	P
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	P
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	P
	Isolants	P
	Colles	M
	Joints	P
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs	P
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	P
	Tresses	P
	Joints plats	P
8 - Equipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	M
	Bourres	M
	Tresses	M
	Calorifugeages	M
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	M
	Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)	M
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	P
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés	P
	Tresses des diffuseurs	M
Fusibles à broche	Carton, tresse	P
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	P
Coffres- forts	Portes et parois	P
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	P
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	P
9 - Fondations et soubassements		
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	M
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	M
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	P

6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)**Rapports précédents :**

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
15/03/2004	04/091	APAVE	DTA	Les résultats d'analyse des matériaux ou produits prélevés ont révélé la présence d'amiante

7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

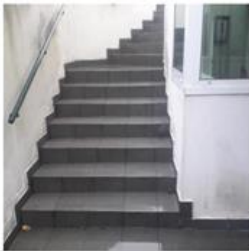
Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.


ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION


PRELEVEMENT : P001		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
2 conduites fibre ciment	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol/machinerie ascenseur - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : 2 conduites fibre ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P002		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol/machinerie ascenseur - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Flocage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (pulvérulent) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol/ extérieur/ salle de reunion - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol/ extérieur/ salle de reunion - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris) (clair)	0
CUST 01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Crépi extérieur	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol/ extérieur/ salle de reunion - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Crépi extérieur		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / salle de reunion - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P007		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle carrelage	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol / local électrique - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (vert) (foncé)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol / circulation - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol / sanitaires Wc - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

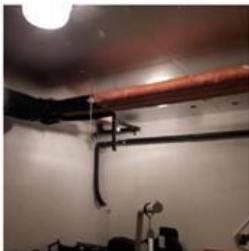
PRELEVEMENT : P010		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture grise	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / local archives - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture grise		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau dur de type béton (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P011		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / sous station Engie - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (pulvérulent) (marron) + (de différentes couleurs)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / sous station Engie - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Calorifuge		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture verte extérieure	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / sous station Engie - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture verte extérieure		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (pulvérulent) (vert) + (de différentes couleurs)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P014		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture interieure rouge	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / stockage déchets - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
peinture interieure rouge		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (pulvérulent) (marron) + (vert)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P015		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calorifuge rose	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
sous sol / stockage materiel - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Calorifuge rose		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (orange)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P016		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture + enduit	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol / préau - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : peinture + enduit		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

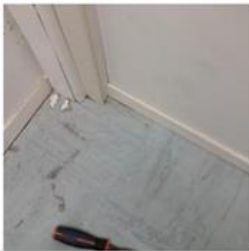
PRELEVEMENT : P017		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
sous sol / local entretien - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Dalle de sol		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle noire	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
RDC / local entretien - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
colle noire		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P019		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
RDC / CAPS - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
conduite fibre ciment	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
RDC / MEA telephone - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : conduite fibre ciment		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P021		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle+ragréage	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
RDC / escalier - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
colle+ragréage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type béton (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle+colle	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
etage 1 / local elec 168 - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
dalle+colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (clair) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P023		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plâtre+peinture	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
etage 1 / local elec 168 - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
plâtre+peinture		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

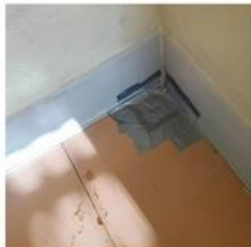
PRELEVEMENT : P024		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle+ragreage	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
etage 2 / bureau médecin - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
colle+ragreage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (blanc) + (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe + Colle	28/01/2022	BULOURE Claude
Localisation		
etage 2 / bureau médecin - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plinthe + Colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle carrelage	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
RDC / sanitaires ergothérapie - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
colle carrelage		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle faïence	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
RDC / sanitaires ergothérapie - A		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : colle faïence		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P028		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol+colle	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
etage 1 / ex chambre 101 - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol+colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (clair)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE	21373178	HPLI bat H - V80
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol+colle	28/01/2022	BULOURDE Claude
Localisation		
etage 1 / ex chambre 101 - A		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol+colle		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair)	0
CUST 01	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) en traces ; matériau de type colle (beige) ; matériau (friable) (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-NS-066644-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE CROQUIS


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	21373178			Adresse de l'immeuble :	28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDE
N° planche :	1/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 1

SITUATION GEOGRAPHIQUE :
(MAPS OU CADASTRE)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL							
N° dossier :	21373178			Adresse de l'immeuble :	28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRENDE		
N° planche :	2/7	Version :	0			Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics					Bâtiment – Niveau :	Document 2

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	21373178			Adresse de l'immeuble :	28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDE
N° planche :	3/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 3

PROGRAMME DES TRAVAUX



Bâtiment H
V80

Bâtiment H

Travaux prévus : réhabilitation total du bâtiment

R+2 et une petite partie en sous-sol

Placo, sol plastique de 1976 année du V80

Surface trois niveaux de 1480m² + le sous-sol de 153m²

Total du bâtiment 4479m²

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	
N° dossier :	21373178			28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE	
N° planche :	4/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :				Bâtiment – Niveau :	Document 4
<p> Px Prélèvement négatif Px Prélèvement positif Sx Sondage Nc Non concerné Nv Non visité </p> <p style="text-align: center;">SOUS SOL</p>					

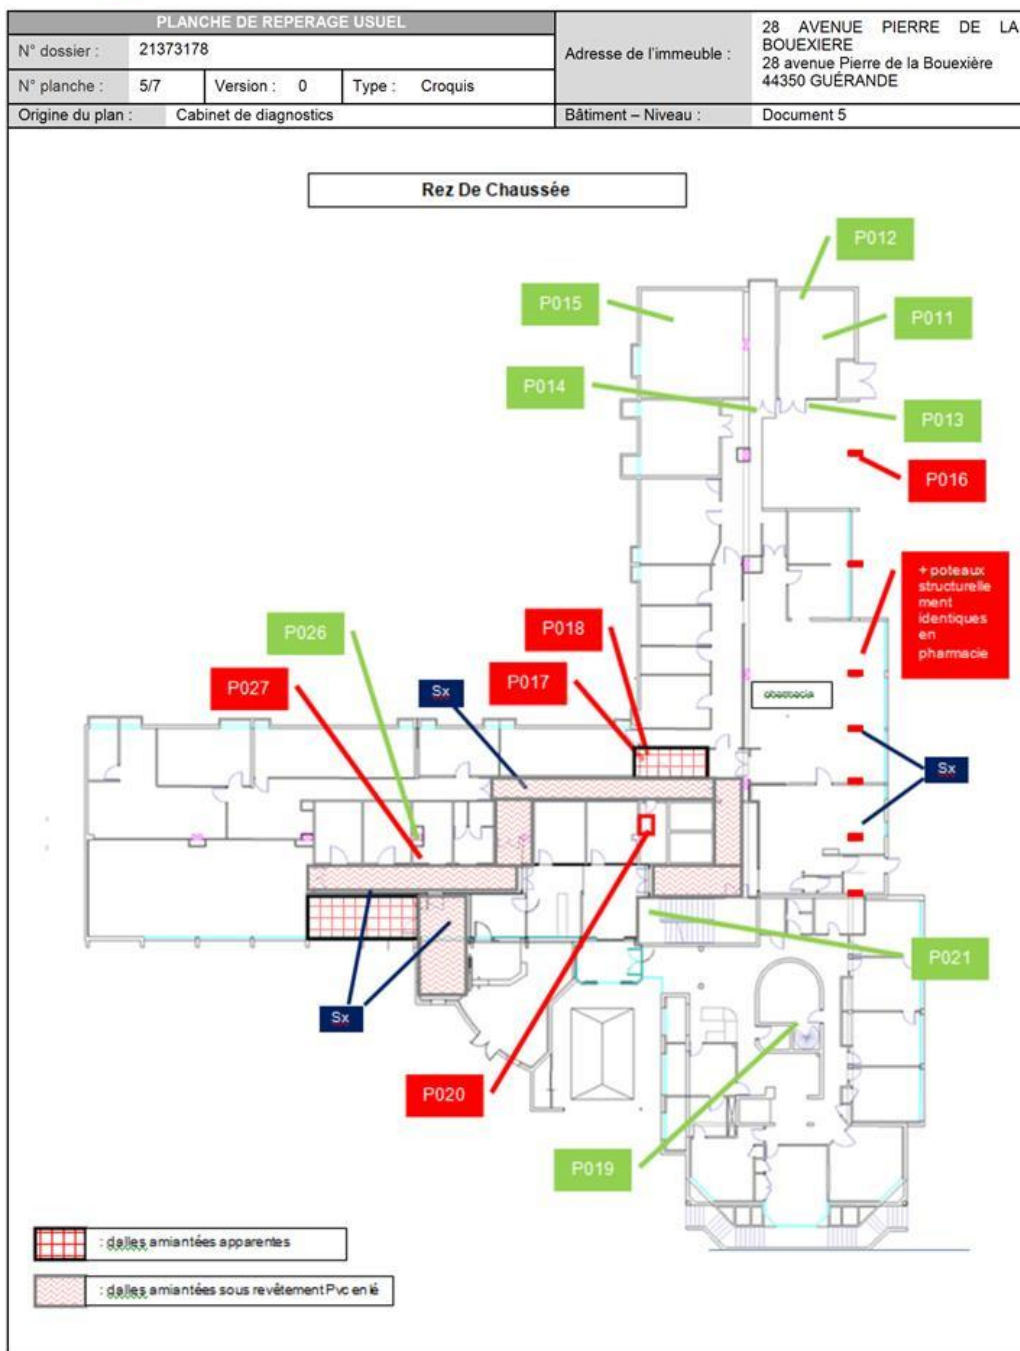


PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	21373178			Adresse de l'immeuble :	28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUERANDE
N° planche :	6/7	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment - Niveau :	Document 6

R + 1

1er ETAGE

JUN 1997
201300

: dalles amiantées (identique P017 du RDC) sous revêtement Pvc en li

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	
N° dossier :	21373178			28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE	
N° planche :	7/7	Version :	0	Type :	Croquis
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Document 7

R + 2

2ème ETAGE

: g)les amiantées (identique P017 du RDC) sous revêtement Pvc en lé

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720221000912819



Analyses pour le Bâtiment

APAVE NORD-OUEST SAS
Monsieur Claude BULOIRDE
ZI Des Noes
101 rue Victor Schœlcher
CS 60060
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre référence : AR-22-NS-06644-01

Numéro de dossier : 22W029598

Référence de dossier :

21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22W029598-001 - Référence P001-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/machinerie ascenseur - 2 conduites fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-002 - Référence P002-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/machinerie ascenseur - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-003 - Référence P003-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-004 - Référence P004-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-005 - Référence P005-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Crépi extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Babin
F-44300 NANTES Cedex 3
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 2 85 51 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W029598-006 - Référence P006-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / salle de réunion - dalle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-007 - Référence P007-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local électrique - colle carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-008 - Référence P008-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / circulation - dalle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-009 - Référence P009-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sanitaires Wc - dalle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-010 - Référence P010-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local archives - peinture grise, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-011 - Référence P011-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-012 - Référence P012-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie - Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-013 - Référence P013-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie - peinture verte extérieure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-014 - Référence P014-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / stockage déchets - peinture intérieure rouge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-015 - Référence P015-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / stockage matériel - Calorifuge rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W029598-016 - Référence P016-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / préau - peinture + enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Buisson
F-44308 NANTES Cedex 3
Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 2 51 83 49 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 082 00018 TVA FR48 529 294 082 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W029598-017 - Référence P017-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local entretien - Dalle de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-018 - Référence P018-HPLI bat H - V80 - A - RDC / local entretien - colle noire, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-019 - Référence P019-HPLI bat H - V80 - A - RDC / CAPS - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-020 - Référence P020-HPLI bat H - V80 - A - RDC / MEA telephone - conduite fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-021 - Référence P021-HPLI bat H - V80 - A - RDC / escalier - colle+ragreage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-022 - Référence P022-HPLI bat H - V80 - A - etage 1 / local elec 168 - dalle+colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-023 - Référence P023-HPLI bat H - V80 - A - etage 1 / local elec 168 - platre+peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-024 - Référence P024-HPLI bat H - V80 - A - etage 2 / bureau médecin - colle+ragreage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-025 - Référence P025-HPLI bat H - V80 - A - etage 2 / bureau médecin - Plinthe + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-026 - Référence P026-HPLI bat H - V80 - A - RDC / sanitaires ergotherapie - colle carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-027 - Référence P027-HPLI bat H - V80 - A - RDC / sanitaires ergotherapie - colle faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W029598-028 - Référence P028-HPLI bat H - V80 - A - etage 1 / ex chambre 101 - Dalle de sol+colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Boivin

F-44308 NANTES Cedex 3

Tél : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33 3 85 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 082 00018 TVA FR48 529 294 082 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W029598-029 - Référence P029-HPLI bat H - V80 - A - étage 1 / ex chambre 101 - Dalle de sol+colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Buisson

F-44308 NANTES Cedex 3

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 85 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 1/8
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
Date d'analyse : 25/10/2022
Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W029598-001 - P001-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/machinerie ascenseur - 2 conduites fibre ciment	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
002	22W029598-002 - P002-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/machinerie ascenseur - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (pulvérulent) (blanc)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22W029598-003 - P003-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de réunion - Colle de plinthes	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (vert) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	22W029598-004 - P004-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de réunion - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) + (de différentes couleurs) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris) (clair)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
pages. Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
prévisions rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tel : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1-1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 2/8
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
 Date d'analyse : 25/10/2022
 Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / TgKW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	22W029598-005 - P005-HPLI bat H - V80 - A - sous sol/ extérieur/ salle de reunion - Crépi extérieur	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) (clair)	MET / TgKW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	22W029598-006 - P006-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / salle de reunion - dalle	Matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET / TgKW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	22W029598-007 - P007-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local électrique - colle carrelage	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-collé (gris) ; matériau de type peinture (vert) (foncé)	MET / TgKW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	22W029598-008 - P008-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / circulation - dalle	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (beige) (foncé) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	MET / TgKW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	22W029598-009 - P009-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sanitaires Wc - dalle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tel : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00094 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1-1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 3/8
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
 Date d'analyse : 25/10/2022
 Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
 GUÉRANDÉ - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	22W029598-010 - P010-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local archives - peinture grise	Matériau de type peinture (gris) (clair) ; matériau dur de type béton (gris)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22W029598-011 - P011-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie - Peinture	Matériau de type peinture (pulvérulent) (marron) * (de différentes couleurs)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22W029598-012 - P012-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie - Calorifuge	Matériau (gris) en traces ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22W029598-013 - P013-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / sous station Engie - peinture verte extérieure	Matériau de type peinture (pulvérulent) (vert) * (de différentes couleurs)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22W029598-014 - P014-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / stockage déchets - peinture intérieure rouge	Matériau de type peinture (pulvérulent) (marron) * (vert)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tel : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1-1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 4/8
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
 Date d'analyse : 25/10/2022
 Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
 GUÉRANDÉ - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	22W029598-015 - P015-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / stockage matériel - Calorifuge rose	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP * / JQNS	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
016	22W029598-016 - P016-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / préau - peinture + enduit	Matériau souple (fibreux) (gris) (clair) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	22W029598-017 - P017-HPLI bat H - V80 - A - sous sol / local entretien - Dalle de sol	Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; matériau de type peinture (marron) en traces ; matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) ; matériau de type colle bitumineux (noir) en traces ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018	22W029598-018 - P018-HPLI bat H - V80 - A - RDC / local entretien - colle noire	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP * / JQNS	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
019	22W029598-019 - P019-HPLI bat H - V80 - A - RDC / CAPS - Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-collé (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type béton (gris) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
 Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 5/8
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
 Date d'analyse : 25/10/2022
 Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	22W029598-020 - P020-HPLI bat H - V80 - A - RDC / MEA telephone - conduite fibre ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / JQNB	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
021	22W029598-021 - P021-HPLI bat H - V80 - A - RDC / escalier - colle+ragreage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type béton (beige) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22W029598-022 - P022-HPLI bat H - V80 - A - étage 1 / local elec 168 - dalle+colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) (clair) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22W029598-023 - P023-HPLI bat H - V80 - A - étage 1 / local elec 168 - plâtre+peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (poudreux) (blanc)	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22W029598-024 - P024-HPLI bat H - V80 - A - étage 2 / bureau médecin - colle+ragreage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (blanc) + (beige)	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET * / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tel : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°

1-1935

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 6/8
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
 Date d'analyse : 25/10/2022
 Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
 GUÉRANDÉ - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	22W029598-025 - P025-HPLI bat H - V80 - A - étage 2 / bureau médecin - Plinthe + Colle	Matériau souple (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple fibreuse de type papier ; carton (beige) en traces	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	22W029598-026 - P026-HPLI bat H - V80 - A - RDC / sanitaires ergothérapie - colle carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (cimenteux) (gris)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	22W029598-027 - P027-HPLI bat H - V80 - A - RDC / sanitaires ergothérapie - colle faïence	Matériau de type peinture (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	MET / T9KW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
028	22W029598-028 - P028-HPLI bat H - V80 - A - étage 1 / ex chambre 101 - Dalle de sol+colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (bleu) (clair)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type râgrage (rose)	MET / DFJ3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
 Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01 Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25 Page 7/8
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924 Référence de suivi du dossier N° : 22W029598
 Reçu au laboratoire le : 25/10/2022 Date de réception : 24/10/2022
 Date d'analyse : 25/10/2022
 Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350
 GUÉRANDÉ - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	22W029598-029 - P029-HPLI bat H - V80 - A - étage 1 / ex chambre 101 - Dalle de sol+colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair)	MET * / DF-J3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type joint (blanc) en traces ; matériau de type colle (beige) ; matériau (friable) (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / DF-J3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscop Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NF X 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accreditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
 Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES
 F-59640 Dunkerque, FRANCE
 Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR80 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
 1-1935
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063354-01	Date d'émission de rapport : 27/10/2022 13:25	Page 8/8
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM035924	Référence de suivi du dossier N° : 22W029598	
Reçu au laboratoire le : 25/10/2022	Date de réception : 24/10/2022	
Date d'analyse : 25/10/2022		

Référence dossier Client 21373178 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 28 avenue Pierre de la Bouexière 44350 GUÉRANDÉ - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-429 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Marion Denele
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
Bâtiment 81, 1294, rue Achille PERES
F-59640 Dunkerque, FRANCE
Tél : +33 3 88 91 65 31 - +33 3 28 69 72 90 - Fax : +33 3 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 875 451 00054 TVA FR80 441 875 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°
1-1935
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
HPLI bat H - V80	sous sol/machinerie ascenseur	2 conduites fibre ciment	4ml	
	sous sol / préau - Poteau	peinture + enduit	8m ²	
	RDC / local entretien - sol	colle noire	9m ²	
	RDC / MEA telephone	conduite fibre ciment	2m ²	
	RDC / sanitaires ergotherapie - mur	colle faïence	1m ²	
	sous sol / local entretien - sol	Dalle de sol	9m ²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux

Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5358 Version 001



Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BULOURDE Claude

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 02/09/2019.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, appartenant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de grande hauteur appartenant à des personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'état des lieux de rénovations. Arrêté du 21 novembre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des contrôles de risque d'insalubrité ou de santé, des diagnostics de risque d'insalubrité ou de santé des personnes ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant des repérages, l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits concernés de l'entretien, et l'évaluation visuelle des travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'équipement et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 14 octobre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique de l'habitat de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance - Bât K - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
ACCREDITATION
AFNOR
AFNOR
COFRAC
COFRAC
COFRAC

CPE DI FR 11 rev13

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
 Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
 Immeuble Canopy
 6 rue du Général Audran
 92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE NORD OUEST SAS**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **10800807204**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
 Société anonyme au capital de 214 799 030 (euros)
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 (R.C.), Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Contrat RC n° 10800807204 2/2

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir expéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 30/12/2021
Par délégation
POUR L'ASSUREUR :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

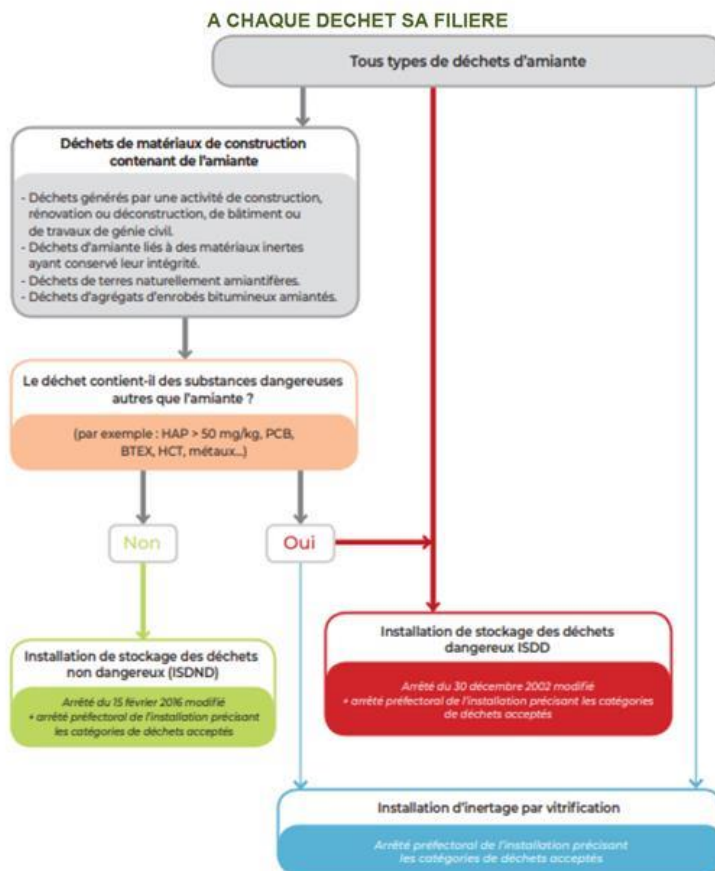
Les familles de déchets



Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.**

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourrent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

Page :
66/67

Repérage amiante avant travaux



Repérage amiante avant travaux

Numéro de rapport : 21373178-1

<https://www.sinoe.org/>


<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>

Page :
67/67

Repérage amiante avant travaux

Commentaire :

ANNEXE : Certificat de compétence




La certification
QUALIXPERT
des diagnostiqueurs

Certificat N° C3416

Monsieur Antonin GOUBAULT

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :




cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N° 4-0084
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Amiante avec mention	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 02/07/2021 au 01/07/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 02/08/2021 au 01/08/2028	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le lundi 02 août 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative



*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport