

## Études de Projet

# PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées

PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

**ARTELIA Ville & Transport**  
**Choisy le Roi**

47 Avenue de Lugo  
94600 Choisy le Roi  
Tel. : +33 (0)1 77 93 78 14  
Fax : +33 (0)1 77 93 77 99

**DRIEA IF**  
**DIRIF**

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

K					
J					
I					
H					
G					
F					
E					
D	06/11/2019	JFU	CJD	CJD	Prise en compte des évolutions depuis 2015
C	02/11/2015	JFU	CJD	PGR	Prise en compte des remarques MOA
B	18/09/2015	JFU	CJD	PGR	Prise en compte des remarques MOA
A	26/06/2015	JFU	CJD	PGR	Emission dossier PRO
<b>Indice</b>	<b>Date</b>	<b>Rédacteur</b>	<b>Vérificateur</b>	<b>Approbateur</b>	<b>Description</b>

## GLOSSAIRE

AEV	Auto-Evacuation
BT	Basse Tension
CRS	Compagnie Républicaine de Sécurité
DAI	Détection Automatique d'Incidents
DIRIF	Direction Interdépartementale des Routes d'Ile de France
DVI	Digital Visual Interface
FP	Fermeture Physique
GC	Génie Civil
GTC	Gestion Technique Centralisée
HT	Haute Tension
OPR	Opération Préalable à la Réception
OST	Opérateur Sécurité Trafic
PAU	Poste d'Appel d'Urgence
PC	Prise de courant
PCTT	Poste de Contrôle Trafic Tunnel
PMV	Panneau à Messages Variables
PST	Point de Service Tunnel
RTHD	Réseau Très Haut Débit
SAGTu	Système d'Aide à la Gestion des Tunnels
SAV	Signaux d'Affectation des Voies
SI	Système d'Information
SIRIUS	Service d'Information Routière Intelligible aux USagers
TDM	Technicien Diagnostic Maintenance
TGBT	Tableau Général Basse Tension
TSE	Téléphone de Sécurité
VSR	Vérification du Service Régulier

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

## SOMMAIRE

<b>1. PRESENTATION GENERALE .....</b>	<b>15</b>
1.1. OBJET DU PROJET .....	15
1.2. CONTEXTE .....	17
1.2.1. Présentation de l'opération .....	17
1.2.2. Objectifs de l'opération.....	18
1.3. INTERVENANTS .....	18
1.3.1. Le maître de l'ouvrage et son représentant.....	18
1.3.2. Représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.....	18
1.3.3. Conduite d'opération .....	18
1.3.4. Maitrise d'œuvre.....	19
1.3.5. Autres intervenants.....	19
1.3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).....	19
1.3.7. Contrôle technique.....	19
1.4. PERIMETRE DE L'ETUDE .....	19
1.4.1. Généralités.....	19
1.4.2. Documents de référence .....	21
1.5. ETUDES ANTERIEURES .....	21
1.5.1. Le programme.....	21
1.5.2. Le diagnostic .....	21
1.5.3. L'Avant-Projet Sommaire (APS).....	22
1.5.3.1. Adaptations apportées au programme par l'APS.....	22
1.5.3.2. Bilan des observations formulées sur l'APS .....	23
1.5.3.3. Adaptations apportées à l'APS par l'APD .....	23
1.5.4. L'Avant-Projet Définitif (APD) .....	24
1.5.4.1. Bilan des observations formulées sur l'APD .....	24
1.5.4.2. Avis du contrôleur technique.....	24
1.6. PRESENTATION DU PCTT DE CHAMPIGNY.....	25
1.6.1. Localisation .....	25
1.6.2. Aménagement actuel.....	27
1.6.3. Principaux dysfonctionnements .....	28
<b>2. DESCRIPTION DES DISPOSITIONS PROJETEES .....</b>	<b>29</b>
2.1. DESCRIPTIF FONCTIONNEL DES LOCAUX.....	29
2.1.1. Schémas fonctionnels des locaux.....	29
2.1.2. Situation d'exploitation actuelle .....	30
2.1.3. Situation d'exploitation provisoire.....	31
2.1.4. Situation d'exploitation définitive .....	33
2.2. BILAN DES SURFACES .....	34
2.3. DESCRIPTIF DU PROJET ARCHITECTURAL .....	35
2.3.1. Salle d'exploitation.....	36
2.3.1.1. Réaménagement des locaux.....	36
2.3.1.2. Pupitres d'exploitation.....	36
2.3.2. Le mur d'image .....	36
2.3.3. La salle de crise .....	36
2.3.4. L'espace de vie .....	37
2.3.5. Les sanitaires.....	39
2.3.6. La zone des casiers.....	40
2.3.7. Zone technique.....	40
2.3.8. Zones CRS.....	40
2.3.8.1. Bureau chef de poste.....	40
2.3.8.2. Bureau chef du secteur .....	40

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

2.3.8.3.	Local technique CRS.....	41
<b>2.3.9.</b>	<b>Espace de réunion TDM .....</b>	<b>41</b>
<b>2.4.</b>	<b>MOBILIERS .....</b>	<b>42</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>Dispositions projetées .....</b>	<b>42</b>
<b>2.4.2.</b>	<b>Salle d'exploitation.....</b>	<b>42</b>
2.4.2.1.	Mobiliers provisoires standard .....	42
2.4.2.2.	Mobiliers définitifs sur mesure .....	42
2.4.2.3.	Mobiliers définitifs standards .....	43
<b>2.4.3.</b>	<b>Mobiliers des locaux annexes .....</b>	<b>43</b>
<b>2.4.4.</b>	<b>Consistance des travaux.....</b>	<b>43</b>
2.4.4.1.	Mobiliers définitifs sur mesures .....	43
2.4.4.2.	Mobiliers définitifs standards .....	44
2.4.4.3.	Mobiliers provisoires .....	44
2.4.4.4.	Equipements annexes .....	44
<b>2.5.</b>	<b>RAMPE PMR .....</b>	<b>45</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>Rampe PMR .....</b>	<b>45</b>
<b>2.5.2.</b>	<b>Abaissé sur trottoir.....</b>	<b>45</b>
<b>2.5.3.</b>	<b>Description des travaux.....</b>	<b>45</b>
<b>2.5.4.</b>	<b>Consistance des travaux.....</b>	<b>45</b>
<b>2.6.</b>	<b>CREATION D'UNE ISSUE DE SECOURS COTE CRS.....</b>	<b>46</b>
<b>2.6.1.</b>	<b>Dispositions projetées .....</b>	<b>46</b>
<b>2.6.2.</b>	<b>Description des travaux.....</b>	<b>46</b>
<b>2.6.3.</b>	<b>Consistance des travaux.....</b>	<b>46</b>
<b>2.7.</b>	<b>DISTRIBUTION ELECTRIQUE.....</b>	<b>46</b>
<b>2.7.1.</b>	<b>Présentation des installations existantes.....</b>	<b>46</b>
<b>2.7.2.</b>	<b>Identification des liaisons existantes.....</b>	<b>47</b>
<b>2.7.3.</b>	<b>Distribution haute tension .....</b>	<b>48</b>
<b>2.7.4.</b>	<b>Distribution basse tension.....</b>	<b>48</b>
<b>2.7.5.</b>	<b>Solution proposée .....</b>	<b>48</b>
<b>2.7.6.</b>	<b>Présentation de l'architecture projetée .....</b>	<b>48</b>
<b>2.7.7.</b>	<b>Phasage de rénovation du TGBT.....</b>	<b>49</b>
2.7.7.1.	Mise en place d'un TGBT provisoire .....	49
2.7.7.2.	Mise en place du TGBT définitif .....	49
<b>2.7.8.</b>	<b>Consistance des travaux d'alimentation électrique .....</b>	<b>49</b>
<b>2.8.</b>	<b>RESEAUX TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES.....</b>	<b>50</b>
<b>2.8.1.</b>	<b>Présentation des installations DiRIF existantes.....</b>	<b>50</b>
2.8.1.1.	Réseau bureautique.....	50
2.8.1.2.	Réseau technique .....	51
2.8.1.3.	Réseau RTHD.....	51
2.8.1.4.	Réseau contrôles d'accès.....	52
2.8.1.5.	Réseau d'appel d'urgence.....	52
2.8.1.6.	Téléphonie de sécurité tunnel .....	53
2.8.1.7.	Téléphonie du bâtiment .....	53
2.8.1.8.	Télécommandes vidéo .....	53
2.8.1.9.	Murs d'images .....	54
2.8.1.10.	Installations anciennes GTC.....	54
<b>2.8.2.</b>	<b>Présentation des installations CRS existantes .....</b>	<b>54</b>
2.8.2.1.	Généralités.....	54
2.8.2.2.	Local technique .....	54
2.8.2.3.	Téléphonie .....	54
2.8.2.4.	Réseau informatique .....	55
2.8.2.5.	Liaisons par câbles .....	55
2.8.2.6.	Installation radio.....	55
2.8.2.7.	Installations vidéo salles de garde à vue.....	56
<b>2.8.3.</b>	<b>Dispositions projetées .....</b>	<b>57</b>
2.8.3.1.	Présentation .....	57

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

2.8.3.2.	RTHD .....	58
2.8.3.3.	Bureautique .....	58
2.8.3.4.	Réseau technique .....	58
2.8.3.5.	Caractéristiques des liaisons optique et de leurs extrémités .....	58
<b>2.8.4.</b>	<b>Phasage des travaux .....</b>	<b>59</b>
2.8.4.1.	Le mur d'image .....	59
2.8.4.2.	Réseaux transmission –communication .....	59
2.8.4.3.	Installations spécifiques CRS .....	68
2.8.4.4.	Impact sur l'exploitation .....	70
2.8.4.5.	Mise en service des outils définitifs .....	70
2.8.4.6.	Basculement de l'exploitation .....	71
<b>2.9.</b>	<b>VIRTUALISATION DES OUTILS D'EXPLOITATION .....</b>	<b>71</b>
<b>2.9.1.</b>	<b>Présentation de la virtualisation .....</b>	<b>71</b>
<b>2.9.2.</b>	<b>Impact de la virtualisation sur le projet .....</b>	<b>71</b>
<b>2.10.</b>	<b>CONTROLES D'ACCES .....</b>	<b>72</b>
<b>2.10.1.</b>	<b>Description des installations existantes .....</b>	<b>72</b>
<b>2.10.2.</b>	<b>Dispositions projetées .....</b>	<b>73</b>
2.10.2.1.	Badges .....	73
2.10.2.2.	Informatique .....	74
<b>2.11.</b>	<b>DETECTION INCENDIE .....</b>	<b>74</b>
<b>2.11.1.</b>	<b>Contexte .....</b>	<b>74</b>
<b>2.11.2.</b>	<b>Description des installations existantes .....</b>	<b>74</b>
<b>2.11.3.</b>	<b>Dispositions projetées .....</b>	<b>75</b>
2.11.3.1.	Objectifs du SSI .....	75
2.11.3.2.	Détecteurs Automatique d'Incendie .....	76
2.11.3.3.	Éclairage de sécurité .....	76
2.11.3.4.	Moyens d'extinction .....	77
2.11.3.5.	Câblage d'alimentation .....	77
<b>2.11.4.</b>	<b>Consistance des travaux .....</b>	<b>77</b>
<b>2.12.</b>	<b>CLIMATISATION CHAUFFAGE .....</b>	<b>78</b>
<b>2.12.1.</b>	<b>Description des installations existantes .....</b>	<b>78</b>
<b>2.12.2.</b>	<b>Dispositions projetées .....</b>	<b>79</b>
2.12.2.1.	Présentation .....	79
2.12.2.2.	Salle d'exploitation .....	79
2.12.2.3.	Espace de vie étage .....	80
2.12.2.4.	Salle de crise, lieu de vie exploitation et salle TDM .....	80
<b>2.12.3.</b>	<b>Calcul des charges de climatisation et principes d'installation .....</b>	<b>81</b>
2.12.3.1.	Méthode de calcul des installations .....	81
2.12.3.2.	Salle d'exploitation .....	81
2.12.3.3.	Local technique derrière le mur d'image .....	82
2.12.3.4.	Salle TDM .....	82
2.12.3.5.	Salle de crise .....	82
2.12.3.6.	Espace de vie étage .....	82
2.12.3.7.	Espace de vie exploitation .....	82
<b>2.12.4.</b>	<b>Air neuf .....</b>	<b>83</b>
2.12.4.1.	Dispositions projetées .....	83
2.12.4.2.	Salle d'exploitation .....	83
2.12.4.3.	Espace de vie étage/espace de vie exploitation/local TDM/salle de crise. ....	83
<b>2.12.5.</b>	<b>Spécifications particulières des équipements .....</b>	<b>84</b>
2.12.5.1.	Caisson d'insufflation d'air .....	84
2.12.5.2.	Système de climatisation salle d'exploitation .....	84
2.12.5.3.	Système de climatisation autres locaux .....	85
2.12.5.4.	Gaines .....	86
2.12.5.5.	Bouche de soufflage .....	86
2.12.5.6.	Bouche de reprise .....	86
<b>2.12.6.</b>	<b>Dépose et modifications des équipements existants .....</b>	<b>86</b>
2.12.6.1.	Règles générales .....	86

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

2.12.6.2.	Salle d'exploitation .....	86
<b>2.13.</b>	<b>VMC (SANITAIRE) .....</b>	<b>87</b>
2.13.1.	Dispositions projetées .....	87
<b>2.14.</b>	<b>CLOISONNEMENT .....</b>	<b>87</b>
2.14.1.	Dispositions projetées .....	87
2.14.1.1.	Cloison modulaire .....	87
2.14.1.2.	Cloison pleine .....	87
2.14.2.	Consistance des travaux .....	88
<b>2.15.</b>	<b>MENUISERIE .....</b>	<b>88</b>
2.15.1.	Dispositions projetées .....	88
2.15.1.1.	Consistance des travaux .....	89
<b>2.16.</b>	<b>FAUX-PLANCHERS .....</b>	<b>90</b>
2.16.1.	Dispositions projetées .....	90
2.16.1.1.	Consistance des travaux .....	90
<b>2.17.</b>	<b>FAUX-PLAFONDS .....</b>	<b>91</b>
2.17.1.	Dispositions projetées .....	91
2.17.2.	Consistance des travaux .....	91
<b>2.18.</b>	<b>REVETEMENT DE SOL .....</b>	<b>92</b>
2.18.1.	Dispositions projetées .....	92
2.18.1.1.	Moquette et stratifié sur plancher technique .....	92
2.18.1.2.	Moquette et stratifié sur autres support .....	92
2.18.1.3.	Carrelage .....	92
2.18.1.4.	Faïence .....	92
2.18.1.5.	Consistance des travaux .....	92
<b>2.19.</b>	<b>PLOMBERIE SANITAIRE .....</b>	<b>93</b>
2.19.1.	Dispositions projetées .....	93
2.19.1.1.	Lieu de vie .....	93
2.19.1.2.	Sanitaire .....	93
2.19.2.	Spécifications particulières .....	94
2.19.2.1.	Eau froide .....	94
2.19.2.2.	Eau chaude .....	94
2.19.2.3.	WC suspendu à réservoir de chasse encastré .....	94
2.19.2.4.	Lavabo PMR .....	94
2.19.2.5.	Urinoir (WC PMR messieurs) .....	94
2.19.2.6.	Accessoire PMR .....	95
2.19.2.7.	Evier .....	95
2.19.3.	Consistance des travaux .....	95
<b>2.20.</b>	<b>PEINTURES .....</b>	<b>96</b>
2.20.1.	Dispositions projetées .....	96
2.20.1.1.	Peinture intérieure satinée dans pièces humides .....	96
2.20.1.2.	Peinture intérieure satinée dans pièces les autres locaux .....	96
2.20.1.3.	Consistance des travaux .....	96
<b>2.21.</b>	<b>CHEMINEMENTS DE CABLES .....</b>	<b>97</b>
2.21.1.	Dispositions projetées .....	97
2.21.1.1.	Consistance des travaux .....	97
<b>2.22.</b>	<b>PROTECTION ACOUSTIQUE .....</b>	<b>98</b>
2.22.1.	Dispositions projetées .....	98
2.22.1.1.	Contexte .....	98
2.22.1.2.	Principes retenus .....	98
2.22.2.	Contrôle des bruits d'équipements et des vibrations .....	98
2.22.2.1.	Définition des critères acoustiques .....	98
2.22.3.	Mesures in-situ .....	99
2.22.3.1.	Temps de réverbération .....	99
2.22.3.2.	Bruit Ambiant .....	100
2.22.3.3.	Sources de bruits .....	101
2.22.4.	Consistance des travaux .....	102

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

<b>2.23.</b>	DISPOSITIONS ERGONOMIQUES.....	103
<b>2.24.</b>	PRESENCE D'AMIANTE .....	103
<b>2.25.</b>	PHASAGE DES TRAVAUX.....	103
<b>2.25.1.</b>	<i>Impact sur l'exploitation</i> .....	103
2.25.1.1.	Généralités .....	103
2.25.1.2.	Précautions.....	104
<b>2.25.2.</b>	<i>Fonctionnalité – phasage général</i> .....	104
<b>2.25.3.</b>	<i>Phase 1 – salle d'exploitation provisoire</i> .....	105
2.25.3.1.	Consistance des travaux .....	105
2.25.3.2.	Exploitation provisoire .....	106
<b>2.25.4.</b>	<i>Phase 2 – transfert de fonctionnement provisoire</i> .....	107
<b>2.25.5.</b>	<i>Phase 3 – Salle d'exploitation définitive</i> .....	107
<b>2.25.6.</b>	<i>Phase 4 - transfert de fonctionnement Définitif</i> .....	108
2.25.6.1.	Impact sur l'exploitation.....	108
2.25.6.2.	Mise en service des outils définitifs.....	108
2.25.6.3.	Basculement de l'exploitation .....	108
<b>2.25.7.</b>	<i>Phase 5 - Lieux de vies définitifs</i> .....	109
<b>2.25.8.</b>	<i>Phase 6 - Aménagement de la salle de réunion TDM</i> .....	110
<b>3.</b>	<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES – PROVENANCE DES MATERIAUX</b> .....	111
<b>3.1.</b>	PRESENTATION .....	111
<b>3.2.</b>	NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES .....	111
<b>3.2.1.</b>	<i>Généralités</i> .....	111
<b>3.2.2.</b>	<i>Performances Réglementaires</i> .....	112
3.2.2.1.	Généralités.....	112
<b>3.2.3.</b>	<i>Choix des matériaux et des couleurs</i> .....	112
3.2.3.1.	Perception visuelle.....	112
3.2.3.2.	Normes d'ergonomie .....	112
3.2.3.3.	Écrans informatiques et vidéo .....	113
3.2.3.4.	Écarts de luminance.....	113
3.2.3.5.	Choix des matériaux et finitions .....	113
<b>3.2.4.</b>	<i>Position de travail</i> .....	113
3.2.4.1.	Pupitres.....	113
3.2.4.2.	Fauteuils.....	114
3.2.4.3.	Le plan de travail.....	114
3.2.4.4.	Claviers.....	114
3.2.4.5.	Ecrans.....	114
3.2.4.6.	Zones d'atteintes .....	115
<b>3.3.</b>	IDENTIFICATION DES LIAISONS EXISTANTES.....	115
<b>3.4.</b>	DISTRIBUTION ELECTRIQUE.....	116
<b>3.4.1.</b>	<i>Spécifications techniques des TGBT</i> .....	116
3.4.1.1.	Dispositions générales .....	116
3.4.1.2.	Appareils et appareillages.....	116
<b>3.4.2.</b>	<i>Indice de service</i> .....	116
3.4.2.1.	Indice de service retenu.....	117
<b>3.4.3.</b>	<i>Forme</i> .....	117
<b>3.4.4.</b>	<i>Dispositif de fermeture, contrôle d'accès</i> .....	118
<b>3.4.5.</b>	<i>Caractéristiques des enveloppes</i> .....	118
<b>3.4.6.</b>	<i>Equipements des cellules TGBT</i> .....	118
3.4.6.1.	Description.....	118
3.4.6.2.	Équipement électrique .....	118
3.4.6.3.	Disjoncteur général.....	118
3.4.6.4.	Inverseur de source des TGBTs et des Tableaux Généraux .....	119
3.4.6.5.	Disjoncteurs de protection des auxiliaires de commande et de signalisation .....	120
3.4.6.6.	Centrales de Mesures .....	120
3.4.6.7.	Réserve .....	120

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

3.4.6.8.	Jeux de barres des TGBT .....	120
3.4.6.9.	Circuits auxiliaires .....	120
3.4.6.10.	Raccordements .....	121
3.4.6.11.	Repérage .....	121
3.4.6.12.	Schémas unifilaires des TGBT .....	121
3.4.6.13.	Jeux de barres et câbles .....	121
3.4.6.14.	Diversité d'alimentation des armoires (ASI) .....	121
3.4.6.15.	LED de contrôles .....	121
<b>3.4.7.</b>	<b>Spécifications techniques des armoires et des coffrets .....</b>	<b>122</b>
<b>3.4.8.</b>	<b>Câbles BT .....</b>	<b>122</b>
3.4.8.1.	Câble résistant au feu CR1-C1 1000V .....	122
3.4.8.2.	Câble rigide basse tension .....	122
<b>3.5.</b>	<b>RESEAUX TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES .....</b>	<b>123</b>
<b>3.5.1.</b>	<b>Objectifs .....</b>	<b>123</b>
<b>3.5.2.</b>	<b>Objet des spécifications .....</b>	<b>123</b>
<b>3.5.3.</b>	<b>Performances générales attendues .....</b>	<b>123</b>
<b>3.5.4.</b>	<b>Description générale des prestations .....</b>	<b>123</b>
<b>3.5.5.</b>	<b>Contraintes générales .....</b>	<b>124</b>
3.5.5.1.	Normes et règlements applicables au projet .....	124
3.5.5.2.	Conditions d'exécution .....	124
<b>3.5.6.</b>	<b>Prestations à réaliser .....</b>	<b>125</b>
3.5.6.1.	Généralités .....	125
3.5.6.2.	Destination du câblage .....	125
3.5.6.3.	Règles de conception .....	126
3.5.6.4.	Règles de mise en œuvre .....	133
<b>3.6.</b>	<b>CLIMATISATION .....</b>	<b>134</b>
<b>3.6.1.</b>	<b>Objectifs .....</b>	<b>134</b>
<b>3.6.2.</b>	<b>Objet des spécifications .....</b>	<b>135</b>
<b>3.6.3.</b>	<b>Performances générales attendues .....</b>	<b>135</b>
3.6.3.1.	Climatisation et ventilation des équipements .....	135
3.6.3.2.	Température .....	135
3.6.3.3.	Hygrométrie .....	135
3.6.3.4.	Air neuf .....	136
<b>3.6.4.</b>	<b>Contraintes générales .....</b>	<b>136</b>
3.6.4.1.	Normes et règlements applicables au projet .....	136
<b>3.7.</b>	<b>RENOUVELLEMENT D'AIR (VMC) .....</b>	<b>142</b>
<b>3.7.1.</b>	<b>Objectifs .....</b>	<b>142</b>
<b>3.7.2.</b>	<b>Caractéristiques principales .....</b>	<b>142</b>
<b>3.7.3.</b>	<b>Caisson d'extraction .....</b>	<b>142</b>
<b>3.8.</b>	<b>CONTROLES D'ACCES .....</b>	<b>143</b>
<b>3.8.1.</b>	<b>Objectifs .....</b>	<b>143</b>
<b>3.8.2.</b>	<b>Généralité .....</b>	<b>143</b>
<b>3.8.3.</b>	<b>Unités de Traitement Local .....</b>	<b>144</b>
3.8.3.1.	Présentation .....	144
3.8.3.2.	Caractéristique technique .....	145
3.8.3.3.	Les extensions déportées .....	145
<b>3.8.4.</b>	<b>Les lecteurs de badges .....</b>	<b>145</b>
3.8.4.1.	Généralité .....	145
3.8.4.2.	Caractéristique technique .....	146
<b>3.8.5.</b>	<b>Le poste serveur .....</b>	<b>146</b>
<b>3.8.6.</b>	<b>Les postes clients .....</b>	<b>147</b>
<b>3.8.7.</b>	<b>Le logiciel de contrôle d'accès .....</b>	<b>147</b>
3.8.7.1.	Badges .....	148
<b>3.9.</b>	<b>DETECTION INCENDIE .....</b>	<b>148</b>
<b>3.9.1.</b>	<b>Objectifs .....</b>	<b>148</b>
<b>3.9.2.</b>	<b>Objet des spécifications .....</b>	<b>148</b>

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
**PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET**

<b>3.9.3.</b>	<i>Description générale des prestations.....</i>	<b>148</b>
<b>3.9.4.</b>	<i>Performances générales attendues .....</i>	<b>149</b>
<b>3.9.5.</b>	<i>Description des prestations.....</i>	<b>149</b>
3.9.5.1.	Centrales.....	149
3.9.5.2.	Détecteurs adressables.....	150
3.9.5.3.	Déclencheurs manuels.....	150
3.9.5.4.	Sirènes .....	150
3.9.5.5.	Asservissement des équipements de climatisation. ....	150
<b>3.9.6.</b>	<i>Contraintes générales .....</i>	<b>150</b>
3.9.6.1.	Normes et règlements applicables au projet.....	150
<b>3.10.</b>	<b>CLOISONNEMENT .....</b>	<b>157</b>
<b>3.10.1.</b>	<i>Performances générales attendues .....</i>	<b>157</b>
<b>3.10.2.</b>	<i>Définition.....</i>	<b>157</b>
<b>3.10.3.</b>	<i>Cloisons modulaires .....</i>	<b>158</b>
3.10.3.1.	Cloisons pleines .....	158
3.10.3.2.	Cloisons vitrées.....	158
<b>3.10.4.</b>	<i>Cloisons en carreaux de plâtre .....</i>	<b>158</b>
<b>3.10.5.</b>	<i>Mise en œuvre des cloisons en plaques sèches.....</i>	<b>159</b>
<b>3.10.6.</b>	<i>Mise en œuvre des cloisons en carreaux de plâtre .....</i>	<b>159</b>
3.10.6.1.	Carreaux de plâtre à parement lisse.....	159
3.10.6.2.	Tolérance de planimétrie .....	159
3.10.6.3.	Planitude locale .....	159
3.10.6.4.	Mise en œuvre .....	159
<b>3.11.</b>	<b>MENUISERIES .....</b>	<b>160</b>
<b>3.11.1.</b>	<i>Performances générales attendues .....</i>	<b>160</b>
<b>3.11.2.</b>	<i>Porte vitrée en aluminium (salle de crise, salle de pause) .....</i>	<b>160</b>
<b>3.11.3.</b>	<i>Portes pleines battantes .....</i>	<b>160</b>
<b>3.12.</b>	<b>FAUX-PLANCHERS.....</b>	<b>161</b>
<b>3.12.1.</b>	<i>Performances générales attendues .....</i>	<b>161</b>
<b>3.12.2.</b>	<i>Spécifications des faux-planchers .....</i>	<b>161</b>
<b>3.13.</b>	<b>FAUX-PLAFONDS .....</b>	<b>161</b>
<b>3.13.1.</b>	<i>Règlements et normes applicables .....</i>	<b>161</b>
<b>3.13.2.</b>	<i>Spécifications générales de mise en œuvre .....</i>	<b>162</b>
<b>3.13.3.</b>	<i>Spécifications techniques des faux-plafonds.....</i>	<b>163</b>
<b>3.14.</b>	<b>REVETEMENTS .....</b>	<b>163</b>
<b>3.14.1.</b>	<i>Règles générales applicables au revêtement de sol.....</i>	<b>163</b>
<b>3.14.2.</b>	<i>Revêtement de sol dur .....</i>	<b>165</b>
<b>3.14.3.</b>	<i>Revêtements de murs durs.....</i>	<b>165</b>
<b>3.14.4.</b>	<i>Moquette .....</i>	<b>165</b>
<b>3.14.5.</b>	<i>Linoleum.....</i>	<b>166</b>
<b>3.14.6.</b>	<i>Dalle plombante PVC .....</i>	<b>166</b>
<b>3.15.</b>	<b>PLOMBERIE/SANITAIRE .....</b>	<b>166</b>
<b>3.15.1.</b>	<i>Règlements et normes applicables .....</i>	<b>166</b>
<b>3.15.2.</b>	<i>Spécifications techniques des équipements.....</i>	<b>167</b>
<b>3.15.3.</b>	<i>Mise en œuvre .....</i>	<b>167</b>
<b>3.16.</b>	<b>PEINTURES .....</b>	<b>169</b>
<b>3.16.1.</b>	<i>Règlements et normes applicables .....</i>	<b>169</b>
<b>3.16.2.</b>	<i>Peinture intérieure satinée dans pièces humides.....</i>	<b>169</b>
<b>3.17.</b>	<b>PROTECTIONS ACOUSTIQUES .....</b>	<b>169</b>
<b>3.17.1.</b>	<i>Règlements et normes applicables .....</i>	<b>169</b>
<b>3.17.2.</b>	<i>Isolation acoustique aux bruits aériens.....</i>	<b>170</b>
3.17.2.1.	Définition des critères acoustiques .....	170
3.17.2.2.	Exigences acoustiques.....	170
<b>3.17.3.</b>	<i>Caractéristiques des panneaux de correction acoustique.....</i>	<b>170</b>
<b>3.18.</b>	<b>EQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE .....</b>	<b>171</b>

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

<b>3.18.1.</b>	<b>Règlements et normes applicables .....</b>	<b>171</b>
3.18.1.1.	Luminosité .....	171
3.18.1.2.	Eclairage naturel.....	171
3.18.1.3.	Dispositions générales.....	171
3.18.1.4.	Eclairage artificiel .....	171
3.18.1.5.	Température de couleur.....	171
3.18.1.6.	Disposition des luminaires.....	172
3.18.1.7.	Accès aux organes de commandes.....	172
3.18.1.8.	Exigence pour un confort visuel convenable.....	172
<b>3.18.2.</b>	<b>Caractéristiques des luminaires .....</b>	<b>172</b>
<b>3.19.</b>	<b>MISE EN ŒUVRE DES CABLES .....</b>	<b>172</b>
<b>3.19.1.</b>	<b>Câbles.....</b>	<b>172</b>
<b>3.19.2.</b>	<b>Repérage des câbles.....</b>	<b>173</b>
<b>3.19.3.</b>	<b>Cheminement des câbles .....</b>	<b>173</b>
<b>3.19.4.</b>	<b>Pose sur chemins de câbles.....</b>	<b>173</b>
<b>3.19.5.</b>	<b>Chemin de câbles .....</b>	<b>174</b>
<b>3.20.</b>	<b>IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS.....</b>	<b>174</b>
<b>4.</b>	<b>CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION.....</b>	<b>176</b>
<b>4.1.</b>	<b>ORGANISATION DES TRAVAUX.....</b>	<b>176</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Contraintes et obligations.....</b>	<b>176</b>
4.1.1.1.	Ordonnancement, pilotage et coordination .....	176
4.1.1.2.	Modalités d'intervention sur l'existant.....	176
4.1.1.3.	Incident sur équipement en exploitation.....	176
4.1.1.4.	Astreintes.....	176
4.1.1.5.	Accès au Bâtiment .....	179
<b>4.1.2.</b>	<b>Période de préparation .....</b>	<b>179</b>
4.1.2.1.	Généralités.....	179
4.1.2.2.	Reconnaissance préalables des installations .....	180
4.1.2.3.	Echantillon .....	180
<b>4.1.3.</b>	<b>Conduite des travaux .....</b>	<b>180</b>
<b>4.1.4.</b>	<b>Établissement et suivi du calendrier d'exécution des travaux .....</b>	<b>181</b>
<b>4.1.5.</b>	<b>Suivi de l'exécution des travaux .....</b>	<b>181</b>
<b>4.2.</b>	<b>CONDITIONS D'EXECUTION PROJETEES .....</b>	<b>181</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Généralités.....</b>	<b>181</b>
<b>4.2.2.</b>	<b>Installations de chantier.....</b>	<b>182</b>
<b>4.2.3.</b>	<b>Etat des lieux.....</b>	<b>182</b>
<b>4.2.4.</b>	<b>Nettoyage des lieux.....</b>	<b>183</b>
<b>4.2.5.</b>	<b>Responsabilité de l'Entrepreneur .....</b>	<b>183</b>
<b>4.2.6.</b>	<b>Hygiène et sécurité.....</b>	<b>183</b>
<b>4.2.7.</b>	<b>Journal de chantier.....</b>	<b>183</b>
<b>4.2.8.</b>	<b>Réunions de chantier – réunions de concertation .....</b>	<b>184</b>
<b>4.2.9.</b>	<b>Constats de travaux .....</b>	<b>184</b>
4.2.9.1.	Les différentes catégories de constatations .....	185
4.2.9.2.	L'organisation des constatations .....	185
4.2.9.3.	La date des constatations .....	185
4.2.9.4.	Les constats .....	185
<b>5.</b>	<b>ETUDES ET DOCUMENTATIONS.....</b>	<b>188</b>
<b>5.1.</b>	<b>ECHEANCIER DE REMISE DES DOCUMENTS .....</b>	<b>188</b>
<b>5.2.</b>	<b>ETUDES D'EXECUTION .....</b>	<b>189</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Dispositions générales .....</b>	<b>189</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>Responsable des études et des méthodes d'exécution .....</b>	<b>189</b>
<b>5.2.3.</b>	<b>Réunions d'études.....</b>	<b>190</b>
<b>5.2.4.</b>	<b>Programme des études d'exécution.....</b>	<b>190</b>
5.2.4.1.	Généralités.....	190

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

5.2.4.2.	Phasage des études .....	190
<b>5.2.5.</b>	<b>Gestion des documents.....</b>	<b>193</b>
5.2.5.1.	Circulation des documents .....	193
5.2.5.2.	Présentation des documents .....	195
<b>5.2.6.</b>	<b>Plan d'Assurance de la Qualité des études.....</b>	<b>195</b>
<b>5.3.</b>	<b>GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE .....</b>	<b>196</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>Principes des contrôles de conformité .....</b>	<b>196</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>Contrôles intérieurs.....</b>	<b>196</b>
5.3.2.1.	Contrôles internes .....	196
5.3.2.2.	Contrôles externes.....	197
<b>5.3.3.</b>	<b>Contrôles extérieurs .....</b>	<b>197</b>
<b>5.3.4.</b>	<b>Responsable de la qualité .....</b>	<b>197</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>Plan Général d'Assurance de la Qualité (PAQ).....</b>	<b>198</b>
<b>5.3.6.</b>	<b>Etablissement du PAQ.....</b>	<b>198</b>
<b>5.3.7.</b>	<b>Consistance du PAQ .....</b>	<b>199</b>
5.3.7.1.	Situation et consistance des travaux .....	199
5.3.7.2.	Organisation générale et affectation des tâches .....	199
5.3.7.3.	Choix des matériaux et des fournitures .....	199
5.3.7.4.	Maîtrise des fournisseurs et des sous-traitants.....	199
5.3.7.5.	Moyens de production.....	200
5.3.7.6.	Gestion des interfaces .....	200
5.3.7.7.	Organisation des contrôles .....	200
5.3.7.8.	Documents de suivi.....	200
5.3.7.9.	Modalités d'évaluation .....	201
<b>5.3.8.</b>	<b>Contrôle de la qualité.....</b>	<b>201</b>
5.3.8.1.	Organisation de l'assurance de la qualité .....	201
5.3.8.2.	Contrôle extérieur au producteur.....	202
5.3.8.3.	Points critiques – Points d'arrêt.....	202
<b>5.4.</b>	<b>RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT .....</b>	<b>203</b>
<b>5.4.1.</b>	<b>SOGED.....</b>	<b>203</b>
<b>5.5.</b>	<b>ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES .....</b>	<b>204</b>
<b>5.6.</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (RECOLEMENT) .....</b>	<b>204</b>
<b>5.6.1.</b>	<b>Formes du dossier des ouvrages exécutés .....</b>	<b>204</b>
<b>5.6.2.</b>	<b>Décomposition du DOE provisoire ou définitif .....</b>	<b>204</b>
<b>5.6.3.</b>	<b>Méthodologie de réalisation du DOE et d'intégration de la codification DiRIF.....</b>	<b>206</b>
<b>5.6.4.</b>	<b>Contenu du DOE.....</b>	<b>207</b>
<b>5.6.5.</b>	<b>Notices techniques d'utilisation et d'exploitation.....</b>	<b>208</b>
<b>5.6.6.</b>	<b>Notices techniques d'entretiens, de maintenance et de dépannage .....</b>	<b>209</b>
<b>6.</b>	<b>ESSAIS.....</b>	<b>210</b>
<b>6.1.</b>	<b>DISPOSITIONS GENERALES.....</b>	<b>210</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>Préparation des essais et rédaction des documents d'essais.....</b>	<b>210</b>
<b>6.1.2.</b>	<b>Conditions d'environnement .....</b>	<b>211</b>
6.1.2.1.	Essais en fonctionnement normal .....	211
6.1.2.2.	Vérification du comportement du système lors de défaillance .....	212
6.1.2.3.	Vérification systématiques .....	212
<b>6.2.</b>	<b>ESSAIS USINE.....</b>	<b>212</b>
<b>6.3.</b>	<b>OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION .....</b>	<b>213</b>
<b>6.3.1.</b>	<b>Epreuves générales .....</b>	<b>213</b>
<b>6.3.2.</b>	<b>Spécificités relatives aux câblages réseau informatique et téléphonique.....</b>	<b>214</b>
<b>6.3.3.</b>	<b>Spécificités relatives à la climatisation .....</b>	<b>215</b>
6.3.3.1.	Généralités.....	215
6.3.3.2.	Vérification générale.....	215
6.3.3.3.	Essais d'étanchéité.....	216
6.3.3.4.	Essais statiques .....	217
6.3.3.5.	Essais de fonctionnement.....	217

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

6.3.4.	Spécificités relatives à l'énergie .....	218
6.4.	VERIFICATION DES RESERVES .....	218
<b>7.</b>	<b>RECEPTION DES TRAVAUX.....</b>	<b>219</b>
7.1.	MISE EN ORDRE DE MARCHE .....	219
7.2.	RECEPTION .....	219
7.3.	FORMATION A LA MAINTENANCE.....	219
<b>8.</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>220</b>
8.1.	GENERALITES .....	220
8.2.	DUREE DE LA GARANTIE.....	220
8.3.	DEFINITION D'UNE PANNE .....	220
8.4.	OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR.....	220
8.5.	DECLARATION D'UNE PANNE .....	221
<b>9.</b>	<b>EXPLOITATION ET MAINTENANCE.....</b>	<b>222</b>
9.1.	GENERALITES .....	222
9.2.	EXPLOITATION.....	222
9.3.	MAINTENANCE.....	222
9.3.1.	Généralités.....	222
9.3.2.	Maintenance ordinaire .....	223
9.3.3.	Maintenance accélérée.....	223
9.3.4.	Maintenance d'urgence .....	223
9.3.5.	Maintenance préventive .....	224
9.3.6.	Maintenance curative .....	224
9.3.7.	Matières consommables.....	224
9.3.8.	Modalités d'intervention.....	224
9.3.9.	Remise en service par l'exploitant DiRIF .....	225
9.4.	MODALITES D'EXPLOITATION ET MAINTENANCE.....	225
9.4.1.	Eclairage .....	225
9.4.2.	Climatisation .....	226
9.4.2.1.	Exploitation.....	226
9.4.2.2.	Maintenance.....	226
9.4.3.	Systèmes de Sureté et de Sécurité.....	226
9.4.4.	Tableaux Généraux Basse Tension.....	227
9.4.5.	Nettoyage .....	228
9.5.	RECAPITULATIF.....	229

## SOMMAIRE DES ANNEXES

**ANNEXE 1 : MOBILIER 3**

**ANNEXE 2 : ETUDE D'ERGONOMIE**

**ANNEXE 3 : FICHE EQUIPEMENTS PAR LOCAL**

**ANNEXE 4 : BILAN THERMIQUE DE LA CLIMATISATION**

**ANNEXE 5 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION**

**ANNEXE 6 : ESTIMATION FINANCIERE**

**ANNEXE 7 : SPECIFICATION TECHNIQUE E1 DIRIF**

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

ANNEXE 8 : SPECIFICATION TECHNIQUE G1 DIRIF

ANNEXE 9 : SPECIFICATIONS DOCUMENTAIRES DIRIF

- ANNEXE 9.1 : DESCRIPTION TATOUAGES (DQD\_DOE\_TAT\_00000305\_V2.04),
- ANNEXE 9.2 : PROCEDURE CODIFICATION (PQD\_DOE\_COD\_00000307\_V1.00),
- ANNEXE 9.3 : SPECIFICATION CODIFICATION (SQD\_DOE\_COD\_00000300\_V1.04),

ANNEXE 10 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE CABLAGE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR VERSION DU 14/02/2014

## TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIG. 1.	PLAN DE SITUATION DU PCTT DE CHAMPIGNY .....	26
FIG. 2.	VUE AERIENNE DU PCTT DE CHAMPIGNY .....	26
FIG. 3.	PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE EN CONFIGURATION EXISTANTE DU PCTT DE CHAMPIGNY .....	27
FIG. 4.	SCHEMA FONCTIONNEL EN SITUATION D'EXPLOITATION ACTUELLE .....	30
FIG. 5.	PLAN DE MASSE DU REZ-DE-CHAUSSEE EN SITUATION D'EXPLOITATION ACTUELLE .....	31
FIG. 6.	SCHEMA FONCTIONNEL EN SITUATION D'EXPLOITATION PROVISOIRE.....	32
FIG. 7.	PLAN DE MASSE DU REZ-DE-CHAUSSEE EN SITUATION D'EXPLOITATION PROVISOIRE .....	32
FIG. 8.	SCHEMA FONCTIONNEL EN SITUATION D'EXPLOITATION DEFINITIVE.....	33
FIG. 9.	PLAN DE MASSE DU REZ-DE-CHAUSSEE EN SITUATION D'EXPLOITATION DEFINITIVE .....	34
FIG. 10.	SCHEMA SYNOPTIQUE DES INSTALLATIONS RADIO .....	56
FIG. 11.	ARCHITECTURE RESEAU EXISTANTE .....	60
FIG. 12.	PHASE 1 : DEPLACEMENT POSTE OPERATEUR NORMAL (GTC, TSE, ETC...) .....	61
FIG. 13.	PHASE 2 : DEPLACEMENT DU POSTE OPERATEUR SECOURS (SITUATION D'EXPLOITATION STABILISEE) .....	62
FIG. 14.	LISTE DES POSTES DIRIF A VIRTUALISER.....	72
FIG. 15.	LISTE DES POSTES CRS A VIRTUALISER .....	72
FIG. 16.	PLAN DE MASSE DES TRAVAUX EN PHASE 1 .....	106
FIG. 17.	PLAN DE MASSE DES TRAVAUX EN PHASE 3 .....	107
FIG. 18.	PLAN DE MASSE DES TRAVAUX EN PHASE 5 .....	109
FIG. 19.	PLAN DE MASSE DES TRAVAUX EN PHASE 6 .....	110
FIG. 20.	REPRESENTATION SCHEMATIQUE DU RESEAU DE MASSE.....	131

# **1. PRESENTATION GENERALE**

## **1.1. OBJET DU PROJET**

Le présent projet a pour objet le réaménagement du Poste de Contrôle Trafic et Tunnel (PCTT) de Champigny, dans le cadre de l'opération de réhabilitation et de rénovation des quatre PCTT de la région d'Ile-de-France.

Les études de projet ont donné lieu en novembre 2015 à l'établissement d'un dossier projet, validé par l'ensemble des acteurs concernés par l'opération. Les évolutions intervenues depuis le projet de 2015 ont conduit le maître d'œuvre à établir une version modificative du présent cahier explicatif et de l'estimation financière de travaux.

Les principales adaptations concernent :

- Le mur d'image ;
- La salle d'exploitation provisoire ;
- Le mobilier standard.

Le contenu du dossier projet de 2015 est le suivant :

- Cahier explicatif :
  - Présentation générale de l'opération « réaménagement du PCTT de Champigny » ;
  - Réponses faites aux observations formulées lors de l'approbation de l'APD ;
  - Liste des adaptations apportées à l'APD par le projet ;
  - Descriptif fonctionnel du projet architectural ;
  - Descriptif technique des dispositions projetées (structure, fondation, clos-couvert, second œuvre, cloisonnement, installations techniques, ...) ;
  - Spécifications techniques particulières et compatibilité du projet vis-à-vis de la réglementation ;
  - Note d'organisation des travaux ;
  - Conditions d'exécution projetées ;
  - Maintien de la continuité d'exploitation 24h/24 et 7j/7 ;
  - Phasage des travaux ;
  - Etudes et documentation des ouvrages ;
  - Contrôle, essais, réception ;
  - Garantie ;
  - Exploitation des ouvrages.
- Annexes au cahier explicatif :
  - Annexe 1 : Description des mobiliers standards (Mobilier 3) ;

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

- Annexe 2 : Etude d'ergonomie y compris la description des mobiliers sur-mesure ;
- Annexe 3 : Fiche équipements par local ;
- Annexe 4 : Bilan thermique de la climatisation ;
- Annexe 5 : Calendrier prévisionnel de réalisation ;
- Annexe 6 : Estimation financière ;
- Annexe 7 : Spécification technique E1 DiRIF ;
- Annexe 8 : Spécification technique G1 DiRIF ;
- Annexe 9.1 : Description tatouages (DQD\_DOE\_TAT\_00000305\_V2.04) ;
- Annexe 9.2 : Procédure codification (PQD\_DOE\_COD\_00000307\_V1.00) ;
- Annexe 9.3 : Spécification codification (SQD\_DOE\_COD\_00000300\_V1.04) ;
- Annexe 10 : Spécifications techniques de câblage du ministère de l'intérieur. Version 2014-01 du 14 février 2014 ;
- Dossier graphique :
  - Dossier de plans de masse et de situation ;
  - Dossier de plans du rez-de-chaussée au 1/50ème ;
  - Aménagements intérieurs :
    - Plans des aménagements intérieurs au 1/50 comprenant : Cloisons, menuiseries intérieures, faux plafonds, faux planchers, revêtements muraux et sols, serrureries intérieures, peintures, équipement mobilier intégré ;
    - Installations d'accueil temporaire 24h/24 pendant la durée des travaux : Cloisons, menuiseries intérieures, faux plafonds, faux planchers, revêtements muraux et sols, serrureries intérieures, peintures, équipement mobilier intégré ;
  - Equipements thermiques, ventilation et désenfumage :
    - Plans d'équipement thermiques de ventilation et de désenfumage au 1/50 ;
    - Schémas généraux de la climatisation ;
    - Plans de tracés des gaines ;
    - Plan de principe de positionnement des équipements et locaux techniques ;
    - Plan d'implantation des terminaux ;
  - Plomberie et sanitaires :
    - Le tracé des principaux réseaux ;
    - Le plan d'implantation des matériels ;
  - Electricité, Eclairage et Courants faibles :
    - Le schéma d'architecture HT/BT de l'installation existante ;
    - Le schéma d'architecture HT/BT de l'installation provisoire ;
    - Le schéma d'architecture HT/BT de l'installation définitive ;
    - Les plans d'implantation des armoires électriques ;
    - Les tracés des chemins de câbles courant fort et courant faible ;

- L'implantation des équipements dans les locaux (prises de courant, centrale SSI, équipements SSI, contrôle d'accès, téléphones, ...) ;
- L'implantation de l'installation d'éclairage ;
- Le schéma fibres optiques ;
- Mobiliers :
  - Les plans des mobiliers au 1/20ème :
  - Le plan de repérage de leur emplacement et encombrement précis ;
  - Les plans de détail spécifique de conception ;
  - Pour les installations provisoires pour un fonctionnement 24h/24 pendant les travaux :
    - Les plans de repérage de leur emplacement et encombrement précis ;
    - Les plans des détails spécifiques de conception.

## **1.2. CONTEXTE**

### **1.2.1. Présentation de l'opération**

Suite aux graves incendies survenus dans les tunnels du Mont Blanc, Gothard et du Fréjus, la réglementation (décret et circulaire d'application publiés en 2005 et 2006 respectivement) a été révisée en profondeur pour renforcer la sécurité dans les tunnels (équipements, modes d'exploitation, tenue au feu etc...) et l'information au public qui s'y trouve. Pour se conformer à ce cadre réglementaire, la DRIEA-IF a décidé de moderniser 22 tunnels sur son réseau, en termes d'équipements technologiques, matériaux de prévention d'incidents, éclairage, etc., initiative qui est achevée, pour certains.

Suivant la logique de ce programme d'envergure, la réhabilitation et rénovation des postes de contrôle et de gestion de trafic se sont révélées également nécessaires afin :

- D'assurer leur mise en cohérence technologique avec les équipements déployés dans les tunnels ;
- D'améliorer le confort et l'environnement de travail des exploitants (OST et CRS) ;
- D'accueillir le nouveau système de Gestion Technique Centralisée (GTC).

Les travaux de rénovation des tunnels, en cours actuellement, s'attachent donc à améliorer la prévention des dangers et la mise en sécurité des usagers et des ouvrages :

- Mise en place d'une nouvelle GTC ;
- Installation de caméras intelligentes pour faciliter la Détection Automatique d'Incidents (DAI) ;
- Installation de dispositifs de barrières télécommandées pour la fermeture des tunnels ;
- Création de nouvelles issues de secours et signaux d'évacuation ;
- Etc...

Ainsi, le PCTT de Champigny doit maîtriser de nouveaux outils et systèmes pour gérer son périmètre réseau, responsabilité de taille au vu des enjeux humains, économiques et d'infrastructure.

### **1.2.2. Objectifs de l'opération**

L'objectif de l'opération de réaménagement du PCTT de Champigny (Ratraits) est multiple :

- Assurer la mise en cohérence technologique du PCTT avec les nouveaux équipements déployés dans les tunnels ;
- Améliorer le confort et l'environnement de travail des exploitants (OST et CRS) et Techniciens Diagnostic Maintenance (TDM).

## **1.3. INTERVENANTS**

### **1.3.1. Le maître de l'ouvrage et son représentant**

Le maître d'ouvrage est le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Il est représenté par Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l'Équipement et de l'Aménagement d'Ile-de-France (DRIEA Ile-de-France).

Le directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France, disposant de la délégation prévue par décision du DRIEA Ile-de-France portant subdélégation de signature en matière de signature administrative, il est habilité à prendre les décisions au nom de celui-ci dans les limites fixées par la décision de subdélégation.

### **1.3.2. Représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché**

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA) de la région Ile-de-France, par arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la région Ile-de-France donnant délégation de signature à Monsieur le Directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement de la région Ile-de-France en matière d'ordonnancement secondaire et de commande publique.

Le Directeur interdépartemental des routes d'Ile-de-France disposant de la délégation de signature prévue par décision du DRIEA Ile-de-France portant subdélégation de signature en matière de commande publique, il est habilité à prendre les décisions au nom de celui-ci dans les limites fixées par la décision de subdélégation.

### **1.3.3. Conduite d'opération**

Le conducteur d'opération disposant de la délégation de signature prévue par la décision du DRIEA Ile-de-France portant subdélégation de signature en matière de commande publique, il est habilité à prendre les décisions au nom de celui-ci dans les limites fixées par la décision de subdélégation.

La fonction de conduite d'opération est assurée, suivant le niveau de responsabilité demandé et prévu dans la décision susmentionnée, par :

- Le Chef du Service des Politiques de l'Immobilier et du Bâtiment (SPIB) ;
- La Responsable du Département d'Appui à la Gestion de Parc Immobilier (AGEP) ;
- Le Responsable du Pôle Études et Projets 1 (PEP1).

#### **1.3.4. Maîtrise d'œuvre**

La maîtrise d'œuvre complète du réaménagement des 4 PCTT d'Ile de France est assurée par le bureau d'études ARTELIA Ville & Transport et plus précisément le Département système de Transport Intelligent (STI).

#### **1.3.5. Autres intervenants**

L'exploitant DRIEA-IF / DiR-IF du PCTT.

Les forces de l'ordre (CRS) du ministère de l'Intérieur.

#### **1.3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS)**

L'opération, objet du présent marché, relève de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993).

La mission de coordination en matière de SPS sera assurée par la société Alpha CONCEPT/B2e/SPIMO sise au 15 boulevard de Chamblain à Melun.

Le Coordonnateur désigné est Mr Patrick ESCAICH.

#### **1.3.7. Contrôle technique**

La mission de contrôle technique est réalisée par la société BTP Consultants située à l'adresse suivante :

BTP Consultants

Immeuble Le Central II  
460 clos de la Courtine  
93160 NOISY-LE-GRAND

La personne intervenant dans le cadre de cette opération est M. Antoine LOUE.

### **1.4. PERIMETRE DE L'ETUDE**

#### **1.4.1. Généralités**

La présente étude couvre notamment :

- Le réaménagement de la salle d'exploitation et locaux associés avec :
  - Démontage, protection, stockage et repose du mur d'image actuel.
  - Mise en œuvre des pupitres DiRIF (opérateurs Sécurité Trafic et renforts).
  - Mise en œuvre des pupitres CRS (opérateur et renfort).

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

---

- Un poste de maintenance (TDM).
- Un espace technique.
- Les mobiliers et équipements annexe.
- L'aménagement d'un espace vie pour les opérateurs et le personnel du PCTT, y compris les mobiliers et équipements annexes.
- L'aménagement d'un espace crise avec équipements et ses mobiliers.
- La création de sanitaires au rez-de-chaussée.
- Mise en œuvre d'une zone des casiers pour les OST, avec équipements et mobiliers.
- Le réaménagement et la modification des cloisonnements des bureaux afin d'optimiser les espaces.
- La remise aux normes électriques : des armoires électriques, des circuits de distribution Courant Fort/Courant Faible, de l'alimentation de secours. Les armoires électriques entant dans le périmètre de l'étude devront être regroupées, dans la mesure du possible. Les alimentations électriques Courant Fort/Courant Faible des locaux concernés par la gestion de la sécurité des tunnels devront être sécurisées.
- La prise en compte des besoins capacitaires associés à une éventuelle mise en place de Plan de Reprise d'Activité (PRA).
- L'aménagement d'une salle d'exploitation temporaire (hors fourniture du mur d'image et du mobilier, provisoires) destinée à assurer la continuité d'exploitation pendant les travaux.
- Réaménagement de la distribution réseau informatique et téléphonique.
- La mise en conformité de la climatisation et ventilation.
- La mise en œuvre d'un système de contrôle d'accès à la zone d'exploitation.
- La mise en conformité du système de sécurité incendie.
- Création d'une issue de secours coté CRS

La rénovation du PCTT devra être effectuée en complète continuité de service. En effet la spécificité du site, de ses occupants et des travaux à réaliser, nécessite la prise de précautions liées aux contraintes suivantes :

- Contraintes associées à la réalisation des travaux en site occupé (nuisance sonore, locaux indisponibles provisoirement,...),
- Contraintes associées à la nature et à la spécificité des occupants du site (continuité des activités du PCTT).

D'une manière générale le périmètre de l'étude se limite aux zones à modifier dans le cadre de l'opération, à l'exception de la mise aux normes des réseaux Courant Fort.

### **1.4.2. Documents de référence**

Les pièces mises à disposition pour la réalisation du dossier projet sont :

- L'APS (version v2 du mois d'avril 2014) construit sur la base des éléments suivants :
  - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et son annexe, au sens de l'article 13 du code des marchés publics ;
  - Le programme technique et fonctionnel détaillé, réalisé pour le PCTT ;
  - Le diagnostic technique amiante réalisé pour le PCTT ;
  - Le diagnostic préalable des PCTT, réalisé dans le cadre de la mission complémentaire N°1 ;
  - Les diagnostics relatifs au gros entretien des bâtiments, à la performance énergétique, à l'accessibilité et à la sécurité incendie pour le PCTT ;
  - Les prescriptions techniques nationales du ministère de l'intérieur concernant les prestations de câblage « voix, données, images » (V.D.I.) – version 2012.01 du 10 février 2012 ».
- Les avis sur l'APS formulées par les services instructeurs et validés par le maître d'ouvrage ;
- Les nouvelles prescriptions techniques nationales du ministère de l'intérieur concernant les prestations de câblage « voix, données, images » (V.D.I.) – version 2014.01 du 14 février 2014 ;
- L'APD (version v2 du 17/10/2014) ;
- Les avis sur l'APD formulées par les services instructeurs et validés par le maître d'ouvrage.

## **1.5. ETUDES ANTERIEURES**

### **1.5.1. Le programme**

Le programme technique et fonctionnel détaillé a été établi entre 2011 et 2012 par la société Pixys, en concertation avec les utilisateurs, et validé par le Directeur des Routes d'Île-de-France au début de l'année 2013.

Ce document résulte d'une étude d'ergonomie et de faisabilité détaillée. Il présente les principes d'aménagement qui ont été retenus pour le réaménagement de la salle d'exploitation et les pièces s'y rattachant fonctionnellement.

### **1.5.2. Le diagnostic**

Le diagnostic du PCTT de Champigny a été établi entre octobre et novembre 2013 par la maîtrise d'œuvre et a permis de recueillir les informations, indispensables à la poursuite des études de conception et de s'assurer de la faisabilité de la solution proposée.

Le diagnostic a donné lieu à l'établissement d'un document de synthèse décrivant notamment :

- L'état de la conformité du réseau électrique du bâtiment, Courant Fort et Courant faible.

- L'état et la conformité du système et des installations de sécurité incendie (absence d'un tel système).
- La conformité ou non du bâtiment avec la réglementation en vigueur, en terme de sécurité incendie.
- La vérification des différentes mesures de surface.

Le périmètre du diagnostic était limité aux zones concernées par l'opération.

### **1.5.3. L'Avant-Projet Sommaire (APS)**

L'avant-projet Sommaire (V2 du mois d'avril 2014) a été établi par la maîtrise d'œuvre.

Lors de la concertation préalable à la validation de l'APS par les utilisateurs, quelques adaptations vis-à-vis du programme ont été validées par le maître d'ouvrage. Ces modifications ont donné lieu à la version V2 de l'APS.

#### **1.5.3.1. Adaptations apportées au programme par l'APS**

Les adaptations apportées au programme par l'APS concernent :

Les principales adaptations apportées au programme par l'APS concernent :

##### Gestion de la climatisation

L'intérêt des systèmes de gestion de l'humidité dans des locaux comportant de nombreux équipements électroniques n'étant pas opportun, cette fonction ne sera pas recherchée, notamment pour les raisons suivantes :

- Ces systèmes très spécifiques ont un fonctionnement très fin en terme de gestion qu'il est difficile (voir impossible) de rendre adéquat pour un centre d'exploitation où les espaces sont multiples et les passages très fréquents (modifiant sans cesse le réglage du système).
- Ces dispositifs sont générateurs de pannes, de fuites, etc. et ont été déposés sur les sites DiRIF qui en disposaient.
- La fiabilité de ces systèmes nécessite de très fréquentes maintenances impactant l'exploitation.
- Le bénéfice sur le confort des occupants est pratiquement nul.

L'objectif est d'installer des systèmes performants qui permettent un confort optimum des opérateurs en minimisant le risque de dysfonctionnements.

##### Accessibilité au bâtiment

L'entrée du personnel DRIEA-IF possède deux marches et un abaissé depuis le trottoir ne permettant pas l'accès au bâtiment pour les PMR. La disposition permettant l'accès au PMR avait été enlevé du programme au démarrage de l'APS et réintégré à la demande de l'exploitant.

### Salle réunion TDM

Les casiers placés initialement dans la salle de réunion ont été déplacés dans le lieu de vie exploitation. Il a été demandé une table de réunion plus réduite (la salle de crise peut servir de salle de réunion).

### Local technique CRS

Afin de centraliser l'ensemble des équipements informatique il a été demandé de réaliser, dans la zone CRS, un local technique dédié à cet effet.

### Distribution électrique

Le diagnostic a permis d'identifier les points faibles de l'installation existante et de proposer au maître d'ouvrage des solutions d'amélioration. Les dispositions projetées sont basées sur le remplacement des TGBT, y compris les automatismes de basculement N/S avec le groupe électrogène, En mesure conservatoire, le PC souhaite sur chaque armoire alimentation neuve disposer de contacts OF/SD (raccordement futur possible sur GTC) ; cela sera pris en compte.

### Salle de crise

Un pupitre avec visualisation vers mur d'image doit être ajouté, intégrant le poste météo et le poste de viabilité hivernale.

### Salle de repos

Une séparation mobile (porte coulissante et cloison) sera prévue entre la cuisine (ensemble du personnel) et la salle de repos des OST. Dans cette salle le mobilier sera modifié comme suit :

- table type bar et deux chaises
- casiers (10) sur tout le linéaire de la cloison de séparation avec les CRS

#### 1.5.3.2. Bilan des observations formulées sur l'APS

Le présent paragraphe a pour objet de formaliser les réponses faites par le maître d'œuvre aux observations formulées par les organismes instructeurs lors de l'approbation de l'APS.

##### 1.5.3.2.1. Avis du contrôleur technique

Le contrôleur technique n'a émis aucun avis suspendus (S) ou défavorables (D) sur l'APS.

##### 1.5.3.2.2. Avis des services instructeurs de la DRIEA

L'avis formulé par les utilisateurs ne donne lieu à aucun commentaire du maître d'œuvre.

#### 1.5.3.3. Adaptations apportées à l'APS par l'APD

Les observations formulées par les utilisateurs ont donné lieu à l'établissement d'un tableau récapitulatif de suivi des observations et des décisions correspondantes prises par le maître d'ouvrage.

Les adaptations apportées à l'APS par l'APD sont mineures, elles concernent :

- La mise en place d'un contrôle d'accès à l'arrière du mur d'image,

- l'ouverture dans le mur entre le bureau du chef de poste et l'accueil,
- la suppression de la porte entre le bureau chef de secteur et l'accueil,
- la mise en place de cloison vitrée entre le lieu de vie étage et le lieu de vie exploitation,
- la mise en place de placards/casiers cadenassable dans le lieu de vie étage,
- la mise en place d'un urinoir dans les sanitaires PMR homme.
- Le maître d'ouvrage demande que la virtualisation soit prise en compte dès les études de l'APD. Notons que la virtualisation consiste à remplacer la majorité des unités centrales existantes dans les pupitres de la salle d'exploitation par une baie informatique à installer en salle technique ainsi qu'un module d'interface en lieu et place des UC en salle d'exploitation.

La maîtrise d'œuvre de la virtualisation est assurée par le service UIRC de la DiRIF.

L'impact de la virtualisation sur le projet de rénovation du PCTT fera l'objet d'études détaillées ultérieures, à réaliser dans la phase projet. Les modalités décrites à l'APD concernent :

- L'incidence financière, technique et administrative,
- L'incidence sur le calendrier prévisionnel des travaux.

#### **1.5.4. L'Avant-Projet Définitif (APD)**

##### **1.5.4.1. Bilan des observations formulées sur l'APD**

Le présent paragraphe a pour objet de formaliser les réponses du maître d'œuvre aux observations formulées par les organismes instructeurs lors de l'approbation de l'APD.

##### **1.5.4.2. Avis du contrôleur technique**

Les réponses faites par le maître d'œuvre ne concernent que les avis suspendus (S) ou défavorables (D) du bureau de contrôle technique. Les observations ont pour objet :

- Avis S1 : cheminement extérieur

Commentaires du maître d'œuvre : l'accès PMR extérieur est prévu dans le cadre des travaux

##### **1.5.4.2.1. Avis des utilisateurs du PCTT**

Les observations formulées par les utilisateurs du PCTT ont donné lieu à l'établissement d'un tableau récapitulatif de suivi des observations et des décisions correspondantes prises par le maître d'ouvrage.

Les remarques sont mineures, et sont prises en compte à l'exceptionnelles concernent:

##### **1.5.4.2.2. Avis du programmiste**

La mission d'assistance technique pour l'analyse des études de l'APD a été confiée à la société PIXYS et a donné lieu à l'établissement du rapport n° 1-1 en date du 16/12/2014.

Aucune remarque majeure non prise en compte ou ayant déjà été statuée.

#### 1.5.4.2.3. Diagnostic amiante

La mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante a été confiée à la société DIMOTECK et a donné lieu à l'établissement du pré-rapport n° RP-DIM-15-0033 en date du 16/01/2015.

Les conclusions du rapport précisent:

- Qu'il y a lieu de réaliser des investigations approfondies dans les locaux et zones ci-dessous :
  - Faux plafond métallique salle de crise (TDM) - Vide sous plancher technique
- Qu'il a été repéré, dans le périmètre géographique des travaux, des matériaux contenant de l'amiante selon l'annexe A de la norme NF X46-020.

Compte tenu de ces éléments :

- Des investigations approfondies dans les locaux et les zones concernées seront réalisées avant la rédaction du DCE.
- Les travaux de désamiantage seront confiés à une entreprise spécialisée préalablement aux travaux des PCTT.


## **1.6. PRESENTATION DU PCTT DE CHAMPIGNY**

### **1.6.1. Localisation**

Le PCTT de Champigny gère le secteur Est de la région Ile-de-France, notamment les autoroutes A4 et A86 et les tunnels de Nogent et de Champigny.

Le PCTT de Champigny est situé au : 1 - 9, rue Eugène Varlin – 94 500 CHAMPIGNY SUR MARNE.

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
**PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET**

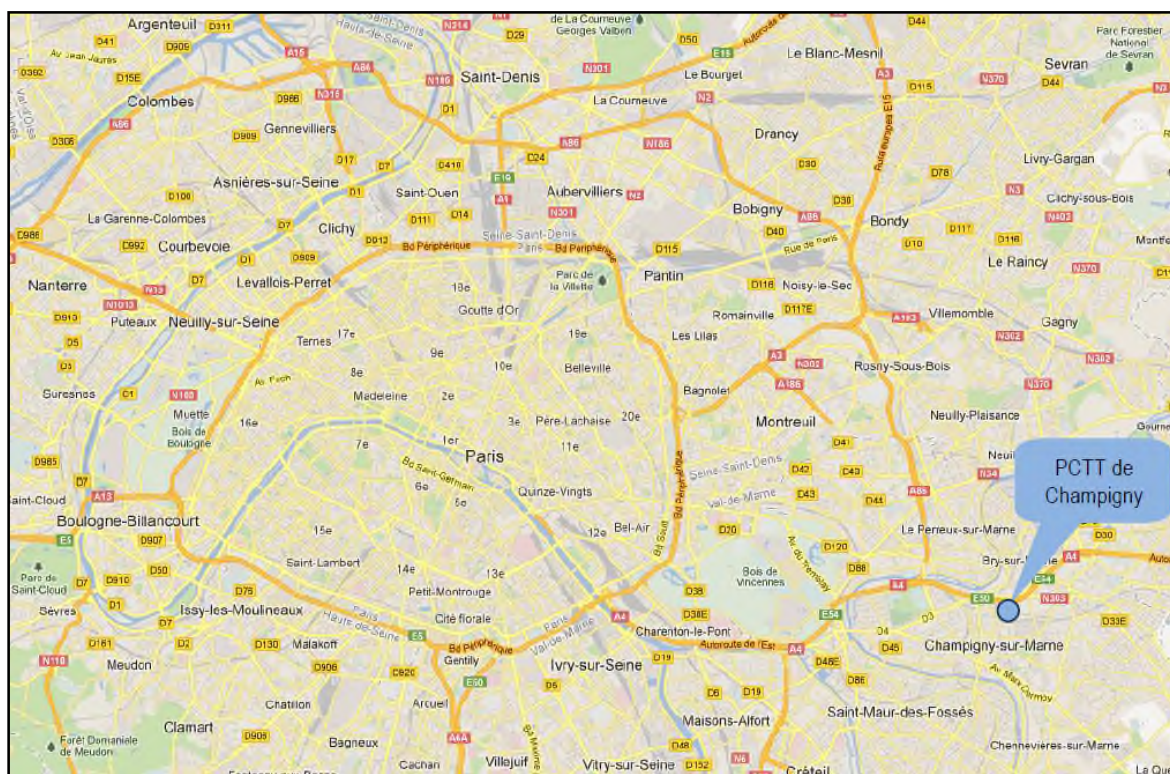

**Fig. 1. Plan de situation du PCTT de Champigny**




**Fig. 2. Vue aérienne du PCTT de Champigny**

### 1.6.2. Aménagement actuel

Afin de bien appréhender les difficultés de réaménagement de la zone d'exploitation, le schéma ci-après cible les divers locaux impactés, ceux-ci sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment. Ces locaux sont listés ci-après :

- La salle d'exploitation.
- L'espace crise.
- L'espace réunion TDM.
- La zone des casiers.
- Les sanitaires.
- Les circulations.
- La zone CRS (accueil, bureau Chef de Poste, bureau Chef de Secteur).
- Le garage.

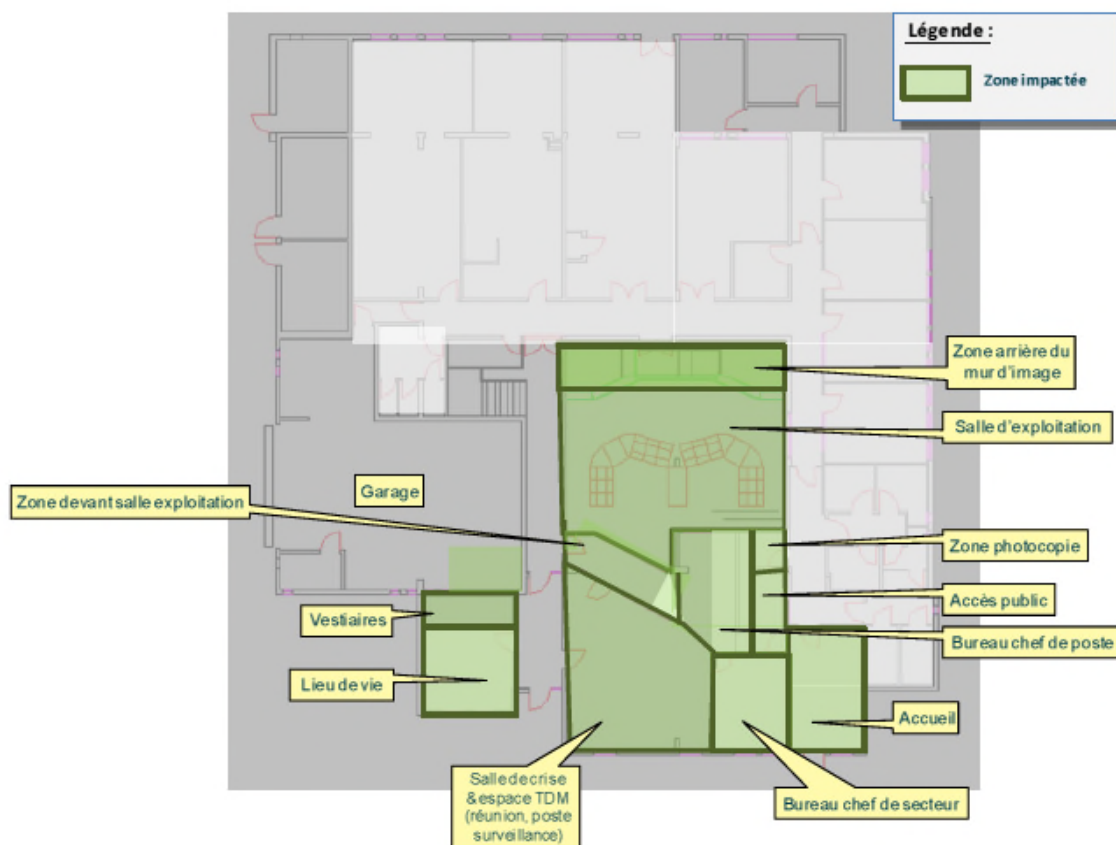

**Fig. 3. Plan du rez-de-chaussée en configuration existante du PCTT de Champigny**

### **1.6.3. Principaux dysfonctionnements**

L'inventaire des dysfonctionnements a été réalisé au cours de l'étude de programmation. En synthèse, les principaux problèmes (classés par local) à traiter sont les suivants :

- Salle d'exploitation :
  - Située au RDC.
  - Petite superficie.
  - Entrées situées dans le dos des opérateurs.
  - Pupitres massifs et inadaptés.
  - Vue de la salle d'exploitation depuis l'accueil public des CRS.
  - Aucune sécurisation d'accès à la salle.
  - Interphone relié à la porte d'entrée DRIEA-IF de l'établissement.
  - Distance opérateurs/mur d'image insuffisante.
  - Certains écrans perpendiculaires au mur d'images. Il y a donc risque de TMS (Troubles Musculo-Squelettique).
  - Horloge positionnée en bas à droite du mur d'image (peu visible pour les opérateurs).
  - Ambiance thermique à améliorer.
  - Nuisances sonores.
  - Luminosité insuffisante et non homogène.
  - Visualisation du mur d'image incommodée par les reflets (fenêtres à proximité).
- Espace crise :
  - Vue sur salle d'exploitation partiellement obstruée et séparée par un couloir.
  - Utilisé comme poste de surveillance TDM et bureau d'accueil pour entreprise.
- Lieu de vie :
  - Pas de vue sur la salle d'exploitation.
  - Casiers dans le lieu de vie.
- Sanitaires :
  - Éloignés de la salle d'exploitation (premier étage) et ne disposant pas de sanitaires PMR.

## **2. DESCRIPTION DES DISPOSITIONS PROJETEES**

### **2.1. DESCRIPTIF FONCTIONNEL DES LOCAUX**

#### **2.1.1. Schémas fonctionnels des locaux**

L'organigramme fonctionnel des locaux et le plan de masse associé, pour chaque situation d'exploitation (actuelle, provisoire et définitive), font l'objet du présent paragraphe. Le phasage général proposé est le suivant :


- Situation d'exploitation actuelle :
  - La situation actuelle est représentative des relevés et des constats établis lors du diagnostic à l'automne 2013,
- Situation d'exploitation provisoire :
  - Phase 1 : Cette phase consiste à créer une salle d'exploitation provisoire disposant de l'ensemble des infrastructures nécessaires à son fonctionnement (réseaux électriques et informatiques, liaisons par câbles, etc.). Il est à noter le mobilier provisoires, le matériel de climatisation ainsi que les équipements du mur d'image ne sont pas à fournir dans le cadre du présent projet ; le matériel sera mis à disposition par la DiRIF.
  - Phase 2 : Après vérification du bon fonctionnement des infrastructures décrites dans la phase précédente, cette phase consiste à déménager les personnels et chacun des systèmes,
  - Phase 3 : Cette phase consiste à aménager la salle d'exploitation définitive (mobilier sur-mesure, éclairage, infrastructures réseau, énergie, climatisation, etc.) et une partie des locaux du rez-de-chaussée du bâtiment, tout en conservant le fonctionnement optimum des sanitaires, de la cuisine. Les nouveaux sanitaires seront réalisés durant cette phase,
- Situation d'exploitation définitive :
  - Phase 4 : Après achèvement des travaux de la salle d'exploitation définitive et vérifications que l'ensemble des infrastructures est opérationnel, cette phase consiste à déménager les personnels et chacun des systèmes.
  - Phase 5 : Après transfert de fonctionnement définitif, cette phase consiste à aménager les lieux de vie et la salle de crise en lieu et place de la salle d'exploitation provisoire.
  - Phase 6 : Après le basculement des lieux de vie, cette ultime phase consiste à aménager l'actuelle cuisine en espace de réunion pour les TDM.

Ces schémas fonctionnels et les plans de masse permettent de visualiser la situation des locaux et la bonne adéquation par rapport à leur fonction (ou tout du moins une situation acceptable s'agissant de la phase provisoire).

Les dispositions détaillées du phasage font l'objet de paragraphe 5 et du calendrier de réalisation joint en annexe

### 2.1.2. Situation d'exploitation actuelle

Dans la situation actuelle, ni l'espace de vie ni la salle de crise ne permettent une liaison visuelle directe vers la salle d'exploitation. L'organigramme ci-dessous schématise l'état fonctionnel des locaux vis-à-vis de la salle d'exploitation.

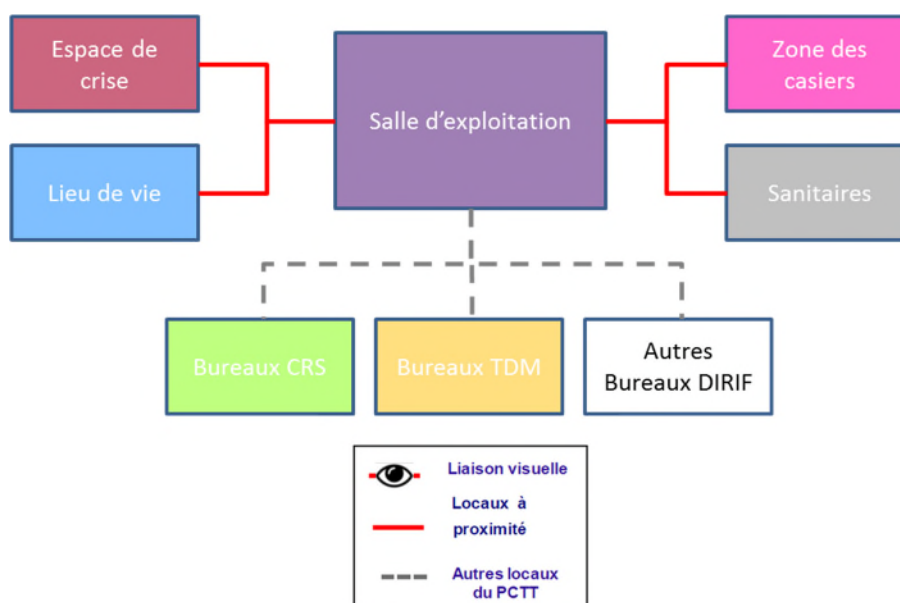


**Fig. 4. Schéma fonctionnel en situation d'exploitation actuelle**

Le code couleur des différents locaux du schéma fonctionnel ci-dessus est repris sur le plan masse ci-dessous :

## PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées

### PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

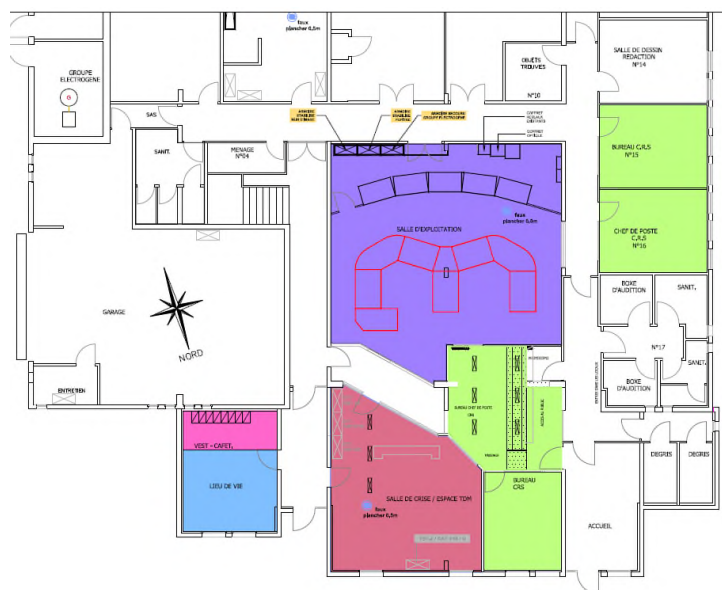

**Fig. 5. Plan de masse du rez-de-chaussée en situation d'exploitation actuelle**

### 2.1.3. Situation d'exploitation provisoire


La situation temporaire de l'exploitation ne sera pas dégradée par les travaux, une salle d'exploitation provisoire sera aménagée en lieu et place de l'actuelle salle de crise en modifiant le cloisonnement provisoirement pendant la durée de cette phase.

Durant cette phase :


- La zone des casiers et l'espace de vie seront conservés en lieu et place des implantations actuelles ;
- Le personnel du pupitre continuera d'utiliser les sanitaires du 1<sup>er</sup> étage ;
- Les bureaux du chef du poste et du chef de Secteur des CRS devront être supprimés temporairement.

L'organigramme fonctionnel ci-dessous schématise l'état des locaux vis-à-vis de la salle d'exploitation.

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

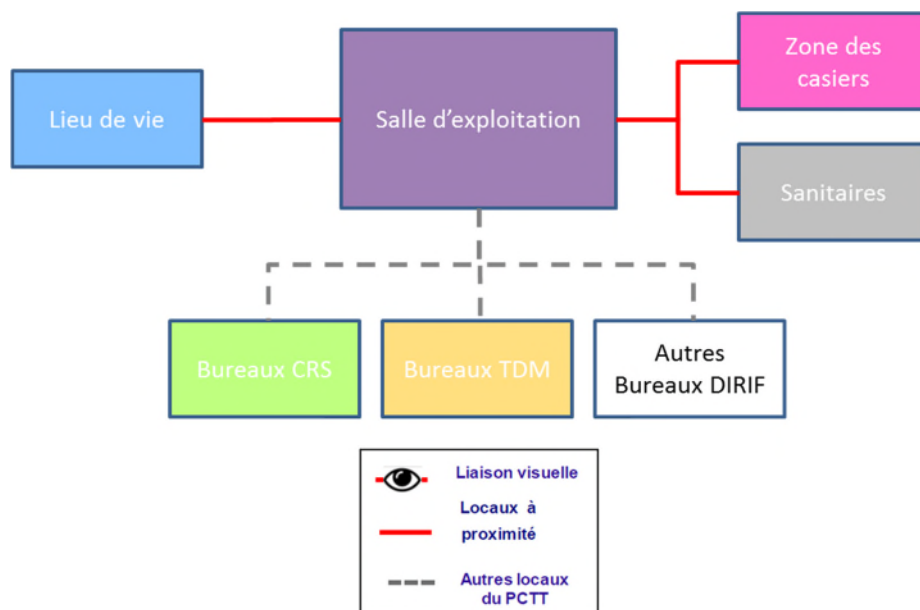

**Fig. 6. Schéma fonctionnel en situation d'exploitation provisoire**

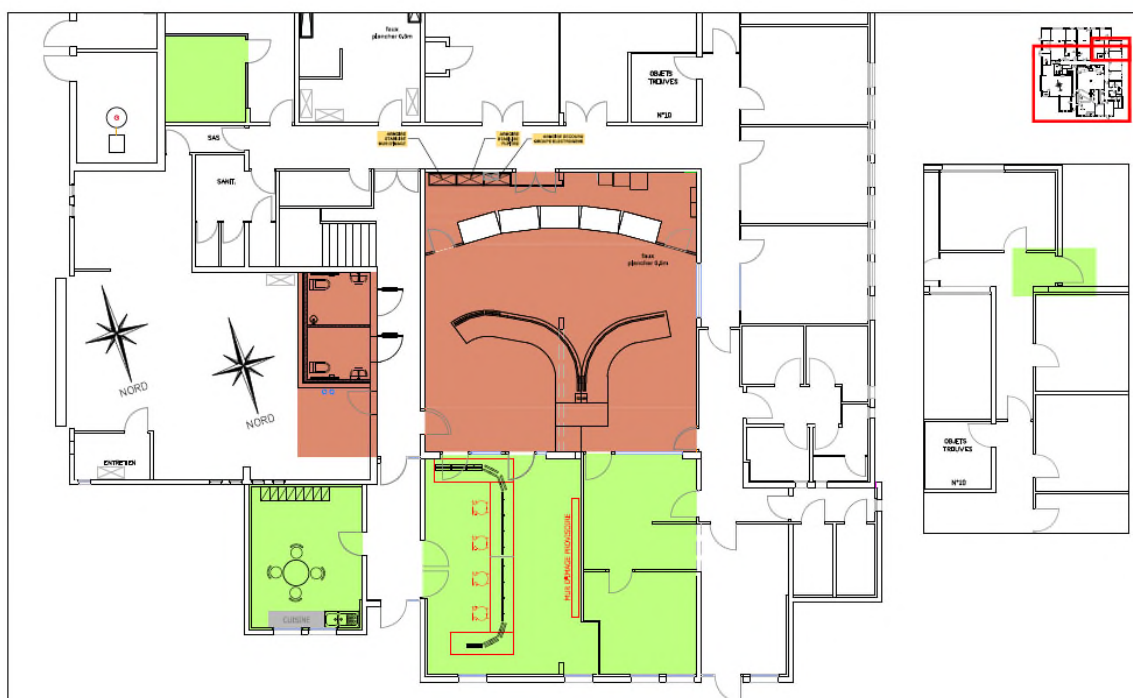

**Fig. 7. Plan de masse du rez-de-chaussée en situation d'exploitation provisoire**

### 2.1.4. Situation d'exploitation définitive

À l'issue des travaux et conformément au programme la salle d'exploitation et des locaux annexes seront réaménagés.


La salle d'exploitation conservera le mur d'images existant et un pupitre conçu, en respectant les règles d'ergonomie, accueillera l'ensemble des outils de supervision des OST et CRS.

La salle de crise et l'espace de vie attenants à la salle de supervision seront créés et équipés de parois vitrées permettant une visualisation complète de la salle de supervision et du mur d'image.

Des sanitaires seront créés dans le garage face à la salle d'exploitation, ils seront également équipés de cabinets d'aisance accessibles aux PMR.


Il est prévu de réaménager la cuisine en salle de réunion TDM en y intégrant une zone de casiers (vestiaire).

L'organigramme fonctionnel ci-dessous schématise l'état des locaux vis-à-vis de la salle d'exploitation

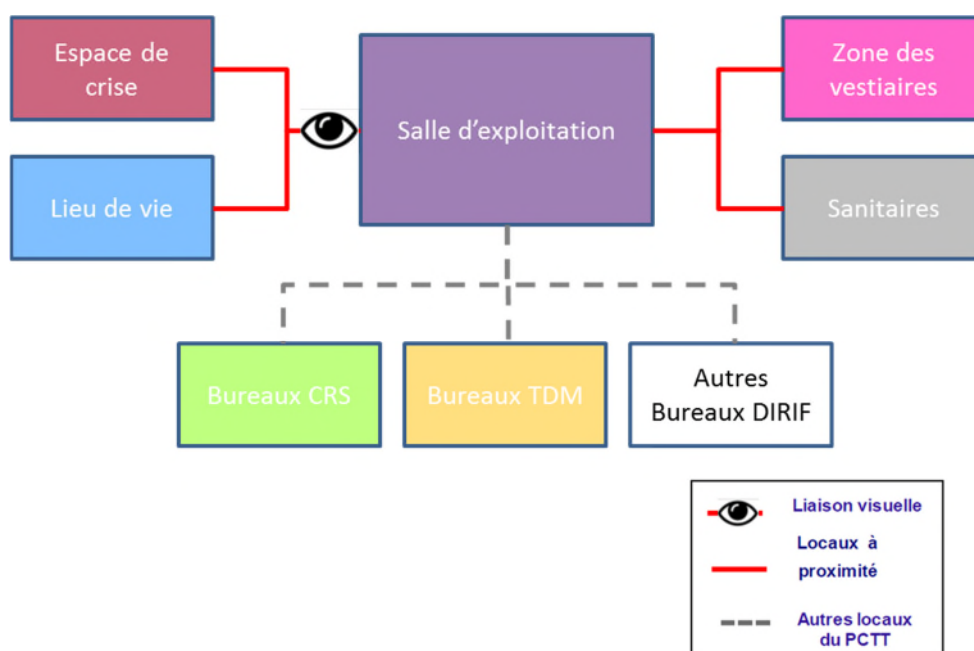

**Fig. 8. Schéma fonctionnel en situation d'exploitation définitive**

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

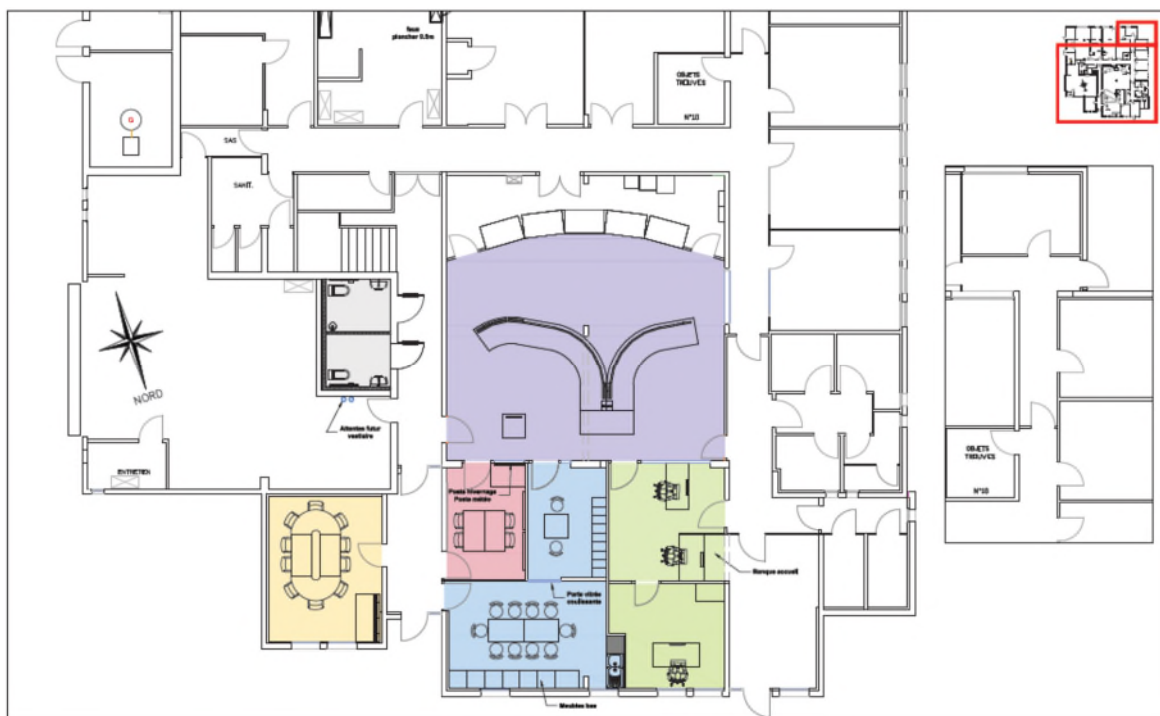

**Fig. 9. Plan de masse du rez-de-chaussée en situation d'exploitation définitive**

## 2.2. BILAN DES SURFACES

Le tableau récapitulatif des surfaces ci-après permet de juger en fonction de chaque situation (actuelle, provisoire et définitive), de la cohérence et du maintien d'une exploitation correcte pour chaque local et sa fonction dédié.

**Tableau de synthèse du bilan des surfaces**

Local - fonction	Actuel	Intermédiaire	Programme	APS	APD	PRO
Salle d'exploitation	Zone d'environ 72m <sup>2</sup>	47m <sup>2</sup>	73m <sup>2</sup>	78m <sup>2</sup>	78m <sup>2</sup>	78m <sup>2</sup>
Salle de crise	Espace de crise+ salle de réunion TDM 32m <sup>2</sup>	Supprimée	12m <sup>2</sup>	12,61m <sup>2</sup>	12,61m <sup>2</sup>	10.5 m <sup>2</sup>
Salle de réunion TDM			19m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	19m <sup>2</sup>
Zone des casiers	Couplé à l'espace de vie	Couplé à l'espace de vie	6m <sup>2</sup>	Casiers OST	Casiers OST	Lieu de vie

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

	6m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>		dans le Lieu de vie exploitati on 14,5m <sup>2</sup>	dans le Lieu de vie exploita tion 14,5m <sup>2</sup>	exploita tion
sanitaires	Au 1 <sup>er</sup> étage	Au 1 <sup>er</sup> étage	9m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup>
Locaux CRS	3 bureaux 45m <sup>2</sup>	Supprimés	24m <sup>2</sup>	2 bureaux 24m <sup>2</sup>	2 bureaux 24m <sup>2</sup>	2 bureaux 28,5m <sup>2</sup>
Lieu de vie exploitation	13m <sup>2</sup>	13m <sup>2</sup>	35m <sup>2</sup>	14,5m <sup>2</sup>	14,5m <sup>2</sup>	10.4m <sup>2</sup>
Lieu de vie étage				22,5m <sup>2</sup>	22,5m <sup>2</sup>	20.5m <sup>2</sup>
Couloir CRS / OST	Entrée de part et d'autre de la salle d'exploitation	Entrée depuis l'accès du personnel DiRIF (un seul accès à la salle d'exploitation provisoire)		Entrée de part et d'autre de la salle d'exploit ation	Entrée de part et d'autre de la salle d'exploit ation	Entrée de part et d'autre de la salle d'exploit ation
Local technique	17m <sup>2</sup> derrière le mur d'image	17m <sup>2</sup> derrière le mur d'image	17m <sup>2</sup>	17m <sup>2</sup> derrière le mur d'image	17m <sup>2</sup> derrière le mur d'image	17m <sup>2</sup> derrière le mur d'image
Total (surface nette, hors circulation, cloisons, ...)	245,3 m <sup>2</sup>	Variable selon le phasage des travaux	300 m <sup>2</sup>	294 m <sup>2</sup>	298 m <sup>2</sup>	298 m <sup>2</sup>

L'estimation des surfaces tient compte de l'aménagement réel.

### 2.3. DESCRIPTIF DU PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural décrit le principe d'aménagement définitif, le positionnement des espaces, les surfaces, les liaisons, les accès et les équipements à prévoir. Il est conforme aux dispositions ergonomiques issues de la concertation entre le maître d'ouvrage et l'exploitant.

Les mobiliers standards font l'objet de l'annexe 1 (MOBILIER 3). Il est à noter que la fourniture des mobiliers standards est prise en charge directement par la DiRIF par l'intermédiaire d'une centrale d'achat. Le montage et l'installation des mobiliers standards font partie des travaux du présent projet.

Les mobiliers sur mesures font l'objet de l'annexe 2 (Etude ergonomique), la conception, la fabrication, le montage sur site et l'installation des mobiliers sur-mesure font partie des travaux du présent projet.

### **2.3.1. Salle d'exploitation**

#### **2.3.1.1. Réaménagement des locaux**

Préalablement à la mise en place des « équipements » d'exploitation, la zone de la salle d'exploitation est réaménagée (voir schéma phase définitive). Ainsi ce nouvel agencement engendre la mise à nu des murs et sols et la suppression d'anciennes cloisons gênantes.

Les aménagements et principes détaillés ci-après tiennent compte des diverses règles et normes liés à l'ergonomie d'une salle d'exploitation (citées notamment dans le programme technique).

Les aménagements et principes détaillés ci-après tiennent compte des diverses règles et normes liées à l'ergonomie d'une salle d'exploitation.

#### **2.3.1.2. Pupitres d'exploitation**

Qu'il s'agisse des pupitres CRS, OST ou TDM, ils figurent sur les plans de l'étude ergonomique. Les écrans seront affectés par fonction sur le pupitre pour anticiper les installations matérielles des serveurs ou plus généralement des interfaces liées à la virtualisation et leurs raccordements.

Ces dispositions ont été adaptées en fonction de l'impact de la virtualisation sur les Unités Centrales (UC) existantes dans la salle d'exploitation :

- UC déplacée (par exemple PC Météo à déplacer en salle de crise) ;
- UC conservée au pupitre ;
- UC supprimée suite à la virtualisation.

### **2.3.2. Le mur d'image**

Le mur d'images est un élément indispensable à la détection d'incidents ou d'accidents, il joue également un rôle important pour assurer la sécurité des usagers en tunnel.

Le mur d'image existant est très récent, il vient d'être installé dans le cadre d'un projet spécifique piloté par la DiRIF. En fait il ne s'agit pas d'un mur d'images classique, mais d'un écran statique sur lequel sont projetées des images.

L'installation existante sera déposée, stockée et reposée à son emplacement initial, dans le cadre des travaux du présent projet.

### **2.3.3. La salle de crise**

Comme stipulé dans le tableau de synthèse l'espace de crise actuel n'est pas spécifiquement étudié pour sa fonction. Il est actuellement partagé avec la salle de réunion TDM.

Dans le cadre du projet, il est prévu d'aménager une salle pouvant accueillir a minima 6 personnes et équipée d'une table de réunion et de chaises pour les intervenants. La salle de crise permet d'avoir une vision directe sur la salle d'exploitation et notamment le mur d'image (cloison vitrée entre ces deux zones avec stores intégrés pour la zone vitrée).

Cette salle sera équipée conformément au programme :

- Table de réunion modulable ;
- Deux écrans LCD de 55 pouces pour l'affichage collectif ;
- Tableau mural pour affichage cartes, plans &/ou représentation des ouvrages ;
- Téléphones ;
- Accès réseau ;
- Descentes d'antenne pour ACROPOL et radio BSPP & SAMU ;
- Les postes Météo et hivernage seront installés dans cette salle.

#### **2.3.4. L'espace de vie**

L'espace de vie permettra aux intervenants (principalement OST, TDM et ponctuellement utilisateurs de la salle de crise) une restauration légère en Heures Ouvrées (HO) et Heures Non Ouvrées (HNO), tout en restant à proximité immédiate du pupitre d'exploitation.

Cet espace sera décomposé en deux parties :

- Un lieu de vie dédié à l'exploitation permettant la restauration de 2 personnes situé à proximité immédiate de la salle de supervision.
- Un lieu de vie dédié au personnel travaillant à l'étage du PCTT d'une capacité de 8 à 10 personnes.

L'espace de vie dédié à l'exploitation sera équipé d'une table ronde de dimension 60cm avec 2 chaises.

L'espace de vie dédié au personnel du PCTT sera équipé d'une table rectangulaire de dimension 180x90cm (capacité de 8 à 10 personnes) avec 8 chaises.

Une séparation physique sera assurée par une porte coulissante permettant d'isoler les deux espaces.

Une cuisine commune située dans l'espace dédié à la restauration du personnel, contenant réfrigérateur, table de cuisson vitrocéramique, four, micro-onde, cafetière, lave-vaisselle, placards haut et bas, plan de travail stratifié sur toute la longueur avec évier encastré. Les placards seront dimensionnés pour accueillir la vaisselle pour 12 personnes.

L'ameublement et l'électroménager de la cuisine comprend :

- Le meuble d'évier est composé :
  - D'un bac avec égouttoir ;

- D'une robinetterie type mitigeur à long col ;
- De 3 rangements bas constitués comme suit
  - Meuble sur pieds ;
  - Corps mélaminé hydrofuge 16mm avec les chants apparents plaqués ;
  - 1 étagère et fonds mélaminé hydrofuge 12mm ;
  - Bandeau fixe mélaminé blanc hydrofuge ;
  - Portes coulissantes sur roulettes réglables, guides rétractables, rail en PVC ou aluminium encastré ;
  - Coloris : blanc ;
  - Boutons de manœuvre PVC ou aluminium ;
  - Mise à niveau par vérins métalliques ;
  - Équipé de plinthes ;
- Plan de travail
  - Stratifié haute qualité post formé épaisseur 38mm ;
  - Résistant à l'usure, aux chocs, aux rayures ;
  - Contre-face avec pare vapeur ;
  - Chant arrière protégé contre l'humidité et vernis étanche sous le retour du plan ;
  - Coloris : À définir avec le maître d'ouvrage et l'exploitant ;
  - Crédence Stratifié haute qualité sur toute la longueur du plan de travail ;
- Rangement hauts à l'aplomb des rangements bas
  - 3 placards Larg. :60; prof : 34 et ht 70 cm ;
  - 1 élément sur hotte Larg. :60; prof : 34 et ht 42 cm ;
  - Coloris : blanc ;
- Électroménager
  - Réfrigérateur de capacité 500l froid ventilé ;
  - Hotte de type aspirante débit 450m<sup>3</sup>/h niveau sonore maximum 60dB avec sortie en façade du PCTT ;
  - Lave-vaisselle 12 couverts équipé d'une cuve en acier inoxydable niveau sonore maximum 44 dB, afficheurs en façade ;

- Plaque vitrocéramique 4 feux ;
- Four à pyrolyse encastrable 59 litres équipé d'un programmateur multifonctions ;
- Four à micro-ondes, cafetière... ;
- Fontaine à eau ;

L'ensemble du faux-plancher sera remplacé dans cette zone et les murs repeints après enduit.

- Il sera prévu dans la zone de vie dédiée à l'exploitation l'aménagement de 10 casiers disposant d'un système de fermeture verrouillable permettant le rangement des manteaux et affaires personnelles.

### **2.3.5. Les sanitaires**

Il n'existe à ce jour pas de sanitaires à l'usage de la DiRIF au rez-de-chaussée du PCTT de Champigny. Il est prévu, suite à nos réunions de concertation MOA/MOE/Exploitant, de créer des sanitaires dédiés aux effectifs de la salle d'exploitation et aux intervenants de la gestion de crise dans l'actuel garage donnant sur le couloir face à la porte de la salle d'exploitation.

Ces sanitaires PMR seront aussi mutualisés avec les valides de mêmes sexes. Ils seront équipés :

- D'un lavabo avec sèche main électrique ;
- D'un WC pour personne handicapée avec fauteuil homme (utilisé par les valides hommes), d'un urinoir ;
- D'un WC pour personne handicapée avec fauteuil femme (utilisé par les valides femmes).

La surface utile pour ces sanitaires sera de 15m<sup>2</sup>.

Le mur du garage est actuellement équipé de rayonnages devant être déplacées par l'exploitant avant le démarrage des travaux.

Les sols et les murs seront revêtus d'un revêtement dur de type carrelage.

Afin de rattraper la différence de niveau entre le garage et le couloir il sera réalisé dans le garage, un vide sanitaire de 4m x 2,5m reprenant la largeur des WC. Ce vide sanitaire d'une hauteur d'un mètre sera maçonné en parpaing de 20 cm d'épaisseur.

Un chaînage horizontal assurant le ceinturage du vide sanitaire sera créé. Des chaînages verticaux seront également réalisés aux quatre angles du vide sanitaire. Les aciers seront scellés chimiquement dans la dalle existante.

Ce vide-sanitaire permettra également le cheminement des réseaux d'évacuation et les alimentations en eau chaude et froide. Des percements permettront de rejoindre le vide-sanitaire existant, pour se raccorder aux réseaux existants sous les sanitaires CRS.

Le plancher sera réalisé à partir de poutrelles préfabriquées en béton, associées à des entrevous polystyrène à languette

Le béton de clavetage sera coulé sur le hourdis et les poutres sur lequel sera posé au préalable un treillis soudé. L'épaisseur de la dalle béton sera de 5cm.

### **2.3.6. La zone des casiers**

Actuellement les casiers sont implantés dans la cuisine et séparées par une cloison amovible de type claustra.

Ces casiers seront remplacés par 10 casiers installés dans le lieu de vie exploitation. Chaque casier disposera d'un système de fermeture cadénassable.

### **2.3.7. Zone technique**

Les armoires électriques de la zone d'exploitation réaménagée seront conservées en lieu et place derrière le mur d'image.

L'ensemble du faux-plancher sera remplacé dans cette zone et les murs repeints après préparation.

### **2.3.8. Zones CRS**

#### **2.3.8.1. Bureau chef de poste**

Le nouvel agencement des pièces impose une mise en adéquation du mobilier de ce bureau en fonction de sa nouvelle configuration. Le matériel existant sera déposé et remplacé par les équipements suivant :

- 2 prises de courant fort stabilisé ;
- 5 prises de courant fort secouru ;
- 2 prises de courant faible ;
- 2 prises téléphone RJ45 ;
- 1 bureau ;
- 2 fauteuils ergonomiques ;
- 1 meuble de rangement ;
- 1 banque d'accueil.

La cloison entre le bureau du chef de poste et l'accueil sera ouverte afin de réaliser l'accueil du public. Une banque d'accueil sera installée dans cette ouverture.

L'ensemble du faux-plancher sera remplacé dans cette zone et les murs repeints après préparation.

Le dispositif de chauffage existant sera conservé à l'issue des travaux.

#### **2.3.8.2. Bureau chef du secteur**

Comme pour le bureau du chef de poste, l'ensemble du mobilier existant sera remplacé pour s'intégrer au nouveau cloisonnement.

Le bureau du Chef de Secteur sera équipé des équipements suivants :

- 1 prise de courant fort secouru ;
- 3 prises de courant fort non secouru ;
- 1 prise de courant faible ;
- 1 prise téléphone RJ45 ;
- 1 bureau ;
- 1 fauteuil ergonomique ;
- 1 meuble de rangement.

L'ensemble du faux-plancher sera remplacé dans cette zone et les murs repeints après enduit.

Le dispositif de chauffage existant sera conservé à l'issue des travaux.

#### 2.3.8.3. Local technique CRS

Un local technique sera créé dans le local CRS. Un cloisonnement spécifique sera réalisé en carreau de plâtre dans l'enceinte du local. Ce local permettra la mise en place des équipements de transmission par les CRS.

Les liaisons de communication partant de ce local vers les zones couverte par le périmètre de l'opération seront réalisées dans le cadre du projet.

#### 2.3.9. Espace de réunion TDM

L'actuelle cuisine sera réaménagée en espace de réunion TDM. Cette salle permettra les réunions internes des TDM ainsi que les réunions des TDM avec les entreprises extérieures (marchés d'entretiens...)

L'ensemble du mobilier de la cuisine sera déposé y compris le chauffe-eau.

Un revêtement de sol stratifié sera mis en œuvre dans ce local. Plusieurs colories seront proposés à l'exploitant pour approbation.

L'espace de réunion TDM sera équipé :

- 3 prises de courant fort secouru ;
- 4 prises de courant fort non secouru ;
- 3 prises de courant faible ;
- 1 prise téléphone RJ45 ;
- 1 table de réunion pour 8 à 10 personnes ;
- 10 chaises ;

- 1 pupitre adapté pour accueillir la GTC-M et un PC bureautique ;
- 1 fauteuil ergonomique.

Il est à noter que ce local ne dispose pas de faux-plancher. Il ne serait pas possible d'en installer un car une marche isolée serait créée ce qui est proscrit par la réglementation.

L'ensemble des distributions électriques, réseau et téléphonique devront être assurés par des dispositifs apparents de type goulotte plastique.

## **2.4. MOBILIERS**

### **2.4.1. Dispositions projetées**

Les mobiliers neufs à mettre en œuvre au titre du projet font l'objet de deux annexes, jointes au présent dossier :

- L'annexe 1, désignée « MOBILIER 3 », a pour objectif de :
  - Définir le besoin quantitatif et qualitatif des mobiliers « standards » à installer (il est à noter que le mobilier standard sera fourni directement par la DiRIF).
- L'annexe 2, désignée « Etude ergonomique », a pour objectif de :
  - Proposer une solution en termes d'aménagement et de volume de la salle d'exploitation définitive ;
  - Confirmer les liaisons visuelles entre la salle d'exploitation, l'espace de crise et le lieu de vie par l'intermédiaire de vues en perspective ;
  - Définir le besoin quantitatif et qualitatif des mobiliers sur mesures à installer (il est à noter que le mobilier standard sur-mesure sera fourni par le Titulaire du marché travaux de l'aménagement du PCTT) ;
  - Définir les caractéristiques générales de l'éclairage, des peintures, des revêtements, de la protection acoustique, de la salle d'exploitation.

### **2.4.2. Salle d'exploitation**

#### **2.4.2.1. Mobiliers provisoires standard**

Tous les mobiliers provisoires standards seront fournis par la DiRIF. Ils sont disponibles au lieu de dépôt de la DiRIF et seront installés par le Titulaire du marché travaux. Ces mobiliers provisoires concernent le mur d'image, les bureaux, les pupitres, les chaises, la climatisation, les dessertes, etc...

#### **2.4.2.2. Mobiliers définitifs sur mesure**

L'étude d'ergonomie jointe en annexe 2, propose une solution en termes d'aménagement et de volumes de la salle d'exploitation définitive et décrit les caractéristiques dimensionnelles et constructives des mobiliers sur mesure à installer.

Tous les mobiliers définitifs sur mesure seront neufs, ils concernent exclusivement la salle d'exploitation définitive : le pupitre CRS y compris les rangements adaptés au stockage des armes, le pupitre OST, la desserte CRS, le pupitre TDM.

#### 2.4.2.3. Mobiliers définitifs standards

Tous les mobiliers définitifs standards seront neufs, ils font l'objet de l'annexe 1 (MOBILIER 3) dont l'objectif est de décrire et justifier les choix techniques proposés pour le mobilier.

### 2.4.3. Mobiliers des locaux annexes

Les mobiliers à prévoir pour l'aménagement des locaux annexes (hors mobilier sur mesures) font l'objet de l'annexe 1 (MOBILIER 3) dont l'objectif est de décrire et justifier les choix techniques proposés pour le mobilier et les dérogations éventuelles aux normes en vigueur.

Ses descriptions sont accompagnées :

- Du niveau qualitatif des équipements et des matériaux envisagés ;
- Des fiches par mobilier précisant leurs caractéristiques qualitatives ;
- Des plans des mobiliers au 1/20ème et de leur implantation ;
- D'une estimation définitive du coût d'investissement prévisionnel du mobilier,

La planification des délais de commande, de fabrication, de livraisons et de montage des mobiliers est intégrée dans le planning général de l'opération.

Les coûts d'exploitation et de maintenance relatifs au nettoyage des mobiliers (surface et périodicité) sont intégrés dans l'estimation financière globale de l'opération.

La mise en œuvre (déménagement/transport/installation) des mobiliers standards seront intégrées dans le DCE des travaux de réaménagement du PCTT.

La conception, la fabrication et la mise œuvre des mobiliers sur mesures seront intégrées dans le DCE des travaux de réaménagement du PCTT.

La fourniture et la livraison des mobiliers standards sera pris en charge directement par la DiRIF

### 2.4.4. Consistance des travaux

#### 2.4.4.1. Mobiliers définitifs sur mesures

Les principales prestations à réaliser au titre du projet concernent les pupitres définitifs de la salle d'exploitation, elles comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- Le démontage, l'évacuation et la mise en décharge ou le déplacement à l'intérieur du bâtiment des mobiliers existants en fin de vie ;
- La conception, la fabrication et la réception en usine des pupitres sur mesure ;
- La fourniture des pupitres, l'emballage, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention, le montage et la mise en place des pupitres y compris l'installation et le raccordement des prises de service, des prises réseau et télécommunication, des interfaces, des supports d'écrans, des écrans, des UC, des claviers, des téléphones, fax, platines, etc ... ;

- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- Les retouches de finition ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants ;

#### 2.4.4.2. Mobiliers définitifs standards

Les principales prestations à réaliser au titre des mobiliers standards comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- Le démontage, l'évacuation et la mise en décharge ou le déplacement à l'intérieur du bâtiment des mobiliers en fin de vie ;
- La manutention, le montage et la mise en place des mobiliers y compris l'installation et le raccordement des prises de service, des prises réseau, etc ... ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- Les retouches de finition ;
- La protection nécessaire des ouvrages ;

#### 2.4.4.3. Mobiliers provisoires

Les principales prestations à réaliser au titre du projet concernant l'installation des mobiliers, du mur d'image et du matériel de climatisation de la salle d'exploitation provisoire, elles comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- Le démontage et le déplacement à l'intérieur du bâtiment des mobiliers en place ;
- Le transport sur le site, le déchargement des équipements fournis par la DiRIF ;
- La manutention, le montage et la mise en place des pupitres y compris l'installation et le raccordement des prises de service, des prises réseau et télécommunication, des interfaces, des supports d'écrans, des écrans, des UC, des claviers, des téléphones, fax, platines, etc ... ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- Les retouches de finition ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- La dépose, l'évacuation et le stockage dans les locaux de l'Entrepreneur des installations provisoires ;
- Le nettoyage des lieux.

#### 2.4.4.4. Equipements annexes

Les petits équipements annexes tels qu'horloge, porte-manteaux, poubelles pourront si nécessité être fournis pour la période d'exploitation provisoire puis être réintégrés dans les salles définitives dans la phase ultérieure.

## **2.5. RAMPE PMR**

### **2.5.1. Rampe PMR**

Aujourd'hui, seul l'accès à l'entrée CRS permet l'accueil des personnes à mobilités réduites par le biais d'une rampe extérieure depuis le parking ; cependant le trottoir n'est pas abaissé suffisamment et la PMR est obligée de franchir le caniveau d'eaux pluviales.

L'autre entrée possède deux marches et un abaissé depuis le trottoir ne permettant pas l'accès au bâtiment pour les PMR.

La rampe existante devant l'entrée CRS sera prolongée parallèlement à la façade du bâtiment jusqu'au seuil de la porte d'accès au personnel.

Cette rampe de pente de 3% s'entendrait sur 10mètres. Elle serait de largeur 1,20 m surmontée d'une rambarde.

### **2.5.2. Abaissé sur trottoir.**

Le ressaut du trottoir d'accès au PCTT est supérieur à la hauteur définie dans la Circulaire 2007-53 du 30 novembre 2007.

Un chanfrein béton sera réalisé sur la largeur de l'abaissé du trottoir. L'écoulement des eaux pluviales sera conservé en ajoutant un drain dans le chanfrein.

### **2.5.3. Description des travaux**

La surface en herbe devant le PC sera décaissée et une rampe créée rejoignant le cheminement existant; la bordure entre la nouvelle rampe et le cheminement actuel sera repris.

Une rambarde assurera la continuité du cheminement depuis la chaussée jusqu'à la porte d'entrée du bâtiment.

### **2.5.4. Consistance des travaux**

- Terrassement pleine terre pour décaisser l'endroit de la future rampe ;
- Reprise des bordures cheminement existant ;
- Mise en place d'une sous-couche calcaire et compactage ;
- Création d'une dalle ferrailée sur polyane ;
- Mise en place de bordure et rambarde ;
- Mise en œuvre d'un enrobé similaire (rouge) au cheminement existant ;
- Réalisation du chanfrein pour la jonction avec la chaussée.

## **2.6. CREATION D'UNE ISSUE DE SECOURS COTE CRS**

### **2.6.1. Dispositions projetées**

Une issue de secours doit être créée dans l'espace CRS afin de rendre conforme l'évacuation des bureaux.

Une reconfiguration des locaux techniques des CRS est en cours et l'espace situé à côté du bureau 12 de l'officier et bureau 13 sera libéré. L'issue de secours sera créée à cet endroit permettant d'obtenir une distance conforme depuis tous les bureaux.

Une porte sera mise en place ainsi qu'un signalétique adéquate.

### **2.6.2. Description des travaux**

- Création d'un linteau avec reprise sur chainage existant du bâtiment ;
- Ouverture et mise en place de la porte ;
- Réalisation d'une surface extérieure de propreté de 4m2 ;
- Mise en place de la signalétique réglementaire ;
- Reprise de peinture dans la zone travaux.

### **2.6.3. Consistance des travaux**

Le Titulaire du marché travaux devra fournir la note de calcul sur la reprise de structure permettant de définir les matériels utilisés (type de béton).

- Ouverture depuis l'extérieur pour réalisation du linteau ;
- Reprise sur chainage par fixation chimique de ferrailage permettant le lien chainage/linteau ;
- Découpe des parpaings (disqueuse afin de minimiser la reprise d'enduit) ;
- Pose scellée de la porte d'issue de secours; rebouchage jonction huisserie mur ;
- Reprise isolation intérieure – enduit et reprise peinture  
Reprise enduit extérieur ;
- Création d'une zone piétonne extérieure (4m2) – décaissement 15cm – mise en place d'une grave ciment et dalle béton ferrailée (niveau porte) pente sur extérieure ;
- Mise en place de la signalétique d'évacuation.

## **2.7. DISTRIBUTION ELECTRIQUE**

### **2.7.1. Présentation des installations existantes**

La distribution est assurée à partir d'un poste de distribution EDF « tarif jaune » soit une arrivée BT (400v) ; La livraison et le comptage sont installés dans un local aménagé en limite de propriété à droite de l'entrée principale.

Le poste contient un coffret contenant le disjoncteur de protection générale du TGBT du bâtiment PCTT et le disjoncteur de protection de l'alimentation de l'UER. À l'arrivée au TGBT du PCTT un interrupteur est présent à des fins de consignation.

Le TGBT existant est situé au rez-de-chaussée du bâtiment, il permet la distribution des différents réseaux de distribution électrique :

- Réseau normal dont l'origine est le réseau de distribution ERDF
- Réseau secouru qui est alimenté par le groupe électrogène en cas d'absence ERDF,
- Réseau stabilisé issu de l'onduleur via un transformateur qui permet de fixer le régime de neutre.

Les multiples interventions au fur et à mesure des années ont conduit à une dégradation de l'état des TGBT. Réaliser des opérations de remise dans un état proche du neuf sous exploitation semble inenvisageable.

Un groupe électrogène d'une puissance de 55 kVA est implanté au rez-de-chaussée du bâtiment avec un accès extérieur spécifique à l'extérieur du bâtiment, il assure le maintien en énergie d'une partie des installations, le temps d'un basculement par ERDF.

Un onduleur remplacé en 2008 est existant dans un local spécifique avec un accès à partir de l'extérieur.

Le diagnostic a permis d'identifier les points faibles de la distribution électrique existante et de proposer des solutions d'amélioration :

- Remplacement du TGBT existant au rez-de-chaussée du bâtiment, y compris les automatismes du basculement N/S avec le GE.
- L'intégration du basculement EDF/GE dans le futur TGBT.
- La création de 3 jeux de barres Normal/secouru/stabilisé avec la possibilité de consigner chacun des jdb.

La vérification de la sélectivité entre les nouveaux départs du futur TGBT et les armoires divisionnaires conservées.

## **2.7.2. Identification des liaisons existantes**

Le câblage du bâtiment a été réalisé en plusieurs phases, étalées dans le temps et par des entreprises différentes. Ces câblages ne sont pas documentés ou très partiellement.

Au titre du présent projet, et ce avant le début des travaux proprement dits, toutes les liaisons existantes (réseau et téléphonique) devront être identifiées et repérées à chaque extrémité par un étiquetage conforme à la spécification G1. Les câbles qui ne sont plus utilisés ou qui seront abandonnés suite aux réaménagements prévus dans le cadre du projet, devront être déposés (jusqu'aux deux extrémités) et évacués en décharge.

Sur la base des relevés qu'il aura réalisé, l'Entrepreneur devra proposer au Maître d'œuvre, un tableau récapitulatif des liaisons (origine et extrémité) et une liste de câbles qui peuvent être déposés, soit parce qu'ils ne sont plus utilisés, soit parce qu'ils seront abandonnés au titre des réaménagements prévus..

Pour faciliter les identifications, des schémas d'architecture sont fournis dans le dossier de plans. Ces schémas peuvent ne pas être exhaustifs au niveau du nombre de liaisons mais serviront de base aux identifications.

### **2.7.3. Distribution haute tension**

Sans objet.

### **2.7.4. Distribution basse tension**

Les TGBT existants sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment, ils permettent la distribution des différents réseaux de distribution électrique :

- Réseau normal dont l'origine est le réseau de distribution ERDF,
- Réseau secouru qui est alimenté par le groupe électrogène en cas d'absence ERDF,
- Réseau stabilisé issu de l'onduleur via un transformateur qui permet de fixer le régime de neutre.

Les multiples interventions au fur et à mesure des années ont conduit à une dégradation de l'état des TGBT. Réaliser des opérations de remise dans un état proche du neuf sous exploitation semble inenvisageable.

### **2.7.5. Solution proposée**

Bien que les tableaux remplissent leurs fonctions à ce jour, il est proposé de remplacer les TGBT par des systèmes débrochables offrant des possibilités de maintenance sans avoir à recourir à une coupure générale des TGBT. La sélectivité, qu'elle soit ampère-métrique ou différentielle serait ainsi assurée et participerait à améliorer grandement la continuité d'exploitation. Par ailleurs, ce type de matériel offre l'avantage d'ajout de départs supplémentaires, sans aucune coupure d'exploitation.

La solution envisageable est un remplacement des TGBT par basculements progressifs permettant un démantèlement final des anciens TGBT. Cette opération pourrait avoir lieu de jour, dans la majeure partie du temps, avec réalisation de certains basculements sensibles de nuit.

Les perturbations sur l'exploitation resteront ainsi mineures et à chaque phase un retour arrière sera possible permettant de qualifier cette opération de « à moindre risque ».

### **2.7.6. Présentation de l'architecture projetée**

L'architecture projetée sera simplifiée et fiabilisée afin de faciliter les opérations d'exploitation et de maintenance de l'exploitant. Le coffret inverseur N/S situé dans le local du groupe électrogène sera déposé. Un disjoncteur sera mis en place en sortie du GE afin de protéger le câble de sécurisation du TGBT. L'inversion N/S sera réalisée dans le futur TGBT qui sera composé de 2 jeux de barres : 1 normal sur EDF et 1 secouru par group. Les deux JDB sont couplés via un interrupteur dans un schéma de fonctionnement normal sur EDF et découplés en cas de perte de la source normale. L'onduleur sera raccordé sur le JDB secouru.

Tous les basculements entre le normal et le secours ainsi que le couplage/ découplage des jeux de barres se feront en automatique sur perte tension via des interrupteurs motorisés.

Une note de calcul globale intégrant les armoires divisionnaires sera réalisée afin d'assurer une sélectivité totale entre le nouveau TGBT et les départs conservés. Un relevé complet des armoires existantes (calibre des disjoncteurs, sections des câbles) sera réalisé en phase travaux.

### **2.7.7. Phasage de rénovation du TGBT**

#### **2.7.7.1. Mise en place d'un TGBT provisoire**

Le futur TGBT sera implanté en lieu et place de l'ancien TGBT. Pour ce faire et afin de maintenir la continuité de l'alimentation électrique des installations, une armoire provisoire sera mise en place dans le local TGBT. Cette armoire regroupera tous les départs existants dans le TGBT et sera alimentée depuis l'arrivée EDF. L'insertion de cette armoire provisoire dans l'architecture existante se fera selon le phasage suivant :

- La mise en place d'un coffret équipé d'un interrupteur général et 2 disjoncteurs : le premier alimentera le JDB normal du TGBT existant et le deuxième alimentera l'armoire provisoire.
- Le basculement de l'alimentation du TGBT sur le groupe électrogène.
- Le raccordement du coffret provisoire sur l'arrivée EDF.
- La remise sous tension du TGBT et du TGBT provisoire.
- L'arrêt du GE.
- Le basculement des départs vers le TGBT provisoire. Chaque départ fera l'objet d'une étude d'impact avant basculement.
- La dépose de l'ancien TGBT.
- La mise en place du nouveau TGBT.

#### **2.7.7.2. Mise en place du TGBT définitif**

Le nouveau TGBT sera mis en place en lieu et place de l'ancien TGBT. Le re- basculement des câbles depuis le TGBT provisoire vers le nouveau TGBT se fera selon la même procédure. Le TGBT provisoire sera déposé après la mise en service du TGBT définitif.

### **2.7.8. Consistance des travaux d'alimentation électrique**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- L'identification des liaisons existantes,
- La dépose des TGBT normal, secouru, et stabilisé situés en rez-de-chaussée.
- La fourniture, la pose, et le raccordement d'un TGBT provisoire.
- La fourniture, pose, et raccordement de nouveaux TGBT en remplacement des anciens.
- La fourniture, la pose, et le raccordement de trois cellules dans le local technique situé derrière le mur d'image.
- La fourniture, la pose, et le raccordement des câbles d'alimentations des nouvelles armoires.
- La fourniture, la pose, et le raccordement des prises électriques y compris les câbles.

## **2.8. RESEAUX TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES**

### **2.8.1. Présentation des installations DiRIF existantes**

Le présent paragraphe a pour objet d'identifier l'ensemble des systèmes existants.

Bien que l'opération de réaménagement du PCTT ne prévoie pas de modification ou de complément sur les installations existantes, les modalités de déplacement et de basculements des équipements RTHD devront être appropriées : celles-ci sont détaillées dans la suite du document afin de s'assurer dans la conception, que toutes les mesures nécessaires à la continuité des activités du PCTT ont été identifiées et prises en compte.

Les dispositions préalables aux déplacements d'équipements sont prévues et détaillées pour chaque système dans le chapitre relatif à continuité d'exploitation.

Le projet de virtualisation aura un impact mineur sur les modalités de transfert de fonctionnement des équipements de la salle d'origine, provisoire et définitive.

Les installations existantes sont assez hétérogènes, car elles ont été déployées lors de différentes phases d'installation (SIRIUS EST, SIRIUS OUEST, Tunnels, etc.). Les articles ci-après décrivent par thème technique, le détail des installations existantes, les systèmes de soutien et les raccordements entre systèmes.

Il existe plusieurs réseaux distribués au PCTT, ils sont listés ci-après :

- Réseau bureautique destiné à la connexion des postes opérateurs ayant notamment un accès à internet et aux outils bureautique classiques ;
- Réseau technique destiné aux machines techniques sensibles (postes SIRIUS2, GTC hors GTC IDF, etc.) ;
- Réseau RTHD déployé à l'occasion de la mise en conformité des tunnels qui est utilisé pour le rapatriement au PCTT de toutes les images tunnels, à la connexion des machines techniques déployées lors de cette opération : postes GTC IDF, Système Informatique Vidéo (SIV), etc ;
- Réseau contrôle d'accès ;
- Réseau spécifique GTC, encore utilisé mais devrait être amené à disparaître ;
- Réseau RAU (spécifique).

Les équipements réseaux permettant le raccordement des équipements sont situés dans la salle derrière le mur d'images au rez-de-chaussée du bâtiment dans deux coffrets 19 pouces séparés pour tous les réseaux utilisés en salle d'exploitation :

- Le coffret de gauche (en regardant de face) contient les équipements des réseaux bureautique et technique.
- Le coffret de droite contient les équipements du RTHD et les panneaux de brassage associés.

#### **2.8.1.1. Réseau bureautique**

Le switch bureautique existant dans la salle derrière le mur d'images, permet le raccordement des équipements bureautique de la salle d'exploitation et du local TDM.

Des prises RJ 45 au pupitre et dans les bureaux sont raccordées en étoile sur un panneau de brassage situé dans un coffret 19 pouces situé à l'arrière du mur d'images (coffret de gauche). Des jarretières entre les switch et les panneaux de brassage permettent la connexion des machines au switch.

Les postes suivants sont raccordés au réseau bureautique :

- Main courante (nommé également poste bureautique OST).
- Sytadin (en fait il s'agit d'une machine permettant d'afficher l'image SYTADIN sur le mur d'image, elle est dédiée à cette fonction mais il serait possible de l'utiliser pour d'autres usages car elle est connectée de fait à internet).

#### 2.8.1.2. Réseau technique

Les équipements du réseau technique (voir schéma joint en annexe au présent document) permettant le raccordement des machines techniques sont installés dans un coffret commun aux équipements bureautique situé derrière le mur d'images.

Ce réseau est important, car contrairement au réseau bureautique, des postes stratégiques y sont connectés.

Des prises RJ 45 au pupitre sont raccordées en étoile sur un panneau de brassage situé dans un coffret 19 pouces derrière le mur d'images. Des jarretières entre les switch et les panneaux de brassage permettent la connexion des machines au switch.

Côté salle d'exploitation des jarretières catégorie 6 assurent la connexion des machines aux prises RJ45, côté coffret 19 pouces, des jarretières entre les équipements réseau technique et le panneau de brassage permettent la connexion des machines au réseau technique.

Les postes suivants sont raccordés sur le réseau technique :

- Poste bi-écrans SIRIUS2.
- Poste mono écran SIRIUS2.

#### 2.8.1.3. Réseau RTHD

Ce réseau a été déployé au titre de la mise en sécurité des tunnels Franciliens. Il est certainement le plus important, sa mise hors service conduirait sans aucun doute à la fermeture des tunnels exploités à partir du PCTT de Champigny.

Lors des installations au PCTT de Champigny, deux switchs RTHD (JUNIPER 4200) ont été installés dans un coffret 19 pouces, spécifique au RTHD, situé à l'arrière du mur d'images. Le réseau RTHD transporte l'ensemble des images visualisées sur le mur d'images, qu'il s'agisse d'images issues des caméras en tunnel (flux IP générés localement par des codeurs dans les points de service tunnel).

Un toit de ventilation est actuellement installé dans le coffret 19". Il assure la circulation d'air dans le coffret mais émet un bruit non acceptable et doit être déposé.

La mise en place de la climatisation dans le local technique situé derrière le mur d'image permettra d'obtenir une température constante. Afin de garantir la circulation de l'air dans ce coffret il sera réalisé des ouïes de ventilation en partie haute et basse du coffret afin de créer une ventilation naturelle des équipements.

Des prises RJ 45 spécifiques au pupitre sont raccordées en étoile sur un panneau de brassage situé dans le coffret 19 pouces situé à l'arrière du mur d'images. Des jarretières entre les switch RTHD et le panneau de brassage permettent la connexion des machines au switch.

- Poste 4 écrans GTC normal.
- Poste 4 écrans GTC secours.
- Poste Auto-évacuation 1 (AEV 1) qui permet la communication avec les usagers en détresse via les téléphones de sécurité installés dans les issues.
- Poste Auto-évacuation 2 (AEV 2) qui assure la redondance en cas de panne du poste 1.
- Poste Système Informatique Vidéo (SIV).
- Poste Système Informatique Vidéo (SIV) non installé à ce jour CRS.

#### 2.8.1.4. Réseau contrôles d'accès

Ce réseau a été déployé lors de l'opération contrôles d'accès. Ce réseau permet la communication avec les contrôles d'accès mais également avec les Panneaux à Message Variable (PMV) hors autoroute.

Lors d'une opération récente de remplacement de PMV sur autoroute des extensions de ce réseau a permis de les piloter directement en IP. Une interconnexion logique des réseaux permet le pilotage à partir de SIRIUS2.

#### 2.8.1.5. Réseau d'appel d'urgence

Il existe deux postes opérateurs situés au pupitre côté CRS qui permettent la mise en relation des usagers en panne ou en difficulté, avec les forces de l'ordre. Ces postes opérateurs ne disposent pas de machines spécifiques, ils sont connectés par des liaisons spéciales au Postes de Centralisation des Appels (PCA) situés dans la salle technique SIRIUS au premier étage du bâtiment.

Les PCA permettent la prise des appels, le test et l'exploitation des PAU (liste journalière des PAU en défaut, configuration des réseaux etc.) ainsi que le dialogue avec les usagers. Sur les moniteurs des postes opérateurs, un graphique symbolisant les différents tronçons autoroutiers du secteur, ainsi que la dénomination et la position des PAU sur ces tronçons, permet une localisation aisée de l'appel.

Chaque PCA est composé d'une unité centrale intégrant les matériels d'interface nécessaire à la gestion des appels. Un disque dur supporte le logiciel d'application et permet l'archivage des fichiers de configuration de PAU, des synoptiques graphiques et des événements ou des incidents. L'affichage des synoptiques du réseau d'appel d'urgence (axe autoroutier sur lesquels sont positionnés les PAU) ainsi que la localisation géographique des appels en provenance des PAU, est réalisé sur un écran associé à chaque PCA. Cet écran permet également d'afficher les menus et sous-menus utiles aux fonctions d'exploitation, de maintenance ou de test. Un dispositif de pointage (track-ball) permet de valider les menus et sous-menus de l'application. Un combiné téléphonique permet la communication phonique avec les postes appelants ou appelés.

Les matériels composants les PCA (micro-ordinateur de type PC, moniteur de visualisation, combiné téléphonique, haut-parleur etc.) sont installés dans un local technique du PCTT. Un déport opérateur composé d'un moniteur, d'un combiné téléphonique, d'un haut-parleur et d'un track-ball est associé à chaque PCA. Ces équipements de déport, utilisés exclusivement par les

forces de l'ordre, sont installés en salle d'exploitation et permettent, la prise d'appel, la localisation du PAU d'où est issu l'appel et certains tests. Les fonctionnalités de maintenance ou d'exploitation ne sont accessibles qu'à partir du PCA en salle technique et sont réservés à des personnels techniques formés sur ce type de matériel.

Les deux PCA de chaque PCTT sont actifs simultanément et surveillent, en mode normal, chacun une partie du réseau.

Ces liaisons très spécifiques entre les PCA dans la salle technique SIRIUS (premier étage) et les postes opérateurs vont être difficiles à déplacer, il sera important de procéder par poste car chaque équipement peut reprendre en exploitation l'ensemble des installations du secteur lorsqu'il est en mode secours.

Il est à noter qu'un projet de remplacement des PCA par des équipements permettant le transport des communications en IP est en cours à la DiRIF. Si à l'échéance des travaux cette installation est opérationnelle elle faciliterait grandement la gestion de la phase provisoire.

Pour la phase ACT, le maître d'ouvrage devra fournir au maître d'œuvre des éléments précis sur la solution retenue, permettant ainsi la rédaction des spécifications du CCTP.

#### 2.8.1.6. Téléphonie de sécurité tunnel

Deux postes opérateurs nommés couramment AEV, comme auto-évacuation, permettent la gestion des appels issus des téléphones de sécurité installés dans les issues de secours des tunnels.

Ces deux postes opérateurs sont raccordés au réseau RTHD (local derrière le mur d'images).

Les serveurs nommés « AZUR » hébergent les logiciels, les bases de données des équipements, etc. ils sont situés dans la salle technique SIRIUS au premier étage du bâtiment, ils assurent les communications avec les équipements de terrain et les postes opérateurs. De nombreuses fonctionnalités permettent la supervision des postes, l'archivage des appels, etc. des possibilités de tris, de filtres, etc. sont également accessibles.

#### 2.8.1.7. Téléphonie du bâtiment

Les opérateurs OST utilisent un poste téléphonique, raccordé à l'autocommutateur installé dans le local « têtes de câbles » situé au premier étage du bâtiment.

Côté CRS deux postes téléphoniques sont utilisés. Il existe également deux autres postes téléphoniques censés être utilisés pour une mise en relation directe avec des locaux tunnels ; au vu des descriptions des opérateurs CRS anciens, ils n'ont jamais fonctionné et en tout état de cause ne sont pas utilisés aujourd'hui.

#### 2.8.1.8. Télécommandes vidéo

Il était prévu initialement lors du déploiement des installations vidéo relatives à la gestion des tunnels et au remplacement des murs d'images, que les télécommandes des caméras et la sélection des images soient assurées à partir de postes informatiques spécifiques connectés au Système Informatique Vidéo (SIV).

Ce système est partiellement opérationnel mais il n'assure pas les fonctions sus-décrites. Il a donc été nécessaire de palier à ce dysfonctionnement en assurant des modifications du système mur d'images mais également en prenant les mesures permettant de conserver les platines de sélection existantes (SEMERU).

Ces platines fonctionnent par l'intermédiaire d'un bus V11 supporté par un câble téléphonique. La gestion des platines est assurée à partir de la baie vidéo (UC1) situé dans la salle technique SIRIUS au premier étage du bâtiment.

L'interruption du bus (réseau multipoints) ou la mise en court-circuit de celui-ci conduit à la perte totale de toutes les platines vidéo (CRS, OST, local technique). Il sera donc nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires lors des différentes phases pour assurer la continuité de ce bus.

#### 2.8.1.9. Murs d'images

Le système vidéo complet et le mur d'image sont raccordés au RTHD.

#### 2.8.1.10. Installations anciennes GTC

Il subsiste des armoires dans le local TDM du rez-de-chaussée qui regroupaient des équipements de contrôle/commande GTC et des extrémités de câbles. Il s'agit principalement de modems d'ancienne génération destinés à piloter ou à sécuriser des installations de GTC en tunnel. A l'horizon des travaux, ces installations devraient être totalement abandonnées.

Il est prévu, dans le cadre des travaux, de déposer l'ensemble des équipements et des liaisons (câbles) qui sont devenus inutiles au fil du temps. Il faudra cependant prêter une attention toute particulière lors des déposes, en fonction de l'état dans lequel sera l'installation au moment des travaux. Ces installations ont été déployées au fur et à mesure de la mise en service des anciennes GTC tunnels, puis des besoins en sécurisation qui sont survenus, des modifications d'architecture, etc. et sont très mal documentées.

Pour la phase ACT, le maître d'ouvrage devra informer le maître d'œuvre si ces équipements ont été abandonnés ou pas, permettant ainsi la rédaction des spécifications du CCTP.

### 2.8.2. Présentation des installations CRS existantes

#### 2.8.2.1. Généralités

Contrairement à la distribution électrique qui est assurée à partir des installations DiRIF, les installations Courants faibles du ministère de l'intérieur sont gérés par des services spécifiques.

Les articles ci-après décrivent :

- Les matériels utilisés et de leurs localisations ;
- Les liaisons par câbles entre les utilisations (postes téléphoniques, machines informatiques, radio, etc.) et les systèmes centraux.

#### 2.8.2.2. Local technique

Il n'existe pas de local technique à part entière, les équipements sont dispatchés derrière le mur d'images (équipements radio) et dans une niche situé en extrémité de couloir pour l'autocommutateur et les équipements du réseau informatique.

#### 2.8.2.3. Téléphonie

L'autocommutateur CRS est installé dans un coffret mural situé fixé au mur, au-dessus de la mini baie contenant les équipements réseau.

Toute la distribution téléphonique converge vers ce local ; les extrémités sont traitées sur des panneaux de brassage, des jarretières permettent de mettre en contact les postes téléphoniques avec l'autocom.

Quatre postes téléphoniques au pupitre sont raccordés à l'autocommutateur, un poste SAMU est raccordé sur une ligne directe spécifique.

#### 2.8.2.4. Réseau informatique

Tous les équipements réseau et l'extrémité des câbles catégorie 5 sont hébergés dans la mini-baie informatique situé à l'endroit du futur local technique.. Des jarretières permettent la connexion entre les panneaux de brassage et le switch (Cheops, RESCOM, etc.).

Il existe 4 liaisons catégorie 5 entre la mini-baie informatique et le pupitre (prises RJ 45 dans le pupitre) et deux liaisons catégorie 5 entre le bureau chef de poste et la mini-baie informatique.

Une cinquième ligne catégorie 5 est en cours de création entre le pupitre et la mini-baie informatique.

#### 2.8.2.5. Liaisons par câbles

Des liaisons par câbles existent pour rejoindre la tête de câble France télécom située dans le local TGBT situé au rez-de-chaussée du bâtiment.

Les lignes utilisées soit pour la radio (Transfix) ou pour la téléphonie via les accès autocommutateur (T0) transitent par ce local.

#### 2.8.2.6. Installation radio

Les installations radio existantes sont situées dans le local technique derrière le mur d'images.


L'enregistreur de communication est situé à proximité dans la même zone.

Il existe deux boîtiers radio sur ce site (BER) chacun d'entre eux est connecté à une télécommande et à un pupitre radio, ces deux équipements étant installés au pupitre.

Au niveau des communications vers l'extérieur, l'un d'eux utilise une antenne en toiture, le second une liaison Orange à 64kbits. La liaison Orange utilisent un câble existant pour rejoindre le local TGBT au rez-de-chaussée du bâtiment, dans lequel les liaisons vers l'extérieur sont possibles (tête France télécom).

Pour faciliter la compréhension, un schéma synoptique est présenté ci-dessous :

## PCTT RATRAITS

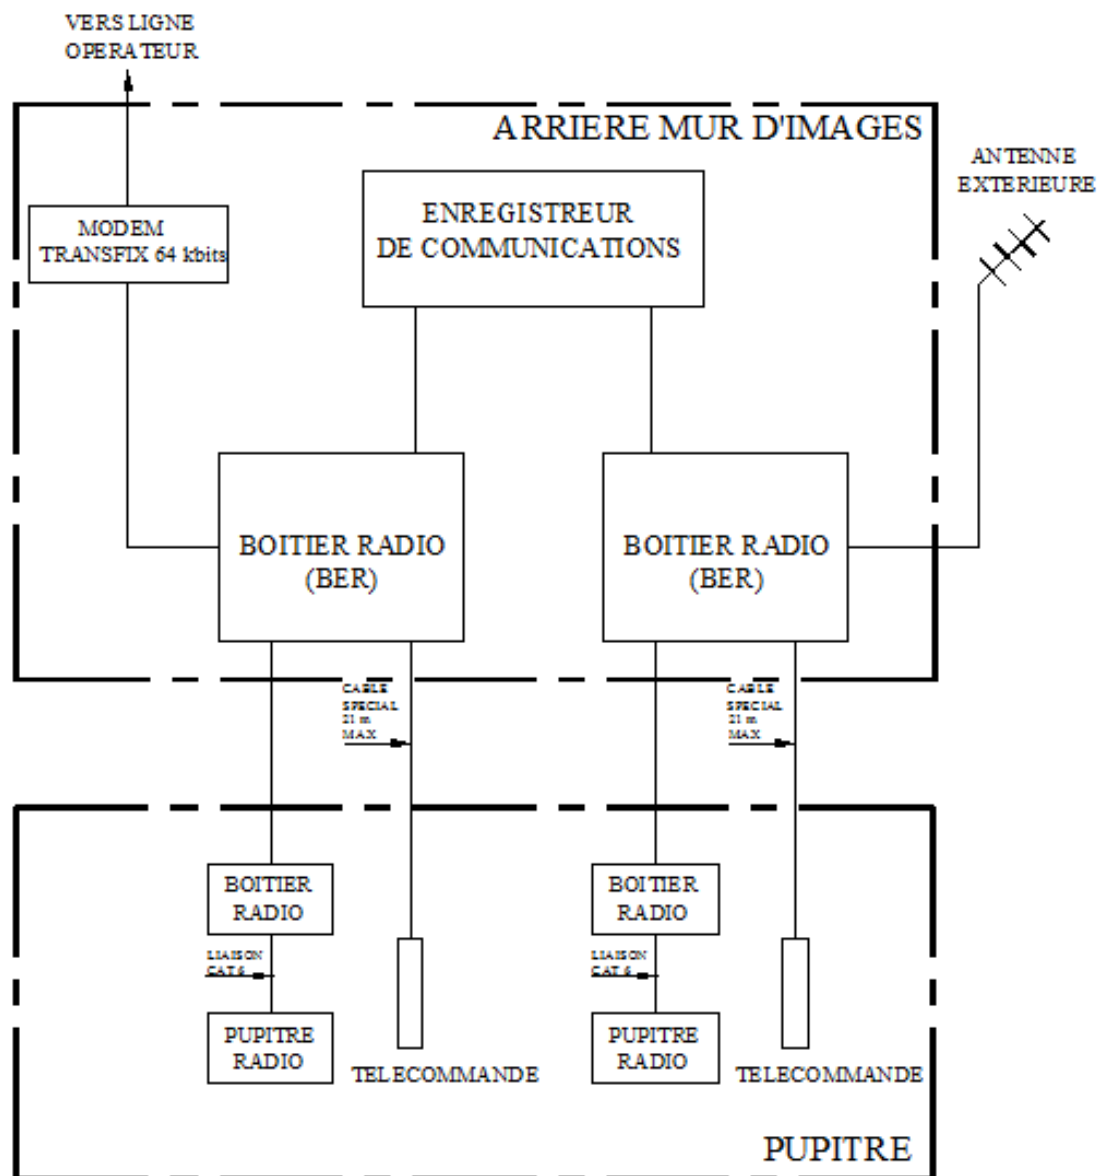

**Fig. 10. Schéma synoptique des installations radio**

### 2.8.2.7. Installations vidéo salles de garde à vue

Ce site diffère des autres sur ce point car il existe une installation spécifique pour la surveillance des salles de garde à vue.

Un équipement spécifique installé dans le pupitre côté CRS permet la gestion des images des deux salles de garde à vue. Des liaisons coaxiales relient les caméras des salles de garde à vue à cet équipement. Les deux moniteurs de visualisation, situés respectivement au pupitre et à l'accueil chef de poste, sont également reliés à cet équipement via des liaisons coaxiales.

### **2.8.3. Dispositions projetées**

#### 2.8.3.1. Présentation

D'une manière générale, tous les équipements réseau existants seront conservés, qu'il s'agisse du matériel DRIEA-IF ou Force de Police (CRS).

Comme indiqué précédemment plusieurs réseaux DiRIF cohabitent au PCTT :

- RTHD ;
- Technique ;
- Bureautique ;
- Ancienne GTC.

Il a été acté de laisser tous les équipements réseau dans le local technique derrière le mur d'images modifié au titre du présent projet. Cette décision permettra de disposer de tous les réseaux en un seul point dans une baie derrière le mur d'images, cela rendra l'architecture claire et lisible.

Toutes les futures prises du pupitre seraient raccordées sur des panneaux de brassage installés dans l'un des coffrets existants. Cela rendra l'installation totalement banalisée et il serait ainsi, aisé de raccorder un poste ou un serveur sur l'un des réseaux disponibles sans aucune difficulté voire de changer de réseau si nécessaire (exemple : Sytadin qui était raccordé par le passé au réseau technique et qui maintenant est connecté au réseau bureautique.).

Pour la gestion de la phase provisoire, il est proposé d'installer des panneaux de brassage en salle d'exploitation provisoire qui devront être reliés à des panneaux de brassage (également provisoires) installés dans le local derrière le mur d'images.

La première étape serait de construire les réseaux utiles à la salle provisoire pour que les panneaux de brassage soient installés derrière le mur d'images comme ci-avant décrit. Ces opérations pourraient être réalisées sans contrainte, ce local est peu touché par les réaménagements, ces modifications pourraient être lancées avant le début de la migration et déclencher celle-ci que lorsque les installations seraient opérationnelles. Aucune perturbation d'exploitation (ou mineure) serait à prévoir en utilisant cette technique.

Le déplacement des jarretières sur les switchs permettrait un basculement aisé avec un retour arrière possible sans aucune difficulté en cas d'échec de la tentative.

La solution proposée consiste donc à conserver l'ensemble des équipements réseau dans le local technique derrière le mur d'images. Cette solution offre le meilleur compromis en termes de continuité d'exploitation et d'architecture ; les opérations de diagnostic et de maintenance en cas de dysfonctionnement seront grandement facilitées.

L'ensemble des modalités de transfert de fonctionnement des équipements existants de la salle d'exploitation d'origine vers la salle d'exploitation provisoire et définitive sont décrites en détail dans la suite du présent document.

Les modalités de transfert de fonctionnement des outils d'exploitation de la salle d'exploitation d'origine vers les salles provisoire et définitive sont détaillées dans la suite du présent document.

Les articles ci-après détaillent la procédure pour les différents réseaux.

Toutes les prestations décrites pour assurer les différentes phases (câblages, installation et fourniture d'équipements, de baies, etc.) sont à réaliser au titre du présent projet.

#### 2.8.3.2. RTHD

Il s'agit du réseau sur lequel les contraintes sont les plus fortes car il supporte les principaux systèmes techniques participant activement à la sécurité des usagers.

Pour faciliter la compréhension et le repérage des différents équipements et liaisons, un synoptique représentant les liaisons, les équipements, les câblages, les ports optiques utilisés, etc., est joint dans le dossier de plan. Ce document est indispensable pour comprendre les l'installation existante.

En phase provisoire, les équipements seront connectés aux switch existants (W10.849R et W10.851T) selon la répartition actuelle des systèmes, en phase définitive il ne s'agira juste que de basculer les jarretières d'un panneau de brassage à l'autre.

Après connexion des machines sur les switch, tous les systèmes sont opérationnels comme avant le début du basculement.

#### 2.8.3.3. Bureautique

Pour assurer le fonctionnement des postes bureautique, raccordés à un réseau spécifique à cet usage, un switch est existant derrière le mur d'images.

Comme indiqué précédemment toutes les liaisons catégorie 6 vont converger vers ces coffrets sur des panneaux de brassage, il sera donc aisé de connecter les postes bureautique sur le switch existant (par simple jarretière).

#### 2.8.3.4. Réseau technique

Pour assurer le fonctionnement des postes du réseau technique (Sirius 2 par exemple), raccordés à un réseau spécifique à cet usage, un switch est existant derrière le mur d'images.

Comme indiqué précédemment toutes les liaisons catégorie 6 vont converger vers ces coffrets sur des panneaux de brassage, il sera donc aisé de connecter les postes du réseau technique sur ce switch existant (par simple jarretière).

#### 2.8.3.5. Caractéristiques des liaisons optique et de leurs extrémités

A priori, il n'y a pas de nouveaux câbles à poser sauf si lors des travaux un incident, une modification de chemin de câble, etc. l'imposait. Les spécifications ci-après sont précisées si un tel cas devait survenir.

Les câbles assurant les liaisons entre les switch devront être de type break-out et disposer de minimum 12 fibres optiques monomodes. Ce câble devra être entièrement diélectrique mais disposer de renforts sur toute la périphérie (fibre de verre ou kevlar) assurant une bonne protection contre les attaques de rongeurs. La structure devra être libre, de type micro gaine.

Les têtes de câbles devront être de hauteur un U au standard 19 pouces. Elles seront équipés des systèmes de rangement et de lovage. Les connecteurs devront être de type SC APC et être équipés de pigtails réalisés en usine.

Les connecteurs sur les switch JUNIPER 4200 sont de type LC, les jarretières à fournir pour les raccordements seront équipées de ce type de connecteur.

Tous les câbles, connecteurs jarretières, têtes, accessoires, etc. sont à fournir, installer et raccorder au titre du présent projet.

## **2.8.4. Phasage des travaux**

### **2.8.4.1. Le mur d'image**

Le mur d'images est partagé par les opérateurs DiRIF et CRS. Il est certainement avec la GTC, celui qui présente le plus fort risque potentiel, et qui ne dispose pas de « secours ». La perte des images conduit dans un délai très à court, à fermer l'ensemble des tunnels du secteur, avec d'énormes conséquences sur le trafic routier.

Le système vidéo dans son ensemble est entièrement neuf. En effet, la DiRIF remplace son système vidéo (plate-forme de décodage, système de contrôle commande, visualisation, etc.).

Les travaux objet du présent projet consistent donc à déposer/stocker et reposer le mur d'image existant à son emplacement initial. Les liaisons optiques spécifiques entre les projecteurs et les plateformes de décodage, seront mises en œuvre dans le cadre du projet vidéo géré par la DiRIF.

### **2.8.4.2. Réseaux transmission –communication**


#### **2.8.4.2.1. Déploiement de l'architecture des transmissions en phase provisoire.**

Dans le but d'assurer les liaisons Ethernet de tous les équipements il est prévu de dupliquer l'ensemble des prises et câbles réseaux nécessaires aux outils d'exploitation. Cette disposition s'applique aux postes raccordés au RTHD ainsi qu'aux réseaux technique et bureautique.

Ces câbles seront connectés à un bandeau de brassage situé dans le local technique derrière le mur d'images.


Conformément au paragraphe ci-après, la liaison associée entre la baie de brassage existante et le port du switch EX4200 correspondant sera déconnectée pour chaque déplacement de poste.

Les schémas ci-après présentent les principes à adopter pour assurer les différentes phases prévues.

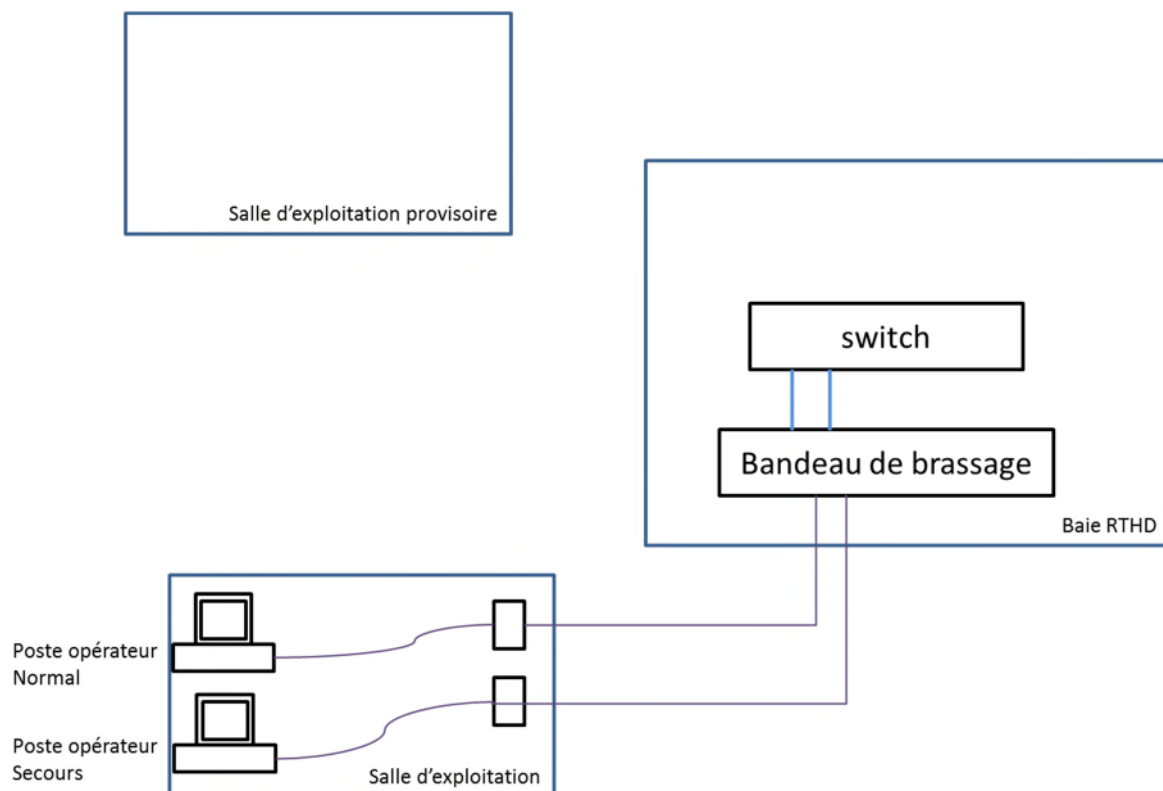


**Fig. 11. Architecture réseau Existante**

Raccordement en lieu et place de la jarretière existante, de la liaison vers le bandeau de brassage provisoire.

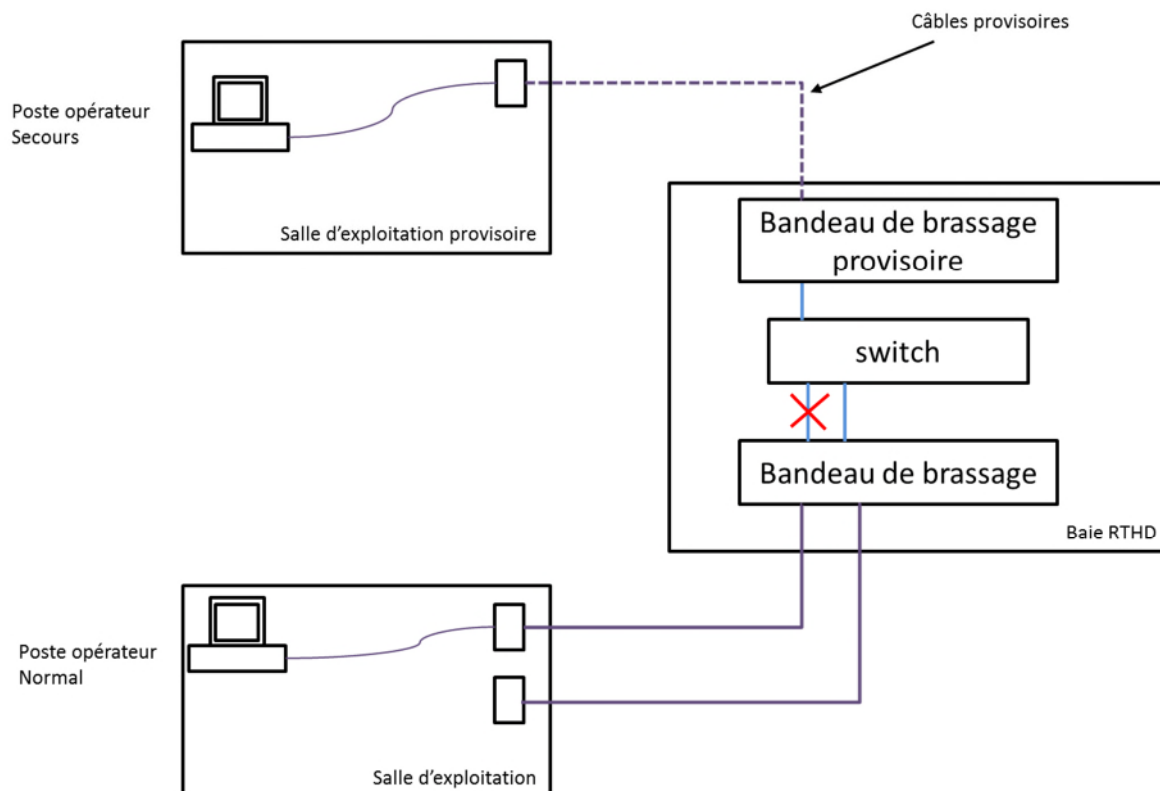

**Fig. 12. Phase 1 : Déplacement poste opérateur normal (GTC, TSE, etc...)**

Un ensemble de test sera réalisé afin de s'assurer de l'iso-fonctionnalité du système avant de réaliser le déplacement du second poste.

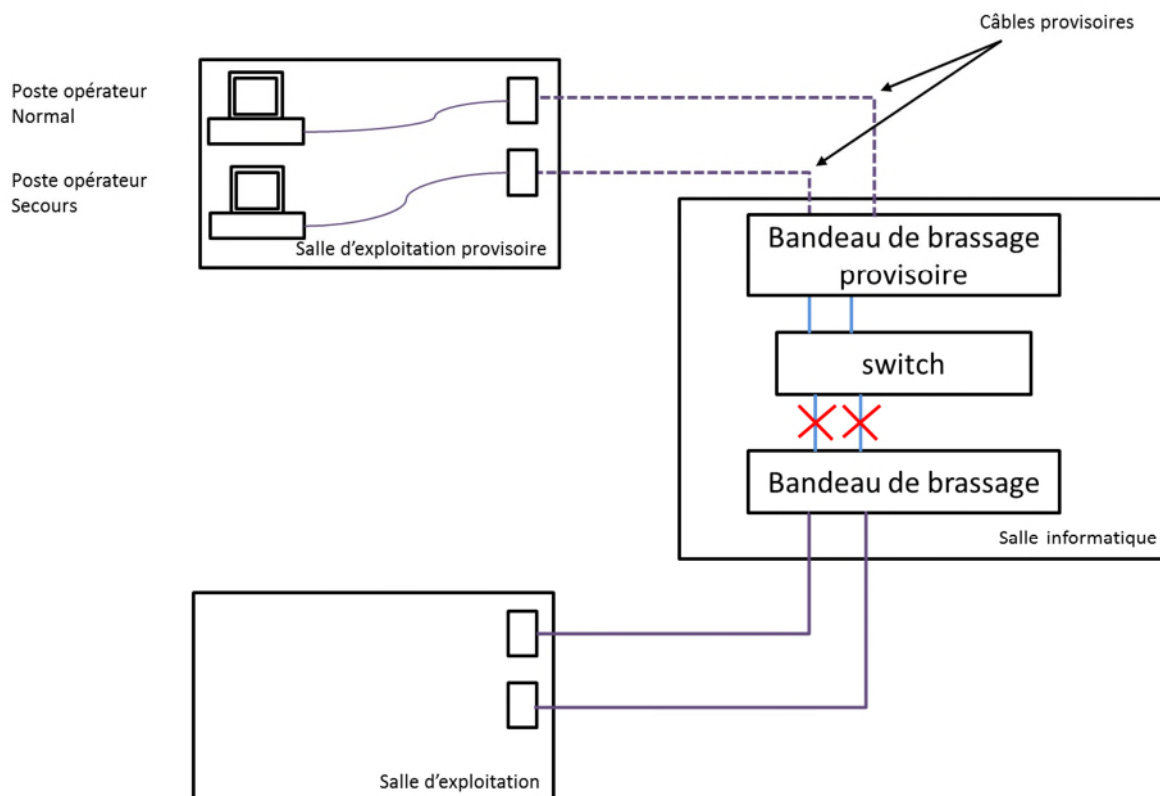

**Fig. 13. Phase 2 : Déplacement du poste opérateur secours (situation d'exploitation stabilisée)**

Le procédé inverse sera réalisé à l'issue des travaux pour le retour des opérateurs dans la salle d'exploitation.

#### 2.8.4.2.2. Téléphones de sécurité

Ce système est utilisé par les CRS uniquement.

Les téléphones de sécurité (TSE) sont installés et mis en service lors de la mise en sécurité des Tunnels Franciliens. Cette opération est à l'heure actuelle en cours de déploiement, les systèmes centraux sont présents au PCTT. Comme pour le réseau d'appel d'urgence, ce système participe à la sécurité des usagers mais plus encore car il s'agit de tunnels. Ces postes permettent d'entrer en contact à partir des issues de secours, notamment en cas d'incendie.

Bien conscient du risque important justifié par la fonction des TSE, il est prévu de déplacer les poste un à un. En fait, la machine du poste opérateur est installée dans la salle technique SIRIUS située au sous-sol du bâtiment. La liaison entre cet équipement et l'écran/clavier/souris est assurée par un déport KVM sur liaison catégorie 6. Deux nouvelles liaisons devront être posées entre la baie AEV au sous-sol et la salle provisoire. Un premier poste sera déplacé vers la salle provisoire ainsi que l'équipement de déport KVM. Après raccordement à l'énergie et connexion du déport KVM sur la liaison nouvelle posée à l'étape précédente, une vérification du fonctionnement sera réalisée. Après confirmation du bon fonctionnement du poste déplacé, la même méthode sera utilisée pour déplacer le second poste.

Les descriptions ci-avant portent sur le déplacement des postes opérateurs. Les téléphones permettant la réponse aux appels des usagers en détresse, devront être également déplacés dans

le même temps que les postes opérateurs. Ces téléphones utilisent la technologie IP, ils seront basculés sur le RTHD en utilisant les liaisons provisoires ci-avant décrites et connectés au réseau RTHD par un déplacement de jarretières.

Aucun déplacement de personnel CRS ne sera diligenté, sans qu'il ait été vérifié au préalable, que les appels des TSE puissent être traités indifféremment de la salle d'exploitation ou de la salle provisoire.

Pendant les travaux, le poste principal de la salle d'exploitation sera déposé, il sera remis en place après que les travaux de bâtiment soient achevés. Avant le retour des personnels (CRS et OST) dans la salle d'exploitation, il faudra s'assurer que les appels TSE puissent être traités depuis ce poste.

Après mise en service définitive de la salle d'exploitation, les modifications de configuration permettant de revenir à l'état initial avant travaux seront alors réalisées et toutes les liaisons provisoires déposées.

#### 2.8.4.2.3. Réseau d'appel d'urgence

Ce système est utilisé par les CRS uniquement. Deux systèmes pourront cohabiter à l'échéance des travaux :

- Le réseau d'appel d'urgence classique de type analogique (actuellement en service).
- Le réseau d'appel d'urgence sur IP. Les équipements permettant de recevoir ces appels ne sont pas encore déployés. Cependant, il est très probable qu'à l'échéance des travaux, il existe des PAU utilisant la technologie IP sur le secteur est. Dans ce cas, il sera indispensable d'installer les équipements centraux permettant la gestion de ces appels.

La méthodologie pour ces deux systèmes est décrite ci-après. En effet, bien qu'assurant des fonctions similaires pour l'opérateur CRS, ces systèmes sont très différents techniquement.

#### **A. Réseau d'appel d'urgence de type analogique**

Les appels du réseau d'appel d'urgence équipant toutes les voies rapides du secteur sont gérés par les CRS. Lors d'un appel l'IHM permet de visualiser la localisation de l'appel et de dépêcher sur place les secours et les moyens nécessaires (FLR, dépanneuses, patrouilles mobiles de CRS, etc.). La rapidité de l'intervention réduit considérablement les risques de sûr accident mais permet également une prise en charge rapide des accidentés. Ce système est un dispositif important de la sécurité des usagers de la route.

Les descriptions ci-avant justifient que ce système reste opérant pendant toutes les phases de travaux. Il est prévu, préalablement à tout déplacement, la modification des configurations. Les différentes phases de travaux à gérer pour assurer le transfert des installations existantes dans la salle d'exploitation, vers la salle provisoire, sont décrites succinctement ci-après :

- Les systèmes seront basculés en mode secours, dans cette configuration tous les appels du secteur seront traités par l'un des deux Postes de Centralisation des Appels. Il sera vérifié que le basculement s'est passé correctement et que tout est opérationnel ;
- Après gestion des liens filaires et déplacement du premier poste opérateur dans la salle provisoire, le système sera remis en mode nominal ;
- Toutes les vérifications seront effectuées, si elles sont probantes, le fonctionnement se fera à nouveau en mode secours, pour assurer le déplacement du second poste opérateur dans la salle provisoire ;

- Les systèmes seront basculés en mode normal, l'ensemble des vérifications sera à nouveau réalisé.

Le retour des systèmes dans la salle d'exploitation, après que les réaménagements aient été achevés, sera réalisé en utilisant la procédure ci-avant décrite.

Cependant, ce système est très ancien et les équipements de déport obsolètes. Il faudra installer un nouveau système de déport KVM sur câble catégorie 5, et poser la liaison correspondante entre la salle provisoire et la baie PCA, située au sous-sol du bâtiment. Un câble 4 paires sera également nécessaire pour assurer la partie audio des appels (salle provisoire/baie PCA). Après ces opérations préalables le premier poste pourra être déplacé. Le second sera déplacé selon la même méthode, les travaux préparatoires ayant été réalisés pour les deux postes opérateurs au préalable.

## **B. Réseau d'appel d'urgence sur IP**

Actuellement, il n'existe pas de PAU IP en service gérés à partir du PCTT de Champigny. Il est cependant probable qu'il y en ai prochainement.

À ce jour, le choix pour la gestion des appels issus de ces PAU n'est pas encore défini. Trois possibilités pourraient être envisagées, pour la gestion des appels :

- À partir des postes opérateurs du SI-phonie
- À partir d'un poste opérateur distinct dédié à ce réseau d'appel d'urgence (comme à Saint-Denis).
- À partir de deux postes spécifiques redondants, conforme à la solution en cours de déploiement sur le site de Nanterre.

Si la deuxième solution est retenue, il ne dispose que d'un seul poste opérateur, il n'est donc pas possible d'assurer une continuité d'exploitation totale. Deux possibilités sont toutefois envisageables pour traiter ce problème mais le choix devra faire l'objet d'une concertation avec l'exploitant de PCTT de Champigny si le cas se présentait.

- Lorsque le premier poste opérateur SI-Phonie aura été transféré dans la salle provisoire, débutera le transfert du second ; qui pourrait, moyennant des modifications mineures de configuration, être utilisé provisoirement pour traiter les appels des PAU IP. Après déplacement du poste opérateur PAU IP, les modifications seraient réalisées pour que le poste opérateur des SI-Phonie utilisé provisoirement retrouve ses fonctions initiales.
- Le serveur et le poste opérateur SI-Phonie, notamment l'IHM, serait modifié pour permettre, en sus des appels SI-Phonie, le traitement des appels des PAU IP.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la troisième solution, elle serait bien évidemment à privilégier s'il est fait abstraction des coûts. Ces systèmes n'étant pas déployés, les descriptions suivantes sont basées sur les installations en cours de réalisation sur le site de Nanterre.

Les deux postes opérateurs sont constitués d'une machine unique intégrant l'écran, le processeur, la carte mère, le lecteur DVD, etc. L'aspect extérieur de cet équipement est similaire à celui d'un écran, et il dispose d'un système de fixation VESA (fixation par un bras à l'arrière de l'équipement). Un téléphone IP est associé à chacun des postes opérateurs.

Le premier poste opérateur et le téléphone associé seront déplacés dans la salle provisoire. Après raccordement à l'énergie et au RTHD (déplacement de jarretières), les vérifications de bon

fonctionnement seront réalisées. Après qualification des fonctionnalités, le second poste pourra être déplacé selon une méthode identique.

Quelle que soit la mesure validée par l'exploitant, parmi les deux solutions ci-avant proposées, aucune interruption d'exploitation importante ne sera à prévoir. Cela permettra de rassurer l'exploitant qui est beaucoup plus sensibilisé lorsqu'il s'agit d'équipements tunnel, ce qui est le cas avec les PAU IP et les TSE.

Le maître d'ouvrage devra préciser clairement l'option qui doit être intégrée dans le CCTP en phase ACT.

#### 2.8.4.2.4. Réseaux informatiques

De nombreux réseaux sont distribués dans les salles des PCTT (bureautique, réseaux techniques, RTHD, etc.). Ces réseaux constituent le principal système de soutien, garantissant le fonctionnement des différentes installations techniques : sans réseau aucun système ne serait fonctionnel. Bien que ces réseaux soient sécurisés en amont, les liaisons terminales ne le sont pas, une simple coupure entre le switch de rattachement et la machine conduit à une panne totale du système concerné.

Chaque prise, chaque port, chaque configuration fera l'objet d'une vérification minutieuse, aucun déplacement ne sera envisagé avant d'avoir la certitude que l'infrastructure réseau est opérationnelle et qu'une machine peut y être connectée. Le procédé utilisé pour ce réseau sera le même que celui décrit au paragraphe précédent.

#### 2.8.4.2.5. Sirius 2

Ce système, utilisé exclusivement par la DiRIF, est un élément fondamental dans la gestion du trafic en Ile de France, il permet la visualisation des conditions de trafic en temps réel et est utilisé :

- Pour la validation des bouchons ;
- La génération automatique par le système de messages PMV relatifs ;
  - Aux temps de parcours;
  - Aux accidents;
  - À la distance de la tête de bouchon;
- L'utilisation de messages préprogrammés à afficher sur les PMV, notamment dans l'application d'un Plan de Gestion de Trafic (PGT) ;
- La commande des SAV, des équipements de pré signalisation et de fermetures des tunnels ;
- La possibilité de transmettre un message manuel au choix de l'opérateur sur un PMV choisi ;
- Pour visualiser les données des stations de recueil automatique de données ;
- Pour connaître l'état des équipements (notamment les pannes de PMV).

Deux postes utilisateurs, installés au pupitre du PCTT, permettent l'utilisation du système par les OST. Il s'agit d'un poste bi-écrans et d'un second mono écran.

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que l'un des deux postes opérateurs soit toujours opérationnel simultanément dans les deux salles (exploitation normale et provisoire). L'enchaînement des tâches proposées est :

- Déplacement du premier poste ;

- Vérification que toutes les fonctionnalités sont accessibles ;
- Déplacement du second poste.

Une méthode identique sera appliquée pour le retour des matériels vers la salle d'exploitation définitive.

#### 2.8.4.2.6. Gestion technique centralisée (GTC)

Ces systèmes sont utilisés par les opérateurs DiRIF (OST et TDM).

Les systèmes de gestion technique centralisée existants dans les PCTT, sont principalement utilisés pour les équipements de tunnel et sont à ce titre, extrêmement importants vis-à-vis de la sécurité des usagers (accidents, incendie, etc.). La DiRIF gère actuellement un marché de mise en conformité des GTC pour homogénéiser les systèmes. Ce marché transversal nommé « GTC Ile de France » comporte aussi la gestion des interfaces avec des systèmes connexes (SI DAI, SIV, SI phonie, etc.). Ce système permet la commande et le contrôle des principaux équipements suivants :

- Ventilation d'extraction lors d'un incendie y compris le contrôle du courant d'air sur certaines des installations tunnel (Landy, Saint-Cloud, etc.).
- Ventilation sanitaire consistant à insuffler de l'air neuf dans le tunnel en cas de dépassement des seuils programmés, y compris la gestion des capteurs de pollution CO/NO/opacimètres.
- Signaux d'affectation de voies.
- Détection automatique d'incident par les caméras de DAI.
- Pilotage des fermetures tunnel en cas d'incident grave.
- Pilotage des PMV de présignalisation.
- Gestion des états de fonctionnement des équipements.
- Visualisation sur le poste GTC, de l'image vidéo issue de la caméra au niveau de l'incident (piéton, accident, etc.) mais également sur le mur d'images.
- Etc.

Ce système est également utilisé pour le choix des images en tunnel, l'opérateur (OST) peut choisir d'afficher des images IP (tunnel) sur le mur d'images et sur le poste GTC.

Une exploitation permanente de ce système est impérative (une perte d'exploitation revenant à une Condition Minimale D'Exploitation et par conséquent une fermeture des tunnels).

En ce qui concerne les postes opérateurs des PCTT, il en existe trois :

- Un poste quadruple écrans destiné à l'exploitation normale.
- Un poste quadruple écrans, qualifié de secours, utilisé en cas de défection du premier.
- Un poste bi-écrans installé dans le local TDM.

Après déplacement du premier poste, il sera vérifié très rigoureusement que toutes les fonctions accessibles avant la migration sont redevenues opérationnelles.

Après validation du transfert du premier poste, le basculement du second sera entamé. Le poste TDM ne sera à priori pas concerné car il est dans le local TDM qui ne sera concerné que par des aménagements mineurs. Cependant, si besoin était, son déplacement ne pose pas de problème particulier car il n'est pas utilisé en exploitation courante, et le TDM d'astreinte peut malgré tout avoir accès aux informations via l'un des deux postes principaux.

#### 2.8.4.2.7. Système Informatique Vidéo (SIV)

Le système informatique vidéo, utilisé à terme par les OST et les CRS, est un des systèmes devant interagir avec le système GTC décrit à l'article précédent. Il gère un certain nombre de bases de données relatives à la vidéo et remplacera à terme les outils actuels de sélection des images et de télécommande des caméras.

Comme la GTC, ce système dispose de deux postes opérateurs qui pourront être déplacés alternativement vers l'une ou l'autre des salles en fonction de la phase de travaux.

A l'heure actuelle, le SIV n'est pas entièrement opérationnel et gère donc des fonctionnalités limitées, le déplacement des postes opérateurs sera donc aisé. En phase travaux, si le SIV était devenu le seul et unique outil de sélection des images, de télécommande des caméras et de la gestion d'affichage du mur d'images, il faudrait sérieusement reconsidérer ces déplacements et probablement acquérir des postes opérateurs supplémentaires pour gérer les phases provisoires.

Il est donc nécessaire pour la poursuite des études détaillées que l'exploitant confirme l'état fonctionnel des installations SIV prévu au démarrage et à l'échéance des travaux de la présente opération.

Le maître d'ouvrage devra préciser clairement l'option qui doit être intégrée dans le CCTP en phase ACT.

#### 2.8.4.2.8. Surveillance vidéo des bâtiments

Ce système est utilisé principalement par les CRS qui contrôlent les salles de garde à vue.

Ce site diffère des autres sur ce point car il existe une installation spécifique pour la surveillance des salles de garde à vue.

Un équipement spécifique installé dans le pupitre côté CRS permet la gestion des images des deux salles de garde à vue. Des liaisons coaxiales relient les caméras des salles de garde à vue à cet équipement. Les deux moniteurs de visualisation, situés respectivement au pupitre et à l'accueil chef de poste, sont également reliés à cet équipement via des liaisons coaxiales.

Ce système est très important pour les CRS, il sera donc nécessaire, au titre du présent projet, de réaliser les modifications qui permettront de visualiser les images dans les deux salles (exploitation actuelle et provisoire). L'usage de distributeurs vidéo dont la DiRIF a fait l'acquisition lors du remplacement des murs d'images, serait une bonne solution pour gérer la phase provisoire.

Les enregistreurs vidéo seront également à déplacer.

#### 2.8.4.2.9. Téléphonie

Tous les opérateurs, qu'il s'agisse de CRS ou d'OST, disposent de téléphones leur permettant de recevoir ou d'émettre des appels.

Ces postes utilisent des lignes d'autocommutateurs installés dans les salles techniques. Il faudra réaliser une liaison provisoire qui permettra de basculer la jarretière (quelques secondes) au moment du déplacement de l'opérateur (les mises en Y sur du câble type catégorie 6 sont bien trop fastidieuses).

#### 2.8.4.2.10. Installations radio tunnels

Ce système est utilisé par la DiRIF.

Il existe un poste opérateur radio qui permet à l'opérateur :

- La supervision de tous les équipements radio des tunnels ;
- L'envoi, à destination des usagers, de messages préprogrammés notamment en cas d'incendie ;
- L'envoi d'un message manuel toujours à destination des usagers du (ou des) tunnel.

La position de ce poste au pupitre ou en salle TDM n'est à priori pas définitive, lors de la réalisation, l'exploitant devra confirmer la position souhaitée. Le poste opérateur (écran/clavier/souris) est relié à une machine qui est en salle technique par une liaison spécifique.

Comme ce poste est unique, une liaison devra être installée au titre du présent projet permettant de le faire fonctionner dans la salle d'exploitation provisoire, pendant les travaux d'aménagement de la salle d'exploitation définitive

Un poste nouveau radio devra être fourni et installé dans la salle provisoire et relié à la machine au sous-sol via le lien décrit ci-avant. Lorsque la salle définitive sera opérationnelle, le poste radio sera à nouveau raccordé à la salle technique par un nouveau lien à réaliser au titre du projet. Le poste utilisé en phase provisoire, pourra être utilisé pour un autre PCTT après reconfiguration. Installations spécifiques CRS.

Le principe décrit ci-avant devra permettre une interruption d'exploitation limitée à environ 30 secondes.

#### 2.8.4.3. Installations spécifiques CRS

##### 2.8.4.3.1. Présentation

Les CRS utilisent, en sus des installations maintenues par la DiRIF (RAU, vidéo, TSE, etc.), des systèmes qui leur sont spécifiques, qui ne peuvent être modifiées sans l'avis préalable des différents services du ministère de l'intérieur.

Les CRS disposent de différents postes opérateurs qui sont connectés à des réseaux informatiques spécifiques n'ayant aucun lien avec ceux de la DiRIF. A titre d'information quelques-uns de ces systèmes sont listés ci-après :

- Station radio ;
- Equipements réseaux informatiques ;
- Main courante dépanneurs ;
- Enregistrement des communications radio ;
- RESCOM ;
- Interrogation fichiers de police ;
- Autocommutateur spécifique (liaisons directes ministère de l'intérieur).

- Etc.

#### 2.8.4.3.2. Installation radio

Les installations radio existantes sont situées derrière le mur d'images sur le mur de droite (en regardant le mur d'images de face) côté CRS. Il existe une contrainte forte sur la liaison entre les boîtiers et les postes radio qui ne peut excéder 21m.

Il existe deux boîtiers radio sur ce site (BER) chacun d'entre eux est connecté à une télécommande et à un pupitre radio, ces deux équipements étant installés au pupitre.

Au niveau des communications vers l'extérieur, l'un d'eux utilise une antenne en toiture, le second une liaison Orange à 64kbits. La liaison Orange utilise des câbles existants pour rejoindre le local TGBT qui abrite les têtes de câble France télécom, au rez-de-chaussé du bâtiment, dans lequel les liaisons vers l'extérieur sont possibles (Ancienne tête France télécom).

A priori ce sera extrêmement tendu pour respecter la distance de 21 m entre les boîtiers radio et les postes au pupitre. Au titre du projet les deux boîtiers radio doivent être déplacés dans la salle provisoire, cela nécessitera :

- De prolonger le câble d'antenne.
- De poser un câble téléphonique qui permettra de raccorder les circuits à la tête de câble France télécom située dans le local TGBT.
- De poser les liaisons entre les boîtiers radio et les postes au pupitre.
- De raccorder ces équipements à l'énergie.

Lors de la mise œuvre de la phase définitive, ces boîtiers pourraient être déplacés dans le local technique à créer dans la partie local des CRS, sous réserve de l'acceptation du maître d'ouvrage. Les connexions seront rétablies en définitif :

- Prolongement du câble radio jusqu'au nouveau local technique.
- Pose d'un câble entre ce local et le local TGBT (liaison orange).

#### 2.8.4.3.3. Installation téléphoniques

L'autocommutateur CRS est installé en baie dans un dégagement situé dans le couloir CRS à droite du mur d'images.

Toute la distribution téléphonique converge vers cette baie. Des jarretières permettent de mettre en contact les postes téléphoniques avec l'autocom.

Des câbles relient cette baie au local TGBT. Comme pour les équipements radio, les accès vers l'extérieur (T0 par exemple) sont raccordés sur l'ancienne tête France télécom.

Si la création d'un local technique spécifique CRS est retenue, l'autocommutateur sera déplacé dans le futur local technique CRS par les services techniques du ministère de l'intérieur. Tous les câblages téléphoniques réalisés au titre du réaménagement de la salle devront converger vers ce local : extrémité sur panneau de brassage catégorie 6 ou supérieur.

Pour assurer le basculement, des panneaux de brassage provisoires seront installés dans le local technique CRS (ou dans la baie existante dans le couloir en fonction du choix retenu). Des liaisons

relieront des panneaux de brassage aux prises installées dans la salle provisoire. Chaque poste sera basculé en déplaçant la jarretière. Pour les postes qui utilisent des liaisons directes ne passant pas par l'autocom, des câblages provisoires devront être réalisés jusqu'au local TGBT.

#### 2.8.4.3.4. Installations informatiques

Tous les équipements réseau et l'extrémité des câbles catégorie 5 sont hébergés dans le dégagement commun à l'autocommutateur.

Comme pour les équipements de téléphonie, ces équipements sont déplacés dans le futur local technique dans une baie nouvelle qui devra être installée au titre du projet de réaménagement (demande des personnes du ministère de l'intérieur).

Les équipements CRS (postes informatiques) seront déplacés dans salle provisoire, leur remise en service sera réalisée en concertation avec les représentants CRS en déplaçant les jarretières dans le local technique CRS (ou à l'emplacement actuel des équipements réseau).

Après réaménagement, toutes les prises installées dans le nouveau pupitre (RJ45) devront être reliées par des câbles catégorie 6 aux panneaux de brassage installés dans le local technique CRS ou à l'emplacement actuel des équipements réseau). Les migrations seront réalisées simplement en déplaçant les jarretières (panneau de brassage provisoire/panneau de brassage définitif).

#### 2.8.4.4. Impact sur l'exploitation

Le phasage tel que défini précédemment permet aux exploitants de ne perdre à aucun moment ses outils maintenus dans des conditions relativement confortables au regard des travaux à réaliser.

Le déménagement des opérateurs vers la salle d'exploitation définitive sera réalisé une fois l'ensemble des outils principaux déplacés au pupitre (un poste sur deux pour tous les outils redondants). Lorsque les opérateurs auront réinvesti la salle d'exploitation, les seconds postes relatifs à chacun des systèmes seront déplacés de la salle provisoire vers la salle d'exploitation définitive.

#### 2.8.4.5. Mise en service des outils définitifs

##### 2.8.4.5.1. Essais

Après chaque déplacement d'outils de la salle provisoire au pupitre définitif il est prévu la réalisation de l'ensemble des tests liés aux différentes fonctionnalités intrinsèque de l'outil déplacé (contrôle des vues, lien réseau avec le terrain ou les serveurs...)

Dans un second temps, l'ensemble des actions de l'outil seront testées par prélèvement.

##### 2.8.4.5.2. Validation des opérateurs (CRS et OST)

Après déplacement des outils redondants (un seul poste), une phase de validation contradictoire sera réalisée avec les exploitants et les opérateurs. Si celle-ci est concluante, l'ensemble des outils sera déplacé (tous les seconds postes) et une nouvelle phase de qualification sera réalisée dans les mêmes conditions.

#### 2.8.4.6. Basculement de l'exploitation

##### 2.8.4.6.1. Retour arrière

Pour chaque transfert d'un outil d'exploitation, il sera établi une procédure détaillée de retour en arrière, décrivant les étapes à réaliser ainsi que le temps d'indisponibilité du système.

##### 2.8.4.6.2. Abandon et démontage de la zone provisoire

Une fois la totalité du déménagement réalisé, l'ensemble des installations électriques et de transmissions sera déposé.

Les dégradations engendrées par le passage des câbles provisoires et les supports d'écrans seront rebouchés coupe-feu et les murs seront repeints. Les tables et chaises de la salle de réunion stockées, seront reposées dans la salle de réunion.

L'armoire située dans le local technique servant à l'alimentation de la salle de supervision provisoire sera également déposée. Les installations de brassage provisoire seront également déposées.

Le mur d'images provisoire sera déposé et utilisé pour le réaménagement du PCTT suivant. Toutes les installations provisoires permettant la visualisation des images seront également déposées et stockées en attente de déploiement sur le PCTT suivant.

Le pupitre provisoire sera déposé et mis en décharge ou à la disposition du Maître d'ouvrage.

## **2.9. VIRTUALISATION DES OUTILS D'EXPLOITATION**

### **2.9.1. Présentation de la virtualisation**

L'opération de virtualisation des Systèmes Informatiques Tunnels est sous maîtrise d'œuvre intégrée d'UIRC de la DiRIF.

L'opération de virtualisation des SI déployés au pupitre porte sur : le SAGTU, la GTC, les postes Sirius, les PIAF et les postes Sytadin. Elle ne porte pas sur la bureautique ; les SI Police, le SI vidéo, le SI phonie et les SI particuliers à certains PCTT.

Cette opération consiste à remplacer les postes opérateurs redondés déployés au pupitre par des postes clients et à transférer les systèmes principaux dans des serveurs installés dans les salles informatiques.

L'ensemble des équipements nécessaires à ce changement (serveurs, postes clients, écrans) sont acquis dans le cadre de l'opération dédiée à la virtualisation. Il restera à la charge du présent projet la fourniture et l'installation des fixations définitives des écrans et des interfaces raccordées au réseau.

### **2.9.2. Impact de la virtualisation sur le projet**

Au démarrage des travaux d'aménagement des salles d'exploitation, les systèmes virtualisés auront été déployés au pupitre. Les écrans et les postes clients seront neufs. Les transferts entre les salles d'exploitation actuelle, provisoire et définitive ne devraient plus présenter de risques importants de non redémarrage.

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

L'impact de la virtualisation sur la rénovation de la salle d'exploitation peut être résumé à :

- Une meilleure sécurité des travaux lors des transferts de fonctionnement ;
- L'optimisation dimensionnelle des pupitres suite à la suppression de nombreuses UC ;
- L'optimisation de la climatisation suite à la réduction de l'apport thermique dégagé par les UC.

L'impact sur les prises de courant est sans objet.

Les équipements des CRS ne sont pas concernés par la virtualisation.

Les outils d'exploitation recensés au PCTT, sont récapitulés dans le tableau ci-dessous, dont l'objectif est de préciser l'impact de la virtualisation sur les Unités Centrales et écrans aux pupitres :

**Fig. 14. Liste des postes DiRIF à virtualiser**

Désignation	Qté UC	Nombre d'écrans	Virtualisation	Commentaires
PC Bureautique	1	1	NON	
GTC principale	1	4	OUI	
GTC secours	1	4	OUI	
P.O. sirius2 principal	1	2	OUI	
P.O. sirius2 secours	1	1	OUI	A passer en bi-écran
PC METEO	1	1	NON	
Ancienne GTC	3	3	NON	Va disparaître
SI-VIDEO	1	1	OUI	

**Fig. 15. Liste des postes CRS à virtualiser**

Désignation	Qté UC	Nombre d'écrans	Virtualisation	Commentaires
RAU MIOS Landy	2	2	NON	Bornes d'appel d'urgence
PAU (sous DOS)	2	2	NON	Bornes d'appel d'urgence
RESCOM SIV	3	3	NON	Police nationale
RAU N104 N184	1	1	NON	Bornes d'appel d'urgence
SI-VIDEO	1	1	OUI	

## 2.10. CONTROLES D'ACCES

### 2.10.1. Description des installations existantes

Il existe actuellement un dispositif de contrôle d'accès de type interphone. Ce dispositif est installé à la hauteur de la porte d'entrée du PCTT. Un bouton d'appel permet de prévenir l'OST ou le

secrétariat de la présence d'un individu et de communiquer avec ce dernier. La salle d'exploitation n'est pas équipée d'un dispositif de contrôle d'accès.

### **2.10.2. Dispositions projetées**

Le système existant sera remplacé par contrôle d'accès par lecteur de badge permettant l'ouverture des portes sur passage de badge aux entrées du PCTT.

L'interphone sera remplacé par un interphone permettant l'appel depuis la porte à :

- L'Exploitation
- La salle TDM
- Le secrétariat du PCTT
- Le secrétariat de l'AGER

Il est proposé d'installer 6 autres lecteurs de badges évitant ainsi toute intrusion dans la salle de supervision. Ces lecteurs seront implantés :

- Sur la porte donnant sur la salle de supervision (coté DiRIF);
- Sur la porte donnant sur la salle de supervision (coté CRS);
- Sur la porte de l'espace de vie donnant sur la salle d'exploitation;
- Sur la porte donnant sur la salle de crise (coté couloir);
- Sur la porte de bureau CRS chef de poste donnant sur le couloir.
- Sur la porte de la salle technique derrière le mur d'image

Ce contrôle d'accès garantie une sécurisation de la zone d'exploitation mais impose des contraintes de circulations. Ces implantations seront à valider par le maître d'ouvrage et l'exploitant

Ces accès seront équipés d'un déclencheur manuel vert pour l'évacuation en cas d'urgence. Ces déclencheurs seront asservis au système de détection incendie.

Les lecteurs de badge seront pilotés par des unités de traitement local permettant d'assurer la commande d'ouverture des portes à contrôler

Un poste de supervision dédié à cette GTB sera installé dans le bureau des TDM. Il ne sera pas lié au réseau de la DiRIF et fonctionnera de manière autonome.

Il permettra la gestion des alarmes, l'enregistrement et la création des badges.

Ce système unique permettra aux agents de disposer d'un seul type de badge afin d'accéder aux zones leurs étant autorisées.

#### **2.10.2.1. Badges**

La technologie des badges et lecteur adaptée au contexte de l'installation est la détection par badge de proximité, type MIFARE Classic à 13.56Mhz.

#### 2.10.2.2. Informatique

Le système sera composé d'un poste client/serveur implanté dans le bureau des TDM permettant notamment l'édition de badge et la gestion des droits.

Le poste opérateur permettra également aux TDM de visualiser des synthèses en cas d'intrusion ou de défauts techniques et de déverrouiller à distance les accès.

Le PCTT sera géré de façon autonome par une Unité de Traitement Logique (UTL), connectée au poste client/serveur

Le serveur ne sera pas redondé, en effet les différents UTL doivent pouvoir fonctionner de façon autonome en cas de perte de la liaison avec le serveur.

Les équipements terminaux du contrôle d'accès seront alimentés depuis une source ondulée.

Le logiciel sera simple d'exploitation. Il sera possible de définir les horaires d'accès de chacun des groupes de personnes déclarés dans le système. Des zones pourront être clairement définies. La saisie des badges sera simple. De plus, les badges devront pouvoir être pré-saisis. L'affectation d'une personne à un badge se fera en associant un badge pré-crée à la fiche de la personne. En plus de l'affectation à un groupe d'autorisations d'accès, une notion de dates limites de validité du badge sera paramétrable individuellement. En cas de perte d'un badge, une action simple et réversible permettra de suspendre tous droits d'accès pour celui-ci, à effet immédiat.

## **2.11. DETECTION INCENDIE**

### **2.11.1. Contexte**

Le domaine du SSI (Système de Sécurité Incendie) est un domaine normatif et extrêmement réglementé, la rénovation d'une zone géographique d'un ensemble immobilier impose que le système en place soit en adéquation avec les risques et les normes applicables.

L'extension ou la modification d'une zone clairement identifiée n'est possible que si le système qui doit recevoir les extensions est correct, normatif et exploitable.

### **2.11.2. Description des installations existantes**

Le diagnostic a permis de constater qu'aucun dispositif de détection incendie n'existait au PCTT de Champigny.

Depuis le PCTT de Champigny a mandaté la société SPIE, pour la mise en œuvre d'un système de sécurité incendie pour les zones suivantes :

- Une centrale a été installée à droite des 3 armoires électriques derrière le mur d'images
- Une sirène a été ajoutée en haut et une en bas.
- Un déclencheur manuel a été installé à proximité de la porte d'accès côté DiRIF.
- Les salles surveillées sont :
  - Salle Sirius (les 3 volumes).

- Salle informatique.
- Local TGBT.
- Local onduleur.
- Local groupe électrogène.

Le domaine du SSI est un domaine normatif et extrêmement règlementé, la rénovation d'une zone géographique d'un ensemble immobilier impose que le système en place soit en adéquation avec le risque et les normes applicables.

L'extension ou la modification d'une zone clairement identifiée n'est possible que si le système qui doit recevoir les extensions est correct, normatif et exploitable. La centrale installée par la société SPIE est largement dimensionnée pour traiter l'ensemble du bâtiment, des boucles peuvent être ajoutées et des détecteurs peuvent être également ajoutés sur les boucles existantes (adressables les détecteurs).

### **2.11.3. Dispositions projetées**

Les travaux de mise en conformité du système global SSI concerne l'ensemble du bâtiment.

La réglementation et les normes applicables aux équipements du SSI font l'objet des spécifications générales indiquées au chapitre 3.

Pour la zone impactée, il est donc prévu la création des installations SSI, exploitées à partir d'un système unique estampillé et normé.

Les capteurs ne sont pas présents dans l'ensemble des locaux à risque.

Les déclencheurs manuels de type bris de glace n'existent pas au droit des issues coté CRS comme le stipule le règlement de sécurité du 25 juin 1980 Article MS65.

L'implantation des diffuseurs sonores actuels conformément au programme ne sera pas adéquate pour être audible en tout point de la zone d'alarme

Du fait de la modification du cloisonnement, il est prévu la mise en place de détecteur dans la salle de crise, la salle de supervision, le local technique et les bureaux CRS.

L'espace de vie sera équipé d'un détecteur de chaleur.

Ces équipements seront raccordés sur la centrale incendie installées dans le local technique situé derrière le mur d'image. Cette centrale incendie permettra, par envoi d'un contact sur le coffret confort de la climatisation, de couper cette dernière en cas d'incendie.

#### **2.11.3.1. Objectifs du SSI**

Le PCTT de Champigny ayant fait l'objet d'une rénovation récente du système de sécurité incendie le périmètre de la mission sera cantonné au déploiement de détecteurs automatique d'incendie sur les zones couvertes par le présent projet, ainsi que le raccordement de ces boucles sur la centrale incendie existante.

### 2.11.3.2. Détecteurs Automatique d'Incendie

Domaine de surveillance : dans le périmètre défini par le programme, des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans les locaux : circulations, locaux techniques, bureaux, salle d'exploitation plénums techniques.

Niveau de surveillance : il s'agit d'une surveillance partielle au sens de la NF S 61-970 § 5.5.2

#### Détecteur optique ponctuel interactif adressable :

Détecteur ponctuel de fumée exploitant l'effet Tyndall permettant de mesurer la diffusion de la lumière sur les particules de fumée pénétrant dans la chambre d'analyse. Ce capteur est dédié aux fumées issues de foyers couvant. Il intègre un isolateur de court-circuit (ICC).

#### Détecteur thermique ponctuel interactif adressable :

Détecteur ponctuel utilisant le principe de la mesure de la température par l'intermédiaire d'un capteur composé essentiellement d'une thermistance faible inertie. Il peut être utilisé de manière thermostatique ou thermovélocimétrique. Idéal pour la détection de foyers calorifiques à évolution rapide. Il intègre un isolateur de court-circuit (ICC).

#### Déclencheur manuel d'alarme

Implantation : des déclencheurs manuels doivent être disposés dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier et au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel habilité.

Déclencheur manuel adressable disposant d'une led rouge permettant le repérage rapide de l'alarme dans la circulation. Membrane déformable en plastique permettant plusieurs essais du déclencheur sans danger pour l'opérateur.

Les déclencheurs seront équipés de volet de protection. Le capot de protection pour déclencheur manuel, par l'action même, d'avoir à soulever ce capot pour appuyer sur la membrane permet de limiter les manœuvres accidentelles ou inconsidérées. Ce capot se monte sans outil particulier et sans démontage de la face avant du déclencheur manuel.

#### Diffuseur sonore non autonome classe B

Les diffuseurs sonores devront être de classe B (90dB). Ils permettront la diffusion du signal d'alarme dans toutes les directions. Le diffuseur utilisera une technologie piezzo électrique, garantissant une très faible consommation tout en gardant une puissance acoustique importante.

### 2.11.3.3. Éclairage de sécurité

Il sera prévu un éclairage de sécurité par bloc autonome comprenant un éclairage d'évacuation assurant le balisage des sorties, des circulations et de certains locaux suivant le périmètre défini dans le programme de la mission. Ces blocs seront disposés tous les 15 m, à chaque obstacle et à chaque changement de direction ;

En fonctionnement normal, les blocs seront en veille et seule une veilleuse sera allumée. En cas de coupure de réseau, la mise en service de l'éclairage de sécurité se fera automatiquement par zone après défectuosité de la protection du circuit concerné.

L'alimentation des blocs sera reprise entre les dispositifs de protections et les dispositifs de commande.

L'éclairage de balisage sera assuré par des blocs autonomes 60lm fluorescents, avec pictogramme de signalisation les blocs d'éclairage de sécurité seront tous en applique. Ils seront de type autotestable avec module de test automatique intégré au bloc.

Les tests réglementaires seront lancés automatiquement. Seront testés l'état des lampes, de la batterie, les différents fonctionnements et l'autonomie des batteries. Les résultats des tests sont mémorisés et visibles par des diodes placées sur les blocs.

Une mise au repos générale se fera depuis le TGBT principal à partir d'un bloc de télécommande.

#### 2.11.3.4. Moyens d'extinction

La défense incendie extérieure actuelle ne sera pas modifiée

La défense incendie intérieure sur la zone du périmètre des travaux sera réalisée par extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, à raison d'un par 200 m<sup>2</sup> et disposés de telle façon que la distance pour atteindre un extincteur n'excèdera pas quinze mètres.

Des extincteurs appropriés aux risques particuliers seront prévus (extincteurs CO<sub>2</sub> de 2 kg près des tableaux électriques et poudre dans la salle de pause « zone cuisine »).

#### 2.11.3.5. Câblage d'alimentation

Dans le respect des Normes NFS 61932 01 970 et EN 54, les différents câblages seront réalisés comme suit :

- Le Système de Sécurité Incendie sera alimenté au moyen de deux dérivations issues directement du Tableau Général Basse Tension (TGBT) du bâtiment et sélectivement protégée, une pour l'ECS, l'autre pour le CMSI. Chacun des départs d'une alimentation de sécurité doit être individuellement protégé contre les défauts du circuit correspondant.
- les liaisons externes entre, d'une part, le coffret de l'Equipement d'Alarme (E.A) et les Diffuseurs Sonores (D.S) et, d'autre part, le coffret de l'Equipement d'Alarme (E.A) et les Déclencheurs Manuels doivent être surveillées.
- Un défaut sur n'importe quelle voie de transmission entre l'E.C.S et les autres composants du Système de Détection Incendie ne doit affecter, ni le bon fonctionnement de l'E.C.S, ni aucune autre voie de transmission.
- Les lignes de télécommande par émission de courant doivent être réalisées, soit en câbles de catégorie CR1 (au sens de la Norme NF S32-070), soit en câbles de catégorie C2 (au sens de la Norme NF S32-070) placés dans des cheminements techniques protégés. Toutefois, elles ne peuvent être réalisées en câbles de la catégorie C2 et sous protection dès qu'elles pénètrent dans la Zone de Mise en Sécurité correspondante aux DAS qu'elles desservent.

#### 2.11.4. Consistance des travaux

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau.

- La fourniture de l'ensemble des équipements relatif au SSI, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site :
  - Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;
  - Les déclencheurs manuels ;
  - Les détecteurs de fumée optiques ;
  - Les détecteurs de fumée thermique ;
  - Les diffuseurs sonores non autonomes classe B ;
  - Les extincteurs à eau pulvérisée + additif classe AB - 6 kg ;
  - Les extincteurs à eau pulvérisée + additif classe A - 6 kg ;
  - 1 extincteur classe F - 6 kg ;
  - 1 extincteur CO2 classe B - 6 kg ;
  - Les plans d'évacuation avec consignes de sécurité ;
- La dépose des équipements et des câbles non réglementaires, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge après accord de l'Exploitant ;
- La manutention, le montage, les raccordements, les essais et la mise en service de tous les équipements du SSI y compris la fourniture des fixations, des supports et des accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage ;
- La fourniture, la pose des câbles en faux-plafond ou en faux-plancher ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les sujétions de découpes des faux-planchers, des faux-plafonds, des cloisons, pour le passage des câbles et pour leur pose ;
- La fourniture et pose des collerettes d'obturation ou couvre-joints aux percements des faux planchers ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants.

## **2.12. CLIMATISATION CHAUFFAGE**

### **2.12.1. Description des installations existantes**

Les installations actuelles sont constituées de deux ensembles de type SPLIT installés en plafond.

Une grille sur la cloison à gauche du mur d'images permet probablement une extraction de l'air de la salle pour assurer son renouvellement. La gaine est intégrée au mur et sa position n'est pas adaptée aux mesures ci-après proposées.

## **2.12.2. Dispositions projetées**

### **2.12.2.1. Présentation**

Les travaux à réaliser au titre du présent projet sont décrits dans les articles ci-après, spécifiques à chaque salle réaménagée. Les spécifications qui suivent décrivent de manière sommaire les prestations à réaliser. Le chapitre 3 contenant les spécifications générales des systèmes de climatisation et de chauffage, est particulièrement applicable à toutes les prestations de climatisation et de chauffage à réaliser au titre du projet.

Les méthodes de calcul des installations sont précisées ci-après sur la base des bilans de puissances annexées au présent document. Lors des études d'exécution, le titulaire devra confirmer ces choix et alerter le maître d'œuvre sur les éventuelles discordances.

### **2.12.2.2. Salle d'exploitation**

La salle d'exploitation comprend deux espaces, celui devant le mur d'images abritant les opérateurs, et celui à l'arrière du mur d'images dans lequel tous les équipements réseau (RTHD, réseau technique, etc.), les équipements radio CRS et l'enregistreur de communications. Les machines actuellement dans les pupitres pourront y être installées.

Il est proposé l'installation de deux appareils, derrière le mur d'images, pour les raisons ci-après listées :

- Redondance assurée.
- Appareils de type « inverter » parfaitement adaptés au confort de ce type de salle.
- Possibilité de raccordement à des plénums de soufflage assurant une bonne diffusion de l'air et donc éviter les nuisances aux opérateurs.
- Installation à l'intérieur avec maintenance aisée.
- Facilité pour traiter le renouvellement d'air de manière indépendante.

Les travaux comprennent :

- L'installation de 2 appareils de type « inverter » (puissance chaud garantie jusqu'à -25°) en faux-plafond à l'arrière du mur d'images ;
- D'installer de part et d'autre du mur d'images, le long des murs en partie haute du plafond intermédiaire, des gaines laquées d'une esthétique acceptable, qui permettraient via des bouches, d'assurer la fonction de soufflage. Ces gaines seraient raccordées aux deux équipements de climatisation (Il n'existe aucune autre solution viable pour assurer le soufflage de manière homogène).
- L'installation de bouches de soufflage ;
- L'installation de gaines de reprise, de part et d'autre du mur d'images ;
- D'installer des grilles de reprise d'air sous le mur d'images, l'air serait soufflé en partie haute et repris en partie basse, ce qui favoriserait la circulation aéraulique ;
- Toutes les modifications permettant d'injecter de l'air frais dans les gaines de soufflage dans le but d'assurer le renouvellement d'air ;

- La dépose et l'évacuation des installations existantes y compris les condenseurs en toiture, la récupération du gaz selon la réglementation en vigueur et l'obturation des gaines existantes (étanches). La dépose et l'évacuation des câbles est également prévue ;
- D'assurer les modifications pour rendre pilotable l'extinction du soufflage en cas d'incendie (en coordination avec le remplacement des installations de SSI).

Lors de l'implantation de ces équipements, il faudra prêter attention qu'aucune fuite d'eau ne soit possible à la position d'installation des armoires électriques ou des baies. Le faux-plafond étant encombré de structures métalliques, si des difficultés d'implantation devaient survenir, un système de protection en inox (bac), relié au réseau d'évacuation, serait installé pour éviter les fuites d'eau sur les baies.

#### 2.12.2.3. Espace de vie étage

Il est proposé l'installation d'un appareil individuel de type inverter réversible qui assurera le refroidissement l'été et le chauffage en ° hiver. La puissance en mode chauffage de cet équipement sera assurée jusqu'à moins -15°. En effet, la majorité de ces types d'équipements propose une puissance chaud à +7° et s'écroule en dessous de 0° de même que le rendement (COP).

Les reprises d'air en façade, associées à un équipement de traitement d'air (chauffage de l'air soufflé en hiver) permettront le renouvellement d'air spécifié au programme. Il est proposé une seule prise d'air en façade pour le renouvellement d'air des quatre locaux :

- Salle TDM.
- Salle de crise.
- Espace de vie étage.
- Espace de vie exploitation.

Un réseau de gaines en faux-plafond permettra la diffusion de l'air renouvelé.

Les travaux comprennent :

- L'installation d'un appareil de type « inverter », y compris le condenseur en terrasse ;
- L'installation des réseaux frigorifiques ;
- D'assurer les modifications pour rendre pilotable l'extinction du soufflage en cas d'incendie (en coordination avec le remplacement des installations de SSI).
- L'ensemble des gaines et des bouches en faux-plafond permettant la diffusion de l'air neuf dans les salles réaménagées ;
- Les percements en façade permettant la prise d'air neuf à l'extérieur ;
- La fourniture et l'installation, en faux-plafond, de la centrale de traitement d'air (CTA) ;
- La fourniture et l'installation des registres de réglage en faux-plafond et de toutes les grilles nécessaires.

#### 2.12.2.4. Salle de crise, lieu de vie exploitation et salle TDM

Il est proposé l'installation d'un appareil individuel pour chacune des trois pièces (salle de crise et lieu de vie) de type inverter réversible, qui assurera le refroidissement l'été et le chauffage en °

hiver. La puissance en mode chauffage de ces équipements sera assurée jusqu'à moins -15°. En effet, la majorité de ces types d'équipements propose une puissance chaud à +7° et s'écroule en dessous de 0° de même que le rendement (COP).

Les travaux comprennent, pour chacune des trois salles :

- L'installation d'un appareil de type « inverter », y compris le condenseur en terrasse ;
- L'installation des réseaux frigorifiques ;
- D'assurer les modifications pour rendre pilotable l'extinction du soufflage en cas d'incendie (en coordination avec le remplacement des installations de SSI).
- Tous les percements nécessaires pour les liaisons frigorifiques et les câbles.

### **2.12.3. Calcul des charges de climatisation et principes d'installation**

#### **2.12.3.1. Méthode de calcul des installations**

Le dimensionnement des installations de refroidissement a été réalisé sur la base de notes de calcul simplifiées annexées au présent projet. Tous les équipements prévus sont de type « Inverter », à savoir qu'ils assurent le refroidissement en été, et le chauffage en hiver. Le bilan thermique pour le chauffage n'a pas été réalisé, car la détermination de la puissance froid nécessaire permet le choix d'un équipement dans une gamme de puissances standard (2.5kW, 3.5kW, 5kW etc.). La puissance froid implique donc une puissance chaud, qui est dans la majorité des cas (c'est le cas pour les installations objet du présent projet) surdimensionnée.

Pour illustrer ces propos, une salle d'environ 20m<sup>2</sup> hébergeant une dizaine de personnes nécessite une climatisation d'environ 5kW de puissance froid. L'Ile de France est classée en zone 2 vis-à-vis du chauffage des locaux, ce qui conduit à prévoir environ 45W par m<sup>3</sup> en considérant une isolation thermique moyenne. Le calcul (20m<sup>2</sup>\*2.5m)\*45 donne une puissance chaud nécessaire de 2300W environ, alors que ce type d'équipement fournit une puissance chaud de 6kW. Il est à noter que les puissances chaud et froid ne sont pas modifiables, l'un des deux choix impose l'autre. Par ailleurs les dégagements calorifiques des quelques matériels (écrans, PC, etc.) conduisent à améliorer encore le bilan thermique vis-à-vis du chauffage.

L'air neuf injecté dans les locaux sera préalablement réchauffé par un système asservi à la température extérieure, cela n'a donc pas d'incidence sur le dimensionnement du chauffage.

Les installations à réaliser devront respecter les exigences réglementaires en termes de nuisances sonores et notamment :

- NFS 31010 ;
- Décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 (exposition des salariés au bruit de matériels utilisés dans les locaux professionnels) ;
- Arrêté du 22 mai 2006 (émissions sonores des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments) ;
- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 (bruits de voisinage).

#### **2.12.3.2. Salle d'exploitation**

Comme indiqué précédemment, sur la base du bilan de la puissance froid nécessaire, il est donc proposé l'installation de deux appareils pour répartir les charges, mais également pour assurer une redondance minimum en cas de panne de l'un des appareils.

Le bilan de puissance froid nécessaire conduit à un total d'environ 16 kW. Les puissances disponibles dans la gamme standard de fabricants réputés sont 7kW et 10kW. Il est donc proposé l'installation de deux appareils de 10kW. Lors des études d'exécution l'entreprise pourra proposer des équipements ayant une puissance nominale de 8kW par appareil, sous réserve que ces équipements soient conformes aux spécifications techniques.

Les spécifications vis-à-vis de l'apport d'air neuf, sont détaillées dans un chapitre spécifique ci-après.

Chaque appareil sera installé dans la zone à l'arrière du mur d'images et raccordé à une gaine de soufflage via un plénum. La gaine de soufflage sera de section rectangulaire et installée en partie haute de la salle.

La reprise sera réalisée en ambiance derrière le mur d'images (après que la menuiserie est fermée l'espace entre la salle d'exploitation et l'arrière du mur d'images). Des bouches seront installées en partie base du mur d'images pour réaliser la reprise d'air de la salle d'exploitation. et favoriser la circulation aéraulique garantissant une homogénéité des températures dans la pièce.

#### 2.12.3.3. Local technique derrière le mur d'image

Il n'est pas prévu de climatiser spécifiquement ce local, la reprise d'air en ambiance participera cependant à conserver une température raisonnable dans cet espace.

#### 2.12.3.4. Salle TDM

Le bilan de puissance froid conduit à un besoin d'environ 5,1kW, il est proposé l'installation de d'un appareil de 5kW.

L'objectif est de standardiser les types d'appareils utilisés sur ce site (mono split inverter de 2.5 kW et de 5kW). En effet, la diversité des équipements installés dans les PCTT (marque, type, architecture, etc.) rend leur maintenance plus complexe, plus aléatoire et plus onéreuse. Le lot de rechange (filtres, pompe d'évacuation des condensats, etc.) sera commun aux différents équipements et pourra faciliter des opérations simples de maintenance pouvant être même réalisées par l'exploitant.

#### 2.12.3.5. Salle de crise

Le bilan de puissance froid conduit à un besoin d'environ 2.7kW, il est proposé l'installation d'un appareil de 2.5kW. (Puissance maximum 3.5).

#### 2.12.3.6. Espace de vie étage

Le bilan de puissance froid conduit à un besoin d'environ 4,3 kW, il est proposé l'installation d'un appareil de 5kW.

#### 2.12.3.7. Espace de vie exploitation

Le bilan de puissance froid conduit à un besoin d'environ 700W, il est proposé l'installation d'un appareil de 2.5 kW car ce type d'équipement n'existe pas dans des puissances inférieures.

#### **2.12.4. Air neuf**

##### 2.12.4.1. Dispositions projetées

Les spécifications techniques générales rappellent les prescriptions du code du travail, à savoir que le renouvellement d'air doit être 30 m<sup>3</sup>/h par personne. Une marge de 25% supplémentaire doit être prévue pour des occupants occasionnels.

Les vitesses d'écoulement d'air devront être inférieures à 4 m/s pour éviter les nuisances sonores.

Les calculs ont été réalisés sur cette base, et sont annexés au présent dossier. Dans le cadre de ses études, l'Entrepreneur établira toutes les notes de calculs nécessaires.

Deux espaces ont été considérés :

- La salle d'exploitation ;
- Le groupe de locaux comportant :
  - L'espace de vie étage.
  - L'espace de vie exploitation.
  - La salle de crise.
  - Le local TDM.

##### 2.12.4.2. Salle d'exploitation

Un piquage d'air sera réalisé en façade, il permettra d'injecter de l'air neuf aux niveaux des gaines créés pour le soufflage. Le calcul annexé au présent projet conduit à un besoin de 300m<sup>3</sup>/h, il est proposé un appareil pouvant débiter un minimum de 500m<sup>3</sup>/h qui garantira la fonction mais permettra éventuellement une modification si la fonction de la salle évoluait avec une incidence sur le nombre de personnes présentes dans la pièce.

Le caisson d'insufflation d'air sera connecté à des gaines, elles même raccordées sur les gaines de soufflage des appareils de climatisation. Un registre de réglage, situé en amont du piquage sur la gaine de soufflage de l'appareil de climatisation, permettra de régler la quantité d'air neuf injectée dans la gaine de soufflage pour chacune des deux gaines de soufflage.

##### 2.12.4.3. Espace de vie étage/espace de vie exploitation/local TDM/salle de crise.

Un piquage d'air sera réalisé en façade, il permettra d'injecter de l'air neuf dans les locaux, salle de crise, local TDM, espace de vie étage et espace de vie exploitation. Le calcul annexé au présent APD conduit à un besoin d'environ 1200 m<sup>3</sup>/h, il est proposé un appareil pouvant débiter un minimum de 1800m<sup>3</sup>/h qui garantira la fonction mais permettra éventuellement une modification si les fonctions des salles évoluaient avec une incidence sur le nombre de personnes présentes dans chacune d'entre elles.

Cet appareil sera raccordé à des gaines qui desserviront l'espace de vie étage, l'espace de vie exploitation, la salle de crise et le local TDM. Chaque sortie disposera d'un registre de réglage permettant d'adapter la quantité d'air soufflée.

## **2.12.5. Spécifications particulières des équipements**

### **2.12.5.1. Caisson d'insufflation d'air**

Les principales caractéristiques auxquelles devront satisfaire ces équipements sont listés ci-après :

- Double peau avec isolation par laine de roche ;
- IP44 ;
- Filtration intégrée de type G4 ;
- Préchauffage de l'air soufflé (garantie du chauffage de l'air jusqu'à -10°, delta mini air soufflé température intérieure = 30°) avec asservissement à la température extérieure ;
- Vitesse réglable 5 plages ;
- Thermostat de sécurité ;
- Classement au feu type A1 (M0) suivant norme DIN 4102 ;
- Ventilateur centrifuge dimensionné pour le soufflage en gaine de longueur 20m minimum ;
- Installation en faux-plafond.

### **2.12.5.2. Système de climatisation salle d'exploitation**

Les principales caractéristiques auxquelles devront satisfaire ces équipements sont listés ci-après :

- Froid :
  - Puissance nominale : 10kW ;
  - Coefficient de performance mini : 3,4 ;
  - Plage de fonctionnement -15+46° ;
- Chaud :
  - Puissance chaud à -7° et à -15° : 11kW ;
  - Coefficient de performance mini : 3,6 ;
  - Plage de fonctionnement : -25+21° ;
- Unité intérieure :
  - Pression acoustique en froid à 1.5m petite vitesse (PV) : 29 dB (A) ;
  - Pression acoustique en froid à 1.5m moyenne vitesse (MV) : 34 dB (A) ;
  - Pression acoustique en froid à 1.5m grande vitesse (GV) : 38 dB (A) ;
  - Pression statique disponible 35/50/70/100/150 Pa réglable à la télécommande ;
- Unité extérieure :
  - Pression acoustique à 1m en grande vitesse : 51 dB (A) ;
  - Débit d'air en froid : 6000m<sup>3</sup>/h en grande vitesse ;
  - Dénivelé minimum possible entre unité intérieure et extérieure : 30m ;
  - Longueur minimum possible des liaisons entre unité intérieure et extérieure : 75m ;
  - Fluide R410A ;
  - Diamètre liquide : 3/8 pouce flare ;

- Diamètre gaz : 5/8 pouce flare.

Les unités extérieures seront installées en toiture, le cheminement des liaisons sera réalisé en faux-plafond, puis empruntera une sortie à créer qui permettra le passage de l'ensemble des liaisons frigorifiques et des câbles électriques.

En règle générale, les liaisons sont pré chargées en gaz, mais cette charge ne permet pas d'atteindre les longueurs maximum spécifiées entre unité extérieure et intérieure. Après mise en œuvre des liaisons, la charge spécifiée sera comparée à la longueur réelle des canalisations frigorifiques et si besoin les compléments en gaz seront réalisés in-situ.

Les condensats seront évacués par des tuyaux diamètre 32mm qui seront raccordés aux réseaux d'évacuation existants.

#### 2.12.5.3. Système de climatisation autres locaux

Cet article est destiné à décrire les caractéristiques principales des systèmes destinés aux locaux :

- Bureau TDM ;
- Espace de vie ;
- Salle de crise ;
- Local technique mur d'images.

Les principales caractéristiques auxquelles devront satisfaire ces équipements sont listés ci-après :

- Froid :
  - Puissance nominale : 5kW ;
  - Coefficient de performance mini : 3,6 ;
  - Plage de fonctionnement -10+46° ;
- Chaud :
  - Puissance chaud à -7° et à -15° : 6kW ;
  - Coefficient de performance mini : 4 ;
  - Plage de fonctionnement : -25+24° ;
- Unité intérieure :
  - Pression acoustique en froid à 1m petite vitesse (PV) : 31 dB (A) ;
  - Pression acoustique en froid à 1m moyenne vitesse (MV) : 35 dB (A) ;
  - Pression acoustique en froid à 1m grande vitesse (GV) : 39 dB (A) ;
- Unité extérieure :
  - Pression acoustique à 1m en grande vitesse : 51 dB (A) ;
  - Débit d'air en froid : 3000m<sup>3</sup>/h en grande vitesse ;
  - Dénivelé minimum possible entre unité intérieure et extérieure : 15m ;
  - Longueur minimum possible des liaisons entre unité intérieure et extérieure : 30m ;
  - Fluide R410A ;
  - Diamètre liquide : 1/4 pouce flare ;

- Diamètre gaz : 3/8 pouce flare.

Les unités extérieures seront installées en toiture, le cheminement des liaisons sera réalisé en faux-plafond, puis empruntera une sortie à créer qui permettra le passage de l'ensemble des liaisons frigorifiques et des câbles électriques.

En règle générale, les liaisons sont pré chargées en gaz, mais cette charge ne permet pas d'atteindre les longueurs maximum spécifiées entre unité extérieure et intérieure. Après mise en œuvre des liaisons, la charge spécifiée sera comparée à la longueur réelle des canalisations frigorifiques et si besoin les compléments en gaz seront réalisés in-situ.

Les condensats seront évacués par des tuyaux diamètre 32mm qui seront raccordés aux réseaux d'évacuation existants.

#### 2.12.5.4. Gaines

L'ensemble des gaines devra être classé au feu type A1 (M0) suivant norme DIN 4102. Leur section sera calculée selon la pression statique disponible au niveau de l'appareil, de la longueur nécessaire, du débit souhaité et de la vitesse d'air maximum autorisée (cf programme).

#### 2.12.5.5. Bouche de soufflage

Le nombre et le dimensionnement des bouches sera déterminé en fonction du débit souhaité, de la vitesse de l'air souhaitée et de la pression acoustique disponible.

#### 2.12.5.6. Bouche de reprise

Il s'agira très probablement d'une seule bouche de grande section située dans le bas du mur d'image sur les parties extérieures. Leur dimensionnement sera réalisé en fonction de l'utilisation du système dans les conditions maximales de fonctionnement (GV).

### 2.12.6. Dépose et modifications des équipements existants

#### 2.12.6.1. Règles générales

D'une manière générale tous les équipements à déposer seront évacués et leur traitement réalisés vis à vis de la réglementation sur la gestion des déchets. Tous les équipements et accessoires sont concernés : coffrets électriques, câbles, liaisons frigorifiques, gaines, etc.

La dépose des équipements va, dans certains cas, laisser des ouvertures en toiture à l'air libre. Celles-ci seront isolées thermiquement et obturées par un système étanche. Il ne sera pas privilégié d'intervenir sur l'étanchéité de la toiture existante, les ouvertures seront obturées par des systèmes en tôle réalisés sur mesure (chapeau).

Avant la dépose des équipements le gaz devra être récupéré et reconditionné selon la réglementation en vigueur.

#### 2.12.6.2. Salle d'exploitation

Il s'agit de déposer :

- Les deux spits air AIRWELLI type console et les équipements en toiture associés.
- Les deux SPLIT FUJITSU dans la salle d'exploitation, ainsi que les équipements en toiture.

## **2.13. VMC (SANITAIRE)**

### **2.13.1. Dispositions projetées**

Il sera installé une VMC simple flux dans le faux plafond des sanitaires. L'extraction de l'air vicié sera réalisée à l'aide du réseau d'évacuation existant. Cette ventilation mécanique sera dimensionnée pour accueillir les gaines d'extraction d'air des sanitaires ainsi que le local vestiaire. Une liaison par gaine sera réalisée entre le caisson d'extraction et ce local.

## **2.14. CLOISONNEMENT**

### **2.14.1. Dispositions projetées**

Le rez-de-chaussée du bâtiment fera l'objet d'une modification substantielle du cloisonnement, conformément au périmètre de l'opération (salle d'exploitation, salle de crise, création de sanitaire dans le garage, lieu de vie, local technique, couloirs, ...).

#### **2.14.1.1. Cloison modulaire**

Les cloisons de la salle de crise et du lieu de vie permettront une liaison visuelle directe sur la salle d'exploitation. Elles seront composées de modules de cloison longitudinale comprenant un élément de cloison avec porte associé à un panneau vitré toute hauteur, profilés en aluminium extrudé, avec un remplissage par double vitrage conforme à la réglementation (2 glaces claires de 5 mm, séparées par un vide d'air).

Le panneau vitré permettra une visibilité permanente sur la salle d'exploitation. Il est proposé la mise en place dans la salle de crise d'un store dans le panneau vitré permettant, en cas de besoin, d'isoler visuellement la salle de crise de la salle d'exploitation.

Les autres cloisons seront de type cloisons amovibles formées de panneaux métalliques bi-blocs préfabriqués, autoporteurs, modulaires. Chaque panneau sera formé de deux parements en plaques de plâtre BF13 ainsi que d'une âme isolante en laine de roche.

Il sera installé sur les murs de la salle d'exploitation, conformément au dossier de plans, un absorbant acoustique et décoratif de 10mm d'épaisseur posé collé, joint tapisier. Le coloris sera défini par l'exploitant.

#### **2.14.1.2. Cloison pleine**

##### Sanitaires :

Pour la réalisation de l'enveloppe génie civil des sanitaires il sera privilégié une construction en parpaing

Un doublage thermique d'épaisseur 120mm surmonté d'une plaque de plâtre traitée hydrofuge de type BA13 viendra isoler thermiquement les sanitaires du garage. Le doublage sera collé par un mortier adhésif sur les parpaings

##### Local CRS :

Le local technique CRS sera réalisé en carreau de plâtre d'épaisseur 7cm. L'ensemble sera enduit et peint après réalisation du local (intérieur et extérieur).

### **2.14.2. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- La dépose des cloisons existantes, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge ;
- L'implantation et le traçage des cloisons ;
- La fourniture des cloisons, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention, le montage et la mise en œuvre de toutes les cloisons y compris fixations, joints, étanchéités et tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les retouches de finition ;
- Les sujétions de découpes de cloisons au droit des émergences : plinthes, poteaux, pièces d'appuis, châssis, etc... ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants.

## **2.15. MENUISERIE**

### **2.15.1. Dispositions projetées**

Suivant le nouveau cloisonnement, il sera mis en œuvre de nouvelles portes.

Les portes d'accès aux bureaux sont prévues aux dimensions standards, soit 0.80 m de largeur x 2.04 m de hauteur.

Les portes d'accès à la salle d'exploitation, au lieu de vie et à la salle de crise présenteront un passage de 0,90 m de largeur x 2,04 m de hauteur et seront vitrées.

Les portes équipées d'un dispositif de contrôle d'accès seront munies d'un dispositif de ventouses électromagnétique permettant la gestion de l'ouverture de la porte.

La porte d'accès au sanitaire réservé au PMR est prévue aux dimensions réglementaires, soit 0,90 m de largeur x 2,04 m de hauteur.

Il sera installé 11 nouvelles portes à l'issue des travaux :

- 1 dans le local technique

- 2 dans le lieu de vie (vitrées)
- 2 dans la salle de crise (dont 1 vitrée)
- 2 dans le bureau chef de poste (dont 1 vitrée)
- 1 dans le bureau chef de secteur
- 2 dans les sanitaires
- 1 local technique CRS

Les portes équipées d'un dispositif de contrôle d'accès seront en plus munies d'un dispositif de ventouses électromagnétique permettant la gestion de l'ouverture de la porte soit :

- La porte donnant sur la salle de supervision (coté DiRIF);
- La porte donnant sur la salle de crise (coté couloir);
- La porte donnant sur la salle de supervision (coté espace de vie);
- La porte de l'accueil donnant sur les locaux CRS.

#### 2.15.1.1. Consistance des travaux

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- La dépose des menuiseries existantes, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge ;
- L'implantation et le traçage des menuiseries ;
- La fourniture des menuiseries, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention, le montage et la mise en œuvre de toutes les menuiseries y compris fixations, huisseries, serrures et tous accessoires nécessaires au montage de l'ouvrage ;
- La remise des jeux de clés ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les retouches de finition ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants.

## **2.16. FAUX-PLANCHERS**

### **2.16.1. Dispositions projetées**

Il sera posé sur la zone projeté de la salle d'exploitation, de la salle de crise, du lieu de vie et de la zone CRS un faux-plancher de classe 2 de type bac acier de 600x600mm composé de bois aggloméré haute densité de 38mm d'épaisseur. L'ensemble du nouveau faux-plancher sera mis à la terre suivant la réglementation

La hauteur libre sous les dalles sera de 500mm.

Les dalles du faux plancher de la salle d'exploitation seront revêtues de dalles de moquettes. La couleur de ces dalles sera définie par les études d'ergonomie.

Un revêtement en stratifié sera posé sur les dalles des autres locaux. Plusieurs colories seront proposés à l'exploitant pour validation de la couleur des différents locaux.

#### **2.16.1.1. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau
- La dépose des faux-planchers existants, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge ;
- L'implantation et le calepinage des faux-planchers ;
- La fourniture des faux-planchers, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention, le montage et la mise en œuvre de tous les ouvrages y compris la fourniture des fixations, les mises à la terre des ossatures métalliques et tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les retouches de finition ;
- Les sujétions de découpes des faux-planchers pour le passage des câbles et pour leur pose ;
- La fourniture et pose des collerettes d'obturation ou couvre-joints aux percements des faux planchers ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants.

## **2.17. FAUX-PLAFONDS**

### **2.17.1. Dispositions projetées**

D'une manière générale, tous les faux-plafonds seront remplacés lorsqu'ils sont concernés par le périmètre de l'opération, sauf celui de la salle d'exploitation récemment installé, qui donne satisfaction.

La pose respectera les réglementations et normes en vigueur et sera conforme au DTU 58.1 (mise en œuvre des plafonds suspendus).

L'isolation thermique existante est actuellement posée au-dessus des faux-plafonds. Dans le cadre des travaux de remplacement des faux plafonds, l'isolation thermique sera soigneusement déposée, stockée pendant la durée des travaux et reposée.

Une isolation acoustique sera réalisée en plenum, au droit des cloisons amovibles.

### **2.17.2. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- La dépose des faux-plafonds existants, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge ;
- La dépose soignée et le stockage de l'isolation thermique existante en plenum, qui sera reposée dans les mêmes conditions ;
- L'implantation et le calepinage des faux-plafonds ;
- La fourniture des faux-plafonds, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention, le montage et la mise en œuvre de tous les ouvrages y compris la fourniture des fixations, joints, étanchéités et tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La dépose des faux-plafonds existants y compris L'évacuation des matériaux ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les retouches de finition ;
- Les sujétions de découpes des faux-plafonds pour la pose des appareils de détections, les traversées des canalisations et des équipements encastrés ou en applique, les grilles d'aérations ou de ventilation, etc... ;
- La fourniture et pose des collerettes d'obturation ou couvre-joints aux percements des plafonds suspendus ;
- La mise à la terre des ossatures métalliques ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;

- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants;
- L'isolation acoustique en plenum, au droit des cloisons amovibles.

## **2.18. REVETEMENT DE SOL**

### **2.18.1. Dispositions projetées**

#### **2.18.1.1. Moquette et stratifié sur plancher technique**

Des dalles plombantes revêtues de moquette seront utilisées en pose libre sur les dalles de faux-plancher existantes. Elles auront les mêmes dimensions que les dalles de faux-planchers et seront fixées à l'aide d'une colle poisseuse. Le collage sera réalisé sur site. Les locaux concernés par la mise en place de dalles de moquette sont : la salle d'exploitation et la salle de crise.

Des dalles revêtue de stratifié seront utilisées en pose libre sur les dalles de faux-plancher existantes. Elles auront les mêmes dimensions que les dalles de faux-planchers et seront fixées à l'aide d'une colle poisseuse. Le collage sera réalisé sur site. Les locaux concernés par la mise en place de dalles stratifiées sont : les locaux techniques et les bureaux.

La pose des revêtements sur les dalles du faux-plancher existantes ne devra pas perturber le fonctionnement de l'outil à ventouses, conçu pour déposer une dalle de faux-plancher et accéder au plancher technique.

#### **2.18.1.2. Moquette et stratifié sur autres support**

La moquette sera de type touffetée en lés ou en une pièce à découper, elle sera posée sur une sous-couche acoustique.

Le revêtement de sols souples sera de type linoléum d'une épaisseur de 4 mm. La pose sera réalisée par collage et les joints soudés à chaud.

#### **2.18.1.3. Carrelage**

Dans les sanitaires, il est prévu un carrelage de type grés cérame au format 33 x 33 cm. Les joints de 3mm avec remplissage au coulis de mortier de ciment seront assortis au coloris des carreaux. Plusieurs coloris seront proposés pour validation de l'exploitant et du Maître d'ouvrage.

#### **2.18.1.4. Faïence**

Les revêtements muraux des sanitaires seront en carreaux de faïence à pâte blanche. Les carreaux de faïence auront un format de 20 x 20 cm compris carreaux à bord arrondi ou émaillé en rive. Les coloris seront proposés pour validation de l'exploitant et du Maître d'ouvrage.

#### **2.18.1.5. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- La dépose des revêtements existants, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge ;

- Ragréage de surface du support à l'aide de produits spécialement conçus à cet effet après application d'un primaire ;
- Brossage des parois neuves recevant les revêtements ;
- Sur parois existantes, les revêtements existants seront déposés, les supports devront être grattés, piochés et nettoyés avant pose du nouveau revêtement ;
- L'implantation et le calpinage du carrelage ;
- La fourniture du carrelage, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention et la mise en œuvre de tous les revêtements y compris la confection des joints et des raccords ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les retouches de finition ;
- Les sujétions de découpes des revêtements pour le passage des canalisations et des câbles ;
- La protection nécessaire des ouvrages avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants ;

## **2.19. PLOMBERIE SANITAIRE**

### **2.19.1. Dispositions projetées**

#### **2.19.1.1. Lieu de vie**

Afin de créer l'espace de vie situé à proximité de la salle d'exploitation, il est prévu la création des évacuations en eaux usées de tous les appareils. Le raccordement sera réalisé sur les canalisations situées à l'extérieur du bâtiment par carottage du mur de façade jusqu'au collecteur d'eau usé du PCTT (adjonction d'un regard de visite sur la zone de raccordement).

Les adductions d'eau chaude et froide seront réalisées à l'aide de tuyaux PER. Les évacuations seront déployées en tuyaux PVC.

L'aspiration des odeurs et des graisses se fera par l'intermédiaire d'une hotte aspirante.

#### **2.19.1.2. Sanitaire**

La création des sanitaires supplémentaires nécessite les raccordements des eaux usées sur le réseau d'évacuation existant et les alimentations en eaux froide et en chaude sur les arrivées d'eaux existantes à proximité.

Les adductions d'eau chaude et froide seront réalisées à l'aide de tuyaux PER. Les évacuations seront déployées en tuyaux PVC.

## **2.19.2. Spécifications particulières**

Des platines de renfort seront prévues pour les appareils et accessoires suspendus (cloisons légères, doublages, etc.). Chaque alimentation d'appareil sera équipée d'un robinet d'arrêt.

Les coûts d'installation devront intégrer, le cas échéant, la dépose et la repose de chaque appareil pour les travaux de finition (peinture, carrelage, etc.).

### **2.19.2.1. Eau froide**

Les tuyauteries seront réalisées en multicouche ou PER DN20 issue des sanitaires existants et chemineront jusqu'aux équipements à créer sous gaines ou fourreaux pour les parcours encastrés.

### **2.19.2.2. Eau chaude**

La production d'eau chaude dans les sanitaires communs est réalisée par un cumulus électrique existant.

Les tuyauteries seront réalisées en multicouche ou PER DN20 issue des sanitaires existants et chemineront jusqu'aux équipements à créer sous gaines ou fourreaux pour les parcours encastrés.

### **2.19.2.3. WC suspendu à réservoir de chasse encastré**

Cuvette WC en porcelaine vitrifiée à fond creux de type suspendu de type PRIMA d'ALLIA avec abattant ou similaire.

La cuvette est alimentée par un réservoir de chasse 3/6 litres montée sur bâti-support encastré en gaine technique

Les cuvettes PMR seront posées à une hauteur de 47 cm.

Raccordement sur chute EU et coude de sortie en P.V.C.

L'ensemble cuvette, réservoir, mécanisme de vidage et robinet d'alimentation sera certifié NF-Appareils sanitaires.

### **2.19.2.4. Lavabo PMR**

Lavabo de 65 cm de large autoportant pour utilisation en fauteuil roulant.

Vidage à siphon décalé.

Espace libre sous le lavabo de 700mm de haut par 300mm de profondeur. Hauteur de pose 800mm.

Mitigeur temporisé de lavabo, à poser sur plage, avec réglage de température sur le volant-poussoir. Fermeture automatique temporisée 20 sec. et débit 3 litres/mn avec brise-jet à débit réglable. Limitation de température maximum et débit sont réglables.

### **2.19.2.5. Urinoir (WC PMR messieurs)**

Vasque en céramique de dimension 300x340mm, effet d'eau en laiton chromé, bonde siphon en hostaform à garde d'eau de 50 mm, montée sur console. Robinet à fermeture temporisée et robinet d'arrêt sur alimentation eau froide. Hauteur de pose entre le sol et le rebord d'utilisation 630mm.

#### 2.19.2.6. Accessoire PMR

La pose de barres de soulèvement handicapés coudées de longueur 40 + 40 cm en INOX avec partie horizontale entre 70 et 80 cm de haut dans le sanitaire PMR.

Un miroir au-dessus du lavabo : 70x70 cm.

Un essuie-mains : rouleau en tissu.

#### 2.19.2.7. Evier

- Le meuble d'évier de la cuisine du lieu de vie étage est composé :
  - D'un bac avec égouttoir
  - D'une robinetterie type mitigeur à long col

### 2.19.3. Consistance des travaux

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- La dépose des équipements existants, l'évacuation des matériaux et la mise en décharge ;
- Tous sondages nécessaires à la reconnaissance des supports, afin de déterminer la nature et les dimensions des matériaux les composant pour apprécier la compatibilité avec les ouvrages neufs à installer.
- La fourniture des équipements, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention et la mise en œuvre de tous les équipements y compris les raccordements des tuyauteries d'arrivées et d'évacuation des eaux ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- La remise en état ou le remplacement d'éléments défectueux ou détériorés (l'entreprise étant totalement responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux) ;
- Les retouches de finition ;
- Les sujétions d'encastrement des tuyauteries ;
- La protection nécessaire des équipements avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants ;

## **2.20. PEINTURES**

### **2.20.1. Dispositions projetées**

#### **2.20.1.1. Peinture intérieure satinée dans pièces humides**

La peinture proposée dans les sanitaires et le lieu de vie sera de type satinée aux résines alkydes. Cette peinture, très robuste et lessivable résiste aux ambiances humides de ces locaux, elle sera appliquée sur supports horizontaux ou verticaux.

Une préparation du support sera réalisée avant application de la peinture (égrenage, époussetage, rebouchage, enduit dégrossissage, révision des joints, enduits lissage ponçage...)

Plusieurs teintes (RAL) seront proposées à l'exploitant pour validation de la couleur de l'espace de vie.

Le RAL 9010 (Blanc) sera appliqué dans les sanitaire sur les murs et au plafond.

#### **2.20.1.2. Peinture intérieure satinée dans pièces les autres locaux**

La peinture proposée dans la salle d'exploitation, la salle de crise et les autres locaux sera de type satinée aux résines alkydes. Cette peinture, très robuste et lessivable sera appliquée sur supports horizontaux ou verticaux.

Une préparation du support sera réalisée avant application de la peinture (égrenage, époussetage, rebouchage, enduit dégrossissage, révision des joints, enduits lissage ponçage...)

Plusieurs teintes (RAL) seront proposées par l'ergonome pour la salle d'exploitation et seront soumis à l'exploitant pour validation.

#### **2.20.1.3. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau ;
- Les échafaudages, constitués et placés de telle sorte que les différentes parties du chantier soient toujours facilement accessibles. Toutes les précautions devront être prises pour éviter la chute des matériaux et gravois ;
- les opérations préparatoires telles que : dépose d'anciens revêtements, égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, lessivage, dégraissage, dérouillage, etc. qui sont nécessaires à la bonne présentation de l'ouvrage. L'évacuation et la mise en décharge des matériaux ;
- Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures ou lasure.
- La fourniture des peintures, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention et la mise en œuvre de toutes les peintures ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning ;
- Les retouches de finition ;

- La protection nécessaire des peintures avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants;

## **2.21. CHEMINEMENTS DE CABLES**

### **2.21.1. Dispositions projetées**

De nombreux chemins de câbles ont permis la pose des différents câbles interconnectant les systèmes et les équipements. Comme pour les équipements, ils ont été posés au fil du temps en fonction des besoins. Les principaux cheminements (chemins de câbles) sont listés ci-après :

- Cheminement dans le local TGBT ;
- Cheminements vers le local TDM ;
- Cheminement dans les locaux CRS couverts par les travaux
- Cheminements (courants forts/faibles) dans la salle d'exploitation distribuant les câbles vers les pupitres OST et CRS, vers le mur d'images, etc.

Les cheminements sont suffisamment dimensionnés, et disposent d'espace libre suffisant pour l'accueil des nouveaux câbles à poser au titre du projet.

Il est prévu dans le cadre du projet, d'identifier de déposer et d'évacuer les nombreux câbles qui n'ont plus d'utilité. Par exemple, tous les câbles coaxiaux (verts) qui permettaient l'affichage des images sur l'ancien mur d'images, seront déposés.

Des compléments de cheminements ponctuels seront à réaliser, pour desservir les nouveaux mobiliers standards et sur mesure.

#### **2.21.1.1. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau
- La dépose soignée/stockage/repose des faux planchers afin de permettre l'accès aux chemins de câbles existants ;
- L'identification des cheminements existants et à créer et le report sur plan ;
- La dépose des câbles existants abandonnés, l'évacuation et la mise en décharge ;
- La séparation des câbles courant fort/ courant faibles dans les chemins de câble avec mise de place de cornières de séparation
- La fourniture des chemins de câbles et leur support, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention et la mise en œuvre des chemins de câbles y compris les mises à la terre ;
- Les interventions sur le site en plusieurs fois, suivant les nécessités du planning.

## **2.22. PROTECTION ACOUSTIQUE**

### **2.22.1. Dispositions projetées**

#### 2.22.1.1. Contexte

Dans le cadre du projet, le traitement des nuisances phonique doit permettre d'obtenir des conditions de travail et de concentration optimum sur les zones comprise dans le périmètre des travaux.

Les objectifs acoustiques retenus permettent de répondre d'une part au programme et d'autre part aux aspects réglementaires acoustiques.

Les paramètres suivant ont également été pris en compte :

- La diversité des usages ;
- Le confort des utilisateurs ;
- Les contraintes d'exploitation ;
- Le design et l'intégration des solutions.

Les isolements acoustiques intérieurs permettent l'utilisation simultanée des locaux.

Les corrections acoustiques internes garantissent le confort des usagers et permettront la gestion des ambiances propices à la réflexion.

Elles concernent essentiellement la réverbération.

#### 2.22.1.2. Principes retenus

L'activité de cet espace dédié à la communication visuelle et orale (directe et téléphonique) nécessite une bonne intelligibilité. Elle est correcte dans l'état actuel, il convient de la préserver :

En conservant les traitements du plafond et du sol, ou en le remplaçant par un traitement équivalent (dalles de plafond acoustiques de coefficient d'absorption  $C_w = 1.0$  et moquette au sol)

En conservant la paroi de téléviseurs à fermeture totale pour éviter l'augmentation du bruit de fond dans l'espace de travail

En remplaçant la porte d'accès au brasseur informatique par une porte à acoustique renforcée. En effet, la disparition de la cloison vitrée séparant l'accès au brasseur et la salle d'exploitation risque de générer une augmentation du bruit de fond (la porte actuelle étant dépourvue de joint, son isolement intrinsèque doit être amélioré).

### **2.22.2. Contrôle des bruits d'équipements et des vibrations**

#### 2.22.2.1. Définition des critères acoustiques

Niveaux de bruit de fond limite

Il faut veiller à limiter la transmission des bruits aériens et des vibrations produites par les équipements du bâtiment afin de maintenir les niveaux de bruit de fond dans les différentes salles

du projet dans des limites qui permettent de ne pas perturber la réflexion et la concentration des utilisateurs.

Les seuils maximaux de niveaux de bruit de fond sont fixés soit par référence aux courbes NR NF S 30-010, soit en niveau global dB(A).

Ces seuils définissent les niveaux maximum de bruit engendrés par l'ensemble des sources potentielles, intérieures ou extérieures au local considéré à l'exclusion des bruits d'impact : climatisation, éclairage, transports mécaniques, appareillages de détection, etc. Ces seuils s'entendent toutes sources confondues et sont contrôlés selon la norme NFS 31-057.

Lorsque le critère est fixé par référence aux courbes NR, les niveaux de bruit de fond sont mesurés in situ par bandes d'octaves sur les fréquences médianes comprises entre 31,5 et 8000 Hz. Le spectre mesuré est superposé au réseau de courbes "gabarits". Le niveau NR correspondant au bruit mesuré est défini par la courbe supérieure non sécante la plus proche du spectre de bruit mesuré. Les mesures in-situ sont décrites ci-après.

Les durées de réverbération exprimées en seconde par bande d'octave se définissent comme le temps nécessaire pour que le niveau de pression acoustique décroisse de 60 dB. Elles sont notées TR60 et sont exprimées en secondes.

Les locaux sont réputés meublés et inoccupés.

Ces valeurs sont fixées comme des maxima avec une tolérance de +1- 10 %.

Les mesures in situ des durées de réverbération actuelle sont décrites dans le paragraphe ci-après. Elles se conforment à la Norme NF S 31-057.


### **2.22.3. Mesures in-situ**

#### **2.22.3.1. Temps de réverbération**

Bien que le temps de réverbération ne soit pas excessivement élevé (0,66 seconde), les parois sont susceptibles d'amplifier les bruits générés par les utilisateurs et de créer une gêne à l'usage.

Compte-tenu du besoin de communication directe ou téléphonique, il paraît nécessaire de traiter l'espace au-delà des recommandations du Programme Technique Détaillé (0,8 seconde pour un volume inférieur à 250 m<sup>3</sup>), notamment en visant l'objectif de 0,6 seconde qui s'inscrit dans la catégorie des espaces très performant de la norme NFS 31-080 des bureaux et espaces associés §5.3.2.

Cet objectif est à atteindre sur la plage de fréquence principales de la voix et sur l'émergence de ventilation du brasseur informatique (voir paragraphe suivant), soit la plage [250; 2000] Hz.

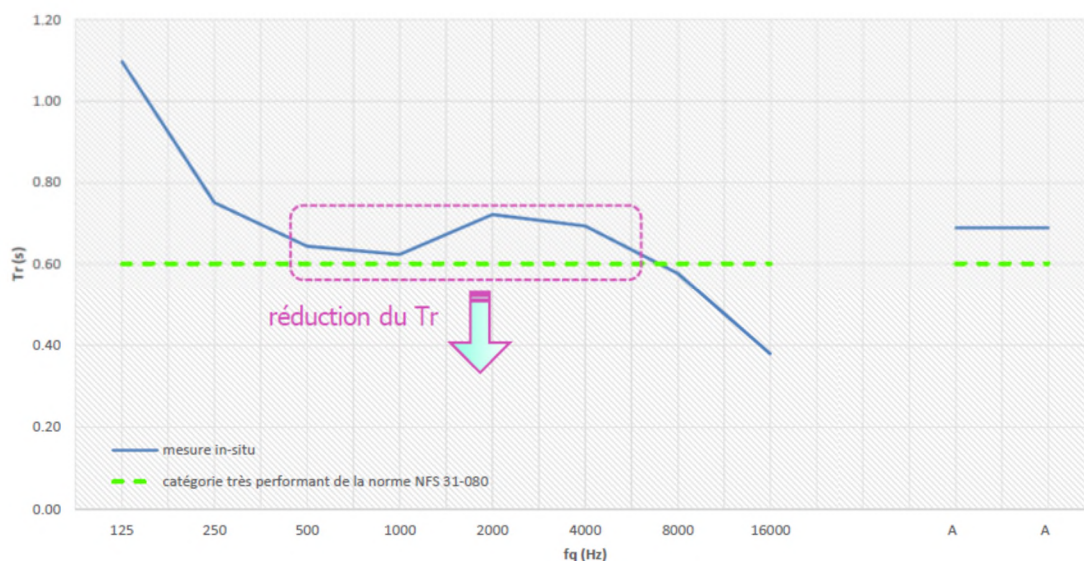


#### 2.22.3.2. Bruit Ambiant

Moyenné sur 12 minutes, le bruit ambiant pendant l'activité a été mesuré dans la salle de contrôle.

Il est de l'ordre de 63 dBA et peut atteindre ponctuellement plus de 76 dBA lors de conversations téléphoniques difficiles. Ce niveau important peut interférer dans les échanges des opérateurs et usagers de l'espace. Les communications téléphoniques et les sonneries de téléphone, qui sont de niveau élevé, contribuent fortement au bruit ambiant. Les bruits de pas émergent également de l'ambiance sonore.


Le niveau sonore global, hors activité, est de 55,5 dBA. Il est principalement dû à la propagation du bruit généré par le système de ventilation du brasseur informatique et les ordinateurs situés au fond du local. Ce niveau élevé contribue aux difficultés de communication dans la salle. En effet, leur bruit masque partiellement les échanges verbaux et diminue l'intelligibilité des communications téléphoniques déjà difficile dans leur contexte (qualité du matériel et bruit de fond important en bord d'autoroute).

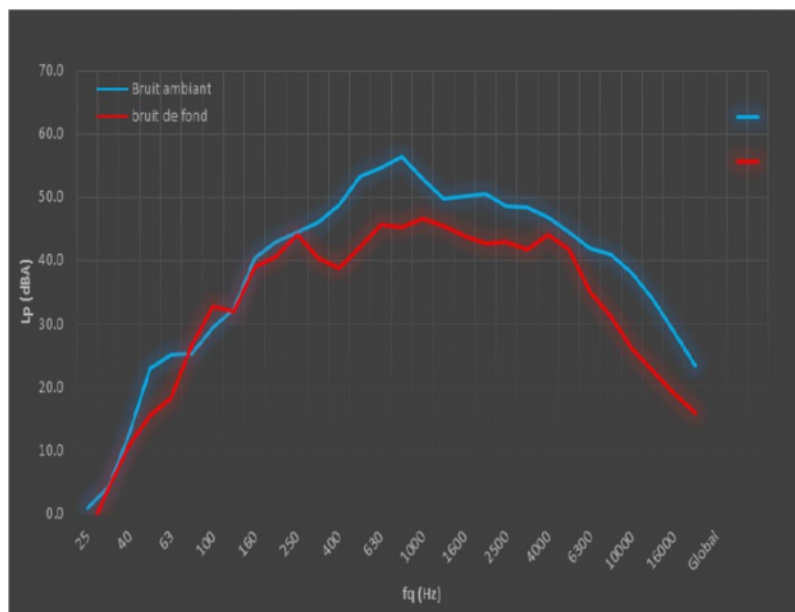

#### 2.22.3.3. Sources de bruits

Les sources de bruit générant le bruit de fond (i.e. hors activité) sont le brasseur informatique et les enregistreurs Radio CRS situés derrière le mur d'écran. Le niveau mesuré à 1,0 m est supérieur aux préconisations du Programme Technique Détaillé.

En effet, il est de 62 dBA, pour une valeur maximale recommandée de 40 dBA.

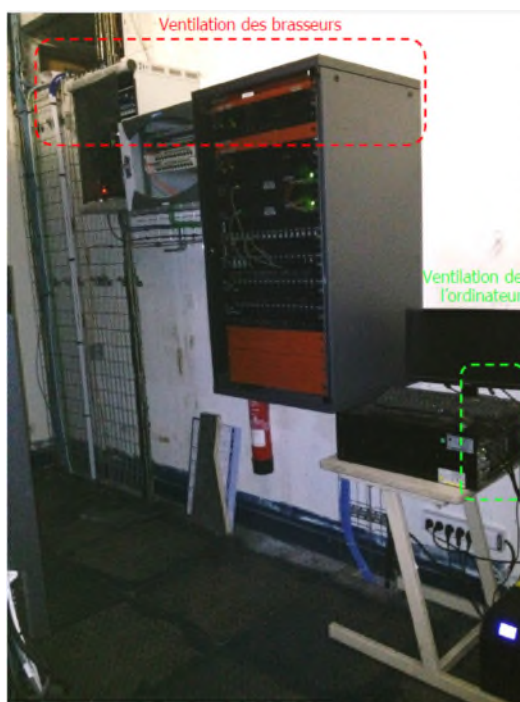

Lors des réunions de concertation et d'analyse de l'avant-projet sommaire il a été mis en évidence la problématique liée au bruit dégagé par ces équipements. Il a été acté la suppression de la ventilation de la baie technique en créant une ventilation naturelle (ouïes de ventilation en partie basse et haute de la baie) et le déplacement du serveur CRS par leur soin dans un local spécifique.

Les seules sources d'émissions sonores seront les unités de soufflages mise en place derrière le mur d'images et assurant la climatisation et le chauffage de la salle d'exploitation. Elles devront respecter les vitesses d'air dans les réseaux de gaines.

L'habillage du mur d'image sera repris afin de garantir une atténuation acoustique efficace entre la salle d'exploitation et le local derrière le mur d'image.



#### **2.22.4. Consistance des travaux**

Les principales prestations à réaliser au titre du projet comprennent :

- La protection préalable des ouvrages en place avant intervention lorsque cela s'avère nécessaire et le nettoyage du site au fil de l'eau
- La fourniture des panneaux de correction acoustique de divers formats, le transport sur le site, le déchargement, le stockage et la préservation sur site ;
- La manutention et la mise en œuvre des panneaux de correction acoustique au-dessus du mur d'image ;
- La manutention et la mise en œuvre des panneaux de correction acoustique sur la cloison de séparation entre le couloir et la salle d'exploitation (mur 2 selon l'étude ergonomique et acoustique jointe en annexe) ;
- La manutention et la mise en œuvre des panneaux de correction acoustique du mur d'images
- La protection nécessaire des panneaux avant leur réception ;
- L'enlèvement des protections, le nettoyage en phase finale de tous les ouvrages mis en place ou environnants ;
- Les mesures acoustiques.

## **2.23. DISPOSITIONS ERGONOMIQUES**

Les dispositions ergonomiques projetées sont jointes en annexe 2, elles ont pour objectif de :

- Proposer une solution en termes d'aménagement et de volume de la salle d'exploitation définitive ;
- Confirmer les liaisons visuelles entre la salle d'exploitation, l'espace de crise et le lieu de vie par l'intermédiaire de vues en perspectives ;
- Définir les caractéristiques qualitatives des mobiliers sur mesures à installer (hors mobilier standards ;
- Définir les caractéristiques de l'éclairage de la salle d'exploitation.

## **2.24. PRESENCE D'AMIANTE**

Le diagnostic réalisé a mis en évidence la présence d'amiante, notamment dans le faux-plafond et le vide du plancher technique de la salle de crise. Aucun travaux ne devra être réalisé dans les zones en présence d'amiante, tant que les mesures nécessaires n'ont pas été prises ; ces mesures sont hors projet.

## **2.25. PHASAGE DES TRAVAUX**

### **2.25.1. Impact sur l'exploitation**

#### **2.25.1.1. Généralités**

Les travaux de rénovation du PCTT vont engendrer une gêne à l'exploitation d'une part du fait de la présence de personnel de travaux et d'autre part du fait de multiples déplacements des personnels et des outils d'exploitation. Cependant le phasage envisagé permet aux exploitants de ne perdre à aucun moment ses outils maintenus dans des conditions relativement confortables, au regard des travaux à réaliser.

Le PCTT fonctionne en permanence, la présence du personnel est la suivante :

- Un OST est présent en permanence en salle d'exploitation (24h/24h : 7j/7j). Les OST travaillent en 3x8 et sont au nombre de neuf,
- Un TDM est présent ponctuellement en salle d'exploitation. Les TDM travaillent en 2x8 de 6h à 22h en semaine (dans les bureaux du PCTT et sur le terrain),
- Deux pupitreurs CRS sont présents en permanence en salle d'exploitation (24h/24h : 7j/7j).

L'aménagement de la salle d'exploitation permet à chacun des pôles DiRIF et CRS d'effectuer leurs activités sans être une gêne pour l'autre pôle, tout en facilitant les échanges et la communication entre ces deux pôles.

L'aménagement des autres locaux permet au personnel des bureaux et aux éventuels intervenants extérieurs d'effectuer leurs missions dans des conditions de travail satisfaisantes.

#### 2.25.1.2. Précautions

Les travaux seront réalisés en site occupé en tenant compte de toutes les contraintes relatives à la spécificité du site, de ses occupants et des travaux à réaliser, notamment :

- Les nuisances sonores ;
- L'indisponibilité de certains locaux et/ou certaines circulations pendant les différentes phases de chantier ;
- Les nuisances associées à la présence d'installations et d'engins de chantier.

Les normes de sécurité incendie en vigueur seront respectées pendant toute la durée des travaux.

#### 2.25.2. Fonctionnalité – phasage général

Le phasage général proposé est le suivant :

- Phase 1 : Cette phase consiste à créer une salle d'exploitation provisoire disposant de l'ensemble des infrastructures nécessaires à son fonctionnement (réseaux électriques et informatiques, mobiliers, liaisons par câbles, mise à disposition des images vidéo, etc.) ainsi que les bureaux CRS (chef de poste et chef de secteur),
- Phase 2 : Après vérification du bon fonctionnement des infrastructures décrites dans la phase précédente, cette phase consiste à déménager chacun des systèmes selon les méthodes proposées ci-après,
- Phase 3 : Cette phase consiste à aménager la salle d'exploitation définitive (mobiliers, éclairage, infrastructures réseau, énergie, etc.), tout en conservant le fonctionnement optimum des sanitaires et de la cuisine. Les sanitaires du rez-de-chaussée seront également réalisés durant cette phase,
- Phase 4 : Après achèvement des travaux de la salle d'exploitation définitive et vérification que l'ensemble des infrastructures est opérationnel, cette phase consiste à déménager les personnels et les systèmes selon une méthode identique à celle utilisée en phase 2.
- Phase 5 : Après transfert de fonctionnement définitif, cette phase consiste à aménager les lieux de vie (exploitation et étage) et la salle de crise en lieu et place de la salle d'exploitation provisoire,
- Phase 6 : Après la réalisation des lieux de vie, cette phase consiste à aménager l'espace de réunion TDM en lieu et place de la cuisine actuelle.

Le phasage proposé a été étudié en tenant compte des éléments sensibles de l'opération :

- Transferts de fonctionnement entre les salles d'exploitation d'origine, temporaire et définitive,
- Délais de commande, de livraison, de montage et de réalisation des mobiliers sur mesures,
- Délais d'approvisionnement des mobiliers standards,
- Durée optimisée des travaux.

### **2.25.3. Phase 1 – salle d'exploitation provisoire**

#### 2.25.3.1. Consistance des travaux

La phase 1 consiste à créer la salle d'exploitation provisoire d'une surface de 47 m<sup>2</sup> et disposant de l'ensemble des infrastructures nécessaires à son fonctionnement (réseaux électriques et informatiques, mobiliers, liaisons par câbles, mise à disposition des images vidéo, etc.), en lieu et place de la salle de réunion TDM et des bureaux CRS.

Préalablement au démarrage des travaux, l'Exploitant et les CRS prendront en charge le relogement du personnel occupant les deux bureaux existants, le déménagement des mobiliers existants sera réalisé au titre du projet. Ainsi l'espace dédié à l'aménagement de la salle d'exploitation provisoire sera complètement libre.

Les contraintes de continuité de fonctionnement, pendant les travaux, sont prises en compte, à savoir :

- Mise à disposition des outils et moyens de communication (moniteurs LCD en remplacement du mur d'images),
- Protection des ouvrages (en particulier cheminements de câbles),
- Limitation des nuisances (sonores, poussière, gravois, etc.),
- Isolation vis-à-vis des zones de travaux et des intervenants (réalisation des cloisonnements définitifs),

La nature et l'étendue des dispositions projetées concernent :

- La réutilisation de tous les équipements et matériels ayant servi à l'exploitation temporaire d'un autre PCTT pour aménager la salle d'exploitation provisoire :
  - Les pupitres,
  - Le mur d'image,
  - La climatisation,
  - La distribution électrique,
  - La sécurité incendie,
  - Les liaisons câblées entre les bandeaux de brassage (DiRIF et CRS) et la salle d'exploitation provisoire,
  - Les installations spécifiques des CRS.
- L'aménagement du local technique derrière le mur d'image :
  - Baie vidéo provisoire,
  - Coffret électrique provisoire,
  - Bandeaux de brassage provisoire,
  - Climatisation – chauffage (appareils, gaines).
- Création du local technique CRS dans le local CRS.
  - La sécurité incendie,

- La distribution électrique et télécommunication (infrastructure de câblage),
- L'aménagement des deux bureaux CRS
  - Climatisation – chauffage (appareils, gaines).
  - La distribution électrique et télécommunication,
  - La sécurité incendie,
  - Le mobilier

La zone en travaux figure sur le plan de masse ci-dessous.



**Fig. 16. Plan de masse des travaux en phase 1**

#### 2.25.3.2. Exploitation provisoire

Afin d'accueillir l'exploitation, des pupitres provisoires (hors fourniture), permettant d'accueillir les unités centrales, seront mis en place. Les câblages seront mis sous goulottes fixées au sol.

Les principes ergonomiques seront respectés, dans la mesure du possible, sans pour autant installer de matériel important pour cette période transitoire :

- Les fenêtres seront toutes équipées de stores (visibilité des écrans),
- Une moquette aura été mise en place préalablement à l'installation du mobilier (réduction des nuisances sonores)
- Un éclairage sera mis en place au-dessus des pupitres (démontage ultérieur à prévoir)
- Une horloge neuve sera installée au-dessus du mur d'images provisoire.

Les zones d'influence DiRIF/CRS seront reportées à l'image de la salle d'exploitation actuelle.

La salle d'exploitation temporaire possèdera un pupitre commun OST, CRS. Les écrans des postes opérateurs seront montés sur des profilés placés sur le linéaire du pupitre.

#### **2.25.4. Phase 2 – transfert de fonctionnement provisoire**

Après vérification minutieuse des infrastructures déployées provisoirement dans le cadre de la phase 1, cette phase consiste à assurer le transfert de fonctionnement des systèmes entre la salle d'exploitation d'origine et la salle d'exploitation provisoire.


#### **2.25.5. Phase 3 – Salle d'exploitation définitive**

La phase 3 consiste à aménager la salle d'exploitation définitive (mobilier, éclairage, infrastructures réseau, énergie, etc.) et le local technique derrière le mur d'image, tout en conservant le fonctionnement optimum des sanitaires et de la cuisine. Les sanitaires à créer au rez-de-chaussée seront réalisés durant cette phase.

Les aménagements proposés ont pour objectif de libérer complètement l'emprise de la zone en travaux :

- Maintien en service des toilettes conformément à l'existant pendant les travaux,
- Maintien en service de l'espace cuisine existant pendant les travaux,

La zone en travaux figure sur le plan de masse ci-dessous.

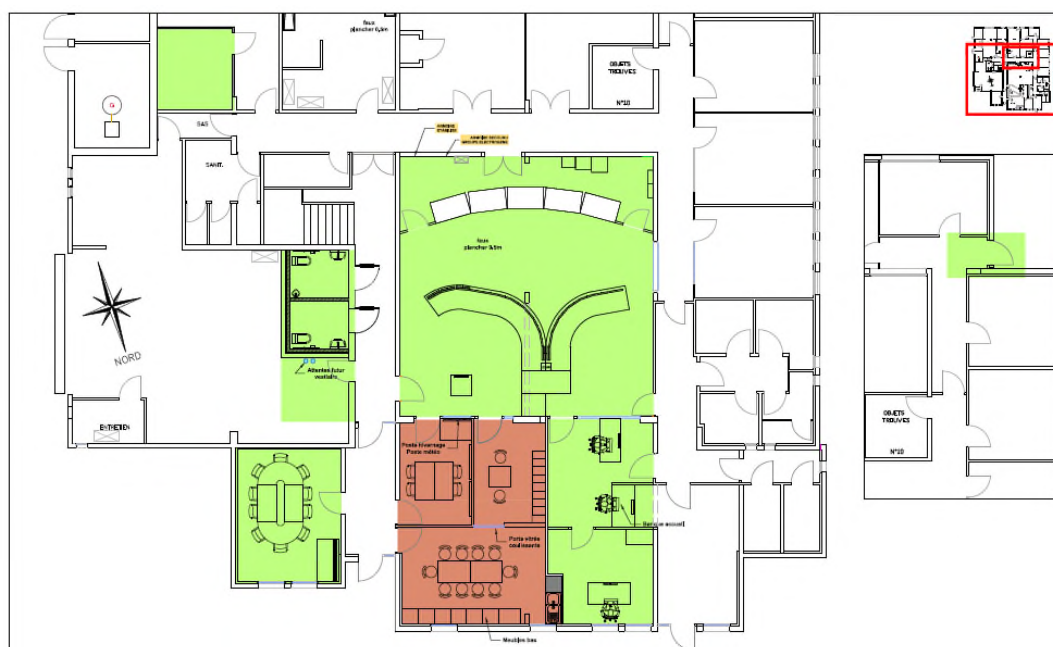

**Fig. 17. Plan de masse des travaux en phase 3**

- Au terme de la phase 3, l'aménagement définitif comprend :
- La salle d'exploitation définitive,
- Le local technique CRS,
- Les bureaux CRS,
- Les sanitaires du rez-de-chaussée.

#### **2.25.6. Phase 4 - transfert de fonctionnement Définitif**

Après achèvement des travaux de la salle d'exploitation définitive et vérifications que l'ensemble des infrastructures est opérationnel, La phase 4 consiste à déménager les personnels et les systèmes selon une méthode identique à celle utilisée en phase 2.

L'objectif étant d'assurer le transfert de fonctionnement des systèmes entre la salle d'exploitation d'origine et la salle d'exploitation provisoire.

##### **2.25.6.1. Impact sur l'exploitation**

Le phasage tel que défini précédemment permet aux exploitants de ne perdre à aucun moment ses outils maintenus dans des conditions relativement confortables au regard des travaux à réalisés.

Le déménagement des opérateurs vers la salle d'exploitation définitive sera réalisé une fois l'ensemble des outils principaux déplacés au pupitre (un poste sur deux pour tous les outils redondants). Lorsque les opérateurs auront réinvesti la salle d'exploitation, les seconds postes relatifs à chacun des systèmes seront déplacés de la salle provisoire vers la salle d'exploitation définitive.

##### **2.25.6.2. Mise en service des outils définitifs**

###### **2.25.6.2.1. Essais**

Après chaque déplacement d'outils de la salle provisoire au pupitre définitif il est prévu la réalisation de l'ensemble des tests liés aux différentes fonctionnalités intrinsèque de l'outil déplacé (contrôle des vues, lien réseau avec le terrain ou les serveurs...)

Dans un second temps, l'ensemble des actions de l'outil seront testées par prélèvement.

###### **2.25.6.2.2. Validation des opérateurs (CRS et OST)**

Après déplacement des outils redondants (un seul poste), une phase de validation contradictoire sera réalisée avec les exploitants et les opérateurs. Si celle-ci est concluante, l'ensemble des outils sera déplacé (tous les seconds postes) et une nouvelle phase de qualification sera réalisée dans les mêmes conditions.

##### **2.25.6.3. Basculement de l'exploitation**

###### **2.25.6.3.1. Retour arrière**

Pour chaque transfert d'un outil d'exploitation, il sera établi une procédure détaillée de retour en arrière, décrivant les étapes à réaliser ainsi que le temps d'indisponibilité du système.

#### 2.25.6.3.2. Abandon et démontage de la zone provisoire

Les dégradations engendrées par le passage des câbles provisoires et les supports d'écrans seront rebouchés coupe-feu et les murs seront repeints. Les tables et chaises de la salle de réunion stockées, seront reposées dans la salle de réunion.

L'armoire située dans le local technique servant à l'alimentation de la salle d'exploitation provisoire sera également déposée. Les installations de brassage provisoire seront également déposées.

Les pupitres, le matériel de climatisation, le mobilier, le mur d'images ainsi que toutes les installations électriques et de transmission seront déposés et stockés en vue de leur réutilisation pour l'aménagement du PCTT suivant.

### 2.25.7. Phase 5 - Lieux de vies définitifs

Après transfert de fonctionnement définitif, cette phase consiste à aménager les lieux de vies et la salle de crise en lieu et place de la salle d'exploitation provisoire.

La nature et l'étendue des travaux prévus concernent :

- L'aménagement complet du lieu de vie exploitation
- L'aménagement complet du lieu de vie étage,
- L'aménagement complet de la salle de crise,

La zone en travaux figure sur le plan de masse ci-dessous.



**Fig. 18. Plan de masse des travaux en phase 5**

Après déménagement des TDM, cette phase consiste à aménager la salle de réunion TDM en lieu et place de la cuisine actuelle.

[illegible]

Au terme de la phase 6, les travaux de rénovation du PCTT seront achevés.

### **3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES – PROVENANCE DES MATERIAUX**

#### **3.1. PRESENTATION**

Cet article regroupe, pour chacun des thèmes techniques (énergie, réseau, vidéo, etc.), les spécifications techniques générales applicables pour la réalisation des travaux.

Les spécifications particulières, les adaptations des spécifications générales, les éventuelles dérogations, etc. sont édictées dans les articles spécifiques relatifs à l'équipement d'une salle, d'un local technique, d'un TGBT, etc.

#### **3.2. NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES**

##### **3.2.1. Généralités**

Les travaux objet du présent projet devront être en tous points conformes aux textes réglementaires en vigueur les régissant, et notamment tous les textes mentionnés ci-après :

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales aux marchés de travaux ;
- Le code de la construction et de l'habitation (C.C.H.) ;
- Les cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ;
- Les Normes Françaises édictées par l'AFNOR et les Normes Européennes EN ;
- Les prescriptions des cahiers des clauses techniques des DTU
- Les prescriptions des fabricants ;
- Les règles professionnelles ;
- Les textes officiels (décrets, circulaires, arrêtés) des différents Ministères (Travail, Santé, Transports, Equipements) ;
- Les avis techniques ;
- Le classement UPEC.
- Les règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail.

Les spécifications suivantes sont applicables, elles sont jointes en annexe :

- La spécification G1 de la DiRIF : relative aux conditions de service et de construction et aux essais pour l'ensemble des systèmes d'exploitation routière ;
- La spécification E1 de la DiRIF : relative aux équipements et installations utilisant l'énergie électrique basse tension et très basse tension ;
- Les spécifications techniques de câblage du ministère de l'intérieur ;

### **3.2.2. Performances Réglementaires**

#### 3.2.2.1. Généralités

L'ensemble des locaux sera conçu et aménagé dans le respect des normes d'ergonomie, des règlements et codes applicables.

Le projet fixe les performances auxquelles doivent satisfaire les installations à mettre en œuvre, elles concernent :

- Les règles d'éclairage ;
- Le choix des matériaux et des couleurs ;
- Le traitement des nuisances phoniques ;
- Le revêtement des sols ;
- Les règles de position de travail.

### **3.2.3. Choix des matériaux et des couleurs**

#### 3.2.3.1. Perception visuelle

La perception visuelle des objets ou des surfaces de luminances différentes se traduit par des modifications transitoires d'adaptation de la sensibilité de l'oeil. Si ces transitions sont de courte durée, leur importance, et donc l'effort visuel fourni, dépendent de la répartition spatiale des niveaux de luminance auxquels les yeux doivent s'adapter.

Des luminances trop importantes ou trop différentes, perçues dans le champ visuel, sont la source d'éblouissement, de facteurs de gênes et de fatigue visuelle. A noter que la luminance, à la différence de l'éclairement, fait intervenir le coefficient de réflexion des matériaux (état de surface et couleur).

#### 3.2.3.2. Normes d'ergonomie

La norme AFNOR X 35-103 précise que la luminance est dépendante de l'éclairement et du coefficient de réflexion des matériaux.

Le coefficient de réflexion "**r**" (compris entre 0 et 1) est la proportion de flux lumineux (en Lux) renvoyée par la surface. Il est nul pour une surface parfaitement noire et de 1 pour un miroir idéal. Le coefficient de réflexion dépend de la couleur et de l'état de la surface.

Ainsi, soumises toutes les deux à un éclairement de 500 Lux, une feuille noire ( $r = 5\%$ ) et une feuille blanche ( $r = 80\%$ ) auront pour luminances respectives 8 cd/m<sup>2</sup> et 127 cd/m<sup>2</sup>.

Autre exemple : les coefficients de réflexion de trois matériaux de couleur blanche sont :

- Pour une moquette blanche = 30% ;
- Pour une peinture blanche = 75% ;
- Pour un papier blanc = 84%.

On préconise généralement les valeurs suivantes (INRS, AFNOR, Code du Travail) :

- Luminance des sources perçues dans le champ visuel : de 1000 à 2000 cd/m<sup>2</sup> ;
- Luminance des parois perçues dans le champ visuel : de 500 à 600 (maxi) cd/m<sup>2</sup>.

### 3.2.3.3. Écrans informatiques et vidéo

L'utilisation de terminaux à écrans à contraste négatif (caractères lumineux sur fond noir) pose un problème particulier. En effet, les yeux fixés sur l'écran se règlent pour de bas niveaux de luminances et sont facilement éblouis par toute zone lumineuse voisine (fenêtre, document éclairé, surface claire). Le problème ne se pose pas de la même façon lorsque les écrans sont à contraste positif (caractères sombres sur fond lumineux).

### 3.2.3.4. Écarts de luminance

Le rapport des luminances entre des zones voisines balayées par les yeux au cours du travail ne doit pas excéder un facteur 3. Le rapport des luminances entre une zone de travail et son environnement vu en vision périphérique doit rester dans un intervalle de 1 à 10. Les normes AFNOR précisent que le rapport des luminances entre le luminaire et le plafond ne doit pas être supérieur à 20 (AFNOR).

### 3.2.3.5. Choix des matériaux et finitions

Le choix des matériaux mis en œuvre doit tenir compte de leurs coefficients de réflexion pour éviter l'éblouissement.

Cela concerne tous les matériaux visibles dans la salle de contrôle : revêtements de sol, revêtements muraux, faux plafonds, mobiliers, etc... Le projet de décoration de la salle de contrôle, à la charge de l'architecte – maître d'œuvre, doit rechercher la variété lumineuse tout en intégrant des choix de couleurs et de texture conformes à la norme AFNOR X 35-103.

Le respect de ces préconisations se traduit donc par un soin particulier qui doit être apporté à la conception des éclairages et l'adoption, pour les différentes surfaces, des couleurs et des matériaux permettant d'obtenir les coefficients de réflexion suivants :

- Plafond : 80% ;
- Murs, partie haute : 60 % ;
- Murs, partie basse : 40 % ;
- Murs situés derrière des écrans à contraste négatif : 25 % ;
- Tableau d'enregistreurs classiques : 70 % ;
- Mobilier situé à proximité immédiate d'écrans à contraste négatif : 25 % ;
- Mobilier non situé à proximité immédiate d'écrans à contraste négatif : 40 % ;
- Sol (sans écrans à contraste négatif) : 30 % ;
- Sol (avec écrans à contraste négatif) : 15 à 20 % ;

Toutes les surfaces peintes auront une finition mate pour éviter les reflets.

## 3.2.4. Position de travail

### 3.2.4.1. Pupitres

Dans la mesure du possible, les postes de travail de la Salle de Supervision seront constitués d'éléments modulaires du commerce. Toutefois les pupitres de travail devront respecter les spécifications (AFNOR) ci-après :

- La hauteur du plan de travail doit être de 730 mm  $\pm$  10 mm si elle n'est pas réglable. Elle doit de préférence pouvoir varier entre 650 et 740 mm ;
- La profondeur de l'ensemble plan de travail et support de l'écran doit être au moins égale à 800 mm (900 mm est recommandée), pour pouvoir ajuster au mieux la distance oeil – écran. La longueur et la forme dépendent de la tâche à effectuer. Avec des écrans cathodiques de 21 pouces, la profondeur totale doit être de 1,20 m, soit 0,60 m pour le plan de travail et 0,60 m pour poser l'écran ;
- Le dessus du plan de travail doit être mat et avoir un coefficient de réflexion compris entre 0,3 et 0,5 ;
- L'espace libre disponible au-dessous du plan de travail doit être d'au moins 550 mm de profondeur au niveau des genoux, 700 mm au niveau des pieds et 580 mm de largeur.

L'épaisseur du plan de travail, support compris, au-dessus de cet espace libre, ne doit pas excéder 50 mm.

De plus, il est préférable que les pupitres disposent de rangements pour les équipements (type UC) afin que ceux-ci ne soient pas positionnés à même le sol ou sur le plan de travail. Ces rangements doivent permettre une bonne ventilation de ces équipements.

#### 3.2.4.2. Fauteuils

Les dimensions et caractéristiques des fauteuils recommandées pour l'ensemble des postes de travail font l'objet de l'annexe Mobilier 3.

Les fauteuils des postes de travail opérationnels 24h/24h devront résister à une utilisation 24h/24, ils seront agréés par la Médecine du travail, leurs caractéristiques sont détaillées dans l'annexe « MOBILIER 3 »..

#### 3.2.4.3. Le plan de travail

Le plan de travail doit avoir une profondeur minimum de 800 mm, pouvant aller jusqu'à 1000. Il doit permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et autres matériels et notamment garantir que l'unité centrale et les câbles ne gêneront pas les travailleurs. L'écran doit être placé perpendiculairement à la source de lumière du jour et à plus d'1,5 m de cette source, pour éviter les reflets et maintenir un contraste suffisant. La différence de distance oeil-écran et oeil-clavier ne devra pas être supérieure à 20 cm. Les avant-bras auront une position horizontale et parallèle au plan de travail.

#### 3.2.4.4. Claviers

Les claviers doivent être mobiles et placés dans la zone de confort des mains à une hauteur telle que les avant bras soient approximativement horizontaux et les bras verticaux.

#### 3.2.4.5. Ecrans


Les écrans doivent se situer à une distance de 400 à 600 mm du bord du plan de travail pour atteindre une distance oeil – écran comprise entre 450 et 750 mm.

Le haut du cadre de l'écran doit se situer juste en dessous de la ligne de vision horizontale.

L'angle de vision formé par la ligne de vision horizontale et la ligne allant de l'œil au centre de l'écran de travail doit être compris entre 20 à 35° avec un optimal à 30°. En aucun cas il ne doit dépasser 35°.

#### 3.2.4.6. Zones d'atteintes

Les différents équipements sont implantés dans les zones d'atteinte définies par le schéma ci-dessous. L'agencement respectera un ordonnancement des équipements correspondant à leur fréquence d'utilisation, au mode d'accès aux organes de commande et privilégiant le confort de l'opérateur.

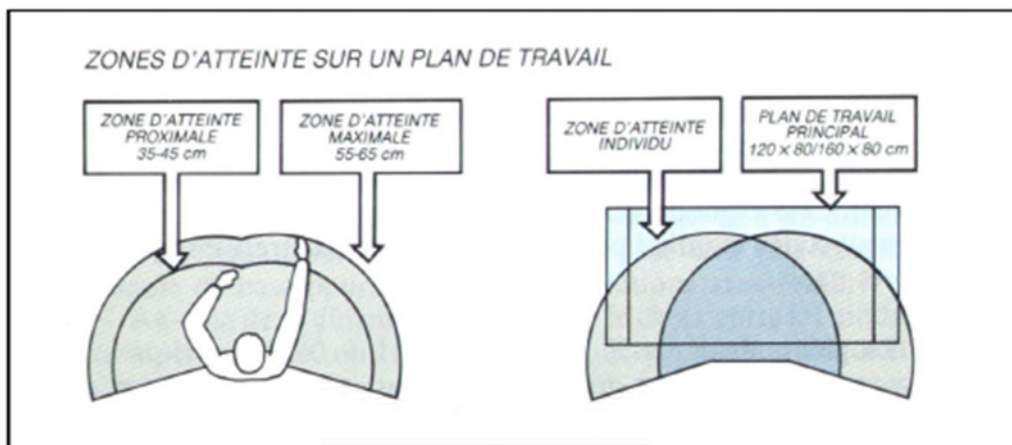

Schémas zones d'atteinte

### 3.3. IDENTIFICATION DES LIAISONS EXISTANTES

Le câblage du bâtiment a été réalisé en plusieurs phases, étalées dans le temps et par des entreprises différentes. Ces câblages ne sont pas documentés ou très partiellement.

Au titre du présent projet, et ce avant le début des travaux proprement dits, toutes les liaisons existantes (réseau et téléphonique) devront être identifiées et repérées à chaque extrémité par un étiquetage conforme à la spécification G1. Les câbles qui ne sont plus utilisés ou qui seront abandonnés suite aux réaménagements prévus dans le cadre du projet, devront être déposés (jusqu'aux deux extrémités) et évacués en décharge.

Sur la base des relevés qu'il aura réalisé, l'Entrepreneur devra proposer au Maître d'œuvre, un tableau récapitulatif des liaisons (origine et extrémité) et une liste de câbles qui peuvent être déposés, soit parce qu'ils ne sont plus utilisés, soit parce qu'ils seront abandonnés au titre des réaménagements prévus..

### 3.4. DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Le présent paragraphe a pour objet de définir les spécifications techniques générales des TGBT et des armoires de distribution des PCTT.

#### 3.4.1. Spécifications techniques des TGBT

##### 3.4.1.1. Dispositions générales

Les TGBT seront constitués d'ensembles clos, préfabriqués (cellules) réalisés conformément aux règles de l'UTE C 63.410 et à la norme NF C 15.100.

L'enveloppe des tableaux généraux basse tension correspondra au degré de protection défini dans la norme NF C 20.010 ou son équivalence européenne (le degré de protection minimum sera égal à IP 43 et leur résistance aux chocs IK08).

L'enveloppe sera munie de joints d'étanchéité.

Ils seront décomposés en cellules. Ces cellules regroupent les circuits, les équipements de même nature.

Le régime de neutre entre les transformateurs et les TGBT est identique à l'existant (TT ou TN).

Le régime du neutre en sortie des TGBT est le régime TT ou TN.

Tension assignée d'isolement : 1.000 V.

##### 3.4.1.2. Appareils et appareillages

Afin de minimiser les contraintes d'exploitation, de maintenance, et d'évolution, tous les appareillages de protection générale et de protection des équipements alimentés depuis les TGBT seront "débrochables " sous tension.

Les disjoncteurs sont de type débrochable sur châssis avec commandes motorisées, verrouillage électriques (et mécanique en cas de maintenance) et tores permettant l'interdiction de commande en cas de défaut ou court-circuit.

#### 3.4.2. Indice de service

L'indice de service (IS) est une code à trois chiffres défini par le guide UTE C 63- 429. Il permet de caractériser un tableau BT en fonction des besoins de l'utilisateur en terme d'exploitation, de maintenance, et d'évolution.

	<b>Exploitation</b> <b>chiffre)</b> (1er	<b>Maintenance</b> <b>chiffre)</b> (2ème	<b>Evolution</b> <b>chiffre)</b> (3ème
<b>Niveau 1</b>	IS = 1 • • L'opération entraîne l'arrêt complet du tableau.	IS = • 1 • L'opération entraîne l'arrêt complet du tableau.	IS = • • 1 L'opération entraîne l'arrêt complet du tableau.
<b>Niveau 2</b>	IS = 2 • • L'opération entraîne l'arrêt de la seule unité fonctionnelle concernée.	IS = • 2 • L'opération entraîne l'arrêt limité à la seule unité fonctionnelle	IS = • • 2 L'opération entraîne l'arrêt limité à la seule unité fonctionnelle

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

		concernée, avec intervention possible sur les raccordements	concernée. Des réserves d'unités fonctionnelles, définies en nombre et en taille, sont prévues.
<b>Niveau 3</b>	IS = 3 • • L'opération entraîne seulement l'arrêt de la puissance de l'unité fonctionnelle concernée. Mais autorise des essais d'automatismes afin de tester l'installation en « grandeur réelle » avant sa remise en route.	IS = • 3 • L'opération entraîne l'arrêt limité à la seule unité fonctionnelle concernée, sans intervention sur les raccordements.	IS = • • 3 Adjonction possible de tout type d'unité fonctionnelle (protection ou commande moteur) sans mise hors tension du tableau. Cette intervention se fait dans un emplacement non équipé dans des limites imposées par le constructeur.

#### 3.4.2.1. Indice de service retenu


L'indice de service retenu pour les nouveaux TGBT des PCTT sera 3.3.3 ce qui offre de nombreux avantages à l'exploitant des PCTT :

- En terme d'exploitation : condamnation individuelle de l'unité fonctionnelle avec possibilité de test de sa commande et de son automatisme ;
- En terme de maintenance : temps d'intervention inférieur à 1/4 h, sans intervention sur les raccordements ;
- En terme d'évolution : ajout possible d'unités fonctionnelles dans des réserves non équipées sans arrêt du tableau.

#### 3.4.3. Forme

Les cellules des TGBT recevront tous les appareillages basse tension rendant les installations électriques conformes aux normes NF C 12.100, NF C 13.200 et NF C 15.100.

Ces tableaux disposeront d'une séparation physique entre leurs jeux de barres et équipements électriques ainsi qu'entre les différentes unités fonctionnelles y compris les bornes de raccordement (Forme 4b ci-dessous).

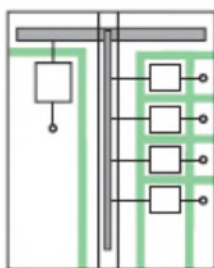

La forme 4b est généralement utilisée pour des applications sans possibilité de coupure de courant.

#### **3.4.4. Dispositif de fermeture, contrôle d'accès**

Les fermetures des portes des armoires implantées dans des locaux techniques sécurisés (au minimum fermé à clef) ne sont pas munies de serrure à clef. Dans les autres cas, une seule et unique clef est appliquée pour la fermeture des portes des armoires électriques (clef 455).

#### **3.4.5. Caractéristiques des enveloppes**

Cellules juxtaposées en tôle d'acier électro-zinguée, épaisseur 15/10ème de mm, peintes au moyen d'une peinture époxy polyester.

Porte avant conforme aux indices de protection nécessaires.

Partie inférieure fermée par une tôle munie de presse-étoupe IP 66 ou de plaques passe-câbles.

Le fond est vissé et démontable et ils comprennent des panneaux latéraux et plaques passe-câbles. Les séparations sont en tôle laquée.

Châssis pour pose sur faux-plancher, anneaux de levage

#### **3.4.6. Equipements des cellules TGBT**

##### 3.4.6.1. Description

Chaque TGBT comportera les compartiments suivants conformément à la forme définie (4b) :

- Des compartiments pour les jeux de barres ;
- Des compartiments appareillage ;
- Des compartiments borniers et câbles

##### 3.4.6.2. Equipement électrique

L'appareillage de protection des circuits est uniquement constitué de disjoncteurs.

L'ensemble de l'appareillage doit supporter les courants de court-circuit pendant le temps nécessaire au fonctionnement des protections.

Une sélectivité totale doit être assurée entre la protection des sources et celles des départs.

Sur chaque TGBT, il est prévu :

- Un bornier spécifique affecté exclusivement à la GTC, ce bornier est réalisé par bornes sectionnables ;
- Une source d'alimentation auxiliaire (48 V CC) pour l'alimentation des télécommandes et signalisations ;
- Une prise de courant "Technique" 230 V - 2 x 10/16A + T.

##### 3.4.6.3. Disjoncteur général

Tripolaire, débrochable sur chariot (arrivée TRI + PEN) ou TETRA selon l'existant.

3 pôles protégés Ou 4.

1 commande manuelle.

1 bobine de déclenchement à émission 48 V continu attaquée par :

- L'ouverture de l'interrupteur HT correspondant ;
- Le dispositif de protection du transformateur (thermostat 2ème seuil) ;
- L'action sur le coup de poing arrêt d'urgence ;

1 voyant de signalisation ouvert.

1 voyant de signalisation fermé.

1 voyant de signalisation défaut déclenchement.

Contacts auxiliaires de signalisation de position et de déclenchement nécessaires aux signalisations lumineuses, aux automatismes et aux reports d'informations à la GTC.

Protection long retard.

Protection court retard.

Protection instantanée.

Verrouillage de consignation + verrouillages spécifiques.

#### 3.4.6.4. Inverseur de source des TGBTs et des Tableaux Généraux

L'inverseur automatique de source est composé de :

- 2 interrupteurs à commande électrique verrouillés mécaniquement et électriquement ;
- 1 commutateur à clé en face avant du TGBT «auto-manuel» avec report de position à la GTC ;
- 1 relais de présence de tension sur chaque arrivée en amont de chaque interrupteur ;
- l'automatisme d'inversion à relais, tension d'alimentation 48 VCC ;
- les contacts auxiliaires permettant la signalisation de position et les verrouillages électriques entre les 2 appareils ;
- les contacts auxiliaires de signalisation de position ;
- verrouillages de consignation + verrouillages spécifiques ;

Caractéristiques d'un interrupteur :

- Tripolaire (TGBT normal) ou tétra polaire (TGBT secours) ;
- 1 commande manuelle ;
- 1 commande électrique équipée de :
  - 1 bobine d'enclenchement à émission 48V continu ;
  - 1 bobine de déclenchement à émission 48V continu ;
  - 1 moteur de réarmement 48 VCC ;
- 1 voyant de signalisation ouvert ;
- 1 voyant de signalisation fermé.

#### 3.4.6.5. Disjoncteurs de protection des auxiliaires de commande et de signalisation

Disjoncteurs fixes du type modulaire avec raccordements sur répartiteurs MULTICLIP équipés de contacts auxiliaires de signalisations de position.

#### 3.4.6.6. Centrales de Mesures

Situées en amont de chaque jeu de barres BT une centrale de mesures affichera en face avant, et délivrera sur une liaison de données, l'ensemble des informations suivantes :

- Tension, Courant, I<sub>max</sub> (/ phase) ;
- Cos phi ; Fréquence ;
- Puissance active, réactive ;
- Puissance active maxi intégrée, réactive maxi intégrée ;
- Energie active, réactive.

Les consommations, les puissances de la ventilation, des installations d'éclairage et des besoins divers seront déduites des informations issues des centrales.

#### 3.4.6.7. Réserve

Réserve en occupation : 30%.

Réserve en puissance : 30%

#### 3.4.6.8. Jeux de barres des TGBT

En cuivre, repérés par les couleurs conventionnelles, montés sur supports isolants.

Conforme à la norme NF C 31.510.

Conçus pour résister aux efforts électrodynamiques dus à un court-circuit.

Découverts et inclinés pour faciliter l'accès aux fixations lors des serrages périodiques des connexions.

#### 3.4.6.9. Circuits auxiliaires

##### 3.4.6.9.1. Description

En câbles HO 7V-U (pour les circuits auxiliaires et le câblage interne des TGBT).

En câbles HO 7 V-R ou équivalent, pour les autres circuits.

##### 3.4.6.9.2. Circuits de tension

1,5 mm<sup>2</sup>, pour les circuits tension

##### 3.4.6.9.3. Circuits d'intensité

2,5 mm<sup>2</sup>, pour les circuits intensité

#### 3.4.6.10. Raccordements

Le raccordement entre les tableaux et les transformateurs se feront via des câbles ou des gaines de barres.

Les câbles des départs seront raccordés par le bas, sous le faux plancher des locaux techniques ou sous des chemins de câbles fixés au sol pour les locaux techniques sans faux plancher.

Le passage des câbles s'effectuera par les plaques passe-câbles.

#### 3.4.6.11. Repérage

Identification, sans ambiguïté des circuits principaux, des appareils de protection et de sectionnement correspondants, lorsque les plastrons seront en place ou démontés (double repérage des différents équipements).

Equipements débroschables : le repérage sera placé sur le support fixe.

#### 3.4.6.12. Schémas unifilaires des TGBT

Fixés par des rivets en nylon et collage au Néoprène.

Feuille de nomenclature plastifiée avec la légende de rappel des symboles utilisés conformément aux normes françaises et européennes en vigueur, placée à l'intérieur des cellules dans une pochette porte-documents fixée au verso des portes.

#### 3.4.6.13. Jeux de barres et câbles

Phases des câbles et jeux de barres identifiées par des repères "Ph1, Ph2 et Ph3". Neutre par une bague de couleur bleu ou par un repère "N".

Repérage des câbles de type "directionnel", avec indication des tenants et aboutissants. Des embouts d'extrémités normalisés seront prévus sur chaque câble, donnant la correspondance des conducteurs avec les schémas.

Dans le cas de courant continu pour les circuits et appareillages auxiliaires, ou circuits puissances, des embouts repérés par les couleurs conventionnelles seront prévus sur les câbles.

Les câblages séparés des conducteurs des circuits auxiliaires, de tension alternative ou continue, seront séparés physiquement.

#### 3.4.6.14. Diversité d'alimentation des armoires (ASI)

Chaque armoire (ou coffret) alimentée par plusieurs sources d'alimentations devra être clairement identifiée grâce à une étiquette à fond rouge fixée sur la porte extérieure, avec la mention :

- "ATTENTION PLUSIEURS SOURCES D'ALIMENTATION DISTINCTES"

#### 3.4.6.15. LED de contrôles

Voyants à LED en face avant : présence tension sur chacune des alimentations du tableau.

### **3.4.7. Spécifications techniques des armoires et des coffrets**

Les caractéristiques des enveloppes et des éléments constitutifs seront strictement identiques au tableau TGBT.

Les armoires divisionnaires (provisoires et définitives) auront des dimensions variables en fonction du nombre d'équipements à y intégrer.

Chaque armoire sera composée des équipements suivants :

- Le jeu de barres d'arrivée ;
- Le sectionneur de coupure générale tétrapolaire ;
- Un voyant présence tension en façade protégé par fusible ;
- Les disjoncteurs de protection de tous les départs ;
- Un disjoncteur différentiel de protection de la prise de courant monophasée intérieure ;
- Un bornier GTC pour les armoires définitives ;
- Le collecteur de terre en barre cuivre pré-percée.

Les enveloppes sont en acier galvanisé à chaud (80 microns) avec partie inférieure ouverte. La partie inférieure est fermée par une plaque passe-câbles. Les enveloppes respectent les contraintes d'indices de protection suivants :

- IP 54 (protégé contre les poussières et protégé contre les projections d'eau) ;
- IK 20.

### **3.4.8. Câbles BT**

#### **3.4.8.1. Câble résistant au feu CR1-C1 1000V**

Les câbles résistant au feu type CR1-C1 sont conformes à la norme NF C 32-310 et sont constitués :

- De conducteurs cuivre à enveloppe isolante en caoutchouc de silicone ;
- D'une gaine extérieure en matériau ignifuge sans halogène et à émission de fumés non toxiques et non corrosives ;
- Repérage des conducteurs conforme à la norme NF C 32-081.
- Ces câbles seront utilisés pour les équipements de sécurité (détection incendie).

#### **3.4.8.2. Câble rigide basse tension**

Les câbles rigides industriels employés pour la distribution BT seront conformes à la norme NF C 32-321 et sont composés :

- De conducteurs à âme en cuivre ou en aluminium à enveloppe isolante en polyéthylène réticulé ;
- D'une gaine extérieure en matériau PVC de couleur noire.

## **3.5. RESEAUX TELEPHONIQUES ET INFORMATIQUES**

### **3.5.1. Objectifs**

L'objectif de la DiRIF est de doter les salles réaménagées au titre du projet, d'un câblage banalisé « voix/données/images. »

Ce câblage devra répondre fonctionnellement aux besoins actuels et futurs de la DiRIF.

L'installation sera dimensionnée pour être adaptée au nombre de connexions à satisfaire. Par ailleurs, les prises devront être disposées de manière à permettre une bonne flexibilité de l'espace de travail.

### **3.5.2. Objet des spécifications**

Les spécifications des articles ci-après définissent les prestations à effectuer par le Titulaire pour d'une part, réaliser la distribution interne des réseaux informatiques et téléphoniques des pièces réaménagées ou créées au titre du présent projet.

Ces spécifications sont applicables à tous les travaux de câblage banalisé (réseau, téléphonie, vidéo). Si des dérogations à ces spécifications s'avèrent nécessaires, elles devront être validées préalablement par le maître d'œuvre et limitées à des modifications de raccordement sur de l'existant, aucune dérogation ne sera autorisée sur les installations neuves.

Ces spécifications ne sont applicables qu'aux installations à réaliser pour la DiRIF. Les infrastructures de câblage à réaliser pour les forces de police, font l'objet de spécifications particulières éditées par les services du ministère de l'intérieur ; ce sont ces spécifications qui seront applicables pour les installations de police, principalement celles des CRS.

### **3.5.3. Performances générales attendues**

L'installation réalisée devra permettre de supporter tous les systèmes de communication en usage à la DiRIF.

Tous les liens de l'infrastructure à réaliser respecteront notamment les spécifications de la classe Ea définies par la norme NF EN 50173-1 (équivalent catégorie 7 selon la norme ANSI/TIA-568-C.2), et seront de type S/FTP.

En fin de travaux, le titulaire devra réaliser des essais de qualification de l'infrastructure de câblage réalisée, pour chacun des 4 sites, qui permettront de valider qu'elle est conforme en tout point, notamment au niveau de sa constitution physique et de ses performances, aux prescriptions du cahier des charges et aux règles d'ingénierie régissant ce domaine.

### **3.5.4. Description générale des prestations**

Les prestations à la charge du Titulaire comportent la réalisation :

- De l'étude d'intégration du système de câblage dans les bâtiments réaménagés au titre du projet. Cette étude définit, en fonction des objectifs de la DiRIF, la configuration du système requise et les solutions techniques à mettre en œuvre pour câbler les bâtiments ;
- du câblage du bâtiment qui intègre l'ensemble des travaux, y compris de génie civil (percements, rebouchages, remise en place d'une barrière coupe-feu, etc.), et la fourniture

des matériels, accessoires et matériaux nécessaires à la parfaite réalisation et au bon fonctionnement de l'installation ;

- Les compléments sur les systèmes existants (équipements du réseau informatique, panneaux de brassages, têtes de câbles, etc.).

Les prestations dues devront tenir compte de toutes les sujétions inhérentes aux prestations demandées ainsi qu'à la qualité et aux performances requises.

### **3.5.5. Contraintes générales**

#### **3.5.5.1. Normes et règlements applicables au projet**

L'installation devra impérativement satisfaire aux prescriptions de tous les textes légaux, réglementaires et normatifs en vigueur au moment de l'exécution des travaux et du présent cahier des charges. Elle respectera, pour ce qui concerne la conception des câblages banalisés, les prescriptions contenues dans des documents précis ou les règles de l'art énumérés ci-dessous selon l'ordre de priorité décroissante.

(1) Le présent cahier des charges de câblage.

(2) Les textes normatifs et réglementaires :

- Les normes :
  - o NF EN 50173-1, ainsi que celles qui y sont référencées ;
  - o NF EN 50174-1, NF EN 50174-2, NF EN 50174-3, ainsi que celles qui y sont référencées ;
  - o NF C15-100 ;
- Les textes officiels relatifs à la protection des travailleurs et à la sécurité contre l'incendie ;
- Les règles et normes UTE ;
- La spécification G1 de la DiRIF.

#### **3.5.5.2. Conditions d'exécution**

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que les travaux seront à réaliser dans certains locaux occupés par du personnel et que certaines zones sont susceptibles de recevoir du public.

En conséquence, pendant la réalisation des installations, il sera veillé tout particulièrement à la sécurité des personnes et à limiter les nuisances. Un plan de prévention sera obligatoirement proposé et validé avant le début des travaux.

A cette fin, seront prises toutes les précautions concernant, de façon non limitative :

- La signalisation des ouvrages en cours, les protections ;
- La protection anti-chutes dans les zones sur la dépose d'éléments de faux plafond ;
- Le rangement soigné des éléments et matériaux susceptibles de présenter un danger.

Le Titulaire procédera au nettoyage des locaux (bureaux, couloirs, escaliers,...) au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi qu'au ramassage immédiat et systématique des chutes de câbles, goulottes, moulures, gravois.

D'une manière générale, les locaux devront être, en fin des travaux, dans le même état de propreté qu'avant travaux.

De même, il est demandé, à chaque fois que cela est possible et en accord avec l'exploitant, de procéder aux travaux bruyants et polluants (perçements de cloisons,...) en dehors des heures d'occupation des locaux (le problème ne se pose pas pour les salles d'exploitation).

### **3.5.6. Prestations à réaliser**

#### **3.5.6.1. Généralités**

Au titre de ce marché, le titulaire devra réaliser l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation des installations décrites dans ce chapitre qui précise également l'usage de l'installation ainsi que les règles de conception et de mise en œuvre à respecter.

#### **3.5.6.2. Destination du câblage**

Le câblage sera utilisé pour effectuer la transmission de la voix, des données informatiques et des images sous forme numérique. Il servira notamment pour le raccordement aux réseaux et la distribution des services suivants :

- Services de télécommunications derrière un autocommutateur téléphonique ;
- Téléphonie analogique ;
- Téléphonie numérique au sens propriétaire ;
- Téléphonie RNIS ;
- Services informatiques ;
- Réseaux locaux Ethernet ;
- Services numériques vidéo et de transmission d'images.

##### **3.5.6.2.1. Les câbles capillaires**

Ils sont posés en étoile autour des baies réseaux et téléphonie. Ces câbles doivent être constitués d'un assemblage de 8 câbles 4 paires catégorie 7 (multi-catégorie 7 / modulo 8), recouvert par une gaine extérieure. Ces câbles desservent directement les points d'accès.

Pour tous les cas où cela est possible c'est ce type de câble capillaire qui devra être utilisé.

Lors des études d'exécution, ces câbles devront être privilégiés, le maître d'œuvre pourra refuser une multitude de câbles unitaires, sauf pour les cas parfaitement justifiés.

Cette disposition favorise grandement la lisibilité des câblages, les repérages des câbles, la documentation, etc.

##### **3.5.6.2.2. Les points d'accès**

Ils comportent les prises "voix/données/images" nécessaires au raccordement des terminaux.

### 3.5.6.3. Règles de conception

#### 3.5.6.3.1. Localisation

Le nombre de points d'accès étant important, il est nécessaire de réserver un local technique pour y implanter les baies techniques.

Ce local doit faire l'objet d'un contrôle d'accès, et disposer :

- Du nombre de prises secteur 10/16A répondant à la règle générale adoptée pour la distribution électrique dans les locaux du bâtiment ;
- De départs électriques protégés séparément au niveau du tableau TGBT pour l'alimentation de chacune des baies.

L'emplacement des locaux techniques est défini, pour chacun des PCTT, dans les articles correspondants.

- La longueur des câbles entre les baies techniques et les points d'accès ne devra en aucun cas dépasser 90 mètres ;
- L'accès doit être possible en permanence, facile et sécurisé.

#### 3.5.6.3.2. Baies techniques

Les baies devront être de largeur utile 19 pouces, de hauteur 45U, et d'une surface au sol de 800mm x 600mm.

Elles devront être équipées d'une seule porte, en face arrière. La face-avant sera équipée de panneaux de prises RJ45, assurant 4 fonctions différentes, listées ci-dessous :

- Panneau des prises d'extrémité des câbles Ethernet multi-catégorie 7 / modulo issus des bureaux et autres salles ;
- Panneaux des prises d'extrémité des câbles capillaires à destination des points d'accès réseaux et téléphonie.

Le détail d'organisation des baies devra être défini lors des études d'exécution.

Tous les équipements décrits ci-dessus devront être fournis au titre du présent marché ; il en est de même pour toutes les prestations d'installation et de câblage.

Les différents panneaux, en face avant de la baie, devront être installés dans l'ordre suivant (à partir du haut de la baie). Ils devront être, de hauteur 2U, comporter chacun 32 prises RJ, et permettent éventuellement l'utilisation de dédoubleurs sur leur totalité. Les prises sont câblées successivement, du haut vers le bas et de la gauche vers la droite, dans l'ordre croissant des numéros de prises.

Si un panneau n'est pas entièrement câblé, les emplacements non utilisés devront être pourvus de prises RJ45 (embase femelle identiques à celles utilisées).

A chaque rangée de prises est associé un passe-fils avec fente balai horizontal de hauteur 1U.

Pour le raccordement des câbles capillaires issus des points d'accès, l'installation de systèmes à cassettes multiports catégorie 7 sera privilégié; ces systèmes se présentent sous la forme d'une cassette encliquetable dans le panneau de brassage par l'arrière, qui comprend au minimum 6 connecteurs RJ45. Cette solution offre un avantage évident en terme de temps de câblage, mais permet aussi d'avoir des assurances sur la qualité du câblage, les câblages des prises étant

effectués et testés à 100% en usine. La modularité des câbles multi-catégorie 7 (à priori 8) pourra être modifiée en fonction des choix retenus (capacité des cassettes) sans toutefois être inférieure à 6 (assemblage de 6 câbles 4 paires catégorie 7).

Les panneaux sont équipés d'un système de fixation des câbles évitant toute tension sur la connexion des câbles aux prises des panneaux. Sauf à utiliser de systèmes à cassettes multiports, ils disposent également d'un système de reprise à 360 degrés des écrans des câbles permettant la connexion de tous les écrans des câbles à un même plan de masse, et la partie arrière des panneaux est protégée contre les perturbations électromagnétiques par un capot métallique général.

Les prises RJ45 sont dotées d'une continuité de masse (9ème point) et devront être de type à autodénudant (CAD). Elles devront être de catégorie 7 au sens de la norme NF EN 50173-1.

La convention de câblage des prises des points d'accès (bureaux, salle de réunion, etc.), quant à elles, devront répondre aux conventions de câblage de la norme EIA/TIA 568B ou 568A, et sont dédoublables. Il devra donc en être de même pour les prises des panneaux de brassage. Trois lots de dédoubleurs à sorties verticales, seront présentés à la DiRIF pour approbation, puis fournis au titre du présent marché. La liste de ces lots est précisée ci-dessous :

- 10 dédoubleurs 2 x Ethernet ;
- 10 dédoubleurs Ethernet + téléphone ;
- 10 dédoubleurs téléphone + téléphone.

Le choix de la convention de câblage devra être déterminé avec l'exploitant DiRIF pour chaque site. En effet, deux systèmes cohabitent et seul l'exploitant peut choisir. Cela n'a absolument aucune incidence en termes de travail de réalisation et dans la majorité des cas c'est transparent sauf lorsque l'on utilise par exemple des doubleurs.

La baie devra être équipée d'un bandeau d'alimentation électrique interne comportant 9 prises secteur 10/16A, disposée horizontalement en bas de la baie. L'alimentation de ce bandeau sera réalisée à partir des armoires de distribution créées ou réaménagées au titre du présent projet.

Les câbles capillaires issus des points d'accès situés dans les locaux (bureaux, salles de réunion, salles d'exploitation, etc.), les câbles de raccordement de l'autocommutateur téléphonique, les câbles vers les accès au réseau public France Télécom, et les 2 câbles Ethernet multi-catégorie 7 / modulo 8 vont converger vers les baies. Les pénétrations de ces câbles devront être assurées soit par le haut de la baie, soit par le bas lorsque les chemins de câbles sont en faux-plancher. Ces câbles chemineront jusqu'à la baie dans un chemin de câbles spécifique, à installer au titre du marché.

Afin de libérer de l'espace pour les jarretièrages, deux chemins de câbles verticaux, disposés l'un à droite et l'autre à gauche de la baie, devront être installés, au plus près des panneaux de brassage. Les câbles listés ci-avant chemineront dans ces chemins de câbles. La distribution desdits câbles sur les prises RJ doit se faire à l'horizontal, et alternativement à droite puis à gauche au niveau des panneaux. De ce fait, aucun câble ne doit passer devant les passe-fils avec fente balai, afin de ne pas entraver l'espace destiné au passage des jarretières.

Concernant les câbles Ethernet multi-catégorie 7/ modulo 8, les câbles capillaires, les câbles unitaires, ceux affectés à la téléphonie, etc., les panneaux de raccordement leur étant affectés, devront être équipés d'un système permettant un repérage définitif et inamovible qui respecte les règles de nommage définies par la DiRIF (voir spécification G1). Leur identification est réalisée à l'aide de 2 réglettes rivetées sur le bandeau, l'une au-dessus de la rangée supérieure, et l'autre en dessous de la rangée inférieure de prises (CF spécification G1).

La visserie doit être livrée en quantité suffisante pour permettre le montage de nouveaux équipements dans la baie

Toute partie non occupée en face avant doit être obturée par un cache de couleur identique à celle de baie.

#### 3.5.6.3.3. Système de brassage RJ45

Le positionnement des cordons de brassage à l'intérieur des baies pourra être facilité par la mise en œuvre de guide câbles.

A cet effet, le titulaire devra soumettre au maître d'œuvre, pour approbation, un prototype d'organisation interne des baies de brassage, afin de vérifier que le brassage ou le « débrassage » des prises RJ45 du panneau des points d'accès sur les prises RJ, pourra être réalisé aisément.

La simplicité de ces opérations ne devra en rien altérer la propreté du brassage, ni empêcher l'accès par l'arrière aux équipements.

Le brassage des liaisons est effectué avec des cordons équipés à leurs extrémités de connecteurs RJ45. Les cordons sont câblés droit. Ils disposent d'un écran général et de connecteurs RJ45 métallisés permettant de réaliser des liaisons écrantées de bout en bout.

Après validation du prototype de brassage interne par le maître d'œuvre, les lots de cordons à fournir, dont la longueur devra être adaptée aux distances séparant les points de brassage, seront définis avec le titulaire.

Le nombre de jarretières à installer au titre du présent projet sera adapté aux connexions à réaliser.

En terme de repérage de ces cordons, le titulaire proposera à l'approbation du maître d'œuvre un système de repérage des extrémités à base de fibre optique intégrée. Toutes les jarretières à fournir devront être équipées de ce type de repérage.

#### 3.5.6.3.4. Câbles capillaires

Chaque point d'accès est desservi par un câble capillaire (1 par prise RJ45) intégré à un câble multi-catégorie 7 – modulo 8, issu des baies techniques. Le câble capillaire est constitué de 4 paires symétriques. Au sens de la catégorie 7 FTP, il dispose obligatoirement d'un écran métallisé de protection contre les perturbations électromagnétiques, et d'un blindage supplémentaire propre à chaque paire.

Ces câbles devront être sans halogène. Ils respectent les spécifications techniques de la catégorie Ea définie par la norme NF EN 50173-1.

Les câbles capillaires ne devront pas comporter de points de coupure entre les baies de brassage et les prises des points d'accès. Leur longueur maximale devra être de 90 mètres.

Le cheminement de ces câbles devra respecter un écartement avec les sources de perturbations électromagnétiques conformes à la norme NF EN 50174-2, et notamment aux règles suivantes :

- Pour les cas où l'on est amené à faire cheminer parallèlement aux câbles d'énergie les câbles capillaires (courants faibles), un écartement minimal de 50 mm avec séparateur, devra être respecté entre eux, dans le plus mauvais des cas. La norme NF EN 50174-2 précise les autres cas. En distribution de bureaux et sur de courtes longueurs, cet espacement ne peut être réduit ;

- Le passage des câbles capillaires près des tubes fluorescents doit se faire à une distance minimale de 50 mm ;
- Dans le cas où il est établi que les appareillages électriques respectent la normalisation sur la compatibilité électromagnétique citée notamment dans la norme NF EN 50174-2, la distance minimale de ces appareils avec les câbles doit être de 50 mm. En cas de non-respect des normes, ou en cas de doute, une distance minimale de 3 m doit être respectée entre les câbles et tout appareil électrique susceptible d'émettre des parasites (moteurs industriels, poste de transformation,...), à moins que des mesures de champ électromagnétique n'autorisent une réduction de cette distance.

#### 3.5.6.3.5. Cheminement des câbles

En règle générale, le titulaire utilisera au mieux les chemins de câbles prévus pour la distribution électrique (espacements à respecter + séparateur physique), et dont les prescriptions techniques s'appuient notamment sur la spécification G1 propre à la DiRIF.

La mise en place des câblages doit être étudiée avec soin pour que l'installation réalisée s'intègre parfaitement au bâtiment. Elle utilisera au mieux les infrastructures à mettre en place ou existantes dans les bâtiments (faux-plafond, plénum,...) pour faire passer les câbles dans le bâtiment.

La distribution des câbles dans le bâtiment utilisera les tracés les plus courts possibles et empruntera les espaces communs (halls, couloirs,...). Elle respectera les règles suivantes :

- dans les espaces communs, la distribution des câbles devra être réalisée au moyen de chemins de câbles, conformes à la norme G1 de la DiRIF. Les chemins de câbles permettent notamment de constituer un écran électromagnétique qui sert de référence au réseau de masse.
- dans les locaux recevant les points d'accès (principalement, les bureaux), la distribution des câbles pourra être réalisée par goulottes, plinthes ou tout autre dispositif adapté.

La protection métallique du cheminement du câble doit être conservée conformément aux règles de coexistence des câbles « courants faibles » et des câbles ou appareillages « courants forts » indiquées ci-avant.

#### 3.5.6.3.6. Points d'accès

Les points d'accès regroupent les connexions « banalisées » mises à disposition des utilisateurs pour raccorder leurs terminaux de voix, de données et d'image.

Chaque point d'accès est constitué d'une prise RJ45 dotée d'une continuité de masse (9ème point). Les prises sont de type autodénudant (CAD). L'ensemble prise/goulotte ou plinthe, conforme à la norme G1, sera présentée au maître d'œuvre par le titulaire pour approbation ; l'attention du titulaire est attirée sur la qualité de fixation des prises, qui ne devront en aucun cas être fixées sur les couvercles de goulottes, seule une fixation sérieuse, par exemple par un système repris sur le mur, sera autorisé. La prise RJ45 doit pouvoir être équipée d'un dédoubleur à sorties verticales « vissable » sur le socle existant, et les 3 lots suivants, répondant aux conventions de câblage de la norme EIA/TIA 568B ou 568A (choix de l'exploitant DiRIF), seront présentés au maître d'œuvre pour approbation, puis fournis par le titulaire :

- 10 dédoubleurs 2 Ethernet ;
- 10 dédoubleurs Ethernet + téléphone ;
- 10 dédoubleurs téléphone + téléphone.

Les prises respectent les spécifications techniques de la catégorie Ea (catégorie 7) définies par la norme NF EN 50173-1.

La détermination de la densité des points d'accès, est définie dans les spécifications particulières et dans les plans contenus dans le dossier de plans.

L'implantation physique précise des points d'accès sera définie lors des études d'exécution, en concertation avec le maître d'œuvre, en intégrant les conditions générales suivantes :

- Flexibilité de l'espace de travail ;
- Fiabilité du raccordement ;
- Accès facile.


En particulier, les points d'accès et les goulottes seront fixés sur l'infrastructure inamovible du bâtiment. Dans le cas où, pour respecter la densité de points d'accès, il est nécessaire de s'appuyer sur des éléments mobiles, des précautions seront prises pour que tout déplacement de ces éléments influent le moins possible sur la bonne répartition des prises et que les éventuels démontages et remontage se fassent sans toucher au câblage proprement dit (câbles et prises).

L'aménagement des bureaux étant susceptible d'évoluer au gré des missions de leurs occupants, le titulaire proposera au maître d'œuvre, pour approbation, un système permettant de déplacer les prises RJ à l'intérieur d'un même bureau. Cette disposition impose de disposer d'une réserve de câble (plénum, faux-plafond, etc.).

#### 3.5.6.3.7. Réseau de masse

Le rôle du réseau de masse maillé est de réduire les surfaces des boucles constituées par les différents câblages (courants « forts » et courants « faibles ») et conducteurs métalliques, d'assurer l'équipotentialité de tous les équipements, et d'atténuer les courants perturbateurs.

La protection électrique (terre distribuée des courants forts, conducteurs verts-jaunes) doit être associée à ce plan de masse.

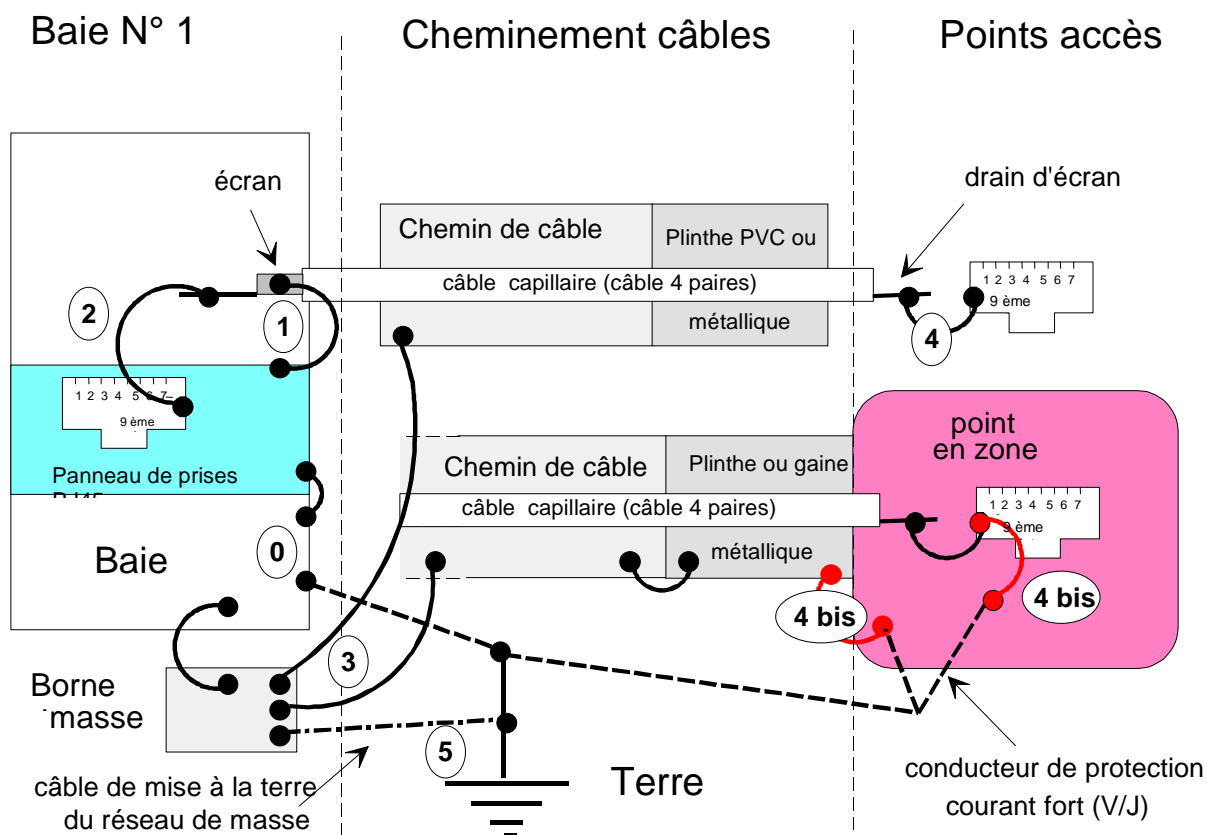

**Fig. 20. Représentation schématique du réseau de masse**

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

La réalisation du réseau de masse maillé intègre notamment les opérations suivantes :

N° opération	Désignation de l'opération
Côté baie N°1 « réseaux et téléphonie »	
0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Connexion des panneaux de prises RJ45 au coffret métallique.</li> <li>- Raccordement du conducteur J/V de protection électrique à ce plan de masse.</li> </ul>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement des écrans des câbles capillaires aux panneaux de prises RJ45.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement du drain d'écran au 9ème plot de la prise RJ45.</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement des chemins de câbles à la borne de masse.</li> <li>- Raccordement de la baie N°1 « réseaux et téléphonie » à la borne de masse.</li> </ul>
Côté point d'accès	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement des drains d'écran au 9ème plot des prises RJ45.</li> <li>- Raccordement du chemin de câbles (gaine métallique) au conducteur de protection J/V.</li> </ul>
4 bis	<p>Ces opérations concernent uniquement les points d'accès situés en zone perturbée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement de l'écran du câble avec le conducteur de protection J/V (nécessite l'utilisation de prises RJ45 dotées d'un dispositif de raccordement du conducteur J/V).</li> </ul>
Mise du plan de masse à la terre	
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordement de la borne de masse à la terre selon les spécifications de la norme NF C 15-100.</li> </ul>

L'interconnexion des masses métalliques doit se faire au plus court et notamment pour ce qui concerne le raccordement des chemins de câbles, de leurs capots et des baies à la borne de masse.

D'une manière générale, les mises à la masse sont réalisées avec des conducteurs pleins plats de 10 mm<sup>2</sup> de section. La section du conducteur nécessaire au raccordement de la borne de masse à la barre de terre dépend de la longueur du conducteur. Une section 25 mm<sup>2</sup> est en général suffisante.

Pour améliorer la qualité du plan de masse et son efficacité, le titulaire devra connecter au plan de masse défini précédemment le maximum d'éléments métalliques du bâtiment et notamment :

- Les chemins de câbles courants forts existants (environ tous les 5 mètres en cas de cheminement parallèle avec les courants faibles). Les éléments constituant ces chemins de câbles doivent par ailleurs être interconnectés entre eux au moyen de chapes de reprise de terre ;
- Toutes les structures métalliques existantes ( tuyaux et gaines de ventilation, portes et huisseries, tuyaux de cuivre,...).

#### 3.5.6.4. Règles de mise en œuvre

##### 3.5.6.4.1. Pose des chemins de câbles

Les chemins de câbles et les goulottes doivent être dimensionnés et installés en fonction des charges imposées et des espaces disponibles. La réserve dans les chemins de câbles ne sera pas inférieure à 30 %. Le type, les fixations, etc. des chemins de câble seront conformes à la spécification G1 de la DiRIF.

Les câbles « courants faibles » sont posés dans des chemins de câbles ou des goulottes qui peuvent contenir des câbles d'énergie dans le respect de la norme NF EN 50174-1.

Les règles de cheminement conjoint des « courants faibles » et des « courants forts » et appareillages électriques ont été indiquées au-dessus.

Les éléments métalliques des chemins de câbles distribuant les courants faibles sont assemblés de manière à réaliser une continuité électrique entre tous ses éléments constitutifs. Toute coupure dans la continuité d'un chemin de câbles ne pourra dépasser une longueur de 10 cm, et seulement si une difficulté évidente se présente. Dans ce cas, la continuité électrique du chemin de câbles sera assurée par un conducteur en cuivre de section 25 mm<sup>2</sup> minimum.

Les chemins de câbles « courants forts » et « courants faibles » sont reliés entre eux si besoin est, et sont mis régulièrement à la masse métallique du bâtiment, tous les 5 m au minimum.

##### 3.5.6.4.2. Pose des câbles

Les câbles devront être posés à plat dans le chemin de câbles et fixés en nappe à l'aide de colliers placés tous les 2 mètres en parcours horizontal aussi bien que vertical.

Les câbles devront être fixés au chemin de câbles au niveau de leur sortie vers les points d'accès à desservir.

Le serrage des colliers se fait à minima dans le respect de la géométrie des câbles et donc de leurs qualités. Le nombre de colliers par unité de longueur et leur type sera adapté en conséquence.

En traversée de planchers ou autres, les règles de l'art doivent être respectées, en particulier pour la sécurité incendie, ce qui impose de garantir les dispositifs coupe-feu au niveau de la pénétration des câbles.

Le rayon de courbure des câbles devra respecter les spécifications du fabricant (rayons de courbure minimums imposés, statique et dynamique).

#### 3.5.6.4.3. Raccordement des câbles capillaires

Les câbles ne devront pas être dégainés de façon excessive afin de conserver la meilleure « étanchéité électromagnétique. »

Au niveau du point d'accès, la gaine et l'écran du câble devront être conservés au plus près des points de connexion de la prise RJ45. Le fil de continuité d'écran devra être raccordé au 9ème plot de la prise.

Au niveau de la baie, la mise en œuvre des câbles devra respecter les spécifications du fabricant pour la fixation du câble, la reprise de son écran et la connexion du fil d'écran au 9ème plot des prises RJ45.

Le raccordement des paires des câbles sur les prises RJ45 de la baie N°1 « réseaux et téléphonie » et des points d'accès devra être effectué de manière à conserver le pas des torsades au plus près des points de connexion. Le pas de torsade ne devra pas être absent, ou modifié, sur une longueur supérieure à celle préconisée par le câblage et par le fabricant de la prise.

Les prises RJ45 répondent à la norme ISO 11801, et le raccordement des paires aux prises est à la norme de câblage TIA568B (ou 568A si demande exploitant DiRIF) suivant la convention ci-dessous :

N°plot	1	2	3	4	5	6	7	8
Couleur du fil	Blanc/ Orange	Orange	Blanc/ Vert	Bleu	Blanc/ Bleu	Vert	Blanc/ Brun	Brun

Remarque : le fil d'accompagnement blanc/couleur peut être uniformément blanc.

## 3.6. CLIMATISATION

### 3.6.1. Objectifs

L'objectif de la DiRIF est de doter les salles réaménagées au titre du projet, de systèmes de climatisation performants assurant un confort optimum des agents quelle que soit la période de l'année.

Ces installations seront dimensionnées par rapport aux conditions climatiques d'Ile de France, à la fonction des salles réaménagées, et aux dissipations thermiques qu'il s'agisse des équipements ou des personnels.

L'objectif est également de minimiser les installations, et donc d'utiliser des matériels assurant le refroidissement dans les périodes chaudes et le chauffage durant la période hivernale. Ces installations devront être dotées d'une régulation fine et d'un équipement permettant de fixer avec précision la température de consigne souhaitée.

### **3.6.2. Objet des spécifications**

Les spécifications des articles ci-après définissent les prestations à effectuer par le titulaire pour réaliser la climatisation des pièces des réaménagées ou créées au titre du présent projet.

Ces spécifications sont applicables à tous les travaux de climatisation, qu'il s'agisse de locaux techniques, de bureaux ou de salle d'exploitation. Si des dérogations à ces spécifications s'avèrent nécessaires, elles devront être validées préalablement par le maître d'œuvre..

### **3.6.3. Performances générales attendues**

#### **3.6.3.1. Climatisation et ventilation des équipements**

Le dispositif de traitement des ambiances thermiques comporte quatre fonctions principales :

- Le refroidissement ou le chauffage, selon les circonstances ;
- La ventilation des locaux et le renouvellement de l'air ;
- Le maintien d'un bon degré d'hygrométrie (déshumidification uniquement) ;
- La suppression des poussières.

Les dispositifs de climatisation doivent garantir une homogénéité de refroidissement sur l'ensemble des locaux, quelle que soit la disposition des stations de travail.

Les variations de température au sein d'une même pièce doivent être réduites au maximum.

Dans tous les cas, le dispositif de climatisation, chauffage et ventilation devra impérativement respecter les spécifications suivantes.

#### **3.6.3.2. Température**

Les locaux de travail et salles de contrôle doivent être pourvus d'un dispositif permettant d'ajuster la température de l'air.

La norme NF.ISO.7730 stipule que, dans le cas d'un travail sédentaire, les températures de confort doivent se situer dans les plages suivantes :

- En hiver : entre 20 et 24 °C (la vitesse d'écoulement de l'air doit être inférieure ou égale à 0,15 m/s) ;
- En été : entre 23 et 26 °C (la vitesse d'écoulement de l'air doit être inférieure ou égale à 0,25 m/s).

#### **3.6.3.3. Hygrométrie**

L'hygrométrie caractérise l'humidité de l'air. L'humidité relative est le pourcentage d'humidité, ou de vapeur d'eau, contenu dans l'air par rapport à la quantité maximum que peut contenir cet air avant de se condenser, c'est-à-dire avant de se transformer en gouttelettes d'eau. Ainsi, une humidité relative de 70% indique que l'air contient 70% du maximum de vapeur d'eau qu'il peut absorber à cette température.

L'hygrométrie sera maintenue inférieure à 60 % pour éviter l'inconfort d'une trop grande humidité ambiante.

Plus la température de la salle sera élevée, plus il sera impératif de diminuer l'humidité ambiante, sans jamais descendre sous le seuil des 40 %.

#### 3.6.3.4. Air neuf

Selon l'article R.232-5-3 du code du travail, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est 25 m<sup>3</sup> par heure pour des bureaux ou des locaux sans travail physique (il est de 30 m<sup>3</sup>/h pour des locaux de réunion, de restauration, de vente, etc.).

Le calcul des besoins d'apport en air neuf sera établi sur la base de 30 m<sup>3</sup> par heure et par personne. Le nombre de personnes à prendre en compte est le suivant :

"Nombre maximum de personnes présentes en permanence dans les locaux, augmenté d'une marge minimale de 25 % correspondant aux évolutions du site."

### 3.6.4. Contraintes générales

#### 3.6.4.1. Normes et règlements applicables au projet

Les conditions techniques à respecter par le titulaire, pour le choix et la mise en œuvre des matériaux et pour les aménagements intérieurs ou extérieurs, sont celles définies :

- Dans les normes françaises ou européennes ;
- Dans le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) bâtiment ;
- Dans les cahiers des clauses techniques ou les cahiers des clauses spéciales regroupées dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ;
- Dans les règles de calcul permettant de dimensionner les ouvrages en fonction des conditions d'exploitation, regroupées dans les DTU.

Les fournitures et travaux seront réalisés conformément aux normes et règlements :

1. Aux documents législatifs : l'ensemble des textes législatifs et réglementaires et tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables à l'exécution du marché.
2. Aux documents techniques et administratifs : les documents techniques d'ordre général définis ci-dessous sont ceux en vigueur 1 mois avant la date de signature du marché :
  - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (norme française P 03.001) ;
  - Les prescriptions générales édictées dans le REEF et toutes ses rectifications ;
  - Les documents techniques unifiés (DTU) qu'ils soient ou non publiés au REEF; Plus généralement tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales et techniques, ainsi que les agréments de matériaux, procédés et équipements non traditionnels publiés par le CSTB ;
  - Les normes AFNOR et/ou les normes particulières spécifiées dans le marché.
3. Au permis de construire dans ses attendus.

4. Aux DTU et règles Th.
5. Aux prescriptions imposées par le service des Sapeurs Pompiers.
6. Aux règlements de sécurité relatifs à l'établissement
7. Au décret de novembre 1988 sur la protection des travailleurs.
8. Aux spécifications des Compagnies d'Assurances.
9. Aux règlements et recommandations des Associations agréées ou professionnelles :
  - A F N O R (Association Française de Normalisation) ;
  - COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de Contrôle technique) ;
  - Cahiers du C.S.T.B ;
  - Certification EUROVENT.
10. Aux prescriptions et aux rapports du bureau de contrôle
11. Aux règles de l'Art.

Toute l'installation sera exécutée selon les règles de l'Art en respectant notamment les documents ci-après dans leur dernière édition, complétée de leurs additifs et annexes.

Et en particulier :

- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs ;
- Code du travail, décret du 10 juillet 1983 : "Mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis" et textes modificatifs et d'applications, et notamment Livre 2 Titre 3 "Hygiène et sécurité", mise à jour de Décembre 1988 ;
- Circulaire du 9 mai 1985 et décrets n°84.1093 et n°84.1094 du 7 décembre 84 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail ;
- NF EN 13779 (juillet 2007) : Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-744) ;
- Thermique : Exemples de solutions pour faciliter l'application du règlement relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que d'habitation : Climatisation par machine frigorifique (Cahiers CSTB 2454 novembre 1990) ;
- NF EN 15251 (août 2007) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique (Indice de classement : E51-762) ;
- Guide technique - Systèmes de climatisation à faible consommation d'énergie - Guide de faisabilité et de pré-dimensionnement (Cahiers CSTB 3454 avril 2003) ;

- NF EN 12599 (juillet 2000) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des installations de ventilation et de climatisation installées (Indice de classement : E51-724) ;
- RT 2005 - Règles Th-S : Caractérisation du facteur solaire des parois du bâtiment ;
- Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, les bâtiments à usage d'enseignement, les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, les bâtiments sanitaires et sociaux, les bâtiments à usage sportif, les bâtiments à usage d'hôtellerie, les bâtiments à usage industriel et les bâtiments à usage agricole ;
- Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments modifié par les arrêtés du 9 novembre 2001 et du 22 décembre 2003 ;
- Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage industriel ;
- Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce ;
- NF EN 12170 (juillet 2003) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage exigeant un opérateur professionnel (Indice de classement : P52-610) ;
- NF EN 15242 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Indice de classement : E51-748) ;
- NF EN 15239 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation (Indice de classement : E51-761) ;
- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) - Chapitre 1 Chauffage des immeubles - Articles L131-1 à L131-7 ;
- NF EN 12236 (avril 2002) : Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau de conduits - Prescriptions de résistance (Indice de classement : E51-721) ;
- NF DTU 58.2 P1-1 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment - Plafonds tendus - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques (Indice de classement : P69-002-1-1) ;
- GA P01-020-2 (septembre 2007) : Bâtiment - Qualité environnementale des produits de construction et des bâtiments - Partie 2 : guide d'application de la norme NF P01-020-1:2005 (Indice de classement : P01-020-2) ;
- RT 2005 - Méthode de calcul Th-CE - Annexe à l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-CE ;
- RT 2005 - Règles Th-I : Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments ;
- NF EN ISO 13790 (novembre 2004) : Performance thermique des bâtiments - Calcul des besoins d'énergie pour le chauffage des locaux (Indice de classement : P50-773) ;

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

- NF EN 14239 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Mesurage de l'aire superficielle des conduits (Indice de classement : E51-740) ;
- NF S31-080 (janvier 2006) : Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de performances acoustiques par type d'espace (Indice de classement : S31-080) ;
- NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 7 : Règles pour les installations et emplacements spéciaux + Mise à jour (juin 2005) (Indice de classement : C15-100) ;
- NF C15-100-05 (mai 1991, décembre 1994 et 1995) : Installations électriques à basse tension - Partie 5 : Choix et mise en œuvre des matériels (Indice de classement : C15-100) ;
- Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
- NF P84-204-1-1 (DTU 43.1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Indice de classement : P84-204-1-1) ;
- Décret 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de contrôle technique ;
- NF EN 62305-3 (décembre 2006) : Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques humains (Indice de classement : C17-100-3) ;
- NF EN 1506 (septembre 2007) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section circulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-715) ;
- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) - Chapitre 1 Règles générales - Section 4 Caractéristiques thermiques et performance énergétique - Articles L111-9 à L111-10-1, R111-20 à R111-22-2 ;
- NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 5 : Choix et mise en œuvre des matériels + Mise à jour (juin 2005) (Indice de classement : C15-100) ;
- NF EN 12237 (juin 2003) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Résistance et étanchéité des conduits circulaires en tôle (Indice de classement : E51-717) ;
- Règles Th-G (DTU P50-704) (avril 1991) : Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation (Retirées de la liste des règles DTU) ;
- NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu (Indice de classement : P92-507) ;
- NF EN 1717 (mars 2001) : Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour (Indice de classement : P43-100) ;

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

- NF EN 1505 (octobre 1998) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section rectangulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-714) ;
- NF P73-201-1 (DTU 25.51) (septembre 1994) : Mise en oeuvre des plafonds en staff - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P73-201-1) ;
- NF DTU 45.2 P1-1 (mai 2006) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à + 650 °C - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P75-402-1-1) ;
- NF P41-221 (DTU 60.5) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques + Amendement A1 janvier 1999; Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P41-221) ;
- NF P68-203-2 (DTU 58.1) (juillet 1993) : Plafonds suspendus - Travaux de mise en œuvre - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P68-203-2) ;
- Décret n° 88.523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L.1 du Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ;
- Arrêté du 5 mai 1988 et circulaire du 7 juin 1989 relatifs aux bruits de voisinage ;
- Règles de normalisation et instruction publiées par l'Association Française de Normalisation et l'Union Technique de l'Electricité ;
- Dispositions d'ordre technique des Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ;
- Conditions imposées par les Compagnies de distribution d'eau froide avec lesquelles l'entrepreneur devra se mettre en rapport ;
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980) ;
- Consignes de montage données par les constructeurs ;
- Règles de normalisation, utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés de bâtiments en France (REEF) éditées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ;
- Respecter la norme NF C15-100 (EN60204) et en particulier pour l'arrêt d'urgence, qui est prévu par la NF C 15-100 - section 464. Mais les dispositions à prendre sont surtout précisées par le décret 93-40 du 1/01/1993 (art. R233-15 à R233-30 du Code du Travail). En effet, lorsque des mouvements produits par des appareils ou machines électriques peuvent être source de dangers, ceux-ci doivent être équipés de dispositif(s) d'arrêt d'urgence situé(s) au plus près des utilisateurs. Si c'est le cas pour une ou toute partie d'un élément du système de climatisation installé, alors l'arrêt d'urgence doit être installé. Par contre, l'arrêt d'urgence n'est pas exigé :
  - Si sa présence ne réduit pas le risque ;
  - Si le temps d'arrêt n'est pas réduit par rapport à la coupure d'urgence ;

- Articles R 543-99 à R 543-107 du Code de l'environnement et en particulier à les articles suivants :
  - Article R 543-76 du Code de l'environnement. (manipulation de fluides frigorigènes) ;
  - Article R 543-77 du Code de l'environnement (nature et quantité de fluide frigorigène présent sur l'équipement) ;
  - Article R 543-82 du Code de l'environnement ;
  - Article R 543-88 du Code de l'environnement ;
  - Article R 543-92 et R 543-93 du Code de l'environnement ;
  - Article R 543-99 du Code de l'environnement (attestation de capacité) ;
  - Article R 543-122 et R 543-123 du Code de l'environnement ;
- Règlement n°303/2008 de la Commission européenne du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008 ;
- Règlement n°304/2008 du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008 ;
- Règlement n°305/2008 du 2 avril 2008 rectifié établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, JOUE 3 avril 2008 ;
- Règlement n°306/2008 du 2 avril 2008 rectifié établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;
- Règlement n°307/2008 du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008 ;
- Décret n°2007-737 du 07/05/07 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
- Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;

- Arrêté du 19 juin 2009 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;
- Article L 541-2 du Code de l'environnement (disposition générale pour l'élimination des déchets) ;
- Prescriptions des décrets, arrêtés, règlements et normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus en vigueur à la date de l'offre ;
- La mise en œuvre des techniques nouvelles non couvertes par un D.T.U. doit se faire en suivant les prescriptions d'un avis technique du CSTB ou d'un avis motivé d'un bureau de contrôle agréé auprès de la section "Construction" de l'assemblée générale des compagnies d'assurances ;

Lors des études, si le titulaire prévoit d'employer des matériaux ou d'utiliser des méthodes de mise en œuvre, non prévues dans les DTU, ceux-ci devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. Les coûts engendrés par la production de ces avis techniques, seront alors à la charge du titulaire.

La spécification G1 de la DiRIF, jointe en annexe aux présentes spécifications, est particulièrement applicable aux prestations à réaliser au titre du présent projet.

Le titulaire est réputé avoir inclus dans le prix de son offre, même si elles ne sont pas énoncées dans les présentes spécifications, toutes les fournitures, prestations et sujétions découlant du strict respect des différents textes et documents visés ci-dessus.

### **3.7. RENOUELEMENT D'AIR (VMC)**

#### **3.7.1. Objectifs**

Une ventilation mécanique dimensionnée pour les sanitaires ainsi que le local vestiaire sera mise en œuvre. Une liaison par gaine sera réalisée entre le caisson d'extraction et ces locaux.

#### **3.7.2. Caractéristiques principales**

La ventilation mécanique est permanente, elle assure un débit variant de 15 à 90 m<sup>3</sup>/h selon les locaux. L'extraction de l'air est obtenue par des grilles posées en traversées des dalles de faux plafond.

Les bouches d'extraction de 30 à 90 m<sup>3</sup>/h seront de type auto réglable.

Les raccordements sont prévus avec revêtement isophonique et gaines souples de type isophonique M0.

#### **3.7.3. Caisson d'extraction**

La sélection des groupes d'extraction tiendra compte des niveaux acoustiques conformes à la NRA (N.R.A 26 dB(A)).

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement des ventilateurs à débit maximal, la constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés afin que le niveau de bruit reçu ne dépasse 26dB(A).

La consommation des ventilateurs devra être inférieure d'au moins 10 % de celle de la valeur référence du calcul de la RT 2005.

Le groupe moto-ventilateurs sera composé d'un moteur 2 pôle, 2 vitesses par condensateur, rotor extérieur. Le fonctionnement sera permanent par turbine à réaction. Le groupe sera dimensionné pour 5 pièces.

### **3.8. CONTROLES D'ACCES**

#### **3.8.1. Objectifs**

Le système devra limiter les accès au pc et à la salle d'exploitation aux personnes autorisées. Cela permet d'assurer d'une part un niveau de sécurité important pour l'exploitation et d'autre part de permettre une exploitation efficace en limitant le passage d'individus.

Les lecteurs de badges seront connectés sur les UTL, qui sont raccordées directement sur un réseau dédié. Sur ce réseau seront raccordés aussi le serveur, et les postes clients. Le PC de Champigny sera équipé de ce dispositif de contrôle d'accès.

Il est détaillé les caractéristiques des matériels principaux dans les chapitres suivants.

#### **3.8.2. Généralité**

Les UTL seront natives IP. Elles assureront une mémorisation locale de la liste des badges autorisés, la classe des badges, les plages horaires et les historiques et une gestion autonome des accès - même en cas de déconnexion du réseau Ethernet. Lors de la reconnexion du réseau, les informations seront restituées automatiquement au PC serveur.

Les UTL devront dialoguer avec le PC serveur mais aussi entre elles pour assurer les interactions, asservissements ou fonctions réparties sur plusieurs UTL, leurs dialogues, et les données échangées seront sécurisées par un cryptage de données AES 128 bits.

Les UTL devront être Auto négociable et auto MDI afin de fonctionner dans un maximum de configuration réseau.

Les échanges de données entre UTL et le serveur se feront par des trames UDP afin d'optimiser les échanges et l'encombrement du réseau informatique. Les UTL posséderont et pourront traiter la totalité des informations nécessaires à un fonctionnement autonome.

Les lecteurs de badges seront connectés sur les UTL, qui sont raccordées directement sur le réseau Ethernet RIS sur un VLAN dédié. Sur ce réseau seront raccordés aussi le serveur, et les postes clients. Les sites X et Y seront équipés de ce dispositif de contrôle d'accès

### **3.8.3. Unités de Traitement Local**

#### **3.8.3.1. Présentation**

Elles assureront :

- L'acquisition d'entrées logiques (Tout ou Rien ou équilibrées avec surveillance de lignes) et analogiques permettant la gestion des points de détection de l'installation : radars, contacts d'ouvertures, bris de vitres, etc...
- L'acquisition et la gestion locale des données et commandes nécessaires au contrôle d'accès permettant la gestion de lecteurs de badges.
- La commande sous forme de sorties logiques à relais ou transistors permettant de commander des serrures électriques.
- La mémorisation et l'horodatage des événements, avec restitution « au fil de l'eau » ou suivant une périodicité contrôlée (pour optimiser les communications réseau).
- La mise en œuvre d'automatismes locaux tels que gestion de sas, ou d'ouvrants, asservissements etc.

Les UTL devront pouvoir se fixer sur rail DIN à intégrer dans une armoire spécifique ou dans un coffret à alimenter en 220 volts. Ces coffrets techniques seront répartis dans les en faux plafonds ou en local technique.

Les coffrets seront équipés d'une alimentation continue et régulée 12 volts 3A se fixant sur le rail DIN du coffret. Le système de sûreté devra fournir les informations de défaut secteur et batterie basse. Pour cela l'alimentation du coffret devra fournir une information de défaut secteur ainsi qu'une synthèse pour les défauts suivants : absence de batterie, batterie déchargée ou défaut sur fusible de la batterie.

Ces informations seront remontées au superviseur sous forme de deux contacts TOR repris par l'UTL. Le coffret disposera de un ou deux rails DIN permettant la fixation de l'UTL et des modules d'extension, ainsi que d'un contact d'autoprotection à l'ouverture, et d'un bornier sectionnable pour le raccordement du secteur 220 volts monophasés.

Fonctionnalité très importante : lors d'un téléchargement les UTL devront continuer à fonctionner normalement, c'est à dire lire les badges, exécution des automatismes embarqués dans l'UTL (commande de la gâche par exemple), et remontées les événements sur le superviseur en temps réel. Tout système ne permettant pas d'assurer cette fonctionnalité ne sera pas retenu. Dans un but de flexibilité et d'évolutivité, l'UTL devra impérativement disposer d'extensions locales et d'extensions sur bus déportés type RS 485. Les extensions permettront les fonctions suivantes, de base, les capacités minimum des UTL seront :

- 2 lecteurs de badges multi-technologies extensibles à 8.
- 7 entrées TOR.
- 4 entrées équilibrées.
- 2 sorties relais.
- 19 000 badges extensibles à 40000 en configuration 2 lecteurs uniquement.

La faculté des UTL à pouvoir gérer des entrées de différents types directement ou via des modules d'extension permettra de faire l'acquisition d'alarmes techniques, intrusion, et autres. L'UTL pourra gérer jusqu'à 8 lecteurs de badges, 32 entrées analogiques, 16 entrées vidéo analogiques et 8 sorties vidéo analogiques.

Véritable automate, chaque UTL sera entièrement programmable permettant souplesse et adaptation du système aux besoins présents et futurs du client.

Les caractéristiques techniques des UTL devront être conformes au paragraphe ci-dessous.

### 3.8.3.2. Caractéristique technique

Alimentation : 12 VDC/100Ma

Horloge calendrier : secourue par pile lithium débrochable, 32 jours fériés, 64 programmes horaires

Nombre de badges : 19000 pour UTIL8 ou 40000 pour UTILMX

Microprogramme : 6000 instructions environ Rétrospective : 4000 événements

Communication réseau : carte réseau ETHERNET 100baseT, connecteur RJ45, 2 voyants d'états Autres connexions : borniers débrochables à vis,

Voyants : sur l'alimentation et sur chaque entrée/sortie

Dimensions : HxLxP = 110x125x50 Humidité : 0 - 95 % sans condensation Température d'utilisation : 0° à + 50° C

1 ou 2 lecteurs de badges : connexion RJ45 ou par module bornier à vis

N.B. : jusqu'à 8 lecteurs peuvent être gérés avec des modules d'extensions déportées (voir ci-dessous)

7 entrées ToR : 5 à 30 VDC ou contact sec

(1 commun pour 2 entrées)

4 entrées équilibrées : entrées ToR avec surveillance de ligne par résistance

2 Sorties relais : NO/NF 6A/48V= ou 10A/48V~

Extensions locales : apposées et reliées par connecteur HE10

Extensions déportées : disposées de deux bus secondaires RS485 d'une longueur de 600 mètres

### 3.8.3.3. Les extensions déportées

Déportées sur le(s) bus secondaire(s) RS485 de l'UTL, elles peuvent être montées sur rail DIN pour intégration dans un coffret alimenté ou dans un simple boîtier mural téléalimenté.

- Module Déporté pour Porte permettant de gérer un lecteur de badge : 1 entrée lecteur, 3 entrées TOR, 2 entrées équilibrées, 1 sortie relais, 1 sortie transistor, 1 buzzer.
- Module Déporté pour Lecteur entrée et sortie: 2 entrées lecteurs, 3 entrées TOR, 2 entrées équilibrées, 1 sortie relais, 1 sortie transistor, 1 buzzer.
- Module Déporté disposant de 4 sorties relais statiques.
- Module Déporté disposant de 8 sorties relais.
- Module déporté de Gestion de plaques minéralogiques

### 3.8.4. Les lecteurs de badges

#### 3.8.4.1. Généralité

Les lecteurs de badges seront de type multi technologies et universel dans la gamme 13.56 MHz. Ils permettront de lire plusieurs technologies : Mifare, Desfire, Calypso, Icao, etc... selon les normes ISO 14443-A part 3, ISO15693.

Le lecteur devra avoir une consommation très faible (0,25W),

Les lecteurs de badges seront de type proximité passif avec une distance de lecture de l'ordre de 3 à 5 cm. Ils pourront être installés jusqu'à une distance d'environ 100 mètres de l'UTL. Le protocole de dialogue sera RS485, cette liaison lecteur – UTL sera sécurisée par un cryptage. Par conséquent le lecteur sera en mesure de donner à l'UTL le signe de vie. Cette information sera supervisée dans le système d'exploitation.

Les lecteurs devront avoir un aspect soigné ainsi qu'une bonne résistance aux intempéries et aux dégradations extérieures.

Une version lecteur de table (lecteur enrôleur avec liaison série RS232 et boîtier) sera disponible pour le (ou les) poste(s) de supervision.

Les badges MIFARE devront être compatibles avec les spécifications des lecteurs (voir ci-dessous). Ils auront une mémoire de 4 K octets. Leur dimension sera 85 X 54 X 2.2mm.

#### 3.8.4.2. Caractéristique technique

Alimentation : 12 VDC (9 à 15 VDC)

Consommation moyenne : 0,25 W

Fréquence d'émission : 13.56 MHz

Distance maximale entre le module et le lecteur : 600 m

Interface de communication : RS485 crypté, signe de vie

Connectique : Bornier 4 points inclus

Matériaux : ABS

Dimensions : 86 x 86 x 16 mm

Fixation : 2 vis, sur boîte d'encastrement 80mm ou en applique

Distance de lecture : jusqu'à 8 cm selon la technologie du badge

Signalisation : Éclairage d'ambiance blanc Leds rouge/vert Buzzer intégré

Température de fonctionnement : de +5°C à +40°C

Poids : 0.10 Kg

Les portes avec lecteur Mifare seront équipées d'une serrure mécanique à verrouillage automatique et sortie d'urgence.

Les serrures présenteront les caractéristiques suivantes :

- Résistance à l'effraction d'une valeur supérieure à 1000 kg.
- Réversibilité toutes mains (droite/gauche et poussant/tirant) pour une maintenance ultérieure par un modèle unique.
- Verrouillage automatique sur 2 points sécurisés :
  - Un contre pêne de sécurité et un pêne demi-tour afin d'empêcher les sorties de pêne accidentelles.

La mise en œuvre des serrures sera adaptée au support de la porte (bois, métal ou verre).

#### 3.8.5. Le poste serveur

Le système proposé aura une architecture logicielle Client /Serveur. Il supervisera le dialogue avec les centrales et les postes clients raccordés sur le réseau Ethernet TCP/IP. Il disposera d'une capacité de stockage mémoire permettant le bon fonctionnement des applications.

Le logiciel de contrôle d'accès et supervision sera installé sur ce poste, permettant à la fois de paramétrer, d'exploiter les badges et de visualiser des alarmes, défauts et états de fonctionnement du système sur des vues IHM représentant les plans du bâtiment par niveaux et par zones.

Le système pourra gérer au minimum 4096 lecteurs de badges avec une capacité d'extension de 200% et surveiller jusqu'à 40 000 points logiques ou analogiques répartis sur un ou plusieurs sites. En configuration de base, le système devra pouvoir gérer au moins 128 postes clients.

Configuration requise pour le serveur pour installation moyenne :

- Processeur Intel Core I7 ou Xeon E3
- Mémoire 8 Go
- Réseau Carte 10/100/1000 Base-Tx

- Disque dur 500Go
- Système d'exploitation Windows serveur 2008
- 2 ports série au minimum

L'application du système proposé permettra de virtualisation avec vmware.

### **3.8.6. Les postes clients**

Le ou les postes clients seront raccordés sur le même réseau que le poste serveur. Ils auront les mêmes capacités de gestion que le poste serveur.

Configuration typique pour le poste client d'une installation moyenne :

- Processeur Intel Core I7 ou Xeon E3
- Mémoire 8 Go
- Réseau Carte 10/100/1000 Base-Tx
- Disque dur 500Go
- Système d'exploitation Windows 7 - 64 bits
- 1 port série au minimum
- 2 ports USB

### **3.8.7. Le logiciel de contrôle d'accès**

Le logiciel de supervision permettra la mise en œuvre des fonctionnalités suivantes à partir d'un poste d'exploitation unique ou de n'importe lequel des postes d'exploitation dans une architecture serveur client :

- Paramétrage général du système
- Attribution des droits des opérateurs
- Toutes les fonctions de gestion du contrôle d'accès, depuis la création ou l'importation du fichier de usagers jusqu'à l'exploitation des historiques
- Création, personnalisation et impression de badges
- Sauvegardes et restauration du système (éventuellement avec des outils externes pour les bases SQL)
- Maintenance du système

Le logiciel permettra également l'encodage des secteurs des badges Mifare.

Le logiciel fonctionnera sous un environnement Windows multitâche et multi-utilisateurs. Il sera modulaire, convivial, et évolutif.

Afin d'assurer l'ouverture et l'évolutivité du système, le logiciel devra être multi base de données, c'est à dire être disponible en base avec une base de données simple du type MSDE. Ainsi le système supportera au minimum les bases de données de type SQL SERVER 2003, 2008 et ORACLE 10G.

Tous les systèmes fonctionnant avec des bases de données propriétaires ou de type Access seront exclus.

Le logiciel, de part son ouverture, devra être capable de proposer des interfaces ou passerelles optionnelles permettront l'interfaçage du système avec les équipements suivants :

- Informatique de gestion pour alignement de la base badges de contrôle d'accès avec celle du personnel.
- Annuaire Active Directory, LDAP.
- Système de sécurité incendie.

Tout événement sur le système sera tracé, les événements pourront être d'origine différente, à savoir :

- Les autorisations et les interdictions de badges.
- Les erreurs de manipulation.
- Les tentatives de fraudes.
- Les modifications, suppression, ajouts de badges.
- Les modifications, suppression, ajouts d'accès à un porteur de badges.

#### 3.8.7.1. Badges

La technologie des badges et lecteur adaptée au contexte de l'installation est la détection par badge de proximité, type MIFARE Classic à 13.56Mhz.

### **3.9. DETECTION INCENDIE**

#### **3.9.1. Objectifs**

L'objectif de la DiRIF est de compléter ou de remplacer des parties d'installations pour être en conformité avec la réglementation actuelle, qui régit ce domaine.

Les installations réalisées ou complétées devront permettre une mise aux normes des installations et être dimensionnées pour le raccordement des équipements de détection, des actionneurs, des sirènes, etc.

#### **3.9.2. Objet des spécifications**

Les spécifications des articles ci-après définissent les prestations à effectuer par le Titulaire pour réaliser ou assurer les compléments des installations de détection incendie.

Ces spécifications sont applicables à tous les travaux d'installation de systèmes de sécurité incendie. Si des dérogations à ces spécifications s'avèrent nécessaires, elles devront être validées préalablement par le maître d'œuvre et limitées à des modifications de raccordement sur de l'existant, aucune dérogation ne sera autorisée sur les installations neuves.

#### **3.9.3. Description générale des prestations**

Les prestations à la charge du Titulaire comportent les principales prestations ci-après listées :

- Etude d'installation des équipements constitutifs des systèmes de SSI qu'ils s'agissent de compléments ou de remplacement complet de certaines parties d'installation. Cette étude permettra notamment de définir les types de détecteur en fonction des contraintes des différentes salles, les méthodes de cheminement des câbles entre les différents éléments constitutifs des systèmes, les positions précises de tous les équipements, et d'une manière plus générale tous les éléments nécessaires à la validation par le maître d'œuvre et à la réalisation des travaux après validation des études.
- Fourniture, installation, et raccordements de tous les équipements :
  - Centrale ;
  - Détecteurs adressables ;
  - Détecteurs manuels ;

- Sirènes ;
- Câbles.
- Câblage entre les différents équipements constitutifs du système de SSI qui intègre l'ensemble des travaux, y compris de génie civil (percements, rebouchages, remise en place d'une barrière coupe-feu, etc.), et la fourniture des matériels, accessoires et matériaux nécessaires à la parfaite réalisation et au bon fonctionnement de l'installation.
- Dépose, l'évacuation et le traitement des équipements remplacés notamment des détecteurs radioactifs, qui devront être traités et recyclés par un organisme habilité. les compléments sur les systèmes existants (équipements du réseau informatique, panneaux de brassages, têtes de câbles, etc.).

Les prestations dues devront tenir compte de toutes les sujétions inhérentes aux prestations demandées ainsi qu'à la qualité et aux performances requises.

### **3.9.4. Performances générales attendues**

Les systèmes de sécurité incendie sont régis par des règles strictes d'installation.

Les installations réalisées ou complétées devront être entièrement conformes aux règles ou normes ci-après listées :

- Règles APSAD, notamment la réglementation R7 ;
- Norme NFS 61 970 ;
- Norme NFS 61 932 ;
- Norme NF S 61 930 ;
- Norme NF S 61 940.

Si une disposition figurant dans une norme relative aux Systèmes de Sécurité Incendie (normes NF S 61-930 à NF S 61-940) diffère de celle d'une autre de ces normes, il y a lieu de prendre en considération la disposition énoncée dans la norme plus récemment éditée.

### **3.9.5. Description des prestations**

Les prestations à réaliser comprennent :

#### **3.9.5.1. Centrales**

Il sera créé un Système de Sécurité Incendie SSI de Catégorie A Équipement d'alarme de type 1.

Les équipements à installer devront permettre l'installation et la gestion de circuits bouclés. Pour les nouvelles centrales, il est imposé sur le présent projet de mettre en œuvre des circuits bouclés offrant une meilleure disponibilité.

Certifiée EN54.

Il est interdit de raccorder sur une même boucle de détection des détecteurs automatiques adressables et des déclencheurs manuels.

#### 3.9.5.2. Détecteurs adressables

La norme NFS 61-970 impose un nombre minimum de détecteurs en fonction de la superficie et de l'utilisation du site. Pour le présent projet, l'utilisation de détecteurs adressables est imposée.

Les positions, le nombre et les type de détecteurs devront être choisis en fonction des contraintes d'environnement, notamment les hauteurs sous-plafond, l'angle d'inclinaison du plafond par rapport au sol, le type de local, etc.

Chaque détecteur devra être équipé d'une étiquette comportant sa zone et son adresse. Le type d'étiquetage sera dans la mesure du possible conforme à la spécification G1 de la DiRIF, en cas de dérogation nécessitée par la configuration des lieux ou le type de support, celle-ci devra être validée par le maître d'œuvre.

#### 3.9.5.3. Déclencheurs manuels

Comme indiqué précédemment, les déclencheurs manuels ne devront pas être raccordés sur une boucle sur laquelle des détecteurs adressables sont présents.

Ils devront être installés dans un endroit facilement accessible. Ils ne doivent pas être placés derrière une ouverture de porte, ou tout autre obstacle limitant leur accès.

La hauteur d'installation de ces détecteurs par rapport au sol, devra être se situer entre 1 m et 1m30 au maximum. En l'absence de contraintes, ils seront installés à 1m de hauteur.

L'épaisseur de l'ensemble constituant le déclencheur manuel ne devra pas excéder 10cm.

#### 3.9.5.4. Sirènes

La règle principale pour les sirènes est qu'elles doivent être audibles dans tout le bâtiment et placées au minimum à 2.25m du sol.

Les équipements installés devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF S 61-936.

#### 3.9.5.5. Asservissement des équipements de climatisation.

Les systèmes de climatisation devront pouvoir être coupés automatiquement en cas d'incendie de manière à éviter la propagation de l'incendie en soufflant sur celui-ci.

Ces coupures devront pouvoir être réalisées par la centrale par l'intermédiaire, par exemple, de contacts secs.

### 3.9.6. Contraintes générales

#### 3.9.6.1. Normes et règlements applicables au projet

Les conditions techniques à respecter par le titulaire, pour le choix et la mise en œuvre des matériaux et pour les aménagements intérieurs ou extérieurs, sont celles définies :

- Dans les normes françaises ou européennes ;

- Dans le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) bâtiment ;
- Dans les cahiers des clauses techniques ou les cahiers des clauses spéciales regroupées dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ;
- Dans les règles de calcul permettant de dimensionner les ouvrages en fonction des conditions d'exploitation, regroupées dans les DTU.

Les fournitures et travaux seront réalisés conformément aux normes et règlements :

12. Aux documents législatifs : l'ensemble des textes législatifs et réglementaires et tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables à l'exécution du marché.
13. Aux documents techniques et administratifs : les documents techniques d'ordre général définis ci-dessous sont ceux en vigueur 1 mois avant la date de signature du marché :
  - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (norme française P 03.001) ;
  - Les prescriptions générales édictées dans le REEF et toutes ses rectifications ;
  - Les documents techniques unifiés (DTU) qu'ils soient ou non publiés au REEF; Plus généralement tous les cahiers techniques ou cahiers des clauses spéciales et techniques, ainsi que les agréments de matériaux, procédés et équipements non traditionnels publiés par le CSTB ;
  - Les normes AFNOR et/ou les normes particulières spécifiées dans le marché.
14. Au permis de construire dans ses attendus.
15. Aux DTU et règles Th.
16. Aux prescriptions imposées par le service des Sapeurs Pompiers.
17. Aux règlements de sécurité relatifs à l'établissement
18. Au décret de novembre 1988 sur la protection des travailleurs.
19. Aux spécifications des Compagnies d'Assurances.
20. Aux règlements et recommandations des Associations agréées ou professionnelles :
  - A F N O R (Association Française de Normalisation) ;
  - COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de Contrôle technique) ;
  - Cahiers du C.S.T.B ;
  - Certification EUROVENT.
21. Aux prescriptions et aux rapports du bureau de contrôle
22. Aux règles de l'Art.

Toute l'installation sera exécutée selon les règles de l'Art en respectant notamment les documents ci-après dans leur dernière édition, complétée de leurs additifs et annexes.

Et en particulier :

- Décret du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs ;
- Code du travail, décret du 10 juillet 1983 : "Mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis" et textes modificatifs et d'applications, et notamment Livre 2 Titre 3 "Hygiène et sécurité", mise à jour de Décembre 1988 ;
- Circulaire du 9 mai 1985 et décrets n°84.1093 et n°84.1094 du 7 décembre 84 concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail ;
- NF EN 13779 (juillet 2007) : Ventilation dans les bâtiments non résidentiels - Exigences de performances des systèmes de ventilation et de conditionnement d'air (Indice de classement : E51-744) ;
- Thermique : Exemples de solutions pour faciliter l'application du règlement relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que d'habitation : Climatisation par machine frigorifique (Cahiers CSTB 2454 novembre 1990) ;
- NF EN 15251 (août 2007) : Critères d'ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l'air intérieur, la thermique, l'éclairage et l'acoustique (Indice de classement : E51-762) ;
- Guide technique - Systèmes de climatisation à faible consommation d'énergie - Guide de faisabilité et de pré-dimensionnement (Cahiers CSTB 3454 avril 2003) ;
- NF EN 12599 (juillet 2000) : Ventilation des bâtiments - Procédures d'essai et méthodes de mesure pour la réception des installations de ventilation et de climatisation installées (Indice de classement : E51-724) ;
- RT 2005 - Règles Th-S : Caractérisation du facteur solaire des parois du bâtiment ;
- Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, les bâtiments à usage d'enseignement, les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, les bâtiments sanitaires et sociaux, les bâtiments à usage sportif, les bâtiments à usage d'hôtellerie, les bâtiments à usage industriel et les bâtiments à usage agricole ;
- Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments modifié par les arrêtés du 9 novembre 2001 et du 22 décembre 2003 ;
- Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage industriel ;
- Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce ;
- NF EN 12170 (juillet 2003) : Systèmes de chauffage dans les bâtiments - Instructions de conduite, maintenance et utilisation - Systèmes de chauffage exigeant un opérateur professionnel (Indice de classement : P52-610) ;

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

- NF EN 15242 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les bâtiments y compris les infiltrations (Index de classement : E51-748) ;
- NF EN 15239 (août 2007) : Ventilation des bâtiments - Performance énergétique des bâtiments - Lignes directrices pour l'inspection des systèmes de ventilation (Index de classement : E51-761) ;
- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative) - Chapitre 1 Chauffage des immeubles - Articles L131-1 à L131-7 ;
- NF EN 12236 (avril 2002) : Ventilation des bâtiments - Supports et appuis pour réseau de conduits - Prescriptions de résistance (Index de classement : E51-721) ;
- NF DTU 58.2 P1-1 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment - Plafonds tendus - Partie 1-1 : Cahiers des clauses techniques (Index de classement : P69-002-1-1) ;
- GA P01-020-2 (septembre 2007) : Bâtiment - Qualité environnementale des produits de construction et des bâtiments - Partie 2 : guide d'application de la norme NF P01-020-1:2005 (Index de classement : P01-020-2) ;
- RT 2005 - Méthode de calcul Th-CE - Annexe à l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-CE ;
- RT 2005 - Règles Th-I : Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments ;
- NF EN ISO 13790 (novembre 2004) : Performance thermique des bâtiments - Calcul des besoins d'énergie pour le chauffage des locaux (Index de classement : P50-773) ;
- NF EN 14239 (août 2004) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Mesurage de l'aire superficielle des conduits (Index de classement : E51-740) ;
- NF S31-080 (janvier 2006) : Acoustique - Bureaux et espaces associés - Niveaux et critères de performances acoustiques par type d'espace (Index de classement : S31-080) ;
- NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 7 : Règles pour les installations et emplacements spéciaux + Mise à jour (juin 2005) (Index de classement : C15-100) ;
- NF C15-100-05 (mai 1991, décembre 1994 et 1995) : Installations électriques à basse tension - Partie 5 : Choix et mise en oeuvre des matériels (Index de classement : C15-100) ;
- Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
- NF P84-204-1-1 (DTU 43.1) (novembre 2004) : Travaux de bâtiment - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 2007) (Index de classement : P84-204-1-1) ;
- Décret 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de contrôle technique ;

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

- NF EN 62305-3 (décembre 2006) : Protection contre la foudre - Partie 3 : dommages physiques sur les structures et risques humains (Indice de classement : C17-100-3) ;
- NF EN 1506 (septembre 2007) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section circulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-715) ;
- CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Législative et Réglementaire) - Chapitre 1 Règles générales - Section 4 Caractéristiques thermiques et performance énergétique - Articles L111-9 à L111-10-1, R111-20 à R111-22-2 ;
- NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques à basse tension - Titre 5 : Choix et mise en œuvre des matériels + Mise à jour (juin 2005) (Indice de classement : C15-100) ;
- NF EN 12237 (juin 2003) : Ventilation des bâtiments - Réseau de conduits - Résistance et étanchéité des conduits circulaires en tôle (Indice de classement : E51-717) ;
- Règles Th-G (DTU P50-704) (avril 1991) : Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation (Retirées de la liste des règles DTU) ;
- NF P92-507 (février 2004) : Sécurité contre l'incendie - Bâtiment - Matériaux d'aménagement - Classement selon leur réaction au feu (Indice de classement : P92-507) ;
- NF EN 1717 (mars 2001) : Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour (Indice de classement : P43-100) ;
- NF EN 1505 (octobre 1998) : Ventilation des bâtiments - Conduits en tôle et accessoires à section rectangulaire - Dimensions (Indice de classement : E51-714) ;
- NF P73-201-1 (DTU 25.51) (septembre 1994) : Mise en œuvre des plafonds en staff - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P73-201-1) ;
- NF DTU 45.2 P1-1 (mai 2006) : Travaux d'isolation - Isolation thermique des circuits, appareils et accessoires de - 80 °C à + 650 °C - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P75-402-1-1) ;
- NF P41-221 (DTU 60.5) (mai 1993) : Travaux de bâtiment - Canalisations en cuivre - Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie climatique - Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (janvier 1999); Amendement A2 (octobre 2000) (Indice de classement : P41-221) ;
- NF P68-203-2 (DTU 58.1) (juillet 1993) : Plafonds suspendus - Travaux de mise en œuvre - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P68-203-2) ;
- Décret n° 88.523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L.1 du Code de la Santé Publique et relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ;
- Arrêté du 5 mai 1988 et circulaire du 7 juin 1989 relatifs aux bruits de voisinage ;
- Règles de normalisation et instruction publiées par l'Association Française de Normalisation et l'Union Technique de l'Electricité ;

- Dispositions d'ordre technique des Documents Techniques Unifiés publiés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ;
- Conditions imposées par les Compagnies de distribution d'eau froide avec lesquelles l'entrepreneur devra se mettre en rapport ;
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980) ;
- Consignes de montage données par les constructeurs ;
- Règles de normalisation, utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés de bâtiments en France (REEF) éditées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ;
- Respecter la norme NF C15-100 (EN60204) et en particulier pour l'arrêt d'urgence, qui est prévu par la NF C 15-100 - section 464. Mais les dispositions à prendre sont surtout précisées par le décret 93-40 du 1/01/1993 (art. R233-15 à R233-30 du Code du Travail). En effet, lorsque des mouvements produits par des appareils ou machines électriques peuvent être source de dangers, ceux-ci doivent être équipés de dispositif(s) d'arrêt d'urgence situé(s) au plus près des utilisateurs. Si c'est le cas pour une ou toute partie d'un élément du système de climatisation installé, alors l'arrêt d'urgence doit être installé. Par contre, l'arrêt d'urgence n'est pas exigé :
  - Si sa présence ne réduit pas le risque ;
  - Si le temps d'arrêt n'est pas réduit par rapport à la coupure d'urgence ;
- Articles R 543-99 à R 543-107 du Code de l'environnement et en particulier à les articles suivants :
  - Article R 543-76 du Code de l'environnement. (manipulation de fluides frigorigènes) ;
  - Article R 543-77 du Code de l'environnement (nature et quantité de fluide frigorigène présent sur l'équipement) ;
  - Article R 543-82 du Code de l'environnement ;
  - Article R 543-88 du Code de l'environnement ;
  - Article R 543-92 et R 543-93 du Code de l'environnement ;
  - Article R 543-99 du Code de l'environnement (attestation de capacité) ;
  - Article R 543-122 et R 543-123 du Code de l'environnement ;
- Règlement n°303/2008 de la Commission européenne du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008 ;
- Règlement n°304/2008 du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l'incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008 ;

- Règlement n°305/2008 du 2 avril 2008 rectifié établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, JOUE 3 avril 2008 ;
- Règlement n°306/2008 du 2 avril 2008 rectifié établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements ;
- Règlement n°307/2008 du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n°842/2006 des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l'intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, JOUE du 3 avril 2008 ;
- Décret n°2007-737 du 07/05/07 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
- Arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;
- Arrêté du 19 juin 2009 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;
- Article L 541-2 du Code de l'environnement (disposition générale pour l'élimination des déchets) ;
- Prescriptions des décrets, arrêtés, règlements et normalisation complétant ou modifiant les documents ci-dessus en vigueur à la date de l'offre ;
- La mise en œuvre des techniques nouvelles non couvertes par un D.T.U. doit se faire en suivant les prescriptions d'un avis technique du CSTB ou d'un avis motivé d'un bureau de contrôle agréé auprès de la section "Construction" de l'assemblée générale des compagnies d'assurances ;

Lors des études, si le titulaire prévoit d'employer des matériaux ou d'utiliser des méthodes de mise en œuvre, non prévues dans les DTU, ceux-ci devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB. Les coûts engendrés par la production de ces avis techniques, seront alors à la charge du titulaire.

La spécification G1 de la DiRIF, jointe en annexe aux présentes spécifications, est particulièrement applicable aux prestations à réaliser au titre du présent projet.

Le titulaire est réputé avoir inclus dans le prix de son offre, même si elles ne sont pas énoncées dans les présentes spécifications, toutes les fournitures, prestations et sujétions découlant du strict respect des différents textes et documents visés ci-dessus.

## **3.10. CLOISONNEMENT**

### **3.10.1. Performances générales attendues**

Ces ouvrages seront exécutés en conformité avec les documents suivants :

DTU n° 25.1 de juillet 85 et additif de mai 78 et additif n° 2 applicables aux travaux d'enduit intérieur en plâtre

DTU n° 25.31 de juin 85, applicable aux ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit plâtre.

DTU n° 25.41 de septembre 81 et erratum, applicable aux ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) sur ossature.

DTU n° 25.42 relatif aux cloisons de doublage.

Cahier des Charges CERFF.

Pour ce qui concerne le présent corps d'état, il est précisé les points complémentaires suivants :

Les notes de calculs doivent préciser :

- Les conditions de résistance des fixations des cloisons.
- L'isolation thermique et acoustique.

Les plans d'exécution doivent préciser :

- Tous détails et coupes nécessaires à la bonne exécution des ouvrages.

Le présent corps d'état devra réaliser :

- La reconstitution des degrés CF de traversées des cloisons au droit des traversées de réseaux.
- Le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des prébâti.
- La mise en œuvre de parement à classement M0 dans les circulations.

### **3.10.2. Définition**

Cloison dont les éléments arrivent totalement finis sur le chantier. Les éléments constitutifs sont facilement démontables et remontables sans dégradation. Ils sont en outre interchangeables entre eux (panneaux pleins, panneaux vitrés, panneaux portes) et conservent leurs qualités propres, quel que soit le nombre de leurs déplacements.

Les cloisons doivent être désolidarisées du gros-œuvre par l'interposition de matériaux résilients ; respecter des jeux de quelques millimètres pour absorber les déformations du gros-œuvre et les variations dimensionnelles. L'étanchéité des raccords doit être réalisée avec un soin particulier pour conserver les qualités acoustiques et le comportement au feu.

Les cloisons doivent présenter un parement fini ou revêtu en usine d'un vinyle.

De nombreux fils électriques doivent être incorporés dans des cloisons, avec pose de prises et avec possibilité d'évolution dans le temps. Les cloisons proposées doivent tenir compte de ce fait.

L'entrepreneur aura l'initiative de choisir la dimension des panneaux à mettre en œuvre, selon la trame qui conviendra le mieux au type de cloison retenu, et dans l'optique d'une bonne rentabilité des découpes.

Toutes les cloisons venant buter en façade devront faire l'objet d'un traitement phonique particulier avec joints appropriés.

Les parois verticales devront être équipées de matériaux absorbants afin d'éviter les phénomènes de réverbération et de transmission de bruit aux locaux adjacents.

### **3.10.3. Cloisons modulaires**

#### **3.10.3.1. Cloisons pleines**

Les cloisons modulaires auront les propriétés suivantes :

- Ossature aluminium tubulaire. Épaisseur 96mm ;
- Hauteur totale de 3000 mm ;
- Rattrapage haut de hors niveau par ressort télescopique. Profil haut: Lisse ;
- Profil bas: Lisse ;
- Profil bas: Profil discontinu ;
- Finition de l'ossature, au choix, en teinte Gris RAL 7012 ou Blanc RAL Couvre joint lisse ;
- Battée arrondie pour module porte.

Pour les parties pleines :

- Panneau plâtre 13mm + Panneau plâtre 13mm + PAR85 ;
- Coloris à soumettre à l'approbation de l'Exploitant.

#### **3.10.3.2. Cloisons vitrées**

Les caractéristiques des cloisons vitrées font l'objet de l'étude d'ergonomie jointe en annexe.

### **3.10.4. Cloisons en carreaux de plâtre**

Mise en œuvre de cloisons en carreaux de plâtre hydrofugé de type PF3 de 70mm d'épaisseur.

Mise en œuvre conformément à la norme NF P 72-202-1 (Référence DTU 25.31 - CCT) et aux prescriptions du fabricant.

Le bourrage en tête est réalisé, soit par bande résiliente et blocage PF3, soit par joint souple injecté.

Pour les pièces humides liaisons avec le sol soit par rail plastique et colle pour longueur maximum de 3,50 m, soit par colle PF3 et carreaux PF3 Hydro montés en 1er rang.

Tous les angles saillants seront montés avec des cornières de renfort d'angle.

Dans les pièces humides, ces cloisons doivent être visées par un avis technique précisant les dispositions à adopter pour les revêtements et les pieds de cloisons. Avis technique à communiquer au bureau de contrôle.

Cloisons toute hauteur : de dalle à dalle.

Finition des cloisons comme suit :

- Sur les surfaces devant recevoir un revêtement céramique collé, traitement des joints sur une largeur de 0.20 avec un enduit spécial préconisé par le fabricant et ponçage ;
- Sur toutes les autres surfaces, ragréage des joints et exécution d'un ratissage général à l'enduit spécial.

### **3.10.5. Mise en œuvre des cloisons en plaques sèches**

Les panneaux seront posés de telle sorte que deux panneaux contigus ne présentent pas de désaffleurement > à 1 mm, entre les deux arêtes en regard. La tolérance d'alignement entre 2 points extrêmes sous une règle de 2 mm ne devra pas excéder 5 mm ; l'aplomb devra être réel tel que l'écart avec la verticale sur une règle de 2,00 m n'excède pas 3 mm.

L'épaisseur des joints entre panneaux ou plaques ne devra pas excéder 2 mm.

Tout défaut de régularité géométrique apparent sera sanctionné par le refus des cloisons et leur réfection après démolition.

Le stockage doit en outre être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des chocs ou salissures survenant du fait de l'activité du chantier.

### **3.10.6. Mise en œuvre des cloisons en carreaux de plâtre**

#### **3.10.6.1. Carreaux de plâtre à parement lisse**

Les carreaux utilisés doivent répondre aux spécifications de la Norme NF P 72301 et susceptibles de recevoir les finitions, telles que peinture, sans exécution préalable d'un enduit traditionnel au plâtre, sous réserve de préparations habituelles avant mise en peinture.

#### **3.10.6.2. Tolérance de planimétrie**

Une règle de 2 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm.

#### **3.10.6.3. Planitude locale**

Une règle de 0,20 m appliquée sur le montant de la cloison au droit des joints ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 0,5 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre carreaux.

#### **3.10.6.4. Mise en œuvre**

La jonction de carreaux entre eux doit être réalisée par une colle dont l'aptitude de cet emploi a été sanctionnée par un avis technique.

Les carreaux sont posés à l'avancement, généralement la plus grande dimension dans le sens horizontal, assise par assise.

Les joints verticaux sont décalés d'une assise sur l'autre d'au moins trois fois l'épaisseur de la cloison, à l'exception du dernier rang dont les carreaux peuvent être montés, la plus grande dimension dans le sens vertical, à condition que les profils des tranches latérales et longitudinales des carreaux soient compatibles.

### **3.11. MENUISERIES**

#### **3.11.1. Performances générales attendues**

Principaux documents et règles de menuiserie bois :

- D.T.U. n°36.1 travaux de menuiserie bois.
- Règles AFNOR.
- Cahiers des Charges ou Cahiers des Clauses Techniques D.T.U (ainsi que les Cahiers des Clauses Spéciales correspondants).
- Normes TECMAVER.
- Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de serrurerie, quincaillerie, ferronnerie (Cahier du CSTB n°91).
- Prescriptions des fabricants pour la pose ou l'application des produits.

#### **3.11.2. Porte vitrée en aluminium (salle de crise, salle de pause)**

- Porte à ossature aluminium ;
- Taille: 2031 x 930 mm ;
- Remplissage sous parcloles PVC ;
- Porte entièrement vitrée (simple vitrage clair feuilleté 33/2) ;
- Ferrage par 2 paumelles, Anodisé BRO ;
- Serrure à mortaiser, Canon européen standard ;
- Béquille inox sur rosace ronde.

#### **3.11.3. Portes pleines battantes**

- Porte bois âme pleine, Stratifiée ;
- Coloris Blanc PH5522, Gris uni PH2779, Hêtre de Tolède PF8933, Chêne de fil naturel PC098 à définir par l'exploitant ;
- Taille: 2040 x 930 mm ;
- Ferrage par 2 paumelles, Anodisé BRO ;
- Serrure à mortaiser, Canon européen standard ;
- Béquille inox sur rosace ronde, poignée en vague.

## **3.12. FAUX-PLANCHERS**

### **3.12.1. Performances générales attendues**

Principaux documents et règles de menuiserie bois :

- Les règles techniques d'exécution des ouvrages énoncées dans les Cahiers des Charges des D.T.U (Documents Techniques Unifiés) :
  - 36.1 - Menuiserie en bois
  - 36.1 Travaux de menuiseries en bois
  - 37.1 Menuiseries métalliques
  - 51.3 Planchers bois ou en panneaux dérivés de bois
- Les prescriptions ayant valeur de Cahier des Charges D.T.U (Documents Techniques Unifiés) ;
- Les Règles de calcul D.T.U (Documents Techniques Unifiés) ;
- Les Cahiers du C.S.T.B (Centre Scientifique et Technique du bâtiment).

Les matériaux ne bénéficiant pas d'un Avis Technique du C.S.T.B doivent avoir fait l'objet d'une enquête favorable de la part d'un contrôleur d'assurance dont l'attestation est à fournir au Maître d'œuvre.

### **3.12.2. Spécifications des faux-planchers**

Le faux-plancher sera conforme à la norme NF.P.67-102 avec les caractéristiques suivantes :

- Classe : 2 (salles de contrôle) ;
- Résistance aux efforts verticaux : > 300 daN/m<sup>2</sup> ;
- Liaison équipotentielle et mise à la terre de l'ensemble des planchers ;
- Liaison électrique transversale : résistance électrique transversale comprise entre 1.107 et 1.109 ohms (norme NF.P.67-103-1) ;
- Planéité et horizontalité selon la norme NF.P.67-103-1.

## **3.13. FAUX-PLAFONDS**

### **3.13.1. Règlements et normes applicables**

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les documents suivants :

- DTU 25.41 de septembre 81 et erratum, applicables aux ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) sur ossature
- DTU 58.1 de juillet 93, applicable aux travaux de plafonds suspendus ;
- Les normes AFNOR ;
- Le décret n° 57.1161 du 17 octobre 1957 et arrêté du 4 juin 1973 concernant le classement des matériaux au feu ;

- Les avis techniques du CSTB pour tous les matériaux et procédés entrant dans les travaux du présent lot ;
- L'ensemble des textes officiels en vigueur.

### **3.13.2. Spécifications générales de mise en œuvre**

#### **a) Conditions mécaniques des ossatures supports**

Par assimilation, l'entrepreneur se conformera pour le calcul des conditions mécaniques, aux dispositions des règles de conception de calcul des charpentes métalliques (DTU n° 32.1).

#### **b) Tolérances sur alignement et aplomb des structures porteuses béton**

Pour le choix des dispositifs de fixations sur l'ossature béton, l'entrepreneur du présent lot devra tenir compte des tolérances admises concernant l'alignement et l'aplomb des structures porteuses béton armé définies au DTU.

#### **c) Conditions de fixations sur structure porteuse béton**

Les dispositifs de fixations de l'ossature primaire sur structure porteuse béton seront étudiés de façon à absorber les tolérances d'alignement et d'aplomb, mais toutefois présenter des ensembles rigides et inertes.

La fixation des ossatures primaires sera étudiée de telle sorte :

- Qu'elle assure seule la stabilité de l'élément sans qu'il soit tenu compte des assemblages avec les parties contiguës ;
- Qu'elle permette, dans toutes les directions, les rattrapages des imprécisions habituelles ;
- Qu'elle ne laisse subsister aucun élément susceptible d'entrer en vibration compte tenu des contraintes tant intérieures, qu'extérieures.

#### **d) Fixation des suspentes des ossatures primaires**

Les ossatures primaires ou directement les suspentes, seront fixées sous les structures béton ou en sous-face des dalles béton, à l'exclusion de toutes les fixations sur autres éléments tels que canalisations, chemins de câbles, etc.

La fixation sous éléments en béton précontraint fera appel à des éléments tels que brides, colliers, feuilards, fixés mécaniquement ou ceinturant les ouvrages, à l'exclusion de tout système tel que « Spit Roc » ou similaire dont l'emploi est incompatible avec la tenue des ouvrages précontraints.

Sous les ouvrages en béton armé ordinaire, la fixation des suspentes pourra être réalisée par procédé du type « Spit Roc » ou équivalent avec l'autorisation du bureau d'études de l'entreprise de structure maçonnerie et du bureau de contrôle.

Les ossatures primaires ne devront apporter aucune autre contrainte aux poutres ou pannes, que les charges verticales des suspentes, à l'exclusion de tout effort latéral et tout effort de torsion.

#### **e) Découpes pour luminaires et assimilés**

Sont prévues, toutes les découpes nécessaires à la mise en place des luminaires et appareillages électriques, y compris renforts nécessaires éventuels selon dispositions arrêtées entre les entreprises et accord de la maîtrise d'œuvre au stade de l'exécution.

Concerne : les découpes diverses pour mise en place des luminaires et appareillages électriques dans les faux-plafonds.

f) Découpes pour bouches de climatisation

Sont prévues, toutes les découpes nécessaires à la mise en place des bouches de climatisation, y compris renforts éventuels, suivant dispositions d'ici ci-avant.

Concerne : les découpes diverses pour mise en place des bouches de ventilation dans les faux-plafonds.

### **3.13.3. Spécifications techniques des faux-plafonds**

Les faux-plafonds seront de type pour traitement acoustique spécifique, constitués d'éléments modulaires démontables en module 600x 600, posés sur ossatures semi encastrée.

Les caractéristiques des faux-plafonds font l'objet de l'étude d'ergonomie jointe en annexe.

## **3.14. REVETEMENTS**

### **3.14.1. Règles générales applicables au revêtement de sol**

Le classement UPEC permet de connaître précisément les caractéristiques d'un sol. Il est défini selon les critères décrits dans le tableau ci-dessous :

<u>U. comme Usure</u>	<u>P. comme Poinçonnement</u>	<u>E. comme Eau</u>	<u>C. comme Chimie</u>
Usure à la marche	Chute d'objets, déplacement de meubles, chaise à roulettes, engins de manutentions	Comportement à l'eau	Tenue aux tâches et agents chimique

#### **Contenu des notions UPEC**

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

Repérage	Locaux : désignation et caractéristiques Particularités de classement	Classement
B 1	S'il y a utilisation d'une chaise à roulette dans le local, sans protection particulière du revêtement, alors le local est au moins classé P <sub>3</sub>	
<b>I - Locaux d'activités</b>		
B 2	Plateau recouvert avant cloisonnement, bureau paysager non cloisonné, bureau collectif	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
B 3	Bureau individuel	U <sub>2s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub> Nota 1
B 4	Salle de conférences, salle de réunion	U <sub>3</sub> P <sub>2</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
B 5	Bibliothèque (salle de lecture)	U <sub>3</sub> P <sub>2</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
B 6	Salle publique de réunion (exemple : salle du conseil) La tenue à la cigarette est une donnée essentielle pour ces locaux.	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>1</sub> Nota 2
B 7	Salle publique de réunion avec accès sur l'extérieur	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
B 8	Foyer de jeunes - Salle polyvalente (exemple : salle des fêtes d'une mairie) La tenue à la cigarette est une donnée essentielle pour ces locaux.	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
B 9	Musée, salle d'exposition ; hors hall de réception du public (Cf. B 12 ou B 13)	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
B 10	Lieu de culte ; hors zone d'accès direct de l'extérieur et allée principale	U <sub>3</sub> P <sub>2</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
<b>II - Hall de réception du public et zones de distribution</b>		
B 11	Zone d'accès direct de l'extérieur et allée principale de B10	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
B 12	Hall de réception du public avec trafic important y compris paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée et zone d'accès direct de l'extérieur	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
B 13	Hall de réception du public avec trafic modéré et paliers d'ascenseur au rez-de-chaussée	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub> Nota 2
B 14	Couloirs, dégagements, circulations (sauf circulation dans une zone de locaux techniques)	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
B 15	Escaliers, y compris paliers	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
<b>III - Locaux annexes et petits locaux techniques, y compris zones de distribution</b>		
B 16	Archives, locaux de classement sans trafic d'engins lourds tels que transpalettes	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
B 17	Sanitaires	U <sub>3</sub> P <sub>2</sub> E <sub>2</sub> C <sub>1</sub>
B 18	Reprographie sans trafic d'engins lourds tels que transpalettes	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>3</sub>
B 19	Locaux d'informatique	U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>0</sub>
<b>IV - Restaurant d'entreprise</b>		
B 20	Cafeteria, salle à manger, sauf la zone du comptoir de distribution	U <sub>3s</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>1</sub>
B 21	Comptoir de distribution	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
B 22	Cuisine collective et annexes	U <sub>4</sub> P <sub>4s</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub>
B 23	Local de réchauffage des plats sans zone de lavage	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub>
B 24	Local de réchauffage des plats avec zone de lavage	U <sub>4</sub> P <sub>4</sub> E <sub>3</sub> C <sub>2</sub> Nota 3
Nota 1 : compte tenu de l'expérience acquise, il s'avère qu'en céramique, un carreau U <sub>3</sub> est nécessaire		
Nota 2 : selon l'expérience acquise, un revêtement plastique U <sub>3</sub> convient		
Nota 3 : lorsque traités en carreaux céramiques, ces locaux nécessitent l'utilisation de carreaux P <sub>4+</sub>		

### Classement UPEC pour les Bâtiments civils et administratifs, publics et privés

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les documents suivants :

- Normes Françaises AFNOR.
- Cahiers des Charges du Groupe D.T.U. dont les D.T.U. n°20 « Ouvrages en maçonnerie » n°26.2 « Chapes et dalles à base de liants hydrauliques », n°51.2 « Revêtements de sols »

scellés », n°55 « Revêtements muraux scellés », les Cahiers des Clauses Spéciales correspondants et n°53 « Revêtements de sols collés ».

- Cahier des Prestations techniques d'exécution des revêtements de sols en carreaux céramiques collés (Cahier CSTB 2478 Mars 1991).
- Notice sur le classement UPEC (Cahier 2183 du CSTB Septembre 1987).
- Prescriptions et notices de mise en œuvre des fabricants.
- Sols industriels à base de résine (note d'information CSTB Décembre 1981).
- Cahier des Prescriptions Techniques Générales, établis par le CSTB.
- Normes USDA.
- Circulaire du 26/10/1993 de la CNAMTS et du CNEVA intitulée : Revêtements de sols répondant aux critères Hygiène – Sécurité – Aptitude à l'utilisation.

### **3.14.2. Revêtement de sol dur**

Mise en œuvre de carrelage en grès cérame fin vitrifié avec surface lisse de dimension 33\*33cm avec surface antidérapante.

Pose de type collée  
Classement UPEC U3 P3 E3 C2.

Mise en œuvre de plinthe droite 33\*10 cm de hauteur. Les plinthes seront obligatoirement assorties aux carreaux en grès cérame fin vitrifié et seront alignés avec les joints du carrelage correspondant.

Compris tous accessoires pour angles rentrants et sortants.

### **3.14.3. Revêtements de murs durs**

Mise en œuvre de carreaux muraux en grès émaillé de format : 200 x 200 mm. Les joints seront réalisés en ciment blanc.

### **3.14.4. Moquette**

- Dalle plombante à velours bouclé, fil Econyl. Envers feutre avec polyester recyclé ;
- Velours : 100% Polyamide teint masse ;
- Poids de velours utile (g/m²) NF ISO 8543 : 350 ;
- Epaisseur totale (mm) NF ISO 1765 : 9,3 ;
- Traitement Antistatique : permanent ;
- Isolation phonique : DLw 33 dB / aw 0,30 ;
- Dimensions : 50 x 50 cm ;
- Classement UPEC : U3P3E1C0 NF-CSTB N° 336T-007.1 ;
- Classement Européen (NF EN 1307) : 33 LC1 ;
- Classement Feu : Bfl-s1 - libre sur ciment ;

- Norme HQE : Matériau répondant aux impositions de la norme HQE selon le profil défini, notamment en ce qui concerne les COV. Des FDES (Fiches de données environnementales et sanitaires) conformes à la NF P0110 sont également disponibles.

Les caractéristiques des dalles moquette à mettre en œuvre dans la salle d'exploitation font l'objet de l'étude d'ergonomie jointe en annexe.

### **3.14.5. Linoleum**

Mis en œuvre d'un revêtement de sol Linoléum naturel en lés de 2mx20m composé de matières renouvelables (huile lin, résines, liège, minéraux, pigments et toile de jute) calandrées, bénéficiant d'un traitement de surface. L'épaisseur du sol sera de 2,5mm avec une couche d'usure de 2,5mm.

Le cordon de soudure « camouflage » rendra les raccords invisibles entre les lés. Il résiste bien à la cigarette incandescente, est antistatique et antibactérien.

Classement UPEC U4P3E1/2C2 réaction au feu M3

Amortissement acoustique: 4db

### **3.14.6. Dalle plombante PVC**

Les dalles plombantes seront de type revêtement PVC flexible, hétérogène, de 6 mm d'épaisseur, groupe T d'abrasion, obtenu par pressage et qui se présente sous forme de dalles amovibles, assemblées par collage.

La surface de la dalle sera composée de charges renforçantes haute performance offrant une résistance inégalée aux fortes charges dynamiques et statiques ainsi qu'au ripage (classement CSTB des sols industriels R2).

Les dalles bénéficieront d'un traitement de surface Polyuréthane (PUR+) pour faciliter l'entretien.

Les dalles seront antistatique (< 2 kV).

## **3.15. PLOMBERIE/SANITAIRE**

### **3.15.1. Règlements et normes applicables**

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les documents suivants :

- Les documents techniques applicables aux ouvrages de Plomberie.
- Les Normes Françaises Homologuées (NF) et les Normes Européennes (EN), en particulier les normes :
  - NF C 15-100/A1 Installations électriques à basse tension. – Règles.
  - NF E 29-064 robinetterie - Robinet d'arrêt à soupape – Terminologie particulière à la robinetterie de bâtiment.
  - NF P 41-101 distribution d'eau chaude ou froide (terminologie)
  - NF P 41-102 évacuation des eaux usées (terminologie)

- NF P 41-201 code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines
- NF P 43-001 robinets d'arrêt à soupape - spécifications techniques générales
- NF P 43-006 réducteurs de pression d'eau - Spécifications générales
- NF P 43-015 robinets de puisage à soupape - Spécifications techniques générales
- NF P 43-018 appareillage de contrôle sur site des ensembles protection sanitaire des réseaux d'eau potable
- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) des normes suivantes :
  - NF P 40-201 Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (Référence DTU 60.1 - CC)
  - NF P 41-211 Canalisations en PVC non plastifié : eau froide avec pression (Référence DTU 60.31 - CC)
  - NF P 41-213 Canalisations en PVC non plastifié : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes (Référence DTU 60.33 - CC)
  - norme NF P 52-305-1 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments : règles générales de mise en œuvre (Référence DTU 65.10 - CCT)
- Les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail
- Le guide technique n° 1 - hygiène publique - protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine

### **3.15.2. Spécifications techniques des équipements**

Les caractéristiques des équipements font l'objet du chapitre 2.

### **3.15.3. Mise en œuvre**

Les saignées, encastrement, découpes exécutées après coup et scellements dans les cloisons seront conforme à la norme et n'affecteront en rien la solidité des ouvrages.

Toutes les tuyauteries seront dissimulées au maximum chaque fois que cela sera possible.

#### Tube PER

Tube PER pour les parcours encastrés, sous fourreau ou gaine annelée.

Assemblage :

- Par raccords, tés, coudes sertis avec agrément et garantie décennale
- Coudes mural à fixer sur le mur pour raccordement appareillage
- Coude de cintrage à 90 ° pour les remontées

Fixations :

- Par colliers "Atlas" fixés sur cheville en fibre, espacés de 1 à 1.20 m avec interposition d'un matériau résilient

### Tubes PVC

Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (PVC) qualité "écoulement" M1

Assemblage :

- Par joint à lèvres élastomère (dilatation) et joint collé

Fixations :

- L'écartement maximum des supports de tuyauterie devra être conforme à la norme P 41.203

### Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront exclusivement de choix A et revêtus de l'étiquette d'identification correspondante. Ils seront neufs et livrés sans défauts d'aspect, sans traces diverses et sans griffures ou éclats.

Le matériel sera choisi parmi des marques réputées, pouvant être achetées localement.

### Robinetterie

Les robinetteries utilisées seront conformes aux normes françaises et porteront l'estampille NF avec classe acoustique 1 et avec une capacité de débit suffisante.

Leur classement E.A.U. sera conforme aux recommandations du C.S.T.B.

Toutes les robinetteries seront facilement démontables et justifier d'un classement acoustique minimum A2.

Les robinets à passage direct et purgeurs seront placés sur chaque circuit prenant naissance sur le collecteur principal pour permettre d'isoler et de vidanger les différentes zones d'utilisation.

### Echantillons

Avant toute commande, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'œuvre et de l'Exploitant, les échantillons des appareillages et matériaux qu'il compte utiliser.

### Protection des appareils, robinetterie et vidange

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin d'assurer aux matériaux leur bon état de conservation, à cet effet :

- Tous les bords des appareils sanitaires sont au moins protégés par bande de papier fort
- Les robinetteries chromées sont protégées par un enrobage en bande de papier fort, contre les projections diverses
- Les orifices de vidange des appareils sanitaires sont obturés par un tampon en papier et plâtre jusqu'à la mise en service

## **3.16. PEINTURES**

### **3.16.1. Règlements et normes applicables**

Les ouvrages seront exécutés en conformité avec les documents suivants :

- Les normes AFNOR et C.E.E.
- Le D.T.U. n° 59.1 pour travaux de peinture, comprenant :
  - Cahier des Charges.
  - Cahier des Clauses Spéciales.
  - Mémento.
  - Les additifs éventuels.
  - Les fascicules de documentation.
- Les Spécifications de l'Union Nationale des Peintres et Vitriers de France (U.N.P.).
- Le code de la santé publique.
- La réglementation du travail (Hygiène et Sécurité).
- Les règlements de sécurité contre les risques d'incendie.
- Les avis techniques du CSTB.

La mise en œuvre sera exécutée suivant les fiches techniques et spécifications des fabricants.

### **3.16.2. Peinture intérieure satinée dans pièces humides**

Dans les sanitaires et la future salle de pause, il sera appliqué une peinture satinée aux résines alkydes. Cette peinture très robuste et lessivable sera appliquée sur supports horizontaux ou verticaux.

Une préparation du support sera réalisée avant application de la peinture (égrenage, époussetage, rebouchage, enduit dégrossissage, révision des joints, enduits lissage ponçage...)

Plusieurs RAL seront proposés en fonction du support (mur, porte, encadrement de porte, IPN). Les dispositions projetées font l'objet de l'étude d'ergonomie jointe en annexe

## **3.17. PROTECTIONS ACOUSTIQUES**

### **3.17.1. Règlements et normes applicables**

Les principaux textes réglementaires et normatifs applicables sont :

- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;
- Décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique
- Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités des bruits de voisinage ;

- Norme NF S 31-057, octobre 1982 "Vérification de la qualité acoustique des bâtiments".
- Norme NF EN ISO 717-1, "Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - partie 1 : isolement aux bruits aériens" ;
- Norme NF EN ISO 717-2, "Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - partie 2 : protection contre le bruit de choc".

### **3.17.2. Isolation acoustique aux bruits aériens**

#### **3.17.2.1. Définition des critères acoustiques**

Les isollements aux bruits aériens entre locaux sont normalisés par rapport à la durée de réverbération prise en compte pour le local. Celle-ci est fixée pour chacun des locaux du projet. Ils sont notés  $D_nT,A$  (isolement acoustique standardisé pondéré) et sont exprimés en dB.

Les isollements in situ seront mesurés conformément aux dispositions de la norme NF S 31-057.

#### **3.17.2.2. Exigences acoustiques**

La durée de réverbération doit être comprise entre 0,8 et 0,9 seconde pour les fréquences de la parole. Des mesures seront effectuées, si nécessaire, pour des fréquences de 250 Hz, 500 Hz et 1000 Hz, le mobilier étant en place.

La norme AFNOR X35-102 stipule que pour éviter les effets indésirables du bruit, il convient que le niveau acoustique nominal sur le lieu de travail soit aussi bas que possible afin de permettre l'exécution des tâches prévues :

Dans les locaux de bureaux, le niveau acoustique continu équivalent doit se situer entre 35d(B) et 55 dB(A) sans être dépassés (ISO 11690-1)

- Dans les locaux où l'activité principale consiste en communication verbales, le niveau continu équivalent (hors communications) ne doit pas dépasser 50 dB(A) ;
- Si dans un bureau collectif, les postes de travail doivent être séparés, il est nécessaire de prévoir des cloisons isolantes modulables. Les émissions sonores artificielles destinés à masquer les autres sources de bruit doivent être évitées ;
- L'isolement acoustique entre bureaux doit être au minimum de 40 dB(A) en bruit rose (Norme NF S31-057). La durée de réverbération de (250Hz à 400Hz) doit être comprise entre 0.3 seconde et 0.8 seconde ;
- Le bruit émis par chacun des équipements (imprimante, photocopieuse...) mesurées à 1 m, ne doit pas dépasser 40dB(A).

### **3.17.3. Caractéristiques des panneaux de correction acoustique**

Les caractéristiques des panneaux de correction acoustique font l'objet de l'étude d'ergonomie jointe en annexe.

### **3.18. EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE**

#### **3.18.1. Règlements et normes applicables**

##### 3.18.1.1. Luminosité

Le travail sur écran lumineux nécessite une luminosité comprise entre 200 et 400 Lux, sans jamais dépasser 500 Lux (article R.232-7 du code du travail).

Des variations importantes et rapides de niveaux d'éclairement d'une zone à une autre sollicitent l'adaptation permanente du système visuel. Le code du travail précise que de telles variations ne doivent pas dépasser le rapport de 1 à 5.

##### 3.18.1.2. Eclairage naturel

Les salles d'exploitation doivent être équipées de fenêtres pour des raisons opérationnelles, psychologiques et physiologiques et non nécessairement pour l'éclairage. L'article R.235-2 du code du travail précise que « Les bâtiments doivent être conçus de manière que la lumière naturelle puisse être utilisées pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans des cas où la nature technique des activités s'y oppose »

##### 3.18.1.3. Dispositions générales

Il convient d'éviter de trop grandes différences de luminosité entre les écrans de visualisation utilisés à l'intérieur de la salle d'exploitation et les fenêtres (les rapports de luminance supérieurs à 1/10<sup>ème</sup> devront être évités).

##### 3.18.1.4. Eclairage artificiel

Pour l'éclairage artificiel, un système de qualité doit :

- Éviter l'éblouissement ;
- Restituer certaines propriétés de la lumière solaire ;
- Permettre un rendu des couleurs satisfaisant ;
- Etre modulable en fonction des conditions d'environnement et des besoins des utilisateurs.

L'installation de l'éclairage ne doit pas générer de reflets ou nuire à la visibilité des équipements techniques installés.

Le système utilisé devra être muni d'un gradateur de lumière, avec fixation d'un niveau minimum d'éclairement paramétrable.

##### 3.18.1.5. Température de couleur

Plus le niveau d'éclairement requis est élevé, plus il est recommandé une température de couleur élevée. Exemples : une température inférieure à 3300°K (teintes chaudes) sera adaptée pour une luminosité inférieure à 150 lux ; une température supérieure à 5300°K (teintes froides) sera adapté pour une luminosité supérieure à 520 lux.

#### 3.18.1.6. Disposition des luminaires

Afin d'éviter l'éblouissement : il convient pour cela d'implanter le luminaire de sorte que la lampe ne soit pas visible en position assise dans un angle inférieur à 30° par rapport au regard horizontal, à défaut, de le munir de grilles de défilement.

#### 3.18.1.7. Accès aux organes de commandes

Les organes de commandes d'éclairage doivent être d'accès facile, placés au voisinage des issues ou à proximité des zones de circulation. (C.11 avril 1984).

#### 3.18.1.8. Exigence pour un confort visuel convenable

Pour un confort visuel convenable la faible luminance (flux lumineux émis ou réfléchi par unité de surface) des écrans nécessite (C. du 11 avril 1984) :

- Qu'aucune surface à luminance élevée ne se trouve dans le champ visuel de l'opérateur ou ne provoque sur l'écran des reflets visibles par l'opérateur ;
- Que la luminance moyenne dans le champ visuel de l'opérateur soit faible.

Ces impératifs conduisent (C. du 11 avril 1984) :

- A un niveau d'éclairement général faible (de l'ordre de 200-400 lux) et de préférence modulaire et réglable ;
- A veiller à l'orientation des écrans par rapport aux prises de jours et à installer des protections permettant de régler la pénétration de la lumière ;
- Enfin il faut éviter en général toute surface brillante pour les revêtements des parois, des sols, des plafonds, du mobilier, des équipements et les couleurs très claires pour les sols, le mobilier et les équipements.

### 3.18.2. Caractéristiques des luminaires

Les caractéristiques des luminaires font l'objet de l'étude d'ergonomie jointe en annexe.

## 3.19. MISE EN ŒUVRE DES CABLES

### 3.19.1. Câbles

- La longueur de câble non supportée par chemin de câble, conduit ou porteur, n'excédera pas 50 cm; pour les jarretières des longueurs de 2 ou 3 mètres sont tolérées,
- En sortie des chemins de câbles, fourreaux, caniveaux ou tubes, les câbles seront protégés des arêtes vives par des embouts isolants,
- Chaque fois que cela sera possible, les arrivées des câbles se feront dans la partie inférieure des armoires et coffrets,
- Les cosses employées seront en cuivre, de type tubulaire à section,
- Toutes les connexions des câbles devront être rendues indéserrables : les vis à métaux, boulons et écrous seront complétés par des rondelles élastiques de type éventail,
- Les câbles doivent être maintenus pour éliminer les contraintes aux points de pénétration,

- Les précautions à respecter doivent se conformer aux recommandations des fabricants de câbles,
- lorsque la température ambiante sera inférieure ou égale à -5° C, il sera nécessaire de placer pendant 24 heures les tourets de câbles avant de les dérouler dans un lieu où la température est supérieure à 10° C,
- le rayon de courbure minimum des câbles sera supérieur à la valeur minimale indiquée par le fabricant,
- si les câbles électriques doivent croiser les installations d'eau, de gaz, etc., toutes les prescriptions réglementaires relatives à une mise sous tension accidentelle doivent être respectées,
- L'effort de traction exercé sur les câbles ne doit pas être supérieur aux valeurs limites spécifiées par les câblers, le choix de la méthode est laissé à l'appréciation du Titulaire,
- Les câbles sont, de préférence, des câbles ronds (pas de câbles plats) et aboutissent dans tous les cas sur des connecteurs ou des borniers de raccordements,
- Les jonctions de câbles étant spécifiques à chaque nature de câbles, celles-ci sont définies pour chaque sous-système,
- Les jonctions de câbles (manchons) sont interdites dans les fourreaux, elles doivent être d'une étanchéité parfaite et être susceptibles de séjourner dans l'eau ou en terrain corrosif. En cas de nécessité, elles seront limitées et réalisées dans les chambres de tirage, la longueur minimale dans ce cas entre les jonctions sera de 100 m,
- Les câbles courants faibles doivent être séparés des câbles énergie pour respecter la CEM.

### **3.19.2. Repérage des câbles**

Tous les câbles inclus au présent marché devront être repérés suivant les règles de l'art.

Chaque tenant et aboutissant sera repéré de manière identique et les symboles utilisés devront permettre de reconnaître aisément les différents circuits. Le repérage sera répétitif pour les grandes longueurs, les changements de direction, aux débouchés des fourreaux et des buses, etc.

Les moyens et modes de réglage seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre avant exécution.

### **3.19.3. Cheminement des câbles**

A l'intérieur des locaux, les câbles chemineront dans le faux plancher, sur chemins de câbles ou sous tube IRO.

### **3.19.4. Pose sur chemins de câbles**

Outre le respect des rayons de courbure, la pose sur chemin de câble devra permettre une dissipation satisfaisante des pertes thermiques, y compris en cas de défaut sur les circuits d'énergie. Une liaison équipotentielle est à réaliser entre les différents éléments de chemin de câbles et avec toutes les pièces métalliques avoisinantes

La pose des câbles et leur fixation devront être réalisées pour supporter les dilatations thermiques des câbles et des chemins, éviter les ondulations anormales, éviter la reptation du câble lorsque la liaison est dénivelée. La fixation devra aussi être adaptée à l'effort électrodynamique, en cas de court-circuit sur les câbles d'énergie. Les câbles seront fixés au chemin de câbles au moins tous

les mètres dans les parcours horizontaux, tous les cinquante centimètres dans les parcours dont la pente est supérieure à 45°.

L'emploi des attaches métalliques dont l'élasticité est insuffisante et blessante pour les câbles, ou des bandes synthétiques susceptibles de se détendre et casser, est proscrit, au profit des bandes souples imputrescibles.

Les câbles supportant des classes de tension différentes (BT et TBT/télécommunication) pourront être posés dans un même chemin de câble à condition d'être séparés par des cornières de séparation rigides.

### **3.19.5. Chemin de câbles**

Les chemins de câbles seront toujours façonnés sur place par découpe.

Les différentes longueurs découpées seront assemblées par éclissage, les éclisses étant celles préconisées par le fournisseur de chemins de câbles.

Les chemins de câbles, quelle que soit leur largeur, et leur mode de fixation seront dimensionnés afin qu'une force de 100 daN, appliquée perpendiculairement au plan de pose des câbles et en tout point, amène une flèche inférieure ou égale à 5 mm.

Sauf spécifications particulières ou avis contraire des normes relatives au domaine d'utilisation, les chemins de câbles seront toujours mis à la terre :

- soit à l'aide d'un conducteur de terre posé à l'extérieur de ceux-ci.
- soit le matériel proposé assurera la continuité de la terre.

Le conducteur de terre est fixé solidairement à chaque longueur de chemin de câble par l'intermédiaire d'un dispositif recommandé par le fournisseur.

L'usage de rondelle bimétallique est en général nécessaire pour assurer la fixation du conducteur en cuivre sur le dispositif de fixation en acier galvanisé afin d'éviter la corrosion de l'assemblage par effet du couple électrochimique Cu-Zn.

## **3.20. IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS**

Chaque support et équipement sera muni de deux plaques d'identité : une sur l'équipement et une sur le support.

Ces plaques seront, pour l'une l'identifiant constructeur, pour l'autre l'identifiant fonctionnel créé par l'exploitant.

L'identifiant constructeur devra comporter au minimum les informations suivantes :

- nom du constructeur,
- numéro de série,
- référence du marché,
- date de fabrication.

L'identifiant fonctionnel aura les caractéristiques définies selon les spécifications de l'exploitant, et seront collées sur une plaque d'aluminium dont l'épaisseur ne sera pas inférieure à 0,8mm, cerclée inox.

## **4. CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION**

### **4.1. ORGANISATION DES TRAVAUX**

#### **4.1.1. Contraintes et obligations**

##### **4.1.1.1. Ordonnancement, pilotage et coordination**

La réalisation des prestations relatives à l'Ordonnancement, au Pilotage et à la Coordination du chantier est confiée au titulaire du marché de travaux.

##### **4.1.1.2. Modalités d'intervention sur l'existant**

Les systèmes informatiques et équipements hébergés au PCTT, participent pour la plupart à la sécurité des usagers des voies rapides de l'est de l'Ile de France.

A ce titre, et compte-tenu des contraintes vis-à-vis de la continuité d'exploitation, il n'est pas envisageable d'intervenir sur le fonctionnement des équipements du PCTT sans avoir au préalable obtenu l'accord de l'Exploitant. Par conséquent, toute consignation électrique ou mise hors service d'un système en exploitation fera l'objet d'une demande d'autorisation d'intervention, à rédiger par l'Entrepreneur.

Cette demande est désignée NIP (Note d'Information Préalable) et devra préciser les éléments suivants :

- L'équipement concerné (désigné par son tatouage, s'il existe) ;
- La période de mise hors exploitation, durée totale, date et heure prévue, par système (avec les équipements correspondants le cas échéant, pour chaque départ BT) ;
- La nature de l'intervention et les raisons qui rendent nécessaire cette interruption ;
- Les mesures conservatoires prises pour le retour à l'exploitation.

Ce projet de NIP devra être visé par le Maître d'œuvre et soumis à la DiRIF, pour validation, au minimum deux (2) semaines avant la date prévue pour l'arrêt d'exploitation.

L'Entrepreneur devra se conformer aux procédures de la DiRIF en vigueur, et utiliser les cadres qui lui seront fournis.

##### **4.1.1.3. Incident sur équipement en exploitation**

Si, pendant le déroulement du chantier, un équipement en cours d'exploitation par la DiRIF est accidentellement mis hors d'exploitation, du fait d'un incident, l'Entrepreneur et/ou le Maître d'œuvre devra s'assurer que l'Opérateur Sécurité Trafic (OST) du PCTT soit effectivement informé. Ce type d'informations fera l'objet d'une main courante.

##### **4.1.1.4. Astreintes**

L'Entrepreneur devra assurer une astreinte :

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

---

- Pendant et après les travaux sensibles de transferts provisoires et définitives des équipements (systèmes informatiques, local technique, local TGBT, armoire de distribution électrique) ;
- Pendant la période de garantie des équipements concernés par les Conditions Minimales d'Exploitation, la réglementation des Systèmes de Sécurité Incendie et la réglementation des appareils élévateurs.

L'Entrepreneur doit pouvoir être présent à tout moment, 24h/24, pendant la période de chantier, y compris les nuits, les jours de congés de fin de semaine (week-end), les jours fériés et les nuits.


Le Maître d'œuvre doit pouvoir bénéficier de l'expertise et des avis de l'Entrepreneur en cas de problème sur l'exploitation, notamment en cas d'interruption des systèmes concernés par les travaux,

L'Entrepreneur devra donc mettre en place un système d'astreinte avec un numéro unique qui lui permettra d'être présent sur site dans les conditions suivantes :

- Pour les équipements concernés par les CME du PCTT : Intervention sur site, sur appel d'un TDM du PCTT, dans un délai de 1h30 7j/7 et 24h/24, y compris les congés de fin de semaines et les jours fériés.
- Pour les équipements du SSI : Intervention sur site, sur appel d'un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, dans un délai de 4h 7j/7 et 24h/24, y compris les congés de fin de semaines et les jours fériés. Astreinte téléphonique avec rappel dans les 4 heures.
- La maintenance accélérée : Intervention sur site, sur appel d'un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, dans un délai de 72 h. La maintenance accélérée concerne les réparations déclenchées suite à la constatation d'anomalies ayant dépassées les Conditions Minimales d'Exploitations.

L'astreinte pendant le délai d'exécution et la maintenance pendant la période de garantie donnent lieu à deux rémunérations forfaitaires spécifiques.

Le logigramme suivant décrit le fonctionnement de l'astreinte des équipements d'exploitation.

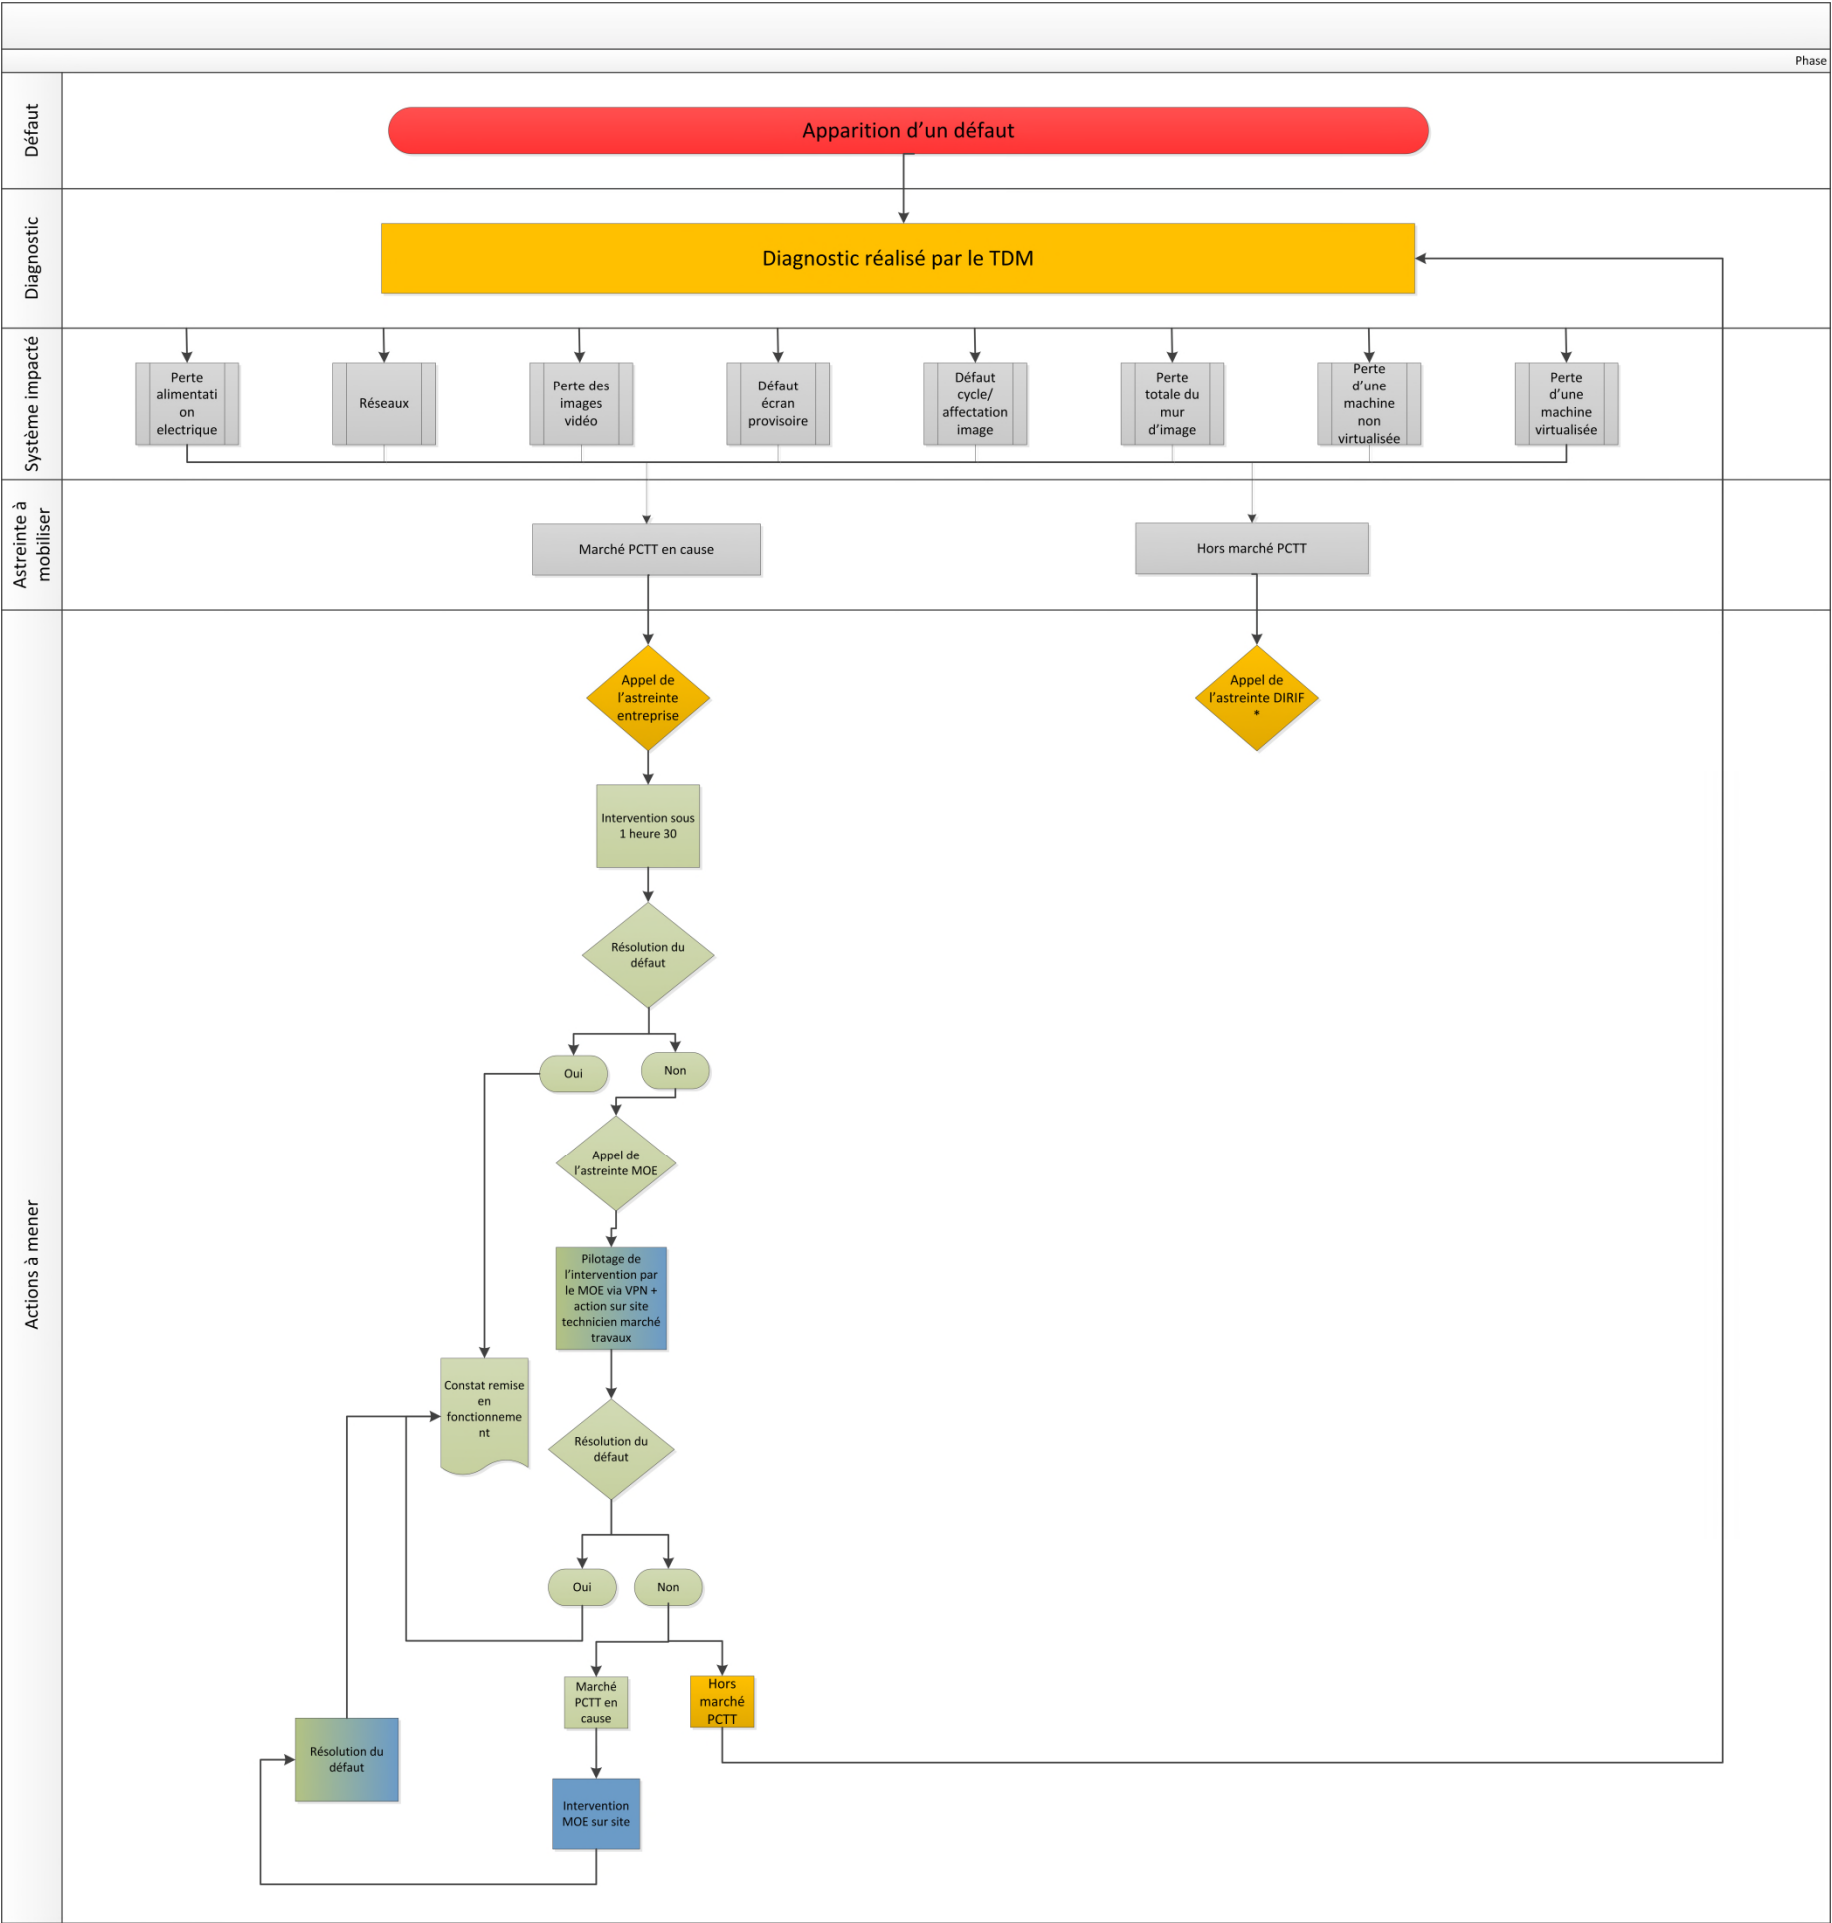

\*En fait plusieurs types d'astreintes sont actuellement actifs à la DiRIF. La liste ci-dessous les récapitule :

- Astreinte équipements informatique hors réseau : entreprise ACTEMIUM
- Astreinte marché réseaux hors réseau bureautique : entreprise AXIANS
- Réseau bureautique non soumis à l'astreinte géré par la DiRIF (CSR)
- Astreinte mur d'image+ périphériques associés : En cours de consultation
- Machines informatiques non virtualisées et équipements terrain : groupement MES (SATELEC/SDEL).

En cas d'absolu nécessité la DiRIF se réserve le droit d'intervenir sans que cela ne rende caduc le délai de garantie du nouvel équipement installé.

#### 4.1.1.5. Accès au Bâtiment

En présence du plan **Vigipirate** renforcé, l'Entrepreneur devra se soumettre aux contrôles systématiques de l'accès au bâtiment. La procédure peut prévoir :

- L'inspection des sacs, paquets, bagages à main, et aux palpations de sécurité ;
- Le contrôle des entrées des personnels des sociétés ou entreprises intervenant dans le bâtiment ;
- Le contrôle des livraisons et de la légitimité des véhicules à accéder dans l'emprise du PCTT (autorisation, identification) ;
- D'éviter toute accumulation d'objets (cartons, palettes, sacs) à l'intérieur ou à proximité des bâtiments.

#### 4.1.2. Période de préparation

##### 4.1.2.1. Généralités

Il est fixé une période de préparation dont la durée est de 1 mois.

Durant cette période, l'Entrepreneur établi et présente au visa du Maître d'Œuvre les documents suivants :

- PAQ des études d'exécution ;
- PAQ des travaux ;
- Projet des installations de chantier ;
- PAE ;
- PPSPS ;
- SOGED ;
- Programmes, méthodes et hypothèses d'études d'exécution, avec liste détaillée des plans, des notes de calculs et des études de détail nécessaires pour le début des travaux ;
- Déclarations d'ouverture de chantier aux services concernés (Inspection du travail, Médecine du Travail, CRAM, OPPBTP...) ;
- Relevés sur sites nécessaires à l'établissement des études ;
- Les plans et les documents d'exécution ;
- La fourniture et la présentation des échantillons ;
- Le planning détaillé comprenant le phasage des travaux ;
- Les procédures de migration pour chacun des systèmes avec durée de chaque phase ;
- Le programme financier.

L'absence de présentation au visa du Maître d'Œuvre d'un ou de plusieurs documents décrits ci-dessus fait obstacle à l'exécution proprement dite des travaux.

#### 4.1.2.2. Reconnaissance préalable des installations

Avant d'entreprendre ses études, l'Entrepreneur devra effectuer la reconnaissance des lieux et des matériels existants afin de bien maîtriser l'environnement et les interfaces propres à ses travaux.

Seront vérifiés principalement les points suivants (liste indicative non exhaustive) :

- Les volumes des locaux à équiper ;
- Les modalités d'accès aux parties concernées par les travaux (aménagement intérieur, façade, toiture/terrasse, sous-sol, etc...) ;
- Les modalités d'évacuation des détritux et/ou matériaux ;
- Les modalités de stockage ;
- La localisation et l'identification des réseaux de câbles existants ;
- La localisation et l'identification des cheminements existants ;
- Les disponibilités de réserves dans les chemins de câbles existants ;
- Le recensement et la localisation des canalisations, équipements, entretoise, poutre, etc... dans les parties non visibles (faux-plafond, faux-plancher,...).

Ces dispositions sont complémentaires aux visites préalables obligatoires que l'Entrepreneur aura réalisées dans le cadre de l'établissement de son offre.

#### 4.1.2.3. Echantillon

Pour chacun des types de matériaux, l'Entrepreneur présentera, en début de chantier, pendant la période de préparation, les échantillons et prototypes montés sur place et équipés de tous leurs accessoires éventuels.

L'approvisionnement des matériels et matériaux ne sera lancé qu'après accord du Maître d'œuvre sur les échantillons présentés ; ceci après d'éventuelles modifications ou adaptations, selon les directives du Maître d'œuvre et/ou du Maître d'ouvrage.

L'ensemble des prestations et obligations mentionnées ci-dessus devra être inclus dans l'offre de l'Entrepreneur qui ne saurait prétendre à aucune plus-value sur son marché, à ce titre.

### 4.1.3. Conduite des travaux

L'Entrepreneur devra mettre en œuvre des moyens matériels et en personnels suffisants pour assurer un avancement des travaux compatible avec les délais fixés.

L'Entrepreneur devra surveiller personnellement les travaux de façon suivie et devra maintenir en permanence sur le chantier un Directeur de Chantier qui devra être soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Le Directeur de Chantier sera habilité à recevoir tous les Ordres de Services ou toutes instructions, accepter les constats, et d'une manière générale, assurer les relations avec le Maître d'Œuvre comme s'il s'agissait de l'Entrepreneur lui-même.

La coordination des travaux entre les différents corps d'état sera assurée par le Mandataire. A cet effet, il assurera toutes les interfaces techniques ou/et administratives avec et entre les différents intervenants, et veillera en particulier au respect des engagements de toutes les entreprises sur les PAQ, PAE, et PPSPS.

#### **4.1.4. Établissement et suivi du calendrier d'exécution des travaux**

Ce calendrier est décomposé par phases principales, présenté sous forme de planning « à barres » et mettant en évidence :

- Le délai global, les délais partiels éventuels et les Ordres de Service de démarrage des travaux correspondants ;
- Les tâches de chaque corps d'état à accomplir pour exécuter les travaux avec notamment les précisions suivantes :
  - Les enchaînements entre tâches ;
  - Les liaisons entre tâches ;
  - La durée minimale prévisible pour chacune des tâches ;
  - La date prévue pour leur achèvement ;
  - La marge de temps disponible pour leur exécution ;
  - Les interfaces entre les différents corps d'état et les contraintes de phasage ;
  - Les dates limites de délivrance de la mention « bon pour exécution » des plans d'exécution, telles qu'elles figurent sur le calendrier prévisionnel de production des documents d'exécution ;
  - Le phasage des travaux provisoires et définitifs avec identification des périodes sensibles de transferts des équipements et systèmes.
- Le chemin critique ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution de l'ensemble des travaux devra notamment tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution, de l'agrément et de la fourniture des matériaux, et de la disponibilité des matériels.

Il sera réexaminé et mis à jour toutes les semaines par l'Entrepreneur, de façon notamment à résorber tous les éventuels retards constatés, et sera transmis au Maître d'Œuvre sur simple demande de ce dernier.

En cas d'observation du Maître d'Œuvre, ce calendrier devra être rectifié et retourné sous 5 jours par l'Entrepreneur.

#### **4.1.5. Suivi de l'exécution des travaux**

L'Entrepreneur établira et tiendra à jour un graphique constatant l'avancement effectif des travaux. Le graphique aura une forme analogue au programme général prévisionnel.

Des tirages, en 3 exemplaires, de ce graphique seront transmis au Maître d'Œuvre la veille de la réunion de chantier et au minimum tous les mois en vue de l'examen détaillé et la mise au point du programme général d'exécution.

### **4.2. CONDITIONS D'EXECUTION PROJETEES**

#### **4.2.1. Généralités**

L'entreprise devra tenir compte des conditions d'environnement particulières d'exécution des travaux que représentent le PCTT en activité permanente, occupé 7/7 jour et 24/24 heures par le personnel de la DRIEA IF et du Ministère de l'Intérieur.

Il devra admettre les contraintes liées :

- Aux heures et jours possibles d'intervention dans les ouvrages,
- Aux possibilités de travaux de nuits, jours fériés et jours de congé de fin de semaine (samedis et dimanches) ;
- Aux conditions et aux possibilités d'amenée à pieds d'œuvre et de stockage des matériels et outillages,
- À la présence permanente de personnel travaillant sur le même site.

L'Entrepreneur devra également tenir compte des conséquences du phasage, de l'échelonnement et du fractionnement des travaux, des nécessaires vérifications de fonctionnement, pour organiser ses interventions en conséquence.

Les travaux seront exécutés conformément aux conditions techniques, normes et règlements ainsi qu'aux lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles en vigueur à la date de signature du marché travaux.

L'Entrepreneur devra maintenir en tout temps le chantier, y compris les aires de stockage, libres d'accumulation de détritiques ou matériaux détériorés ou rebutés. Les matériels, installations et matériaux non indispensables à la poursuite des travaux devront être évacués du chantier.

Il devra procéder à la remise en état de toutes les constructions, objets, lieux, qui auraient souffert du fait de ses travaux, tant lors de la réalisation des ouvrages que lors des interventions de maintenance.

Les dépenses qui devront être faites par l'administration au lieu et place de l'entrepreneur défaillant seront déduites du montant des sommes lui restant dues.

Les prix des prestations de l'entreprise sont réputés prévoir toutes les contraintes d'exécution ; aucune indemnité, aucun report de délai ne pourra donc être envisagé.

Aucun des travaux ne pourra débuter tant que le Maître d'Œuvre ou son représentant n'auront pas visé les études d'exécution effectuées par l'Entrepreneur avec un avis favorable et que l'entrepreneur n'aura pas diffusé les plans Bon Pour Exécution.

#### **4.2.2. Installations de chantier**

Les installations seront décrites dans la phase DCE, conformément aux dispositions prévues par le Coordonateur dans le PGCSPS.

#### **4.2.3. Etat des lieux**

Préalablement aux travaux, il sera établi un constat contradictoire des lieux en présence du Maître d'Œuvre, d'un représentant désigné par le Maître d'Ouvrage et de l'Entrepreneur. En l'absence de ce constat, les lieux seront réputés comme étant en bon état d'entretien et aucune réclamation ne sera admise par la suite.

Au terme des travaux, un état des lieux sera réalisé dans les mêmes conditions que celui dressé contradictoirement avant les travaux.

L'Entrepreneur peut, sous sa responsabilité et à ses frais, faire établir un constat d'état des lieux par huissier ou expert judiciaire.

Il est précisé que l'état des lieux ne se limite pas au périmètre géographique des travaux, il concerne également les abords du bâtiment, les accès, les couloirs, la zone réservée aux installations de chantier de l'Entrepreneur.

#### **4.2.4. Nettoyage des lieux**

Le chantier devra être constamment tenu en état de propreté. L'Entreprise attributaire devra quotidiennement et à ses frais, le nettoyage de ses gravats et déchets qui seront triés suivant leur nature (classe 1, 2 ou 3), conformément à la loi du 13 juillet 1992.

Ces gravats seront enlevés par ses soins et transportés aux décharges publiques qu'elle aura choisies. Si la consigne de nettoyage n'est pas suivie d'effet, le Maître d'Ouvrage fera réaliser les travaux par une tierce entreprise aux frais du défaillant.

Si des matériaux sont répandus accidentellement, l'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement et obligatoirement, sous la direction du Maître d'Œuvre, au nettoyage des lieux.

#### **4.2.5. Responsabilité de l'Entrepreneur**

L'Entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le Maître d'Œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

#### **4.2.6. Hygiène et sécurité**

L'Entrepreneur prendra en compte dans son planning toutes les dispositions prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité.

#### **4.2.7. Journal de chantier**

Un journal de chantier sera établi quotidiennement sur le chantier par l'Entrepreneur et soumis au Maître d'Œuvre.

Sur ce journal, seront consignés, chaque jour :

- Les travaux réalisés ;
- Les opérations administratives relatives à l'exécution ainsi qu'au règlement du Marché, telles que notifications d'Ordre de Service, visas et approbation des plans d'exécution... ;
- Les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et de la durée réelle des travaux ;
- Les observations faites et les prescriptions imposées à l'Entrepreneur sur le plan technique ;
- Les résultats des différents essais et contrôles in situ ou en laboratoire ;
- Les observations ou prescriptions du Maître d'Œuvre concernant la sécurité.

A ce journal sera annexé chaque jour un compte-rendu détaillé (rapport journalier), établi par un représentant de l'Entrepreneur, sur lequel seront notamment indiqués par poste de travail :

- Les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel ;

- Le matériel présent sur le chantier, son temps de marche et les réglages particuliers associés ;
- La durée et la cause des arrêts de chantier ;
- L'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour avec le zonage et les implantations correspondantes ;
- Tout incident de chantier susceptible de donner lieu à réclamation de la part de l'Entrepreneur ;
- Les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le DPGF ;
- Tout incident concernant la sécurité ;
- Tout accident de travail, matériel ou corporel.

Il pourra être annexé à ce journal tous documents venant en complément des informations qui y sont consignées (photographies, résultats d'essais, Procès-Verbaux de constat...). Les éléments suivants devront notamment être annexés chaque jour au journal de chantier :

- Copie des bordereaux de suivi des déchets de chantier conformément au plan de gestion des déchets du SOGED ;
- Planning prévisionnel des travaux de la semaine suivante ;
- Un état récapitulatif mensuel du personnel opérant en atelier ou/et sur le site ainsi que du matériel et des engins utilisés, basé sur les éléments fournis par l'Entrepreneur, sera de plus dressé par le Maître d'Oeuvre, sous forme de tableau, chaque fin de mois. Ce tableau sera annexé au journal de chantier réalisé le jour de son édition.

#### **4.2.8. Réunions de chantier – réunions de concertation**

Il est prévu pendant toute la durée des travaux, une réunion de chantier hebdomadaire, organisée par le Maître d'Œuvre.

Ces réunions feront l'objet d'un compte-rendu établi par le Maître d'Œuvre et soumis à la signature du représentant de l'Entrepreneur, qui explicitera éventuellement ses réserves lors de la réunion suivante. Celles-ci seront alors portées dans le compte-rendu correspondant.

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles pourront être ajoutées (réunion technique spécifique, réunion qualité, réunion récolement, réunion étude...).

Ces réunions sont indépendantes des réunions de pilotage et de coordination inter-entreprises.

#### **4.2.9. Constats de travaux**

La constatation, faite contradictoirement entre le représentant de la Maîtrise d'œuvre et celui de l'Entrepreneur, permet d'enregistrer des faits ou des circonstances risquant d'entraîner des conséquences financières (éventuellement extérieures au marché).

La constatation a trait :

- Soit à des mesures d'ouvrages ou de parties d'ouvrages ;
- Soit à une estimation des degrés d'avancement ou des quantités ;
- Soit à un constat des événements susceptibles d'influer sur l'économie du chantier.

Le journal de chantier ne remplace pas la constatation.

#### 4.2.9.1. Les différentes catégories de constatations

Les constatations portent notamment sur :

- Les quantités de prestations exécutées dans la période et mesurées exactement ;
- Le degré d'avancement des ouvrages (pourcentage d'exécution d'un lot technique, par exemple) ;
- Les circonstances (conditions atmosphériques, intempéries, nappe phréatique, qualité du sol, interruption de circulation, etc.) ;
- Les moyens employés par le titulaire (personnel, matériel) ;
- La qualité des prestations et les performances atteintes (densité, dosage, charge de rupture, etc.).

Lorsqu'elle porte sur des estimations ou des événements, la constatation peut, en fonction des moyens de mesure disponibles, être effectuée avec un niveau de précision plus ou moins grand. Par exemple, dans le cas d'un événement :

- Le simple énoncé de l'existence du fait (il pleut ...) ;
- La description qualitative du fait (il pleut abondamment : il est impossible aux engins de travailler) ;
- L'évaluation approchée de la mesure (il est tombé entre 20 et 30 mm d'eau) ;
- Le relevé exact de la mesure (la hauteur lue au pluviomètre est de 23 mm d'eau).

#### 4.2.9.2. L'organisation des constatations

Le Maître d'œuvre doit satisfaire aux demandes de constatations formulées par les Entreprises de travaux, le Maître d'ouvrage ou la conduite d'opération. La date des constatations ne peut être postérieure de plus de 8 jours à celle de la demande.

L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour éviter, autant que possible, toute rupture dans l'exécution des travaux et demander la constatation de tout événement inopiné ou fugace.

#### 4.2.9.3. La date des constatations

Il faut procéder à des constatations :

- Lorsqu'une phase d'exécution des travaux est achevée ;
- Lorsqu'un ouvrage ou une partie d'ouvrage faisant l'objet d'un prix forfaitaire est achevé ;
- Lorsqu'un événement imprévu ou notable se produit sur le chantier (phénomène climatique particulier, interruption exceptionnelle du chantier).

En tout état de cause, les constatations doivent être faites :

- Avant que des ouvrages ou parties d'ouvrage ne se trouvent cachés ou inaccessibles dans le déroulement du chantier ;
- Périodiquement, pour faire le point des travaux et préciser les estimations correspondant aux quantités non encore mesurées ; cette périodicité est fonction des circonstances, de la nature des travaux, de leur importance et de leur avancement.

#### 4.2.9.4. Les constats

Les constats sont la transcription exacte des constatations.

Ils ne peuvent en aucun cas être la simple reproduction de données chiffrées extraites des documents du marché tels qu'avant métrés, dessins d'exécution, détail estimatif, état de prix forfaitaire, ...

#### 4.2.9.4.1. Portée des constats

Les constats servent à deux fins :

- D'une part, ils attestent la réalité d'un fait et servent de base au règlement du marché. Le droit à paiement de l'Entreprise de travaux au titre de leur marché.
- D'autre part, ils déterminent notamment les mesures des prestations effectuées par les Entreprises de travaux et servent à contrôler les projets de décompte. Ils sont établis soit en quantités mesurées exactement durant la période soit en quantités estimées cumulées depuis l'origine du marché.

#### 4.2.9.4.2. L'établissement des constats

##### a) Rédaction et signature des constats

Les constats sont établis et signés sur le chantier sans délai à la suite des constatations. Le constat est rédigé par le représentant du Maître d'œuvre en présence du représentant de l'Entreprise.

Dans les cas très particuliers de faits inopinés ou fugaces ou de mesures effectuées par des spécialistes au moyen d'instruments qui leur sont propres, un signataire de constat peut ne pas être à même de vérifier directement l'exactitude des faits relevés. Il doit alors vérifier, par tout moyen à sa disposition, l'authenticité des éléments recueillis, préciser dans le constat qu'il n'a pas procédé lui-même à la constatation et en indiquer l'auteur et les circonstances.

Chaque exemplaire du constat est daté par le représentant du Maître d'œuvre qui y appose, de même que le représentant de l'Entreprise de travaux, ses nom, qualité et signature.

Une fois signé, le constat ne peut être modifié que par un autre constat sauf si, avant transmission, des erreurs évidentes pour les deux parties apparaissent. Les rectifications doivent alors être clairement mises en évidence (couleur rouge, astérisque, ...) et doivent faire l'objet d'une mention explicite (" nous disons ") comportant la signature des deux parties.

Le représentant du Maître d'œuvre n'a aucun motif de refuser de rédiger et de signer un constat dès lors que celui-ci traduit un fait constaté. Si le représentant de l'Entreprise de travaux refuse de signer le constat, les circonstances du refus sont expressément notées dans celui-ci par le représentant du titulaire.

##### b) Contenu des constats

Chaque constat est muni d'un intitulé et de toutes indications permettant de l'affecter sans ambiguïté au chantier et à l'ouvrage concernés par la mesure effectuée ou par l'événement enregistré. Il comprend les croquis nécessaires à sa compréhension.

Il doit comporter notamment un rattachement précis au terrain permettant, si le besoin s'en fait sentir et en tout état de cause à l'occasion des contrôles par la maîtrise d'ouvrage ou la conduite d'opération, de retrouver et de vérifier soit par examen visuel direct soit par tout autre procédé d'investigation les mesures ou les caractéristiques des prestations faisant l'objet du constat. A cette occasion, le Maître d'œuvre prendra soin, par une mention explicite, d'éviter tout risque de confusion avec des ouvrages similaires, non concernés par le marché, existant à proximité.

Chaque constat mentionne les pièces annexes ayant servi de base aux mesures enregistrées. Au titre de ces pièces annexes, les bons de livraison des mobiliers feront l'objet des dispositions suivantes :

- Le constat doit les rappeler par leur identification et en particulier par leur numéro et leur date ;
- Réciproquement, ces bons doivent être soigneusement conservés dans des enveloppes rattachées aux date et rubrique des constats.

Les bons de livraison des mobiliers doivent être contrôlés et vérifiés par le représentant du Maître d'œuvre.

## 5. ETUDES ET DOCUMENTATIONS

### 5.1. ECHEANCIER DE REMISE DES DOCUMENTS

Le tableau suivant indique les principaux documents que l'Entrepreneur est tenu de présenter à l'approbation ou au visa du Maître d'Œuvre ainsi que le délai maximal d'établissement correspondant.

Phases	Documents/Réunions	Délais	Références
<b>1</b>	<b>Programme prévisionnel et coordination</b>		
	Liste des documents d'exécution (plans, notes de calculs, méthodes, ...)	20 jours	après ordre de service prescrivant le début de la période de préparation
	Calendrier des études	20 jours	
	calendrier des travaux provisoires et définitifs	28 jours	
	PAQ du ou des bureau(s) d'étude	20 jours	
	Projet des installations de chantier	20 jours	
	Réunion de démarrage des études	20 jours	
	PPSPS,	20 jours	
	Procédure de migration des systèmes	28 mois	
	Dossier issu des investigations approfondies	28 mois	
	Sommaire type et contenu du dossier de récolement	28 mois	

Phases	Documents/Réunions	Délais	Références
<b>3</b>	<b>Dossier de récolement</b>		
	Dossier provisoire	A la demande de réception	
	Dossier définitif	1 mois après la décision de réception des ouvrages	

Un document ne pourra être visé qu'accompagné de tous les documents complémentaires indispensables.

Les plans non munis du visa du Maître d'Œuvre ne seront pas exécutoires. Au cas où l'Entrepreneur passerait outre cette prescription, la réalisation de l'ouvrage ou de l'installation correspondant ne saurait donner lieu à rémunération et la dépose des installations serait à la charge de l'Entrepreneur.

## **5.2. ETUDES D'EXECUTION**

### **5.2.1. Dispositions générales**

Le présent chapitre a pour objet de définir les prescriptions particulières relatives aux études d'exécution que doit mener l'Entrepreneur. Ces prescriptions complètent notamment les dispositions du Fascicule n° 65 A, Chapitre 3 du CCTG applicables aux marchés publics de travaux

Les études d'exécution comportent :

- Le programme des études d'exécution calé sur le programme d'exécution des travaux ;
- Les notes de calculs justifiant la stabilité et la résistance des ouvrages ;
- Les reconnaissances de l'existant et le report sur plan des ouvrages ;
- Les plans d'aménagement des locaux ;
- Les plans d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des travaux (plans de méthodes et plans d'exécution) ;
- Les nomenclatures des matériels et des matériaux ;
- Les méthodes de transfert des systèmes informatiques et des équipements dans les phases provisoires et définitives ;
- Les méthodes de remplacement des TGBT ;
- Les plans des mobiliers ;
- Les cahiers de tests des différents systèmes ;
- Les carnets de câbles ;
- La fourniture du dossier des ouvrages conforme à l'exécution (dossier de récolement).

Il est demandé à l'Entrepreneur de fournir et administrer une armoire à plan électronique, type site FTP ou autre, pour stocker les versions informatiques des documents et permettre l'accès des différents intervenants à ces documents.

Le système prévu et son organisation feront l'objet d'une validation par le Maître d'Œuvre.

### **5.2.2. Responsable des études et des méthodes d'exécution**

L'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'Œuvre, un ingénieur chargé de la coordination de toutes les études d'exécution et procédures d'exécution nécessaires à l'ensemble des travaux, objet du projet.

Cet ingénieur en charge des études d'exécution aura la responsabilité directe de l'élaboration et de la mise à jour du programme des études d'exécution.

Il aura à sa charge :

- D'une part, la coordination de l'ensemble des intervenants dans la production des notes méthodologiques et des études d'exécution ;
- Et, d'autre part, la vérification des contrôles intérieurs des études d'exécution.

Pour la présentation du programme des études d'exécution, le Responsable des études et des méthodes d'exécution sera l'unique interlocuteur du Maître d'Œuvre.

### **5.2.3. Réunions d'études**

Des réunions d'études seront organisées toutes les semaines pendant toute la phase de mise au point des plans de méthodes et d'exécution. Elles se tiendront de préférence sur site (dans chaque PCTT), à Créteil dans les locaux du Maître d'Ouvrage ou à Paris dans les bureaux de la conduite d'opération. Pour les réunions de chantier, l'entreprise en charge des travaux devra mettre à disposition une salle de réunion dans les installations de chantier.

### **5.2.4. Programme des études d'exécution**

#### **5.2.4.1. Généralités**

Lors de la période de préparation, l'Entrepreneur fournira, une liste prévisionnelle des documents d'exécution qu'il doit réaliser au cours de ses études ainsi qu'un programme des études et des procédures d'exécution. L'entrepreneur établira le calendrier prévisionnel de remise des documents sous la forme d'un diagramme à barres faisant ressortir tous les chemins critiques et toutes les marges et tenant compte de l'enchaînement à minima des tâches suivantes :

- Les études d'exécution ;
- Les contrôles intérieurs de l'Entrepreneur ;
- Les contrôles du Maître d'Œuvre et du Contrôleur technique ;
- Les reprises éventuelles ;
- La préparation des travaux ;
- L'exécution des travaux, en cohérence avec le planning général des travaux.

Le programme des études et des méthodes d'exécution fera l'objet de mises à jour successives en fonction de l'avancement des travaux.

Le visa ou l'avis du Maître d'Œuvre sera donné phase par phase.

Si l'un des documents énumérés dans la liste n'est pas fourni, le visa des documents de la phase concernée ne sera pas donné par le Maître d'Œuvre. Le retard en découlant est à la charge de l'Entrepreneur.

Une réunion préliminaire de coordination, dite de « démarrage des études », permettra au Bureau d'Etudes d'exécution de commencer l'élaboration documents d'études.

#### **5.2.4.2. Phasage des études**

Les études d'exécution des ouvrages seront scindées en trois phases. Les détails d'organisation de l'étude seront définis dans le PAQ de l'Entrepreneur.

Tous les documents d'exécution devront impérativement être présentés dans l'ordre des phases d'études suivantes :

- Phase 1 : Programme prévisionnel et coordination ;
- Phase 2 : Dimensionnement, définition détaillée des ouvrages et plans d'exécution des travaux ;
- Phase 3 : Dossier de récolement.

#### 5.2.4.2.1. 1ère phase : Programme prévisionnel et coordination

L'Entrepreneur devra soumettre à l'acceptation du Maître d'Œuvre les éléments listés ci-après :

- La liste prévisionnelle des notes de calculs et des plans avec leur date prévisionnelle de remise conformément au programme des études ;
- Les propositions techniques éventuelles nécessaires pour compléter les indications des documents contractuels du Marché ;
- Un rapport sur la méthodologie d'exécution des travaux explicitant l'enchaînement des tâches et les contraintes particulières ;
- Le PAQ du Bureau d'Etudes d'Exécution :

Il sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure du déroulement du chantier ;

Il devra intégrer le PAQ d'éventuels bureaux d'études sous-traitants.

- Le calendrier détaillé de réalisation des études d'exécution, appelé « planning Etudes/Travaux », en isolant les phases d'études correspondant aux phases principales de travaux :

Le calendrier devra clairement faire apparaître :

- Pour les études, la période d'élaboration par le Bureau d'Etudes de l'Entrepreneur, la date d'envoi des pièces au Maître d'Œuvre, la période de contrôle et la date prévisionnelle prévue ou souhaitée pour l'obtention du visa ;
- Pour les travaux, la date de début d'exécution des phases provisoires et définitives et leurs durées ;

Et ce, dans le respect des délais contractuels, tant en ce qui concerne l'enchaînement des plans que la mise à jour du calendrier.

- Le dossier issu de la reconnaissance approfondie des installations existantes ;
- Le projet des installations de chantier ;
- Les PPSPS des intervenants ;
- Les fiches produit et la présentation des échantillons ;
- Le sommaire type et le contenu du dossier de récolement ;

#### 5.2.4.2.2. 2ème phase : Dimensionnement, définition détaillée des ouvrages et plans d'exécution des travaux

L'Entrepreneur devra soumettre à l'acceptation du Maître d'Œuvre les éléments suivants :

- Les notes de calculs justifiant la stabilité et la résistance des ouvrages ;
- Les nomenclatures des matériels et des matériaux ;
- Les méthodes de transfert des systèmes informatiques et des équipements dans les phases provisoires et définitives ;
- Les méthodes de remplacement des TGBT et des installations électriques ;

- Les fiches produit des mobiliers y compris la présentation des échantillons ;
- Les fiches produit des matériaux et équipements y compris la présentation des échantillons ;
- Les cahiers de tests des différents systèmes ;
- Les carnets de câbles ;
- La fourniture en temps utile des notices techniques des produits utilisés ;
- Une attestation de mise en œuvre des matériels et matériaux spécifiant la localisation sur plans, le degré de réaction ou de résistance au feu et la référence du P.V. d'essai ou marquage C.E ;
- L'établissement des NIP.
- Les dossiers graphiques :
  - Dossier de plans de masse et de situation ;
  - Dossier de plans du rez-de-chaussée au 1/50ème ;
  - Structure :
    - Plans des structures reprises au 1/50 ;
    - caractéristique des ouvrages et localisation ;
    - coupes et détails 1/50 ou 1/20 ;
  - Clos et couvert :
    - Dossier de plans des façades au 1/50 ;
    - coupes et détails des façades 1/50 ou 1/20 ;
    - Plans généraux de repérage au 1/50 ;
  - Aménagements intérieurs :
    - Plans des aménagements intérieurs au 1/50 comprenant : Cloisons, menuiseries intérieures, faux plafonds, faux planchers, revêtements muraux et sols, serrureries intérieures, peintures, équipement mobilier intégré ;
    - Installations d'accueil temporaire 24h /24 pendant la durée des travaux : Cloisons, menuiseries intérieures, faux plafonds, faux planchers, revêtements muraux et sols, serrureries intérieures , peintures, équipement mobilier intégré ;
  - Equipements thermiques, ventilation et désenfumage :
    - Plans d'équipement thermiques de ventilation et de désenfumage au 1/50 ;
    - Schémas généraux de la climatisation ;
    - Plans de tracés des gaines ;
    - Plan de principe de positionnement des équipements et locaux techniques ;
    - Plan d'implantation des terminaux ;
  - Plomberie et sanitaires :
    - Le tracé des principaux réseaux ;
    - Le plan d'implantation des matériels ;
  - Electricité, Eclairage et Courants faibles :

- Le schéma d'architecture HT/BT de l'installation existante ;
- Le schéma d'architecture HT/BT de l'installation provisoire ;
- Le schéma d'architecture HT/BT de l'installation définitive ;
- Les plans d'implantation des armoires électriques ;
- Les tracés des chemins de câbles courant fort et courant faible ;
- L'implantation des équipements dans les locaux (prises de courant, centrale SSI, équipements SSI, contrôle d'accès, téléphones, ...) ;
- L'implantation de l'installation d'éclairage ;
- o Appareils élévateurs :
  - Le plan de positionnement avec définition des encombrements ;
  - coupes et détails 1/50 ou 1/20 ;
- o Mobiliers :

Les plans des mobiliers au 1/20ème :

  - Le plan de repérage de leur emplacement et encombrement précis ;
  - Les plans de détail spécifique de conception ;
  - Pour les installations provisoires pour un fonctionnement 24h/24 pendant les travaux :
    - Les plans de repérage de leur emplacement et encombrement précis ;
    - Les plans des détails spécifiques de conception.

#### 5.2.4.2.3. 3ème phase : Dossier de récolement

Cette phase devra être anticipée dès la période de préparation du chantier.

Avec une réelle volonté d'homogénéiser et d'améliorer la qualité de la documentation technique des installations qu'elle gère, la DiRIF s'est constitué un ensemble de spécifications applicables à la documentation et à sa gestion.

La documentation fournie devra respecter le cadre documentaire de la médiathèque de la DiRIF en vigueur au moment de l'intégration et du traitement de la documentation, selon les dispositions du présent CCTP et de ses annexes.

### 5.2.5. Gestion des documents

#### 5.2.5.1. Circulation des documents

Le circuit de transmission des documents sera confirmé lors de la réunion de démarrage des études.

Les plans d'exécution sont établis par l'Entrepreneur et sont soumis, avec les notes de calculs correspondantes, au visa ou à l'observation du Maître d'Œuvre et du Contrôleur technique. L'ensemble de tous les documents constituant les études d'exécution seront remis au Maître d'Œuvre par groupes formant des parties d'études homogènes et contenant tous les éléments nécessaires à leur vérification.

La date de remise des documents sera fonction du programme d'exécution, en tenant compte des délais nécessaires aux contrôles et aux modifications éventuelles.

L'Entrepreneur transmet d'abord un premier envoi des documents d'exécution de chaque ouvrage ou installations aux intervenants suivants :

- 1 exemplaire au Maître d'Ouvrage ;
- 1 exemplaire pour la Conduite d'Opération (COP) ;
- 1 exemplaire à l'Exploitant ;
- 1 exemplaire au Maître d'Œuvre ;
- 1 exemplaire au Contrôleur Technique ;
- 1 exemplaire au Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (hors notes de calculs et plans d'exécution).

En parallèle de cet envoi au format papier, l'Entrepreneur déposera les documents sur un site informatique dédié, de type armoire à plan électronique, dont il aura précédemment fourni au Maître d'Ouvrage, à l'Exploitant, au Maître d'Œuvre, à la conduite d'opération, au Contrôleur Technique et au Coordonnateur SPS les codes d'accès. Le format informatique (format reproductible) sera communiqué à l'Entrepreneur au démarrage de la période de préparation.

Le Maître d'Œuvre ainsi que les autres intervenants ont un délai maximal de 7 jours après ce premier envoi de documents d'exécution pour retourner à l'Entrepreneur une note dans laquelle sont consignées ses observations. Aucun document d'exécution n'est annoté. Seuls des extraits peuvent être joints à la note. Le maître d'œuvre s'assurera de la cohérence des différents avis.

Dans le cas d'un visa « avec observation », l'Entrepreneur dispose d'une semaine pour reprendre ses documents et les transmettre au Maître d'Œuvre et autres intervenants, qui disposent à leur tour de 7 jours pour réémettre une nouvelle note d'observations. Le cycle continue, avec des indices successifs des documents, tant que le visa « sans observation » n'a pas été délivré.

Dans le cas d'un visa « refusé » (non-conforme : document ne permettant pas l'exécution et le suivi des travaux), le cycle complet sera réinitialisé. Les documents seront alors retournés selon les mêmes modalités que celles décrites ci-avant.

En aucun cas l'Entrepreneur ne pourra réaliser des travaux si les documents transmis ne sont pas visés « sans observation » par le Maître d'Œuvre.

Dans le cas d'un visa des documents d'exécution « sans observation », l'Entrepreneur les réémet à l'indice supérieur en apposant la mention « bon pour exécution ». Les plans ainsi visés sont ensuite transmis selon le principe suivant :

- 1 exemplaire au Maître d'Ouvrage ;
- 1 exemplaire pour le Maître d'Œuvre ;
- 1 exemplaire au Contrôleur Technique.
- 1 exemplaire informatique déposé sur un site informatique dédié.

Lorsque les notes de calculs font l'objet d'un « sans observation » de la part du Contrôleur Technique et du Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur les transmet en 1 exemplaire au Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur tiendra à jour un tableau de suivi des documents en cours de contrôle, mentionnant pour chacun des indices successifs :

- La date d'établissement ;
- Les dates d'envoi au Maître d'Œuvre, au Contrôleur Technique et au Coordonnateur SPS ;
- Les dates de retour et les numéros des fiches de contrôle correspondants.
- L'Entrepreneur adressera régulièrement ce tableau au Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur a, à sa charge, l'établissement et la mise à jour des fiches d'état navette des documents d'exécution destinées à préciser l'état d'avancement des études d'exécution et dont le

modèle sera proposé par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d'Œuvre. La mise à jour de ces fiches se fera préalablement à chaque réunion de chantier.

Toute transmission tardive de la part de l'Entrepreneur entraîne dans le planning général le décalage des travaux correspondants. Les éventuelles conséquences sur les délais d'exécution sont obligatoirement imputables à l'Entrepreneur.

#### 5.2.5.2. Présentation des documents

La présentation des documents respectera les spécifications documentaires de la DiRIF jointes en annexe.

L'ensemble de ces documents sera rédigé en langue française, y compris les notices "constructeur" correspondant aux matériels importés.

L'usage de la couleur est recommandé lorsqu'il contribue à l'amélioration de la lisibilité, par exemple dans les schémas ou plans dont les tracés multiples se chevauchent.

##### - **Formats des documents**

Les documents seront exécutés de préférence sur format A4 pour les notes et notices, A3 pour les cahiers de détail et les plans qui le permettent, A1 ou A0 pour les plans nécessitant ces formats. Le format A1 sera systématiquement préféré lorsqu'il permettra une définition suffisante des parties d'ouvrages concernées.

Tous les documents seront équipés d'échelle graphique de réduction et devront être réductibles au format A3 pour les plans.

Les caractères d'écriture sont conformes à la norme ISO 3098/1 et sont droits.

Pour les plans exécutés exceptionnellement sur format A0, les caractères seront choisis de telle façon qu'ils demeurent lisibles lorsqu'ils sont réduits au format A3.

##### - **Cartouches**

Le cartouche des documents types sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre lors de la réunion de démarrage des études. Il doit notamment permettre le visa du contrôle intérieur (interne et externe) à chaque indice.

##### - **Suivi des modifications**

Chaque page de garde ou cartouche comprendra un cadre de levé des modifications.

#### 5.2.6. **Plan d'Assurance de la Qualité des études**

Le PAQ des études d'exécution présente les dispositions de moyens et d'organisation proposées par l'Entrepreneur pour atteindre la qualité requise. Il traite :

- Des facteurs contribuant à l'obtention de la qualité ;
- Affectation des tâches, moyens en personnel ;
- Choix des logiciels de calcul et de dessin ;
- Méthodes, en coordination avec le chantier, et points sensibles de l'exécution ;
- Coordination avec l'Entrepreneur et le Maître d'Œuvre ;
- Gestion des documents ;

Du contrôle intérieur :

- Contrôle interne ;
- Contrôle externe.

Chaque indice des plans devra être revêtu de la signature manuscrite des personnes chargées de ces contrôles.

Le chargé des études d'exécution sera responsable du bon fonctionnement du contrôle interne au Bureau d'Etude d'exécution.

Le PAQ est constitué :

- D'un document d'organisation générale ;
- D'un ou plusieurs documents particuliers d'exécution (procédures d'exécution) ;
- Des cadres des documents de suivi.

En cas de mauvais fonctionnement du contrôle intérieur, l'Entrepreneur en supportera toutes les conséquences (incidents ou retards dans la réalisation des travaux) étant bien entendu que le contrôle extérieur exercé par le Maître d'Œuvre ne se substituera en rien à celui-ci.

### **5.3. GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE**

#### **5.3.1. Principes des contrôles de conformité**

Les principes généraux des dispositions en matière de la qualité se traduisent sous forme de :

- Prescriptions (exigences de moyens) qui font l'objet de contrôles au cours de la production (acceptation de matériel, dispositions pratiques...) ;
- Spécifications (exigences de résultats) qui font l'objet des contrôles de conformité qui comportent :
  - Des contrôles intérieurs au chantier (contrôles internes et contrôles externes) ;
  - Des contrôles extérieurs au chantier.

Le présent document définit l'objet et les contraintes des contrôles, internes, externes et extérieurs, ainsi que les points critiques et les points d'arrêt correspondants.

#### **5.3.2. Contrôles intérieurs**

L'organisation des contrôles intérieurs est explicitée par un PAQ, établi par l'Entrepreneur et soumis au visa du Maître d'Œuvre.

A partir des prescriptions contractuelles et réglementaires en matière de contrôle intérieur, ce PAQ fixe notamment les modalités d'organisation du contrôle interne à la chaîne de production, intégré à la conduite du chantier. Il fixe également, à partir des prescriptions du présent projet, les conditions de l'assurance externe de la qualité au sens de la norme ISO 9001 dont l'organisation est indépendante de la Direction de Chantier.

Les contenus des contrôles internes et des contrôles externes de la qualité seront détaillés dans les PAQ particuliers.

##### **5.3.2.1. Contrôles internes**

Il s'agit de l'ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d'essais, qui sont exercées sous l'autorité du (ou des) responsable(s) de la fabrication ou de l'exécution, dans les conditions définies par le PAQ.

#### 5.3.2.2. Contrôles externes

Il s'agit de l'ensemble des opérations de surveillance et d'essais exercées sous l'autorité ou/et à la demande d'un responsable indépendant de la chaîne de production ou du chantier, mandaté par la direction de l'intervenant.

Ces contrôles, effectués indépendamment de la chaîne de production de l'Entrepreneur, peuvent être confiés par lui à un ou plusieurs intervenants proposés au préalable au Maître d'Œuvre dans le PAQ.

#### 5.3.3. Contrôles extérieurs

Le contrôle extérieur sera exercé à la diligence du Maître d'Œuvre, aux frais du Maître d'Ouvrage et comprend notamment :

- La vérification du respect du PAQ ;
- L'acceptation et les contrôles en cours de production ;
- Le rassemblement des documents établis au titre du PAQ de l'Entrepreneur, permettant de justifier que la qualité requise a été obtenue ;
- La réalisation de contrôles (le plus souvent de façon inopinée) en complément du contrôle externe.

Les résultats du contrôle extérieur seront communiqués à l'Entrepreneur dès qu'ils sont connus. Ils seront annexés au journal de chantier.

Il reste à la charge de l'Entrepreneur :

- La mise à disposition aux agents mandatés par le Maître d'Œuvre de tous les moyens nécessaires à l'accès aux ouvrages et à la mise en œuvre des contrôles extérieurs ;
- Les sujétions et les pertes de temps liées à l'exécution de ces contrôles ;
- La fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leur transport jusqu'au laboratoire du Maître d'Œuvre, leur prélèvement étant toutefois effectué par le laboratoire ou l'organisme chargé du contrôle extérieur ;
- Toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaires de mauvais résultats du contrôle.

#### 5.3.4. Responsable de la qualité

L'Entrepreneur proposera à l'agrément du Maître d'Œuvre, un responsable de la qualité indépendant de la chaîne de production mais qui sera directement rattaché à la Direction de Chantier.

Le Responsable qualité devra notamment :

- Planifier et développer un programme d'assurance de la qualité ;
- Assister l'Entrepreneur et ses sous-traitants dans l'établissement et la mise à jour des PAQ ;
- S'assurer du respect des procédures ;
- Promouvoir le contrôle interne ;
- Organiser le contrôle externe ;

- Contrôler la conformité des organigrammes au personnel présent sur chantier ;
- Prévenir les blocages possibles de chantier dus aux points d'arrêt de gestion de la qualité.

### **5.3.5. Plan Général d'Assurance de la Qualité (PAQ)**

L'établissement du PAQ est la formulation écrite de la préparation des différentes phases d'exécution.

Il présente notamment les particularités suivantes :

- Il est évolutif et complété au fur et à mesure de l'avancement du chantier ;
- Il décrit les procédures de traitement des non-conformités ;
- Il prévoit le déclenchement en temps voulu des actions de correction éventuellement nécessaires, en fonction des informations recueillies sur le déroulement des travaux ;
- Il organise la collecte et règle l'interprétation des informations qui résultent :
- D'une part des examens et des essais de contrôle, dont les modalités d'exécution déterminent la probabilité de déceler d'éventuelles anomalies ;
- D'autre part de la vérification du respect des conditions d'exécution prévues, les conséquences d'un écart éventuel étant déterminées au préalable par des essais de convenance.

### **5.3.6. Etablissement du PAQ**

Les phases d'établissement du PAQ sont les suivantes :

- Remise de l'offre : A la remise de l'offre les principales dispositions de l'organisation générale, ainsi que la liste des procédures d'exécution prévues doivent être annexées au SOPAQ.
- Mise au point du Marché : Pendant la mise au point du Marché, le cadre du PAQ peut être ajusté entre le Maître d'Œuvre et l'Entrepreneur sur la base de l'Acte d'Engagement. Est alors présenté, notamment, l'organigramme nominatif du chantier avec les qualifications et les références de tous les responsables.
- Période de préparation des travaux : Pendant cette période de préparation, la note d'organisation générale est définitivement mise au point. Les premières procédures et les cadres des documents de suivi sont alors établis. De plus les principaux sous-traitants et fournisseurs sont désignés. Pour les sous-traitants qui n'auraient pu être désignés lors de cette phase, l'entrepreneur devra fournir un planning d'intervention de ceux-ci pour déterminer les dates limites à leur agrément.
- Exécution des travaux : Pendant l'exécution des travaux, avant toute phase et suivant les délais prescrits par le Marché, les autres procédures sont établies. Les documents de suivi sont tenus à la disposition du Maître d'Œuvre.
- Achèvement des travaux : A l'achèvement des travaux, tous les documents qualité sont regroupés et remis au Maître d'Œuvre pour intégration au Dossier de récolement.

Le PAQ est donc établi progressivement, en fonction des précisions et des modifications intervenues pendant le déroulement du chantier. Il est obligatoirement mis à jour.

### **5.3.7. Consistance du PAQ**

Le PAQ devra être établi selon le plan suivant :

#### **5.3.7.1. Situation et consistance des travaux**

Le PAQ décrit de manière synthétique le lieu d'exécution, la nature et l'importance des travaux ainsi que les principaux intervenants : Maître d'Ouvrage, Conduite d'Opération, Maître d'Œuvre, Coordonnateur SPS, Bureau de contrôle, Gestionnaires voirie, Entreprise(s), fournisseurs et sous-traitants.

#### **5.3.7.2. Organisation générale et affectation des tâches**

Le PAQ définit :

L'organigramme général du chantier avec notamment précision :

- Des références et de la fonction du personnel d'encadrement (y compris travaux sous-traités) ;
- De l'affectation des tâches ;
- De la définition des missions principales et des responsabilités attribuées ;
- De l'effectif prévisionnel ;
- L'organisation générale du chantier :
  - Le schéma des installations de chantier : localisation des locaux de chantier, aires de stockage et de fabrication éventuelles, laboratoires... ;
  - Les cadences (adéquation entre les rendements des divers ateliers) ;
  - L'organisation des transports (plan, distances parcourues...) ;
  - Le nombre d'ateliers ;
  - Les moyens de communication interne (entre bureaux, encadrement et maîtrise de chantier) ;
  - Les modalités de relevés des conditions climatiques.
- L'organisation générale des contrôles.

Les différents ateliers du chantier feront l'objet de PAQ particuliers et de procédures.

#### **5.3.7.3. Choix des matériaux et des fournitures**

Le PAQ indique le choix des constituants qui seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Le PAQ précise également les lieux de provenance des constituants et ceux éventuellement mis à disposition par le Maître d'Ouvrage.

#### **5.3.7.4. Maîtrise des fournisseurs et des sous-traitants**

Le PAQ doit notamment préciser :

- Les choix, les modalités de coordination, de suivi et de contrôle des fournisseurs et sous-traitants (y compris rédaction des commandes, contrôle des biens et services achetés) ;
- Les modalités de traitement des interfaces entre les sous-traitants et l'Entrepreneur ;

- Les modalités éventuelles d'évaluation des sous-traitants en cours d'opération, pouvant prendre la forme d'audits réalisés par l'Entrepreneur.

#### 5.3.7.5. Moyens de production

Le PAQ doit notamment :

- Décrire la composition des différents ateliers ;
- Préciser les procédures d'exécution proposées par l'Entrepreneur et appelées à être soumises au visa du Maître d'Œuvre ;
- Rappeler les hypothèses d'exécution de chantier.

#### 5.3.7.6. Gestion des interfaces

Le PAQ doit préciser les méthodes de gestion des interfaces concernant :

- Les interfaces liées à la coordination entre entreprises ou ateliers différents, mais recouvrant les mêmes domaines techniques ;
- Les interfaces relatives à la coordination entre entreprises ou/et ateliers recouvrant des domaines techniques différents.

#### 5.3.7.7. Organisation des contrôles

Le PAQ doit clairement définir les missions principales des contrôles qualité internes et externes :

- L'ensemble des contrôles internes et externes sera placé sous l'autorité du Responsable qualité désigné et mis à disposition par l'Entrepreneur ;
- Les fournisseurs devront être certifiés et les équipements fournis conformes aux normes définies dans le présent document et d'une manière plus générale à celles régissant chaque domaine technique.

#### 5.3.7.8. Documents de suivi

Seront annexés au PAQ, les modèles de fiches appelées à être utilisées comme support de suivi du PAQ :

- Fiches journalières de contrôles internes et externes ;
- Fiches de non-conformité et de mesure corrective.

Le PAQ doit préciser les procédures de gestion des documents de suivi retenus pour ce chantier, qu'il s'agisse de documents émis par l'Entrepreneur, provenant du Maître d'Œuvre ou tenus à disposition.

Pour chaque document, doivent être précisés :

- Le contenu, la forme et la finalité de chaque document type ;
- Les modalités d'établissement, d'émission, de diffusion après validation par la personne désignée ;
- Les délais et les circuits des transmissions ;
- Les modalités de visa par le Maître d'Œuvre pour les documents concernés ;
- Les conditions d'exploitation, de classement, d'actualisation éventuelle puis d'archivage de tous les documents.

#### 5.3.7.9. Modalités d'évaluation

L'Entreprise devra préciser les modalités d'évaluation du respect du PAQ, tant auprès de ses agents (audit d'application du PAQ) qu'auprès de ses sous-traitants et fournisseurs, mais également auprès du Maître d'Œuvre.

Cette évaluation pourra se concrétiser sous forme de rapports périodiques, élaborés à partir d'outils de suivi tels que :

- Le planning de remise des PAQ ;
- Les listes de remise des documents avec leur état de visa, afin de les comparer aux listes prévisionnelles ;
- Une liste de tous les matériaux, les produits, les procédures... à présenter à l'agrément du Maître d'Œuvre.

### 5.3.8. Contrôle de la qualité

#### 5.3.8.1. Organisation de l'assurance de la qualité

L'Entrepreneur a notamment pour mission au titre de l'assurance de la qualité :

- D'organiser le contrôle interne notamment la mise en place des procédures d'exécution ;
- De surveiller le contrôle interne à l'aide des documents de suivi du contrôle de la qualité ;
- De contrôler la qualification des intervenants de l'Entrepreneur ;
- De mettre en place des mesures correctives en cas de divergence de la qualité ;
- De recourir aux sous-traitants pour des contrôles spécifiques ;
- De valider des spécifications techniques d'achat ;
- De vérifier la conformité des approvisionnements et l'affectation à une autre spécification (ou le rebut) des lots jugés non conformes, notamment :
  - Les essais de réception des matériaux et des produits ;
  - Les épreuves des bétons et des coulis (études, convenance, contrôle, information) ;
  - L'étalonnage et la vérification des matériels d'essais ;
- De contrôler la conformité aux spécifications du produit fini et de rédiger des certificats de conformité ;
- De contrôler la conformité des prestations des sous-traitants ;
- De réaliser les adaptations nécessaires du processus de fabrication ;
- De contrôler la géométrie définitive des ouvrages ;
- D'exploiter et d'archiver tous les résultats relevés.

Les essais à la charge de l'Entrepreneur seront exécutés par un intervenant proposé dans le PAQ au Maître d'Œuvre et les résultats seront transmis simultanément à l'Entrepreneur et au Maître d'Œuvre par le contrôle externe.

Les résultats ne seront pas transmis sous leur forme brute, mais accompagnés de leur analyse et de leur interprétation.

**5.3.8.2. Contrôle extérieur au producteur**

Le contrôle extérieur s'assure de la convenance du PAQ puis de son respect par l'Entrepreneur. Le contrôle extérieur ne se substitue en rien au contrôle intérieur de l'Entrepreneur.

Le Maître d'Œuvre se réserve la possibilité de prendre l'initiative de tout contrôle extérieur inopiné destiné à vérifier la conformité aux stipulations du marché.

Les points critiques et les points d'arrêt font l'objet de dispositions spécifiques. La liste minimale des points d'arrêt est définie ci-après. Des points d'arrêt complémentaires pourront être proposés par l'Entrepreneur dans le cadre de son PAQ.

L'Entrepreneur devra supporter la présence des représentants du Maître d'Œuvre dans l'exercice de leur mission du contrôle extérieur. Ses prix sont réputés en tenir compte.

**5.3.8.3. Points critiques – Points d'arrêt**

Parmi les points « sensibles » de la formulation, de la fabrication, du transport ou/et de la mise en œuvre signalés dans le présent fascicule, et parmi les opérations de contrôles mentionnées ci-avant, les plus importants d'entre eux sont récapitulés dans le tableau ci-après en distinguant :

- Les « points critiques » qui exigent une information préalable du Maître d'Œuvre pour qu'il puisse, s'il le juge utile, effectuer ses opérations de contrôle, sans que cette intervention soit indispensable à la poursuite de l'opération ;
- Les « points d'arrêt » qui sont des points critiques pour lesquels un accord formel du Maître d'Œuvre, ou d'un organisme mandaté par lui, est nécessaire à la poursuite de l'exécution.

	<b>Points critiques</b>	<b>Point d'arrêt</b>
<b>Période de préparation</b>		
Fourniture des documents prévus au 5.2.4		X
<b>Travaux préparatoires</b>		
Visa sans observation du dossier des reconnaissances approfondies		X
Visa sans observation des fiches produits et des échantillons (aménagement intérieur et mobilier)		X
Etat des lieux avant travaux		X
<b>Etudes d'exécution</b>		
Visa sans observation des plans d'exécution et des procédures d'exécution		X
<b>Maintien de la continuité d'exploitation</b>		
Visa sans observation des méthodes de transferts des systèmes informatiques et des équipements, des salles d'exploitation actuelle, provisoire et définitive		X
Visa sans observation des méthodes de remplacement des TGBT		X
Visa sans observation des méthodes de remplacement et d'extension de la climatisation		X
Réception usine des TGBT		X
Contrôle de montage des aménagements intérieurs		X

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET

Essais réseaux (phases provisoires et définitives)		X
Essais installation électrique (phases provisoires et définitives)		X
Essais contrôles d'accès		X
Essais SSI		X
Essais climatisation		X
Essais éclairage		X
Essais acoustiques		X
<b>Documentations</b>		
Etat des lieux après travaux		X
Proposition de sommaire DOE en cours de période préparatoire	X	
Documentation de mise en service de l'ouvrage		X
Mise à jour bases DiRIF		X
Intégration documentation (papier et informatique) médiathèque CRETEIL		X

**5.4. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT**

Le regroupement des exigences environnementales dans le présent Article est destiné à attirer l'attention de l'Entrepreneur sur l'importance qu'est accordé au respect de l'environnement.

L'ensemble des exigences consignées dans cet Article n'exonère en aucun cas l'Entrepreneur du respect de la réglementation en vigueur et notamment les textes relatifs à la protection de l'environnement.

Pour la mise en place de son organisation environnementale, l'Entrepreneur se reportera à la norme NF ISO 14 000 concernant le système de management environnemental.

**5.4.1. SOGED**

Il est demandé à l'Entrepreneur un SOGED (Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets) dont le cadre type est à remplir par lui et à fournir simultanément avec son offre. Le SOGED constitue le document de référence à tous les intervenants.

Le SOGED est un engagement de l'Entrepreneur à mettre en œuvre, s'il devient titulaire, des actions en faveur du respect de l'environnement et la gestion des déchets.

Le SOGED comporteront au minimum les éléments suivants :

- Politique environnement de l'Entrepreneur (formation, sensibilisation du personnel) ;
- Moyens humains : organigramme du chantier, Responsable environnement (avec précision de son niveau hiérarchique, son profil, les moyens matériels à sa disposition, la part de son temps de travail qu'il pourra consacrer au suivi de la gestion des déchets...) ;
- Dispositifs que l'Entrepreneur mettra en place pour respecter les prescriptions environnementales (concernant le bruit, la poussière, les déchets, l'assainissement...).

## **5.5. ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES**

L'état prévisionnel des dépenses est par définition un document indépendant de l'offre initiale, il est indicatif et devra comporter, mois par mois, le montant des dépenses à prévoir sur chacun des principaux postes.

Ce document sera mis à jour tous les mois par l'Entrepreneur et transmis au Maître d'Œuvre.

## **5.6. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (RECOLEMENT)**

Le dossier de récolement provisoire, complété et mis à jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard lors de la demande de réception.

Le dossier de recollement définitif sera remis 1 mois après la décision de réception des ouvrages. Il intégrera de façon complémentaire à la version provisoire :

- Les corrections consécutives aux observations faites sur le DOE provisoire ;
- Les essais in situ effectués dans le cadre des opérations préalables aux réceptions ;
- Toutes les mises à jour inhérentes aux modifications du système depuis la production du DOE provisoire.


### **5.6.1. Formes du dossier des ouvrages exécutés**

Ce dossier sera fourni sous deux formes :

- Une forme de fichiers informatiques à intégrer à la médiathèque de la DiRIF et accessibles par le réseau informatique interne de la DiRIF ;
- Une forme "papier", à intégrer à la médiathèque de la DiRIF. Cette forme "papier" est la copie du contenu des fichiers cités ci-dessus.

### **5.6.2. Décomposition du DOE provisoire ou définitif**

Hiérarchisation de l'organisation documentaire (source : Plan documentaire DiRIF)

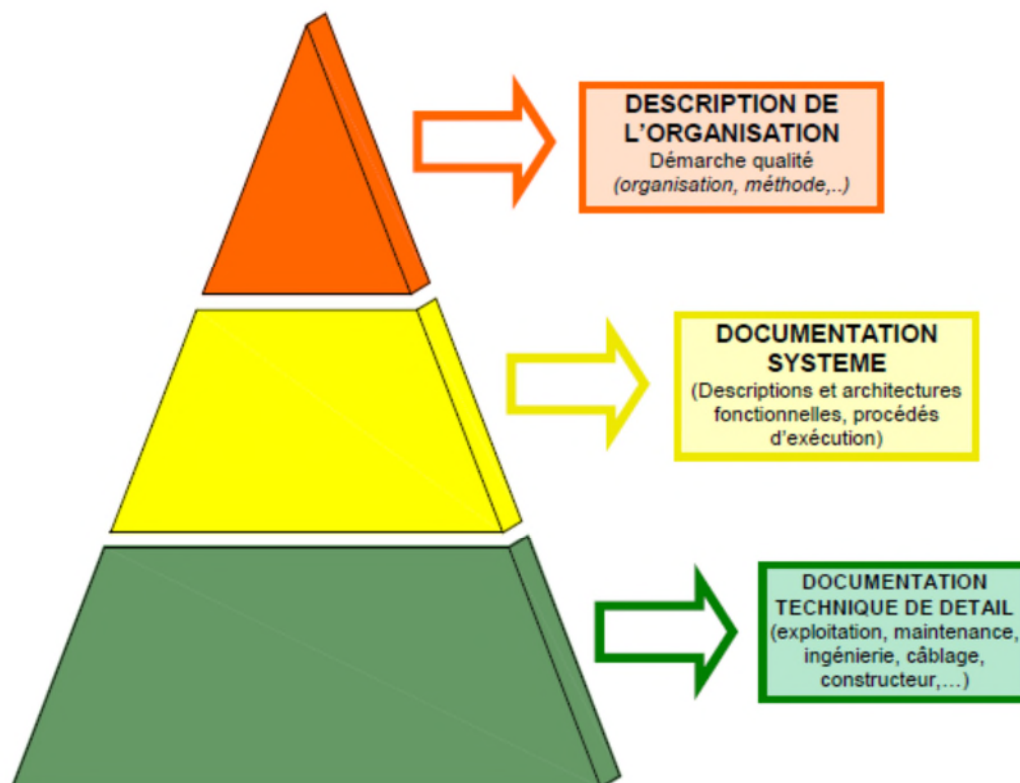

La décomposition ci-dessous montre l'architecture d'un DOE DiRIF (3 niveaux de détail) :

- une DOCUMENTATION GENERALE, à vocation d'information et d'aide à la consultation de la documentation ;
- une DOCUMENTATION SYSTEME, elle-même découpée en sous-dossiers spécialisés ;
- une DOCUMENTATION TECHNIQUE DE DETAIL, elle-même découpée en sous-dossiers spécialisés (liste non exhaustive) :
  - une DOCUMENTATION INGENIERIE, qui contiennent les documents de conception et de réalisation des ouvrages.
  - une DOCUMENTATION CONSTRUCTEURS regroupant les notices du constructeur de chaque matériel utilisé dans le système. Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'essais spécifiques de validation (prototypes...) sa documentation est complétée par le dossier d'essais correspondant ;
  - une DOCUMENTATION DE CABLAGE regroupant l'ensemble des schémas électriques des installations réalisées spécifiquement pour l'opération (cette documentation ne comporte pas les schémas électriques propres aux matériels, qui relèvent de la documentation "Constructeurs") ;

Le DOE devra respecter cette architecture, en l'extrapolant aux ouvrages réalisés dans le cadre du Marché.

### **5.6.3. Méthodologie de réalisation du DOE et d'intégration de la codification DiRIF**

L'identification des documents sera conforme au « plan documentaire » de la DiRIF, joint en annexe.

Pendant la période de préparation et au plus tard avant la validation du programme des études d'exécution, une réunion spécifique devra être organisée regroupant l'Entrepreneur, le Maître d'Œuvre, le Maître d'Ouvrage la Conduite d'Opération et le Responsable de la médiathèque DiRIF au démarrage des travaux,

Cette réunion permettra d'explicitier si besoin ce qui est attendu à l'issue des travaux et elle permettra de définir la liste prévisionnelle des documents et bases de données qui devront être produits ou mis à jour en vue d'être insérés dans la « documentation des ouvrages exploités de la DiRIF ». L'ensemble des prestations préparatoires et d'insertion de documentation s'appelle « intégration ».

L'Entrepreneur établira la liste des documents d'exécution et des documents à intégrer à la médiathèque. Cette liste sera soumise à validation du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage pendant la période de préparation.

Cette liste sera transmise au service de la médiathèque la DiRIF pour établissement des numéros de DT tel que décrit dans spécifications documentaires de la DiRIF.

L'identification des équipements seront conformes aux documents « spécifications codification » et « description tatouage » de la DiRIF joints en annexe.

L'Entrepreneur établira également les listes exhaustives des équipements, câbles etc pendant la période de préparation. Ces listes seront soumises à validation du Maître d'Œuvre.

Ces listes seront transmises au service de la médiathèque la DiRIF pour établissement des numéros de tatouages et CRT tel que décrit dans spécifications documentaires de la DiRIF.

Ces éléments seront à intégrer par l'Entrepreneur sur les plans et documents et sur le terrain dès leurs réceptions conformément au document « spécification codification » de la DiRIF, l'Entrepreneur intégrant ces éléments sans supplément. La base tatouage sera également à compléter par l'Entrepreneur avec les données d'implantation, constructeurs, de gestion etc...

À l'issue de travaux, pour venir mettre jour ou consolider la documentation des ouvrages exploités de la DiRIF sur la base d'un DOE d'entreprise, le respect des règles définies par la DiRIF nécessitera des prestations complémentaires dites « intégration »

À titre d'exemple, ces prestations d'intégration consistent à :

- reprendre la forme et le format des documents pour respecter la charte documentaire de la DiRIF, cela comprend l'ajout de nouvelles pages de garde, cela peut modifier la façon de classer les documents, nécessiter la fusion ou la dissociation des documents d'exécution de l'entreprise ;
- faire systématiquement référence aux tatouages et CRT (référencement unique des équipements) sur l'ensemble des plans ;
- Modifier les plans ou les documents existants de la « documentation DiRiF » pour les mettre à jour suite aux travaux réalisés, même s'ils n'étaient pas nécessaires à l'entreprise de travaux en phase d'exécution ;
- Effectuer la saisie des documents intégrés dans une base de données spécifique (DTC).

Certaines de ces prestations se font à la « médiathèque », c'est à dire dans les locaux de la DiRIF à Créteil.

Ces prestations d'intégration s'entendent comme des prestations complémentaires à celles de l'élaboration d'un DOE classique

S'agissant d'une prestation complémentaire, elle fera l'objet d'une réserve lors des OPR et d'un constat lorsque l'intégration est terminée.

#### **5.6.4. Contenu du DOE**

Les documents à fournir par l'Entrepreneur seront regroupés par sous-dossier comprenant (liste non exhaustive) :

- La DOCUMENTATION GENERALE :
  - Plan de masse format A4 ou A3 ;
  - Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa fonction, l'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par exemple) sous format A4 ou A3, échelle à adapter selon taille du bâtiment ;
  - Détail des surfaces utiles et surfaces de plancher ;
  - Planche photos (prises aux étapes importantes du chantier) ;
- La DOCUMENTATION SYSTEME, elle-même découpée en sous-dossiers spécialisés par type de nouveaux équipements (Contrôle d'accès, SSI, climatisation, etc...) ;
- La DOCUMENTATION TECHNIQUE DE DETAIL intégrant les notes de calcul et les plans « tel que construit » pour l'ensemble des ouvrages et comprenant l'ensemble des sous-dossiers spécialisés suivants :
  - La DOCUMENTATION INGENIERIE, qui contient les documents de conception et de réalisation des ouvrages :
    - L'inventaire et l'implantation des matériels installés ;
    - Une note synthétique donnant les puissances électriques ;
    - Plan de masse (échelle 1/200ème) ;
    - Plans architecte mis à jour des niveaux, toiture y compris accès, façades, coupes, etc. (échelle 1/50ème) ;
    - Plans de détail et coupes au 1/20ème, dont les plans de mobiliers ;
    - Vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;
    - Localisation des trappes d'accès aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, etc. ;
  - La DOCUMENTATION STRUCTURE qui contient :
    - Rapport des études de sol ;
    - Plans et notes de calcul des structures), des fondations ;
    - Note de calcul donnant les surcharges admissibles de plancher ;
    - Recommandations en vue des précautions à prendre pour les percements, scellements, etc ;
  - La DOCUMENTATION CONSTRUCTEURS regroupant les notices du constructeur de chaque matériel utilisé dans le système et qui contient :

- Les notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers éléments de la construction (menuiseries extérieures et intérieures, cloisons, revêtements de sols et murs, installations techniques, etc.) ;
- Les procès-verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;
- Les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;
- Les PV de classement ou label des différents matériaux ;
- Les PV des essais in situ des installations techniques ;
- Les garanties des constructeurs et fournisseurs ;
- La liste des pièces de rechange (de première urgence) avec leurs références (pour approvisionnement) ;
- La DOCUMENTATION DE CABLAGE regroupant l'ensemble des schémas électriques courant fort et courant faible des installations réalisées spécifiquement pour l'opération (cette documentation ne comporte pas les schémas électriques propres aux matériels, qui relèvent de la documentation "Constructeurs"). La documentation de câblage est composée pour chaque système :
  - De schémas détaillés filaires ;
  - De carnets de câbles ;
  - De plans de cheminement des câbles avec détail des modes de pose ;
- La DOCUMENTATION DE SECURITE regroupant l'ensemble des plans d'implantation des équipements du Système de Sécurité Incendie ;
- La DOCUMENTATION D'UTILISATION, D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE des matériels, pouvant permettre au Maître d'Ouvrage de procéder ou de faire procéder par un personnel compétent aux opérations d'entretien, de maintenance et de dépannage des installations réalisées dans le cadre du projet :
  - Les notices techniques d'utilisation et d'exploitation ;
  - Les notices techniques d'entretiens de maintenance et de dépannage.
- Les fiches éventuelles de traitement des non conformités accompagnées d'éventuelles photos ;
- Les fiches éventuelles de traitement d'incident ;
- Les fiches d'agrément des produits ;
- Le dossier qualité ;
- Le SOGED.

#### **5.6.5. Notices techniques d'utilisation et d'exploitation**

Ces notices comprendront, pour chaque système :

- Les caractéristiques fonctionnelles détaillées des matériels et équipements ;
- Les caractéristiques d'exploitation ;
- La périodicité et la nature d'intervention sur les différents matériels installés ;

- Les fiches signalétiques des entreprises, de leurs sous-traitants et fournisseurs accompagnés des adresses, numéros de téléphones et nom des correspondants des établissements concernés par les prestations ;
- Les spécifications techniques détaillées des équipements ;
- Un catalogue des pièces détachées des matériaux et équipements mis en œuvre au titre du projet ;
- Les plans d'implantation et de localisation des différents composants ;
- La liste éventuelle des fournitures composant le lot de pièces de rechange.

#### **5.6.6. Notices techniques d'entretiens, de maintenance et de dépannage**

Ces dossiers de maintenance, comprendront, pour chaque système :

- Les divers échelons d'entretien et de maintenance (préventives et curatives) ;
- La description des opérations ;
- Les notices de réglages mécaniques, géométriques, électriques, électroniques (modes de réglages et valeurs) ;
- Les plans et schémas ;
- La description des méthodes de détection des pannes ;
- La liste des appareils de mesures nécessaires pour effectuer les opérations d'entretien, de maintenance et de dépannage.

## **6. ESSAIS**

### **6.1. DISPOSITIONS GENERALES**

#### **6.1.1. Préparation des essais et rédaction des documents d'essais**

Pour tout essai, le titulaire devra assurer, dans le cadre du présent marché :

- la planification des essais (date, heure, locaux) qui sera soumise à l'accord du maître d'œuvre
- la préparation de l'essai (rédaction de procédures et plan d'essai, mise en place de matériels d'essais...),
- la mise à disposition de tous moyens nécessaires (main d'œuvre, énergie, outils de test et appareils de mesures, simulateurs, documentation des équipements en test et équipements de test, communications, déplacement...),
- la réalisation de l'essai sous contrôle du maître d'œuvre.

Le titulaire, doit établir un plan d'essais type décrivant les principales modalités des essais à réaliser.

Le plan type d'essai devra faire état des points suivants :

- la description du système, sous-système et matériel à tester,
- la nature des essais à mener, et leurs objectifs,
- les conditions de réalisation,
- les documents ou normes de référence,
- la terminologie employée,
- les schémas d'organisation des équipements, implantation des différents modules,
- le type de prélèvement (total, échantillonné),
- les moyens :
  - appareils et matériels d'essais, instruments de mesure, et leurs descriptions,
  - besoins en énergie
  - besoins en hommes
  - besoins en télécommunication
  - besoins en environnement
- les paramètres de réglage, et de configuration,
- les schémas de configuration des essais,
- l'organisation et déroulement des essais : lieu (usine ou site),
- la configuration générale des matériels,
- les essais à réaliser,
- les résultats à obtenir, tolérances et sanctions...

Ce plan d'essais doit être soumis au maître d'œuvre, pour validation, avant le début de tout essai ; les délais de remise des documents sont spécifiés au CCAP. Il comprendra la place disponible pour consigner les résultats obtenus avec les commentaires.

Lorsqu'aucune méthode de vérification n'est imposée par cahier des charges, celle-ci sera librement proposée par la titulaire ; il devra démontrer que sa méthode est discriminante, et qu'elle permet bien :

- d'accepter les équipements conformes,
- d'identifier toutes les non-conformités,
- de distinguer les différents paramètres et leurs effets respectifs.

### **6.1.2. Conditions d'environnement**

Sauf prescriptions différentes, les essais doivent s'effectuer dans les conditions atmosphériques normales, dans des locaux chauffés. Les conditions devront être conformes à la spécification G.1 du cahier des charges.

#### **6.1.2.1. Essais en fonctionnement normal**

##### **6.1.2.1.1. Essais génériques**

Le matériel étant en fonctionnement normal, (conditions climatiques normales de mesure et d'alimentation), il sera procédé aux vérifications suivantes :

- contrôle de bonne exécution de chaque fonction des matériels, dans les différents régimes de marche,
- contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité,
- contrôle du fonctionnement des signalisations,
- contrôle des fonctions de service,
- la simulation des défauts, et leurs effets sur le fonctionnement et la signalisation,
- vérification des modes dégradés ;
- vérification des dysfonctionnements et de leur remontée vers la supervision (états, alarmes, etc.) ; lorsqu'aucun système de supervision n'est existant, typiquement pour l'énergie, la vérification sera effectuée au niveau des borniers pour valider les états et défauts ;
- mesure des performances dans les différents régimes de marche, notamment tous les basculements électriques (normal/groupe, Groupe/onduleur, etc.).

Les fonctions et performances à vérifier sont toutes celles qui sont spécifiées par le présent cahier des charges et ses annexes, et les normes qui y sont référencées, hormis celles pour lesquelles les matériels présentés portent un marquage NF.

##### **6.1.2.1.1. Essais de fonctionnement aux limites**

Le matériel étant en fonctionnement aux limites, il sera procédé aux vérifications suivantes :

- contrôle des performances nominales en tenue électrique (gamme de tensions et de fréquence, résistance aux perturbations et micro-coupures, isolement et rigidité diélectrique des différentes interfaces, des jeux de barres, etc.),

- contrôle des performances nominales en tenue climatique,
- contrôle des performances nominales en tenue mécanique,
- indices de protection ;
- contrôle des performances après stockage.

Pour les essais de fonctionnement aux limites, le titulaire pourra fournir les PV d'essais réalisés par un laboratoire agréé par le ministère de l'industrie. Le maître d'œuvre décidera si leurs conditions sont identiques à celles requises par le présent cahier des charges (y compris annexes), ou si l'essai doit être reproduit.

#### 6.1.2.2. Vérification du comportement du système lors de défaillance

Pour chaque élément participant au fonctionnement, il sera systématiquement vérifié les conséquences d'un défaut ou d'une défaillance (réel, ou par simulation). Quelques exemples sont donnés ci-après :

- l'efficacité des dispositifs de protection différentielle, magnétique et thermique (simulation de défaut légèrement supérieur aux calibres, défaut à la terre, etc.) ;
- coupure d'un lien optique ou électrique (catégorie 6 ou 7) du réseau RTHD, bureautique, ou technique ;
- les conséquences d'un défaut sur les équipements de détection d'incendie (détecteur, sirène, déclencheur manuel, etc.) ou d'une coupure d'un des liens ;
- etc.

#### 6.1.2.3. Vérification systématiques

Les points suivants seront vérifiés sur la totalité des matériels :

- les quantités accompagnées des plaques signalétiques rappelant le type et le numéro dans la série du type,
- l'aspect et la constitution (y compris nature des matériaux),
- la documentation,
- l'organisation et le câblage,
- la qualité d'exécution accompagnée de toutes les indications signalétiques tant sur les équipements que sur les plans (concordance totale entre les indications portées sur les plans et les étiquetages et repérages),
- la présence et le fonctionnement des dispositifs de sécurité,
- le fonctionnement général du matériel et de ses signalisations.

## 6.2. ESSAIS USINE

Préalablement au transfert puis à l'installation des matériels sur les 4 sites d'Ile de France, l'entrepreneur devra proposer au maître d'œuvre l'essai en usine de ces matériels, en respectant un préavis de dix jours (notamment pour les TGBT et les armoires de distribution). Cet essai ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur dans la suite de l'exécution du marché, mais il conditionne l'exécution de l'installation sur les sites de ces matériels.

L'entrepreneur devra fournir les fiches d'essais et P.V. d'essais qu'il aurait été amené à effectuer (mesures d'isolement, rigidité, fonctionnement des protections, sélectivité, etc.). Il devra présenter tous les essais qui ont été exécutés en fabrication.

Les points suivants seront vérifiés sur la totalité des matériels :

- les quantités accompagnées des plaques signalétiques rappelant le type et le numéro dans la série du type,
- l'aspect et la constitution,
- la qualité d'exécution accompagnée de toutes les indications signalétiques,
- le fonctionnement.

Toutes les vérifications prévues ci-après, réalisables en usine, seront effectuées par prélèvement. L'échantillonnage, proposé par le titulaire, sera réalisé par le maître d'œuvre après validation de contenu de l'échantillonnage. Certains résultats de mesures se situant en limite ou hors des tolérances, pourront amener à faire un essai systématique sur l'ensemble des matériels.

Tous les essais et vérifications qui auront fait l'objet de réserves lors des essais en phase de réception usine, seront à nouveau exécutés pour valider que les réserves usine ont été effectivement levées.

### **6.3. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION**

Le système réalisé sera soumis d'une part à des épreuves générales, applicables à chaque élément et au fonctionnement de l'ensemble, d'autre part à des épreuves de nature à vérifier la conformité de certaines parties sur des points particuliers.

Si un matériel installé n'a pas subi les essais usines en phase de réalisation, il y sera soumis aux essais correspondants lors de ces opérations préalables à la réception.

#### **6.3.1. Epreuves générales**

Après installation des équipements objet du présent CCTP, aura lieu une visite sur chacun des sites d'installation, qui consistera à effectuer une recette, équipement par équipement, et devra permettre de valider la bonne réalisation des travaux ainsi que les caractéristiques générales des matériels installés.

Ceci concerne notamment :

- la vérification visuelle de la conformité et de la qualité de mise en œuvre pour notamment (liste non exhaustive donnée pour exemple) :
  - des TGBT ;
  - des armoires de distribution électrique ;
  - des panneaux de brassage ;
  - des pupitres ;
  - des revêtements de sol ;
  - des cloisonnements ;
  - des éclairages ;
  - des installations SSI ;

- des installations de climatisation.
- vérification des quantités et des spécifications techniques des équipements installés par rapport aux prescriptions du CCTP ;
- la vérification des performances :
  - climatisation (chaud/froid) ;
  - éclairages ;
  - distribution électrique ;
  - distribution téléphonique et réseau ;
- la mesure des performances liées à la mise en œuvre,
  - espaces vis-à-vis de la NFC 15-100 et de la 18-510 ;
  - espaces de passage ;
  - soufflage et reprise d'air (climatisation) ;
  - accès aux équipements
- la vérification des remontées de défaut, et d'état ;
- les automatismes électriques ;
- l'efficacité des protections électriques ;
- la vérification des performances en termes de nuisances sonores.

### **6.3.2. Spécificités relatives aux câblages réseau informatique et téléphonique**

De nombreuses liaisons vont être construites, qu'il s'agisse des nouvelles installations DiRIF ou de celles des forces de police.

La qualité des infrastructures est prépondérante dans le fonctionnement des systèmes, il est donc indispensable que ces installations soient qualifiées avec le plus grand soin.

Des appareils de qualification existent dans le commerce, ils permettent de visualiser, pour une liaison donnée, la catégorie qualifiée suite à la mesure (catégorie 5, catégorie 6, catégorie 6a, etc.). Ces appareils permettent également la qualification des liaisons optiques.

Des essais devront être réalisés sur chacune des liaisons créées, les principaux paramètres suivants devront être mesurés et consignés dans une fiche individuelle pour chaque liaison testée :

- Résistance linéique.
- Capacité linéique.
- L'impédance.
- Le pas de torsade.
- La qualité et le niveau du blindage.
- La diaphonie.
- La paradiaphonie.

Ces mesures pourront être réalisées avec un appareil référence DTX1800 fabriqué par Fluke ou un matériel équivalent en termes de performances.

La catégorie de validation devra apparaître clairement sur les fiches individuelles. Une version papier de ces mesures devra être fournie mais également une version informatique.

### **6.3.3. Spécificités relatives à la climatisation**

#### **6.3.3.1. Généralités**

D'une manière générale, les conditions de réception des installations ainsi que les garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement des travaux seront conformes à la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance de la construction.

Il appartient à l'Entreprise d'effectuer les essais et réglages complets de ses installations. Les essais sont effectués par l'Entreprise avant tout contrôle de réception.

Les résultats des essais seront consignés dans un procès-verbal qui sera adressé au Maître d'œuvre.

Les installations devront subir une visite initiale réalisée par un organisme habilité et devront faire l'objet d'un PV sans réserve de cet organisme. Si des réserves subsistaient, tous les frais permettant la levée de ces réserves ainsi que la présence du représentant de l'entreprise seront à la charge de l'entrepreneur.

Les essais seront classés en 3 catégories :

- Les essais qui seront effectués par l'Entreprise, sous sa propre responsabilité, et pour lesquels l'Entreprise fournira des procès-verbaux.
- Les essais et vérifications de bons résultats qui seront effectués par l'Entreprise sous le contrôle du Maître d'Œuvre.
- Les essais et vérifications de bon fonctionnement qui seront effectués par l'Entreprise à la demande du Contrôleur Technique et qui seront supervisés par celui-ci.

Dans tous les cas, l'Entreprise devra prévoir la présence d'un Ingénieur ou Technicien qualifié assisté d'un ou plusieurs Metteurs au point, munis des instruments de mesure nécessaires à la vérification des résultats à atteindre, que ce soit les températures des fluides ou des locaux, aux niveaux sonores, fonctionnement de la régulation, asservissements etc....

#### **6.3.3.2. Vérification générale**

Il sera procédé, à une date qui sera précisée ultérieurement, mais qui sera au moins 1 mois avant le début de la période d'essais et avant la finition du calorifugeage, mais après rebouchage des brèches, au jour fixé par le Maître d'œuvre en présence de l'entreprise ou de son représentant qualifié, à une vérification générale et détaillée des installations ayant pour but de constater la bonne exécution des dispositions réalisées selon les règles de l'art et les spécifications techniques.

Seront notamment vérifiés :

- la qualité et la mise en œuvre du matériel,
- si les réseaux de gaines et tuyauteries sont conformes aux plans,
- si tous les matériels installés sont conformes à ce qui a été approuvé,
- les emplacements et le bon raccordement des appareils de contrôle et de sécurité,

- si les dispositions anti-vibratiles insonorisantes et de désolidarisation sont en bonne place,
- vérification d'accessibilité et de démontabilité des composants,
- si les dispositions de protection contre l'incendie sont conformes au règlement de sécurité et aux spécifications techniques,
- si tous les organes de sécurité sont bien en place et raccordés,
- des raccordements aux siphons des bacs de condensats,
- de la conformité aux normes du montage général des appareillages en armoire électrique,
- de la mise à la terre de tous les matériels,
- de la bonne exécution des raccordements en provenance des fluides disponibles,
- du bon état de finition, d'étanchéité et de propreté des gaines maçonnées et des gaines tôle des ventilations hautes et basses, etc.

Cette vérification sera effectuée tout d'abord par le responsable de l'Entreprise et si elle est concluante, elle sera refaite en présence du responsable de la sécurité du chantier et d'un représentant du Maître d'œuvre.

#### 6.3.3.3. Essais d'étanchéité

##### 6.3.3.3.1. Méthodologie

Ces essais seront effectués officiellement aussitôt après la vérification générale, ce qui ne dispensera pas l'entreprise de procéder à tous les essais d'étanchéité pour lesquels elle devra produire un procès-verbal d'épreuve. Toutes les canalisations frigorifiques créées au titre du projet devront subir les tests et épreuves ci-après.

Le maître d'œuvre demandera la répétition de telle ou telle épreuve d'un tronçon de son choix qui sera alors isolé.

Le matériel d'épreuve sera à la charge de l'Entreprise.

##### 6.3.3.3.2. Pression d'épreuve

La pression d'épreuve est destinée à vérifier la qualité et la conformité des installations réalisées. Toutes les canalisations réalisées devront être testées par un essai sous pression dont la valeur sera déterminée comme suit :

Valeur d'épreuve = 1,1 fois la pression maximum d'utilisation.

La station utilisée devra être conforme à la norme NF EN 35421.

##### 6.3.3.3.3. Test de mise en pression sous 24h

Systématiquement, les installations devront être mises en surpression à l'azote pendant 24h. La valeur de cette surpression est de 40 bars. Des manomètres devront être mis en place pour vérifier que la valeur de 40 bars, n'a pas dérivé pendant les 24h de l'essai. La précision des manomètres ne devra pas excéder 5%.

L'Entreprise devra remettre les originaux et 2 copies des procès-verbaux d'épreuve de tous les réseaux.

Ces vérifications seront effectuées par le responsable de l'entreprise, le maître d'œuvre sera convié pour la mise en surpression et pour également valider après 24h que la pression n'a pas varié.

#### 6.3.3.3.4. Tirage au vide

Comme pour la mise en surpression, toutes les installations devront être tirées au vide. Le tirage au vide sera réalisé jusqu'à atteindre une pression de 0,67 mbar.

Des manomètres devront être mis en place pour vérifier que la valeur de 0,67 mbar, n'a pas dérivé pendant les 24h de l'essai. La précision des manomètres ne devra pas excéder 5%.

Ces vérifications seront effectuées par le responsable de l'entreprise, le maître d'œuvre sera convié pour la mise à vide et pour également valider après 24h que la pression n'a pas varié.

#### 6.3.3.4. Essais statiques

Ces essais seront réalisés par sondages, avant les mises en service, sous contrôle du Maître d'œuvre consisteront en la vérification des points ci-après décrits.

##### 6.3.3.4.1. Réseaux de tuyauteries

- Epreuve hydraulique avec certificats.
- Sens d'écoulement dans les appareils - vannes, clapets anti-retour, vannes trois voies motorisées, etc...
- Fonctionnement des organes de purge, vidange et remplissage, d'évent, de sectionnement, vannes de sécurité.
- Sens d'écoulement vers points bas des chapes et caniveaux.
- Vérification des fixations et accrochages des différentes tuyauteries et appareils.
- Calorifuge : état général, continuité du pare-vapeur.

##### 6.3.3.4.2. Réseaux de gaines

- Bon montage des grilles.
- Fixation des gaines.
- Type de gaines.

##### 6.3.3.5. Essais de fonctionnement

Ces essais seront tout d'abord intégrés à l'avance dans un planning général d'essais qui sera défini en fonction des obligations ou impossibilités de réaliser simultanément les essais des divers matériels tels que :

- Electricité.
- Liaisons frigorifiques.
- Ventilation.
- etc.

En temps voulu et pour l'établissement du planning des essais, l'entreprise en charge des prestations devra fournir la liste de tous ses essais et leur durée approximative.

A ces essais viendront s'ajouter, sur leur demande, les essais sous contrôle du maître d'œuvre ou du contrôleur technique qui seront définis ultérieurement.

La liste qui suit n'est pas limitative, elle a pour unique but de préciser quels genres d'essais auront lieu et ce que l'entreprise devra prévoir pour les mener à bien.

- essai régulation en fonction de la température extérieure,
- vérification de la constance des températures de fluides,
- vérification des réponses des thermostats,
- simulation des alarmes et vérification des actions provoquées
- essais de fonctionnement des installations,
- vérifications des caractéristiques des matériels et appareillages,
- contrôle des débits et pentes,
- contrôle de la signalisation, du repérage, de l'étiquetage,
- nettoyage général de l'installation,
- mesures acoustiques.

L'Entrepreneur devra fournir les fiches des essais de fonctionnement qu'il a réalisés avant invitation du maître d'œuvre.

#### **6.3.4. Spécificités relatives à l'énergie**

Les points suivants seront vérifiés sur la totalité des matériels :

- contrôle dimensionnel et de conformité aux schémas,
- contrôle de l'aspect,
- essai diélectrique et d'isolement,
- essai de fonctionnement avec simulation des informations,
- tous les essais énumérés ci-avant y compris les essais fonctionnels.

#### **6.4. VERIFICATION DES RESERVES**

Tous les essais et vérifications qui auront fait l'objet de réserves lors des essais en phase de réalisation, seront à nouveau exécutés lors des opérations de levée de réserves. Les moyens humains et matériels sont à la charge de l'entreprise comme pour la phase d'opérations préalables à la réception.

## **7. RECEPTION DES TRAVAUX**

### **7.1. MISE EN ORDRE DE MARCHE**

Pour être recevable la Mise en Ordre de Marche, notifiée de l'Entrepreneur au Maître d'Œuvre, doit être accompagnée :

- Des cahiers de recette ;
- Du dossier de mise en exploitation de l'ouvrage (DOE provisoire).

### **7.2. RECEPTION**

La réception ne pourra être prononcée que sous réserve que les conditions de réception soient réunies telles que définies dans le présent marché.

L'entrepreneur fournira les appareils de mesure, les mettra en œuvre et effectuera les essais en présence du Maître d'Œuvre. Avant que la réception ne soit accordée, toutes les réserves qui auront pu être formulées devront être levées.

### **7.3. FORMATION A LA MAINTENANCE**

L'entrepreneur doit la formation des agents TDM du PCTT. Cette formation aura lieu durant le mois suivant la réception. L'organisation de la formation tiendra compte des horaires en 3x8 et des disponibilités des agents. L'organisation sera vue au préalable avec le chef de PCTT. La formation sera réalisée dans les locaux du PCTT de Champigny, à charge alors pour l'Entrepreneur d'assurer la mise à disposition des supports pédagogiques nécessaires.

La formation portera sur les équipements et systèmes nouveaux, mis en œuvre dans le cadre du projet :

- Les installations électriques (câbles, TGBT, armoire de distribution) ;
- La climatisation ;
- Les Système de Sécurité Incendie ;

## **8. GARANTIE**

### **8.1. GENERALITES**

L'Entrepreneur a une obligation de résultat en ce qui concerne le dimensionnement et le bon fonctionnement des installations et doit garantir notamment les performances des systèmes, matériels et matériaux mis en œuvre dans le cadre du présent projet.

En application de cette garantie, l'Entrepreneur s'engage à remédier à toute panne telle que définit par la suite.

Les pièces remplacées gratuitement sont remises à disposition de l'Entrepreneur et redeviennent sa propriété.

L'Entrepreneur ne fournira à l'agrément du Maître d'Œuvre que des matériels pour lesquels les constructeurs sont en mesure d'assurer la fourniture des pièces de rechange dans un délai de 10 ans après la réception.

### **8.2. DUREE DE LA GARANTIE**

La durée de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) est fixée à 12 mois. Ce délai ne comprend pas les trois mois d'Opérations Préalables à la Réception.

L'Entrepreneur devra satisfaire à ses obligations de parfait achèvement pendant la période de garantie conformément au §44.1 du CCAG Travaux.

Une visite de fin de garantie devra être effectuée par l'Entrepreneur conformément aux dispositions du CCAG Travaux.

### **8.3. DEFINITION D'UNE PANNE**

Une panne est une avarie ou une défectuosité pouvant être aussi bien matérielle que logicielle. Sont exclus de cette définition et donc ne seront pas traités dans le cadre de la garantie :

- Les dommages causés par des tiers ;
- Les modifications de programmes logiciels ou les substitutions de pièces effectuées sans l'accord de l'Entrepreneur.

Les consommables sont exclus de cette définition, mais leur remplacement devra être réalisé dans le cadre de la maintenance préventive.

### **8.4. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR**

Pendant la période contractuelle de garantie, l'Entrepreneur sera tenu d'exécuter en temps utile, tous les travaux nécessaires pour assurer le fonctionnement correct des installations.

Les interventions de l'Entrepreneur sur site font l'objet des délais suivants :

- Pour les équipements concernés par les CME du PCTT : Intervention sur site, sur appel d'un TDM du PCTT, dans un délai de 1h30 7j/7 et 24h/24, y compris les congés de fin de semaines et les jours fériés.
- Pour les équipements du SSI : Intervention sur site, sur appel d'un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, dans un délai de 4h 7j/7 et 24h/24, y compris les congés de fin de semaines et les jours fériés. Astreinte téléphonique avec rappel dans les 4 heures.
- La maintenance accélérée : Intervention sur site, sur appel d'un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'œuvre, dans un délai de 72 h. La maintenance accélérée concerne les réparations déclenchées suite à la constatation d'anomalies ayant dépassées les Conditions Minimales d'Exploitations.

La maintenance préventive et curative donne lieu à une rémunération forfaitaire par PCTT.

## **8.5. DECLARATION D'UNE PANNE**

Les interventions de l'Entrepreneur donneront lieu à l'établissement d'un certificat de service, signé des 2 parties, établi en double exemplaire –dont un pour le Maître d'Ouvrage- et mentionnant :

- La date, l'heure, et la durée de l'intervention,
- Le nom, la qualité du personnel de l'Entrepreneur ayant réalisé l'intervention,
- Les opérations réalisées et la désignation précise du matériel ou produit défectueux (en détaillant sa nomenclature, son numéro d'identification, sa fonction dans l'ensemble du système),
- La constatation du bon fonctionnement après intervention de dépannage.

## **9. EXPLOITATION ET MAINTENANCE**

### **9.1. GENERALITES**

Le présent chapitre a pour objet de présenter les conditions envisagées pour l'exploitation et la maintenance des principaux constituants (matériels et matériaux) entrant dans le périmètre des travaux.

Ce chapitre permet au maître d'ouvrage d'appréhender les coûts d'exploitation et de maintenance générés par :

- Les consommations énergétiques des nouveaux équipements ;
- Le nettoyage des locaux et du mobilier ;
- La maintenance des nouveaux systèmes matériels,

### **9.2. EXPLOITATION**

Il s'agit de déterminer les coûts de fonctionnement des installations concernées par le projet, à savoir :

- Consommations énergétiques des équipements ;
- Nettoyage des locaux (bureau, sanitaires, cuisine) ;
- Nettoyage des mobiliers.

### **9.3. MAINTENANCE**

#### **9.3.1. Généralités**

Il s'agit de définir les ouvrages à entretenir, les prestations et les conditions dans lesquelles elles devront être effectuées, afin de garantir la disponibilité fonctionnelle de tous les nouveaux constituants. La maintenance s'applique sur les équipements neufs fournis et mis en œuvre dans le cadre du projet.

La fourniture des ouvrages est garantie contre tout vice de fabrication ou défaut de matière à compter du jour de la réception (pièces, main d'œuvre et déplacements).

La totalité des opérations de maintenance (curative et préventive) est à la charge de l'Entrepreneur pendant la période de garantie, y compris la visite de fin de garantie.

Au cours de la période de garantie, l'Entrepreneur sera tenu d'établir un compte rendu pour chaque intervention qu'il transmettra au maître d'œuvre et à l'exploitant.

Les interventions de maintenance préventive programmable sont au minimum celles exigées pour l'application des différentes garanties relatives aux ouvrages.

La nature des actions de maintenance préventive, de contrôle et d'entretien courant, devra faire l'objet d'un mémoire établi par l'Entrepreneur explicitant les planifications des interventions en fonction des performances suivant :

- La législation ;
- Les caractéristiques des équipements ;
- Les recommandations ou spécifications des fabricants ;
- Les Règles de l'Art ;
- L'expérience du Titulaire ;
- L'utilisation des équipements.

Il est précisé que les TGBT font partie des équipements primordiaux, et doivent entrer dans le cadre des conditions minimales d'exploitation de la gestion des tunnels. Leur indisponibilité peut non seulement nuire à la sécurité des usagers mais également conduire l'exploitant à fermer les ouvrages à la circulation. Par conséquent, les interventions de maintenance curative à effectuer sur les TGBT revêtent un caractère d'urgence et devront respecter les modalités de maintenance mises en place par le DiRIF :

La maintenance préventive et curative sur les autres équipements ne revêt pas un caractère d'urgence.

En cas de défaillance d'un équipement existant, la maintenance sera assurée dans le cadre du contrat de maintenance de la DiRIF.

En cas de défaillance d'un équipement neuf ou d'une liaison réalisé dans le cadre du projet, la maintenance sera assurée dans le cadre du présent projet.

Les diagnostics de défaillances équipements neuf, équipements existants seront assurés par la DiRIF en s'appuyant sur le DOE du marché (note récapitulative des ouvrages neufs).

### **9.3.2. Maintenance ordinaire**

La maintenance ordinaire concerne les réparations déclenchées suite à la constatation d'anomalies n'ayant pas d'incidence sur la mise en sécurité des usagers.

Il n'y a pas de délai de restitution de la fonctionnalité préalablement imposé.

### **9.3.3. Maintenance accélérée**

La maintenance accélérée concerne les réparations déclenchées suite à la constatation d'anomalies s'approchant des Conditions Minimales d'Exploitations.

Le délai de restitution de la fonctionnalité doit être **inférieur à 72 heures**.

### **9.3.4. Maintenance d'urgence**

La maintenance d'urgence concerne les réparations déclenchées suite à la constatation d'anomalies ayant dépassées les Conditions Minimales d'Exploitations.

Le délai de restitution de la fonctionnalité doit être **inférieur à 3 heures**. Il pourra être demandé à l'entreprise d'établir un diagnostic afin de :

- Réparer totalement et immédiatement, L'entreprise prend alors toute disposition pour le faire ;

- Si l'entreprise reconnaît qu'elle ne pourra pas exécuter la réparation totalement ; elle devra alors prendre toutes les mesures conservatoires pour assurer un minimum de niveau de fonctionnement (mode dégradé) pour la fonction concernée (ex : supervision).

#### **9.3.5. Maintenance préventive**

La maintenance préventive comprend :

- Tous les travaux, opérations de vérification et essais nécessaires à la conservation en état de fonctionnement des équipements;
- Toutes les fournitures de consommables, petits équipements et produits d'entretien nécessaires à la bonne exécution de ces tâches.

#### **9.3.6. Maintenance curative**

La maintenance curative comprend :

- Les réparations déclenchées suite à la constatation d'anomalies ou d'incidents provoqués par usure, vétusté ou encore par accident ;
- Le remplacement des équipements défectueux ;
- La recherche et la réparation des défauts ;
- Les travaux d'aménagement ou d'amélioration des installations ;
- Les équipements du réseau incendie ;
- Les équipements de métallerie et serrurerie.

Deux cas se présentent :

- Premier cas : si la constatation est faite par l'entreprise, elle doit avertir l'exploitant dans les plus brefs délais surtout s'il s'agit de matériels ou de fonctions pouvant mettre en cause la sécurité des usagers ;
- Second cas : si la constatation est faite par l'exploitant, celui-ci fera appel à l'entreprise selon les procédures convenues.

#### **9.3.7. Matières consommables**

Durant la durée de garantie et afin de réaliser les prestations d'entretien courant, l'Entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre des divers produits consommables, des petites fournitures mécaniques.

Les matières consommables sont de même provenance que celles préconisées par les constructeurs.

#### **9.3.8. Modalités d'intervention**

En cas de défaillance du système, la DiRIF adresse par fax ou courriel à l'entrepreneur (et en copie au Maître d'Œuvre) une demande de maintenance sous forme d'une fiche GPA.

Après intervention, l'Entrepreneur envoie à la DiRIF (et en copie au Maître d'Œuvre), en retour de la fiche GPA, un compte-rendu d'intervention explicitant l'origine du défaut constaté et décrivant la réparation effectuée.

Le compte-rendu d'intervention devra mentionner :

- Intervenants et Conduite d'Opération ;
- Fournitures employées ;
- Matériel employé ;
- Heure de début et de fin ;
- Observations particulières ;
- Caractère de la remise en service (provisoire ou définitif) ;
- Cachet et signature de l'Entrepreneur.

La DiRIF utilise un outil de Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO). Cette GMAO héberge la base patrimoniale gérée et mise à disposition par la DiRIF, ainsi que les outils de gestion des opérations de maintenance, de la déclaration de l'incident à son traitement. L'outil de GMAO utilisé par la DiRIF pourra être amené à évoluer ou même à être remplacé par un autre progiciel en cours de marché. L'Entrepreneur sera amené à utiliser la GMAO sous différents aspects.

La DiRIF met à disposition des accès à la GMAO pour le compte de l'Entrepreneur. La fourniture des postes de travail et autres moyens nécessaires (accès au serveur GMAO de la DiRIF, connexion VPN, etc.) restent à la charge de l'Entrepreneur. Sur demande de l'Entrepreneur, le nombre d'accès autorisés peut être augmenté ainsi que des formations à l'utilisation de la GMAO pourront être dispensés par la DiRIF.

S'il doit être employé de nouveaux matériels en remplacement de ceux reconnus défectueux, l'Entrepreneur devra au préalable avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre et de l'Exploitant.

L'Entreprise devra fournir au Maître d'Œuvre et à l'Exploitant, les numéros téléphoniques et de fax ainsi que le nom des personnes à contacter pour les interventions de maintenance.

A la DiRIF, les personnes à contacter pour toute intervention, sont basées au PCTT.

### **9.3.9. Remise en service par l'exploitant DiRIF**

Pour des raisons évidentes de sécurité des usagers, des piétons ou des personnels de l'entreprise, l'Exploitant peut être amené à essayer d'éliminer des défauts sur une partie des installations, objet du présent projet, en l'absence de l'Entreprise, même pendant le délai normal d'intervention admis.

## **9.4. MODALITES D'EXPLOITATION ET MAINTENANCE**

### **9.4.1. Eclairage**

Le calcul des consommations est basé sur les données figurant dans le rapport d'audit technique du bâtiment établi par le BERIM :

- Ratio d'éclairage : 26 W/m<sup>2</sup>,
- Consommation annuelle : 69,8 kWh/m<sup>2</sup> \* 300 m<sup>2</sup> (surface du périmètre de la mission) = 20 940 kWh.

## **9.4.2. Climatisation**

### **9.4.2.1. Exploitation**

La consommation annuelle a été établie en considérant que les appareils seront utilisés toute l'année. La durée moyenne de fonctionnement de ce type d'appareil est entre 12 et 16h journalier (très dépendant de la rigueur de l'hiver et des durées d'ensoleillement de l'été). Il a été considéré un fonctionnement journalier de 14h moyen et appliqué le Coefficient de Performance (à titre d'exemple un appareil ayant une puissance nominale de 10kW consomme environ 3kW, et produit 11kW de chaud) des appareils qui permet de calculer une consommation journalière en kW/h. Le COP est variable en fonction des puissances, les petites puissances ayant un meilleur COP.

Appareil salle d'exploitation, puissance nominale 10kW : = 15300 kW/h par an (3 kW/h\*14) \*365j.

Split système 5 kW : 7700 kW/h par an.

Split système 2.5 kW : 3100 kW/h par an.

Pour le PCTT de Champigny la consommation énergétique serait de :

2 appareils en salles d'exploitation \* 15 300 kW/h + 6 appareils Split système \* 7700 kW/h =

76 800 kW/h par an.

### **9.4.2.2. Maintenance**

Les coûts indiqués sont relatifs à une maintenance classique, ils n'incluent pas les travaux de réparation (remplacement d'un compresseur, d'une pompe de condensats, etc.). A titre d'information, les coûts suivants sont indiqués pour les opérations de réparation :

- Forfait déplacement : 250€ ;
- Heures normales : 80€ ;
- Heures samedi : 120€ ;
- Heures nuit et dimanche : 160€.

Pour le PCTT de Champigny la consommation énergétique serait de :

2 climatiseurs salle d'exploitation : 1600€ par an pour les deux appareils auxquels il faudra ajouter environ 400€ pour une astreinte 24h/24.

6 splits système : 1700€ par an pour les 6 climatiseurs

## **9.4.3. Systèmes de Sureté et de Sécurité**

Les modalités de maintenance des équipements constituant le Système de Sécurité Incendie sont établies sur la base des normes Françaises et des règles APSAD.

Les équipements de Sureté et Sécurité concernés donnent lieu aux prestations de maintenances suivantes :

- Une visite annuelle de vérification et de maintenance de l'éclairage de sécurité selon NFC 830 ;

- Une visite annuelle de maintenance des équipements de sécurité incendie selon NFS 61 933 y compris réarmement des DAS ;
- Visite d'inspection des extincteurs selon réglementation APSAD R4 et NF Service.

Les équipements pris en compte concernent l'ensemble du bâtiment :

- 1 Unité Centrale e catégorie A et de type 1 pré-équipée pour accueillir 1 536 adresses ;
- Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;
- Le système de contrôle d'accès équipé d'une centrale et de deux lecteurs de badge ;
- Les déclencheurs manuels ;
- Les détecteurs de fumée optiques ;
- Les détecteurs de fumée thermique ;
- Les diffuseurs sonores non autonomes classe B ;
- Un extincteur à eau pulvérisée + additif classe AB - 6 kg ;
- Un extincteur à eau pulvérisée + additif classe A - 6 kg ;
- Un extincteur classe F - 6 kg ;
- Un extincteur CO2 classe B - 6 kg.

Intervention sous 4 heures 24/24h et 7/7jour y compris les jours fériés

Astreinte téléphonique avec rappel dans les 4 heures

#### **9.4.4. Tableaux Généraux Basse Tension**

Fréquence indicative : annuelle.

Prestation de maintenance prévue :

- Consignation ;
- Vérifications et contrôles visuels de l'état général ;
- Vérifications et contrôles du fonctionnement des alarmes, des signalisations et le report vers la GTC ;
- Vérifications et contrôles des dispositifs de sécurité (déclenchement des protections, relais et disjoncteurs différentiels) ;
- Vérifications et contrôles des mises à la terre ;
- Resserrage des connexions électriques ;
- Nettoyages et dépoussiérages internes et externes des armoires ;
- Toutes opérations et manœuvres permettant d'assurer les fonctionnalités minimales en cas de panne constatée et nécessitant une intervention programmée ultérieure ;
- Essais en mode manuel local et en mode distant asservi à la GTC ;
- Relevés des compteurs de fonctionnement (durée, nombre de manœuvres) ;
- Vérifications et contrôles du relayage (armoire de couplage, basculement normal/secours) ;

- Vérification et le réglage des verrouillages mécanique ;
- Vérification du fonctionnement des voyants, fusibles ;
- Déconsignation ;
- Rapport de visite.

Coût de la maintenance annuelle pour 1 TGBT : 1000 €.

Coût de la maintenance annuelle pour 1 armoire de distribution électrique : 250 €.

#### **9.4.5. Nettoyage**

Les prestations de nettoyage concernent les locaux et mobiliers nouveaux entrant dans le périmètre du projet :

- Salle de crise, salle d'exploitation,
- Couloir, circulation,
- Locaux techniques,
- Bureaux annexes,
- Sanitaires,
- Lieu de vie (cuisine),
- Mobiliers sur mesures et mobiliers standards.

Les prestations de nettoyage sont basées sur la mise en œuvre de technique ayant pour objectif de limiter les impacts sur l'environnement grâce à l'utilisation de produits éco-responsables conformes aux exigences de l'2co-label européen.

Les interventions sont prévues 5 jours par semaine, elles concernent :

- Le nettoyage des sanitaires (carrelage, faïence, WC, lavabos, poubelles, essuie-mains, ...), y compris le contrôle et le réapprovisionnement des fournitures,
- Le nettoyage du plan de travail du coin cuisine,
- La désinfection des appareils téléphoniques,
- Le nettoyage des sols lisses et aspiration des moquettes (manuel ou mécanique),
- La désinfection des casiers,
- Le nettoyage des mobiliers de bureaux y compris les pupitres et objets meublants avec produits adaptés à la surface,
- Le dépoussiérage et nettoyage des plinthes, radiateurs, interrupteurs, armoires, luminaires,
- Le nettoyage des cloisons vitrées et des fenêtres.

**PCTT de la DiRIF – Salle d'exploitation et zones associées**  
PCTT DE CHAMPIGNY - CAHIER EXPLICATIF DU DOSSIER PROJET**9.5. RECAPITULATIF**

DESIGNATION	COÛT D'EXPLOITATION PAR ANNEE € TTC	COÛT DE MAINTENANCE PAR ANNEE € TTC
Éclairage	2 210,00 €	- €
Climatisation chauffage	7 830,00 €	3 200,00 €
Distribution électrique		6 180,00 €
Système de Sureté et Sécurité	- €	2 750,00 €
Nettoyage	7 080,00 €	- €
Sous total	17 120,00 €	12 130,00 €
Total général	29 250,00 € TTC	

Les couts d'exploitation et de maintenance ont été établis pour une année sur l'hypothèse d'un prix de 15 centimes d'euros T.T.C. du kW/h comprenant la consommation et l'abonnement.

-----