

Département du Val d'Oise
Ville d'OSNY

RENOVATION DES FACADES DES BATIMENTS 1 ET 2 DU
CENTRE INFORMATIQUE DOUANIER
27, Rue des Beaux Soleils
95 520 OSNY


Maitre d'Ouvrage

Centre Informatique Douanier
27, Rue des Beaux Soleils
95 520 OSNY

Maîtrise d'Oeuvre :

Maître d'Œuvre, architecte Mandataire :
VOLUME architectes - SCPA Bosquier - Berlier
60, rue des Haqueuils - 76230 QUINCAMPOIX
Tél. : 02 35 98 43 30 - alexis.bosquier@volume-architectes.com

Bureau d'étude :
Acousticien :

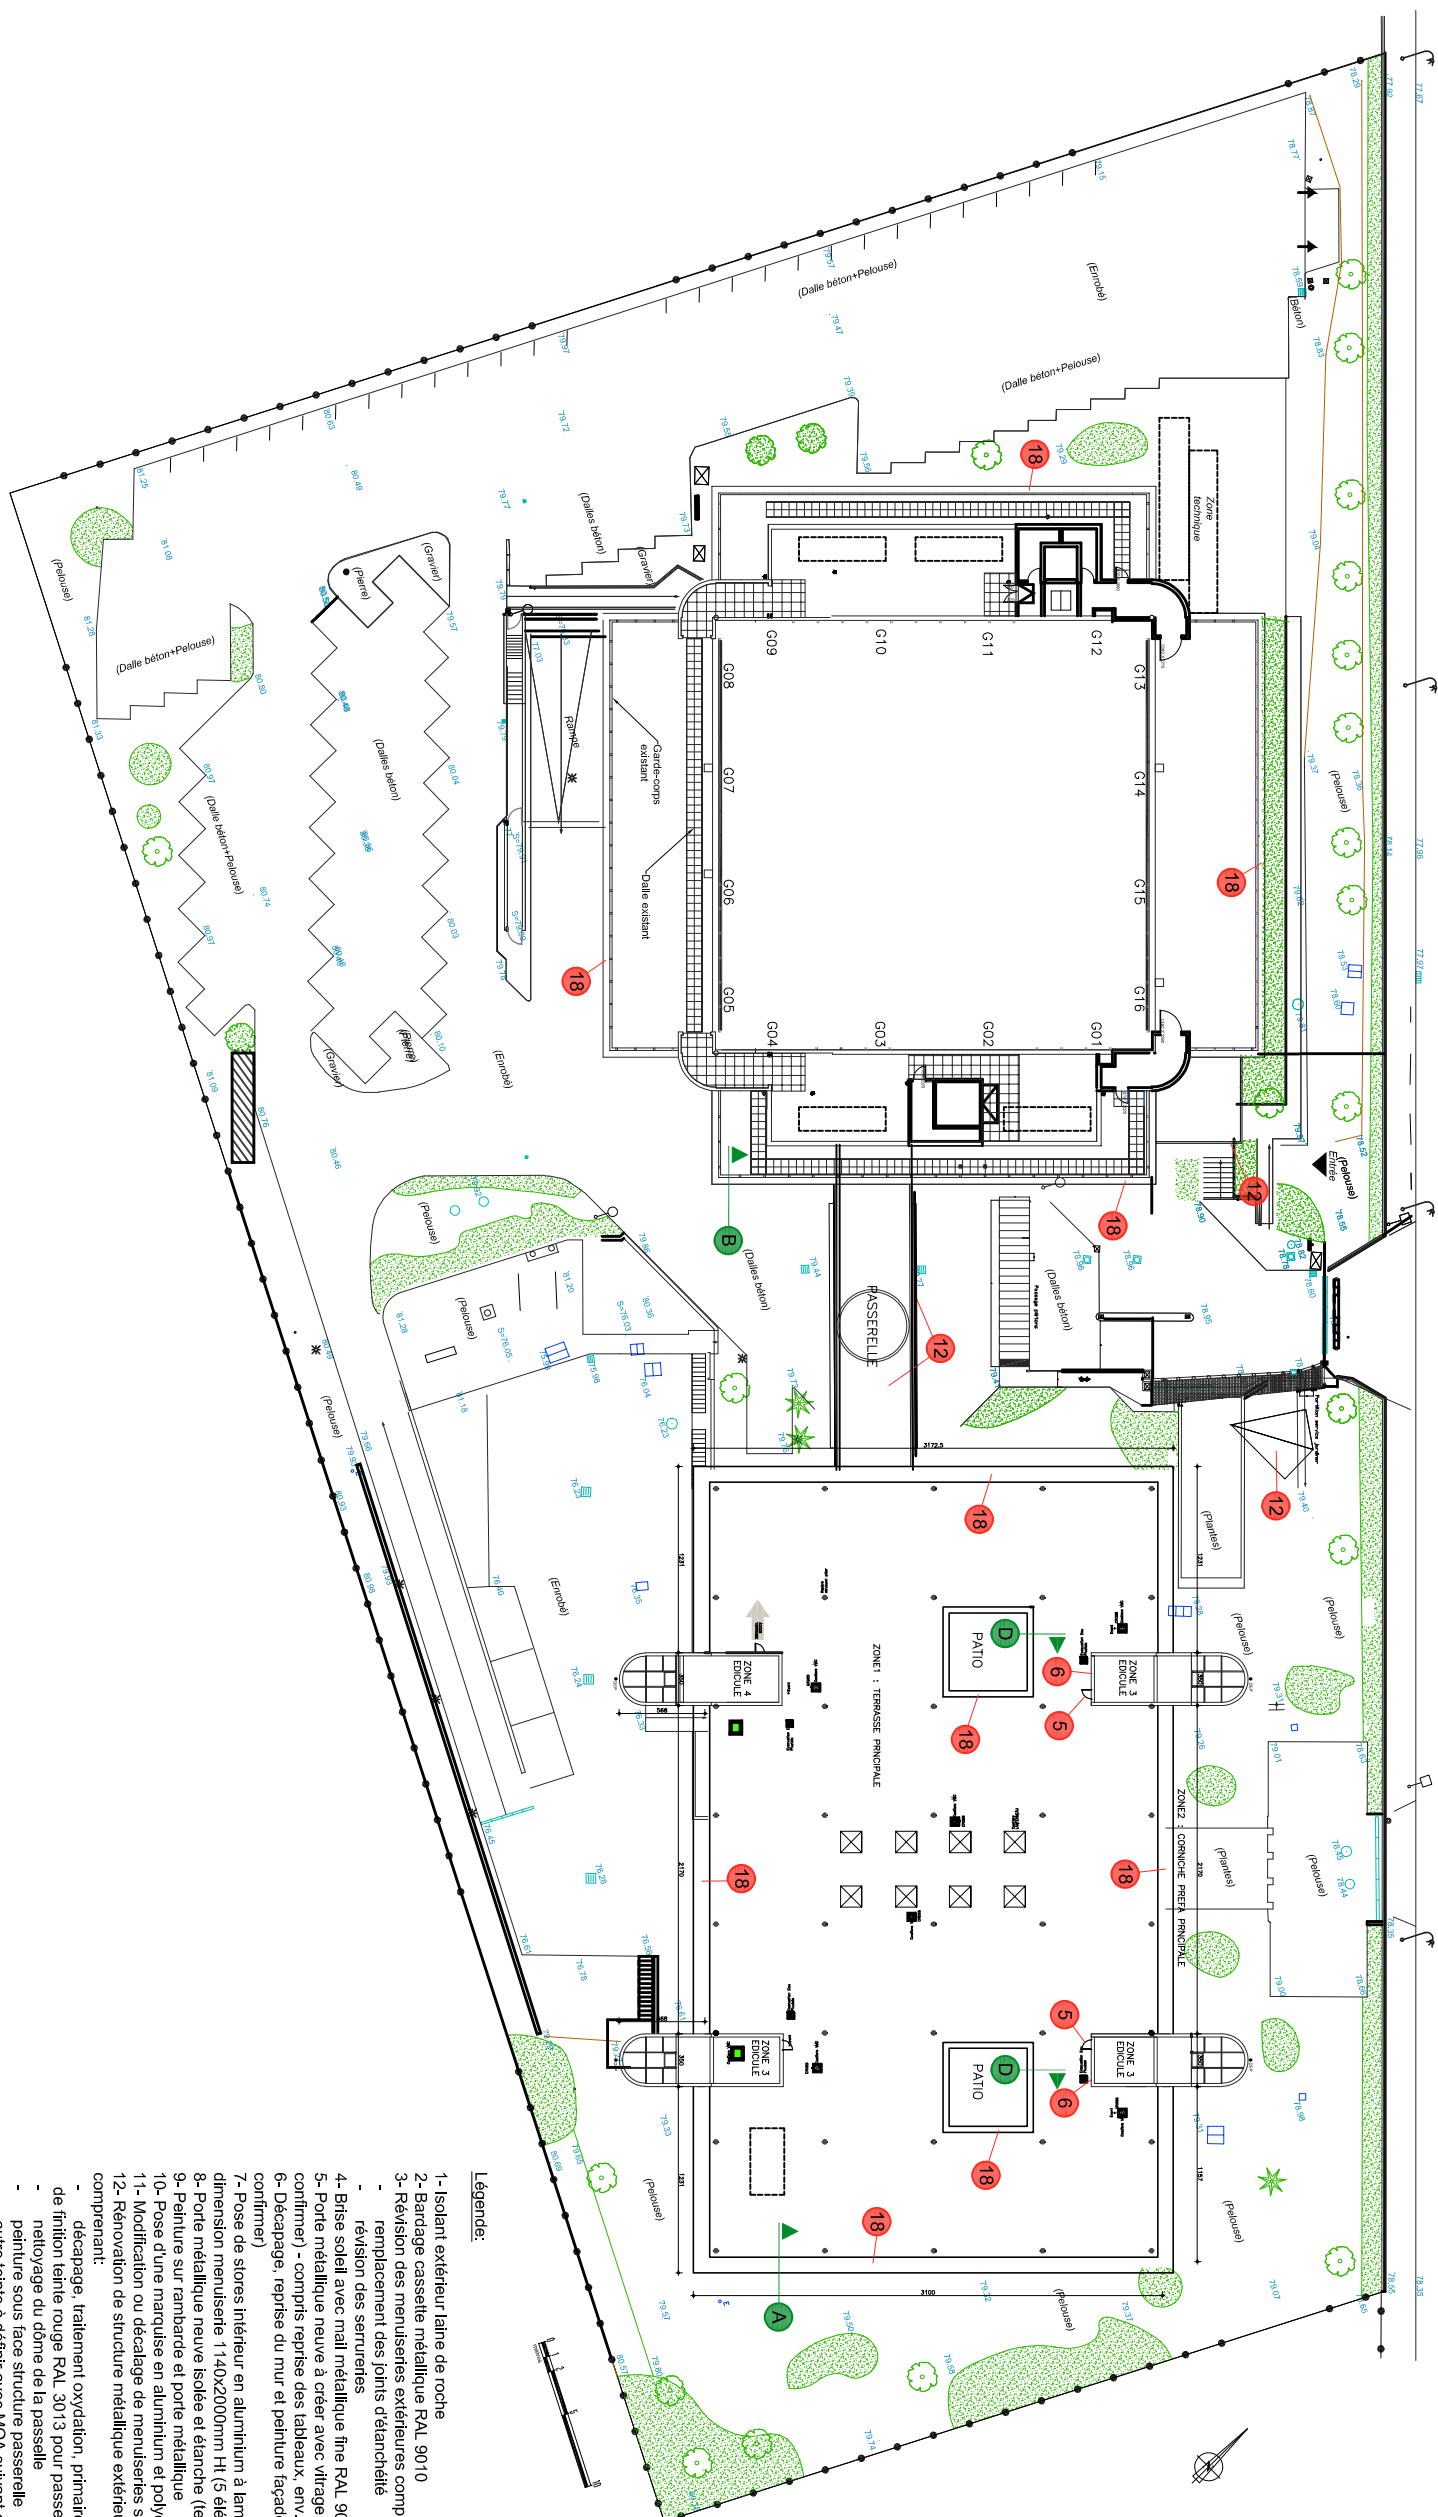

- Légende:**
- 1- Isolant extérieur laine de roche
 - 2- Bardage cassette métallique RAL 9010
 - Révision des menuiseries extérieures comprenant:
 - remplacement des joints déformés
 - révision des serrures
 - 3- Pose de stores intérieurs en aluminium à lames inclinables (laine à définir)
 - 4- Brise soleil avec mail métallique fine RAL 9005
 - 5- Porte métallique neuve à créteil avec vitrage grillagé, serrure et ferme porte (laine à confirmer) - compris repris des tableaux en 215x100
 - 6- Décapage, reprise du mur et peinture façade édicule intérieur / extérieur (laine à confirmer)
 - 7- Pose de stores intérieurs en aluminium à lames inclinables (laine à définir) dimension menuiserie 1140x2000mm HL (5 éléments par patio)
 - 8- Porte métallique neuve isolée et étanche (laine à définir)
 - 9- Peinture sur rambarde et porte métallique
 - 10- Pose d'une marquise en aluminium et polycarbonate
 - 11- Modification ou décapage de menuiseries sur emprise isolant extérieur
 - 12- Remplacement de structure métallique extérieure laine identique à l'existant comprenant:
 - décapage, traitement oxydation, primaire d'acrochage, 2 couches de peinture de finition laine rouge RAL 3013 pour passerelle et accueil C1D2
 - nettoyage du dôme de la passerelle
 - peinture sous face structure passerelle
 - autre laine à définir avec MOA suivant existant
 - 13- Porte intérieure à créteil aluminium laine dlo existant avec serrure 3 points et canon européen sur organigrame compris marche intérieur en bois
 - 14- Adaptation de la structure du brise soleil avec système de pivot
 - 16- Complexe isolation extérieur et vitrage opaque en façade
 - 17- ITE finition plaquettes briques ou enduit
 - 18- Couverture aluminium neuve

150	DP (DCE)	
	PLAN DE MASSE Etat projeté	
REF : 883-21	ECHELLE : 1/500	Le : 02/05/2022
MODIFICATIONS	DATES	
A		09/05/2022