

1. Un profilé porteur = 8 possibilités de montage



Encastré béton*



Encastré dans plafond plâtre



Encastré avec joint



Encastré avec joint et couvre-joint



Semi encastré



Apparent



Suspendu




applique

Retour à l'accueil
Section suivante

CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

Look

1. Un profilé porteur = 8 possibilités de montage

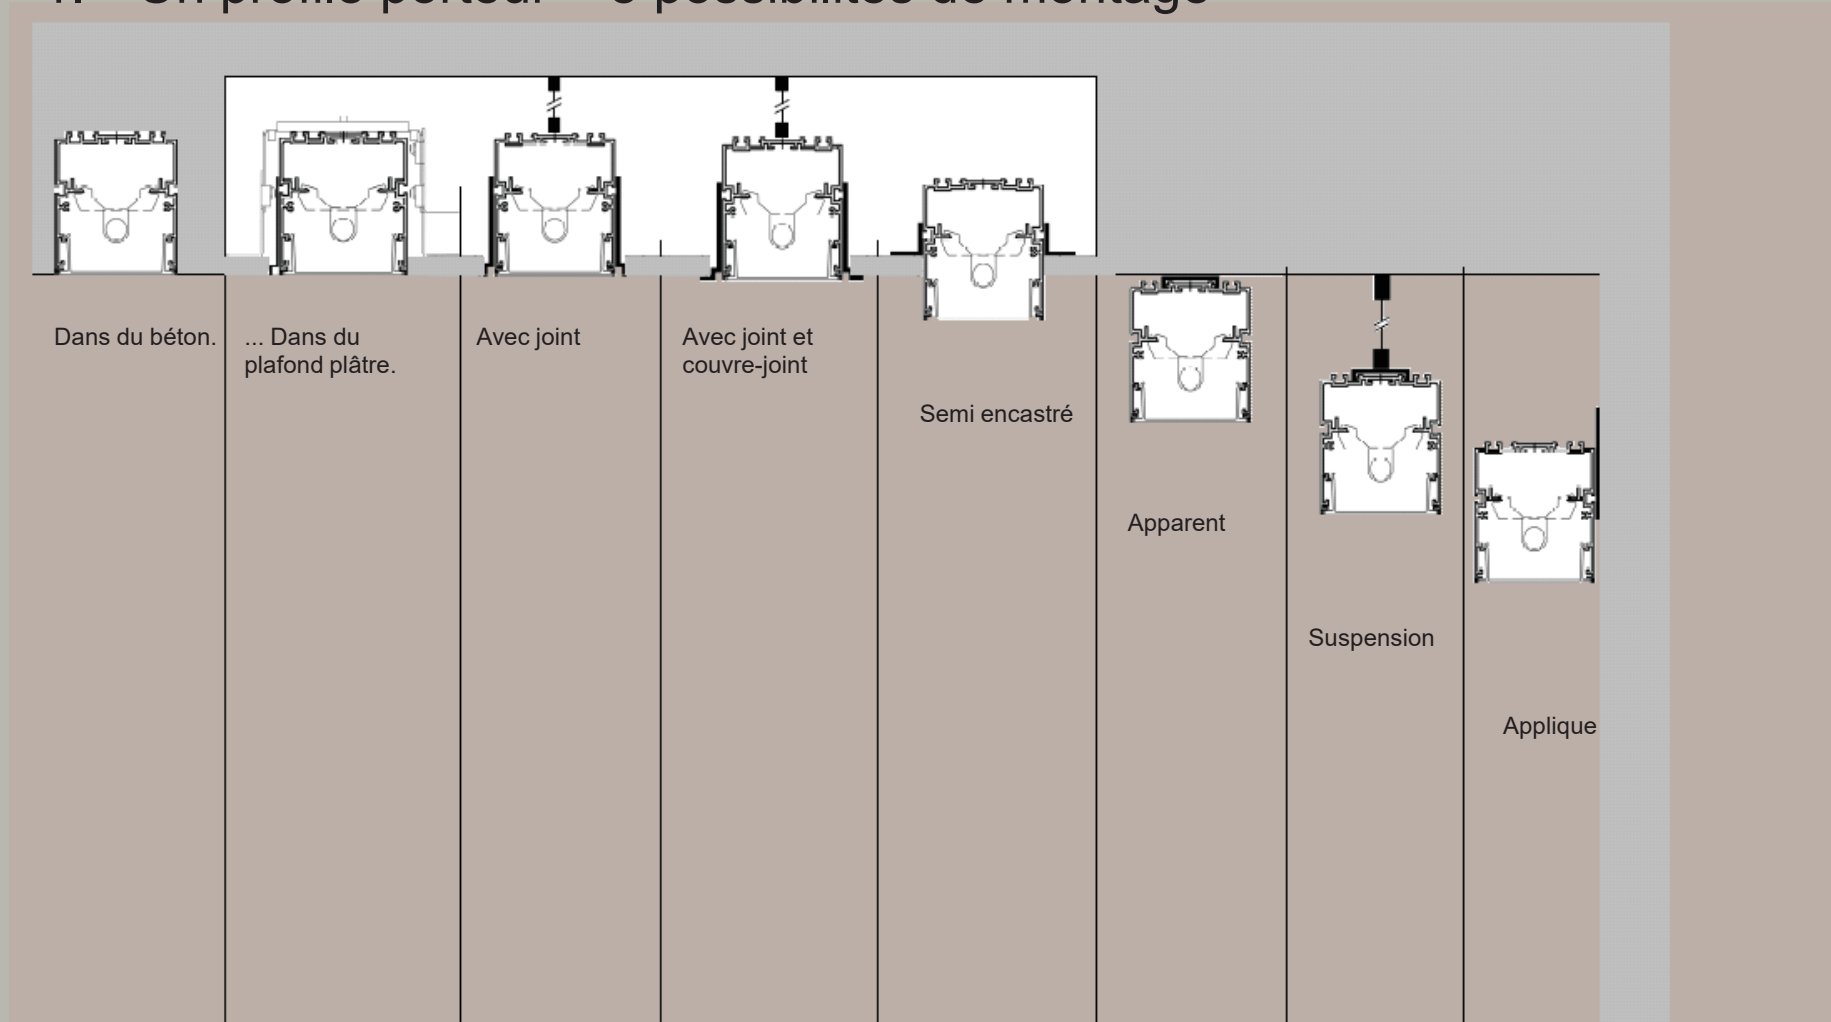

CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

Eclairage général

Look



Reglette ouverte
luminaire blanc



Reglette avec tubes
en diagonale



Diffuseur, satiné ou
blanc opalisé



Reflecteur blanc




Grille miroitée
batwing



Réflecteur miroité
asymétrique


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

Feel

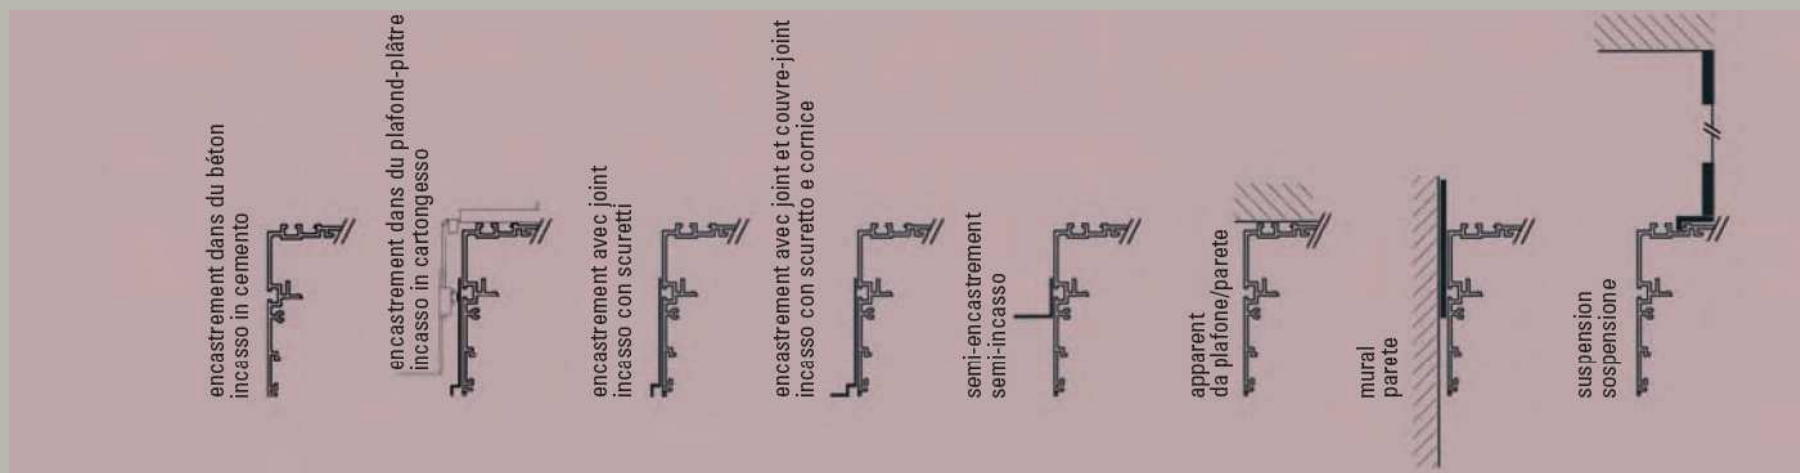


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière


ICT instructions de montage

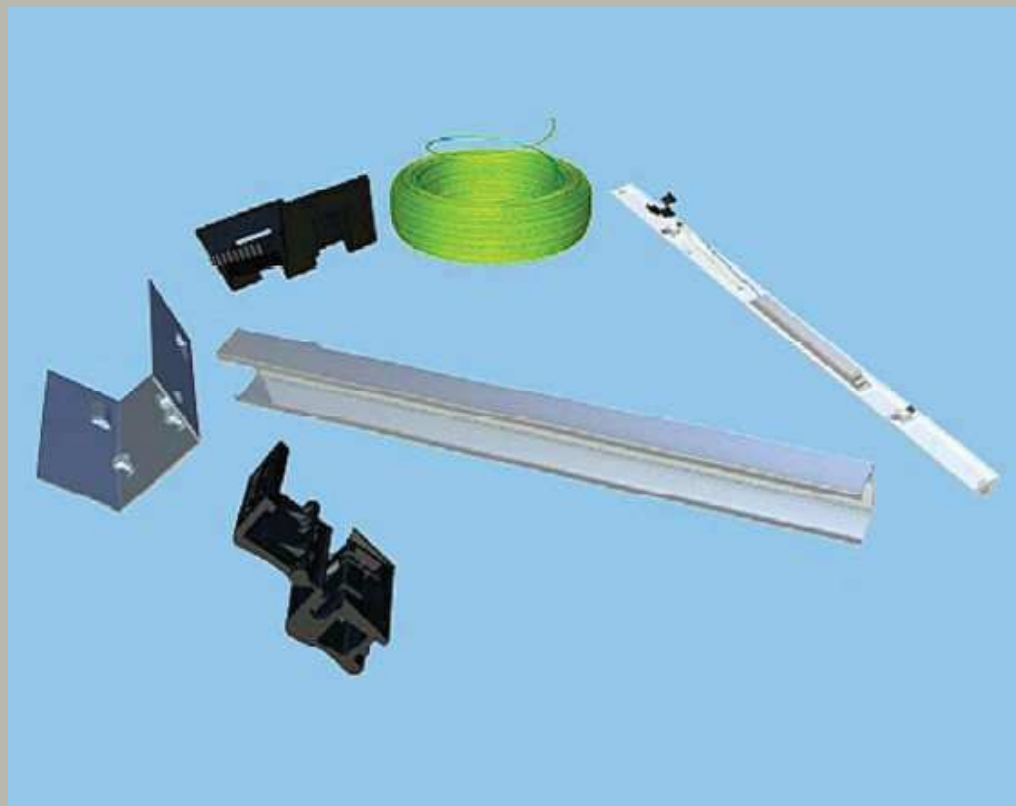


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

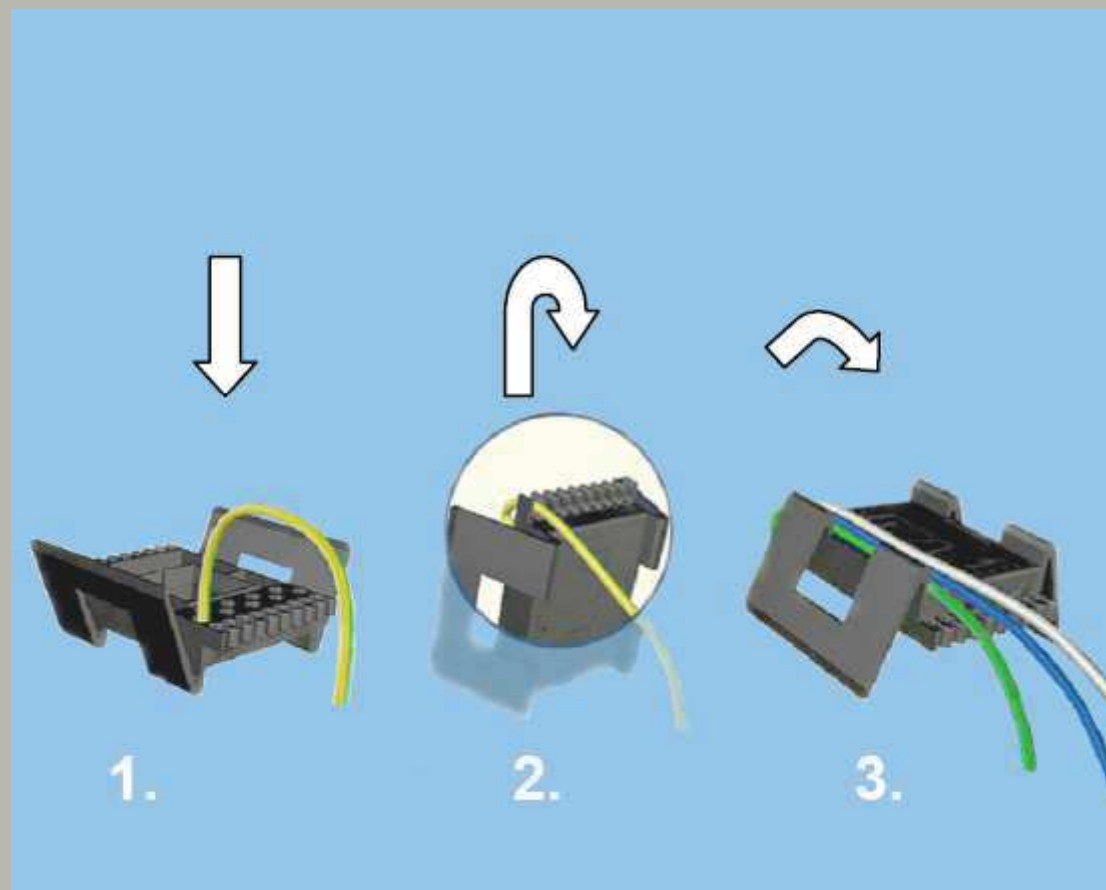


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

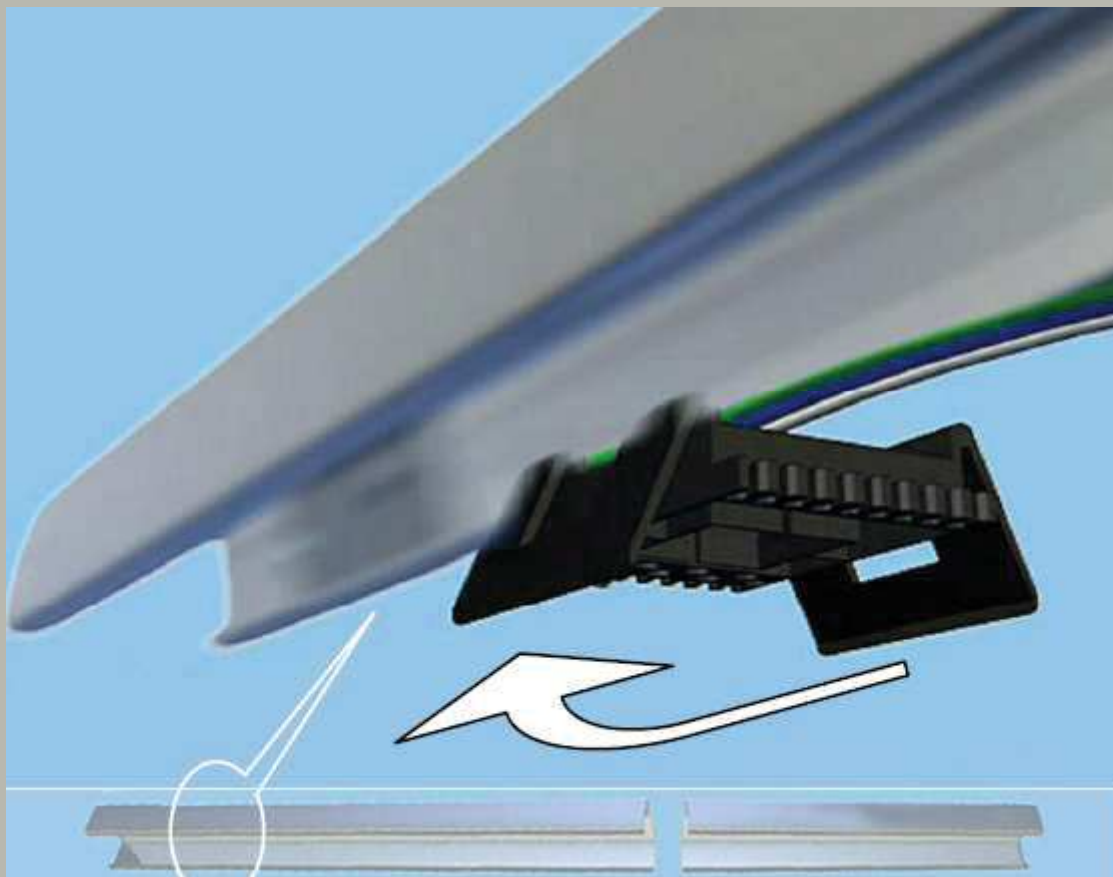


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

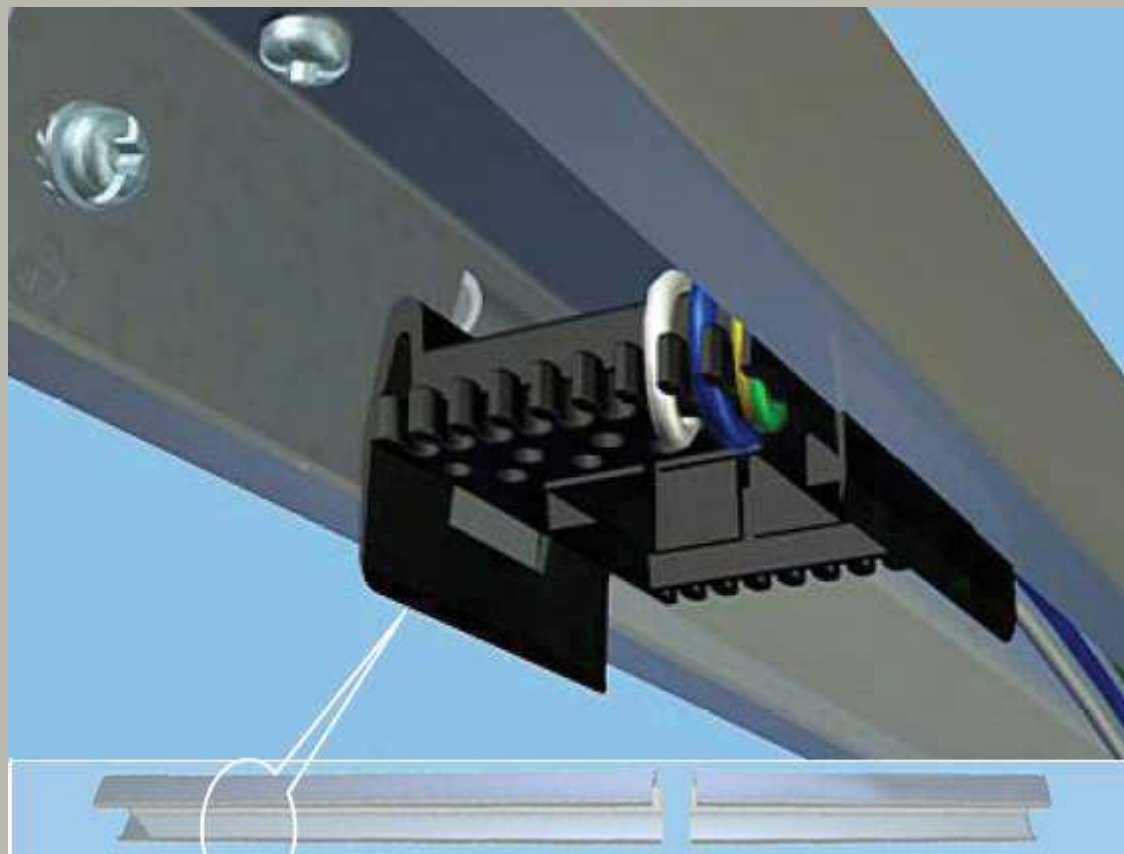


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

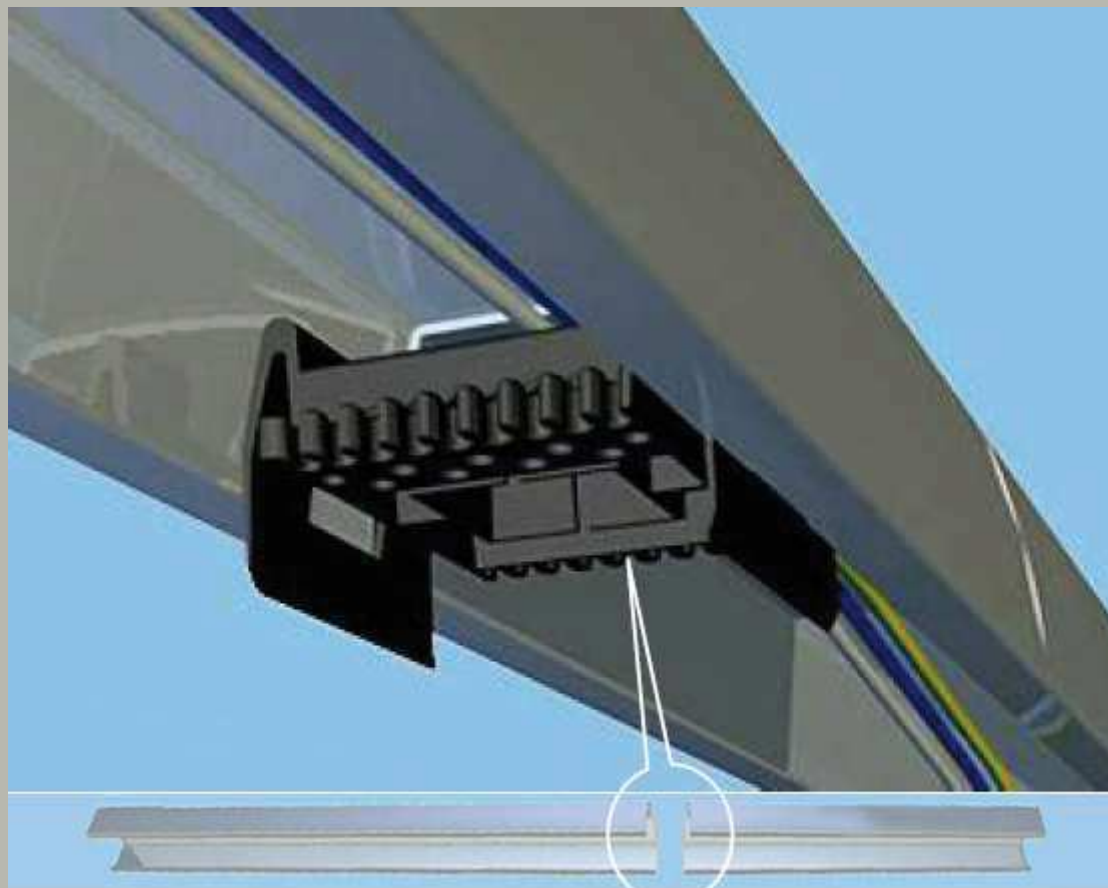


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

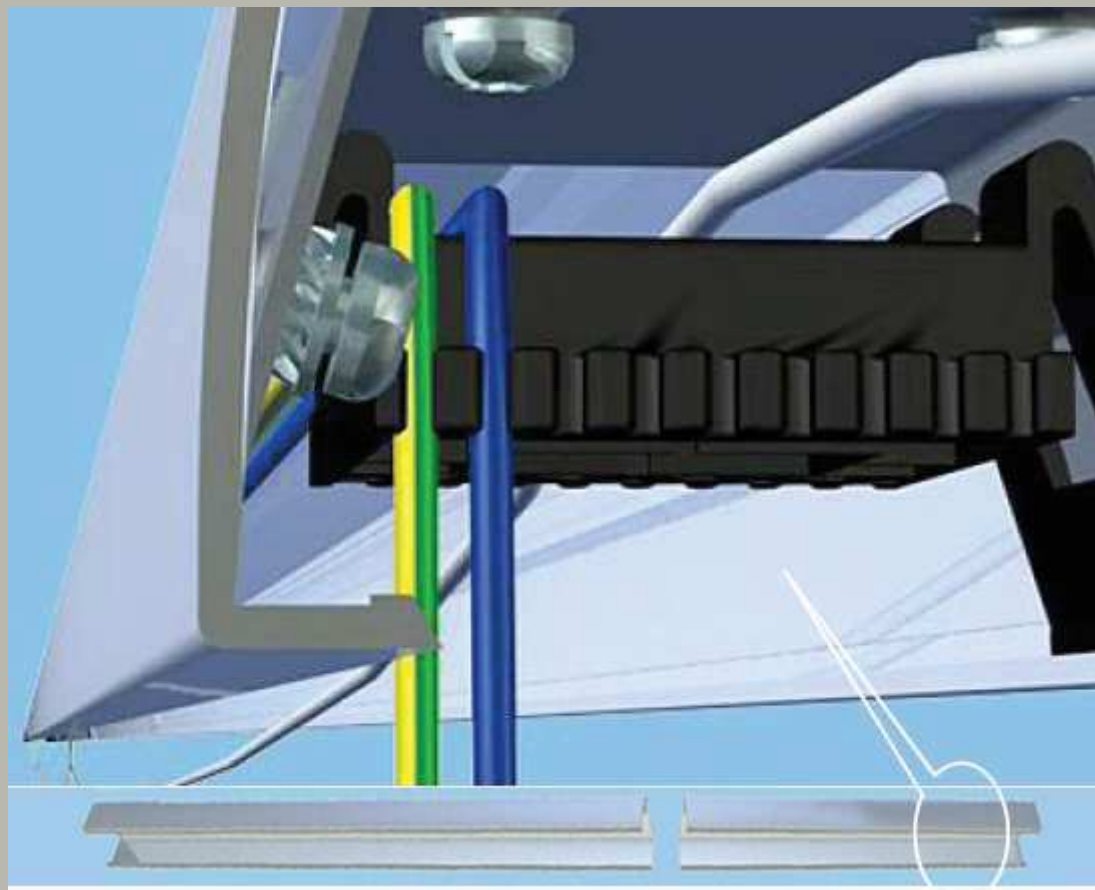


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

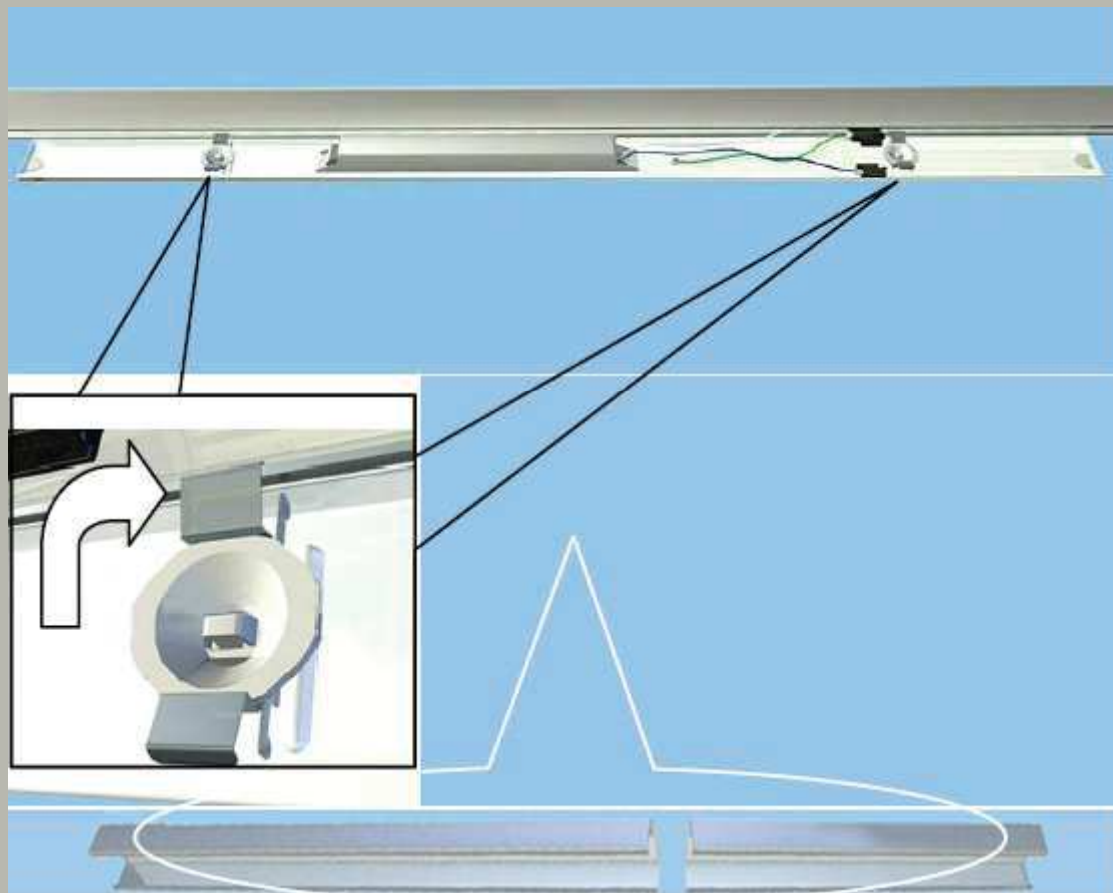

CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière


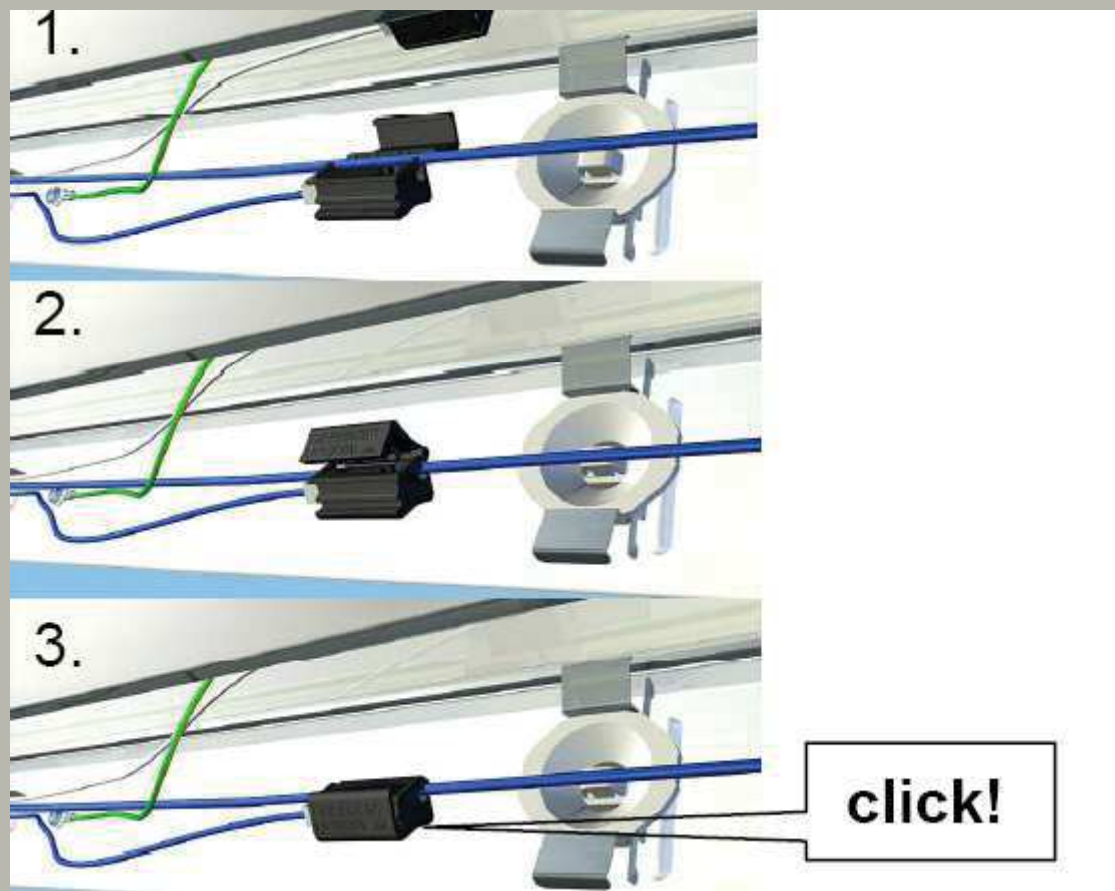


CHANNEL La nouvelle ligne de la lumière

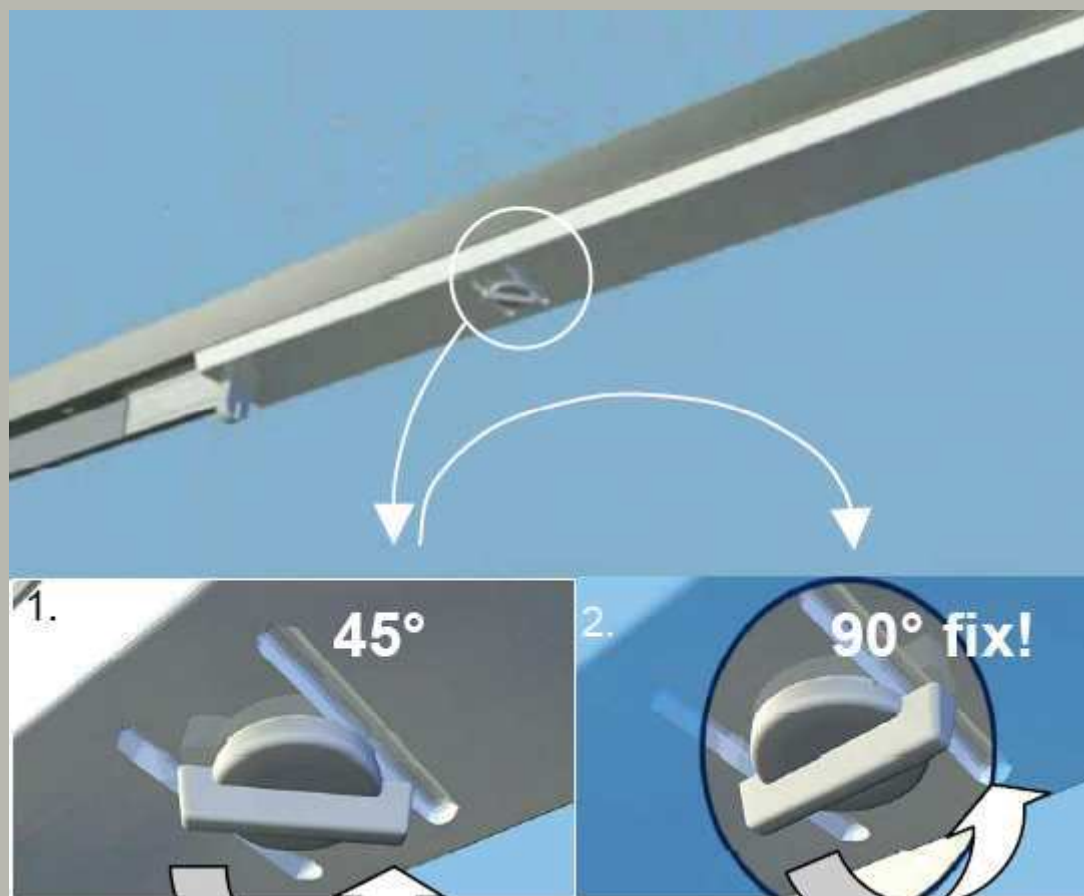


Retour à l'accueil
Section suivante

Montageanleitung • Mounting instruction • Instruction de montage • Istruzione di montaggio

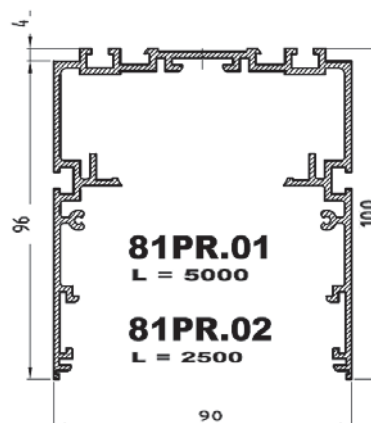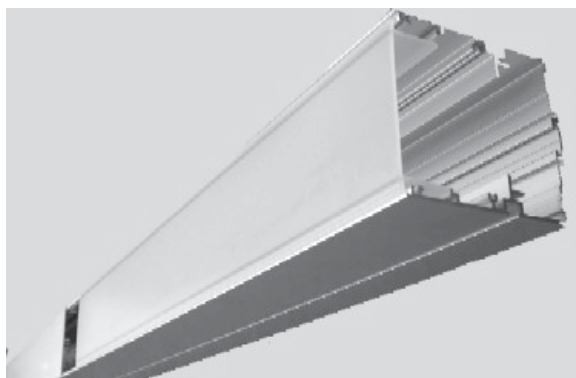


A NO-HCS

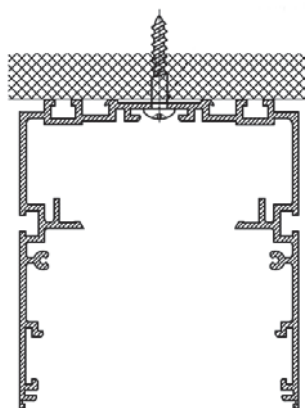


1

A

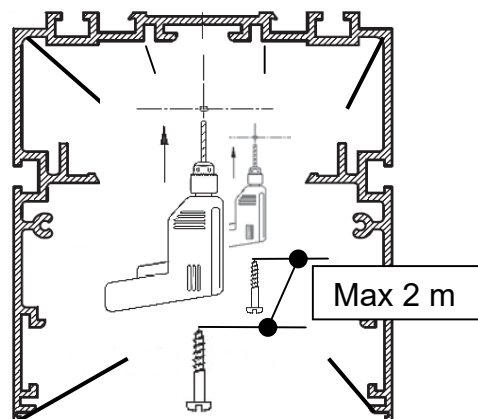


2

B NO-HCS

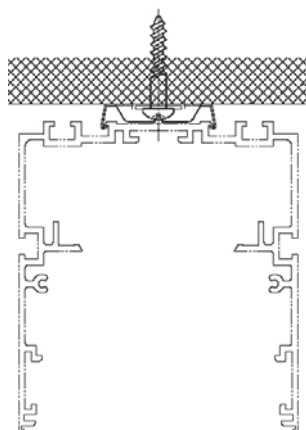




3


B

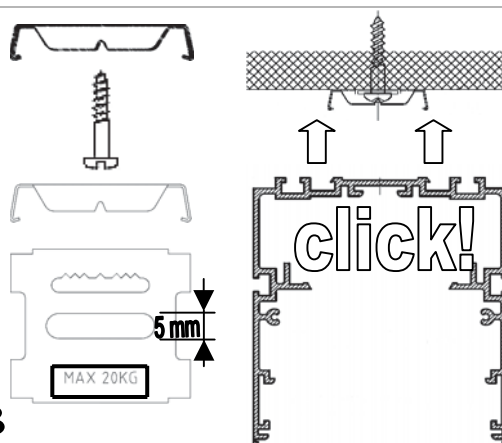

4


Montageanleitung • Mounting instruction • Instruction de montage • Istruzione di montaggio

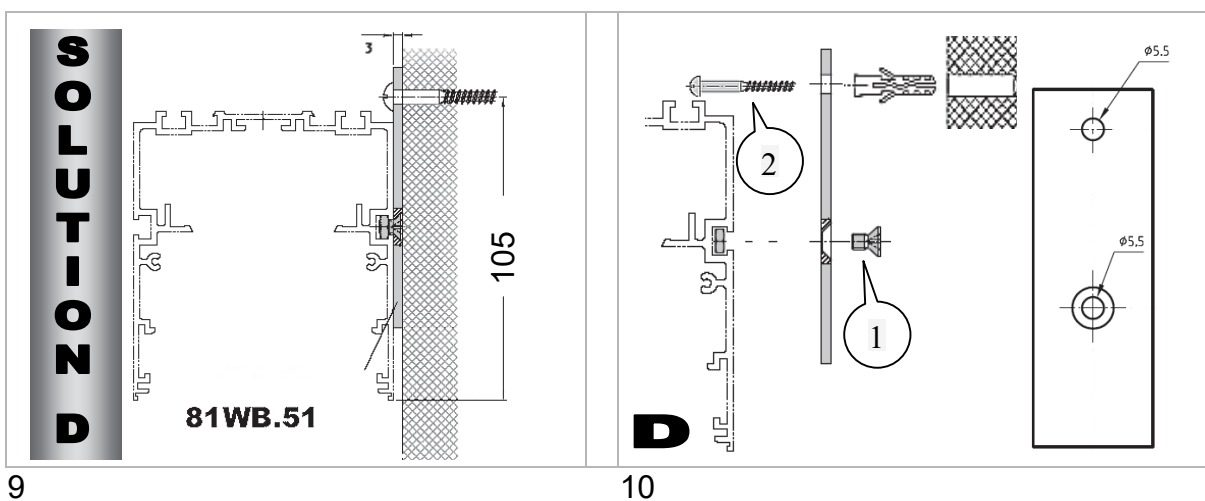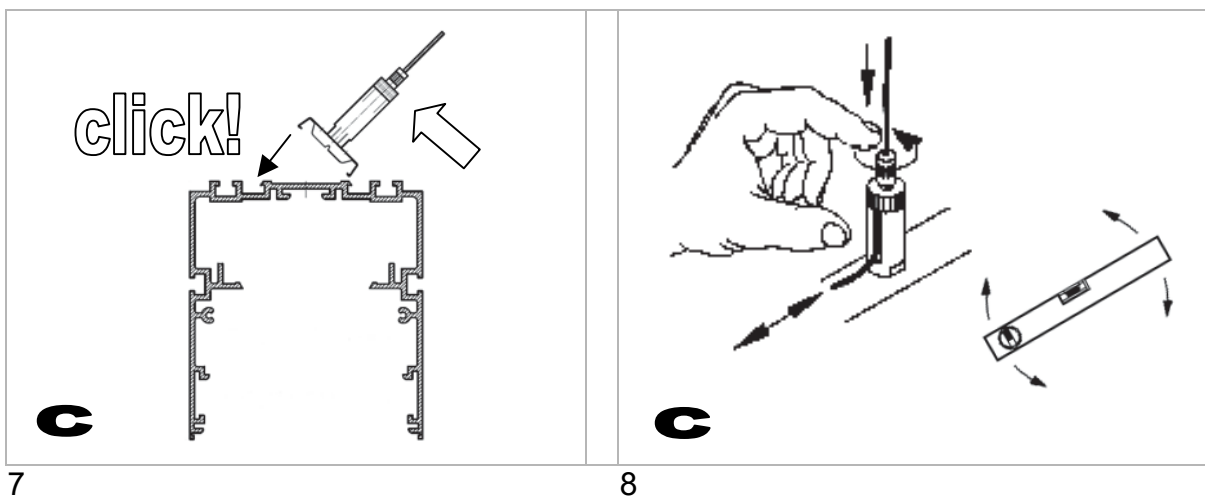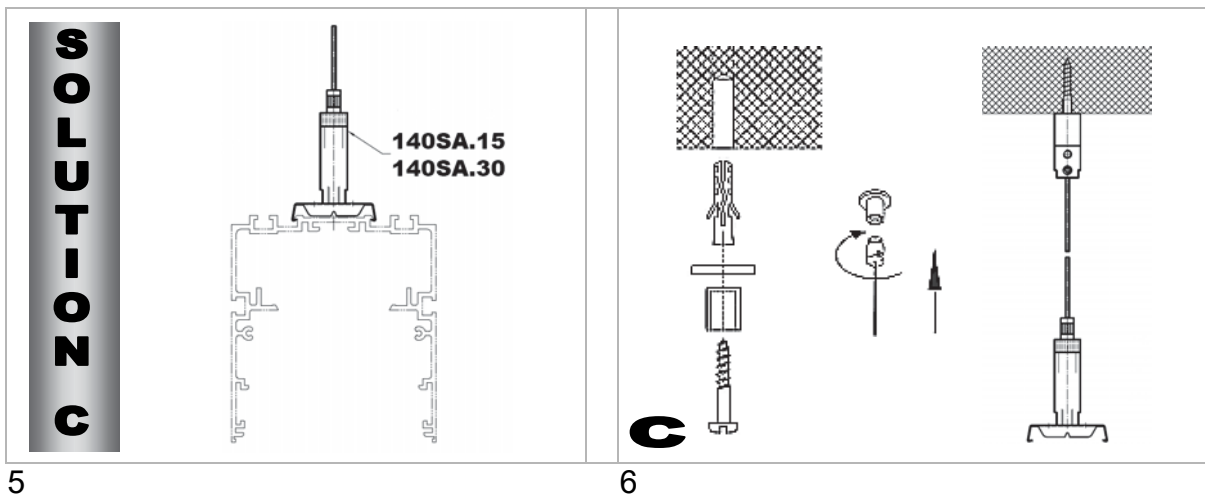

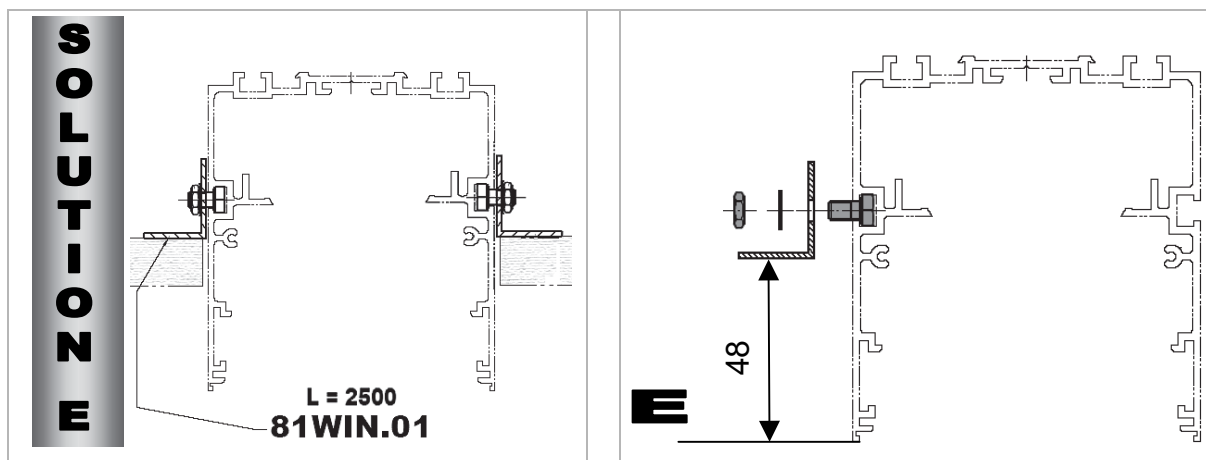


11

12

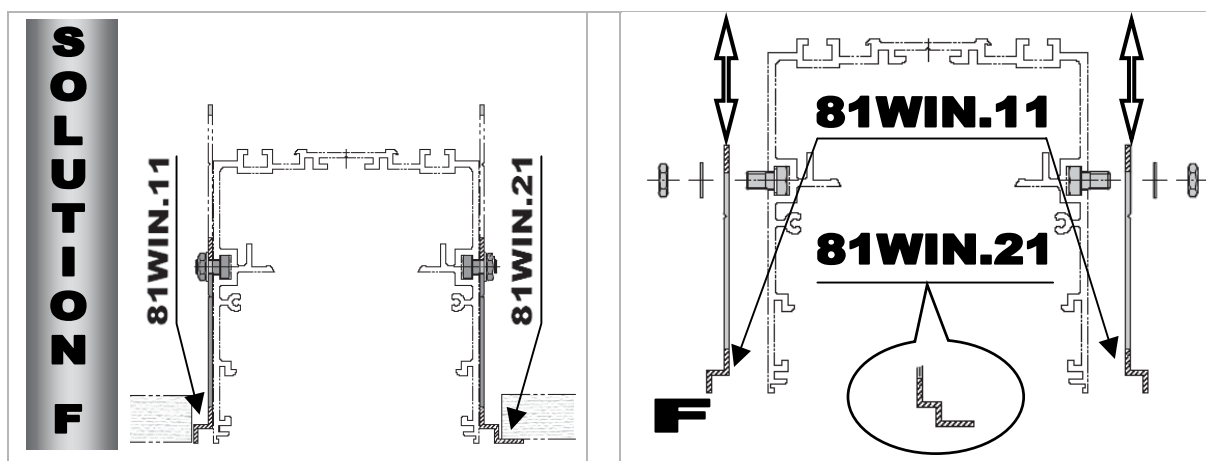




13

14

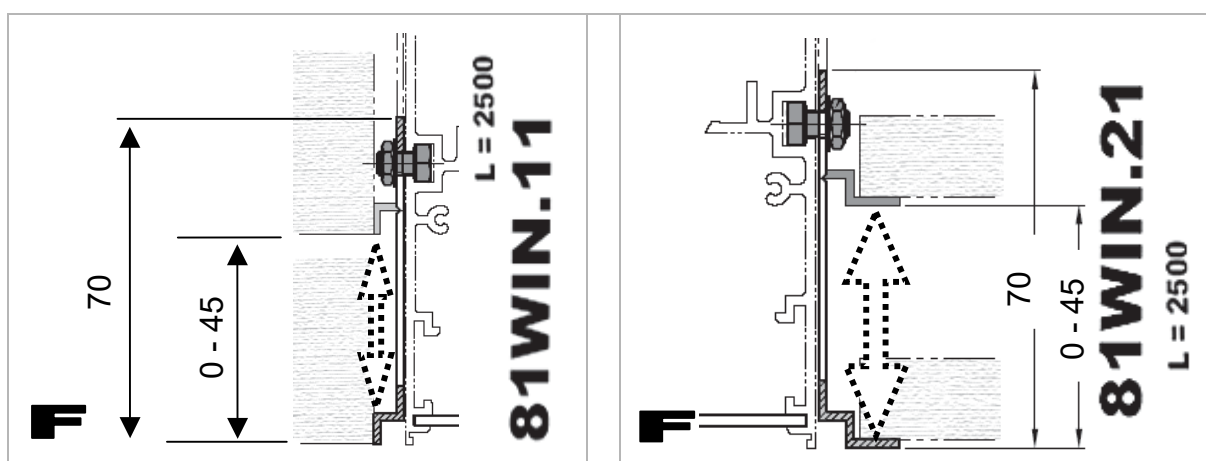




15

16

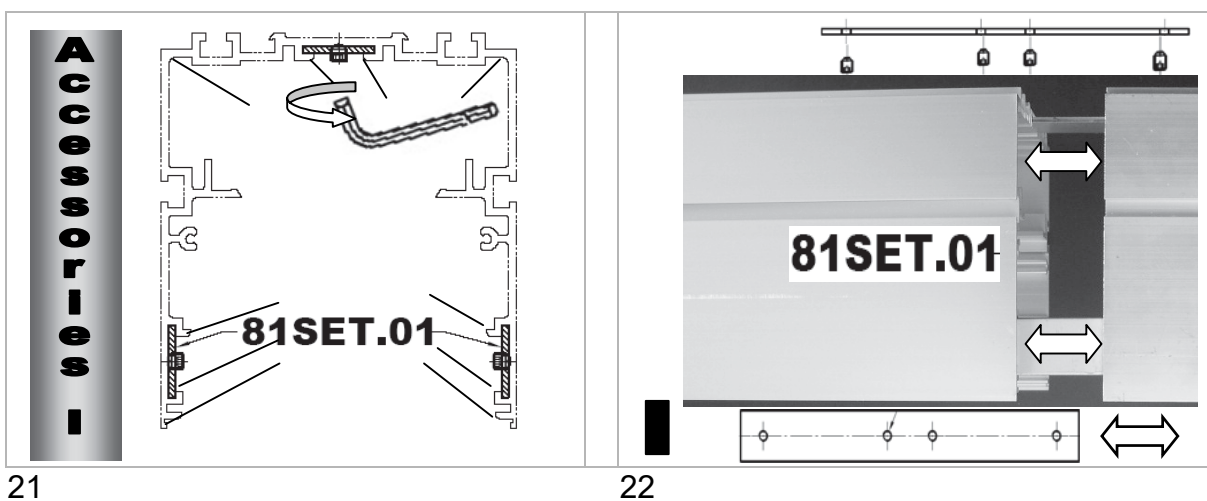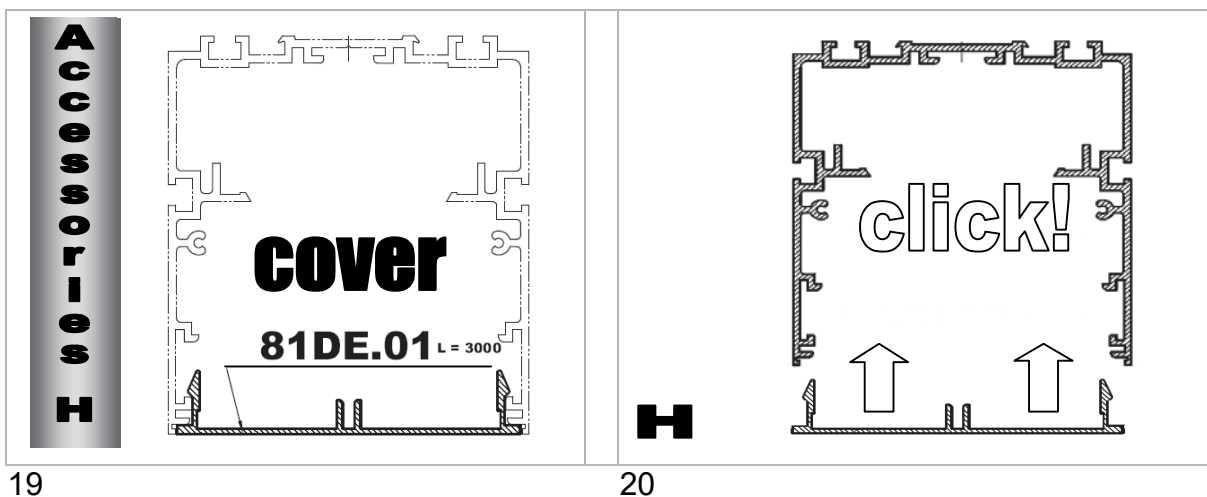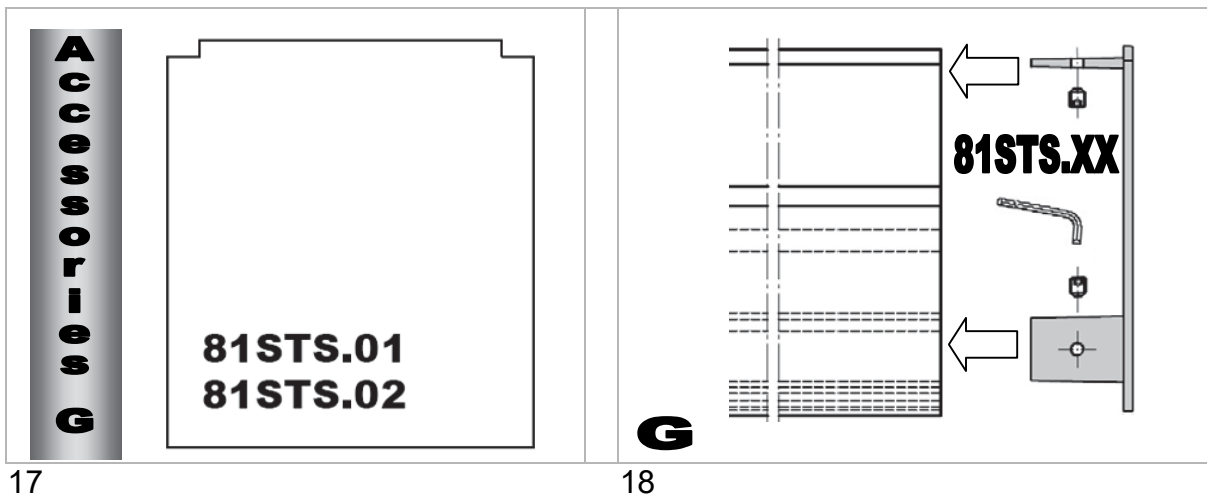

CHANNEL Luminaire individuel

81H21.M12.7

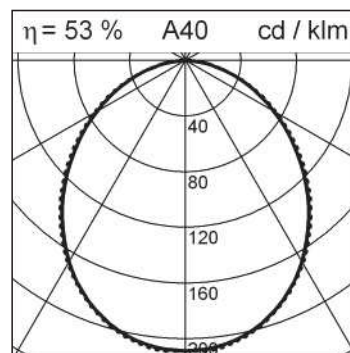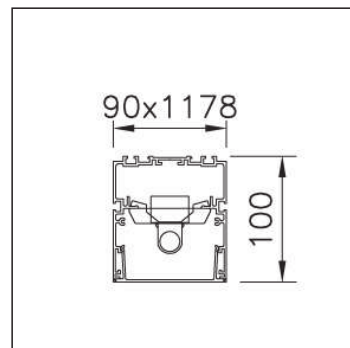

Source lumineuse

lampe fluorescente

Puissance

1x28/54W

Douille

G5

ILCOS (ZVEI)

FDH T5 (T16)

Appareillage

appareillage électronique

Luminaire individuel CHANNEL pour 1 lampe fluorescente 28/54W FDH (T16) avec culot G5, 230V, rayonnement direct, profilé porteur en aluminium anodisé naturel, réglette pré-câblée avec dispositif de montage rapide (ICT Instant Contact Technology clips-contacts + fermeture par rotation), peint par pulvérisation blanc, diffuseur satiné pour illumination homogène, câblage interne de la lampe sans halogène, ballast électronique Detec Multiwatt intégré, suspensions à commander séparément

Classe de protection I, IP40

L = 1178 mm, B = 90 mm, H = 100 mm