Bureau Veritas Exploitation SAS
EVRY COURCOURONNES
2, rue Jean MERMOZ
BATIMENT ARC EN CIEL
Z.I. SAINT GUENAULT
91080 EVRY-COURCOURONNES France
Mail : alexandre.fortin@bureauveritas.com

A l'attention de M. MONTIGNY ERIC
ENGIE ENERGIE SERVICES
828 BOULEVARD DES MARECHAUX
91120 PALAISEAU

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification électricité visite périodique

Bâtiment E

AVEC ECART

Intervention du 16/03/2026 (0.5 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : ENSTA PALAISEAU
Latitude : 48.7105
Longitude : 2.2131

Lieu d'intervention : LOGEMENT E
828 BOULEVARD DES MARECHAUX
91120 PALAISEAU

Numéro d'affaire : 8070324
Référence du rapport : 8070324/24.8.1.rev1.R
Annule et remplace : 8070324/24.8.1.R
Rédigé le : 31/03/2026
Par : Alexandre FORTIN
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Logement

Date de la précédente vérification : 13/03/2025

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

La vérification relative aux ERP 5ème catégorie, traitée dans le paragraphe "Vérification relative aux établissements recevant du public de 5ème catégorie " n'est pas couverte par l'accréditation

Sommaire

Préambule....4
Rappel des obligations de l'employeur....4
Actions à mener....4

Liste récapitulative des observations issues de la vérification....6
GÉNÉ : ENSTA (Batiment Logement E)....6
OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)....6

Informations générales....7
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....7
Personne chargée de la surveillance de l'installation....7
Installations vérifiées....7
Elements de l'installation non vérifiables....7
Modifications apportées aux installations....7

Vérification relative à la protection des travailleurs....8
Information documentaire....8
Textes de référence....8
Modalités de vérification....8
Registre de sécurité....9
Condition de mise hors tension....9

Eclairage de sécurité....10
OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)....10

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes....11
OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)....11

Caractéristiques des installations électriques vérifiées....12
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés....12

Installations Basse et Très Basse Tension....13
OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)....13
Origine de la source d'alimentation Basse Tension....13
Circuits Basse et Très Basse Tension....13
Constitution du circuit de protection....13
Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)....13
Coffrets et armoires électriques Basse Tension....13

Résultats des mesures et essais....20
Conditions de mesure....20
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure....20
Appareils de mesure utilisés....20
Prises de terre....21
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT....21
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques....22
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution....28

Avis sur articles....30

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension....37

Copyright BUREAU VERITAS

Sommaire

VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE....38
....39

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5....39

Informations générales....40
Textes de référence....40
Modalités de vérification....40
Registre de sécurité....40
Classement de l'établissement....40
Effectif maximum du public admissible....40
Description sommaire de l'établissement....40
Historique des principales modifications....40

Installations de sécurité....41
ECLAIRAGE DE SECURITE....41
OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)....41
Circuits de sécurité autres que l'éclairage....41

Avis sur articles (ERP5)....42

Copyright BUREAU VERITAS

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations règlementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
    - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
    - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.
Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères			
✓ Sans observation ✓ 100 % des coupures basse tension réalisées	✓	✓	✗
✓ 100% des points vérifiés ✓ 100% des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ENSTA PALAISEAU

GÉNÉ : ENSTA (Batiment Logement E)

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Installations Basse et Très Basse Tension

Rez de chaussée
↳ HALL D'ENTREE
↳ **SALLE COMMUNE**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Locaux et recepteurs electriques	**1**	**Dérouler entièrement l'enrouleur afin d'éviter un échauffement.**

Code Obs. : *AF/270326/081323/0*
Date de 1er signalement : *16/03/2026* NOUVEAU
Art. Réf. : *CDT R.4215-12 NF C 15-100-1 Art.421.2 - 421.3 - 421.4*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View
Aucune image disponible

3ème Etage
↳ CIRCULATION
↳ **CHAMBRE E312**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
ARMOIRE LOGEMENT E312		
Coffrets et armoires electriques	**2**	**Réaliser un dépoussiérage à l'intérieur du coffret électrique.**

Code Obs. : *AF/270326/081227/0*
Date de 1er signalement : *16/03/2026* NOUVEAU
Art. Réf. : *CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100-1 Art.421.2*

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Copyright BUREAU VERITAS

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 8070324/24.7.1.R
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 2596847/1

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. MONTIGNY, RESPONSABLE

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Autres (Partie commune + 10% des logements)

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : Alimentation venant de l'école

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Elements de l'installation non vérifiables

Objet : ENSTA>Batiment Logement E

Rez de chaussée

PRISES DE TERRE : ***Terre du neutre (RB : schéma TTS ou ITS)***

Non vérifié : impossibilité de planter physiquement les piquets de références

Rez de chaussée

PRISES DE TERRE : ***Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)***

Non vérifié : impossibilité de planter physiquement les piquets de références

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Présent
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Absent
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Absent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

OBJET : ENSTA
Arrêtés :
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :
- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :

Copyright BUREAU VERITAS

M. DA COSTA
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. MONTIGNY, RESPONSABLE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets a été essentiellement réalisé par le(s) technicien(s) nous ayant accompagnés.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

Copyright BUREAU VERITAS

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
SOUS-SOL	Inférieur ou égal à 5	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
Rez de chaussée	Inférieur ou égal à 20	Anti-panique (Ambiance)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet		C2	
Rez de chaussée	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
2ème Etage	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
1er Etage	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
3ème Etage	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Copyright BUREAU VERITAS

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement
Aucun zonage Atex communiqué par le chef d'établissement

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Salle d'eau, locaux contenant une douche (volume 2)	1	4	1	24	2	1		B	
Chambres	1	1	1	20	2	1		B	
Chaufferies gaz	1	2	2	21	7	2	AF 3	B	
Salle commune	1	1	1	20	2	1		B	
Toilettes	1	1	1	20	2	1		B	
Local à poubelles	1	5	1	25	2	1		B	
Blanchisserie	1	2	1	21	2	1		B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes
B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.
(2) IP : Indice de protection
IK : Indice de choc mécanique
(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100-1.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES	
AE1	Négligeable
AE2	Petits objets >=2,5 mm
AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)
AE4	Poussière légère
AE5	Poussière moyenne
AE6	Poussière importante

PRESENCE D'EAU			
AD1	Négligeable	**AD6**	Paquets
AD2	Gouttes	**AD7**	Immersion
AD3	Aspersion	**AD8**	Submersion
AD4	Projection	**AD9**	Jets d'eau HP et HT°
AD5	Jets		

CHOCS MECANIQUES	
AG1	Faibles
AG2	Moyens
AG3	Importants
AG4	Très importants

COMPETENCE DES PERSONNES	
BA1	Ordinaire
BA2	Enfants
BA3	Handicapés
BA4	Personnes averties
BA5	Personnes qualifiées

MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES	
BE1	Négligeables
BE2	Risques d'incendie
BE3	Risques d'explosion
BE4	Risques de contamination

CORROSION	
AF1	Négligeable
AF2	Atmosphérique
AF3	Intermittente ou accidentelle
AF4	Permanente

VIBRATIONS	
AH1	Faible
AH2	Moyennes
AH3	Importantes

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max:Intensité de court-circuit maximum**PdC**: Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	**D**	**DB**	**DdS**	**DsS**	**DBsS**	**S**	**IS**	**CIF**	**IF**
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	**SF**	**F**	**CtF**	**Ct**	**TR**	**CPT**	**TP**	**TC**	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle	Détection gaz, pression	Différentielle
Repère	**Fu**	**50-51**	**50N-50G 51N-51G**	**67**	**67N**	**49**	**49T**	**26**	**59N**	**63**	**87**

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	**JB**	**JBDD**	**JBCA**	**JBSD**	**LT**	**LUF**	**LR**

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS		
Type	**Rechargeable**	**Calibré ordinaire**	**Cartouche HPC**	**Magnétique**	**Thermique**	**Magnétothermique**
Repère	**FR**	**F**	**gI, gF, gG, aM, AD, gPV**	**Rm**	**Rt**	**Rmt**

DISPOSITIF DE PROTECTION	DISJONCTEURS											
Type	**Usage général**	**Disj. moteur**	**Courbe de déclenchement**								**Disj. de branchement**	**Indéterminé**	**Démarreur / Variateur**
			L	U	B	C	D	MA	K	Z			
Repère	**UG**	**DM**	L	U	B	C	D	MA	K	Z	**BR**	**Ind**	**DV**

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR	SYSTEME DE TRANSFERT STATIQUE
Repère	**I**	**ID**	**S**	**Ct**	**STS**

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.
CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.
RES : Réserve (circuit non câblé).

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Alimentation venant de l'école

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
Objet : ENSTA					
Force et éclairage	Alimentation venant du batiment école	BT	400 / 230 CA	TN(TNC/TNS)	
SPOT	Transformateurs BT/TBT	TBTS	12/24	TN(TNC/TNS)	

(1) **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle, TBT :** U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

(2) **CA :** Courant Alternatif **CC :** Courant Continu.

(3) **TT :** Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS), TNC ou TNS :** Mise au neutre des masses **IT :** Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

-principale des canalisations d'eau réalisée dès pénétration dans le bâtiment

Liste des documents constructeurs caractérisant les sources Basse Tension (hors schéma des armoires et coffrets)

Sans objet

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm^2) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
Objet : ENSTA									
1er Etage > CIRCULATION									
ARMOIRE 1er ETAGE : Ik3max = 5.0 kA	Nom : TABLEAU DIVISIONNAIRE NIVEAU 1 Référence du Schéma : 2302 Indice : B Date : 07/02/2012								
.PROTECTION TRILED(1)	*C 10*	*4 / 4*	*10*	*Cu*	*Cl*	*1*			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 3N					
.GENERAL(1)	I 160	4 / 0		Cu , 3N	Cl	1			
..ALIM LOGEMENTS 17/18/19(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 20/21/22(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 23/24/25(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 26/27/28(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 29/30/31(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 32/33/34(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 35/36/37(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 38/39/40(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..CERVO MOTEUR(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..SPLIT(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..MINI PC(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
1er Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E124									
ARMOIRE LOGEMENT E124 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	I 40	2 / 0		1N	Cl	1			
..INTER DIFF(1)	ID 40	2 / 0		1N	Cl	1			
...ECL(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...PC(2)	C 16	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...VOLET ROULANT(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...PLAQUE(1)	C 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
1er Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E125									
ARMOIRE LOGEMENT E125 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	I 40	2 / 0		Cu , 1NT	Cl	1			
..INTER DIFF(1)	ID 40	2 / 0		Cu , 1N	Cl	1			
...ECL(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...PC(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu	10	0,8			
...VOLET ROULANT(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...PLAQUE(1)	C 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
2ème Etage > CIRCULATION									
ARMOIRE 2ème ETAGE : Ik3max = 5.0 kA	Nom : TABLEAU DIVISIONNAIRE Référence du Schéma : 2303								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
	Indice : B Date : 07/02/2012								
.PROTECTION TRILED(1)	*C 10*	*4 / 4*	*10*	*Cu , 3N*	*CI*	*1*			
.GENERAL(1)	*I 160*	*4 / 0*		*Cu , 3N*	*CI*	*1*			
..ALIM LOGEMENTS 41/42/43(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 44/45/46(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 47/48/49(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 50/51/52(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 53/54/55(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 56/57/58(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 59/60/61(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..ALIM LOGEMENTS 62/63/64(1)	*C 40*	*4 / 4*	*10*	*10 , Cu , 3NT*	*20*	*0,72*			
..CERVO MOTEUR(1)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*20*	*0,72*			
2ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E224									
ARMOIRE LOGEMENT E224 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	*I 40*	*2 / 0*		*1N*	*CI*	*1*			
..INTER DIFF(1)	*ID 40*	*2 / 0*		*1N*	*CI*	*1*			
...ECL(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
...PC(2)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
...VOLET ROULANT(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
...PLAQUE(1)	*C 20*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
2ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E225									
ARMOIRE LOGEMENT E225 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	*I 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..INTER DIFF(1)	*ID 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
...ECL(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
...PC(2)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
...VOLET ROULANT(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
...PLAQUE(1)	*C 20*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*	*0,8*			
3ème Etage > CIRCULATION									
ARMOIRE 3ème ETAGE : Ik3max = 4.9 kA	Nom : TABLEAU DIVISIONNAIRE NIVEAU 3 Référence du Schéma : 2304 Indice : B Date : 07/02/2012								

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
.PROTECTION TRILED(1)	C 10	4 / 4	10	Cu , 3N	CI	1			
.GENERAL(1)	I 160	4 / 0		Cu , 3N	CI	1			
..ALIM LOGEMENTS 65/66/67(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 68/69/70(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 71/72/73(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 74/75/76(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 77/78/79(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 80/81/82(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 83/84/85(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 86(1)	C 40	2 / 1		10 , Cu , 1NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 87(1)	C 40	2 / 1		10 , Cu , 1NT	20	0,72			
..VMC 2(1)	C 16	4 / 4	10	2,5 , Cu , 3NT	20	0,72			
..VMC 1(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..CERVO MOTEUR(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E312									
ARMOIRE LOGEMENT E312 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								**2**
.GENERAL(1)	I 40	2 / 0		Cu , 1N	CI	1			
..INTER DIFF(1)	ID 40	2 / 0		Cu , 1N	CI	1			
...ECL(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10				
...PC(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10				
...VOLET ROULANT(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10				
...PLAQUE(1)	C 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10				
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E314									
ARMOIRE LOGEMENT E314 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	I 40	2 / 0		Cu , 1N	CI	1			
..INTER DIFF(1)	ID 40	2 / 0		Cu , 1N	CI	1			
...ECL(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10				
...PC(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10				
...VOLET ROULANT(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	10				
...PLAQUE(1)	C 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	10				
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E316									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
ARMOIRE LOGEMENT E316 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	*I 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..INTER DIFF(1)	*ID 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
...ECL(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...PC(2)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...VOLET ROULANT(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...PLAQUE(1)	*C 20*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*				
ARMOIRE LOGEMENT E322 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	*I 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..INTER DIFF(1)	*ID 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
...ECL(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...PC(2)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...VOLET ROULANT(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...PLAQUE(1)	*C 20*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*				
ARMOIRE LOGEMENT E323 : Ik3max = 5.0 kA	Nom : COFFRET STUDIO Référence du Schéma : 2310 Indice : 0 Date : 20/02/2012								
.GENERAL(1)	*I 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..INTER DIFF(1)	*ID 40*	*2 / 0*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
...ECL(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...PC(2)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...VOLET ROULANT(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*10*				
...PLAQUE(1)	*C 20*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*10*				
EXTERIEUR > CHAUFFERIE									
ARMOIRE CHAUFFERIE : Ik3max = 5.0 kA									
.GENERAL(1)	*I 32*	*4 / 0*		*Cu , 3N*	*CI*	*1*			
..PC/ECL(1)	*C 10*	*2 / 1*		*1,5 , Cu , 1NT*	*20*				
..Q2(1)	*D 2*	*2 / 1*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..Q4(1)	*C 6*	*2 / 1*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..Q3(1)	*D 1*	*2 / 1*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			
..Q5(1)	*C 3*	*2 / 1*		*Cu , 1N*	*CI*	*1*			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..Q6(1)	C 2	2 / 1		Cu , 1N	CI	1			
..Q25(1)	C 3	2 / 1		Cu , 1N	CI	1			
..Q13/14/15(3)	C 6	2 / 1		Cu , 1N	CI	1			
..Q16(1)	C 2	2 / 1		Cu , 1N	CI	1			
..Q24(1)	C 10	2 / 1		Cu , 1N	CI	1			
..PLANCHER GRANDE SALLE(1)	C 2	2 / 1		Cu , 1N	CI	1			
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > Circulation blanchisserie									
ARMOIRE RDC : Ik3max = 5.0 kA	Nom : ARMOIRE RDC Référence du Schéma : 2301 Indice : B Date : 07/02/2012								
.PROTECTION TRILED(1)	C 10	4 / 4	10	Cu , 3N	CI	1			
.GENERAL(1)	I 160	4 / 0		Cu , 3N	CI	1			
..PROTECTION TBS(1)	C 10	4 / 4	10	Cu , 3N	CI	1			
..ALIM LOGEMENTS 01/02/03(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 04/05/06(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 07/08/09(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 10/11/12(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENTS 13/14/15(1)	C 40	4 / 4	10	10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ALIM LOGEMENT 16(1)	C 40	2 / 1		10 , Cu , 3NT	20	0,72			
..FORCE CHAUFFERIE(1)	C 20	4 / 4	6	2,5 , Cu , 3NT	20	0,72			
..ASCENSEUR(1)	C 20	4 / 4	6	0	RES				
..BADGE(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..ECLAIRAGE CHAUFFERIE(1)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..POMPE RELEVAGE(2)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..ECLAIRAGE ASCENSEUR(1)	C 16	2 / 1		0	RES				
..LAVE LINGE(4)	C 20	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..CONTROLE D'ACCES(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..PORTIER(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..MODULE GTB(1)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..3 DEPARTS REPERES(3)	C 16	2 / 1		2,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..GENERAL ECL 1(1)	C 25	4 / 4	6	Cu , 3N	CI	1			
...6 DEPARTS REPERES(6)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,72			
..GENERAL ECL 2(1)	C 25	4 / 4	6	Cu , 3N	CI	1			
...6 DEPARTS REPERES(6)	C 10	2 / 1		1,5 , Cu , 1NT	20	0,72			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..GENERAL PC1(1)	*C 32*	*4 / 4*	*6*	*Cu , 3N*	*CI*	*1*			
...3 DEPARTS REPERES(3)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*20*	*0,72*			
..GENERAL PC2(1)	*C 32*	*4 / 4*	*6*	*Cu , 3N*	*CI*	*1*			
...3 DEPARTS REPERES(3)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*20*	*0,72*			
...2 DEPARTS REPERES(2)	*B 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*20*	*0,72*			
..MACHINE A BOISSON(1)	*C 16*	*2 / 1*		*2,5 , Cu , 1NT*	*20*	*0,72*			

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).
(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.
(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.
(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Copyright BUREAU VERITAS

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.
Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{I\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	**FF**	**EI**	**PT**	**IND**

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	**RB**	**T**

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	**A**	**B**	**C**

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)
AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Mesure de la résistance de prises de terre : **Telluromètre de type DET (MEGGER)**
Mesure de l'isolement : **Sans objet**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **CP-100C (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**
Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
Objet : ENSTA(Batiment Logement E)						
Rez de chaussée						
Terre du neutre (RB : schéma TTS ou ITS)	FF	T			Non vérifié : impossibilité de planter physiquement les piquets de références	
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	FF	T			Non vérifié : impossibilité de planter physiquement les piquets de références	

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Objet : ENSTA(Batiment Logement E)					
1er Etage > CIRCULATION					
ARMOIRE 1er ETAGE					
MINI PC	*30*		1		
1er Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E124					
ARMOIRE LOGEMENT E124					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
1er Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E125					
ARMOIRE LOGEMENT E125					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
2ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E224					
ARMOIRE LOGEMENT E224					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
2ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E225					
ARMOIRE LOGEMENT E225					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E312					
ARMOIRE LOGEMENT E312					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E314					
ARMOIRE LOGEMENT E314					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E316					
ARMOIRE LOGEMENT E316					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
ARMOIRE LOGEMENT E322					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
ARMOIRE LOGEMENT E323					
INTER DIFF	*30*		1		
PLAQUE	*30*		1		
EXTERIEUR > CHAUFFERIE					
ARMOIRE CHAUFFERIE					
PC/ECL	*30*		1		
Q24	*30*		1		
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > Circulation blanchisserie					
ARMOIRE RDC					
FORCE CHAUFFERIE	*300*		1		
ASCENSEUR	*300*		1		
BADGE	*30*		1		
ECLAIRAGE CHAUFFERIE	*30*		1		
POMPE RELEVAGE	*30*		1		
ECLAIRAGE ASCENSEUR	*30*		1		
LAVE LINGE	*30*		1		
CONTROLE D'ACCES	*30*		1		
PORTIER	*30*		1		
MODULE GTB	*30*		1		
GENERAL ECL 1	*300*		1		
GENERAL ECL 2	*300*		1		
GENERAL PC1	*30*		1		
GENERAL PC2	*30*		1		
MACHINE A BOISSON	*30*		1		

(1) *La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Objet : ENSTA(Batiment Logement E)												
SOUS-SOL												
ECLAIRAGE				14/14 (2019)								
BLOC DE SECOURS								4				
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			1/1									
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > Circulation blanchisserie												
ECLAIRAGE				5							Classe II	
PRISE DE COURANT			1/1									
BLOC DE SECOURS								1				
ARMOIRE BT						1						
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > Circulation blanchisserie > LOCAL POUBELLE E005												
ECLAIRAGE				1/1 (2019)								
PRISE DE COURANT			1/1									
BLOC DE SECOURS								1				
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > Circulation blanchisserie > BLANCHISSERIE E004												
ECLAIRAGE				2/2 (2019)								
PRISE DE COURANT			4/4									
BLOC DE SECOURS								1				
LAVE LINGE						2						
SECHE LINGE						2						
CENTRALE DE PAIEMENT						1						
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > Circulation blanchisserie > LOCAL ENTRETIEN E003												
ECLAIRAGE				1/1 (2019)								
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > SALLE COMMUNE												1
ECLAIRAGE				24							Classe II	
PRISE DE COURANT			19/19									
BLOC DE SECOURS								5				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Rez de chaussée > HALL D'ENTREE > CIRCULATION COTE CHAMBRE												
ECLAIRAGE				9							Classe II	
PRISE DE COURANT			2/2									
BLOC DE SECOURS								3				
CIRCULATION ESCALIER RDC au 3ème ETAGE												
ECLAIRAGE				15/25 (2019)								
BLOC DE SECOURS								9				
1er Etage > CIRCULATION												
ECLAIRAGE				16							Classe II	
PRISE DE COURANT			4/4									
BLOC DE SECOURS								5				
ARMOIRE BT						1						
1er Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E124												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
1er Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E125												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
COFFRET BT						1						
1er Etage > CIRCULATION > LOCAL VDI E108												
ECLAIRAGE				1/1 (2019)								
PRISE DE COURANT			2/2									
BAIE						1						
CLIM						1						
BOITIER DIVERS						3						
1er Etage > CIRCULATION > LOCAL ENTRETIEN E106												
ECLAIRAGE				1/1 (2019)								
PRISE DE COURANT			1/1									
2ème Etage > CIRCULATION												
ECLAIRAGE				16							Classe II	
PRISE DE COURANT			4/4									
BLOC DE SECOURS								5				
ARMOIRE BT						1						
2ème Etage > CIRCULATION > LOCAL ENTRETIEN E206												
Point lumineux				1/1 (2019)								
Prise de courant			1/1									
2ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E224												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
2ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E225												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
3ème Etage > CIRCULATION												
ECLAIRAGE				16							Classe II	
PRISE DE COURANT			4/4									
BLOC DE SECOURS								5				
ARMOIRE BT						1						
3ème Etage > CIRCULATION > LOCAL ENTRETIEN E306												
ECLAIRAGE				1/1 (2019)								
PRISE DE COURANT			1/1									
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E312												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E314												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E316												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E322												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
3ème Etage > CIRCULATION > CHAMBRE E323												
ECLAIRAGE				3/5 (2019)								
PRISE DE COURANT			12/12									
FOUR MICRO-ONDE						1						
PLAQUE ELECTRIQUE						1						
HOTTE						1					Classe II	

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

RECEPTEURS		Protect. (3)	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
REFRIGERATEUR						1						
COFFRET BT						1						
EXTERIEUR > LOCAL E006												
ECLAIRAGE				1/2 (2019)								
PRISE DE TRAVAIL			1/1									
BLOC DE SECOURS								1				
EXTERIEUR > ESCALIER SECOURS												
ECLAIRAGE				10/19 (2019)								
BLOC DE SECOURS								8				
EXTERIEUR > CHAUFFERIE												
ECLAIRAGE				2/2 (2019)								
BLOC DE SECOURS								1				
PRISE DE COURANT			2/2									
RECEPTEUR DIVERS						19						
BALLON EAU CHAUDE						2						

(1) *La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.*
(2) *Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.*
(3) *Protection et appareillage*

Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
OBJET : ENSTA			
ARMOIRE 1er ETAGE- Prise de terre du bâtiment	*Bonne*		
ARMOIRE LOGEMENT E124- ARMOIRE 1er ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE LOGEMENT E125- ARMOIRE 1er ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE 2ème ETAGE- Prise de terre du bâtiment	*Bonne*		
ARMOIRE LOGEMENT E224- ARMOIRE 2ème ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE LOGEMENT E225- ARMOIRE 2ème ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE 3ème ETAGE- Prise de terre du bâtiment	*Bonne*		
ARMOIRE LOGEMENT E312- ARMOIRE 3ème ETAGE		*Vérification visuelle*	**2**
ARMOIRE LOGEMENT E314- ARMOIRE 3ème ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE LOGEMENT E316- ARMOIRE 3ème ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE LOGEMENT E323- ARMOIRE 3ème ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE LOGEMENT E322- ARMOIRE 3ème ETAGE		*Vérification visuelle*	
ARMOIRE CHAUFFERIE- Prise de terre du bâtiment	*Bonne*		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Désignation	R.max 2 Ohms	Justifications	N° d'obs (*)
ARMOIRE RDC- Prise de terre du bâtiment	*Bonne*		

(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.
L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		**C**	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		**C**	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par installation fixe.	A.14/12/2011 art 1 - art 2		**C**	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		**C**	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		**SO**	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité. (Résultat des opérations de maintenance mentionnés sur le registre prévu à l'article R 4226-19 - Présence notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement et les caractéristiques des pièces de rechange.)	A.14/12/2011 art 11		**SO**	
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Mise en oeuvre du raccordement de la canalisation souple avec la canalisation fixe.	A.20/12/2011 art 5		**C**	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils portatifs à mains et appareils amovibles (Max 500 V AC ou 750 V DC pour portatif ou enveloppe IP3X ou IPXXC)	A.20/12/2011 art 2		**C**	
CDT R.4226-12	Choix et mise en oeuvre des canalisations souples	A.20/12/2011 art 4		**C**	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS CONSTRUITS AVEC DES MATERIAUX COMBUSTIBLES (CA2)					
CDT R.4215-12	Mise en oeuvre des matériels, des canalisations et des luminaires dans les bâtiment en bois (Condition CA2).		NF C 15-100-1 Art. 422.4	**SO**	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Existence d'un dispositifs de coupure d'urgence à l'extérieur du local ou emplacement, en dehors de ceux prevus dans la zone dangereuse.		NF C 15-100-1 Art. 424.14	**SO**	
CDT R.4215-12	Protection contre les surintensités à l'origine des circuits alimentant ces emplacements. (Les dispositifs de protection à réenclenchement automatique ne sont pas autorisés)		NF C 15-100-1 Art. 424.10	**SO**	
CDT R.4215-12	Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux ; obturation aux traversées de parois.		NF C 15-100-1 Art. 424.7	**SO**	
CDT R.4215-12	Interdiction des conducteurs PEN.		NF C 15-100-1 Art. 424.12	**SO**	
CDT R.4215-12	Choix et mise en oeuvre des canalisations en fonction des autres influences externes - Protection mécanique - Section minimale de 16 mm² des conducteurs en aluminium.		NF C 15-100-1 Art. 424.8	**SO**	
CDT R.4215-12	Liaisons équipotentielles entre masses et les éléments conducteurs étrangers aux installations électriques.		NF C 15-100-1 Art. 424.13	**SO**	
CDT R.4215-12	Réduction du courant admissible dans les conducteurs (Tableau 42.3).		NF C 15-100-1 Art. 424.4	**SO**	
CDT R.4215-12	Installations électriques limitées à celles nécessaires à l'exploitation - Alimentation par circuits spécifiques.		NF C 15-100-1 Art. 424.1	**SO**	
CDT R.4215-12	Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant		NF C 15-100-1	**SO**	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	les locaux ou emplacement BE3, contre les défauts d'isolement (DDR d'au plus 300 mA en schéma TT et TN ; IT avec CPI et instruction).		Art. 424.11		
CDT R.4215-12	Canalisations et conduits non-propagateur de la flamme - Conduits : conforme tableau 52.4.		NF C 15-100-1 Art. 424.5	**SO**	
CDT R.4215-12	Canalisations souples AG4.		NF C 15-100-1 Art. 424.15	**SO**	
CDT R.4215-12	Protection contre les surintensités des machines tournantes et transformateurs -Protection des moteurs triphasés contre la perte d'une phase.		NF C 15-100-1 Art. 424.16	**SO**	
CDT R.4215-12	Cas des atmosphères explosives gazeuses avec poussières non combustibles - Indice de protection IP6X minimum.		NF C 15-100-1 Art. 424.3	**SO**	
CDT R.4215-12	Interdiction des conducteurs nus.		NF C 15-100-1 Art. 424.6	**SO**	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Implantations des luminaires par rapport aux matériaux combustibles. (Absence de marquage interdisant un montage sur surface inflammables)		NF C 15-100-1 Art. 422.3.1	**SO**	
CDT R.4215-12	Implantation des appareils de protection, de commande et de sectionnement en dehors des locaux BE2 sauf si implantés dans une enveloppe adaptée (IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices) (pour installations TBT voir 422.3.11).		NF C 15-100-1 Art. 422.3.4	**SO**	
CDT R.4215-12	Type de luminaires. (IP4X minimum ou IP5X si poussières ou IP6X si poussières conductrices, température de surface limitée et distance minimal)		NF C 15-100-1 Art. 422.3.2	**SO**	
CDT R.4215-12	Traversées de canalisations électriques étrangères. (Câbles et conducteurs satisfaisants aux caractéristiques de non-propagation de la flamme, connexions dans enveloppe résistante au feu, canalisations préfabriquées autorisées si conforme à NF EN 61439-6)		NF C 15-100-1 Art. 422.3.6	**C**	
CDT R.4215-12	Conducteurs nus interdits.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.5	**SO**	
CDT R.4215-12	Dispositifs de protection contre les surintensités des canalisations qui alimentent ou traversent les locaux sont implantés en amont du local et à l'origine du circuit concerné. Les circuits interne au local sont protégés contre les surintensités à l'origine du circuit.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.10	**C**	
CDT R.4215-12	Installations limitées à celles nécessaires à l'exploitation.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.0	**C**	
CDT R.4215-12	Protection des circuits terminaux, alimentant ou traversant les locaux ou emplacement BE2, contre les défauts d'isolement (DDR d'au plus 300 mA en schéma TT et TN ; IT avec CPI et instruction) hors canalisations préfabriquées ou câbles à isolant minéral.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.9 - 532.2	**SO**	
CDT R.4215-12	Circuits alimentés en TBTS et TBTP protection par enveloppes IP2X ou IPXXB ou par isolation.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.11	**SO**	
CDT R.4215-12	Interdiction des conducteurs PEN sauf pour canalisation traversante (sous conditions).		NF C 15-100-1 Art. 422.3.12	**SO**	
CDT R.4215-12	Choix et mise en oeuvre des appareils de chauffage.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.8	**SO**	
CDT R.4215-12	Protection des moteurs contre les échauffements excessifs par des dispositifs sensibles à la température ou moteur du type à limitation thermique.		NF C 15-100-1 Art. 422.3.7	**C**	
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Connexion des luminaires aux canalisations fixes.		NF C 15-100-1 Art. 559.5.1	**SO**	
CDT R.4215-6	Connexions entre canalisations et matériels (autre que luminaires) ou entre canalisations elles-mêmes.		NF C 15-100-1 Art. 526	**C**	

Copyright BUREAU VERITAS

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-6	Dispositions prises contre la manoeuvre en charge des prises de courant assignées supérieures à 32A.		NF C 15-100-1 Art. 555.1.4	**SO**	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-12	Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un matériel électrique. (Mise en oeuvre des matériels au regard du danger d'incendie pour les matériaux voisins)		NF C 15-100-1 Art. 421.2 - 421.3 - 421.4	**NC**	**1**
CDT R.4215-5	Protection contre les risques de brûlures du fait de l'élévation normale de température des matériels électriques. (Températures maximales en service normal des parties accessibles des matériels électriques - Cas particulier pour les influences externes BA2 et BA3)		NF C 15-100-1 Art. 423	**C**	
CDT R.4215-6	Protection contre les effets thermiques des luminaires. (Choix et mise en oeuvre des luminaires - Ventilation convenable de l'espace recevant la partie arrière des luminaires encastrés)		NF C 15-100-1 Art. 559.4	**SO**	
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage, dans un même local, de plus de 25 litre de diélectrique liquide inflammable utilisé dans les matériels BT.		NF C 15-100-1 Art. 421.5	**SO**	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Sections minimale des conducteurs actifs. (Phases - neutre - prise en compte des harmoniques)		NF C 15-100-1 Art. 524 - 431.2.3	**C**	
CDT R.4215-6	Choix des dispositifs de protection afin de supporter les effets produit par les surintensités. (Pouvoir de coupure - pouvoir de coupure sous 1 pôle en TN et IT - renforcement du pouvoir de coupure par filiation - association des dispositifs différentiels avec les protections surintensités)		NF C 15-100-1 Art. 533.3 - 536.4.2.1 - 536.4.2.4 - 536.4.3	**C**	
CDT R.4215-6	Protection des conducteurs des canalisations fixes contre les surcharges et les courts-circuits.		NF C 15-100-1 Art. 4-43 - 523 - 533	**C**	
CDT R.4215-6	Choix des interrupteurs et des contacteurs afin de supporter les effets produit par les surintensités. (protection d'accompagnement des contacteurs, des interrupteurs, des télérupteurs, des matériels de connexion de transfert)		NF C 15-100-1 Art. 536.4.2.2 - 536.4.2.3 - 536.4.3	**C**	
CDT R.4215-6	Protection contre les surcharges des moteurs alimentés par variateur de vitesse.		NF C 15-100-1 Art. 553.2.5	**SO**	
CDT R.4215-6	Protection du conducteur neutre en schéma IT. (Protection surintensités et coupure de tous les conducteurs actifs - Protection par différentiel d'un ensemble de circuits terminaux suivants les conditions requises)		NF C 15-100-1 Art. 431.2.2	**SO**	
PROTECTION PAR LIAISON EQUIPOTENTIELLE SUPPLEMENTAIRE					
CDT R.4215-3	Liaison équipotentielle supplémentaire si les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation ne peuvent pas être respectées.		NF C 15-100-1 Art. 415.2 - 544.2	**SO**	
MESURE DE PROTECTION PAR SEPARATION ELECTRIQUE					
CDT R.4215-3	Mesure de protection par séparation électrique. (Source d'alimentation - mise en oeuvre)		NF C 15-100-1 Art. 413	**SO**	
MESURE DE PROTECTION PAR ISOLATION DOUBLE OU RENFORCEE					
CDT R.4215-3	Ensemble d'appareillages (armoires et coffrets). (Réalisation d'un ensemble de niveau d'isolation double ou renforcée)		NF C 15-100-1 Art. 558.3.2.2.2	**C**	
CDT R.4215-3	Matériels électriques et canalisations de classe II. (Présence marquage classe II ; Isolation supplémentaire ou isolation renforcée mise en oeuvre lors de l'installation ; Câbles considérés de classe II (Tableau 52.1A) ; Conducteurs isolés sous goulottes ou conduits isolants ; obligation d'un conducteur PE dans les circuits alimentant des matériels de classe II)		NF C 15-100-1 Art. 412	**SO**	

Copyright BUREAU VERITAS

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
MESURES DE PROTECTION PARTICULIERE A CERTAINS EQUIPEMENTS					
CDT R.4215-3	Stands de luminaires pour présentation à la vente dans magasin - protection par TBTS ou DDR 30 mA.		NF C 15-100-1 Art. 559.8	**SO**	
CDT R.4215-3	Systèmes de transfert statique (STS) - Mise en oeuvre d'un schéma de liaison à la terre en aval d'un STS.		NF C 15-100-1 Art. 553.4.1.1	**SO**	
CDT R.4215-3	Alimentation Sans Interruption (ASI) - Protection contre les chocs électriques en aval d'une ASI.		NF C 15-100-1 Art. 553.3.2	**SO**	
PROTECTION PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION					
CDT R.4215-3	Valeurs de la résistance des prises de terre des masses BT (RA). (Cas des schémas de liaison à la terre du type ITS ou ITN)		NF C 15-100-1 Art. 411.6.2 - 6.4.3.7.2	**SO**	
CDT R.4215-3	Autotransformateurs - protection par DDR de moyenne sensibilité en amont ou en aval de l'autotransformateur.		NF C 15-100-1 Art. 552	**SO**	
CDT R.4215-3	Point de l'alimentation mis à la terre et masses reliées à la même prise de terre. (conjoncteur de neutre en cas de source multiple et perte de la référence du neutre à la terre)		NF C 15-100-1 Art. 411.4	**SO**	
CDT R.4215-3	Interconnexion des masses en aval d'un même DDR		NF C 15-100-1 Art. 411.5.1	**SO**	
CDT R.4215-3	Liaison équipotentielle principale. (Eléments à relier : canalisations métalliques, éléments métalliques de construction, conducteur principal de protection, canalisation entrante dans partie privative)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.1.2 - 544.1	**SO**	
CDT R.4215-3	Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit par dispositifs différentiels résiduels en TN-S.		NF C 15-100-1 Art. 411.4.5 - 531.3	**SO**	
CDT R.4215-3	Essai de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.7.1	**C**	
CDT R.4215-3	Contrôleurs permanents d'isolement. (Obligation de l'installation d'un CPI - Choix et mise en oeuvre -signalisation)		NF C 15-100-1 Art. 411.6	**SO**	
CDT R.4215-3	Coupure au 1er défaut dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités.		NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.4.5	**SO**	
CDT R.4215-3	Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle.		NF C 15-100-1 Art. 544	**SO**	
CDT R.4215-3	Coupure au 2éme défaut dans le temps prescrit assurée par des protections contre les surintensités.		NF C 15-100-1 Art. 411.6 - 411.3.2	**SO**	
CDT R.4215-3	Réalisation des prises de terres et conducteurs de terre.		NF C 15-100-1 Art. 542	**C**	
CDT R.4215-3	Coupure au 2éme défaut dans le temps prescrit assurée par des DDR. (cas des masses non interconnectées ou groupe de masses : protection obligatoire par DDR)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.6 - 531.3	**SO**	
CDT R.4215-3	Circuits TNC interdits en aval de circuits TNS.		NF C 15-100-1 Art. 411.4	**SO**	
CDT R.4215-3	Dispositions applicables aux conducteurs de protection. (Toutes les masses reliées à un conducteur de protection - Masses simultanément accessibles reliées à la même prise de terre - Présence conducteur de protection dans chaque circuit - Section - Types - Conservation de la continuité)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.1.1 - 543	**C**	
CDT R.4215-3	Essai du Contrôleurs permanents d'isolement et de la signalisation.		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.10	**SO**	
CDT R.4215-3	Valeurs de la résistance des prises de terre des masses BT (RA).		NF C 15-100-1 Art. 411.5.3 - 6.4.3.7.2	**SO**	
CDT R.4215-3	Mesure de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires.		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.2	**C**	
CDT R.4215-3	Conducteur PEN.		NF C 15-100-1	**SO**	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	(Sections minimales 10mm² en cu et 16 mm² en alu - Isolé (sauf canalisations préfabriquées) - Absence de dispositifs de coupure et de sectionnement sur les conducteurs PEN - PEN interdit pour les canalisations mobiles)		Art. 411.4 - 543.4		
CDT R.4215-3	Coupure au 1er défaut assurée, dans le temps prescrit, par DDR - Emplacements et choix des DDR.		NF C 15-100-1 Art. 411.3.2 - 411.5 - 531.3	**C**	
CDT R.4215-4	Limiteurs de surtension. (Caractéristiques du limiteur, Installation, Liaison à la terre)		NF C 15-100-1 Art. 442.2.6.2 - 534.2	**SO**	
INSTALLATIONS TRES BASSE TENSION					
CDT R.4215-3	Mesure de protection par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100-1 Art. 414	**SO**	
CDT R.4215-3	Mesure de protection pour TBTF (Très basse tension fonctionnelle)		NF C 15-100-1 Art. 411.7	**SO**	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation des parties actives.		NF C 15-100-1 Art. 4-41 - Annexe 41A.1	**SO**	
CDT R.4215-3	Obturateurs sur socle de prise de courant = 32A.		NF C 15-100-1 Art. 555.1.8	**SO**	
CDT R.4215-3	Protection complémentaire par DDR 30 mA des circuits de prise de courant. (PC = 32A ; PC dans emplacements AD4)		NF C 15-100-1 Art. 411.3.3 - 415	**SO**	
CDT R.4215-3	Mise hors de portée par éloignement des conducteurs nus des lignes aériennes extérieures.		NF C 15-100-1 Art. 529.6.3	**SO**	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par barrières ou enveloppes. (Barrières ou enveloppes : présence et efficacité (IP2x mini ou IP xxB - Ouverture - Signalisation)		NF C 15-100-1 Art. 4-41 - Annexe 41A.2	**C**	
CONDITIONS DE LA MISE HORS TENSION TOTALE DES INSTALLATIONS BASSE TENSION					
CDT R.4226-5	Réalisation des essais et des mesures lors des mises hors tension BT.		NF C 15-100-1 Art. 6.1	**C**	
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement. (Séparation des conducteurs actifs à l'origine de chaque circuit à l'exception du conducteur PEN - Choix du dispositif - règle pour multisource)		NF C 15-100-1 Art. 461 - 462 - 537 - Annexe 53A	**C**	
CDT R.4215-7	Dispositif général de sectionnement et de coupure en charge à l'intérieur ou à proximité de tout ensemble d'appareillage autres que ceux conformes à une norme spécifique. (Armoires et coffrets électriques)		NF C 15-100-1 Art. 558.1	**SO**	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence. (Coupure omnipolaire - Choix du dispositif)		NF C 15-100-1 Art. 461 - 465 - 537 - Annexe 53A	**C**	
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Plan de relevé des canalisations enterrées.		NF C 15-100-1 Art. 514.2	**SO**	
CDT R.4215-10	Identification des canalisations, des circuits, et de l'appareillage - Repérage des conducteurs isolés.		NF C 15-100-1 Art. 514	**C**	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Degrés de protection des socles de prise de courant installés dans les sols.		NF C 15-100-1 Art. 555.1.10	**SO**	
CDT R.4215-11	Adaptation des canalisations aux conditions d'influences externes. (Tableau 52.3A, 52.3B, 52.4, 52.5 et 52.6)		NF C 15-100-1 Art. 522	**C**	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100-1 Art. 512.2	**C**	


Copyright BUREAU VERITAS

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	(Degrés IP - IK des matériels)				
	CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE				
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de la tension. (Matériels électriques et canalisations adaptés à la valeur de la tension nominale - Matèriel connecté entre phase et neutre en IT isolé pour la tension entre phases - prise de courant Modèles distincts et non interchangeables si usage de tensions ou de courants de natures différentes)		NF C 15-100-1 Art. 512.1.1 - 555.1.5	**C**	
CDT R.4215-16	Conformité des matériels ayant une fonction de protection contre les surintensités, de protection contre les chocs électriques, une fonction de sectionnement. (Conformité aux normes des disjoncteurs, dispositifs différentiels, fusibles, relais thermiques, sectionneurs, interrupteur/sectionneurs, etc.)		NF C 15-100-1 Art. 511	**C**	
CDT R.4215-4	Voisinage avec d'autres canalisations électriques des domaines TBT, BT et HT.		NF C 15-100-1 Art. 528.1	**SO**	
CDT R.4215-9	Voisinage des canalisations électriques avec des canalisations non-électriques.		NF C 15-100-1 Art. 528.3 - 528.2	**C**	
CDT R.4215-9	Choix et mode de pose des canalisations électriques. (Tableau 52.2 - canalisation préfabriquée - coupleur d'installation - Circuits en c.a et enveloppe ferromagnétique - Plusieurs circuits dans un conduit ou dans un seul câble - composition des circuits - Règles particulières aux différents modes de pose)		NF C 15-100-1 Art. 521 - 529	**C**	
	BATTERIE D'ACCUMULATEURS				
CDT R.4215-13	Implantation des batteries d'accumulateurs. (Local de service électrique ou armoire fermée à clé ou tout autre local si C.U = 1000)		NF C 15-100-1 Art. 570.2.1	**SO**	
CDT R.4215-13	Mise en oeuvre d'un plancher isolant lorsque la tension nominale des batteries est supérieure à 150 V.		NF C 15-100-1 Art. 570.2.2	**SO**	
CDT R.4215-13	Ventilation du local comportant des batteries d'accumulateurs.		NF C 15-100-1 Art. 570.2.3 - 570.2.4	**SO**	
CDT R.4215-13	Connexions des batteries. (Tension maximale accessible de 120 V, ou isolation, ou enveloppe)		NF C 15-100-1 Art. 570.3.2	**SO**	
	GENERATEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE				
CDT R.4215-3	Convertisseur statique : Mise en oeuvre d'un DDR de type B si absence d'isolation galvanique et d'installation aval non équivalente à la classe II ou respect des prescriptions du fabricant.		NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.3.2	**SO**	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations fixes. (Inverseur de source ; Coupure dans le temps prescrit assuré par dispositifs de protection contre les surintensités ou mise en oeuvre de DDR.)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.3.2	**SO**	
CDT R.4215-3	Source de remplacement : Mise en oeuvre d'un schéma de mise à la terre d'un point de l'alimentation du générateur d'énergie lors du fonctionnement isolé du réseau public.		NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.2	**SO**	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes portables - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II ; Protection par DDR de 30 mA .)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.2.1	**SO**	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes mobiles - Alimentation d'installations temporaires. (Interconnexion par conducteur de protection des masses du groupe avec les masses d'utilisation sauf si ensemble des matériels alimentés sont de classe II ; Protection par DDR de 30 mA .)		NF C 15-100-1 Art. 551.9.1.3.1	**SO**	
CDT R.4215-3	Groupes électrogènes portables - Alimentation		NF C 15-100-1	**SO**	

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	d'installations fixes. (Inverseur de source ; Mise à la terre du point neutre ; protection par DDR de 30 mA ; isolation classe 2 en amont du DDR .)		Art. 551.9.1.2.2.2		
CDT R.4215-7	Convertisseur statique : Dispositif de sectionnement installé en amont et en aval du convertisseur.(Sauf si intégré dans le convertisseur)		NF C 15-100-1 Art. 551.4.3.3.3	**SO**	
CDT R.4215-7	Source de remplacement au réseau public de distribution : Dispositions de sectionnement/inversion interdisant le fonctionnement en parallèle avec le réseau public. (Verrouillage & inverseur de source)		NF C 15-100-1 Art. 551.6	**SO**	
MAINTIEN EN ETAT DES INSTALLATIONS					
CDT R.4226-5	Disposition générale concernant l'entretien de l'installation - Accessibilité, état des armoires électriques		NF C 15-100-1 Art. 6.6	**SO**	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Mesure d'isolement des circuits ou des équipements si nécessaire		NF C 15-100-1 Art. 6.4.3.3	**SO**	
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100-1 Art. 559	**C**	
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Fixations et état mécanique apparent des matériels.		NF C 15-100-1 Art. 512 - 530.5	**C**	
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Fixation et état apparent des canalisations électriques		NF C 15-100-1 Art. 521 - 529	**C**	
CDT R.4226-5 / R.4226-7	Dépoussiérage des installations		NF C 15-100-1 Art. 421.2	**NC**	**2**

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

Objet : ENSTA

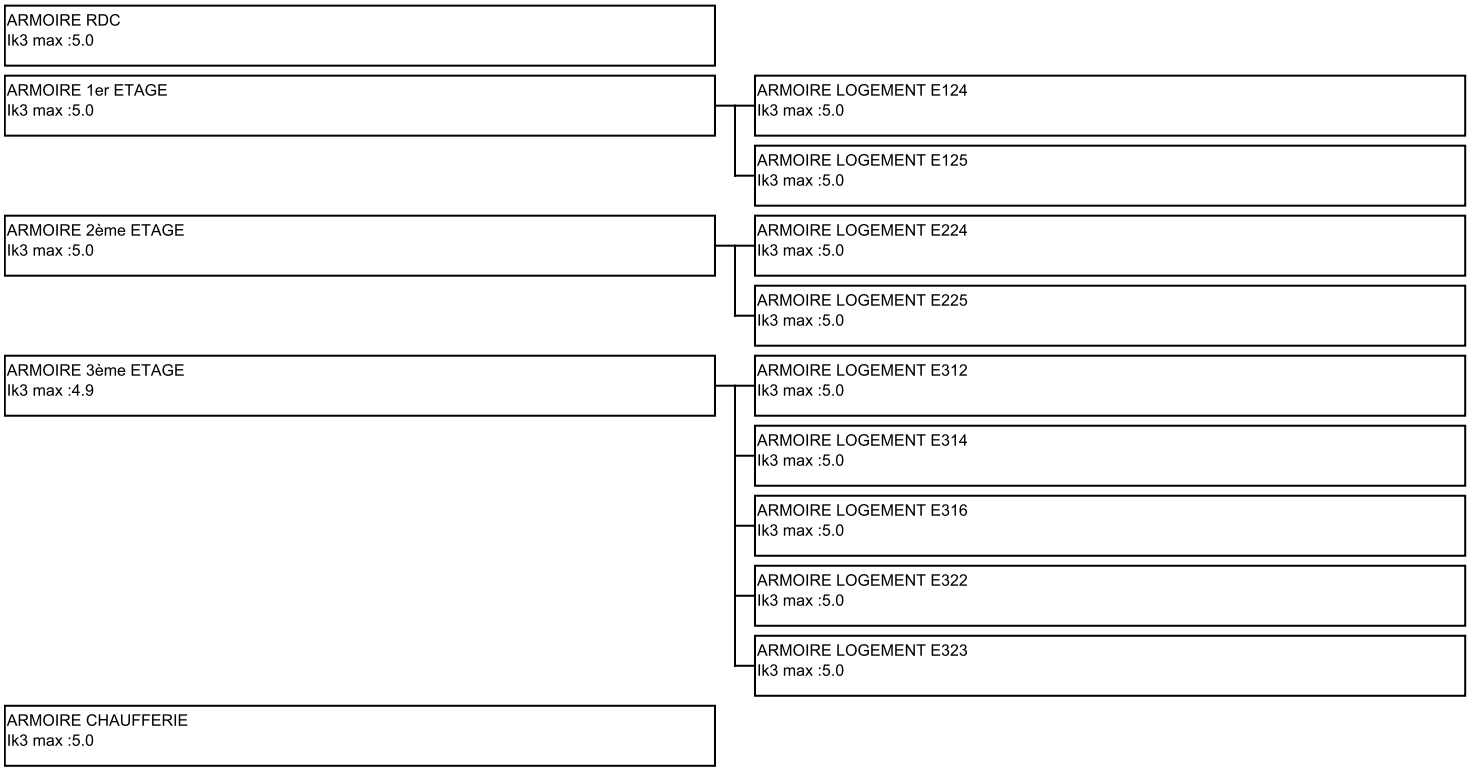

Copyright BUREAU VERITAS

VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

Bâtiment E

Numéro d'affaire : 8070324
Référence du rapport : 8070324/24.8.1.rev1.R
Rédigé le : 31/03/2026

Ce document a été validé par son auteur

Nota : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

Activité de l'établissement : Logement

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | ENSTA PALAISEAU

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Informations générales

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :
M. DA COSTA
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. MONTIGNY, RESPONSABLE

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

Classement de l'établissement

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Le classement est mentionné sur le registre de sécurité

Désignation	Activité de type	Catégorie
Objet : ENSTA		5

TYPES	NATURE
PE	Petits établissements.
PO	Petits établissements hôteliers.

TYPES	NATURE
PU	Petits établissements de soins
PX	Petits établissements sportifs.

CATEGORIE	EFFECTIF
5ème	Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 49

Description sommaire de l'établissement

OBJET : ENSTA

Description bâtiment : Batiment de logement sur 4 niveaux.

Activité : Logements étudiants.

Historique des principales modifications

OBJET : ENSTA

ECLAIRAGE DE SECURITE

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Localisation	Effectif maximal	Fonction	Type d'éclairage de sécurité	Cde de mise au repos	Présence coffret anti-panique	Type Luminaire	Type canalisation (1)	N° d'obs (*)
SOUS-SOL	Inférieur ou égal à 5	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
Rez de chaussée	Inférieur ou égal à 20	Anti-panique (Ambiance)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet		C2	
Rez de chaussée	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
2ème Etage	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
1er Etage	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	
3ème Etage	Inférieur ou égal à 20	Evacuation (balisage)	Bloc auto-nome	Oui	Sans objet	Diode électrolu-minescente	C2	

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

OBJET : ENSTA (Batiment Logement E)

Alarme incendie

Copyright BUREAU VERITAS

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL			
PE36	Choix du type d'éclairage de sécurité	**SO**	
REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE			
PE24.1	Conformité aux normes ; les locaux présentant des risques d'incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 ; les câbles classés Cca-s2,d2,a2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.	**S**	
PE24.2	Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.	**S**	

Copyright BUREAU VERITAS