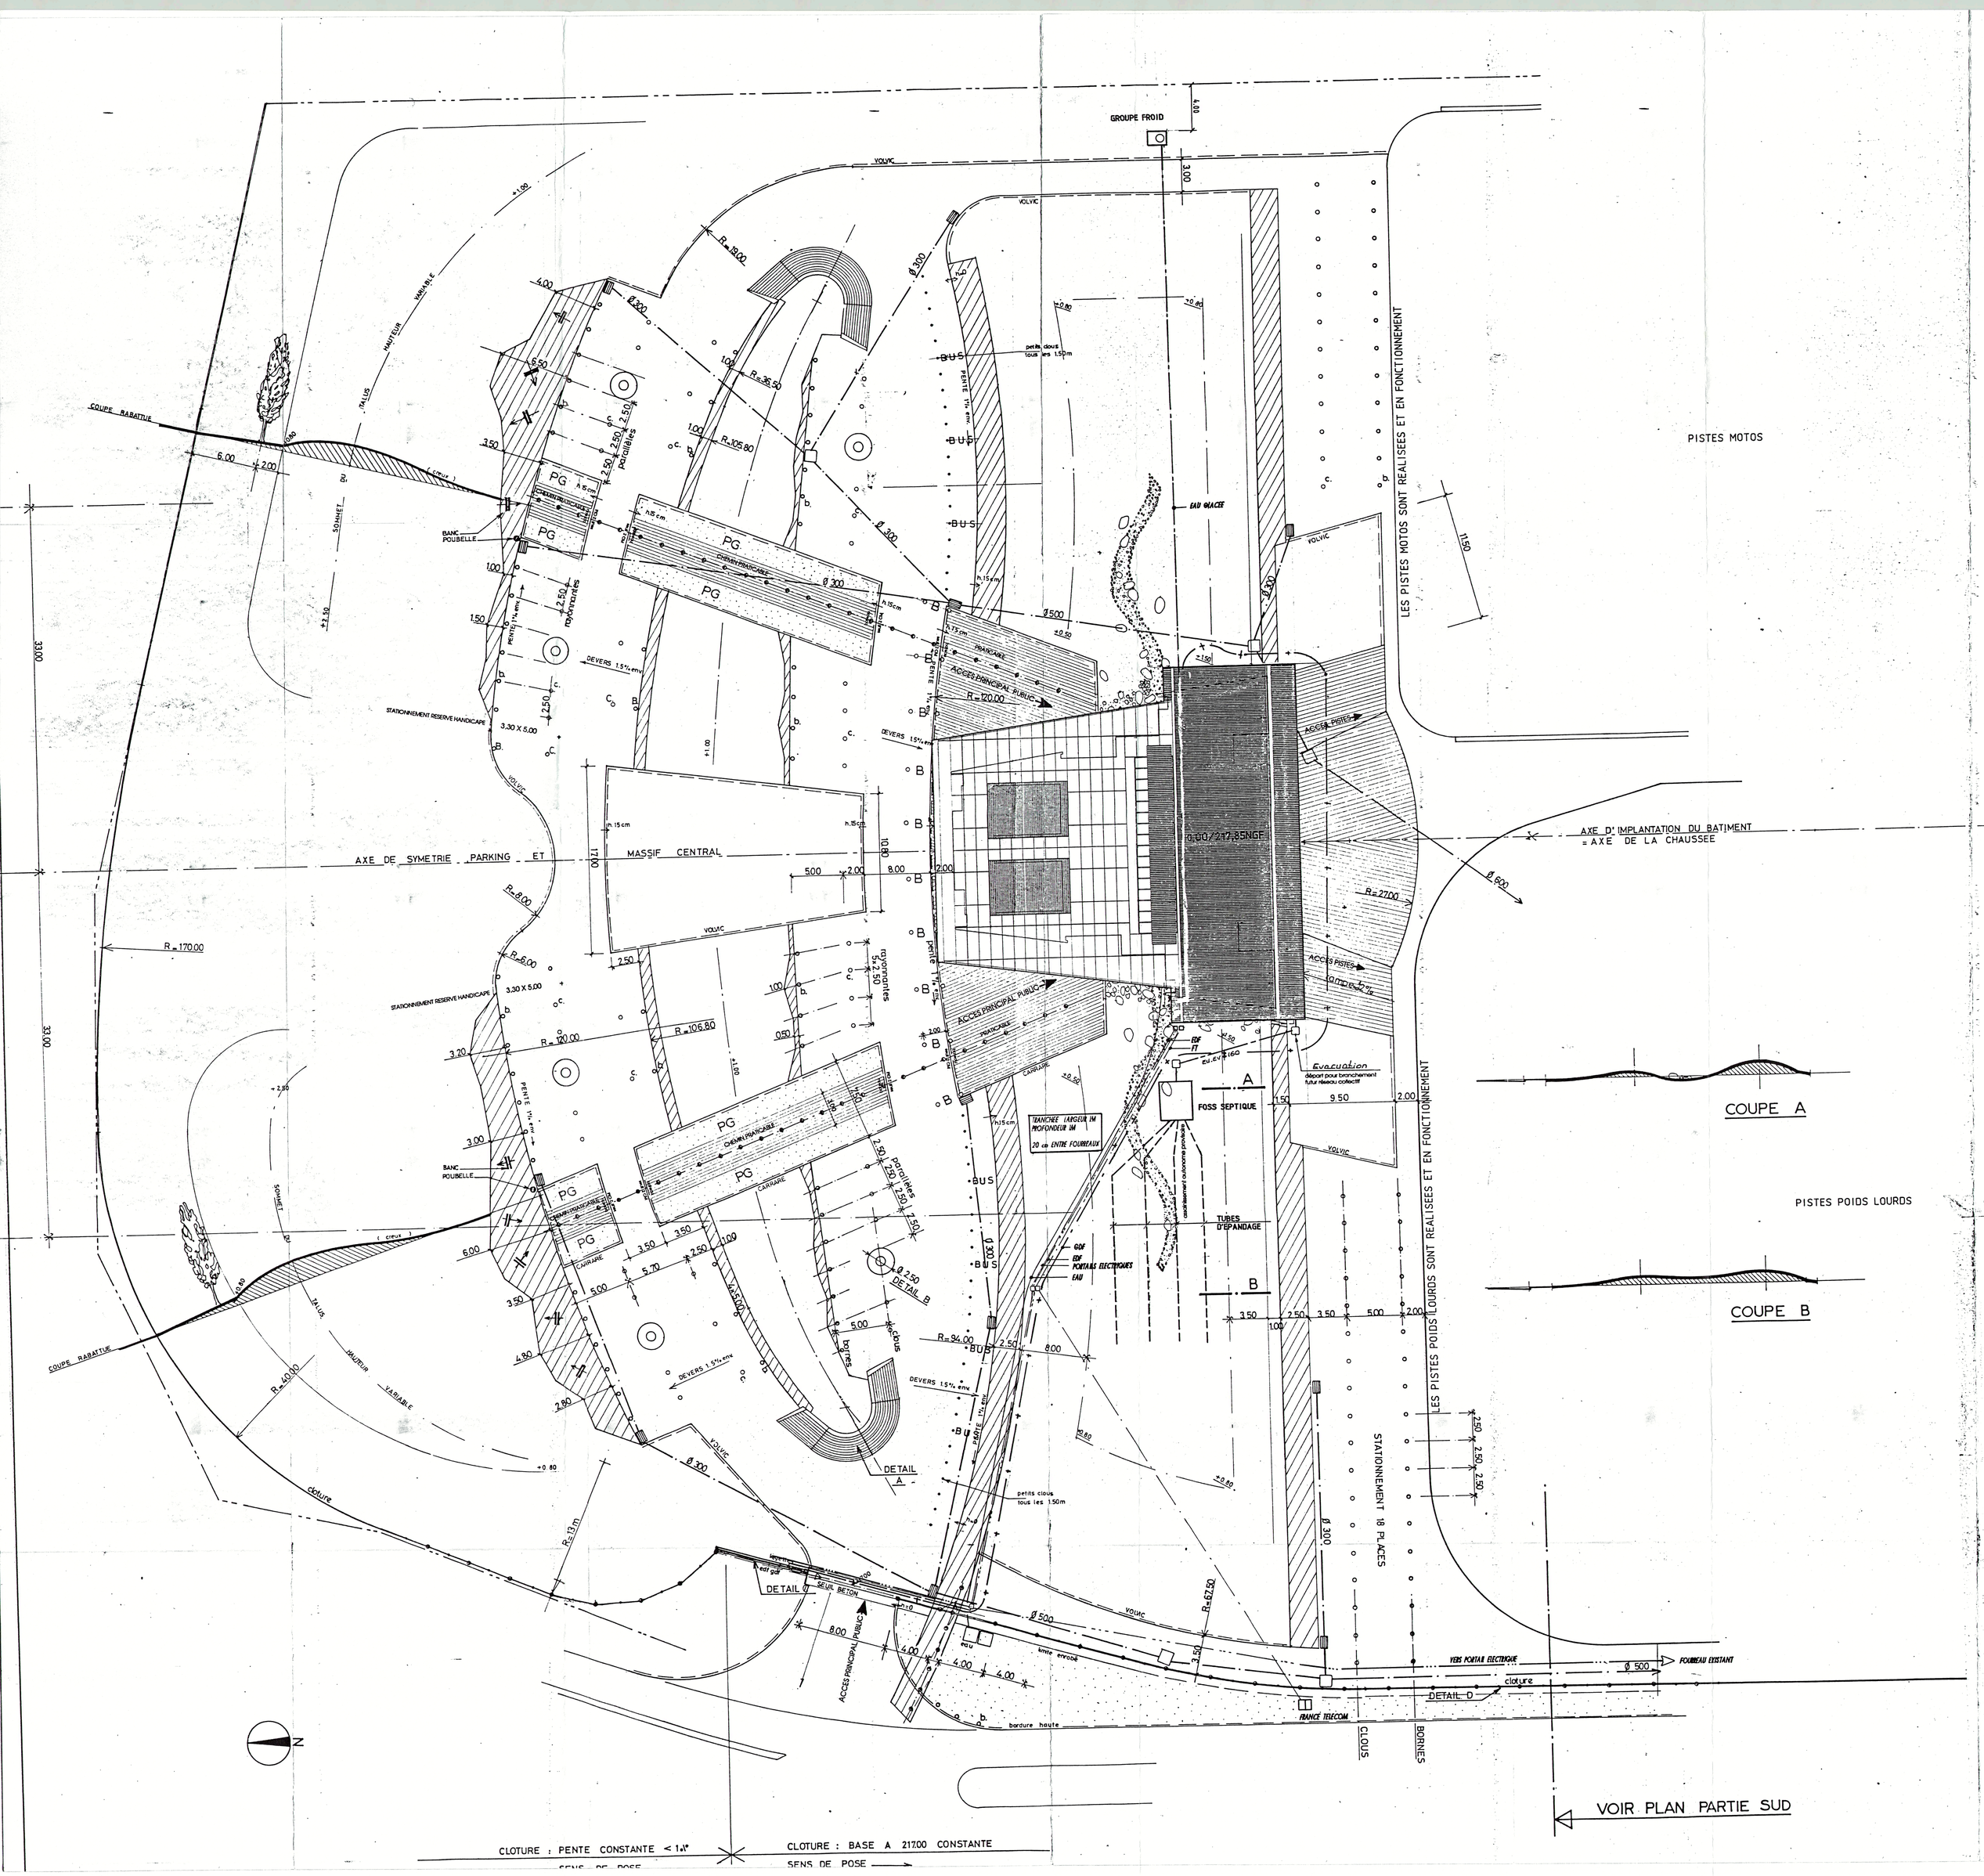

LEGENDE quantités données à titre indicatif.

- BORDURES BETON BOUCHARDE type Sobérite (POSE AFFLEURANTE SAUF INDICATION COI carrare: 272 ML volvic: 304 ML
- b. BORNE INOX 91
- c. CLOU INOX Ø 0.20 108
- CLOU INOX Ø.10 (stationnement autocars)
- GALETS
- BALISAGE LUMINEUX ENCASTRE AU SOL
- STABILISE 0/4 BROYE _PG Port Galla _GR Granitique
- BETON DESACTIVE (ciment blanc, sable de agrégats calcaire de Hc
- DALLES 40 x 40 BETON BOUCHARDE type
- BANC "PLAZZA" ERLAU l=120 scellé. couleur RAL
- POUBELLE GUYON gamme EUROFORM ref 275 "

CENTRE D'EXAMEN DES PERM
SAINT-PRIEST (RHONE)

maître d'ouvrage

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSI

maître d'ouvrage délégué

DDE du RHONE

bureau de contrôle

CEP Contrôle et Prévention

DCE DOSSIER DE CONSULTATION D
échelle : 1/200°

PLAN D'IMPLANTAT

original	
modification	Réseaux enterrés

architecte

Boussant & Revel
société civile professionnelle d'
18, rue des capucins 69001 lyon

architecte - paysagiste	
Catherine BLAISE	45 rue Pachais 69007 LYON
économiste	
E 2C A ingénierie	"Le Romané" 54, rue de Margnotes 69300
bureau d'études structures	
AGIBAT-MTI	9 bis, route de Champagne 69130 ECULLY
bureau d'études fluides	
B.E.T. NICOLAS	181 chemin du Rafour BP 68 69572 DARDILLY