



**Direction des Routes
ILE-DE-FRANCE**

MARCHE	
Nom du marché : Travaux de mise en sécurité des tunnels Ambroise PARE et SAINT-CLOUD	Marché n° : 10 25 093 00 223 94 00
Maîtrise d'Ouvrage (Responsable d'Opération) : DIRIF/DC/MET	Maîtrise d'Oeuvre : EGIS - ARTELIA

INTERVENANTS	
Emetteur de l'article: SDEL TRANSPORT / BOUYGUES ES	Autres intervenants:

DESCRIPTION ARTICLE			
Localisation : A13 LTU PROVINCE _ L10.341L TUNNEL DE SAINT-CLOUD			
Sous-système (Equipement, structure ou activité) : ENERGIE			
Titre de l'article: Schéma électrique Saint Cloud poste Province TGBT W (T23.905J)			
Article n° : DT12326		Folio n° : 01/66	
Résumé de l'article :			
Format : A4	N° d'origine: BSC-MAR-SCL-SDE-ALI-PLN-1413	Echelle : Sans	

HISTORIQUE DES VERSIONS					
09/07/2014	R1	Emission du document	PBA	JCP	
Date	Indice	Désignations des modifications	Etabli par	Verifié par	Approuvé par (DIRIF)



Maîtrise d'Ouvrage :

Direction régionale et
interdépartementale de l'Équipement
et de l'Aménagement - Île de France
Direction des Routes d'Île de France

Maîtrise d'Oeuvre :



CSPS :



AUTOROUTE A13


Mise en sécurité des tunnels Ambroise Paré et de Saint-Cloud



Mandataire :

ZAC de Petit Le Roy
3 rue Ernest Flammarion
CHEVILLY LARUE
94550 RUNGIS Cedex

Bureau d'études :



Co-contractants :



SCHEMA ELECTRIQUE SAINT CLOUD - POSTE PROVINCE - TGBT W T23.905J

Rév.	Date	Commentaire :	Etabli par :	Vérifié par :	Approuvé par :
D	02/06/2014	DOE	AIL	YFI	OBA
C	12/03/2014	DOE	H.GAUTIER	JL. DUCHON	F. PAILLAT
B	11/07/2012	MISE A JOUR	Th. BOUYER	JL. DUCHON	F. PAILLAT
A	10/05/2012	1ère EMISSION	Th. BOUYER	JL. DUCHON	F. PAILLAT

Document N° :

BSC	MAR	SCL	SDE	ALI	PLN	1413	-D	-CE
Projet	Phase	Ouvrage	Auteur	Sujet	Type	Numéro	Rév.	Statut

Format :	A4
Nb pages :	066
Echelle :	SANS

N° FOLIO	DESIGNATION	INDICE
001	PAGE DE GARDE	D
002	LISTE DES FOLIOS	D
003	LISTE DES FOLIOS	C
005	INFORMATIONS DONNEES TECHNIQUES	C
006	INFORMATIONS DONNEES TECHNIQUES	C
007	LEGENDE LECTURE SCHEMA	C
010	IMPLANTATION FACADE	C
011	IMPLANTATION PLASTRONS	D
012	IMPLANTATION INTERIEURE ARRIVEES	C
013	IMPLANTATION INTERIEURE DEPARTS	D
020	POSITION INVERSEUR SUR ARRIVEE SECOURS	C
021	POSITION INVERSEUR SUR ARRIVEE NORMALE	C
023	TELECOMMANDE 230V ONDULEE	C
024	REPORTS COMMUNS TGBT GTC	C
025	PRISE DE COURANT	C
030	Eclairage de renforcement EPS-R8	C
031	Eclairage de renforcement EJC-R8	C
032	Eclairage de renforcement EJC-L8	C
033	Eclairage de renforcement EPS-L8	C
034	Eclairage de base EN-L8	C
035	Eclairage de base EJ-L8	C
036	COFFRET POMPIER 457	C
037	COFFRET POMPIER 458	C
038	COFFRET POMPIER EXT W	C
039	Accélérateur réversible VE-PM90-1 voie L (S11)	C

N° FOLIO	DESIGNATION	INDICE
040	Accélérateur réversible VE-PM90-1 voie L (S11)	C
041	Accélérateur réversible VE-PM90-1 voie L (S11)	C
042	Accélérateur réversible VE-PM90-2 voie C (S12)	C
043	Accélérateur réversible VE-PM90-2 voie C (S12)	C
044	Accélérateur réversible VE-PM90-2 voie C (S12)	C
045	Accélérateur réversible VE-PM90-3 voie R (S13)	C
046	Accélérateur réversible VE-PM90-3 voie R (S13)	C
047	Accélérateur réversible VE-PM90-3 voie R (S13)	C
050	RESERVE	C
051	RESERVE	C
052	RESERVE	C
053	RESERVE	C
054	ECLAIRAGE NORD POSTE PROVINCE	C
055	RESERVE PC TETRA	D
056	TGBT S	C
057	COFFRET ES2 POUR RTHD	C
100	BORNIERS	C
101	BORNIERS	C
102	BORNIERS	C
103	BORNIERS	C
104	BORNIERS	C
130	LEGENDE FONCTIONNELLE	C
131	LEGENDE FONCTIONNELLE	C
132	LEGENDE FONCTIONNELLE	C
133	LEGENDE FONCTIONNELLE	C

[illegible][illegible]

DOCUMENTS APPLICABLES	
Schéma développé :	BSCMARSCLSDALIPLN1413
Nomenclature du matériel :	BSCMARSCLSDALIPLN1413
Plan de borniers :	BSCMARSCLSDALIPLN1413
Implantation :	BSCMARSCLSDALIPLN1413

CARACTERISTIQUES GENERALES	
Tension	410V
Frequence	50Hz
Icc N°1	Ik3 max : 12,3
Icc N°2	Ik1 max : 10,7
Régime de neutre	TNC/TNS
Type d'alimentation	Tri+PEN
Tension de télécommande	230V AC
Indice de Service Arrivée	
Indice de Service Départ	

RACCORDEMENT		
Puissance	Arrivée normale	Alimentation par le Haut
		Matière : Cuivre
		Raccordement : Queues de barres
	Arrivée secours	Alimentation par le Haut
		Matière : Cuivre
		Raccordement : Queues de barres
	Départs	Alimentation par le Bas
		Matière : Cuivre
		Raccordement : Queues de barres Section >/= : 35mm2
Plaque Passe Câble Puissance	Position	Haute
	Matière	Amagnétique
	Presses étoupes	Sans
Télécommande	Emplacement Borniers:	Vertical Droit et Gauche
	Orientation borniers:	Droit
	Bornes de reserve:	Non Equipée
Plaque Passe Câble Télécommande	Position	Avec
	Matière	Acier
	Presses étoupes	Balais

TOLERIE		
Type	PRISMA P	
Couleur	RAL9001	
Indice de Protection	IP: 31 avec portes pleines	
Accessibilité Matériel	Avant	Oui
	Arrière	Non
	Gauche	Non
	Droit	Non
Séparation Formes (NF EN61439-2)		Formes : 1
Chassis	Implantation Matériel	Simple Face
	Fixation Matériel	sur Rail
Largeur maxi Unité de Transport		3150mm
Traitement visserie		Zingué Blanc Tenue 12H(RB) & 36H(RR)


IDENTIFICATIONS		
Repérage matériel intérieur <small>(En plus de l'identification P-TOUCH sur appareil : standard SOREEL : F002)</small>	Matière	Sans
	Support	
	Mode de pose	
Repérage matériel en façade	Matière	Gravoply (P-TOUCH en provisoir)
	Mode de pose	Collée
Porte-Etiquette Unité cde & signalisation		Avec

CARACTERISTIQUES CABLAGE				
Conducteur de protection		PE Section :		
Mise en œuvre des conducteurs PE et Masses		Standard SOREEL suivant procédure F009		
Jeu de barres	Matière:	Cuivre		
	Traitement:	Sans		
Fil:	Type:	C2		
	Marquage:	Sans		
Câblage Puissance	Section Mini:	2.5mm2		
	Repérage:	Manchons de couleurs : Voir observations		
	Couleur:	Neutre :	Bleu Clair	
		Phase 1 :	Noir	
		Phase 2 :	Noir	
Phase 3 :		Noir		
Câblage TC	Section Mini:	1.5mm2		
	Couleur:	Circuit Intensité :	Noir avec Manchons Blancs	
Câblage Commande	Section Mini:	1mm2		
	Repérage:	Manchons imprimés		
	Couleur:	NFEN60204.1		
		Circuit Alternatif :	Neutre :	Rouge
			Phase :	Rouge
		Circuit Continu :	Polarité - :	Bleu Foncé
			Polarité + :	Bleu Foncé
		Circuit Libre de potentiel :	Orange	
		Conducteur de protection :	Vert - Jaune	

CONTROLES		
Traçabilité:		Limité à l'article fabriqué (Standard SOREEL:F010)
Essais	Contrôles:	Standards SOREEL procédure Q006
	P.V.:	
	P.V.:	
	P.V.:	
	Assistance Essais:	

OBSERVATIONS
- Manchons de couleurs Phase 1 : Noir Phase 2 : Marron Phase 3 : Rouge -Repérage des fonctions des départs sur plastrons

- SCHEMA -

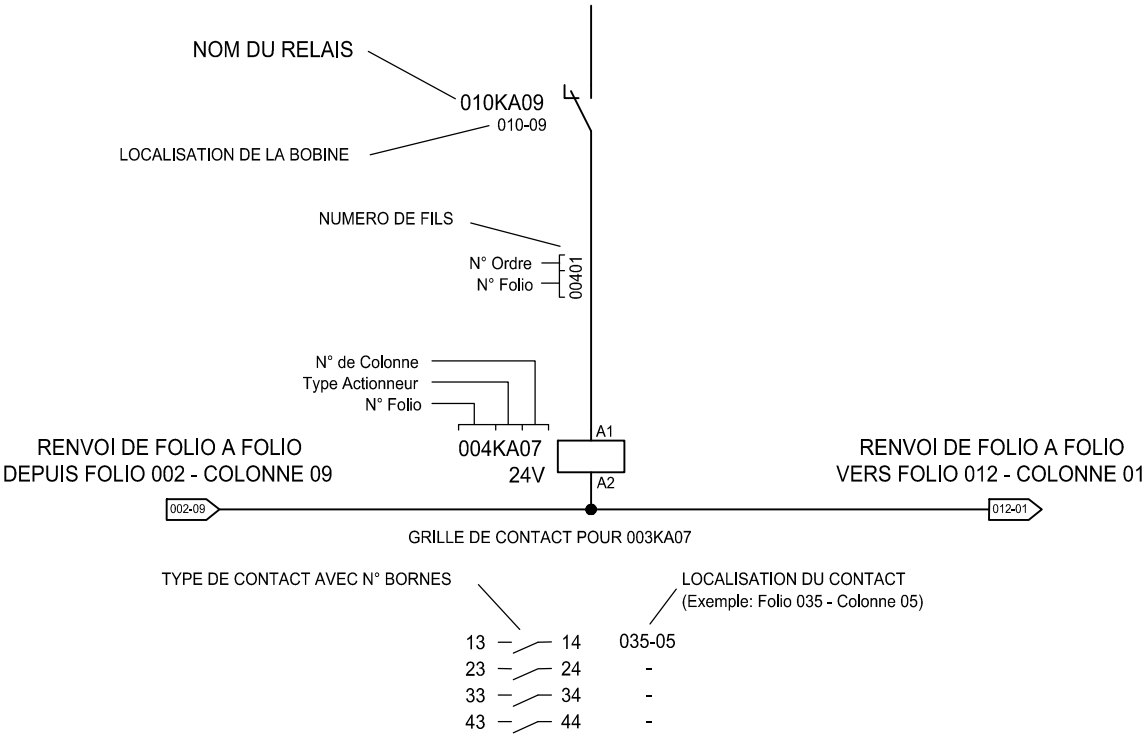

- COULEUR DE CABLAGE SELON NF EN60204-1 -


- CIRCUIT -

PUISSANCE (Neutre)
PUISSANCE (Phase)
CIRCUIT INTENSITE (1A,5A)
TELECOMMANDE ALTERNATIVE
TELECOMMANDE CONTINUE
CONTACT LIBRES DE POTENTIEL
CONDUCTEUR DE PROTECTION

- COULEUR -


BLEU CLAIR
NOIRE
NOIRE AVEC MANCHONS BLANC
ROUGE
BLEU FONCE
ORANGE
VERT/JAUNE

- BORNIER -

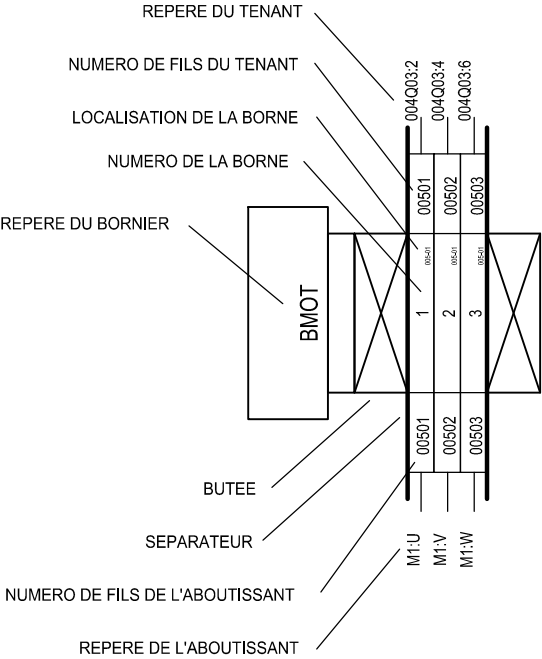

REPRESENTATION BORNE


	SCHEMA	BORNIER
BORNE SECTIONNABLE		
BORNE SECTIONNABLE A ALVEOLE D:4mm		
CONNECTEUR		
BORNE RESORT		
BORNE COSSE A OEUIL PAS DE 12		

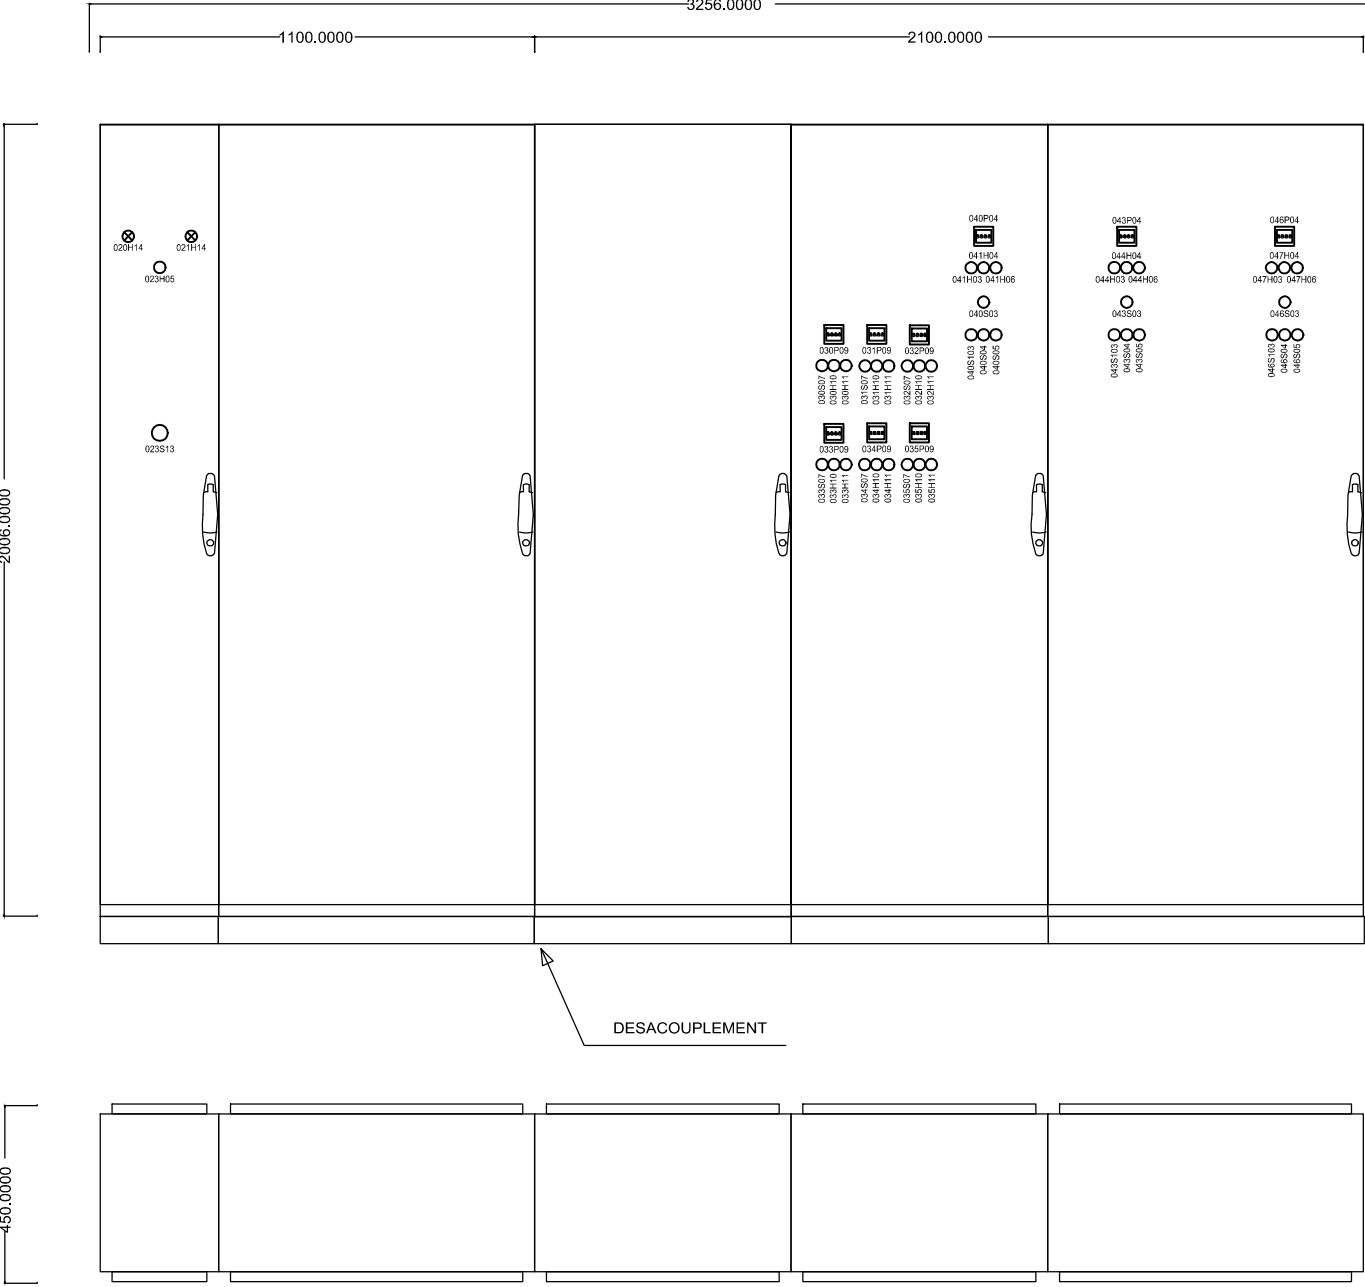



ARRIVEE


DEPARTS


VARIATEUR

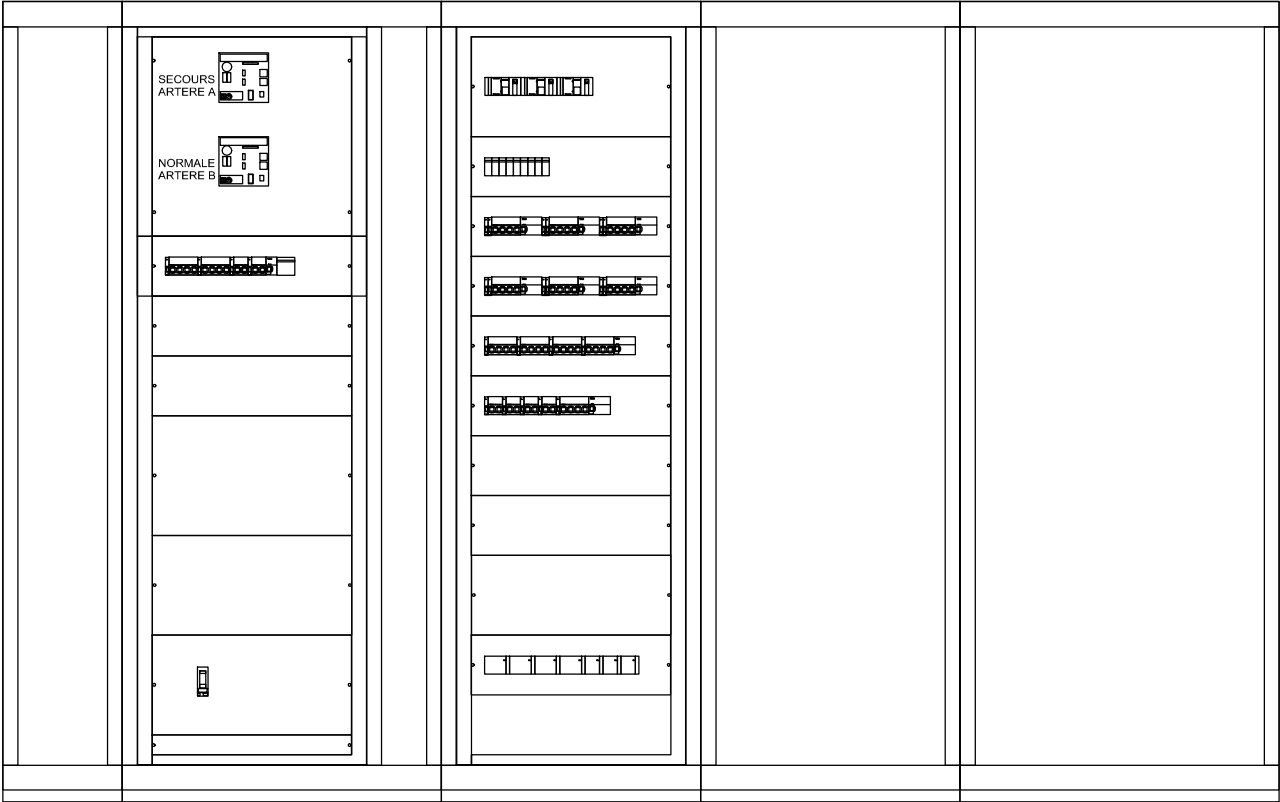


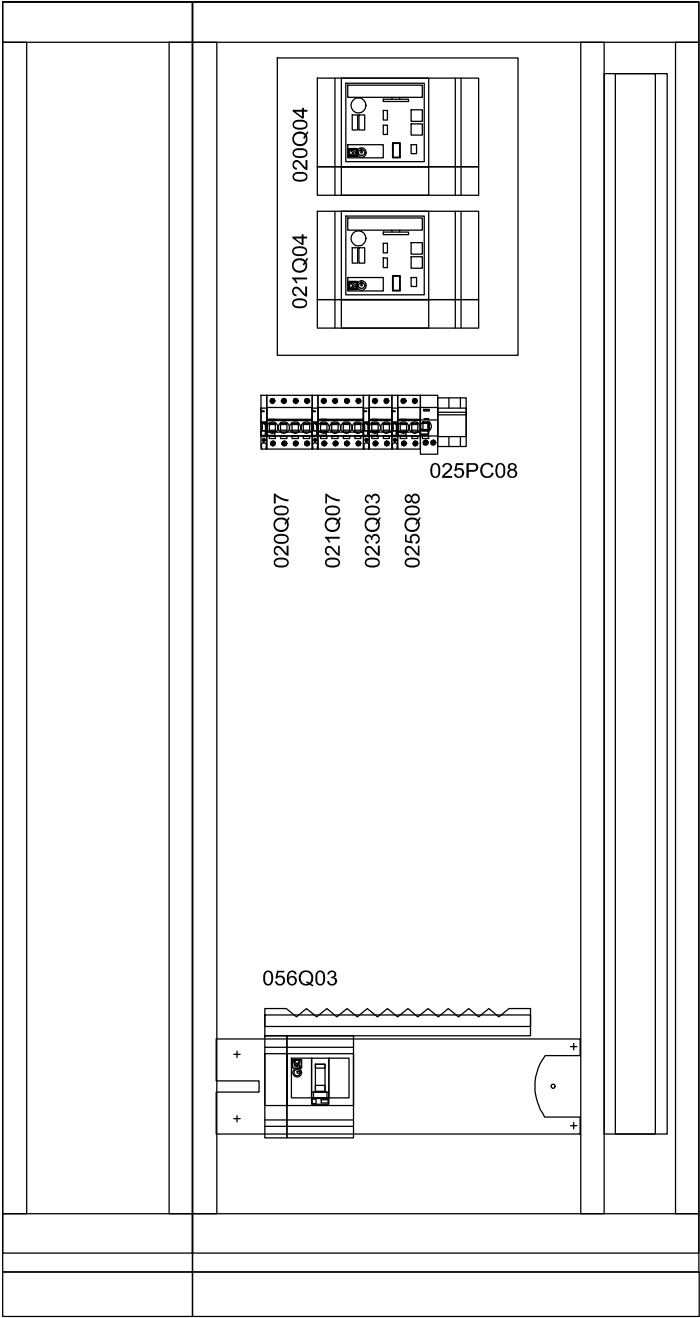


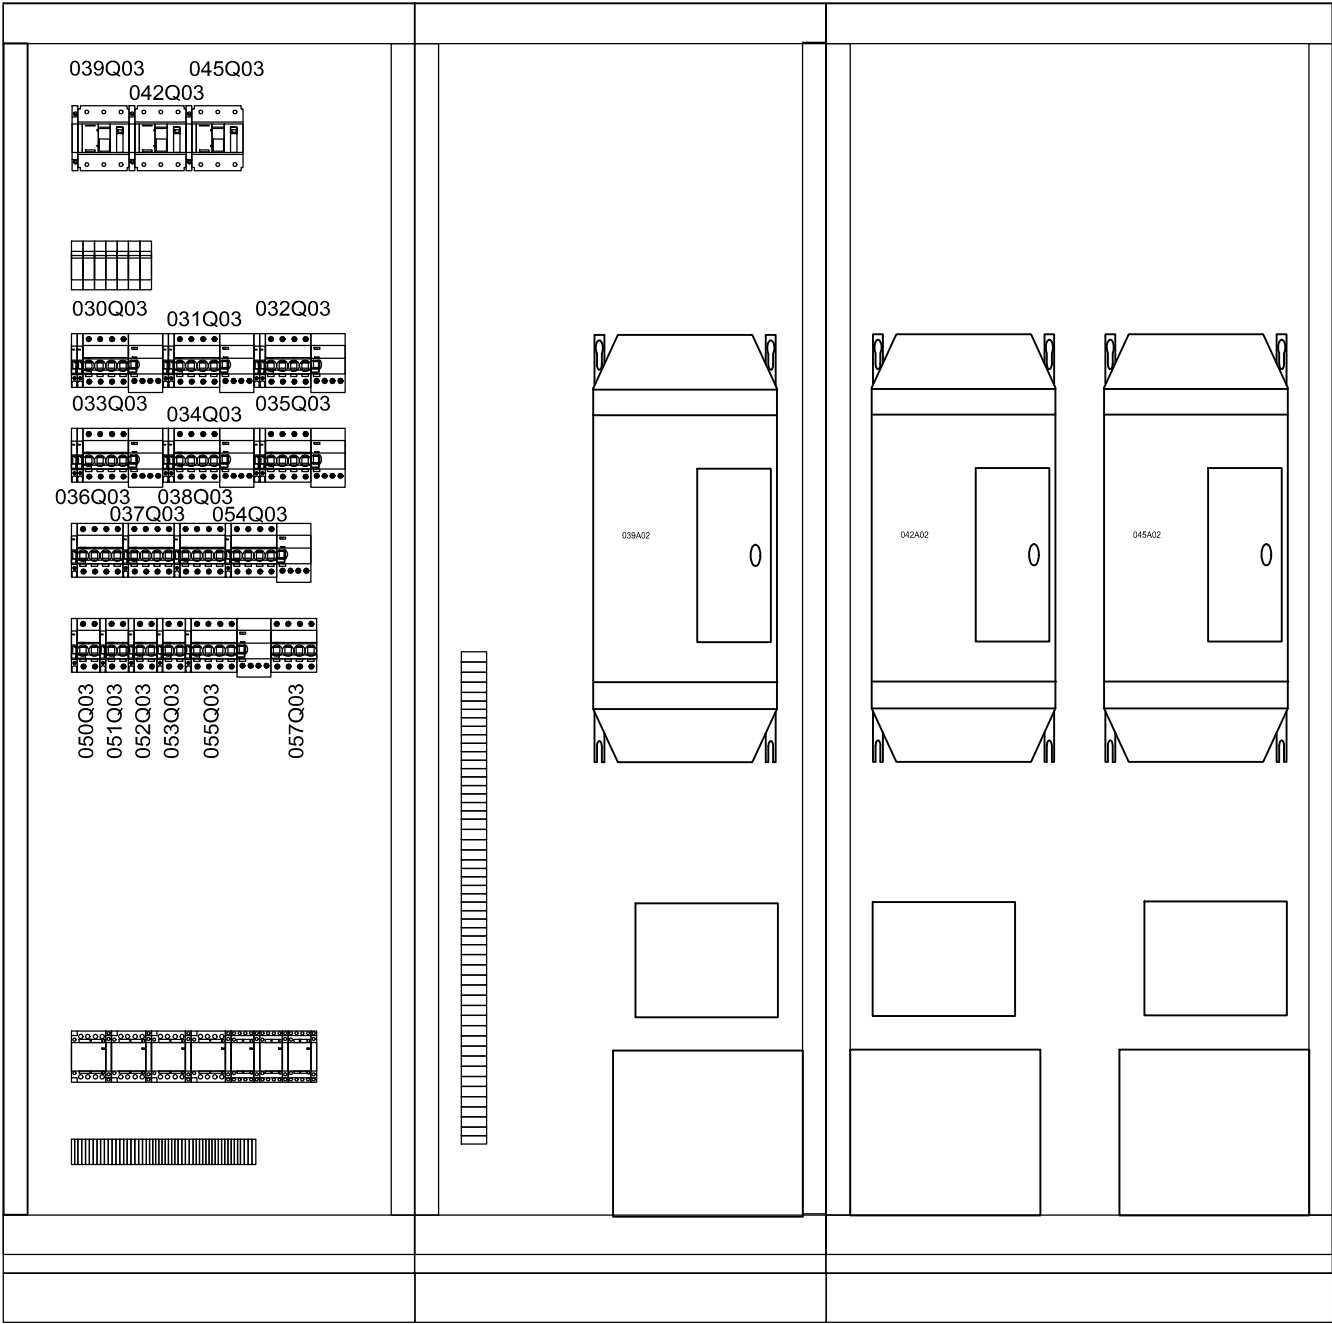


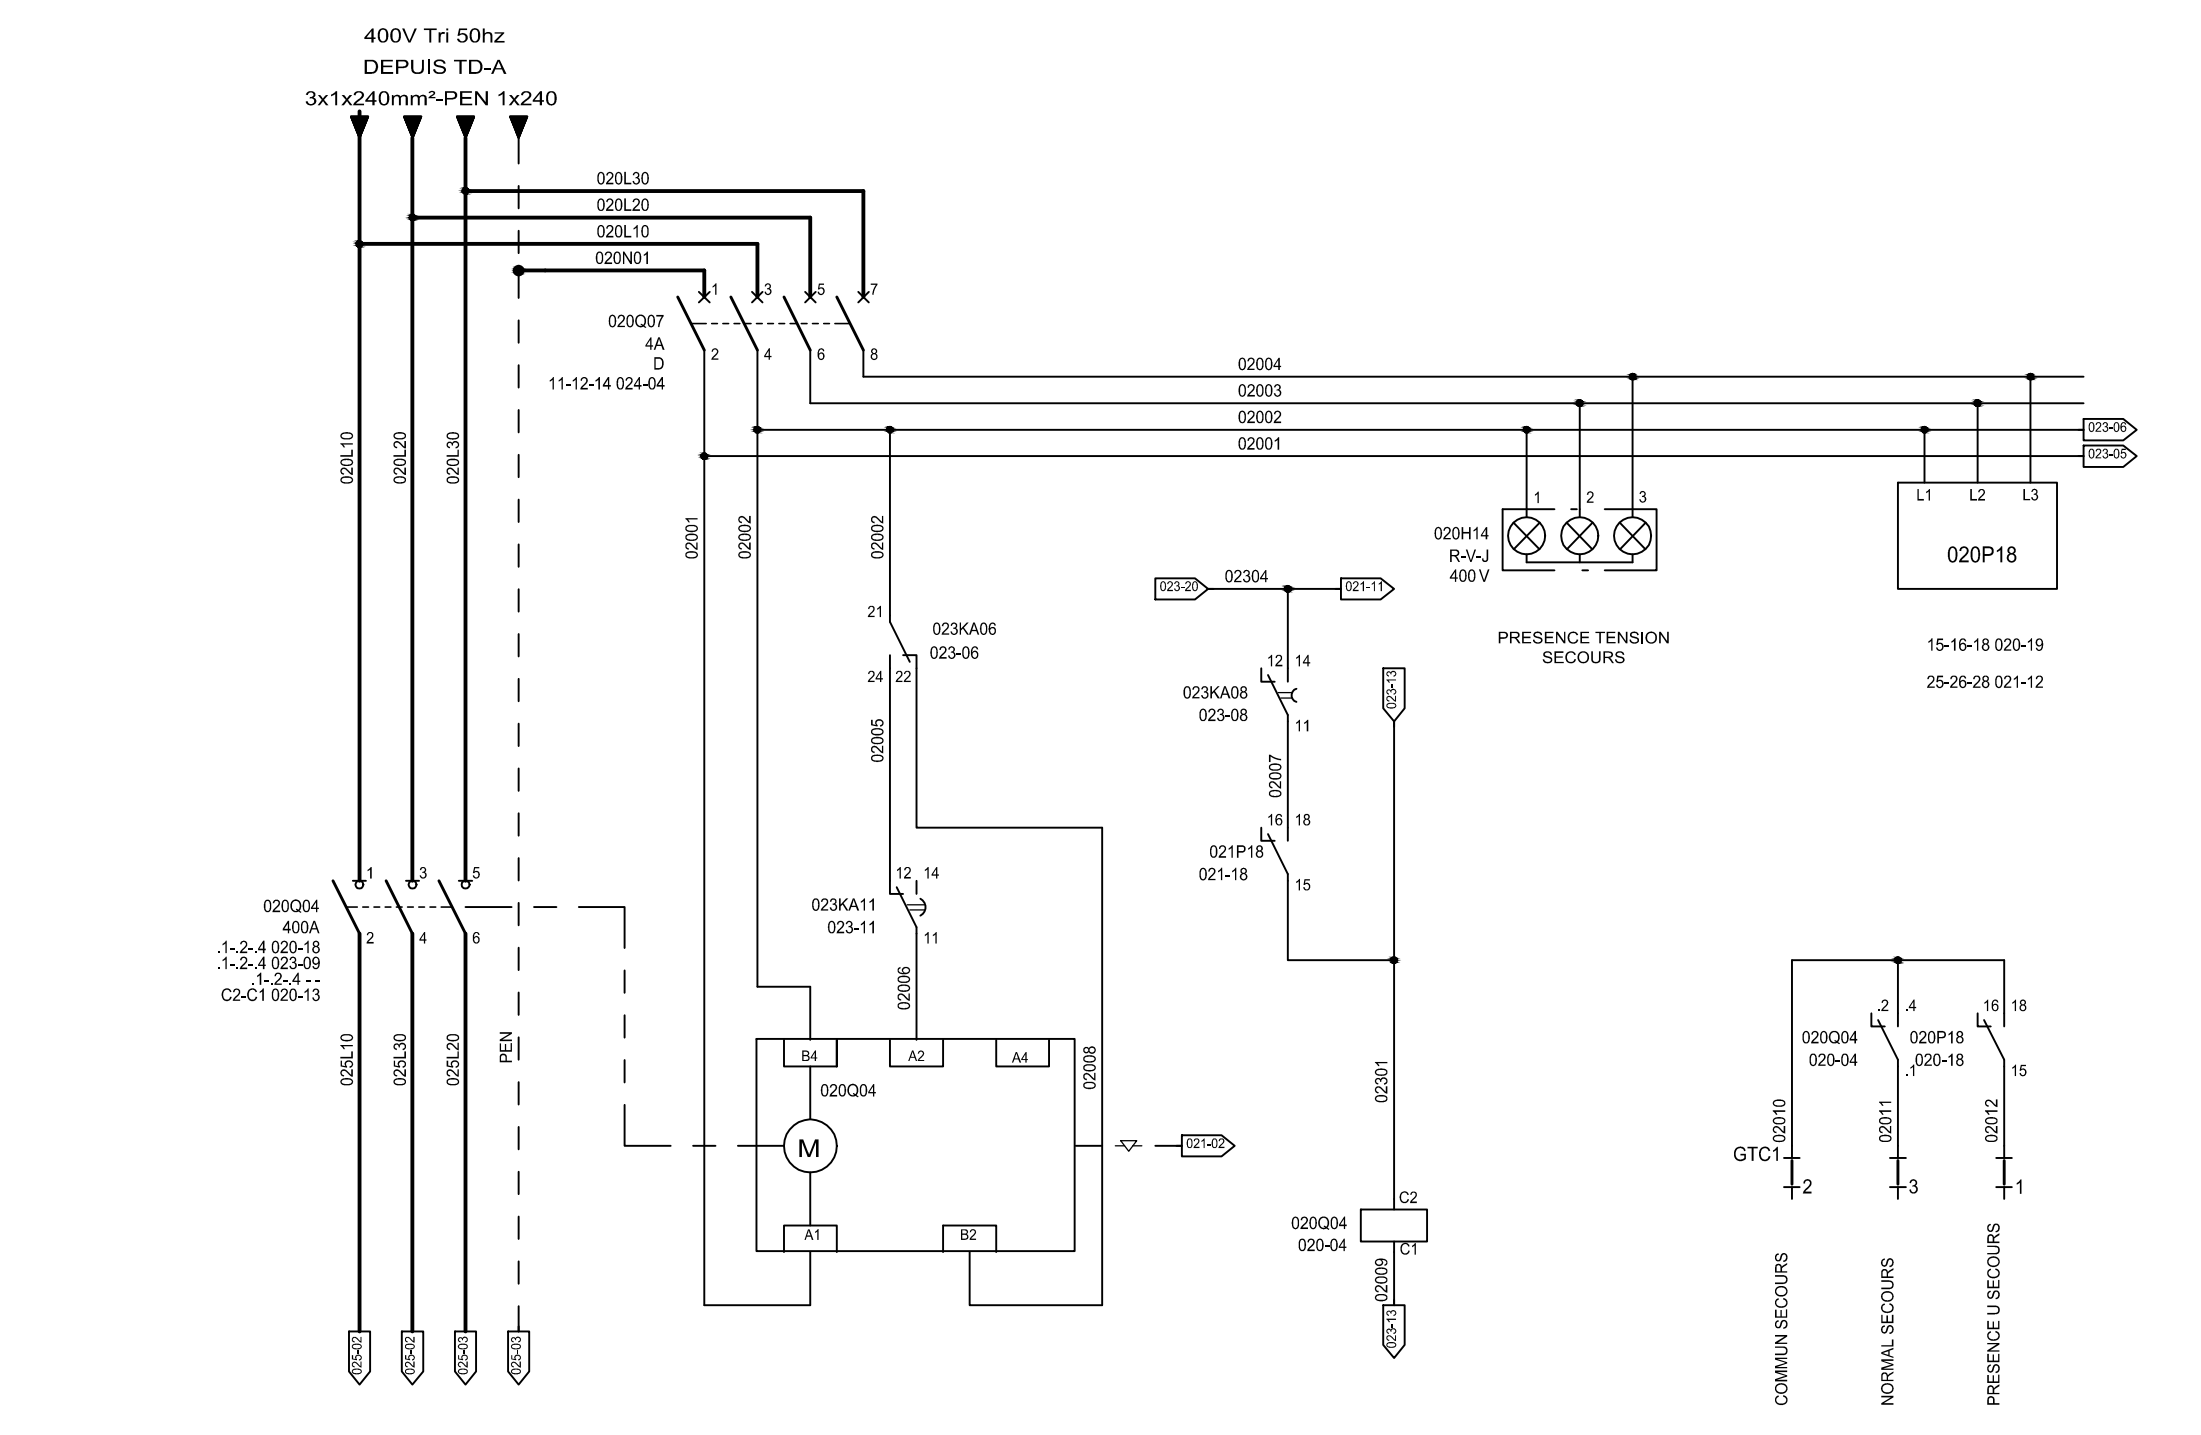


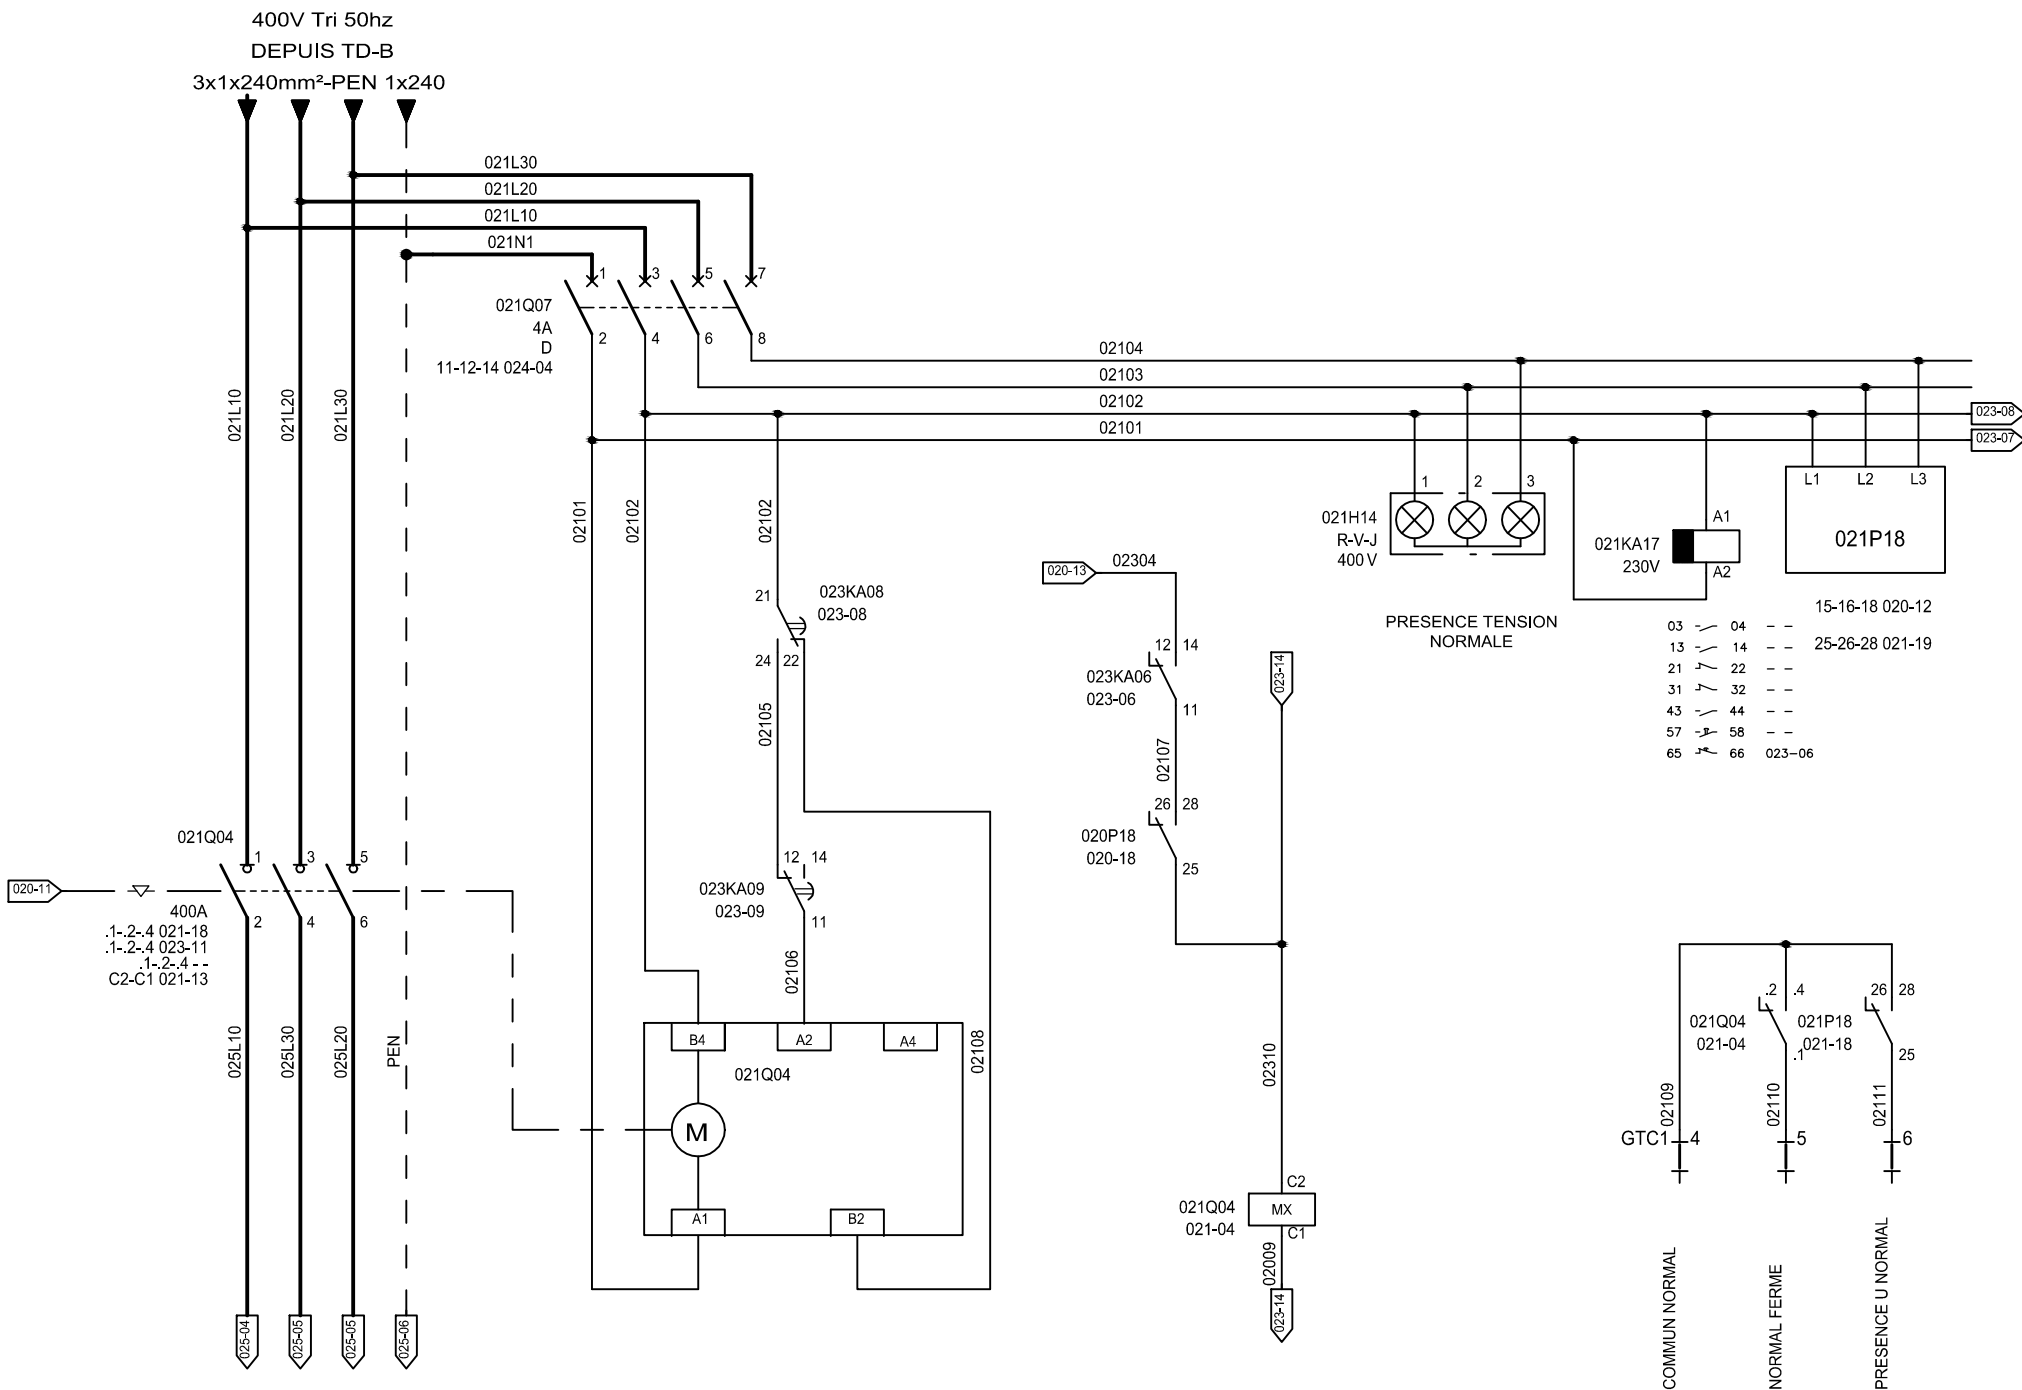

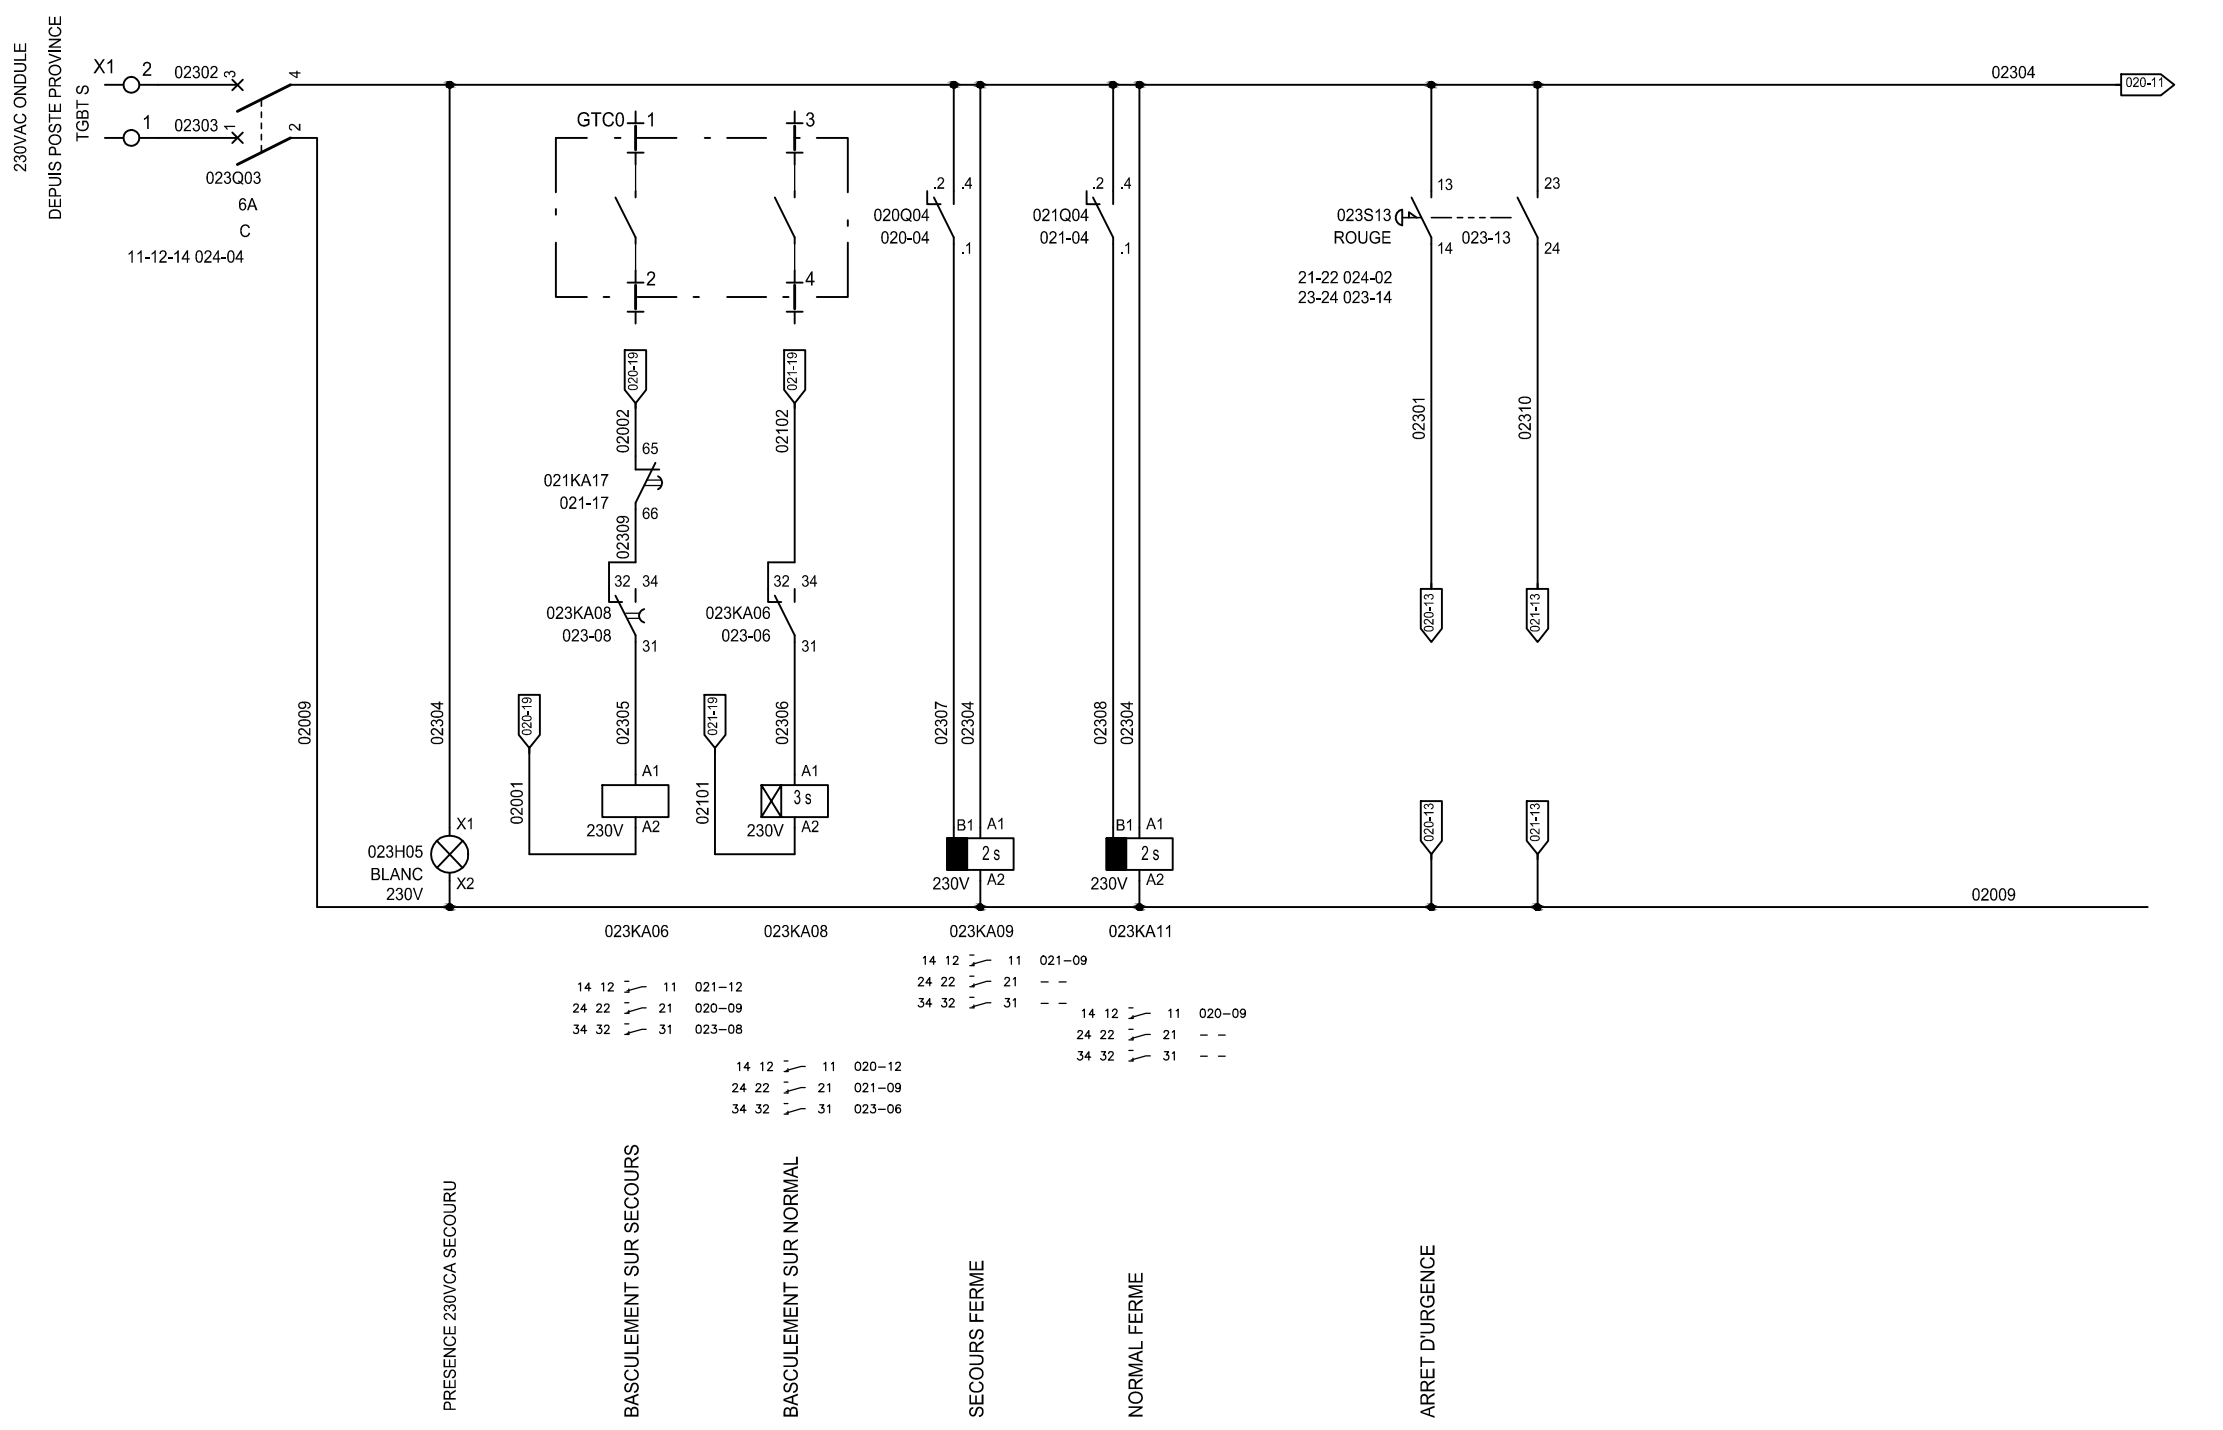


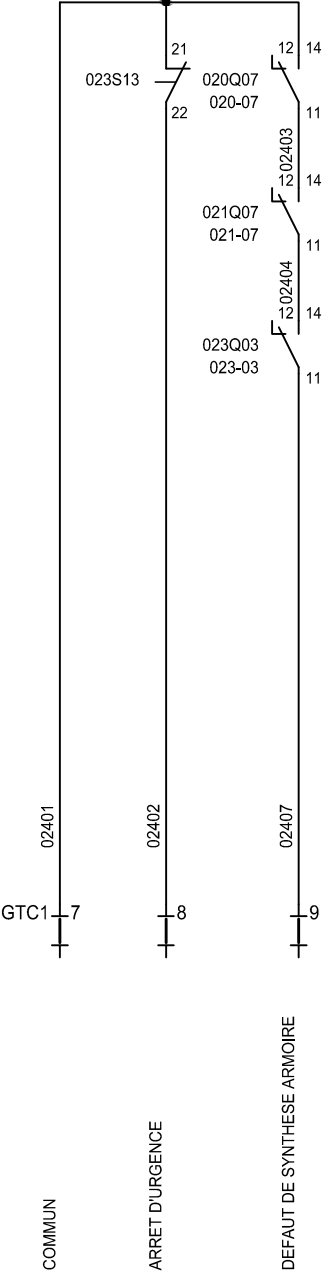

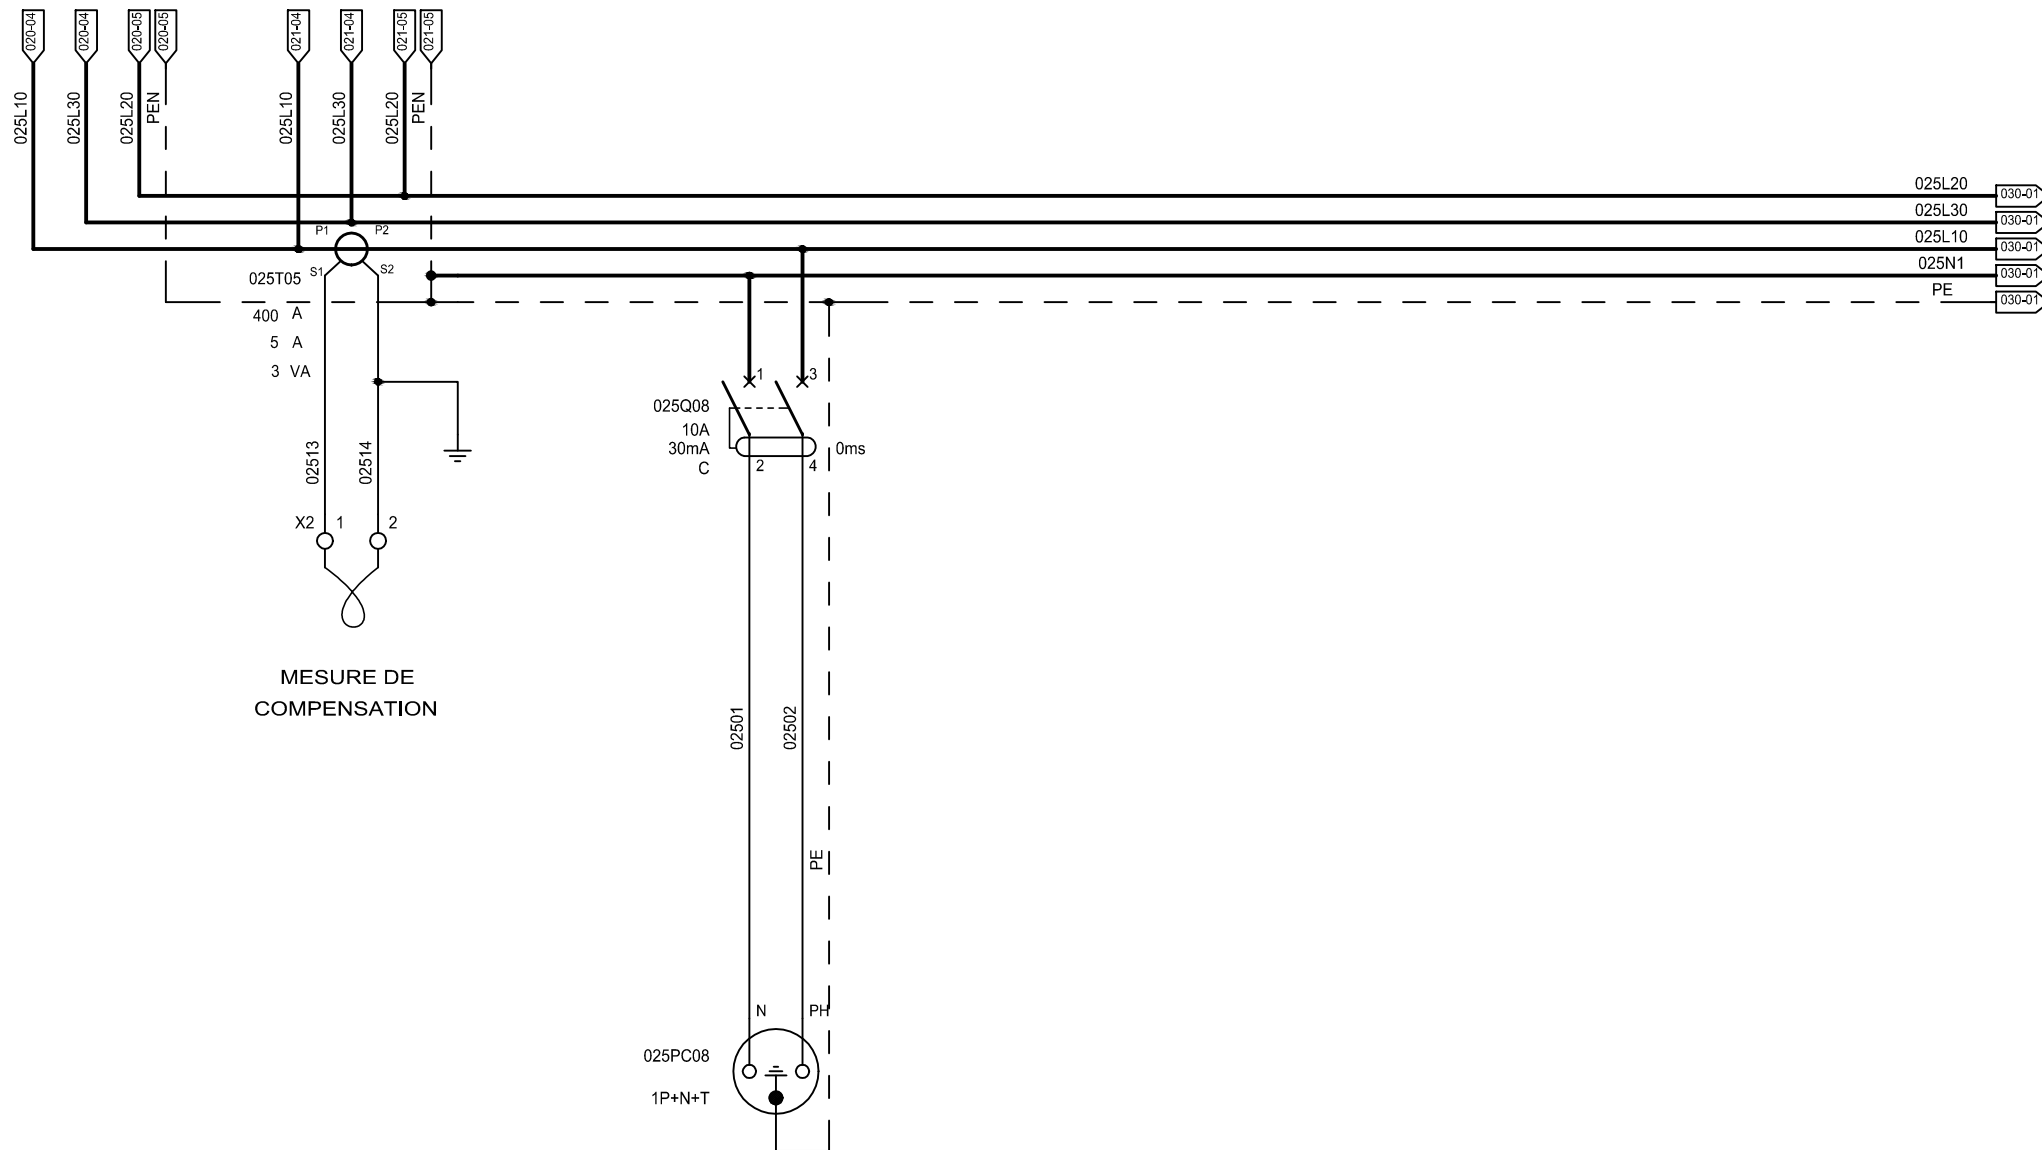


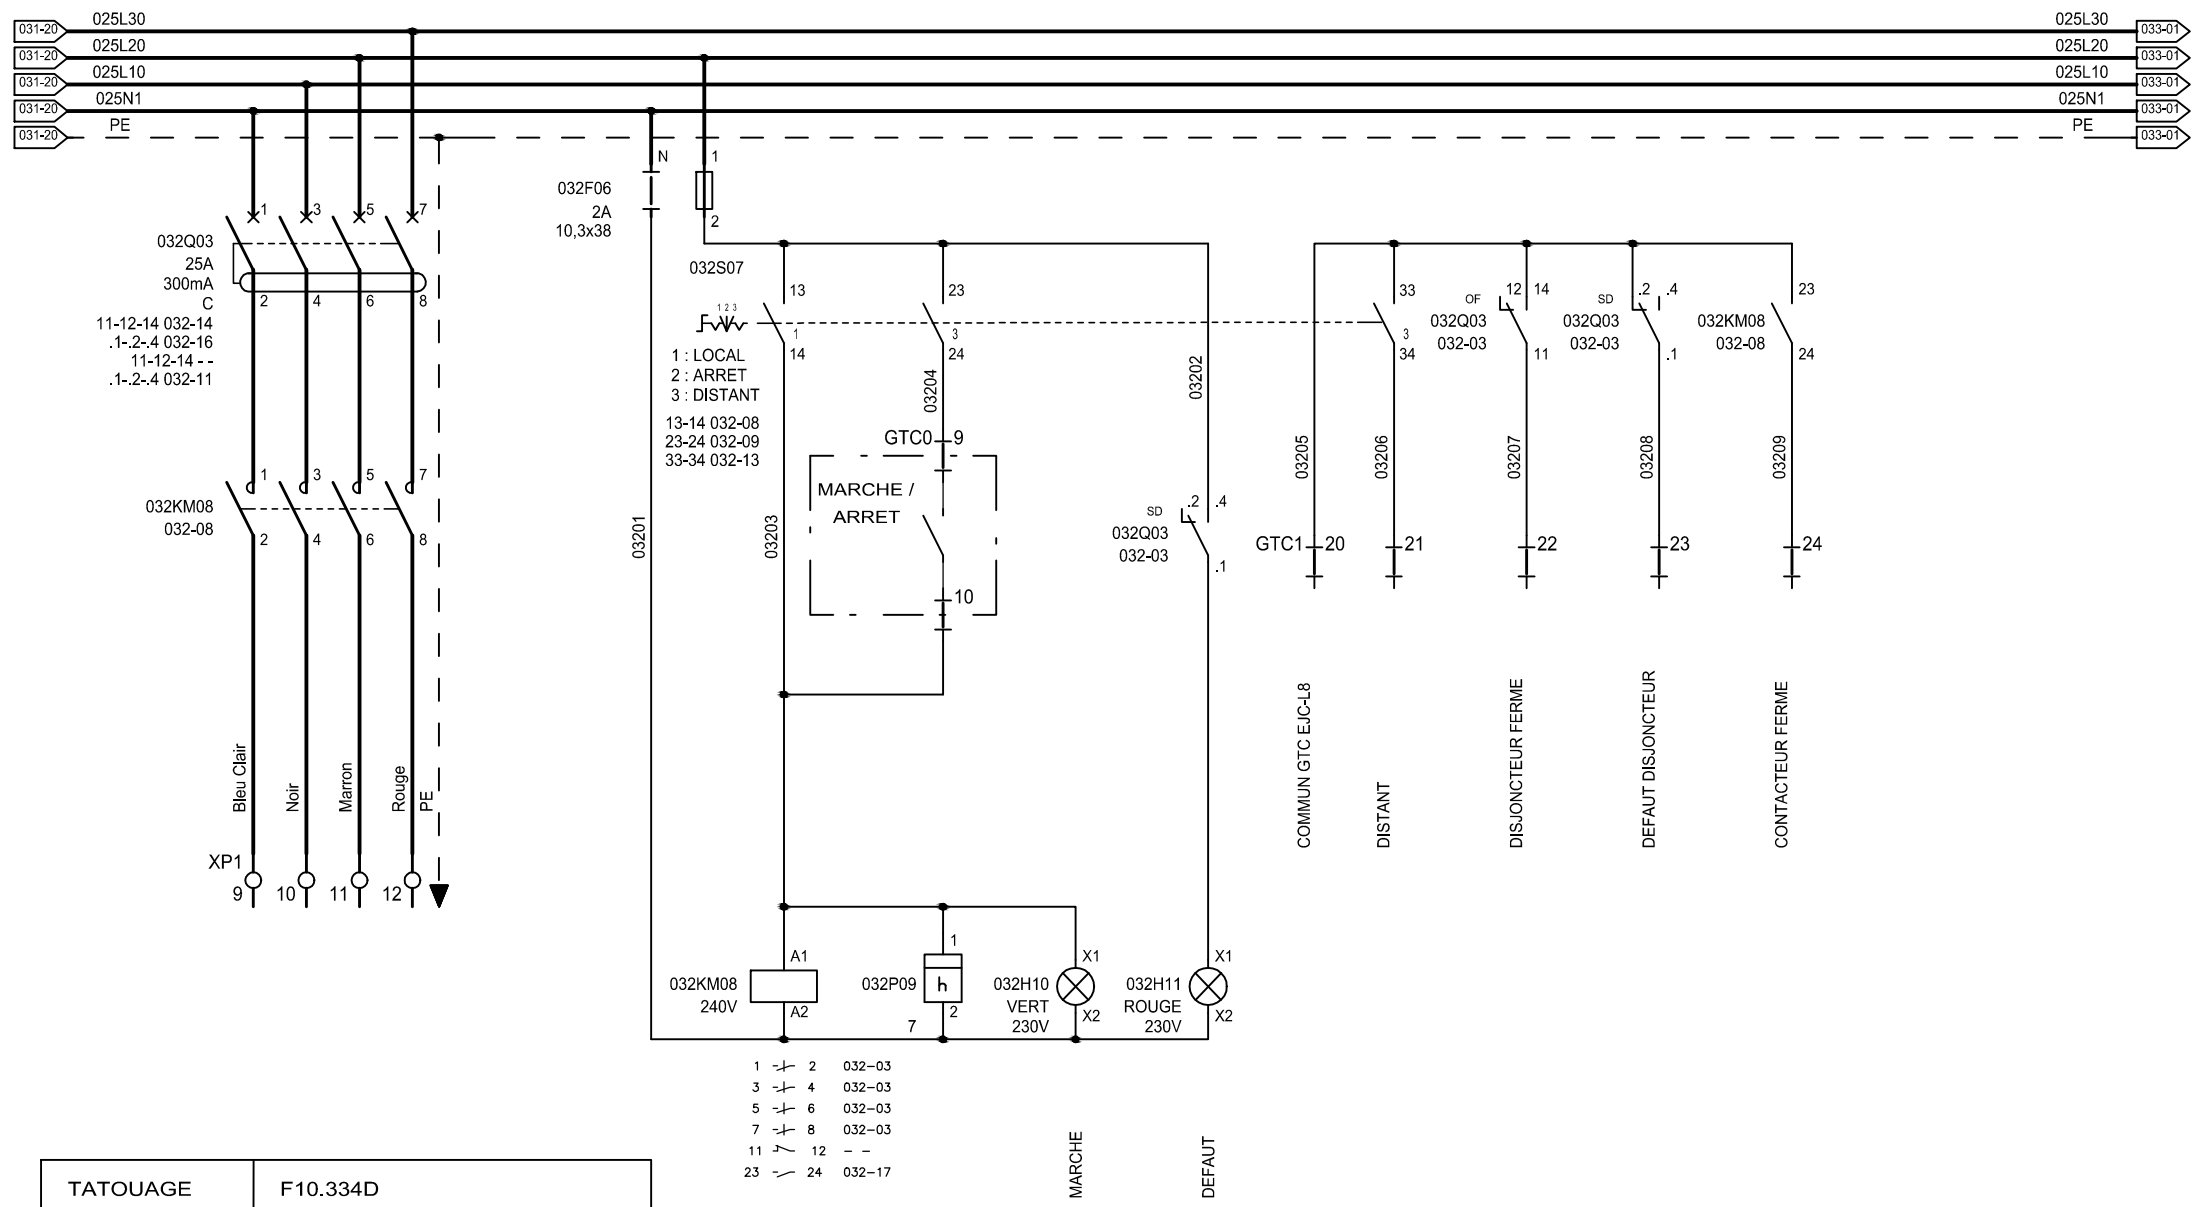

TATOUAGE	F10.334D
PUISSANCE	7100 W
TYPE CABLE	U1000RO2V - 4x25mm²
REPERE CABLE	C21.583T

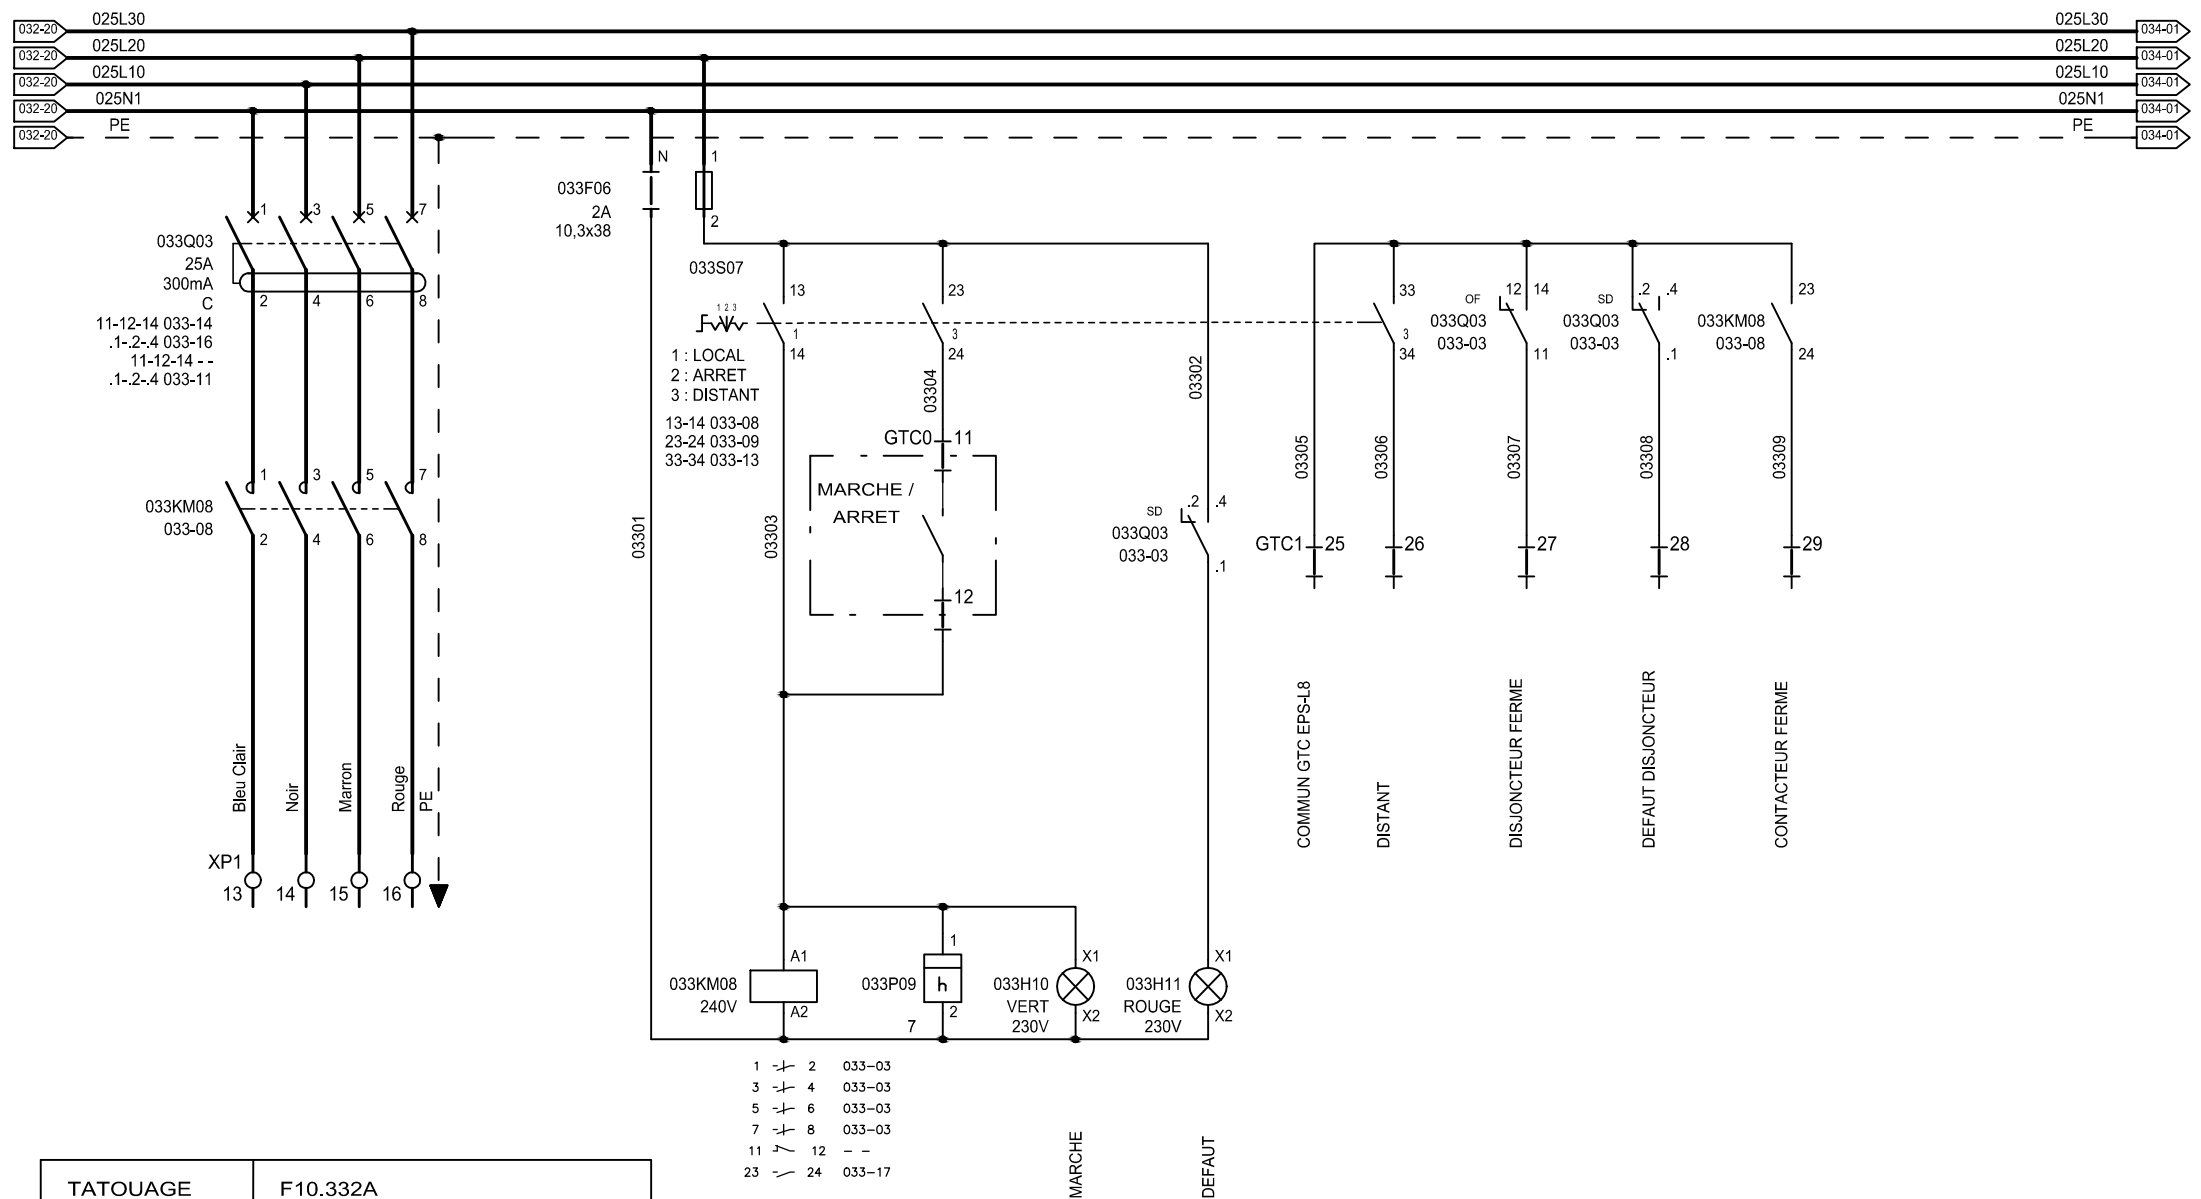

TATOUAGE	F10.332A
PUISSANCE	7500 W
TYPE CABLE	U1000RO2V - 4x25mm²
REPERE CABLE	C21.582S

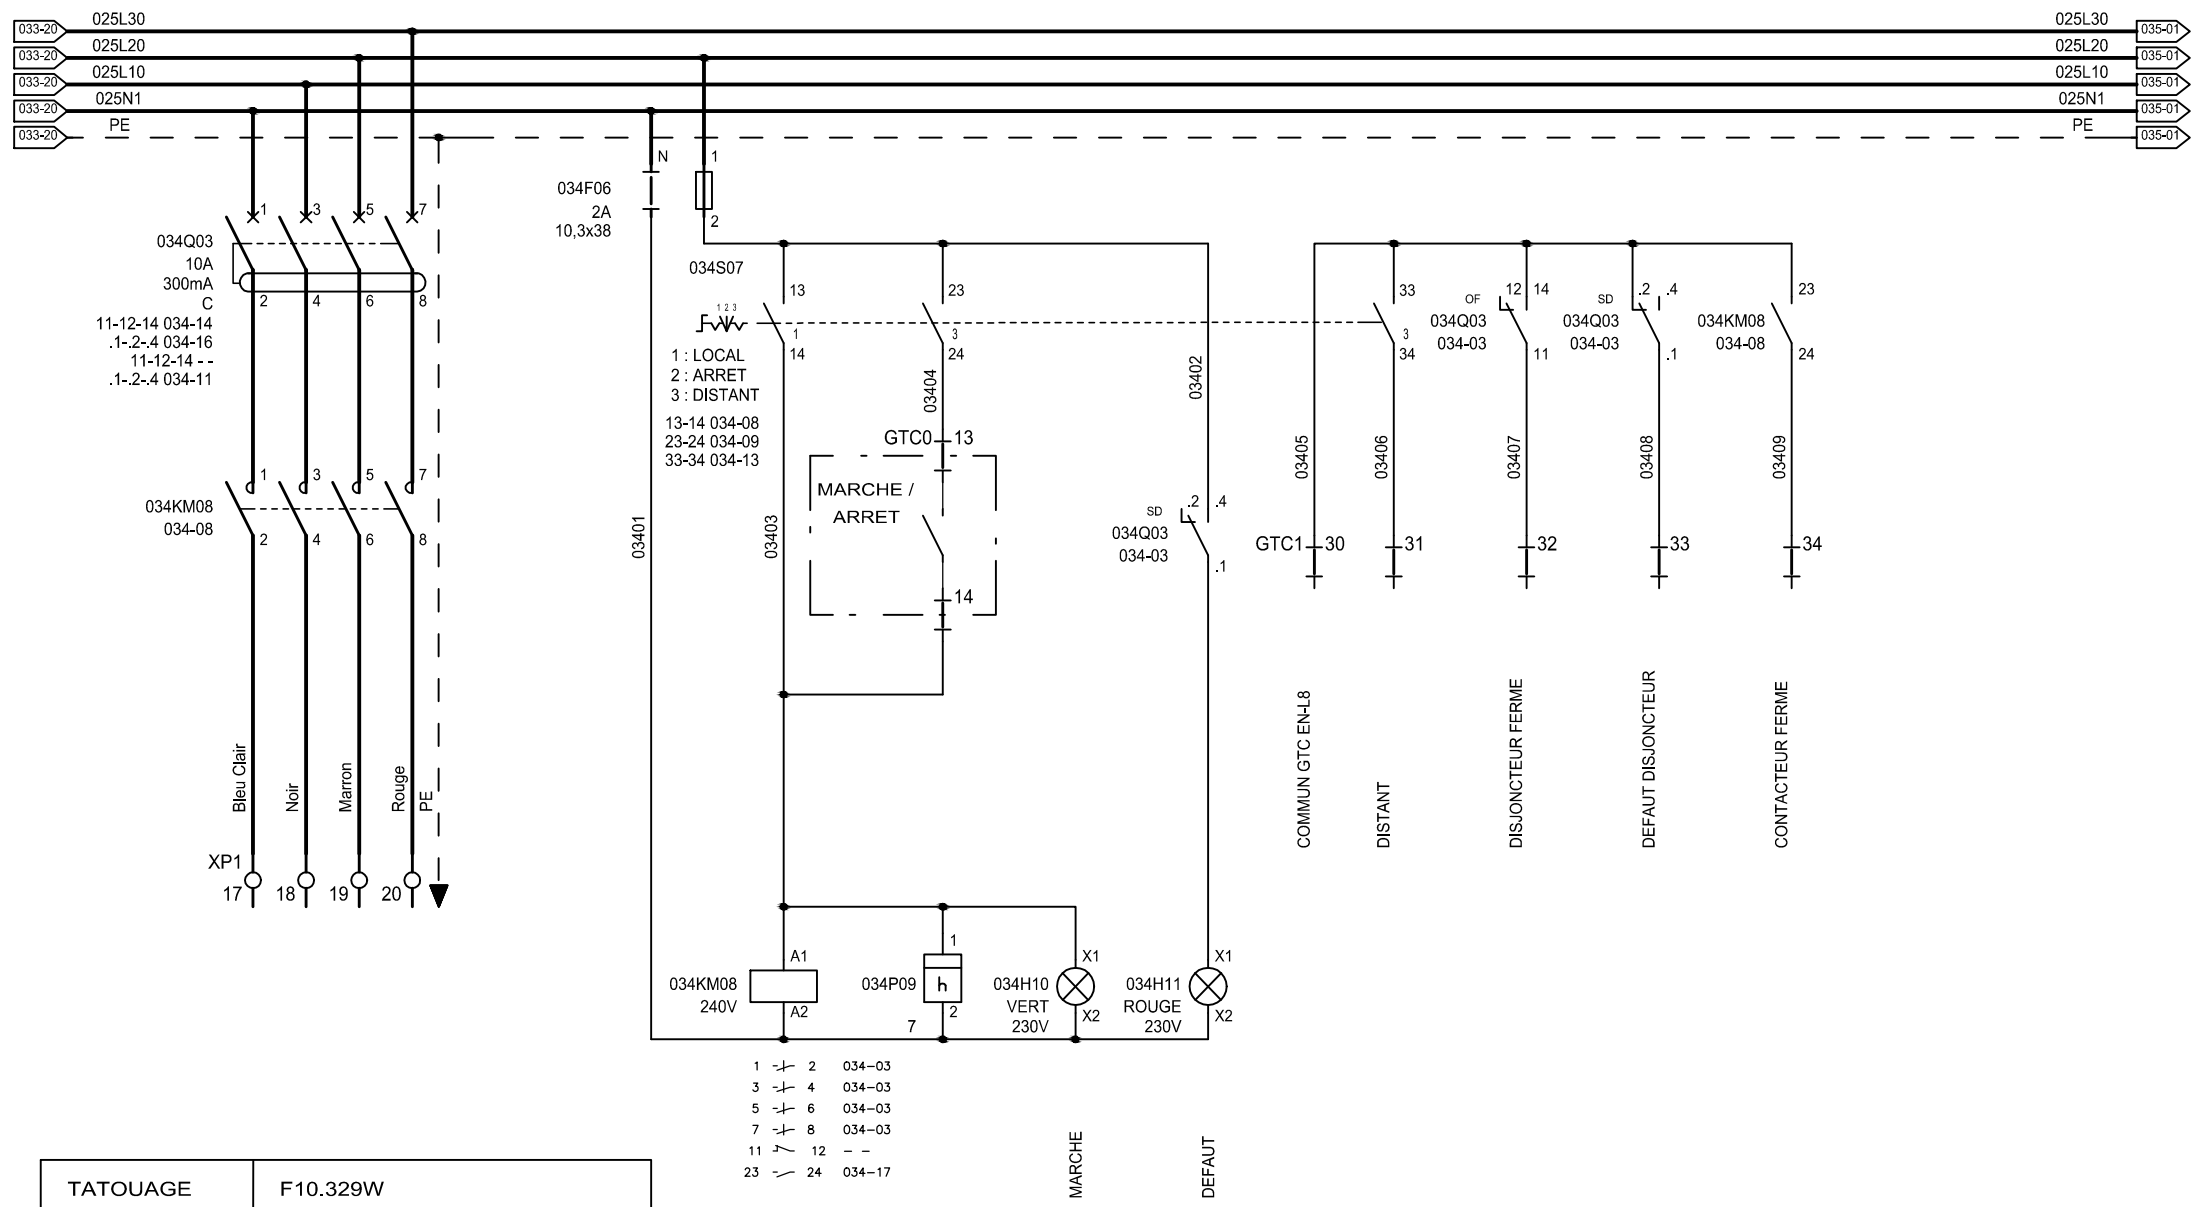

TATOUAGE	F10.329W
PUISSANCE	1950 W
TYPE CABLE	U1000RO2V - 4x16mm²
REPERE CABLE	C21.587X




N° ARTICLE :
111246.014


BSC MAR SCL SDE ALI PLN 1413

Eclairage de base EN-L8


REVISION DU FOLIO					FOLIO 034 ◀ 033 035 ▶
A	B	C			

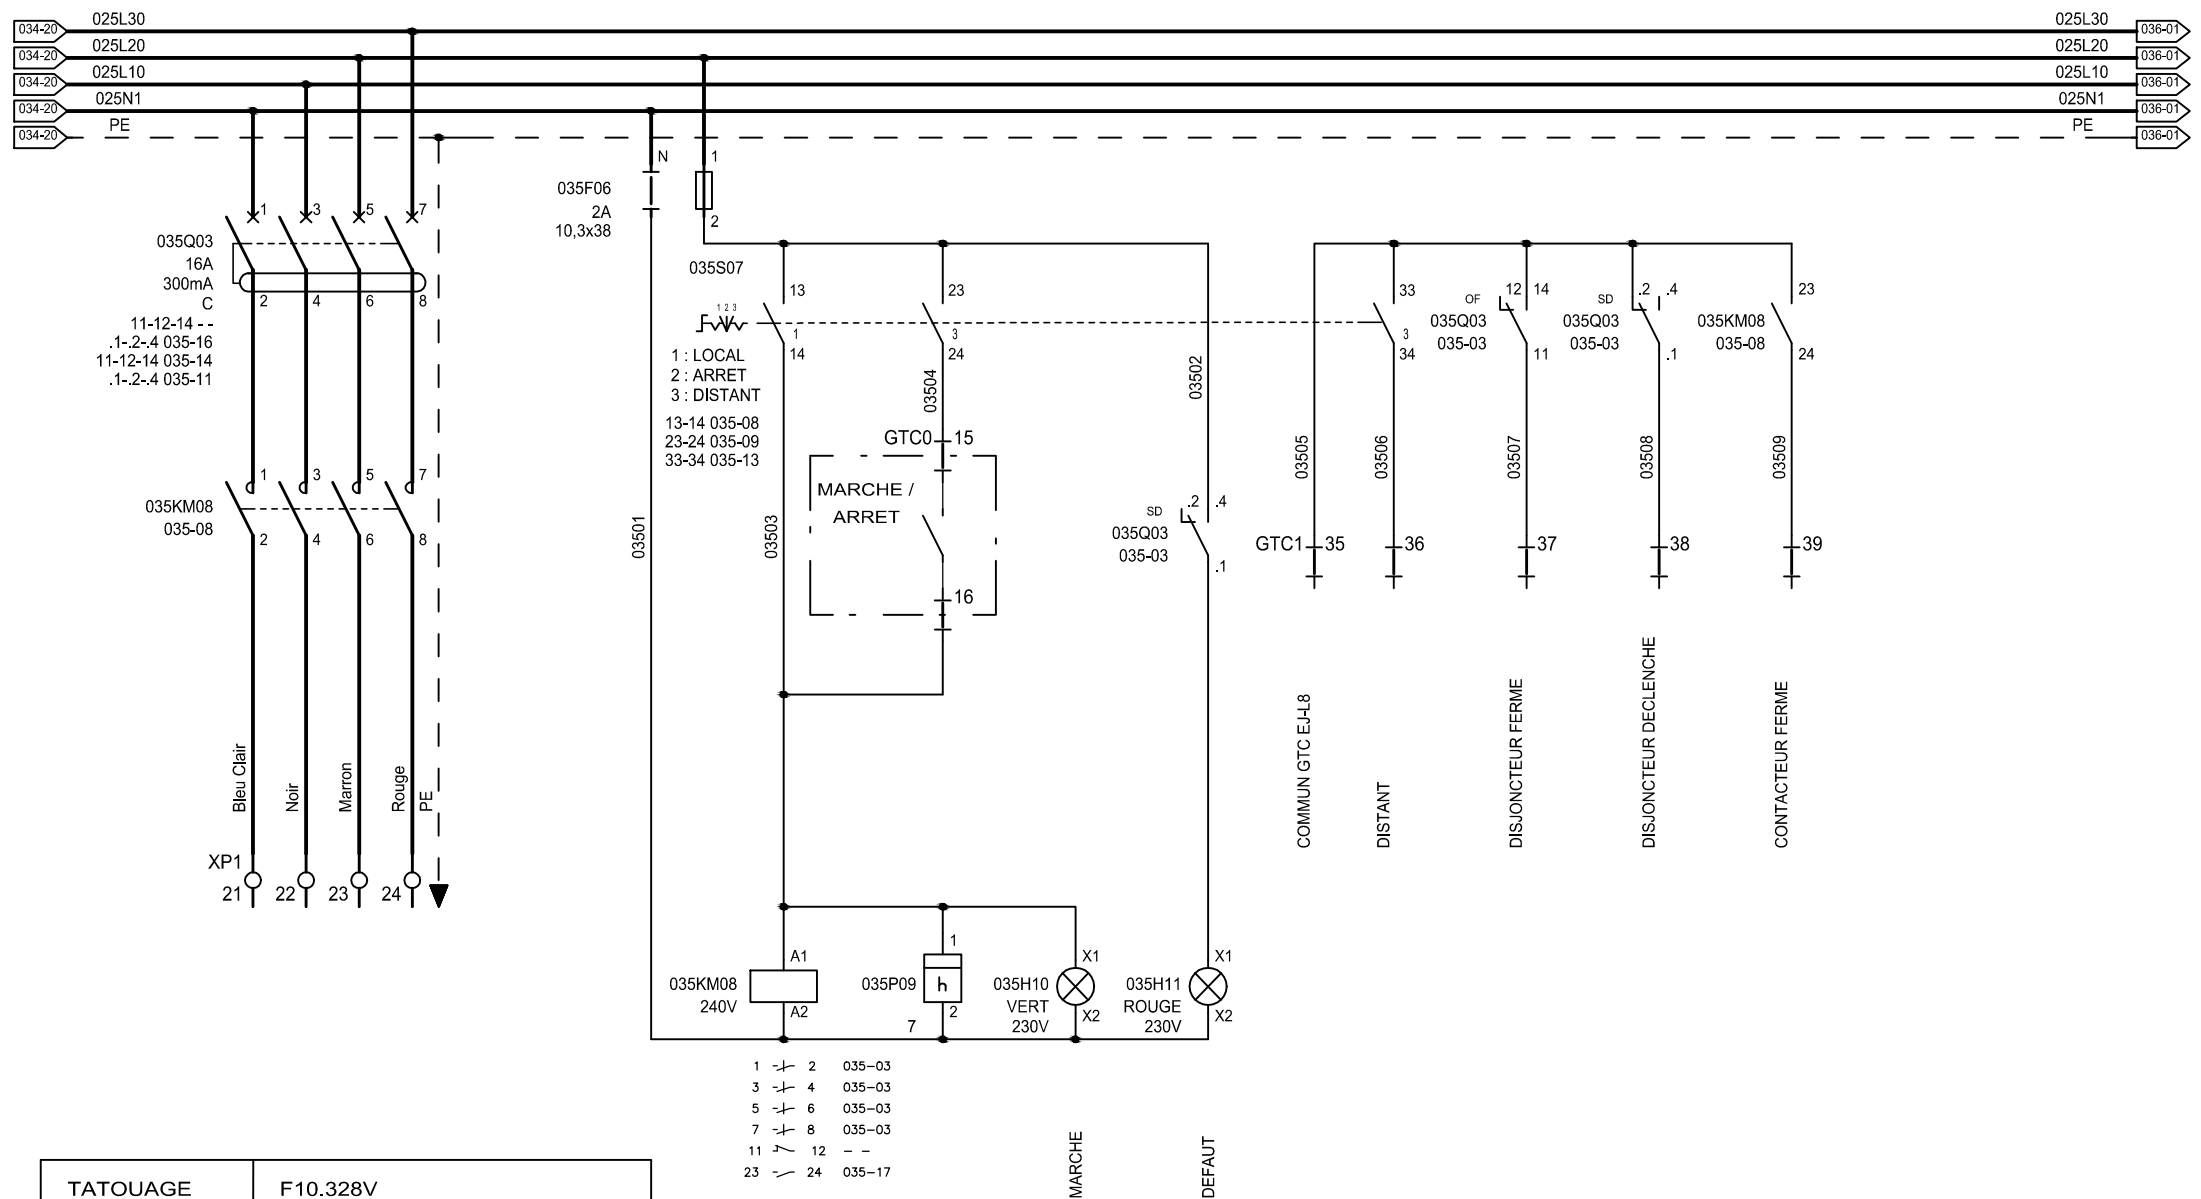


TATOUAGE	F10.328V
PUISSANCE	4050 W
TYPE CABLE	U1000RO2V - 4x16mm²
REPERE CABLE	C21.586W

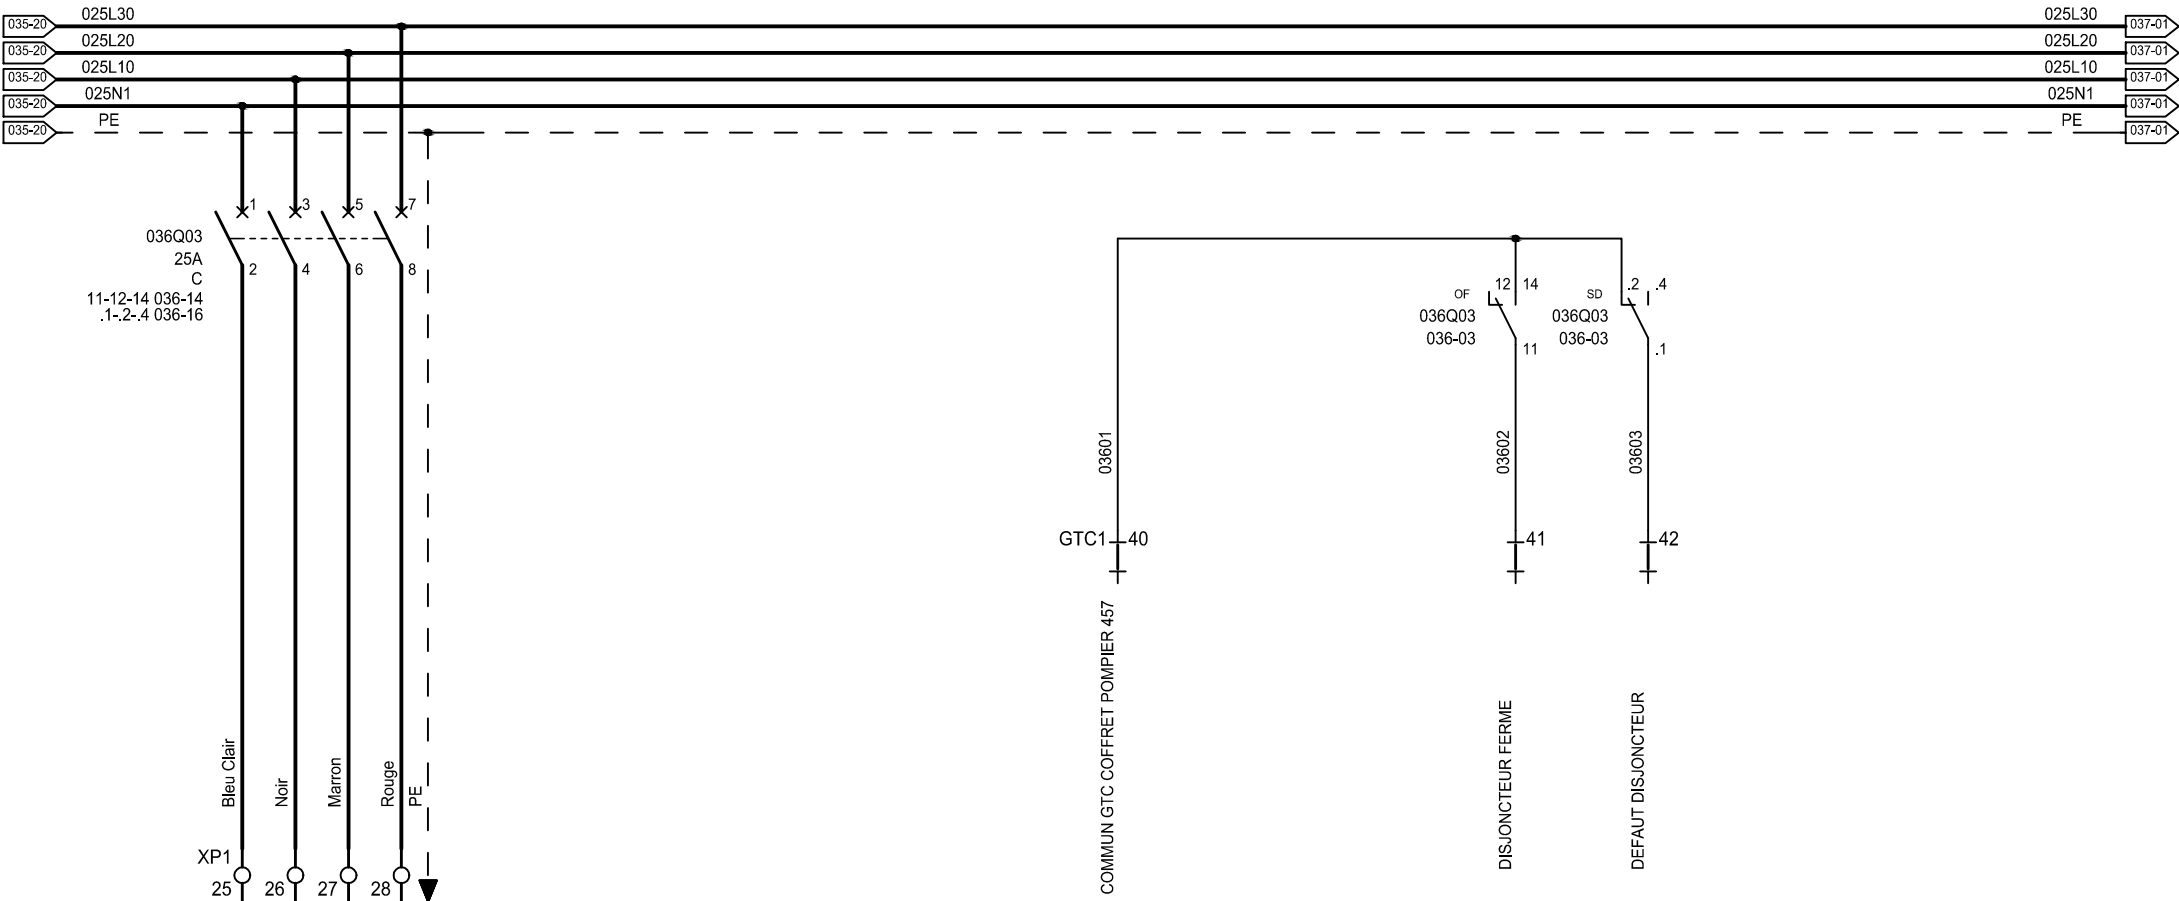


TATOUAGE	
PUISSANCE	: 15 kVA
TYPE CABLE	U1000RO2V - 5G10mm²
REPERE CABLE	C21.588Y

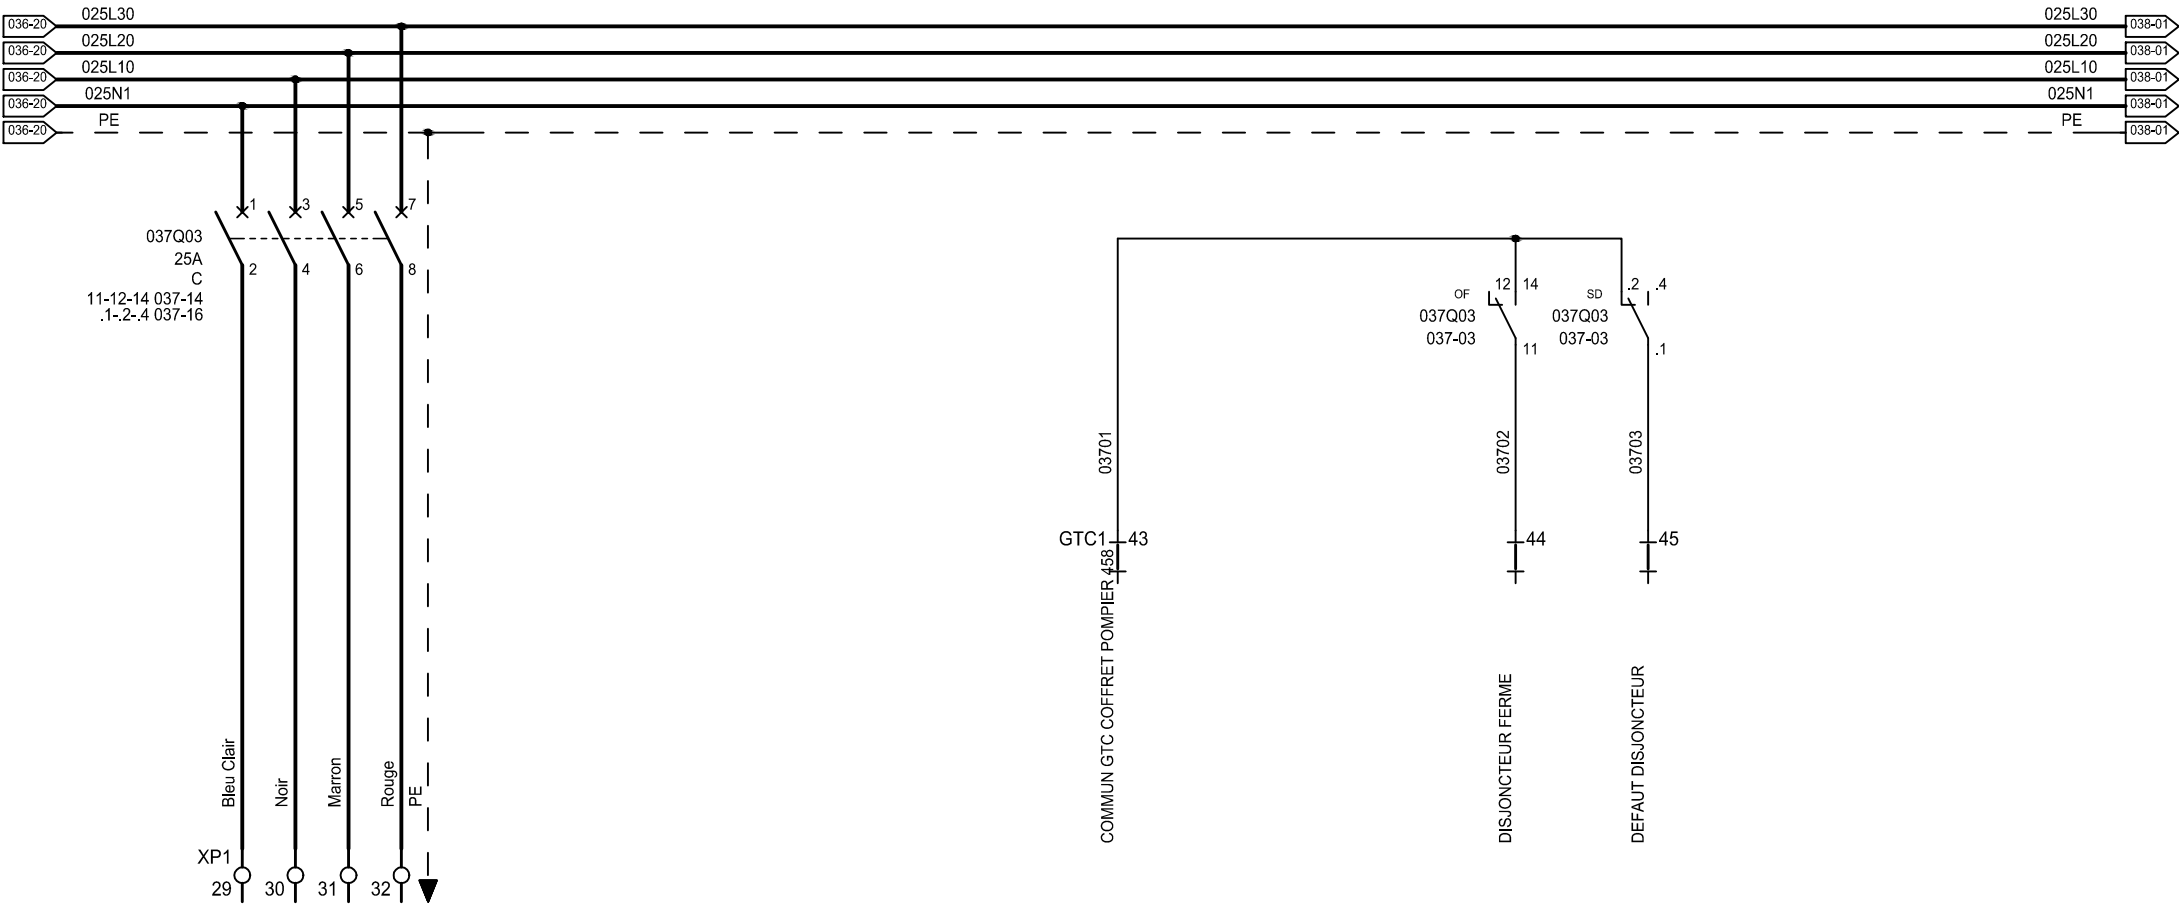




TATOUAGE	
PUISSANCE	: 15 kVA
TYPE CABLE	U1000RO2V - 5G16mm²
REPERE CABLE	C21.589A

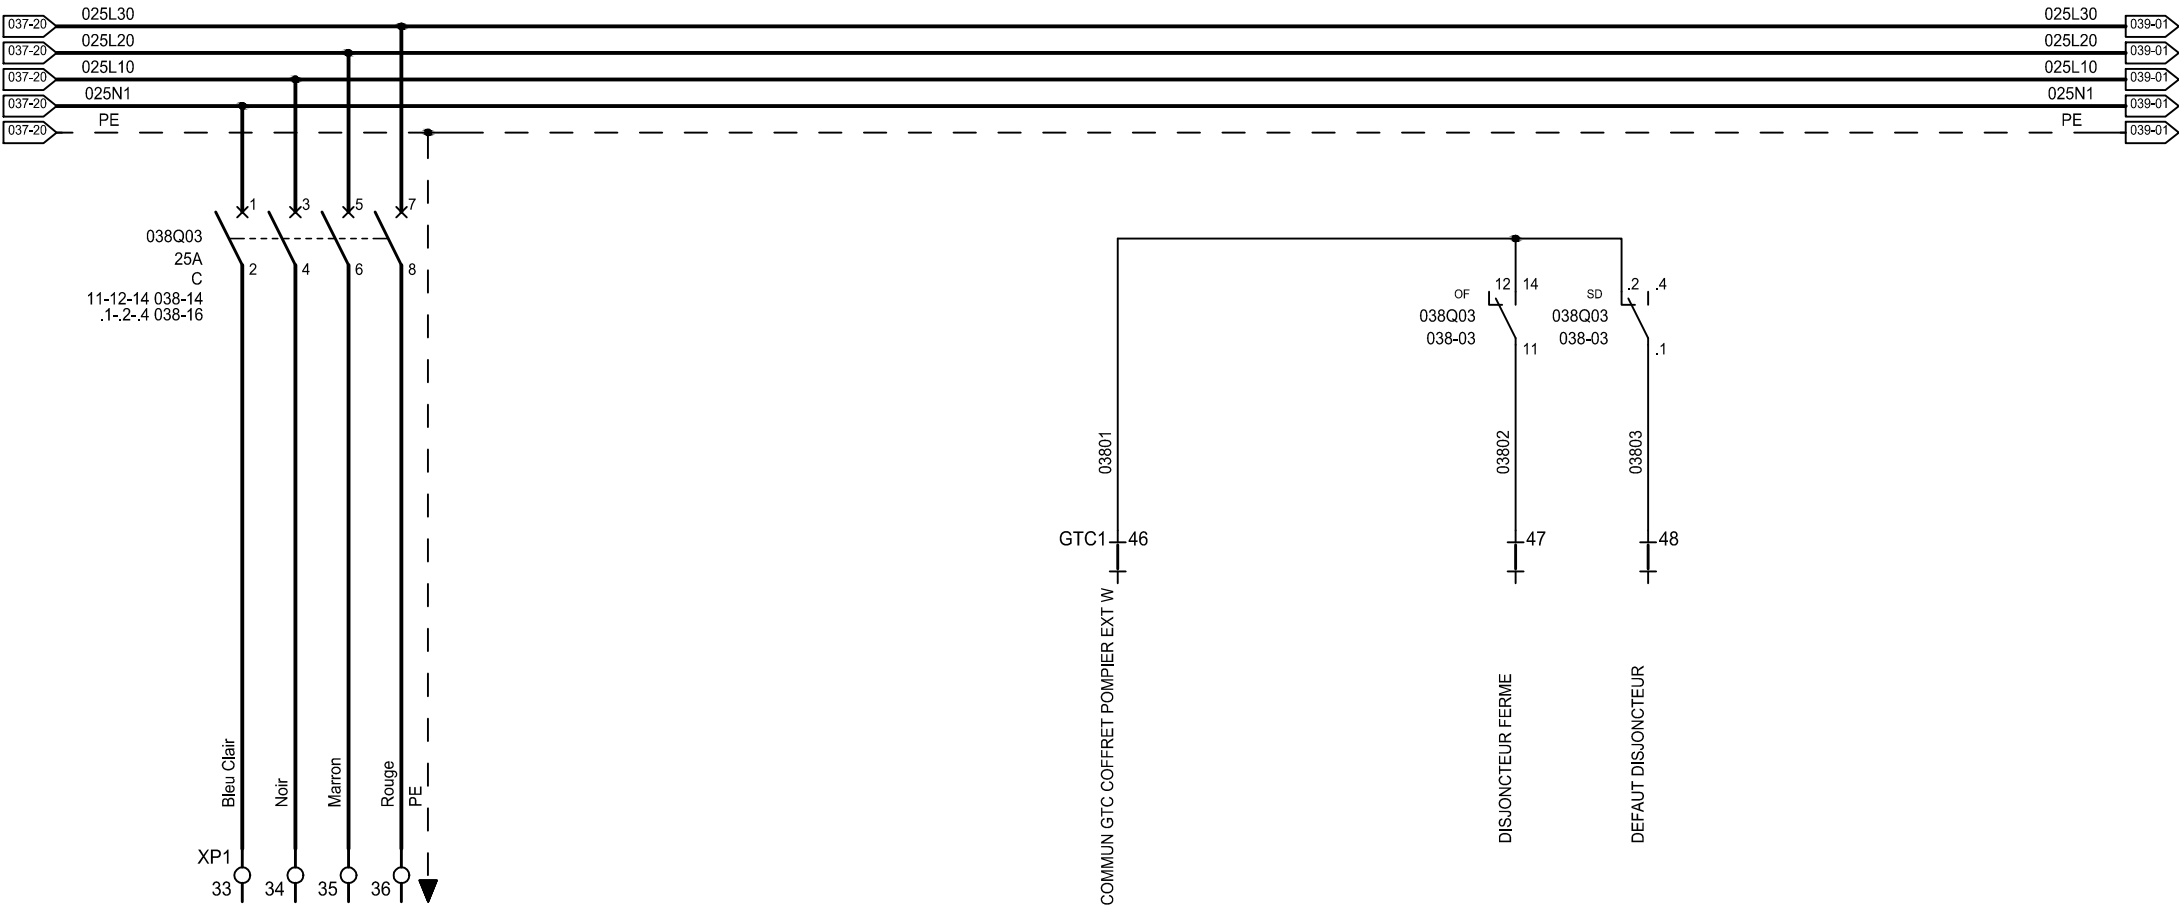



TATOUAGE	
PUISSANCE	: 15 kVA
TYPE CABLE	U1000RO2V - 5G10mm²
REPERE CABLE	C21.591D


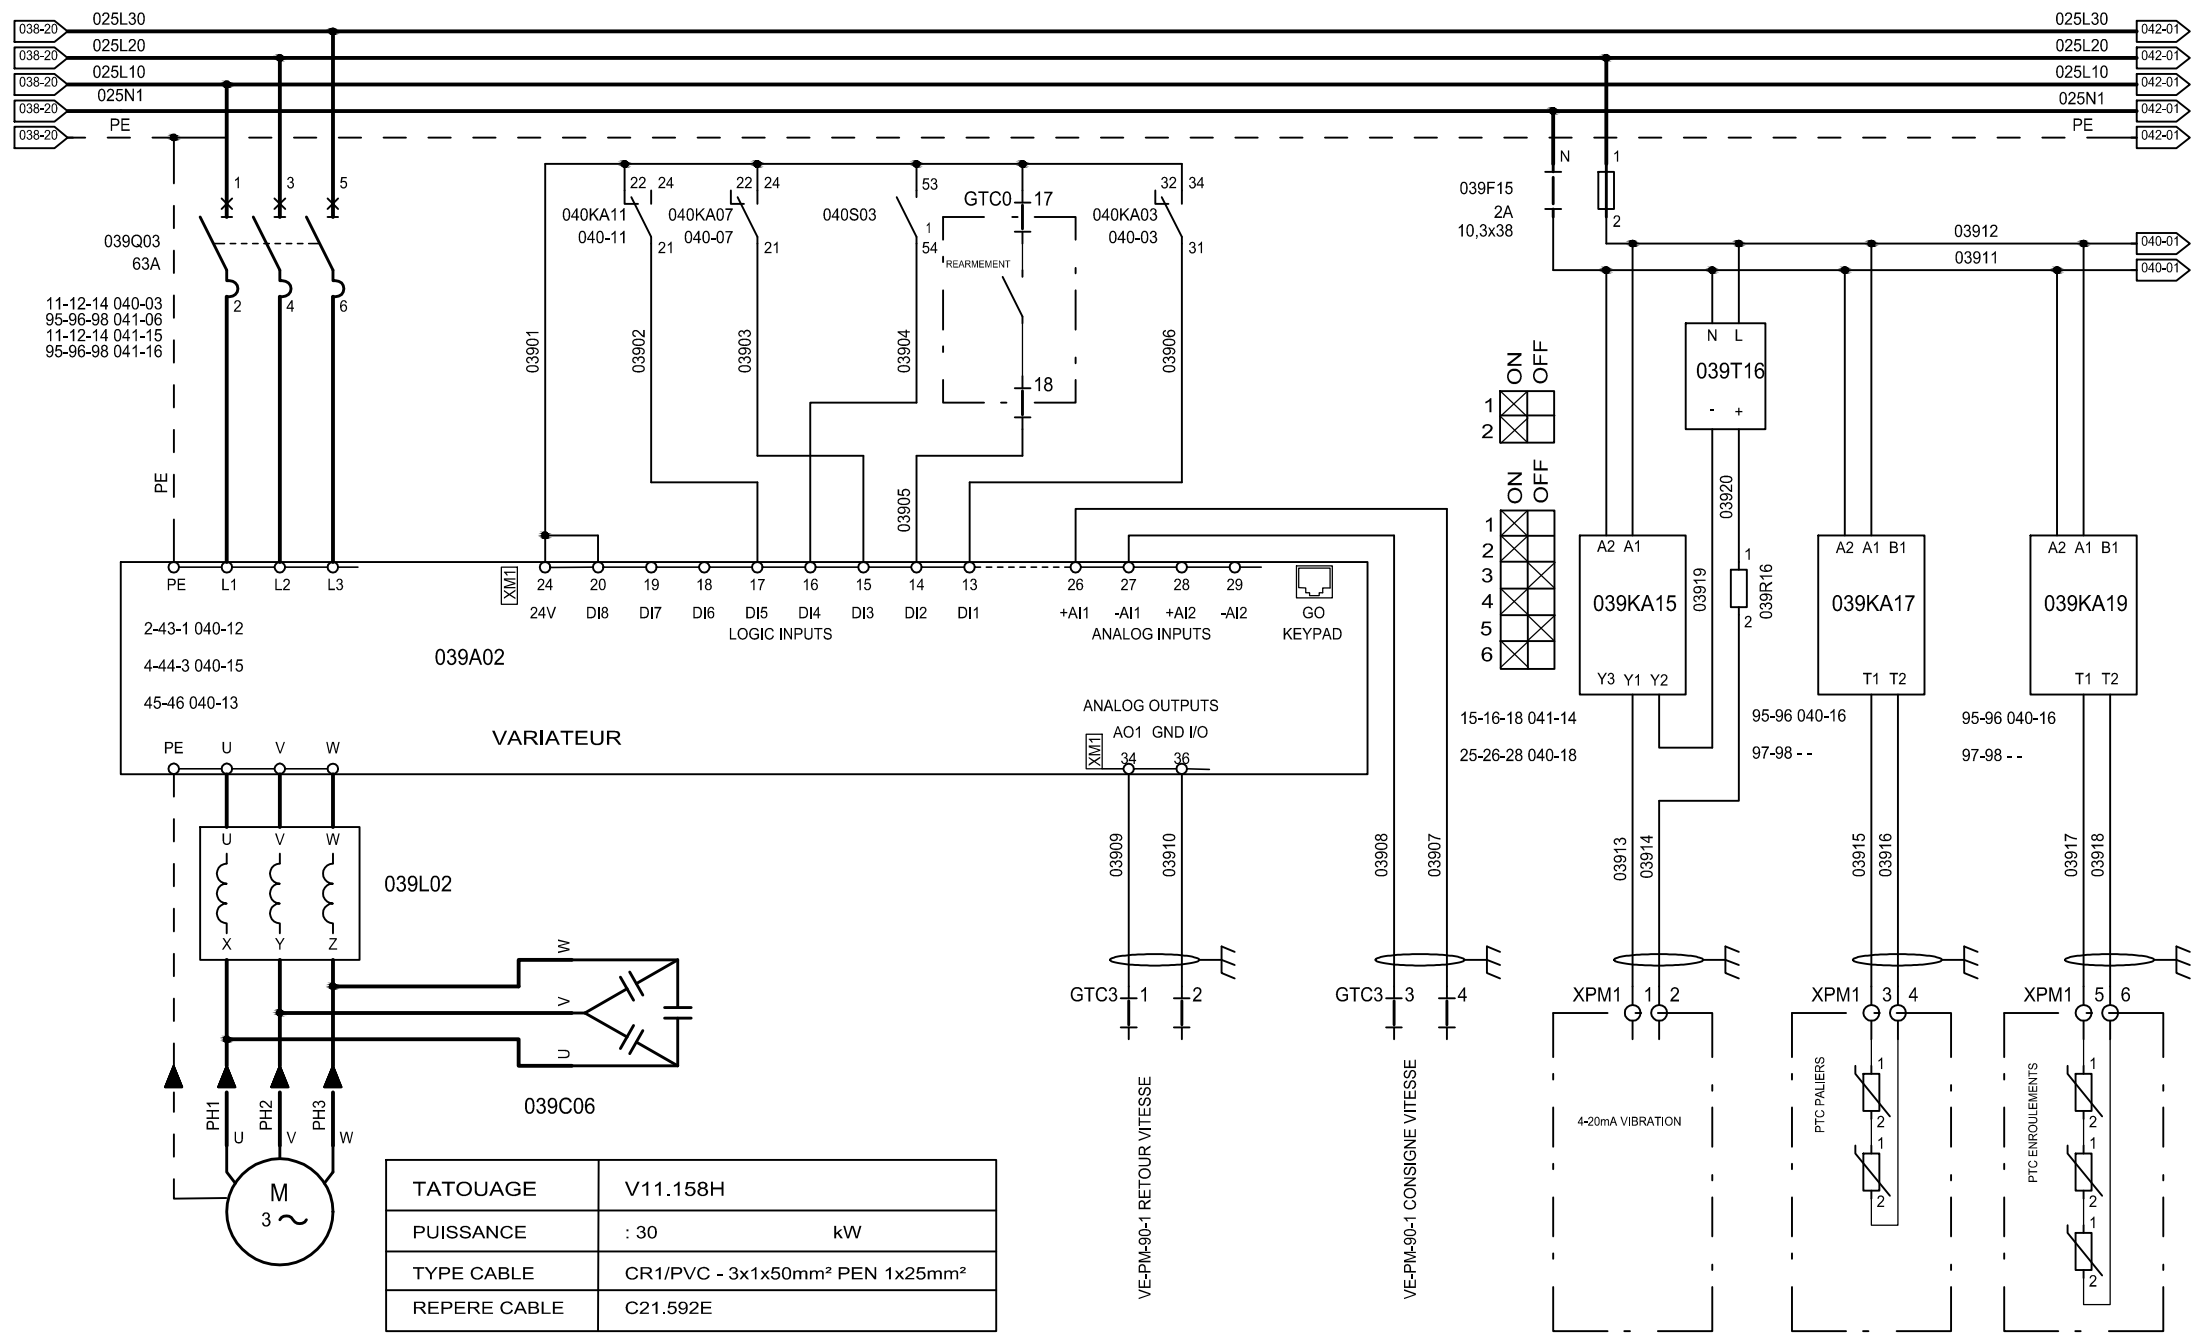


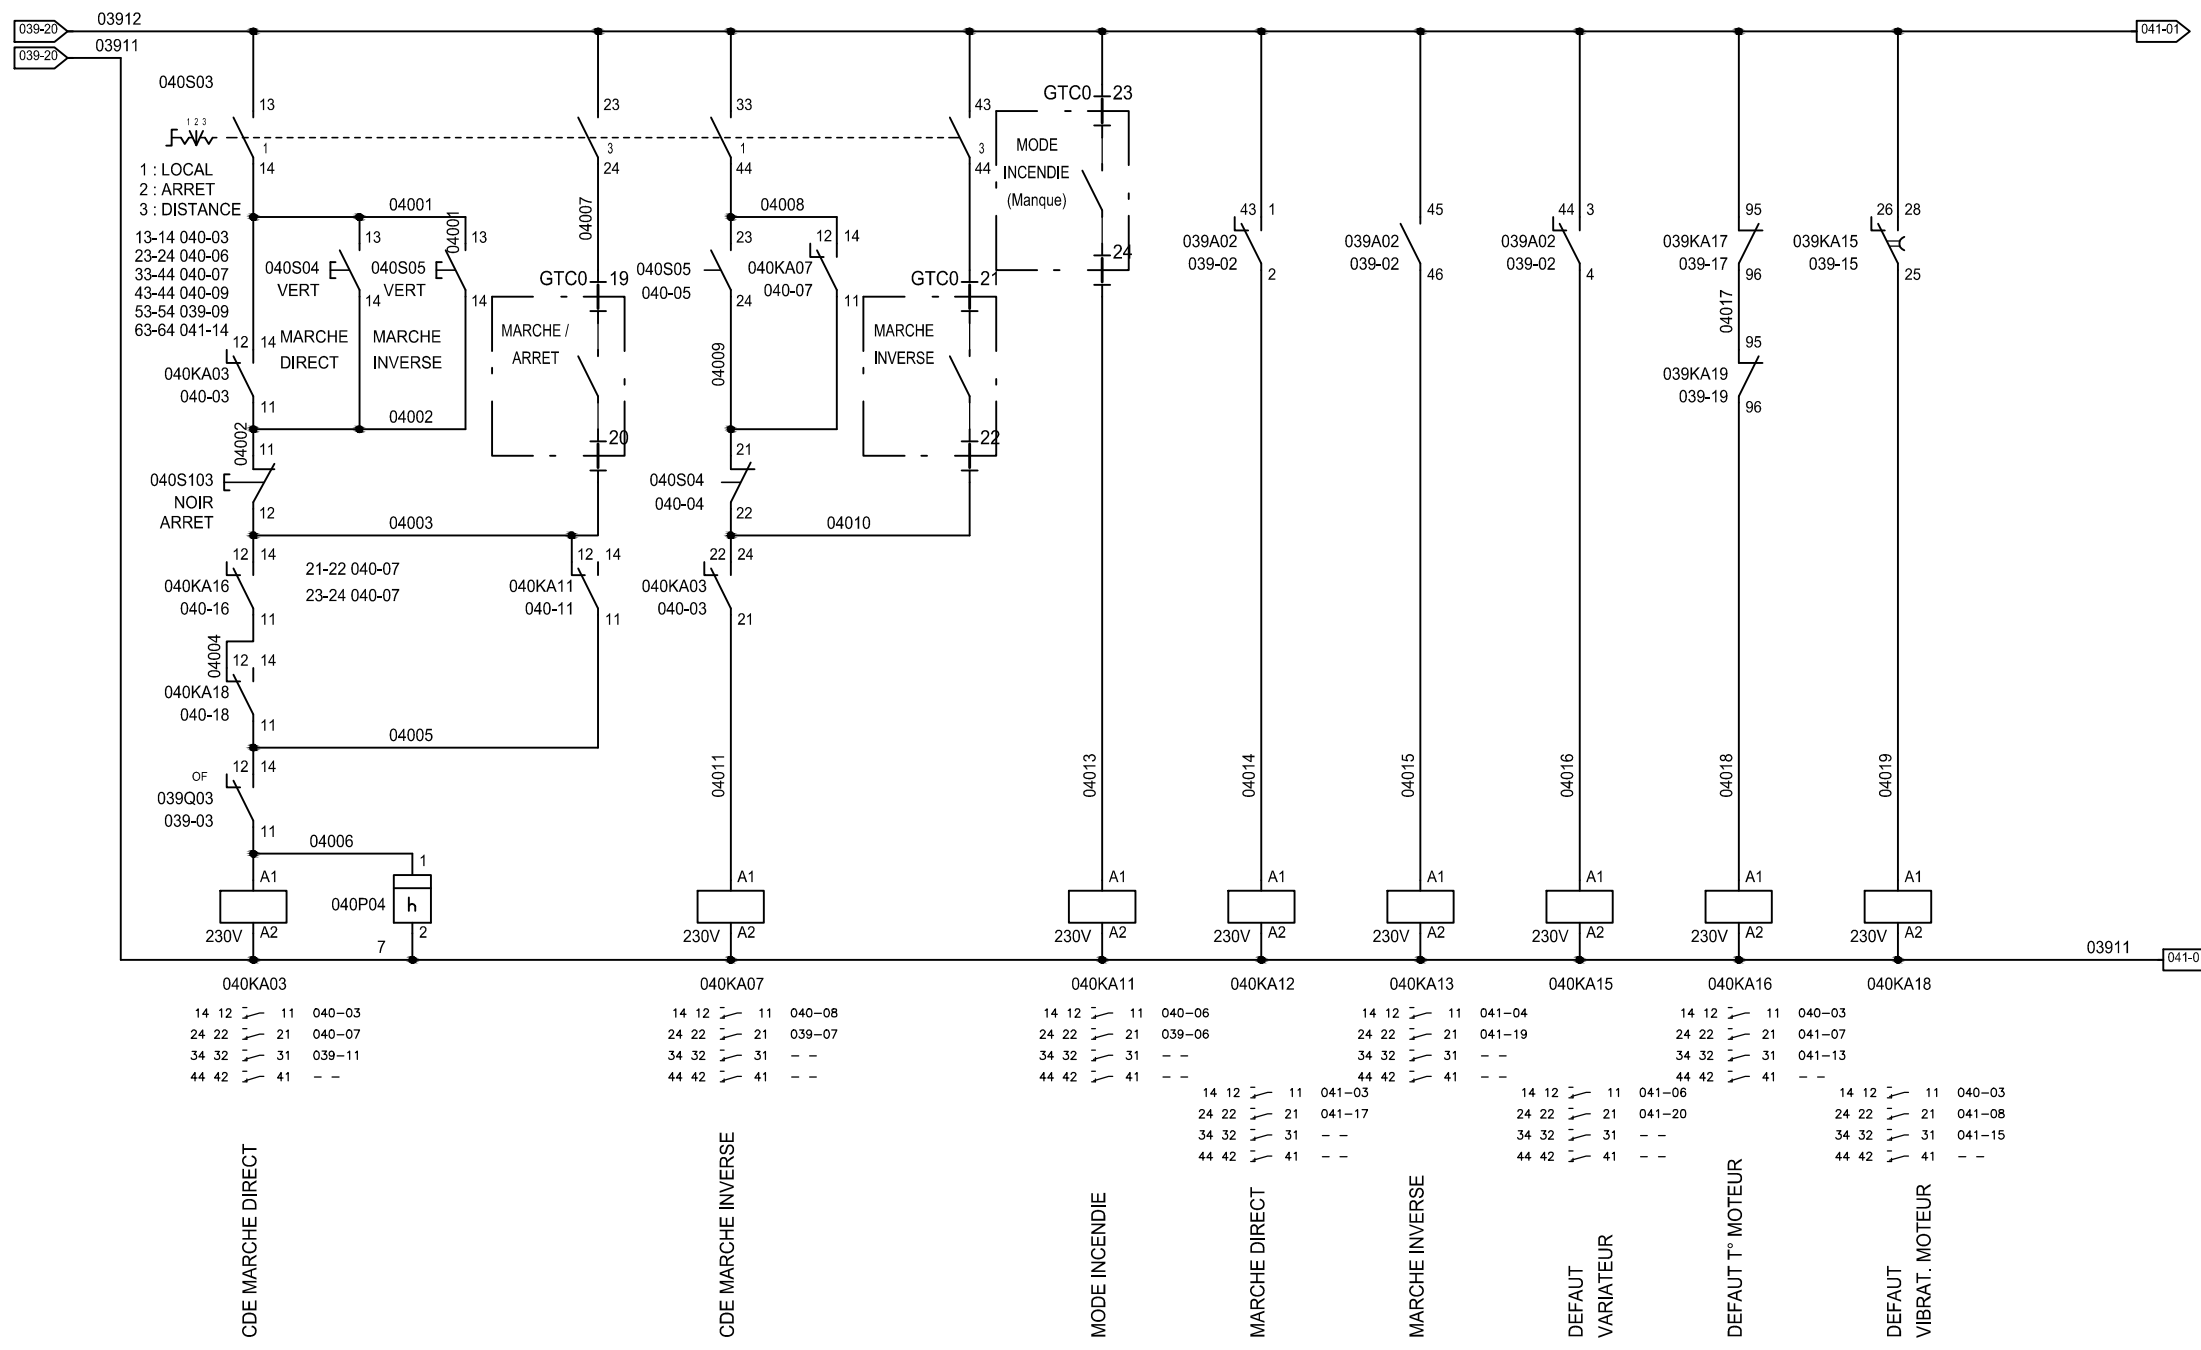


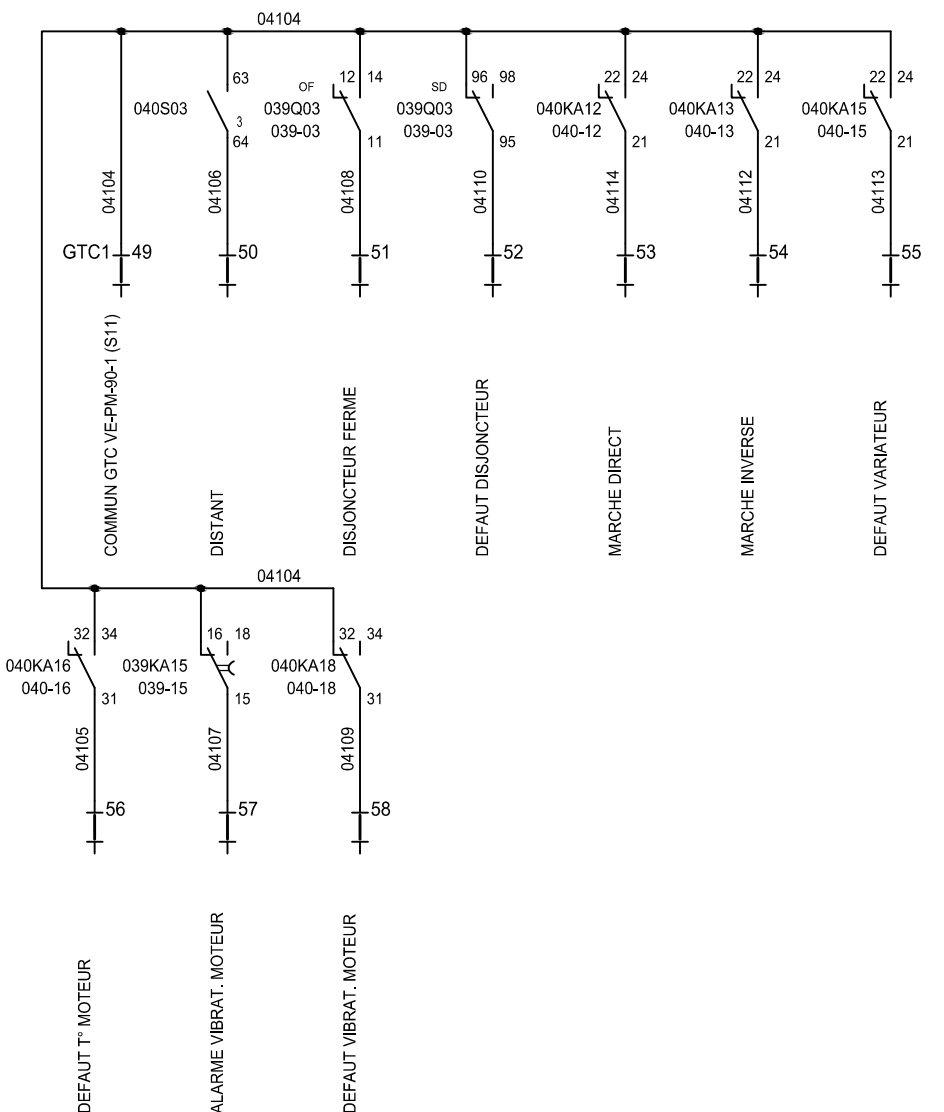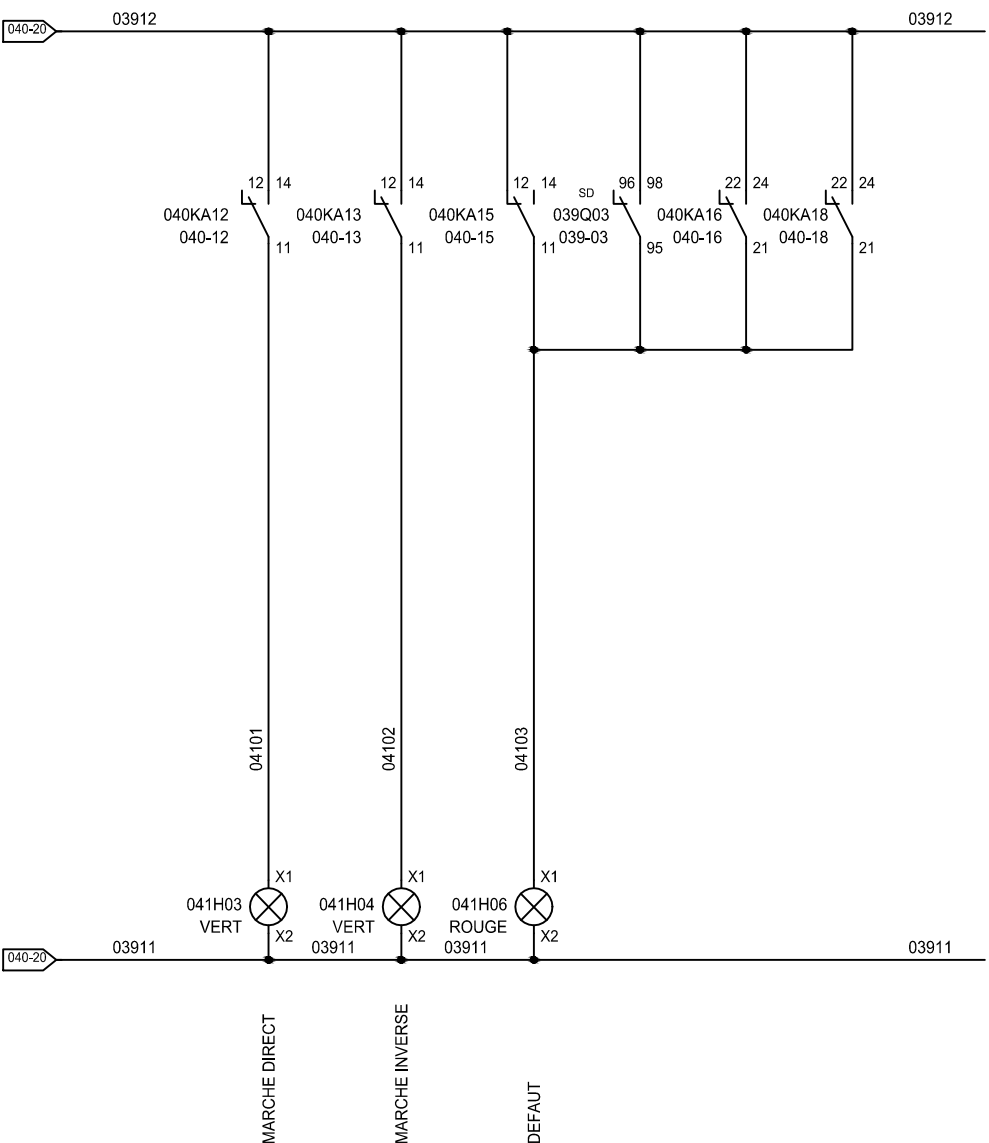



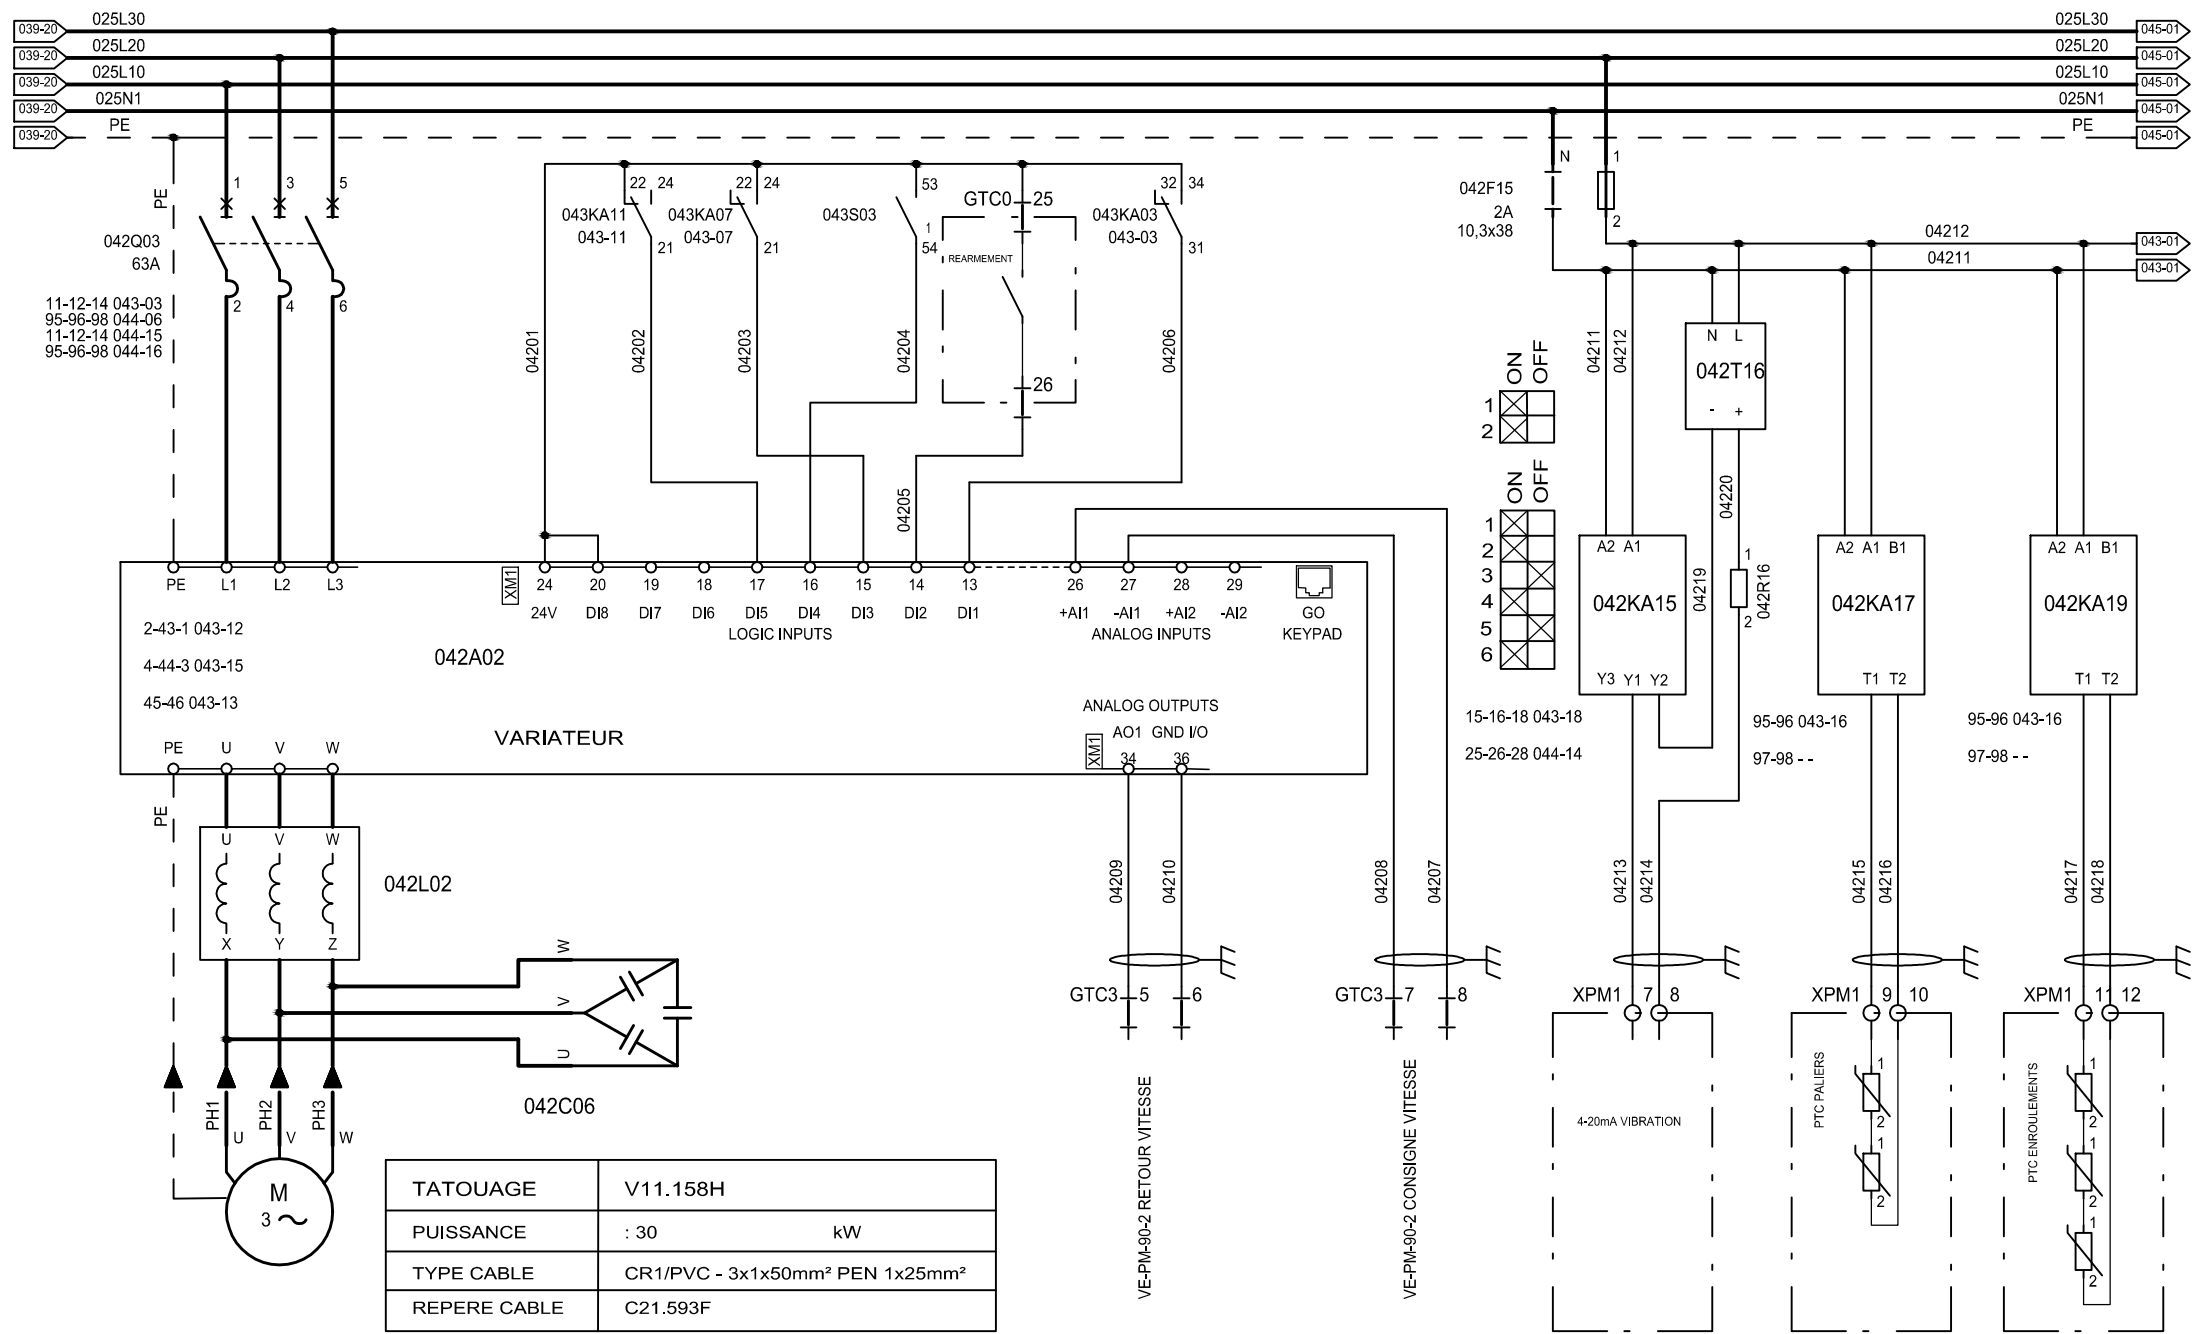


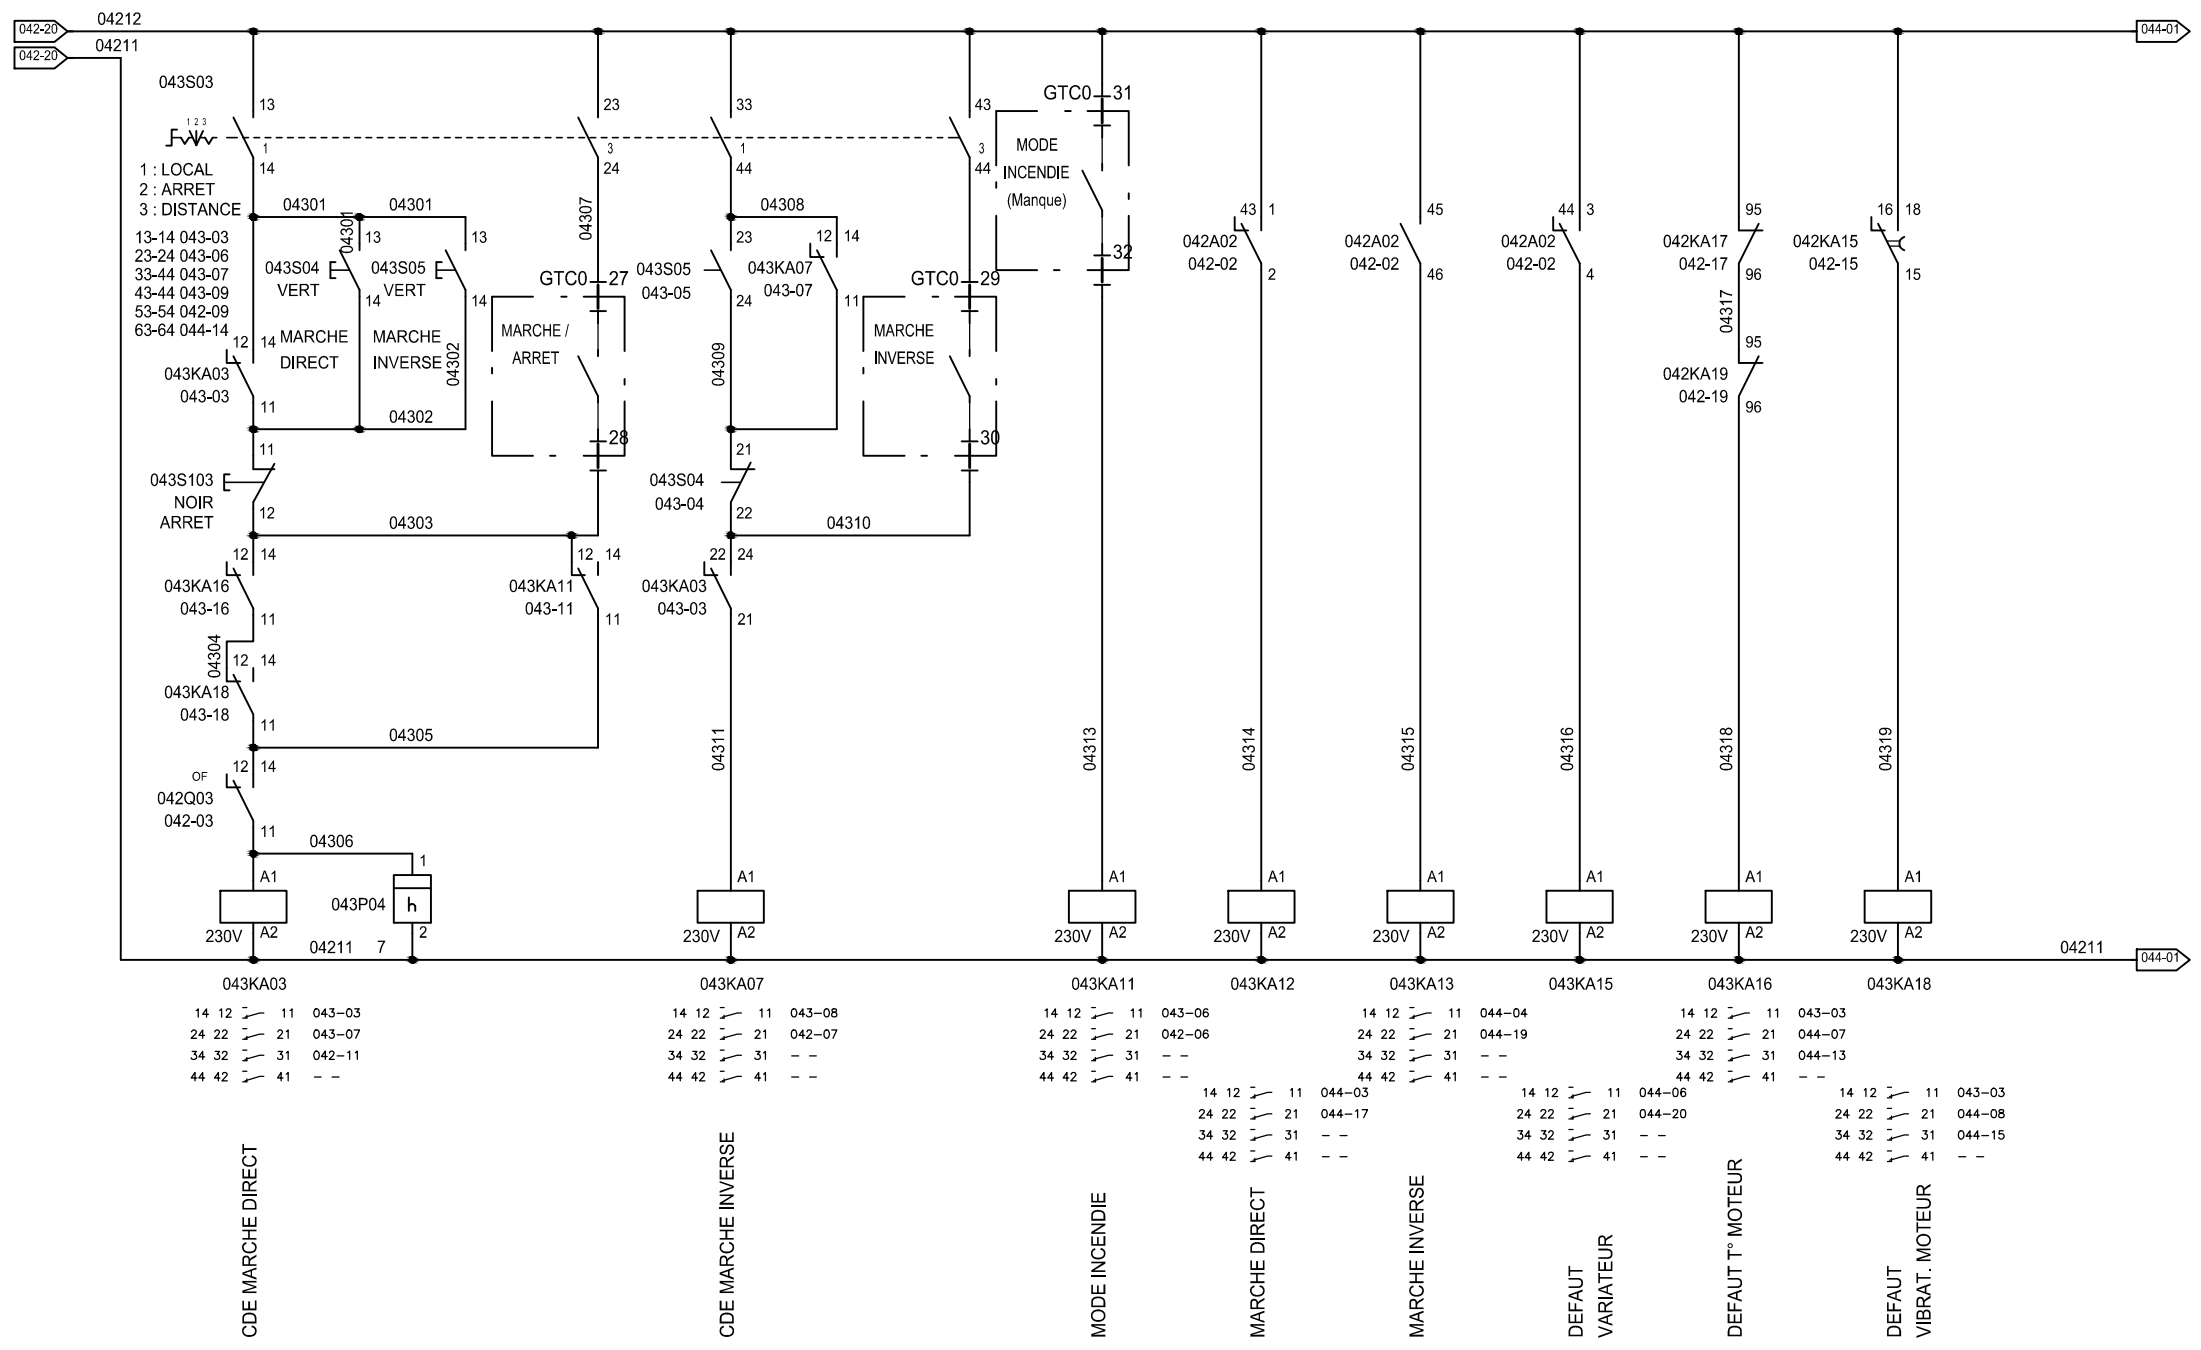


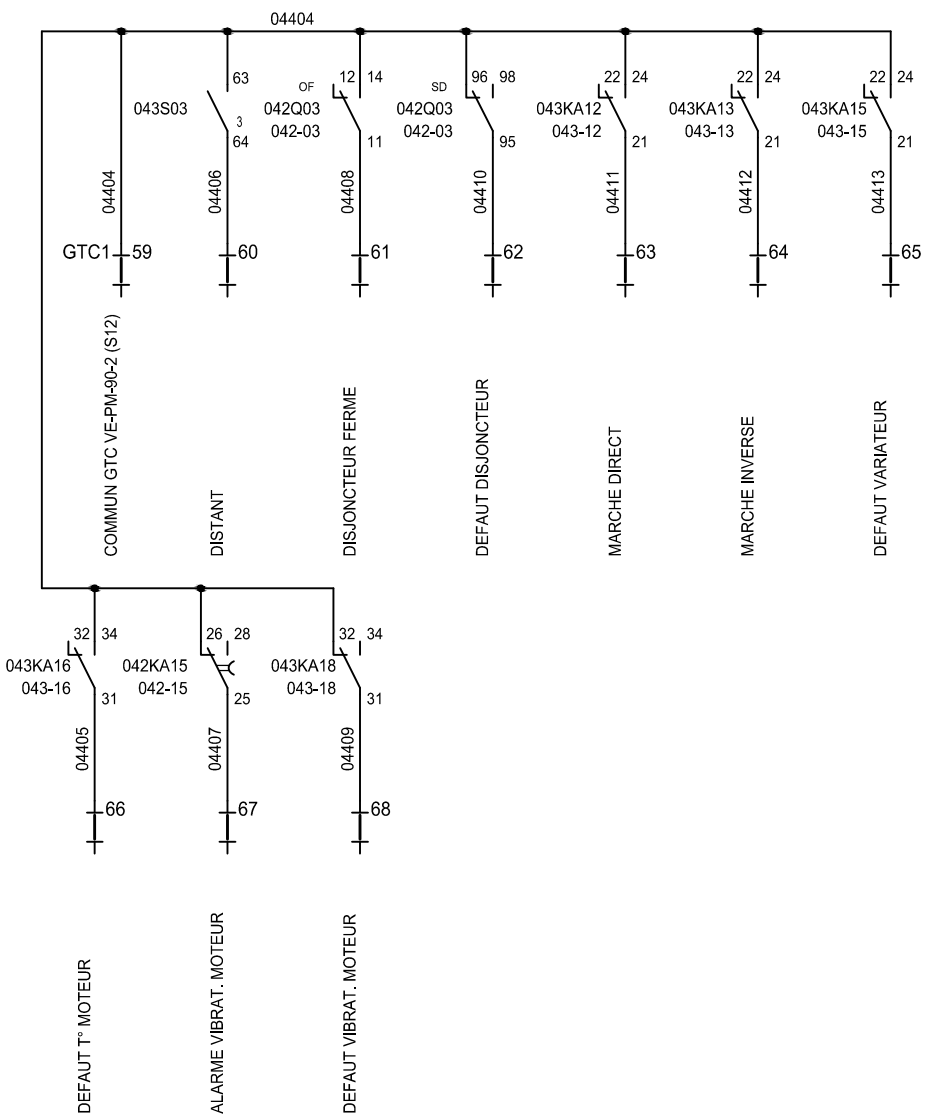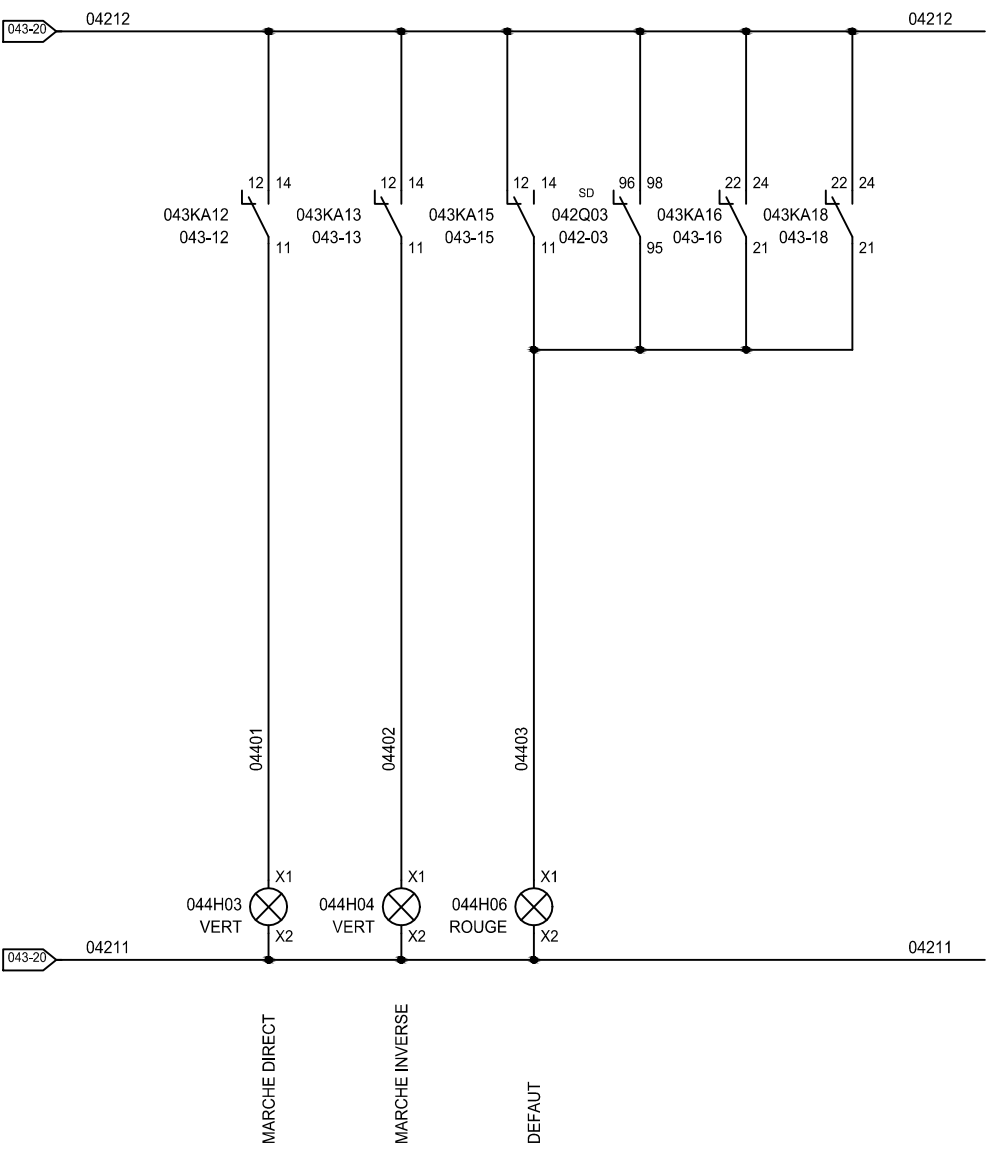

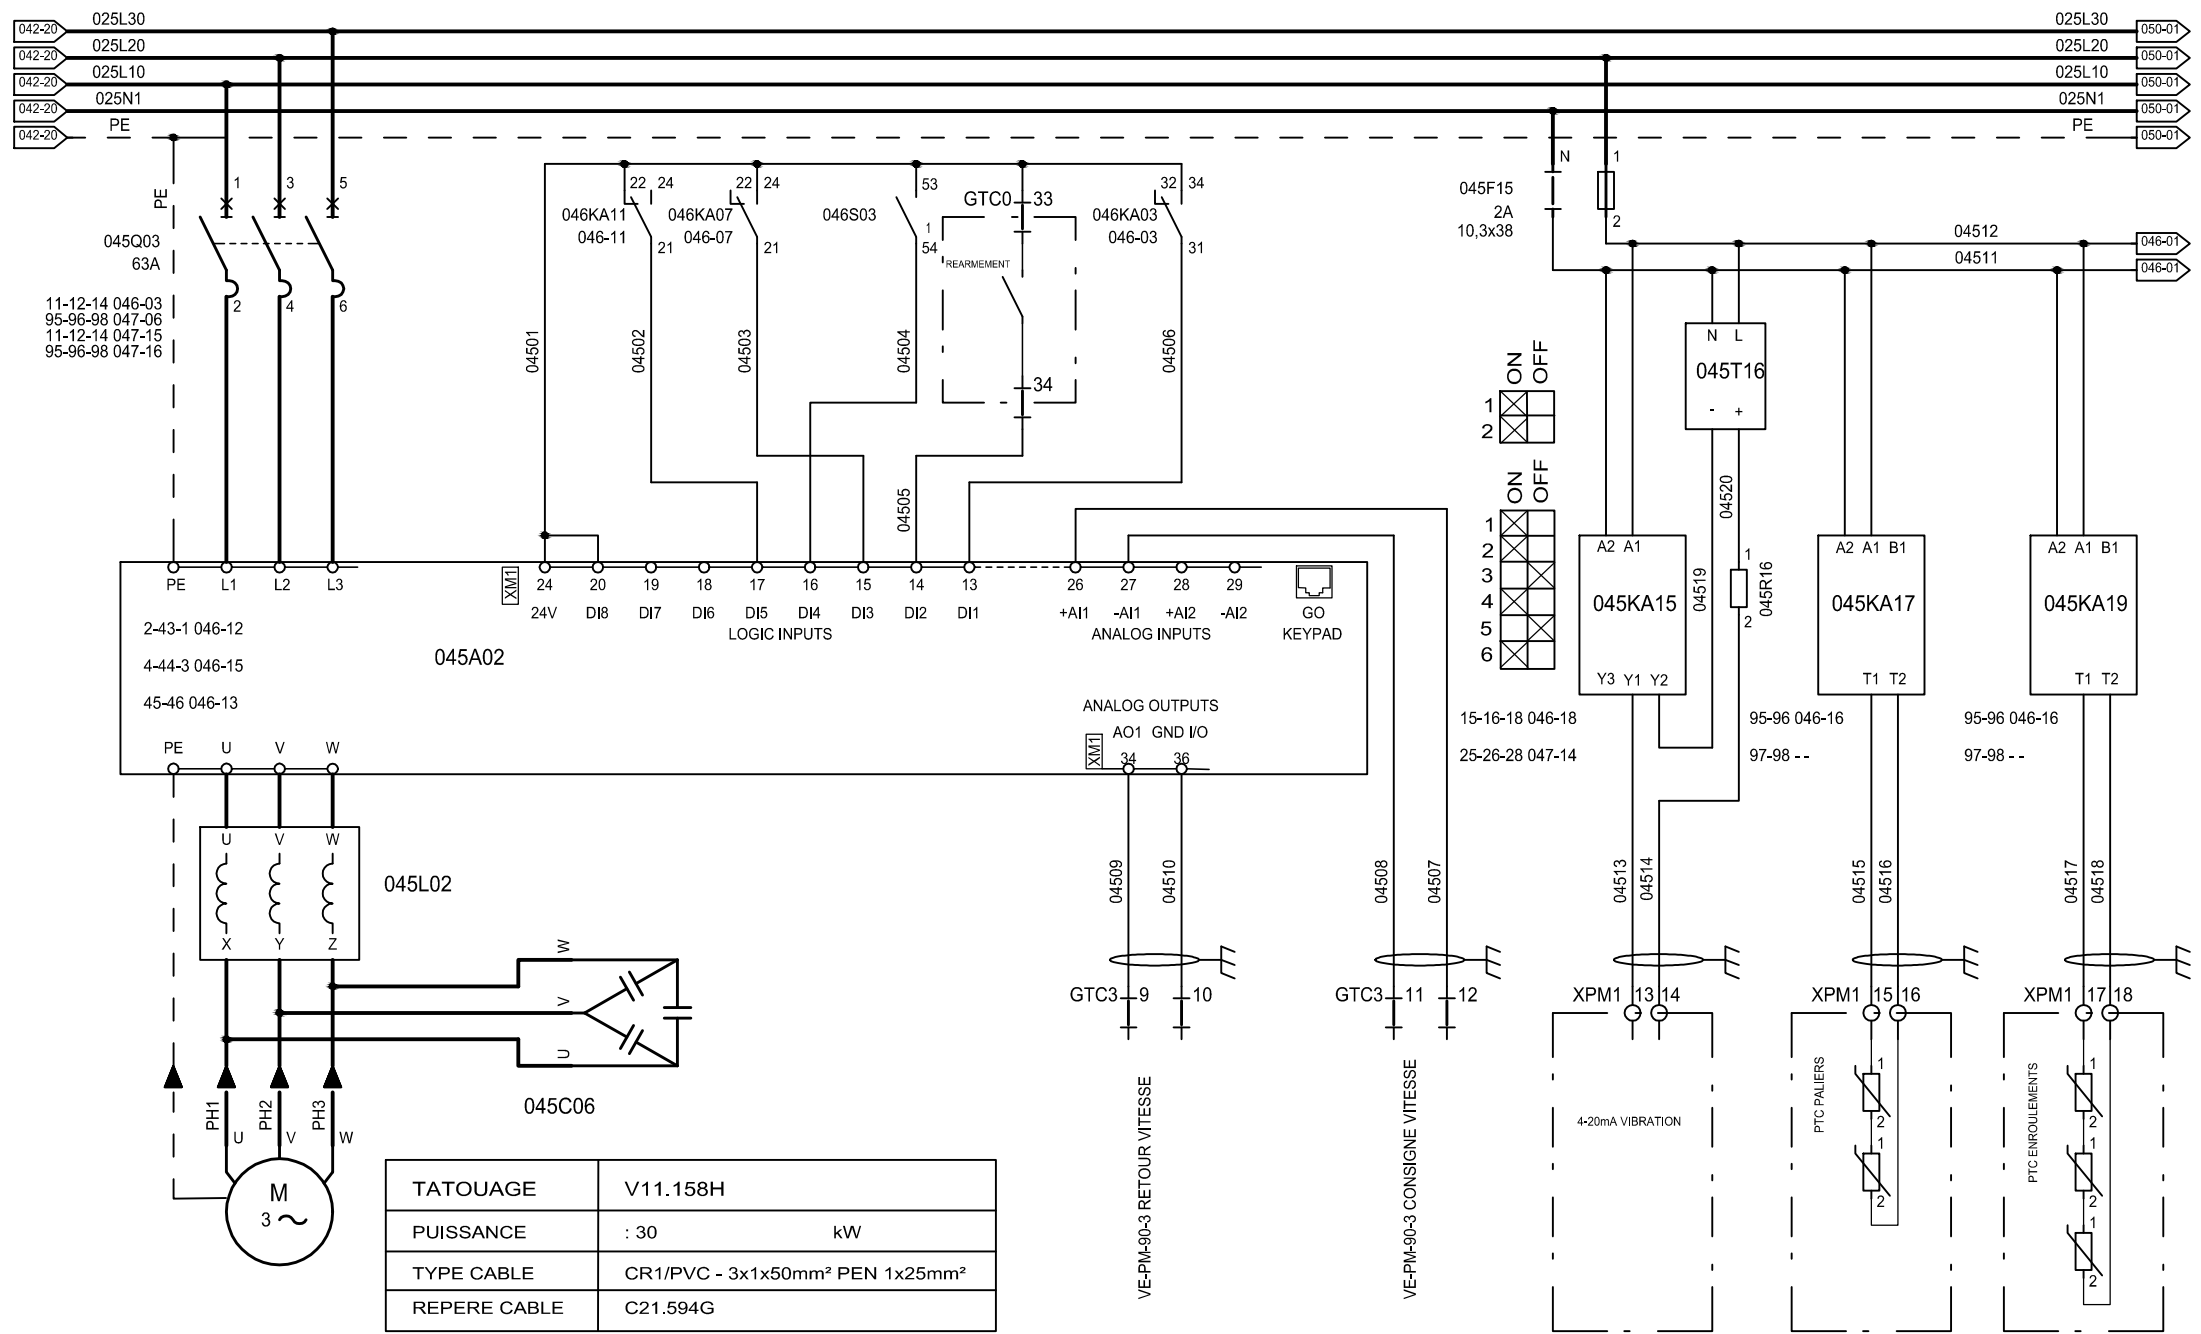


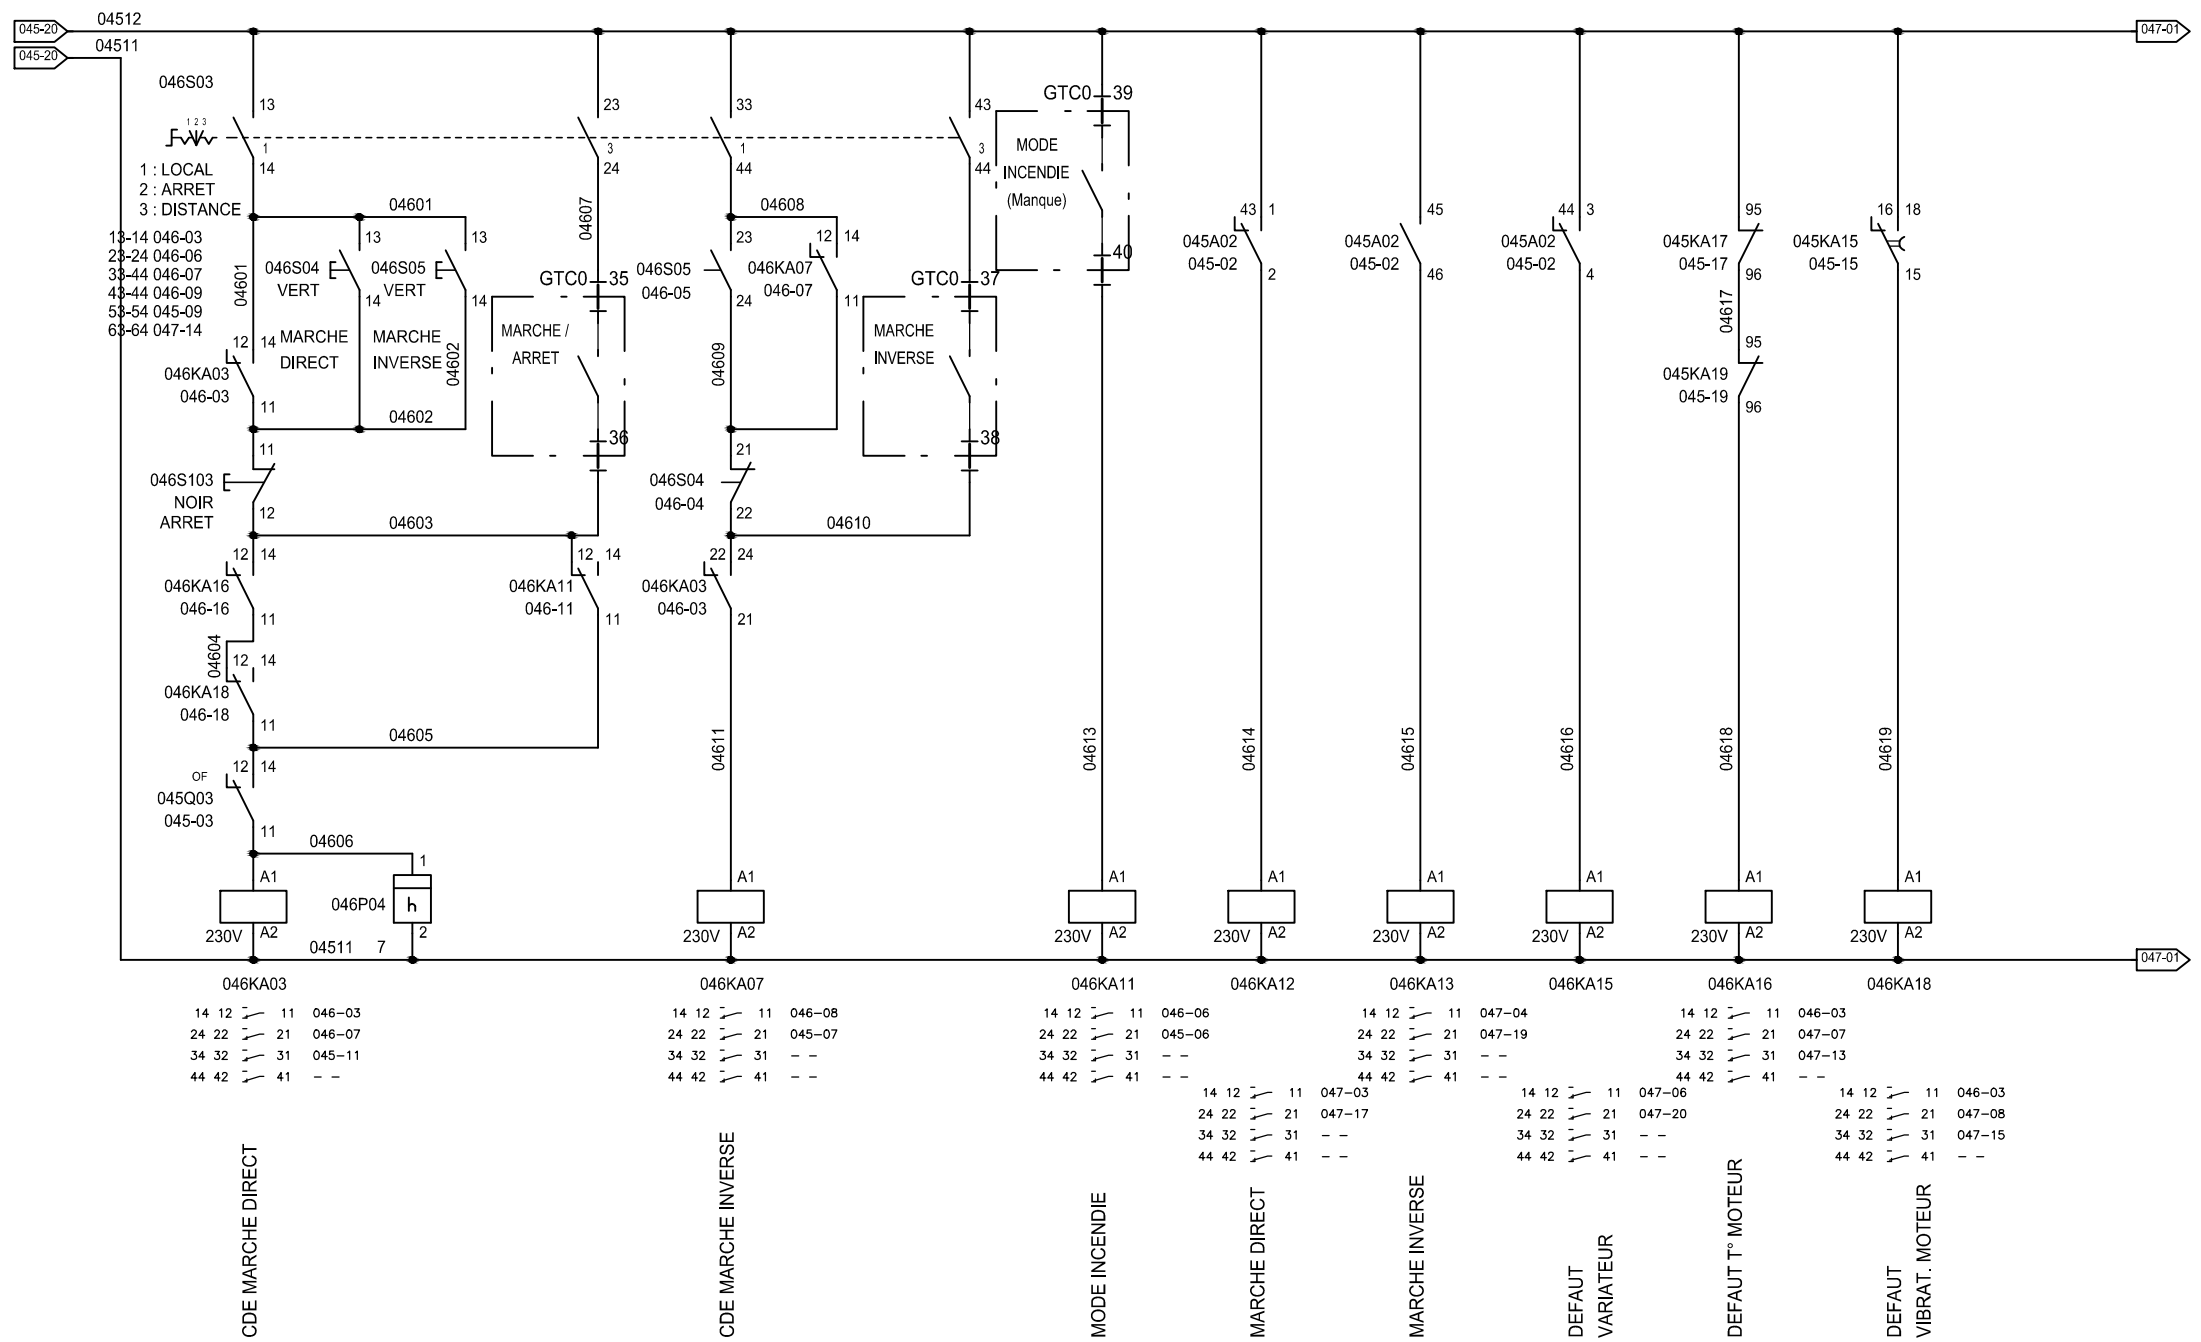

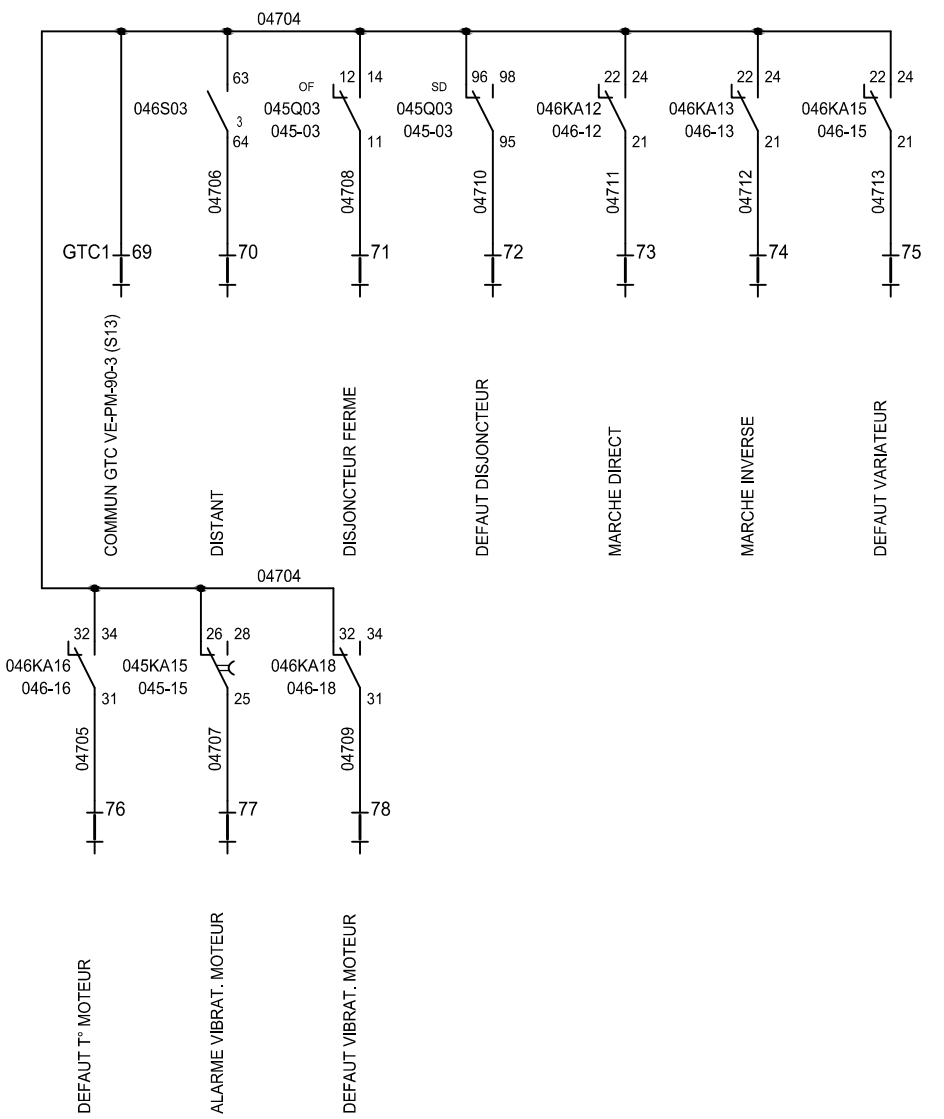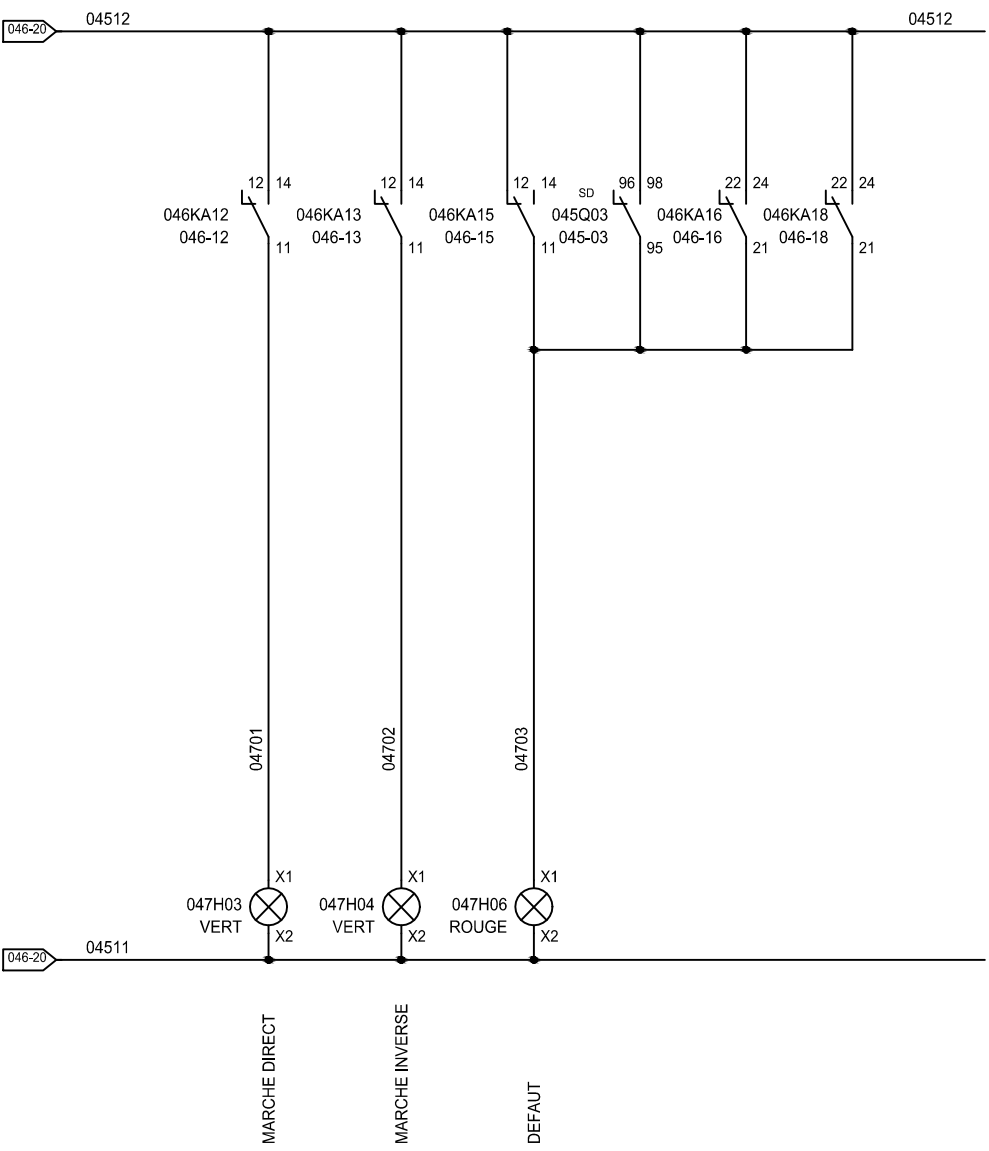


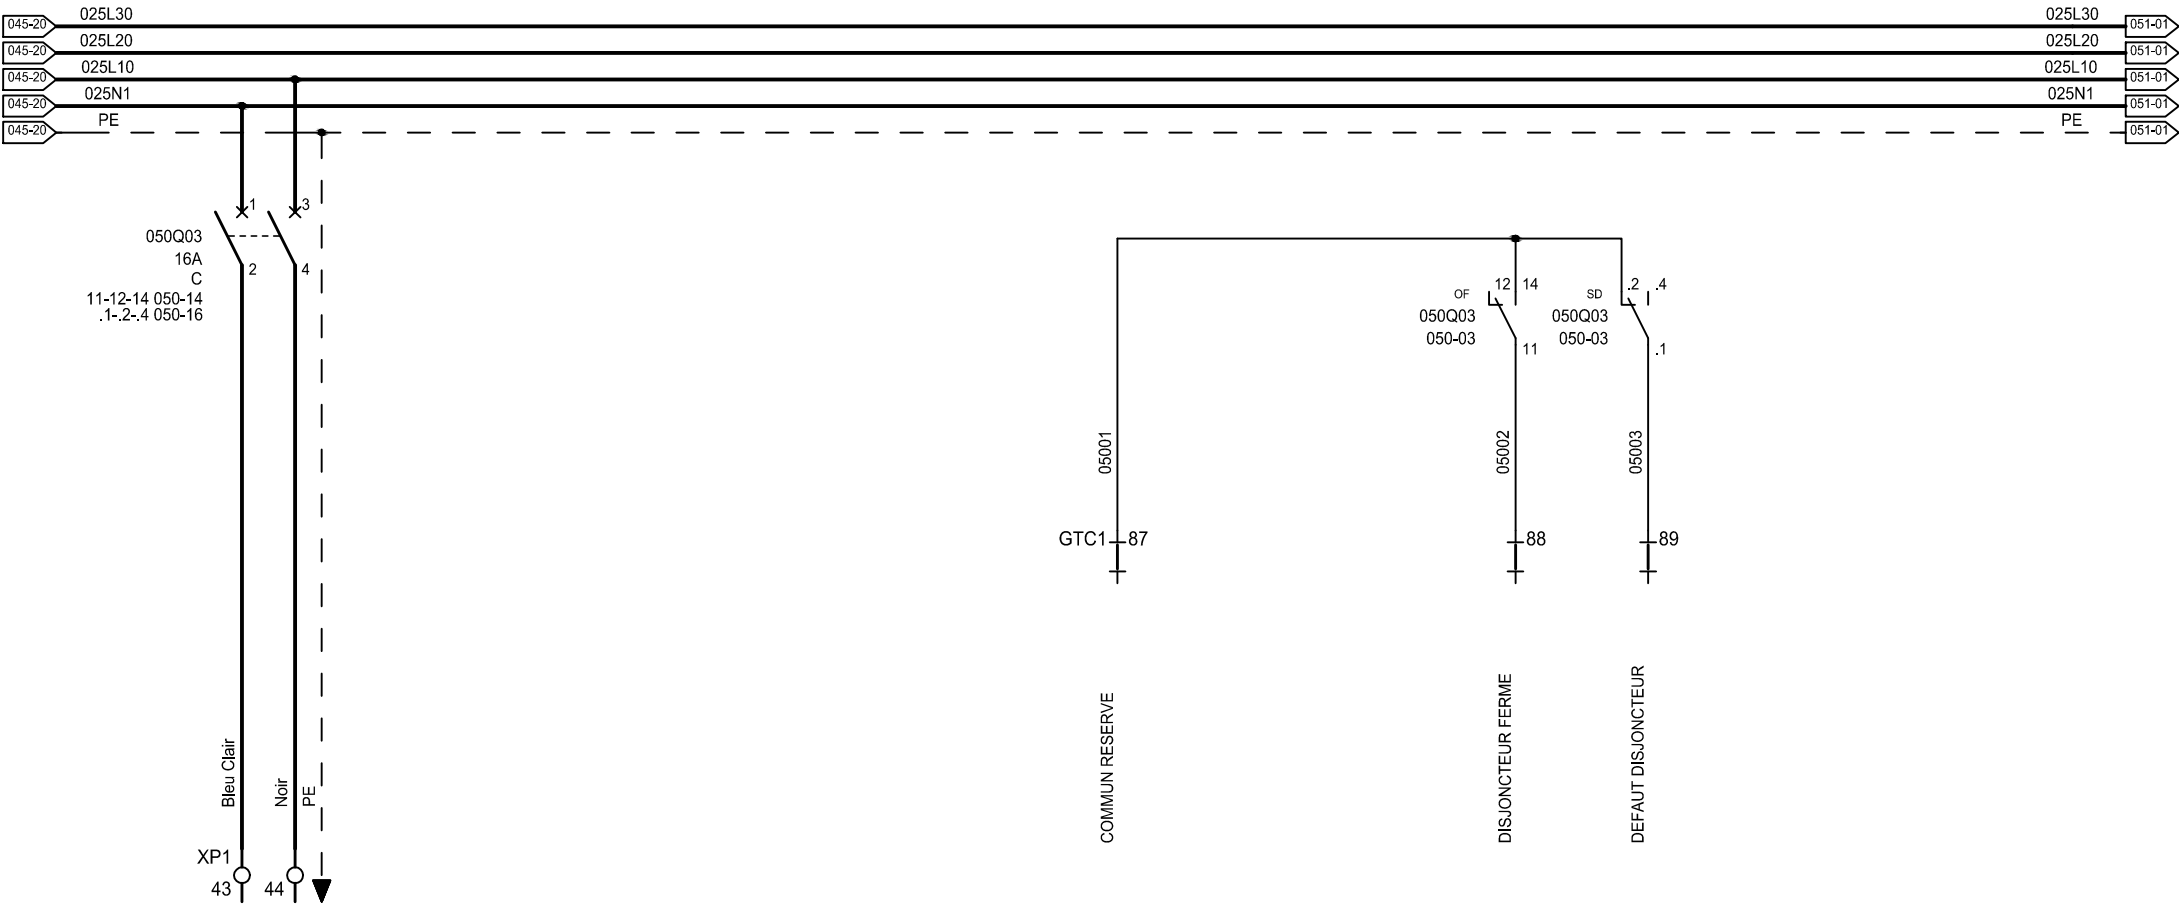


TATOUAGE	
PUISSANCE	1.6 kW
TYPE CABLE	-
REPERE CABLE	-

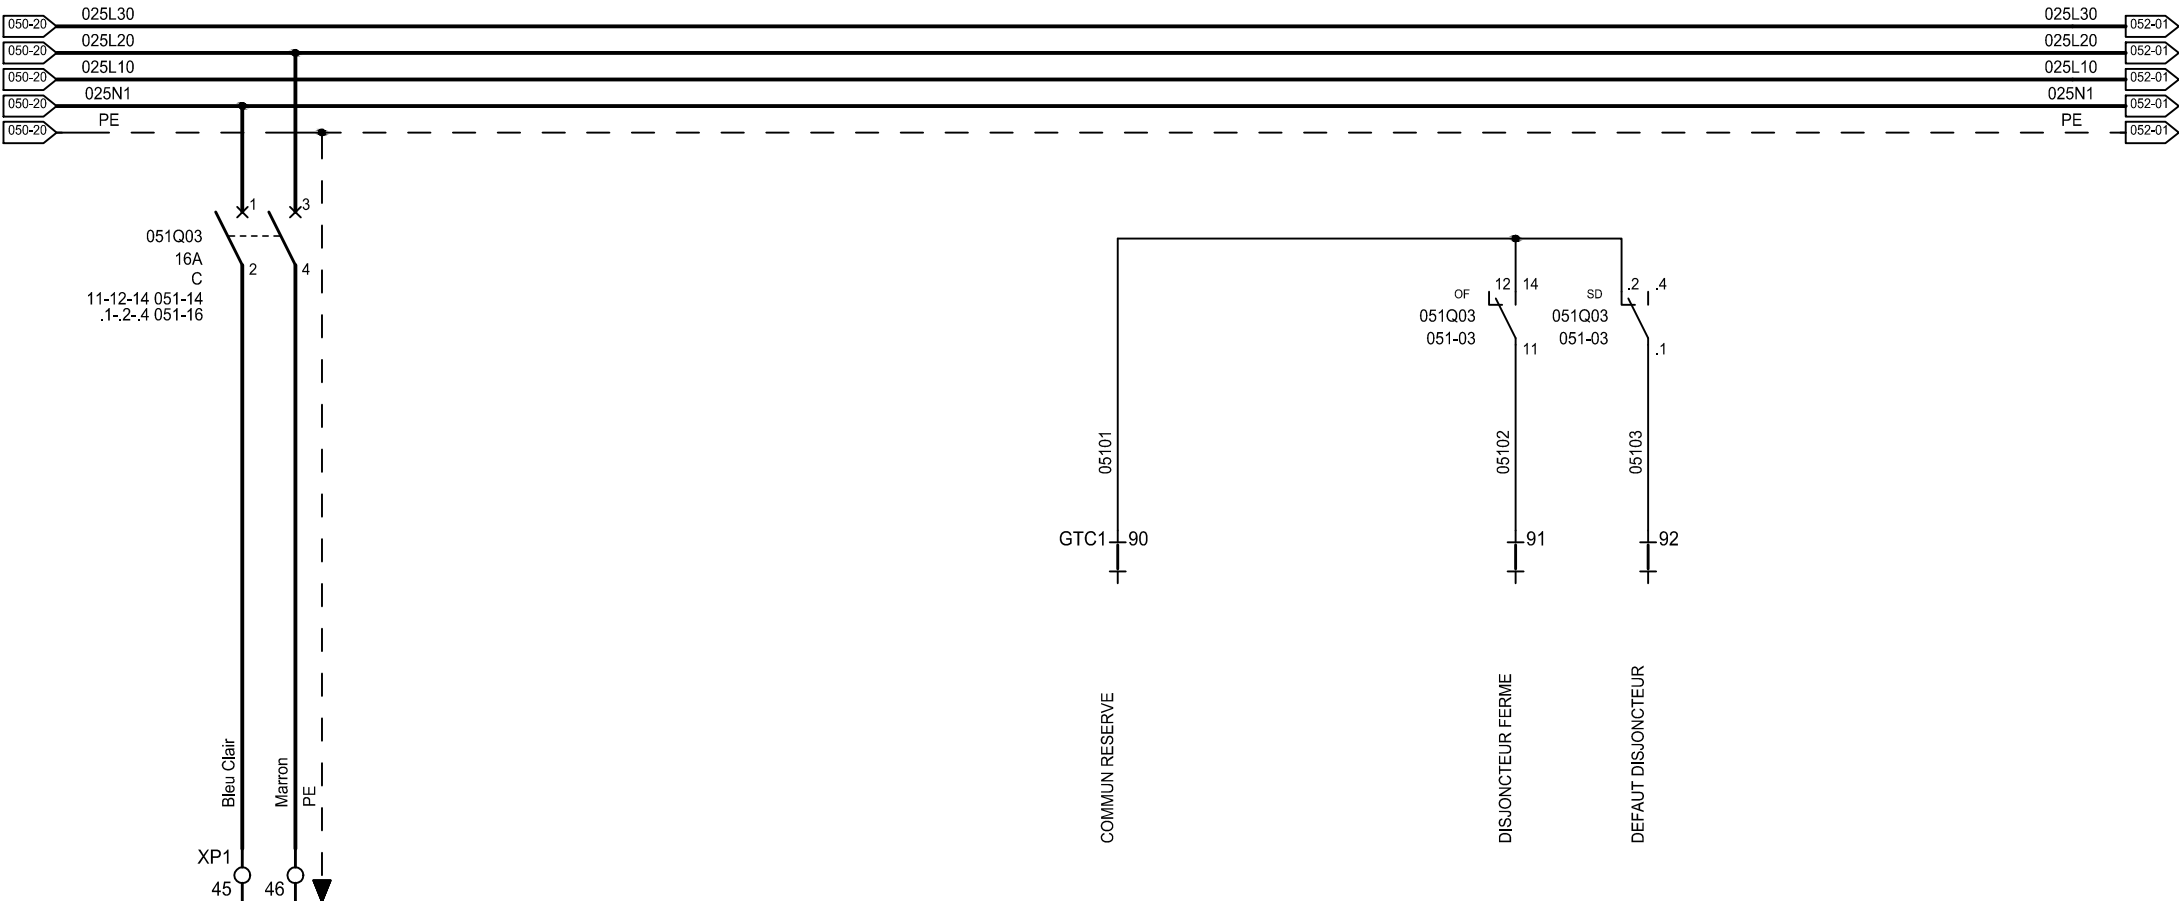


TATOUAGE	
PUISSANCE	: 2 kW
TYPE CABLE	-
REPERE CABLE	-

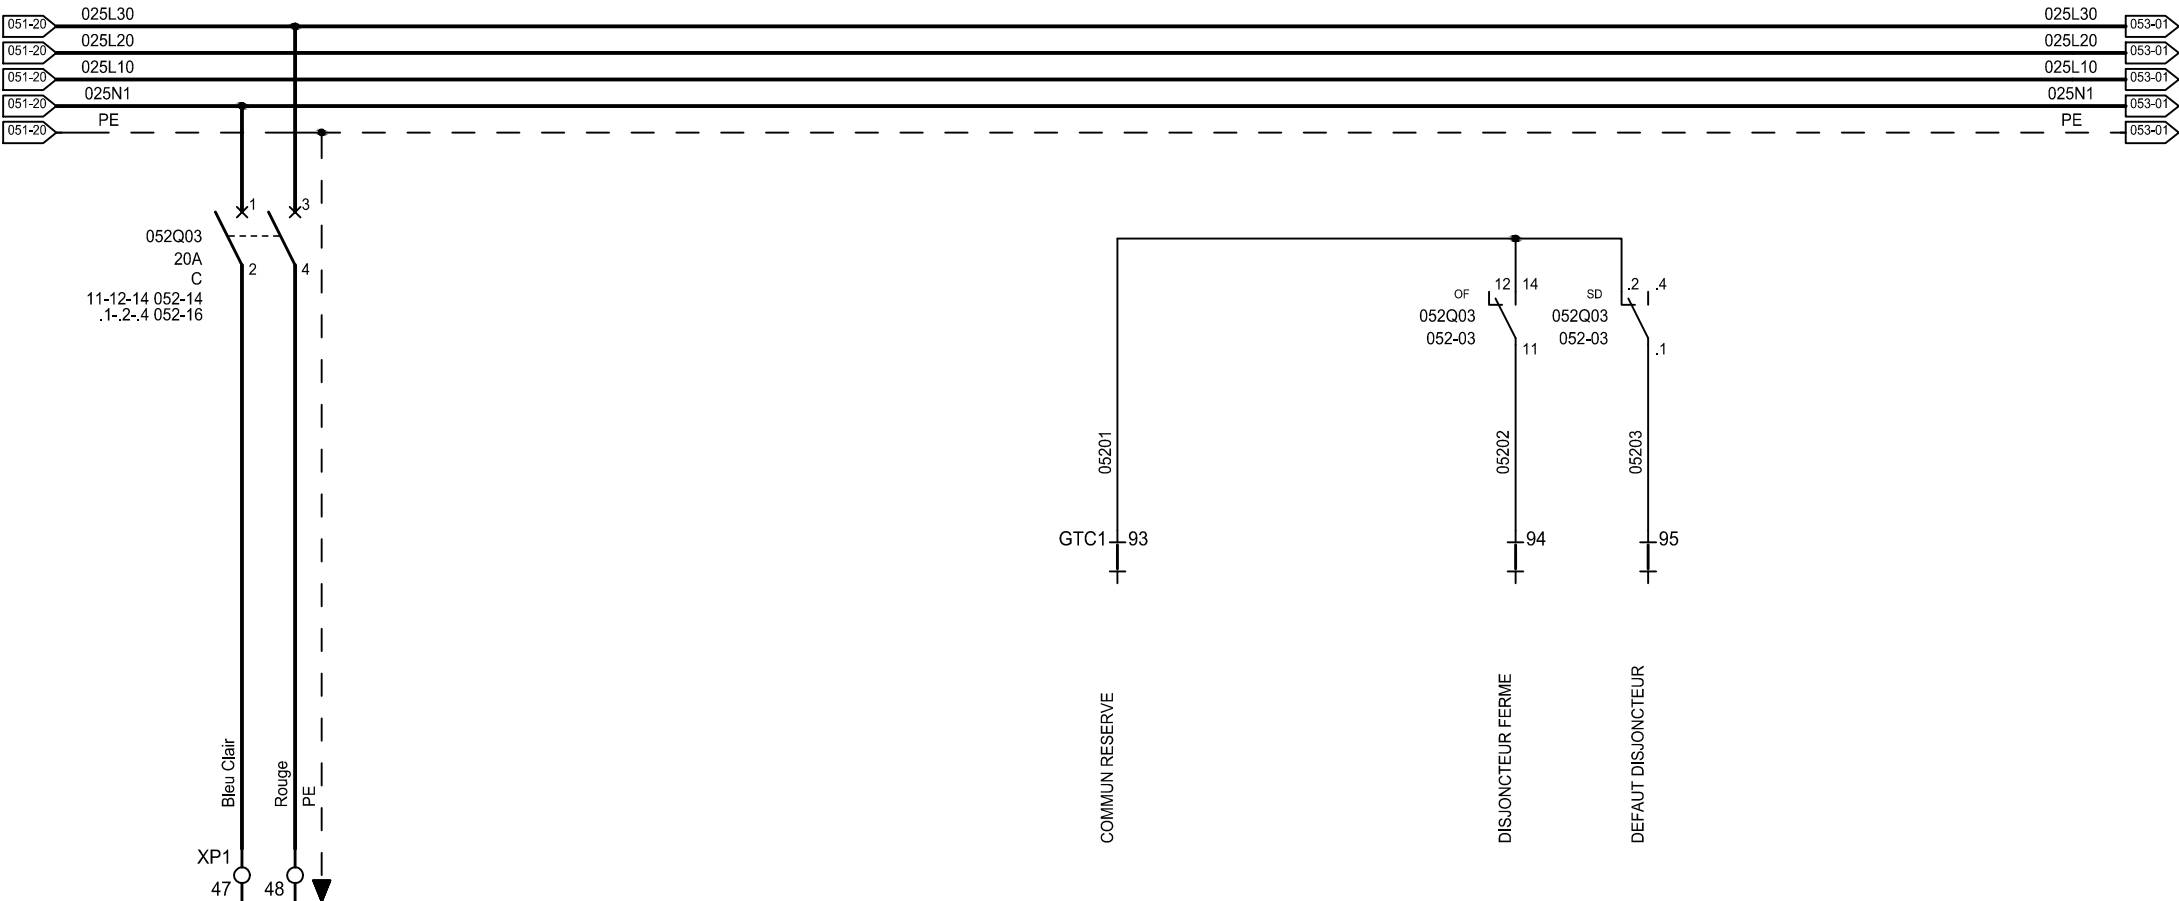

TATOUAGE	
PUISSANCE	: 3,325 kW
TYPE CABLE	-
REPERE CABLE	-

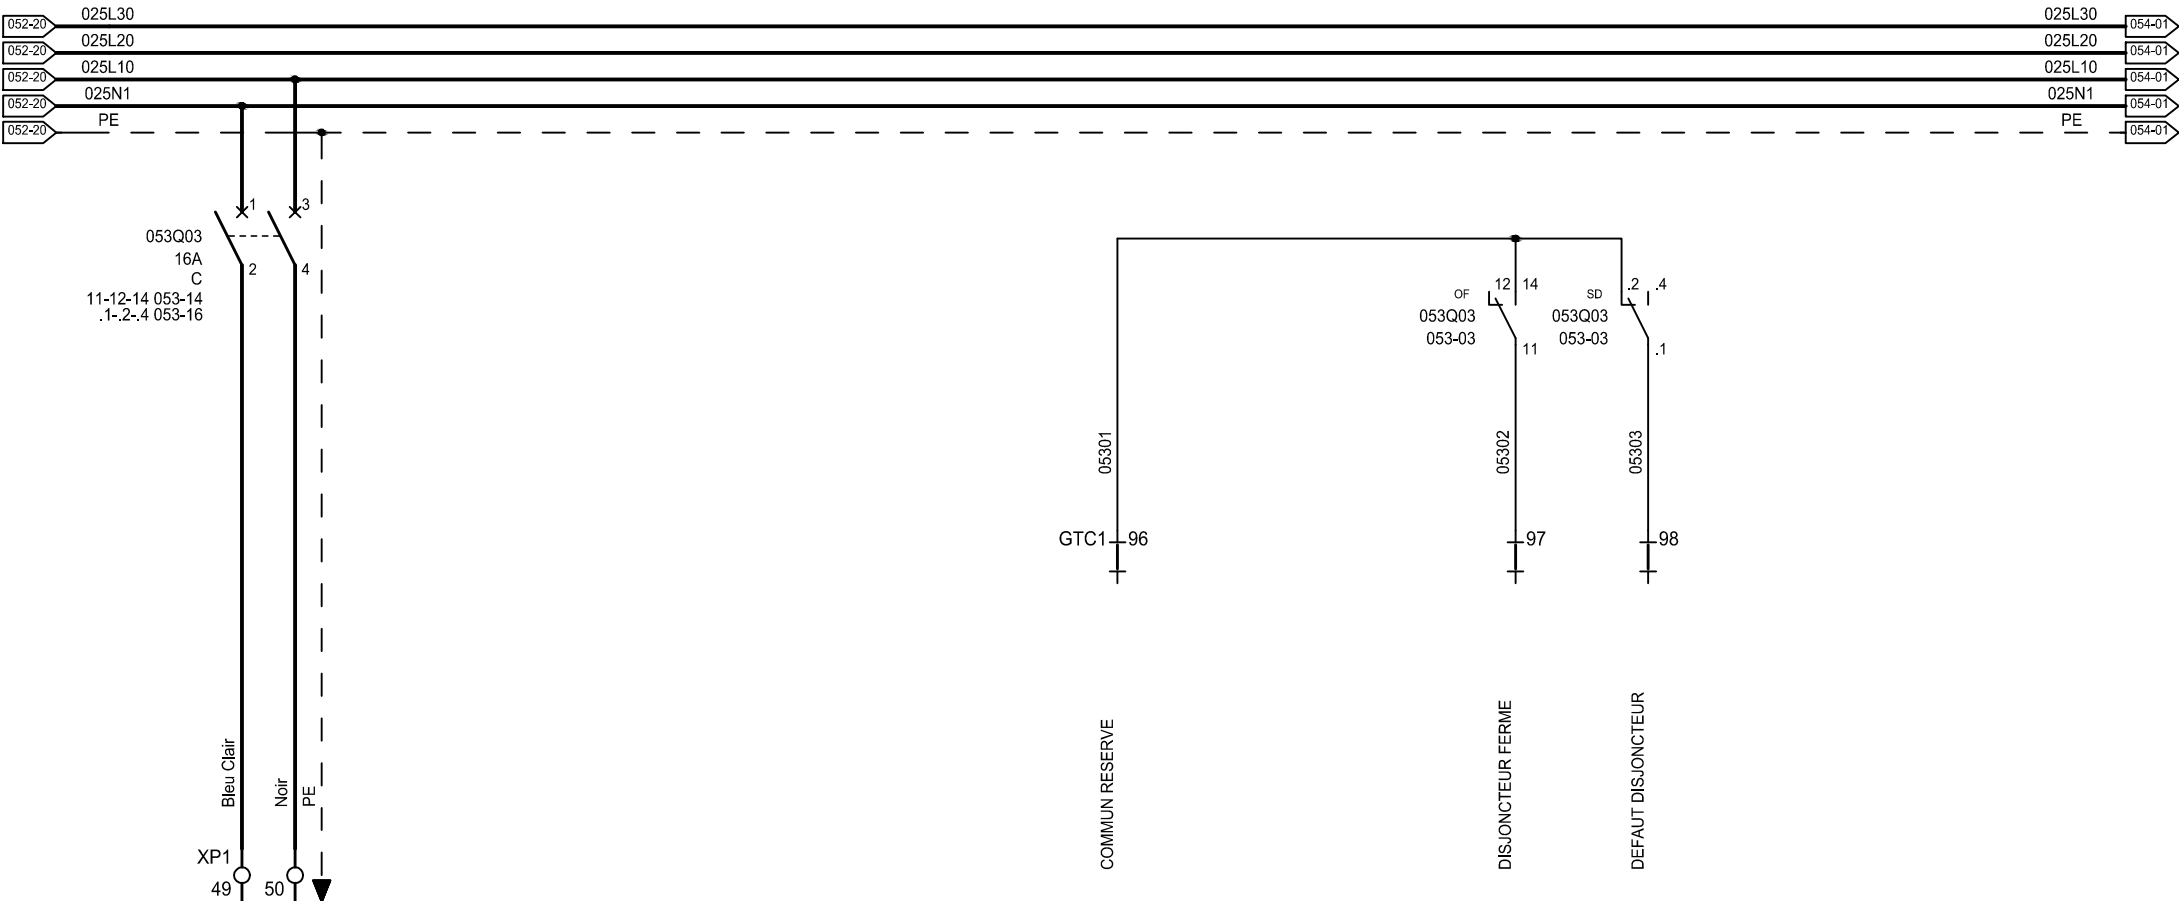

TATOUAGE	
PUISSANCE	2000 W
TYPE CABLE	-
REPERE CABLE	-

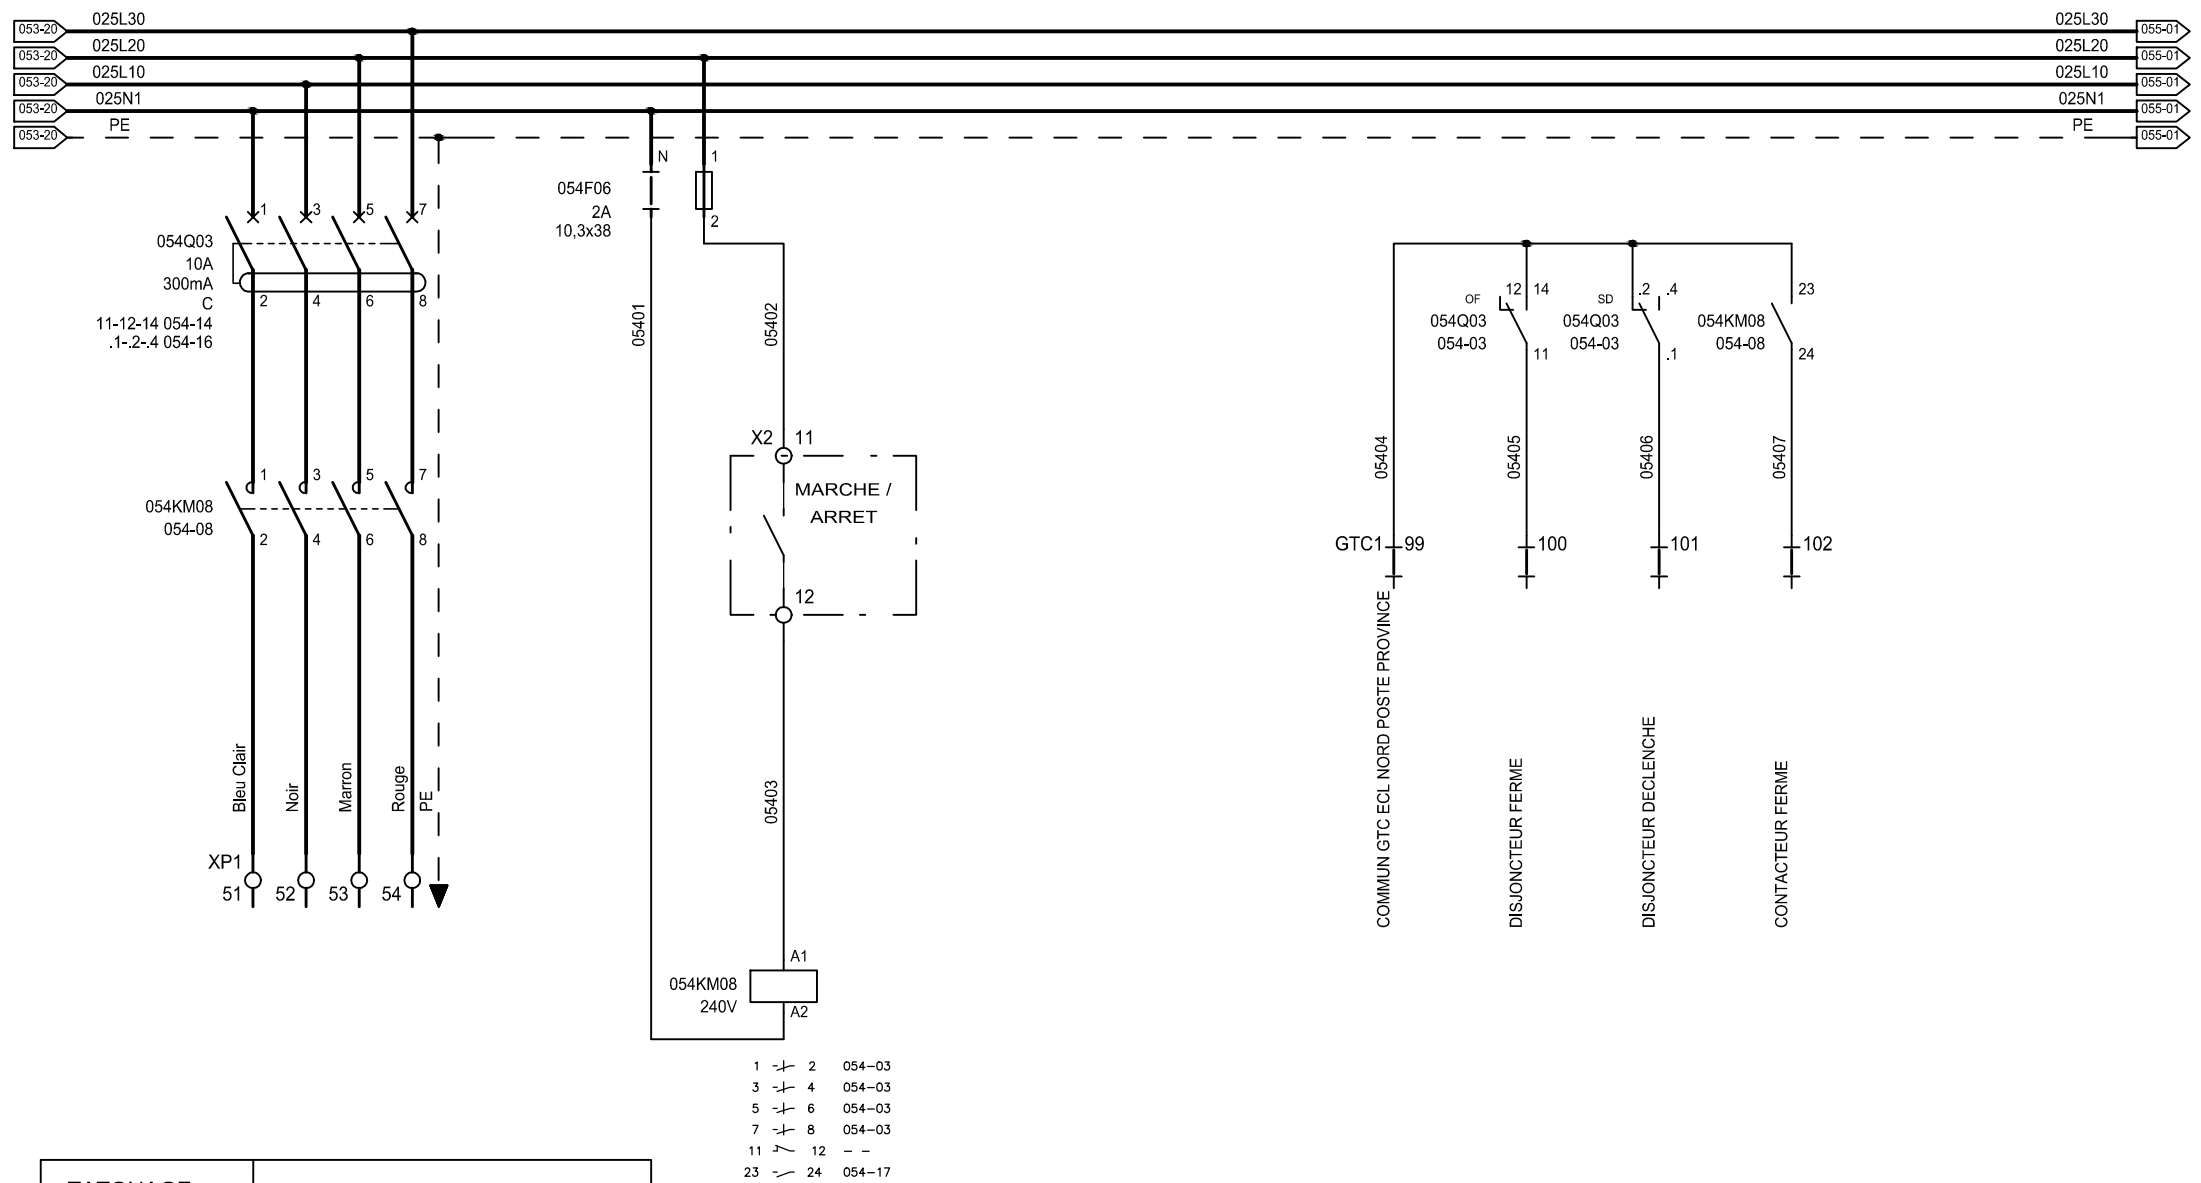


TATOUAGE	
PUISSANCE	: 360 W
TYPE CABLE	U1000RO2V - 5G1.5mm²
REPERE CABLE	EV-PR-RV-01-01




N° ARTICLE :
111246.014

ECLAIRAGE NORD POSTE PROVINCE
BSC MAR SCL SDE ALI PLN 1413

REVISION DU FOLIO					FOLIO 054 ◀ 053 055 ▶
A	B	C			

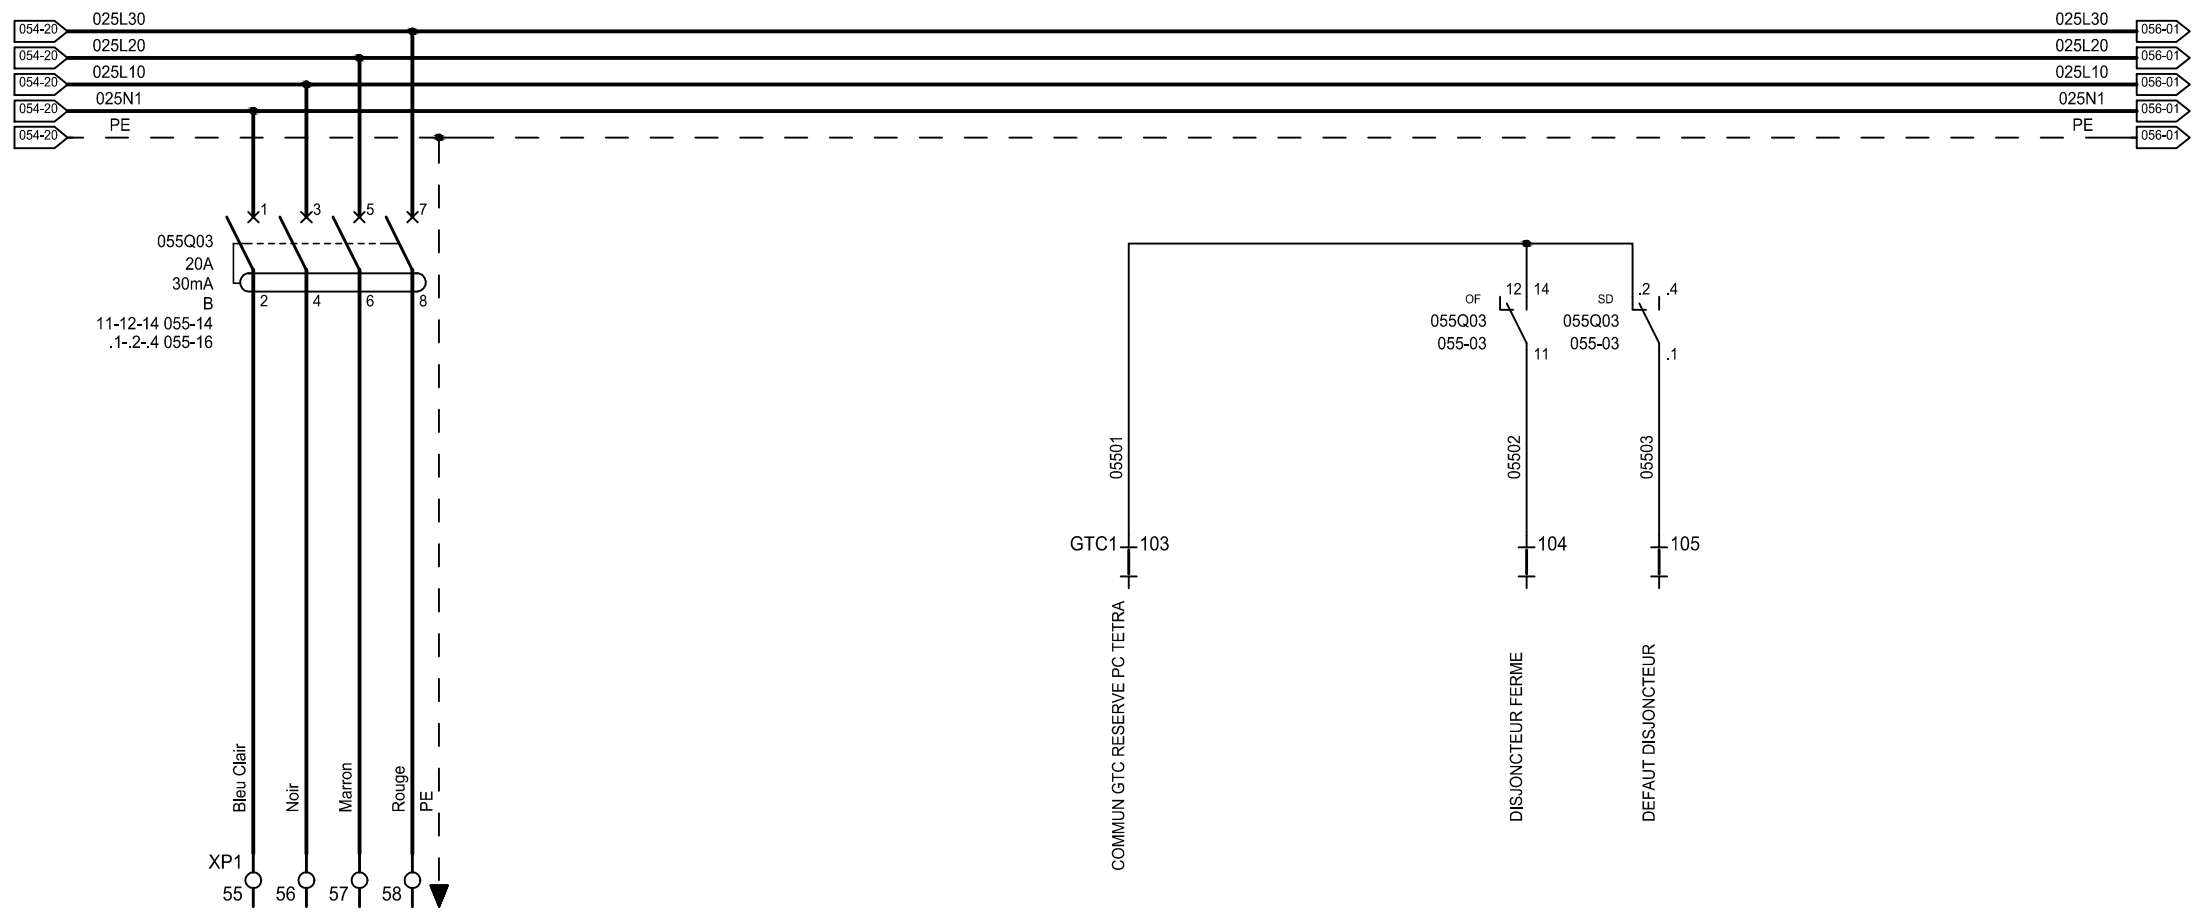

TATOUAGE	
PUISSANCE	12,5 kVA
TYPE CABLE	-
REPERE CABLE	-

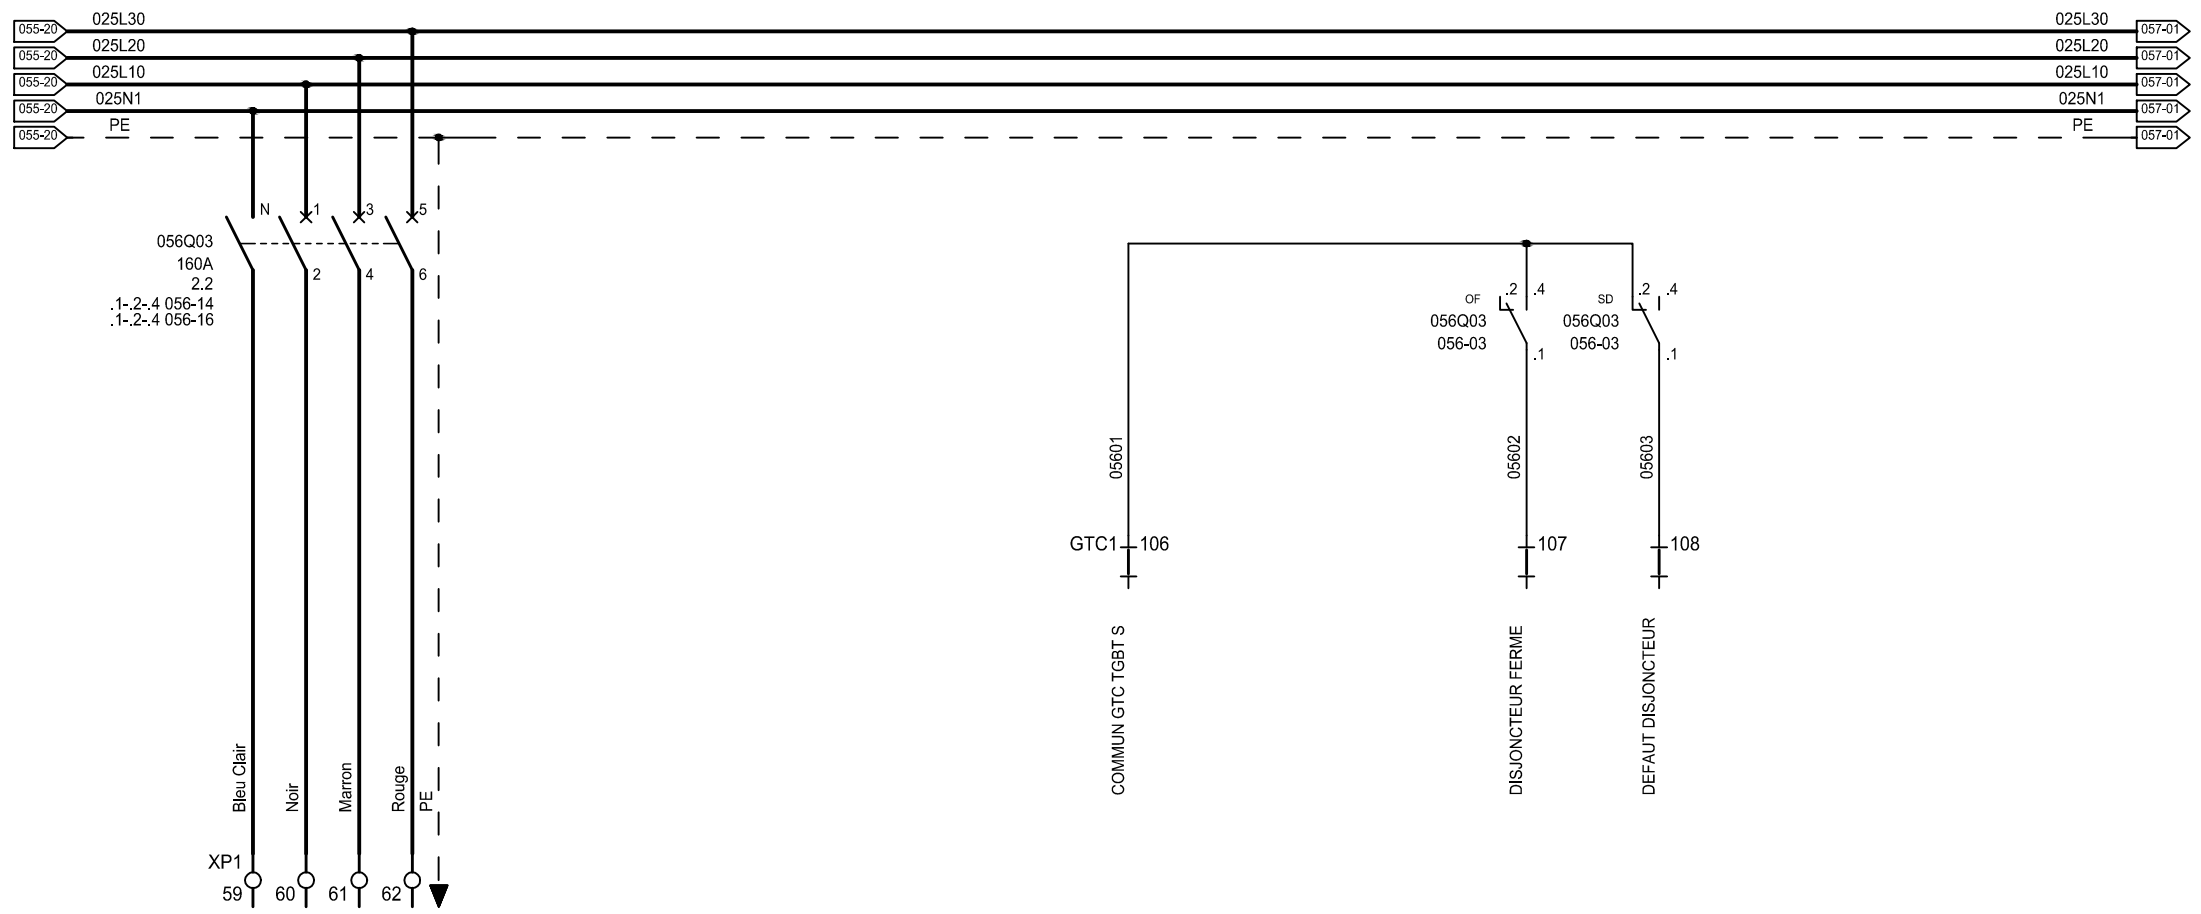

TATOUAGE	T23.907L
PUISSANCE	160 kVA
TYPE CABLE	U1000RO2V - 4x50mm² PE 1x16mm²
REPERE CABLE	CFO-PR-RV-03-05




N° ARTICLE :
111246.014

BSC MAR SCL SDE ALI PLN 1413

TGBT S

REVISION DU FOLIO					FOLIO 056 ◀ 055 057 ▶
A	B	C			

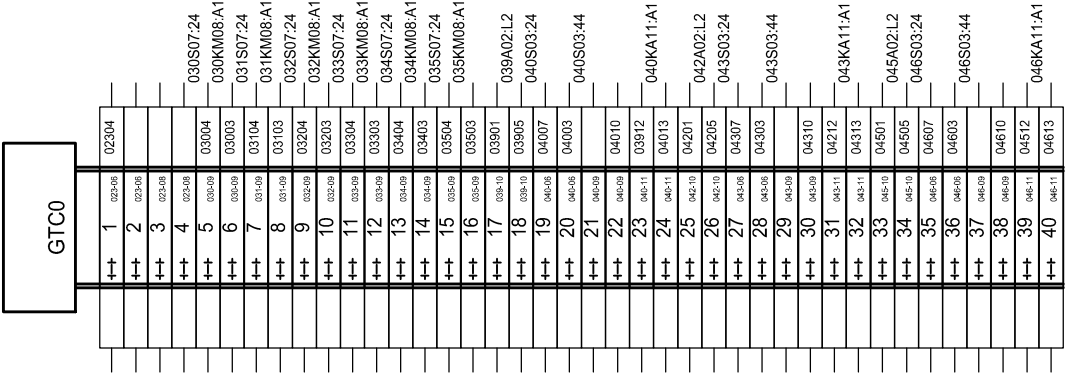

RESERVE

RESERVE

Eclairage de renforcement EPS-R8 MARCHÉ/ARRET

Eclairage de renforcement EJC-R8 MARCHÉ/ARRET

Eclairage de renforcement EPS-L8 MARCHÉ/ARRET

Eclairage de renforcement EJC-L8 MARCHÉ/ARRET

Eclairage de base EN-L8 MARCHÉ/ARRET

Eclairage de base EJC-L8 MARCHÉ/ARRET

VE-PM-90-1 (S11) REARMEMENT

VE-PM-90-1 (S11) MARCHÉ/ARRET

VE-PM-90-1 (S11) MARCHÉ INV.

VE-PM-90-1 (S11) MODE INCENDIE

VE-PM-90-2 (S12) REARMEMENT

VE-PM-90-2 (S12) MARCHÉ/ARRET

VE-PM-90-2 (S12) MARCHÉ INV.

VE-PM-90-2 (S12) MODE INCENDIE

VE-PM-90-3 (S13) REARMEMENT

VE-PM-90-3 (S13) MARCHÉ/ARRET

VE-PM-90-3 (S13) MARCHÉ INV. (S13)

VE-PM-90-3 (S13) MODE INCENDIE

PRESENCE U SECOURS COMMUN SECOURS	02012	02019	02018:15
NORMAL SECOURS	02010	02017	02004:4
COMMUN NORMAL	02011	02018	02004:1
NORMAL FERME	02109	02117	02104:4
PRESENCE U NORMAL	02110	02118	02104:1
COMMUN	02111	02119	021P18:25
ARRET D'URGENCE	02401	02401	020Q07:12
DEFAULT DE SYNTHESE ARMOIRE	02402	02402	023S13:22
COMMUN GTC Eclairage de renforcement EPS-R8	03005	02404	023Q03:11
DISTANT	03006	03005	030KM08:23
DISJONCTEUR FERME	03007	03006	030S07:34
DEFAULT DISJONCTEUR	03008	03014	030Q03:11
CONTACTEUR FERME	03009	03017	030KM08:24
COMMUN GTC Eclairage de renforcement EJC-R8	03105	03112	031KM08:23
DISTANT	03106	03113	031S07:34
DISJONCTEUR FERME	03107	03114	031Q03:11
DEFAULT DISJONCTEUR	03108	03116	031Q03:1
CONTACTEUR FERME	03109	03117	031KM08:24
COMMUN GTC Eclairage de renforcement EJC-L8	03205	03212	032KM08:23
DISTANT	03206	03213	032S07:34
DISJONCTEUR FERME	03207	03214	032Q03:11
DEFAULT DISJONCTEUR	03208	03216	032Q03:1
CONTACTEUR FERME	03209	03217	032KM08:24
COMMUN GTC Eclairage de renforcement EPS-L8	03305	03312	033KM08:23
DISTANT	03306	03313	033S07:34
DISJONCTEUR FERME	03307	03314	033Q03:11
DEFAULT DISJONCTEUR	03308	03316	033Q03:1
CONTACTEUR FERME	03309	03317	033KM08:24
COMMUN GTC Eclairage de base EN-L8	03405	03412	034KM08:23
DISTANT	03406	03413	034S07:34
DISJONCTEUR FERME	03407	03414	034Q03:11
DEFAULT DISJONCTEUR	03408	03416	034Q03:1
CONTACTEUR FERME	03409	03417	034KM08:24
COMMUN GTC Eclairage de base EJC-L8	03505	03512	035KM08:23
DISTANT	03506	03513	035S07:34
DISJONCTEUR FERME	03507	03514	035Q03:11
DISJONCTEUR DECLENCHE	03508	03516	035Q03:1
CONTACTEUR FERME	03509	03517	035KM08:24
COMMUN GTC COFFRET POMPIER 457	03601	03611	
DISTANT	03602	03614	036Q03:11
DISJONCTEUR FERME	03603	03616	036Q03:1
DEFAULT DISJONCTEUR	03701	03711	037Q03:14
COMMUN GTC COFFRET POMPIER 458	03702	03714	037Q03:11
DISJONCTEUR FERME	03703	03716	037Q03:1
DEFAULT DISJONCTEUR	03801	03811	038Q03:14
COMMUN GTC COFFRET POMPIER EXT W	03802	03814	038Q03:11
DISJONCTEUR FERME	03803	03816	038Q03:1
DEFAULT DISJONCTEUR	04005	04013	040KA16:31
COMMUN GTC VE-PM-90-1 (S11)	04104	04113	
DISTANT	04106	04114	040S03:64
ALARME VIBRAT. MOTEUR	04107	04116	039KA15:15
DISJONCTEUR FERME	04108	04115	039Q03:11
DEFAULT VIBRAT. MOTEUR	04109	04116	040KA18:31
DEFAULT DISJONCTEUR	04110	04116	039Q03:95
MARCHE DIRECT	04111	04117	040KA12:21
MARCHE INVERSE	04112	04119	040KA13:21
DEFAULT VARIATEUR	04113	04120	040KA15:21
DEFAULT T° MOTEUR	04113	04120	043KA16:31
COMMUN GTC VE-PM-90-2 (S12)	04404	04413	
DISTANT	04406	04413	043S03:64
ALARME VIBRAT. MOTEUR	04407	04414	042KA15:25
DISJONCTEUR FERME	04408	04415	042Q03:11
DEFAULT VIBRAT. MOTEUR	04409	04416	043KA18:31
DEFAULT DISJONCTEUR	04410	04416	042Q03:95
MARCHE DIRECT	04411	04417	043KA12:21
MARCHE INVERSE	04412	04419	043KA13:21
DEFAULT VARIATEUR	04413	04420	043KA15:21
DEFAULT T° MOTEUR	04705	04713	046KA16:31
COMMUN GTC VE-PM-90-3 (S13)	04704	04713	
DISTANT	04706	04714	046S03:64
ALARME VIBRAT. MOTEUR	04707	04716	045KA15:25
DISJONCTEUR FERME	04708	04715	045Q03:11
DEFAULT VIBRAT. MOTEUR	04709	04716	046KA18:31
DEFAULT DISJONCTEUR	04710	04716	045Q03:95
MARCHE DIRECT	04711	04717	046KA12:21
MARCHE INVERSE	04712	04719	046KA13:21
DEFAULT VARIATEUR	04713	04720	046KA15:21
DEFAULT T° MOTEUR	05001	05011	
COMMUN RESERVE	05002	05014	050Q03:11
DISJONCTEUR FERME	05003	05016	050Q03:1
DEFAULT DISJONCTEUR			



GTC1

++	1	02019	02012	020P18:15
++	2	02017	02010	020Q04:4
++	3	02018	02011	020Q04:1
++	4	02117	02109	021Q04:4
++	5	02118	02110	021Q04:1
++	6	02119	02111	021P18:25
++	7	02401	02401	020Q07:12
++	8	02402	02402	023S13:22
++	9	02404	02407	023Q03:11
++	10	03012	03005	030KM08:23
++	11	03013	03006	030S07:34
++	12	03014	03007	030Q03:11
++	13	03016	03008	030KM08:24
++	14	03017	03009	031KM08:23
++	15	03112	03105	031S07:34
++	16	03113	03106	031Q03:11
++	17	03114	03107	031Q03:1
++	18	03116	03108	031KM08:24
++	19	03117	03109	032KM08:23
++	20	03212	03205	032S07:34
++	21	03213	03206	032Q03:11
++	22	03214	03207	032Q03:1
++	23	03216	03208	032KM08:24
++	24	03217	03209	033KM08:23
++	25	03312	03305	033S07:34
++	26	03313	03306	033Q03:11
++	27	03314	03307	033Q03:1
++	28	03316	03308	033KM08:24
++	29	03317	03309	034KM08:23
++	30	03412	03405	034S07:34
++	31	03413	03406	034Q03:11
++	32	03414	03407	034Q03:1
++	33	03416	03408	034KM08:24
++	34	03417	03409	035KM08:23
++	35	03512	03505	035S07:34
++	36	03513	03506	035Q03:11
++	37	03514	03507	035Q03:1
++	38	03516	03508	035KM08:24
++	39	03517	03509	
++	40	03611	03601	
++	41	03614	03602	036Q03:11
++	42	03616	03603	036Q03:1
++	43	03711	03701	037Q03:14
++	44	03714	03702	037Q03:11
++	45	03716	03703	037Q03:1
++	46	03811	03801	038Q03:14
++	47	03814	03802	038Q03:11
++	48	03816	03803	038Q03:1
++	49	04113	04105	040KA16:31
++	50	04114	04104	040S03:64
++	51	04115	04106	039KA15:15
++	52	04116	04107	039Q03:11
++	53	04116	04108	040KA18:31
++	54	04116	04109	039Q03:95
++	55	04117	04114	040KA12:21
++	56	04119	04112	040KA13:21
++	57	04120	04113	040KA15:21
++	58	04413	04405	043KA16:31
++	59	04413	04404	
++	60	04414	04406	043S03:64
++	61	04414	04407	042KA15:25
++	62	04415	04408	042Q03:11
++	63	04415	04409	043KA18:31
++	64	04416	04410	042Q03:95
++	65	04417	04411	043KA12:21
++	66	04419	04412	043KA13:21
++	67	04420	04413	043KA15:21
++	68	04713	04705	046KA16:31
++	69	04713	04704	
++	70	04714	04706	046S03:64
++	71	04715	04707	045KA15:25
++	72	04715	04708	045Q03:11
++	73	04716	04709	046KA18:31
++	74	04716	04710	045Q03:95
++	75	04717	04711	046KA12:21
++	76	04719	04712	046KA13:21
++	77	04720	04713	046KA15:21
++	78	05011	05001	
++	79	05014	05002	050Q03:11
++	80	05016	05003	050Q03:1
++	81			
++	82			
++	83			
++	84			
++	85			
++	86			
++	87			
++	88			
++	89			

BSC MAR SCL SDE ALI PLN 1413

REVISION DU FOLIO					FOLIO	
A	C				102	
					◀ 101	103 ▶





VE-PM-90-1 (S11) 4-20mA VIBRATION

VE-PM-90-1 (S11) PTC PALIERS

VE-PM-90-1 (S11) PTC ENROULEMENTS

VE-PM-90-2 (S12) 4-20mA VIBRATION

VE-PM-90-2 (S12) PTC PALIERS

VE-PM-90-2 (S12) PTC ENROULEMENTS

VE-PM-90-3 (S13) 4-20mA VIBRATION

VE-PM-90-3 (S13) PTC PALIERS

VE-PM-90-3 (S13) PTC ENROULEMENTS

XPM1

03913	1	03913	039KA15:Y2
03914	2	03914	039KA17:T1
03915	3	03915	039KA17:A1
03916	4	03916	039KA19:B1
03917	5	03917	039KA19:A2
03918	6	03918	
04213	7	04213	042KA15:Y2
04214	8	04214	042KA17:T1
04215	9	04215	042KA17:A1
04216	10	04216	042KA19:B1
04217	11	04217	042KA19:A2
04218	12	04218	
04513	13	04513	045KA15:Y2
04514	14	04514	045KA17:T1
04515	15	04515	045KA17:A1
04516	16	04516	045KA19:B1
04517	17	04517	045KA19:A2
04518	18	04518	

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	020H14	020	VOYANT 3 LEDS	FTT/400V/RVJ	FAZIM
ARM	020P18	020	RELAIS DE CONTROLE DE RESEAUX TRIPHASES RM4 T	RM4 TG20	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q04	020	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q04	020	PLATINE + IVE I/S NS100/630 48-415V 50/60Hz 440V 60Hz	32610	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q04	020	DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE MX 200/280VAC NSX100/630	LV429387	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q04	020	TELECOMMANDE MT400-630 220-240VAC 50/60Hz ET 208-277VAC 60Hz	LV432641	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q04	020	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT NSX400 0.3 NA 3P FIXE	LV432756	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q07	020	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	020Q07	020	DISJONCTEUR IC60N 4P 4A, 440VAC/25kA, 250VDC/6kA, COURBE D	A9F75404	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021H14	021	VOYANT 3 LEDS	FTT/400V/RVJ	FAZIM
ARM	021KA17	021	CONTACTEUR AUXILIAIRE 230V 50/60Hz	CAD32P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021KA17	021	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE TEMPORISE	LADR2	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021P18	021	RELAIS DE CONTROLE DE RESEAUX TRIPHASES RM4 T	RM4 TG20	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021Q04	021	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021Q04	021	DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE MX 200/280VAC NSX100/630	LV429387	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021Q04	021	TELECOMMANDE MT400-630 220-240VAC 50/60Hz ET 208-277VAC 60Hz	LV432641	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021Q04	021	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT NSX400 0.3 NA 3P FIXE	LV432756	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021Q07	021	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	021Q07	021	DISJONCTEUR IC60N 4P 4A, 440VAC/25kA, 250VDC/6kA, COURBE D	A9F75404	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023H05	023	TETE VOYANT LUMINEUX BLANC	ZB5AV013	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023H05	023	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz BLANC	ZB5AVM1	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA06	023	RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA06	023	ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA06	023	EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA08	023	RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA08	023	TEMPO. MULT. 24V-240V AC/DC N	RUW101MW	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA08	023	ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA08	023	EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA09	023	RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA09	023	TEMPO. MULT. 24V-240V AC/DC N	RUW101MW	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA09	023	ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA09	023	EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA11	023	RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	023KA11	023	TEMPO. MULT. 24V-240V AC/DC N	RUW101MW	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA11	023	ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023KA11	023	EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023Q03	023	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023Q03	023	DISJONCTEUR iC60N 2P 6A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77206	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023S13	023	TETE ARRET D"URGENCE	ZB5AS844	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023S13	023	CORPS 1 NO	ZB5AZ101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023S13	023	CORPS 1 NF + 1 NO	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	023S13	023	GARDE CORPS	ZBZ1604	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	025PC08	025	PC CONFORT BI + TERRE A OBTURATEUR 10/16A 250VAC	15306	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	025Q08	025	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	025Q08	025	DISJONCTEUR iC60N 2P 10A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77210	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	025Q08	025	BLOC VIGI IC60 = 25A BI 230-415 VAC 30mA	A9Q11225	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	025T05	025	TRANSFORMATEUR TAI230 400/5A 3VA	30202368	IMESYS
ARM	030F06	030	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030F06	030	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMECC
ARM	030H10	030	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030H10	030	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030H11	030	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030H11	030	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030KM08	030	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030KM08	030	CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
ARM	030P09	030	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	030Q03	030	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030Q03	030	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030Q03	030	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030S07	030	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030S07	030	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	030S07	030	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031F06	031	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031F06	031	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMECC
ARM	031H10	031	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031H10	031	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	031H11	031	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031H11	031	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031KM08	031	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031KM08	031	CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
ARM	031P09	031	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	031Q03	031	CONTACT iOF+SD//iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031Q03	031	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031Q03	031	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031S07	031	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031S07	031	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	031S07	031	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032F06	032	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032F06	032	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	032H10	032	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032H10	032	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032H11	032	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032H11	032	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032KM08	032	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032KM08	032	CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
ARM	032P09	032	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	032Q03	032	CONTACT iOF+SD//iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032Q03	032	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032Q03	032	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032S07	032	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032S07	032	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	032S07	032	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033F06	033	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033F06	033	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	033H10	033	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033H10	033	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033H11	033	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033H11	033	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033KM08	033	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	033KM08	033	CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
ARM	033P09	033	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	033Q03	033	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033Q03	033	DISJONCTEUR IC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033Q03	033	DISJONCTEUR VIGI IC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033S07	033	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033S07	033	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	033S07	033	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034F06	034	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034F06	034	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	034H10	034	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034H10	034	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034H11	034	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034H11	034	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034KM08	034	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034KM08	034	CONTACTEUR ICT 4NO 25A 230-240VAC	A9C24834	MERLIN GERIN
ARM	034P09	034	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	034Q03	034	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034Q03	034	DISJONCTEUR IC60H 4P 10A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87410	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034Q03	034	DISJONCTEUR VIGI IC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034S07	034	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034S07	034	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	034S07	034	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035F06	035	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035F06	035	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	035H10	035	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035H10	035	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035H11	035	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035H11	035	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035KM08	035	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035KM08	035	CONTACTEUR ICT 4NO 25A 230-240VAC	A9C24834	MERLIN GERIN
ARM	035P09	035	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	035Q03	035	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	035Q03	035	DISJONCTEUR iC60H 4P 16A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87416	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035Q03	035	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035S07	035	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035S07	035	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	035S07	035	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	036Q03	036	CONTACT iOF+SD//iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	036Q03	036	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	037Q03	037	CONTACT iOF+SD//iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	037Q03	037	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	038Q03	038	CONTACT iOF+SD//iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	038Q03	038	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	039A02	039	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 30kW, 380...480V 50-60Hz TRI	SVGT045FENN	ANSWER DRIVES
ARM	039C06	039	CONDENSATEUR 30 kvar 25µF	V2x2540	ANSALDO
ARM	039F15	039	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	039F15	039	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	039KA15	039	RELAIS DE CONTROLE 1-PHASE AC/DC MAXI ET MINI DE COURANT ET DE TENSION, 115-230VAC, 2INV	DIC 01 D B23 AV0	CARLO GAVAZZI
ARM	039KA17	039	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	039KA19	039	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	039L02	039	SELF 30kW 65A; 0,8mH; 0-60Hz	AFRRTS19110	ANSALDO
ARM	039Q03	039	DISJONCTEUR NG125LMA TRI 63A	18886	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	039Q03	039	CONTACT OF+SD	19072	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	039R16	039	RESISTANCE 1200ohms 1/4W	RES-1.2K-1-1/4W	SOREEL
ARM	039T16	039	ALIMENTATION , ENTREE 100/240V 45-65Hz, SORTIE 24, 0,5A	2868596	PHOENIX CONTACT
ARM	040KA03	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA03	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA03	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA07	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA07	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA07	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA11	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA11	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA11	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA12	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	040KA12	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA12	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA13	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA13	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA13	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA15	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA15	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA15	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA16	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA16	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA16	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA18	040	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA18	040	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040KA18	040	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040P04	040	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	040S03	040	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S03	040	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S03	040	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S04	040	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S04	040	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NO+1NF	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S05	040	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S05	040	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 2NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S103	040	TETE BOUTON POUSSOIR NOIR	ZB5AA2	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	040S103	040	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NF	ZB5AZ102	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	041H03	041	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	041H03	041	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	041H04	041	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	041H04	041	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	041H06	041	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	041H06	041	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	042A02	042	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 30kW, 380...480V 50-60Hz TRI	SVGT045FENN	ANSWER DRIVES
ARM	042C06	042	CONDENSATEUR 30 kvar 25µF	V2x2540	ANSALDO
ARM	042F15	042	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	042F15	042	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	042KA15	042	RELAIS DE CONTROLE 1-PHASE AC/DC MAXI ET MINI DE COURANT ET DE TENSION, 115-230VAC, 2INV	DIC 01 D B23 AV0	CARLO GAVAZZI
ARM	042KA17	042	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	042KA19	042	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	042L02	042	SELF 30kW 65A; 0,8mH; 0-60Hz	AFRRTS19110	ANSALDO
ARM	042Q03	042	DISJONCTEUR NG125LMA TRI 63A	18886	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	042Q03	042	CONTACT OF+SD	19072	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	042R16	042	RESISTANCE 1200ohms 1/4W	RES-1.2K-1-1/4W	SOREEL
ARM	042T16	042	ALIMENTATION , ENTREE 100/240V 45-65Hz, SORTIE 24, 0.5A	2868596	PHOENIX CONTACT
ARM	043KA03	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA03	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA03	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA07	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA07	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA07	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA11	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA11	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA11	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA12	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA12	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA12	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA13	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA13	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA13	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA15	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA15	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA15	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA16	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA16	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA16	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA18	043	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA18	043	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043KA18	043	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	043P04	043	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	043S03	043	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S03	043	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S03	043	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S04	043	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S04	043	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NO+1NF	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S05	043	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S05	043	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 2NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S103	043	TETE BOUTON POUSSOIR NOIR	ZB5AA2	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	043S103	043	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NF	ZB5AZ102	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	044H03	044	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	044H03	044	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	044H04	044	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	044H04	044	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	044H06	044	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	044H06	044	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	045A02	045	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 30kW, 380...480V 50-60Hz TRI	SVGT045FENN	ANSWER DRIVES
ARM	045C06	045	CONDENSATEUR 30 kvar 25µF	V2x2540	ANSALDO
ARM	045F15	045	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	045F15	045	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	045KA15	045	RELAIS DE CONTROLE 1-PHASE AC/DC MAXI ET MINI DE COURANT ET DE TENSION, 115-230VAC, 2INV	DIC 01 D B23 AV0	CARLO GAVAZZI
ARM	045KA17	045	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	045KA19	045	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	045L02	045	SELF 30kW 65A; 0,8mH; 0-60Hz	AFRRTS19110	ANSALDO
ARM	045Q03	045	DISJONCTEUR NG125LMA TRI 63A	18886	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	045Q03	045	CONTACT OF+SD	19072	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	045R16	045	RESISTANCE 1200ohms 1/4W	RES-1.2K-1-1/4W	SOREEL
ARM	045T16	045	ALIMENTATION , ENTREE 100/240V 45-65Hz, SORTIE 24, 0.5A	2868596	PHOENIX CONTACT
ARM	046KA03	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA03	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA03	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA07	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA07	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	046KA07	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA11	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA11	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA11	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA12	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA12	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA12	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA13	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA13	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA13	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA15	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA15	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA15	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA16	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA16	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA16	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA18	046	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA18	046	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046KA18	046	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046P04	046	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
ARM	046S03	046	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S03	046	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S03	046	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S04	046	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S04	046	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NO+1NF	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S05	046	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S05	046	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 2NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S103	046	TETE BOUTON POUSSOIR NOIR	ZB5AA2	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	046S103	046	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NF	ZB5AZ102	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	047H03	047	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	047H03	047	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	047H04	047	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	047H04	047	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC

LOCALISATION	REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
ARM	047H06	047	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	047H06	047	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	050Q03	050	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	050Q03	050	DISJONCTEUR iC60N 2P 16A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	051Q03	051	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	051Q03	051	DISJONCTEUR iC60N 2P 16A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	052Q03	052	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	052Q03	052	DISJONCTEUR iC60N 2P 20A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77220	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	053Q03	053	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	053Q03	053	DISJONCTEUR iC60N 2P 16A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	054F06	054	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	054F06	054	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
ARM	054KM08	054	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	054KM08	054	CONTACTEUR ICT 4NO 25A 230-240VAC	A9C24834	MERLIN GERIN
ARM	054Q03	054	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	054Q03	054	DISJONCTEUR iC60H 4P 10A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87410	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	054Q03	054	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	055Q03	055	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	055Q03	055	DISJONCTEUR iC60L 4P 20A, 440VAC, COURBE B	A9F93420	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	055Q03	055	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q11425	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	056Q03	056	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	056Q03	056	BLOC DE COUPURE NSX160F 36kA 380/415V 4P	LV430408	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	056Q03	056	DECLENCHEUR MICROLOGIC 2.2 (PROT. LSOI) 4P 3D, 4D, 3D + N/2, 160A	LV430480	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	057Q03	057	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
ARM	057Q03	057	DISJONCTEUR iC60H 4P 32A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87432	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
039L02	3	SELF 30kW 65A; 0,8mH; 0-60Hz	AFRRTS19110	ANSALDO
042L02		SELF 30kW 65A; 0,8mH; 0-60Hz	AFRRTS19110	ANSALDO
045L02		SELF 30kW 65A; 0,8mH; 0-60Hz	AFRRTS19110	ANSALDO
039C06	3	CONDENSATEUR 30 kvar 25µF	V2x2540	ANSALDO
042C06		CONDENSATEUR 30 kvar 25µF	V2x2540	ANSALDO
045C06		CONDENSATEUR 30 kvar 25µF	V2x2540	ANSALDO
039A02	3	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 30kW, 380...480V 50-60Hz TRI	SVGT045FENN	ANSWER DRIVES
042A02		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 30kW, 380...480V 50-60Hz TRI	SVGT045FENN	ANSWER DRIVES
045A02		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 30kW, 380...480V 50-60Hz TRI	SVGT045FENN	ANSWER DRIVES
039KA15	3	RELAIS DE CONTROLE 1-PHASE AC/DC MAXI ET MINI DE COURANT ET DE TENSION, 115-230VAC, 2INV	DIC 01 D B23 AV0	CARLO GAVAZZI
042KA15		RELAIS DE CONTROLE 1-PHASE AC/DC MAXI ET MINI DE COURANT ET DE TENSION, 115-230VAC, 2INV	DIC 01 D B23 AV0	CARLO GAVAZZI
045KA15		RELAIS DE CONTROLE 1-PHASE AC/DC MAXI ET MINI DE COURANT ET DE TENSION, 115-230VAC, 2INV	DIC 01 D B23 AV0	CARLO GAVAZZI
020H14	2	VOYANT 3 LEDS	FTT/400V/RVJ	FAZIM
021H14		VOYANT 3 LEDS	FTT/400V/RVJ	FAZIM
025T05	1	TRANSFORMATEUR TAI230 400/5A 3VA	30202368	IMESYS
030P09	9	COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
031P09		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
032P09		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
033P09		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
034P09		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
035P09		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
040P04		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
043P04		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
046P04		COMPTEUR HORAIRE RQ480 230V-50Hz	60173100	IMESYS
030KM08	4	CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
031KM08		CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
032KM08		CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
033KM08		CONTACTEUR ICT 4NO 40A 230-240VAC	A9C20844	MERLIN GERIN
034KM08	3	CONTACTEUR ICT 4NO 25A 230-240VAC	A9C24834	MERLIN GERIN
035KM08		CONTACTEUR ICT 4NO 25A 230-240VAC	A9C24834	MERLIN GERIN
054KM08		CONTACTEUR ICT 4NO 25A 230-240VAC	A9C24834	MERLIN GERIN
039T16	3	ALIMENTATION , ENTREE 100/240V 45-65Hz, SORTIE 24, 0.5A	2868596	PHOENIX CONTACT
042T16		ALIMENTATION , ENTREE 100/240V 45-65Hz, SORTIE 24, 0.5A	2868596	PHOENIX CONTACT

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
045T16		ALIMENTATION , ENTREE 100/240V 45-65Hz, SORTIE 24, 0.5A	2868596	PHOENIX CONTACT
025PC08	1	PC CONFORT BI + TERRE A OBTURATEUR 10/16A 250VAC	15306	SCHNEIDER ELECTRIC
030F06	10	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
031F06		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
032F06		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
033F06		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
034F06		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
035F06		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
039F15		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
042F15		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
045F15		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
054F06		SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	SCHNEIDER ELECTRIC
039Q03	3	DISJONCTEUR NG125LMA TRI 63A	18886	SCHNEIDER ELECTRIC
042Q03		DISJONCTEUR NG125LMA TRI 63A	18886	SCHNEIDER ELECTRIC
045Q03		DISJONCTEUR NG125LMA TRI 63A	18886	SCHNEIDER ELECTRIC
039Q03	6	CONTACT OF+SD	19072	SCHNEIDER ELECTRIC
042Q03		CONTACT OF+SD	19072	SCHNEIDER ELECTRIC
045Q03		CONTACT OF+SD	19072	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q04	8	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	SCHNEIDER ELECTRIC
021Q04		CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	SCHNEIDER ELECTRIC
056Q03		CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q04	1	PLATINE + IVE I/S NS100/630 48-415V 50/60Hz 440V 60Hz	32610	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q07	4	CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
021Q07		CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
023Q03		CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
025Q08		CONTACT AUXILIAIRE IOF	A9A26924	SCHNEIDER ELECTRIC
030Q03	22	CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
031Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
032Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
033Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
034Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
035Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
036Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
037Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
038Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
050Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
051Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
052Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
053Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
054Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
055Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
057Q03		CONTACT iOF+SD/iOF	A9A26929	SCHNEIDER ELECTRIC
030KM08	7	AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
031KM08		AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
032KM08		AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
033KM08		AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
034KM08		AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
035KM08		AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
054KM08		AUXILIAIRE IACTS NO+NF	A9C15914	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q07	2	DISJONCTEUR iC60N 4P 4A, 440VAC/25kA, 250VDC/6kA, COURBE D	A9F75404	SCHNEIDER ELECTRIC
021Q07		DISJONCTEUR iC60N 4P 4A, 440VAC/25kA, 250VDC/6kA, COURBE D	A9F75404	SCHNEIDER ELECTRIC
023Q03	1	DISJONCTEUR iC60N 2P 6A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77206	SCHNEIDER ELECTRIC
025Q08	1	DISJONCTEUR iC60N 2P 10A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77210	SCHNEIDER ELECTRIC
050Q03	3	DISJONCTEUR iC60N 2P 16A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC
051Q03		DISJONCTEUR iC60N 2P 16A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC
053Q03		DISJONCTEUR iC60N 2P 16A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77216	SCHNEIDER ELECTRIC
052Q03	1	DISJONCTEUR iC60N 2P 20A, 440VAC/6kA, 133VDC/6kA, COURBE C	A9F77220	SCHNEIDER ELECTRIC
034Q03	2	DISJONCTEUR iC60H 4P 10A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87410	SCHNEIDER ELECTRIC
054Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 10A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87410	SCHNEIDER ELECTRIC
035Q03	1	DISJONCTEUR iC60H 4P 16A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87416	SCHNEIDER ELECTRIC
030Q03	7	DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
031Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
032Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
033Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
036Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
037Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
038Q03		DISJONCTEUR iC60H 4P 25A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87425	SCHNEIDER ELECTRIC
057Q03	1	DISJONCTEUR iC60H 4P 32A, 440VAC/10kA, 250VDC/10kA, COURBE C	A9F87432	SCHNEIDER ELECTRIC
055Q03	1	DISJONCTEUR iC60L 4P 20A, 440VAC, COURBE B	A9F93420	SCHNEIDER ELECTRIC
025Q08	1	BLOC VIGI IC60 = 25A BI 230-415 VAC 30mA	A9Q11225	SCHNEIDER ELECTRIC
055Q03	1	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q11425	SCHNEIDER ELECTRIC
030Q03	7	DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
031Q03		DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
032Q03		DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
033Q03		DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
034Q03		DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
035Q03		DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
054Q03		DISJONCTEUR VIGI iC60AC 4P 25A, 240/415VAC	A9Q14425	SCHNEIDER ELECTRIC
021KA17	1	CONTACTEUR AUXILIAIRE 230V 50/60Hz	CAD32P7	SCHNEIDER ELECTRIC
021KA17	1	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE TEMPORISE	LADR2	SCHNEIDER ELECTRIC
039KA17	6	RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
039KA19		RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
042KA17		RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
042KA19		RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
045KA17		RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
045KA19		RELAIS PTC AUTO 115/230VAC 1NO+1NF	LT3SA00M	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q04	2	DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE MX 200/280VAC NSX100/630	LV429387	SCHNEIDER ELECTRIC
021Q04		DECLENCHEUR VOLTMETRIQUE MX 200/280VAC NSX100/630	LV429387	SCHNEIDER ELECTRIC
056Q03	1	BLOC DE COUPURE NSX160F 36kA 380/415V 4P	LV430408	SCHNEIDER ELECTRIC
056Q03	1	DECLENCHEUR MICROLOGIC 2.2 (PROT. LSOI) 4P 3D, 4D, 3D + N/2, 160A	LV430480	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q04	2	TELECOMMANDE MT400-630 220-240VAC 50/60Hz ET 208-277VAC 60Hz	LV432641	SCHNEIDER ELECTRIC
021Q04		TELECOMMANDE MT400-630 220-240VAC 50/60Hz ET 208-277VAC 60Hz	LV432641	SCHNEIDER ELECTRIC
020Q04	2	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT NSX400 0.3 NA 3P FIXE	LV432756	SCHNEIDER ELECTRIC
021Q04		INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR COMPACT NSX400 0.3 NA 3P FIXE	LV432756	SCHNEIDER ELECTRIC
020P18	2	RELAIS DE CONTROLE DE RESEAUX TRIPHASES RM4 T	RM4 TG20	SCHNEIDER ELECTRIC
021P18		RELAIS DE CONTROLE DE RESEAUX TRIPHASES RM4 T	RM4 TG20	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA06	4	RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA08		RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA09		RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
023KA11		RELAIS UNIVERSALE RUM SANS DEL 3INV 10A 230VAC	RUM C3AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA08	3	TEMPO. MULT. 24V-240V AC/DC N	RUW101MW	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA09		TEMPO. MULT. 24V-240V AC/DC N	RUW101MW	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA11		TEMPO. MULT. 24V-240V AC/DC N	RUW101MW	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA06	4	ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA08		ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA09		ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA11		ETRIER MAINTIEN RUM	RUZC200	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA06	4	EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA08		EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA09		EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
023KA11		EMBASE 10A POUR RUMC	RUZC3M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA03	24	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA07		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA11		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA12		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA13		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA15		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA16		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA18		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA03		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA07		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA11		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA12		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA13		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA15		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA16		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA18		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA03		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA07		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA11		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA12		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA13		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
046KA15		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA16		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA18		RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM SANS DEL 4INV 230VAC	RXM 4AB1P7	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA03	24	ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA07		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA11		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA12		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA13		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA15		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA16		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA18		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA03		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA07		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA11		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA12		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA13		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA15		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA16		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA18		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA03		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA07		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA11		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA12		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA13		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA15		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA16		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA18		ETRIER METALLIQUE DE MAINTIEN	RXZ 400	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA03	24	EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA07		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA11		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA12		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA13		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA15		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
040KA16		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040KA18		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA03		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA07		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA11		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA12		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA13		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA15		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA16		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
043KA18		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA03		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA07		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA11		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA12		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA13		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA15		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA16		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
046KA18		EMBASE AVEC CONTACTS SEPARES, RACCORDEMENT CONNECTEUR	RXZ E2S114M	SCHNEIDER ELECTRIC
040S103	3	TETE BOUTON POUSSOIR NOIR	ZB5AA2	SCHNEIDER ELECTRIC
043S103		TETE BOUTON POUSSOIR NOIR	ZB5AA2	SCHNEIDER ELECTRIC
046S103		TETE BOUTON POUSSOIR NOIR	ZB5AA2	SCHNEIDER ELECTRIC
040S04	6	TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
040S05		TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
043S04		TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
043S05		TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
046S04		TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
046S05		TETE BOUTON POUSSOIR VERT	ZB5AA3	SCHNEIDER ELECTRIC
030S07	9	TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
031S07		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
032S07		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
033S07		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
034S07		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
035S07		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
040S03		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
043S03		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
046S03		TETE BOUTON TOURNANT	ZB5AD3	SCHNEIDER ELECTRIC
023S13	1	TETE ARRET D"URGENCE	ZB5AS844	SCHNEIDER ELECTRIC
023H05	1	TETE VOYANT LUMINEUX BLANC	ZB5AV013	SCHNEIDER ELECTRIC
030H10	12	TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
031H10		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
032H10		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
033H10		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
034H10		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
035H10		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
041H03		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
041H04		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
044H03		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
044H04		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
047H03		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
047H04		TETE VOYANT LUMINEUX VERT	ZB5AV033	SCHNEIDER ELECTRIC
030H11	9	TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
031H11		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
032H11		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
033H11		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
034H11		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
035H11		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
041H06		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
044H06		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
047H06		TETE VOYANT LUMINEUX ROUGE	ZB5AV043	SCHNEIDER ELECTRIC
023H05	1	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz BLANC	ZB5AVM1	SCHNEIDER ELECTRIC
030H10	12	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
031H10		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
032H10		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
033H10		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
034H10		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
035H10		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
041H03		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
041H04		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
044H03		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
044H04		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
047H03		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
047H04		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz VERT	ZB5AVM3	SCHNEIDER ELECTRIC
030H11	9	CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
031H11		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
032H11		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
033H11		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
034H11		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
035H11		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
041H06		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
044H06		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
047H06		CORPS VOYANT DEL 230V 50/60Hz ROUGE	ZB5AVM4	SCHNEIDER ELECTRIC
023S13	1	CORPS 1 NO	ZB5AZ101	SCHNEIDER ELECTRIC
040S103	3	CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NF	ZB5AZ102	SCHNEIDER ELECTRIC
043S103		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NF	ZB5AZ102	SCHNEIDER ELECTRIC
046S103		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NF	ZB5AZ102	SCHNEIDER ELECTRIC
030S07	12	CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
031S07		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
032S07		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
033S07		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
034S07		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
035S07		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
040S03		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
040S05		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 2NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
043S03		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
043S05		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 2NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
046S03		CORPS 2 NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
046S05		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 2NO	ZB5AZ103	SCHNEIDER ELECTRIC
023S13	4	CORPS 1 NF + 1 NO	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
040S04		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NO+1NF	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC

REPERE	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
043S04		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NO+1NF	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
046S04		CORPS CONTACT A VIS ETRIER 1NO+1NF	ZB5AZ105	SCHNEIDER ELECTRIC
030S07	18	CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
031S07		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
032S07		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
033S07		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
034S07		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
035S07		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
040S03		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
043S03		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
046S03		CONTACT NO	ZBE101	SCHNEIDER ELECTRIC
023S13	1	GARDE CORPS	ZBZ1604	SCHNEIDER ELECTRIC
030F06	10	FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
031F06		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
032F06		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
033F06		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
034F06		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
035F06		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
039F15		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
042F15		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
045F15		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
054F06		FUSIBLE CYLINDRIQUE TYPE gG, TAILLE 10x38, 2A 500V SANS PERCUTEUR	60120002	SOCOMEK
039R16	3	RESISTANCE 1200ohms 1/4W	RES-1.2K-1-1/4W	SOREEL
042R16		RESISTANCE 1200ohms 1/4W	RES-1.2K-1-1/4W	SOREEL
045R16		RESISTANCE 1200ohms 1/4W	RES-1.2K-1-1/4W	SOREEL