




Fiche II.11 BOAS
A IMPRIME



Fiche II.31a IMPRIMANTE
HORS MARCHÉ CADRE

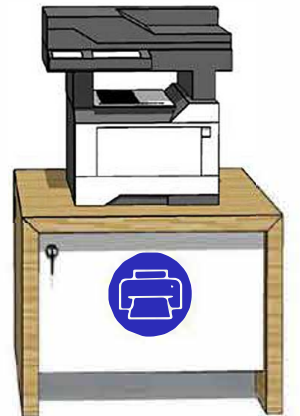


Fiche II.41a
ECRITOIRE ASSIS DOUBLE



Fiche II.41a
ECRITOIRE ASSIS
SIMPLE



Fiche II.41d
ECRITOIRE DEBOUT DOUBLE

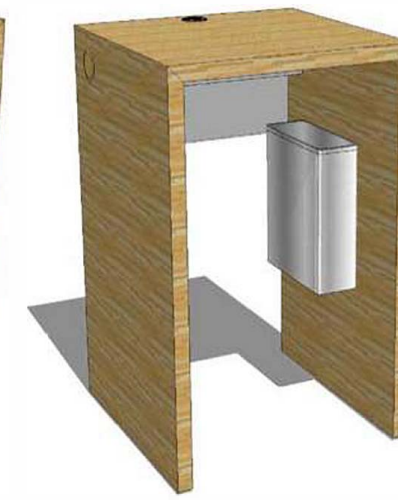

Fiche II.41d
ECRITOIRE DEBOUT SIMPLE



Fiche II.41.3
BOITE A LETTRES




BUREAUX BOXES D'ACCUEIL avec tablette
HORS MARCHÉ CADRE




Fiche II.80.4
LAMPE INDIVIDUELLE
(Boas, Ilot Métier, Ecrtoire/Améli)



Fiche II.80.5
BRAS ARTICULE ECRAN
réf 500466 de chez Legallais

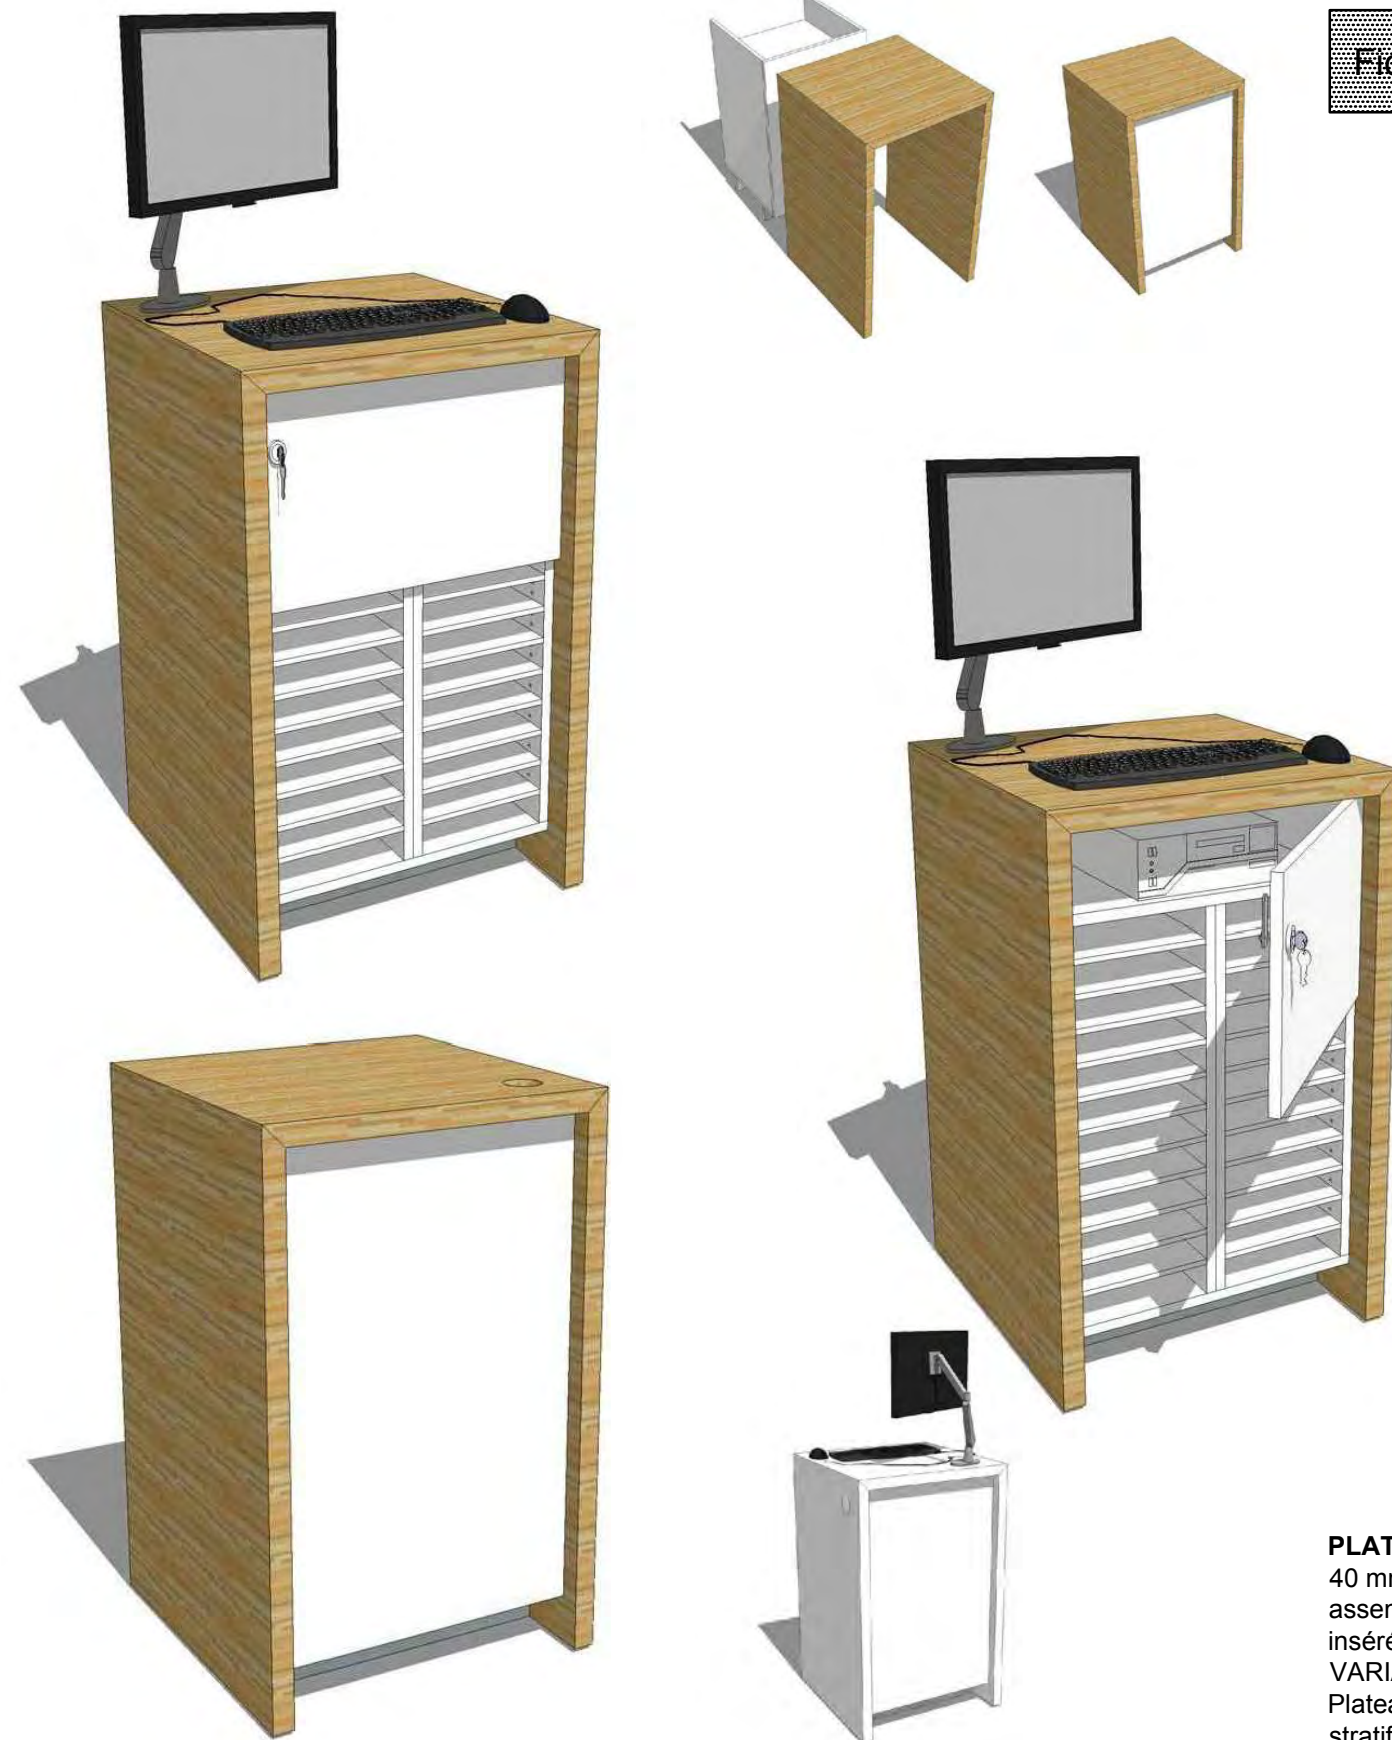

assemblages envisageables

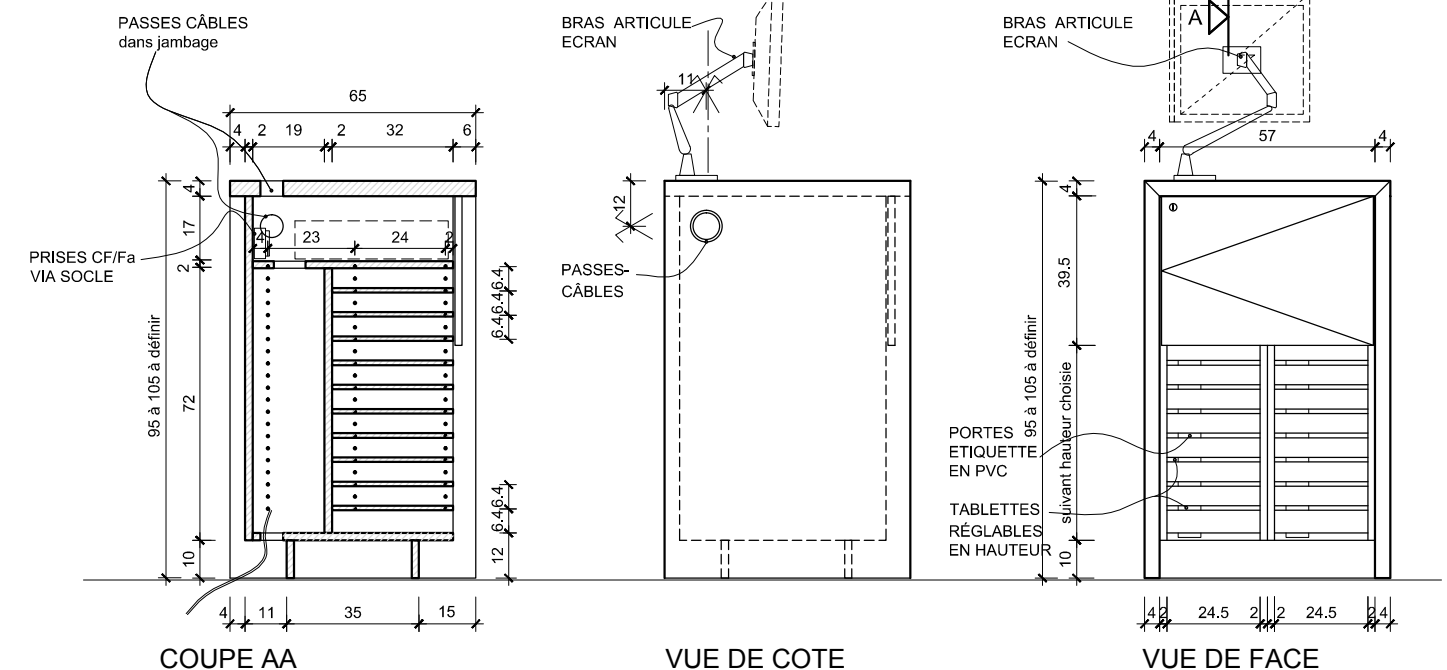

PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux lamellé collé de hêtre 40 mm finition vernis incolore
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées
VARIANTE :
Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm stratifiés blanc 2 faces
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:
Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et façades tiroir)
Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
Aménagements et étagères intérieures réglables
Chants plaqués ABS.

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- **Passe-câbles** aluminium couleur métal diamètre 80 mm avec brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les côtés.
- **Charnières** invisibles avec amortisseurs, ouverture 90°.
- **Serrure** acier à encastrer, canon 1 pt, 2 clés toutes identiques
- **Piètements réglables** Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire
- **Portes étiquettes** en PVC




Fiche II.31.c


Ind A

MEUBLE IMPRIMANTE - CAISSON ht 50cm


HORS MARCHÉ CADRE

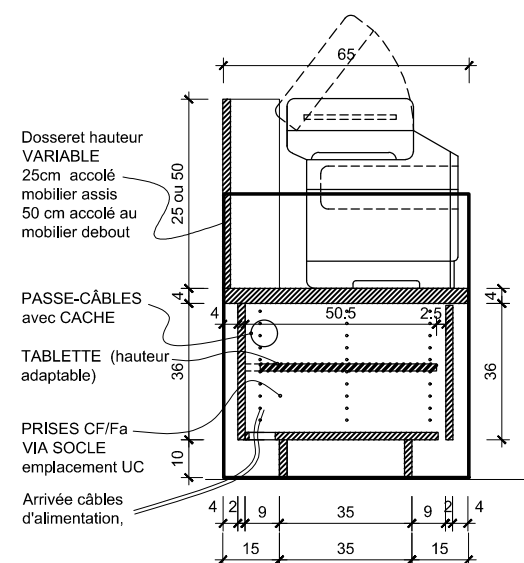


COUPE AA

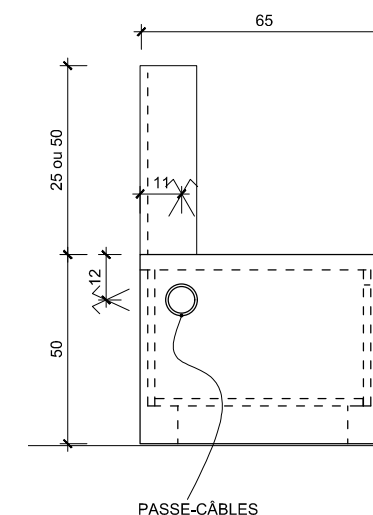


VUE DE COTE

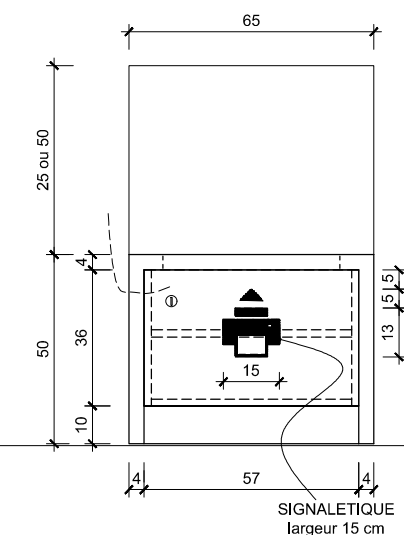

VUE DE FACE

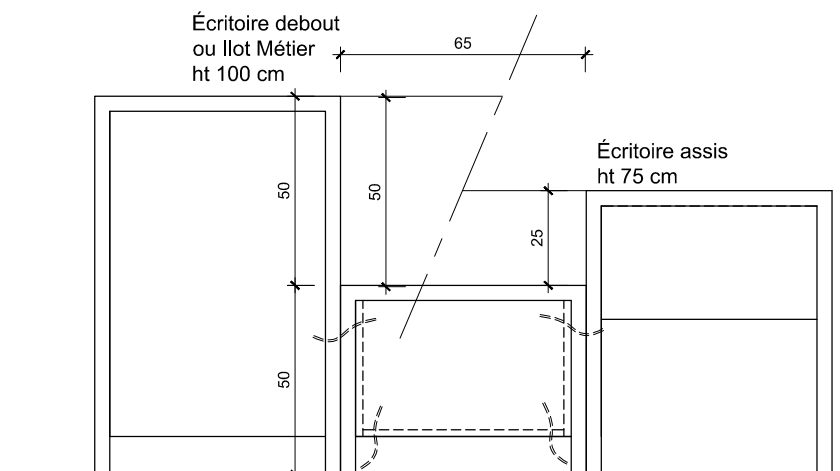

ASSEMBLAGE POSSIBLE avec Écritoires ou Ilot Métier
Hauteur dossieret adapté au mobilier accolé
VUE ARRIERE

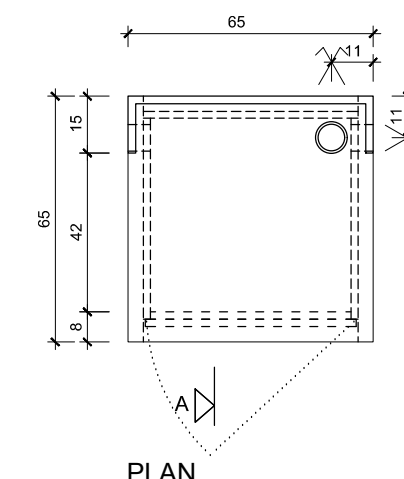

PLAN

PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux laméllé collé de hêtre 40 mm finition vernis incolore
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées
VARIANTE :
Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm stratifiés blanc 2 faces
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:

Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et façades tiroir)
Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
Aménagements et étagères intérieures réglables
Chants plaqués ABS.


ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- **Passe-câbles** aluminium couleur métal diamètre 80 mm avec brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les côtés.
- **Charnières** invisibles avec amortisseurs, ouverture 90°.
- ~~Goulisses à billes~~ - **tablette imprimante**
- **Serrure** acier à encastrer, canon 1 pt, 2 clés toutes identiques
- **Piètements réglables** Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire
- **Pictogrammes** en vitrophanie découpée à la forme adhésive largeur 15 cm


Nota: Matériel à installer dans le meuble (hors marché mobilier)

- **Imprimante LEXMARK MX521ade (marché CNAM - MAYOTTE)** dimensions (L x P x H) 489 x 429.5 x 477 (de base), poids 20.60kg
- **UC compact**, à définir avec MO



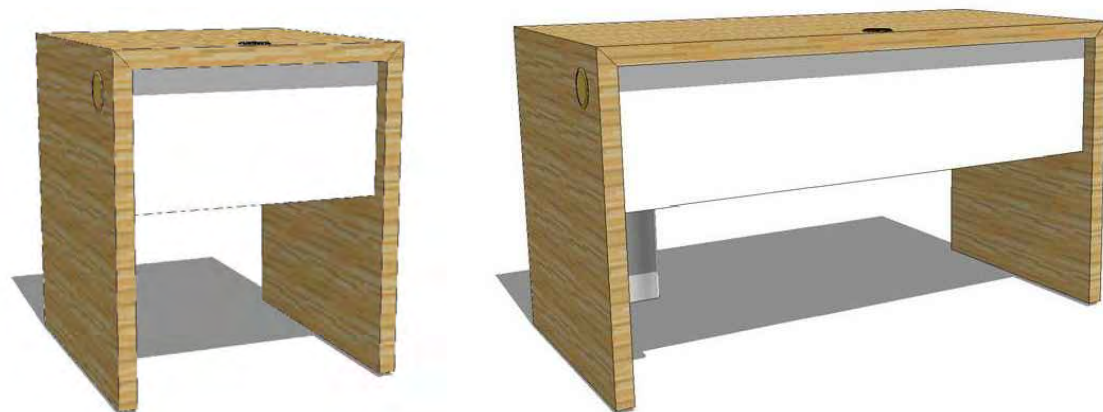


assemblages envisageables

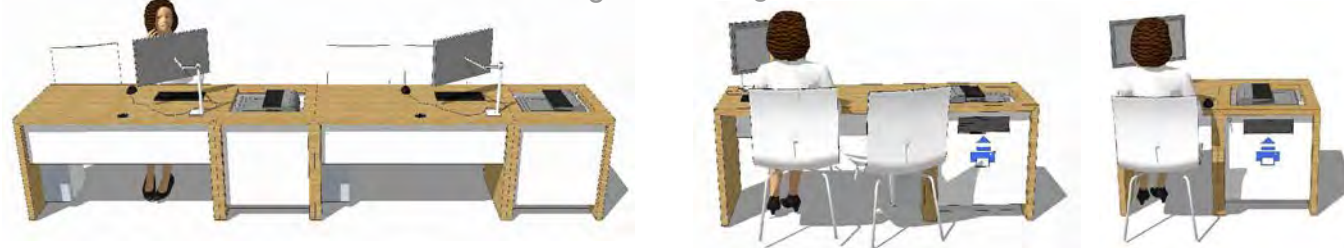


Fiche Il 41a Ind A


ECRITOIRE ASSIS- 1 et 2 PLACES pour Ecritoire ou Améli

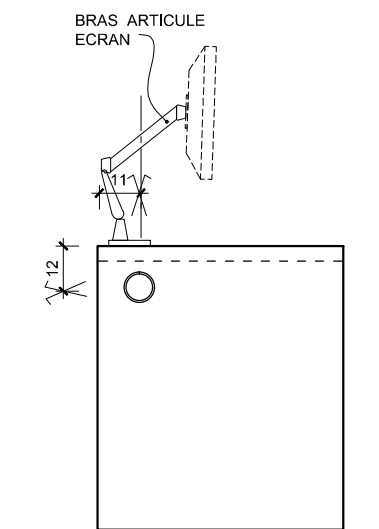


VUE DE COTE

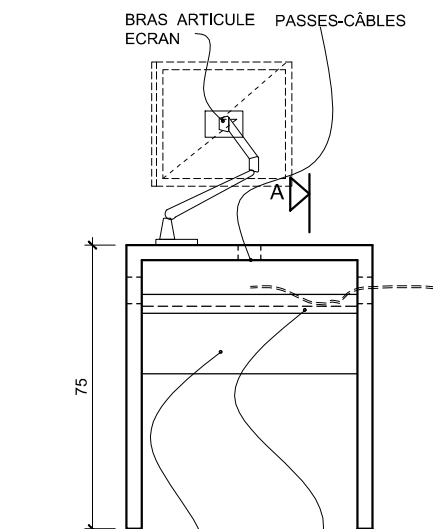


VUE DE FACE 1 PLACE

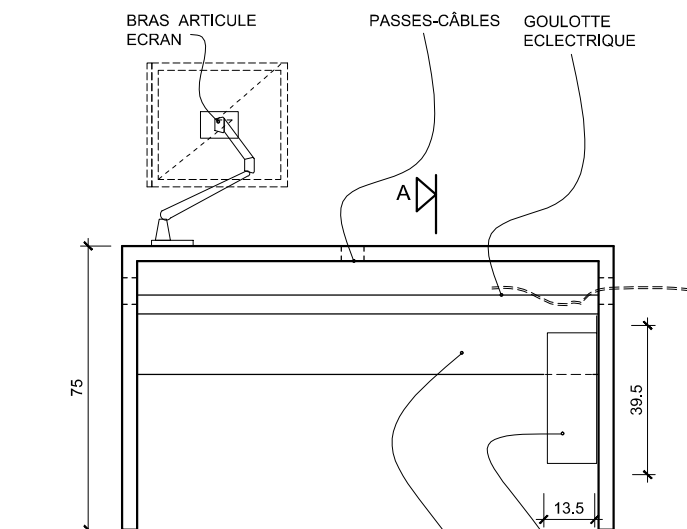


VUE DE FACE 2 PLACES

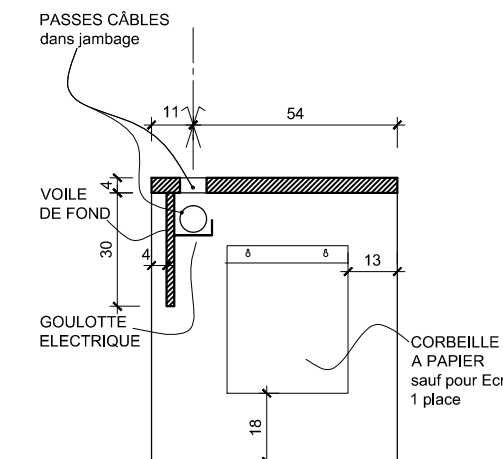

COUPE AA

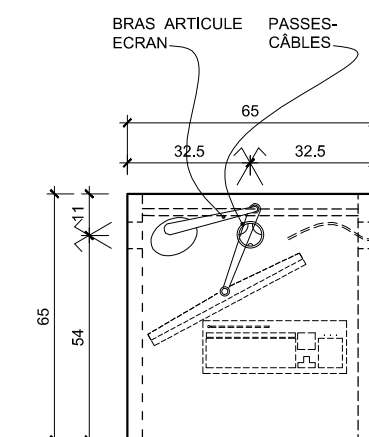

PLAN 1 PLACE

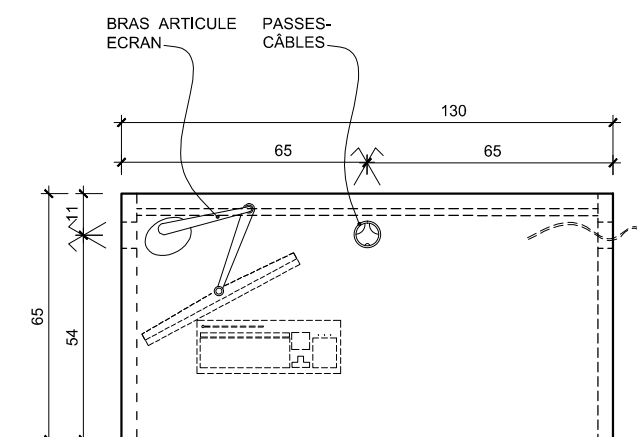

PLAN 2 PLACES

PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux lamellé collé de hêtre 40 mm finition vernis incolore
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées
VARIANTE :
Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm stratifiés blanc 2 faces
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:
Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et façades tiroir)
Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'îlot métier
Aménagements et étagères intérieures réglables
Chants plaqués ABS.

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- **Passe-câbles** aluminium couleur métal diamètre 80 mm avec brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les côtés
- **Goulotte électrique** de jambage à jambage tôle pliée laquée d'usine, visée
- **Piètements réglables** Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire
- **Corbeille à papier** rectangulaire amovible en inox brossé. Sauf pour le meuble 1 place.






assemblages envisageables




Fiche Il 41d Ind A


ECRITOIRE DEBOUT- 1 et 2 PLACES pour Ecrtoire ou Améli

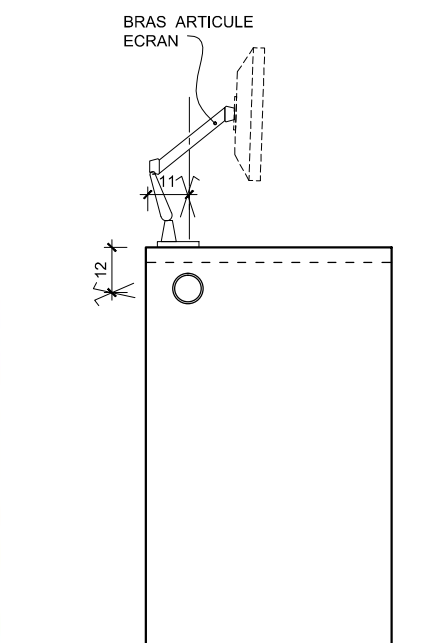


VUE DE COTE

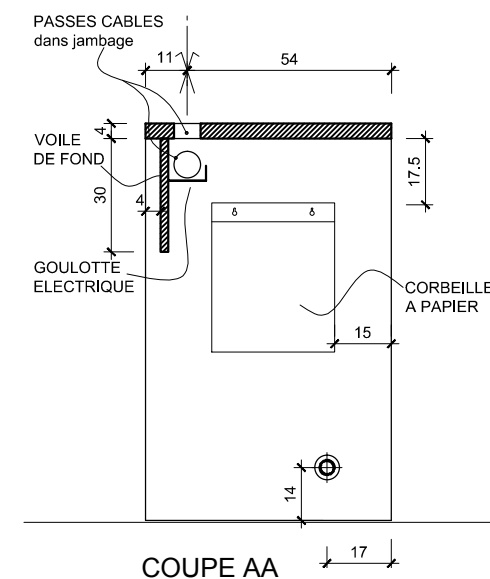


COUPE AA

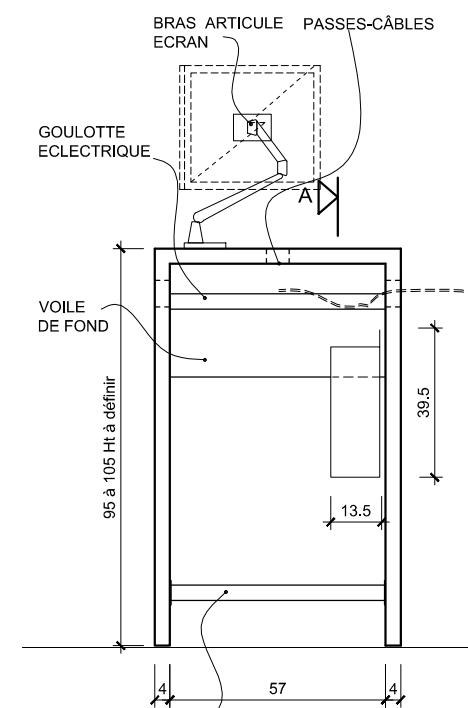


VUE DE FACE 1 PLACE

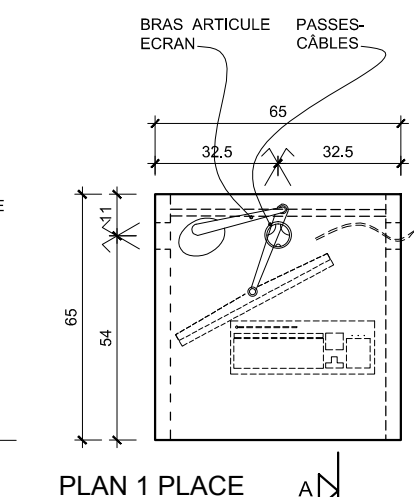

PLAN 1 PLACE

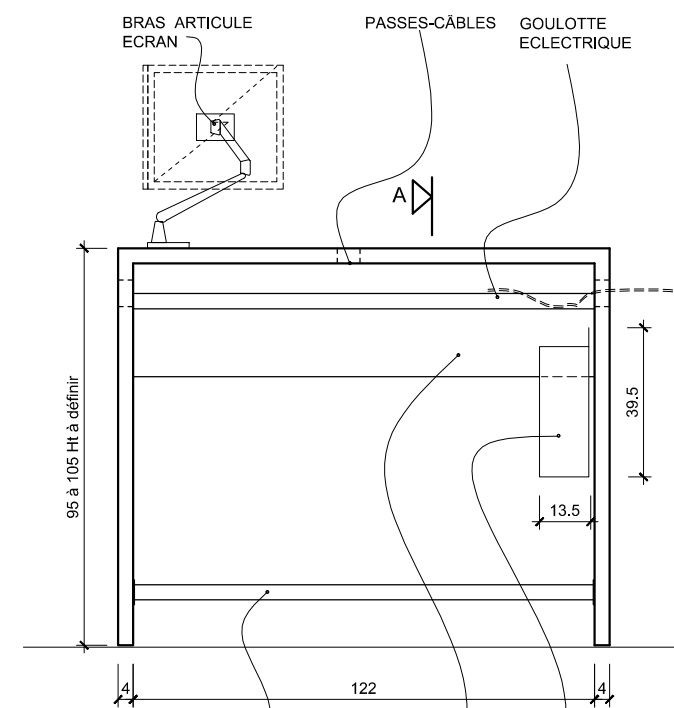

VUE DE FACE 2 PLACES

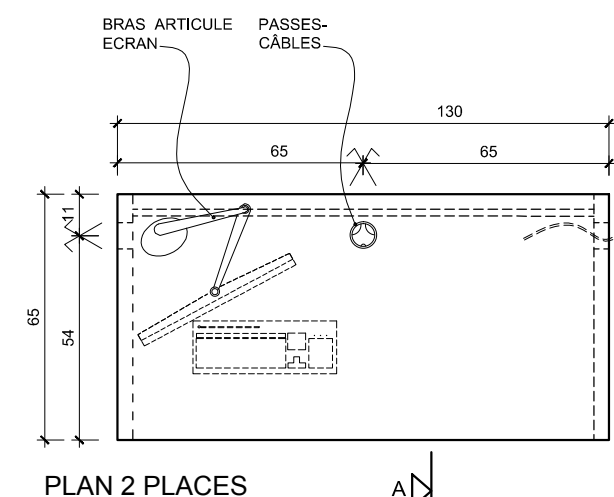

PLAN 2 PLACES


PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux laméllé collé de hêtre 40 mm finition vernis incolore
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées
VARIANTE :
Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm stratifiés blanc 2 faces
assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:
Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et façades tiroir)
Plinthes stratifiées inox.
Aménagements et étagères intérieures réglables.
Chants plaqués ABS.

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- **Passe-câbles** aluminium couleur métal diamètre 80 mm avec brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les côtés
- **Goulotte électrique** de jambage à jambage tôle pliée laquée d'usine, visée
- **Repose pied** - 1 Barre inox brossé 40 mm. Fixations vis tête fraisée
- **Piètements réglables** Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire
- **Corbeille à papier** rectangulaire amovible en inox brossé. Sauf pour le meuble 1 place ASSIS.

0 0,50 1m

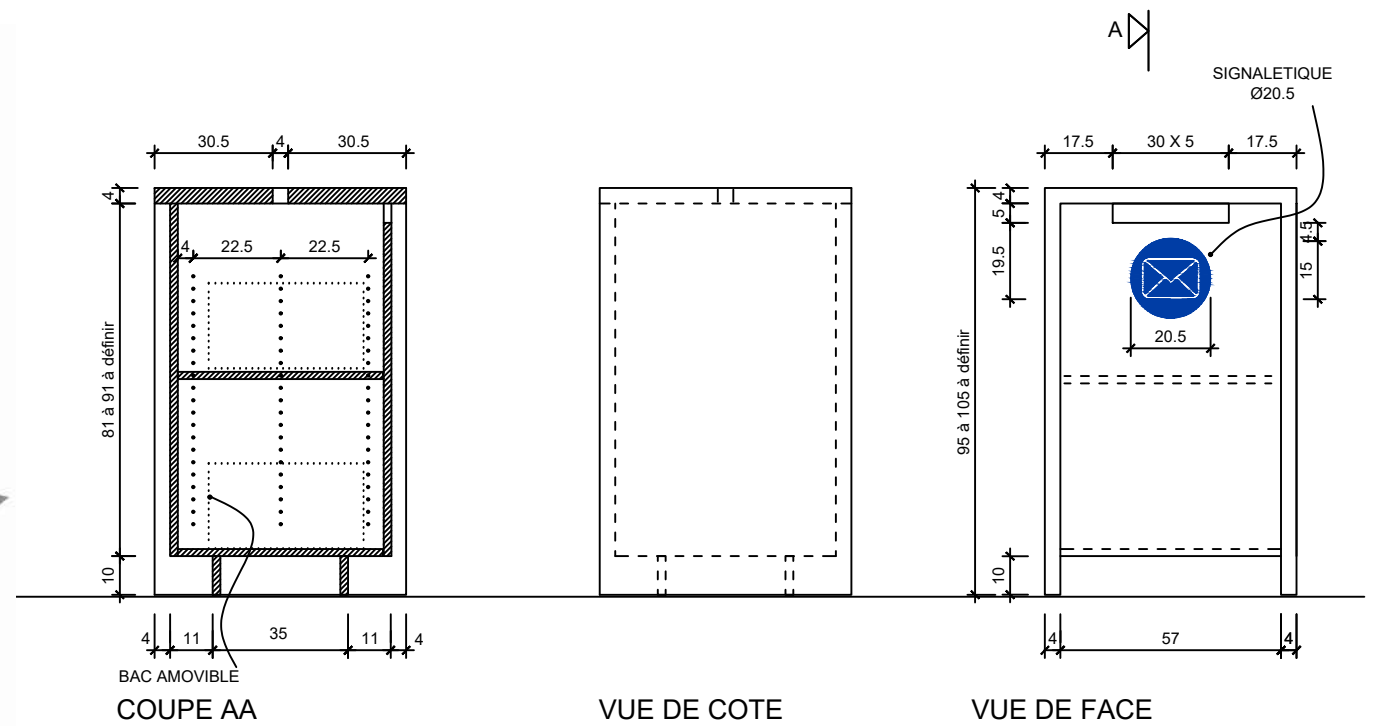

PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux lamellé collé de hêtre 40 mm finition vernis incolore
 assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées
VARIANTE :
 Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm stratifiés blanc 2 faces
 assemblage coupe à onglet renfort d'assemblage par languettes insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:


Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et façades tiroir)
 Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
 Aménagements et étagères intérieures réglables
 Chants plaqués ABS.

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):


- **Charnières** invisibles avec amortisseurs, ouverture 90°.
- **Serrure** acier à encastrer, canon 1 pt, 2 clés toutes identiques
- **Piètements réglables** Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire
- **Pictogrammes** en vitrophanie découpée à la forme adhésive largeur 15 cm
- **Bacs gerbables** pour meuble boîte à lettres norme européenne 400x300 H 320, nombre : 2



BUREAUX BOXES D'ACCUEIL avec tablette mobile
HORS MARCHÉ CADRE

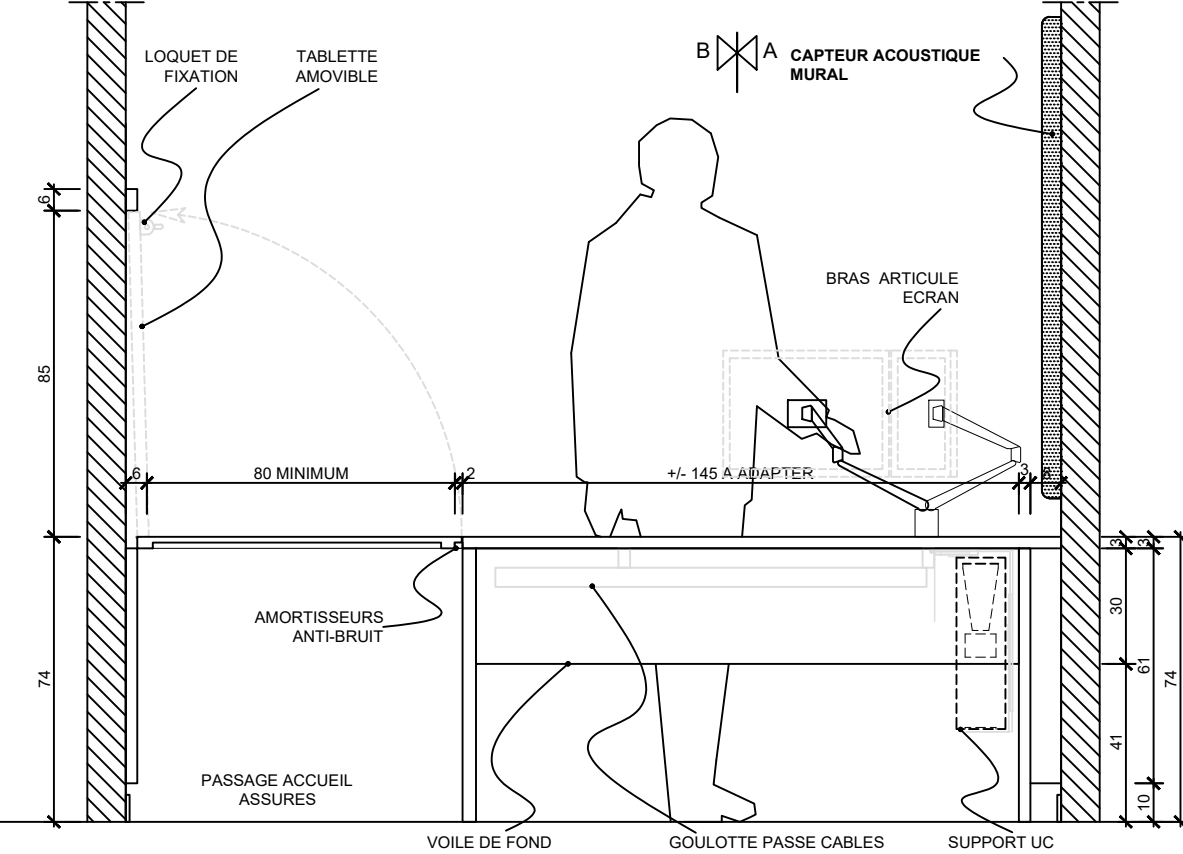

VUE ARRIERE (côté Agent)

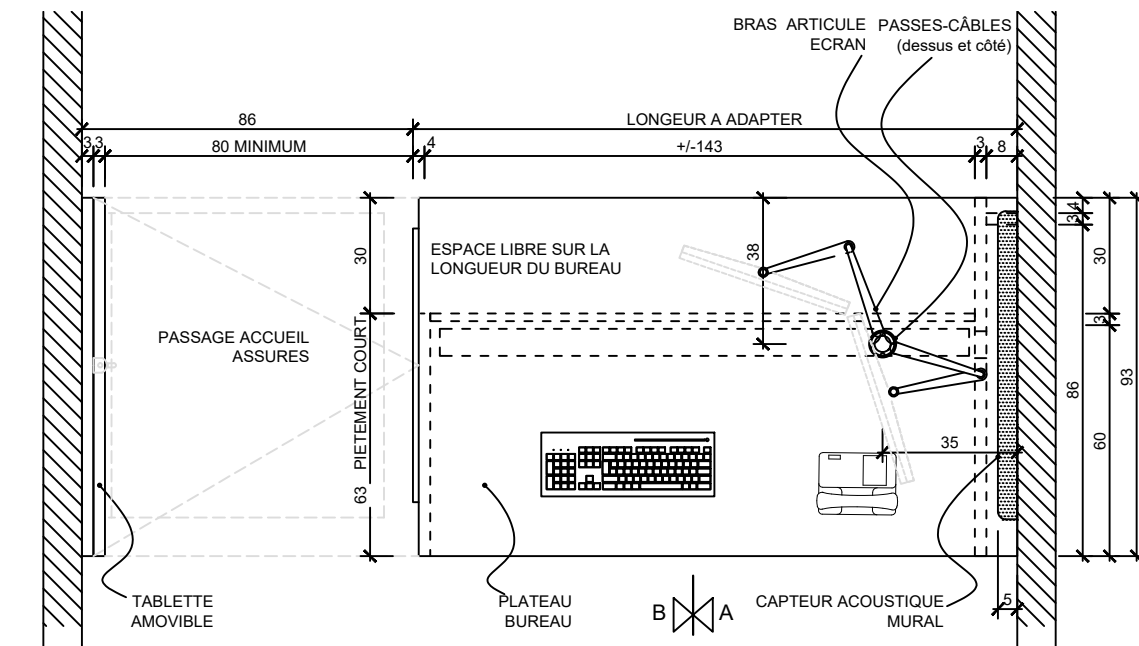

PLAN

PLATEAU ET JAMBAGES :

Plateau, tablette et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm stratifiés 2 faces , coloris au choix de l'architecte sur l'ensemble des faces
Chants plaqués ABS

VOILES DE FOND et VOILE DE COTÉ :

réalisé en stratifié haute résistance avec chants antichoc
Chants plaqués ABS.

CAPTEUR ACOUSTIQUE MURAL : objet acoustique permettant de maîtriser la réverbération sonore: composé d'une mousse absorbante (classée M1) dans un cadre revêtue d'un tissu


ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- **Passe câble** aluminium couleur métal diamètre 80 mm avec brosse passe fil.
- **Goulotte électrique** de jambage à jambage tôle pliée laquée d'usine, visée.
- **Piètements réglables** Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire
- **un support UC** à fixer au plateau par vis à bois, réglable en largeur et en hauteur, finition aluminium,
- **Charnière invisible** entre la partie basse et haute de la tablette,
- **Loquet à ressort de fixation** et clipsage de la partie amovible y compris de système de blocage de position fermée.
- **Joints amortisseurs** de bruits pour l'installation de la tablette.







1

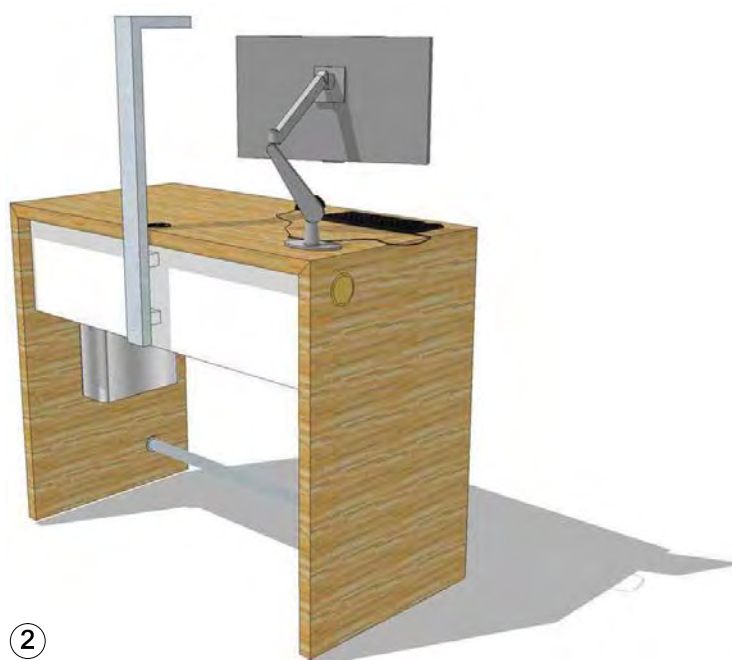


2

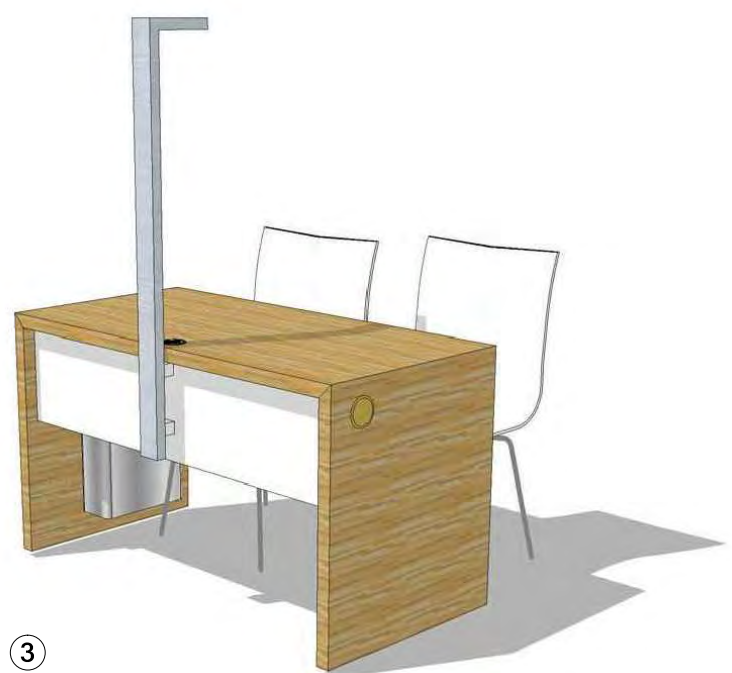


3

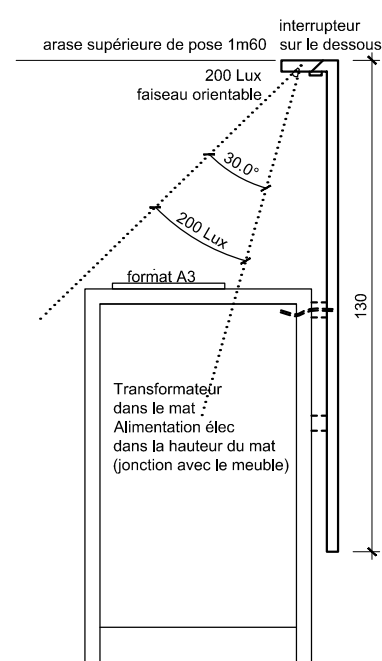


1 sur Ilot

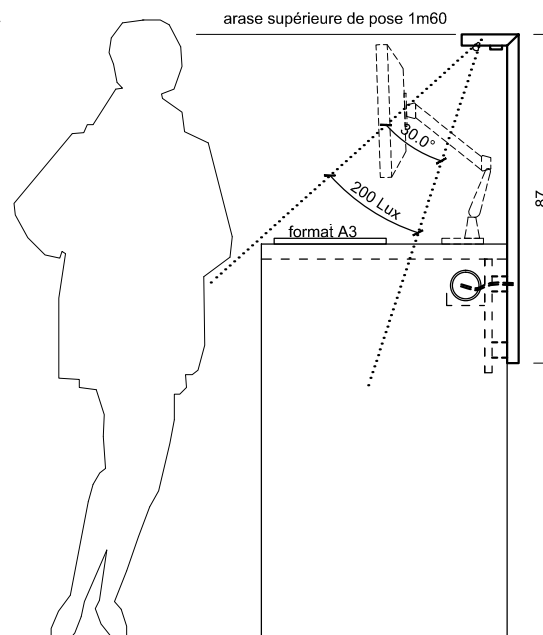

2 sur Ecrtoire debout

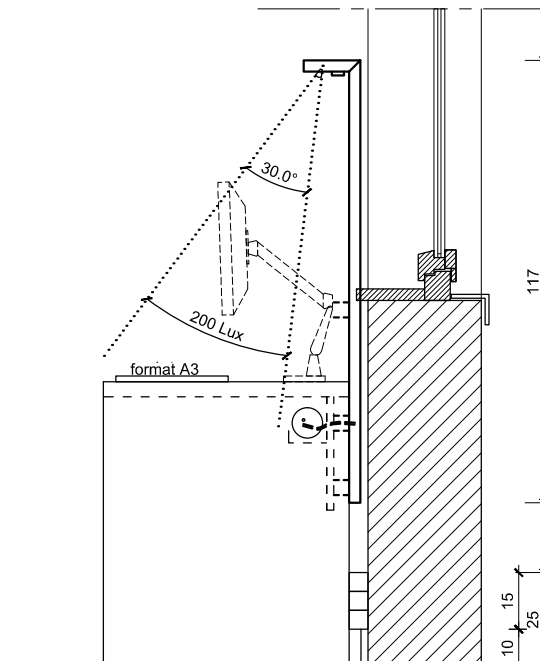


3 sur Ecrtoire assis

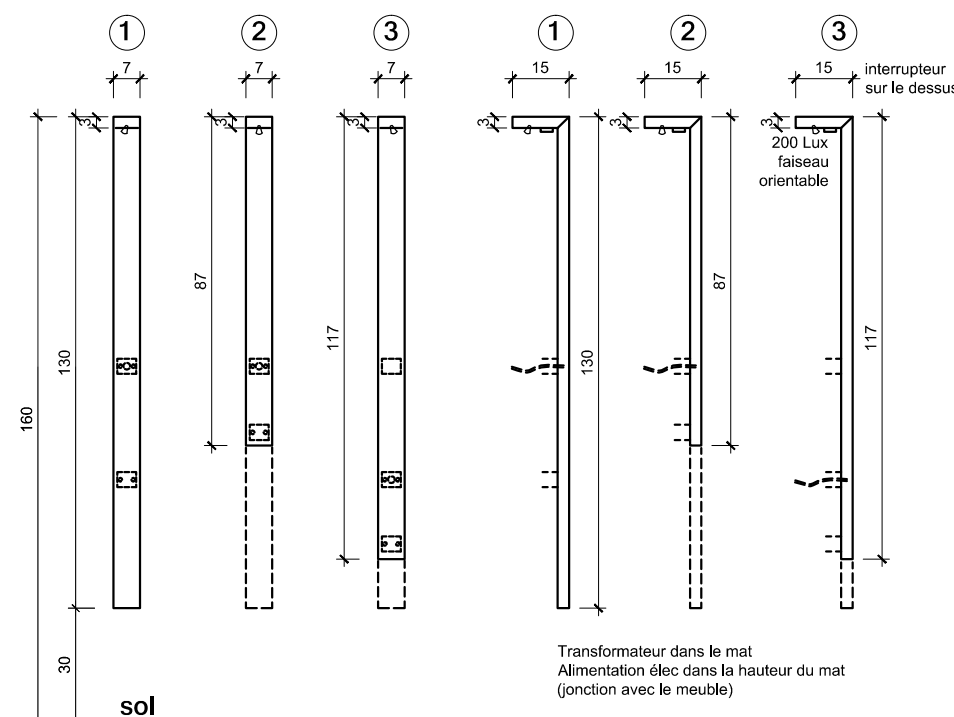

Face 3 dimensions de mât

Côté 3 dimensions

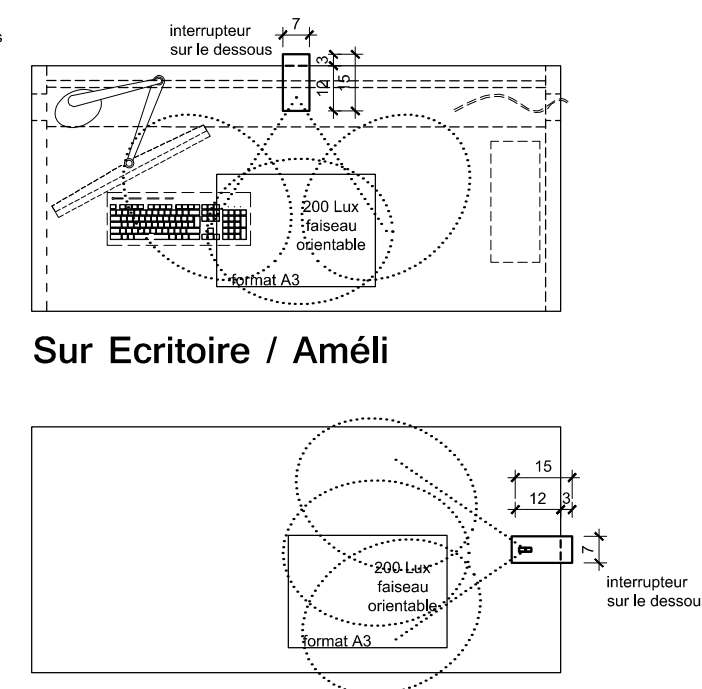

Sur Ecrtoire / Améli




Sur Ilot

Descriptif sommaire: Mat LED métallique, avec interrupteur, situé à coté de la lumière. Mat fixé sur le meuble par tige filtées ou autres sujétions discrètes, (cales...).

Alimentation du Mat depuis l'intérieur du caisson du meuble ou à partir de la goulotte. Si un transformateur est nécessaire, il sera invisible.

Eclairage de 200 Lux (sur format A3), faisceau orientable, sur plan de travail.




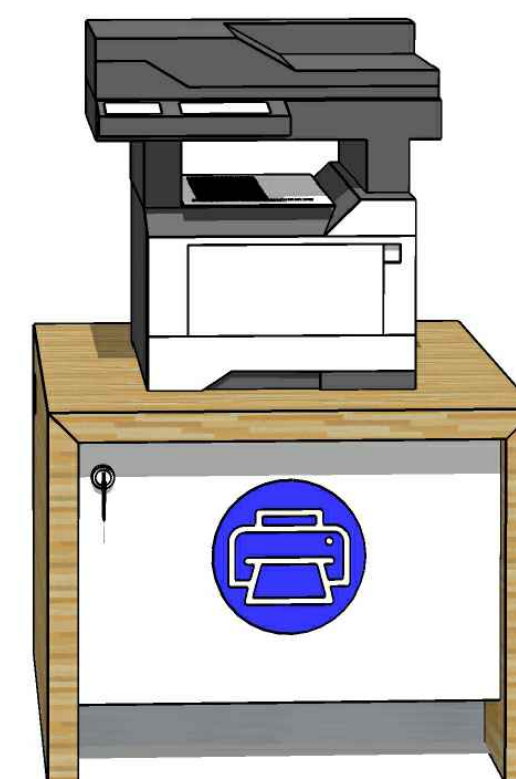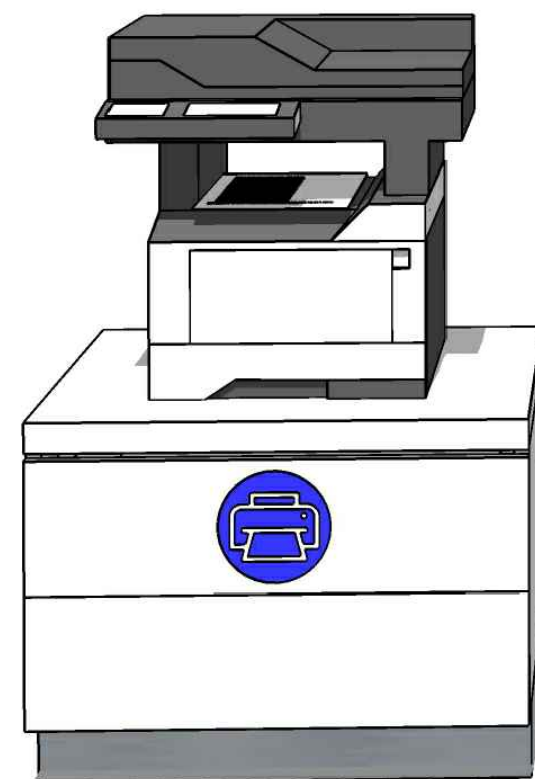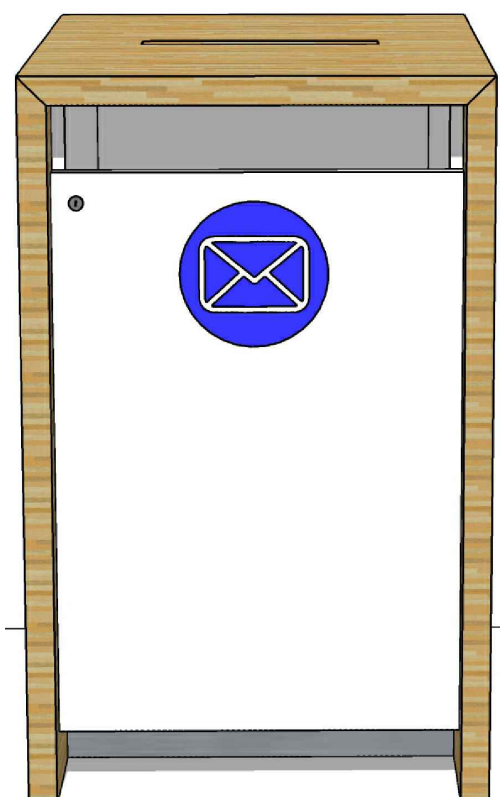

BOITES AUX LETTRES

MEUBLE IMPRIMANTE

MEUBLE IMPRIMANTE
HORS MARCHÉ CADRE

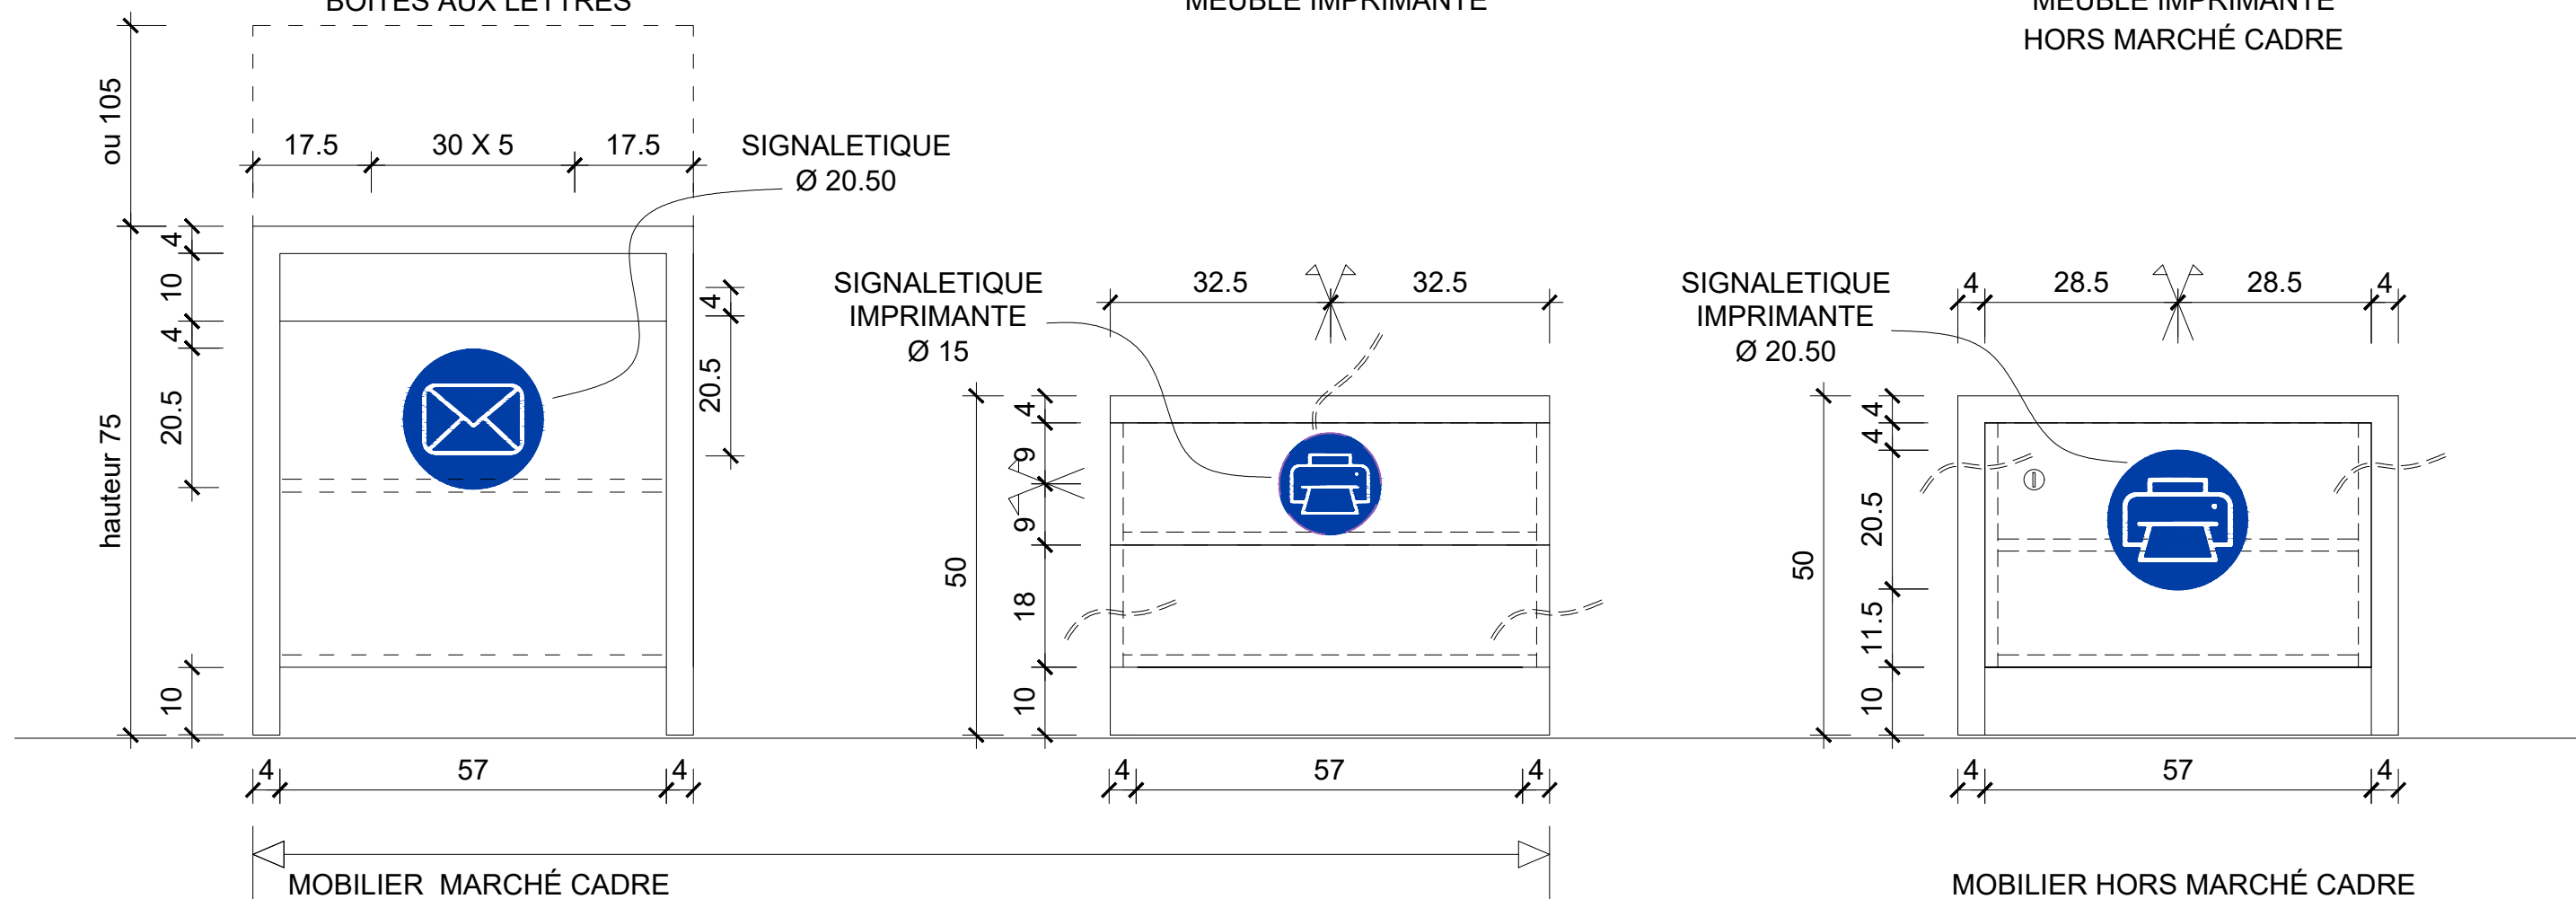

MOBILIER MARCHÉ CADRE

MOBILIER HORS MARCHÉ CADRE

Structure de la boîte à lettres : en tôle acier galvanisée, épaisseur 1,5mm, finition peinture époxy-polyester au four, résistant à la corrosion classe C.

Toit de la boîte légèrement incliné, avec rejet d'eau intégré

Ouverture : 1 porte avec serrure type standard "PTT", charnières acier peint, idem structure de la boîte

Passage courrier : fente avec volet, étanche et antivol, en aluminium anodisé naturel

Étagères 2 unités


Bacs "postal" gerbables : 2 unités 49 x 30 x 29 cm (l x P x H)

Signalétique: suivant prescription du Maître d'Ouvrage


Voir descriptif complet dans le DQE simplifié- LOT XX : MOBILIER AGENCEMENT

La boîte aux lettres respectera :


- la réglementation à l'accessibilité PMR avec une implantation entre 90 et 130 cm depuis le sol fini,
- la norme NF D 27-405 pour l'installation en extérieur des boîtes aux lettres.

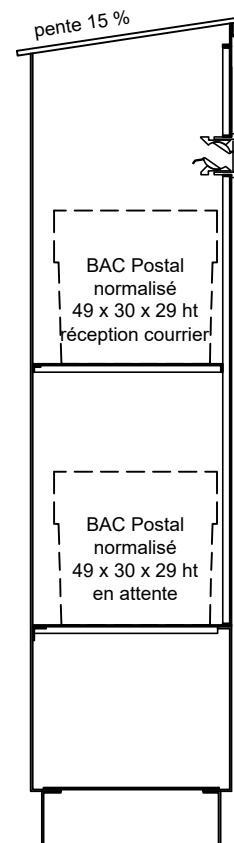


COUPE AA

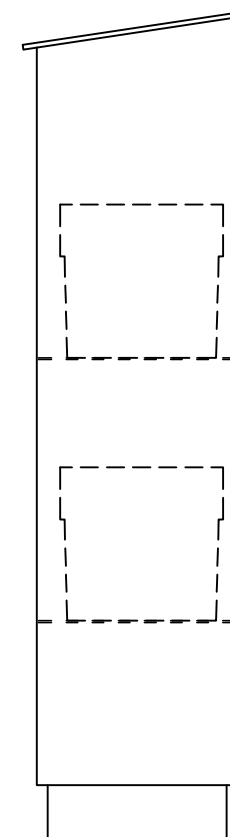

VUE DE COTE

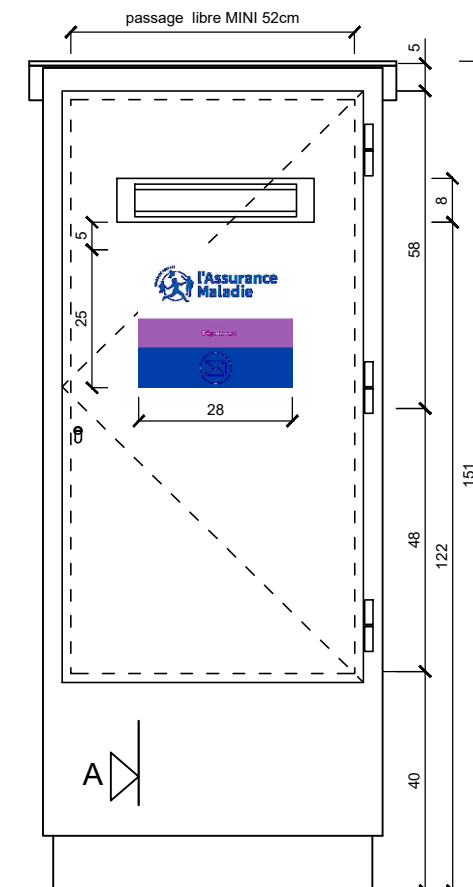

VUE DE FACE

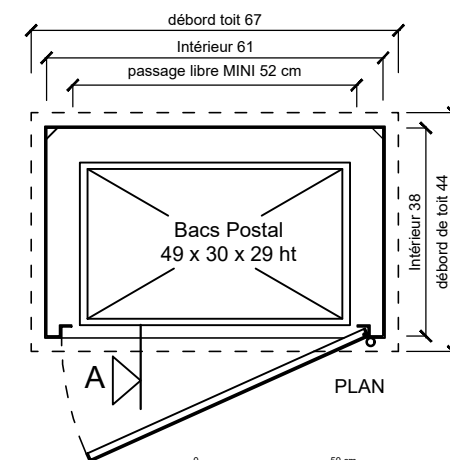

PLAN


0 50 cm 1m


EXEMPLES DE RÉALISATION

SIGNALÉTIQUE
28 cm x 25 cmBAC POSTAL
49cm x 30 cm X 29 cm Ht


SIGNALÉTIQUE DES ACCUEILS 2021 - PRINCIPE DE POSE DES PANNEAUX, LOGOS, LETTRAGE

Pour un espace d'une hauteur sous plafond entre 2m50 et 3 m

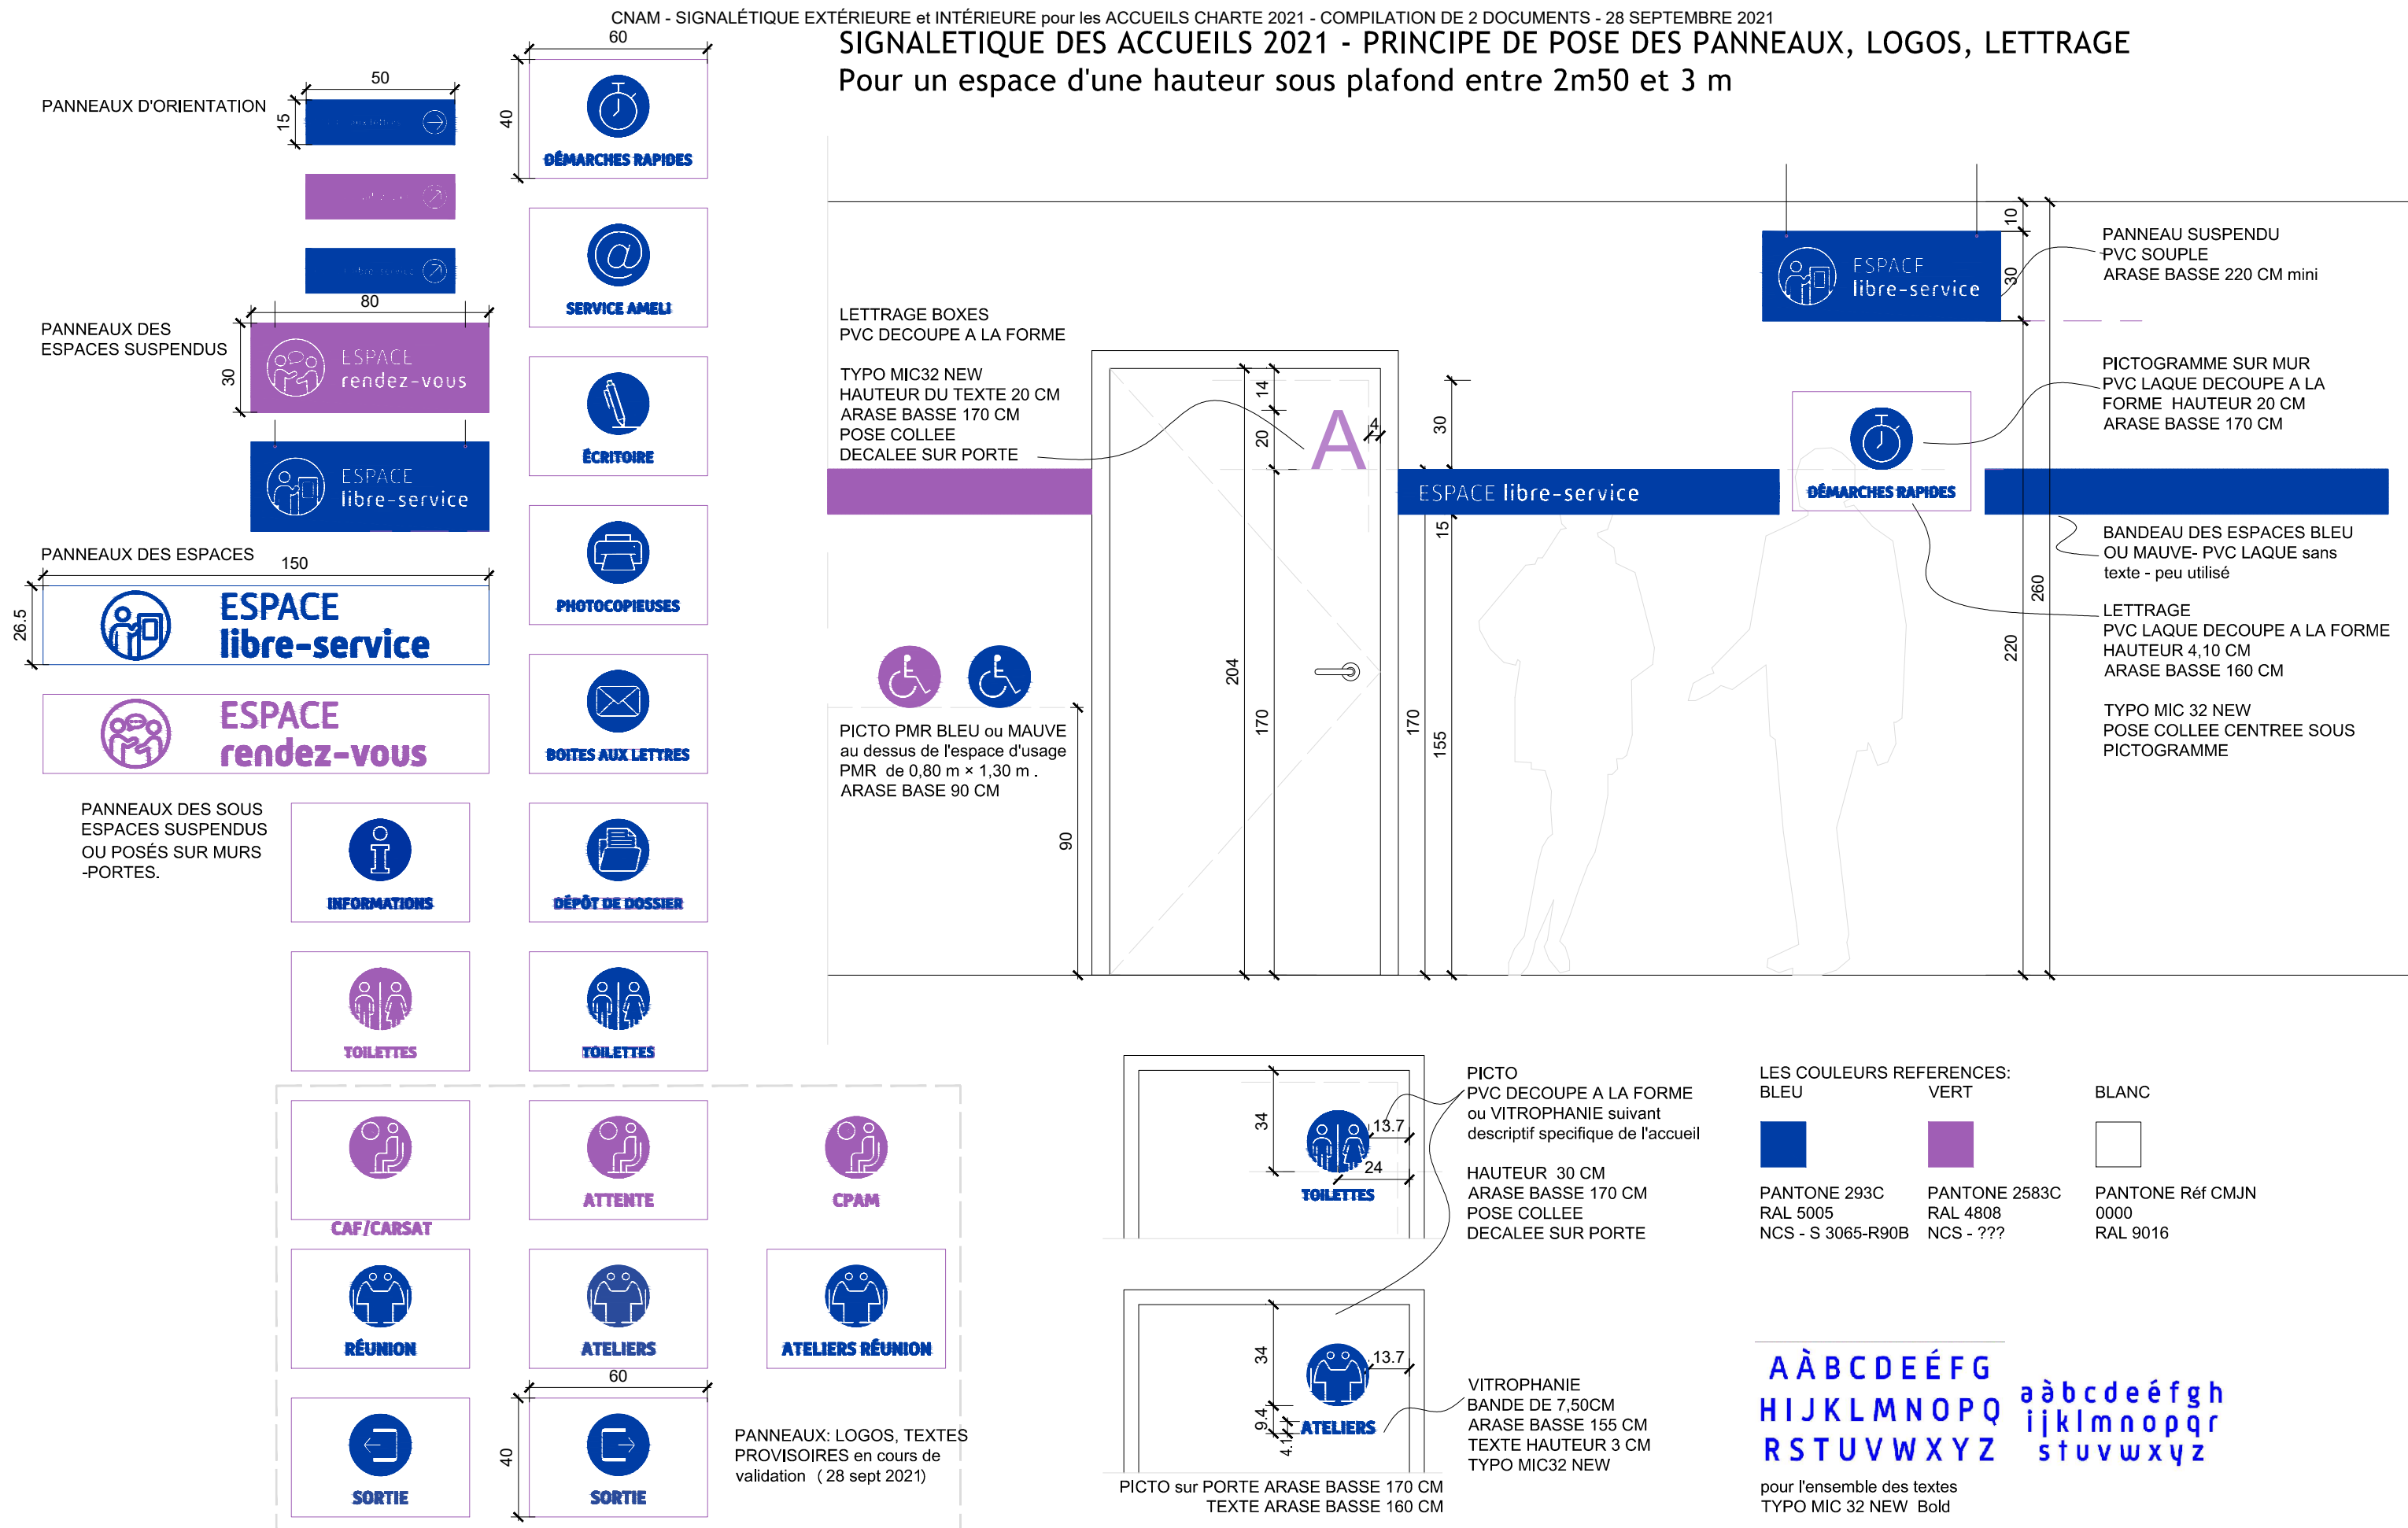


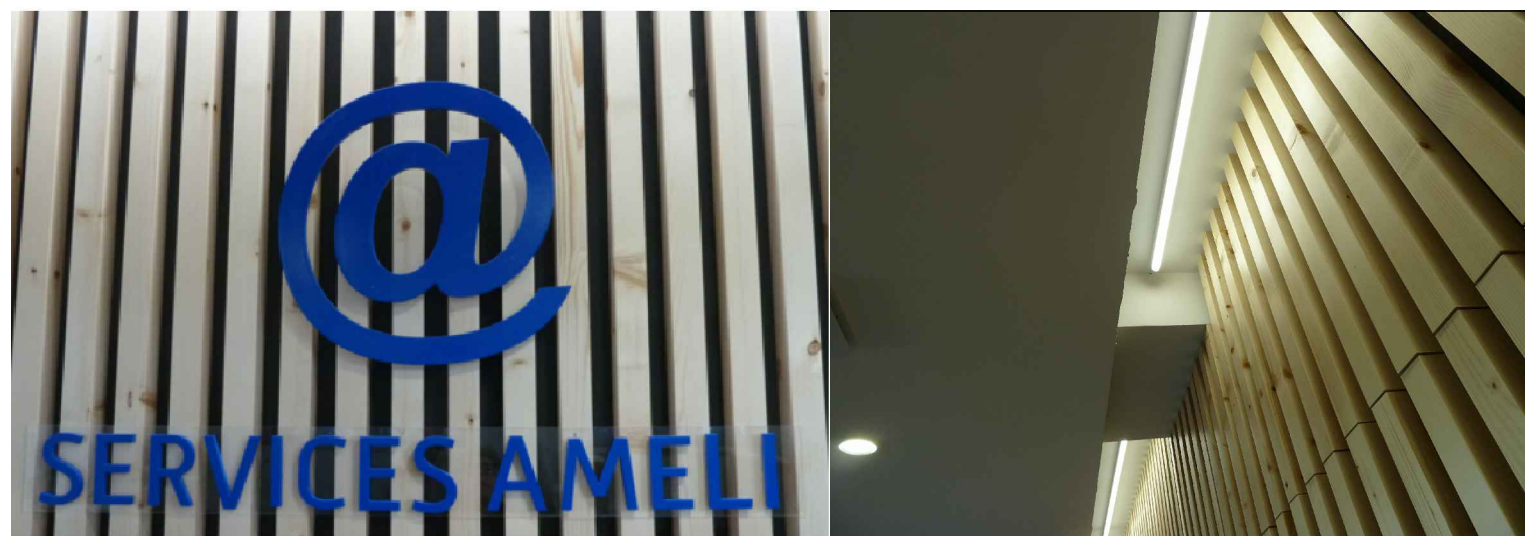


NOTA: 2021-NOUVELLE SIGNALÉTIQUE voir le document référence:" SIGNALÉTIQUE MATRICE de POSE-ENTRÉE-MOBILIER-CARNET A3-nov 2021.pdf"

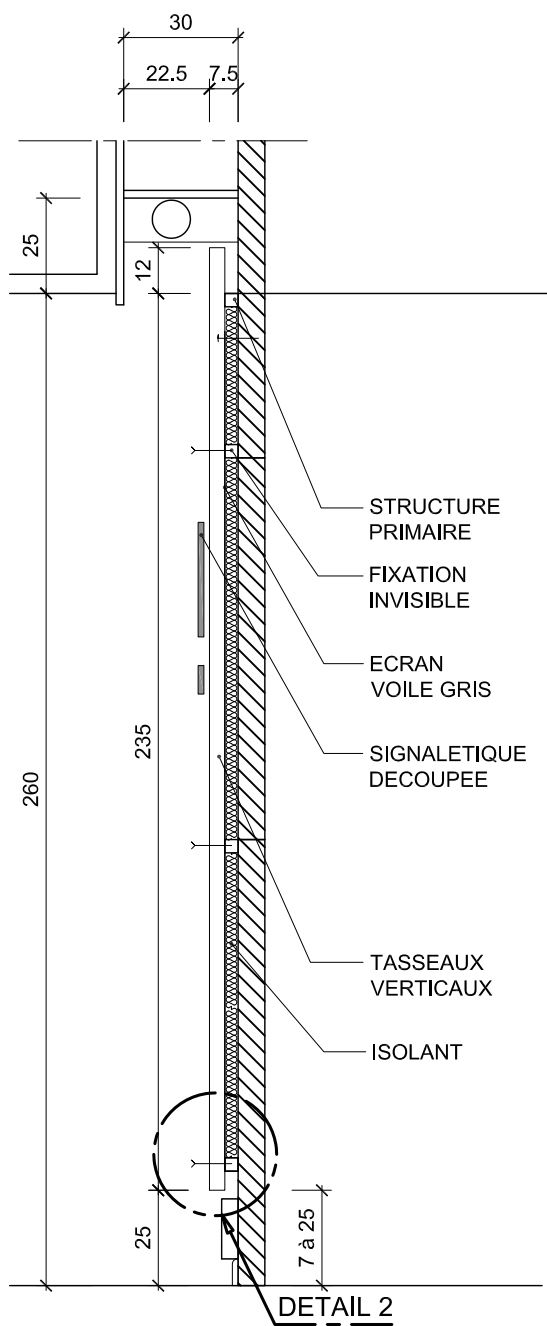

COUPE AA'

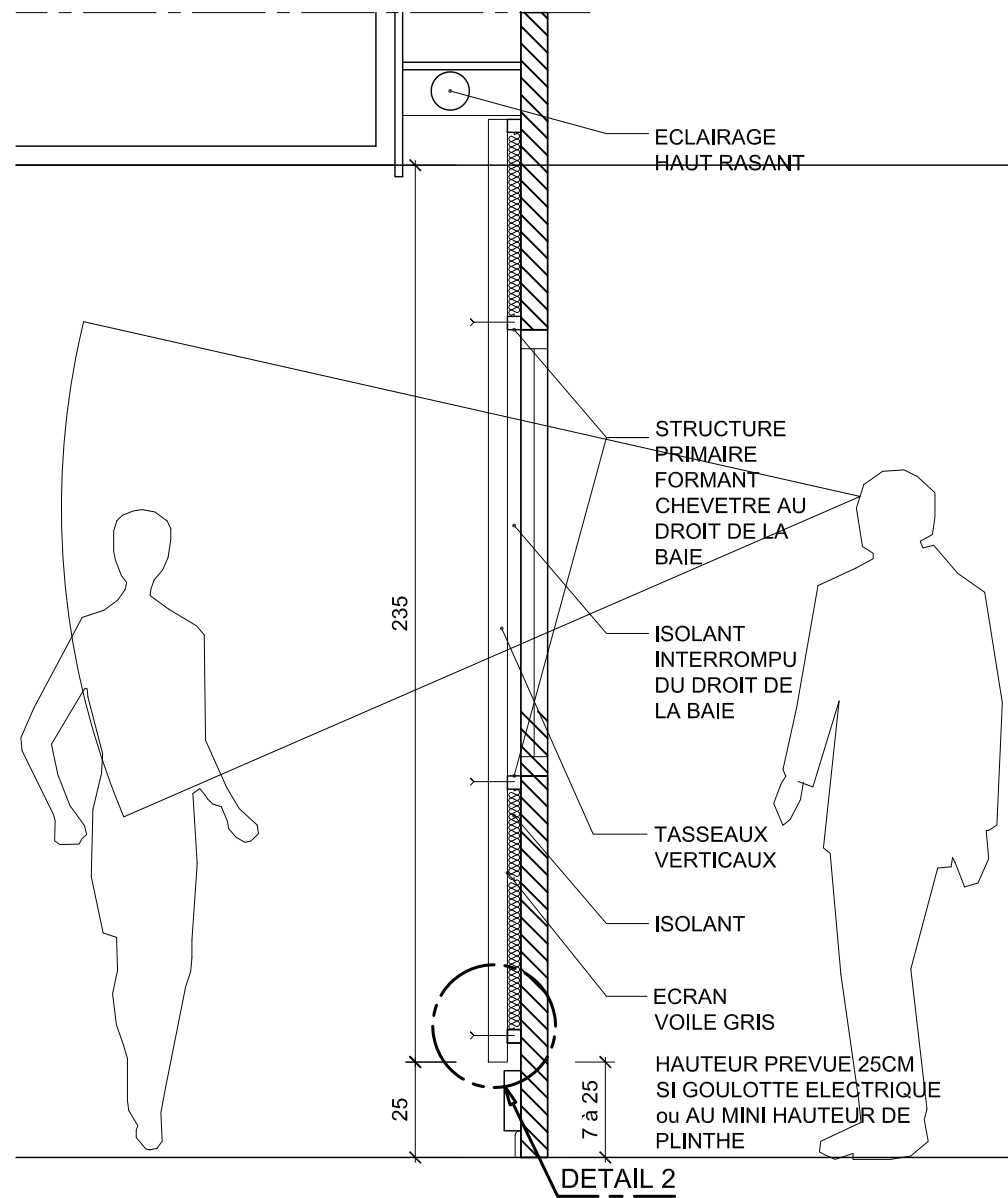

COUPE AA'

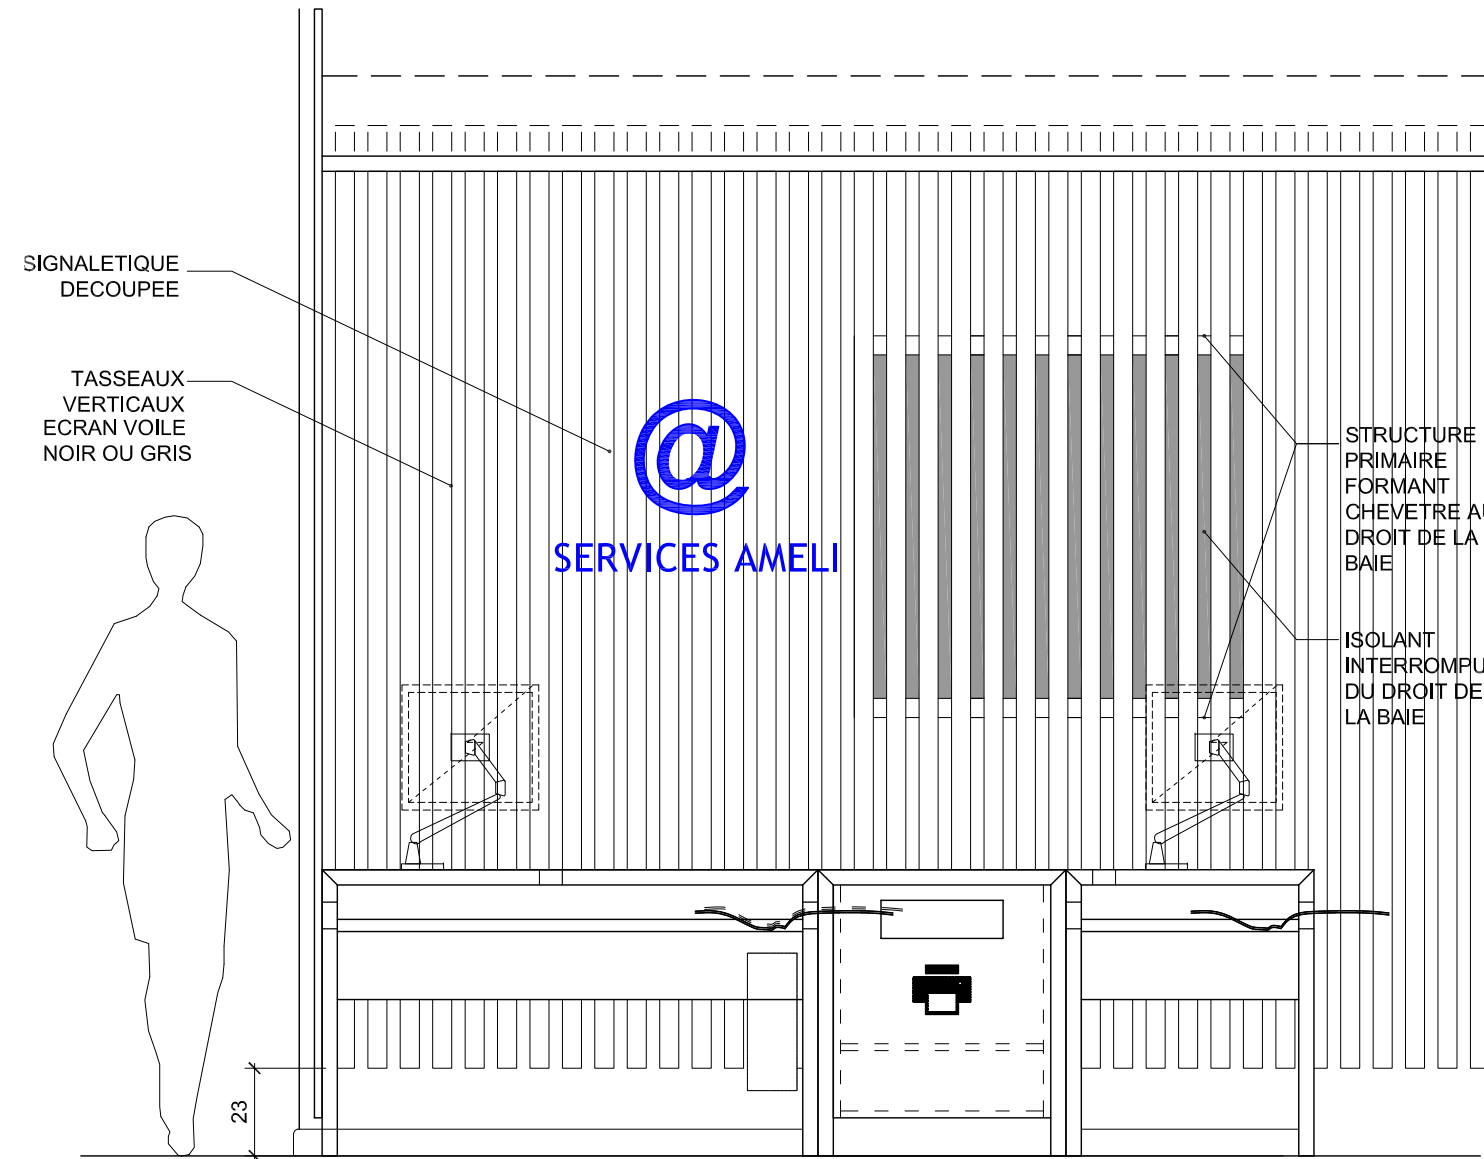

ÉLÉVATION

NOTA: 2021-NOUVELLE SIGNALÉTIQUE voir le document référence:" SIGNALÉTIQUE MATRICE de POSE-ENTRÉE-MOBILIER-CARNET A3-nov 2021.pdf"

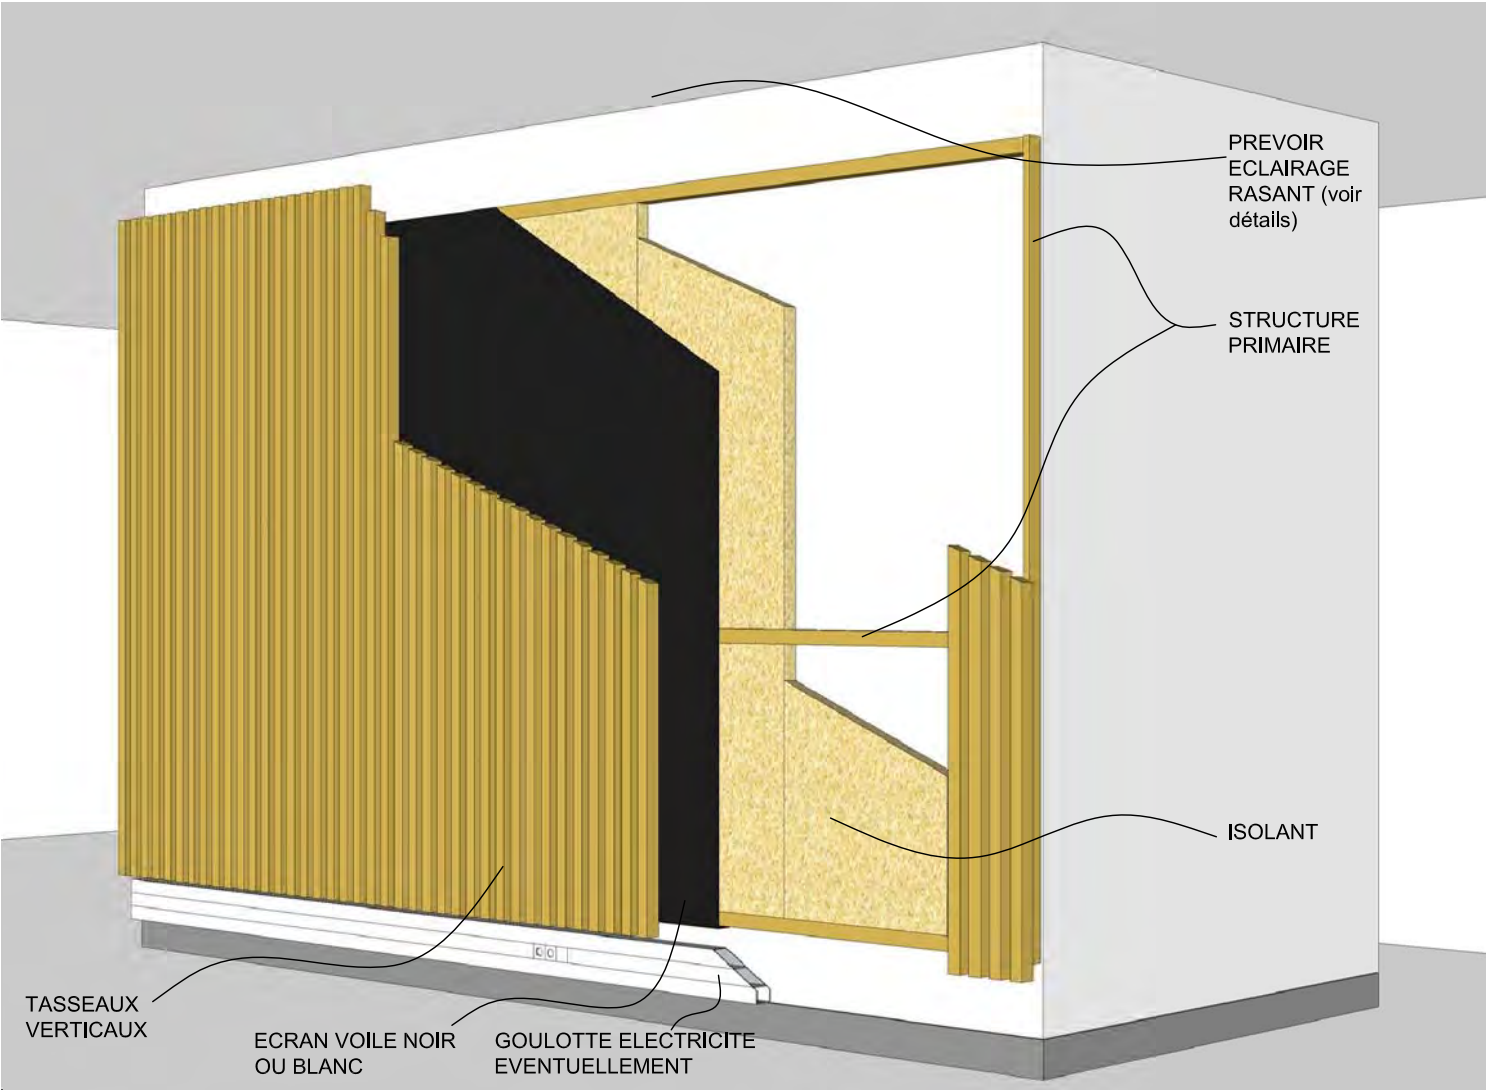


SCHÉMA DE PRINCIPE D'ASSEMBLAGE - PRÉVOIR ASSEMBLAGE INVISIBLE
Si pas de goulotte électrique, redescendre les tasseaux verticaux au dessus de la plinthe



PHOTO CLOISON BOIS


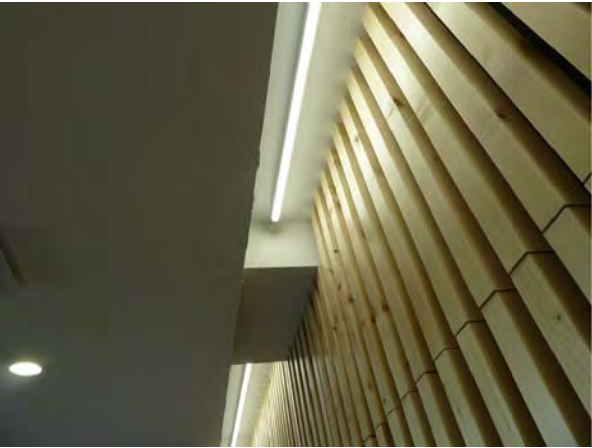



PHOTO HAUT CLOISON BOIS
-ECLAIRAGE RASANT




PHOTO CLOISON BOIS - INTEGRATION
D'UNE PORTE et SA POIGNEE

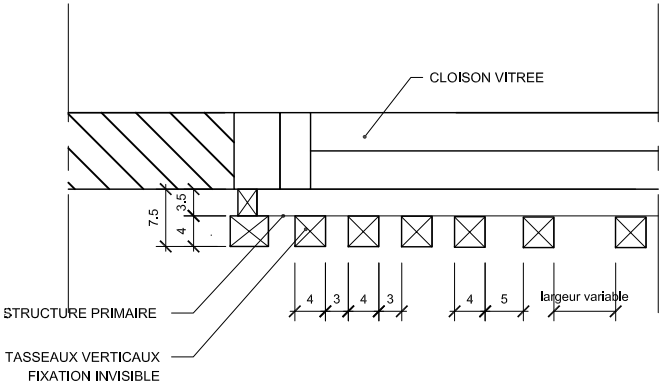


DÉTAIL 1 - PLAN CLAUSTRA devant vitrage
accroissement espacement des bois

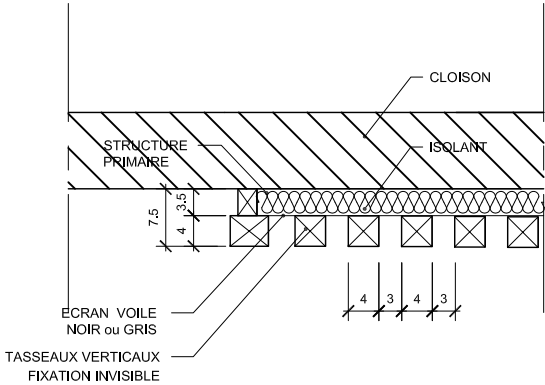


DÉTAIL 1 - PLAN 1/10°

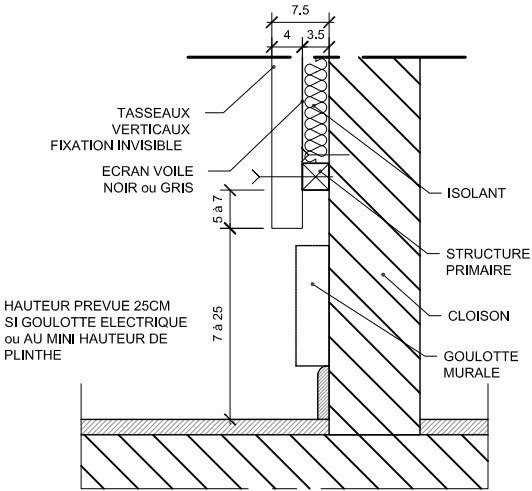


DÉTAIL 2 - PIED DE CLOISON 1/10°

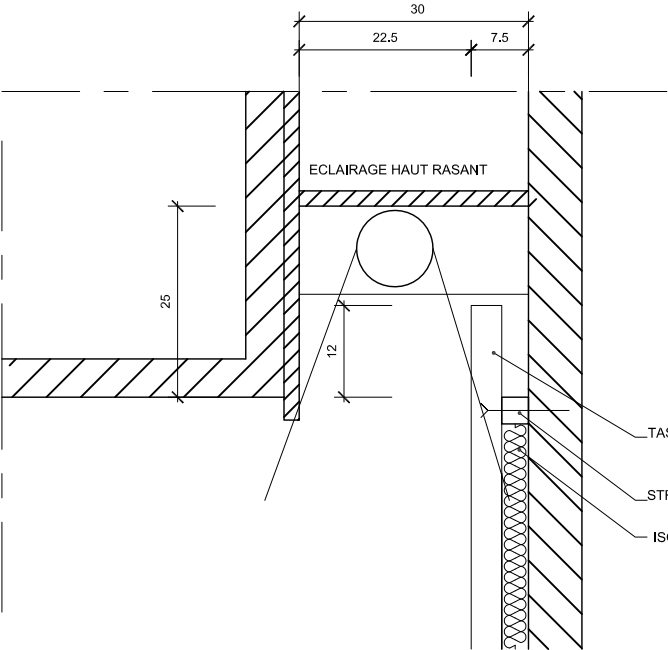


DÉTAIL 3 - TETE DE CLOISON VERSION 1

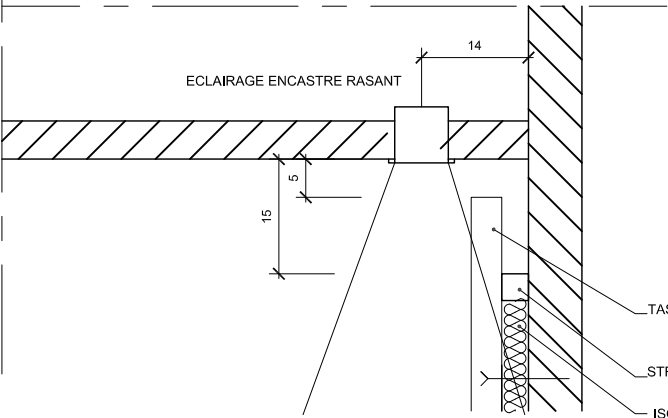

DÉTAIL 4- -TETE DE CLOISON VERSION 2

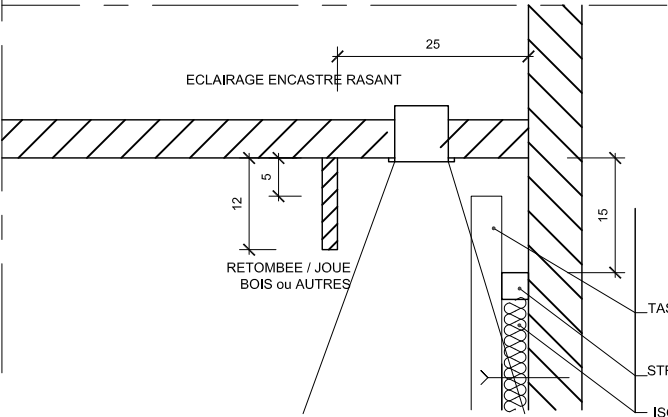


DÉTAIL 5 - TETE DE CLOISON VERSION 3

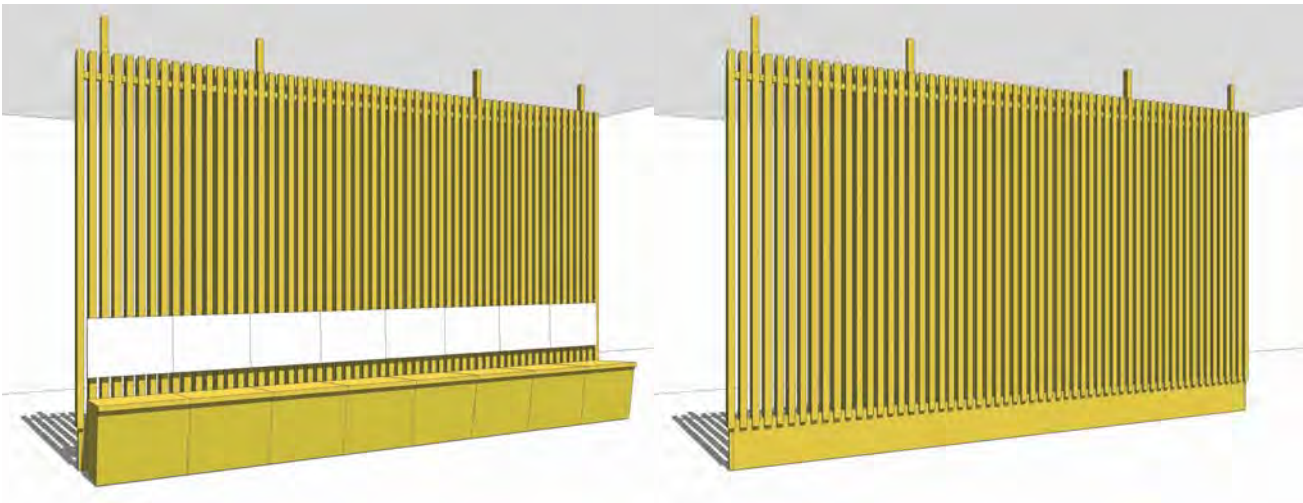


VUE ESPACE ATTENTE avec BANC


VUE CLOISON CLAUSTRA

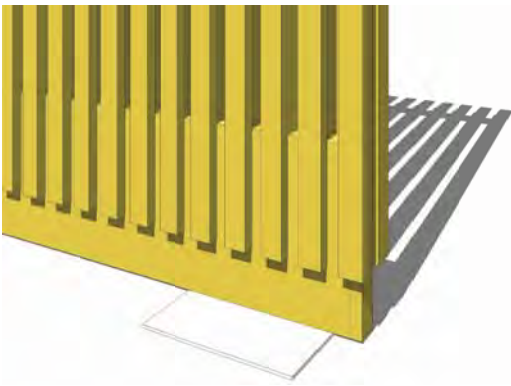


PIED DE CLOISON

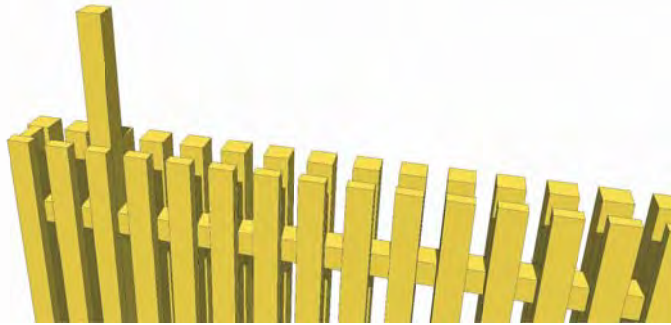


TETE ET HAUT DE CLOISON

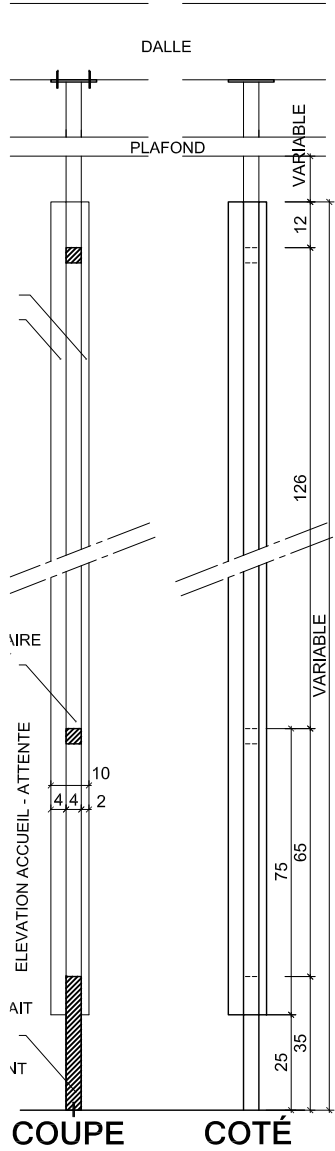


VUE SUR ESPACE ATTENTE / LIBRE SERVICE

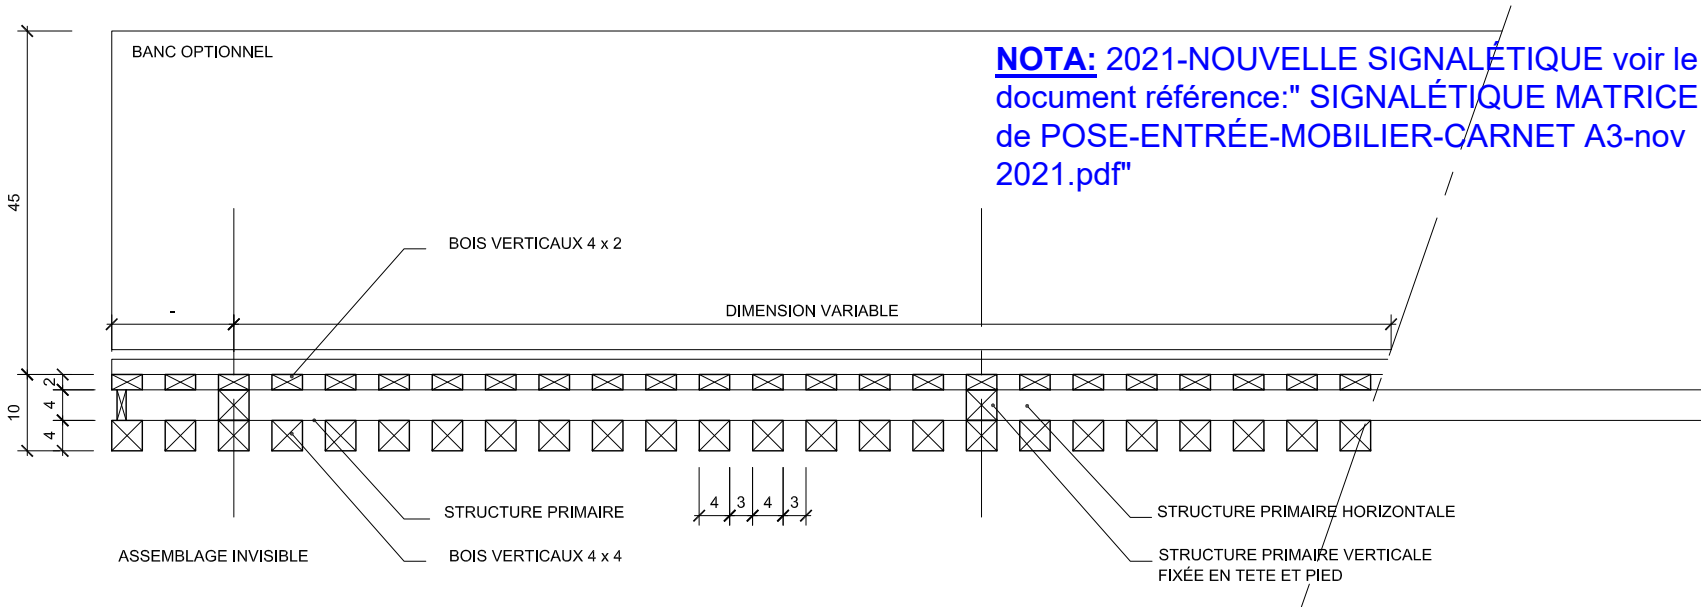


PLAN DE PRINCIPE CLAUSTRA longueur variable -option BANC Ech/ 1/10e

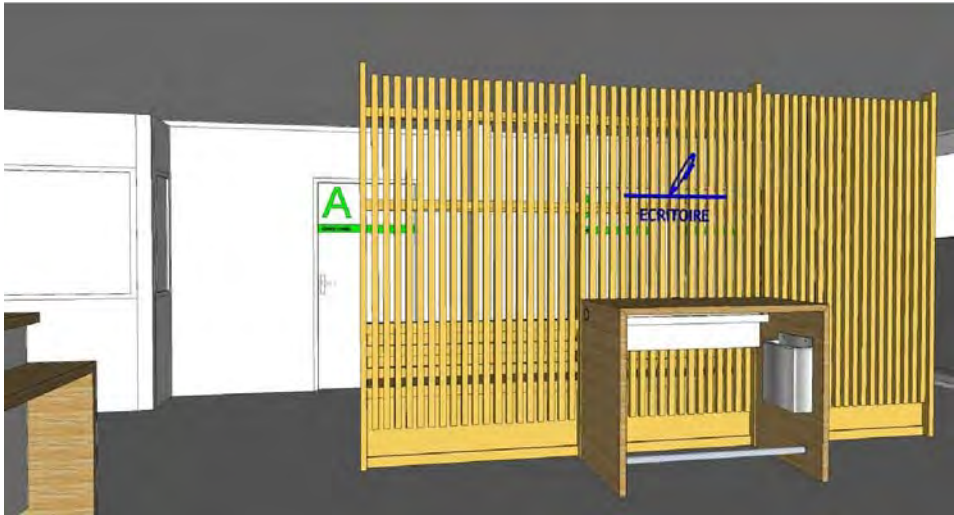

VUE SUR ESPACE ATTENTE / BOXES

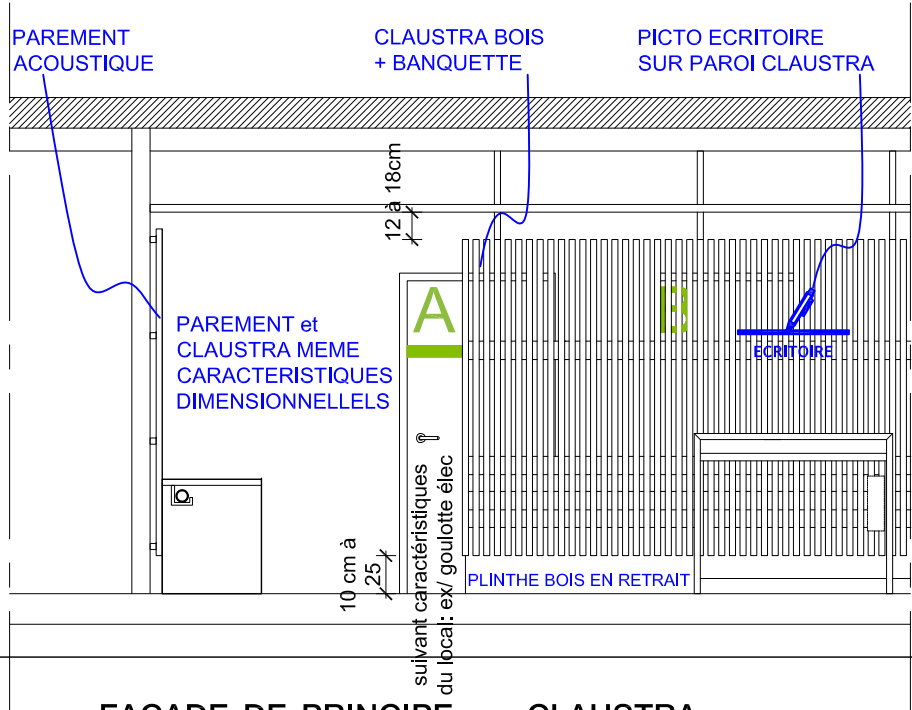

FACADE DE PRINCIPE sur CLAUSTRA

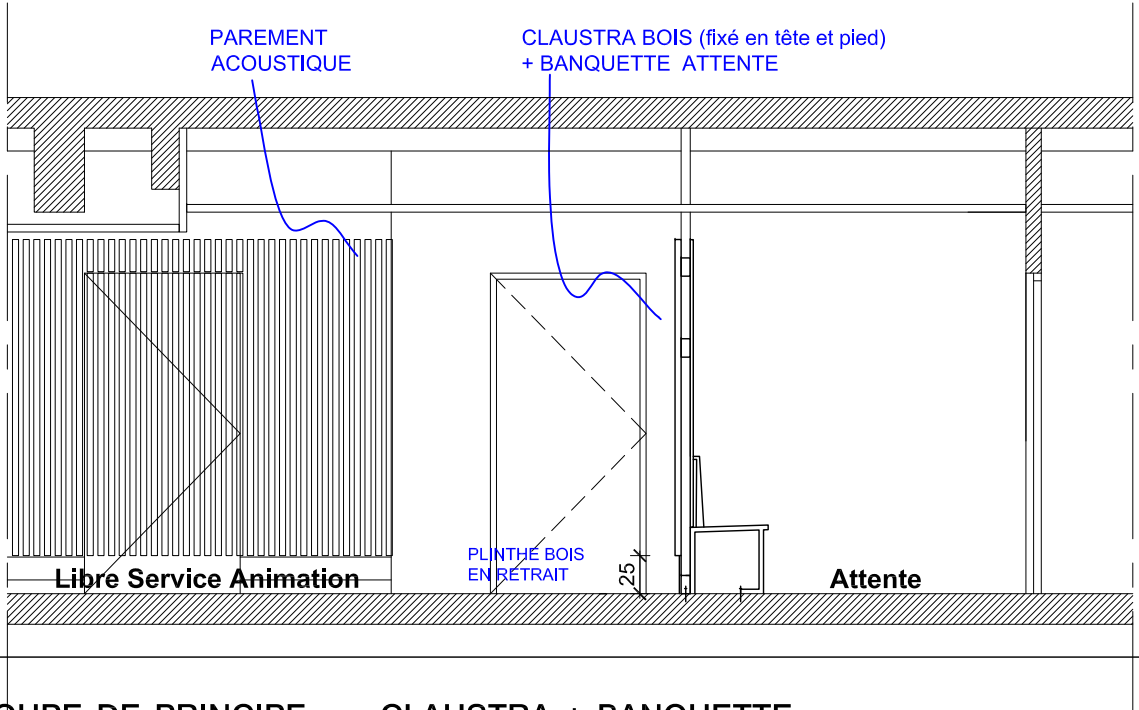


COUPE DE PRINCIPE sur CLAUSTRA + BANQUETTE



VUE PAR DESSUS




PARAVENT

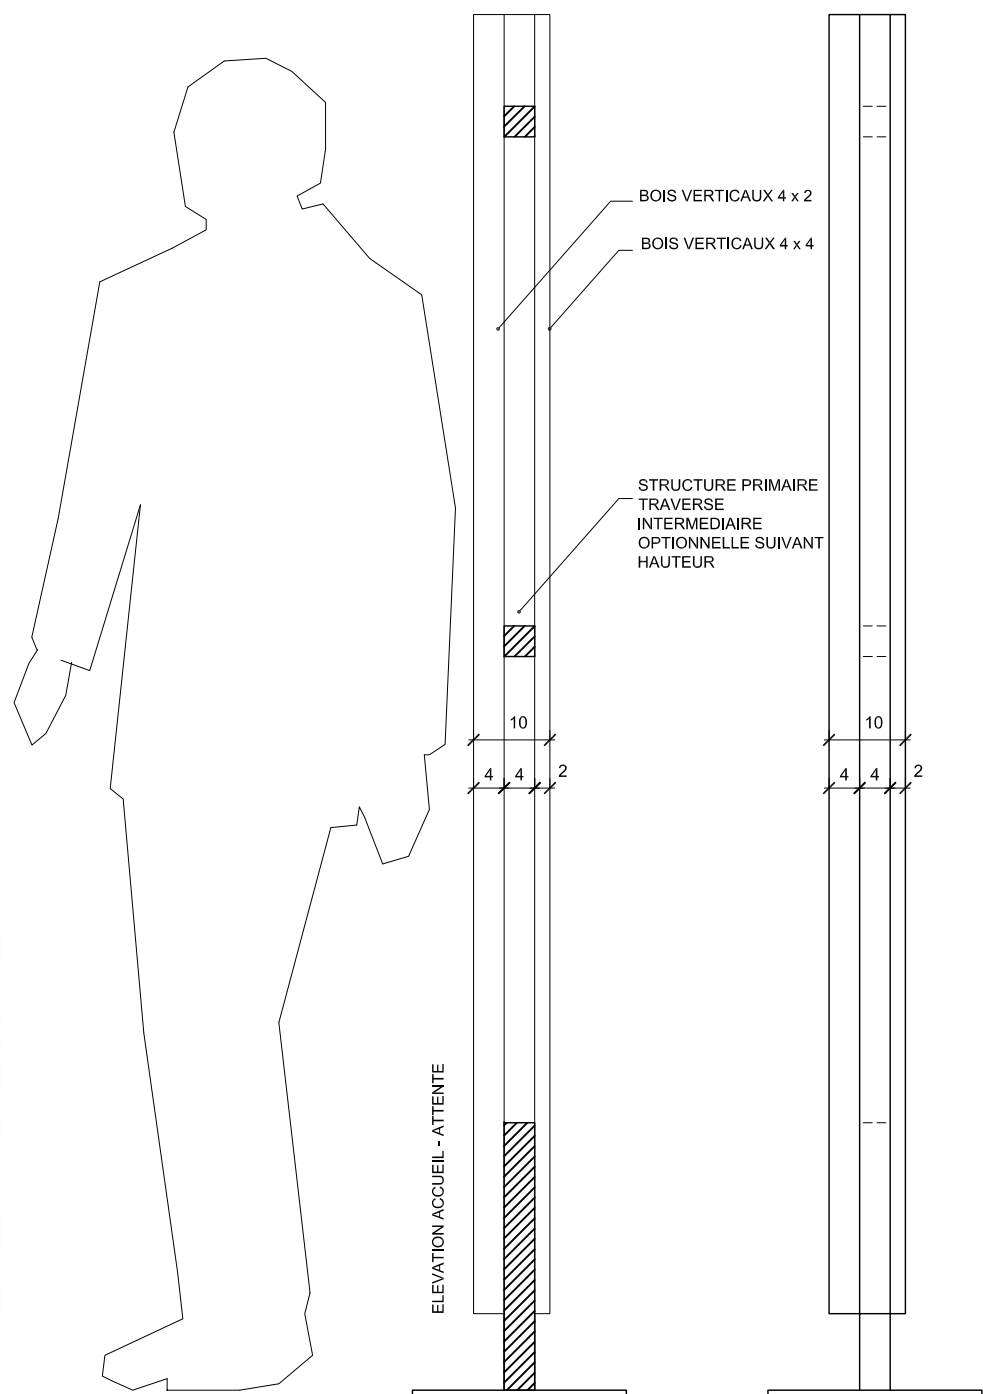


COUPE

COTÉ

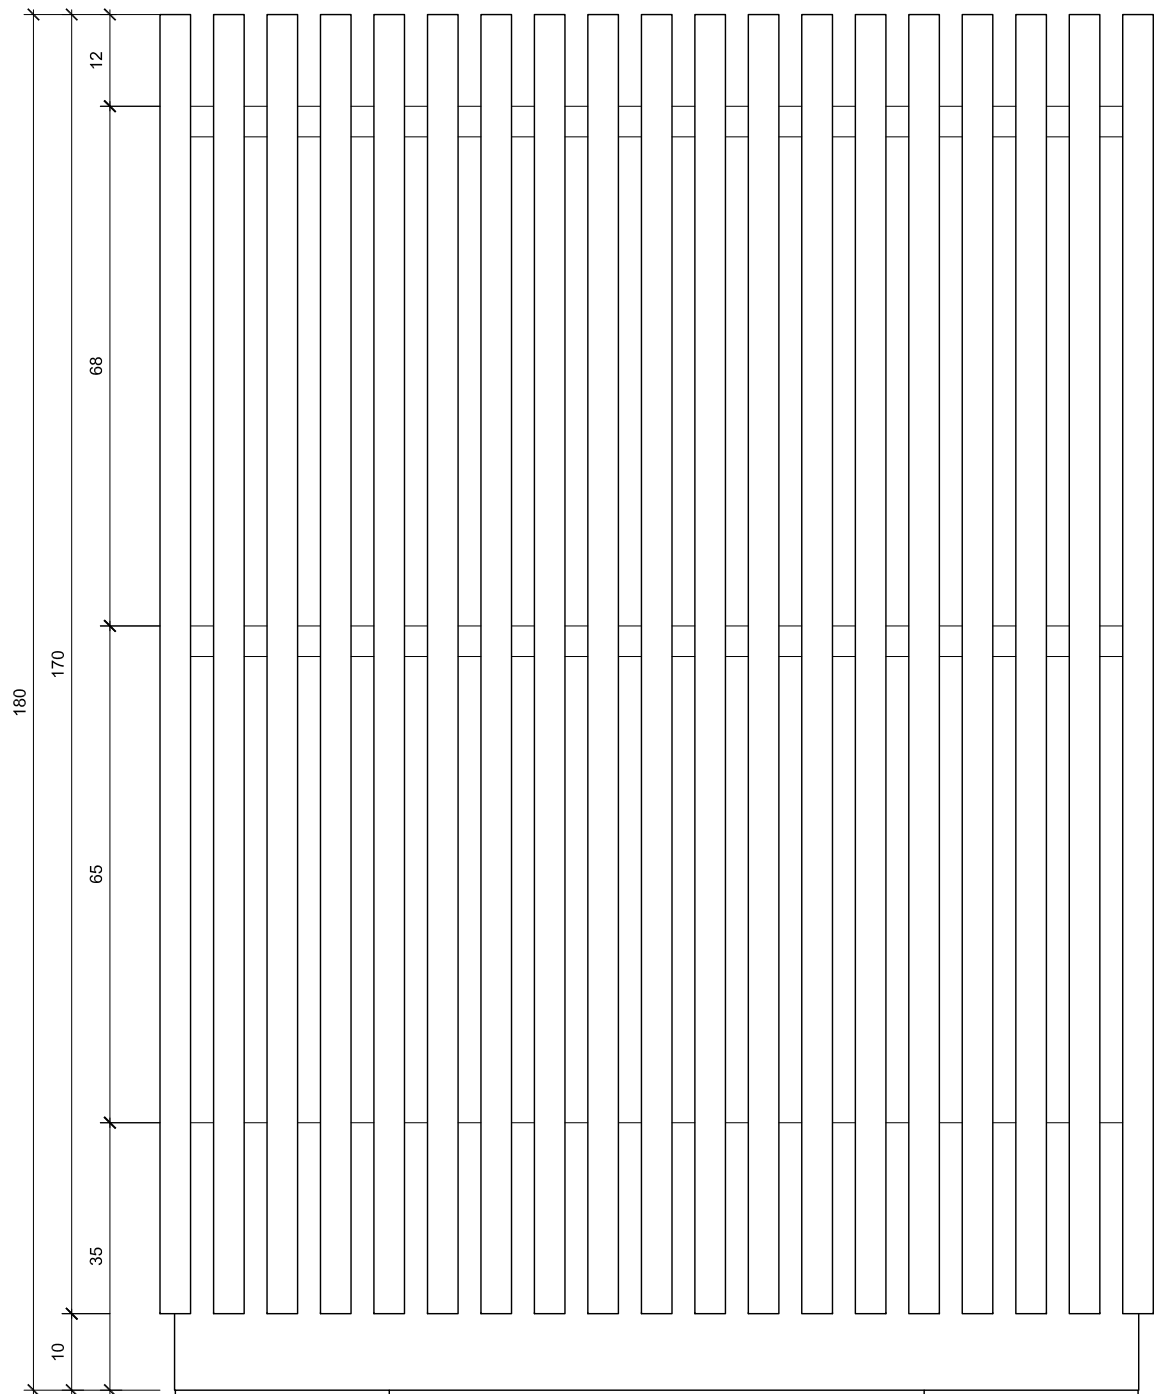


PLINTHE BOIS EN RETRAIT - HAUTEUR À HARMONISER AVEC CLAUSTRA ET PAREMENT BOIS DU PROJET

ELEVATION

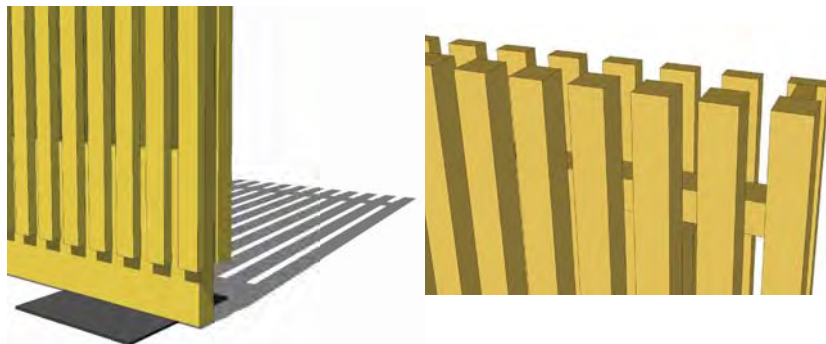

PARTIE BASSE

PARTIE HAUTE

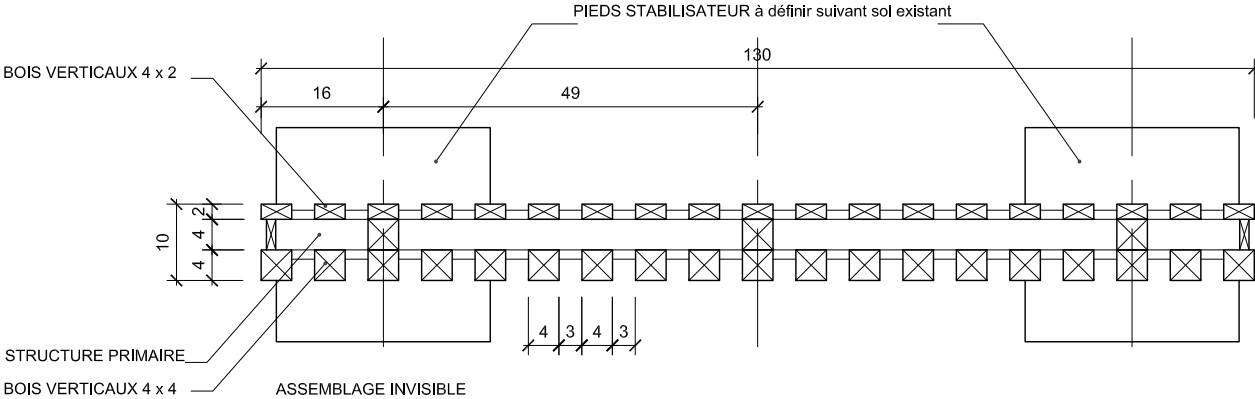

PLAN

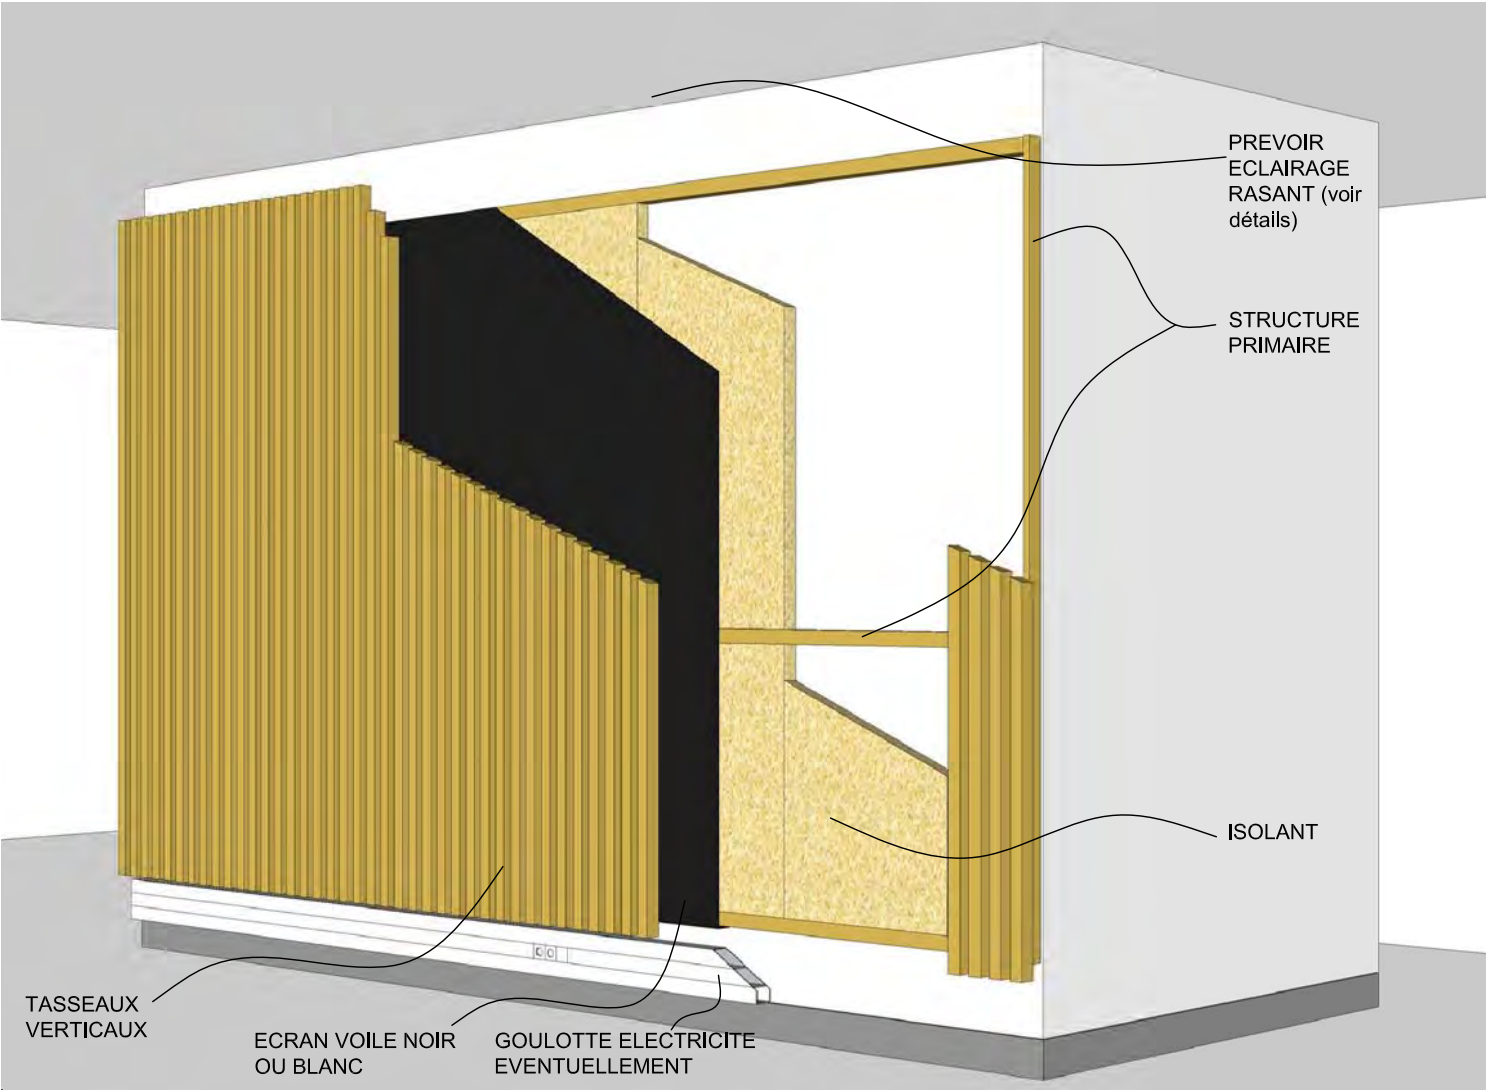


SCHÉMA DE PRINCIPE D'ASSEMBLAGE - PRÉVOIR ASSEMBLAGE INVISIBLE
Si pas de goulotte électrique, redescendre les tasseaux verticaux au dessus de la plinthe




PHOTO CLOISON BOIS




PHOTO HAUT CLOISON BOIS
-ECLAIRAGE RASANT




PHOTO CLOISON BOIS - INTEGRATION
D'UNE PORTE et SA POIGNEE

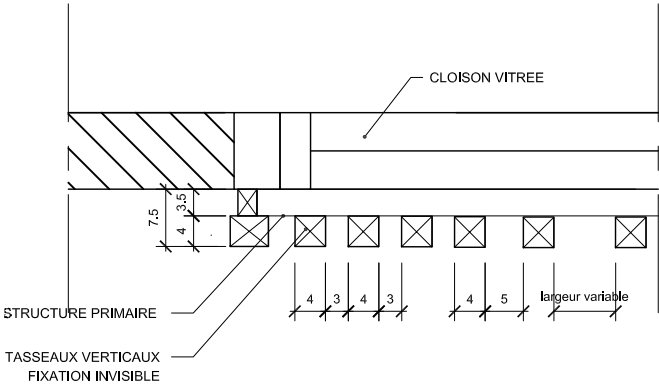


DÉTAIL 1 - PLAN CLAUSTRA devant vitrage
accroissement espacement des bois

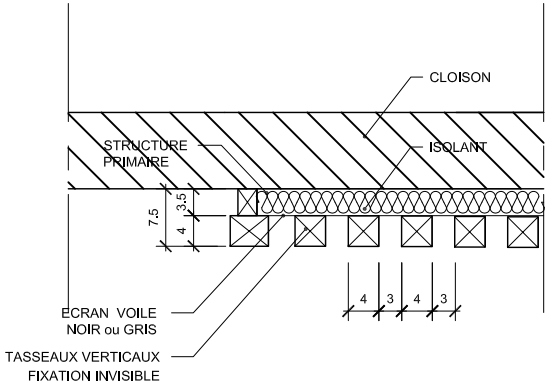


DÉTAIL 1 - PLAN 1/10°

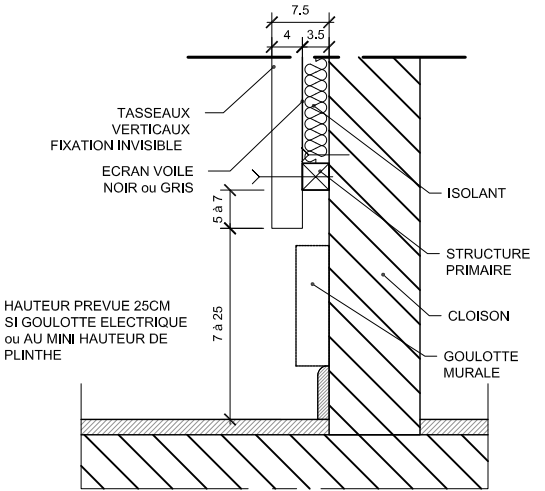


DÉTAIL 2 - PIED DE CLOISON 1/10°

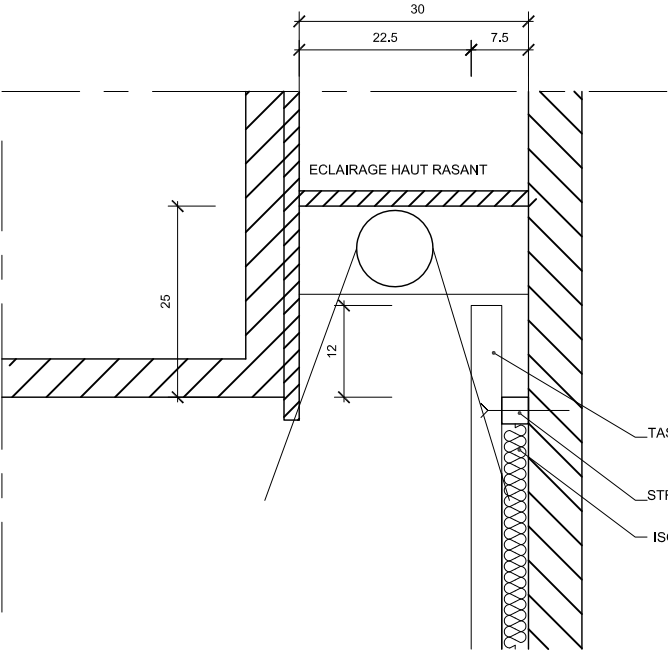

DÉTAIL 3 - TETE DE CLOISON VERSION 1

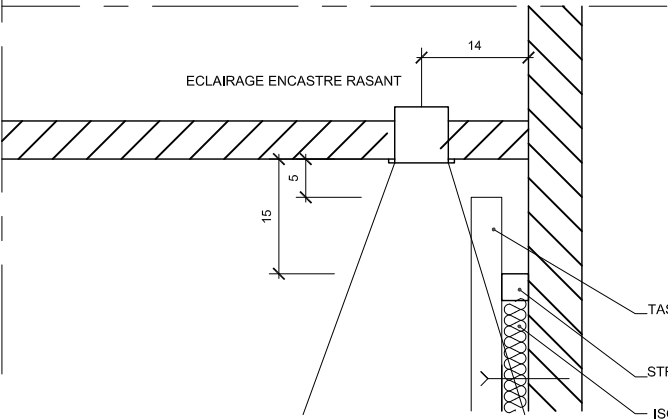

DÉTAIL 4- -TETE DE CLOISON VERSION 2

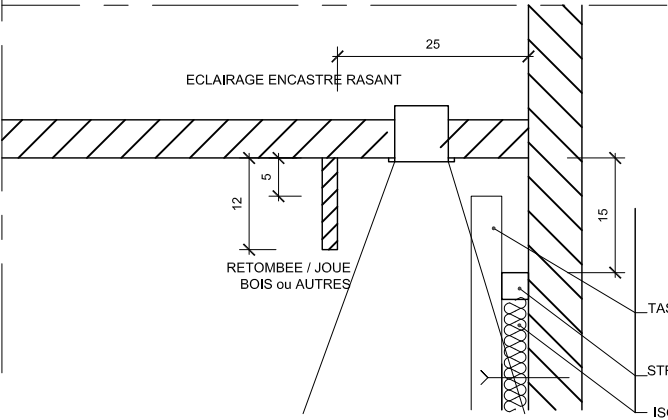

DÉTAIL 5 - TETE DE CLOISON VERSION 3