

[illegible]

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
							SCHEMA : ITAN		U= 3x400V+N		Icc+ kA		Ul:50 V		P.inst.:- kVA		P.Fois.:- kVA		IP																		
							VENANT: -					DEPART: -					PLAN: -																				
CABLAGE DES REGULATEURS																																					
<div><div><div>SONDE</div><div>Depart</div><div>Exterieur</div><div>XT1 01 02 03 04</div><div>04.01 04.02 04.03 04.04</div><div>Regulateur 1</div><div>Ref:RVL470 LOGEMENT</div><div>XP2 01 02 03</div><div>04.05 04.06 04.07</div><div>ELECTROVANNE 1</div><div>Qd3.3</div><div>T</div></div><div><div>SONDE</div><div>Depart</div><div>Exterieur</div><div>XT2 01 02 03 04</div><div>04.08 04.09 04.10 04.11</div><div>Regulateur 2</div><div>Ref:RVL469 BUREAU</div><div>XP3 01 02 03</div><div>04.12 04.13 04.14</div><div>ELECTROVANNE 2</div><div>Qd3.4</div><div>R</div><div>Q1 F3</div><div>05.11 S</div><div>Voir F°05</div></div></div>																																					
BORNIER XP																																					
SECTION																																					
REPERE CABLE																																					
P. Inst. W	T																																				
	S																																				
	R																																				
DESIGNATION																																					

Agence Basse Normandie
8 rue Sophie Antipolis
14209 HEROUVILLE Cedex
Tel : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

amecospie

COFFRET DE REGULATION

N° AE-0189

FOLIO DERNIER INDICE VOIR F° 05


DESSINE: LE:23/01/2004

PAR: D


COISEL

VERIFIE: LE:

PAR:

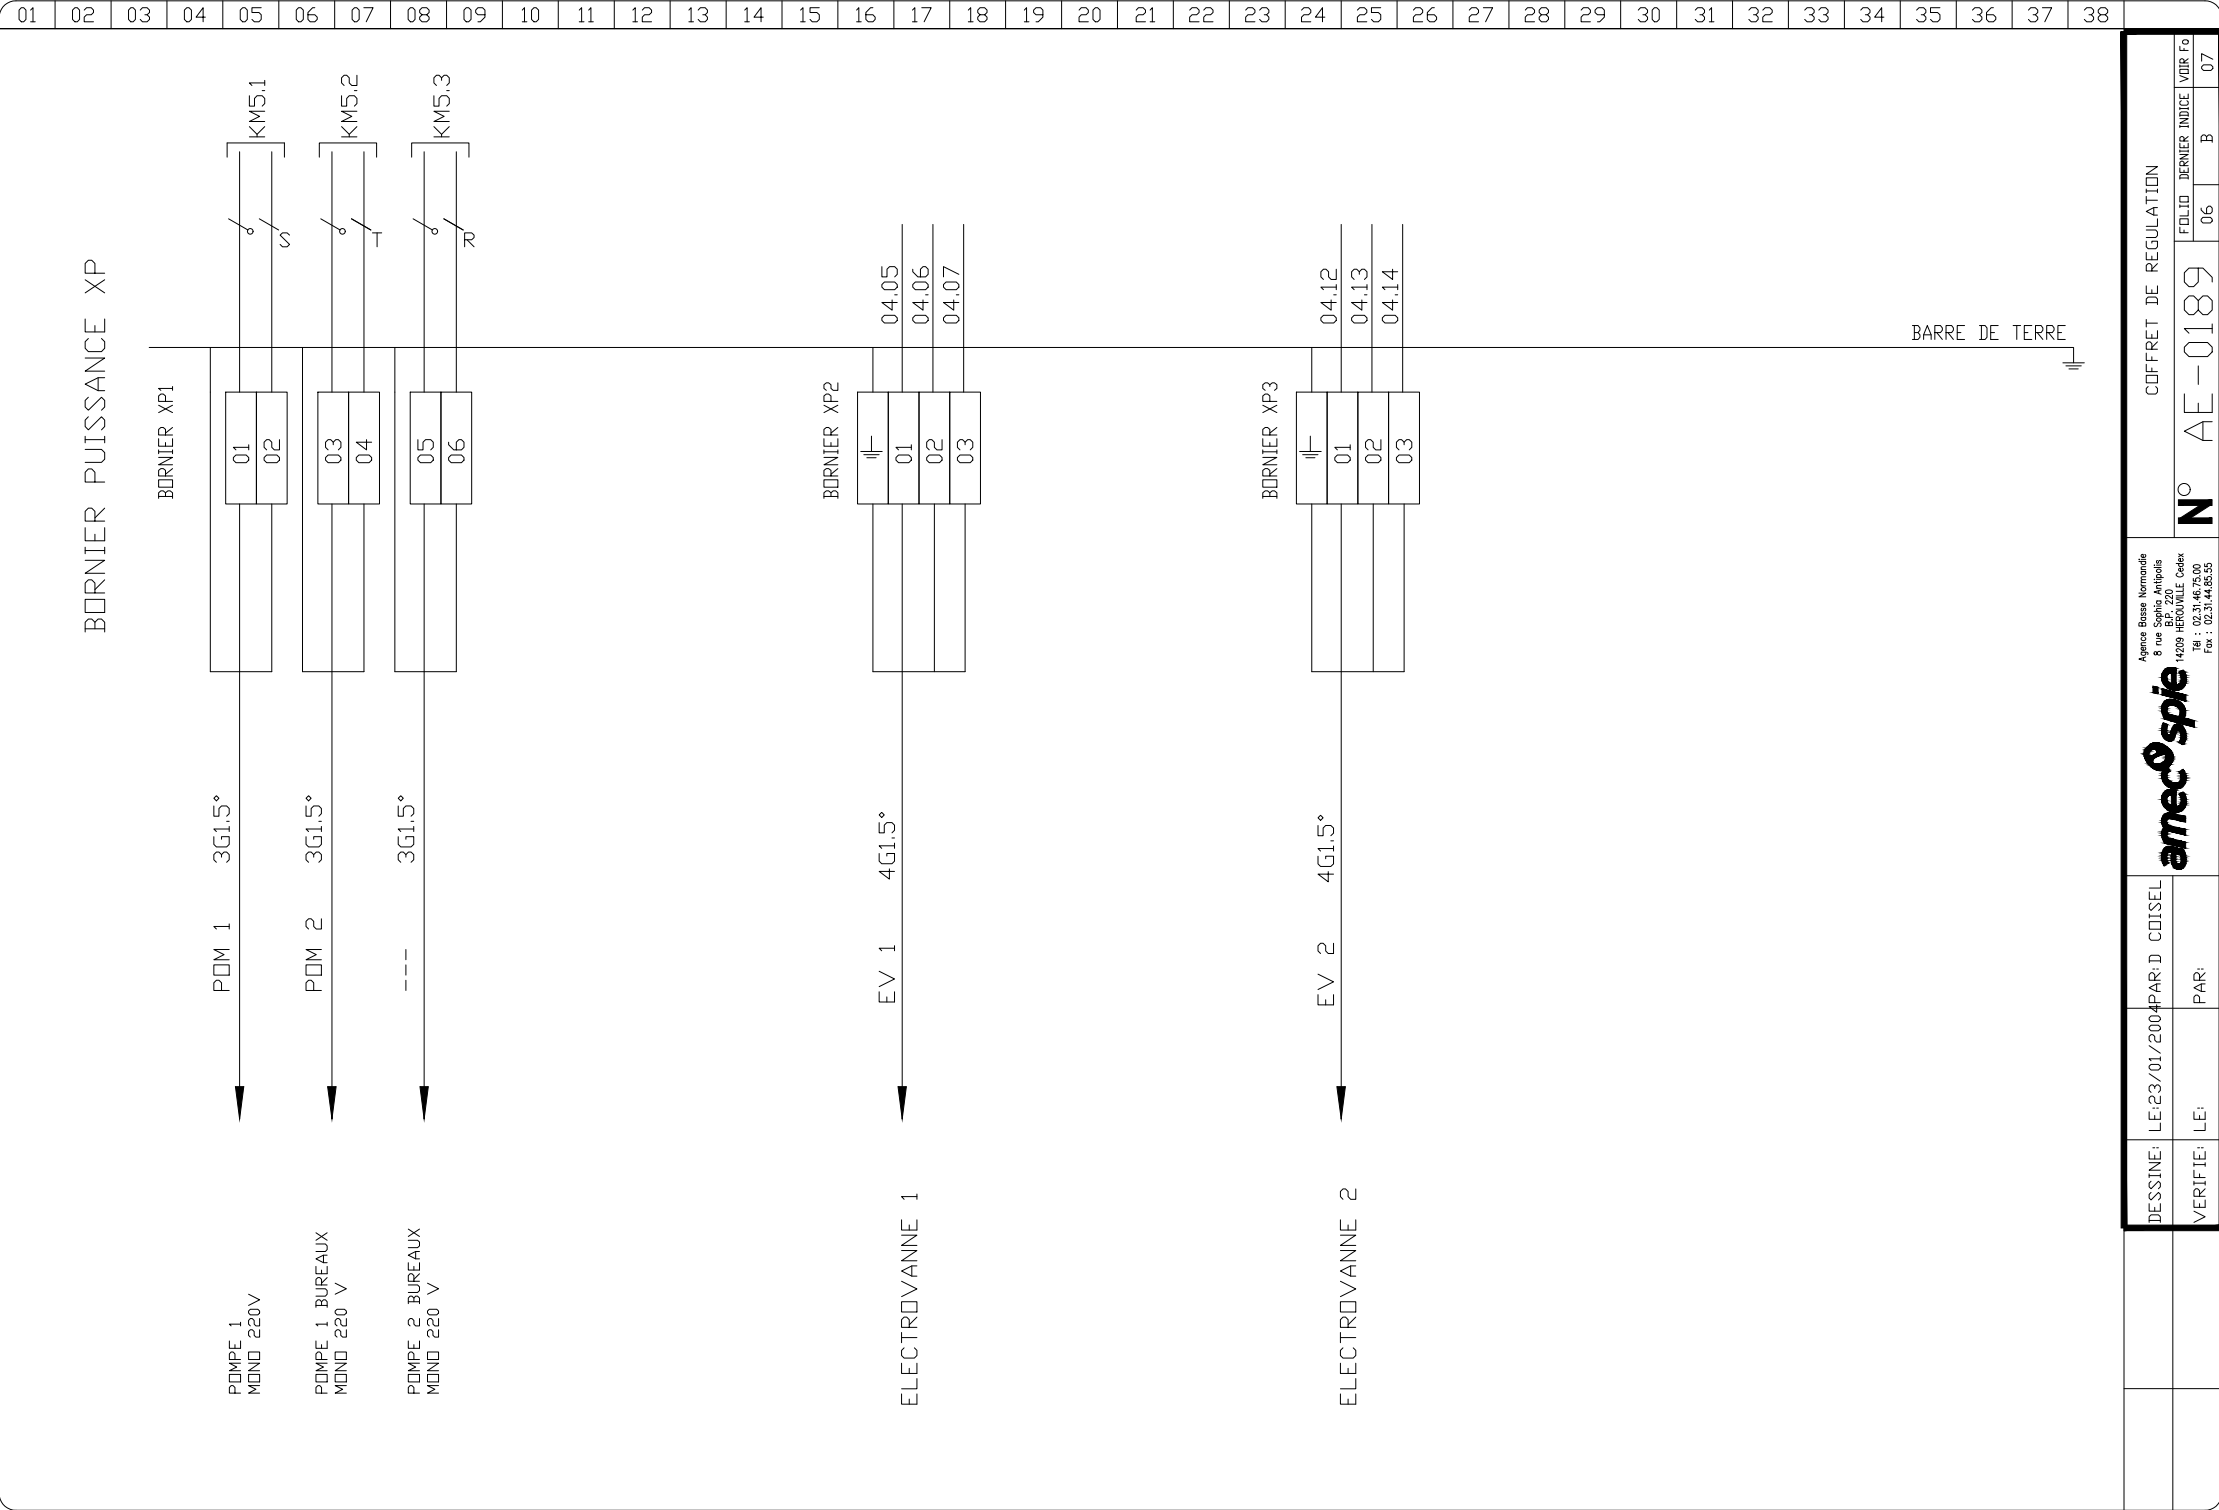

XA1



KA5.3
05.14


KA5.2
05.08

KA3.1
03.06

XA2



XC

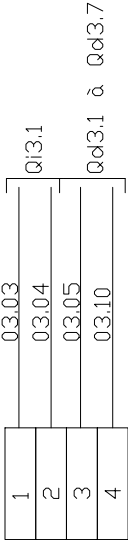


KA5.3
05.14



KA5.2
05.08

KA3.1
03.06

XC2



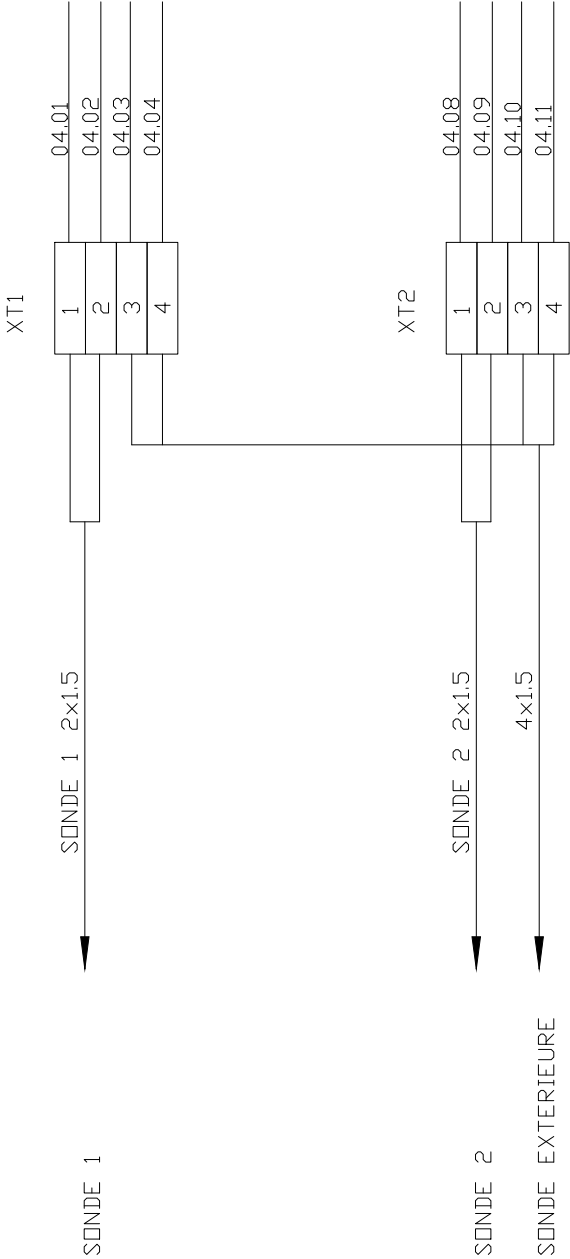

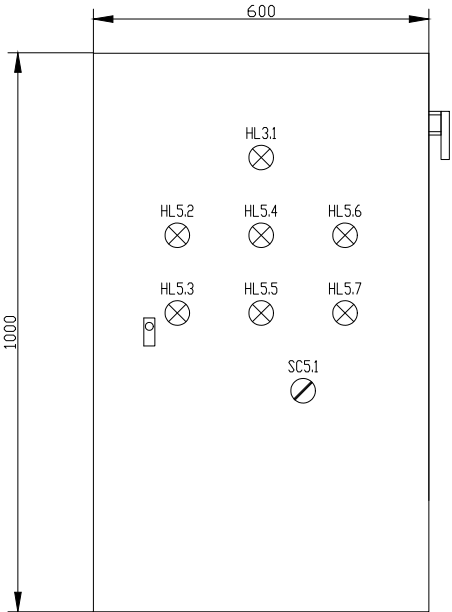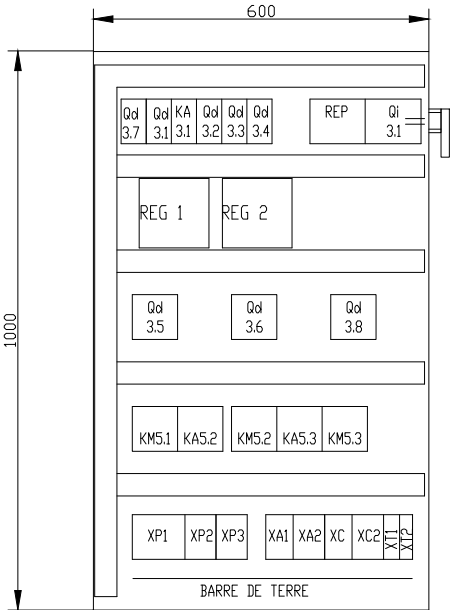

NOMENCLATURE

REP	DESIGNATION	MARQUE	TYPE	QU	OBSERVATION
Qi	Interrupteur Interpact 4x40A	MERLIN-GERIN	28901	1	
Qi	Contact auxiliaire 0F pour INS	MERLIN-GERIN	29450	2	
Qi	Poignée extérieure	-	28943	1	
Qd	Contacteurs auxiliaires 3F + 2D	MERLIN-GERIN	CAD32P7	3	
Qd	Disjoncteur MOTEUR	MERLIN-GERIN	GV2P05	1	
Qd	Disjoncteur MOTEUR	MERLIN-GERIN	GV2P04	2	
Qd	Additif pour GV2M	MERLIN-GERIN	GVAD1010	2	
Qd	Disjoncteur C60N-C 2*2A	MERLIN-GERIN	24197	1	
Qd	Disjoncteur C60N-C 2*4A	MERLIN-GERIN	24199	1	
Qd	Disjoncteur C60N-C 2*6A	MERLIN-GERIN	24200	2	
Qd	Disjoncteur C60N-C 2*10A	MERLIN-GERIN	24201	1	
Qd	Contact auxiliaire SD pour C60N	MERLIN-GERIN	26927	5	
HL	Voyant à led vert 230V	TELEMECANIQUE	XB4BVM3	1	
HL	Voyant à led rouge 230V	TELEMECANIQUE	XB4BVM4	3	
HL	Voyant à led jaune 230V	TELEMECANIQUE	XB4BVM5	3	
KA	Relais auxiliaire 2F 230V	MERLIN-GERIN	15380	1	
SC5.1	Commatateur 3 position	TELEMECANIQUE	XB4BD33	1	
XP XT	Bornes au pas de 5mm grises	ENTRELEC	11548603	20	
XC	Bornes au pas de 6mm violettes	ENTRELEC	11511607	6	
XA	Bornes au pas de 6mm bleues	ENTRELEC	12511601	4	
KM	Contact tri 4 Kw	-	LC1D09P7	3	
	Coffret SPACIAL 3D 1000x600x250	SAREL	83054	1	
	Porte SPACIAL 3D 1000x600x250	SAREL	-	1	
	Pattes de fixation	MERLIN-GERIN	51206	1	
	Serrure 405	MERLIN-GERIN	51333	1	
	Bornier 125A 10 Trous	MERLIN-GERIN	13512	1	
	Collecteur de terre 40 trous	MERLIN-GERIN	07047	1	
	Obturateur	MERLIN-GERIN	07340	1	
	Pochette porte-plans	MERLIN-GERIN	06617	1	

COFFRET DE REGULATION

Agence Base Normandie
8 rue Ségna Angoulême
14209 HEROUVILLE Cedex
Tél : 02.31.46.75.00
Fax : 02.31.44.85.55

améc®spie

DESSINE: LE:23/01/2004PAR: D COISEL
VERIFIE: LE:
FOLIO DERNIER INDICE
N° AE-0189
09 B 10

