



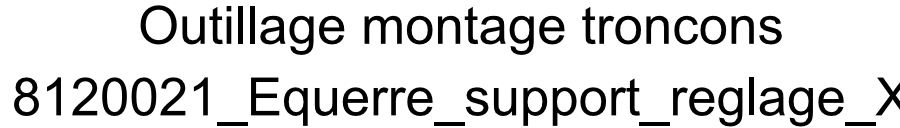


Casser les angles vifs Break all sharp edges		Matière /Material : Inox 1.4306 (304L)	
		Trait Th /Heat treatments : -	
Tolérances Générales		Protection /Shielding : Peinture RAL1003	
I.R.G. 		Séparateur Separator	Ss-Traitant /Supplier
ISO 2768 - m K		0,00	0,00
		Quantité /Quantity : -	Echelle /Scale : 1:1
		Plan dessiné avec le système C.A.O. NX. Ne peut être modifié que par le même système. NX C.A.D. drawing. Do not make manual revisions or alterations.	Masse /Mass : 2,97 kg
		Réf. C.A.O. : 00061346 / AA	
		Dess.	Vérif.
		Date	
		NEWGAIN-RFQ	
		Outillage montage tronçons	
		8120021_Equerre_support_reglage_X	
Ref. ext. : -		Contrat : -	
		Il n'est permis d'utiliser ce dessin qu'avec licence spéciale ou autorisation expresse (loi du 11 mars 1957) This drawing may not be used without special license	
71 U051 DM- 8120 021		Planche /Sheet : 1/1	
		AA	