**Bureau Veritas Exploitation SAS**
CHAMPAGNE
19 Rue des Rosiéristes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR France
Mail : damien.reynaud@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS**
UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
67 Rue Servient
69003 LYON 3EME ARRONDISSEMENT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

# RAPPORT DIT "QUADRIENNAL" DE VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

## NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE

AVEC ECART

**Intervention du** 28/05/2024 **au** 05/06/2024 ( 8.0 jours )

**Coordonnées du site :**
**Nom du site :** Nouveau Palais de Justice Lyon
**Latitude :** 45.7604
**Longitude :** 4.8478

**Lieu d'intervention :** Nouveau Palais de Justice
67 Rue Servient
69003 LYON 3EME ARRONDISSEMENT

**Numéro d'affaire : 8190854**
**Référence du rapport : 8190854/72.4.1.R**
**Rédigé le :** 15/06/2024
**Par :** Damien REYNAUD
Ce document a été validé par son auteur

**Activité de l'établissement :** Palais de justice

**Date de la précédente vérification :** 06/08/2023

**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**
du site CHAMPAGNE Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

# Sommaire

**Préambule....4**
Rappel des obligations de l'employeur....4
Actions à mener....4

**Liste récapitulative des observations issues de la vérification....5**
ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)....5
NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)....5

**Informations générales....8**
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....8
Personne chargée de la surveillance de l'installation....8
Installations vérifiées....8
Elements de l'installation non vérifiables....8
Modifications apportées aux installations....10

**Vérification relative à la protection des travailleurs....11**
Information documentaire....11
Textes de référence....11
Modalités de vérification....12
Registre de sécurité....12
Condition de mise hors tension....12

**Eclairage de sécurité....14**
ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)....14
NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)....14

**Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes....15**
ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)....15
NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)....15

**Caractéristiques des installations électriques vérifiées....17**
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés....17

**Installations Haute Tension....18**
ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)....18
Origine de la source d'alimentation Haute Tension....18
Sources Haute Tension....18
Tableaux Haute Tension....18
Locaux Haute Tension....19
Liste des schémas caractérisant les installations Haute Tension....20

**Installations Basse et Très Basse Tension....21**
ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)....21
Origine de la source d'alimentation Basse Tension....21
Sources Basse et Très Basse Tension....21
Circuits Basse et Très Basse Tension....22
Constitution du circuit de protection....22
NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)....23
Origine de la source d'alimentation Basse Tension....23
Constitution du circuit de protection....23
Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)....23
Coffrets et armoires électriques Basse Tension....23


Copyright BUREAU VERITAS

# Sommaire

**Résultats des mesures et essais.....99**
Conditions de mesure.....99
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....99
Appareils de mesure utilisés.....100
Prises de terre.....100
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....100
Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret.....124
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....124
Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution.....246
Controleurs permanents d'isolement (C.P.I.).....249

**Avis sur articles.....251**

**Synoptique de l'installation électrique Haute Tension.....259**

**Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....260**

**Information complémentaire à l'attention du client.....273**


Copyright BUREAU VERITAS

# Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

## Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;

- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;

- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

## Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

| Pictogrammes / Critères | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ Sans observation | ✓ | ✓ | ✗ |
| ✓ 100% des coupures réalisées<br>✓ 100 % des points vérifiés<br>✓ 100 % des locaux vérifiés | ✓ | ✗ | ✗ ou ✓ |

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

*Périmètre vérifié dans le rapport* | Nouveau Palais de Justice Lyon

## ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)

## Installations Haute Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## Installations Basse et Très Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)

## Installations Basse et Très Basse Tension

### Rez-de-chaussée

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **1** | **Reposer le capot de protection sur les boîtiers de sol des box RC.D.04 et RC.D.02 ainsi que le bureau RC.C.03.** |

*Code Obs. :* *DR/060624/074749/0*

*Date de 1er signalement :* *28/05/2024* NOUVEAU

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522*

Rez-de-chaussée
↳ Barre A
↳ **RC.A.01 Poste de sécurité**

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **2** | **Relier au conducteur de protection la masse métallique de la colonne située au bout de la banque centrale.** |

*Code Obs. :* *DR/040624/152437/0*

*Date de 1er signalement :* *28/05/2024* NOUVEAU

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3*

Copyright BUREAU VERITAS

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Rez-de-chaussée

↳ Barre B

↳ Circulation

### ↳ RC.B.06/07 Box B (Nb:2)

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|

***TDN RCB : Non repéré***

Dispositifs bt — **3** — **Identifier le départ C20 situé en bas du coffret.**

*Code Obs. :* DR/030624/150808/0

*Date de 1er signalement :* 28/05/2024 **NOUVEAU**

*Art. Réf. :* CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1

Niveau 8

↳ Circulation Bastion F

### ↳ Local CTA

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|

Locaux et recepteurs electriques — **4** — **Placer les bornes à l'intérieur d'une boîte de dérivation et refermer les boites.**

*Code Obs. :* JV/280519/091534/0

*Date de 1er signalement :* 21/05/2019

*Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559

Niveau -1

↳ Circulation

### ↳ Local TGBT/transformateur

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|

Locaux et recepteurs electriques — **5** — **Refermer la boîte de dérivation au-dessus de la porte d'entrée.**

*Code Obs. :* DB/040621/120258/0

*Date de 1er signalement :* 31/05/2021

*Art. Réf. :* CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|

***TGBT - TDN***

| | | |
|---|---|---|
| Coffrets et armoires electriques | **6** | **Obturer les percements inutilisés en bas du module n°6.** |

*Code Obs. :* *DR/280524/154930/0*

*Date de 1er signalement :* *28/05/2024* **NOUVEAU**

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522*

Niveau -1

## ↳ -1.D.06 Local archives

| *Point vérifié* | *N°* | *Observation(s)* |
|---|---|---|
| Locaux et recepteurs electriques | **7** | **Fixer une prise de courant située sur la gauche en entrant.** |

*Code Obs. :* *DR/280524/114327/0*

*Date de 1er signalement :* *28/05/2024* **NOUVEAU**

*Art. Réf. :* *CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530*

**Nota :** Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.


Copyright BUREAU VERITAS

# Informations générales

## Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

| | |
|---|---|
| **Rapport de la précédente vérification périodique** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : DEKRA: E23543912301R002 |
| **Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : DEKRA: B720169211701R001 / zone sous sol |
| **Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans** | : Présent |
| Ref ou N° du rapport | : 350520289.1.R et 147151284.2.R |

Pour rappel : Le rapport de vérification initiale de l'installation ou éventuellement un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » et, le cas échéant, le rapport périodique de l'année antérieure, sont indispensables à la réalisation de la vérification périodique annuelle, ils sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de la vérification est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.
Dans un tel cas et conformément à l'arrêté du 26/12/2011, la vérification périodique aurait dû être effectuée comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification.

## Personne chargée de la surveillance de l'installation

Mme. REBUFFAT, Directrice des services des greffes judiciaires

## Installations vérifiées

**Installations vérifiées :** Ensemble des installations accessibles et présentées

**Nota :** Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

**Nota :** La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

**Origine de l'installation vérifiée :** Poste de livraison transformation

**Nota :** Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

## Elements de l'installation non vérifiables

## *Alimentations HT - BT>LYON>69003*

***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT***

**PRISES DE TERRE :** ***Terre des masses HT (RP ou RPB ou RPAB : schéma TTS/ITS,TTN/ITN,TNR/ ITR)***

Non vérifié : impossibilité de planter les piquets de références en dehors de la zone d'influence de la prise de terre à mesurer

## *Nouveau Palais de Justice>LYON>69003*

***Niveau 1 > Barre A > Circulation (pas perdus) > Appartement concierge***

Hors prestation

***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.08 Bureau SSIAP***

Serrure remplacée

***Rez-de-jardin***

Barre A (complet) et B (partiel) en travaux (2024)

***Niveau -1 > -1.D.07 Local archives***

Local fermé

***Niveau -3 > Parking***

hors prestation

***Niveau -2 > Parking***

Hors prestation

***Niveau 1 > Barre D > Couloir > Privé (local gardien)***

Local privé

***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.01 Salle 122***

Local privé

***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.03 Salle 120***

Local privé

***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria > Local vaisselle***

**RÉCEPTEURS :** ***Cumulus***

Inaccessible

***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.03 Bureaux 318 et 318 bis***

**RÉCEPTEURS :** ***Prise de courant***

Inaccessible

***Niveau -1 > Machinerie 5/6***

**RÉCEPTEURS :** ***extracteur***

Inaccessible

***Niveau -1 > -1.D.07 Local archives***

**RÉCEPTEURS :** ***extracteur***

Inaccessible

***Niveau -1 > Machinerie***

**RÉCEPTEURS :** ***extracteur***

Inaccessible

***Niveau -1 > Circulation > Machinerie A***

**RÉCEPTEURS :** ***extracteur***

Inaccessible

***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria***

**RÉCEPTEURS :** ***Point lumineux***

Hors de portée (>3m)

***Niveau 5 > Circulation  Bastion G > 5.G.06 Bureau 557***

**RÉCEPTEURS :** ***Prise de courant***

Inaccessible

***Rez-de-jardin > Circulation***

**ARMOIRE :** ***TDN RJB***

En travaux

***Rez-de-jardin > Circulation***

**ARMOIRE :** ***TDN RJA***

En travaux

***Rez-de-jardin > Circulation***

**ARMOIRE :** ***TDO RJA***

En travaux

***Rez-de-jardin > Circulation***

**ARMOIRE :** ***TDO RJB***

En travaux

## Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée


Copyright BUREAU VERITAS

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

## Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

| Présence des documents dans le dossier technique du client | | Avis |
|---|---|---|
| **Dossier Technique** | | |
| 1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion** | | Présent |
| 2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre | | Absent |
| 2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées | | Absent |
| 3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations | | Absent |
| 4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques) | | Incomplet |
| 5 - Carnets de câbles | | Absent |
| 6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection | | Absent |
| 9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité | | Présent |
| 10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL) | | Absent |
| **DRPE** | | |
| Plan de zonage DRPE | Référence : | Sans Objet |
| **ERP :** Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques | | |
| Document RVRAT | Référence : STE DEKRA / zone sous-sol | Présent |

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les point 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

## Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

### ALIMENTATIONS HT - BT

**Arrêtés :**
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

**Normes :**
- NF C 13-200 : installation électrique à haute tension
- NF C 13-100 de 2001 : postes de livraison HTA
- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

### NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE

# Vérification relative à la protection des travailleurs

**Arrêtés :**
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

**Normes :**
- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

## Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés partiellement par :
M. BELGHEZALI, Technicien (EQUANS)
M. DYOUMBI, Technicien (EQUANS)
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. JANUSZ, Responsable technique (EQUANS)

## Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

## Condition de mise hors tension

**En Haute Tension :**
Du fait des impératifs d'exploitation, le client n'a pas effectué la mise hors tension des installations en haute tension. De ce fait, nous n'avons pas pu vérifier l'état interne de l'appareillage des matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés.

Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification qui pourra être effectué, par exemple, à l'occasion des interventions de maintenance et en présence de personnel qualifié et autorisé.

**En Basse Tension :**
Du fait des impératifs d'exploitation du client, celui-ci ne nous a permis d'effectuer la mise hors tension que sur une partie des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels ont été testés partiellement. Nous vous rappelons que ces vérifications visant à assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous sommes à votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de vérification.

Dans le cadre des vérifications et conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques BT et le cas échéant HT.

L'objectif des coupures est de vérifier, de façon exhaustive, la protection des personnes contre les risques de chocs électriques.

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence s'il y a doute sur les circuits concernés,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- le cas échéant, l'isolement des circuit BT.

Si, par suite de votre refus ou d'une impossibilité technique, les coupures totales n'ont pas été réalisées alors, l'étendue de la vérification de Bureau Veritas est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.

Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de réaliser ces coupures dans le cadre d'une mission complémentaire.


Copyright BUREAU VERITAS

## ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extérieur > Poste HT Livraison | Inférieur ou égal 5 | Evacuation (balisage) | Bloc autonome | | | Incandescence | C2 | |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

## NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)

| Localisation | Effectif maximal | Fonction | Type d'éclairage de sécurité | Cde de mise au repos | Présence coffret anti-panique | Type Luminaire | Type canalisation (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble de l'établissement | Inférieur ou égal 1502 | Evacuation | Source centrale à batterie | | | Luminaire d'évacuation type permanent | CR1 | |
| Ensemble de l'établissement | Inférieur ou égal 1502 | Ambiance | Source centrale à batterie | | | Luminaire anti-panique type permanent | CR1 | |

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.


Copyright BUREAU VERITAS

# Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

## ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)

Nous avons retenu une hypothèse de classement des locaux en fonction des renseignements communiqués.
Nota : Ce classement reste de la responsabilité du chef d'établissement
Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste de transformation | 1 | 1 | 2 | 20 | 07 | 1 | BA 4 | B | |
| Poste de livraison | 1 | 1 | 2 | 20 | 07 | 1 | BA 4 | B | |

## NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)

Nous avons retenu des hypothèses de classement en fonction des renseignements qui nous ont été communiqués et à partir desquelles notre visite a été effectuée. Sauf avis contraire du chef d'établissement, ces hypothèses de classement sont considérées comm

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion

| Type de locaux | AE | AD | AG | IP Mini (2) | IK Mini (2) | BE | Autres (3) | Adaptation Matériels et Canalisations (1) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locaux archives | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | | B | |
| Locaux techniques | 1 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | | B | |
| Bureaux - Salles d'audiences | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | | B | |
| Locaux sous-station | 1 | 3 | 2 | 23 | 7 | 1 | | B | |
| Eclairage extérieur | 3 | 4 | 2 | 44 | 7 | 1 | | B | |
| Local groupe électrogène | 1 | 2 | 2 | 21 | 07 | 2 | AF 3 | B | |
| Bibliothèque | 1 | 1 | 1 | 20 | 02 | 1 | | B | |
| Ascenseurs (local des machines et local des poulies) | 1 | 1 | 2 | 20 | 07 | 2 | AF 3 | B | |
| une douche (volume 2) | 1 | 4 | 1 | 24 | 02 | 1 | | B | |
| une douche (volume 1) | 1 | 5 | 1 | 24 | 02 | 1 | | B | |
| Local onduleur | 1 | 1 | 2 | 20 | 07 | 1 | | B | |
| une douche (volume 3) | 1 | 2 | 1 | 21 | 02 | 1 | | B | |
| Toilettes (cabinets) | 1 | 1 | 1 | 20 | 02 | 1 | AF 1 | B | |

*(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes*
*B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.*
*(2) IP : Indice de protection*
*IK : Indice de choc mécanique*
*(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.*

| PRESENCE DE CORPS SOLIDES | | PRESENCE D'EAU | | | | CHOCS MECANIQUES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AE1** | Négligeable | **AD1** | Négligeable | **AD5** | Jets | **AG1** | Faibles |
| **AE2** | Petits objets >=2,5 mm | **AD2** | Gouttes | **AD6** | Paquets | **AG2** | Moyens |
| **AE3** | Très petits objets (1 à 2,5 mm) | **AD3** | Aspersion | **AD7** | Immersion | **AG3** | Importants |
| **AE4** | Poussières | **AD4** | Projection | **AD8** | Submersion | **AG4** | Très importants |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

| COMPETENCE DES PERSONNES | | MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES | |
|---|---|---|---|
| **BA1** | Ordinaire | **BE1** | Négligeables |
| **BA2** | Enfants | **BE2** | Risques d'incendie |
| **BA3** | Handicapés | **BE3** | Risques d'explosion |
| **BA4** | Personnes averties | **BE4** | Risques de contamination |
| **BA5** | Personnes qualifiées | | |
| **CORROSION** | | **VIBRATIONS** | |
| **AF1** | Négligeable | **AH1** | Faible |
| **AF2** | Atmosphérique | **AH2** | Moyennes |
| **AF3** | Intermittente ou accidentelle | **AH3** | Importantes |
| **AF4** | Permanente | | |


Copyright BUREAU VERITAS

# Caractéristiques des installations électriques vérifiées

## Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

**IK Max**:Intensité de court-circuit maximum**PdC**: Pouvoir de coupure

**TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT**

| Type | Disjoncteur | Disjoncteur débrochable | Disjoncteur double sectionnement | Disjoncteur simple sectionnement | Disjoncteur débrochable simple sectionnement | Sectionneur | Interrupteur-sectionneur | Combiné interrupteur-fusibles | Interrupteur-fusibles associés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **D** | **DB** | **DdS** | **DsS** | **DBsS** | **S** | **IS** | **CIF** | **IF** |
| **Type** | Sectionneur-fusibles | Fusible | Contacteur-fusibles | Contacteur | Transformateur de puissance intégré HT/BT | Comptage | Transformateur de potentiel (TP) | Transformateur de courant (TC) | |
| **Repère** | **SF** | **F** | **CtF** | **Ct** | **TR** | **CPT** | **TP** | **TC** | |

**PROTECTION DES CIRCUITS HT**

| Type | Fusible | Maximum de courant phase | Maximum de courant terre (homopolaire) | Directionnel de courant phase | Directionnel de courant homopolaire | Surcharge par images thermiques | Surcharge par sondes thermiques | Surcharge par Thermostat | Maximum de tension résiduelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **Fu** | **50-51** | **50N-50G 51N-51G** | **67** | **67N** | **49** | **49T** | **26** | **59N** |
| **Type** | Détection gaz, pression | Différentielle | | | | | | | |
| **Repère** | **63** | **87** | | | | | | | |

**TYPE DE LIAISONS HT**

| Type | Jeu de barres | Liaison jeu de barre par double dérivation | Liaison jeu de barre par coupure d'artère | Liaison jeu de barre par simple dérivation | Liaison transformateur | Liaison unité fonctionnelle | Liaison récepteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **JB** | **JBDD** | **JBCA** | **JBSD** | **LT** | **LUF** | **LR** |

**MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT**

| Nature | Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés | Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes | Caniveaux fermés | Lignes aériennes | Canalisations enterrées |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| PR / EPR | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
| Papier imprégné | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
| PE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Conducteur nu | - | - | - | 55 | - |

**PROTECTION DES CANALISATIONS BT**

| DISPOSITIF DE PROTECTION | FUSIBLES | | | DISCONTACTEURS | | | DISJONCTEURS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Type** | **Rechargeable** | **calibré ordinaire** | **Cartouche HPC** | **Magnétique** | **Thermique** | **Magnéto-thermique** | **Usage général** | **Disj. moteur** | **Courbe de déclenchement** | | | | | | | | **Disj. de branchement** | **Indéterminé** |
| | | | | | | | | | L | U | B | C | D | MA | K | Z | | |
| **Repère** | **FR** | **F** | **gI, gF, gG, aM, AD** | **Rm** | **Rt** | **Rmt** | **UG** | **DM** | L | U | B | C | D | MA | K | Z | BR | Ind |

***COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT**

| DISPOSITIF | INTERRUPTEUR | INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL | SECTIONNEUR | CONTACTEUR |
|---|---|---|---|---|
| **Repère** | **I** | **ID** | **S** | **Ct** |

**TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT**

| | Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes | Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes | Caniveaux | Sur isolateurs | Lignes aériennes | Canalisations enterrées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc PVC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PR / PRC | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Résistant au feu | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Isolant minéral | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

**CI :** Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.
**CIS :** Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.
**RES** : Réserve (circuit non câblé).

## ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)

### Origine de la source d'alimentation Haute Tension

| Désignation | Source d'alimentation HT et la tension (kV) | Conception d'architecture | Type | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|
| Nouveau Palais de Justice | Réseau de distribution public à comptage HT:Tension20kV | Coupure d'artère | Source normale | |

### Sources Haute Tension

| Identification et caractéristiques principales des sources HT | Diélectrique | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|
| Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT | | | | |
| Transformateur:TR 2 (Source normale)<br>Marque : SGB CZECH TRAFO<br>Numéro : 7002797<br>Puissance : 630 kVA<br>Couplage : Dyn 11<br>Ucc : 5,98 %<br>Up/Us : 20 / 0.410 kV<br>Is : 887,1 A<br>Raccordé à:<br>TGBT | Sec | Sondes thermostatiques | Schéma :<br>TNR<br>Type de liaison en aval :<br>Câbles U1000R2V 4x3x1x300 mm2 Al | |
| Transformateur:TR 1 (Source normale)<br>Marque : SGB CZECH TRAFO<br>Numéro : 7002796<br>Puissance : 630 kVA<br>Couplage : Dyn 11<br>Ucc : 5,96 %<br>Up/Us : 20 / 0.410 kV<br>Is : 887,1 A<br>Raccordé à:<br>TGBT | Sec | Sondes thermostatiques | Schéma :<br>TNR<br>Type de liaison en aval :<br>Câbles U1000R2V 4x3x1x300 mm2 Al | |

### Tableaux Haute Tension

| Emplacement et désignation des circuits HT | Type d'unité fonctionnelle / In (A) (1) | PdC (KA) | Dispositif de coupure / protection HT | | | | Canalisations en aval | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type de protection (1) | Cal / Regl (A) | t (s) | Seuil | Type de liaison (1) | Nb / sect./ nat. (mm² / Al Cu) | Longueur (m) | Mode de pose (1) | | |
| Extérieur > Poste HT Livraison | | | | | | | | | | | | |
| **Poste HT<br>Ik3max = KA** | | | | | | | | | | | | |
| .D2 | IS / 400 | 12.5 | | | | | JBCA | | | | | |
| .D1 | IS / 400 | 12.5 | | | | | JBCA | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation des circuits HT | Type d'unité fonctionnelle / In (A) (1) | PdC (KA) | Dispositif de coupure / protection HT | | | | Canalisations en aval | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Type de protection (1) | Cal / Regl (A) | t (s) | Seuil | Type de liaison (1) | Nb / sect./ nat. (mm² / Al Cu) | Longueur (m) | Mode de pose (1) | | |
| ..Comptage | CPT / 50 | 12.5 | | | | | LR | | | | | |
| | | | Fu | 3,2 | | | | | | | | |
| ..Disjoncteur cellule 4 | DdS / 400 | 12.5 | | | | | JB | | | | | |
| | | | 50-51 | 4,8 | 0,15 | Seuil 1 | | | | | | |
| | | | 50-51 | 0,72 | | Seuil 1 | | | | | | |
| ...cellule 5 | CIF / 200 | 12.5 | | | | | LT | 3x1x25 / Cu | 12 | 20 | | |
| ...cellule 6 | CIF / 200 | 12.5 | | | | | LT | 3x1x25 / Cu | 15 | 20 | | |

(1) Consulter la liste des abréviations

## Locaux Haute Tension

| | N° d'obs. (*) |
|---|---|
| **EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL HT :**<br>**Poste 3363: Extérieur > Poste HT Livraison** | |

**Fonction :**Poste de livraison

**Mode d'alimentation :** Souterrain

**Type :** Sous enveloppes métalliques dans poste non préfabriqué

**Situation :** Installations intérieures situées dans local attenant à des locaux de travail

**Verrouillages :** Réalisé entre les appareils de coupure, l'accès aux unités fonctionnelles et les sectionneurs de terre

**Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs :** Dispositif automatique en unité fonctionnelle

**Schéma des liaisons à la terre :** Masses du poste reliées à la prise de terre du neutre et à celle des masses BT (schéma TNR et ITR)

**Protection indirecte contre la foudre (réseau):** Sans objet

**Sécurité des personnes:**

Nous avons constaté la présence

Des consignes soins aux électrisés, des manoeuvres du poste

Du matériel d'exploitation ci-après Tabouret isolant, Perche VAT, Gants isolants, Perche à corps

| | N° d'obs. (*) |
|---|---|
| **EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL HT :**<br>**Poste HT/BT: Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT** | |

**Fonction :**Poste de transformation

**Mode d'alimentation :** Souterrain

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations



Copyright BUREAU VERITAS

**Type :** Sous enveloppes métalliques dans poste non préfabriqué

**Situation :** Installations intérieures situées dans local attenant à des locaux de travail

**Verrouillages :** Néant

**Mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs :** Néant

**Schéma des liaisons à la terre :** Masses du poste reliées à la prise de terre du neutre et à celle des masses BT (schéma TNR et ITR)

**Protection indirecte contre la foudre (réseau):** Sans objet

**Sécurité des personnes:**

Nous avons constaté la présence

Des consignes soins aux électrisés

## Liste des schémas caractérisant les installations Haute Tension

Les numéros ou références des schémas mentionnés dans le tableau ci-dessous permettent de caractériser l'installation en haute tension.

| Emplacement /Intitulé du schéma | N° / Référence | N° d'indice | Date |
|---|---|---|---|


Copyright BUREAU VERITAS

## ALIMENTATIONS HT - BT (LYON/69003)

### Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

### Sources Basse et Très Basse Tension

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**
Niveau -1 > Local groupe électrogène

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|
| Alternateur "Groupe 3" (Source de remplacement)<br>ALSTHOM<br>N°A1053429/01<br>750 kVA<br>400/230 V CA - Is : 1082A | | Schéma de liaison à la terre :TNC<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>4x3x1x150mm2<br>Cu | |
| Alternateur "Groupe 1" (Source de remplacement)<br>ALSTHOM<br>N°A1053429/03<br>750 kVA<br>400/230 V CA - Is : 1082A | | Schéma de liaison à la terre :TNC<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>4x3x1x150mm2<br>Cu | |
| Alternateur "Groupe 2" (Source de remplacement)<br>ALSTHOM<br>N°A1053429/02<br>750 kVA<br>400/230 V CA - Is : 1082A | | Schéma de liaison à la terre :TNC<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>4x3x1x150mm2<br>Cu | |

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**
Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT > Local onduleur

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|
| Onduleur "Onduleur 5" (Source de remplacement)<br>APC<br>N°UJ1312106187<br>15 kVA<br>400/230 V CA - Is : 22A | | Schéma de liaison à la terre :TNS<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>16mm2<br>Cu | |
| Onduleur "Onduleur 4" (Source de remplacement)<br>APC<br>N°UJ1311103763<br>15 kVA<br>400/230 V CA - Is : 22A | | Schéma de liaison à la terre :TNS<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>16mm2<br>Cu | |
| Onduleur "Onduleur 1" (Source de remplacement)<br>Merlin Gerin<br>N°UU5420069<br>100 kVA<br>400/230 V CA | | Schéma de liaison à la terre :TNS<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>35mm2<br>Cu | |
| Onduleur "Eclairage de sécurité" (Source de secours)<br>SOCOMEC<br>N°PM08205001<br>30 kVA | | Schéma de liaison à la terre :IT<br>Type de liaison en aval : Câble CR1<br>35mm2 | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|
| 400/230 V CA - Is : 50A | | Cu | |
| Onduleur "Onduleur 3" (Source de remplacement)<br>Merlin Gerin<br>N°UU4360094<br>100 kVA<br>400/230 V CA | | Schéma de liaison à la terre :TNS<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>35mm2<br>Cu | |
| Onduleur "Cellule Onduleur N/S 2" (Source de remplacement)<br>Merlin Gerin<br>N°UA5420074<br>250 kVA<br>400/230 V CA - Is : 350A | | Schéma de liaison à la terre :TNS<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>3x1x150mm2<br>Cu | |

**EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :**
Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT

| Identification et caractéristiques principales des sources BT | Protections particulières | Circuits secondaires | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|
| Transformateur BT/BT "Transformateur isolement TPS" (Source de secours)<br><br>N°<br><br>CA | | Schéma de liaison à la terre :IT<br>Type de liaison en aval : Câble U 1000 R2V<br>3x1x240mm2<br>Al | |

## Circuits Basse et Très Basse Tension

| Installation(s) concernée(s) | Désignation ou nature de la source | Domaine de tension (1) | Tension (V) Nature du courant (2) | Schéma de mise à la terre (3) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Alimentations HT - BT** | | | | | |
| Circuits ondulés | Onduleur | BT | 400 / 230 CA | TNS | |
| Circuits de sécurité | Transformateur BT/BT | BT | 400 / 230 CA | IT | |
| Alimentation générale | Transformateur HT/BT | BT | 400 / 230 CA | TN(TNC/TNS) | |
| Circuits secourus | Groupe électrogène | BT | 400 / 230 CA | TN(TNC/TNS) | |

**(1)** **TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, TBTP : Très Basse Tension de Protection, TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle, TBT :** U <= 50V en CA, U <= 120V en CC,

**BT** : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

**(2)** **CA :** Courant Alternatif **CC :** Courant Continu.

**(3)** **TT :** Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS), TNC ou TNS :** Mise au neutre des masses **IT :** Neutre isolé ou impédant.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection incorporés aux canalisations et distribués dans toute l'installation

Présence de liaisons équipotentielles :

-principale de l'ensemble des canalisations de fluide réalisée dès pénétration dans le bâtiment

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

**NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE (LYON/69003)**

## Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Secondaire d'un (de) transformateur(s) HT/BT : 410V

Groupe électrogène, onduleur.

## Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Le circuit de protection est constitué par des conducteurs de protection incorporés aux canalisations dans toute l'installation.

Présence de liaisons équipotentielles :

-principale de l'ensemble des canalisations de fluide réalisée dès pénétration dans le bâtiment

## Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)

Aucun schéma présenté

## Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs ($mm^2$) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **Alimentations HT - BT** | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT*** | | | | | | | | | |
| **AGBT TR1 :**<br>**Ik3max = 24.0 kA** | | | | | | | | | |
| **AGBT TR2 :**<br>**Ik3max = 24.0 kA** | Nom : AGBT TR2<br>Référence du Schéma : 002<br>Indice : B<br>Date : 04/05/2016 | | | | | | | | |
| **TGBT :**<br>**Ik3max = 41.855 kA** | | | | | | | | | |
| **TPS :**<br>**Ik3max = 10.0 kA** | | | | | | | | | |
| *.Relevage sas fourgon(1)* | *UG 25* | *3 / 3* | | | | | | | |
| *.Relevage E-2(1)* | *UG 50* | *3 / 3* | | | | | | | |
| *.Relevage 11-2(1)* | *UG 40* | *3 / 3* | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT > Local onduleur*** | | | | | | | | | |
| **Eclairage de sécurité :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | | | | | | | | | |
| **TPO :**<br>**Ik3max = 10.0 kA** | Nom : TPO<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| **Nouveau Palais de Justice** | | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1A<br>Indice : 0<br>Date : 13/01/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q21 éclairage circulation(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage entretien(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 prises circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC entretien(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q45 gardien(1)* | *C 63* | *2 / 2* | | *16 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 1A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q10 Appart gardien(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q11 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..Q12 réserve(1)* | *U 15* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1B<br>Indice : A<br>Date : 30/08/1996 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG Général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 Commande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QD31 PCN(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.QD32 PCN(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.QD 43(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.QD44 PCN(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.Départs divers(4)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.Contacteur 11(3)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q11 Départ éclairages(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q12 Départ éclairages(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *.Contacteur 21(1)* | *CT 40* | *4 / 0* | | *Cu* | *CI* | *1* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3N | | | | | |
| ..Q21 Départ éclairages(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| .Contacteur 91(1) | CT 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q91/92 Départs divers(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .Contacteur 51(1) | CT 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q51 Départ éclairages(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ éclairages(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 1B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 CF2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 Réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD11 PC0(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC0(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 Coffret video(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 1 > Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1C : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départ PC bureau QD31(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PC QD32(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage gaine(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC gaine(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départ Q11(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ Q12(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC DAB(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ tableau DAB(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDO 1C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD10 CF 4(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départ PC bureau QD11(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD12 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..QD13 Départ PGEL(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départ GTC Q14(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs ondulé PC Bureau(2)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 Commande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..PC bureau QD31(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage informatique(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 prises circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départ sèche-mains Q46(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q47 Réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..Départ Q11(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départ bureau Q21(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs sanitaires Q91/92(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q49 Ventilo LT(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q51 éclairage façade(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q47 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..Q49 ventilateur(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC gaine(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q45 départ gardien(1)* | *C 63* | *2 / 2* | | *16 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs cassettes clim info Q60 & Q61(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q62 clim informatique(1)* | *C 16* | *4 / 3* | *10* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q63 pc informatique(1)* | *C 16* | *4 / 3* | *10* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q64/65 Départs éclairages(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| **TDO 1D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu<br>, 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu<br>, 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 gaine CF 5 informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 CF 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts PC PCO bureau QD11 à 13(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ SLAT Q14(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ Q15 Coffret vidéo(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu<br>, 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu<br>, 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu<br>, 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu<br>, 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC divers QD33/42(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage classement(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q44 PC 1F1 Audiencce(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q45à48(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs écl. divers QF61à64(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs écl. divers QF63(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu<br>, 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu<br>, 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91 à 94(4) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo-convecteurs Q81(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu<br>, 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 1E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu<br>, 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu<br>, 3N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QD10 CF 7 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11/12(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC divers QD13(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14 Alim SLAT(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1F : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 Commande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC audience 1F2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC audience 1G3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage LT(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD42 PC LT(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC audience 1F2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 PC audience 1G3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q46 à 49- Départs sèche-mains(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q50 alimentation ventilation(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 alimentation ventilation(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 alimentation ventilation(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q53 alimentation ventilation(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureaux(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 et 12 - Départs(2) | C 10 | 4 / 4 | | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q81à84 - Dpts ventilo-convect.(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF61à67.7 - Dpts écl. audience(7) | U/C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF68 ECL Audience(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD51 écl. ext. gradins(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 1F : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 - AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| .QG Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF8(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PCO(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PCO(1) | C 16 | 4 / 4 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PCO(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..220/24(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1G : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q3 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PC QD32/33/34/37/40/41/39(7) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD38 réserve(1) | C 16 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QF61 à 63-3 dpts écl. audience(3) | U/C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF64 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QF65 à 68-3 dpts écl. audience(3) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12 éclairage bureaux(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 général ventilo-convecteur(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 à 85 - Départs(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Circuit(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 général chauffe-rapide(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q91 et 92-2 départs cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q93 à 96- Départs sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD97 ALIM STI(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Fontaine(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDO 1G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD10 CF9 gaine info(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Caméra salle M(1)* | *C 6* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD11 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD12 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD13 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD14 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q15 alimentation SLAT(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion H*** | | | | | | | | | |
| **TDN 1H :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 1H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 100* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q3 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QF21 éclairage circulation(1)* | *U 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QF22 éclairage(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q23 à 26-4 départs ventilation(4)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD31 PC bureau(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 PC bureau(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD36 PC bureau(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD35 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD37 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD41 PC machine à boissons(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q42 éclairage sanitaires(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q44 écl. local technique(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD45 PC local technique(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD46 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..QD47 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD48 PC bureau 7(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD49.1 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD49.2 PC local service(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD49.3 PC bureau 9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF61à64 - Dpts écl. audience(4) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureau(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q11 et 12 - Départs(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13 à 15 - Départs(3) | C 10 | 4 / 4 | 6 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..K81 général convecteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q81 à 83 - Départs(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q92 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..ECL terrasse gradin H(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 écl. façade Bonnel(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1N | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 1H : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 1H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC bureaux(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 PC audience 1H2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD37 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 5x2.5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 CF 10(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19 alimentation GTC(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD18 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD17 PC local service(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation*** | | | | | | | | | |
| **TDO -1C :** | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **Ik3max = 5.0 kA** | | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.Général(1)* | *C 40* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..PC archives(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..DJ 1 à 8(8)* | *D 16* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..DJ 9 à 12(4)* | *C 16* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO -1D : Ik3max = 5.0 kA** | | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.Général(1)* | *C 40* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Salle info(8)* | *C 16* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..CTA Novel(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Gaine technique*** | | | | | | | | | |
| **TDN -1A : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN-1A<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.Général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QF31 éclairage circulation(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 à 43 - éclairage(3)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q44 PC archives A1(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD45 PC archives A5(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD46 PC archives A6(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD47 PC archives E1(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD48 PC archives E2(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD49 PC archives E4(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD50 cumulus RJA 4(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Cumulus RJA 4(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Coffret 32A(1)* | *C 32* | *2 / 1* | | *6 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Général écl. archives A. E(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q12 à 21(10)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q11 et 22 réserve(2)* | *U 10* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local électrique*** | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDN -1B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN - 1B<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.Général(1)* | *C 40* | *4 / 4* | *20* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q41 éclairage local G.E.(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q42 porte magistrat(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *6* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q43 éclairage L.T.(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC archives(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD45 réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..QD46 PC circulation G.E.(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q47 ventilat. local électrique(1)* | *C 16* | *3 / 3* | *5* | *2,5 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Clim. local ondu.(1)* | *D 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD49 cordon chauffant(1)* | *U 20* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Général éclairage bureaux(1)* | *Ct* | *2 / 0* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Circuits divers(4)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDN -1C : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN - 1 C<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 40* | *4 / 4* | *20* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q41 éclairage local autocom(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q42 éclairage local CO2(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q43 éclairage LT GB 3(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC archives(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD45 PC local autocom(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD46 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q47 cumulus(1)* | *U 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q48 sèche-mains(1)* | *U 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD49 clim. autocom(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD50 éclairage local PTT(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q51 porte entrée magistrat(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 général éclairage(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu* | *CI* | *1* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3N | | | | | |
| ...Q11 et 12(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Clim serveur(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 compresseur(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général(1) | C 32 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...Départs prises de courants(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs chauffage(3) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDN -1D : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN -1 D<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q16 éclairages scellés(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF21 circulation files K à T(1) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF22 sas files(1) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 gaine informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD43 PC scellés J3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 PC/D3/D6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD46 PC local nettoyage(1) | U 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Clim salle serveur(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Climatisation salle info(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 papeterie(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12 Salle d'armes(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13 Scellés(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Caméra(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Caméra relais(1) | C 6 | 2 / 0 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage(3) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Extracteur CO2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local TGBT/transformateur*** | | | | | | | | | |
| **TGBT - TDN : Ik3max = 41.855 kA** | | | | | | | | | **6** |
| *.Général transfos(1)* | *I 1000* | *3 / 0* | | *Cu , 3* | *CI* | *1* | | | |
| *..Onduleur Socomec(2)* | *UG 200/ 2000* | *3 / 3* | *70* | *3x1x150 , Al , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Condensateur 1/2(2)* | *UG 630/ 2520* | *3 / 3* | | *3x2x150 , Al , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Auxiliaires GE(1)* | *UG 40/ 500* | *3 / 3* | *70* | *6 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Onduleur 4/5(2)* | *UG 63* | *3 / 3* | *50* | *10 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Libre(1)* | *UG 335* | *3 / 3* | *45* | | *RES* | | | | |
| *..Ascenseur 1 à 8(4)* | *UG 80/ 800* | *3 / 3* | *70* | *25 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Ascenseur 9(1)* | *UG 40/ 240* | *3 / 3* | *70* | *16 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Ascenseur 10(1)* | *UG 40* | *3 / 3* | *70* | *10 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *.. Ascenseur 11(1)* | *UG 50/ 300* | *3 / 3* | *70* | *16 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *.. Ascenseur 12(1)* | *UG 63/ 378* | *3 / 3* | *70* | *25 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *.. Ascenseur 13(1)* | *UG 40/ 240* | *3 / 3* | *70* | *16 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *.. Ascenseur 14(1)* | *UG 63/ 500* | *3 / 3* | *70* | *25 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *.. Ascenseur 15(1)* | *UG 40/ 240* | *3 / 3* | *70* | *10 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Coffret portail extérieur(1)* | *UG 40/ 500* | *4 / 4* | *70* | *6 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q83 Surpresseur 1(1)* | *UG 25/ 300* | *3 / 3* | *70* | *6 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q68 Clim serveur(1)* | *UG 20/ 300* | *3 / 3* | *70* | *6 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Ventilation scellés(1)* | *UG 54/ 500* | *4 / 4* | *70* | *10 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Autocommutateur cité judiciaire(1)* | *K 40* | *2 / 2* | | *10 , Cu , 2T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Autocommutateur(1)* | *C 25* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 2T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Climatisation(1)* | *B 16* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 2T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 à Q45 Colonnes A à E(5)* | *UG 160/ 800* | *3 / 3* | *70* | *3x1x120 , Al , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q46 Colonne F(1)* | *UG 200/ 1000* | *3 / 3* | *70* | *Cu , 3* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q49/Q50 TDN(2)* | *UG 63/ 500* | *3 / 3* | *70* | *16 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q51 TDN -1(1)* | *UG 80/ 800* | *3 / 3* | *70* | *25 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q47 Colonne G(1)* | *UG 200/ 1000* | *3 / 3* | *70* | *3x1x150 , Al , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q48 Colonne H(1)* | *UG 200/ 1000* | *3 / 3* | *70* | *3x1x120 , Al , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q71 Local PRODITH(1)* | *UG 180/ 900* | *3 / 3* | *70* | *3x1x120 , Al , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q61 Soufflage sud(1)* | *UG 80/ 800* | *3 / 3* | *70* | *50 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q62 Soufflage nord(1)* | *UG 64/ 650* | *3 / 3* | *70* | *50 , Cu , 3T* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q63 à Q65 Extraction(3)* | *UG 64/ 650* | *3 / 3* | *70* | *50 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3T | | | | | |
| ..Q66 Extraction Nord-2(1) | UG 32/ 160 | 3 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q72 CTA-1 sud(1) | UG 25/ 80 | 3 / 3 | 70 | 6 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q73 CTA-1 nord(1) | UG 40/ 240 | 3 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q74 CTA-C(1) | UG 25/ 80 | 3 / 3 | 70 | 10 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q74 à Q79 CTA(4) | UG 64/ 650 | 3 / 3 | 70 | 25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q75 à Q81 CTA(3) | UG 50/ 500 | 3 / 3 | 70 | 25 , Cu , 3T | 20 | 0,8 | | | |
| .Privisoire (base vie Eiffage)(1) | C 63 | 4 / 4 | 50 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local TGBT/transformateur > Local onduleurs*** | | | | | | | | | |
| **TPO :** | Nom : TPO<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départ prises bureaux QD31(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC technique(1) | U 15 | 2 / 1 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45 ventilateur(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q46 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs éclairage Q11(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage suspendu(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ Q81 ventilo-convect.(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 éclairage pas perdus(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départ prise bureau QD11(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Départ QD12(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Local électrique*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 Fontaine(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q93/94(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11/12(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs becs Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 éclairage pilier(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage façade(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K22 général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Dpts écl. pas perdus Q22/53(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q54 PCO chorus(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Relance ECL(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 CF 2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Dpts PC PCO bureau QD11/12(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PCO chorus(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 2 > Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ QD33(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage gaine Q41(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43/44/45/47(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD46 PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Relance ecl(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départ Q11(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q12/13(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21 et 22 bibliothèque(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 écl. pilier pas perdus(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général contacteur pas perdus(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs éclairage Q23/53(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q10 CF 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11/12(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs réserve QD13/14(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 et 32(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q93/94(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11/12(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3NT | | | | | |
| ...Départs sanitaires Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC salle multimédia(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Relance ECL(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage façade(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q44 PC gaine(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage pas perdus(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K52 contact. écl. pas perdus(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs divers Q52/53(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 gaine CF 5 informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 CF 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PC PCO bureau QD12/11(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 10 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs QD13(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ GTC Q14(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | U 15 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD33 + audience F1(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC divers QD44/45(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage classement(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q46/47(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs écl. divers QF61/62(2) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Départ Q13(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Fontaine(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo-convecteur Q81(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 7 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11/12(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC divers QD13/14(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15 transfo GTC(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2F : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 2F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 100 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 Télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC audience G1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC audience F2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q44 audience 2F2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 PC audience 2G1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q46 à 48 - Départs sèche-mains(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 et 12 - Départs(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 général ventilo-convecteur(1) | CT 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81à86 - Dpts ventilo-convect.(6) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q87à89 - Dpts ventilo-convect.(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Fontaine(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q91 à 93 - Départs cumulus(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 écl. ext. gradins(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Circuit ventilo(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q61 éclairage audience 2F2(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q65 éclairage audience 2G1(1) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q66 éclairage audience 2G1(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2F :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 2F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .QG général(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 87(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PCO audience G1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PCO audience F2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15 primaire transfo(1) | C 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q22 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q23 alimentation extracteur(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q24 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q25 alimentation extracteur(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC audience 2G2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC audience 2H1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage classement(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 éclairage LT(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC audience 2G2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QD44 PC audience 2H1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 PC audience 2H1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD46 PC classement(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD47 à 49-3 dpts sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF61/ 62 - Dpts écl. audi. 2G2(2) | C/U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF65/ 66 - Dpts écl. audi. 2H1(2) | U/C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q11 et 12 - Départs(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation 2G(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 général ventilo-convecteur(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q81 PC bureau 10(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q82 à 84 - Dpts conv. gradins(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 général cumulus(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q91 à 93 - Départs(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD94 ALIM STI(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD63 A 66(4) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD ventilo convecteur(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..QD10 CF 9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC audience G2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PC audience H1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15 alimentation SLAT(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Digicode(1) | U 2 | 2 / 1 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H*** | | | | | | | | | |
| **TDN 2H :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 2H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu | Cl | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| ..Q3 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..K11 général éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11, 14 - Départ éclairage(2) | C 10 | 4 / 4 | | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12 - 1 départ éclairage(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13, 15 - départs éclairage(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF21 éclairage circulation(1) | U 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF22 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD38 PC local service(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16 ECL(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 PC sas(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD37 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD41 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 éclairage sanitaires(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q44 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD45 PC machine à boissons(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD46 PC audience 1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD47 PC audience 2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 général plinthes chauffant(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 à 83 - Départs convecteurs(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q92 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF61, 62 - Départs écl. audien(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 écl. terrasse gradins(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 écl. façade Bonnel(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 2H :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 2H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 10(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD20 PC audience 2H2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD21 PC bureau 13(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 alimentation GTC(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD17 PC audience 2H2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD18 PC bureau 3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD19 PC bureau lecteur(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD23 PC CFA(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD24 PC local service(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD PC 1(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3F : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 3F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13 ECL Bureau(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage escaliers(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général ventilo-convecteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q81 à 88 - Départs(8) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q89 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q91 et 92 - 2 départs cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q93et94-2 départs sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage terrasse gradins(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 3F :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 3F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3N | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 gaine info(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3H :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 3H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q41 éclairage sanitaires(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..DAD(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 écl. vestiaires et bureaux(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12, 13-2 départs bureaux(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q14 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q92 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD51 éclairage gradins(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 écl. façade Bonnel(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q53 Horloge(1) | C 3 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| **TDO 3H : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 3H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 10(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 Pupitre(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3A : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 3A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD31,QD34(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 & QD33 prises bureau(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contacteur général écl.(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q14/15(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q12/13(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage escaliers(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. général ventilo-conv(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q81/82 ventilo-conve(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 3A : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 3A<br>Indice : 0 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD10 réserve(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..Départs PC bureaux QD11,QD13,QD14(3)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD15 & QD12 PCO(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 3B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31/33/35(3)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..QD32 PCN bureau(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage informatique(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 prises circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 éclairage circulation(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..BSO(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs sèche-mains(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 contact. éclairage bureau(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs bureaux Q11 à 15(3)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q12/14/22 Départs éclairages(3)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q15 réserve(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..K91 contacteur cumulus(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs(4)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q22 éclairage escaliers(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q51 éclairage extérieur(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 3B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 3B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD10 gaine informatique(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD9 PCO Bureau(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QD12 réserve(1) | C 16 | 4 / 3 | 5 | | RES | | | | |
| ..PC PCO bur. QD11/13/14(3) | C 16 | 4 / 3 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 horloge(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 3C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC QD31/33(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q21/22(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q47 volets roulants(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF15 éclairage bibliothèque(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs QF16/17/18(3) | U/C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q19 Commande(1) | U 15 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q14 Départ éclairages(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts PC bur. repro QD34 à 37(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts PC plinthes QD38 à 40(3) | U 15 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage gaine(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 /41 PC gaine(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs bibliothèque QD45/46(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 3C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 3C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q10 CF 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 13(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 réserve(1) | C 16 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3D :** | Nom : TDN 3D | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **Ik3max = 5.0 kA** | Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 Commande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31 à 35(5)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage informatique(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q42 réserve(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..QD43 prises circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs sèche-mains Q45/46(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 contact. écl. bureau(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs bureau Q11/13/14(3)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Départs bureau Q12/15(2)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..BSO(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K91 contacteur cumulus(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs sanitaires Q91/92(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q14 réserve(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..Q21 éclairage circulation(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q22 éclairage escaliers(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 3D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 3D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD9 gaine CF 5 informatique(1)* | *U 15* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD10 CF 6(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Dpts PC PCO bureau QD 11/12(2)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Réserves QD13/14(2)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 3E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départ PC bureau QD34(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31/32/35(3)* | *U 15* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3NT | | | | | |
| ..Q22 / 21 éclairage escaliers(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q33 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q12 et 15(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q11, 13 et 14(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 contacteur cumulus(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo-convecteur Q81(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC divers(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 3E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 3E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départ PC QD34/33(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32/35(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Divers PC(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 3G :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 3G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD37 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD41 PC classement(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q11 à 14- 4 départs(4) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15/16 - Départs réserve(2) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ...Q17 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 ECL Gradins(1) | U 15 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 ECL Esc.(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q81 ventilo-convecteur(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 général chauffe-rapide(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs cumulus(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs sèche-mains(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo convecteur(1) | C 20 | 2 / 1 | 3 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 3G :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 3G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD17 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 4A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD31,QD33 à 35(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | | | | |
| ..QD32 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | | | | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/13/15(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q12/14(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. général ventilo-conv(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q81 à 83(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q51 éclairage façade(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 4A : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs réserve Q10 et Q12(2) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureau QD11/13/14(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 réserve(1) | U 15 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | |
| **TDN 4B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Dpts PC bureau QD31/34 à 36(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Réserves QD32/33(2) | U 15 | 2 / 2 | | | RES | | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains QD45/46(2) | U 15 | 2 / 2 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11/13/15(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs 12 et 14(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDO 4B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD9 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..QD10 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..PCO bur. QD11/14à16(4)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs réserve QD12/13(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Video QD17(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 4C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31 à 34(4)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 prises circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 contact. général éclairage(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs Q11 à 14(4)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 éclairage circulation(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q51 éclairage extérieur(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..BSO(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDN 4G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31 à 34(4)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD35 PCN(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD36 PCN(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Ventilo B450(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD37 Réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..QD43 prises circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PCN(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Départs Q11 à 14(4) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 4C : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..Q10 CF 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11 à 14(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 4D : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..Q2 Commande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| ..Départ QD31(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD32 à 34(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3N | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| ..Eclairage salle 6(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 / 44 prises circulation(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q45/46(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q48 Coffret cuisine(1) | C 40 | 4 / 4 | 5 | 6 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 4D01(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Départs bureau Q12 à 14(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ bureau Q11(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs sanitaires Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD52 PC au sol salle 441(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q47 chauffe-eau(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..SDR 441(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 4D : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | 10 | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départ CF 5 / QF 32(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 gaine informatique 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ QD15 Ccoffret vidéo(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts PC PCO bureau QD12 à 14(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ bureau 1/2(1) | U 15 | 2 / 1 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 4E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Dpts PC bureau/repro QD44à46(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 33(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage reprographie(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | 4x équipé , Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12/14(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ Q13(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K 81 contacteur chauffe-rapide(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Ventilo-convecteur Q81(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Fontaine à eau(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 contacteur chauffe-rapide(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q91/92 Départs cumulus(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q93/94 Départs sèche-mains(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 4E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PB bureau QD11 à 14(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDN 4F :<br>Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 4F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 80* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q11 à 12 départs écl. bureau(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q13 - départ éclairage bureaux(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD31 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD42 PC circulation(1)* | *C 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 éclairage circulation(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K81 général ventilo-convect.(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q81 à 88 - Départs(8)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q89 gaine cellule(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q90 réserve(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *...Q91 attente(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *...Fontaine(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K91 général chauffe-rapile(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q91 à 93 - Départs cumulus(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q94 à 96 - Départs sèche-mains(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...VC(1)* | *C 20* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 4F :<br>Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 4F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD10 CF 8(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD11 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD12 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD13 réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..QD16 réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDO 4G :<br>Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 Réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QD10 CF9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 à 13 PCO(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 Bureau 12(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 Bureau 13(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion H*** | | | | | | | | | |
| **TDN 4H : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 4H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q41 éclairage sanitaires(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 écl. façade Bonnel(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général écl. bureaux(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 à 13-3 départs éclairage(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q92 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q44 monte-documents(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 4H : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 4H<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3NT | | | | | |
| ..QD14 PC cafétéria(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 ampli télé(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5H (Restaurant) : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5H<br>Indice : A<br>Date : 27/09/1995 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q3 alim. télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QF11.1 lustres 5H3(1) | U 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF11.2 lustres 5H4(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF11.3 lustres 5H5(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF12.1 fluo 5H3(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF12.2 sas cuisine sas sanit(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF12.3 réserve(1) | U 10 | 2 / 2 | | | RES | | | | |
| ..QF13.1 réserve(1) | U 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QF13.3 réserve(1) | U 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..K91 cont. chauf.rapide sanit.(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q91 sanitaires femmes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q92 sanitaires hommes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q93 sanit. femmes sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q94 sanit. hommes sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q95 chauffe-eau cuisine(1) | C 32 | 2 / 1 | | 6 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 écl. façade contacteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 machine à café(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q82 machine à café(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q83 appliques poteaux 5H3(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q84 appliques poteaux 5H4(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q85 appliques poteaux 5H5(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PCN(1) | C 20 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF14.1/2 réserve(2) | C/U 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QF15 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QF16 projecteur 5H3(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF17 terrasse mobile(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QF20 petite salle 5H2(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD31 cuisine PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 réfrigérateur bar(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bar(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 réfrigérateur(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 sanitaires éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 cuisine éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 circulation PCN(1) | C 20 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 salle H4/H5 PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 grandes salles H3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD PC plinthe(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2 alim. télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QF19 éclairage escaliers(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD47 tél. cuisine réserve PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q48 éclairage LT niveau 6(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD49 circulation PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD50(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD51 PC local technique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 écl. local technique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général four(1) | C 16 | 4 / 3 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général bain marie(1) | C 16 | 4 / 3 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général machine à café(1) | C 16 | 4 / 3 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général machine à laver bar(1) | C 20 | 4 / 3 | 6 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général four à pizza(1) | C 10 | 4 / 3 | 6 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général machine à laver(1) | C 25 | 4 / 3 | 6 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Climatisation cuisine(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général micro-ondes(1) | U 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD 31 à 34(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC Secrétariat 516Bis(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11 et Q12(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q14 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13 bureau 9/10(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Volet roulant(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. général ventilo-conv(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q81/82(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage façade(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 5A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 5A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q10 CF 1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 14(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC Secrétariat 516Bis(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5 B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 34(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q45/46(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 contacteur ventilo-convect(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs divers Q81 à 84(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1N | 20 | 0,8 | | | |
| ...BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1N | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11 à 14(4) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..K91 contact.(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs sanitaires Q91/92(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 5B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 5B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Dpts PC PCO bur.QD9/10/13à15(5) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 CF 2 bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 alimentation DI(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 36(6) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11 et 16(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q12 à 15(4) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage salle 6(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC QD44/45(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ sèche-mains Q46(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q47 écl. sanitaires femmes(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91/92(2) | U/C 15/16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Plaque chauffante Q100(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 5C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 5C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 départ CF 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11 à 15(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 Commande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 35(5) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Machine à boissons QD36(5) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q45/46(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureau Q11 à 15(5) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 éclairage salle 9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC Q44/43(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sanitaires Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo convecteur 543(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ ventilo Q60(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ ventilo Q61(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs écl. circula. Q21/22(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q16 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| **TDO 5D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 5 D<br>Indice : 0 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD9 gaine informatique(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD10 CF 6(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Dpts PC PCO bureau QD11 à 15(5)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD16 cafétéria(1)* | *U 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Dpts PC bureau/repro QD44à46(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31 à 34(4)* | *U 15* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage reprographie(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q43 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs sèche-mains(4)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 contact. général lumière(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs Q11 à 13/15(4)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Départ Q14(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Eclairage circulation Q21(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs cumulus(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Ventilo-convecteur Q81(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K91 contacteur chauffe-rapide(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs divers(4)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Ventilo-convecteur bur 507(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 5E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 5E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | *10* | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD11 à 15(5)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5F : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5F<br>Indice : 0 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 80 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23 éclairage détenus(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 général ventilo-convecteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 à 88 - Départs(8) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q89 gaine cellules résistance(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q90 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ...Q90A attente 8 convecteurs(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 général chauffe-rapide(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs cumulus(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs sèche-mains(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 5F :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 5F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 8(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 13(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 5G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 5G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q41 éclairage classement(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC classement(1) | U 15 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureaux(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 à 13- 3 départs(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q14 éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q16 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q81 ventilo-convecteur(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 général chauffe-rapide(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q91/92 Départs cumulus(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q93/94 Départs sèche-mains(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ ventilo convecteur(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 5G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO G5<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 9(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD15 PC bureau(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 6A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 6A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD31 à 33(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11 à 13(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. général ventilo-conv(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q81/82(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q47 volet roulant(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 6A : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 6A<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q10 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 13(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | |
| **TDO 6B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 6B<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | 10 | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 gaine informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Dpts PC PCO bureau QD11 à 15(5) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ coffret vidéo QD16(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 6C : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 6C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 100 | 4 / 4 | 20 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 34(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulations(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11 à 14(4) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q41 salle 5(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. général ventilo-conv(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q81 à 86(6) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q47 volets roulants(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 contacteur chauffe-eau(1) | Ct 40 | 2 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...Départs sanitaires(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q87 ventilo bureau 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .Départ TDN 7C(1) | C 63 | 4 / 4 | 15 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 6C :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 6C<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q10 gaine CF 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11 à 14(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 6D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 6D<br>Indice : A<br>Date : 20/08/1996 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 100 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 Commande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 33(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q45/46(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Contacteur éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureau Q11 à 13(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs sanitaires Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 file d'attente(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q47 volets roulants(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q44 PC salle 12(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs ventilo Q93 à 95(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs ventilo Q86 à 88(3) | U 15 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs éclairage à 42 à 46(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 6D :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 6D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 gaine informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 gaine informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts PC PCO bureau QD11/12/13(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ LT 11 QD15(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 6E :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 6E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départ PC bureau QD33(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32/34(3) | U 15 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC QD44(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage classement(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ fontaine à eau(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ éclairage divers(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12/15(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départs Q13/14(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Départs cumulus Q91 à 94(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 contact.ventilo-convec.Q81(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 contacteur chauffe-rapide(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Circuit 91 A 94(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDN 6B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 6E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..Départ PC bureau QD33(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32/34(3) | U 15 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC QD44(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage classement(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45/46 Départs divers(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12/13(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ éclairages(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q47 VR(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..BSO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..630 BIS(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC Photocopieur(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 6E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 6E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..Départs(4) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN 6F : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 6F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| .Disjoncteur général(1) | C 100 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 alim. télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD31 PCN bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PCN bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Circulation PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 cont. circulation 6F écl.(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...Q21 circulation 6F éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. ventilo-conv. bureau(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 bureau 1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q82 bureau 2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q83 bureau 3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q84 bureau 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q85 bureau 5(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q86 bureau 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q87 bureau 9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q88 bureau 10(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q89attente 8 convecteur(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 cont. chauffe-rapide sanit(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q91 sanitaires femmes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q91 sanitaires hommes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q91 sanit. femmes sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q91 sanit. hommes sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Fontaine à eau(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..VC(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 6F :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 6F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 gaine informatique CF 8(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PCO bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| *..QD13 réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..QD14 réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 6G :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 6G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG disjoncteur général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 alim. télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD31 PC bureau 1(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 PC bureau(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD35 PC bureau(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 classement 6 éclairages(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 circulation PCN(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 classement 6 PCN(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD FONTAINE(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 contact. écl. bureau(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q11 éclairage bureau(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q12 bureaux 1.2.4.5 éclairage(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q13 bureaux 3.8.9.10 éclairage(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q14 bureau 11 éclairage(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q16 réserve éclairage(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *...QD45 PCN(1)* | *C 16* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 circulation 6G éclairage(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K81 cont. ventilo-conv. écl.(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q81 bureau 1(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q82 bureau 3(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q83 bureau 4(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q84 bureau 5(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q85 bureau 8(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q86 bureau 9(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q87 bureau 10(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q88 bureau 11(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..K91 cont. chauffe-rapide sanit(1) | CT 40 | | | | | | | | |
| ...Q101 chauf.rapide sanit. femme(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q102 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ...Q103 S.mains sanit. femmes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q104 S.mains sanit. hommes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ VC(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 6G :<br>Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 6G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 bureau 1(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 bureaux 4/5(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 bureaux 9/10(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 bureau 11(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 bureaux 3/8(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 PCO(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7A :<br>Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 7 A<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 13/01/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | U 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 **f** | | RES | | | | |
| ..QD32 prises(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 prises(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 prises(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 cont. général écl bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Ecl. bureaux Q12/13/14(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | | | | | | |
| ..K21 cont. général écl. cir. 7A(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q21 bandeau(1) | U 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q22 spots(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. général ventilo-conv(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q81 à 85(5) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Stores(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Store(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 sanitaires(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 écl. ext. façade Créqui(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..ECL Local CFA(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 7A :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 7 A<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD11 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD12 à 14(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | | RES | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7B :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 7B<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31 à 34(4) | U/C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC réserves(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | | RES | | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 cont. général écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11 à 13(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 cont. général écl. circula(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q21 bandeau(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q22 spots(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Store(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 7B : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 7B<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs réserve QD9/10(2) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 14(4) | U/C 15/16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7C : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 7C<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommandes(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD 32 à 35(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD37 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q51 réserve(1) | C 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..K11 cont. général écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11 à 13(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 cont. général écl. circula(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q21 bandeau(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q22 spots(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Store(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs réserve(2) | U/C | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD12 à 15(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ réserve QD36(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Départ QD37(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 7C : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 7C<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs réserve(2) | U/C 15/16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD12 à 15(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ réserve QD36(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ QD37(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7D : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 7D<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..PC bureau QD31(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD32 à 34(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs écl. bureau Q11 à 13(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Store(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 contact. écl. circulation(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q21 bandeau(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q22 spots(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 sanitaires(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| **TDO 7D : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 7 D<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs réserve QD9 QD10(2) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureau QD11 à 14(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..QD15 réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 7E<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/34(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD32/33(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q93/94(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q12/13/15(3) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ Q11 bureau 14(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage circulation Q21(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91/92(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 contacteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Dpts ventilo-conv. Q81 à 89(9) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ fontaine à eau(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 7E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 7 E<br>Référence du Schéma : STE CEGELEC<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11 à 15(5) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7F : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 7F<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 100 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs écl. bureau Q11/12(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..V.C BUR 724(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ éclairage QD31(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| *..Départ PC bureau QD32(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..PC circulation QD43(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 Eclairage circulation(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K81 contacteur ventilo(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs Q81 à 88(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K91 contacteur chauffe-eau(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs sanitaires Q91 à 94(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 7F :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 7F<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départ gaine CF 8(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs PC QD11 à 13(3)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 7G :**<br>**Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDN 7G<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *Ci* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 alim. télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD31 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 réserve(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..QD43 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC classement B(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 contact. éclairage bureau(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q11 éclairage bureaux(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q12 éclairage bureaux(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q13 éclairage bureaux(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q14 réserve(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *...Q VC(1)* | *C 20* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 éclairage circulation 7G(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q81 bureau 7(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..K91 cont. général chauffe-rapi(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q101 sanit. femmes cumulus(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q102 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ...Q103 S.mains sanit. femmes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q104 S.mains sanit. hommes(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 7G : Ik3max = 3.0 kA** | Nom : TDO 7G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 5 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 9(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC bureaux 1/2/3(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD12 PC bureaux 4/5/6(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 PC bureaux 10/11/12(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 PC réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..QD15 PCO(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN 8E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 8E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 alim. télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 (réserve)(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Q41 local technique éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 reprographie éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 circulation PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 local technique 1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 reprographie 9 PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureaux(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | | RES | | | | |
| ..K21 contact. écl. circulation(1) | Ct 40 | 2 / 0 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. ventilo-conv. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q81 bureaux 8 ventilo-conv.(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 cont. chauf. rapide sanit.(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q91 sanitaires F chauf. rapide(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q92 sanitaires H chauf. rapide(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q93 sanitaires F sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q94 sanitaires H sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 8E : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 8E<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .QG disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..QD10 CF 7 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15 LT5(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 /12 et 14 PCO(3) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q13(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDO 8F : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 8F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| .BE1 disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ..Q2 alim. télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | Cl | 1 | | | |
| ..Q11 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q12 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 écl. local technique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC31 PCN bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC32 PCN bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 contact. écl. circulation(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q21 circulation 8F(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 807(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC circulation(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 cont. ventilo-conv. bureau(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | Cl | 1 | | | |
| ...Q81 bureau 1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Q82 bureau 2(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q83 bureau 3(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q84 bureau 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q85 bureau 5(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q86 bureau 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PCN circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PCN local technique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO 8F :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 8F<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD14 local technique 7(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 local technique 8(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 CF8 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 QD 12 PC bureaux(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD13 réserve bureaux PCO(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN 8G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN 8G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG disjoncteur général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 alim. télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureau 5(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD41 éclairage classement 6(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD42 écl. local technique 8(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 éclairage circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC classement 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 PC local technique 8(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 bureau(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q12 bureau(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13 réserve(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | | | | | | |
| *..Q21 circulation 86(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K81 cont. ventilo-conv. bureau(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q81 bureau 5(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q82 bureau 5(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K91 cont. chauf.rapide sanit.(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q101 chauf.rapide sanit. femme(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q102 réserve(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *...Q103 S.mains sanit. femmes(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q104 S.mains sanit. hommes(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO 8G :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO 8G<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG disjoncteur général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD10 CF 9(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD11 PC bureaux(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD12 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD13 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD14 LT9 LT10(1)* | *U 15* | *2 / 1* | *5* | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCA :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCA<br>Indice : 0<br>Date : 19/08/1996 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureaux QD31à35(4)* | *C/U 16/15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Portail(1)* | *D 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 PC circulation(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC entretien(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Entrée accueil QD45 à 47(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage entretien(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs ecl Q11/12(2)* | *U 10* | *2 / 1* | *4,5* | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 ECL Circul(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21A Réserve(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Eclairages entrée Q22/23(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q24 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q81/82 ventilo-convect.(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage extérieur Q51 à 53(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs ventilo local sécu(2) | C 6 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs divers Q83à85/48(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Convecteur accueil(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Aérotherme accueil(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Portiques(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCA :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCA<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 1(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 14(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Bureaux 3(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 PC accueil(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD17 caméra(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs divers(3) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PC ondulé(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.06/07 Box B (Nb:2)*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCB :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCB<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..PC bureaux QD31(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC bureaux QD32(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43/44 PCN(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contacteur(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureaux Q11(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Départ ECL CF3 Q11(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K 21 contacteur(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 3N | | | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q22 éclairage escalier s(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Affichage(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Chauffage bex(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 ECL Façade Créqui(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PCN box A1-A2(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Non repéré(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | 3 |
| ..PC accueil confidentialité(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Groupe clim accueil(1) | C 25 | 2 / 1 | | 4 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs divers(2) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 63A (passerelle)(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCB : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCB<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD13/12/9 et 10 PC(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 PC(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation > RC.C.04/05 Box D*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCC : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCC<br>Indice : A<br>Date : 29/08/1996 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q22 ECL Escalier(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC bureau QD31(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC QD32(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Caméra(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général éclairage(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11/12(2) | U 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q41 éclairage gaine + CF(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q51 éclairage façade(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC 63A (passerelle)(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCC : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCC<br>Indice : 0<br>Date : 13/01/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 CF 4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PC bureau QD11(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs divers QD12/13(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation > RC.D.04/05 Box F (Nb : 2)*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCD : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RDC<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PC bureau QD31(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage informatique(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 éclairage poubelles(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD44 PC gaine(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45 ventilo(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PCN RCD6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs bureau Q11/12(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage escaliers(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sanitaires Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage façade(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs sèche-mains Q93/94(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q35 éclairage CTA(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 Porte auto(1) | C 10 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Réserve(1) | C 32 | 2 / 2 | | | RES | | | | |
| ..Portique(1) | C 20 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..PC 63A (passerelle)(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | 16 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCD : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RDC<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 gaine CF 5 informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 CF 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts PC PCO bureau QD11 à 13(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14 caméras(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCE : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCE<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 réserve(1) | C 16 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 et 12 - Départs éclairage(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q13 - Départ éclairage(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 Eclairage circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 Cumulus sanitaires(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q92 Sèche-mains sanitaires(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q81 Ventilo-convecteur(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCE : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCE<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 gaine C.F.(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCF :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCF<br>Indice : 0<br>Date : 13/01/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q3 télécommande réflex(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD31 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC audience RCF 1(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 PC audience RCF 2(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage LT(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD42 PC LT(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD45 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD46 PC audience(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD47 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q48 alim. ventil. extracteur(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q49 alim. ventil. extracteur(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q22 Circulation E.F(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K11 général éclairage bureaux(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q11 éclairage bureaux(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q12 éclairage bureaux(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q21 écl. circulation gradins(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K81 général ventilo-convecteur(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q81 à 85- 5 départs(5)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K91 général chauffe-rapide(1)* | *Ct 40* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Q91 à 92- Départs cumulus(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Q93 à 96 - Départ sèche-mains(4)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD51 éclairage terrasse(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs Reflex(4)* | *C 40* | *2 / 2* | | *10 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs Reflex(3)* | *U 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs Reflex(2)* | *C 16* | *2 / 2* | | *2,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Départs Reflex(2) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCF : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCF<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 Réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q37 GTC(1) | U 15 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCG : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCG<br>Référence du Schéma : CEGELEC<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs extracteurs Q14/22(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ Q23(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..PC QD31(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC et div.QD32à35/43/44(6) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ éclairage Q41(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Général éclairage K11(1) | Ct 40 | 4 / 4 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q11 à 13(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 éclairage circulation(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K81 contacteur ventilo(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs divers Q81 à 85(5) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 contacteur cumulus(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs divers Q91 à 96(6) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage terrasse QD51(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo convecteur(1) | C 20 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDO RCG :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCG<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.Coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départ PC QD31(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs PC QD32 et 33(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départ SLAT Q34(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion H*** | | | | | | | | | |
| **TDN RCH :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RCH<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q3 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QF21 éclairage circulation(1)* | *U 10* | *4 / 4* | *6* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QF22 éclairage escaliers(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureau 6(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Tableau affichage(1)* | *C 16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q23/24 Départs ventil. extra(2)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD31 PC bureau 5(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD35 machine à boissons(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD36 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD37 PC bureaux(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage sanitaires(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q43 éclairage LT(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD44 PC locaux techniques(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD45 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD46 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD47 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD48 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD49 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD50 PC audience(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..QD51 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD52 PC machine à boissons(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 général éclairage bureaux(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q11 à 14 Départs éclairage(4) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q15 réserve(1) | U 10 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..K81 général convecteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 à 83 Gradins(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF61.1 à 65.3 Dpts écl. aud(5) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts écl. aud(3) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts écl. aud(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Dpts écl. aud(1) | C 10 | 4 / 4 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 cumulus sanitaires(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q92 sèche-mains(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD93 éclairage ext. gradins(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 écl. façade Bonnel(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD53 PC mobilier accueil(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Non repéré(1) | C 2 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q100 monte-charges(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Libre(1) | C 40 | 4 / 4 | 5 | | RES | | | | |
| ..Infrarouge hall(2) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RCH : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RCH<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 Camera(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD36 PC bureaux(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD37 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 CF 10(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD17 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..QD18 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD38 PC mobilier accueil(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F*** | | | | | | | | | |
| **TDN RJF : Ik3max = 7.85 kA** | Nom : TDN RJF<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2/Q3 Commande(2) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q11 ECL Bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 **f** | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q23 ECL Esca(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD31 PCN Bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 **f** | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 à QD47 PCN(5) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD41 à QD46 Réserve(3) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs RJF8 ECL 1/3(2) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs RJF8 ECL 2/4/5(3) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs RJF8 ECL 6(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ RJF4 ECL 1(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs RJF4 ECL 2/3/5(3) | U 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ RJF4 ECL 6(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q21 ECL Circul(1) | C 10 | 4 / 4 | 10 **f** | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q110 ECL EXT(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q81 à Q84 Départs éclairages(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q86/Q87 Réserve(2) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..ELC 4(1) | C 40 | 2 / 2 | | Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91 à Q100 Départs divers(10) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Nacelle(1) | C 20 | 4 / 4 | 10 | 4 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RJF : Ik3max = 7.85 kA** | Nom : TDO RJF<br>Indice : A<br>Date : 19/08/1996 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 Réserve(1) | C 16 | 4 / 4 | 10 **f** | | RES | | | | |
| ..QD32 à QD34 PCO(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PCO(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ..Q36 EF(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q37 SLAT(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G*** | | | | | | | | | |
| **TDN RJG : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJG<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 100 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q3 télécommande(1) | U 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q11 à 13 départs écl. bureau(3) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q14 éclairage bureaux(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q15 éclairage escaliers G1(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD31 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD32 PC bureaux(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD33 PC bureaux(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD34 PC audience(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PC audience(1) | C 6 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 éclairage locaux 10/11(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD42 PC accueil(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 PC circulation(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD45 PC archives(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q46 général alim. TDN salle C(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD48 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD49 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD50 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD51 PC audience(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD71 repro(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD72 repro(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD73 repro(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD74 repro(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QF61.1à65.3-12 dpts écl. audie(1) | C 16 | 2 / 2 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 général écl. circulation(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q21 et 22 - Départs écl.(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q110 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..K81 général ventilo-convecteur(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q81 à 85 - Départs(5) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K91 général chauffe-rapide(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Q91 à 93 et 95-4 dpts cumulus(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Q94 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ...Q96 à 100 - Départs sèche-mains(5) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD52 PC(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RJG : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJG<br>Indice : A<br>Date : 30/08/1996 | | | | | | | | |
| .AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .Général(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs QD33 / QD31(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs antieffraction(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ caméra(1) | C 6 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ QD35 gaine info(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ QD32 bureau 7(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ RJG14(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ RJH4(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ RJH9(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ RJG12(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G > Local électrique*** | | | | | | | | | |
| **TDN RJG 4 : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJG4<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 AU(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG général(1) | C 40 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Q3 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..QD31 PCN(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q32(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q36/35 Réserve(2) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q33 Réserve(1) | C 16 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Q44(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q91/Q92 Départs divers(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDO RJG 4 :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJG4<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.Général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD31 à QD36 Départs divers(5)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation*** | | | | | | | | | |
| **TDN RJA :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJA<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 - Arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs éclairage Q11 à Q18(8)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs CP cuisine QD10/11(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départ clim. QD16(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs PC bureau QD12à15(3)* | *U 15* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs réserves QD31 à 33(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Eclairages divers Q41/42(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..PC diverses QD43/44/14(9)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs cumulus(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs cumulus Q91 à Q93(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs sèche-mains(3)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Départs éclairage Q21/22(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..K12 contacteur écl. archives(1)* | *Ct 63* | *4 / 0* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *...Départs divers Q12.1/12.3(2)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *...Départs div. Q12.2/12.4/12.5(3)* | *C 10* | *4 / 4* | *5* | *1,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDN RJB :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJB<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD31/33(2)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q32 1 départs PC bureau + distributeur(1)* | *C 20* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage informatique(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q42 éclairage gaine(1)* | *C 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q43 PC circulation(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu* | *20* | *0,8* | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1NT | | | | | |
| ..Q44 gaine téléphone(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45/ 46(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. éclairage bureau(1) | CT 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs éclairage Q11 à 15(5) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 contact. écl. pas perdus(1) | CT 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q21 et 22(2) | C 10 | 4 / 4 | | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage escaliers(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDN RJC : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJC<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD31à33(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q42 éclairage gaine info(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC local CF QD34(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC circulation QD35(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage CF4 Q43(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contacteur éclairage(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs éclairage Q10 à 15(6) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 contacteur éclairage(1) | Ct 63 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs éclairage Q21/21A(2) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Eclairage escaliers Q22(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDN RJD : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJD<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs QD33/34(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q41 et 42 éclairages(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD43 prises(1) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q45 éclairage(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. écl. bureau(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| ...Départs bureaux Q11 à 14(4) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ...Télécommandes(1) | U 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ...Départs sanitaires Q91/92(2) | U 15 | 2 / 1 | 5 | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K21 contact. écl. pas perdus(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q21/21A(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q93/94(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q22 éclairage escaliers(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PCN Salle Z(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Cumulus Salle Z(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs divers QD44/47(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ PCN QD46(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Cumulus photo(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RJA : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJA<br>Référence du Schéma : .<br>Indice : 0<br>Date : 13/01/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 Arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureaux QD12à13(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11 réserve(1) | U 15 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..QD10 CF1 gaine info(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 GTC(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD16 régulation chauffage(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD14(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RJB : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJB<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Départs CF2/3 QD9 et 10(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD11 à 13(3) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ caméra QD14(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC local info QD15(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD 18(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RJC : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJC<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu | CI | 1 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| | | | | , 1N | | | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD10 réserve(1) | C 16 | 2 / 1 | | | RES | | | | |
| ..Départs PC bureaux QD11 à 12(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..PC bureaux QD13(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départ QD14 D600(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| **TDO RJD : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJD<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..QD9 gaine CF5 informatique(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD10 CF 6(1) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD11/12/13/14 Départs divers(4) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD15 Coffret video(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | |
| **TDN RJE : Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJE<br>Indice : A<br>Date : 19/08/1996 | | | | | | | | |
| .Q1 arrêt d'urgence(1) | C 10 | 2 / 2 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| .QG coupure générale(1) | C 63 | 4 / 4 | 10 | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ..Q2 télécommande(1) | C 10 | 2 / 1 | | Cu , 1N | CI | 1 | | | |
| ..Départs PC bureau QD31/32(2) | U 15 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs PC bureau QD33/34(2) | C 16 | 4 / 4 | 5 | 2,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..QD35 PCN(1) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q43 PC circulation(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs Q11/12(1) | C 10 | 4 / 4 | 5 | 1,5 , Cu , 3NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..K11 contact. général lumière(1) | Ct 40 | 4 / 0 | | Cu , 3N | CI | 1 | | | |
| ...Départs Q21 à 24(4) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Ventilo-convecteurs Q81(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs cumulus Q91/92(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Départs sèche-mains Q93/94(2) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q51 éclairage extérieur(1) | U 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q52 File d'attente(1) | C 10 | 2 / 2 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Q53/Q54 Départs divers(2) | C 16 | 2 / 1 | | 2,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |
| ..Fontaine à eau(1) | C 10 | 2 / 1 | | 1,5 , Cu , 1NT | 20 | 0,8 | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **TDO RJE :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDO RJE<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 arrêt d'urgence(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG coupure générale(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Départs PC bureau QD33/34(2)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Dpts PC et divers QD31/32/35/36(4)* | *U/C 15/16* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H*** | | | | | | | | | |
| **TDN RJH :**<br>**Ik3max = 5.0 kA** | Nom : TDN RJH<br>Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q2 télécommande(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *..Q11 éclairage bureau(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QF21 écl. circulation bastion(1)* | *U 10* | *2 / 2* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QF22 écl. zone bureaux(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QF23 réserve(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | | *RES* | | | | |
| *..QD31 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD35 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD36 local autocom(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q41 éclairage sanitaires(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q42 éclairage local autocom(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD43 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q44 éclairage archives(1)* | *U 10* | *2 / 1* | | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q45 PC archives(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q91 cumulus sanitaires(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q92 sèche-mains sanitaires(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q100 monte-charges(1)* | *C 10* | *4 / 4* | *10* | *1,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..Q101 classeur rotatif(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD46 PC photocopieur(1)* | *C 20* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD47 Pointeuse(1)* | *C 32* | *2 / 1* | | *6 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| **TDO RJH :** | Nom : TDO RJH | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du circuit (Nombre) | Commande / Sectionnement / Protection surintensités | | | | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type et calibre (A) (4) | Nb pôles coupés / protégés | PdC (kA) (3) | Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1) | Nature / Mode de pose | K (2) | A calibrer à (A) | | |
| **Ik3max = 5.0 kA** | Indice : 0<br>Date : 20/12/1994 | | | | | | | | |
| *.Q1 AU(1)* | *C 10* | *2 / 2* | | *Cu , 1N* | *CI* | *1* | | | |
| *.QG général(1)* | *C 63* | *4 / 4* | *10* | *Cu , 3N* | *CI* | *1* | | | |
| *..QD31 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD32 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD33 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD34 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD35 PC bureaux(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD36 réserve(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | | *RES* | | | | |
| *..QD37 PC local autocom(1)* | *C 16* | *4 / 4* | *5* | *2,5 , Cu , 3NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD16 lecteur de badge(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |
| *..QD17 PC CF 10(1)* | *U 15* | *2 / 1* | | *2,5 , Cu , 1NT* | *20* | *0,8* | | | |

**(1)** : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).
**(2)** : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.
**(3)** : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.
**(4)** : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.


Copyright BUREAU VERITAS

## Conditions de mesure

**MESURES D'ISOLEMENT**
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

**VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES**
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

**VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION**
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

**ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS**
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 $\Delta$ n et $\Delta$ n. ($\Delta$ n : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

**MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")**
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

**MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE**
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{I\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

**MESURE DU SOL ANTISTATIQUE**
La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.
Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

## Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

**PRISE DE TERRE**

| Nature de la prise de terre | Ceinturage à fond de fouille | Ensemble de prises de terre interconnectées | Piquet de terre | Nature indéterminée |
|---|---|---|---|---|
| Repère | FF | EI | PT | IND |

| Méthode de mesure | Par résistance de boucle | Par telluromètre |
|---|---|---|
| Repère | RB | T |

| Code mesure | Barrette ouverte | Barrette fermée | Ensemble interconnecté |
|---|---|---|---|
| Repère | A | B | C |

**RECEPTEURS ELECTRIQUES :**
**PC (Vérif. / acc.)** : Prise de courant (vérifiée / accessible)
**AE (Vérif. / Exist.)** : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

## Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **Sans objet**
Mesure de l'isolement : **Sans objet**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **MEGGER MFT 1835**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **MEGGER MFT 1835**
Mesure des impédances de boucle : **Sans Objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans Objet**

## Prises de terre

| Emplacement et désignation | Résistance de prise de terre | | | | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nature prise de terre (1) | Méthode de mesure (1) | Valeur mesurée (Ohms) | Code mesure (1) | | |
| **Alimentations HT - BT**(LYON/69003) | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT*** | | | | | | |
| Terre des masses HT (RP ou RPB ou RPAB : schéma TTS/ITS,TTN/ITN,TNR/ ITR) | IND | T | | | Non vérifié : impossibilité de planter les piquets de références en dehors de la zone d'influence de la prise de terre à mesurer | |

(1) Consulter la liste des abréviations

## Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **Alimentations HT - BT**(LYON/69003) | | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT*** | | | | | |
| **TPS** | | | | | |
| *Relevage sas fourgon* | *30* | *0* | | | |
| *Relevage E-2* | *30* | *0* | | | |
| *Relevage 11-2* | *30* | *0* | | | |
| **Nouveau Palais de Justice**(LYON/69003) | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre A*** | | | | | |
| **TDN 1A** | | | | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC entretien* | *30* | | 1 | | |
| *Q45 gardien* | *300* | | 1 | | |
| **TDO 1A** | | | | | |
| *Q10 Appart gardien* | *30* | | 1 | | |
| *Q11 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Q12 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Barre B*** | | | | | |
| **TDN 1B** | | | | | |
| *QD31 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PCN* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD 43* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PCN* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1B** | | | | | |
| *QD9 CF2* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC0* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC0* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 Coffret video* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Barre C*** | | | | | |
| **TDN 1C** | | | | | |
| *Départ PC bureau QD31* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC QD32* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC gaine* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC DAB* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1C** | | | | | |
| *QD10 CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC bureau QD11* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 Départ PGEL* | *30* | | 1 | | |
| *Départs ondulé PC Bureau* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Barre D*** | | | | | |
| **TDN 1D** | | | | | |
| *PC bureau QD31* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC gaine* | *30* | | 1 | | |
| *Q45 départ gardien* | *300* | | 1 | | |
| *Départs cassettes clim info Q60 & Q61* | *300* | | 1 | | |
| *Q62 clim informatique* | *30* | | 1 | | |
| *Q63 pc informatique* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1D** | | | | | |
| *QD9 gaine CF 5 informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF 6* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| *Départ Q15 Coffret vidéo* | *30* | | 1 | | |
| *QD16* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 1E** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *PC divers QD33/42* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Q44 PC 1F1 Audiencce* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1E** | | | | | |
| *QD10 CF 7 gaine info* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Départs PC bureau QD11/12* | *30* | | 1 | | |
| *PC divers QD13* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F*** | | | | | |
| **TDN 1F** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC audience 1F2* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC audience 1G3* | *30* | | 1 | | |
| *QD42 PC LT* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC audience 1F2* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC audience 1G3* | *30* | | 1 | | |
| *QD51 écl. ext. gradins* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1F** | | | | | |
| *QD10 CF8* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PCO* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PCO* | *30* | | 1 | | |
| *QD13* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PCO* | *30* | | 1 | | |
| *220/24* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 1G** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC QD32/33/34/37/40/41/39* | *30* | | 1 | | |
| *QD38 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD97 ALIM STI* | *30* | | 1 | | |
| *Fontaine* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1G** | | | | | |
| *QD10 CF9 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *Caméra salle M* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 1 > Bastion H*** | | | | | |
| **TDN 1H** | | | | | |
| *QD31 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD41 PC machine à boissons* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC local technique* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD48 PC bureau 7* | *30* | | 1 | | |
| *QD49.1 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD49.2 PC local service* | *30* | | 1 | | |
| *QD49.3 PC bureau 9* | *30* | | 1 | | |
| *ECL terrasse gradin H* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 1H** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PC audience 1H2* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 CF 10* | *30* | | 1 | | |
| *QD18 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD17 PC local service* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau -1 > Circulation*** | | | | | |
| **TDO -1C** | | | | | |
| *PC archives* | *30* | | | | |
| *DJ 1 à 8* | *30* | | | | |
| *DJ 9 à 12* | *30* | | | | |
| **TDO -1D** | | | | | |
| *Salle info* | *30* | | | | |
| *CTA Novel* | *30* | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Gaine technique*** | | | | | |
| **TDN -1A** | | | | | |
| *Q44 PC archives A1* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC archives A5* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC archives A6* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 PC archives E1* | *30* | | 1 | | |
| *QD48 PC archives E2* | *30* | | 1 | | |
| *QD49 PC archives E4* | *30* | | 1 | | |
| *QD50 cumulus RJA 4* | *30* | | 1 | | |
| *Coffret 32A* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local électrique*** | | | | | |
| **TDN -1B** | | | | | |
| *QD44 PC archives* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC circulation G.E.* | *30* | | 1 | | |
| *QD49 cordon chauffant* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **TDN -1C** | | | | | |
| *Q42 éclairage local CO2* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC archives* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC local autocom* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD49 clim. autocom* | *30* | | 1 | | |
| *Clim serveur* | *30* | | 1 | | |
| *Général* | *30* | | 1 | | |
| **TDN -1D** | | | | | |
| *QD43 PC scellés J3* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC/D3/D6* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC local nettoyage* | *30* | | 1 | | |
| *Caméra* | *30* | | 1 | | |
| *PC* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local TGBT/transformateur*** | | | | | |
| **TGBT - TDN** | | | | | |
| *Coffret portail extérieur* | *1000* | *0* | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Barre A*** | | | | | |
| **TDN 2A** | | | | | |
| *Départ prises bureaux QD31* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC technique* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2A** | | | | | |
| *QD10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départ prise bureau QD11* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD12* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Local électrique*** | | | | | |
| **TDN 2B** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 Fontaine* | *30* | | 1 | | |
| *Q54 PCO chorus* | *30* | | 1 | | |
| *Relance ECL* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2B** | | | | | |
| *QD9 CF 2* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD11/12* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PCO chorus* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Barre C*** | | | | | |
| **TDN 2C** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD33* | *30* | | 1 | | |
| *QD43/44/45/47* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD46 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Relance ecl* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2C** | | | | | |
| *Q10 CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11/12* | *30* | | 1 | | |
| *Départs réserve QD13/14* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Barre D*** | | | | | |
| **TDN 2D** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 et 32* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *PC salle multimédia* | *30* | | 1 | | |
| *Relance ECL* | *30* | | 1 | | |
| *Q44 PC gaine* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2D** | | | | | |
| *QD9 gaine CF 5 informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF 6* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC PCO bureau QD12/11* | *30* | | 1 | | |
| *Départs QD13* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 2E** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD33 + audience F1* | *30* | | 1 | | |
| *PC divers QD44/45* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Fontaine* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2E** | | | | | |
| *QD10 CF 7 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11/12* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC divers QD13/14* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F*** | | | | | |
| **TDN 2F** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC audience G1* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC audience F2* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Q44 audience 2F2* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC audience 2G1* | *30* | | 1 | | |
| *Fontaine* | *30* | | 1 | | |
| *Q51 écl. ext. gradins* | *30* | | 1 | | |
| *Circuit ventilo* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2F** | | | | | |
| *QD10 CF 87* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD12 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PCO audience G1* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PCO audience F2* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 2G** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC audience 2G2* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC audience 2H1* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC audience 2G2* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC audience 2H1* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC audience 2H1* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC classement* | *30* | | 1 | | |
| *QD94 ALIM STI* | *30* | | 1 | | |
| *QD ventilo convecteur* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2G** | | | | | |
| *QD10 CF 9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC audience G2* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PC audience H1* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H*** | | | | | |
| **TDN 2H** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD38 PC local service* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PC sas* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD41 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC machine à boissons* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC audience 1* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 PC audience 2* | *30* | | 1 | | |
| *Q51 écl. terrasse gradins* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 2H** | | | | | |
| *QD10 CF 10* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD20 PC audience 2H2* | *30* | | 1 | | |
| *QD21 PC bureau 13* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD16 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD17 PC audience 2H2* | *30* | | 1 | | |
| *QD18 PC bureau 3* | *30* | | 1 | | |
| *QD19 PC bureau lecteur* | *30* | | 1 | | |
| *QD23 PC CFA* | *30* | | 1 | | |
| *QD24 PC local service* | *30* | | 1 | | |
| *QD PC 1* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F*** | | | | | |
| **TDN 3F** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo* | *30* | | 1 | | |
| *Q51 éclairage terrasse gradins* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3F** | | | | | |
| *QD31 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H*** | | | | | |
| **TDN 3H** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD51 éclairage gradins* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3H** | | | | | |
| *QD10 CF 10* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 Pupitre* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A*** | | | | | |
| **TDN 3A** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD31,QD34* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 & QD33 prises bureau* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3A** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11,QD13,QD14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 & QD12 PCO* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B*** | | | | | |
| **TDN 3B** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/33/35* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PCN bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3B** | | | | | |
| *QD10 gaine informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD9 PCO Bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *PC PCO bur. QD11/13/14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 horloge* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C*** | | | | | |
| **TDN 3C** | | | | | |
| *Départs PC QD31/33* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC bur. repro QD34 à 37* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC plinthes QD38 à 40* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 /41 PC gaine* | *30* | | 1 | | |
| *Départs bibliothèque QD45/46* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3C** | | | | | |
| *Q10 CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D*** | | | | | |
| **TDN 3D** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 35* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3D** | | | | | |
| *QD9 gaine CF 5 informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF 6* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD 11/12* | *30* | | 1 | | |
| *Réserves QD13/14* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 3E** | | | | | |
| *Départ PC bureau QD34* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD31/32/35* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo* | *30* | | 1 | | |
| *Q33 PC circulation* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *PC divers* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3E** | | | | | |
| *Départ PC QD34/33* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD31/32/35* | *30* | | 1 | | |
| *Divers PC* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 3G** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD41 PC classement* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo convecteur* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 3G** | | | | | |
| *QD10 CF9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD17 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A*** | | | | | |
| **TDN 4A** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD31,QD33 à 35* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4A** | | | | | |
| *Départs réserve Q10 et Q12* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11/13/14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B*** | | | | | |
| **TDN 4B** | | | | | |
| *Dpts PC bureau QD31/34 à 36* | *30* | | 1 | | |
| *Réserves QD32/33* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4B** | | | | | |
| *QD9 réserve* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *PCO bur. QD11/14à16* | *30* | | 1 | | |
| *Départs réserve QD12/13* | *30* | | 1 | | |
| *Video QD17* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C*** | | | | | |
| **TDN 4C** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDN 4G** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo B450* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PCN* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4C** | | | | | |
| *Q10 CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D*** | | | | | |
| **TDN 4D** | | | | | |
| *Départ QD31* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD32 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 / 44 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *PC 4D01* | *30* | | 1 | | |
| *QD52 PC au sol salle 441* | *30* | | 1 | | |
| *SDR 441* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4D** | | | | | |
| *Départ CF 5 / QF 32* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 gaine informatique 6* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD15 Ccoffret vidéo* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD12 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *Départ bureau 1/2* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 4E** | | | | | |
| *Dpts PC bureau/repro QD44à46* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 33* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Fontaine à eau* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4E** | | | | | |
| *Départs PB bureau QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F*** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **TDN 4F** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD42 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Fontaine* | *30* | | 1 | | |
| *VC* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4F** | | | | | |
| *QD10 CF 8* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G*** | | | | | |
| **TDO 4G** | | | | | |
| *QD9 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 à 13 PCO* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 Bureau 12* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 Bureau 13* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion H*** | | | | | |
| **TDN 4H** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 4H** | | | | | |
| *QD10 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PC cafétéria* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 ampli télé* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria*** | | | | | |
| **TDN 5H (Restaurant)** | | | | | |
| *PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD31 cuisine PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 réfrigérateur bar* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bar* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 réfrigérateur* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 circulation PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 salle H4/H5 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 grandes salles H3* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD PC plinthe* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 tél. cuisine réserve PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD49 circulation PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD50* | *30* | | 1 | | |
| *QD51 PC local technique* | *30* | | 1 | | |
| *Général four* | *30* | | 1 | | |
| *Général bain marie* | *30* | | 1 | | |
| *Général machine à café* | *30* | | 1 | | |
| *Général machine à laver bar* | *30* | | 1 | | |
| *Général four à pizza* | *30* | | 1 | | |
| *Général machine à laver* | *30* | | 1 | | |
| *Climatisation cuisine* | *30* | | 1 | | |
| *Général micro-ondes* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A*** | | | | | |
| **TDN 5A** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD 31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *PC Secrétariat 516Bis* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5A** | | | | | |
| *Q10 CF 1* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *PC Secrétariat 516Bis* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B*** | | | | | |
| **TDN 5B** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5B** | | | | | |
| *Dpts PC PCO bur.QD9/10/13à15* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 CF 2 bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 alimentation DI* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C*** | | | | | |
| **TDN 5C** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 36* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC QD44/45* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5C** | | | | | |
| *QD10 départ CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 15* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D*** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **TDN 5D** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 35* | *30* | | 1 | | |
| *Machine à boissons QD36* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC Q44/43* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo convecteur 543* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5D** | | | | | |
| *QD9 gaine informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF 6* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD11 à 15* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 cafétéria* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 5E** | | | | | |
| *Dpts PC bureau/repro QD44à46* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo-convecteur bur 507* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5E** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 15* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F*** | | | | | |
| **TDN 5F** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5F** | | | | | |
| *QD10 CF 8* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 5 > Circulation  Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 5G** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC classement* | *30* | | 1 | | |
| *Départ  ventilo convecteur* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 5G** | | | | | |
| *QD10 CF 9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureau* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD14 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A*** | | | | | |
| **TDN 6A** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD31 à 33* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 6A** | | | | | |
| *Q10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B*** | | | | | |
| **TDO 6B** | | | | | |
| *QD9 gaine informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD11 à 15* | *30* | | 1 | | |
| *Départ coffret vidéo QD16* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C*** | | | | | |
| **TDN 6C** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulations* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PCN* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 6C** | | | | | |
| *Q10 gaine CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D*** | | | | | |
| **TDN 6D** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 33* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Q44 PC salle 12* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 6D** | | | | | |
| *QD9 gaine informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 gaine informatique* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD11/12/13* | *30* | | 1 | | |
| *Départ LT 11 QD15* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 6E** | | | | | |
| *Départ PC bureau QD33* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD31/32/34* | *30* | | 1 | | |
| *PC QD44* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Départ fontaine à eau* | *30* | | 1 | | |
| **TDN 6B** | | | | | |
| *Départ PC bureau QD33* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD31/32/34* | *30* | | 1 | | |
| *PC QD44* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *BSO* | *30* | | 1 | | |
| *630 BIS* | *30* | | 1 | | |
| *PC Photocopieur* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 6E** | | | | | |
| *Départs* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F*** | | | | | |
| **TDN 6F** | | | | | |
| *QD31 PCN bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PCN bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *Circulation PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Fontaine à eau* | *30* | | 1 | | |
| *VC* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 6F** | | | | | |
| *QD10 gaine informatique CF 8* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PCO bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 6G** | | | | | |
| *QD31 PC bureau 1* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureau* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 circulation PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 classement 6 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD FONTAINE* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Départ VC* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 6G** | | | | | |
| *QD10 CF 9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 bureau 1* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 bureaux 4/5* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 bureaux 9/10* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 bureau 11* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 bureaux 3/8* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 PCO* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A*** | | | | | |
| **TDN 7A** | | | | | |
| *QD31 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 prises* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 prises* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 prises* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Stores* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7A** | | | | | |
| *QD10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD12 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B*** | | | | | |
| **TDN 7B** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC réserves* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Store* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7B** | | | | | |
| *Départs réserve QD9/10* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C*** | | | | | |
| **TDN 7C** | | | | | |
| *QD31 cumulus* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD 32 à 35* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 sèche-mains* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Store* | *30* | | 1 | | |
| *Départs réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD12 à 15* | *30* | | 1 | | |
| *Départ réserve QD36* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD37* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7C** | | | | | |
| *Départs réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD12 à 15* | *30* | | 1 | | |
| *Départ réserve QD36* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD37* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D*** | | | | | |
| **TDN 7D** | | | | | |
| *PC bureau QD31* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Départs PC bureau QD32 à 34* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Store* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7D** | | | | | |
| *Départs réserve QD9 QD10* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 7E** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/34* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD32/33* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Départ fontaine à eau* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7E** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 15* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F*** | | | | | |
| **TDN 7F** | | | | | |
| *V.C BUR 724* | *30* | | 1 | | |
| *Départ éclairage QD31* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC bureau QD32* | *30* | | 1 | | |
| *PC circulation QD43* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7F** | | | | | |
| *Départ gaine CF 8* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 7G** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC classement B* | *30* | | 1 | | |
| *Q VC* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 7G** | | | | | |
| *QD10 CF 9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux 1/2/3* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux 4/5/6* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureaux 10/11/12* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 PC réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 PCO* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN 8E** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD33 (réserve)* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 circulation PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 local technique 1* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 reprographie 9 PCN* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 8E** | | | | | |
| *QD10 CF 7 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *Q15 LT5* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 /12 et 14 PCO* | *30* | | 1 | | |
| *Q13* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F*** | | | | | |
| **TDO 8F** | | | | | |
| *PC31 PCN bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *PC32 PCN bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *PC 807* | *30* | | 1 | | |
| *PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PCN circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PCN local technique* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 8F** | | | | | |
| *QD14 local technique 7* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 local technique 8* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF8 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 QD 12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 réserve bureaux PCO* | *30* | | 1 | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G*** | | | | | |
| **TDN 8G** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureau 5* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 éclairage circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC classement 6* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC local technique 8* | *30* | | 1 | | |
| **TDO 8G** | | | | | |
| *QD10 CF 9* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD12 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD13 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 LT9 LT10* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A*** | | | | | |
| **TDN RCA** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD31à35* | *30* | | 1 | | |
| *Portail* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC entretien* | *30* | | 1 | | |
| *Entrée accueil QD45 à 47* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Portiques* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCA** | | | | | |
| *QD10 CF 1* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 14* | *30* | | 1 | | |
| *Bureaux 3* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 PC accueil* | *30* | | 1 | | |
| *QD17 caméra* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC ondulé* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.06/07 Box B (Nb:2)*** | | | | | |
| **TDN RCB** | | | | | |
| *PC bureaux QD31* | *30* | | 1 | | |
| *PC bureaux QD32* | *30* | | 1 | | |
| *QD43/44 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Chauffage bex* | *30* | | 1 | | |
| *PCN box A1-A2* | *30* | | 1 | | |
| *Non repéré* | *30* | | 1 | | **3** |
| *PC accueil confidentialité* | *30* | | 1 | | |
| *PC 63A (passerelle)* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCB** | | | | | |
| *QD13/12/9 et 10 PC* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 PC* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation > RC.C.04/05 Box D*** | | | | | |
| **TDN RCC** | | | | | |
| *PC bureau QD31* | *30* | | 1 | | |
| *PC QD32* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC* | *30* | | 1 | | |
| *PC 63A (passerelle)* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCC** | | | | | |
| *QD10 CF 4* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC bureau QD11* | *30* | | 1 | | |
| *Départs divers QD12/13* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation > RC.D.04/05 Box F (Nb : 2)*** | | | | | |
| **TDN RCD** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PC bureau QD31* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC gaine* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PCN RCD6* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 Porte auto* | *30* | | 1 | | |
| *Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Portique* | *30* | | 1 | | |
| *PC 63A (passerelle)* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCD** | | | | | |
| *QD9 gaine CF 5 informatique* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD10 CF 6* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC PCO bureau QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| *QD14 caméras* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E*** | | | | | |
| **TDN RCE** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCE** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 gaine C.F.* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F*** | | | | | |
| **TDN RCF** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC audience RCF 1* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC audience RCF 2* | *30* | | 1 | | |
| *QD42 PC LT* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD51 éclairage terrasse* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCF** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G*** | | | | | |
| **TDN RCG** | | | | | |
| *PC QD31* | *30* | | 1 | | |
| *PC et div.QD32à35/43/44* | *30* | | 1 | | |
| *Eclairage terrasse QD51* | *30* | | 1 | | |
| *Ventilo convecteur* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCG** | | | | | |
| *Départ PC QD31* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC QD32 et 33* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion H*** | | | | | |
| **TDN RCH** | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD32 PC bureau 6* | *30* | | 1 | | |
| *QD31 PC bureau 5* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 machine à boissons* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PC bureaux* | *30* | | | | |
| *QD37 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD44 PC locaux techniques* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD48 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD49 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD50 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD51 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD52 PC machine à boissons* | *30* | | 1 | | |
| *QD93 éclairage ext. gradins* | *30* | | 1 | | |
| *QD53 PC mobilier accueil* | *30* | | 1 | | |
| *Infrarouge hall* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RCH** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 Camera* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 CF 10* | *30* | | 1 | | |
| *QD17 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD18 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD38 PC mobilier accueil* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F*** | | | | | |
| **TDN RJF** | | | | | |
| *QD31 PCN Bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 à QD47 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *QD41 à QD46 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Nacelle* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJF** | | | | | |
| *QD32 à QD34 PCO* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PCO* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G*** | | | | | |
| **TDN RJG** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD42 PC accueil* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *QD45 PC archives* | *30* | | 1 | | |
| *QD48 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD49 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD50 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD51 PC audience* | *30* | | 1 | | |
| *QD71 repro* | *30* | | 1 | | |
| *QD72 repro* | *30* | | 1 | | |
| *QD73 repro* | *30* | | 1 | | |
| *QD74 repro* | *30* | | 1 | | |
| *QD52 PC* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJG** | | | | | |
| *Départs QD33 / QD31* | *30* | | 1 | | |
| *Départ caméra* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD35 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD32 bureau 7* | *30* | | 1 | | |
| *Départ RJG14* | *30* | | 1 | | |
| *Départ RJH4* | *30* | | 1 | | |
| *Départ RJH9* | *30* | | 1 | | |
| *Départ RJG12* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G > Local électrique*** | | | | | |
| **TDN RJG 4** | | | | | |
| *QD31 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Q32* | *30* | | 1 | | |
| *Q36/35 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Q33 Réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Q44* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJG 4** | | | | | |
| *QD31 à QD36 Départs divers* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation*** | | | | | |
| **TDN RJA** | | | | | |
| *Départs CP cuisine QD10/11* | *30* | | 1 | | |
| *Départ clim. QD16* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD12à15* | *30* | | 1 | | |
| *Départs réserves QD31 à 33* | *30* | | 1 | | |
| *PC diverses QD43/44/14* | *30* | | 1 | | |
| **TDN RJB** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/33* | *30* | | 1 | | |
| *Q32 1 départs PC bureau + distributeur* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Q44 gaine téléphone* | *30* | | 1 | | |
| *Q45/ 46* | *30* | | 1 | | |
| **TDN RJC** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD31à33* | *30* | | 1 | | |
| *PC local CF QD34* | *30* | | 1 | | |
| *PC circulation QD35* | *30* | | 1 | | |
| **TDN RJD** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *Départs QD33/34* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 prises* | *30* | | 1 | | |
| *PCN Salle Z* | *30* | | 1 | | |
| *Cumulus Salle Z* | *30* | | 1 | | |
| *Départs divers QD44/47* | *30* | | 1 | | |
| *Départ PCN QD46* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJA** | | | | | |
| *Départs PC bureaux QD12à13* | *30* | | 1 | | |
| *QD11 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF1 gaine info* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 GTC* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 régulation chauffage* | *30* | | 1 | | |
| *QD14* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJB** | | | | | |
| *Départs CF2/3 QD9 et 10* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD11 à 13* | *30* | | 1 | | |
| *Départ caméra QD14* | *30* | | 1 | | |
| *PC local info QD15* | *30* | | 1 | | |
| *QD 18* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJC** | | | | | |
| *QD10 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureaux QD11 à 12* | *30* | | 1 | | |
| *PC bureaux QD13* | *30* | | 1 | | |
| *Départ QD14 D600* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJD** | | | | | |
| *QD9 gaine CF5 informatique* | *30* | | 1 | | |
| *QD10 CF 6* | *30* | | 1 | | |
| *QD11/12/13/14 Départs divers* | *30* | | 1 | | |
| *QD15 Coffret video* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E*** | | | | | |
| **TDN RJE** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD31/32* | *30* | | 1 | | |
| *Départs PC bureau QD33/34* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PCN* | *30* | | 1 | | |
| *Q43 PC circulation* | *30* | | 1 | | |
| *Q51 éclairage extérieur* | *30* | | 1 | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | Tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| *Fontaine à eau* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJE** | | | | | |
| *Départs PC bureau QD33/34* | *30* | | 1 | | |
| *Dpts PC et divers QD31/32/35/36* | *30* | | 1 | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H*** | | | | | |
| **TDN RJH** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 local autocom* | *30* | | 1 | | |
| *QD43 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *Q45 PC archives* | *30* | | 1 | | |
| *QD46 PC photocopieur* | *30* | | 1 | | |
| *QD47 Pointeuse* | *30* | | 1 | | |
| **TDO RJH** | | | | | |
| *QD31 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD32 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD33 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD34 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD35 PC bureaux* | *30* | | 1 | | |
| *QD36 réserve* | *30* | | 1 | | |
| *QD37 PC local autocom* | *30* | | 1 | | |
| *QD16 lecteur de badge* | *30* | | 1 | | |
| *QD17 PC CF 10* | *30* | | 1 | | |

***(1)*** *La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
*La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement*
*L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé*

## Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret

| Emplacement et désignation du dispositif | Dispositifs différentiels | | | Isolement (MOhms) | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Seuil réglage (mA) | tempo (ms) | Fonct (1) | | |
| **Nouveau Palais de Justice**(LYON/69003) | | | | | |
| ***Niveau -1 > Salle informatique (clé + badge)*** | | | | | |
| *Prise de courant* | *30* | | | | |

***(1)****La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
*La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement*
*L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé*

## Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| **Alimentations HT - BT**(LYON/69003) | | | | | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Poste HT Livraison*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eclairage* | | | | 1/1 ( 2019 ) | | | | | | | | |
| *Bloc autonome* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prises de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Tableau de comptage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Cellules HT* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Chargeur AEES* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BAPI* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eclairage* | | | | 0/9 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prises de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Armoire* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Transformateur* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Condensateur* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Extracteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *BAPI* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT > Local onduleur*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eclairage* | | | | 0/3 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prises de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Onduleur* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Armoire* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Local groupe électrogène*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eclairage* | | | | 0/10 ( 2018 ) | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Prises de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Extracteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Groupe électrogène* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Pompe à fuel* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *BAPI* | | | | | | 1 | | | | | | |
| **Nouveau Palais de Justice**(LYON/69003) | | | | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 34 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle 039 / 2 parties*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Sécurité*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 12 | | | | | | | |
| *armoire GTC* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Sécurité > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Sécurité > Prodith*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 40 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Couloir archives*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Couloir archives > RJ.E.01*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Couloir archives > Archives RJ.E.03*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Couloir archives > RJ.E.02*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau 033*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau 032*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau 035*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau 036*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *équipements* | | | | | 7 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau 037 / 2 parties*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 7 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *électro domestiiques* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle Z*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle Z > Local technique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle Z > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle détente des avocats*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Distributeurs de boissons* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 28 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle casiers*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de secours* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Salle des avocats*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Cafetières* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Calculatrice* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 40/40 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 90 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau vestiaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Local informatique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Toilettes hommes/femmes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation > Bureau 04 (porte blanche)*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 21 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 11 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Refrigérateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *fontaine* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 27 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E > Bureau RJ.E.06*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E > Bureau RJ.E.05*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E > Bureau RJ.E.05*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E > Bureau RJ.E.04*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E > Bureau RJ.E.02*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 13 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion E > Accueil RJ.E.01*** | | | | | | | | | | | | |
| *Afficheur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F > Circulation accès petit dépôt*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 30 | | | | | | | | |
| *portails* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F > Circulation accès petit dépôt > Accueil*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F > Circulation accès petit dépôt > Salle de repos*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F > Circulation accès petit dépôt > Zone vestiaires (côté personnel)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 55 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F > Circulation accès petit dépôt > Cellules*** | | | | | | | | | | | | |
| *36 cellules identiques* | | | | 36 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion F > Circulation accès petit dépôt > Mezzanine*** | | | | | | | | | | | | |
| *coffret alarme / beige* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/6 | | | | | | | | |
| *Recepteurs de bureau* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 25 | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 5 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G > Local électrique*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G > Bureau*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G > Bureau*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Bastion G > Ménage*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 21 | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Local archives RJ.H.05*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Sas*** | | | | | | | | | | | | |
| *Eclairage de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Zone archives KARDEX*** | | | | | | | | | | | | |
| *Meubles mobiles* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Pointeuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Sèche-mains* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Local autocommutateur*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Zone courrier*** | | | | | | | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prises sur goulottes* | | | 3/5 | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 13 | | | | | | |
| ***Rez-de-jardin > Circulation Bastion H > Bureaux fournitures*** | | | | | | | | | | | | |
| *électro domestiques* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 18 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 8 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 37 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A > Accès réservé (local dépôt)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cumulus* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A > Vestiaire*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/1 | | | | | | | | |
| *Chauffe eau électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A > RC.A.01 Poste de sécurité*** | | | | | | | | | | | | 2 |
| *Climatiseurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Détections incendie* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *électro domestiques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 13 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 20 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A > Zone de détection du public*** | | | | | | | | | | | | |
| *portiques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A > RC.A.05 Courrier*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/20 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre A > RC.A.02/03/04 Accueil et 2 box*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 10 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/20 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 28 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.08 Bureau 2*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.07 Bureau 3*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.06 Bureau 4*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.05 Bureau 5*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.04 Bureau 6*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.03 Bureau 7*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 3 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.02 Bureau 8*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > RC.E.01 Accueil BEX*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation attente > Sanitaire*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *séche mains* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle aide juridictionnelle 27*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle d'audience 1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 39 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle d'audience 2*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 39 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle des délibérés 1 / gauche*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Bureau chef de dépot*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation zone petit dépôt*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle d'audience 3*** | | | | | | | | | | | | |
| *Ecran* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe sonorisation* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 50 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 14 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle des délibérés 3*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salle annexe / coté gauche*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation A et B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 17 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation A et B > Petite salle délibérés 3*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation A et B > Salle d'audience 4*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 47 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation A et B > Salle d'audience 5*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 49 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation A et B > Salle des délibérés B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 17 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation A et B > Bureaux chauffeurs*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Recepteurs de bureau* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/15 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Salles annexes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation J et H*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Convecteur* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation J et H > Salle d'audience 7*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 41 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation J et H > Salle d'audience H*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 40 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation J et H > Locaux tech. extraction CTA RJG4*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | | 1 | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation derrière salle 4*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation derrière salle 4 > Extraction CTA droite*** | | | | | | | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation derrière salle 4 > Extraction CTA gauche*** | | | | | | | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation G / F*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation G / F > Salle d'audience 9 - Grande Instance*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 48 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion E > Circulation G / F > Salle d'audience 10 - Tribunal Com.*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Sonorisations* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 49 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 55 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 49 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.04/05 Box A (Nb:2)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.06/07 Box B (Nb:2)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.03 Bureau 010*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.02 Bureau 011*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre B > Circulation > RC.B.01 Bureau 012*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/6 | | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 25 | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F > RC.F.04 Bureau*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F > RC.F.03 Bureau*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F > RC.F.02 Stockage*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F > RC.F.01 Stockage*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F > RC.F.05 Stockage*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion F > RC.F.06 Stockage*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 48 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation > RC.C.03 Box C (Nb : 2)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation > RC.C.04/05 Box D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation > RC.C.02 Bureau 019*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre C > Circulation > RC.C.01 Bureau 020*** | | | | | | | | | | | | |
| *Calculatrice* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *Tableaux d'affichage ext.* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 12 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 17/17 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 5 | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G > RC.G.04 Salle délibérés 022*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G > RC.G.03 Bureau 023*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G > RC.G.02 Bureau 024*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion G > RC.G.01 Salle de formation/réunion 025*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 26/26 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 53 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation > RC.D.02/03 Box E (Nb : 2)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation > RC.D.04/05 Box F (Nb : 2)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation > RC.D.01 Bureau 026*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 9 | | | | | | | |
| *Ventilateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Barre D > Circulation > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Rez-de-chaussée > Bastion H*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 75/120 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 25/70 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 7 | | | | |
| *équipements* | | | | | 39 | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre A > Circulation (pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/43 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre A > Circulation (pas perdus) > Accès réservé (local gauche esc)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cumulus* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1/1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.09 Salle 102*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.07 Bureau 103*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.06 Bureau 104*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.05 Bureau 105*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.04 Bureau 106*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.03 Bureau 107*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.02 Bureau 108*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.01 Bureau 109*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 1.E.08 Salle 101*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse (hors service)* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Aspirateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation et wc*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation et wc > Salle d'audience 11*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 17 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation et wc > Salle d'audience 12*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 17 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Local technique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 13 et 14*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 13 et 14 > Salle d'audience 13*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 34 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 13 et 14 > Salle d'audience 14*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 26 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 13 et 14 > Salle d'attente*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 15 et 16*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 28 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 15 et 16 > Salle d'audience 15*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 28 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 15 et 16 > Salle d'audience 16*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 29 | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *chandelier de gauche* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/6 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 15 et 16 > Local technique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 15 et 16 > Sanitaire*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Circulation 15 et 16 > Extraction CTA 1 H1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Extraction CTA 1 H2*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Local central*** | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > 2ème étage (circulation)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Extraction CTA RCH 1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Extraction CTA RCH 2*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Extraction CTA RCF 1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion E > Extraction CTA RCF 3*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Circulation (pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 47 | | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Couloir barre B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de secours* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Couloir barre B > 1.B.01 Bureau 110*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Couloir barre B > 1.B.02 Bureau 111*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Couloir barre B > 1.B.03 Bureau 112*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Destructeur de papiers* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Couloir barre B > 1.B.04 Bureau 113*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/20 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 18 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre B > Couloir barre B > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 23 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.06 Bureau 117*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.05 Bureau 118*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.04 Bureau 119*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.03 Salle 120*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.02 Salle 121*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion F > 1.F.01 Salle 122*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre C > Circulation (pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 50 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre C > Circulation bureaux*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre C > Circulation bureaux > Accès réservé (local dépôt)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre C > Circulation bureaux > 1.C.01 à 1.C.05 Bureaux*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 25 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre C > Circulation bureaux > 1.C.06 Bureau 127*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 12 | | | | | | | |
| *électrodomestiques* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > 1.G.04 Local 130*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > 1.G.03 Accueil 131*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 14 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > Zone guichets*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > 1.G.02 Bureau 132*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > 1.G.01 Bureau 133*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > 1.G.06 Archives 128*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion G > 1.G.05 Salle délibérés 129*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D > Circulation (pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Distributeur de boissons* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 50 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D > Circulation (pas perdus) > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D > Circulation (pas perdus) > Accès réservé local clim.*** | | | | | | | | | | | | |
| *Coffret ALCATEL* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Lampe de secours portative* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D > Circulation (pas perdus) > Standard*** | | | | | | | | | | | | |
| *Ventilateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D > Couloir*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de secours* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Barre D > Couloir > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 1 > Bastion H*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 75/140 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 25/70 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *équipements* | | | | | 94 | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (côté pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 29 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Local chaufferie*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteur CLII* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Coffret ALCATEL* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Soufflerie* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampe de secours portative* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (bureaux)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (bureaux) > 2.A.01 Bureau 211*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (bureaux) > 2.A.02 Bureau 212*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (bureaux) > 2.A.03 Bureau 213*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse OCE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (bureaux) > 2.A.04 Bureau 214*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre A > Circulation (bureaux) > 2.A.05 Bureau 215*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.08 Local 203*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.07 Bureau 204 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.06 Bureau 205*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.05 Bureau 206*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.04 Bureau 207*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | 1 | | | | | | | | Classe II | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.03 Bureau 208*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.02 Bureau 209*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.01 Bureau 210*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > 2.E.10 Salle 201*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *PC* | | | 1 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Sèche-mains* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation 21 et 22*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation 21 et 22 > Salle de presses 21*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 27/27 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation 21 et 22 > Salle d'audience 22*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation 19 et 20*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation 19 et 20 > Salle d'audience 19*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 2 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Circulation 19 et 20 > Salle d'audience 20*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Salle de réunion > Salle d'audience 17*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Ecla. corniche* | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion E > Salle de réunion > Salle d'audience 18*** | | | | | | | | | | | | |
| *Téléviseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (côté pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 26 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (côté pas perdus) > Local info (face armoire élect.)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > 2.B.01 Bureau 216*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > 2.B.02 Bureau 217*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > 2.B.03 Bureau 218*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > 2.B.04 Bureau 219*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > 2.B.05 Bureau 220*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > Bibliothèque*** | | | | | | | | | | | | |
| *Détecteur entrée* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Photocopieuses* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 60 ( 2018 ) | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 25 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > Bureau 228*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > Bureau 229*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > Salle de réunion*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre B > Circulation (bureaux) > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *blocs secours* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Photocopieur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.06 Bureau 223 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.05 Bureau 224*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.04 Bureau 225*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.03 Bureau 226*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.02 Bureau 227*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.01 Archives 228*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion F > 2.F.07 Bureau 222*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre C > Circulation (côté pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 8 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 27 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.08 Local 241*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.07 Bureau 242*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Ventilateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.06 Bureau 243*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.05 Bureau 244*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.04 Bureau 245*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.03 Bureau 246*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.02 Bureau 247*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.10 Bureau 239*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.09 Bureau 240*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion G > 2.G.01 Salle de classement 248*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 34 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.01Bureau 230*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.02 Bureau 231 (petite salle)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.03 Bureau 232 (petite salle)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.04 Bureau 233 (petite salle)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.05 Bureau 234 (petite salle)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.06 Bureau 235 (petite salle)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.07 Bureau 236*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.08 Bureau 237*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (bureaux) > 2.D.09 Bureau 238 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Barre D > Circulation (pas perdus)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Spots* | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *distributeurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 30 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Ensemble des bureaux paysagés*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 101/101 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 46 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 25 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Local copieurs*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Bureau 8*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 2 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Bureau 7*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Bureau 9*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/7 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Bureau 10 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 7 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/7 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Bureau / angle droit*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Bureau / droite aprés porte*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 2 > Bastion H > Salle de réunion*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/8 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | | | | |
| *bloc de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 63 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.05 Bureau 320*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.04 Bureau 319*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.03 Bureaux 318 et 318 bis*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseurs mobiles* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20 | | | | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.02 Bureau 317*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.01 Bureau 316*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.08 Bureau 323*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.07 Bureau 322*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre A > 3.A.06 Bureau 321*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 28/28 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 12 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 23 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.09 Bureau 307*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.07 Bureau 309*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.06 Bureau 310*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.05 Bureau 311*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.04 Bureau 312*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.03 Bureau 313*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *mono blocs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.02 Bureau 314*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.01 Bureau 315*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| *mono blocs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.11 Bureau 305*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion E > 3.E.10 Bureau 306*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 51 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.05 Bureau 304 (Archives)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.04 Bureau 303*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.03 Bureaux 302/301*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.02 Bureaux 368*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.01 Bureaux 367*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.06 Bureau 324*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.07 Bureau 325*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.08 Bureau 326*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.09 Bureau 327*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.10 Bureau 328*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > 3.B.11 Bureau 329*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > Bur. Biblio. (accès 2è escal.)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de secours* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > Bibliothèque*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 30 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > Bureau bibliothèque côté barre C*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre B > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 25 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.06 Bureau 361*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.05 Bureau 362*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.04 Bureau 363*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.03 Bureau 364*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.02 Bureau 365*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.01 Bureau 366*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.08 Bureau 359*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion F > 3.F.07 Bureau 360*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 54 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.05 Bureau 358*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.04 Bureau 357*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.03 Bureau 356*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.02 Accueil*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.01 Bureau (gauche accueil)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.09 Bureau 331 (dans couloir)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre C > 3.C.08 Bureau 330 (dans couloir)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.08 Local 346*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.07 Bureau 347 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.05/06 Bureau 348 /349*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.04 Bureau 351 / 350*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.03 Bureau 352*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.02 Bureau 353*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.01 Bureau 354*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.12 Bureau 342*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.10/11 Bureau 343 / 344*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Bastion G > 3.G.09 Bureau 345*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 45 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.04 Bureau 341 (Courrier)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.03 Bureau 340*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.02 Bureaux 339/338*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 28/28 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.01 Bureau 337*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.05 Bureau 332*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.06 Bureaux 334 / 333*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.07 Bureau 335*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > 3.D.08 Salle de réunions*** | | | | | | | | | | | | |
| *Rétroprojecteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > Local*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation Barre D > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 31 | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Zone accueil*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 13/13 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 11 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Secrétariat n° 31*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Local*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Destructeur de papier* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Zones paysagées*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 24 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/20 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Bureau secrétariat*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5/10 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/6 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Bureau n° 32*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/5 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Bureau n° 33*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 3 > Circulation attente Bastion H > Bureau n° 34 (Président)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | 2 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 44 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.05 Bureau 422*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.04 Bureau 421 (2 portes)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Climatiseurs mobiles* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 20 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 26/26 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 24 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.03 Bureau 420*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.02 Bureau 419 bis*** | | | | | | | | | | | | |
| *Ventilateur* | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.01 Bureau 419*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 24/24 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 16 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.01 Bureau 419 > 4.A.08 Bureau 425*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.01 Bureau 419 > 4.A.07 Bureau 424*** | | | | | | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre A > 4.A.01 Bureau 419 > 4.A.06 Bureau 423*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 30/30 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 35 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 25 | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipement* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 18 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.09 Salle 410*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.08 Salle 411*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.07 Bureau 412*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.06 Bureau 413*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.05 Bureau 414*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.04 Bureau 415*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.03 Bureau 416*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *convecteur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.02 Bureau 417*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.01 Bureau 418*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.12 Bureau 407*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.11 Bureau 408*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > 4.E.10 Salle de réunion 409*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion E > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Sèche-mains* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 66 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.06 Bureau 406*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse OCE* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.05 Bureau 405*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.04 Bureau 404*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.03 Bureau 403*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.02 Bureau 402*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.01 Bureau 401 (paysagé)*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *électro domestiques* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 18 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/13 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.12 Bureau 431*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 20 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.11 Bureau 430*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.10 Bureau 429*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.09 Bureau 428*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.08 Bureau 427*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > 4.B.07 Bureau 426*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 8 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre B > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoire électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *fontaine* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15/15 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.07 Bureau 462*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.06 Bureau 463 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 13 | | | | | | | | |
| *Multiconnecteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 17 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.05 Bureau 464*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.04 Bureau 465*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.03 Bureau 466*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.02 Bureau 467*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > 4.F.01 Bureau 468*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion F > Zone accueil / Instruction*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Agrafeuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Distributeurs de boissons* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 67 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.05 Bureau 460*** | | | | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bouilloire* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.04 Bureau 459*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.03 Bureau 458*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.02 Accueil (457)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 4 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.01 Salle avocats (gauche accueil)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.11 Bureau 436*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.10 Bureau 435*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bouilloire* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.09 Bureau 434*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.08 Bureau 433*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre C > 4.C.07 Bureau 432*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.08 Local 449*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.07 Bureau*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.06 Bureau 451*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.05 Bureau 452*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bouilloire* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.04 Bureau 453*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.03 Bureau 454*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.02 Bureau 455*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.01 Bureau 456*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.12 Bureau 445*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 11 | | | | | | | |
| *Convecteur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.11 Bureau 446*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.10 Bureau 447*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion G > 4.G.09 Bureau 448*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *armoire électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 47 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 10 | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > Accès réservé (local cuisine)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cumulus* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Coffret électrique* | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.04 Bureau 444*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.03 Bureau 443*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *multi prises* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.02 Bureau 442*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.09 Salle de réunions 441*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.08 Bureau 440*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.07 Bureau 439*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.06 Bureau 438*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > 4.D.05 Bureau 437*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Barre D > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 4 > Circulation Bastion H > Bureau étages*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 30/70 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 40/120 | | | | | | | | |
| *blocs de securité* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 25 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 55 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 4 | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.06 Bureau 519 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 15 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.05 Bureau 518*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.04 Bureau 517*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/10 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.03 Bureau 516 bis*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.02 Bureau 516*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.01 Bureau 515*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.11 Bureau 524*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Fax* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.10 Bureau 523*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.09 Bureau 522*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.08 Bureau 521*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre A > 5.A.07 Salle de réunions 520*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *armoire électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.09 Local 506*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *électro domestiques* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.08 Salle 507 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.07 Bureau 508*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.06 Bureau 509*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.05 Bureau 510*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.04 Bureau 511*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.03 Bureau 512*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.02 Bureau 513*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.01 Bureau 514*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.13 Bureau 502*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.12 Bureau 503*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.11 Bureau 504*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion E > 5.E.10 Bureau 505*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *armpoire électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 61 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.03 Bureau 501*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.02 Bureau 579*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 30 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 17 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.01 Courrier 578*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.10 Bureau 531*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Climtaiseur mobile* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.09 Bureau 530*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.08 Bureau 529*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Ventilateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.07 Bureau 528*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.06 Bureau 527*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.05 Bureau 526*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > 5.B.04 Bureau 525*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre B > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20/20 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.08 Bureau 570*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteur mobile AIRELEC (CLII)* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/12 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 10 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.07 Bureau 571*** | | | | | | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *électro domestique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.06 Bureau 572*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.05 Bureau 573*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.04 Bureau 574*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.03 Bureau 575*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.02 Bureau 576*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > 5.F.01 Bureau 577*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > Couloir cellules de prisons*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion F > Couloir cellules de prisons > 3 cellules*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours 220V* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 62 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Chauffe-eau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.06 Bureau 568*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.05 Bureau 567*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Convecteur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.04 Bureau 566*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.03 Bureau 565*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseurs mobiles* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.02 Bureau 564*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 13 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.01 Bureau 563 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.11 Bureau 535*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.10 Bureau 534*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 40/40 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 24 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.09 Bureau 533*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre C > Accès réservé (local repas) > 5.C.08 Bureau 532*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20/20 | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.08 Local 555*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.07 556 (bureau)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.06 Bureau 557*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10 | | | | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.05 Bureau 558*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.04 Bureau 559*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.03 Bureau 560*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.02 Bureau 561*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.01 Bureau 562*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.12 Bureau 551*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.11 Bureau 552*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.10 Bureau 553*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Bastion G > 5.G.09 Bureau 554*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipement* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 46 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.07 Bureau 550*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.06 Bureau 549*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.05 Bureau 548*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.04 Bureau 547*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.03 Bureau 546*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.02 Bureau 545*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.01 Salle de réunions 544*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > Bureau 543 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > Bureau 542*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | 2 | | | | | | | |
| *Lampes de buerau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > Bureau 541*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.12 Bureau 540*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.11 Bureau 539*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | 2 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.10 Bureau 538*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.09 Bureau 537*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > Accès réservé (local archives)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > 5.D.08 Bureau 536*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Circulation Barre D > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | Non vérifiable : Hors de portée (>3m) | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 20 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria > Zone de chauffe*** | | | | | | | | | | | | |
| *Chambres froides* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bac roulant* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Four* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Plaque chauffante* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Robots coupe* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Hotte* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe frigo ALPEN* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Glaçons ICE* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4/4 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/6 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria > Local vaisselle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Chambres froides* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Complexe à eau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Cumulus* | | | | | | 1 | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/6 | | | | | | | | | |
| *lave vaisselles* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 5 > Bastion H > Cafétéria > Zone salle de restaurant*** | | | | | | | | | | | | |
| *Informatique* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Fontaine à eau* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Bac réfrigérant* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Présentoir à glaces* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Congélateur IAR* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Présentoir self* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Caisse enregistreuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Gaufre SILEX* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Micro-ondes* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire COCA* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Machine à café ZANUSSI* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Cafetière CHOKY* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/15 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 54 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 6 | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.06 Bureau 619 bis*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.05 Bureau 619*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > Archives*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.04 Bureau 618*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.03 Bureau 617*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 10 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.02 Bureau 616*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | | 13 | | | | | | |
| *Climatiseurs amovibles* | | | | | | 13 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.01 Bureau 615*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.11 Bureau 624*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volet électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.10 Bureau 623*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volet électrique* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.09 Bureau 622*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volet électrique* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.08 Bureau 621*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volet électrique* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre A > 6.A.07 Bureau 620*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Volets électriques* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Point lumineux et anitaire* | | | | 20 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.09 Bureau 606*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.08 Bureau 607 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.07 Bureau 608*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.06 Bureau 609*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.05 Bureau 610*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.04 Bureau 611*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.03 Bureau 612*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.02 Bureau 613*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.01 Bureau 614*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.12 Bureau 603*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 19/19 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 12 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.11 Bureau 604*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion E > 6.E.10 Bureau 605*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours 220V* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 60 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.03 Bureau 602*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 10 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.02 Bureau 601 (paysagé)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 12 | | | | | | |
| *Climatiseur mobile* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 50/50 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 30 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 21 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.09 Bureau 630*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volet* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.08 Bureau 629*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.07 Bureau 628*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.06 Bureau 627*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.05 Bureau 626*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > 6.B.04 Bureau 625*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 3 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Fluorescent étanche* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 3 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre B > Toilettes hommes/femmes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.06 Bureau 663 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.05 Bureau 664*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.04 Bureau 665*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.03 Bureau 666*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.02 Bureau 667*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 9 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.01 Bureau 668*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.08 Bureau 661*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 10 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > 6.F.07 Bureau 662*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion F > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 25 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 6 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 55 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.04 Bureau 660*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.03 Bureau 659*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.02 Bureau 658*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.01 Bureau 657*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.09 Bureau 634*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.08 Bureau 633*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| *Volet* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.07 Bureau 632*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 11 | | | | | | | |
| *volets* | | | | | | 6 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > 6.C.06 Bureau 631*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Boîtier PC* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *récepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > Accès réservé (archives)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre C > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.08 Fournitures 650*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.07 Bureau 651 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.05 Bibliothèque 652*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.04 Bureau 653*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| *Lampe de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.03 Bureau 654*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.02 Bureau 655*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.01 Bureau 656*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.12 Bureau 646*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampes de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.11 Bureau 647*** | | | | | | | | | | | | |
| *Affranchisseuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.10 Bureau 648*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Bastion G > 6.G.09 Bureau 649*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 44 | | | | | | | | |
| *Blocs de secours 220V* | | | | | | | | 5 | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > Accès réservé (local info)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Baie informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.04 Bureau 645*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.03 Bureau 644*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 11 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 15/15 | | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.02 Bureau 643*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.01 Bureau 642*** | | | | | | | | | | | | |
| *Ventilateur* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > Accès réservé (local chaufferie)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteurs CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Eclairage de secours portatif* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Souffleries* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 9 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.11 Bureau 640*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 12 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.10 Bureau 639*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.09 Bureau 638*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 21/21 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.08 Bureau 637*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 4 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.07 Bureau 636*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Volet* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > 6.D.05 Tribunal d'Instance 635*** | | | | | | | | | | | | |
| *Volets* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 6 > Circulation Barre D > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 46 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A > Local électrique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Hublot (CLII)* | | | | | | | | | | | Classe II | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A > 7.A.04 Présidence 704*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampadaire Halogène* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | Classe II | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A > 7.A.02 Bureau 706*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Halogène* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A > 7.A.03 Bureau 705*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 16/16 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Photocopieuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre A > 7.A.01 Salle de réunions 707*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.08 Bureau 715 / gauche ascenseurs*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.07 Bureau 714 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *bloc prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.06 Bureau 713*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.05 Local copieurs 712*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *récepteurs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Spots* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.04 Bureau 711*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.03 Bureau 710*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.02 Bureau 709*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.01 Bureau 708*** | | | | | | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 5 | | | | | Classe II | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.11 Bureau 718 / coté gauche*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 14/14 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.10 Bureau 717*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 14 | | | | | | | |
| *blocs de prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.09 Bureau 716*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Lampes de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion E > 7.E.09 Bureau 716 > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 33 | | | | | | | | |
| *Blocs de secours 220V* | | | | | | | | 6 | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > 7.B.01 Bureau 703*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 5 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > 7.B.02 Bureau 702*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > 7.B.03 Bureau 701*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 6/6 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 3 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > 7.C.04 Bureau 749*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > 7.B.05 Bureau 748*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > 7.C.01 Bureau 747*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre B > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.06 Bureau 724*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 2 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.05 Bureau 723*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.04 Bureau 722*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.03 Bureau 721*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.02 Bureau 720*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 4 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.01 Bureau 719*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.08 Bureau 726*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > 7.F.07 Bureau 725*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 1 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion F > Circulation attente*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| *équipements* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 23 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 33 | | | | | | | | |
| *armoires élecrtiques* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Blocs de secours 220V* | | | | | | | | 5 | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > 7.C.01 Bureau 747*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 22/22 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 9 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > 7.C.02 Bureau 746*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > 7.C.03 Bureau 745*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > 7.C.04 Bureau 744*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > 7.C.05 Bureau 743*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 18/18 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > 7.C.06 Bureau 742*** | | | | | | | | | | | | |
| *Imprimante* | | | | | 1 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 15 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre C > Toilettes handicapés*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20/20 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurit* | | | | | | | | 2 | | | Classe II | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.08 Local 734*** | | | | | | | | | | | | |
| *Ventilo-convecteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 13 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.07 Local 733 / angle*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.06 Bureau 732*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampes de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10/10 | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.05 Bureau 731*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Lampes de bureau CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10/10 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.03 Bureau 729*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 20 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.01/02 Bureau 727 / 728*** | | | | | | | | | | | | |
| *Affranchisseuse* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 20 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.12 Bureau 738*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |
| *équipements de bureaux* | | | | | 15 | | | | | | | |
| *Destructeur de papier* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.11 Bureau 737*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 6/6 | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Cafetière* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.10 Bureau 736*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 6 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Lampadaire Halogène* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2/2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Bastion G > 7.G.09 Bureau 735*** | | | | | | | | | | | | |
| *Fluoresents* | | | | 3/3 | | | | | | | | |
| *PC* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours 220V* | | | | | | | | 5 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D > 7.D.01 Bureau 741*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 7/7 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Réfrigérateur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 14 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D > 7.D.02 Bureau 740*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 10 | | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D > 7.D.03 Bureau 739*** | | | | | | | | | | | | |
| *Tubes fluorescents* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *Tubes fluorescents* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *prises blocs* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 7 > Circulation Barre D > Toilettes*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E*** | | | | | | | | | | | | |
| *armoires électriques* | | | | | | 2 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 3 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > 8.E.06 Bureau 801*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > 8.E.05 Bureau 802*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > 8.E.04 Salle de réunions 803*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 25/25 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > 8.E.03 Bureau 804*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > 8.E.02 Bureau 805*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/8 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > 8.E.01 Bureau 806*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion E > Accès réserve*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteurs CLII* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *Armoires* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Bloc de secours portatif* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | | 8 | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de secours* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > 8.F.06 Bureau 807*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Appliques murales* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > 8.F.05 Bureau 808*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 4/4 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Lampe de bureau* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > 8.F.04 Bureau 809*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 8 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > 8.F.03 Bureau 810*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > 8.F.02 Bureau 811*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Lampadaire Halogène* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Recepteurs de bureau* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > 8.F.01 Bureau 812*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > Local CTA*** | | | | | | | | | | | | 4 |
| *Bloc de secours portatif* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Convecteur* | | | | | | 1 | | | | | Classe II | |
| *Armoire électrique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Souffleries* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion F > Accès réserve*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de secours portatif* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Convecteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Relais antenne TV* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 5 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 0/15 | | | | | | | | |
| *Eclairage de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.07 Local 813*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > Sanitaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 2 | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.06 Local 814*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 9/9 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.05 Local 815*** | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.04 Bureau 816*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.03 Bureau 817*** | | | | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Prise de courant* | | | 11/11 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.02 Bureau 818*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 7 | | | | | | | |
| *blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > 8.G.01 Bureau 819*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 10/10 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | 5 | | | | | | | |
| *Blocs prises* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau 8 > Circulation Bastion G > Accès réserve*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteurs CLII* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bloc de secours portatif* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Armoires électriques* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 10 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 5/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 29 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local TGBT/transformateur*** | | | | | | | | | | | | **5** |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *Condensateurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *poratif* | | | | | | | | 1 | | | Classe II | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 9 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 15 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local TGBT/transformateur > Local onduleurs*** | | | | | | | | | | | | |
| *Enveloppes isolantes* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoires* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Onduleur* | | | | | | 3 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Complexes batteries* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local CO2*** | | | | | | | | | | | | |
| *Centrale incendie* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.A.05*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 16 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.A.02*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.A.01*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.E.01*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *photocopieur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.E.02*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local surpresseur*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Pompes WILO* | | | | | | 5 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoires de relayage* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Machinerie A*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *extracteur* | | | | | | 1 | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| *équipements* | | | | | | | 2 | | | | | |
| *Armoires électriques* | | | | | | 6 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | 1 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local soute à carburant*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Eclairages* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.E.03 Local*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.E.04 Local archives*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 22 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.E.05 Local archives*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local groupe électrogène*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 10 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Moteurs aéro* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Extracteur* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoires à cellules* | | | | | | 7 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local matériel électrique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > -1.F.01 Local*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Circulation > Local armoire barre*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Zone loc.scellés*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 90 | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 20/20 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 6 | | | | | | | |
| *coffrets* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | 6 | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Machinerie ascenseurs 3 et 4*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Local TGBT*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Sanitaire*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Vestiaires*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | | | | | | | | | | |
| *Plaque chauffante* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Local pneumatique*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | | | | | | | | | | |
| *Moteur* | | | | | | | | | | | | |
| *Coffrets COPAS* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Local autocommutateur*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *équipements* | | | | | | 4 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 12/30 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | 5 | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Niveau -1 > Salle informatique (clé + badge)*** | | | | | | | | | | | | |
| *tableau bt* | | I 63(A) | | | | 1 | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | 19 | | | | | | | |
| *Climatiseur CIAT* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *barrette de terre informatique* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | C 16(A) | 46/46 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > -1.C.5 Local archives (enfants)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > -1.D.01 Local archives (Police)*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > -1.C.07 Local*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau -1 > Machinerie 5/6*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *extracteur* | | | | | | 1 | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| ***Niveau -1 > Salle serveur pénal*** | | | | | | | | | | | | |
| *PC* | | | | | | | | | | | | |
| *Informatiques* | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Salle serveur caméras*** | | | | | | | | | | | | |
| *Climatiseur* | | | | | | 1 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 8/25 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 6 | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Local électrique*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 1 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > -1.D.06 Local archives*** | | | | | | | | | | | | 7 |
| *Prise de courant* | | | 3/3 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau -1 > -1.D.07 Local archives*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *extracteur* | | | | | | 1 | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > -1.D.05 Local*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| ***Niveau -1 > Machinerie*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 1 | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *équipements* | | | | | | 9 | | | | | | |
| *extracteur* | | | | | | 1 | | | | | Non vérifiable : Inaccessible | |
| ***Niveau -1 > Local poubelles*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***Niveau -2 > Zone D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 3/5 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 78 | | | | | | | | |
| *Eclairage de sécurité* | | | | | | | | 10 | | | | |
| ***Niveau -2 > Parking*** | | | | | | | | | | | | |
| *Enveloppes isolantes* | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | | | | | |
| *Coffrets de ventilation* | | | | | | | | | | | | |
| ***Niveau -3 > Parking*** | | | | | | | | | | | | |
| *Enveloppes isolantes* | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | | | | | |
| *Coffrets de ventilation* | | | | | | | | | | | | |
| ***Escaliers Barre A > du niveau 7 au RdC*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 13 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 14 | | | | |
| ***Escaliers Barre A > Du RdC au 1er étage*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 2 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 2 | | | | | | | | |
| ***Escaliers Barre A > du niveau 3 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 7 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| ***Escaliers Barre B > du niveau 7 au RdC*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 15 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| ***Escaliers Barre B > du niveau 3 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 7 | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| ***Escaliers Barre C > du niveau 7 au RdC*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 15 | | | | |
| ***Escaliers Barre C > du niveau 3 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 7 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| ***Escaliers Barre D > du niveau 7 au RdC*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 7 | | | | |
| ***Escaliers Barre D > du niveau 3 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 7 | | | | | | | | |
| *Bloc de sécurité* | | | | | | | | 7 | | | | |
| ***Escaliers Bastion G > du niveau 8 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 19 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***Escaliers Bastion F > du niveau 8 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 19 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***Escaliers Bastion E > du niveau 8 au RdJ*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 19 | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***BASTION E > CTA 2 G1*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire de relayage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| ***BASTION E > CTA 2 G1 > CTA 2 G2*** | | | | | | | | | | | | |
| *Complexe WOLF* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 3 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 2 | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Gradins Bastions F - E*** | | | | | | | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Volées d'escaliers Bastions*** | | | | | | | | | | | | |
| *Blocs de sécurité* | | | | | | | | 4 | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Gradins Bastions H - G*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Zone jardin (luciole)*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 49 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Entrée rampe public*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 12 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Sortie rampe public*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 14 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Sortie fourgons police*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 6 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Entrée fourgons police*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Gradins Bastions G - F*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 20 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Eclairage extérieur > Rue de Créqui*** | | | | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 19 | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Terrasse > Sur barres A/B/C/D*** | | | | | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 30 | | | | | | |
| ***Extérieur > Terrasse > Sur bastion E - 8ème étage > Local CTA - LT5/LT6*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc portatif* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 7 | | | | | | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| RECEPTEURS | | Protection | Nombre | | | | | | Continuité du conducteur de protection (1) | Isolement (MOhm) | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement / Désignation | I (A) | Type et calibre (A) | P.C. Vérif./ acces. | A.E. Vérif./ exist (2) | Appareil amovible | Autres Récept | Machine | Eclairage sécurité | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| ***Extérieur > Terrasse > Sur bastion F - 8ème étage > Local CTA LT8*** | | | | | | | | | | | | |
| *Bloc portatif* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 4 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Extérieur > Terrasse > Sur bastion G - 8ème étage > Local CTA LT9/LT10*** | | | | | | | | | | | | |
| *Convecteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Blocs portatifs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 1/1 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 8 | | | | | | | | |
| *Autre recepteurs* | | | | | | 8 | | | | | | |
| ***Extérieur > Terrasse > Sur bastion H - Cafétéria > Local CTA LT11*** | | | | | | | | | | | | |
| *Armoire extraction* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Armoire désenfumage* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Convecteurs* | | | | | | 1 | | | | | | |
| *Prise de courant* | | | 2/2 | | | | | | | | | |
| *Point lumineux* | | | | 11 | | | | | | | | |

***(1)*** *La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.*
***(2)*** *Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.*

## Continuité des circuits de protection entre les niveaux de distribution

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|
| **ALIMENTATIONS HT - BT** | | | |
| **NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE** | | | |
| *TDO 1A- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1A- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 1B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1C- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 1C- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|
| *TDO 1D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1E- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 1E- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 1F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 1G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 1H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 1H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO -1C- TPO* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO -1D- TPO* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN -1A- TGBT - TDN* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN -1B- TGBT - TDN* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN -1D- TGBT - TDN* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN -1C- TGBT - TDN* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2A- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2A- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2D- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2D- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2E- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2E- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 2H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 2H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3A- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3A- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3B- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3B- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3C- TGBT* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3C- TGBT* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3D- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3D- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3E- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3E- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 3G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 3G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4A- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4A- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4B- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|
| *TDN 4B- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4C- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4C- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4G- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4D- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4D- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4E- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4E- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 4H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 4H- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5H (Restaurant)- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5A- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5A- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5B- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5B- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5E- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5E- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5F- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 5G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 5G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6A- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6A- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6B- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6E- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6E- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 6G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 6G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 7A- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7A- circuit de protection généra* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 7B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7B- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 7C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7C- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 7D- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Désignation | R.max 2 Ohms | Justifications | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|
| *TDN 7E- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7E- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 7F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 7G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 7G- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 8E- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 8E- circuit de protection* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 8F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 8F- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO 8G- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN 8G- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCA- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCA- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCB- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCB- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCC- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCC- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCD- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCD- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCE- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCE- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCF- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCF- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCG- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCG- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RCH- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RCH- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJF- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJF- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJG- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJG- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJG 4- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJG 4- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJD- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJC- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJB- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJA- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJD- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJA- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJC- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJB- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJE- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJE- circuit de protection générale* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDO RJH- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |
| *TDN RJH- circuit de protection général* | | *Vérification visuelle* | |

*(1) L'indication « B » indique que la continuité entre les niveaux est bonne.*
*L'indication « M » indique que la continuité entre les niveaux est mauvaise.*

## Controleurs permanents d'isolement (C.P.I.)

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

| Emplacement / Désignation | Type / Marque | Seuil de régl. (k Ohms) | Seuil aff. (k Ohms) | Fonct (1) | Emplacement du report de signalisation | Commentaires | N° d'obs (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alimentations HT - BT**(LYON/69003) | | | | | | | |
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT > Local onduleur*** | | | | | | | |
| *Eclairage de sécurité* | *ISOM AM230 SOCOMEC* | *20* | *600* | | *Poste de sécurité* | | |

***(1)*** *Une croix dans cette colonne indique que l'appareil doit être remis en état de fonctionnement.*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT*** | | | | | | | |
| *TPS* | *XM200 Merlin Gerin* | *1* | *999* | | *Poste de sécurité* | | |

***(1)*** *Une croix dans cette colonne indique que l'appareil doit être remis en état de fonctionnement.*

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations


Copyright BUREAU VERITAS

# Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

**C** : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| ***INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE*** | | | | | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique | A.14/12/2011 art 6 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation | A.14/12/2011 art 5 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome | A.14/12/2011 art 9 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée | A.14/12/2011 art 8 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe | A.14/12/2011 art 2 | | **C** | |
| CDT R.4215-17 | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité. | A.14/12/2011 art 1 | | **C** | |
| CDT R.4226-13 | Présence de lampes de rechange | A.14/12/2011 art 12 | | **SO** | |
| CDT R.4226-13 | Etat d'entretien et fonctionement de l'éclairage de sécurité | A.14/12/2011 art 11 | | **SO** | |
| ***DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES*** | | | | | |
| CDT R.4226-12 | Choix du matériel en fonction des influences externes | A.20/12/2011 art 3 | NF C 15-100 Art. 512 | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection | A.20/12/2011 art 5 | NF C 15-100 Art. 555 | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A | A.20/12/2011 art 6 | NF C 15-100 Art. 555 | **SO** | |
| CDT R.4226-12 | Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection | A.20/12/2011 art 5 | NF C 15-100 Art. 543 | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection | A.20/12/2011 art 5 | NF C 15-100 Art. 559 | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs | A.20/12/2011 art 4 | NF C 15-100 Art. 559 | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Tension d'alimentation des appareils amovibles | A.20/12/2011 art 2 | | **C** | |
| CDT R.4226-12 | Enceintes conductrices exiguës | A.20/12/2011 art 7 | NF C 15-100 Art. 706 | **SO** | |
| ***PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux | | NF C 15-100 Art. 424.13 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs | | NF C 15-100 Art. 424.15 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN | | NF C 15-100 Art. 424.10 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples | | NF C 15-100 Art. 424.14 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des | | NF C 15-100 | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits | | Art. 424.9 | | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3 | | NF C 15-100 Art. 424.6 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées | | NF C 15-100 Art. 424.1 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs | | NF C 15-100 Art. 424.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois | | NF C 15-100 Art. 424.7 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations | | NF C 15-100 Art. 424.8 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X | | NF C 15-100 Art. 424.3 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries | | NF C 15-100 Art. 554 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation non propagatrices de la flamme (catégorie C2) | | NF C 15-100 Art. 424.5 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit | | NF C 15-100 Art. 424.11 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles | | NF C 15-100 Art. 424.12 | **SO** | |
| ***PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.7 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.8 | **SO** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2) | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.4 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.6 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.13 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.5 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales | | NF C 15-100 Art. 421-422 | **C** | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées | | NF C 15-100 Art. 421-422.1.1 | **C** | |
| ***SECTIONS DES CANALISATIONS*** | | | | | |
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en ouvre des canalisations. Section des conducteurs actifs | | NF C 13-200 Art. 523 | **C** | |


Copyright BUREAU VERITAS

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs | | NF C 15-100 Art. 523 | **C** | |
| ***DISPOSITIFS DE CONNEXION*** | | | | | |
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion | | NF C 13-200 Art. 526 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion | | NF C 15-100 Art. 526-559 | **NC** | **4** |
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion | | NF C 13-100 (01) Art. 523 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations | | NF C 15-100 Art. 559 | **C** | |
| ***USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC*** | | | | | |
| CDT R.4215-6 | Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec | | NF C 15-100 Art. 421 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec | | NF C 13-100 (01) Art. 741 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Mesure de protection contre l'incendie des réactances et des condensateurs où il est fait usage de plus de 25 l de diélectrique liquide inflammable | | NF C 13-200 Art. 423 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Mesure de protection contre l'incendie des transformateurs à diélectriques liquides inflammables ou des transformateurs de type sec | | NF C 13-200 Art. 422-424-471 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Fuite de diélectrique | | NF C 13-100 (01) Art. 616 | **SO** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Fuite de diélectrique | | NF C 13-200 Art. 471 | **SO** | |
| ***RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE*** | | | | | |
| CDT R.4215-12 | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie | | NF C 13-100 (01) Art. 422 | **C** | |
| CDT R.4215-5 | Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure. | | NF C 15-100 Art. 423-559 | **C** | |
| CDT R.4215-5 | Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure. | | NF C 13-200 Art. 425 | **C** | |
| CDT R.4215-5 | Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure. | | NF C 13-100 (01) Art. 421-423 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A | | NF C 15-100 Art. 536 | **SO** | |
| ***PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES*** | | | | | |
| CDT R.4215-6 | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités | | NF C 15-100 Art. 524-535 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection contre les arcs électriques internes des appareillages HTA : mise en ouvre des matériels conformément aux instructions des constructeurs | | NF C 13-200 Art. 426 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Générateur : Protection contre les surintensités et les élévations de température interne - Présence de dispositif de découplage ou asservissement (électrique ou mécanique) | | NF C 13-200 Art. 552 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités | | NF C 13-200 Art. 531 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Transformateurs de puissance : Protection contre les surintensités | | NF C 13-200 Art. 551 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection des installations contre les surintensités | | NF C 13-100 (01) Art. 522 | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDT R.4215-6 | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits | | NF C 15-100 Art. 435 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection des installations contre les surintensités | | NF C 15-100 Art. 430-533 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Protection des installations contre les courts-circuits | | NF C 13-100 (01) Art. 433 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités | | NF C 13-100 (01) Art. 531.2 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection contre les courant de court-cicuit dans les écrans des câbles | | NF C 13-200 Art. 527 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Transformateurs de mesure : accessibilité - mise en ouvre des transformateurs de tension - mise en ouvre des transformateurs de courant | | NF C 13-200 Art. 554 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection des transformateurs (surcharge et défaut interne) | | NF C 13-100 (01) Art. 432 | **SO** | |
| CDT R.4215-6 | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits | | NF C 15-100 Art. 533-536 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Moteurs : Protection contre les surintensités, les élévations de température interne, le blocage du rotor. | | NF C 13-200 Art. 553 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Protection des canalisations contre les surintensités | | NF C 13-200 Art. 431-432 | **C** | |
| ***DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche | | NF C 15-100 Art. 701 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins | | NF C 15-100 Art. 702 | **SO** | |
| ***PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation | | NF C 15-100 Art. 411.3 | **NC** | **2** |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle | | NF C 15-100 Art. 544 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par relais homopolaire | | NF C 13-100 (01) Art. 434 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur | | NF C 15-100 Art. 552 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects : Coupure de l'alimentation sur défaut d'isolement | | NF C 13-200 Art. 412.5 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection | | NF C 13-100 (01) Art. 542 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection | | NF C 15-100 Art. 543 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects : Mise à la terre des clôtures | | NF C 13-200 Art. 412.4 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre. | | NF C 13-100 (01) Art. 541 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Protection des conducteurs actifs | | NF C 15-100 Art. 431 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle. | | NF C 15-100 Art. 545 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre. | | NF C 15-100 Art. 542 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par | | NF C 15-100 | **SO** | |

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | liaison équipotentielle supplémentaire | | Art. 415 | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects | | NF C 13-100 (01) Art. 413 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel | | NF C 15-100 Art. 531 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée | | NF C 15-100 Art. 412 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par mise à la terre des écrans des câbles haute tension | | NF C 13-200 Art. 528 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage | | NF C 15-100 Art. 558 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques | | NF C 15-100 Art. 612 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT | | NF C 15-100 Art. 411.6 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) | | NF C 15-100 Art. 414 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects : Type et section des conducteurs de protection - continuité | | NF C 13-200 Art. 542-543-544 -615.2 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts indirects : Prise de terre - Valeur - Masses et éléments conducteurs à relier à une prise de terre. | | NF C 13-200 Art. 412.2 - 412.3 - 541 | **C** | |
| CDT R.4215-4 | Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre | | NF C 15-100 Art. 442 | **SO** | |
| CDT R.4215-4 | Situation de la prise de terre du neutre de l'installation - Protection contre les surtensions en schéma avec neutre isolé | | NF C 13-200 Art. 331-Annexe B | **SO** | |
| CDT R.4215-4 | Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT | | NF C 15-100 Art. 534 | **SO** | |
| CDT R.4215-4 | Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre | | NF C 13-100 (01) Art. 442 | **SO** | |
| ***PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS*** | | | | | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs. Verrouillages et asservissements électriques | | NF C 13-100 (01) Art. 461 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement | | NF C 15-100 Art. 410 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, enveloppes, obstacle ou éloignement | | NF C 13-200 Art. 411 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement | | NF C 13-100 (01) Art. 412 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique | | NF C 15-100 Art. 781 | **SO** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs | | NF C 15-100 Art. 411.2 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants | | NF C 15-100 Art. 559.5 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs. Verrouillages d'exploitation dans les installations HT | | NF C 13-200 Art. 464 | **C** | |
| CDT R.4215-3 | Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique | | NF C 15-100 Art. 413 | **SO** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations | | NF C 15-100 Art. 612.3 | **SO** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations | | NF C 13-100 (01) Art. 615 | **C** | |


Copyright BUREAU VERITAS

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement | | NF C 13-100 (01) Art. 412 | C | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement | | NF C 15-100 Art. 612.6 | SO | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations | | NF C 13-200 Art. 615 | C | |
| ***VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS*** | | | | | |
| CDT R.4215-4 | Pose entérrée des canalisations : voisinage avec d'autres canalisations électriques ou non électriques | | NF C 13-200 Art. 521 | C | |
| CDT R.4215-4 | Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents | | NF C 15-100 Art. 528 | C | |
| CDT R.4215-4 | Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents | | NF C 13-100 (01) Art. 526 | C | |
| ***LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE*** | | | | | |
| CDT R.4215-13 | Locaux et emplacements établis à l'intérieur d'un bâtiment : canalisations étrangères | | NF C 13-200 Art. 712.1 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacement de service électrique. Canalisations étrangères | | NF C 13-100 (01) Art. 731 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Matériel d'exploitation et de sécurité | | NF C 13-200 Art. 622 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation | | NF C 13-100 (01) Art. 75 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux et emplacements établis à l'intérieur d'un bâtiment : Identification et repérage du circuit d'éclairage artificiel - éclairage de sécurité | | NF C 13-200 Art. 712.4 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux et emplacements établis à l'intérieur d'un bâtiment : conditionnement d'air et ventilation | | NF C 13-200 Art. 712.3 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages | | NF C 15-100 Art. 781.4 | SO | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Matériel d'exploitation et de sécurité | | NF C 13-100 (01) Art. 622 | SO | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité | | NF C 15-100 Art. 781.5.4 | SO | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation | | NF C 15-100 Art. 781.5.3 | SO | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements destinés aux équipements électriques : mise en ouvre de l'éclairage | | NF C 13-200 Art. 711.4 | C | |
| CDT R.4215-13 | Locaux destinés aux équipements électriques : conformité des postes préfabriqués à la NF EN 62271-202 | | NF C 13-200 Art. 710 | SO | |
| CDT R.4215-13 | Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité | | NF C 13-100 (01) Art. 762 | C | |
| CDT R.4215-13 | Emplacements extérieurs : Eclairage de sécurité | | NF C 13-200 Art. 713.1 | SO | |
| CDT R.4215-13 | Locaux et emplacements établis à l'intérieur d'un bâtiment : prises de courant | | NF C 13-200 Art. 712.5 | C | |
| CDT R.4226-9 | Locaux ou emplacements de service électrique. Identification des locaux contenant du SF6 | | NF C 13-100 (01) Art. 625 | C | |
| CDT R.4226-9 | Locaux de service électrique. Affichages et inscriptions | | NF C 13-100 (01) Art. 624 | C | |
| CDT R.4226-9 | Emplacements extérieurs : hauteur de 2,5 m minimum pour les clotures | | NF C 13-200 Art. 713.3 | SO | |
| CDT R.4226-9 | Locaux de service électrique. Affichages et inscriptions | | NF C 13-200 Art. 624 | C | |
| CDT R.4226-9 | Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture | | NF C 13-100 (01) Art. 77 | C | |


Copyright BUREAU VERITAS

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDT R.4226-9 | Emplacements extérieurs : portails et portillons - conditions d'ouverture et de fermeture | | NF C 13-200 Art. 713.4 | **SO** | |
| CDT R.4226-9 | Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture | | NF C 15-100 Art. 781.3 | **SO** | |
| CDT R.4226-9 | Locaux et emplacements établis à l'intérieur d'un bâtiment : portes - conditions d'ouverture et de fermeture | | NF C 13-200 Art. 712.2 | **C** | |
| ***SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE*** | | | | | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement | | NF C 13-200 Art. 312 | **C** | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement. Division des installations | | NF C 15-100 Art. 314 | **C** | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement. Général à coupure visible coté basse tension | | NF C 13-100 (01) Art. 571 | **SO** | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement | | NF C 13-100 (01) Art. 531 | **C** | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement groupe électrogène | | NF C 15-100 Art. 551 | **C** | |
| CDT R.4215-7 | Sectionnement | | NF C 15-100 Art. 462-536 | **C** | |
| CDT R.4215-8 | Coupure d'urgence | | NF C 13-200 Art. 464.3 | **C** | |
| CDT R.4215-8 | Coupure d'urgence | | NF C 15-100 Art. 463-536 | **C** | |
| ***IDENTIFICATION*** | | | | | |
| CDT R.4215-10 | Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN) | | NF C 15-100 Art. 514.3 | **C** | |
| CDT R.4215-10 | Identification des appareillages | | NF C 13-100 (01) Art. 624 | **C** | |
| CDT R.4215-10 | Identification des circuits - Adéquation, schémas/réalisation | | NF C 13-100 (01) Art. 524 | **C** | |
| CDT R.4215-10 | Identification du cheminement des canalisations enterrées | | NF C 15-100 Art. 514.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-10 | Identification des circuits - des canalisations - schémas - repérage des conducteurs isolés | | NF C 13-200 Art. 514 | **C** | |
| CDT R.4215-10 | Identification du cheminement des canalisations enterrées | | NF C 13-200 Art. 514.2 | **SO** | |
| CDT R.4215-10 | Identification des appareillages | | NF C 13-200 Art. 514.1 | **C** | |
| CDT R.4215-10 | Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation | | NF C 15-100 Art. 514.1 | **NC** | **3** |
| ***CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE*** | | | | | |
| CDT R.4215-16 | Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité | | NF C 15-100 Art. 511 | **C** | |
| CDT R.4215-16 | Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité | | NF C 13-100 (01) Art. 51 | **C** | |
| CDT R.4215-16 | Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité | | NF C 13-200 Art. 511 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations | | NF C 15-100 Art. 521- 529 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations | | NF C 13-200 Art. 521 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations | | NF C 13-100 (01) Art. 52 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel) | | NF C 15-100 Art. 512.2-522 | **C** | |


Copyright BUREAU VERITAS

# Avis sur articles

| Articles | Libellé | Arrêté | Référentiel Normatif | Avis | N° d'obs. (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***FIXATION, MODE DE POSE*** | | | |
| CDT R.4215-11 | Fixation et état mécanique apparent des luminaires | | NF C 15-100 Art. 559 | **SO** | |
| CDT R.4215-11 | Fixation et état mécanique apparent des matériels | | NF C 15-100 Art. 530 | **NC** | **7 / 5** |
| CDT R.4215-11 | Fixation et manouvre de l'appareillage | | NF C 13-200 Art. 531-532 | **C** | |
| CDT R.4215-9 | Mode de pose des canalisations | | NF C 15-100 Art. 521- 529 | **SO** | |
| CDT R.4215-9 | Mode de pose des canalisations | | NF C 13-200 Art. 521 | **C** | |
| CDT R.4215-9 | Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.) | | NF C 15-100 Art. 527 | **C** | |
| CDT R.4215-9 | Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique | | NF C 15-100 Art. 528 | **C** | |
| | | ***CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES*** | | | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas. | | NF C 15-100 Art. 703 | **SO** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes. | | NF C 15-100 Art. 512-522 | **NC** | **6 / 1** |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers) | | NF C 15-100 Art. 704 | **SO** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles | | NF C 15-100 Art. 705 | **SO** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins | | NF C 15-100 Art. 702 | **SO** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels et des canalisations aux conditions d'influences externes | | NF C 13-200 Art. 512-522 | **C** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche | | NF C 15-100 Art. 701 | **C** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas). | | NF C 15-100 Art. 708-709 | **SO** | |
| CDT R.4215-11 | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes. | | NF C 13-100 (01) Art. 51 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage | | NF C 15-100 Art. 512-522 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques aux conditions d'influences externes | | NF C 13-200 Art. 512-522 | **C** | |
| CDT R.4226-5-R.4226-7 | Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage | | NF C 13-100 (01) Art. 32 | **C** | |
| | | ***CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE*** | | | |
| CDT R.4215-11 | Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension. | | NF C 15-100 Art. 512-555 | **C** | |
| CDT R.4215-11 | Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension. | | NF C 13-200 Art. 322 | **C** | |
| CDT R.4215-11 | Conception et mise en oeuvre des canalisations en fonction de la tension- Uniformité des canalisations | | NF C 13-200 Art. 520.3 - 520.4 | **C** | |
| CDT R.4215-11 | Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension. | | NF C 13-100 (01) Art. 311 | **C** | |
| CDT R.4215-6 | Choix et mise en ouvre d'alimentation auxiliaire | | NF C 13-200 Art. 538 | **C** | |

# Synoptique de l'installation électrique Haute Tension

## Alimentations HT - BT

## Poste HT





Copyright BUREAU VERITAS

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## Alimentations HT - BT

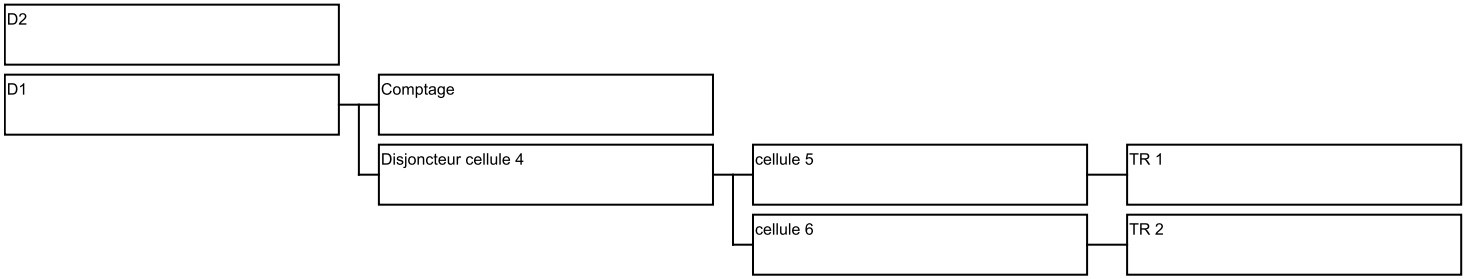



Copyright BUREAU VERITAS

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

**Nouveau Palais de Justice**

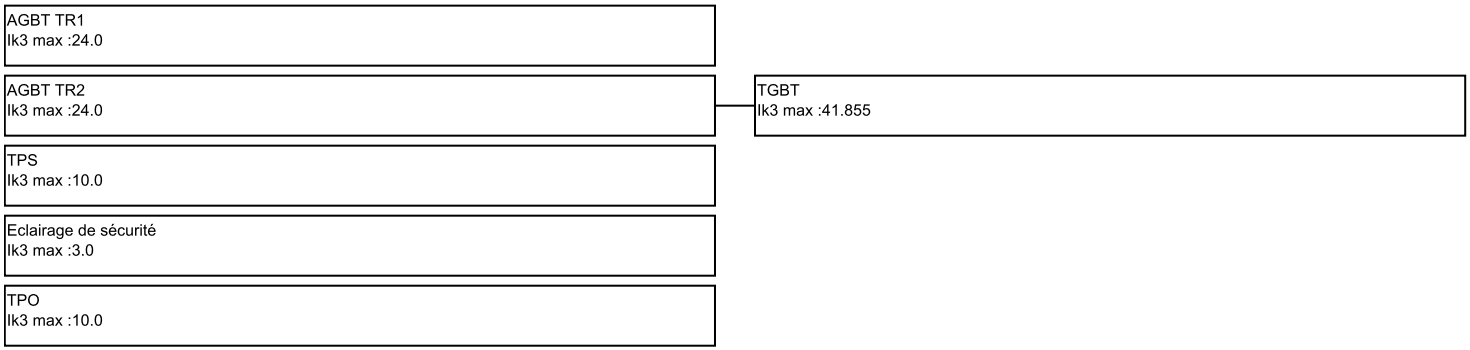



Copyright BUREAU VERITAS





Copyright BUREAU VERITAS

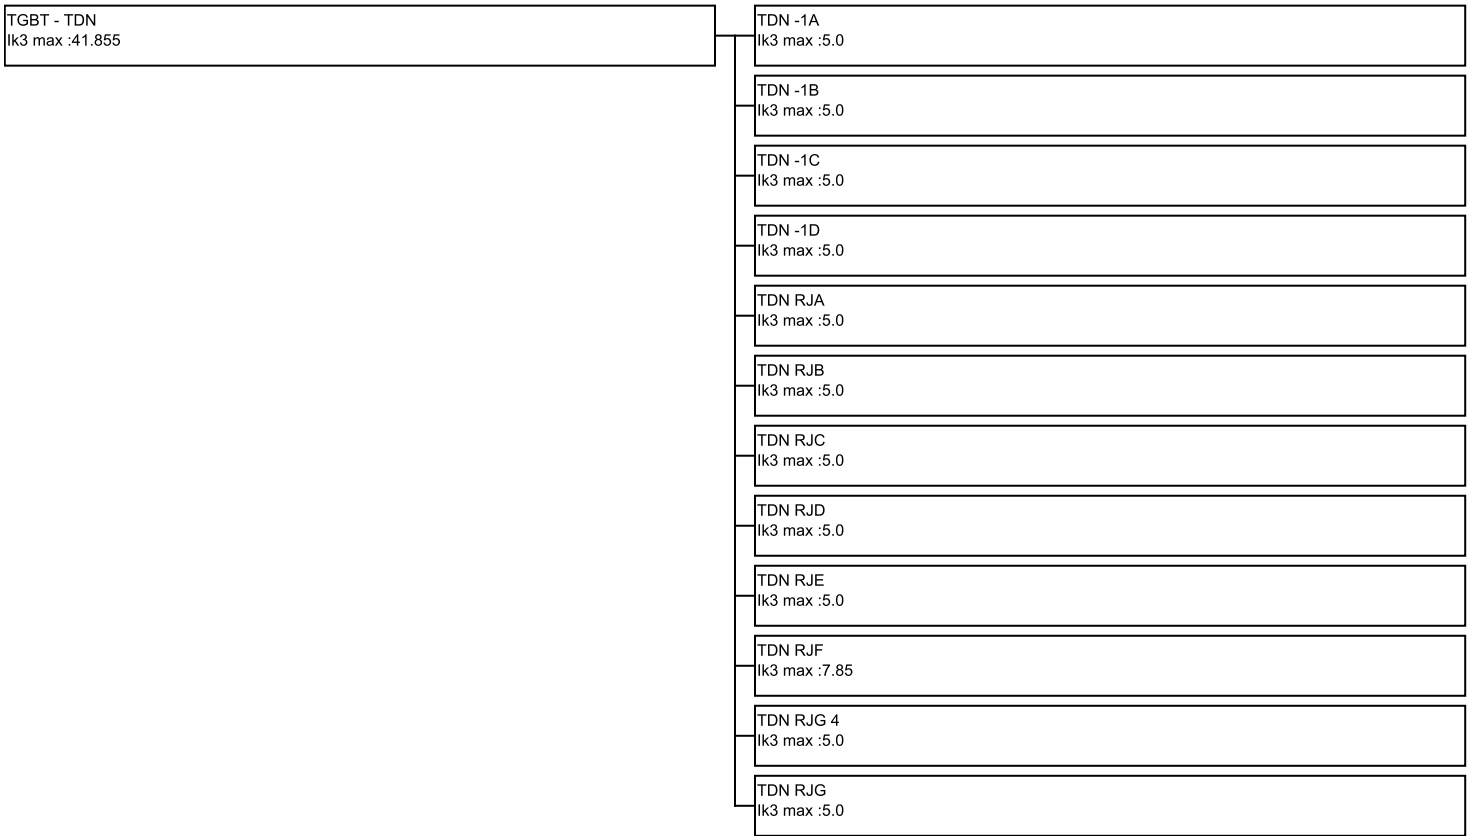



Copyright BUREAU VERITAS

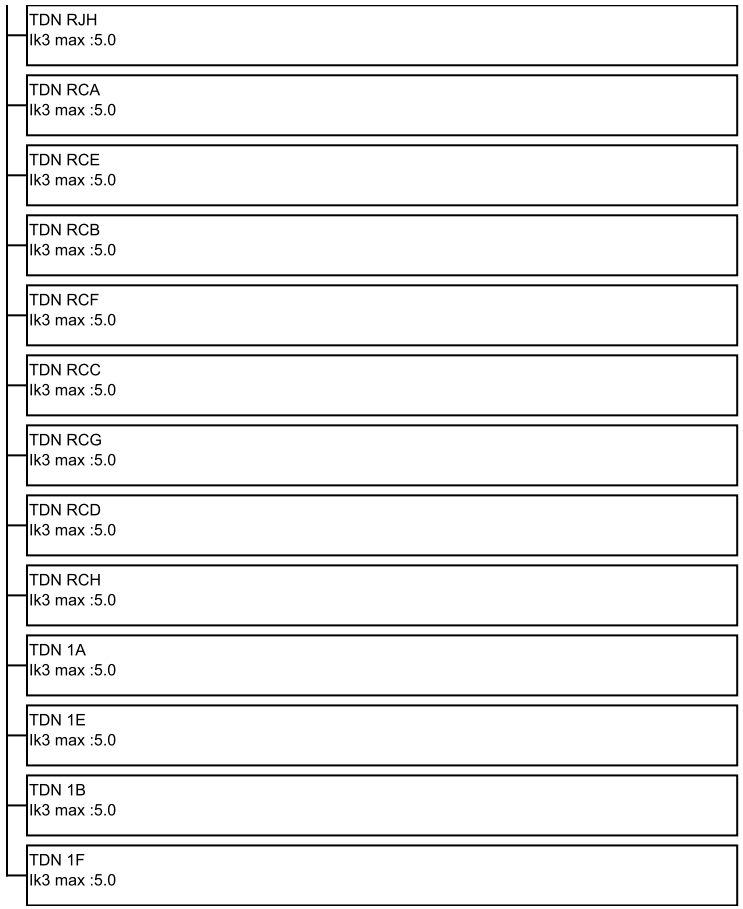



Copyright BUREAU VERITAS

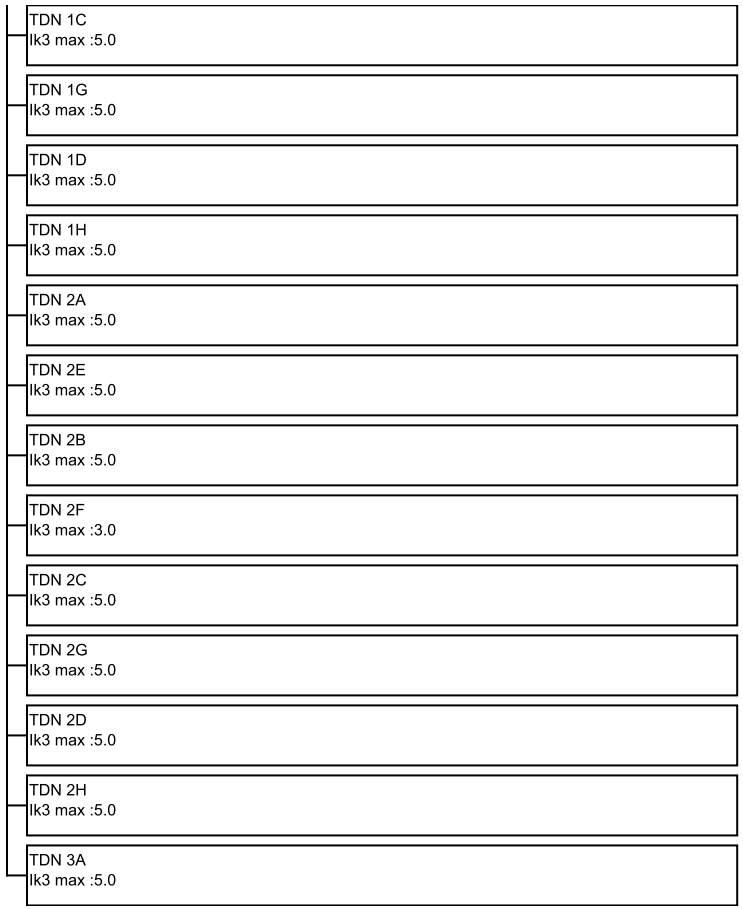



Copyright BUREAU VERITAS

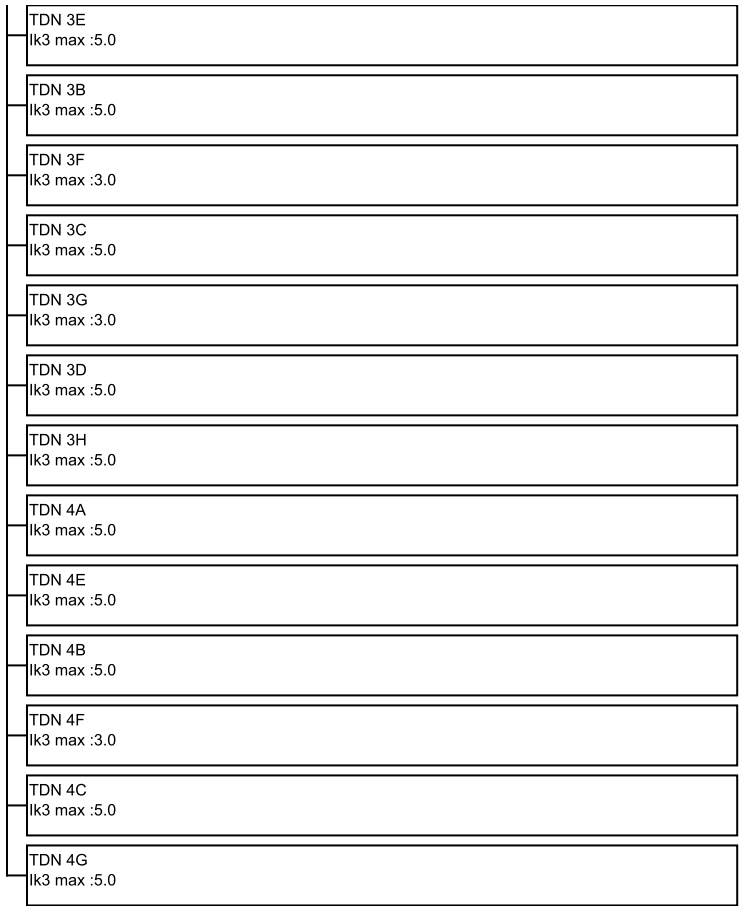



Copyright BUREAU VERITAS

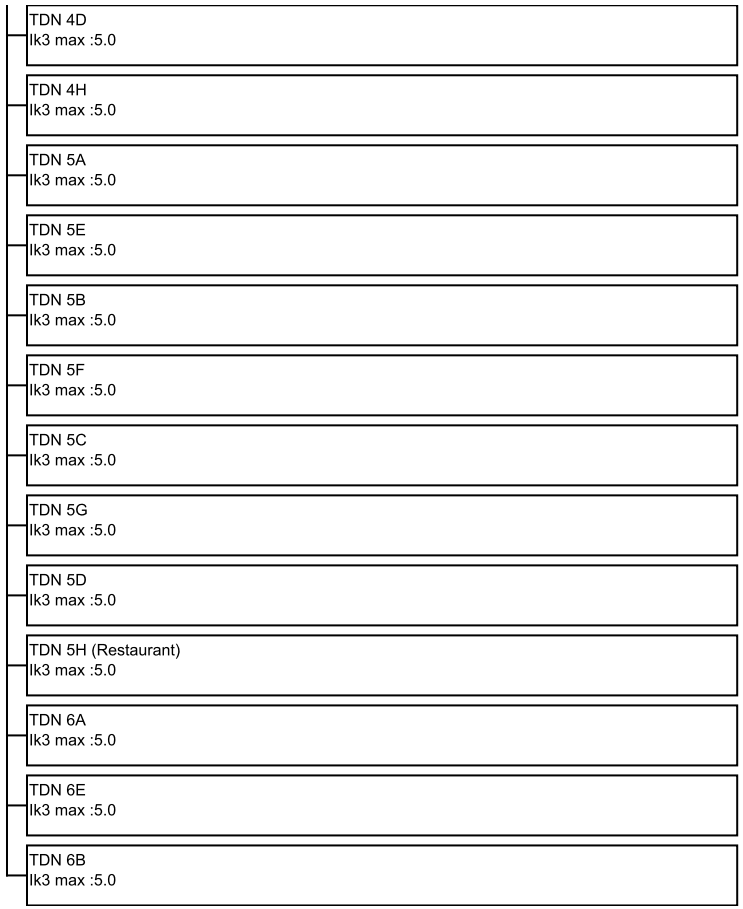



Copyright BUREAU VERITAS

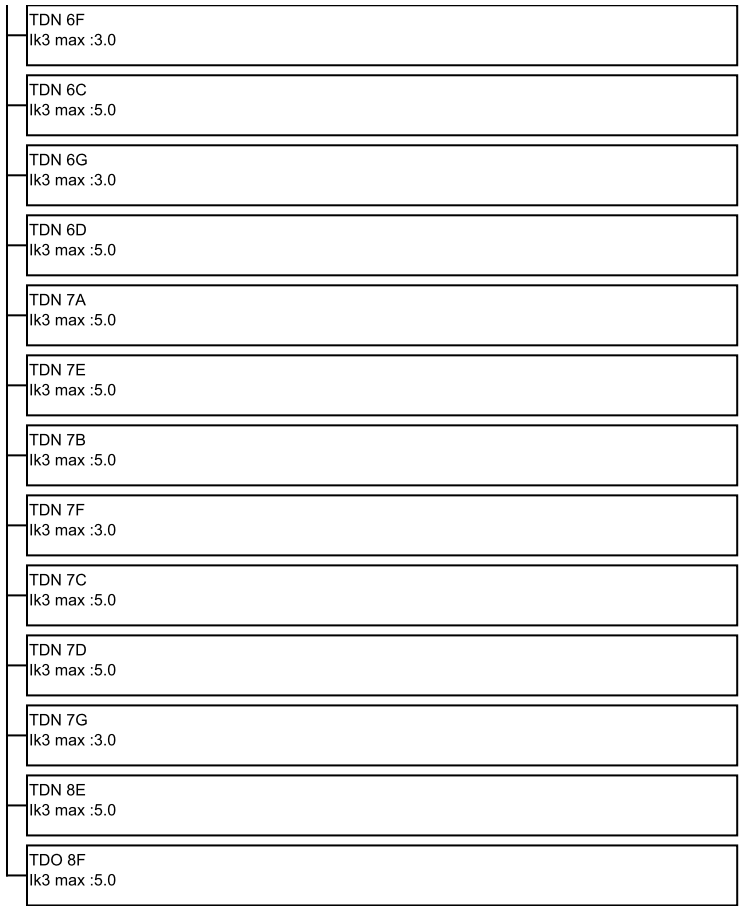



Copyright BUREAU VERITAS

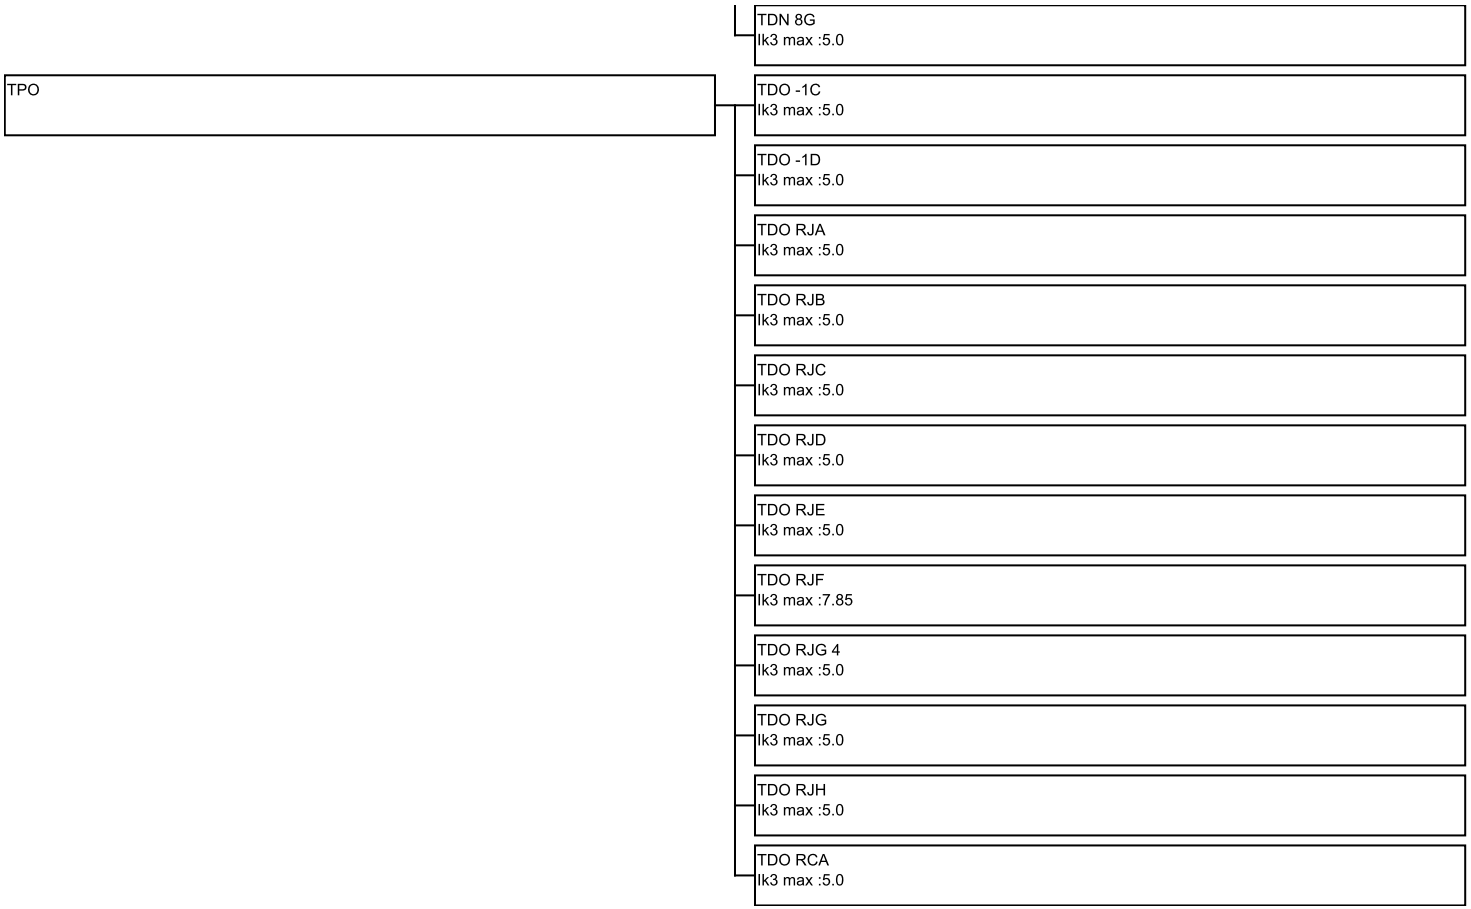



Copyright BUREAU VERITAS

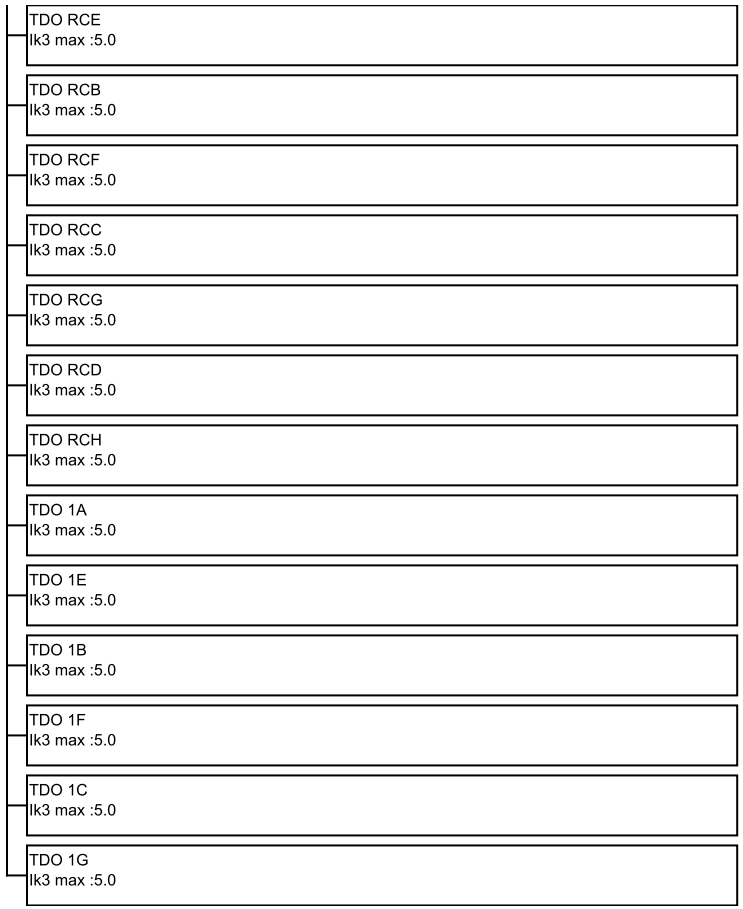



Copyright BUREAU VERITAS

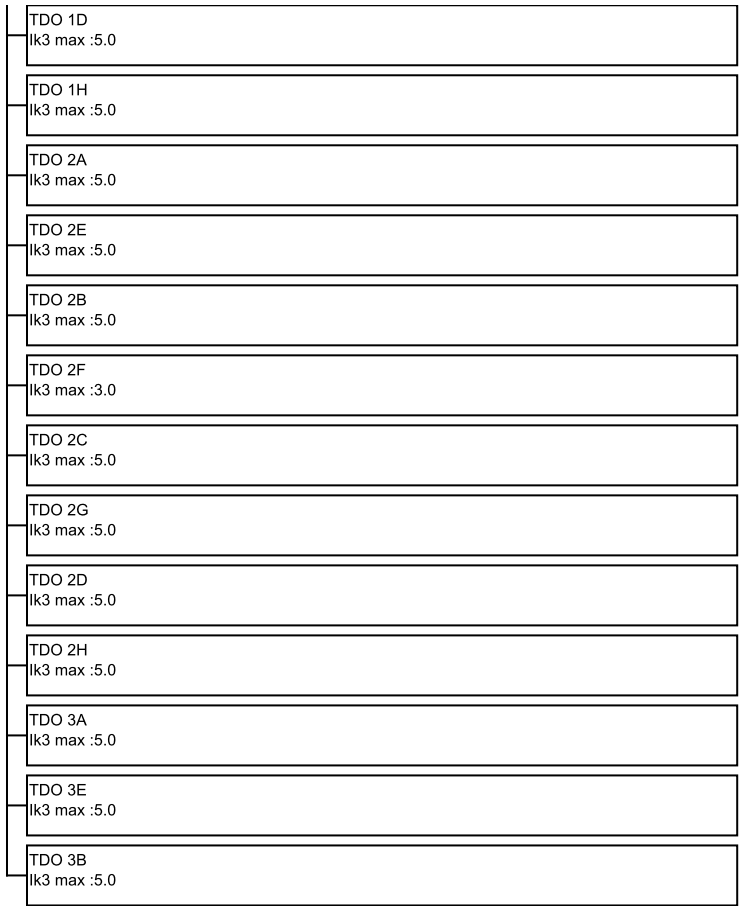



Copyright BUREAU VERITAS

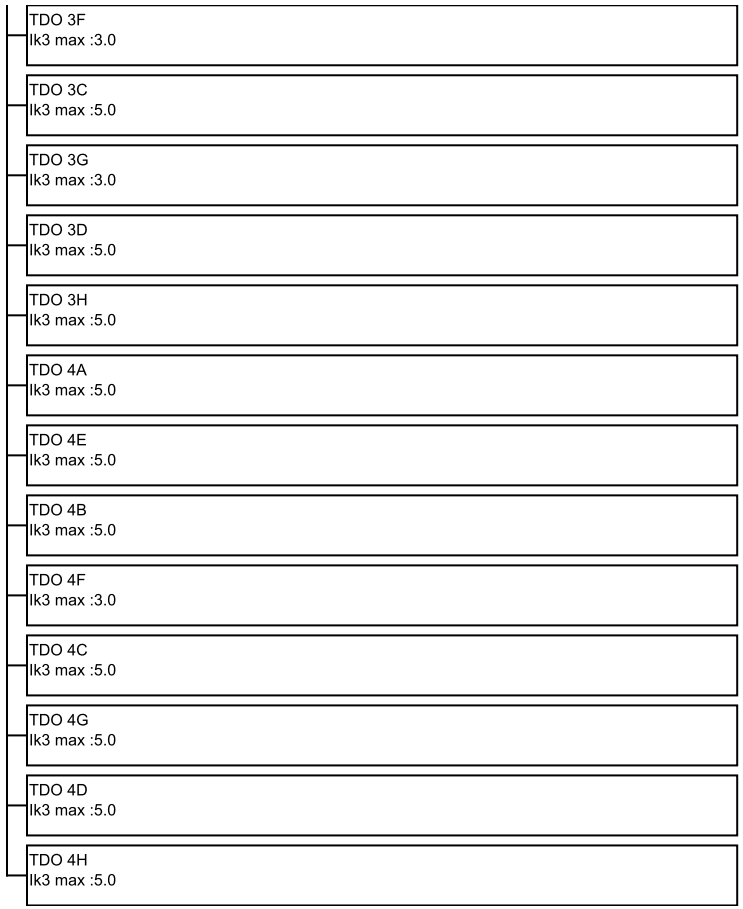



Copyright BUREAU VERITAS

# Information complémentaire à l'attention du client
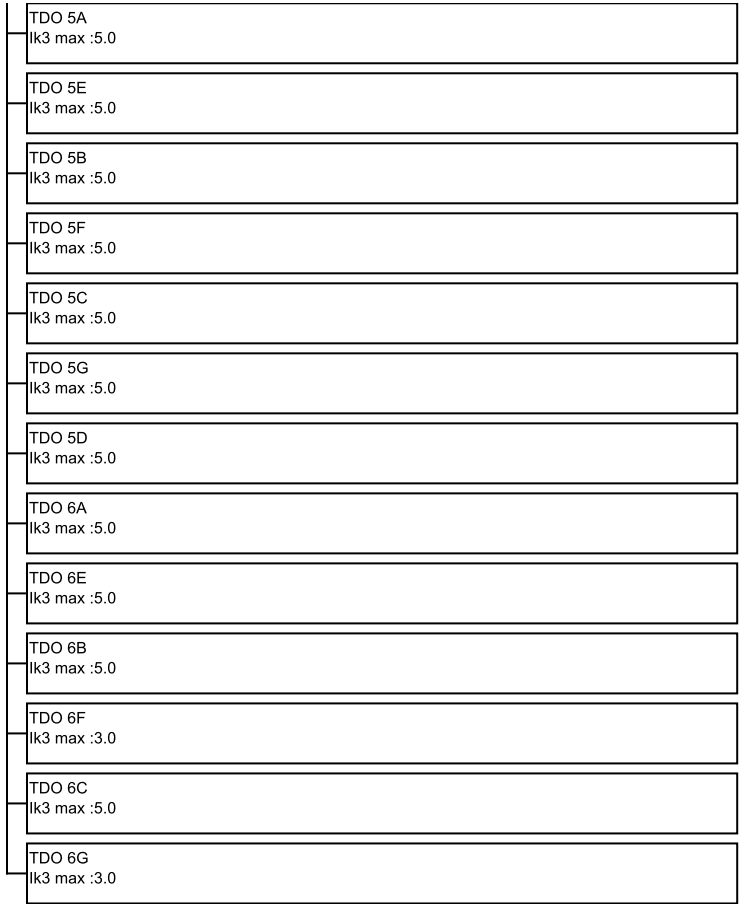
## *Alimentations HT - BT*

***LYON>69003***

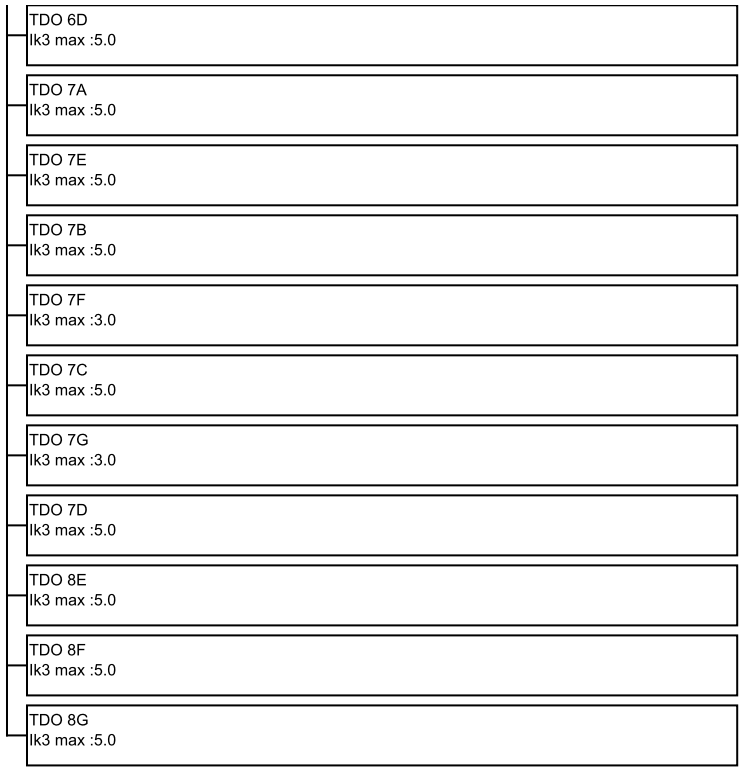***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT***

**Source BT :** **Transformateur isolement TPS**

Pas de caractéristique visible

***Niveau -1 > Sas locaux techniques > Poste HT/BT***

**Locaux HT :** **Poste HT/BT**

Au remplacement des unités fonctionnelles, les serrures de verrouillage des capots des transformateurs seront mises en place.

## *Nouveau Palais de Justice*

***LYON>69003***

**Local :** **Ensemble de l'établissement**

La mise à jour des repérages des locaux a été réalisée dans la limite des informations fournis par le service intérieur.
Installations électriques bien maintenues. L'accompagnement du personnel technique (Equans), lors de notre visite, a permit la levée d'une trentaine d'observations potentielles (les techniciens ont pu résoudre ces écarts en temps réel).

***Ensemble de l'établissement***

**Caractéristiques - Eclairage de sécurité :** **Ambiance**

La coupure de l'alimentation du dispositif de charge des batteries est signalée par la GTC.


Copyright BUREAU VERITAS