

2 Mezzanine
Ech : 1 : 100

LEGENDE LUMINAIRES			
TYPE	REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE
1		Encastré LED 9170, Non Gradable, RG+0 UGR<19, Classe III, IP44, Puissance totale 20W, 60 000h (L80), Efficacité lumineuse du luminaire : 102lm/W 4000K, IRC>80	CLAREO LIGHTING
2		Encastré LED 600x600, Gradable, RG+0 UGR<19, Classe III, IP44, Puissance totale 40W, 50 000h (L80), Efficacité lumineuse du luminaire : 109lm/W 4000K, IRC>80	CLAREO LIGHTING
3		Encastré LED 600x600 Non Gradable, RG+0 UGR<19, Classe III, IP44, Puissance totale 40W, 50 000h (L80), Efficacité lumineuse du luminaire : 109lm/W 4000K, IRC>80	CLAREO LIGHTING
4		Encastré 350x350, Gradable, Lessivable, RG+0 UGR<19, Diffuseur Microperforé (UGR<19), Spéciale Salle ISO (50 0 4) Classe I, IP 65 IK08, Puissance totale 44 W, 50 000 h (L80/L90), Efficacité lumineuse du luminaire : 115 lm/W, 4000K	ISOOONE
5		Encastré 350x350, Non Gradable, Lessivable, RG+0 UGR<19, Diffuseur Microperforé (UGR<19), Spéciale Salle ISO (50 0 4) Classe I, IP 65 IK08, Puissance totale 44 W, 50 000 h (L80/L90), Efficacité lumineuse du luminaire : 120 lm/W, 4000K	ISOOONE
6		Luminaire LED 1190x78,8mmH, Non Gradable, Classe I, IP 66 IK10, Puissance totale 40 W, Efficacité lumineuse du luminaire : 120 lm/W, 4000K, IRC>80, 80 000 h (L80/L90)	CLAREO LIGHTING
7		Luminaire LED Position Vertical 1150x70mmH, Non Gradable, Classe I, IP 66 IK10, Puissance totale 35 W, 50 000 h, Efficacité lumineuse du luminaire : 161 lm/W, 4000K	RESISTEX
8		Projecteur LED 300x220x650mmH, Non gradable, Classe I, IP 66 IK 09, Puissance totale 49W, Efficacité lumineuse du luminaire : 70 lm/W, 3000K, IRC>70, 80 000 h (L70/L90)	GEWIS

LEGENDE APPAREILLAGE			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Prise de courants 2x16A+T	LEGRAND	MOSAIC 45
	Prise de courants 2x16A+T - à hauteur	LEGRAND	PLEXO ENCASTRE
	Prise de courants Ondule 2x16A+T	LEGRAND	MOSAIC 45
	Commande Rideaux / Ecran	LEGRAND	MOSAIC 45
	Plinthe Electrique 160x60 PVC rigide 3 compartiments	PLANET WATTOHM	LOGIX 45
	Détecteur de Mouvement Locaux Encastré IP23	BEG	PD3-N-1C-1P
	Détecteur de Mouvement Locaux Sallie IP44	BEG	PD3-N-1C-1AP
	Interrupteur Simple Allumage / à voyant	LEGRAND	MOSAIC 45
	Interrupteur Simple Allumage Etanche Blanc / à voyant	LEGRAND	PLEXO ENCASTRE
	Commande éclairage avec variation de l'intensité lumineuse / à voyant	LEGRAND	MOSAIC 45
	Colonne Electrique Hauteur 0,68 m (2 compartiments)	LEGRAND	Colomettes 2 compartiments

LEGENDE SSI			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Déclencheur Manuel	DEF	
	Bailler Bris de Glace, déconformation des portes	DEF	
	Diffuseur Sonore Flash pour diffusion du signal d'évacuation	DEF	
	Diffuseur Sonore pour diffusion du signal d'évacuation	DEF	
	Asservissement SSI Dispositif de Verrouillage Issue de Secours		
	Détecteur Optique de fumée	DEF	
	Asservissement ventouse porte de recoupement		
	Indicateur d'action	DEF	

LEGENDE VIDEO-SURVEILLANCE			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Caméra HDTV IP-POE 4MP Infra rouge mural	AXIS	M3116-LVE

LEGENDE VISIOPHONIE			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Visiophone extérieur toutes directions audio / vidéo, Anti-Vandalisme avec boucle magnétique.	ZENITEL	TEIV-1+
	Visiophone Intérieur toutes directions audio / vidéo	ZENITEL	ITSV-4

LEGENDE DISTRIBUTION			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Alimentation Electrique Courants Forts		
	Alimentation Electrique Courants Forts Ecran		
	Alimentation Electrique Courants Forts AutoCryo		
	Alimentation Electrique Courants Forts Baie VDI		
	Alimentation Electrique Courants Forts Unité Intérieur		
	Alimentation Electrique Courants Forts Split		
	Alimentation Electrique Courants Forts Tableau CTA		
	Alimentation Electrique Courants Forts Plaque		
	Alimentation Electrique Courants Forts Pompe Relevage		
	Alimentation Electrique Courants Forts Module de confort		
	Chemin de Câbles Courants Forts		
	Chemin de Câbles Courants Faibles		

LEGENDE DIVERS			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Tableau Electrique		
	Arrêt d'Urgence avec voyants, coupure Tableaux électriques		


LEGENDE TELEPHONE INFORMATIQUE			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	RJ 45 en goulotte / en mur	LEGRAND	MOSAIC
	Fourniture et pose Borne WIFI à la charge de la MOA, prise RJ45 en dessous du t-x-plafond à la charge du présent lot		
	Fourniture et pose Borne DECT à la charge de la MOA, prise RJ45 en dessous du t-x-plafond à la charge du présent lot		
	Baie et Sous répartiteur VDI, y comprisordon de brassage		
	Prise HDMI	LEGRAND	MOSAIC

LEGENDE ECLAIRAGE DE SECURITE			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Encastré 45m, IP43 IK08, type décoration, compris cadre d'encastrement et drapeau	LUMINOX	ULTRALED 45 BACS SATI
	Eclairage de balisage LED, Bloc Secours Etanche 45m, IP66 IK08	LUMINOX	ULTRALED 45 ES BACS SATI

LEGENDE CONTROLE D'ACCES			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Asservissement de l'ouvrant depuis Visio int. Alimentation/Protection (BT/TBT) système verrouillage		

LEGENDE DETECTION O2			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Centrale de surveillance du Taux d'Oxygène + Feu Flash et Sirène, Alimentation depuis Réseau Ondule	GAZDETECT	MX32
	Feu Flash + Sirène	GAZDETECT	
	Détecteur de Gaz Fixes	GAZDETECT	OLCT10N
	Afficheur taux d'Oxygène		

CONTROLE OUVERTURE DES PORTES			
REPRESENTATION	DESCRIPTION	MARQUE	MODELE
	Platine Contrôle Ouverture Porte passage / passe plat	DAGARD	

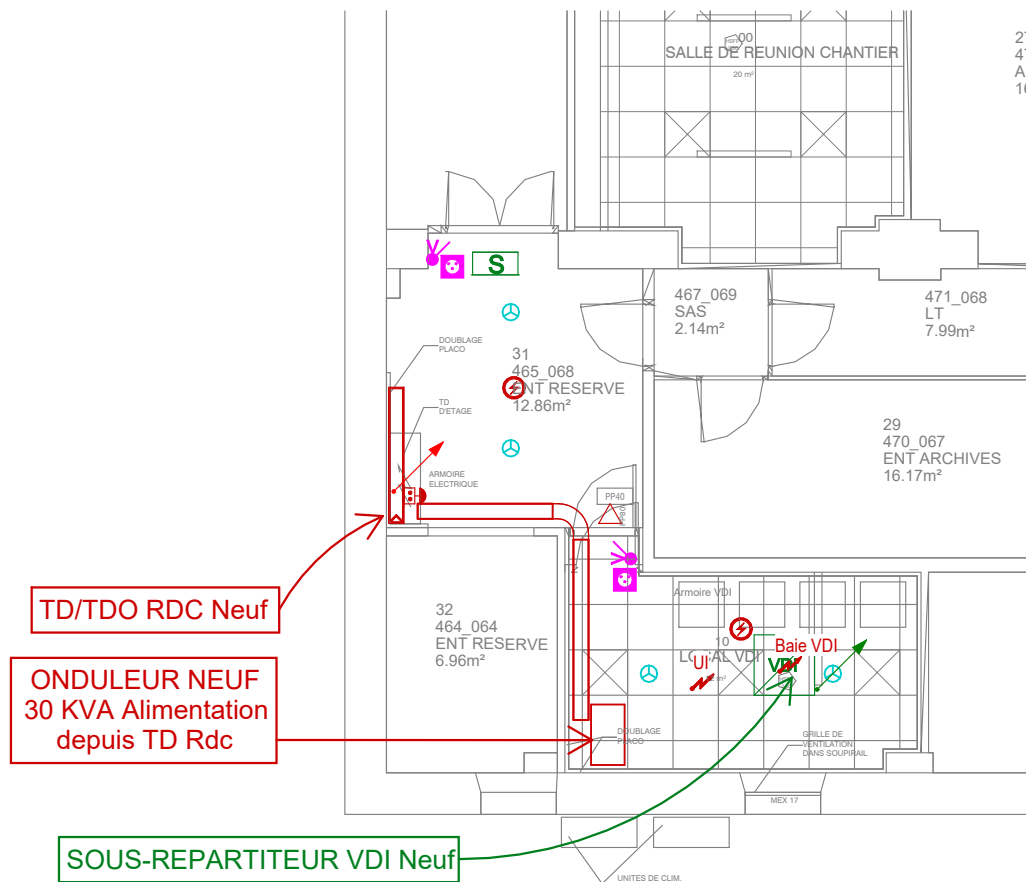

3 Sous-Sol
Ech : 1 : 100

RESTRUCTURATION ET EXTENSION Unité de Thérapie Cellulaire de l'Hôpital Saint-Louis

Maître d'ouvrage
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE
PARIS
HOPITAL SAINT-LOUIS
1 rue Claude Velleux
75 571 PARIS CEDEX 12

Maîtrise d'Œuvre

Architecte Mandataire
HOPE ARCHITECTURE
5 rue de la Harpe
75 004 Paris

Architecte Patrimoine
L'ATELIER ARCHITECTES
5 rue de la Harpe
75 004 Paris

BET - Economiste
GRUET INGENIERIE
181, avenue Garçay Charente
85 000 MATHÉRY

TITRE

PLAN ELECTRICITE CFO/CFA

Saint de diffusion :

PHASE	NUMERO	INDICE	DATE	FORMAT	ECHELLE
DCE	EL00		DEC 2024		1/100

1 Rez de Chaussée
Ech : 1 : 100