





# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

## MARINA

### CHARIOT DOUCHE

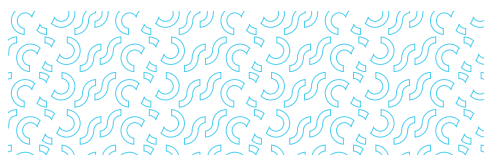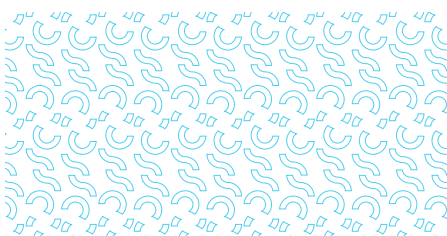

[scemed.com](https://scemed.com)

# CHARIOT DOUCHE MARINA

## LÉGER, STABLE ET CONFORTABLE

Le chariot douche Marina est maniable et sécurisant.  
Il est d'une grande stabilité anti-renversement grâce à son empattement.  
Il a une grande amplitude de levage adaptée à tous. Il est maniable et léger grâce à la structure en aluminium.



## LES + PRODUIT

### CONFORT

Matelas sensation velours, toucher extra-doux

### HYGIÈNE

Plateau relevable, matelas anti-bactérien et anti-rayures (sans phtalates ni cadmium)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## MARINA ÉLECTRIQUE

- Relevage du buste en douceur.
- Fonctions montée et descente sur télécommande avec indicateur de batterie. Batterie rechargeable sur chargeur mural et interchangeable.
- Les commandes sont aussi disponibles sur le chariot.



### VERSION PREMIUM

Système de frein centralisé + relevage du buste.

Réf. : 6100.2060

### VERSION STANDARD

Système de freins individuels et absence de relevage du buste.

Réf. : 6100.2050

## MARINA HYDRAULIQUE

- Double pédale de chaque côté du chariot pour un accès rapide et facilité.
- Proclive et déclive par manette disponible de chaque côté du chariot.



### VERSION PREMIUM

Système de frein centralisé + relevage du buste.

Réf. : 6100.2010

### VERSION STANDARD


Système de freins individuels et absence de relevage du buste.

Réf. : 6100.2000

# INFORMATIONS TECHNIQUES

Épaisseur du matelas	20 cm
Dimensions intérieures	de 1700 à 2100 mm x 800 mm
Matelas - 3 longueurs disponibles	1700 mm, 1900 mm ou 2100 mm
Inclinaison buste	25°
Tuyau d'évacuation d'eau	Intérieur Ø 40 mm Longueur 1750 mm
Proclive	3°
Charge maximale	205 kg
Roues	Ø 125 ou 150 mm
Batterie	2,9 Ah - 24 V DC
Chargeur	220 V 50/60 Hz 500 mA / câble anti-arrachement

Commande de montée	Électrique ou hydraulique
Matériaux châssis	Structure en aluminium enduit et inox résistant à la corrosion
Matériaux Matelas	PVC - 4 couches non feu M2
Indice de protection	IPX6
Freins	Semi-centralisés





## OPTIONS

Système de frein semi-centralisé

## SCHÉMAS TECHNIQUES

- Amplitude de levage : 45 à 99 cm.
- 1 plateau, 3 longueurs : 186 cm, 206 cm et 226 cm
- 2 largeurs : 81 cm et 105 cm.
- Protection anti-choc aux 4 coins.

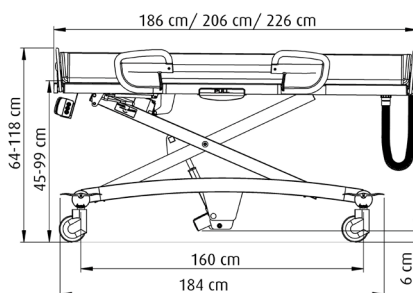



## FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour  
la bonne utilisation des matériels SCEMED



## CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous  
accompagne également dans vos projets  
d'aménagement sur mesure.



## CONTRAT DE MAINTENANCE


Pour plus de sérénité et de tranquillité,  
des offres adaptées et personnalisées  
selon vos besoins.



# SCEMED

LA RÉFÉRENCE  
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole  
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS  
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00  
Email. : [contact@scemed.com](mailto:contact@scemed.com)

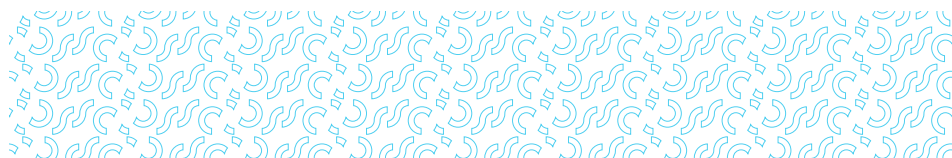

[scemed.com](http://scemed.com)