




COUPE AA-BB

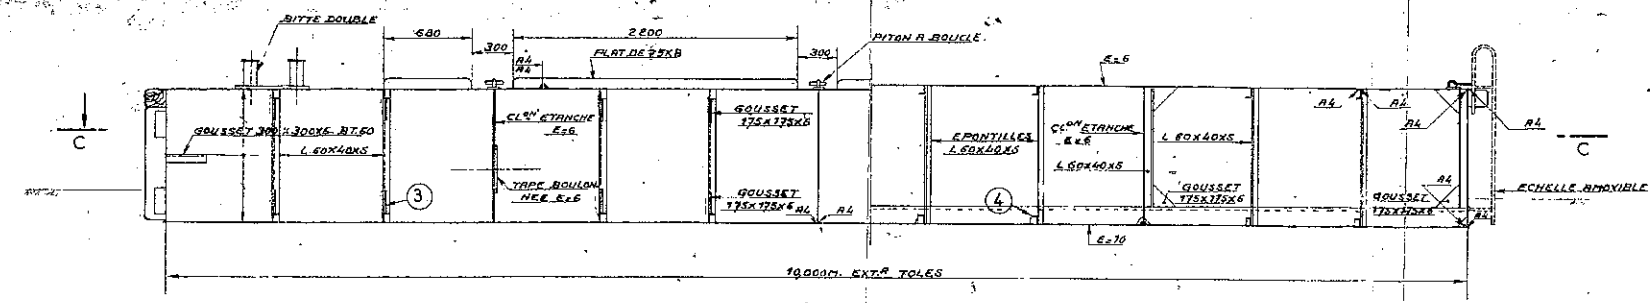


VUE DE DESSUS

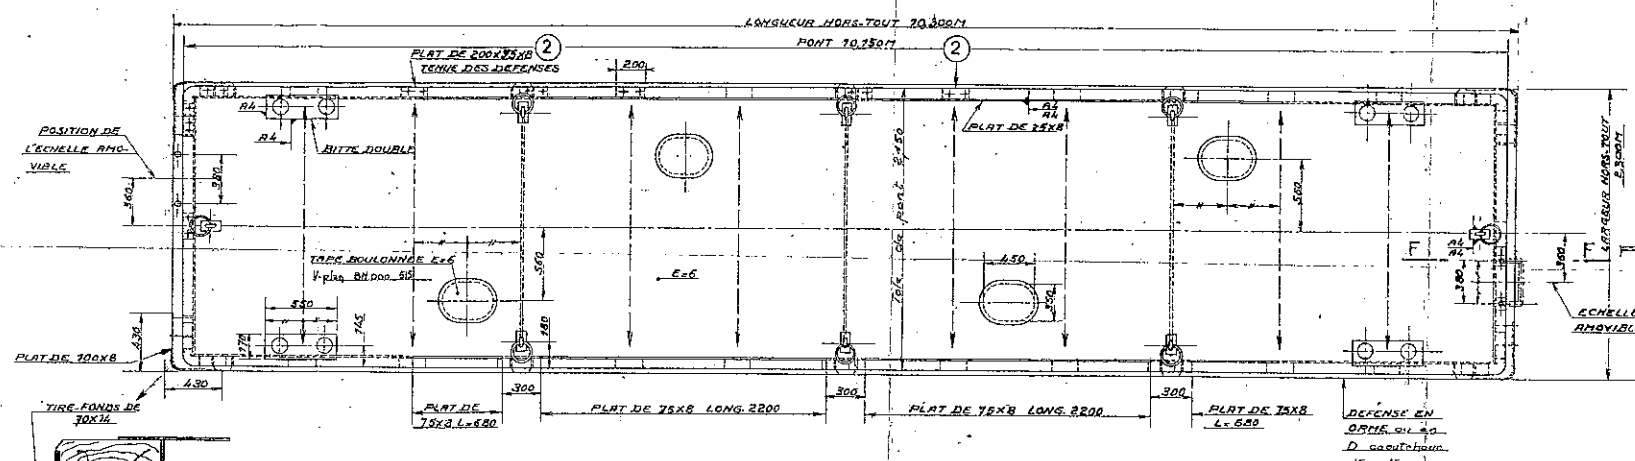


COUPE CC

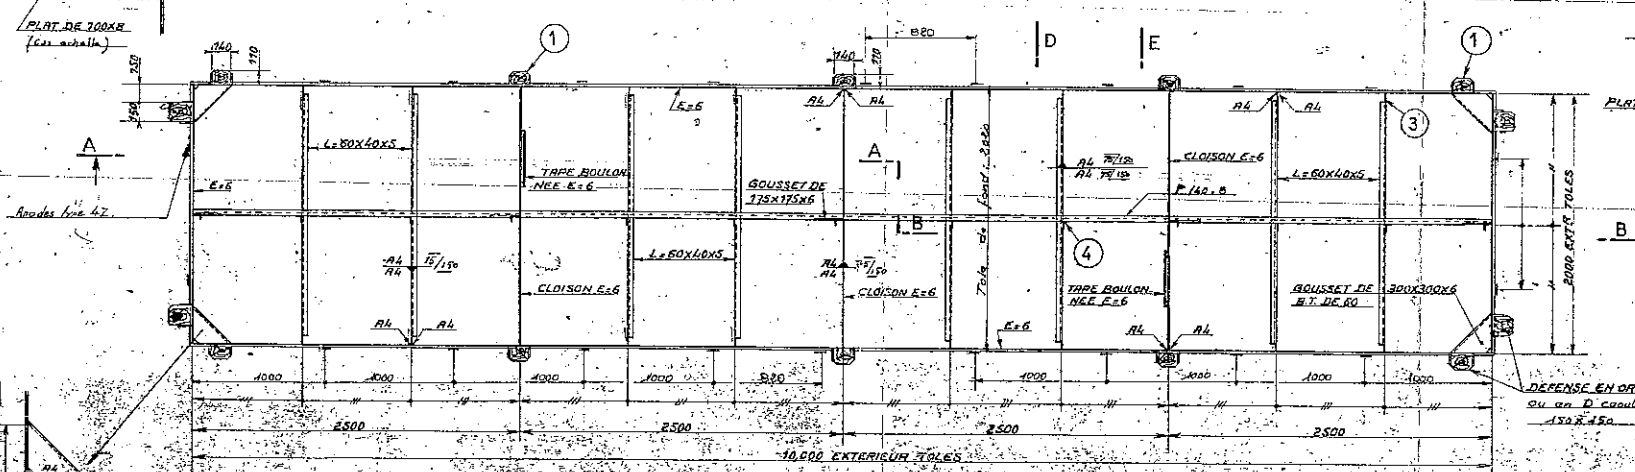


BITTE DOUBLE

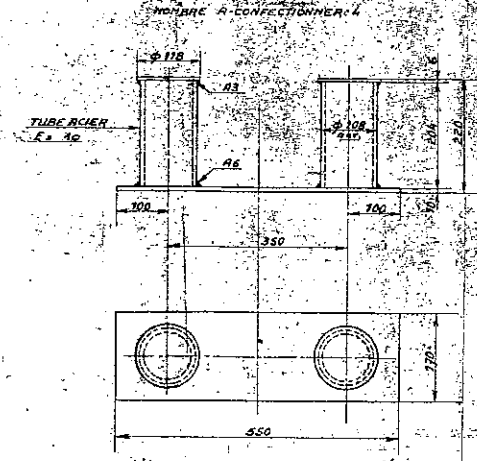


PITON A BOUCLE

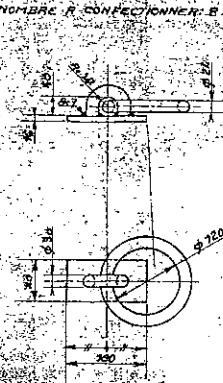


DETAIL 3

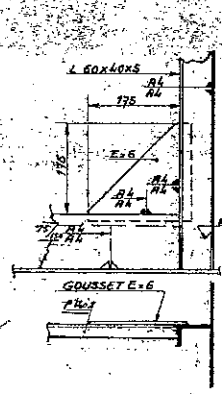


DETAIL 4

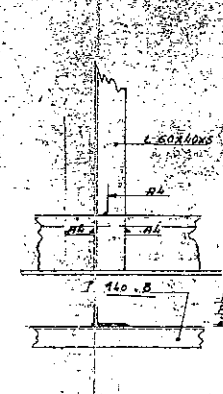


DETAIL 5

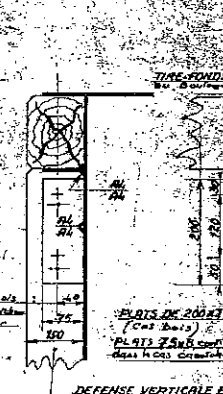


VUE DE GAUCHE

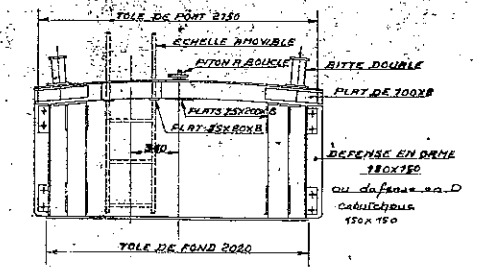


COUPE DD

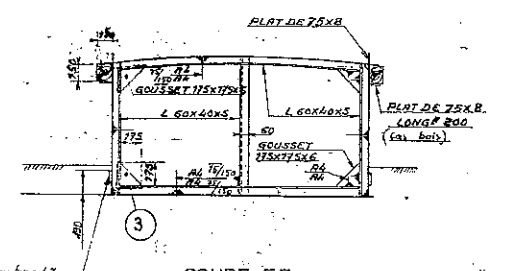


COUPE EE

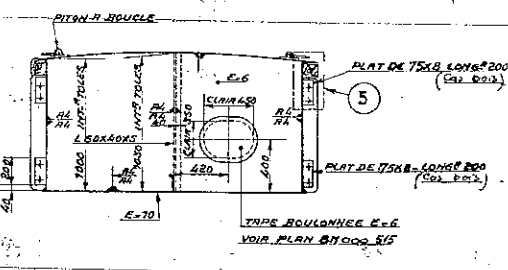

DETAIL 1

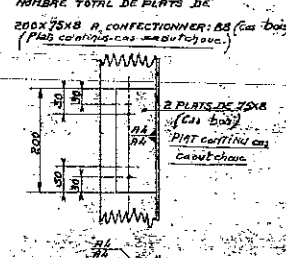

DETAIL 2



NOTA

Les tôles et cornières sont en acier qualifié VERITAS grade A.
Les défenses sont en arme ou en caoutchouc.
Toutes les boudes sont zinguées.
Protection cathodique: 22 anodes sacrificielles en zinc type 42 fixées par goujons.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LONGUEUR EXT. TOILES	10M	LONGUEUR HORS-TOIT	10,300M
LARGUEUR EXT. TOILES	2M	LARGUEUR HORS-TOIT	2,500M
CARREUX	3,05M	TIRANT D'EAU LEVE	0,24M
		DEPLACEMENT LEVE	0,05M


INDEX	DATE	BATIMENT	DESTINATAIRES	REPRODUCTION
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

NORMALISATION


RAS DE 10x2

FONCTION	NOM ET GRADE	DATE	REVISION	REVISION
DESSINATEUR				
CHEF DE GROUPE				
CHEF D'ATELIER				
TRANSMISSIONS				
ET APPROBATIONS				


COUPE AA-BB

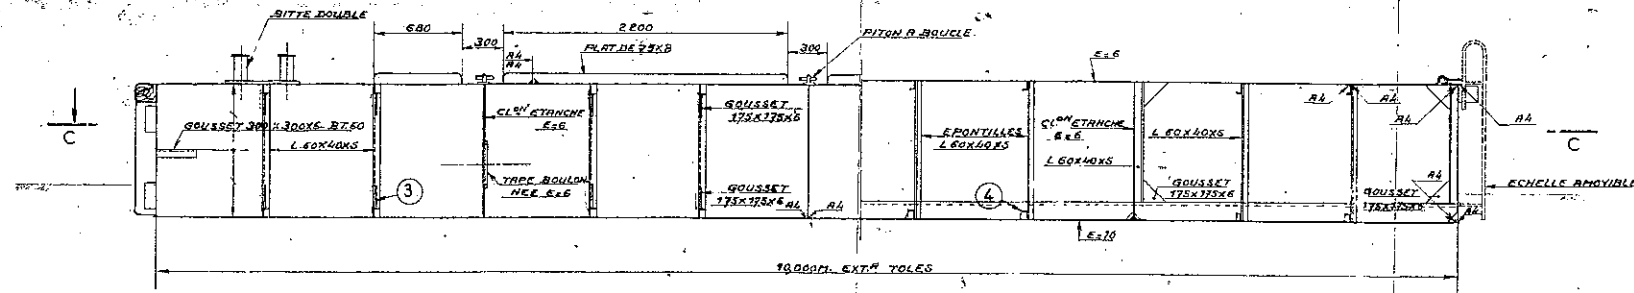

VUE DE DESSUS

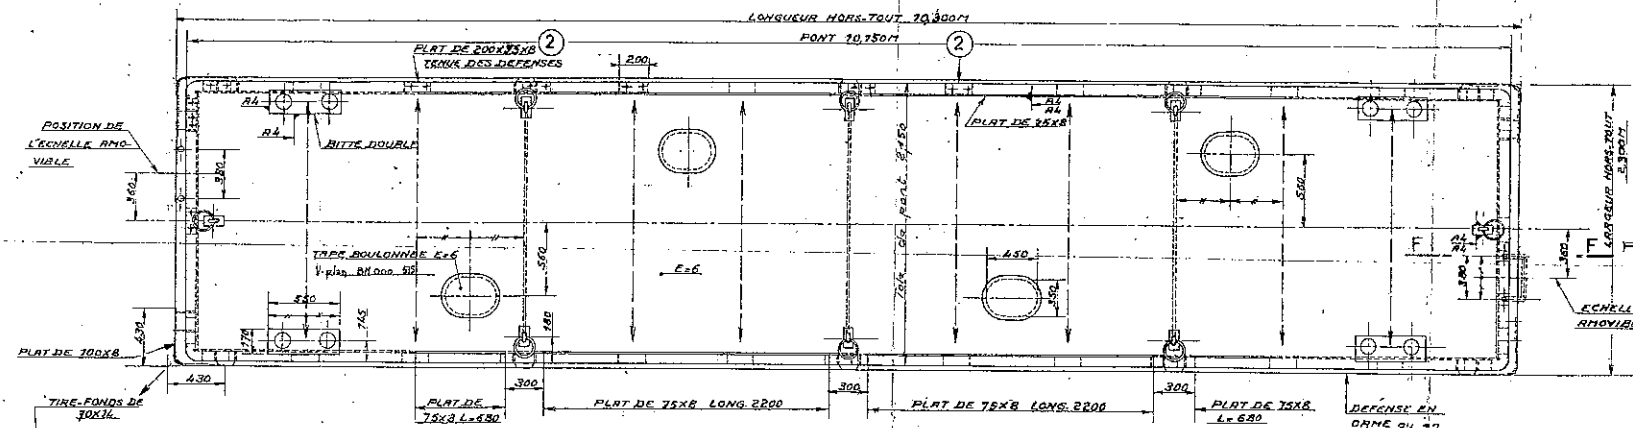


COUPE CC

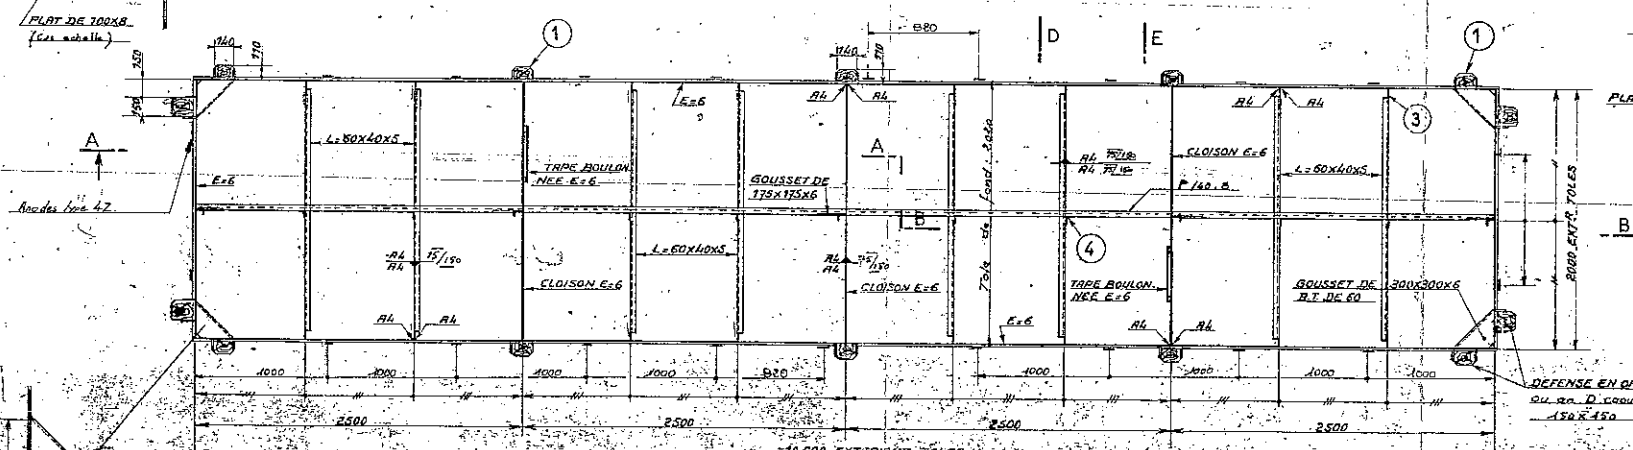


BITTE DOUBLE


NOMBRE A CONFECTIONNER: 4

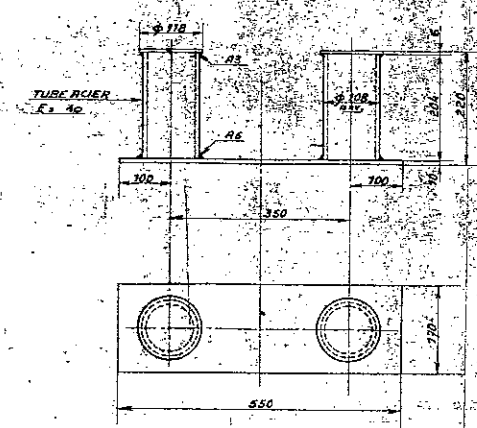


DETAIL 3

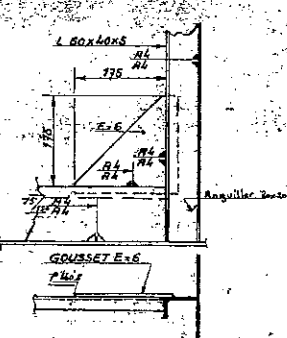


DETAIL 4




DETAIL 5




VUE DE GAUCHE

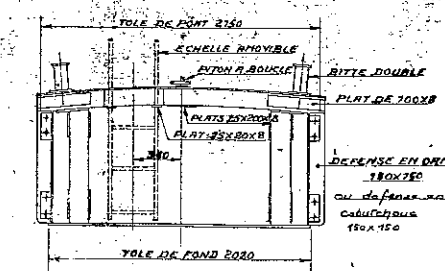

COUPE DD

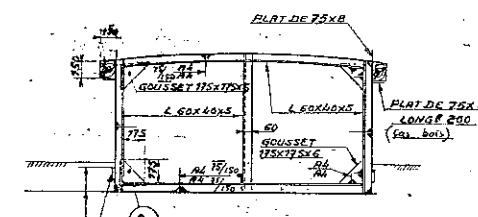


COUPE EE

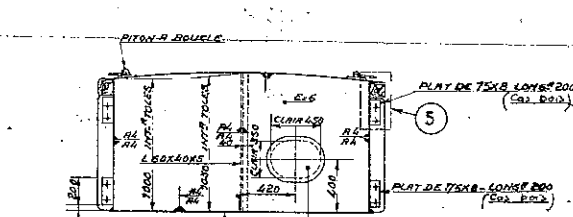


DETAIL 1

NOMBRE TOTAL DE PERIS DE 200x75x8 A CONFECTIONNER: 88 (Cas bois)
(Plus continue cas anodisé)



DETAIL 2



NOTA

Les tôles et cornières sont en acier à l'acide VERITAS grade A.
Les défenses sont en orme ou en caoutchouc.
Toutes les boudes sont zinguées.
Protection cathodique: 22 anodes sacrificielles en zinc type 42 fixées par goujons.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LONGUEUR EXT. TOLES	70M	LONGUEUR HORS-TOUR	10300M
LARGUEUR EXT. TOLES	2M	LARGUEUR HORS-TOUR	5300M
CARIN	3,05M	TIRANT D'EAU LEGER	0,24M
		DEPLACEMENT LEGER	0,05M

NORMALISATION

RAS DE 10x2

FONCTION	NOM ET GRADE	DATE	REVISION
DESSINATEUR	REDACTEUR		
CHEF DE GROUPE	REDACTEUR		
CHEF D'ATELIER			

TRANSMISSIONS ET APPROBATIONS

D. CAN. BRES
Bureau d'Etudes C.N.

B.N. 000