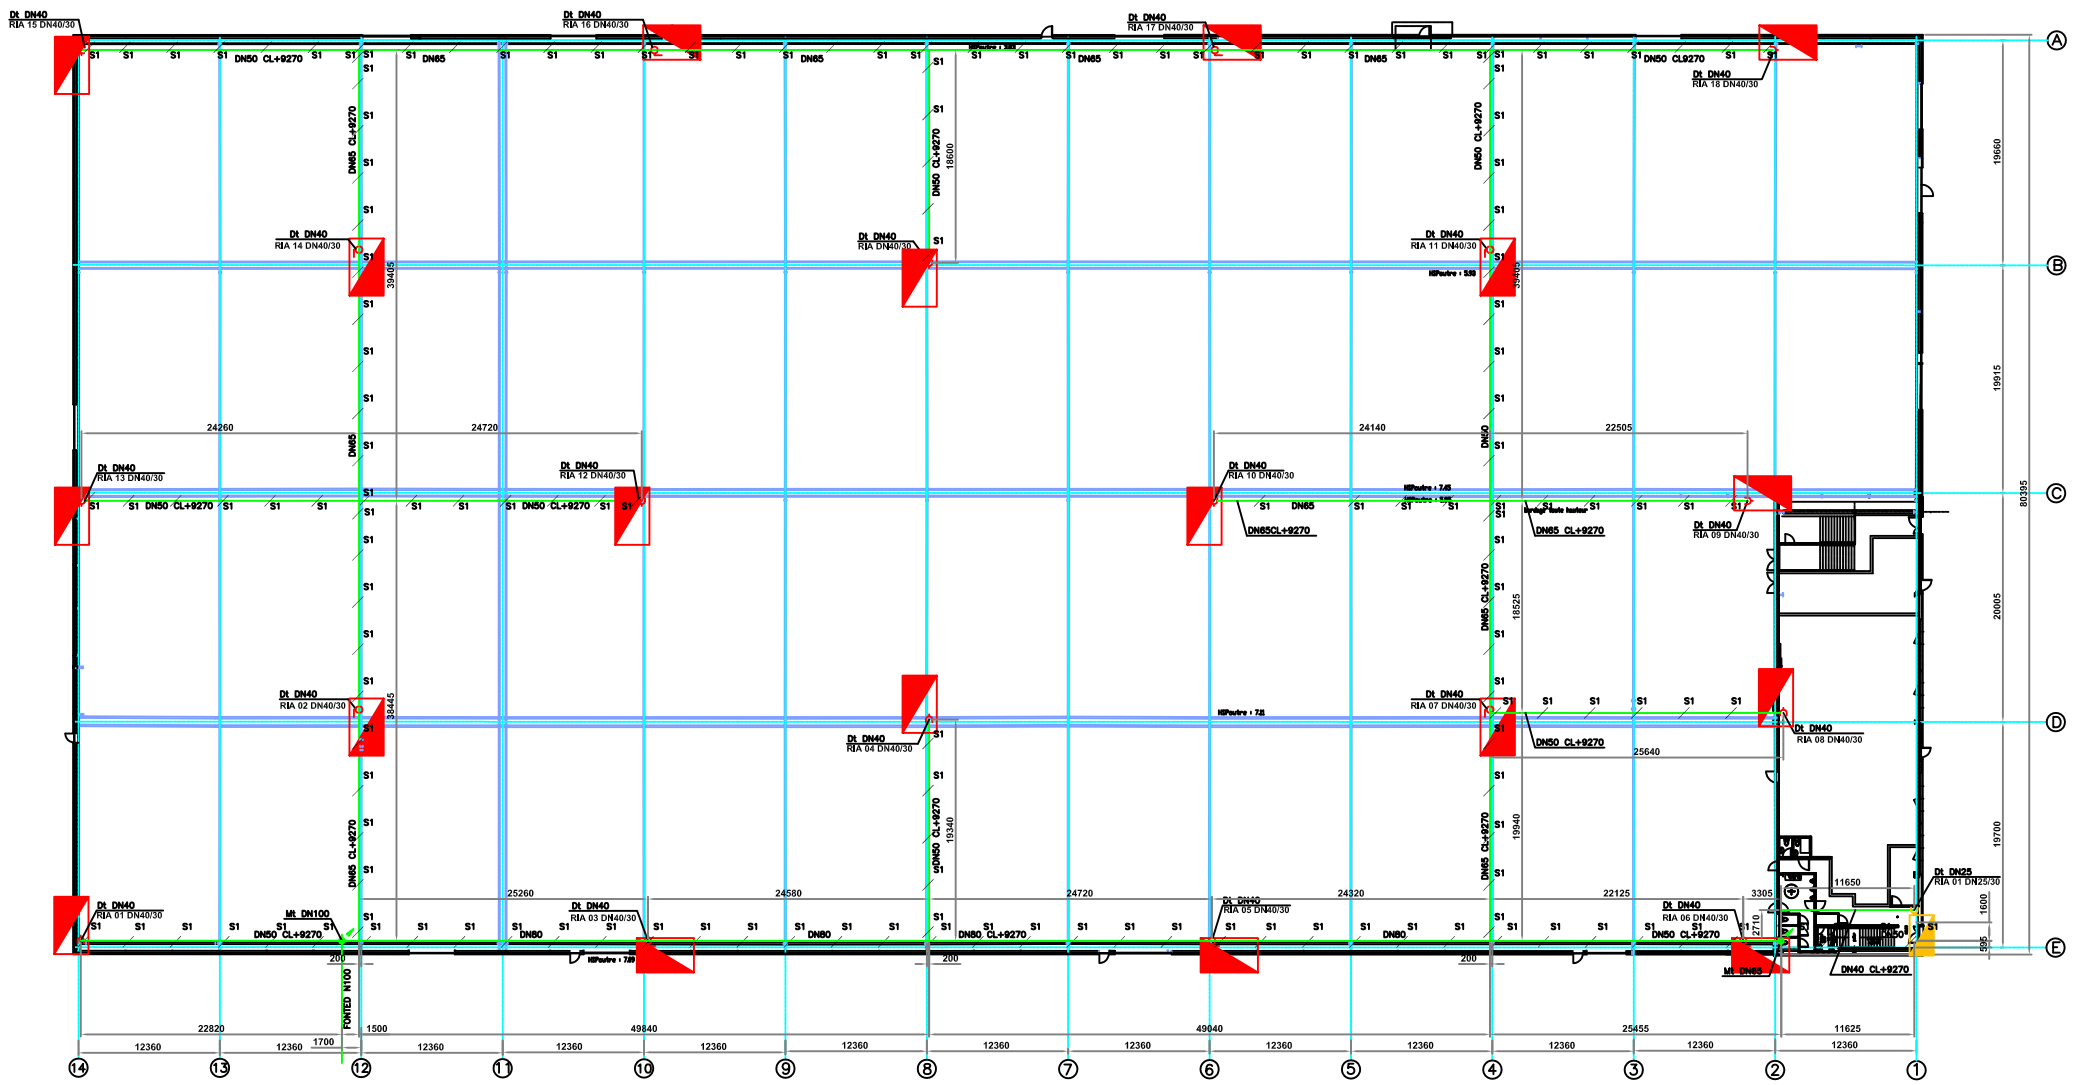

1ère ETAGE

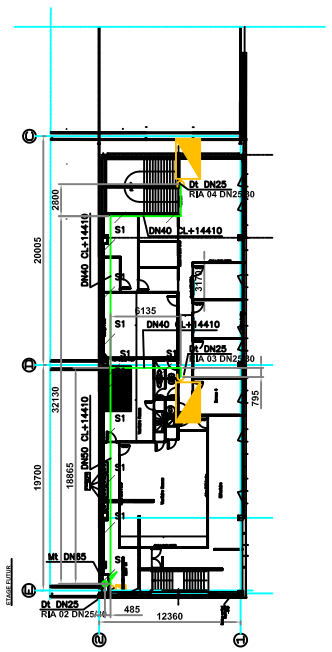



Robinet d'Incendie Armé Tambour tournant/Pivotant



RIA DN25/30
RIA DN40/30

SUPPORTAGE REGLES APSAD

D.N. des tubes	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Ecart maxi. entre supports	3,65	3,65	4,30	4,60		4,60			4,60	
Tige filetée ⌀ mini.				10					12	
Porte-à-faux maxi.				1,00 mètre par le bout de chaque 2,00 mètres pour les bouts de collecteur						

TUBE D.N.	⌀ ext.	Tarif	APSAD Norme	Poids/m Diam Tube
25	33,7	1	NF 49.145	2,85
32	42,4	//	//	3,84
40	48,3	//	//	4,75
50	60,3	//	//	6,81
65	76,1	2	NF 49.145	9,75
80	88,9	//	//	12,35
100	114,3	//	//	19,20
125	139,7	19	NF 49.141	27
150	168,3	19	NF 49.141	38,10
200	219,1	10	NF 49.112	64,75
250	273	//	//	94,80

ASSEMBLAGE

- ☒ Raccords vissés fonte DN 25 au DN 50
- ☒ Lignes soudées
- ☒ Raccords mecaniques (tube à gorge roulée) TYPE RIGIDE

DATES Dates	VIS. Visa	DESSINE Drawn by	1ère EMISSION Initial issue / MODIFICATIONS Revisions	VERIFIE Checked by	APPROUVE Approved by
04/03/05	A	M.NOEL		M.BUREAU	M.BUREAU

Ce document, propriété de AXIMA, ne peut être utilisé, communiqué ou reproduit, même partiellement sans son autorisation.

CLIENT : C.C.I. PORT DE CAEN OUISTREHAM

SITE : PORT DE CAEN - PLAN DU BATIMENT C

LOCALISATION : COLOMBELLES (14)

INSTALLATION : INSTALLATION R.I.A

AXIMA ACTIS
AGENCE DE MALAKOFF
42 AVENUE Augustin Dumont
92240 MALAKOFF
Téléphone : 01.42.31.64.00
Télécopie : 01.42.31.62.48

ECHELLE Scale	FORMAT	FOLIO
1/200	A0	1/1

N° AFFAIRE	TYPE	N° D'ORDRE	REV.
771033	PE	04	A