



Menuiseries extérieures

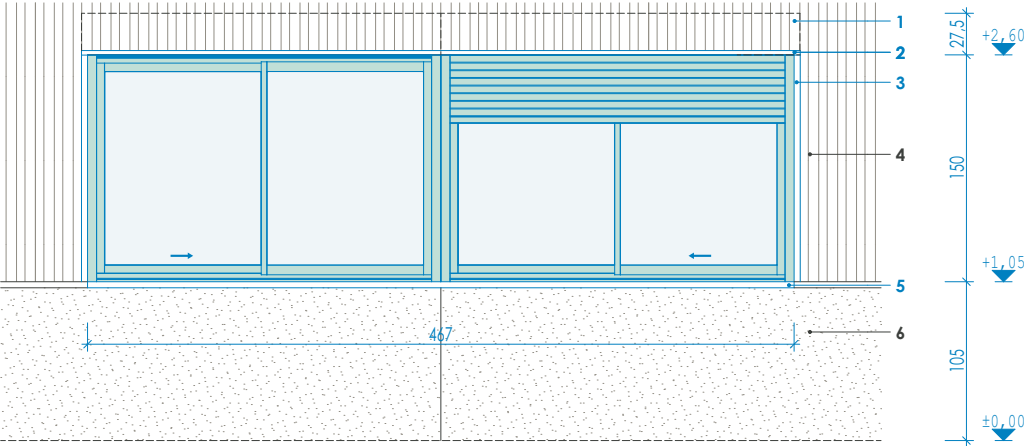

Réf : ME.01


Localisation :  
Façade Nord  
Restaurant ZONE 1



<b>NATURE DE LA MENUISERIE</b>	Châssis aluminium à rupture de pont thermique 476/150cm
<b>DIMENSIONS</b>	2 châssis coulissants + 2 châssis fixes associés.
<b>TYPE</b>	2
<b>NOMBRE DE VANTAUX</b>	105cm
<b>ALLÈGE</b>	sans objet
<b>SEUIL</b>	1
<b>NOMBRE</b>	70mm
<b>EPAISSEUR</b>	Type Galaxie 32TH de chez INSTALLUX ou équivalent. clair 44.2/18Argon warm edge /44.2s TBE PUN Gaz 4
<b>VITRAGE</b>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	
Béquille	Non
Poignée de fenêtre	Oui poignée
Poignée de fenêtre à condamnation	Non
Cylindre 2 entrées	Non
Bouton moleté (face intérieur)	Non
Barre anti-panique	Non
Crémone pompier (sur semi-fixe)	Non
Ferme porte	Non
Butée de porte	Non
Compas de sécurité	SO
Ventouse électrique	Non
<b>ACCESSOIRES</b>	
Grille de ventilation	Non
Entrée d'air	A confirmer par le BE.
Anti-pince doigts	Non
Signalétique PMR	Non
<b>VOLET ROULANT</b>	Oui
<b>OCCULTATION</b>	Non
<b>POSE</b>	En applique avec pré-cadre suivant besoin
<b>FINITION</b>	Thermolaquage - Garantie 10ANS
<b>TEINTE</b>	RAL 5021 satiné dito existant
<b>HABILLAGE EXT</b>	Oui
<b>HABILLAGE INT</b>	Oui
<b>TAPÉE ISOLANT EXT</b>	Oui
<b>PROFILÉ ÉLARGISSEUR</b>	Non
<b>PROFILÉ COMPASATEUR</b>	Non
<b>PERFORMANCE THERMIQUE</b>	Vitrage Ug=1,10W/m2.K, Sg=0,63
<b>PERFORMANCE ACOUSTIQUE</b>	sans objet

LEGENDE

- 1 lot O2 Volet roulant lames aluminium
- 2 lot O2 bavette + habillage sous face linteau acier prélaqué
- 3 lot O2 jambages acier prélaqué
- 4 Bardage existant
- 5 lot O2 tablette acier prélaqué
- 6 Soubassement béton existant

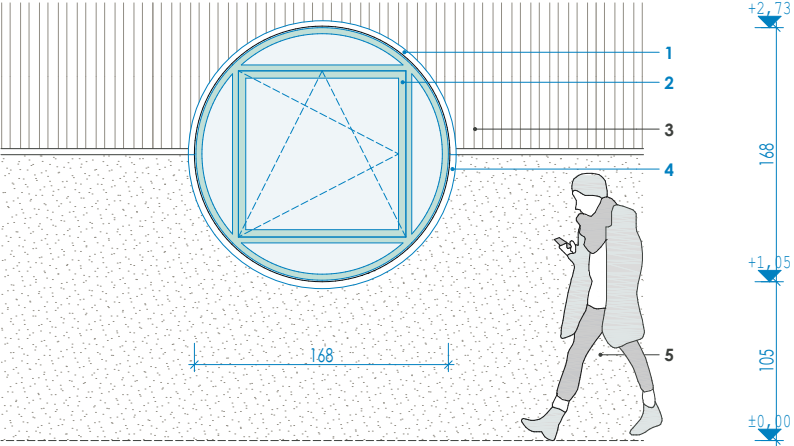

Réf : ME.02


Localisation :  
Façade Nord  
Restaurant ZONE 2 et loge



<b>NATURE DE LA MENUISERIE</b>	Châssis aluminium à rupture de pont thermique Ø 168cm
<b>DIMENSIONS</b>	châssis circulaire avec intégration d'un châssis OB
<b>TYPE</b>	2
<b>NOMBRE DE VANTAUX</b>	105cm
<b>ALLÈGE</b>	sans objet
<b>SEUIL</b>	2
<b>NOMBRE</b>	70mm
<b>EPAISSEUR</b>	Type Espace O.C 70TH de chez INSTALLUX ou équivalent. clair 44.2/18Argon warm edge /44.2s TBE PUN Gaz 4
<b>VITRAGE</b>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	
Béquille	Non
Poignée de fenêtre	Oui poignée
Poignée de fenêtre à condamnation	Non
Cylindre 2 entrées	Non
Bouton moleté (face intérieur)	Non
Barre anti-panique	Non
Crémone pompier (sur semi-fixe)	Non
Ferme porte	Non
Butée de porte	Non
Compas de sécurité	SO
Ventouse électrique	Non
<b>ACCESSOIRES</b>	
Grille de ventilation	Non
Entrée d'air	Non
Anti-pince doigts	Non
Signalétique PMR	Non
<b>VOLET ROULANT</b>	Non
<b>OCCULTATION</b>	Non
<b>POSE</b>	En applique avec pré-cadre suivant besoin
<b>FINITION</b>	Thermolaquage - Garantie 10ANS
<b>TEINTE</b>	RAL 5021 satiné dito existant
<b>HABILLAGE EXT</b>	Oui
<b>HABILLAGE INT</b>	Oui
<b>TAPÉE ISOLANT EXT</b>	Oui
<b>PROFILÉ ÉLARGISSEUR</b>	Non
<b>PROFILÉ COMPASATEUR</b>	Non
<b>PERFORMANCE THERMIQUE</b>	Vitrage Ug=1,10W/m2.K, Sg=0,63
<b>PERFORMANCE ACOUSTIQUE</b>	sans objet

LEGENDE

- 1 lot O2 bavette cintrée acier prélaqué
- 2 lot O2 châssis OB aluminium
- 3 Bardage existant
- 4 lot O2 tablette cintrée acier prélaqué
- 5 Soubassement béton existant

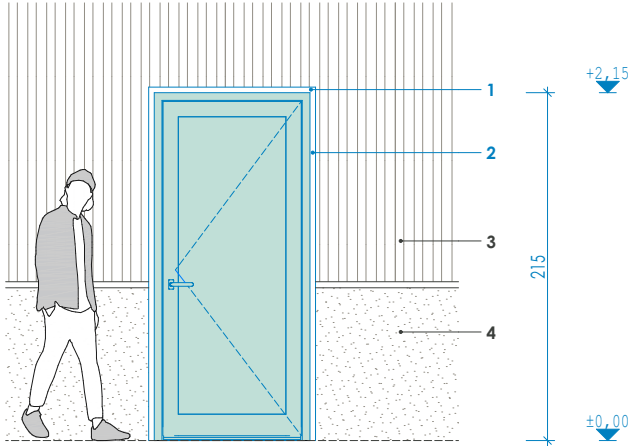

Réf : PE.01

Localisation :  
Façade Nord  
Restaurant ZONE 2 et loge



<b>NATURE DE LA MENUISERIE</b>	Porte aluminium à rupture de pont thermique 103/215cm
<b>DIMENSIONS</b>	porte à 1 vantail - Issue de secours
<b>TYPE</b>	2
<b>NOMBRE DE VANTAUX</b>	sans objet
<b>ALLÈGE</b>	±0.00
<b>SEUIL</b>	1
<b>NOMBRE</b>	70mm
<b>EPAISSEUR</b>	Type COMÈTE® 70TH de chez INSTALLUX panneau 2 faces tôlees avec isolation polyuréthane 55mm
<b>REMPLISSAGE</b>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	
Béquille	Oui face extérieure
Poignée de fenêtre	SO
Poignée de fenêtre à condamnation	Non
Cylindre 2 entrées	Non
Bouton moleté (face intérieur)	Non
Barre anti-panique	Oui
Crémone pompier (sur semi-fixe)	Non
Ferme porte	Non
Butée de porte	Non
Compas de sécurité	SO
Ventouse électrique	Non
<b>ACCESSOIRES</b>	
Grille de ventilation	Non
Entrée d'air	Non
Anti-pince doigts	Non
Signalétique PMR	Non
<b>VOLET ROULANT</b>	Non
<b>OCCULTATION</b>	Non
<b>POSE</b>	En applique avec pré-cadre suivant besoin
<b>FINITION</b>	Thermolaquage - Garantie 10ANS
<b>TEINTE</b>	RAL 5021 satiné dito existant
<b>HABILLAGE EXT</b>	Oui
<b>HABILLAGE INT</b>	Oui
<b>TAPÉE ISOLANT EXT</b>	Oui
<b>PROFILÉ ÉLARGISSEUR</b>	Non
<b>PROFILÉ COMPASATEUR</b>	Non
<b>PERFORMANCE THERMIQUE</b>	Ug=1,10W/m2.K
<b>PERFORMANCE ACOUSTIQUE</b>	sans objet

LEGENDE

- 1 lot O2 bavette cintrée acier prélaqué
- 2 lot O2 jambages acier prélaqué
- 3 Bardage existant
- 4 Soubassement béton existant



Côtes tableaux données à titre indicatif. L'entreprise effectuera une prise de côtes sur site pour les ouvrages à poser dans l'existant.

Ces documents de Maîtrise d'œuvre définissent, concurremment, avec les descriptifs, le projet, ses dimensions et sa nature. Ces documents ne sont pas des plans d'exécution : les entreprises sont tenues, avant travaux, d'établir les plans d'exécution et d'atelier, coordonnés entre eux dans le respect des règles de construction, établis sur la base de relevé effectués sur site et soumis à la maîtrise d'œuvre pour visa. Les entreprises auront à leur charge les sujétions nécessaires pour une parfaite exécution dans le cadre du projet. TOUTES LES COTES CONCERNANT DES OUVRAGES EXISTANTS A CONSERVER OU A MODIFIER SONT DONNEES A TITRE INDICATIF ET DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE VERIFIEES SUR PLACE.

Ouvrage :

AMENAGEMENT D'UN ESPACE DE VIE ETUDIANTE ET ASSOCIATIVE IUT SAINT DIE des VOSGES

11, Rue de l'Université  
88100 SAINT DIE des VOSGES

Maître d'ouvrage :

UNIVERSITE de Lorraine  
34, Cours Léopold  
CS 25233  
54 052 Nancy Cedex

Maître d'œuvre :

Julien HAAS  
5, Rue de la Boissellerie  
88000 ÉPINAL  
Tél: 03 29 31 91 58 mail : julienhaaseur@orange.fr

Bureau d'étude :

Pure Ingenierie  
290 Rue du Chauffour  
88460 LA BAFFE  
mail : earnould@epure-ingenierie.fr

Titre :

Nomenclature des menuiseries extérieures

Phase :

DCE/

Etat :

Etat futur

Nord :



Affaire N°:PO128

Echelle : Ind : Format : Page :  
1/50° IND. A A3 1/01

Date :

28 10  
20 23

N° de plan :

NME  
01