| REP | QTE | DESCRIPTION | FOURNISSEUR | MATIERE |
|---|---|---|---|---|
| D-8-3 | 1 | 2023-01 D-8-3 Tresses | CEA/DSBT | Tresse cuivre 2.5mm² |
| D-7-2 | 1 | 2023-01 D-7-2 Embout strap | | CuC2 |
| D-8-1 | 1 | 2023-01 D-8-1 Embout strap | | CuC2 |

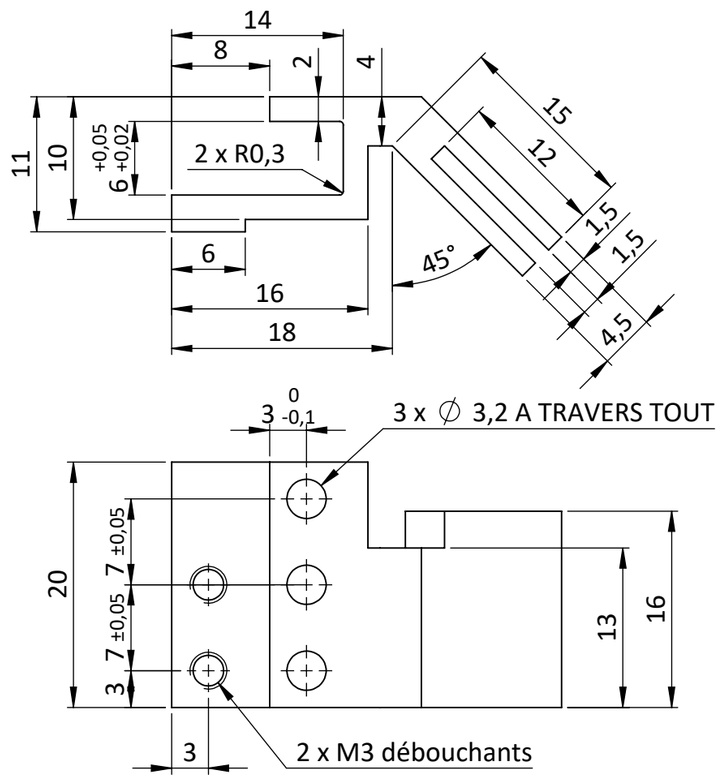


2023-01 D-8-1 Embout strap

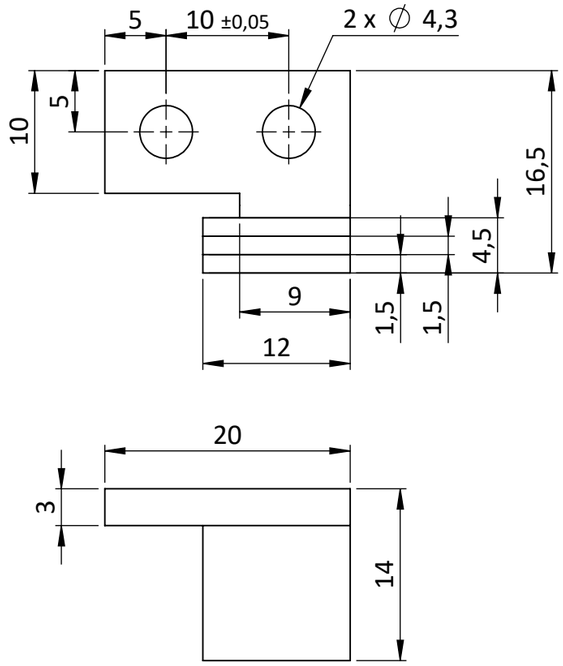


2023-01 D-7-2 Embout strap

Dorure (or pur) 10µm
Surface 14,3 cm²

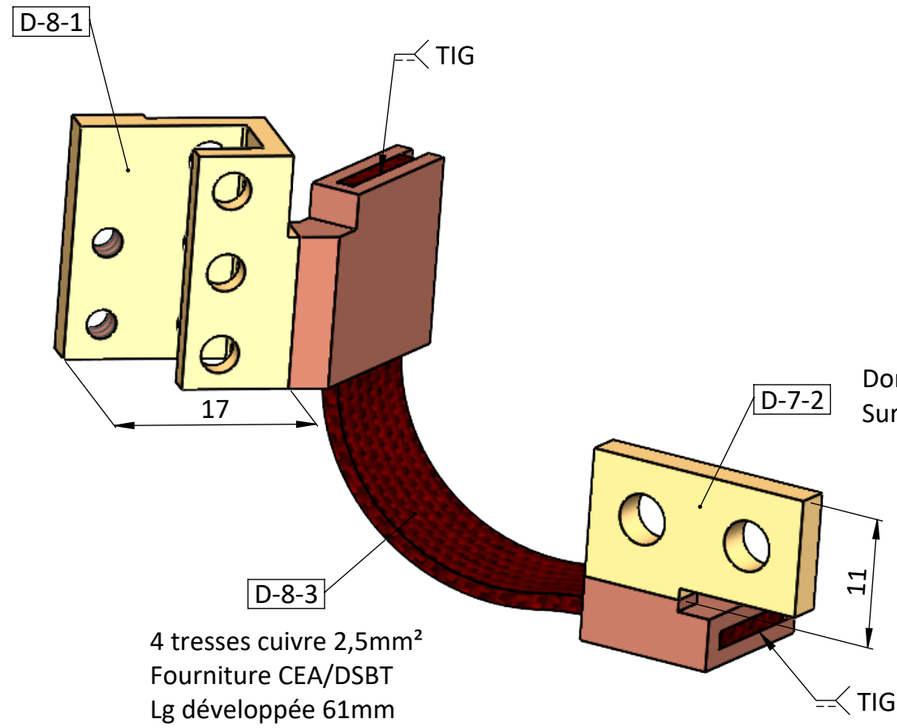


4 tresses cuivre 2,5mm²
Fourniture CEA/DSBT
Lg développée 61mm

Soudures TIG : Utiliser l'outillage 2021-03 T-122 pour le positionnement des embouts

| REVISIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONE | REV. | DESCRIPTION | DATE | EMETTEUR | VISA |

Pour consultation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Traitement/Finition | | | | |
| Tolérances générales: ISO 2768 fH | | | | Rugosité générale |
| Matière | | | | Masse (g): 34.43 |
| Echelle: 2:1 | Dessiné par: F.BANCEL | Verifié par | | Date de création: 29/07/2024 |
| Feuille 1 / 1 | Projet: ATHENA - MAX | | | |
| Titre: 2023-01 D-8 Strap T2c-T1s | | | | Indice: A |

Reproduction interdite sans autorisation