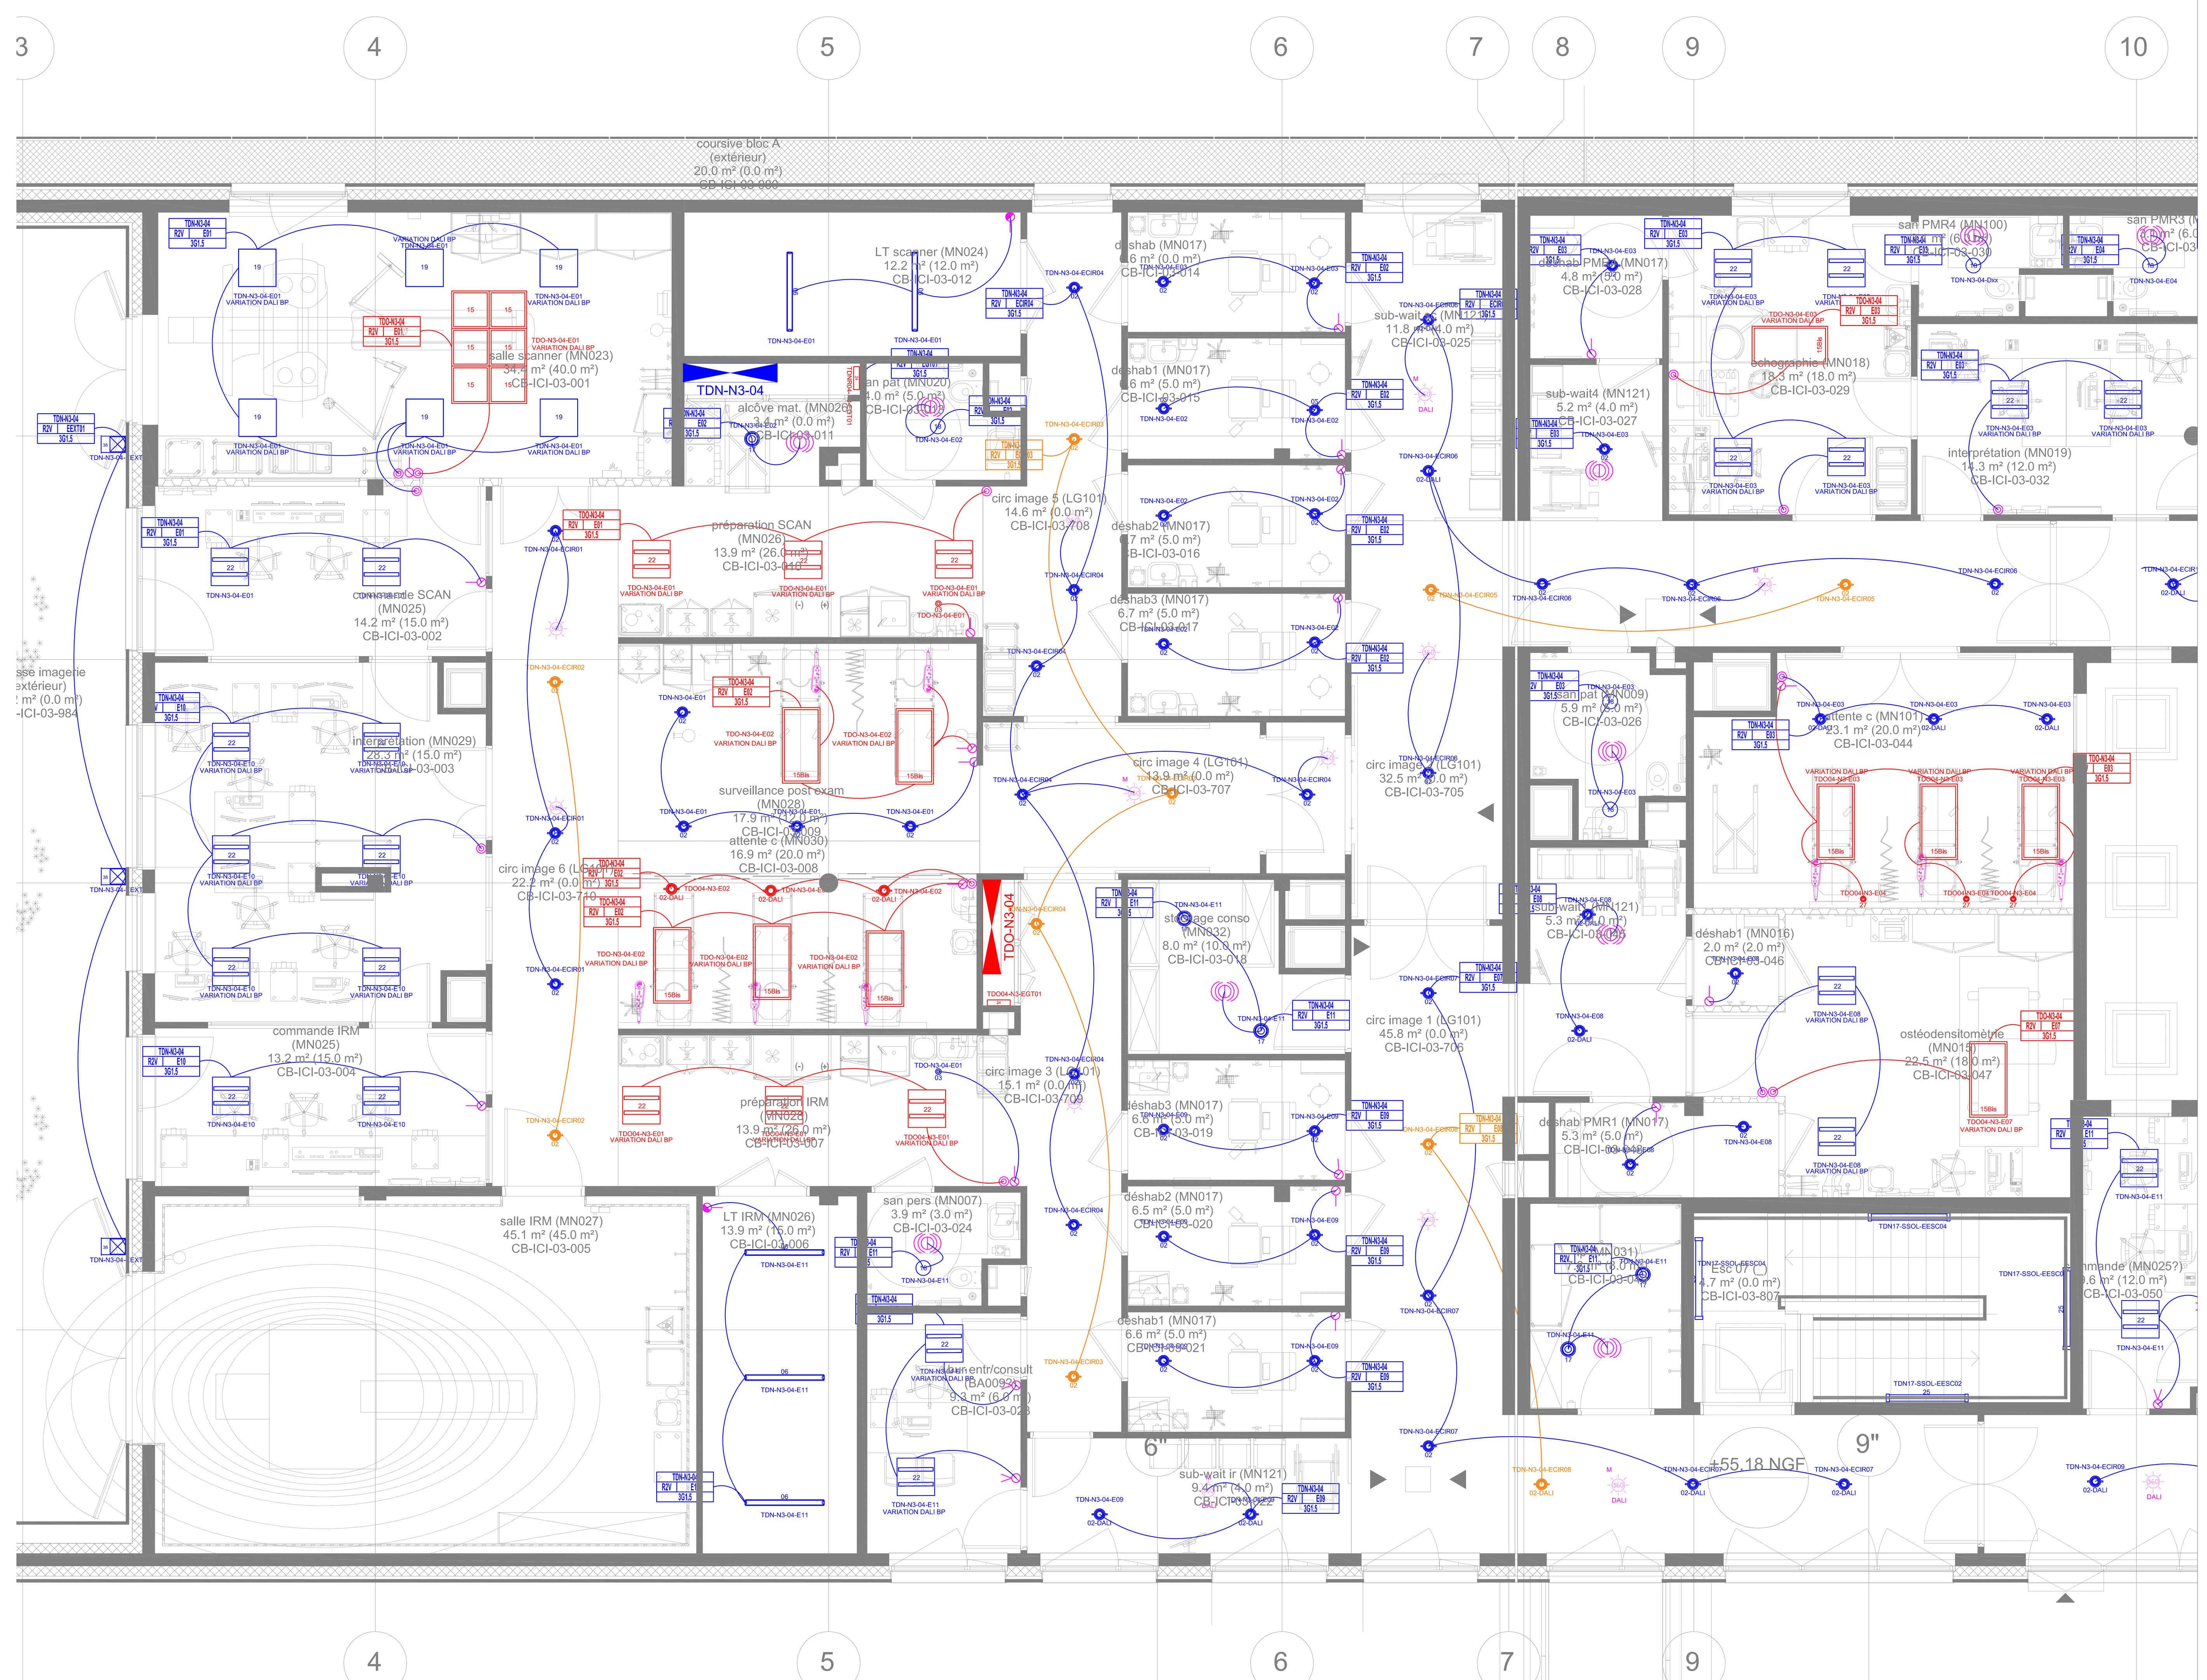

TYPE	IMAGE	SYMBOLE	DESIGNATION	MARQUE
TYPE 01		01	- Suspension tubulaire LED 4000K 40W 6200 lm IP: 40 IK: 07 - Type BEOXIA 1200 référence: 2410144+2410190 - IRC: >82 UGR: <17 Durée de vie 50 000 h L70B50	HEXAGONE
TYPE 02		02	- Downlight encastré LED 4000K 20W 1926 lm IP: 44 IK: 07 CL: II - Type INDEEP référence: 2016130 avec driver on off - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 02		02 DALI	- Downlight encastré LED 4000K 20W 1926 lm IP: 44 IK: 07 CL: II - Type INDEEP référence: 2016130+5113274 avec driver Dali BP - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 03		03	- Spot orientable encastré LED 3000K 10W 880 lm IP: 40 IK: 05 CL: II - Type FIRST SPOT référence: 31248224 avec driver Dali BP - IRC: >80 UGR: <17 Durée de vie 50 000 h L70 B20	SERMES
TYPE 04		04	- Suspension lumineuse LED 4000K 40W 4232 lm IP: 20 IK: 07 CL: II - Type TEBEA 3570 1200 référence: 2446336 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 05		05	- Applique cylindrique LED 3000K 2x12W 450 lm IP: 20 - Type HEXO WALL MINI 2.0 référence: W301420P0-01 - IRC: UGR: 2 Par 16 Durée de vie 50 000 h	WEVER & DUCRE
TYPE 06		06	- Plafonnier étanche LED 4000K 24W 3125 lm IP: 65 IK: 10 - Type OCEAN 1 référence: 2456240 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 07		07	- Dalle 600x600 LED 4000K 40W 4207 lm IP: 44 IK: 04 CL: II - Type PANEL EDGE référence: PAN9344+DRI 8143 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 80 000 h L80B10	CLAREO
TYPE 07A		07A	- Dalle 600x600 LED 4000K 40W 4207 lm IP: 44 IK: 04 CL: II - Type PANEL EDGE référence: PAN9344+DRI 8143 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 80 000 h L80B10	CLAREO
TYPE 08		08	- Spot encastré LED 4000K 9W 1335 lm IP: 44 IK: xx CL: II - Type BEBOP DWN FIX référence: 1T4755DA avec driver Dali BP - IRC: >84 UGR: <22 Durée de vie 50 000 h L80B10	TARGETT
TYPE 09		09	- Veilleuse encastrée LED 1W IP:44 IK: 04 - Type MOSAIC 45 référence: 078520	LEGRAND
TYPE 10		10	- Dalle 600x600 LED 4000K 40W 4207 lm IP: 44 IK: 04 CL: II - Type PANEL EDGE référence: PAN9344+DRI 8143 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 80 000 h L80B10	CLAREO
TYPE 11		011	- Spot encastré LED 3000K 9W 1096 lm IP: 65 IK: xx CL: II - Type DYN8 référence: 31246527 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	SERMES
TYPE 12		12	- Dalle 600x600 LED 3000K 36W 3793 lm IP: 44 IK: 08 CL: II - Type UDEMA référence:2540610+5113274 avec driver Dali BP - IRC: >80 UGR: <16 Durée de vie 80 000 h L80B20	HEXAGONE
TYPE 14		14	- PLAFONNIER D600 LED 4200K 41W lm IP: 43 IK: 08 CL: I - Type LENO-RPS-600-DALI-DW DRIFTWOOD référence: 37969995 - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 80 000 h L80B10	SERMES
TYPE 15		15	- DALLE LUMINEUSE LED 3395K 41W lm IP: 44 IK: 08 CL: II - Type DALLE CIEL référence: ARTHC 5113274 avec driver Dali BP - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 50 000 h L80B20	HEXAGONE
TYPE 17		17	- Downlight encastré LED 4000K 20W 1926 lm IP: 44 IK: 07 CL: II - Type INDEEP référence: 2016130 avec driver on off - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 18		18	- Downlight encastré LED 4000K 10W 875 lm IP: 44 IK: 07 CL: II - Type INDEEP référence: HC 21-08 avec driver on off - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 19		19	- Dalle 600x600 LED 3000K 33W 3345 lm IP: 20 IK: 07 CL: II - Type BELDIOR référence: 2542120 avec driver on off - IRC: >80 UGR: <16 Durée de vie 50 000 h L80B20	HEXAGONE
TYPE 19A		19A	- Dalle 600x600 LED 3000K 33W 3345 lm IP: 20 IK: 07 CL: II - Type BELDIOR référence: 2542120+5113274 avec driver Dali BP - IRC: >80 UGR: <16 Durée de vie 50 000 h L80B20	HEXAGONE
TYPE 20		20	- Plafonnier étanche LED 4000K 24W 3125 lm IP: 65 IK: 10 - Type OCEAN 1 référence: 2456240 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 22		22	- Dalle 600x600 LED 3000K 36W 3793 lm IP: 44 IK: 08 CL: II - Type UDEMA référence:2540610 avec driver on off - IRC: >80 UGR: <16 Durée de vie 80 000 h L80B20	HEXAGONE
TYPE 22A		22A	- Dalle 600x600 LED 3000K 36W 3793 lm IP: 44 IK: 08 CL: II - Type UDEMA référence: 2540610+5113274 avec driver Dali BP - IRC: >80 UGR: <16 Durée de vie 80 000 h L80B20	HEXAGONE
TYPE 24		24	- Dalle étanche LED 4000K 12W 1219 lm IP: 54 IK: 08 CL: II - Type HOOM D à détection référence: 2302170 - IRC: >80 UGR: <xx Durée de vie 50 000 h L70B50	HEXAGONE
TYPE 24A		24A	- Plafonnier étanche LED 4000K 24W 3125 lm IP: 65 IK: 10 - Type OCEAN 1 D à détection référence: 2456291 - IRC: >80 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 25		25	- Tubulaire étanche LED 4000K 40W 4436 lm IP: 65 IK: 10 - Type TORPA D 80 à détection référence: 2468624 - IRC: >82 UGR: <19 Durée de vie 50 000 h L80B10	HEXAGONE
TYPE 26		26	- Applique décorative LED 4000K 42W lm IP: 65 IK: 10 CL: II - Type COSTANZINA référence: 1D13ANP00020+ 9D1331437739	LUCEPLAN
TYPE 27		27	- Applique décorative LED 2700K 8.2W 230 lm IP: 20 IK: - Type MICK WALL1.0 référence: 159354J3 - IRC: >90 UGR: < Durée de vie 50 000 h L80B10	WEVER & DUCRE
TYPE 29		29	- Suspension tubulaire LED 4000K 40W 6200 lm IP: 40 IK: 07 - Type BEOXIA 1200 référence: 2410144+2410190+2410194 - IRC: >82 UGR: <17 Durée de vie 50 000 h L70B50	HEXAGONE
TYPE 30		30	- Plafonnier D600 LED 3000K 42W 2520 lm IP: 20 IK: 08 CL: I - Type TALOWE référence: 46100/42/31 - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 80 000 h L80B10	LUCIDE
TYPE 31		31	- Applique décorative LED 3000K 25W E14 IP: 20 IK: 08 CL: I - Type HORIZON CEILING/WALL référence: LA101772CW - IRC: >xx UGR: < xx Durée de vie 80 000 h L80B10	EBB & FLOW
TYPE 32			- Profilé ALU souple Ruban LED 6000K 24W : 5 m IP: 65 IK: xx CL: II - Type HEZALINE 24W référence: 3727325 - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 50 000h L70B50	HEXAGONE
TYPE 34		33	- Downlight saillie LED 3000K 18W 2233 lm IP: 65 IK: 07 CL: I - Type 24411 référence: 24 411 K3 + traitement salin - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 50 000h L70B50	BEGA
TYPE 35		34	- Downlight saillie LED 3000K 18W 2233 lm IP: 65 IK: 07 CL: I - Type 24411 référence: 24 411 K3 + traitement salin - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 50 000h L70B50	BEGA
TYPE 36		35	- Downlight saillie LED 3000K 18W 2233 lm IP: 65 IK: 07 CL: I - Type 24411 référence: 24 411 K3 + traitement salin - IRC: >80 UGR: < xx Durée de vie 50 000h L70B50	BEGA
TYPE 37		37	- Suspension tubulaire LED 4000K 40W 6200 lm IP: 40 IK: 07 - Type BEOXIA 1200 référence: 2410144+2410190+2410194 - IRC: >82 UGR: <17 Durée de vie 50 000 h L70B50	HEXAGONE
TYPE 38		38	- Projecteur LED 4000K 47W 6382 lm IP: 66 IK: 08 - Type BREKA 2 référence: 4110222 - IRC: >80 UGR: <22 Durée de vie 50 000 h L80B20	HEXAGONE
			- Interrupteur Simple Allumage encastré - Type mosaic 45 référence: 0770 11L+0802 51+078802L+080021 - Interrupteur Simple Allumage à voyant encastré - Type mosaic 45 référence: 077 021L+0802 51+078802L+080021 - Interrupteur Va at Vient encastré - Type mosaic 45 référence: 0770 11L+0802 51+078802L+080021 - Bouton Poussoir encastré - Type mosaic 45 référence: 770 40L+0802 51+078802L+080021 - Commande volet roulant encastré - Type mosaic 45 référence: +0802 51+078802L+080021	LEGRAND
			- Interrupteur Simple Allumage étanche encastré - Type Plexo 55 référence: 069 811 - Bouton Simple Allumage à voyant étanche encastré - Type Plexo 55 référence: - Interrupteur Va et Vient étanche encastré - Type Plexo 55 référence: 069 811 - Bouton Poussoir étanche encastré - Type Plexo 55 référence:	LEGRAND
			- Interrupteur Simple Allumage étanche saillie - Type Plexo 55 référence: - Bouton Simple Allumage à voyant étanche saillie - Type Plexo 55 référence: - Interrupteur Va et Vient étanche saillie - Type Plexo 55 référence: - Bouton Poussoir étanche saillie - Type Plexo 55 référence:	LEGRAND
			- Manipulateur commande command éclairage et store	HORS LOT
		93317 93288 93452 93460 M 92586 E 92586	- Détecteur de présence plafond locaux - Type BL2-FP référence: 93 317 - Détecteur de présence plafond locaux - Type BL4-FP référence: 93 288 - Détecteur de présence et de luminosité plafond locaux - Type PD2N-M-DACO DALI-2 référence: 93452 - Détecteur de présence et de luminosité plafond locaux - Type PD4N-M-DACO DALI-2 référence: 93460 - Détecteur de présence et de luminosité plafond circulation - Type PD4-M-1C-FP Maitre référence: 92586 - Détecteur de présence et de luminosité plafond circulation - Type PD4-S-FP Esclave référence: 92254	BEG

CHRU - A2MO - EIFFAGE - groupe-6 - egis - SERTCO - Progray - espirosa

CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE

CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

DOSSIER DOE