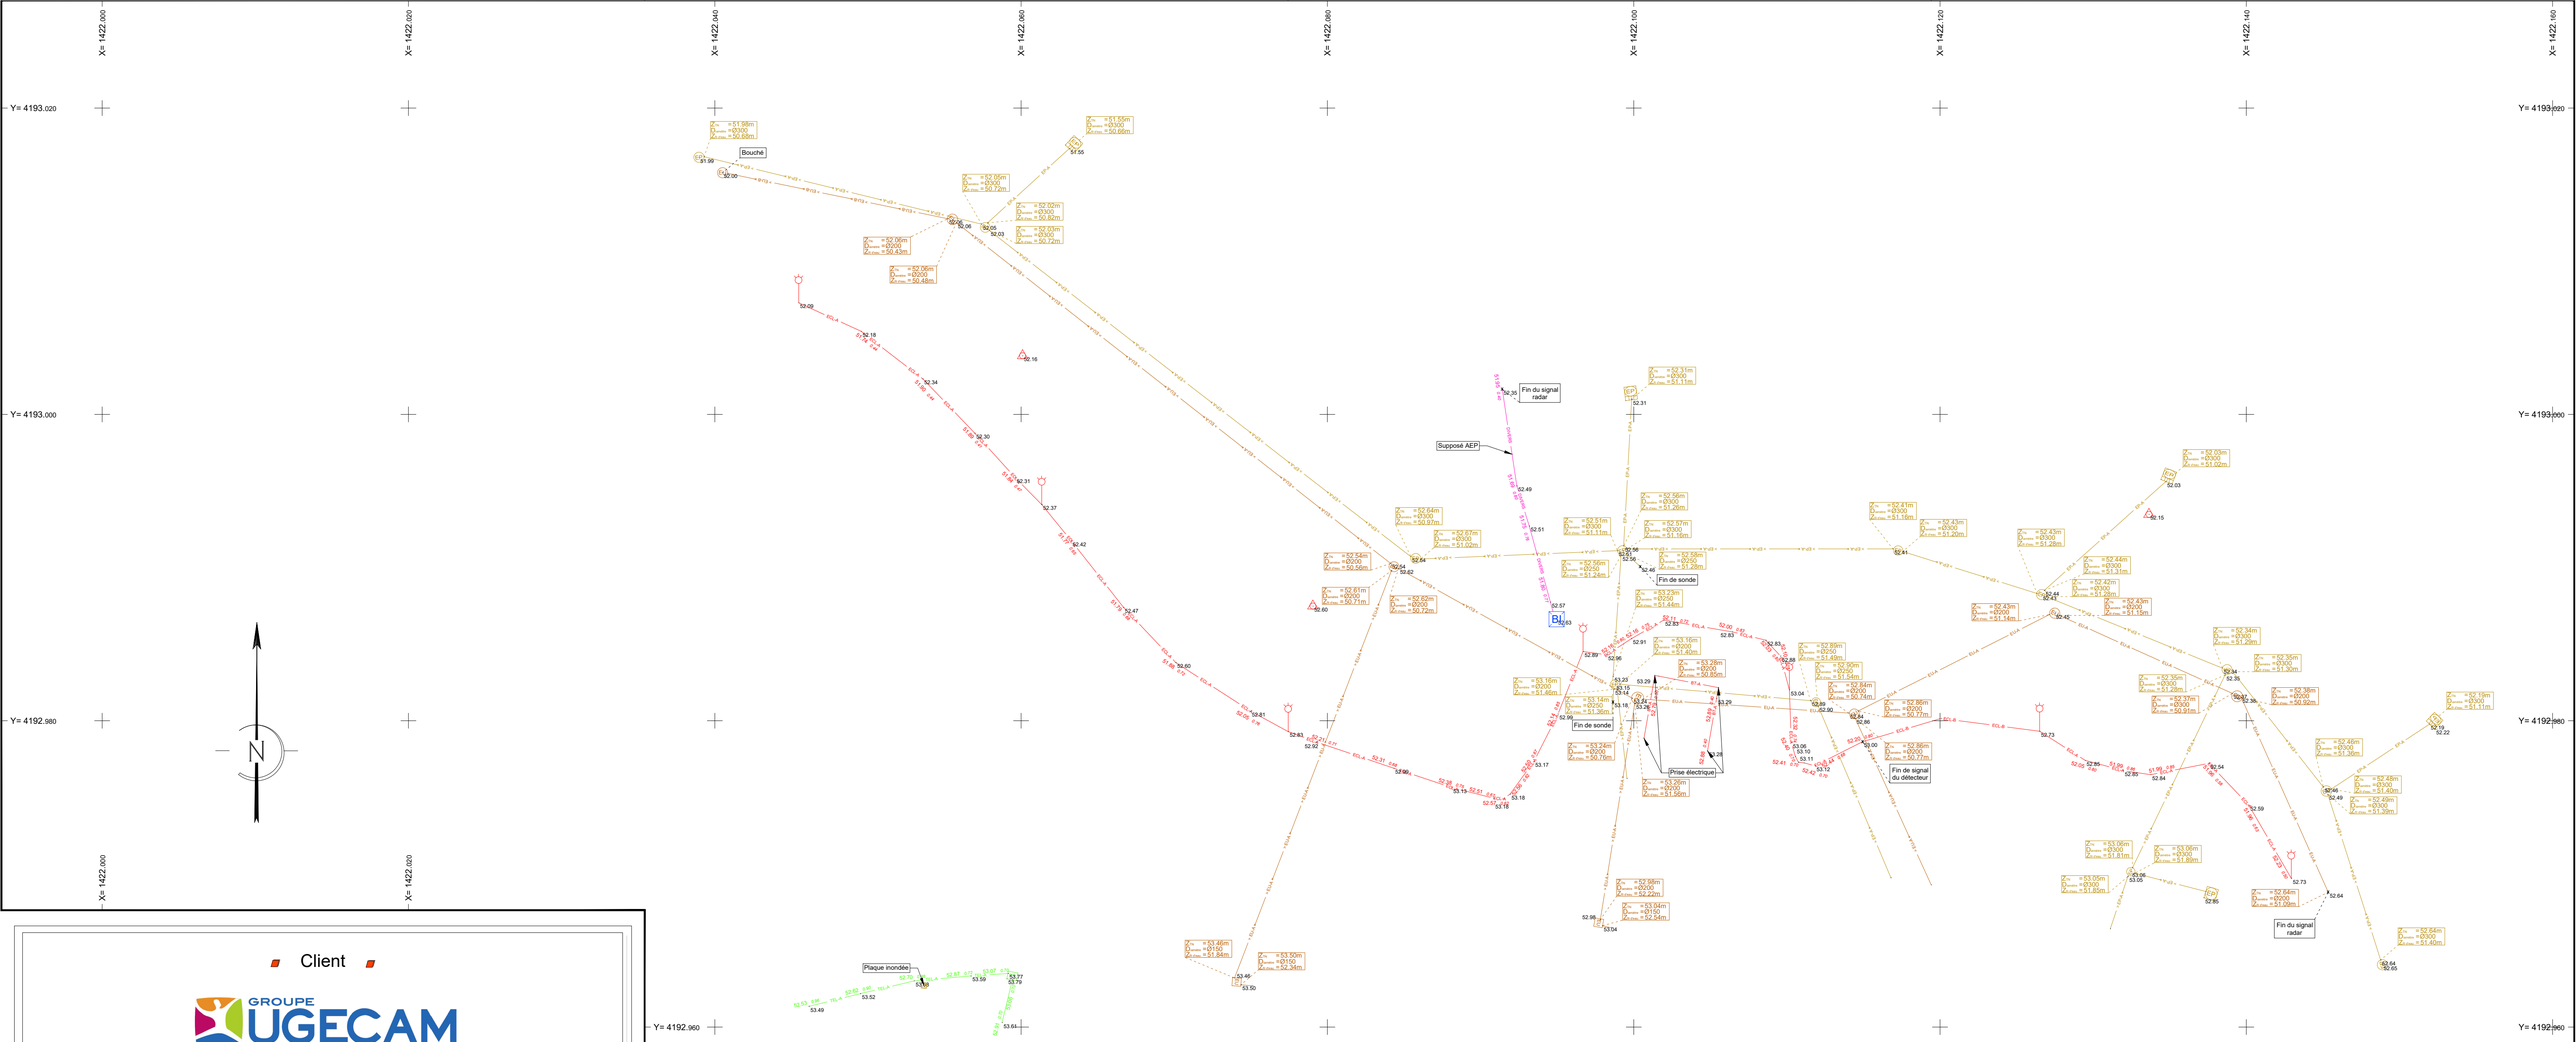

Client

GROUPE UGECAM
Soigner, rééduquer, réinsérer : la santé sans préjugés

PLAN DES RESEAUX ENTERRES EXISTANTS

Tous types de réseaux	Commune de Lormont
Classe de précision: A	8 Route de Carbon Blanc
N° de dossier 23-916	

Echelle: 1/200	Plan: 1/1	Détecté par: CS Dessiné par: ET	Approuvé par: VSG

ADRÉ RÉSEAUX

ADRÉ Réseaux Agence de Bordeaux

Topographie - Détection et géoréférencement de réseaux enterrés - SIG
Certifié N 6367433 pour la déclaration et le géoréférencement des réseaux

Tél : 05 57 21 52 77
Fax : 05 24 84 99 53
bordeaux@adre-reseaux.fr
www.adre-reseaux.fr

ADRÉ Réseaux
Agence de Bordeaux
3 rue Galilée
33185 LE HAILLAN

Date d'intervention : 14/03/2023	L'ensemble des réseaux détectés sur ce plan sont les résultats de l'interprétation des données fournies par nos instruments de mesure dont le bon fonctionnement est dépendant de l'environnement et de la nature du sol.
N° DT ou DICT : 2023020302413DCF	Localisation des réseaux effectuée à partir des appareils de mesures suivant : Détecteur VX219-01 NS : 20004142027 — Station Trimble S5 NS : 37150324 Géoradar GSSI Utility Scan NS : 0556 — GPS Spectra SP80 GNSS NS : 5721551059

Données cadastrales utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif et non représentatif | Données clients utilisées pour le fond de plan, à titre indicatif

Incertitude maximale de la mesure et technique de détection utilisée mentionnées dans le rapport d'intervention
Ce plan est indissociable du rapport dont il est associé

Date	Indice	Modifications
20/03/23	A	Création

Planimétrie rattachée au Système RGF93 - CC45 - Précision GNSS — Altimétrie rattachée au N.G.F IGN69 - Précision GNSS

Lexique des étiquettes de détection :

Fin du signal du détecteur :	Signal de détection perturbé et non exploitable dans les secteurs concernés.
Fin du Signal radar :	Type de sol peu propice à l'utilisation du géoradar dans les secteurs concernés.
Fin de sonde :	Sonde bloquée, impossibilité de continuer dans la canalisation.
Bloquée :	Plaque immobilisée impossible à soulever (scellée, verrouillée, recouverte).
Bouchée :	Plaque ou grille obstruée, impossibilité de sonder.

x — Etiquette de détection — Commentaire

Légende

> EU-A	Réseau Eau Usée
> EP-A >	Réseau Eau Pluviale
REFOUL-A	Réseau de refoulement
UNI-A	Réseau Unitaire
AEP-A	Réseau adduction Eau Potable
SLT-A	Réseaux de Signalisation lumineuse Tricolore
ECL-A	Réseau éclairage public
HTA-A	Réseau Haute Tension A
BT-A	Réseau basse tension
DIVERS	Réseau non indentifié
FI-A	Réseau Fluide industriel
GAZ-A	Réseau Gaz
HYD-A	Réseau Hydrocarbure
FO-A	Réseau Fibre optique
TEL-A	Réseau Télécommunication
XX-X-AB	Réseau Abandonné
XX-X-AR	Réseau Aérien

Tous les réseaux sont levés à la génératrice supérieure

60.76 1.60 ZRéseau* Prof
62.36 ZTN**

*Couleur associée au réseau — **Altitude Terrain Naturel

Rappel incertitudes maximales de localisation des réseaux

Interprétation de la représentation des réseaux dessinés sur ce plan :
---- RSX-A ----- : Réseau classe A
---- RSX-B ----- : Réseau classe B
---- RSX-C ----- : Réseau classe C
----- > RSX-X > ----- Sens d'écoulement des réseaux EP / EU
---- RSX-X-DT ----- : Réseau recalé selon DT

Les classes de précision des réseaux sont définies par :

Classe A : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 40 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux rigides
le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 50 cm par rapport au trait qui représente le réseau, pour les réseaux souples
Classe B : le réseau se trouve dans un fuseau inférieur ou égal à 1.5 m par rapport au trait qui représente le réseau
Classe C : Le réseau se trouve dans un fuseau supérieur à 1.5 m

Légende Secondaire

O2-A	Réseaux Oxygène
ECS-A	Réseaux Eau chaude Sanitaire
	Limite de zone de détection
MRSX	Réseaux Multiples
RSX	Emprise Réseaux
	Limite de chambre