

BUREAU VERITAS SA

PAPEETE

Immeuble Petropol - 2ème étage

Zone Papeava - Fare Ute

Boîte Postale 58

98713 Papeete Polynésie française

Téléphone : +689 40545747

Mail : sebastien.vercauteren@bureauveritas.com

A l'attention de M. MARI NICOLAS

MINISTERE DE L'INTERIEUR

ET DES OUTRE-MER

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE

POUR LA POLYNESIE FRANCAISE

BP 60114

98702 FAA'A - TAHITI

Rapport de vérification électricité visite périodique

GENDARMERIE BTA TUBUAI



Intervention du 22/10/2024 (0.5 jour)

Coordonnées du site :

Nom du site : BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

Lieu d'intervention :

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI
98754 MATAURA - TUBUAI

Référence du rapport : 141201481.1.R

Rédigé le : 23/10/2024

Par : Sebastien VERCAUTEREN

Ce document a été validé par son auteur

Références client

21078819

CGPF 2024-27



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

| Gendarmerie nationale

Activité de l'établissement : BRIGADE DE GENDARMERIE

Date de la précédente vérification : 10/04/2021

Préambule.....	4
Rappel des obligations de l'employeur.....	4
Actions à mener.....	4
Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....	5
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI).....	5
Informations générales.....	18
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	18
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	18
Installations vérifiées.....	18
Modifications apportées aux installations.....	18
Vérification relative à la protection des travailleurs.....	19
Information documentaire.....	19
Textes de référence.....	19
Modalités de vérification.....	19
Registre de sécurité.....	19
Condition de mise hors tension.....	19
Eclairage de sécurité.....	20
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI).....	20
Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes.....	21
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI).....	21
Caractéristiques des installations électriques vérifiées.....	23
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés.....	23
Installations Basse et Très Basse Tension.....	24
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI).....	24
Origine de la source d'alimentation Basse Tension.....	24
Sources Basse et Très Basse Tension.....	24
Circuits Basse et Très Basse Tension.....	24
Constitution du circuit de protection.....	24
Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets).....	24
Coffrets et armoires électriques Basse Tension.....	25
Résultats des mesures et essais.....	28
Conditions de mesure.....	28
Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure.....	28
Appareils de mesure utilisés.....	29
Prises de terre.....	29
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	29
Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques.....	30
Avis sur articles.....	35
Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....	41
VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.....	42
.....	43

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5.....43

Informations générales.....45

 Textes de référence.....45

 Modalités de vérification.....45

 Registre de sécurité.....45

 Classement de l'établissement.....45

 Effectif maximum du public admissible.....45

 Description sommaire de l'établissement.....45

 Historique des principales modifications.....45

Installations de sécurité.....47

 ECLAIRAGE DE SECURITE.....47

 BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI).....47

 Circuits de sécurité autres que l'éclairage.....47

Avis sur articles (ERP5).....48

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et mentionnées dans le rapport, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents,...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport. Notamment l'exécution de certaines vérifications sur les installations du domaine de la haute tension nécessite la mise hors tension de l'installation sous la responsabilité de l'employeur.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation	✓	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées	✓	✗	✗ ou ✓
✓ 100 % des points vérifiés			
✓ 100 % des locaux vérifiés			

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Périmètre vérifié dans le rapport | BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

Installations Basse et Très Basse Tension

Point vérifié	N°	Observation(s)
Eclairage de securite	1	Réaliser une installation fixe d'éclairage de sécurité.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/105853/1	22/10/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-17 Arrêté A.14/12/2011 art 2



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	2	Etablir le plan des canalisations enterrées.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/134120/0	22/10/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.2



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 001 - Brigade

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	3	Obturer les extrémités des goulottes.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/231024/071236/0	22/10/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 001 - Brigade

↳ Extérieur Bâtiment 001 - Brigade

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	4	Remplacer la goulotte détériorée.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/143050/0	22/10/2024 NOUVEAU	CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques 5 **Remplacer les canalisations dont les isolants sont détériorés et remplacer la goulotte présentant des traces d'échauffements.**

Code Obs. :

SV/221024/143207/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410



Locaux et recepteurs electriques 6 **Placer les bornes à l'intérieur d'une boîte de dérivation et non à l'intérieur de la goulotte.**

Code Obs. :


SV/221024/143133/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



Prise de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 7 **Remplacer le matériel détérioré.**

Code Obs. :

SV/221024/142918/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 001 - Brigade

↳ **Accueil**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT : A3

Dispositifs bt 8 **Indiquer que le sectionneur-fusible reste sous-tension après coupure du Général TGBT**

Code Obs. :

SV/221024/133845/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT : ALIM ECL.EXT.

Dispositifs bt 9 **Utiliser du matériel approprié pour ne pas connecter sur la même borne des conducteurs ayant plus d'une section d'écart**

Code Obs. :

SV/221024/123659/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**


Art. Réf. :

CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559





Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
TD INVERSEUR : BOBINE KM1B		
Dispositifs bt	10	Remplacer le disjoncteur unipolaire secouru par un disjoncteurs bi-polaires (GE biphasé 2x110v)
Code Obs. : SV/221024/152615/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533 NOUVEAU
TGBT : Ecl. Accueil + Bur.GD / Salle Radio + Bur.CB		
Dispositifs bt	11	Remplacer l'appareillage de protection type domestique par un matériel tertiaire/industriel.
Code Obs. : SV/221024/121722/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533 NOUVEAU
TGBT : GENERAL NORMAL		
Dispositifs bt	12	Reprendre le raccordement des bretelles d'alimentation en aval du disjoncteur (Phase 1 non câblé en aval et section insuffisante à remplacer les bretelles de section 1,5 mm² par d'autre de section 2,5 mm² minimum)
Code Obs. : SV/221024/115235/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533 NOUVEAU
TGBT : GENERAL NORMAL		
Dispositifs bt	13	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. : SV/221024/133915/1	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6 NOUVEAU
TGBT : GENERAL NORMAL-SECOURS (Eclairage)		
Dispositifs bt	14	Utiliser du matériel approprié pour ne pas connecter sur la même borne des conducteurs ayants plus d'une section d'écart
Code Obs. : SV/221024/123634/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559 NOUVEAU



Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)
TGBT : GENERAL NORMAL-SECOURS (Eclairage)		
Dispositifs bt	15	Remplacer le dispositif différentiel défectueux : afin d'assurer la protection des personnes contre les risques d'électrocution.
Code Obs. : SV/221024/133936/1	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.612.6
TGBT : PC Force Salle café		
Dispositifs bt	16	Installer un dispositif différentiel à courant résiduel 30mA sur le circuit prise de courant.
Code Obs. : SV/221024/122314/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3
TGBT : PC Salle Radio n°2 - ORDI		
Dispositifs bt	17	Remplacer l'appareillage de protection type domestique par un matériel tertiaire/industriel.
Code Obs. : SV/221024/122940/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.430-533
TD INVERSEUR		
Coffrets et armoires électriques	18	Isoler sur bornes fixes les extrémités des conducteurs inutilisés.
Code Obs. : SV/221024/131135/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410
TD INVERSEUR		
Coffrets et armoires électriques	19	Raccorder l'installation secouru au conducteur principal de protection (absence de conducteur de terre dans le TD INVERSEUR).
Code Obs. : SV/221024/131217/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT : Telecom Normal A1

Dispositifs bt **20** Indiquer que le sectionneur-fusible reste sous-tension après coupure du Général TGBT

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/133516/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT : Telecom Secours A2

Dispositifs bt **21** Indiquer que le sectionneur-fusible reste sous-tension après coupure du Général TGBT


Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/133809/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT

Coffrets et armoires electriques **22** Repérer le conducteur neutre par la couleur bleue.

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/120426/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.3



TGBT

Coffrets et armoires electriques **23** Identifier les circuits non repérés


Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/120731/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TGBT

Coffrets et armoires electriques **24** Tenir à disposition le schéma du TGBT ou identifier les tenants et aboutissants du câblage interne.



Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/120841/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	25	Identifier clairement la présence de plusieurs sources d'alimentation
Code Obs. : SV/221024/121104/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1 NOUVEAU
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	26	Obturer les percements inutilisés.
Code Obs. : SV/221024/134023/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522 NOUVEAU
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	27	Raccorder individuellement les conducteurs de protection.
Code Obs. : SV/221024/120209/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543 NOUVEAU
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	28	Remplacer les disjoncteurs unipolaires secours par des disjoncteurs bi-polaires (GE biphasé 2x110v)
Code Obs. : SV/221024/113814/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533 NOUVEAU
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	29	Utiliser des bornes adaptées à la section des conducteurs à raccorder.
Code Obs. : SV/221024/120624/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.526-559 NOUVEAU
TGBT		
Coffrets et armoires électriques	30	Installer un dispositif de coupure d'urgence.
Code Obs. : SV/221024/164726/0	Date de 1 ^{er} signalement : 22/10/2024	Art. Réf. : CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.463-536 NOUVEAU



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TGBT

Coffrets et armoires électriques **31 Réaliser un dépoussiérage du TGBT.**

Code Obs. :


SV/221024/120235/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.512-522



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 001 - Brigade

↳ Accueil

↳ **Salle radio**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Point lumineux

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **32 Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).**

Code Obs. :

SV/221024/135017/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

Prise de courant goulotte verticale

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **33 Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).**

Code Obs. :

SV/221024/134905/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

Prise de courant rouge

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **34 Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).**

Code Obs. :

SV/221024/134907/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

Prise de courant Telic

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **35 Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).**

Code Obs. :

SV/221024/135003/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3

Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 002 - Technique

↳ **Local Groupe électrogène**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

COFFRET LOCAL GOURPE ELECTROGENE

Coffrets et armoires **36** **Obturer les percements inutilisés.**
electriques

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/145040/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



COFFRET LOCAL GOURPE ELECTROGENE

Coffrets et armoires **37** **Obturer le presse-étoupe inutilisé**
electriques

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/145058/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



COFFRET LOCAL GOURPE ELECTROGENE

Coffrets et armoires **38** **Isoler sur bornes fixes les extrémités des conducteurs**
electriques **inutilisés.**

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/145137/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410



TD COFFRET SECOURU LOCAL GE

Coffrets et armoires **39** **Obturer les percements inutilisés.**
electriques

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/145912/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



TD COFFRET SECOURU LOCAL GE

Coffrets et armoires **40** **Installer un dispositif de coupure d'urgence.**
electriques

Code Obs. : *Date de 1^{er} signalement :* *Art. Réf. :*
SV/221024/164816/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.463-536

Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM

↳ **Extérieur Bâtiment 003 - Logement GAV-GM**

Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD LOGEMENT NON SECOURU : COM KM1

Dispositifs bt **41** **Préciser que le circuit est repris en amont de la coupure générale**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
SV/221024/163203/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.1



TD LOGEMENT NON SECOURU : Coupure Général

Dispositifs bt **42** **Fixer le disjoncteur**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
SV/221024/163942/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



TD LOGEMENT NON SECOURU : Coupure Général

Dispositifs bt **43** **Remplacer la canalisation aval par un modèle de section minimale de 6 mm².**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
SV/221024/162858/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.523



TD LOGEMENT NON SECOURU : Coupure Général

Dispositifs bt **44** **Utiliser du matériel adapté pour ne pas connecter sur la même borne des conducteurs ayant plus d'une section d'écart**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
SV/221024/164029/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.526-559



TD LOGEMENT NON SECOURU

Coffrets et armoires électriques **45** **Repérer le tenant et aboutissant du conducteur principale de protection aux couleurs bicolores vert/jaune.**

Code Obs. : Date de 1^{er} signalement : Art. Réf. :
SV/221024/163439/0 22/10/2024 **NOUVEAU** CDT R.4215-10 NF C 15-100 Art.514.3



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

TD LOGEMENT NON SECOURU

Coffrets et armoires **46** Raccorder individuellement les conducteurs de protection.
electriques

Code Obs. :


SV/221024/163353/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543



TD LOGEMENT NON SECOURU

Coffrets et armoires **47** Remplacer le conducteur principal de protection détérioré
electriques

Code Obs. :


SV/221024/163549/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.543



TD LOGEMENT NON SECOURU

Coffrets et armoires **48** Installer un dispositif de coupure d'urgence.
electriques

Code Obs. :

SV/221024/164747/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-8 NF C 15-100 Art.463-536

TD LOGEMENT SECOURU

Coffrets et armoires **49** Réaliser un dépoussiérage du tableau
electriques

Code Obs. :

SV/231024/071331/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4226-5-R.4226-7 NF C 15-100 Art.512-522



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM

↳ Cuisine



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant

Recepteurs / points **50** Remettre l'enjoliveur sur une prise de courant
lumineux / prises de
courant

Code Obs. :

SV/221024/171534/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prises de courant sous le plan de travail côté buanderie

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **51 Fixer la prise de courant.**

Code Obs. :

SV/221024/171659/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



Prises de courant sous le plan de travail côté buanderie

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **52 Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).**

Code Obs. :

SV/221024/171627/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM

↳ **Salon - Salle à manger**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **53 Fixer 2 prises de courant.**

Code Obs. :

SV/221024/171737/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM

↳ **Chambre 2 GM**



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Brasseur d'air

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **54 Remplacer le matériel détérioré.**

Code Obs. :

SV/221024/160926/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.512-522



Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM

↳ **Chambre 3 Passage**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant à l'entrée

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **55** Fixer la prise de courant à l'entrée.

Code Obs. :

SV/221024/161143/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-11 NF C 15-100 Art.530



Prise de courant côté fenêtre

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **56** Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).

Code Obs. :

SV/221024/171904/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Prise de courant côté lit

Recepteurs / points lumineux / prises de courant **57** Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms).

Code Obs. :

SV/221024/171918/1

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Brigade de Gendarmerie de Tubuai

↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM

↳ **Salle d'eau**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs electriques **58** Réaliser une liaison équipotentielle locale supplémentaire des éléments conducteurs dans les salles d'eau.

Code Obs. :

SV/221024/172447/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.701



Liste récapitulative des observations issues de la vérification



Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Locaux et recepteurs
electriques

59 Réaliser la liaison équipotentielle des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique (canalisation d'eau).

Code Obs. :

SV/221024/172505/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.3



Prise de courant

Recepteurs / points
lumineux / prises de
courant

60 Remplacer la prise de courant dans le volume 2 de la salle d'eau par une prise rasoir ou la déplacer hors volume.

Code Obs. :

SV/221024/172109/0

Date de 1^{er} signalement :

22/10/2024 **NOUVEAU**

Art. Réf. :

CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.701



Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: TNC765.27/2021/IE/Gend.TUBUAI/JM/XM
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Sans Objet

Pour rappel : Le rapport de vérification initiale de l'installation ou éventuellement un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » et, le cas échéant, le rapport périodique de l'année antérieure, sont indispensables à la réalisation de la vérification périodique annuelle, ils sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

Si l'un de ces rapports est absent, l'étendue de la vérification est limitée et peut conduire à des conclusions erronées.

Dans un tel cas et conformément à l'arrêté du 26/12/2011, la vérification périodique aurait dû être effectuée comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification.

Personne chargée de la surveillance de l'installation

Mme. Nelly DEXTER, Commandant de brigade
M. Seyfrid FURCY, Commandant adjoint de brigade

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Nota : La continuité des conducteurs de protection est réalisée au minimum sur 100% des récepteurs, 33% des appareils d'éclairage fixes, 50% des prises de courant accessibles dans les bureaux et 100% des prises de courant dans les autres locaux.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Vérification relative à la protection des travailleurs

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre vérification se limite à leur adaptation aux conditions d'utilisation et à leur état apparent.

Information documentaire

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

Arrêtés :

- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité

Normes :

- NF C 15-150-1 : enseignes à basse tension et alimentation à basse tension des enseignes à haute tension
- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :

M. M. Florian PASCAL, Gendarme mobile

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. Seyfrid FURCY, Commandant adjoint de brigade

M. M. Florian PASCAL, Gendarme mobile

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

ECLAIRAGE DE SECURITE EXISTANT	N° d'Obs
L'établissement ne dispose d'aucun éclairage de sécurité	1

Sans Objet

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

Les classements des locaux nous ont été indiqués par le chef d'établissement.

Aucun zonage Atex communiqué par le chef d'établissement

Type de locaux	AE	AD	AG	IP Mini (2)	IK Mini (2)	BE	Autres (3)	Adaptation Matériels et Canalisations (1)	N° d'obs (*)
Escalier extérieur, coursives extérieures couvertes	1	2	1	21	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Escaliers intérieurs, coursives intérieures	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Salles de séjour	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Salle d'eau, locaux contenant une baignoire ou une douche (volume 2)	1	4	1	24	02	1	AF 1	B	
Salle d'eau, locaux contenant une baignoire ou une douche (volume 1)	1	4	1	24	02	1	AF 1	B	
Salle d'eau, locaux contenant une baignoire ou une douche (volume 0)	1	7	1	27	02	1	AF 1	B	
Soute à combustibles à fuel Essence	1	1	2	20	07	3	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Ateliers	1	2	3	21	08	1	AF 1	B	
Caves, celliers, garage, local avec chaudière Garage	1	1	2	20	07	1	AF 1	B	
Salles d'archives	1	1	1	20	02	2	AF 1	B	
Cuisines < 20 kW	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Chambres	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Toilettes (cabinets)	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Bureaux	1	1	1	20	02	1	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Soute à combustibles à fuel Gasoil	1	1	2	20	07	2	BA 1 / AH 1 / AF 1	B	
Buanderies	1	2	1	21	02	1	AF 1	B	
Local groupe électrogène	1	2	2	21	07	2	AF 3	B	

(1) M : (Mauvais) Indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes
B : (Bon) Indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

(2) IP : Indice de protection
IK : Indice de choc mécanique

(3) Dans le cas où des codifications ne seraient pas indiquées dans le tableau ci-dessous, se reporter à la partie 512 de la norme NFC 15-100.

PRESENCE DE CORPS SOLIDES		PRESENCE D'EAU				CHOCS MECANQUES	
AE1	Négligeable	AD1	Négligeable	AD5	Jets	AG1	Faibles
AE2	Petits objets >=2,5 mm	AD2	Gouttes	AD6	Paquets	AG2	Moyens

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 21/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes

AE3	Très petits objets (1 à 2,5 mm)	AD3	Aspersion	AD7	Immersion	AG3	Importants
AE4	Poussières	AD4	Projection	AD8	Submersion	AG4	Très importants
COMPETENCE DES PERSONNES		MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES					
BA1	Ordinaire	BE1	Négligeables				
BA2	Enfants	BE2	Risques d'incendie				
BA3	Handicapés	BE3	Risques d'explosion				
BA4	Personnes averties	BE4	Risques de contamination				
BA5	Personnes qualifiées						
CORROSION		VIBRATIONS					
AF1	Négligeable	AH1	Faible				
AF2	Atmosphérique	AH2	Moyennes				
AF3	Intermittente ou accidentelle	AH3	Importantes				
AF4	Permanente						

Caractéristiques des installations électriques vérifiées

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de relevés

IK Max: Intensité de court-circuit maximum **PdC:** Pouvoir de coupure

TYPE DES UNITES FONCTIONNELLES HT

Type	Disjoncteur	Disjoncteur débrochable	Disjoncteur double sectionnement	Disjoncteur simple sectionnement	Disjoncteur débrochable simple sectionnement	Sectionneur	Interrupteur-sectionneur	Combiné interrupteur-fusibles	Interrupteur-fusibles associés
Repère	D	DB	DdS	DsS	DBsS	S	IS	CIF	IF
Type	Sectionneur-fusibles	Fusible	Contacteur-fusibles	Contacteur	Transformateur de puissance intégré HT/BT	Comptage	Transformateur de potentiel (TP)	Transformateur de courant (TC)	
Repère	SF	F	CtF	Ct	TR	CPT	TP	TC	

PROTECTION DES CIRCUITS HT

Type	Fusible	Maximum de courant phase	Maximum de courant terre (homopolaire)	Directionnel de courant phase	Directionnel de courant homopolaire	Surcharge par images thermiques	Surcharge par sondes thermiques	Surcharge par Thermostat	Maximum de tension résiduelle
Repère	Fu	50-51	50N-50G 51N-51G	67	67N	49	49T	26	59N
Type	Détection gaz, pression	Différentielle							
Repère	63	87							

TYPE DE LIAISONS HT

Type	Jeu de barres	Liaison jeu de barre par double dérivation	Liaison jeu de barre par coupure d'artère	Liaison jeu de barre par simple dérivation	Liaison transformateur	Liaison unité fonctionnelle	Liaison récepteur
Repère	JB	JBDD	JBCA	JBSD	LT	LUF	LR

MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN HT

Nature	Conduits, goulottes fermées, caniveaux ouverts, alvéoles, blocs manufacturés	Chemins de câbles, tablettes, corbeaux, échelles à câbles, gouttières, goulottes ouvertes	Caniveaux fermés	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
PVC	1	2	3	5	6
PR / EPR	10	20	30	50	60
Papier imprégné	31	32	33	35	36
PE	41	42	43	44	45
Conducteur nu	-	-	-	55	-

PROTECTION DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF DE PROTECTION	FUSIBLES			DISCONTACTEURS			DISJONCTEURS											
Type	Rechargeable	calibré ordinaire	Cartouche HPC	Magnétique	Thermique	Magnéto-thermique	Usage général	Disj. moteur	Courbe de déclenchement								Disj. de branchement	Indéterminé
									L	U	B	C	D	MA	K	Z		
Repère	FR	F	gl, gF, gG, aM, AD	Rm	Rt	Rmt	UG	DM	L	U	B	C	D	MA	K	Z	BR	Ind

*COMMANDE ET SECTIONNEMENT DES CANALISATIONS BT

DISPOSITIF	INTERRUPTEUR	INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL	SECTIONNEUR	CONTACTEUR
Repère	I	ID	S	Ct

TYPE DE CABLES ET MODES DE POSE DES CANALISATIONS EN BT

	Conduits, moulures, gaines, goulottes, plinthes	Fixation aux parois, chemins de câbles, tablettes	Caniveaux	Sur isolateurs	Lignes aériennes	Canalisations enterrées
Caoutchouc PVC	1	2	3	4	5	6
PR / PRC	10	20	30	40	50	60
Résistant au feu	21	22	23	24	25	26
Isolant minéral	11	12	13	14	15	16

CI : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique.

CIS : Câblage interne d'une armoire ou d'un coffret électrique secouru par une alimentation auxiliaire.

RES : Réserve (circuit non câblé).

Installations Basse et Très Basse Tension

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

Origine de la source d'alimentation Basse Tension

Réseau public de distribution Basse Tension : 400V, 20-15A, Branchement BT à puissance limitée
Alimentation en aérien

Sources Basse et Très Basse Tension

EMPLACEMENT ET DESIGNATION DU LOCAL :

Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Local Groupe électrogène

Identification et caractéristiques principales des sources BT	Protections particulières	Circuits secondaires	N° d'obs. (*)
Alternateur "Groupe Electrogène" (Source de remplacement) SDMO N°T20UM09004537 20 kVA 230 V CA - Is : 83A	-Th	Schéma de liaison à la terre : TNS Type de liaison en aval : Câble H07RN-F 16mm ² Cu	

Circuits Basse et Très Basse Tension

Installation(s) concernée(s)	Désignation ou nature de la source	Domaine de tension (1)	Tension (V) Nature du courant (2)	Schéma de mise à la terre (3)	N° d'obs (*)
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI					
Force, prises de courant et éclairage Logement	Réseau public	BT	230 CA	TT	
Force, prises de courant et éclairage Brigade	Réseau public	BT	400 / 230 CA	TT	

(1) **TBTS** : Très Basse Tension de Sécurité, **TBTP** : Très Basse Tension de Protection, **TBTF** : Très Basse Tension Fonctionnelle,
TBT : U ≤ 50V en CA, U ≤ 120V en CC,

BT : 50 < U 1000V en courant alternatif et 120 < U 1500V en courant continu.

(2) **CA** : Courant Alternatif **CC** : Courant Continu.

(3) **TT** : Neutre direct à la terre **TN (TNC/TNS)**, **TNC** ou **TNS** : Mise au neutre des masses **IT** : Neutre isolé ou impédant.

Constitution du circuit de protection

Le circuit est constitué par des Conducteurs de protection distribués à partir des armoires divisionnaires

Présence de liaisons équipotentielle :

- principale des canalisations d'eau réalisée dès pénétration dans le bâtiment
- supplémentaire des canalisations d'eau dans la (les) salle(s) de douche
- supplémentaire des éléments conducteurs dans les salles d'eau (douche ou baignoire)

Liste des schémas caractérisant les installations Basse Tension (hors armoires et coffrets)

Aucun schéma présenté

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Coffrets et armoires électriques Basse Tension

Nota : Les caractéristiques des dispositifs différentiels sont indiquées dans le chapitre « *Résultat des mesures et essais* »

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI									
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Accueil									
TGBT : Ik3max = 6.0 kA									23 / 24 / 25 / 28 / 27 / 30 / 29 / 31 / 22 / 26
.GENERAL(1)	ID 100	4 / 0		16 , Cu , 3N	CI	1			
..GENERAL NORMAL(1)	U 25	4 / 4	8	N6+Ph2(2x1x1,5)+Ph 3(1x6) , Cu , 3N	CI	1			12 / 13
...Ecl. DGT.ARC.TOIL(1)	U 10	2 / 1	6	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...Ecl. CHAM.SEC.STO(1)	U 10	2 / 1	6	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...Clim CB(1)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
...Clim GD(1)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..ALIM ECL.EXT.(1)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1N	CI	1			9
...Contacteur(1)	Ct 63	2 / 0		6+10 , Cu , 1NT	60	0,7			
...Protection horloge(1)	C 1	2 / 1	6	1,5 , Cu , 1N	CI	1			
.Telecom Normal A1(1)	gl 20	2 / 1		10 , Cu , 1NT	10	0,8			20
.Telecom Secours A2(1)	gl 32	2 / 1		10 , Cu , 1NT	10	0,8			21
.A3(1)	gl 32	2 / 1		10 , Cu , 1NT	10	0,8			8
.GENERAL NORMAL-SECOURS (Eclairage) (1)	ID 40	2 / 0		6+2,5 , Cu , 1N	CI	1			15 / 14
..Ecl. Accueil + Bur.GD / Salle Radio + Bur.CB(2)	C 10	2 / 1	3	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			11
..PC Force Salle café(1)	C 25	2 / 1	6	4 , Cu , 1NT	10	0,8			16
..Clim Salle rdio(1)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
.GENERAL PC(1)	ID 63	2 / 0		10+6 , Cu , 1N	CI	1			
..Départs prises de courants(2)	U 15	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..PC Couloir + Salle café(1)	U 10	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..PC Salle Radio n°2 - ORDI(1)	C 16	2 / 1	3	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			17
..Départs prises de courants(8)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..PC Salle Radio n°3 - Ampli BLU(1)	C 20	2 / 1	3	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
TD INVERSEUR : Ik3max = 6.0 kA									18 / 19

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 25/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
..DEPUIS LOGEMENT NON SECOURU(1)	C 63	2 / 2	10	10 , Cu , 1N	CIS	1			
..BOBINE KM1A(1)	C 6	2 / 1	6	1,5 , Cu , 1N	CI	1			
..DEPUIS GROUPE ELECTROGENE(1)	C 63	2 / 2	10	10 , Cu , 1N	CIS	1			
..BOBINE KM1B(1)	C 6	2 / 1	6	1,5 , Cu , 1N	CI	1			10
..DEPART TGBT(1)	Ct 80	4 / 0		10 , Cu , 1N	10	0,8			
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Extérieur Bâtiment 001 - Brigade</u>									
COMPTAGE BRIGADE : Ik3max = 6.0 kA									
..Disjoncteur de branchement(1)	BR 20	4 / 3	6	16 , Cu , 3N	60	0,7			
COMPTAGE LOGEMENT GAV-GM :									
..Disjoncteur de branchement(1)	BR 15	2 / 1		10 , Cu , 1N	60	0,7			
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Garage > Atelier</u>									
TD GARAGE : Ik3max = 6.0 kA									
..Général(1)	C 25	4 / 4	10	6 , Cu , 3N	CI	1			
..Prise 380V(1)	U 15	3 / 2	8	2,5 , Cu , 3T	10	0,8			
..Départs prises de courants(2)	U 15	2 / 1	8	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Ecl. Atelier(1)	U 10	2 / 1	8	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Départs éclairages(2)	C 10	2 / 1	8	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Local Groupe électrogène</u>									
TD COFFRET SECOURU LOCAL GE :									40 / 39
..ADM(1)	C 63	2 / 2	10	16 , Cu , 1N	60	0,7			
..ALIM SECTEUR(1)	ID 63	2 / 2	10	16 , Cu , 1N	60	0,7			
COFFRET LOCAL GOURPE ELECTROGENE : Ik3max = 3.0 kA									36 / 37 / 38
..Général(1)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1N	CI	1			
..Sirène(1)	C 10	1 / 1	6	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Sirène(1)	C 10	1 / 1	6	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Extérieur Bâtiment 003 - Logement GAV-GM</u>									
TD LOGEMENT NON SECOURU :									45 / 47 / 46 / 48
..COM KM1(1)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu	10	0,8			

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Installations Basse et Très Basse Tension

Emplacement et désignation du circuit (Nombre)	Commande / Sectionnement / Protection surintensités							Commentaires	N° d'obs (*)
	Type et calibre (A) (4)	Nb pôles coupés / protégés	PdC (kA) (3)	Nbr, sections, nature et fonction des conducteurs (mm²) (1)	Nature / Mode de pose	K (2)	A calibrer à (A)		
				, 1NT					41
..Coupure Général(1)	C 32	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1N	CI	1			42 / 44 / 43
..Départs éclairages(2)	C 10	2 / 1	6	1,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..PC CH 1-2(1)	C 10	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
..Départs prises de courants(4)	C 16	2 / 1	6	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
TD LOGEMENT SECOURU :									49
..Arrivée secteur(1)	C 25	2 / 1	6	6 , Cu , 1N	CI	1			
..BOBINE KM1A(1)	C 6	2 / 0	6	1,5 , Cu , 1N	CI	1			
..KM1A(1)	Ct 25	2 / 0		6 , Cu , 1N	CIS	1			
..Arrivée Groupe Electrogène(1)	C 25	2 / 1	6	6 , Cu , 1N	CI	1			
..BOBINE KM1B(1)	C 6	2 / 0	6	1,5 , Cu , 1N	CI	1			
..KM1B(1)	Ct 25	2 / 0		6 , Cu , 1N	CIS	1			
...Inter-Général(1)	ID 25	2 / 0		JdB , Cu , 1N	CI	1			
....Départs prises de courants(4)	C 16	2 / 1	3	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			
....PC Cuisine(1)	C 10	2 / 1	3	2,5 , Cu , 1NT	10	0,8			

(1) : En l'absence d'indication, la nature de l'âme des conducteurs est du cuivre (Al : aluminium , Cu:cuivre).

(2) : En l'absence d'indication, le coefficient global de correction « K » est pris égal à 0,8.

(3) : « f » signale que le pouvoir de coupure du disjoncteur a été obtenu par filiation.

(4) : Le premier chiffre est le seuil de réglage de la protection surcharge, l'éventuel second chiffre est le seuil de réglage de la protection maximale contre les courts-circuits.

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre $0,5 \Delta n$ et Δn . (Δn : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval. En l'absence de testeur de calibre adapté et avec l'autorisation du client, les dispositifs différentiels de sensibilité supérieure à 1A peuvent être testés à la valeur 1A. L'application de cette procédure est signalée par un * dans le tableau « Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT ».

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée à l'aide d'un mégohmmètre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure à 25 M. ohms.

Abréviations, sigles et mesures utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Résultats des mesures et essais

Appareils de mesure utilisés

Mesure de la résistance de prises de terre : **MFT 1835 (MEGGER)**

Mesure de l'isolement : **MFT 1835 (MEGGER)**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **MFT 1835 (MEGGER)**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **MFT 1835 (MEGGER)**

Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI(BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)						
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade						
Terre des masses BT "Bâtiment 001 - Brigade"	IND	RB	3	C		
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique						
Terre des masses BT "Bâtiment 002 - Technique"	IND	RB	11	C		
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM						
Terre des masses BT "Bâtiment 003 - Logement GAV-GM"	IND	RB	11	C		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI(BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)					
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Accueil					
TGBT					
GENERAL	300		1		
GENERAL NORMAL	300		0		12 / 13
ALIM ECL.EXT.	30		1		9
GENERAL NORMAL-SECOURS (Eclairage)	300		0		15 / 14
GENERAL PC	30		1		
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Extérieur Bâtiment 001 - Brigade					
COMPTAGE BRIGADE					
Disjoncteur de branchement	500		1		
COMPTAGE LOGEMENT GAV-GM					
Disjoncteur de branchement	500		1		
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Garage > Atelier					
TD GARAGE					
Général	30		1		
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Local Groupe électrogène					

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 29/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
TD COFFRET SECOURU LOCAL GE					
ADM	300		1		
ALIM SECTEUR	300		1		
COFFRET LOCAL GOURPE ELECTROGENE					
Général	30		1		
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Extérieur Bâtiment 003 - Logement GAV-GM</u>					
TD LOGEMENT NON SECOURU					
Coupure Général	30		1		42 / 44 / 43
TD LOGEMENT SECOURU					
Inter-Général	30		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

Continuité de mise à la terre et isolement des récepteurs électriques

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)				
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité								
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI(BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)																
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Extérieur Bâtiment 001 - Brigade														5 / 6 / 4		
Prise de courant			1/1									7				
Point lumineux				2							Classe II					
Projecteur Led				2/2 (2024)												
Points lumineux				0/1 (2023)												
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Accueil																
Prise de courant			2/2													
Point lumineux				2/2												
TGBT						1										
TD INVERSEUR						1										
Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Accueil > Salle radio																
Prise de courant			17/17													
Prise de courant goulotte verticale			4/4						X			33				
Prise de courant rouge			6/6						X			34				

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 30/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Prise de courant Telic			1/1						X			35
Point lumineux				1/1 (2024)					X			32
Matracom						1						
Radio HF						2						
Baie réseau						1						
Ordinateur					3							
Onduleur					2							
Climatiseur						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Bureau Commandant Brigade</u>												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				2/2								
Climatiseur						1						
Ordinateur					2							
Onduleur					1							
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Bureau Commandant Brigade > Armurerie</u>												
Point lumineux				1							Classe II	
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Bureau Gendarme</u>												
Prise de courant			19/19									
Point lumineux				3/3								
Climatiseur						1						
Ordinateur					2							
Photocopieur						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Coursive intérieure</u>												
Prise de courant			1/1									
Point lumineux				2/2								
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Toilette</u>												
Prise de courant			1/1									

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 31/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Point lumineux				1/1								
Extracteur						1					Classe II	
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Local café</u>												
Prise de courant			6/6									
Point lumineux				2/2								
Refrigerateur						1						
Machine à café						1						
Bouilloire						1						
Cafetière						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 001 - Brigade > Local archive</u>												
Points lumineux				1							Classe II	
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Local ingrédients</u>												
Point lumineux				0/1								
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Local Groupe électrogène</u>												
Prise de courant			2/2									
Point lumineux				0/1								
Groupe électrogène						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Garage</u>												
Prise de courant			2/2									
Point lumineux				4/4								
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Garage > Atelier</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				0/1								
TD Garage						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 002 - Technique > Extérieur Bâtiment 002 - Technique</u>												
Point lumineux				3/3								
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Extérieur Bâtiment 003 - Logement GAV-GM</u>												

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 32/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolement (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machine	Eclairage sécurité				
Point lumineux				1/1								
Point lumineux				0/1 (2023)								
Point lumineux				1							Classe II	
TD LOGEMENT						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Cuisine</u>												
Prise de courant			5/5									50
Prises de courant sous le plan de travail côté buanderie			1/1						X			51 / 52
Point lumineux				2							Classe II	
Micro-onde						1						
Refrigerateur						1						
Bouilloire						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Cuisine > Buanderie</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1/1								
Lave-linge						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Salon - Salle à manger</u>												
Prise de courant			5/5									53
Point lumineux				2/2								
Brasseur d'air						1						
Congelateur						1						
Téléviseur						1						
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Couloir</u>												
Prise de courant			2/2									
Point lumineux				2							Classe II	
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Chambre 1 GAV</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1							Classe II	

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 33/48

rapport n° : 141201481.1.R

en date du 23/10/2024

Résultats des mesures et essais

RECEPTEURS		Protection	Nombre						Continuité du conducteur de protection (1)	Isolément (MOhm)	Commentaires	N° d'obs (*)
Emplacement / Désignation	I (A)	Type et calibre (A)	P.C. Vérif./ acces.	A.E. Vérif./ exist (2)	Appareil amovible	Autres Récept	Machin e	Eclairage sécurité				
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Chambre 2 GM</u>												
Prise de courant			3/3									
Point lumineux				1							Classe II	
Brasseur d'air						1						54
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Chambre 3 Passage</u>												
Prise de courant à l'entrée			1/1									55
Prise de courant côté fenêtre			1/1						X			56
Prise de courant côté lit			1/1						X			57
Point lumineux				1							Classe II	
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Salle d'eau</u>												59 / 58
Prise de courant			1/1									60
Point lumineux				1							Classe II	
<u>Brigade de Gendarmerie de Tubuai > Bâtiment 003 - Logement GAV-GM > Toilette</u>												
Point lumineux				1							Classe II	

(1) La présence d'une croix indique que la liaison à la terre est défectueuse.

(2) Pour les points lumineux de classe II ou de classe III, est seulement indiqué le nombre d'appareils existants.

Avis sur articles

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

C : Conforme **NC** : Non Conforme **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE					
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.	A.14/12/2011 art 1		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée	A.14/12/2011 art 8		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou antipanique	A.14/12/2011 art 6		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe	A.14/12/2011 art 2		NC	1
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome	A.14/12/2011 art 9		SO	
CDT R.4215-17	Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation	A.14/12/2011 art 5		SO	
CDT R.4226-13	Etat d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité	A.14/12/2011 art 11		SO	
CDT R.4226-13	Présence de lampes de rechange	A.14/12/2011 art 12		SO	
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES					
CDT R.4226-12	Choix du matériel en fonction des influences externes	A.20/12/2011 art 3	NF C 15-100 Art. 512	C	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 555	SO	
CDT R.4226-12	Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs	A.20/12/2011 art 4	NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4226-12	Tension d'alimentation des appareils amovibles	A.20/12/2011 art 2		C	
CDT R.4226-12	Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A	A.20/12/2011 art 6	NF C 15-100 Art. 555	SO	
CDT R.4226-12	Enceintes conductrices exigües	A.20/12/2011 art 7	NF C 15-100 Art. 706	SO	
CDT R.4226-12	Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection	A.20/12/2011 art 5	NF C 15-100 Art. 543	C	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ventilation local de charge batteries		NF C 15-100 Art. 554	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Ligne aérienne desservant les emplacements BE3		NF C 15-100 Art. 424.6	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées		NF C 15-100 Art. 424.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs		NF C 15-100 Art. 424.15	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des		NF C 15-100	SO	

Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisation non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		Art. 424.5		
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs		NF C 15-100 Art. 424.4	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Conducteur PEN interdit		NF C 15-100 Art. 424.11	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN		NF C 15-100 Art. 424.10	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations		NF C 15-100 Art. 424.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux		NF C 15-100 Art. 424.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversées de parois		NF C 15-100 Art. 424.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles		NF C 15-100 Art. 424.12	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des câbles souples		NF C 15-100 Art. 424.14	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Indice de protection IP5X		NF C 15-100 Art. 424.3	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 424.9	SO	
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE					
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit		NF C 15-100 Art. 421-422.1.8	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs		NF C 15-100 Art. 421-422.1.13	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installation électriques limitées		NF C 15-100 Art. 421-422.1.1	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes		NF C 15-100 Art. 421-422.1.5	C	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)		NF C 15-100 Art. 421-422.1.4	C	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN		NF C 15-100 Art. 421-422.1.7	SO	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales		NF C 15-100 Art. 421-422	C	
CDT R.4215-12	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection		NF C 15-100 Art. 421-422.1.6	SO	
SECTIONS DES CANALISATIONS					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs		NF C 15-100 Art. 523	NC	28 / 29 / 9 / 17

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
					12 / 10 / 44 / 43 / 11 / 14 / 6
DISPOSITIFS DE CONNEXION					
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-6	Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion		NF C 15-100 Art. 526-559	NC	28 / 29 / 9 / 17 / 12 / 10 / 44 / 43 / 11 / 14 / 6
USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC					
CDT R.4215-6	Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec		NF C 15-100 Art. 421	SO	
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE					
CDT R.4215-5	Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.		NF C 15-100 Art. 423-559	C	
CDT R.4215-6	Non manoeuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A		NF C 15-100 Art. 536	SO	
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES					
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 533-536	SO	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits		NF C 15-100 Art. 435	C	
CDT R.4215-6	Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités		NF C 15-100 Art. 524-535	C	
CDT R.4215-6	Protection des installations contre les surintensités		NF C 15-100 Art. 430-533	NC	28 / 29 / 9 / 17 / 12 / 10 / 44 / 43 / 11 / 14 / 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	NC	27 / 47 / 46 / 18 / 19 / 38 / 16 / 5 / 59 / 58 / 32 / 34 / 33 / 35 / 56 / 52 / 57 / 60
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage		NF C 15-100 Art. 558	C	

Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Protection des conducteurs actifs		NF C 15-100 Art. 431	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur		NF C 15-100 Art. 552	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire		NF C 15-100 Art. 415	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques		NF C 15-100 Art. 612	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.		NF C 15-100 Art. 542	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée		NF C 15-100 Art. 412	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel		NF C 15-100 Art. 531	C	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection		NF C 15-100 Art. 543	NC	27 / 47 / 46 / 18 / 19 / 38 / 16 / 5 / 59 / 58 / 32 / 34 / 33 / 35 / 56 / 52 / 57 / 60
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.		NF C 15-100 Art. 545	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation		NF C 15-100 Art. 411.3	NC	27 / 47 / 46 / 18 / 19 / 38 / 16 / 5 / 59 / 58 / 32 / 34 / 33 / 35 / 56 / 52 / 57 / 60
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT		NF C 15-100 Art. 411.6	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)		NF C 15-100 Art. 414	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de liaison équipotentielle		NF C 15-100 Art. 544	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT		NF C 15-100 Art. 534	SO	
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre		NF C 15-100 Art. 442	SO	
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS					
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique		NF C 15-100 Art. 413	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement		NF C 15-100 Art. 410	NC	27 / 47 / 46 / 18 / 19 / 38 / 16 / 5 / 59 / 58 / 32 / 34 / 33 / 35 / 56 / 52

Avis sur articles


Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
					/ 57 / 60
CDT R.4215-3	Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants		NF C 15-100 Art. 559.5	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique		NF C 15-100 Art. 781	SO	
CDT R.4215-3	Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs		NF C 15-100 Art. 411.2	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations		NF C 15-100 Art. 612.3	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement		NF C 15-100 Art. 612.6	NC	31 / 49 / 13 / 15
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS					
CDT R.4215-4	Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents		NF C 15-100 Art. 528	SO	
LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE					
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage de sécurité		NF C 15-100 Art. 781.5.4	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation		NF C 15-100 Art. 781.5.3	SO	
CDT R.4215-13	Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages		NF C 15-100 Art. 781.4	SO	
CDT R.4226-9	Locaux de service électrique. Accès aux locaux ou emplacements, portes - conditions d'ouverture et de fermeture		NF C 15-100 Art. 781.3	SO	
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE					
CDT R.4215-7	Sectionnement		NF C 15-100 Art. 462-536	C	
CDT R.4215-7	Sectionnement groupe électrogène		NF C 15-100 Art. 551	SO	
CDT R.4215-7	Sectionnement. Division des installations		NF C 15-100 Art. 314	C	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-150-1 Art. 3	SO	
CDT R.4215-8	Coupure d'urgence		NF C 15-100 Art. 463-536	NC	40 / 30 / 48
IDENTIFICATION					
CDT R.4215-10	Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation		NF C 15-100 Art. 514.1	NC	23 / 24 / 25 / 22 / 45 / 8 / 21 / 41 / 20 / 2
CDT R.4215-10	Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)		NF C 15-100 Art. 514.3	NC	23 / 24 / 25 / 22 / 45 / 8 / 21 / 41 / 20 / 2
CDT R.4215-10	Identification du cheminement des canalisations enterrées		NF C 15-100 Art. 514.2	NC	23 / 24 / 25 / 22 / 45 / 8 / 21 / 41 / 20 / 2
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE					
CDT R.4215-16	Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de		NF C 15-100	SO	


Avis sur articles

Articles	Libellé	Arrêté	Référentiel Normatif	Avis	N° d'obs. (*)
	sécurité		Art. 511		
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	SO	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel)		NF C 15-100 Art. 512.2-522	C	
FIXATION, MODE DE POSE					
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des matériels		NF C 15-100 Art. 530	NC	39 / 26 / 36 / 37 / 42 / 4 / 3 / 7 / 55 / 51 / 54 / 50 / 53
CDT R.4215-11	Fixation et état mécanique apparent des luminaires		NF C 15-100 Art. 559	C	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique		NF C 15-100 Art. 528	SO	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.)		NF C 15-100 Art. 527	SO	
CDT R.4215-9	Mode de pose des canalisations		NF C 15-100 Art. 521- 529	SO	
CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES					
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.		NF C 15-100 Art. 703	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-100 Art. 512-522	NC	39 / 26 / 36 / 37 / 42 / 4 / 3 / 7 / 55 / 51 / 54 / 50 / 53
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins		NF C 15-100 Art. 702	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles		NF C 15-100 Art. 705	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)		NF C 15-100 Art. 704	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.		NF C 15-150-1 Art. 4	C	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravannes, marinas).		NF C 15-100 Art. 708-709	SO	
CDT R.4215-11	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche		NF C 15-100 Art. 701	C	
CDT R.4226-5-R.4226-7	Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage		NF C 15-100 Art. 512-522	NC	31 / 49 / 13 / 15
CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE					
CDT R.4215-11	Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.		NF C 15-100 Art. 512-555	C	

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

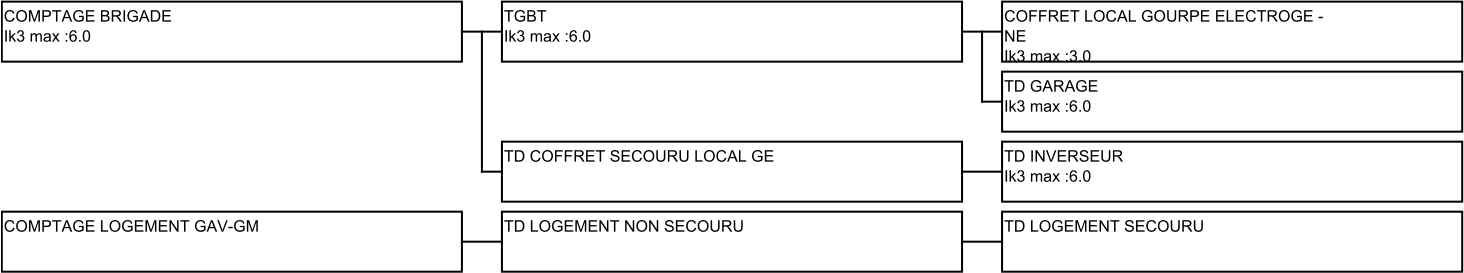

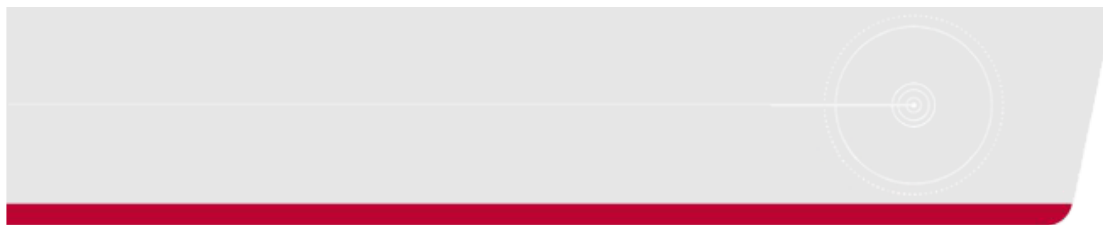

VERIFICATION RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE 5ème CATEGORIE

GENDARMERIE BTA TUBUAI

Référence du rapport : 141201481.1.R

Rédigé le : 23/10/2024

Ce document a été validé par son auteur

Nota : Le présent rapport prend en compte les dispositions relatives aux établissements recevant du public au regard du règlement de sécurité. Ce document ne saurait en aucun cas se substituer en tout ou partie à notre rapport de vérification réglementaire établi au titre de la protection des travailleurs.

Activité de l'établissement : BRIGADE DE GENDARMERIE

Périmètre vérifié dans le rapport | BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ERP5

Point vérifié	N°	Observation(s)
Eclairage de securite	1	Réaliser une installation fixe d'éclairage de sécurité.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/105859/0	22/10/2024 NOUVEAU	PE24.2




Brigade de Gendarmerie de Tubuai
↳ Bâtiment 001 - Brigade
↳ Extérieur Bâtiment 001 - Brigade

Point vérifié	N°	Observation(s)
Locaux et recepteurs electriques	2	Remplacer les canalisations dont les isolants sont détériorés et remplacer la goulotte présentant des traces d'échauffements.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/143207/0	22/10/2024 NOUVEAU	PE24.1



Locaux et recepteurs electriques	3	Placer les bornes à l'intérieur d'une boîte de dérivation et non à l'intérieur de la goulotte.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/143133/0	22/10/2024 NOUVEAU	PE24.3



Brigade de Gendarmerie de Tubuai
↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM
↳ Cuisine

Point vérifié	N°	Observation(s)
Prises de courant sous le plan de travail côté buanderie		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	4	Fixer la prise de courant.
Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/171659/0	22/10/2024 NOUVEAU	PE24.1



Liste récapitulative
des observations issues de la
vérification

Brigade de Gendarmerie de Tubuai
↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM
↳ **Salon - Salle à manger**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 5 **Fixer 2 prises de courant.**

Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/171737/0	22/10/2024 NOUVEAU	PE24.1



Brigade de Gendarmerie de Tubuai
↳ Bâtiment 003 - Logement GAV-GM
↳ **Chambre 3 Passage**

Point vérifié	N°	Observation(s)
---------------	----	----------------

Prise de courant à l'entrée

Recepteurs / points lumineux / prises de courant 6 **Fixer la prise de courant à l'entrée.**

Code Obs. :	Date de 1 ^{er} signalement :	Art. Réf. :
SV/221024/161143/0	22/10/2024 NOUVEAU	PE24.1



Informations générales

Nota : Notre vérification relative au code de la construction et de l'habitation ne porte que sur les exigences réglementaires concernant les installations électriques et d'éclairage. S'agissant des installations de sécurité, seul l'éclairage de sécurité fait l'objet d'un avis.

Textes de référence

ARRETE DU 22/06/90 modifié - ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC de 5ème Catégorie.

Modalités de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par :
M. M. Florian PASCAL, Gendarme mobile
A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. Seyfrid FURCY, Commandant adjoint de brigade
M. M. Florian PASCAL, Gendarme mobile

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Tenue du registre : Mise à jour

Classement de l'établissement

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

Le classement est indiqué par le chef d'établissement

Désignation	Activité de type	Catégorie
BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI		5

TYPES	NATURE	TYPES	NATURE
PE	Petits établissements.	PU	Petits établissements de soins
PO	Petits établissements hôteliers.	PX	Petits établissements sportifs.

CATEGORIE	EFFECTIF
5 ^{ème}	Effectif inférieur au seuil d'assujettissement propre à chaque type d'exploitation.

Effectif maximum du public admissible

Effectif maximum du public admissible : 6

Description sommaire de l'établissement

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

Description bâtiment : Brigade de Gendarmerie composée de 3 bâtiments de plein pied :

- Bâtiment 001 : Brigade
- Bâtiment 002 : Zone Technique
- Bâtiment 003 : Logement GAV-GM

Activité : Brigade de Gendarmerie

Historique des principales modifications

Informations générales

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI

Aucune modification ne nous a été communiquée

ECLAIRAGE DE SECURITE

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

ECLAIRAGE DE SECURITE EXISTANT	N° d'Obs
L'établissement ne dispose d'aucun éclairage de sécurité	1

Sans Objet

(1): CR1 : Résistant au feu, C1 : Non propagateur de l'incendie, C2 : Non propagateur de la flamme.

Circuits de sécurité autres que l'éclairage

BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI (BRIGADE DE GENDARMERIE DE TUBUAI)

Sans objet

Avis sur articles (ERP5)

Nota : les avis sont portés en fonction des éléments accessibles et présentés de l'installation et, le cas échéant, sur les essais et mesures réalisés lors de notre mission. Voir le chapitre « Eléments de l'installation non vérifiable » dans le présent rapport.

ARRETE DU 22/06/1990 modifié – REGLEMENT DE SECURITE – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5ème CATEGORIE.

S : Satisfaisant **NS** : Non Satisfaisant **SO** : Sans Objet **NV** : Non Vérifiable

Articles	Libellé	Avis	N° d'obs. (*)
REGLE COMPLEMENTAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX RESERVES AU SOMMEIL			
PE36	Choix du type d'éclairage de sécurité	SO	
REGLE GENERALE A TOUS LES ERP DU 2ème GROUPE			
PE24.1	Conformité aux normes ; câbles C2 ; fiches multiples interdites ; canalisations mobiles ne doivent pas faire obstacles à la circulation.	NS	6 / 2 / 4 / 5
PE24.2	Installation d'éclairage de sécurité d'évacuation dans les escaliers protégés, les circulations de plus de 10 m et les salles de surface à 100 m2.	NS	1
PE24.3	les locaux présentant des risques d'incendie à l'exception de ceux renfermant du matériel électrique doivent respecter les conditions d'influence externe BE2 de la norme NF C 15-100	NS	3