

CENTRALE

VERSO+

LA CENTRALE CONNECTÉE



+ LES + PRODUITS

Aide à l'installation

par identification des borniers de couleurs et débranchable

Se connecte en IP

et est évolutive via des extensions en BUS RS485 (V-EXT4+, V-EXTIO+)


Facile et rapide d'installation :

Elle s'installe via son coffret d'alimentation ou racable en rail din inclus

1 centrale, 2 solutions :

Utilisable avec le logiciel de supervision VISOR® et V.WEB, son serveur webembarqué

Existe en 1, 2
(jusqu'à 2 portes)
ou 4 lecteurs
(jusqu'à 4 portes)

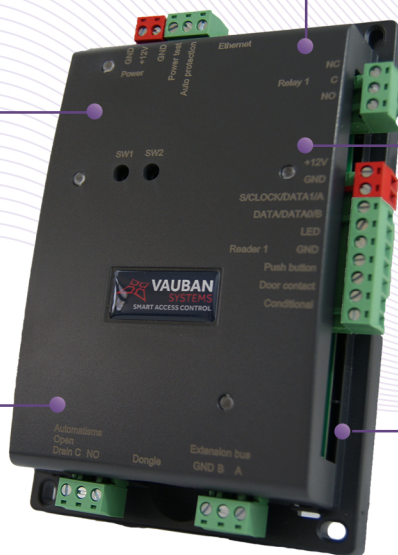

CHARACTÉRISTIQUES

- › Communication cryptée avec VISOR en AES128
- › Jusqu'à 50 000 identifiants
- › Multi identifiants (possibilité d'avoir plusieurs identifiants par utilisateur)
- › Sauvegarde des 15 000 derniers événements Fifo
- › Sauvegarde de la configuration via la carte SD
- › Fonctionne en Online et en Offline
- › Raccordement facile de l'ensemble de l'environnement de la porte (lecteurs, verrouillage, Bouton poussoir, détecteur d'ouverture etc)
- › 128 plages horaires / 64 automatismes / 24 groupes d'accès
- › 3 niveaux de sécurité
- › Consommation 300mA
- › Tension d'alimentation : 9-14 V DC
- › Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- › VERSO+1 : 2 sorties relais CRT 1A
- › VERSO+2 : 3 sorties relais CRT 1A
- › VERSO+4 : 5 sorties relais CRT 1A

COMPATIBILITÉ

LECTEURS :

- › **WIEGAND** : Lecteurs de proximité, claviers, lecteurs de QR code et de codes-barres, récepteurs radio
- › **Clock & Data** : lecteurs de proximité, récepteurs radio
- › **RS485** : Digtouch, SSCP (STID), OSDP (HID), béquilles, V READER

MECATRONIQUE :

- › Aperio
- › Clex private
- › SMART INTEG0