AGENCE APAVE
SAINT AUNES
310 rue de la Sarriette
34130 SAINT AUNES
Tél. : 0467156010

E-mail : commercial.montpellier@apave.com

CLIENT
CHU DE MONTPELLIER
191 AVENUE DU DOYEN GASTON GIRAUD
34295 MONTPELLIER 05

RAPPORT DE VÉRIFICATION

Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique quadriennal

Pièce(s) jointe(s) :
Rapport de vérification dans un établissement recevant du public
Déclaration Domaine Q18

N° de rapport : 135498399-001-1 - ERT
Date : 16/04/2026

Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :

ADV - NIVEAU 0
34000 MONTPELLIER

Référence Client : 42907212

Date(s) d'intervention :
Du 10/02/2026 au 16/04/2026

Intervenant(s) :
ROMAIN BRENGUES

29
OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 214 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.24.5

Liste récapitulative des observations

Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension

Localisation		Non-conformité - *Préconisation (P)*
N° Obs	Références réglementaires	
Ensemble des installations électriques contrôlées		
DDR condamné(s)/ non alimenté(s)		
nouvelle observation 1	R. 4226-05	Les coupures et essais des dispositifs différentiels basse tension n'ont pas été autorisés en totalité par l'exploitant, de fait la vérification réglementaire n'est pas exhaustive comme rappelé dans la note DGT QR de mars 2024. ***(P) Les dispositifs différentiels à courant résiduel (DDR) repérés 'NE' dans le paragraphe RESULTATS DES MESURAGES ET ESSAIS du rapport n'ont pas été essayés.*** ***Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.***
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Bureaux X2 M0H027/026		
➢ **Prise(s) de courant**		
Bureau ADV/MOH027		
nouvelle observation 2	R. 4226-07 NF C15-100 : 66	Equipement en mauvais état. ***(P) Le réparer ou le remplacer.***
		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Salle des nouveau-nés M0S044		
➢ **Prise(s) de courant**		
2 PC ondulées D2 notées d'une croix		

nouvelle observation 3

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse.
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble.



1 PC ondulée

nouvelle observation 4

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse.
(P) A refixer durablement.



NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27

➢ Observation(s) local

TD salle ADV/EL/00/27 et ADV/EL/00/28

nouvelle observation 5

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Armoire électrique non entretenue.
(P) A nettoyer.
Présence de poussière à nettoyer



➢ Alimentation salle d'accouchement 2

nouvelle observation 6

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Non fonctionnement du Contrôleur Permanent d'isolement.
(P) Y remédier.



➢ Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis

- **Circuit P CRAN 5**

Barette de couplage absente

nouvelle observation 7

R. 4215-07
NF C15-100 : 462

Absence de dispositif de séparation omnipolaire.
(P) A installer.
A remettre en place



➢ TD EL 20.2773

nouvelle observation 8

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, le dispositif de coupure d'urgence n'a pas été essayé.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04

➢ ADV/EL 20.3150 Ondulé

nouvelle observation 9

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, le dispositif de coupure d'urgence n'a pas été essayé.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

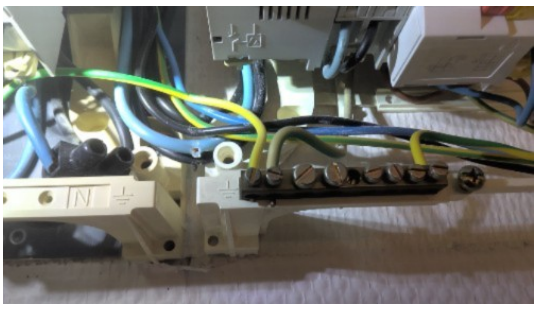
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004

➢ EL.20.2852

nouvelle observation
10

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Canalisation souple en mauvais état.
(P) La remplacer par un modèle équivalent.



➢ **EL.20.2033**

11

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature
(P) Installer un collecteur pour leurs raccordements



NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Laboratoire FIV + SAS (MON 205/190)

➢ **Prise(s) de courant**

1 PC dans la hotte TR

12

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité à la terre inexistante de la masse
(P) Vérifier la connexion du conducteur de protection dans l'appareil ou à l'origine du câble



NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle de congélation (MON 184/185)

➢ Prise(s) de courant

Coffret 4 PC ADV/MON185

nouvelle observation 13

R. 4215-11
NF C15-100 : 530

Fixation défectueuse.
(P) A refixer durablement.



NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03

➢ Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03

nouvelle observation 14

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, le dispositif de coupure d'urgence n'a pas été essayé.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

➢ ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03

nouvelle observation 15

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, les dispositifs de coupure d'urgence des armoires BT n'ont pas été essayés.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

➢ Placard ADV/EL/00/03

Connexions à reprendre proprement et à mettre dans une boite prévue à cet effet

nouvelle observation 16

R. 4215-09
NF C15-100 : 521

Le mode de pose de la canalisation n'est pas correcte.
(P) Y remédier.



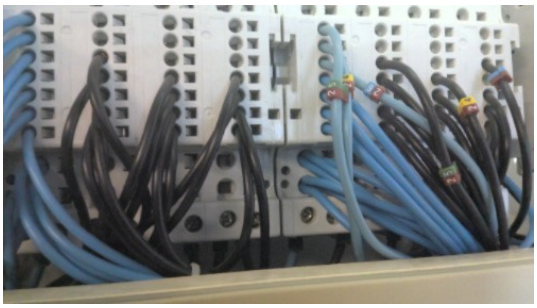
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)

- **Armoire EL 20.1176**

nouvelle observation 17

R. 4215-06
NF C15-100 : 526

Le raccordement sur la connexion dépasse les 2 conducteurs par serrages et de même section et de même nature.
(P) Y remédier.



NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37

- **Armoire EL.20.3116**

nouvelle observation 18

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, le dispositif de coupure d'urgence n'a pas été essayé.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08

- **Armoire EL 20.95**

nouvelle observation 19

R. 4215-10
NF C15-100 : 514

Absence d'identification du circuit.
(P) A remettre à niveau.



NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle 6/7 COE 151/152

- **Ventillo-convecteur**

ADV/C0B151

nouvelle observation 20

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Continuité défectueuse (supérieure à 2 ohms) du conducteur de protection.
(P) Vérifier les connexions, rétablir la continuité de terre.



NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07

- **Armoire EL.20.2534**

nouvelle observation 21

R. 4215-03
NF C15-100 : 543

Absence de conducteur de protection.
(P) A mettre en place.
Protéger également les conducteurs alimentant l'au par une gaine de protection au niveau du passage dans le boitier métallique



NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)

- **Armoire EL 20.548 (Installation avant 1992)**

Au bas l'armoire au niveau des relais

nouvelle observation 22

R. 4215-11
NF C15-100 : 522

Traces d'oxydation constatées.
(P) Y remédier.



NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Chambre X4 (COR 257 à 260)

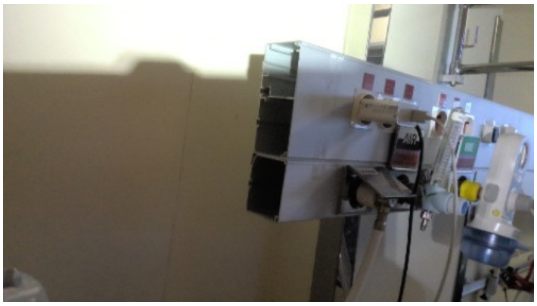
➢ **Observation(s) local**

Bout de la tête de lit

nouvelle observation 23

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Plastron partiellement enlevé.
(P) A refixer durablement.



NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)

➢ **Armoire EL.20.2923**

nouvelle observation 24

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, le dispositif de coupure d'urgence n'a pas été essayé.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Réadaptation (COF085)

➢ **Prise(s) de courant**

1 coffret PC au fond de la salle

25

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e)
(P) A remplacer ou à réparer



NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502

➢ **ARMOIRE GENERALE EL.20.2460**

nouvelle observation 26

R. 4215-08
NF C15-100 : 465

Pour des raisons d'exploitation, les dispositifs de coupure d'urgence des armoires BT n'ont pas été essayés.
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire "coupure décalée" après l'établissement d'un plan de coupure.

➢ **ARMOIRE CIRCUITS ONDULES EL.20.2461**

- **Q7**

27

R. 4215-03
NF C15-100 : 415

Absence de protection complémentaire par dispositif différentiel à haute sensibilité
(P) Installer un dispositif différentiel résiduel de seuil 30mA



NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Extérieur poste de garde

➢ **Barriere**

- **PC**

Barriere SE 92.2430

nouvelle observation 28

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Non fonctionnement du dispositif différentiel.
(P) A réviser ou remplacer par un modèle équivalent.



➢ **Barrière**

2 barrière SE 92.2431/92.2433

nouvelle observation 29

R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Equipement en mauvais état.
(P) Le réparer ou le remplacer.



(x) Numéro d'observation récurrente

nouvelle observation X Nouvelle observation

(P) : ***Préconisation***

Sommaire

1. Renseignements généraux de l'etablissement 13
1.1 Renseignements principaux 13
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification 14
Documents nécessaires à la vérification 14
Limite(s) d'intervention 14
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification 15

2. Caractéristiques principales des installations 17
2.1 Structure de l'établissement 17
Nombre de bâtiments / affectation 17
2.2 Structure des installations 17
Désignation des Réseaux 17
Désignation et implantation du ou des Tableaux principaux 19
Caractéristiques des Sources 22
Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion 26
2.3 Installations de Sécurité 28
Eclairage de sécurité 28
2.4 Classement des locaux à risques 28

3. Examen des prescriptions applicables 30
NORMES APPLICABLES 30

4. Résultats des mesurages et essais 36
4.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés 36
4.2 Résultats 36
Prises de terre 36
Continuités entre tableaux de la distribution 36
Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement 45
Dispositifs différentiels à courant résiduel 46
Examen des circuits terminaux 67

5. Résultats des autres vérifications 131
Liste des observations des circuits sans différentiel 131
Liste des observations des tableaux 131

6. Annexes 133
Liste des plans et schémas des installations 133
Synoptique de l'installation électrique 133
Tableau ou Armoire - Caractéristiques des appareillages et canalisations 164
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages
Rappels sur les vérifications d'installations électriques 213

1. Renseignements généraux de l'établissement

1.1 Renseignements principaux

Etablissement vérifié : ADV - NIVEAU 0
34000 MONTPELLIER
N° Etab : A520103399 **N° Mission** : A534838044M0002

Installation(s) vérifiée(s) : Niveau 0

Activité principale : NIVEAU 0 ADV

Vérification :
- **Nature :** Périodique
- **Périodicité réglementaire :** Annuelle
- **Dates :** Du 10/02/2026 au 16/04/2026
- **Durée (jours) :** 10
- **Date précédente :** 25/03/2025

Accompagnement réglementaire : Total
- **Accompagnateur :** M. Philippe SANTOS

Vérificateur(s) : M. ROMAIN BRENGUES
MONTPELLIER NIMES

Surveillance des installations : M. Serge LEMAITRE

Registre de contrôle : a été présenté et signé

Compte-rendu de fin de visite à : M. Philippe MERTZ

1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes .				✓
Schémas unifilaires des installations électriques	✓			
Rapport de vérification initiale			✓	
Rapports des vérifications périodiques antérieures	✓			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion				✓
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments				✓
Eléments de traçabilité des essais réglementaires	✓			

- **Renseignements complémentaires**

L'accompagnateur du CHRU n'a pas détecté de points chaud lors de sa vérification au moyen d'une caméra thermique des armoires électriques repérées en GMAO et listées dans le présent rapport.
Les mesures par caméra infra rouge réalisées par l'accompagnateur du CHRU ne se substituent pas au contrôle par thermographie infrarouge réalisées dans le cadre de l'APSAD Q19.
Les Missions Q19 sont à réalisées par un technicien ayant une attestation de compétence délivré par le CNPP.
Les inspecteurs APAVE réalisant les visites périodiques du CHRU n'ont aucune formation en thermographie, le constat est indiqué dans notre rapport afin d'améliorer la prise en compte des risque de points chauds dans l'établissement.

Limite(s) d'intervention

Ensemble des installations électriques contrôlées

La continuité à la terre du (des) récepteur(s) noté hauteur inaccessible au paragraphe Examen des circuits terminaux n'a pu être vérifiée.
(P) Faire réaliser les compléments nécessaires

NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01

- **TD EL.20.2256**

Vis cassé ouverture impossible

Local, installation, ou équipement inaccessible au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

NIVEAU 0 ADV - ZONE A3

Local ou installation(s) en travaux au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72

- **TD EL 20.4096**

Le rapport de visite initiale suite à modification de structure, bien que prévu au contrat, ne nous a pas été transmis ce qui n'a pas permis de mener complètement à bien notre mission.
(P) En l'absence de ces éléments, notre vérification n'a porté que sur le maintien en état et non sur la conception. Nous fournir les éléments manquants. A défaut, nous sommes à votre disposition pour réaliser une visite de conformité.

NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Local technique T0D296

- **Armoire EL.20.3134 (PDB)**

Les matériels n'appartenant pas à l'Etablissement, n'ont pas été inspectés
(P) Nous sommes à la disposition du propriétaire de ces matériels pour réaliser la vérification correspondante.

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07

- **TD EL 20.2530**

Déplastronnage impossible

Local, installation, ou équipement inaccessible au moment de notre passage, installations non vérifiées
(P) Nous sommes à votre disposition pour réaliser une mission complémentaire.

NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63

- **Prise(s) de courant**

Plusieurs PC

Matériel non en service
(P) Avant une éventuelle remise en usage, vous assurer de son état de conformité, le cas échéant en sollicitant une vérification par APAVE

NIVEAU 0 ADV

Arrêt et coupures d'urgence de certains TD et armoires

Bien que la réglementation rappelle que les vérifications doivent porter sur l'ensemble des matériels et équipements présentés, nous n'avons pu effectuer la totalité des investigations nécessaires.
(P) Nous sommes à votre disposition pour définir les modalités contractuelles de ces compléments de vérifications; à cet effet, nous vous proposons de prendre contact avec votre Agence APAVE (Cf. coordonnée en page de couverture)

1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Modifications de structure

- **Nature :**
  Modification de circuit de distribution
- **Commentaires :**
  Supression de plusieurs TD dans le couloir interprétation radio zone C1 et création d'un nouveau TD EL.20.4096

Extension d'installation

- **Commentaires :**
  Extension du service obstétrical (création urgences obstétricales)

Modification d'affectation des locaux

- **Nature :**
  Réaménagement de la salle "Physio 5"au service maternité (accouchement)
  Local radiologie Siemens

2. Caractéristiques principales des installations

2.1 Structure de l'établissement

Nombre de bâtiments / affectation

1. NIVEAU 0 ADV

2.2 Structure des installations

Désignation des Réseaux

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau IT salle d'accouchement 1	**BT**	**Interne**	**5**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau IT salle d'accouchement 2	**BT**	**Interne**	**5**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
  - **Distribution :** Triphasé
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau IT salle d'accouchement 3	**BT**	**Interne**	**5**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau IT salle d'accouchement 4	**BT**	**Interne**	**5**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau IT salle d'accouchement 5	**BT**	**Interne**	**8**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 380 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau IT EL 20.3116	**BT**	**Interne**	**6.3**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
  - **Distribution :** Monophasé
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Reseau IT EL 20.3109	**BT**	**Interne**	**6.3**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
  - **Distribution :** Monophasé
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Alimentation salle de radiologie TOD 314	**BT**	**Interne**	**110**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 230 / 400 V
  - **Schéma Liaison Terre :** TN-S
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau ondulé scanner	**BT**	**Interne**	**14.4**	

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Local technique T0D296
  - **Distribution :** Monophasé
  - **Tension :** 230 V
  - **Schéma Liaison Terre :** Indéterminé
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Désignation	Domaine de tension	Origine	Puissance installée (kVA)	N° Obs
Réseau interne secteur CHU	**BT**	**Interne**		

Information sur le reseau :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 400 V
  - **Schéma Liaison Terre :** TN-C-S
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

Significations des abréviations utilisées			
HT : Haute tension	**BT :** Basse tension	**TBT :** Très basse tension	**Tri + N :** Triphasé + Neutre
Dj : Disjoncteur	**Fu** : Fusibles	**DDR** : Disjoncteur Différentiel	

Désignation et implantation du ou des Tableaux principaux

Désignation	Localisation
Armoire EL 20.66	NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00
Armoire EL 20.1820	NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34
Coffret EL 20.1823	NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34
Armoire Zone A3 EL 20.1156	NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir intérieur P00C04
Armoire EL 20.1712	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005
Armoire 20.709 éclairage extérieur (5 DD)	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Hall/Couloir MOOH01 + WC MOH041
EL 20.1512	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085

EL 20.1513	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
EL 20.1514	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
EL 20.1515	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085
Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27
Armoire EL 20.303 salle d'accouchement n° 3	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27
Armoire EL 20.305 salle d'accouchement n° 2	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27
Armoire EL 20.306 salle d'accouchement n° 3 (1 DD)	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27
ADV/EL 20.3151	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04
Armoire EL.20.76	NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04
Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03	NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03
ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03	NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03
TD TOA 105 (dans couloir côté imagerie médicale)	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)
Accueil Public EL 20 1767 (9 DD)	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)
Armoire EL 20.88 (5 DD) (EL/00/06)	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
Armoire EL 20.84	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
Armoire EL 20.61 (EL/00/05)	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
Armoire EL 20.97	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08
Armoire EL 20.95	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08
Armoire EL 20.90	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07
Armoire EL 20.96	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07
TD EL.20.546	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)
Armoire EL 20.547 (Installation avant 1992)	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)
Armoire EL 20.548 (Installation avant 1992)	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)
2 TD ondulés EL 20.550	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux X4 (COR 238/239/240/241)
Tableaux ondulés EL 20.549	NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux X4 (COR 238/239/240/241)
Armoire EL 20.714	NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18

Armoire ondulée 20.713	NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18
ARMOIRE EL 20.1973	NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Hall ADV/C00C02 - ADV/EL/00/11
Armoire EL 20.103	NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19
ADV EL/00/41 Armoire EL 20.3255	NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19
Armoire EL 20.108	NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40
Armoire EL 20.3257	NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40
Armoire EL 20.3256	NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40
Armoire EL 20.373	NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45
ARMOIRE GENERALE EL. 20.2460	NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502

Caractéristiques des Sources

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 1	**Transformateur BT / BT**	**NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085**	

Information sur la source :

Marque : CEC | **Numéro : 23731/1** | **Puissance (kVA) : 5** | **SLT : IT**
Couplage : Dy | **Ucc (%) : 4.7** | **Diélectrique : Air**

Primaire		Secondaire	
• **Tension :** 230 V	• **Intensité :** ND	• **Tension :** 230 V	• **Intensité :** 21
Protection		**Protection**	
• **Type :** Dj	• **Calibre :** 25	• **Type :** Dj	• **Calibre :** 16X2

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 2	**Transformateur BT / BT**	**NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085**	

Information sur la source :

Marque : CEC | **Numéro : 23731/2** | **Puissance (kVA) : 5** | **SLT : IT**
Couplage : Dy | **Ucc (%) : 4.7** | **Diélectrique : Air**

Primaire		Secondaire	
• **Tension :** 230 V	• **Intensité :** 21	• **Tension :** 230 V	• **Intensité :** 21
Protection		**Protection**	
• **Type :** Dj	• **Calibre :** 25 MA	• **Type :** Dj	• **Calibre :** 16X2

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 3	**Transformateur BT / BT**	**NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085**	

Information sur la source :

Marque : CEC | **Numéro : 23731/3** | **Puissance (kVA) : 5** | **SLT : IT**
Couplage : Dy | **Ucc (%) : 4.7** | **Diélectrique : Air**

Primaire		Secondaire	
• **Tension :** 230 V	• **Intensité :** nd	• **Tension :** 230 V	• **Intensité :** 21
Protection		**Protection**	
• **Type :** Dj	• **Calibre :** 25 MA	• **Type :** Dj	• **Calibre :** 16X2

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 4	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	

Information sur la source :

Marque : CEC | Numéro : 23731/4 | Puissance (kVA) : 5 | SLT : IT
Couplage : Dy | Ucc (%) : 4.7 | Diélectrique : Air

Primaire		Secondaire	
• Tension : 230 V	• Intensité : 21	• Tension : 230 V	• Intensité : 21
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre : 25 MA	• Type : Dj	• Calibre : 2X16

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 5	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	

Information sur la source :

Marque : ISMET | Numéro : | Puissance (kVA) : 8 | SLT : IT
Couplage : Dy | Ucc (%) : | Diélectrique : Air

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 12	• Tension : 380 V	• Intensité : 12
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre : 16	• Type : Dj	• Calibre :

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 2	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	6

Information sur la source :

Marque : ISMET | Numéro : | Puissance (kVA) : 8 | SLT : IT
Couplage : Dy | Ucc (%) : | Diélectrique : Air

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 12	• Tension : 230 V	• Intensité : 12
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre :	• Type : Dj	• Calibre :

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 3	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	

Information sur la source :

Marque : ISMET | Numéro : | Puissance (kVA) : 8 | SLT : IT
Couplage : Dy | Ucc (%) : | Diélectrique : Air

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 16	• Tension : 380 V	• Intensité : 12
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre : 16	• Type : Dj	• Calibre : 16

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle d'accouchement 4	**Transformateur BT / BT**	**NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27**	

Information sur la source :

Marque : ISMET	**Numéro :**	**Puissance (kVA) : 8**	**SLT : IT**
Couplage : Dy	**Ucc (%) :**	**Diélectrique : Air**	

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 12	• Tension : 400 V	• Intensité : 12
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre : 16	• Type : Dj	• Calibre : 16

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle de radiologie EL/00/05	**Transformateur BT / BT**	**NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37**	

Information sur la source :

Marque : B.C.	**Numéro :**	**Puissance (kVA) : 6.3**	**SLT : TN**
Couplage :	**Ucc (%) : 5.7**	**Diélectrique : Air**	

Primaire		Secondaire	
• Tension : 230 V	• Intensité : 27	• Tension : 230 V	• Intensité : 27
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre :	• Type : Dj	• Calibre :

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle de radiologie EL/00/05	**Transformateur BT / BT**	**NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37**	

Information sur la source :

Marque : B.C.	**Numéro :**	**Puissance (kVA) : 4**	**SLT : TN**
Couplage :	**Ucc (%) :**	**Diélectrique : Air**	

Primaire		Secondaire	
• Tension : 380 V	• Intensité :	• Tension : 380 V	• Intensité : 6
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre :	• Type : Dj	• Calibre :

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation salle de radiologie TOD 301	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	

Information sur la source :

Marque : LSP | Numéro : 48270101 | Puissance (kVA) : 110 | SLT : TN
Couplage : Dy | Ucc (%) : 3.7 | Diélectrique : Air

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 155	• Tension : 400 V	• Intensité : 159
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre :	• Type : Dj	• Calibre :

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
TR salle de scanner normal TOD 270 EL/00/37	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	

Information sur la source :

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC | Numéro : 127488/002 | Puissance (kVA) : 6.3 | SLT : IT
Couplage : Yy | Ucc (%) : 3 | Diélectrique : Sec

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 9.1	• Tension : 230 V	• Intensité : 15.3
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre : 10	• Type : Sans objet	• Calibre : Sonde T°C

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
TR salle de scanner ondulé TOD 270 EL/00/37	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	

Information sur la source :

Marque : SCHNEIDER ELECTRIC | Numéro : 127071/01 | Puissance (kVA) : 6.3 | SLT : IT
Couplage : | Ucc (%) : 3 | Diélectrique : Sec

Primaire		Secondaire	
• Tension : 400 V	• Intensité : 9.1	• Tension : 230 V	• Intensité : 15.3
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre : 10	• Type : Sans objet	• Calibre : Sonde T°C

Désignation	Localisation	N° Obs
Alimentation salle de radiologie TOD 314	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	

Information sur la source :

Type : Réseau interne
Puissance (kVA) : 110 SLT : TN

Désignation	Localisation	N° Obs
Onduleur scanner	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Local technique T0D296	

Information sur la source :

Type : Onduleur Marque : EAT6ON Numéro : ES152JBA15
Puissance (kVA) : 14.4 SLT : Indéterminé

Désignation	Type	Localisation	N° Obs
Alimentation endoscopie	Transformateur BT / BT	NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	

Information sur la source :

Marque : ISMET Numéro : 2 Puissance (kVA) : 8 SLT : IT
Couplage : Ucc (%) : Diélectrique : Air

Primaire		Secondaire	
• Tension : 380 V	• Intensité : 12	• Tension : 380 V	• Intensité : 12
Protection		**Protection**	
• Type : Dj	• Calibre :	• Type : Dj	• Calibre :

Désignation	Localisation	N° Obs
Réseau interne secteur CHU	NIVEAU 0 ADV	

Information sur la source :

Type : Réseau interne
Puissance (kVA) : SLT : TN

Significations des abréviations utilisées			
HT : Haute tension	BT : Basse tension	TBT : Très basse tension	SLT : Schéma de liaison à la terre
Dj : Disjoncteur	Fu : Fusibles	Ucc : Tension de court-circuit	

Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion

Désignation	Prise de terre	Constitution	N° Obs
Alimentation salle de radiologie TOD 314	Masse d'utilisation et neutre	Inconnue	

Information sur la prise de terre :

- **Localisation :** NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37
  - **Nature :** Cuivre
  - **Section (mm²) :** 50
  - **Conducteur de protection :** Incorporés aux câbles
  - **Interconnexion :** Interconnexion des terres

2.3 Installations de Sécurité

Eclairage de sécurité

Eclairage de sécurité installé pour l'ensemble de l'établissement et éventuellement par locaux

Localisation	Effectif	Balisage			Ambiance	
		Imposé	Réalisé	Mise au repos	Imposé	Réalisé
Ensemble de l'établissement	300	Oui	Blocs autonomes	Oui	Oui	Blocs autonomes

2.4 Classement des locaux à risques

Dans le cas d'absence de fourniture d'une liste exhaustive des risques particuliers, le classement éventuel ci-après est proposé par le vérificateur, et sauf avis contraire, considéré comme validé par le chef d'établissement :

Localisation	Zone	Origine classement	Influences externes						Indice mini de Protection
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Sanitaires P0M073		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD2	AG2	IP 21	IK 05
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Sanitaires P0C071/72/73/75		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD2	AG2	IP 21	IK 05
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Sanitaires (M0L125)		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD2	AG2	IP 21	IK 05
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Extérieur poste de garde		Proposé par le vérificateur	AF2	BE1	AE2	AD4	AG2	IP 34	IK 07
SALLE DE JEU ENFANTS		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD1	AG2	IP 20	IK 05
SALLES D'OPERATION		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD2	AG2	IP 21	IK 05
LABORATOIRES		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD2	AG1	IP 21	IK 02
SALLE DE RADIOLOGIE - IRM		Proposé par le vérificateur	AF1	BE1	AE1	AD1	AG2	IP 20	IK 05

CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - INDICES ET DEGRES DE PROTECTION

PENETRATION DE CORPS SOLIDES

AE1 : Négligeable	IP 2X
AE2 : Petits objets (2,5 mm)	IP 3X
AE3 : Très petits objets	IP 4X
AE4a : Poussières	IP 5X (Protégé)
AE4b : Poussières	IP 6X (Etanche)

SUBSTANCES CORROSIVES OU POLLUANTES

AF1 : Négligeable
AF2 : Agents d'origine atmosphérique
AF3 : Intermittente ou accidentelle
AF4 : Permanente

MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES

BE1 : Risques négligeables
BE2 : Risques d'incendie
BE3 : Risques d'explosion

ACCES AUX PARTIES DANGEREUSES

Non protégé	IP 0X
A : Avec le dos de la main	IP 1X ou IP XXA
B : Avec un doigt	IP 2X ou IP XXB
C : Avec un outil	IP 3X ou IP XXC
D : Avec un fil	IP 4X ou IP XXD

PENETRATION DE LIQUIDES

AD1 : Négligeable	IP X0
AD2a : Chutes de gouttes d'eau	IP X1
AD2b : Chutes de gouttes d'eau	IP X2
AD3 : Aspersion d'eau	IP X3
AD4 : Projections d'eau	IP X4
AD5 : Jets d'eau	IP X5
AD6 : Paquets d'eau	IP X6
AD7 : Immersion	IP X7
AD8 : Submersion	IP X8

RISQUES DE CHOCS MECANIQUES

AG1 : Faibles (0,225 J)	IK 02
AG2 : Moyens (2 J)	IK 07
AG3 : Importants (6 J)	IK 08
AG4 : Très importants (20 J)	IK 10

IP : *Indice de protection contre la pénétration de corps solides ou l'accès aux parties dangereuses*

CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - INDICES ET DEGRES DE PROTECTION

IK : *Degré de protection contre les risques de chocs mécaniques*

3. Examen des prescriptions applicables

NORMES APPLICABLES

NF C15-100 NF C15-211

Arrêtés :

14/12/2011

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
R. 4215-01	**Obligations générales du Maître d'Ouvrage**		
	Règles générales de conception et réalisation	NF C15-100-131	C
R. 4215-02	**Dossier technique**		
	Mise à disposition des différents éléments	NF C15-100	C
R. 4215-03	**Inaccessibilité des parties actives et absence de tension dangereuse en cas de défaut d'isolement**		
	Protection contre les contacts directs - règles	NF C15-100-411	NC
	Règles particulières aux différents modes de pose	NF C15-100-529	C
	Protection contre les contacts directs dans un local de service électrique	NF C15-100-729	C
	Protection contre les contacts indirects - règles	NF C15-100-411	NC
	Prise de courant (Obturateurs sur socle de prise de courant ≤ 32A)	NF C15-100-555	C
	Ensemble d'appareillages (armoire) - Mise en œuvre	NF C15-100-558	C
	Protection contre les contacts indirects - essai ou mesurage	NF C15-100-643	C
	Isolement des circuits - essai ou mesurage	NF C15-100-643	C
	Protection par double isolation ou isolation renforcée	NF C15-100-412	C
	Mesure de protection par séparation électrique	NF C15-100-413	C
	Mesure de protection par TBT (TBTS / TBTP)	NF C15-100-414	C
	Dispositions complémentaires (LES + DDR)	NF C15-100-415	NC
	Dispositifs de protection contre les chocs électriques - mise en œuvre	NF C15-100-531	C
	Conducteurs de protection - mise en œuvre	NF C15-100-543	NC
	Conducteurs d'équipotentialité - mise en œuvre	NF C15-100-544	C
	Installation de mise à la terre - mise en œuvre	NF C15-100-542	C
	Salles d'eau	NF C15-100-701	C
	Piscines, Bassins	NF C15-100-702	SO
	Protection contre les contacts indirects dans les locaux à usage médical	NF C15-211-41	C
	Schéma TN-C n'est pas autorisée dans les locaux à usage médical	NF C15-211-312	C
	Coupure automatique de l'alimentation dans les locaux à usage médical	NF C15-211-411	C
	Protection contre les chocs électriques - généralités dans les locaux à usage médical	NF C15-211-410	C
	Protection contre les chocs électriques - coupure automatique de l'alimentation	NF C15-211-410	C
	Très basse tension de sécurité dans les locaux à usage médical	NF C15-211-414	C
	Schéma IT médical dans les locaux à usage médical	NF C15-211-411.6	C
	Isolement de l'installation IT médicale ≥ 100 000 Ω; dans les locaux à usage médical	NF C15-211-610	C

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
	Contrôleur d'isolement de l'installation IT médicale; dans les locaux à usage médical	NF C15-211-537	C
	Transformateur IT médical; dans les locaux à usage médical	NF C15-211-552	C
	Dispositif différentiel à haute sensibilité; dans les locaux à usage médical	NF C15-211-411	C
	Liaison équipotentielle supplémentaire; dans les locaux à usage médical	NF C15-211-415	C
	Valeur de la continuité de la LES; dans les locaux à usage médical	NF C15-211-610	C
	Protection contre les contacts indirects - Générateur d'énergie	NF C15-100-551	SO
	Protection contre les contacts indirects - ASI - STS- Démarreur variateur	NF C15-100-553	SO
R. 4215-04	**Absence de tension dangereuse du fait du voisinage avec une installation de domaine de tension supérieur ou du fait d'un défaut d'isolement**		
	Mise en œuvre des conducteurs	NF C15-100-524	C
	Voisinage avec d'autres canalisations électriques	NF C15-100-528	C
	Limiteur de surtension	NF C15-100-534	C
	Autotransformateur en schéma IT	NF C15-100-552	SO
R. 4215-05	**Risques liés à l'élévation normale de température des matériels**		
	Echauffements dans un local à risque d'incendie	NF C15-100-422	C
	Règles générales de protection contre l'incendie	NF C15-100-421	C
	Protection contre le risque de brulure sur l'appareillage	NF C15-100-423	C
	Conditions de fonctionnement -Appareillage inadapté avec risque d'échauffement	NF C15-100-512	C
	Echauffements de l'appareillage lumineux	NF C15-100-559	C
R. 4215-06	**Caractéristiques du matériel vis à vis des surintensités / Prévention du risque incendie**		
	Règles générales de protection contre l'incendie dans les locaux à usage médical	NF C15-211-421	C
	Diélectrique inflammable	NF C15-100-421	SO
	Protection contre les arcs électriques	NF C15-100-421	C
	Protection des canalisations contre les surintensités - règles	NF C15-100-430	C
	Protections surintensités - disposition suivant la nature des circuits	NF C15-100-431	C
	Protections surintensités - nature des dispositifs de protection	NF C15-100-432	C
	Protection des canalisations contre les surcharges	NF C15-100-433	C
	Protection des canalisations contre les court circuits	NF C15-100-434	C
	Coordination entre les différents dispositifs de protection	NF C15-100-435	C
	Protection des canalisations - courants admissibles	NF C15-100-523	C
	Sections minimale des conducteurs actifs	NF C15-100-524	C
	Choix et mise en œuvre des connexions	NF C15-100-526	NC
	Choix et mise en œuvre des dispositifs de connexion des installations d'éclairage	NF C15-100-559	C
	Caractéristiques des matériels vis à vis des influences externes	NF C15-100-512	C
	Caractéristiques des matériels vis à vis des effets mécaniques et thermiques produit par les surintensités	NF C15-100-533	C

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté
	Coordination entre les différents dispositifs de protection	NF C15-100-536	C
	Non manœuvre en charge des sectionneurs	NF C15-100-537	SO
	Matériels d'installation et d'utilisation, Prise de courant BT > 32A	NF C15-100-555	SO
	Protection des canalisations dans les locaux à usage médical du groupe 2	NF C15-211-533	C
R. 4215-07	**Sectionnement des installations**		
	Dispositif de sectionnement	NF C15-100-462	NC
	Dispositif de sectionnement / coupure	NF C15-100-537	C
	Sectionnement générateurs d'énergie électrique	NF C15-100-551	SO
	Ensemble d'appareillage (armoire) - sectionnement et coupure en charge	NF C15-100-558	C
R. 4215-08	**Coupure d'urgence des circuits**		
	Coupure d'urgence	NF C15-100-465	NC
	Coupure d'urgence	NF C15-100-537	C
R. 4215-09	**Mise en œuvre des canalisations**		
	Mode de pose des canalisations	NF C15-100-521	NC
	Choix en mise en œuvre pour limiter la propagation du feu	NF C15-100-527	C
	Voisinage avec d'autres canalisations	NF C15-100-528	C
	Règles particulières aux différents modes de pose des canalisations	NF C15-100-529	C
	Rayon de courbure des conducteurs et conduits	NF C15-100-522	C
R. 4215-10	**Identification des circuits et appareillages**		
	Identification et repérage des installations BT	NF C15-100-514	NC
R. 4215-11	**Choix du matériel en fonction de la tension et conditions d'environnement**		
	Adaptation des matériels à la tension	NF C15-100-512	C
	Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes	NF C15-100-522	C
	Adaptation du matériel aux influences externes	NF C15-100-522	NC
	Appareillage généralité	NF C15-100-530	NC
	Installation du matériel	NF C15-100-555	C
	Ensembles d'appareillage ; règles générales	NF C15-100-558	C
R. 4215-11	**Emplacements à risques particuliers d'influences externes**		
	Règles particulières pour les salles d'eau	NF C15-100-701	C
	Règles particulières pour les piscines, bassins	NF C15-100-702	SO
	Règles particulières pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas	NF C15-100-703	SO
	Règles particulières pour les installations de chantier	NF C15-100-704	SO
	Règles particulières pour les établissements agricoles	NF C15-100-705	SO
	Règles particulières pour les enceintes conductrices exigües	NF C15-100-706	SO
	Règles particulières pour les parcs de caravanes	NF C15-100-708	SO
	Règles particulières pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues Marinas	NF C15-100-709	SO
	Règles particulières pour les installations temporaires	NF C15-100-711	SO
	Règles particulières pour les installations éclairage à très basse tension	NF C15-100-715	SO
	Règles particulières pour les unités mobiles ou transportables	NF C15-100-717	SO
	Règles particulières pour les aires de distribution carburant liquide	NF C15-100-752	SO

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté	
	Règles particulières pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage Equipements de chauffage électrique pour planchers rayonnants ou installés en plafond ;	NF C15-100-753		SO
	Règles particulières pour les parc de stationnement	NF C15-100-756		SO
	Règles particulières pour les installations non surveillées	NF C15-100-773		SO
R. 4215-12	**Mise en œuvre des installations vis à vis du risque d'incendie et/ou explosion**			
	Emplacements à risques d'incendie	NF C15-100-422		SO
	Emplacements à risque d'explosion	NF C15-100-424		SO
	Locaux médicaux : risque d'incendie	NF C15-211-42		C
	Locaux médicaux (AIA) : risque d'explosion	NF C15-211-512		SO
R. 4215-13	**Locaux ou emplacements de service électrique**			
	Protection contre les contacts directs dans un local de service électrique	NF C15-100-729		C
	Dispositions constructives / Ventilation dans un local de service électrique	NF C15-100-729		SO
	Dispositions constructives / Ouverture des portes dans un local de service électrique	NF C15-100-729		SO
	Eclairage de sécurité dans un local de service électrique	NF C15-100-729		C
	Matériel d'exploitation et de sécurité dans un local de service électrique	NF C15-100-729		SO
	Batteries d'accumulateurs	NF C15-100-570		SO
R. 4215-15	**Conformité des installations aux articles R4215-3 à R4215-13 si respect des normes applicables**			
	- aux installations BT intérieures	NF C15-100-1		C
	- aux locaux à usage médicaux	NF C15-211-1		C
	Dispositif de protection contre les surintensités dans les locaux à usage médical du groupe 2	NF C15-211-533		C
	Sélectivité totale dans les locaux à usage médical	NF C15-211-535		C
	Tableau de distribution groupe 2 dans les locaux à usage médical	NF C15-211-510		C
	Dispositif différentiel à immunité renforcée dans les locaux à usage médical	NF C15-211-531		C
	Protection des canalisations dans les locaux à usage médical du groupe 2	NF C15-211-533		C
	Contrôleurs permanents d'isolement (CPI) dans les locaux à usage médical	NF C15-211-537		C
R. 4215-16	**Conformité des matériels électriques aux normes NF ou CE**			
	Conformité aux normes des matériels BT	NF C15-100-511		C
R. 4215-17	**Eclairage de sécurité**			
	Application du règlement ERP si plus contraignant		14/12/2011-1	C
	Obligation d'une installation fixe (si applicable)		14/12/2011-2	C
	Effectif de l'établissement (mode calcul)		14/12/2011-3	C
	Fonctions de l'éclairage sécurité		14/12/2011-4	C
	Mise en œuvre de l'éclairage d'évacuation (sauf dérogation)		14/12/2011-5	C
	Mise en œuvre de l'éclairage d'ambiance ou anti-panique		14/12/2011-6	C
	Type autorisé (source centrale ou bloc autonome)		14/12/2011-7	C
	Eclairage alimenté par source centrale		14/12/2011-8	SO
	Conception de l'éclairage de sécurité réalisé par BAES		14/12/2011-9	C
R. 4226-05	**Coupure des installations, dépose des écrans, anciennes prescriptions normatives**			
	Coupure de courant et essai autorisés			NC

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté	
	Dépose des plastrons			C
R. 4226-07	**Surveillance et maintenance des installations**			
	Etat mécanique apparent des matériels	NF C15-100-512		C
	Fixation des matériels et appareillages	NF C15-100-530		C
	Fixation des luminaires	NF C15-100-559		C
	Maintien en état des installations – fixation des canalisations	NF C15-100-521		C
	Maintien en état des installations – état du matériel	NF C15-100-522		C
	Echauffements	NF C15-100-66		C
	Etat général des installations	NF C15-100-66		NC
	Etat général des installations dans les locaux à usage médical	NF C15-211-63		C
	Contrôleur permanent d'isolement dans les locaux à usage médical	NF C15-211-61		C
R. 4226-09	**Locaux réservés à la production, conversion, distribution d'électricité**			
	Affichages et inscriptions dans un local de service électrique	NF C15-100-729		C
	Portes, conditions d'ouverture et fermeture dans un local de service électrique	NF C15-100-729		C
R. 4226-10	**Locaux présentant des risques particuliers de choc électrique**			
	Barrière à poissons		17/03/1993--	SO
	Pêche à l'électricité		02/02/1989--	SO
	Galvanoplastie, électrophorèse, électrolyse, fours à arc :		15/12/2011--	SO
	- Tensions limites - Prévention du contact direct		15/12/2011-1	SO
	- Prévention en cas d'inapplicabilité de l'art. 1		15/12/2011-2	SO
	Laboratoires et plates-formes d'essais :		16/12/2011--	SO
	- Délimitation des emplacements et signalisation		16/12/2011-2	SO
	- Repérage des points d'alimentation et signalisation de la présence et de l'absence de tension		16/12/2011-3	SO
	- Prévention des risques de contact direct		16/12/2011-4	SO
	- Protection contre les risques de contact indirect		16/12/2011-5	SO
	- Dispositifs de coupure d'urgence		16/12/2011-6	SO
	- Interdiction de remise sous tension automatique		16/12/2011-7	SO
	- Adaptation des mesures prévues dans l'article 2 pour les essais réalisés hors zones normalement dédiées		16/12/2011-8	SO
R. 4226-11	**Installations de soudage électrique :**			
	Tension d'alimentation, tension de contact, isolation, conducteur de retour, connecteurs		19/12/2011-2	SO
	Porte-électrodes, torches ou pistolets		19/12/2011-3	SO
	Soudage à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë		19/12/2011-4	SO
	Soudage sur des chantiers spécialisés de construction		19/12/2011-5	SO
R. 4226-12	**Utilisation et raccordement des appareils amovibles**			
	Limitation de la tension d'alimentation ou indice de protection adapté		20/12/2011-2	SO
	Adaptation aux influences externes		20/12/2011-3	SO
	Canalisations souples d'alimentation		20/12/2011-4	SO
	Prises de courant, prolongateurs et connecteurs		20/12/2011-5	SO
	Raccordement hors charge des prises de courant, prolongateurs et connecteurs > 32 ampères		20/12/2011-6	SO
	Utilisation des appareils portatifs à main dans les enceintes conductrices exigües		20/12/2011-7	SO

Article Code du Travail	Libellé item	Norme	Arrêté	
R. 4226-13	**Maintenance de l'éclairage sécurité**			
	Dysfonctionnement du dispositif de mise à l'état repos		14/12/2011-9	C
	Mise à l'état de veille, de repos, d'arrêt		14/12/2011-10	C
	Essais réglementaires de l'employeur		14/12/2011-11	C
	Lampes de rechange		14/12/2011-12	C

Significations des abréviations utilisées			
C : Conforme	**NC :** Non conforme	**SO :** Sans objet	**PM :** Pour mémoire

4. Résultats des mesurages et essais

4.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés

Continuité/isolement, masses et circuits	Essais des DDR	Tests des CPI	Mesures des prises de terre	Continuité de précision (si requis)
MEGGER MIT 405	PONTARLIER PM 3BS		NORMA Handy géo	

4.2 Résultats

Prises de terre

Localisation	Désignation	Conditions de mesure / Barrette	Valeur (Ω)
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Masse d'utilisation et neutre	Fermée	1

Continuités entre tableaux de la distribution

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00	Coffret EL 20.842	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00	Armoire EL 20.66	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00	Tableau EL 20.2347 entrée	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00	Coffret EL 20.1824 Couloir	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34	Armoire EL 20.1820	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34	Coffret EL 20.1825	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34	Coffret EL 20.2025	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34	Coffret EL 20.1823	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Hall (POD060) et Vestiaires	Tableau EL 20.2283 dialyse	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Extérieur coffret tente SAMU	TD Coffret SAMU EL 20 2467	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Office (P0H038)	Coffret EL.20.2950	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.2446	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL 20.2247	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL 20.2248	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL 20.2249	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL20.2250	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.2252	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.2253	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL.20.2254	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.2255	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.2257	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.2258	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	Armoire EL.20.1813	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL.20.2256	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01	TD EL20.2251	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir intérieur P00C04	Armoire Zone A3 EL 20.1156	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005	Armoire EL 20.1712	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005	Armoire ADV EL/00/35 EL. 20.2925	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005	Armoire ADV/EL/00/36 EL. 20.2926 TB 2.7	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local MOH 034/35/36/37	TD EL.20.3036	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Hall/Couloir MOOH01 + WC MOH041	Armoire 20.709 éclairage extérieur (5 DD)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Hall/Couloir MOOH01 + WC MOH041	Coffret EL20.2742	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	EL 20.1512	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	EL 20.1513	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	EL 20.1514	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	EL 20.1515	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Armoire EL 20.303 salle d'accouchement n° 3	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Armoire EL 20.304 salle d'accouchement n° 4	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Armoire EL 20.305 salle d'accouchement n° 2	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20.1715	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Armoire EL 20.306 salle d'accouchement n° 3 (1 DD)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20.840	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20.2523	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	TD EL 20.2773	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20.3157	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL.20.1708	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20 1709	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20 1710	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	EL 20.1711	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation urgence gyneco M0S025/MOS088	Armoire EL20.1714	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04	ADV/EL 20.3151	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04	ADV/EL 20.3150 Ondulé	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	TD EL.20.1801	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	Tableau EL 20 1802	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	EL.20.2852	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	TB3.3	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	EL.20.2032	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	EL.20.2033	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOG 134)	TD EL20.1706	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04	Armoire EL.20.76	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04	Armoire EL.20.1458 ondulé	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04	Coffret B3.8	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04	Coffret B3.9	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04	Coffret B3.10	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04	Coffret TB3.11	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03	Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03	ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03	Armoire EL.20.1879	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03	Armoire EL20.1880	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03	Armoire EL20.1881	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Laboratoire (MOC 194)	Coffret M0C194	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle congélations (MOC 193)	Armoire EL.20.2815	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureaux (MOC 194/196/197)	MOC 194	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation M00C14/M00H04/MOC 211	TB 4.1 EL 20.1877	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation M00C14/M00H04/MOC 211	TB 4.2 EL 20.1878	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall M00A002	Armoire EL.20.1882	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall M00A002	Armoire EL.20.1883	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall M00A002	Armoire EL.20.1884	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Couloir entre B2 et B3 - Rue Médical	Tableau EL20.2845	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Couloir entre B2 et B3 - Rue Médical	Tableau verrière EL 20.710	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)	TD TOA 105 (dans couloir côté imagerie médicale)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)	Armoire EL 20.1176	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)	Accueil Public EL 20 1767 (9 DD)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)	Coffret affichage	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir administration (C00C101)	Tableau T12.1	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir administration (C00C101)	Coffret T12-2	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72	TD EL 20.4096	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72	Armoire EL20.2930	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72	Armoire EL20.1696	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72	Armoire EL20.3102 Onduleur	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72	Armoire EL 20.3103	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL 20.88 (5 DD) (EL/00/06)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation	Armoire EL 20.84	Masse d'utilisation	inférieur à

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37		et neutre	2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL 20.61 (EL/00/05)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL20.2939/EL20.2934	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL.20.2686	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL.20.3109	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL.20.3116	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	Armoire EL.20.3148	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	TD EL.20.2928	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Local technique T0D296	Armoire EL.20.3134 (PDB)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	Armoire EL 20.97	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	Armoire EL 20.95	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	Tableau TD secrétariat facultés	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	Tableau EL 20.2588	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	EL20.2521	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 +	Armoire EL.20.2589	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
ADV/EL/00/08			
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	Tableau EL 20 2643/44	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Détente + réserve (COB 178/179)	TD EL 20.2548	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18	TD EL 20.2543	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18	Armoire EL.20.2545	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18	Armoire EL.20.2547	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18	Armoire EL.20.2549	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire (COM 209)	Coffret PC	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire X4 (COM 206/207/218/219)	Armoire EL.20.2544 4 DD	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux X2 (COM215/217)	Armoire EL.20.2546	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation principale C00H03/COOH04/C00C02	TD EL 29.97 (Porte auto coté IRM)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation principale C00H03/COOH04/C00C02	TD EL 20.2503	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	Armoire EL 20.90	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	Armoire EL 20.96	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	TD EL 20.2530	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	Armoire EL.20.2533	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	Armoire EL.20.2534	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation	TD EL 20.2535	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07			
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	TD EL 20.2536	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	Armoire ondulée EL.20.2538	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	TD EL 20.2539	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	TD 1.3 EL.20.2540	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	TD EL 20.2541	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC5 6 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07	TD EL 20.2542	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de détente (COR 205)	Coffret	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)	TD EL.20.546	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)	Armoire EL 20.547 (Installation avant 1992)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)	Armoire EL 20.548 (Installation avant 1992)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local COU 223/227 + Couloir	TD EL 20.2531	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux X4 (COR 238/239/240/241)	2 TD ondulés EL 20.550	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux X4 (COR 238/239/240/241)	Tableaux ondulés EL 20.549	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local (COR 230/231)	TD 1.12 EL.20.2537	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18	Armoire EL 20.714	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18	Armoire ondulée 20.713	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Hall ADV/C00C02 - ADV/EL/00/11	ARMOIRE EL 20.1973	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Hall ADV/C00C02 - ADV/EL/00/11	Coffret clim FR 20.460	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir COOC02	ARMOIRE TD2.4 EL 20.3046	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19	Armoire EL 20.103	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19	ADV EL/00/41 Armoire EL 20.3255	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63	Coffret porte auto	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63	Tableau TD 2.6 EL 20.1757	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63	Tableau TD 2.5 EL 20.1758	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40	Armoire EL 20.108	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40	Armoire EL 20.3273	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40	Armoire EL 20.3257	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40	Armoire EL 20.3256	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau COL066/67/68/69/72/76)	Coffret EL 20.1700	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau COL066/67/68/69/72/76)	TD 20.2389	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Sanitaires (x2) (COL 156/155)	Armoire EL.20.2388	Barrette de terre	<2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau X9 (ADV/COL027/28/29/30/35/36/37/38 à 44 et ADV/COL160)	TD EL 20.2387	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	Armoire EL 20.113	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	Armoire EL 20.2470 (11 DD)	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	Armoire EL 20.3272	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	Armoire EL 20.373	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	Armoire EL.20.2474	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000

Localisation	Désignation Tableau	Origine Mesure	Valeur (mΩ)
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	TD EL 20.2475	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)	Armoire EL.20.1707	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)	Armoire EL.20.2923	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation ADV/COF092	TD EL 20.2471	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation ADV/COF092	TD EL 20.2472	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local IRM	TD EL 20.3348	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local technique	Coffret machine IRM	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local technique	Coffret climatisation	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local technique	TD EL 20.3349	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502	ARMOIRE GENERALE EL. 20.2460	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502	ARMOIRE CIRCUITS ONDULES EL.20.2461	Masse d'utilisation et neutre	inférieur à 2000
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Poste de garde	TD EL 20.3912	Masse d'utilisation et neutre	Visuelle

Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	Alimentation salle d'accouchement 1	SOCOMEC - ISOM HL 765	50k	> 50M	Salle d'accouchement
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	Alimentation salle d'accouchement 2	SOCOMEC - ISOM HL 765	50k	> 5M	Salle d'accouchement
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	Alimentation salle d'accouchement 3	SOCOMEC - ISOM HL 765	50k	> 5M	Salle d'accouchement
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085	Alimentation salle d'accouchement 4	SOCOMEC - ISOM HL 765	50k	> 50M	Salle d'accouchement
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 +	Alimentation salle d'accouchement	MERLIN GERIN - TR 9	50	NM	Buzzer + Voyant

Localisation	Source	Contrôleur permanent d'isolement (CPI)			
		Marque Type	Réglage (kΩ)	Essai (kΩ)	Report
ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	5				
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Alimentation salle d'accouchement 2	MERLIN GERIN - TR 9	50	NM	Buzzer + Voyant
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Alimentation salle d'accouchement 3	MERLIN GERIN - TR 9	50	NM	Buzzer + Voyant
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	Alimentation salle d'accouchement 4	MERLIN GERIN - TR 9	50	NM	Buzzer + Voyant
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	TR salle de scanner normal TOD 270 EL/00/37	SOCOMEC ISOM HL765	5	43k	Salle scanner buzzer + voyant
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	TR salle de scanner ondulé TOD 270 EL/00/37	SOCOMEC ISOM HL 765	5	43	Salle scanner buzzer + voyant
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45	Alimentation endoscopie	MERLIN GERIN - TR 9	50		Buzzer + Voyant

Dispositifs différentiels à courant résiduel

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00							
	➢ **Armoire EL 20.66**						
7	PC 32 A	DDR	30		B		
2	PC nettoyage	DDR	30	50 ms	B		
1	Libre	DDR	30	Inst	B		
2	D43/44 PC	DDR	30		B		
2	Portes automatiques n° 1 /2	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau EL 20.2347 entrée**						
2	D1/D2	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Coffret EL 20.1824 Couloir**						
2	Porte auto	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34							
	➢ **Armoire EL 20.1820**						
2	Eclairage - 2D - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
5	Départs PC 1 à PC4	DDR	30	Inst	B		
16	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret EL 20.1825**						
12	PC NP - 3D - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret EL 20.2025**						
10	PC 2x16A	DDR	30	Inst	B		
1	PC 2x16A (courbe B)	DDR	30	Inst	B		
6	D14 à D19	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret EL 20.1823**						
2	MX	DDR	300	Inst	B		
1	PC DJ7 (condamné)	DDR	300	Inst	NE		
5	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Hall (POD060) et Vestiaires							
	➢ **Tableau EL 20.2283 dialyse**						
1	PC 16 A - 2 D 2X16A	DDR	30	Inst	B		
1	PC 32 A - 2 D 2X32A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Extérieur coffret tente SAMU							
	➢ **TD Coffret SAMU EL 20 2467**						
1	Eclairage Exterieur 2 X 10 A	DDR	300	Inst	B		
1	PC Exterieur 2 X 16 A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Office (P0H038)							
	➢ **Coffret EL.20.2950**						
1	Arrêt d'urgence	DDR	300	Inst	B		
1	DJ01	DDR	30	Inst	B		
2	PC DJ02/DJ03	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01							
	➢ **Armoire EL.20.2446**						
11	Départs PC D3 à D13	DDR	30	Inst	B		
1	PC D14	DDR	30	Inst	B		
1	PC D15 (non alimenté)	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2252**						
1	PC (condamné)	DDR	30	Inst	NE		
	➢ **Armoire EL.20.2253**						
6	PC	DDR	30	Inst	B		
2	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2255**						

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
1	PC	DDR	30	Inst	B		
3	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2257**						
3	PC	DDR	30	Inst	B		
2	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2258**						
2	PC PC POH026	DDR	30	Inst	B		
2	PC POH026	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.1813**						
8	PC D05 à D12	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir intérieur P00C04							
	➢ **Armoire Zone A3 EL 20.1156**						
5	Départs éclairage 5D 2 x 10 A	DDR	300	Inst	B		
1	Général PC ESP jeux - 4x25 A	DDR	30	Inst	B		
1	Coffret climatisation 2X25A	DDR	300	Inst	B		
13	départs PC	DDR	30	Inst	B		
1	PC 32 A - 2x32 A	DDR	30	Inst	B		
1	Salle de cours - 2x20 A	DDR	30	Inst	B		
1	D33	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005							
	➢ **Armoire EL 20.1712**						
2	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
13	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
3	Départs PC	DDR	30		B		
1	Sèche-mains	DDR	300	Inst	B		
1	PC lave-bassin	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire ADV EL/00/35 EL.20.2925**						
2	Eclairage	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire ADV/EL/00/36 EL.20.2926 TB 2.7**						
3	Eclairage	DDR	30	Inst	B		
6	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local MOH 034/35/36/37							
	➢ **TD EL.20.3036**						
1	PC	DDR	30	Inst	B		
2	PC	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Hall/Couloir MOOH01 + WC MOH041							
	➢ **Armoire 20.709 éclairage extérieur (5 DD)**						
4	C / D / E / F - 4D 4 X 10 A	DDR	300	Inst	B		
1	Panneaux lumineux - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Coffret EL20.2742**						
1	MX	DDR	300	Inst	B		
1	DJ06 Luminaire	DDR	300	Inst	B		
1	DJ07	DDR	300	Inst	B		
3	PC	DDR	30	Inst	B		
4	Porte vantail	DDR	300	Inst	B		
1	Lave-bassin	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27							
	➢ **Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis**						
1	PC info	DDR	30	Inst	B		
4	PC 32 A - 6D - 2x32 A	DDR	30	Inst	B		
1	D12	DDR	300	Inst	B		
1	D32	DDR	30	Inst	B		
1	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.303 salle d'accouchement n° 3**						
3	ECL 1 à ECL 3	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.304 salle d'accouchement n° 4**						
3	ECL 1 à ECL 3	DDR	300	Inst	B		
	➢ **EL 20.1715**						
2	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
22	PC	DDR	30		B		
1	PC	DDR	30	Inst	B		
1	D19	DDR	30	Inst	B		
3	Appel malade/ Porte auto/ Digi code	DDR	300	Inst	B		
1	Chauffage infrarouge	DDR	30		B		
1	D34	DDR	30	Inst	B		
1	D35 Scialytique	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.306 salle d'accouchement n° 3 (1 DD)**						
1	PC radio	DDR	30	Inst	B		
1	D7 PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL 20.840**						

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
9	DEPARTS PC D13 à D19	DDR	30	Inst	B		
3	D9/D10/D19 (secteur)	DDR	300	Inst	B		
	➢ **EL 20.2523**						
8	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	D12	DDR	300	Inst	B		
2	Départs	DDR	30	Inst	B		
3	PC	DDR	30	Inst	B		
2	Eclairage	DDR	30	Inst	B		
1	Extracteur	DDR	300	Inst	B		
	➢ **TD EL 20.2773**						
4	Départs condamné	DDR	30		NE		
1	Lave-bassin condamné	DDR	30	Inst	NE		
4	Départs	DDR	30		B		
	➢ **EL 20.3157**						
1	Arrêt d'urgence	DDR	300	Inst	B		
2	ECL	DDR	300	Inst	B		
10	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	Volet roulant	DDR	300	Inst	B		
	➢ **EL.20.1708**						
1	Arrêt d'urgence	DDR	300	Inst	B		
1	Télécommande	DDR	300	Inst	B		
3	Départs	DDR	30	Inst	B		
10	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL 20 1709**						
2	Départs	DDR	300	Inst	B		
6	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	A repérer (consigné)	DDR	30	Inst	NE		
	➢ **EL 20 1710**						
2	Libre	DDR	300		B		
6	Libre	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL 20.1711**						
3	Départs	DDR	300	Inst	B		
5	Départs	DDR	30	Inst	B		
2	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	CLIM	DDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation urgence gyneco M0S025/MOS088							
	➢ **Armoire EL20.1714**						
1	Eclairage	DDR	30	Inst	B		
2	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04							
	➢ **ADV/EL 20.3151**						
1	Arrêt d'urgence Q1	DDR	300	Inst	B		
1	Q9 Eclairage	DDR	30	Inst	B		
9	Q10 à Q18 Eclairage	DDR	300	Inst	B		
2	Q6/Q78 Eclairage	DDR	300	Inst	B		
1	CTA Q53	DDR	300	Inst	B		
1	Q54	DDR	30	Inst	B		
1	TD ondulé EL.20.3150	DDR	300	Inst	B		
4	Circuits Q58 à Q61	DDR	300		B		
1	Q86	DDR	30	Inst	B		
5	Q20/21/22/81/83	DDR	30	Inst	B		
15	PC Q38 à Q85	DDR	30	Inst	B		
1	PC Q47 (condamné)	DDR	30	Inst	NE		
1	Circuit Q09 ADV/02012	DDR	30		B		
15	PC Q24 à Q85	DDR	30	Inst	B		
5	Clim Q64 à Q68	DDR	300	Inst	B		
1	Q69	DDR	300	Inst	B		
5	Clim Q70à Q80	DDR	300	Inst	B		
	➢ **ADV/EL 20.3150 Ondulé**						
1	Arrêt d'urgence Q1	DDR	300	Inst	B		
7	Circuits iC60N	DDR	30		B		
1	Fluide iC60N	DDR	30		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004							
	➢ **TD EL.20.1801**						
8	DP02 à DP09	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau EL 20 1802**						
15	DEPARTS PC	DDR	30	Inst	B		
1	Départs PC D14 DT40N	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL.20.2852**						
1	PC	DDR	30	Inst	B		
1	Sèche-mains	DDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
4	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **TB3.3**						
3	PC	DDR	30	Inst	B		
4	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL.20.2032**						
5	PC	DDR	30	Inst	B		
2	ECL	DDR	30	Inst	B		
10	PC	DDR	30	Inst	B		
2	D12/D13	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL.20.2033**						
14	Départs	DDR	30	Inst	B		
2	PC + libre	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOG 134)							
	➢ **TD EL20.1706**						
9	PC	DDR	30	Inst	B		
1	Départ 15	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04							
	➢ **Armoire EL.20.76**						
3	PC nettoyage	DDR	30	Inst	B		
1	RM+D	DDR	30	Inst	B		
1	PC TV	DDR	30	Inst	B		
3	PC M0V119 128	DDR	30	Inst	B		
1	PC nettoyage condamné	DDR	30	Inst	NE		
2	PC nettoyage	DDR	30	Inst	B		
2	PC 20/21	DDR	30		B		
1	Climatisation	DDR	30		B		
	➢ **Armoire EL.20.1458 ondulé**						
2	Départs	DDR	30	Inst	B		
2	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret B3.8**						
1	Climatisation	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Coffret B3.9**						
2	PC	DDR	30		B		
	➢ **Coffret B3.10**						
1	PC	DDR	30		B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
	➢ **Coffret TB3.11**						
2	PC 8/9	DDR	30	Inst	B		
1	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
6	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03							
	➢ **Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03**						
1	AU DAU	DDR	300	Inst	B		
1	Centrale mesure 4 X 10 A	DDR	300	Inst	B		
2	ECL D5 et D6 condamnés	DDR	300	Inst	NE		
4	ECL D1/2/3/7	DDR	300	Inst	B		
1	BAES	DDR	300	Inst	B		
5	ECL	DDR	300	Inst	B		
1	D71	DDR	300	Inst	B		
2	PC D10/D11	DDR	30	Inst	B		
7	PC 12/13/14/16/17/18/66	DDR	30	Inst	B		
2	D15/23	DDR	300	Inst	B		
1	D21	DDR	300	Inst	B		
1	D24	DDR	300	Inst	B		
1	D26 Gaz	DDR	30	Inst	NE		
3	D27/28/29	DDR	30	Inst	B		
2	D30/D31	DDR	300	Inst	B		
32	D33 à D65	DDR	30	Inst	B		
1	D57 condamné	DDR	30	Inst	NE		
1	D70 FR23.626	DDR	30	Inst	B		
	➢ **ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03**						
1	D3MX MIRIS	DDR	300	Inst	NE		
2	Alarme	DDR	300	Inst	NE		
3	PC D6/D7/D8	DDR	30	Inst	NE		
	➢ **Armoire EL.20.1879**						
4	Départs	DDR	300	Inst	B		
1	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	Départs	DDR	30	Inst	B		
7	Départs	DDR	30	Inst	B		
8	PC	DDR	30	Inst	B		
1	D22	DDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
	➢ **Armoire EL20.1880**						
2	ECL	DDR	300	Inst	B		
1	ECL	DDR	300	Inst	B		
9	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL20.1881**						
2	D1/D3	DDR	300	Inst	B		
1	D2 (Condamné)	DDR	300	Inst	NE		
4	Départs	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Laboratoire (MOC 194)							
	➢ **Coffret M0C194**						
5	Départs	DDR	30		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle congélations (MOC 193)							
	➢ **Armoire EL.20.2815**						
11	Départs	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureaux (MOC 194/196/197)							
	➢ **MOC 194**						
1	Sorbonne	DDR	30	Inst	B		
1	Sorbonne	DDR	30	Inst	B		
4	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation M00C14/M00H04/MOC 211							
	➢ **TB 4.1 EL 20.1877**						
4	PC D1 à D4	DDR	30	Inst	B		
4	PC	DDR	30	Inst	B		
4	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
2	Climatisation	DDR	300	Inst	B		
	➢ **TB 4.2 EL 20.1878**						
5	Départs éclairage	DDR	300	Inst	B		
10	PC 3/4/5/21	DDR	30	Inst	B		
1	Réserve	DDR	300	Inst	B		
1	Départ PC	DDR	30	Inst	B		
1	Alarme CECOS	DDR	300	Inst	B		
3	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
1	MX	DDR	300	Inst	B		
3	Départ PC	DDR	30	Inst	B		
1	Porte automatique	DDR	30	Inst	B		
1	Ventilation	DDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
1	Détection	DDR	300	Inst	B		
1	Détection	DDR	300	Inst	B		
1	D24 Clim	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall M00A002							
	➢ **Armoire EL.20.1882**						
3	Départs	DDR	300	Inst	B		
4	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
4	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
1	Départ PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.1883**						
7	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	D6	DDR	30	Inst	B		
1	D9 ECL	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.1884**						
4	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
10	Départs	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Couloir entre B2 et B3 - Rue Médical							
	➢ **Tableau EL20.2845**						
1	AU	DDR	300	Inst	B		
3	ECL	DDR	300		B		
12	DEPARTS PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau verrière EL 20.710**						
1	GENERAL 63 A	IDR	30		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)							
	➢ **TD TOA 105 (dans couloir côté imagerie médicale)**						
6	PC 6D 2 X 16 A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.1176**						
3	Départs	DDR	300	Inst	B		
18	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
4	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Accueil Public EL 20 1767 (9 DD)**						
9	5 DEPARTS PC 5D 2 X 16 A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret affichage**						
1	PC	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir administration (C00C101)							
	➢ **Tableau T12.1**						
3	PC - 3D - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret T12-2**						
1	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	Départs	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72							
	➢ **TD EL 20.4096**						
1	AU	DDR	300	Inst	B		
4	Eclairage D5 à D8	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Armoire EL20.2930**						
1	Général Tableautin	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Armoire EL20.1696**						
5	Départs	DDR	300	Inst	B		
7	Départs	DDR	30	Inst	B		
4	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL20.3102 Onduleur**						
3	Départs	DDR	30	Inst	NE		
2	Départs	DDR	30	Inst	NE		
1	3 PC local informatique	DDR	30	Inst	NE		
	➢ **Armoire EL 20.3103**						
1	Général (non alimenté en 2016)	IDR	30		NE		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37							
	➢ **Armoire EL 20.88 (5 DD) (EL/00/06)**						
1	PC Nettoyage	DDR	30	Inst	B		
1	RM+D	DDR	30	Inst	B		
1	PC info TOA 277	DDR	30	Inst	B		
1	PC Nettoyage	DDR	30	Inst	B		
1	RM+D	DDR	30	Inst	B		
1	PC informatique TOA 277	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.84**						
2	PC nettoyage - 2D - 2x15 A	DDR	30	Inst	B		
3	RM+D - 3D - 2x32 A	DDR	30	Inst	B		
1	38/39	DDR	300	Inst	B		
2	PC 41/42	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
3	PC 29 à 31 - 3D - 2X16A	DDR	30	Inst	B		
2	PC 35/36	DDR	30	Inst	B		
1	D22	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Armoire EL20.2939/EL20.2934**						
8	PC	DDR	30	Inst	B		
1	PC Q100	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2686**						
1	Volet roulant accueil	DDR	300	Inst	B		
2	PC T0D315 + ALIM D9	DDR	30	Inst	B		
4	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.3109**						
1	A.U	DDR	300	Inst	B		
1	D2 PC châssis	DDR	30	Inst	B		
1	D3 Protection mesure	DDR	300	Inst	B		
1	D2 CPI	DDR	300	Inst	B		
5	D5/D19 à D22 Eclairage	DDR	300	Inst	B		
5	D7 à D11 Alimentation cassette	DDR	300	Inst	B		
1	D12 Attente	DDR	30	Inst	B		
2	D132/D14 Porte	DDR	300	Inst	B		
1	D15 Alimentation stabilisée	DDR	300	Inst	B		
6	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.3116**						
1	D39 A.U	DDR	300	Inst	B		
1	D40 CPI	DDR	300	Inst	B		
1	D41 Protection mesure	DDR	300	Inst	B		
1	D53 Primaire T1	DDR	300	Inst	B		
2	DJ 56/57	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.3148**						
1	Coupure générale	DDR	300	Inst	B		
4	D2/D3/D4/D5 Alimentation cassettes	DDR	300	Inst	B		
1	PC lave-bassin	DDR	30	Inst	B		
4	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
18	PC	DDR	30	Inst	B		
1	Appel malade	DDR	300	Inst	B		
2	Eclairage/VR D27/D28	DDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
	➢ **TD EL.20.2928**						
1	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08							
	➢ **Armoire EL 20.97**						
1	D26 PC TV	DDR	30	Inst	B		
1	PC nettoyage	DDR	30	Inst	B		
2	RM + D - 2D	DDR	30	Inst	B		
1	D19 PC info COB 220	DDR	30	Inst	B		
3	PC 21 à 23	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.95**						
1	PC pièces COE 158	DDR	30	Inst	B		
2	PC COOC86/ Rue médicale	DDR	30	Inst	B		
3	PC 32A - 3D - 2X32A	DDR	30	Inst	B		
1	Médecine sport	DDR	30	Inst	B		
1	Départ 32	DDR	30	Inst	B		
1	D33	DDR	30	Inst	B		
1	NI NP	DDR	30	Inst	B		
1	PC D32/COE157	DDR	30	Inst	B		
1	D33 Alim	DDR	30	Inst	B		
1	NI	DDR	30	Inst	B		
2	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau TD secrétariat facultés**						
7	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau EL 20.2588**						
2	Départ PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **EL20.2521**						
8	Départs	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2589**						
4	Départs	DDR	30	Inst	B		
1	Départ 2	DDR	30	Inst	B		
1	Départ 3	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau EL 20 2643/44**						
3	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
1	Départ PC	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18							
	➢ **TD EL 20.2543**						
4	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2545**						
1	AU	DDR	300	Inst	B		
1	AU	DDR	30	Inst	B		
2	ECL	DDR	300	Inst	B		
5	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2547**						
1	AU	DDR	300	Inst	B		
1	ECL	DDR	300	Inst	B		
1	ECL	DDR	300	Inst	B		
8	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2549**						
2	AU	DDR	300	Inst	B		
3	ECL	DDR	300	Inst	B		
1	ECL	DDR	30	Inst	B		
8	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire (COM 209)							
	➢ **Coffret PC**						
3	Départs	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire X4 (COM 206/207/218/219)							
	➢ **Armoire EL.20.2544 4 DD**						
4	circuits PC 4D 2 X 16 A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux X2 (COM215/217)							
	➢ **Armoire EL.20.2546**						
1	PC	DDR	30	Inst	B		
1	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation principale C00H03/COOH04/C00C02							
	➢ **TD EL 29.97 (Porte auto coté IRM)**						
2	D1/D2	DDR	30	Inst	B		
	➢ **TD EL 20.2503**						
1	Porte auto	DDR	30	Inst	B		
1	NI	DDR	30	Inst	B		
4	NI	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07							
	➢ **Armoire EL 20.90**						
1	D22	DDR	30	Inst	B		
1	PC nettoyage - 2x15 A	DDR	30	Inst	B		
3	RM + D 2 X 32 A	DDR	30	Inst	B		
1	D10 TD1.3 à TD 1.7	DDR	30	Inst	B		
1	D21	DDR	30	Inst	B		
1	Lave-vaisselles PC TETRA COR 202	DDR	30	Inst	B		
1	D16	DDR	30	Inst	B		
1	D13	DDR	30	Inst	B		
1	Lave bassin	DDR	30	Inst	B		
7	PC TD EL 20.90 CRAN 6	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.96**						
1	PC nettoyage - 2x15 A	DDR	30	Inst	B		
1	RM + D - 2x32 A	DDR	30	Inst	B		
1	PC tétra lave-bassin	DDR	30	Inst	B		
1	Départ 8 - 4 PC COR 239 ordinateur	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2533**						
1	Départ Robot	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2534**						
1	MX	DDR	300	Inst	B		
2	Luminaire	DDR	300	Inst	B		
4	Départs PC	DDR	30	Inst	B		
1	Porte automatique	DDR	300	Inst	B		
1	D8	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire ondulée EL.20.2538**						
2	PC COR 224 box Baie info-	DDR	30	Inst	B		
	➢ **TD 1.3 EL.20.2540**						
1	PC informatique - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de détente (COR 205)							
	➢ **Coffret**						
4	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)							
	➢ **TD EL.20.546**						
1	D13 Alarme fluide médicaux	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
1	D1 à D3	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.547 (Installation avant 1992)**						
1	PC GAZ	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local (COR 230/231)							
	➢ **TD 1.12 EL.20.2537**						
1	PC TETRA COR 231	DDR	30	Inst	B		
2	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18							
	➢ **Armoire EL 20.714**						
1	Eclairage escalier - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		
1	PC escalier - 2x15 A	DDR	30	Inst	B		
1	Protection bobines - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		
1	PC Ext	DDR	30	Inst	B		
1	Général ECL 1	DDR	300	Inst	B		
1	PC D19	DDR	30	Inst	B		
1	Général Force - 2x32 A	DDR	300	Inst	B		
16	PC départs 16D - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
2	PC 32A	DDR	30	Inst	B		
1	PC D43	DDR	30	Inst	B		
1	PC D44 (non alimenté)	DDR	30	Inst	NE		
	➢ **Armoire ondulée 20.713**						
14	Départs PC - 14D - 2X16A	DDR	30	Inst	B		
1	Départ 15 - 2X10A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Hall ADV/C00C02 - ADV/EL/00/11							
	➢ **ARMOIRE EL 20.1973**						
1	DJ 10 Eclairage sanitaires	DDR	30	Inst	B		
2	D73/D74	DDR	30	Inst	B		
1	D12 VR	DDR	30	Inst	B		
1	D26 Appel infirmière 2X6A	DDR	30	Inst	B		
1	Q28 Alarme FM	DDR	30	Inst	B		
1	Q32 Ventilo convecteur - 2X16A	DDR	30	Inst	B		
1	D71 PC TV C00C02	DDR	30	Inst	B		
45	départs PC - 2X16A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Coffret clim FR 20.460**						
1	Général	IDR	300	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir COOC02							
	➢ **ARMOIRE TD2.4 EL 20.3046**						
1	Borne instrument	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19							
	➢ **Armoire EL 20.103**						
1	RM C00C63 (condamné)	DDR	30	Inst	NE		
2	RM COA400/C0061	DDR	30	Inst	B		
1	PC 16 A C0A056	DDR	30	Inst	B		
1	Eclairage COOE 02	DDR	30	Inst	B		
	➢ **ADV EL/00/41 Armoire EL 20.3255**						
1	Cmde	DDR	300	Inst	B		
11	D1 à D10.1ECL	DDR	300	Inst	B		
35	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63							
	➢ **Tableau TD 2.6 EL 20.1757**						
1	Eclairage D1 (condamné)	DDR	300	Inst	NE		
2	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
2	Portes automatiques - 2D - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		
2	PC - 3D - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
1	PC D6	DDR	30	Inst	NE		
1	PC Force - 2x32 A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Tableau TD 2.5 EL 20.1758**						
5	Eclairage / Libre	DDR	300	Inst	B		
5	PC	DDR	30	50 ms	B		
2	PC	DDR	30	Inst	B		
3	Sèche mains/Libre	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40							
	➢ **Armoire EL 20.108**						
1	D17 LIBRE	DDR	30	Inst	B		
1	D1APC nettoyage	DDR	30	Inst	B		
3	Libre + C0076	DDR	30	Inst	B		
1	Général jardinière - 4x63 A	DDR	300	Inst	B		
1	Libre	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.3273**						
6	Départs	DDR	300	Inst	B		
40	Départs	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
1	DJ61 réserve	DDR	300	Inst	B		
1	Lave basin	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.3257**						
1	D0 Cmde	DDR	300	Inst	B		
2	D1/D2 Ecl	DDR	300	Inst	B		
14	PC	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.3256**						
1	Cmde	DDR	300	Inst	B		
24	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau COL066/67/68/69/72/76)							
	➢ **Coffret EL 20.1700**						
2	Eclairage - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		
4	PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
1	Eclairage - 2x10 A	DDR	300	Inst	B		
2	PC - 2x16 A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **TD 20.2389**						
2	PC	DDR	30	Inst	B		
2	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Sanitaires (x2) (COL 156/155)							
	➢ **Armoire EL.20.2388**						
4	PC D4/D5/D8/D9	DDR	30	Inst	B		
1	PC D6 (condamné)	DDR	30	Inst	NE		
6	Départs PC	DDR	30		B		
1	PC	DDR	30		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45							
	➢ **Armoire EL 20.113**						
2	DJ5/DJ6 PC	DDR	30	Inst	B		
1	RM + D - DJ7 (condamné)	DDR	30	Inst	NE		
2	RM + D - 3D DJ8DJ/9	DDR	30	Inst	B		
1	DJ10 Barrière	DDR	300	Inst	B		
1	DJ11 (condamné)	DDR	300	Inst	NE		
1	DJ16 Barrière (condamné)	DDR	300	Inst	B		
6	PC 21 à 27	DDR	30	Inst	B		
1	ECL DJ 24	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.2470 (11 DD)**						
10	PC	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
6	PC	DDR	30	Inst	B		
1	PC 21	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.3272**						
1	DJ03 PC	DDR	30	Inst	B		
4	DJ04/07/08/09	DDR	300	Inst	B		
35	DJ11 à DJ46	DDR	30	Inst	B		
	➢ **Armoire EL 20.373**						
1	PC radiologie 2X32A (condamnée)	DDR	30	Inst	NE		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)							
	➢ **Armoire EL.20.1707**						
1	AU	DDR	300	Inst	B		
4	D3/D4/D6/D9	DDR	30	Inst	B		
1	URA	DDR	300	Inst	B		
1	PC D5	DDR	30	Inst	B		
5	D8/10/11/12/13	DDR	300	Inst	B		
1	AU	DDR	300		B		
12	D2/3/4/6/8/9/10/11/14/15/16/17	DDR	30	Inst	B		
1	D5 Libre	DDR	30	Inst	B		
2	D12/13	DDR	300	Inst	B		
	➢ **Armoire EL.20.2923**						
1	AU	DDR	300	Inst	NE		
1	PC	DDR	30	Inst	B		
2	PC murale C0Q102	DDR	30	Inst	NE		
1	Fluides médicaux	DDR	300	Inst	NE		
2	Fluides médicaux	DDR	300	Inst	NE		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation ADV/COF092							
	➢ **TD EL 20.2471**						
1	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
1	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
2	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
3	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
1	Prise de courant 32A	DDR	30	Inst	B		
	➢ **TD EL 20.2472**						
3	Eclairage	DDR	300	Inst	B		
14	PC	DDR	30	Inst	B		

Quantité	Désignation circuit	Type de dispositif	Réglage		Essai	Isolement (MΩ)	N° Obs
			$I\Delta_n$ (mA)	Tempo (s)			
1	PC 32 A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local IRM							
	➢ **TD EL 20.3348**						
5	PC	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local technique							
	➢ **TD EL 20.3349**						
2	ECL Q2/Q3	DDR	300	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502							
	➢ **ARMOIRE GENERALE EL.20.2460**						
13	Q9 à Q21 PC	DDR	30	Inst	B		
1	Fluide Q29	DDR	30	Inst	B		
1	PC bureau médecine - 2X16A	DDR	30	Inst	B		
5	PC contrôle Q36 à Q41	DDR	30	Inst	B		
1	Groupe froid	DDR	100	60 ms	B		
5	PC Q38 à Q43	DDR	30	Inst	B		
1	Q42 GF 34.128	DDR	300	Inst	B		
1	Q43/Q42	DDR	30	Inst	B		
	➢ **ARMOIRE CIRCUITS ONDULES EL.20.2461**						
7	départs PC - 7D - 2X16A	DDR	30	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Poste de garde							
	➢ **TD EL 20.3912**						
1	Eclairage 1	DDR	30	Inst	B		
1	Eclairage 2	DDR	300	Inst	B		
8	Prise de courant	DDR	30	Inst	B		
5	Alim barrière	DDR	300	Inst	B		
2	Réserve	DDR	300	Inst	B		
1	Clim	DDR	300	Inst	B		
2	Alim D21/D23	DDR	300	Inst	B		
2	Alim D22/D24	DDR	30	Inst	B		
6	Eclairage ext	DDR	300	Inst	B		
1	Eclairage ext	DDR	300	Inst	B		
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Extérieur poste de garde							
	➢ **Barriere**						
4	PC	DDR	30	Inst	M	NM	**28**

Significations des abréviations utilisées			
DDR : Disjoncteur Différentiel	**IDR :** Interrupteur Différentiel	**RD :** Relais différentiel	**I∆n :** Intensité différentielle

B : Bon fonctionnement du différentiel < = à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A	**M :** Fonctionnement incorrect du différentiel < = à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A	**NE :** Fonctionnement du différentiel < = à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé	**Tempo :** Temporisation

Examen des circuits terminaux

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00											
11	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
11	Appareil(s) d'éclairage	2									
13	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
19	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
5	Prise(s) de courant				16				B		
4	Porte automatique		ND						B		
1	Surpresseur A46		FR 35161						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Local LTI PO (P0M 170)											
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
10	Prise(s) de courant								B		
3	Baie info								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Sanitaires (x2) (P0M 069-70)											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Appareil(s) d'éclairage (hublot)	2									
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34											
10	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Bureau X3 (POM 056/001/052)											
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
28	Prise(s) de courant (2026)								B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
5	Micro-ordinateur		ELONEX		3				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Bibliothèque (POM 053)											
4	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
25	Prise(s) de courant								B		
4	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Réfrigérateur								B		
1	Micro-onde								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Salle (POM 068) Service											
1	Appareil(s) d'éclairage (sous vasque) (2026)								B		
3	Prise(s) de courant				16				B		
1	Prise(s) de courant				32				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Bureau (POM 040)											
3	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI										
22	Prise(s) de courant (2026)								B		
4	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Photocopieur								B		
2	Imprimante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Bureau (POM 141 à 145)											
20	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
39	Prise(s) de courant (2026)								B		
6	Ensemble Bureautique				4				B		
3	Imprimante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Bureau X7 (POM 46 à 55)											
21	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
84	Prise(s) de courant mesurées (2026)								B		
10	Ensemble Bureautique				3				B		
1	Imprimante				2				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Sanitaires P0M073											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Hall (POD060) et Vestiaires											
3	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
1	Appareil(s) d'éclairage	2	ND								
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Prise(s) de courant								B		
1	Fontaine								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Local (P0D061 et P0D062)											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil éclairage MIPI										
1	Appareil(s) d'éclairage	2									
6	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble Bureautique								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Extérieur coffret tente SAMU											
1	Appareil(s) d'éclairage Etanche (2025)								B		
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Bureau POH 045/15/17)											
8	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
39	Prise(s) de courant (2025)				16				B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
5	Ensemble Bureautique				4				B	
2	Imprimante								B	
1	Tensiomètre								B	
1	Photocopieur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Bureaux X5 (POH009 à 13)										
10	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
36	Prise(s) de courant (2025)								B	
3	Ensemble Bureautique				4				B	
2	Imprimante								B	
2	Récepteur	2								
1	Récepteur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Chambres (x15) (POH 001 à 025)										
15	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
114	Prise(s) de courant (2025)								B	
3	Perfuseur	2								
4	Tensiomètre								B	
15	lit								B	
8	Téléviseur	2								
1	Fauteuil	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Local X3(POH027 à 29)										
3	Appareil(s) d'éclairage sous vasque isolante(2025)								B	
4	Prise(s) de courant								B	
5	Récepteur								B	
3	Récepteur	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Salle de soins (POH 030)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
9	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Réfrigérateur								B		
1	Plasmair								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Bureau (POH 031)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
21	Prise(s) de courant (2025)				16				B		
1	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Agitateur à plaque								B		
1	Imprimante								B		
1	Défibrillateur								B		
1	Ventilateur	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Lingerie (POH 032)											
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Toilettes (x3) (POH034/035/041)											
3	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Office (P0H038)											
1	Appareil(s) d'éclairage (fluorescent étanche) MIPI										
9	Prise(s) de courant				16				B		
1	Réfrigérateur								B		
2	Four à micro-ondes					DDR	16		B		
1	Lave-vaisselle					DDR	16		B		
1	Machine à café								B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Salle (POH 018)										
3	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
6	Prise(s) de courant								B	
1	Cafetière								B	
1	Réfrigérateur								B	
1	Ventilateur	2								
1	Bouilloire								B	
1	Micro-ondes								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Salle (POH 026)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
12	Prise(s) de courant								B	
1	Ensemble Bureautique								B	
1	Imprimante								B	
1	Centrifugeuse								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Vestiaire (POH 036)										
1	Appareil(s) d'éclairage (fluorescent) (2025)								B	
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
2	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01										
21	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
7	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
9	Prise(s) de courant				32				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir extérieur Hall ADV/POOC03										
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Prise(s) de courant								B	
1	Ventilo convecteur		ND						B	
2	Porte automatique		ND						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir intérieur P00C04										
5	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
11	Prise(s) de courant				16				B	
1	Pompe chauffage (sur plafond inaccessible)		ND			RMT	1.6	1	B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Salle (POC 062 à 66)										
14	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
56	Prise(s) de courant mesurée								B	
7	Ensemble Bureautique				6				B	
4	Imprimante								B	
3	Four à micro-ondes								B	
1	Réfrigérateur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Sanitaires P0C071/72/73/75										
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
1	Prise(s) de courant								B	
1	Lave linge								B	
1	Sèche-linge								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Salle de jeux POCO74										
15	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
15	Prise(s) de courant								B	

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Ventilo convecteur		WESPER						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir P00C57										
7	Appareil(s) d'éclairage	2								
5	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
3	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005										
7	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
5	Prise(s) de courant				16				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local MOH 034/35/36/37										
6	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
16	Prise(s) de courant				16				B	
1	Réfrigérateur		FRIGIDAIRE						B	
1	Lave sabot								B	
1	Climatiseur								B	
1	Echographie								B	
1	Table auscultation	2								
1	Négatoscope	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - WC MOH 025/38/950										
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Salle d'échographie MOH 039										
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
10	Prise(s) de courant								B		
1	Climatiseur								B		
1	Lampadaire								B		
1	Ecographe								B		
1	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Imprimante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Bureaux X2 M0H027/026											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
20	Prise(s) de courant (2026)								B	NM	**2**
2	Ensemble Bureautique				3				B		
1	Imprimante		HP						B		
1	Lit auscultation		ND						B		
1	Echographie								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Bureau X3 M0H024/28/40											
8	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
16	Prise(s) de courant (2025)								B		
5	Ensemble Bureautique		NEC		3				B		
4	Imprimante		BROTHER						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Chambre 1 à 5 (MOH 029 à 33)											
10	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
5	Appareil(s) d'éclairage	2									
55	Prise(s) de courant (2025)								B		
15	Lit								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Hall/Couloir MOOH01 + WC MOH041											
12	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Appareil éclairage WC										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
	MIPI										
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Prise(s) de courant				16				B		
1	Fontaine								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Auvent MOOH02											
4	Appareil(s) d'éclairage MIPI										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
1	Prise(s) de courant								B		
2	Portail		NOMAFA						B		
1	Porte automatique		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Salle d'accouchement n° 1 à 9											
36	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
1	Appareil éclairage de sécurité	2									
243	Prise(s) de courant								B		
9	Scialytique (lampe)								B		
9	Balance	2									
9	Couveuse								B		
9	Lit				0.5				B		
9	Scope								B		
9	Ensemble Bureautique								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Salle des nouveau-nés M0S044											
3	Appareil(s) d'éclairage MIPI										
1	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
44	Prise(s) de courant								M	NM	3 4
2	Radiant		FISHER						B		
1	Balance	2	SECA								
2	Couveuse		DRAGER						B		
2	Saturohmètre		MASIMO						B		
1	Ensemble Bureautique		HP						B		
1	Chauffage rayonnant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Bureau équipe naissance M0S024											
7	Appareil(s) d'éclairage	2									
28	Prise(s) de courant accessibles (2025)				16				B		
7	Ensemble Bureautique								B		
1	Appel malade								B		
2	Imprimante (sur PC)								B		
1	Télécopieur (sur PC)								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085											
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
1	Prise(s) de courant								B		
4	Transformateur 230/230 V		CEC		21	Dj	25		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Salle (MOS 084)											
2	Appareil(s) d'éclairage MIPI										
14	Prise(s) de courant								B		
4	Réfrigérateur								B		
1	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Analyseur GEM 4000								B		
1	Onduleur								B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Cuisine MOS 083										
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
16	Prise(s) de courant								B	
1	Réfrigérateur								B	
1	Four à micro-ondes								B	
1	Lave vaisselle								B	
3	Réfrigérateur								B	
1	Fontaine								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Vestiaires 0B2001										
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local MOS077										
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
1	Prise(s) de courant mesurée								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local MOS078										
2	Appareil(s) d'éclairage MIPI									
1	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Bureau MOS079										
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
8	Prise(s) de courant (2025)								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SdB MOS080										
2	Appareil éclairage	2								
1	Appareil éclairage de sécurité	2								
5	Prise de courant								B	
2	Récepteur CE sur PC								B	
1	Récepteur CE sur PC	2								

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Bureau ADV/MOS081										
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
10	Prise(s) de courant (2025)								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27										**5**
18	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
9	Appareil(s) d'éclairage	2								
11	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant				16				B	
1	Couveuse urgence		MEDIPREM AT						B	
1	Chargeur local EL 00.02		SIAT						B	
2	Porte automatique		ND						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local LTI Info M0S086 - ADC/CF/00/05										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
29	Prise(s) de courant								B	
1	Baie informatique								B	
1	Ensemble Bureautique								B	
1	Climatiseur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Vidoir M0S087										
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
1	Prise(s) de courant				32				B	
1	Lave-bassin		MEIKO						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Chambres de garde MOS 092/93										
2	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
4	Appareil(s) d'éclairage	2								

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
4	Prise(s) de courant (2025)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - BOX 1/2/3MOS 089/090/030											
5	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
26	Prise(s) de courant								B		
2	Scialytique								B		
2	Echographie								B		
3	Ensemble Bureautique								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation urgence gyneco M0S025/MOS088											
6	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
4	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
2	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local (MSO087/101)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
10	Prise(s) de courant				16				B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Lave-sabot								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04											
11	Appareil(s) d'éclairage	2	LED								
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
4	Prise(s) de courant								B		
2	Climatiseur								B		
1	Fontaine réfrigérante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Sanitaire 0B2005											
1	Appareil(s) d'éclairage	2									

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - 0B2006 à 2023											
56	Appareil(s) d'éclairage	2									
156	Prise(s) de courant								B		
16	Volet roulant								B		
23	Ensemble Bureautique								B		
16	Imprimante (sur PC)								B		
16	Climatiseur								B		
14	Scope								B		
14	Tensiomètre								B		
1	Frigo								B		
2	Micro-onde								B		
6	IIR	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Circulation 0B2024											
12	Appareil(s) d'éclairage	2									
4	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004											
27	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
6	Appareil(s) d'éclairage (applique) (2025)								B		
7	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
10	Prise(s) de courant mesurée				16				B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Imprimante								B		
2	Téléviseur	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Salle de consultation n° 9 à 12 MOG100/102/110											

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
10	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
6	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
35	Prise(s) de courant (mesurée)								B		
7	Ensemble Bureautique								B		
2	Fauteuil auscultation								B		
1	Fauteuil auscultation	2									
3	Négatoscope								B		
3	Récepteur médical	2									
3	Récepteur médical								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Bureau (MOG 112)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage	2									
9	Prise(s) de courant (2025)								B		
2	Ensemble Bureautique				4				B		
2	Climatiseur		AERMEL						B		
1	Echographie voluson		GE						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Guichet MOG 165/166											
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
6	Appareil(s) d'éclairage	2									
46	Prise(s) de courant (2025)								B		
8	Ensemble Bureautique				4				B		
2	Climatiseur								B		
5	Imprimante								B		
1	Photocopieur								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Echographie voluson								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Salle Hôpital MOG 151										
4	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
22	Prise(s) de courant								B	
1	Appareil(s) d'éclairage (lampe articulée)	2								
4	Table d'auscultation lit	2								
2	Ensemble Bureautique				3				B	
2	Cardiostat								B	
1	Sonoscope								B	
1	Réfrigérateur								B	
3	Tensiomètre								B	
1	Analyseur clinitek	2								
1	Imprimante								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Salle consult N° 1 à 8 MOG 144 156 à 159/169 à 171										
17	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
62	Prise(s) de courant (2025)								B	
7	Ensemble Bureautique				4				B	
2	Lit auscultation								B	
3	Lit auscultation	2								
7	Climatiseur								B	
7	Négatoscope								B	
4	Récepteur médical								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Bureau (MOG 143)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
7	Prise(s) de courant (2025)								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Climatiseur		AERMEC						B	
1	Ensemble Bureautique				4				B	
2	Imprimante								B	
1	Négatoscope								B	
1	Tensiometre	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Salle d'échographie A/B/C/D (MOG 113/137/138/142)										
9	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
6	Appareil(s) d'éclairage	2								
50	Prise(s) de courant (2025)								B	
4	Climatiseur		WESPER						B	
5	Echographe								B	
4	Ensemble Bureautique				0.3				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Bureau Sages-femmes (MOG 135/136)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
13	Prise(s) de courant (2025)								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
1	Imprimante								B	
2	Climatiseur								B	
2	Récepteur								B	
2	Echographe								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOG 134)										
1	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
1	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOG 139/140)										
2	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
5	Prise(s) de courant				32				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Sanitaires (x2) M0G185/141											
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Bureaux X5 (MOV 114/115/116/117/118/120)											
6	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage SPOT	2									
40	Prise(s) de courant (2025)								B		
4	Ensemble Bureautique								B		
5	Climtiseur								B		
1	Echographe								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Sanitaires (M0L125)											
3	Appareil(s) d'éclairage	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (M0V126/127/128/134)											
6	Appareil(s) d'éclairage Fluos(2025)								B		
6	Appareil(s) d'éclairage spot	2									
20	Prise(s) de courant								B		
2	Rétroprojecteur								B		
1	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Climatiseur								B		
1	Imprimante								B		
2	Frigo								B		
2	Micro-ondes								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04											
10	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
7	Appareil(s) d'éclairage	2									
5	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
6	Prise(s) de courant								B		
1	Alarme placard		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOL 134)											
1	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Bureau X2 (MOL 122/123)											
3	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
20	Prise(s) de courant (2025)								B		
2	Climatiseur								B		
2	Ensemble Bureautique				4				B		
2	Imprimante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Centre prélevement MOG177											
4	Appareil(s) d'éclairage	2									
18	Prise(s) de courant								B		
2	Climatiseur								B		
2	Ensemble Bureautique				4				B		
2	Imprimante								B		
2	Fauteuil	2									
1	Frigo								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOG 133)											
1	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI										
13	Prise(s) de courant								B		
7	Détecteur bonbonne azote								B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Minicool 40 PC								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Salle DPI MOV 129/130										
4	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
30	Prise(s) de courant								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
1	Etuve								B	
3	Incubateur								B	
1	Centrifugeuse								B	
1	Sorbonne								B	
1	Ventilo-convecteur				0.35				B	
5	Microscope								B	
1	Bulleur								B	
1	Récepteur		FIV 6						B	
1	Air filtre purifié								B	
1	Lampe de bureau	2								
1	Plasmair		ARINSPACE						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Laboratoire FIV + SAS (MON 205/190)										
12	Appareil(s) d'éclairage (sous verre) (2026)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage (sous verre)	2								
70	Prise(s) de courant								M	**12**
5	Sorbonne								B	
8	Microscope								B	
4	Lampe	2								
5	Ensemble Bureautique		HP		4				B	
7	Incubateur								B	

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
2	Centrifugeuse								B		
3	Bulleur								B		
1	Microscope		LEITZ						B		
2	Minitube microscope		HT 50						B		
1	Incubateur portatif		ND						B		
1	Frigo sas		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle de congélation (MON 184/185)											
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
31	Prise(s) de courant								B	NM	**13**
1	Extracteur		LEROY			RMT	1.6	1.3	B		
14	Bouteille azote		AIR LIQUIDE						B		
1	Soudeuse à paillette		FISCHBEIN						B		
1	hotte		THERMO						B		
1	Bulleur		AMG 2						B		
1	Incubateur		FIV 4						B		
1	Microscope		LEICA						B		
2	Lampes de bureau 2	2	ND								
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Office/réserve (MON 181/182/183)											
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
7	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
9	Prise(s) de courant								B		
2	Frigo								B		
1	TV	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03										
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
4	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
10	Prise(s) de courant				32				B	
1	Prise(s) de courant armoire								B	
1	Porte automatique		ND						B	
1	Alarme gaz		MAWKER						B	
5	Boitier alarme placard technique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle X3 + sas(MON193/189/B4006/0B4007)										
7	Appareil(s) d'éclairage	2								
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
25	Prise(s) de courant								B	
1	DGP								B	
1	Echographe		GE						B	
1	Lampe articulé								B	
3	Ensemble Bureautique				4				B	
2	Imprimante								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureau (MON 194/196/197)										
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
28	Prise(s) de courant (2026)								B	
6	Ensemble Bureautique								B	
3	Photocopieur								B	
3	Imprimante								B	
1	Imprimante								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureau X5 (MOG 173/174/176/180/181)											
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
58	Prise(s) de courant (2026)								B		
8	Ensemble Bureautique								B		
1	Imprimante								B		
2	Frigo								B		
2	Micro-ondes								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall - Accueil											
10	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
25	Prise(s) de courant								B		
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Ensemble Bureautique								B		
3	Imprimante								B		
3	Photocopieur								B		
4	Scanner								B		
1	Afficheur N°	2									
1	Fontaine								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Sanitaires (MON 203)											
3	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Prise(s) de courant								B		
1	Séche mains	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Local (MON 187/188)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Accueil (MOC 203)											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
8	Prise(s) de courant								B		
2	Ensemble Bureautique				3				B		
1	Imprimante				3.1				B		
1	Photocopieur				8	Dj	16		B		
1	Destructeur de documents								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Laboratoire (MOC 194)											
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
34	Prise(s) de courant								B		
1	Centrifugeuse								B		
1	Etuve								B		
2	Microscope								B		
2	Cryo-biosystème 2 ELEMENTS								B		
2	Agitateur								B		
2	Ensemble Bureautique				3				B		
2	Sorbonne								B		
1	Soudeuse sacs								B		
2	Lampes de bureau	2	ND								
1	Plaque chauffante		ND						B		
1	Conservateur		CAPTAIR						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle congélations (MOC 193)											
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
27	Prise(s) de courant				16				B		
2	Ensemble Bureautique								B		
2	Récepteur		Cryobiosystem						B		
14	Récepteur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureaux (MOC 194/196/197)											
6	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
21	Prise(s) de courant (2026)								B		
2	Imprimante				0.4				B		
5	Ensemble Bureautique								B		
1	Frigo								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle prélèvements X2 MOC 209/M00A08											
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
5	Prise(s) de courant				16				B		
2	Téléviseur	2									
1	Lampadaire		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation M00C14/M00H04/MOC 211											
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
4	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
5	Prise(s) de courant mesurée				16				B		
1	Alarme fluide		HAWKER						B		
1	Alarme		SIEMENS						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle de préparation naissance + Hall MOP205/0B4001											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
6	Appareil(s) d'éclairage	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
11	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble vidéo	2									
1	Lampe halogène								B		
1	Fauteuil	2									
3	Ensemble Bureautique								B		
1	Imprimante		SAMSUNG						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle MOP 204/206/210											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
4	Appareil(s) d'éclairage	2									
12	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble Bureautique				5				B		
2	Four à micro-ondes				5				B		
1	Appareil éclairage de sécurité	2									
1	Réfrigérateur								B		
1	Percolateur MIPI										
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Sanitaires x2 MOP 212/213											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall M00A002											
11	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
5	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
8	Prise(s) de courant				16				B		
2	Ensemble Bureautique								B		
2	Machine distributeur								B		
1	Porte coulissante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle de détente (OB 43)											

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
7	Prise(s) de courant				16				B		
1	Climatiseur					RMT			B		
1	Four à micro-ondes					Dj			B		
1	Cafetière					Dj			B		
2	Réfrigérateur								B		
1	Réfrigérateur								B		
1	Lave-vaisselle								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureau (OB 041/42)											
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
16	Prise(s) de courant (2026)								B		
2	Ensemble Bureautique								B		
1	Photocopieur				7.5				B		
1	Climatiseur					RMT	2.5	1.9	B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Couloir entre B2 et B3 - Rue Médical											
82	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
4	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
2	Prise(s) de courant					RMT			B		
4	Verrière		ND			RMT	1	0.85	B		
1	Transformateur 24 V		LEGRAND		8	Fu	8		B		
1	Porte automatique		ND						B		
2	Distributeur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)											
14	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
63	Prise(s) de courant (2026)								B	
10	Ensemble Bureautique				3				B	
9	Scanner				0.55				B	
10	Imprimante				4.5				B	
1	Photocopieur				8				B	
1	Imprimante tickets self								B	
1	Frigo								B	
1	Micro-ondes								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Bureau X5 + réserve coté accueil(C0A104/05/07/28/31)										
11	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
71	Prise(s) de courant (2026)								B	
15	Ensemble Bureautique				3				B	
6	Imprimante	2								
6	Frigo								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle de repos (COA 101)										
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
14	Prise(s) de courant								B	
1	Cafetière		CARREFOUR		4				B	
2	Four à micro-ondes		TOKIWA		5				B	
1	Réfrigérateur		FRIGIDAIRE		0.8				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Sanitaires COA103/130										
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage	2								

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Bureau X 8(COA 100/02/06/29/35/36/37/38)											
16	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
80	Prise(s) de courant (2026)								B		
10	Ensemble Bureautique								B		
8	Imprimante								B		
2	Convecteur	2									
1	Frigo								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir administration (C00C101)											
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
2	Prise(s) de courant				32				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Bureau X4 (TOD 106/280/281/282/283)											
12	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
63	Prise(s) de courant (2026)								B		
8	Ensemble Bureautique				3				B		
6	Imprimante				1.5				B		
2	Réfrigérateur		FRIGIDAIRE						B		
1	Négatoscope		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Chapelle ADV/COA108											
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
3	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Bureau TOD311											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
12	Prise(s) de courant (2026)								B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Imprimante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - WC ADC/0C1019											
3	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Prise(s) de courant	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Office ADV/0C1022											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
12	Prise(s) de courant (2026)								B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Imprimante								B		
4	Récepteur CE sur PC								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Vestiaire/sanitaire/ Lingerie (TOD 102/103/104/105/284/297/306/300/308/317)											
5	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
5	Appareil(s) d'éclairage (hublot)	2									
9	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72											
7	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
4	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
5	Prise(s) de courant								B		
2	Récepteur CE sur PC								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37											
13	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
18	Appareil(s) d'éclairage	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
15	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
18	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle commande scanner 1 ADV/0C1001											
4	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
22	Prise(s) de courant								B		
4	Ensemble Bureautique								B		
2	Ventilo-convecteur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle de scanner 1 ADV/T0D270											
6	Appareil(s) d'éclairage	2									
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
21	Prise(s) de courant								B		
1	Scanner								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle scanner 2 + interprétation + préparation ADV/0C1016/17/18											
19	Appareil(s) d'éclairage	2									
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
26	Prise(s) de courant								B		
1	Scanner								B		
2	Ensemble Bureautique				4				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle préparation 0C1002/03/04/09/10											
11	Appareil(s) d'éclairage	2									
3	Appareil éclairage(2026)								B		
1	Appareil éclairage MIPI										
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
39	Prise(s) de courant								B		
2	Climatiseur								B		
3	Récepteur CE sur PC	2									
1	Lave bassin								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Bureau T0D293											
3	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
13	Prise(s) de courant (2026)								B		
3	Ensemble Bureautique								B		
1	Echographe								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Accueil radio ADV/0C1005											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
13	Prise(s) de courant (2026)								B		
3	Ensemble Bureautique								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Vidoir TOD111											
1	Appareil(s) d'éclairage MIPI										
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Local technique T0D296											
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
5	Prise(s) de courant								B		
2	Climatiseur								B		
2	Machinerie scanner								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Bureaux TOD271/275/0C1015											

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
2	Appareil éclairage(2026)								B		
7	Appareil éclairage	2									
41	Prise de courant								B		
8	Récepteur CE sur PC								B		
2	Récepteur CE								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle réunion TOD292+ REDUIT - SANIT - DESHAB											
9	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Appareil éclairage MIPI										
5	Appareil(s) d'éclairage	2									
24	Prise(s) de courant								B		
3	Ventilo-convecteur					RT		2	B		
5	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Imprimante								B		
1	Auxiliaire								B		
1	Projecteur	2									
1	Boitier connexion	2									
1	Lampe de bureau	2	ND								
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salles echo ADV/0C1012/13											
5	Appareil éclairage	2									
16	Prise de courant								B		
2	Récepteur CE sur PC								B		
2	Récepteur CE								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Accueil radiologie TOD309/315											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
14	Prise(s) de courant								B	
3	Ensemble Bureautique								B	
2	Récepteur BT								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08										
19	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
10	Prise(s) de courant				16				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de réunion (COE 192)										
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
11	Prise(s) de courant								B	
1	Projecteur								B	
1	Rétroprojecteur								B	
1	Ensemble Bureautique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COE 190)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
7	Prise(s) de courant (mesurée) (2026)								B	
3	Ensemble Bureautique				4				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local LTI (CO1 - COE 188)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
12	Prise(s) de courant				16				B	
2	Baie de brassage (2 éléments)		ND						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle (COE 158)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
13	Prise(s) de courant								B	
1	Imprimante								B	
1	Cabine			5500					B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Ensemble Bureautique		MS		4				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Sanitaires (COE 189/191)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
1	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux (COE 144/145)										
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
30	Prise(s) de courant (2026)				16				B	
1	Prise(s) de courant (2026)				32				B	
3	Ensemble Bureautique				4				B	
1	Imprimante								B	
6	Console (6 éléments)								B	
1	Lampe de bureau	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle 9 (COE 146)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
23	Prise(s) de courant				16				B	
5	Consoles 5 éléments		JAEGER						B	
4	Consoles 4 éléments		DELL/ND						B	
1	Imprimante								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local douche/ vestiaire (COE 147 à 150)										
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
12	Prise(s) de courant								B	
1	Cardiostat		GE						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle 6/7 COE 151/152										

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
7	Appareil éclairage(2026)								B		
47	Prise de courant								B		
4	Récepteur CE sur PC								B		
1	Ensemble bureautique								B		
2	Ventillo-convecteur								M	NM	**20**
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux (COE 157/156/155)											
7	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
62	Prise(s) de courant								B		
2	Analyseur gaz du sang								B		
7	Ensemble Bureautique				3				B		
1	Imprimante				4.5				B		
1	Réfrigérateur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - WC/Vidoir (COB 159/160)											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de prélèvement (COE 153)											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil éclairage MIPI										
4	Prise de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Vestiaire (sans numéro)											
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Hall central d'attente (COB173)											
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
8	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COB 183) Antenne universitaire											
10	Appareil(s) d'éclairage	2									
30	Prise(s) de courant (2026)								B		
3	Lampe de bureau	2	ND								
1	Four à micro-ondes				5				B		
1	Percolateur senséo				4				B		
1	Réfrigérateur				0.8				B		
1	Photocopieur				7.8	Dj	16		B		
5	Ensemble Bureautique				2				B		
3	Imprimante				2.5				B		
2	Climatiseur								B		
1	Lampadaire								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau X7 (COB (161/162/163/214/216/220/221)											
14	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
54	Prise(s) de courant (2026)								B		
10	Ensemble Bureautique				4				B		
7	Imprimante				2.1				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Détente + réserve (COB 178/179)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
8	Prise(s) de courant								B		
4	Récepteurs								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Accueil (COB 180)											

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
4	Appareil(s) d'éclairage	2								
16	Prise(s) de courant								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
1	Fontaine								B	
2	Imprimante								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18										
15	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
5	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
8	Prise(s) de courant				16				B	
1	Transformateur 230 V coffret extraction		LEGRAND		0.3	Fu	1		B	
1	Télévision								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux x3 (COB 169 à 171)										
12	Appareil(s) d'éclairage	2								
32	Prise(s) de courant (2026)								B	
7	Ensemble Bureautique				3				B	
5	Imprimante								B	
1	Micro-ondes								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux X4 (COB 164/174/175/176)										
7	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
16	Prise(s) de courant								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux X4 (COB 168/167/166/165)										
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
24	Prise(s) de courant								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Four à micro-ondes								B	
1	Réfrigérateur								B	
1	Cafetière								B	
1	Bouilloire								B	
5	Ensemble Bureautique								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau X3 (COM 210 à 212)										
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
17	Prise(s) de courant (2026)								B	
1	Photocopieur				8				B	
1	Machine à affranchir								B	
1	Balance	2								
3	Ensemble Bureautique				2				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire (COM 209)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
17	Prise(s) de courant mesurées accessibles								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
4	Récepteurs labo								B	
2	Récepteurs labo	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle réunion ADV/COM208										
2	Appareil éclairage(2026)								B	
15	Prise de courant								B	
1	Récepteur CE								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire X4 (COM 206/207/218/219)										
9	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Appareil éclairage MIPI									

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
78	Prise(s) de courant								B		
2	Ensemble Bureautique								B		
1	Sorbone								B		
2	Centrifugeuse								B		
2	Réfrigérateur								B		
1	Congélateur								B		
1	Hotte aspirante								B		
1	Micro centrifugeuse								B		
1	Four à micro-ondes				5				B		
2	Agitateur			94327					B		
1	Sorbonne		ADS						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux X2 (COM215/217)											
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
6	Prise(s) de courant mesurée								B		
0	Recepteur labo								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Pléthysmographie (COB 177)											
4	Appareil(s) d'éclairage	2									
9	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Tensiometre								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation principale C00H03/COOH04/C00C02											
65	Appareil(s) d'éclairage MIPI										
7	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
6	Prise(s) de courant								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
5	Distributeur								B	
6	Portes automatiques		ND						B	
1	Aérotherme porte sortie		ND						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Hall C0OC23+ Vestiaire COR193 - Sanitaire COR194 COR275										
5	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant				16				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle d'attente + WC + Hall WC COR222/223/278										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
4	Prise(s) de courant								B	
1	Fontaine								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07										
31	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B	
12	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
16	Prise(s) de courant				16				B	
1	Appel infirmière								B	
1	Négatoscope								B	
1	Cardiotest								B	
1	Défibrillateur								B	
1	Appareil radio mobile								B	
1	Chargeur local EL 00/09			92.11967					B	
2	Four à micro-ondes								B	
2	Echographe								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Défibrillateur	2	GE							
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Chambre (COR 197/199/200)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
8	Prise(s) de courant								B	
1	Lampadaire								B	
2	Téléviseur	2								
1	Télécopieur	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de détente (COR 205)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
6	Prise(s) de courant								B	
1	Réfrigérateur								B	
1	Four à micro-ondes								B	
1	Cafetière								B	
1	Percolateur								B	
1	machine à glace								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 201)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
14	Prise(s) de courant (2026)								B	
1	Lampe de bureau	2								
3	Ensemble Bureautique				4				B	
1	Imprimante		LEXMARK		3.5				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Sanitaires (COR 195/203)										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
2	Prise(s) de courant								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local (COR 206)											
1	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI										
1	Prise(s) de courant								B		
1	Frigo								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Office (COR 202)											
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
6	Prise(s) de courant								B		
1	Lave-vaisselle								B		
1	Cafetière					Dj			B		
1	Réfrigérateur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)											
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage spots encatrés	2									
1	Prise(s) de courant (2026)				32				B		
10	Prise(s) de courant (2026)								B		
3	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Réfrigérateur								B		
1	Imprimante		HP						B		
1	Console informatique		HP						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - COR 249/250											
1	Appareil éclairage MIPI										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Appareil(s) d'éclairage	2									
6	Prise(s) de courant								B		
1	Alimentation endoscope		OLYMPUS						B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Récepteur CE sur PC								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local COU 223/227 + Couloir										
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac (2026)								B	
1	Appareil éclairage MIPI									
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
12	Prise(s) de courant								B	
4	Récepteur CE sur PC								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COU 251)										
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
5	Prise(s) de courant (2026)								B	
3	Ensemble Bureautique				16				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Reserve lingerie (COR 242/243/252/253)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
9	Prise(s) de courant								B	
2	Lave bassin								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Chambre X4 (COR 257 à 260)										**23**
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
60	Prise(s) de courant (2026)				16				B	
4	Négatoscope								B	
4	Moniteur								B	
4	Lit				1.2				B	
4	Lampe articulée	2								
8	Rampe seringue	2								
4	Respirateur								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
4	Télévision	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Chambres (x8) (COR 261 à 268)										
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
120	Prise(s) de courant (2026)				16				B	
8	Scope								B	
8	Prise(s) de courant (2026)								B	
8	Lit								B	
8	Moniteur								B	
8	Lampe articulée	2								
16	Pousse-seringue	2								
8	Télévision								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux X4 (COR 238/239/240/241)										
10	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
36	Prise(s) de courant (2026)								B	
6	Micro-ordinateur				6				B	
4	Imprimante				3.1				B	
2	Moniteur								B	
1	Frigo								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Chambres X4 (COR 232 à 235)										
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
60	Prise(s) de courant (2026)				16				B	
4	Lit				1.2				B	
4	Moniteur								B	
4	Lampe articulée	2								
8	Pousse-seringue	2								
8	Télévision								B	

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Respirateur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local (COR 230/231)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
15	Prise(s) de courant								B	
1	Lave-bassin					DDR	10		B	
1	Frigo								B	
1	Analyseur		TE.SE.250						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de réunion (COR 229)										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
10	Prise(s) de courant (2026)								B	
2	Ensemble Bureautique		DELL		4				B	
1	Télévision	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - WC X3 COR245 COR246 COR270										
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
4	Appareil(s) d'éclairage	2								
3	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Box 13 à 15 (COR 224/228)										
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
35	Prise(s) de courant				16				B	
1	Négatoscope		ND						B	
3	Moniteur								B	
1	Ensemble Bureautique				4				B	
2	Ecran								B	

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
6	Pousse-seringue	2								
3	Lit								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local endoscopes/ reserveC02001/2002/COR 269										
1	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
12	Prise(s) de courant				16				B	
1	Soluscope		DSC8000						B	
3	Ensemble Bureautique								B	
1	Multiprise								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux (COR 236/237/244)										
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
3	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux mutuelles et analyses (x2) COU222/COU225										
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
12	Prise(s) de courant				16				B	
2	Réfrigérateur				0.8				B	
1	Etuve								B	
1	Climatiseur								B	
1	Four à micro-ondes								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau X16 (COI 02 à 24)										
30	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
167	Prise(s) de courant (2026)								B	
24	Ensemble Bureautique				3				B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
8	Imprimante								B		
1	Négatoscope		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18											
2	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
14	Prise(s) de courant (2025)								B		
3	Ensemble Bureautique				3				B		
1	Combiné								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Sanitaires (COI 11)											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Archives (COI 07/09)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
18	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Salle de détente (COI 01)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
3	Prise(s) de courant								B		
1	Micro-ondes				5				B		
1	Réfrigérateur								B		
1	Cafetière								B		
1	Bouilloire								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Salle de réunion (COI 06)											
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
16	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble Bureautique				4				B		
1	Ecran								B		
2	Négatoscope								B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
1	Projecteur								B		
1	lampe de bureau	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Couloir C00CO1											
20	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
4	Prise(s) de courant								B		
1	Photocopieur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau consultation CON 001 à 007											
12	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
70	Prise(s) de courant (2026)								B		
7	Ventilo-convecteur		GEA						B		
7	Ensemble Bureautique		DELL		2.8				B		
5	Négatoscope		ND						B		
2	Négatoscope	2	ND								
2	Récepteur médical	2	ND								
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - WC CON 009/12											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Salle consultation C0N008/10/11											
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
18	Prise(s) de courant								B		
3	Ensemble Bureautique								B		
1	Climatiseur								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
1	Four à micro-ondes								B	
1	Réfrégirateur								B	
1	Centrifugeuse	2								
1	Chargeur batterie								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Hall ADV/C00C02 - ADV/EL/00/11										
6	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant								B	
1	Fontaine								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - WC CON021/022/023										
5	Appareil(s) d'éclairage Spots	2								
1	Appareil(s) d'éclairage Hublot	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Bureau X6 (CON 016/108/019/020/025/026)										
16	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
53	Prise(s) de courant (2026)								B	
3	Ventilo-convecteur								B	
7	Ensemble Bureautique	2								
1	Lampe de bureau	2								
1	Convecteur	2								
2	Photocopieur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir COOC02										
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
4	Prise(s) de courant								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Accueil COCO46										
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
12	Prise(s) de courant								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
1	Imprimante				3.1				B	
1	Photocopieur				8	Dj	16		B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Salle de soins (COC044)										
6	Appareil(s) d'éclairage	2								
15	Prise(s) de courant								B	
3	Ensemble Bureautique								B	
1	Réfrigérateur								B	
2	récepteur mobile	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Salle (COC042)										
3	Appareil(s) d'éclairage	2								
8	Prise(s) de courant								B	
1	Ensemble Bureautique								B	
2	Matériel médical								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Bureau/ salle examen X8 (C0C017/19/20/21/40/41/43/48/49)										
22	Appareil(s) d'éclairage	2								
56	Prise(s) de courant								B	
8	Ensemble Bureautique				4				B	
3	Imprimante								B	
1	Négatoscope C0G051								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19										
24	Appareil(s) d'éclairage	2								
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
11	Prise(s) de courant								B		
1	Fontaine								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - WC Hall ADV0D2007/08/09											
10	Appareil(s) d'éclairage	2									
3	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Hall entrée ADV principal C0H001											
19	Appareil(s) d'éclairage MIPI										
9	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
8	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m rampe MIPI										
16	Appareil(s) d'éclairage	2									
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
11	Prise(s) de courant								B		
2	Borne carte vitale								B		
2	Borne TV								B		
3	Borne carte vitale								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63											
9	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
4	Appareil(s) d'éclairage	2									
6	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
7	Prise(s) de courant				32				B		**0**
2	Porte automatique près cafétéria		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Local LTI C0A409											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
10	Prise(s) de courant								B	
2	Baie de brassage (2 éléments)								B	
1	Ensemble Bureautique								B	
2	Alarme								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Local CLAT (COG 049/50/51/52/53)										
5	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Appareil(s) d'éclairage	2								
17	Prise(s) de courant								B	
2	Ensemble Bureautique								B	
1	Micro-ondes								B	
1	Récepteur								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - COA 119/121										
2	Appareil(s) d'éclairage inac h > 4 m MIPI									
1	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
8	Prise(s) de courant				16				B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Salle C0P23/24/41/51										
8	Appareil éclairage	2								
21	Prise de courant								B	
10	Récepteur CE sur PC								B	
3	Récepteur CE sur PC	2								
NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Local + office ADV0D2003/04/05										
5	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI									
12	Prise(s) de courant								B	
1	Réfrigérateur								B	
1	Micro-ondes								B	

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
1	Machine à café								B		
1	Lave vaisselle								B		
1	Lave bassin								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Sanitaires + privés 0D3014/15/16											
3	Appareil(s) d'éclairage	2									
1	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Salle soins + bureau ADV/0D3019/20											
12	Appareil(s) d'éclairage	2									
26	Prise(s) de courant								B		
6	Ensemble Bureautique								B		
2	Récepteur								B		
2	Ensemble Bureautique				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - BOX X12 (ADV/0D3003/04/05/06/07/08/09/10/11/12/17/18)											
36	Appareil(s) d'éclairage	2									
60	Prise(s) de courant								B		
12	Lit médicalisé								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40											
52	Appareil(s) d'éclairage	2									
20	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
11	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau COL066/67/68/69/72/76)											
20	Appareil(s) d'éclairage	2									
78	Prise(s) de courant (2026)								B		
9	Ensemble Bureautique								B		
1	Recepteur								B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Office (COL074)											
6	Appareil(s) d'éclairage	2									
7	Prise(s) de courant								B		
2	Frigo								B		
1	Micro ondes								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Sanitaires (x2) (COL 156/155)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureaux (COL 034)											
6	Appareil(s) d'éclairage	2									
20	Prise(s) de courant mesurée (2026)								B		
3	Ensemble Bureautique								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau X9 (ADV/COL027/28/29/30/35/36/37/38 à 44 et ADV/COL160)											
48	Appareil(s) d'éclairage	2									
150	Prise(s) de courant (2026)				16				B		
1	Radiateur	2			6.3	Dj					
22	Ensemble Bureautique				4				B		
8	Imprimante								B		
4	Récepteur								B		
2	Récepteur	2									
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45											
14	Appareil(s) d'éclairage	2									
5	Appareil(s) d'éclairage(2025)								B		
10	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
15	Prise(s) de courant				16				B		

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
1	Chargeur armoire		ND						B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)											
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
7	Appareil(s) d'éclairage	2									
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
50	Prise(s) de courant				16				B		
1	Scyalitique								B		
4	Ensemble Bureautique								B		
3	Récepteur								B		
1	Récepteur	2									
1	Imprimante								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Local (ADV/COQ102/103)											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
18	Prise(s) de courant non alimentée								B	10	
2	Ensemble Bureautique								B	10	
2	Recepteur								B	10	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Local (ADV/0D 4007/09)											
8	Appareil(s) d'éclairage	2									
54	Prise(s) de courant								B		
1	Réfrigérateur								B		
4	Ensemble Bureautique								B		
2	Récepteur divers								B		
2	Récepteur divers	2									

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Box 14 à 18 (ADV0D4005/06/08/10/11)											
15	Appareil(s) d'éclairage	2									
50	Prise(s) de courant				16				B		
9	Réfrigérateur/recepteur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Accueil (ADV/0D4014)											
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
8	Prise(s) de courant								B		
3	Ensemble Bureautique				3				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - WC/douche (ADV/COF103)											
5	Appareil(s) d'éclairage	2									
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
2	Prise(s) de courant								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - (ADV0D4012)											
4	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
18	Prise(s) de courant								B		
4	Ensemble Bureautique								B		
1	Four à micro-ondes								B		
1	Cafetière								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Salle de gym (COF 084)											
5	Appareil(s) d'éclairage	2									
18	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Réadaptation (COF085)											
8	Appareil(s) d'éclairage	2									
43	Prise(s) de courant								B	NM	**25**
2	Climatiseur					RMT		1	B		
3	Tapis					Dj	16		B		

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
6	Vélo test								B		
1	Imprimante								B		
3	Ensemble Bureautique								B		
2	Surveillance IVIC								B		
1	Frigo								B		
1	Micro-ondes								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Réception cardiologie (ADV/COF087)											
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
11	Prise(s) de courant								B		
1	Vélo	2									
3	Recepteur								B		
1	Ensemble Bureautique				4				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Accueil (ADV/COF088)											
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
5	Prise(s) de courant				16				B		
1	Ensemble Bureautique	2	OCEANIC								
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Local (ADV/COF091/93/95)											
10	Appareil(s) d'éclairage	2									
10	Prise(s) de courant								B		
1	Ensemble Bureautique								B		
1	Tensiomètre								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - BOX X 4 (COF089/90/94/96)											
2	Appareil(s) d'éclairage	2									
50	Prise(s) de courant								B		
10	Ensemble Bureautique								B		
1	Lit auscultation	2									

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation ADV/COF092											
11	Appareil(s) d'éclairage	2									
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
2	Prise(s) de courant				16				B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local IRM											
5	Appareil(s) d'éclairage SPOT	2									
5	Appareil(s) d'éclairage Appliques	2									
10	Prise(s) de courant								B		
1	IRM		SIEMENS						B		
1	Magnétoscope		SCHILLER						B		
1	Seringue automatique		BRAUN						B		
1	Respirateur		DETEX						B		
1	Transmission		SCHILLER						B		
1	Injecteur								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local technique											
2	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Prise(s) de courant								B		
3	Baie IRM		SIEMENS			RMT		2.4	B		
1	Distributeur box		SIEMENS						B		
1	Climatiseur		TOSHIBA			Dj	16		B		
1	Humidificateur		DEST-I			Dj	16		B		
2	Onduleur 2 éléments		EATON						B		
1	Ventilateur air neuf		ND			Dj	3		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir accès brancard											

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
4	Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI										
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502											
5	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
3	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2									
3	Prise(s) de courant								B		
1	Alarme		DSC						B		
1	Convecteur	2	ATLANTIC								
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Salle préparation OD503											
7	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
32	Prise(s) de courant								B		
1	Ecran								B		
4	Scope								B		
1	Défibrillateur								B		
1	Respirateur								B		
1	M101A								B		
1	Respirateur								B		
3	Chauffe matelas								B		
2	Réfrigérateur								B		
1	Tensiomètre								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Vidoir 0D504											
1	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
1	Prise(s) de courant								B		
1	Convecteur	2	ATLANTIC		3	Dj	16				
1	Chauffe-eau		PACIFIC		3	Dj	16		B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Cabine											

Quantité	Désignation	CI*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)		
2	Appareil(s) d'éclairage	2								
5	Prise(s) de courant								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Sanitaires 0D506/514										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
2	Convecteur	2			3	Dj	16			
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Accueil - attente 0D512										
6	Appareil(s) d'éclairage spots TBT inaccessibles(2026)								B	
8	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
1	Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité	2								
13	Prise(s) de courant (2026)								B	
1	Alarme incendie								B	
3	Ensemble Bureautique				4				B	
1	Imprimante								B	
1	Combiné								B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Bureau 0D511										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	
12	Prise(s) de courant (2026)								B	
2	Ensemble Bureautique		DELL		4				B	
1	Imprimante		SAMSUNG						B	
1	Percolateur		BOSCH						B	
1	Cafetière		CARREFOUR						B	
1	Four à micro-ondes		PANASONIC						B	
1	Climatiseur		TOSHIBA						B	
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Salle 0D510										
2	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B	

Quantité	Désignation	Cl*	Marque	Numéro	In (A)	Protection surintensités			Continuité	Isolement (MΩ)	N° Obs
						Type	Calibre (A)	Réglage (A)			
18	Prise(s) de courant								B		
1	Climatiseur								B		
4	Ensemble Bureautique								B		
1	Monitoring								B		
1	Baie informatique								B		
1	Photocopieur								B		
2	Alarme FM								B		
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Extérieur											
3	Appareil(s) d'éclairage(2026)								B		
4	Climatiseur		TOSHIBA			Dj	16		B		
6	Climatiseur double		TOSHIBA			Dj	16		B		
1	Pompe à chaleur		MTA			Dj	32		B		
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Poste de garde											
7	Appareil éclairage	2									
3	Appareil éclairage de sécurité	2									
30	Prise de courant (2026)								B		
1	Micro-ondes								B		
1	Frigo								B		
1	Climatiseur MIPI										
1	Ensemble bureautique								B		
1	Chauffe eau								B		
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Extérieur poste de garde											
13	Appareil éclairage MIPI										
1	Climatiseur		Gree						B		
7	Barrière								B	NM	**29**

** En absence de renseignement classe 1*

Significations des abréviations utilisées			
Cl : Classe	**In:** Intensité nominale	**B :** Continuité satisfaisante	**M :** Continuité non satisfaisante
Dj : Disjoncteur	**DDR** : Disjoncteur Différentiel	**IDR :** Interrupteur Différentiel	**I :** Interrupteur
Fu : Fusibles	**RE :** Relais Electronique	**PI :** Protection Intégrée	**PSNE :** Protection Surcharge non exigée
RT : Relais Thermique	**RM :** Relais Magnétique	**RMT :** Relais Magnétothermique	**ND :** Non déterminé
MIPI : Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet	**NM :** Non mesuré		

5. Résultats des autres vérifications

Liste des observations des circuits sans différentiel

Localisation - Désignation	N° Obs
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	
➢ **Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis**	
Circuit P CRAN 5	**7**
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502	
➢ **ARMOIRE CIRCUITS ONDULES EL.20.2461**	
Q7	**27**

Liste des observations des tableaux

Localisation - Désignation	N° Obs
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27	
➢ **TD EL 20.2773**	**8**
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04	
➢ **ADV/EL 20.3150 Ondulé**	**9**
NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004	
➢ **EL.20.2852**	**10**
➢ **EL.20.2033**	**11**
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03	
➢ **Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03**	**14**
➢ **ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03**	**15**
➢ **Placard ADV/EL/00/03**	**16**
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)	
➢ **Armoire EL 20.1176**	**17**
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37	
➢ **Armoire EL.20.3116**	**18**
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08	
➢ **Armoire EL 20.95**	**19**

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07

- **Armoire EL.20.2534** **21**

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)

- **Armoire EL 20.548 (Installation avant 1992)** **22**

NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)

- **Armoire EL.20.2923** **24**

NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502

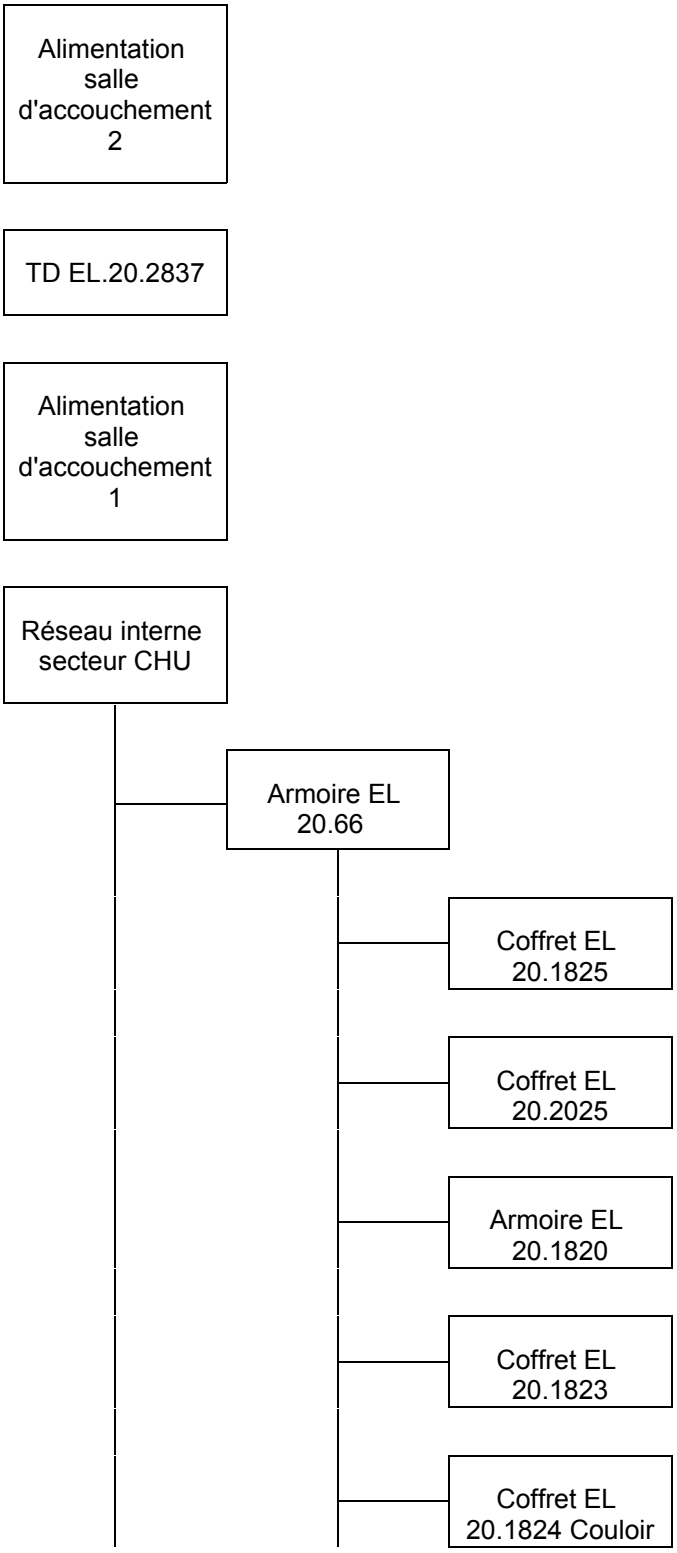
- **ARMOIRE GENERALE EL.20.2460** **26**

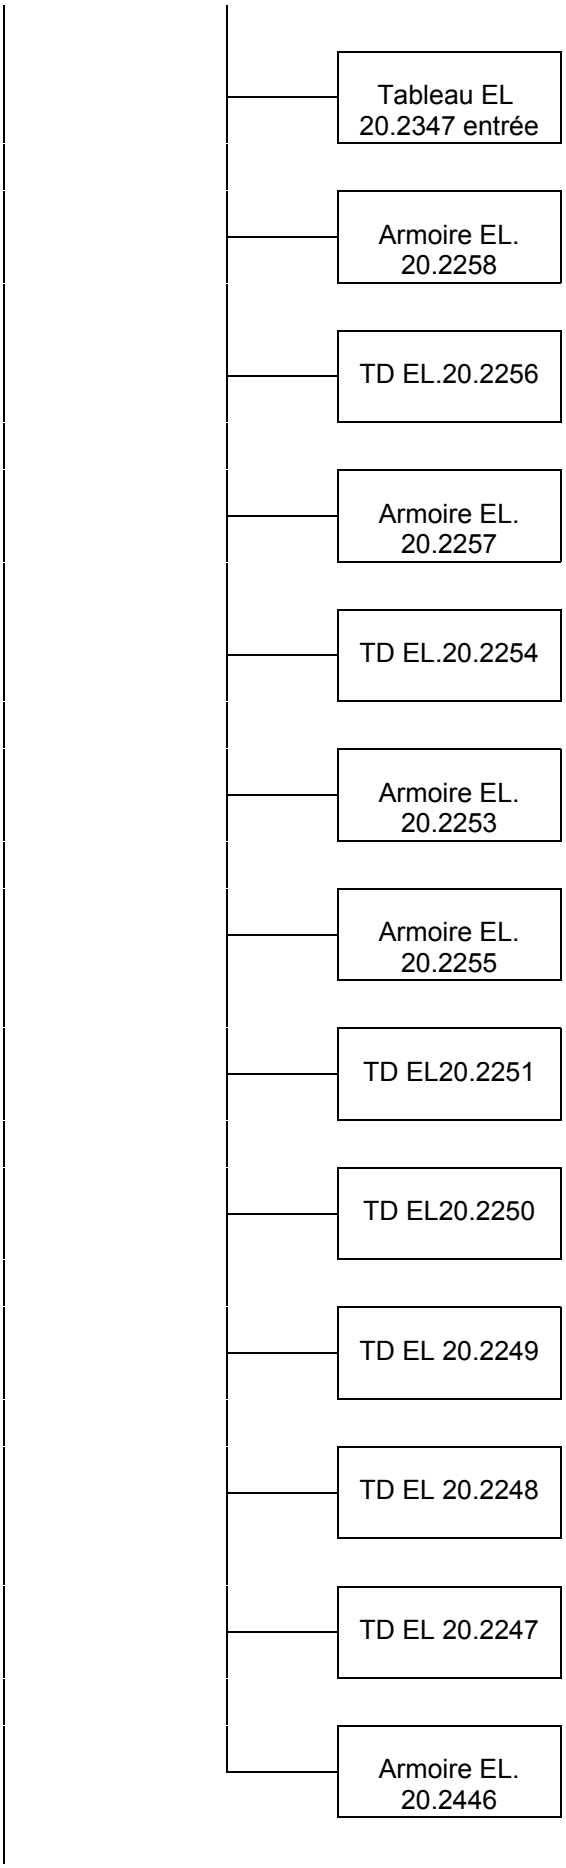
6. Annexes


Liste des plans et schémas des installations

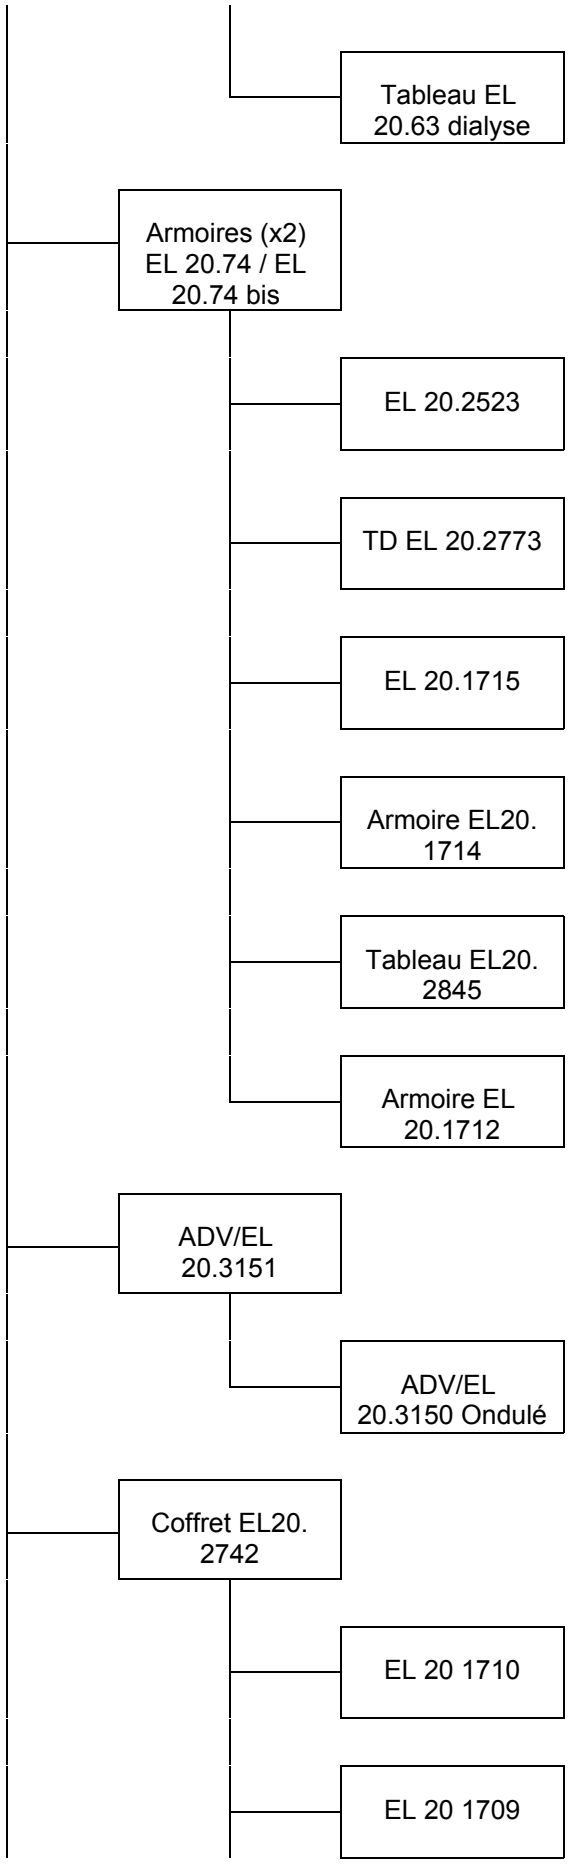
Référence	Désignation	Origine	Date MAJ Schéma
ADV	SCHEMAS DE PRINCIPE DES ARMOIRES DE DISTRIBUTION	Entreprise	01/01/2023

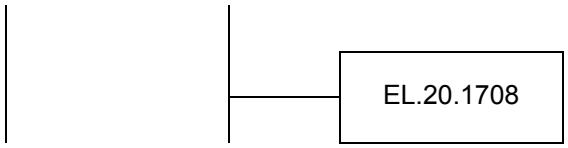
Synoptique de l'installation électrique

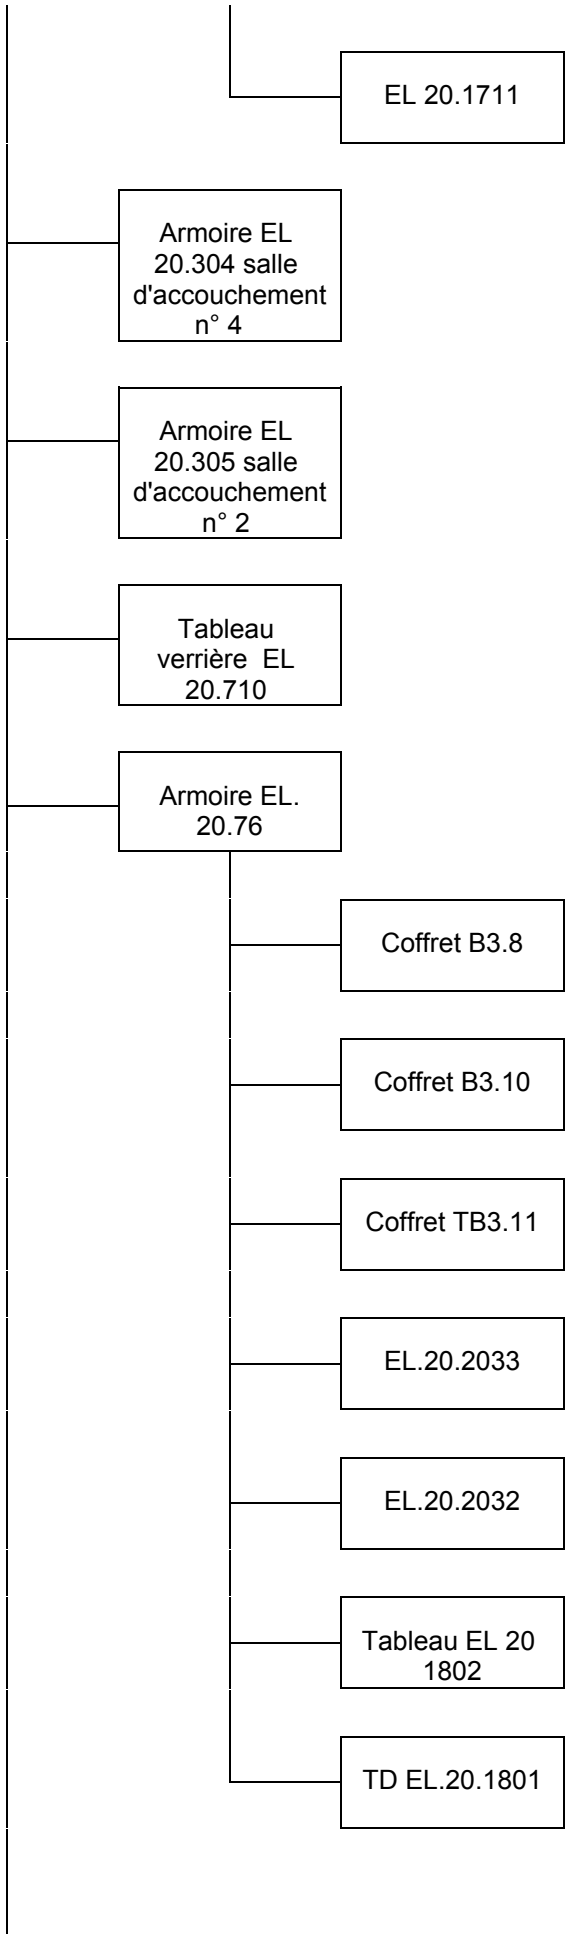

Alimentation salle d'accouchement 2
TD EL.20.2837
Alimentation salle d'accouchement 1
Réseau interne secteur CHU
Armoire EL 20.66
Coffret EL 20.1825
Coffret EL 20.2025
Armoire EL 20.1820
Coffret EL 20.1823
Coffret EL 20.1824 Couloir



Tableau EL 20.2347 entrée
Armoire EL. 20.2258
TD EL.20.2256
Armoire EL. 20.2257
TD EL.20.2254
Armoire EL. 20.2253
Armoire EL. 20.2255
TD EL20.2251
TD EL20.2250
TD EL 20.2249
TD EL 20.2248
TD EL 20.2247
Armoire EL. 20.2446

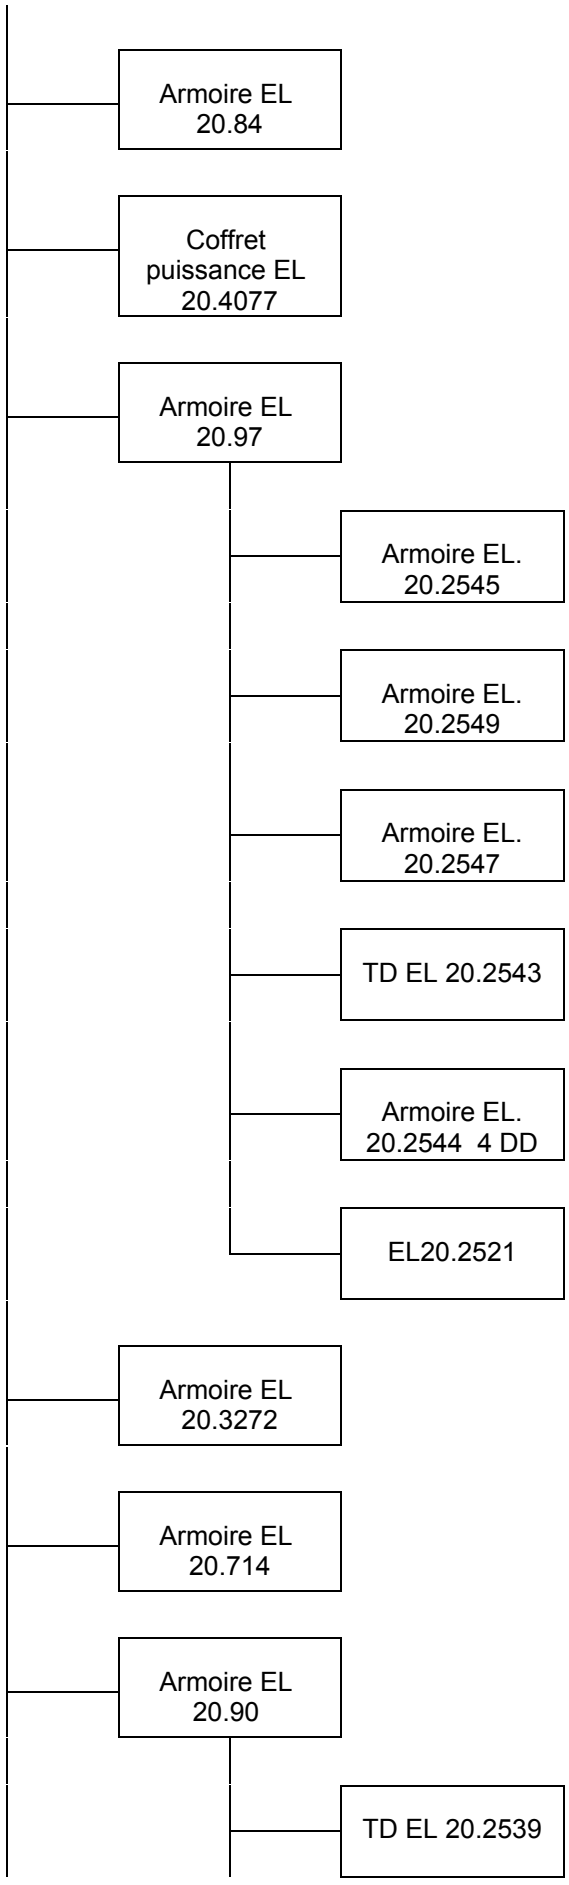

Tableau EL
20.1721

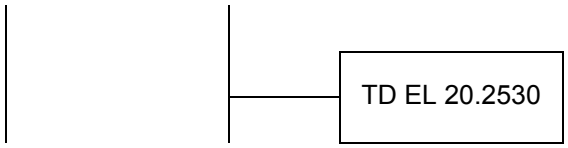

Tableau EL 20.63 dialyse
Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis
EL 20.2523
TD EL 20.2773
EL 20.1715
Armoire EL20. 1714
Tableau EL20. 2845
Armoire EL 20.1712
ADV/EL 20.3151
ADV/EL 20.3150 Ondulé
Coffret EL20. 2742
EL 20 1710
EL 20 1709

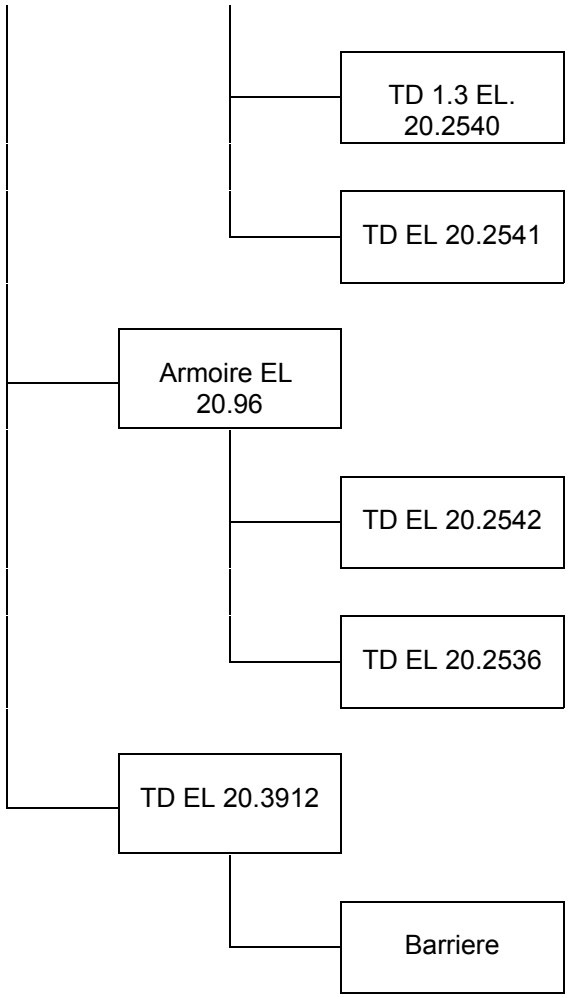

EL.20.1708


EL 20.1711
Armoire EL 20.304 salle d'accouchement n° 4
Armoire EL 20.305 salle d'accouchement n° 2
Tableau verrière EL 20.710
Armoire EL. 20.76
Coffret B3.8
Coffret B3.10
Coffret TB3.11
EL.20.2033
EL.20.2032
Tableau EL 20 1802
TD EL.20.1801


TD EL 20.4096


Armoire EL 20.84
Coffret puissance EL 20.4077
Armoire EL 20.97
Armoire EL. 20.2545
Armoire EL. 20.2549
Armoire EL. 20.2547
TD EL 20.2543
Armoire EL. 20.2544 4 DD
EL20.2521
Armoire EL 20.3272
Armoire EL 20.714
Armoire EL 20.90
TD EL 20.2539


TD EL 20.2530



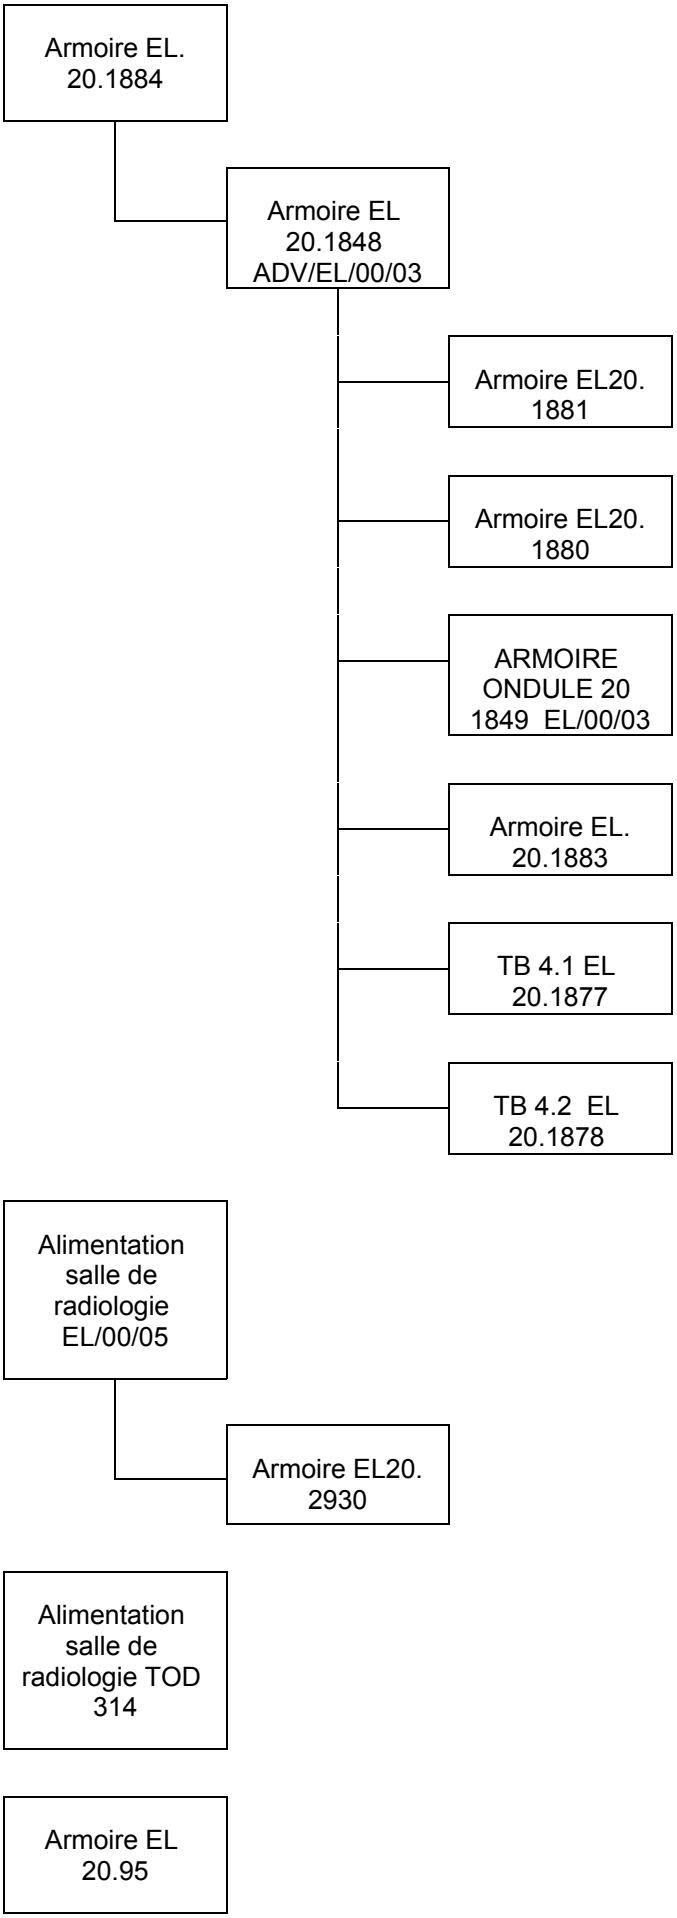
Coffret EL 20.842

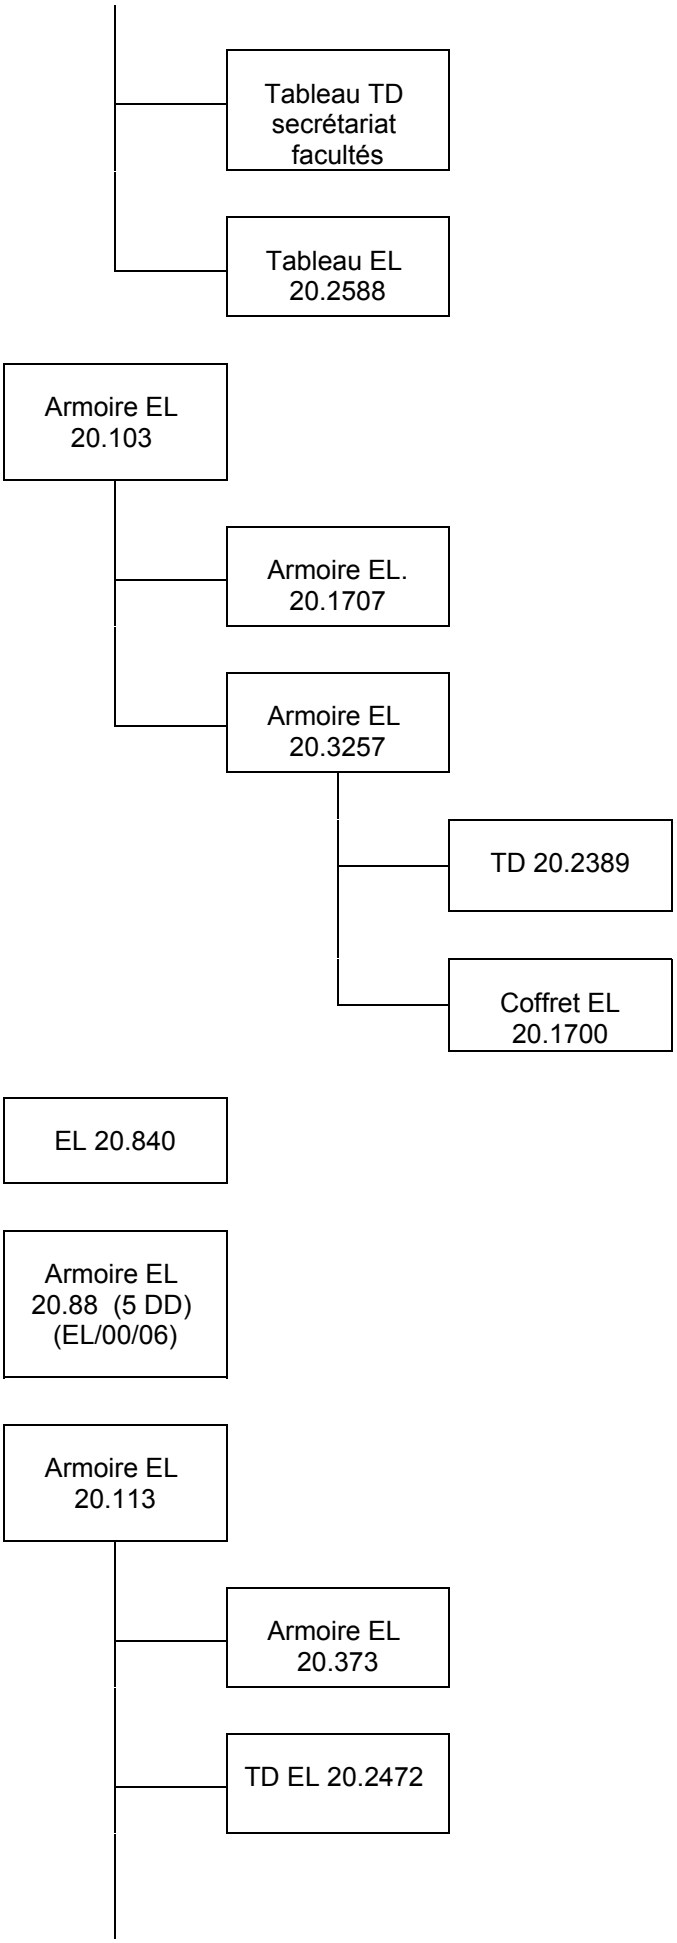
ADV EL/00/41 Armoire EL 20.3255


Armoire EL. 20.2534

Armoire EL. 20.1879

Alimentation salle de radiologie EL/00/05


Armoire EL. 20.1884
Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03
Armoire EL20. 1881
Armoire EL20. 1880
ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03
Armoire EL. 20.1883
TB 4.1 EL 20.1877
TB 4.2 EL 20.1878
Alimentation salle de radiologie EL/00/05
Armoire EL20. 2930
Alimentation salle de radiologie TOD 314
Armoire EL 20.95


Tableau TD secrétariat facultés
Tableau EL 20.2588
Armoire EL 20.103
Armoire EL. 20.1707
Armoire EL 20.3257
TD 20.2389
Coffret EL 20.1700
EL 20.840
Armoire EL 20.88 (5 DD) (EL/00/06)
Armoire EL 20.113
Armoire EL 20.373
TD EL 20.2472


TD EL 20.2471

Alimentation salle d'accouchement 5

Alimentation salle d'accouchement 2

Alimentation salle d'accouchement 3

Alimentation salle d'accouchement 4

Alimentation salle de radiologie TOD 301

TR salle de scanner normal TOD 270 EL/00/37

TR salle de scanner ondulé TOD 270 EL/00/37

Alimentation endoscopie

Alimentation salle d'accouchement 3

Alimentation salle d'accouchement 4

Onduleur scanner

Armoire EL 20.303 salle d'accouchement n° 3

Armoire EL 20.306 salle d'accouchement n° 3 (1 DD)

EL 20.3157

Armoire EL. 20.1458 ondulé

Coffret B3.9

Armoire EL 20.61 (EL/00/05)

Armoire EL20. 1188

Armoire EL20. 2939/EL20. 2934

Armoire EL.

20.2686

Coffret EL20. 2922 (couloir C00C12)

Armoire EL. 20.3109

Armoire EL. 20.3116

Armoire EL. 20.3148

TD EL.20.2928

Armoire EL. 20.2589

Tableau EL 20 2643/44

Armoire EL. 20.2533

TD EL 20.2535

Armoire ondulée EL. 20.2538

Armoire ondulée 20.713

ARMOIRE EL 20.1973

Coffret clim FR 20.460

Armoire EL 20.2470 (11 DD)

Armoire EL. 20.2474

TD EL 20.2475

Tableau EL 20.2283 dialyse

TD Coffret SAMU EL 20 2467

Coffret EL. 20.2950

Armoire EL. 20.2252

Armoire EL. 20.1813

Armoire Zone A3 EL 20.1156

Armoire ADV EL/00/35 EL. 20.2925

Armoire
ADV/EL/00/36
EL.20.2926 TB
2.7

TD EL.20.3036

Armoire 20.709 éclairage extérieur (5 DD)

EL 20.1512

EL 20.1513

EL 20.1514

EL 20.1515

EL.20.2852

TB3.3

TD EL20.1706

Placard ADV/EL/00/03

Coffret M0C194

Armoire EL. 20.2815

MOC 194

Armoire EL. 20.1882

TD TOA 105 (dans couloir côté imagerie médicale)

Armoire EL 20.1176

Accueil Public EL 20 1767 (9 DD)

Coffret affichage

Tableau T12.1

Coffret T12-2

Armoire EL20. 2932

Armoire EL20. 2933

Armoire EL20. 1696

Armoire EL20. 3102 Onduleur

Armoire EL 20.3103

Armoire EL20. 2931

Coffret convecteur

Armoire EL. 20.3134 (PDB)

TD EL 20.2548

Coffret PC

Armoire EL. 20.2546

TD EL 29.97 (Porte auto coté IRM)

TD EL 20.2503

Coffret

TD EL.20.546

Armoire EL 20.547 (Installation avant 1992)

Armoire EL 20.548 (Installation avant 1992)

TD EL 20.2531

2 TD ondulés EL 20.550

Tableaux ondulés EL 20.549

TD 1.12 EL. 20.2537

ARMOIRE TD2. 4 EL 20.3046

Coffret porte auto

Tableau TD 2.6 EL 20.1757

Tableau TD 2.5 EL 20.1758

Armoire EL 20.108

Armoire EL 20.3273

Armoire EL 20.3256

Armoire EL. 20.2388

TD EL 20.2387

Armoire EL. 20.2923

TD EL 20.3348

Coffret machine IRM

Coffret climatisation

TD EL 20.3349

ARMOIRE GENERALE EL. 20.2460

ARMOIRE CIRCUITS ONDULES EL. 20.2461

Tableau ou Armoire - Caractéristiques des appareillages et canalisations

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulations intérieurs + Escalier -1 au 4 - ADV/EL/00/00													
	➢ Coffret EL 20.842												
	Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 1 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	D4	Dj	2/2	20	20	C		10					
. 1	D5	Dj	2/2	2	2	C		10					
	➢ Armoire EL 20.66												
	Ik3 max : 14.5 kA **Ik1 max :** 6.5 kA **Id :** 2 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU												
. 1	Général	IS	4/0	160	160								
. 1	BT	Dj	2/2	5	5	U		8					
. 9	Eclairage	Dj	3/3	10	10	U		4.5					
. 2	Eclairage POOC02/01	Dj	4/4	10	10	C		20					
. 7	PC 32 A	DDR	2/2	32	32	C	30		U1000R 2V		1x6	1x6	6
. 1	Joe le robot	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	Alim détente	Dj	2/2	20	20	U		8	U1000R 2V		2,5	2,5	2,5
. 2	Alim NP	Dj	4/4	32	32	C		20	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Eclairage escalier	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Office alimentaire	Dj	4/4	20	20	U		22	U1000R 2V		4	4	4
. 2	PC nettoyage	DDR	2/2	15	15	U	30	10					
. 1	Appel inf	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	Libre	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 1	D42	Dj	2/1	10	10	C		6					
. 2	D43/44 PC	DDR	2/1	16	16	C	30	10			1x2.5	2.5	2.5
. 1	Alim TD A2.12 Bis	Dj	4/4	32	32	C		6	U1000R 2V		6	6	6
. 2	Portes automatiques n° 1 /2	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 1	CRAN 5	Dj	4/4	38	38	U		22					
. 1	POH014	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Alim P	Dj	4/4	20	20	C		6	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Office alimentaire	Dj	4/4	20	20	U		22	U1000R 2V		6	6	6
. 3	Alim Divers	Dj	4/4	20	20	U		8	U1000R 2V		6	6	6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	EL 20.2347	Dj	2/2	20	20	C		10					

➢ Tableau EL 20.2347 entrée

Ik3 max : **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 3 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66

. 1	Général	IS	2/0	20	20			
. 2	D1/D2	DDR	2/2	10		C	300	10
. 1	D3	Dj	2/2	2	2	C		10

➢ Coffret EL 20.1824 Couloir

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 4 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66

. 1	Général P	IS	4/0	32	32			
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5
. 2	PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5
.. 2	Porte auto	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 1	Général NP	IS	4/0	32	32			
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5
. 2	PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5

NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Circulation ADV/P00C34

➢ Armoire EL 20.1820

Ik3 max : 15 kA **Ik1 max :** 6.8 kA **Id :** 70 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
. 2	Eclairage - 2D - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10
. 5	Départs PC 1 à PC4	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 16	Départs PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6

➢ Coffret EL 20.1825

Ik3 max : 1 kA **Ik1 max :** 0.5 kA **Id :** 71 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66

. 1	Général NP	IS	4/0	32	32			
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10
. 12	PC NP - 3D - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10

➢ Coffret EL 20.2025

Ik3 max : 15 kA **Ik1 max :** 6.8 kA **Id :** 72 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66

. 1	Général	IS	4/0	40	40			
. 1	AU	Dj	2/2	10	10	C		6
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10
.. 10	PC 2x16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
.. 1	PC 2x16A (courbe B)	DDR	2/2	16	16	B	30	10					
.. 6	D14 à D19	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

➢ Coffret EL 20.1823

Ik3 max : 1.9 kA **Ik1 max :** 0.9 kA **Id :** 73 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66

. 2	Général NP/P	IS	4/0	40	40								
. 2	MX	DDR	2/1	2	2	C	300	6					
. 1	PC DJ7 (condamné)	DDR	2/1	32	32	C	300	6					
. 5	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Alim EL 20.22843	Dj	2/1	32	32	C		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Réserve	Dj	2/1	32	32	C		4.5					

NIVEAU 0 ADV - ZONE A1 - Hall (POD060) et Vestiaires

➢ Tableau EL 20.2283 dialyse

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 74 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	PC 16 A - 2 D 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC 32 A - 2 D 2X32A	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6

NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Extérieur coffret tente SAMU

➢ TD Coffret SAMU EL 20 2467

Ik3 max : 3 kA **Ik1 max :** **Id :** 77 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	2/0	20	20								
. 1	Général	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	Eclairage Exterieur 2 X 10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	PC Exterieur 2 X 16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Office (P0H038)

➢ Coffret EL.20.2950

Ik3 max : 1.9 kA **Ik1 max :** 0.9 kA **Id :** 78 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	Arrêt d'urgence	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 1	DJ01	DDR	2/1	20	20	C	30	6					
. 2	PC DJ02/DJ03	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

NIVEAU 0 ADV - ZONE A2 - Couloir P00C01

➢ Armoire EL.20.2446

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 2.4 kA	**Ik1 max :** 1.2 kA				**Id :** 79 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.66								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 11	Départs PC D3 à D13	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC D14	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	PC D15 (non alimenté)	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
➢ **TD EL 20.2247**													
Ik3 max : ND kA	**Ik1 max :** ND kA				**Id :** 80 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.66								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
➢ **TD EL 20.2248**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 81 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.66								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
➢ **TD EL 20.2249**													
Ik3 max : ND kA	**Ik1 max :** ND kA				**Id :** 82 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.66								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
➢ **TD EL20.2250**													
Ik3 max : 2.4 kA	**Ik1 max :** 1.2 kA				**Id :** 83 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.66								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
➢ **Armoire EL.20.2252**													
Ik3 max : ND kA	**Ik1 max :** ND kA				**Id :** 84 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	32									
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC (condamné)	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
➢ **Armoire EL.20.2253**													

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 85 kA **F :** 0.8													
Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66													
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 6	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 2	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
➢ **TD EL.20.2254**													
Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 86 kA **F :** 0.8													
Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66													
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
➢ **Armoire EL.20.2255**													
Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 87 kA **F :** 0.8													
Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66													
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
.. 1	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
.. 3	PC	DDR	2/2	32	32	D	30	10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
➢ **Armoire EL.20.2257**													
Ik3 max : 2.5 kA **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 88 kA **F :** 0.8													
Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66													
. 1	Général NP	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		6	6	6
. 3	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Général P	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		6	6	6
. 2	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
➢ **Armoire EL.20.2258**													
Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 89 kA **F :** 0.8													
Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66													
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	PC PC POH026	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 2	PC POH026	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
	➢ Armoire EL.20.1813												
	Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 90 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	AU	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 8	PC D05 à D12	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	➢ TD EL.20.2256												
	Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 91 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66												
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
	➢ TD EL20.2251												
	Ik3 max : 2.5 kA **Ik1 max :** 1.3 kA **Id :** 92 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.66												
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Camera	Dj	2/1	16	16	C		6					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE A3 - Couloir intérieur P00C04												
	➢ Armoire Zone A3 EL 20.1156												
	Ik3 max : 1.1 kA **Ik1 max :** 0.5 kA **Id :** 93 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 5	Départs éclairage 5D 2 x 10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	Général PC ESP jeux - 4x25 A	DDR	4/4	25	25	C	30	10					
. 3	PC	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	Coffret climatisation 2X25A	DDR	2/2	25	25	C	300	10					
. 13	départs PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D13	Dj	4/4	10	10	C		10					
. 1	PC 32 A - 2x32 A	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	Salle de cours - 2x20 A	DDR	2/2	20	20	C	30	10					
. 1	D33	DDR	4/4	32	32	D	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6
	NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Couloir MOOC30 + Sas M0H005												
	➢ Armoire EL 20.1712												

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 2.8 kA	**Ik1 max :** 1.4 kA	**Id :** 94 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :** Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis											
. 1	Général	IS	4/0	40									
. 1	AU	Dj	2/2	2	2	C		10					
. 2	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 13	Départs PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 3	Départs PC	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 1	Sèche-mains	DDR	2/2	16	16	C	300	10					
. 1	Climatisation	Dj	2/1	10	10	C		10					
. 1	PC lave-bassin	DDR	4/4	32	32	C	30	6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
➢ **Armoire ADV EL/00/35 EL.20.2925**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**	**Id :** 95 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :**											
. 1	Général	IS	4/0	32									
. 2	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	20	20	U		8	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
➢ **Armoire ADV/EL/00/36 EL.20.2926 TB 2.7**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**	**Id :** 96 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :**											
. 1	Général	IS	4/0	32									
. 3	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
. 6	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	16	16	D		10	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 6	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Local MOH 034/35/36/37													
➢ **TD EL.20.3036**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**	**Id :** 97 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :**											
. 1	Général	IS	4/0	32									
. 1	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 2	PC	DDR	2/1	32	32	C	30	6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Hall/Couloir MOOH01 + WC MOH041													

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
➢ Armoire 20.709 éclairage extérieur (5 DD)													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 98 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 4	C / D / E / F - 4D 4 X 10 A	DDR	4/4	10	10	U	300	8					
. 1	Alim passerelle	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	Panneaux lumineux - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	Alim contacteur REA	Dj	2/2	2	2	C		10					
➢ Coffret EL20.2742													
Ik3 max : 12.9 kA	**Ik1 max :** 7.3 kA				**Id :** 99 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU								
. 1	Départs	IS	4/0	125									
. 1	MX	DDR	2/2	2	2	C	300	10					
. 4	Alim Coffrets EL1708 à 1711	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	DJ05	Dj	4/4	20	20	C		6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	DJ06 Luminaire	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	DJ07	DDR	2/2	16	16	C	300	10					
. 1	Alim EL 20.2157	Dj	4/4	40	40	C		10	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 3	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 4	Porte vantail	DDR	2/2	16	16	C	300	10					
. 1	Lave-bassin	DDR	4/4	16	16	C	30	10					
NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Lingerie M0S085													
➢ EL 20.1512													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 100 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	DCN	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	Général ondule	IS	2/0	40	40								
. 1	DCO	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ3	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ01	Dj	2/2	12.5	12.5	MA		25	H07V		6	6	6
. 2	DJ02/DJ03	Dj	2/2	10	10	C		10	H07V		6	6	6
. 2	D4/D5	Dj	3/3	16	16	C		15					
➢ EL 20.1513													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 101 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	DCN	Dj	2/2	3	3	C		10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Général ondule	IS	2/0	40	40								
. 1	DCO	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ3	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ01	Dj	2/2	12.5	12.5	MA		25	H07V		6	6	6
. 2	DJ02/DJ03	Dj	2/2	10	10	C		10	H07V		6	6	6

➢ EL 20.1514

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 102 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	DCN	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	Général ondule	IS	2/0	40	40								
. 1	DCO	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ3	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ01	Dj	2/2	12.5	12.5	MA		25	H07V		6	6	6
. 2	DJ02/DJ03	Dj	2/2	10	10	C		10	H07V		6	6	6

➢ EL 20.1515

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 103 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	DCN	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	Général ondule	IS	2/0	40	40								
. 1	DCO	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ3	Dj	2/2	3	3	C		10					
. 1	DJ01	Dj	2/2	12.5	12.5	MA		25	H07V		6	6	6
. 2	DJ02/DJ03	Dj	2/2	10	10	C		10	H07V		6	6	6

NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation M00C44/47 - ADV/EL/00/02 + ADV/EL/00/28 + ADV/EL/00/27

➢ Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis

Ik3 max : 12.6 kA **Ik1 max :** 6.6 kA **Id :** 5 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	Armoire BIS EL 20.74	Dj	4/4	40	40	C		10	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 8	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC nettoyage	Dj	2/2	15	15	C		8					
. 1	PC info	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 4	PC 32 A - 6D - 2x32 A	DDR	2/2	32	32	U	30	8	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	D12	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 1	D32	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 3	Coffret spe/D18/Alim NP	Dj	4/4	32	32	U		22	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Eclairage	Dj	4/4	10	10	C		6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Eclairage	Dj	4/4	10	10	U		8					
. 1	Hopital de jour	Dj	4/4	25	25	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Circuit P CRAN 5	Dj	4/4	38	38	U		22	U1000R 2V		10	10	10
. 1	Portail elec	Dj	4/4	15	15	U		8					
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 3	Alim AM/ sonnette	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Alim prio	Dj	4/4	32	32	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Porte auto	Dj	2/2	10	10	C		10					

➢ Armoire EL 20.303 salle d'accouchement n° 3

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 6 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	SG	Dj	3/3	16	16	D		10					
. 3	TR/IS/CMDE	Dj	2/2	3	3	U		10					
. 1	DPS	Dj	4/4	16	16	U		3					
. 1	Scyalitique	Dj	2/2	6	6	U		10					
. 1	PC radio	Dj	2/1	32	32	U		10	U1000R 2V		6	6	6
. 3	ECL 1 à ECL 3	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	VR	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 3	Blocs	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	PC dalle	Dj	2/2	16	16	C		10					

➢ Armoire EL 20.304 salle d'accouchement n° 4

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 7 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	SG	Dj	3/3	16	16	D		10					
. 3	TR/IS/CMDE	Dj	2/2	3	3	U		10					
. 1	DPS	Dj	4/4	16	16	U		3					
. 1	Scyalitique	Dj	2/2	6	6	U		10					
. 1	VR	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 5	PC	Dj	2/2	16	16	C		6					
. 3	ECL 1 à ECL 3	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 3	D30/31/32	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

➢ Armoire EL 20.305 salle d'accouchement n° 2

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 8 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	IS	4/0	40	40								

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	SG	Dj	3/3	16	16	D		10					
. 3	TR/IS/CMDE	Dj	2/2	3	3	U		10					
. 1	DPS	Dj	4/4	16	16	U		3					
. 1	Scyalitique	Dj	2/2	6	6	U		10					
. 1	PC radio	Dj	2/1	32	32	U		10	U1000R 2V		6	6	6
. 1	ECL	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	04 PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	PC T LD	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

➢ EL 20.1715

Ik3 max : 2.8 kA **Ik1 max :** 1.4 kA **Id :** 9 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis

. 2	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	AU	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 2	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 22	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	1x6	
. 1	D19	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 3	Appel malade/ Porte auto/ Digi code	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	Chauffage infrarouge	DDR	2/2	16			30						
. 1	D34	DDR	2/1	16	16	D	30	6					
. 1	D35 Scialytique	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

➢ Armoire EL 20.306 salle d'accouchement n° 3 (1 DD)

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 10 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	SG	Dj	3/3	16	16	D		10					
. 3	TR/IS/CMDE	Dj	2/2	3	3	U		10					
. 1	DPS	Dj	4/4	16	16	U		3					
. 1	Scyalitique	Dj	2/2	6	6	U		10					
. 1	PC radio	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		6	6	6
. 1	ECL	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	PC Blocs	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	D7 PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ EL 20.840

Ik3 max : 0.5 kA **Ik1 max :** **Id :** 11 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 9	DEPARTS PC D13 à D19	DDR	2/2	16		B	30	10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 3	D9/D10/D19 (secteur)	DDR	2/2	16		C	300	10					
. 7	D1 à D7 PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	PC D8	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		6	6	6

➢ EL 20.2523

Ik3 max : 4.1 kA **Ik1 max :** 2.8 kA **Id :** 12 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis

. 1	Général P	IS	4/0	32	32			
. 2	Eclairage	Dj	2/1	10	10	C		6
. 8	Départs	DDR	2/1	16	16	C	30	6
. 1	D12	DDR	2/1	16	16	C	300	6
. 2	Départs	DDR	2/1	10	10	C	30	10
. 1	Général NP	IS	4/0	32	32			
. 1	Eclairage	Dj	2/1	10	10	C		6
. 3	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6
. 2	Eclairage	DDR	2/1	8	8	C	30	6
. 1	Extracteur	DDR	2/1	16	16	C	300	6

➢ TD EL 20.2773

Ik3 max : 4,1 kA **Ik1 max :** 2.8 kA **Id :** 13 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
. 1	AU	Dj	2/2	10	10	C		10
. 4	Départs condamné	DDR	2/2	16			30	
. 1	Lave-bassin condamné	DDR	4/4	10	10	C	30	10
. 4	Départs	DDR	2/2	16			30	

➢ EL 20.3157

Ik3 max : 3.5 kA **Ik1 max :** 1.8 kA **Id :** 14 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40				
. 1	Arrêt d'urgence	DDR	2/1	6	6	C	300	10
. 2	ECL	DDR	2/1	10	10	C	300	8
. 10	Départs	DDR	2/1	16	16	C	30	10
. 1	Volet roulant	DDR	2/1	16	16	C	300	10

➢ EL.20.1708

Ik3 max : 15 kA **Ik1 max :** 7.9 kA **Id :** 15 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Coffret EL20.2742

. 1	Général	IS	4/0	40	40			
. 1	Arrêt d'urgence	DDR	2/2	2	2	C	300	10
. 1	Télécommande	DDR	2/2	10	10	C	300	10
. 3	Départs	DDR	2/2	10	10	C	30	10

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 10	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ EL 20 1709

Ik3 max : 15 kA **Ik1 max :** 7.8 kA **Id :** 16 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Coffret EL20.2742

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
. 2	Départs	DDR	2/2	10	10	C	300	10
. 6	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 1	A repérer (consigné)	DDR	2/2	2	2	C	30	10

➢ EL 20 1710

Ik3 max : 14.9 kA **Ik1 max :** 7.8 kA **Id :** 17 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Coffret EL20.2742

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
. 2	Libre	DDR	2/2	10	10	C	300	10
. 6	Libre	DDR	2/2	16	16	C	30	10

➢ EL 20.1711

Ik3 max : 1,6 kA **Ik1 max :** 0.7 kA **Id :** 18 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Coffret EL20.2742

. 1	Général	IS	4/0	40	40			
. 1	AU	Dj	2/2	2	2	C		10
. 3	Départs	DDR	2/1	10	10	C	300	6
. 5	Départs	DDR	2/1	16	16	C	30	6
. 2	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 1	CLIM	DDR	2/2	10	10	C	300	10

NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - Circulation urgence gyneco M0S025/MOS088

➢ Armoire EL20.1714

Ik3 max : **Ik1 max :** 1.7 kA **Id :** 104 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis

. 1	Général	IS	2/0	32	32			
. 1	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	30	10
. 2	Départs PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10

NIVEAU 0 ADV - ZONE B2 - SECTEUR MODULAIRE - Accueil Attente 0B2003/04

➢ ADV/EL 20.3151

Ik3 max : 11 kA **Ik1 max :** 3.6 kA **Id :** 19 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	IS	4/0	160				
. 1	Arrêt d'urgence Q1	DDR	2/2	10	10	C	300	15
. 1	Q3	Dj	4/4	16	16	C		15
. 1	Q8 Général éclairage	Dj	4/4	40	40	C		15

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Q9 Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
. 9	Q10 à Q18 Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 1	Général éclairage NP	Dj	2/2	16	16	C		15					
. 1	BAES	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 2	Q6/Q78 Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 1	CTA Q53	DDR	2/2	25	25	C	300	15	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Q54	DDR	2/2	20	20	C	30	15					
. 1	TD ondulé EL.20.3150	DDR	4/4	40	40	C	300	15					
. 1	Général éclairage Force	Dj	2/2	40	40	C		15					
. 4	Circuits Q58 à Q61	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 1	Q86	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Q10 PC NP	Dj	2/2	40	40	C		15					
. 5	Q20/21/22/81/83	DDR	2/2	16		C	30	6					
. 1	Q76 Général 2 PC	Dj	4/4	40	40	C		15					
. 15	PC Q38 à Q85	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	PC Q47 (condamné)	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	Circuit Q09 ADV/02012	DDR	2/2	10			30						
. 1	Q23 Général 1 PC P	Dj	4/4	40	40	C		15					
. 15	PC Q24 à Q85	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	Q83 Général Clim	Dj	4/4	40	40	C		15					
. 5	Clim Q64 à Q68	DDR	2/2	16	16	C	300	6					
. 1	Q77 Général Clim 2	Dj	4/4	40	40	C		15					
. 1	Q69	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 5	Clim Q70à Q80	DDR	2/2	16	16	C	300	6					

➢ ADV/EL 20.3150 Ondulé

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 20 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** ADV/EL 20.3151

. 1	Alimentation ondulée (depuis EL.18.113)	IS	4/0	40	40								
. 1	Inverseur SOCOMEC	INV	4/0	40	40								
. 1	Arrêt d'urgence Q1	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	Général	IS	4/0	40									
. 1	Mesure	Dj	4/4	10	10	C		6					
. 7	Circuits iC60N	DDR	2/2	16	16	C	30	10		/ 0.8	1x2.5	1x2.5	1x2.5
. 1	Fluide iC60N	DDR	2/2	10	16	C	30	10		/ 0.8	1x2.5	1x2.5	1x2.5

NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation M0A004

➢ TD EL.20.1801

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** 1 kA **Id :** 105 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général NP	IS	4/0	40	40								
. 1	D1	Dj	2/2	4	4	C		10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 4	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Général NP	IS	4/0	40	40								
. 1	D1	Dj	2/2	4	4	C		10					
. 8	DP02 à DP09	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Tableau EL 20 1802

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** 1 kA **Id :** 106 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 2	NI	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 15	DEPARTS PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Départs PC D14 DT40N	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

➢ EL.20.2852

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 107 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Général P	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
.. 1	Sèche-mains	DDR	2/2	16	16	C	300	10					
. 4	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ TB3.3

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 108 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	MA		4.5					
. 3	PC	DDR	2/2	20	20	C	30	10					
. 1	Général P	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	MA		4.5					
. 4	PC	DDR	2/2	20	20	C	30	10					

➢ EL.20.2032

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** 1 kA **Id :** 109 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général NP	IS	4/0	40									
. 1	AU	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 5	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	10					
. 2	ECL	DDR	2/1	10	10	C	30	10					
. 1	Général P	IS	4/0	40	40								
. 1	AU	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 10	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 2	D12/D13	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

➢ EL.20.2033

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** 1 kA **Id :** 110 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général 1	IS	4/0	40	40								
. 1	Prioritaire TB 3.6	IS	4/0	32	32								
. 4	MX	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 14	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 2	PC + libre	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6

NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Local (MOG 134)

➢ TD EL20.1706

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 111 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	5	5	U		8					
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		6					
. 9	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Départ 15	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

NIVEAU 0 ADV - ZONE B3 - Circulation (MOOC25/M00C24) - ADV/EL/00/04

➢ Armoire EL.20.76

Ik3 max : 4.8 kA **Ik1 max :** 2.4 kA **Id :** 21 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	CRAN 7	Dj	4/4	63	63	U		8					
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		15					
. 5	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	PC nettoyage	DDR	2/2	15	15	MA	30	4.5					
. 1	RM+D	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Alim NP TB3.01/10	Dj	4/4	38	38	U		4.5	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	PC TV	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 3	PC M0V119 128	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	CRAN 5	Dj	4/4	80	80	U		10					
. 1	Alim NP TB3.01/10	Dj	4/4	38	38	U		4.5	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	PC nettoyage condamné	DDR	4/4	20	20	U	30	4.5					
. 2	PC nettoyage	DDR	4/4	20		U	30	4.5					
. 1	D25	Dj	4/4	20	20	C		10					
. 1	Alim P TB 3.11	Dj	4/4	32	32	C		5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 2	PC 20/21	DDR	2/2	16			30						
. 1	Climatisation	DDR	2/2	10			30						

➢ Armoire EL.20.1458 ondulé

Ik3 max : **Ik1 max :** 0.4 kA **Id :** 22 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Départs	DDR	2/2	6	6	C	30	10					
. 2	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Coffret B3.8

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 23 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Climatisation	DDR	2/2	10	10	C	300	10					

➢ Coffret B3.9

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 24 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	PC	DDR	2/2	16			30						
. 1	Général P	IS	4/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

➢ Coffret B3.10

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 25 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Libre	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 3	PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	PC	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	D1	Dj	4/4	10	10	C		10					
. 1	PC	DDR	2/2	16			30						
. 1	D2/D3/D4/D5	Dj	2/2	6	6	C		10					

➢ Coffret TB3.11

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 26 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.76

. 1	Général	IS	4/0	32									
. 2	PC 8/9	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 6	Départs PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Alarme	Dj	2/1	10	10	C		4.5					

NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation (M00C06) ADV/EL/00/03

➢ Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03

Ik3 max : 14.2 kA **Ik1 max :** 6.3 kA **Id :** 112 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL.20.1884

. 1	Général	IS	4/0	250									
. 1	DG1 LUMIERE	Dj	4/4	80	80	1000		36					
. 1	DG1 FORCE	Dj	4/4	160	160	1250		36					
. 1	AU DAU	DDR	2/2	10	10	C	300	25					
. 1	Centrale mesure 4 X 10 A	DDR	4/4	10	10	C	300	25					
. 2	ECL D5 et D6 condamnés	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 4	ECL D1/2/3/7	DDR	2/2	10	10	C	300	25					
. 1	BAES	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 5	ECL	DDR	2/2	10	10	C	300	25					
. 1	D71	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
. 2	PC D10/D11	DDR	2/2	16	16	C	30	25					
. 7	PC 12/13/14/16/17/18/66	DDR	2/2	32	32	C	30	50	U1000R 2V		1x6	6	6
. 2	D15/23	DDR	2/2	2	2	C	300	25					
. 1	D21	DDR	2/2	10	10	C	300	25					
. 1	D22	Dj	2/2	16	16	C		25					
. 1	D24	DDR	4/4	10	10	C	300	25					
. 1	D19/D20	Dj	4/4	20	20	C		25	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	D25 Verrière	Dj	4/4	25	25	C		25	U1000R 2V		1x16	16	16
. 1	D26 Gaz	DDR	2/2	16	16	C	30	25					
. 3	D27/28/29	DDR	2/2	16	16	C	30	25					
. 2	D30/D31	DDR	4/4	16	16	C	300	25					
. 32	D33 à D65	DDR	2/2	16	16	C	30	25					
. 1	D57 condamné	DDR	2/2	16	16	C	30	25					
. 1	D70 FR23.626	DDR	4/4	32	32	C	30	10	U1000R 2V		6	6	6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
	➢ ARMOIRE ONDULE 20 1849 EL/00/03												
	Ik3 max : 9.7 kA **Ik1 max :** 4.1 kA **Id :** 113 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03												
. 2	Général	IS	4/0	32	32								
. 1	D1	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	D2	Dj	2/2	6	6	C		25					
. 1	Général	IS	4/0	63									
. 1	D3MX MIRIS	DDR	4/4	16	16	C	300	10					
. 2	Alarme	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 3	PC D6/D7/D8	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	➢ Armoire EL.20.1879												
	Ik3 max : 1.8 kA **Ik1 max :** 0.9 kA **Id :** 114 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 4	Départs	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	Départs	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Départs	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 7	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 8	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	10					
. 1	D22	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
	➢ Armoire EL20.1880												
	Ik3 max : 2.4 kA **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 115 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03												
. 1	IG1	IS	4/0	32									
. 1	IG2V	IS	2/0	20	20								
. 2	ECL	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	ECL	DDR	2/2	4	4	C	300	10					
. 9	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	➢ Armoire EL20.1881												
	Ik3 max : 2.3 kA **Ik1 max :** 1.1 kA **Id :** 116 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03												
. 2	Général	IS	2/0	32	32								
. 2	D1/D3	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	D2 (Condamné)	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	D8 Alim cmde	Dj	2/1	10	10	C		6					
. 4	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Laboratoire (MOC 194)												
	➢ Coffret M0C194												

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 118 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	63									
. 1	Extr MAPI	Dj	2/1	10	10	C		6					
. 5	Départs	DDR	2/2	16			30						
. 1	NI	Dj	2/2	20	20	U		8	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Salle congélations (MOC 193)													
➢ **Armoire EL.20.2815**													
Ik3 max : 3.2 kA		**Ik1 max :** 1.5 kA			**Id :** 119 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 11	Départs	DDR	2/2	16		C	30	10					
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Bureaux (MOC 194/196/197)													
➢ **MOC 194**													
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 120 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 1	MAPI	Dj	2/1	2	2	C		6					
. 1	Sorbonne	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	Sorbonne	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 4	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	NI	Dj	2/2	20	20	U		6					
NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Circulation M00C14/M00H04/MOC 211													
➢ **TB 4.1 EL 20.1877**													
Ik3 max : 1,8 kA		**Ik1 max :** 0.9 kA			**Id :** 121 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 4	PC D1 à D4	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 4	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 4	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 2	Climatisation	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
➢ **TB 4.2 EL 20.1878**													
Ik3 max : 1,8 kA		**Ik1 max :** 0.9 kA			**Id :** 122 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03								
. 1	Général 1	IS	4/0	40	40								
. 5	Départs éclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 10	PC 3/4/5/21	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Réserve	DDR	2/2	6	6	C	300	10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	CMD	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Général 2	IS	4/0	40	40								
. 1	Départ PC	DDR	2/2	32	32	C	30	10					
. 1	Alarme CECOS	DDR	2/2	6	6	C	300	10					
. 3	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 1	MX	DDR	2/2	6	6	C	300	10					
. 3	Départ PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Porte automatique	DDR	2/2	16	16	C	30	8					
. 1	Ventilation	DDR	4/4	16	16	D	300	10					
. 1	Détection	DDR	2/2	6	6	D	300	10					
. 1	Détection	DDR	2/2	20	20	C	300	10	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	D24 Clim	DDR	2/1	16	16	C	30	10					

NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Hall M00A002

➢ Armoire EL.20.1882

Ik3 max : 2.4 kA **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 123 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	IG1	IS	2/0	32	32								
. 1	IG2	IS	4/0	32	32								
. 3	Départs	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 4	Départs PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 4	Départs PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Départ PC	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		6	6	

➢ Armoire EL.20.1883

Ik3 max : 2.4 kA **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 124 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.1848 ADV/EL/00/03

. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 7	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D6	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 1	D9 ECL	DDR	2/1	10	10	C	30	10					

➢ Armoire EL.20.1884

Ik3 max : 2.4 kA **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 125 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	32									
. 4	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 10	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

NIVEAU 0 ADV - ZONE B4 - Couloir entre B2 et B3 - Rue Médical

➢ Tableau EL20.2845

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 4.6 kA	**Ik1 max :** 2.1 kA	**Id :** 126 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :** Armoires (x2) EL 20.74 / EL 20.74 bis											
. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 1	AU	DDR	2/1	2	2	C	300	6					
. 3	ECL	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 12	DEPARTS PC	DDR	2/1	16	16	C	30	10					

➢ Tableau verrière EL 20.710

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 127 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	GENERAL 63 A	IDR	4/0	63	63		30	
. 3	Verrière 1/2/3/4	Fu	3/3	2	2			100
. 3	Verrière 1/2/3/4	RMT	3/3	0.8	0.8	ND		ND

NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Guichets (x8) + caisse Accueil public C00C100/(C0A026)

➢ TD TOA 105 (dans couloir côté imagerie médicale)

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 128 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
.. 6	PC 6D 2 X 16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10

➢ Armoire EL 20.1176

Ik3 max : 1.5 kA **Ik1 max :** 0.76 kA **Id :** 129 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
. 1	AU	Dj	2/2	2	2	C		10
. 3	Départs	DDR	2/2	10	10	C	300	10
. 18	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 1	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6
. 4	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	10

➢ Accueil Public EL 20 1767 (9 DD)

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 130 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40	40			
. 9	5 DEPARTS PC 5D 2 X 16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 1	MX	Dj	2/2	4	4	C		10
. 1	Eclairage/Horloge	Dj	2/2	10	10	C		10

➢ Coffret affichage

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 131 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir administration (C00C101)													
	➢ Tableau T12.1												
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 132 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 5	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 3	PC - 3D - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	➢ Coffret T12-2												
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 133 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général NP	IS	2/0	32	32								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Général P	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Pointeuse	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	NI	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Couloir central interprétation C00C72													
	➢ TD EL 20.4096												
Ik3 max : 2.7 kA		**Ik1 max :** 1.3 kA			**Id :** 134 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU								
. 1	Général	IS	4/0	100	100								
. 1	AU	DDR	2/1	6	6	C	300	6					
. 1	DIRIS	Dj	4/4	2	2	C		6					
. 4	Eclairage D5 à D8	DDR		10	10	C	300	6					
. 13	Prise de courant PT D9 à D21+ Clim	Dj		16	16	C		6					
. 1	PF	Dj	4/4	20	20	C		10					
	➢ Armoire EL20.2930												
Ik3 max : 2.7 kA		**Ik1 max :** 1.4 kA			**Id :** 135 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Alimentation salle de radiologie EL/00/05								
. 1	Général Tableautin	DDR	2/2	16	16	C	300	10					
. 1	Télérupteur	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Général NP	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	clim	Dj	4/4	16	16	C		10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
	➢ Armoire EL20.1696												
	Ik3 max : 3.1 kA **Ik1 max :** 1.5 kA **Id :** 138 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	32									
. 5	Départs	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 7	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 4	Départs	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
	➢ Armoire EL20.3102 Onduleur												
	Ik3 max : 2.7 kA **Ik1 max :** 1.4 kA **Id :** 139 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 2	Général	IS	2/0	32									
.. 3	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
.. 2	Départs	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
.. 1	3 PC local informatique	DDR	2/2	6	6	C	30	10					
	➢ Armoire EL 20.3103												
	Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 140 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général (non alimenté en 2016)	IDR	2/0	25			30						
	NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Circulation radiologie C00C92 + C00C96 + C00C12 - ADV/EL/00/06 + ADV/EL/00/32 + ADV/EL/00/05 + ADV/EL/00/37												
	➢ Armoire EL 20.88 (5 DD) (EL/00/06)												
	Ik3 max : 3.9 kA **Ik1 max :** 2 kA **Id :** 27 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	125									
. 1	Général CRAN 7	Dj	4/4	63	63	U		10					
. 1	TOA 105	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC Nettoyage	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	RM+D	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	Alim NP EL 20.2686	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Général CRAN 5	Dj	4/4	63	63	B		15					
. 4	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC info TOA 277	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Alim P EL 20.2686	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	PC Nettoyage	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 1	RM+D	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	PC informatique TOA 277	DDR	2/2	16		C	30	10					
. 1	Ampli TV	Dj	2/2	6	6	C		10					

➢ Armoire EL 20.84

Ik3 max : 8.6 kA **Ik1 max :** 4.5 kA **Id :** 28 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	Telecommande	Dj	4/4	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
. 1	AU	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 1	Chauffe eau	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 5	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	PC nettoyage - 2D - 2x15 A	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 3	RM+D - 3D - 2x32 A	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	38/39	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 1	12	Dj	2/2	25	25	U		4.5	U1000R 2V		4	4	4
. 1	Alim P 14	Dj	4/4	25	25	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 2	PC 41/42	DDR	2/2	16	16	D	30	10					
. 1	TD EL 20.4076	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 3	PC 29 à 31 - 3D - 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Alim EL 20.2934	Dj	4/4	32	32	U		8	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	NI	Dj	4/4	63	63	C		25	U1000R 2V		16	16	16
. 1	16	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	17	Dj	4/4	15	15	U		8					
. 1	18	Dj	4/4	38	38	U		8	U1000R 2V		10	10	10
. 2	PC 35/36	DDR	2/1	16	16	U	30	6					
. 1	D21	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	D22	DDR	2/2	10	10	C	300	10					

➢ Armoire EL 20.61 (EL/00/05)

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** 1.4 kA **Id :** 29 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 3	1/2/3	Dj	4/4	15	15	U		4.5					
. 1	4	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	5	Dj	2/2	25	25	C		10	U1000R		6	6	6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
									2V				
. 1	Libre	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	D7 Salle claire	Dj	4/4	25	25	C		10					
. 1	D8 TD EL 20.2939	Dj	2/2	32	32	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
	➢ Armoire EL20.2939/EL20.2934												
	Ik3 max : **Ik1 max :** 0.37 kA **Id :** 32 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	2/0	40									
. 1	Général	IS	4/0	40									
.. 8	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
.. 1	PC Q100	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	➢ Armoire EL.20.2686												
	Ik3 max : 1.4 kA **Ik1 max :** 0.7 kA **Id :** 33 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	CPAU	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 1	Volet roulant accueil	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 1	Enseigne	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 2	PC T0D315 + ALIM D9	DDR	2/1	16	16	C	30	10					
. 4	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	➢ Armoire EL.20.3109												
	Ik3 max : 9.6 kA **Ik1 max :** 5 kA **Id :** 35 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	160	160								
. 1	A.U	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 1	D2 PC châssis	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	D3 Protection mesure	DDR	4/3	6	6	C	300	6					
. 1	Ventouse	Dj	2/1	4	4	C		4.5					
. 1	D2 CPI	DDR	2/1	4	4	C	300	4.5					
. 5	D5/D19 à D22 Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	4.5					
. 5	D7 à D11 Alimentation cassette	DDR	2/1	6	6	D	300	6					
. 1	D12 Attente	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 2	D132/D14 Porte	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	D15 Alimentation stabilisée	DDR	2/1	4	4	C	300	4.5					
. 6	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 1	D18 Alim secours normal	Dj	4/4	40	40	C		6					
. 1	D28 TR	Dj		16	16	MA		20					
. 1	D55 TD EL 20.3148	Dj	4/3	40	40	C		6	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 9	PC D30 à D38	Dj	2/2	16	16	C		6					

➢ Armoire EL.20.3116

Ik3 max : 1.3 kA **Ik1 max :** 0.8 kA **Id :** 36 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 3	Général IG2/IG3IG4	IS	4/0	63	63			
. 1	D39 A.U	DDR	2/1	10	10	C	300	10
. 1	D40 CPI	DDR	2/1	4	4	C	300	10
. 1	D41 Protection mesure	DDR	4/4	6	6	C	300	10
. 1	D42	Dj	3/3	10	10	MA		20
. 1	D53 Primaire T1	DDR	2/2	1	1	C	300	10
. 1	D54	Dj	2/2	2	2	C		6
. 2	DJ 56/57	DDR	2/2	16	16	C	30	10
. 9	D44 à D52	Dj	2/2	16	16	C		6

➢ Armoire EL.20.3148

Ik3 max : 4.1 kA **Ik1 max :** 2.08 kA **Id :** 37 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40	40			
. 1	Coupure générale	DDR	2/1	10	10	C	300	6
. 4	D2/D3/D4/D5 Alimentation cassettes	DDR	2/1	6	6	D	300	6
. 1	PC lave-bassin	DDR	4/3	16	16	C	30	4.5
. 4	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6
. 18	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6
. 1	Appel malade	DDR	2/1	10	10	C	300	6
. 2	Eclairage/VR D27/D28	DDR	2/1	10	10	C	300	6

➢ TD EL.20.2928

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 38 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	32	32			
. 2	Eclairage	Dj	3/3	10	10	U		4.5
. 5	Prise de courant	Dj	3/3	15	15	U		4.5
.. 1	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10

NIVEAU 0 ADV - ZONE C1 - Salle scanner 2 + interprétation + préparation ADV/0C1016/17/18

➢ Coffret puissance EL 20.4077

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 143 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	IS	4/0					U1000R 2V

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Couloir gaz du sang C00C62 - ADV/EL/00/10 + ADV/EL/00/08

➢ Armoire EL 20.97

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 7.5 kA	**Ik1 max :** 3.8 kA	**Id :** 39 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU											
. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	Général NP	Dj	4/4	40	40	C		10					
. 1	D25	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	D26 PC TV	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 5	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC nettoyage	DDR	2/2	10	10	U	30	4.5					
. 1	PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	RM + D - 2D	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	PC	Dj	2/2	32	32	U		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	D11	Dj	4/4	20	20	C		10	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	D12	Dj	4/4	16	16	C		6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	D19 PC info COB 220	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D20	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Général CRAN 6	Dj	4/4	16	16	U		8					
. 1	D13	Dj	4/4	32	32	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 4	D14/D15/D17/D18	Dj	4/4	20	20	C		6	U1000R 2V		1x4	1x4	1x4
. 1	D16	Dj	4/4	16	16	C		6					
. 3	PC 21 à 23	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D24	Dj	4/4	20	20	D		6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
➢ **Armoire EL 20.95**													
Ik3 max : 7.5 kA	**Ik1 max :** 3.8 kA	**Id :** 40 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :**											
. 1	Général	Dj	4/4	125	125								
. 1	Général CRAN 8	Dj	4/4	32	32	C		6	U1000R 2V		6	6	6
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		10					
. 1	D9	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	PC pièces COE 158	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 7	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	PC COOC86/ Rue médicale	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 1	Alim NP TD 1.8	Dj	4/4	16	16	C		6					
. 10	PC	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 3	PC 32A - 3D - 2X32A	DDR	2/2	32		U	30	4.5					
. 1	Médecine sport	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Général P CRAN 6	Dj	4/4	63	63	U		8					
. 1	Secrétariat faculté	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Alim prio TD 1.8	Dj	4/4	63	63	C		6	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 2	Puissance en attente	Dj	4/4	16	16	C		6					
. 1	Départ 32	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D33	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	NI NP	DDR	4/4	20	20	C	30	10					
. 1	PC Boisson	Dj	4/4	20	20	U		6	U1000R 2V		1x4	1x4	1x4
. 1	VC MO183	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	PC D32/COE157	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D33 Alim	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 1	NI	DDR	4/4	20	20	C	30	10					
. 1	PC 4 Boisson	Dj	4/4	20	20	U		8	U1000R 2V		1x4	1x4	1x4
. 1	VCMO183	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 2	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Tableau TD secrétariat facultés

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 41 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.95

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
.. 7	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Tableau EL 20.2588

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 42 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.95

. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Départ PC	DDR	2/1	16	16	C	30	10					
. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 6	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		6	6	6

➢ EL20.2521

Ik3 max : 1 kA **Ik1 max :** 0.5 kA **Id :** 43 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.97

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 8	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	D9 VR	Dj	2/1	16	16	C		4.5					

➢ Armoire EL.20.2589

Ik3 max : **Ik1 max :** ND kA **Id :** 44 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	2/0	20	20								
. 4	Départs	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Départ 2	DDR	2/2	6	6	C	30	10					
. 1	Départ 3	DDR	2/2	10	10	C	30	10					

➢ Tableau EL 20 2643/44

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 45 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 3	Départs PC	DDR	4/4	20	20	C	30	10	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	Départ PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Détente + réserve (COB 178/179)

➢ TD EL 20.2548

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 145 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0B172/C0OC18

➢ TD EL 20.2543

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 146 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.97

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 4	Prise de courant	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Armoire EL.20.2545

Ik3 max : 1.7 kA **Ik1 max :** 1 kA **Id :** 147 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.97

. 1	GENERAL NP	IS	4/0	40									
. 1	GENERAL P	IS	4/0	63	63								
. 1	AU	DDR	2/2	6	6	C	300	6					
. 1	AU	DDR	2/2	6	6	C	30	6					
. 2	ECL	DDR	2/2	10	10	C	300	6					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 5	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	3X4 PC COM209	Dj	4/3	20	20	C		6	U1000R 2V		2,5	2,5	2,5

➢ Armoire EL.20.2547

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 148 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.97

. 1	GENERAL IG	IS	4/0	40	40			
. 1	AU	DDR	2/1	2	2	C	300	10
. 1	ECL	DDR	2/2	10	10	C	300	10
. 1	ECL	DDR	2/2	16	16	C	300	10
. 8	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10

➢ Armoire EL.20.2549

Ik3 max : 7 kA **Ik1 max :** 3 kA **Id :** 149 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.97

. 2	GENERAL IG1IG2	IS	4/0	40	40			
. 2	AU	DDR	2/1	2	2	C	300	6
. 3	ECL	DDR	2/1	10	10	C	300	6
. 1	ECL	DDR	2/1	10	10	C	30	6
. 8	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire (COM 209)

➢ Coffret PC

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 150 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 3	Départs	DDR	2/1	16	16	C	30	6

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Laboratoire X4 (COM 206/207/218/219)

➢ Armoire EL.20.2544 4 DD

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 151 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.97

. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Général coffret bas	IS	4/0	32	32								
. 2	Clim	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 4	circuits PC 4D 2 X 16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Locaux X2 (COM215/217)

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
➢ Armoire EL.20.2546													
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 152 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général NP	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5	U1000R 2V		4	4	4
. 1	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation principale C00H03/COOH04/C00C02													
➢ TD EL 29.97 (Porte auto coté IRM)													
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 153 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	2/0	32	32								
. 2	D1/D2	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 1	Horloge	Dj	2/2	2	2	C		10					
➢ TD EL 20.2503													
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 154 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	20	20								
. 1	Porte auto	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	NI	DDR	2/2	6	6	C	30	6					
. 4	NI	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Circulation C0OC28/C0OC30/C0OC42/C0OC47C0OC56 - ADV/EL/00/09 + ADV/EL/00/07													
➢ Armoire EL 20.90													
Ik3 max : 7.7 kA		**Ik1 max :** 4 kA			**Id :** 46 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU								
. 1	Général	Dj	4/4	125	125								
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 1	Général CRAN 8	Dj		40	40	C		6	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	D22	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 5	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC nettoyage - 2x15 A	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 3	RM + D 2 X 32 A	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	D10 TD1.3 à TD 1.7	DDR	4/4	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Prot BT	Dj	2/2	5	5	U		4.5					
. 1	D21	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	Lave-vaisselles PC TETRA COR 202	DDR	4/4	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	D16	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Circuit P Cran 6	Dj	4/4	80	80	U		10					
. 1	D11	Dj	4/4	63	63	U		8	U1000R 2V		1x10	10	10
. 1	D12	Dj	4/4	32	32	U		8	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	D13	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 1	Alim COR205	Dj	4/3	32	32	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Appel Malade	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Eclairage armoire	Dj	2/1	2	2	C		10					
. 1	D17	Dj	4/4	63	63	C		10	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	Lave bassin	DDR	4/4	10	10	C	30	10					
. 1	Général coffret gauche	IS	4/0	32	32								
. 1	TV	Dj	2/2	2	2	C		10					
. 7	PC TD EL 20.90 CRAN 6	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Armoire EL 20.96

Ik3 max : 7.5 kA **Ik1 max :** 3.8 kA **Id :** 47 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 1	Général CRAN 6	Dj	4/4	80	80	U		10					
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC nettoyage - 2x15 A	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 1	RM + D - 2x32 A	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	Al:im NNP	Dj	4/4	63	63	Z		6	U1000R 2V		1x16	1x16	1x16
. 1	PC tétra lave-bassin	DDR	4/4	16	16	C	30	10					
. 1	Départ 8 - 4 PC COR 239 ordinateur	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D9/ ALIM VAR	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	Général CRAN 8	Dj	4/4	63	63	U		10	U1000R 2V		16	16	16

➢ TD EL 20.2530

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 48 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.90

. 1	Général NP	IS	4/0	100	100								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Général P	IS	4/0	100	100								
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 5	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 5	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6

➢ Armoire EL.20.2533

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 49 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 4	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Départ Robot	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Armoire EL.20.2534

Ik3 max : 2.3 kA **Ik1 max :** 1.2 kA **Id :** 50 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	MX	DDR	2/2	6	6	C	300	10					
. 2	Luminaire	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 4	Départs PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Porte automatique	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	D8	DDR	2/2	16	16	C	30	10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6

➢ TD EL 20.2535

Ik3 max : 4 kA **Ik1 max :** 2.1 kA **Id :** 51 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Prise de courant force	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant force	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6

➢ TD EL 20.2536

Ik3 max : 4.1 kA **Ik1 max :** 2.1 kA **Id :** 52 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.96

. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 4	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 4	Prise de courant force	Dj	2/2	32	32	U		8					
➢ **Armoire ondulée EL.20.2538**													
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 53 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 2	PC COR 224 box Baie info-	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
➢ **TD EL 20.2539**													
Ik3 max : ND kA		**Ik1 max :** ND kA			**Id :** 54 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.90								
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 4	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 3	Prise de courant force	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
➢ **TD 1.3 EL.20.2540**													
Ik3 max : 3 kA		**Ik1 max :**			**Id :** 55 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.90								
. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 2	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	PC informatique - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
➢ **TD EL 20.2541**													
Ik3 max :		**Ik1 max :**			**Id :** 56 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.90								
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 4	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 3	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
➢ **TD EL 20.2542**													
Ik3 max : 4.1 kA		**Ik1 max :** 2.1 kA			**Id :** 57 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.96								
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 4	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 4	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Salle de détente (COR 205)

➢ Coffret

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 155 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	I	4/0	32	32								
. 4	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureau (COR 256)

➢ TD EL.20.546

Ik3 max : 2.5 kA **Ik1 max :** 2 kA **Id :** 156 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	100	100								
. 1	D13 Alarme fluide médicaux	DDR	2/2	6	6	C	30	8					
. 12	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	F1	Dj	2/2	6	6	D		6					
. 1	Général	Dj	4/4	20	20	C		10					
. 1	D1 à D3	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ Armoire EL 20.547 (Installation avant 1992)

Ik3 max : 2,4 kA **Ik1 max :** **Id :** 157 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 2	Général I1/I2	IS	4/0	100	100								
. 2	DC1/DC2	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 5	TD EL 20.546/548/549/550 TOC 2.5	Dj	4/4	25	25	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	PC GAZ	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	F1	Dj	2/2	6	6	D		6					

➢ Armoire EL 20.548 (Installation avant 1992)

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** **Id :** 158 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	100	100								
. 12	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	F1	Dj	2/2	6	6	D		6					

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local COU 223/227 + Couloir

➢ TD EL 20.2531

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 159 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 1	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Prise de courant	Dj	2/2	32	32	U		8					

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Bureaux X4 (COR 238/239/240/241)

➢ 2 TD ondulés EL 20.550

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** **Id :** 160 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	100	100			
. 12	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5

➢ Tableaux ondulés EL 20.549

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** **Id :** 161 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	63	63			
. 3	D49/50/51	Dj	2/2	16	16	C		10
. 1	F1	Dj	2/2	6	6	D		6
. 12	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5

NIVEAU 0 ADV - ZONES C2 - C3 - Local (COR 230/231)

➢ TD 1.12 EL.20.2537

Ik3 max : 4.1 kA **Ik1 max :** 2.1 kA **Id :** 162 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	63	63			
.. 1	PC TETRA COR 231	DDR	4/3	16	16	C	30	6
.. 2	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6

NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Bureau (COI 10) - ADV/EL/00/18

➢ Armoire EL 20.714

Ik3 max : 6.3 kA **Ik1 max :** 3.2 kA **Id :** 58 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	Général	Dj	4/4	128	128	1250		45					
. 1	Eclairage escalier - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	Arrosage	Dj	2/2	15	15	C		6					
. 1	Tcmde	Dj	2/2	5	5	C		4.5					
. 1	Sous station	Dj	4/4	32	32	C		5	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	PC escalier - 2x15 A	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 1	Alim TD EL 20.1973	Dj	4/4	63	63	C		10	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	Protection bobines - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	PC Ext	DDR	4/4	20	20	C	30	10	U1000R		1x4	4	4

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
									2V				
. 1	Général ECL 1	DDR	2/2	32	32	C	300	10					
. 7	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	PC D19	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Général Force - 2x32 A	DDR	2/2	32	32	C	300	10					
. 5	Divers	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Alarme	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 16	PC départs 16D - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 2	PC 32A	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	PC D43	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	PC D44 (non alimenté)	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
	➢ Armoire ondulée 20.713												
	Ik3 max : 1.3 kA **Ik1 max :** 0.7 kA **Id :** 59 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	Dj	4/4	16	16	C		10					
. 14	Départs PC - 14D - 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Départ 15 - 2X10A	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE D1 - Hall ADV/C00C02 - ADV/EL/00/11												
	➢ ARMOIRE EL 20.1973												
	Ik3 max : 6.3 kA **Ik1 max :** 3.3 kA **Id :** 60 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	100	100								
. 1	DJ 200	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	DJ 201	Dj	4/4	10	10	C		10					
. 2	DJ203/204 ECL+PC	Dj	4/4	100	100	C		10					
. 1	DJ 202	Dj	2/2	16	16	C		6					
. 8	Eclairage DJ2.01 à DJ6 DJ41/42/43	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 4	Eclairage DJ7/8/9/40	Dj	2/2	10	10	B		10					
. 1	DJ 10 Eclairage sanitaires	DDR	2/2	10	10	B	30	10					
. 1	D72	Dj	2/1	10	10	C		6					
. 1	D71	Dj	2/2	1	1	C		10					
. 2	D73/D74	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	D12 VR	DDR	2/2	10	10	C	30	10	U1000R 2V				
. 1	D26 Appel infirmière 2X6A	DDR	2/2	6	6	C	30	10					
. 1	Q28 Alarme FM	DDR	2/2	10	10	C	30	10					
. 1	Q32 Ventilo convecteur - 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D71 PC TV C00C02	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 45	départs PC - 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	D11	Dj	2/2	32	32	C		10	U1000R		1x6	1x6	1x6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
									2V				
	➢ **Coffret clim FR 20.460**												
	Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 61 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IDR	2/0	40	40		300						
. 9	VC	Dj	2/1	4	4	C		6					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir COOC02												
	➢ **ARMOIRE TD2.4 EL 20.3046**												
	Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 163 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	2/0	32	32								
. 1	Borne instrument	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Circulation + Hall C00C062/C0C047 - ADV/EL/00/19												
	➢ **Armoire EL 20.103**												
	Ik3 max : 8.9 kA **Ik1 max :** 4.6 kA **Id :** 62 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	Alim TD EL 20.3255	Dj	4/4	100	100	C		25	U1000R 2V		35	35	35
. 1	Général NP CRAN 8	Dj	4/4	80	80	U		10					
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		10					
. 1	NI	Dj	2/2	10	10	D		10					
. 1	Pro BT	Dj	2/2	5	5	U		4.5					
. 6	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 1	D50 Enseigne	Dj	2/1	10	10	C		6					
. 1	RM C00C63 (condamné)	DDR	2/2	32	32	U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 2	RM COA400/C0061	DDR	2/2	32	32	C	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	Alim TD EL 20.2328 NP	Dj	4/3	40	40	C		6					
. 1	PC 16 A C0A056	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC 10/16	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	Protection EL 20.2927	Dj	4/4	32	32	U		8					
. 1	Caferaria	Dj	4/4	50	50	C		10	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	P en attente	Dj	4/4	32	32	U		8	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Eclairage COOE 02	DDR	2/2	10	10	U	30	4.5					
. 2	Centrale	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 1	Alim P CRAN 6	Dj	4/4	38	38	U		8	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	NI	Dj	4/4	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
	➢ ADV EL/00/41 Armoire EL 20.3255												
	Ik3 max : 11,8 kA **Ik1 max :** 6.2 kA **Id :** 63 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	100	100								
. 1	Cmde	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 11	D1 à D10.1ECL	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 35	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE D2 - Couloir hall ascenseur C00C61/63												
	➢ Tableau TD 2.6 EL 20.1757												
	Ik3 max : 3.4 kA **Ik1 max :** 1.7 kA **Id :** 165 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 2	Général	IS	4/0	32									
. 1	Eclairage D1 (condamné)	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 2	Eclairage	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 2	Portes automatiques - 2D - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 2	PC - 3D - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC D6	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC Force - 2x32 A	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6		
	➢ Tableau TD 2.5 EL 20.1758												
	Ik3 max : 3.4 kA **Ik1 max :** 1.7 kA **Id :** 166 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 2	Général N/NP	IS	4/0	32	32								
. 5	Eclairage / Libre	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 5	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 2	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 3	Sèche mains/Libre	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 2	Camera	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Circulation ADV0D3021/C00C30/ C00C29/COP40												
	➢ Armoire EL 20.108												
	Ik3 max : 11,8 kA **Ik1 max :** 6.2 kA **Id :** 167 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	Dj	4/4	125	125	C		25					
. 1	D48 EL 20.3272/ EL 20.3273	Dj	4/4	125	125	1000		36	U1000R 2V		1x50	1x50	1x50
. 1	Général CRAN6	Dj	4/4	80	80	U		10					
. 1	D17 LIBRE	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	MX	Dj	2/2	2	2	C		6					
. 5	LIBRE	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 9	LIBRE	Dj	2/2	15	15	U		4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 3	LIBRE	Dj	2/2	32	32	U		4.5					
. 1	LIBRE	Dj	4/3	40	40	C		6					
. 1	LIBRE	Dj	4/3	32	32	C		6					
. 1	Centrale BIPS	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	Général CRAN8	Dj	4/4	40	40	C		50					
. 1	Compresseur	Dj	4/3	20	20	C		6	U1000R 2V		1x2,5	1x2,5	1x2,5
. 1	Prot BT	Dj	2/2	5	5	U		4.5					
. 8	LIBRE	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 5	LIBRE	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
. 1	D1APC nettoyage	DDR	2/2	15	15	U	30	4.5					
. 3	Libre + C0076	DDR	2/2	32		U	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 2	LIBRE + Alim S/S EL 20.2100	Dj	4/3	32	32	C		6	U1000R 2V		6	6	6
. 1	Général jardinière - 4x63 A	DDR	4/4	63	63	C	300	6	U1000R 2V		1x10	10	10
. 1	Libre	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	TV	Dj	2/2	2	2	C		10					

➢ Armoire EL 20.3273

Ik3 max : 11.5 kA **Ik1 max :** 6 kA **Id :** 168 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	DJ01 AU	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 1	Général	IS	4/0	125	125								
. 1	DJ02	Dj	4/4	10	10	C		10					
. 7	DJ07/08/09/10/16/20/61	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 6	Départs	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 40	Départs	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	DJ61 réserve	DDR	2/1	16	16	C	300	6					
. 1	Lave basin	DDR	4/4	20	20	C	30	6					

➢ Armoire EL 20.3257

Ik3 max : 4.4 kA **Ik1 max :** 2.1 kA **Id :** 169 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.103

. 1	Général	IS	4/0	100	100								
. 1	D0 Cmde	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 2	D1/D2 Ecl	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 14	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 4	D17 à D20	Dj	4/3	32	32	C		6	U1000R 2V		6	6	6

➢ Armoire EL 20.3256

Ik3 max : 11,8 kA **Ik1 max :** 6.2 kA **Id :** 170 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	4/0	100	100								

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Cmde	DDR	2/1	10	10	C	300	10					
. 24	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 4	D25à D28	Dj	4/3	32	32	C		6	U1000R 2V		16	16	16

NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau COL066/67/68/69/72/76)

➢ Coffret EL 20.1700

Ik3 max : 4 kA **Ik1 max :** **Id :** 171 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.3257

. 1	Général P	IS	4/0	32									
. 2	Eclairage - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 4	PC - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Général P	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage - 2x10 A	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 2	PC - 2x16 A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					

➢ TD 20.2389

Ik3 max : ND kA **Ik1 max :** ND kA **Id :** 172 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.3257

. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	4.5					
. 1	Général	IS	4/0	32									
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 2	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	4.5					

NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Sanitaires (x2) (COL 156/155)

➢ Armoire EL.20.2388

Ik3 max : 2 kA **Ik1 max :** 1 kA **Id :** 173 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général P	IS	4/0	40									
. 1	AU	Dj	2/2	4	4	C		10					
. 3	Eclairage + libre	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 4	PC D4/D5/D8/D9	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC D6 (condamné)	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Libre	Dj	2/2	32	32	C		15	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Général NP	IS	4/0	40									
. 1	AU	Dj	2/2	4	4	C		10					
. 3	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 6	Départs PC	DDR	2/2	16			30						
. 1	PC	DDR	2/2	32			30						
. 1	D20	Dj	2/2	10	10	C		10					

NIVEAU 0 ADV - ZONE D3 - Bureau X9 (ADV/COL027/28/29/30/35/36/37/38 à 44 et ADV/COL160)

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
	➢ TD EL 20.2387												
	Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 174 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	Dj	2/2	10	10	U		4.5					
. 5	Prise de courant	Dj	2/2	15	15	U		4.5					
	NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation D4 - ADV/EL/00/21 + ADV/EL/00/31 + ADV/EL/00/45												
	➢ Armoire EL 20.113												
	Ik3 max : 31 kA **Ik1 max :** 18 kA **Id :** 64 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général	Dj	4/4	80	80	C		50					
. 2	DJ0/DJC	Dj	2/2	6	6	C		6					
. 1	ECL DJ1 à DJ4	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 2	DJ5/DJ6 PC	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
.. 1	RM + D - DJ7 (condamné)	DDR	2/2	32	32	C	30	6	U1000R 2V		1x6	6	6
. 2	RM + D - 3D DJ8DJ/9	DDR	2/2	32	32	C	30	6	U1000R 2V		1x6	6	6
. 1	DJ10 Barrière	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 1	DJ11 (condamné)	DDR	2/2	6	6	C	300	6					
. 2	DJ12/17	Dj	4/4	16	16	C		10					
. 2	DJ13/14	Dj	4/4	25	25	K		25	H07V		10	10	10
. 1	DJ15	Dj	2/2	16	16	C		6					
. 1	DJ16 Barrière (condamné)	DDR	2/2	10	10	C	300	10					
. 1	DJ18	Dj	4/4	25	25	C		10	U1000R 2V		6	6	6
. 1	DJ18	Dj	4/4	25	25	C		10					
. 1	DJ19	Dj	4/4	63	63	C		10	U1000R 2V		1x16	1x16	16
. 1	DJ20	Dj	4/4	32	32	K		25	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 6	PC 21 à 27	DDR	2/1	16	16	C	30	8					
. 1	ECL DJ 24	DDR	2/1	10	10	C	30	6					
	➢ Armoire EL 20.2470 (11 DD)												
	Ik3 max : 16.7 kA **Ik1 max :** 7.4 kA **Id :** 65 kA **F :** 0.8												
	Référence client : **Armoire amont :**												
. 1	Général P	IS	4/0	63	63								
. 3	1/2/3	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 10	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 6	PC	DDR	2/1	32	32	C	30	4.5	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Général NP	IS	2/0	32	32								
. 2	20/22	Dj	2/1	10	10	C		4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	PC 21	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 1	22 TR interphone	Dj	2/1	10	10	C		6					

➢ Armoire EL 20.3272

Ik3 max : 7.8 kA **Ik1 max :** 4 kA **Id :** 66 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU

. 1	AU	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 1	Général	IS	4/0	125	125								
. 1	DJ01	Dj	4/3	10	10	C		6					
. 1	DJ03 PC	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 4	DJ04/07/08/09	DDR	2/1	10	10	C	300	4.5					
. 4	DJ5/6/10/44	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 35	DJ11 à DJ46	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					

➢ Armoire EL 20.373

Ik3 max : 35 kA **Ik1 max :** 20.8 kA **Id :** 67 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** Armoire EL 20.113

. 1	Général	IS	4/0	32	32								
. 1	TR	Dj	3/3	16	16	D		6					
. 1	D01	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 3	Divers	Dj	2/2	3	3	U		6					
. 1	Secondaire	Dj	4/4	10	10	C		10					
. 1	PC radiologie 2X32A (condamnée)	DDR	2/2	32	32	C	30	4.5	U1000R 2V		1x6	6	6
. 2	D8/D10	Dj	2/2	16	16	C		6					
. 1	D9	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 4	PC + Attente	Dj	2/2	16	16	U		6					

➢ Armoire EL.20.2474

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 68 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	IS	2/0	32	32								
. 2	COF 085	Dj	2/2	16	16	C		10					

➢ TD EL 20.2475

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 69 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :**

. 1	Général	Dj	4/4	10	10	C		10					
. 2	NI	Dj	2/1	10	10	D		6					

NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Plateau endoscopie 0D4001/COQ104/105/106/)

➢ Armoire EL.20.1707

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 2.2 kA	**Ik1 max :** 1.1 kA				**Id :** 175 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.103								
. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	AU	DDR	2/2	6	6	C	300	6					
. 2	D1/D2	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 4	D3/D4/D6/D9	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	URA	DDR	2/2	6	6	C	300	6					
. 1	PC D5	DDR	2/2	32	32	C	30	6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 5	D8/10/11/12/13	DDR	2/2	10	10	D	300	6					
. 1	Général	IS	4/0	40	40								
. 1	AU	DDR	2/2	6			300						
. 2	D1/D7	Dj	2/2	10	10	C		6					
. 12	D2/3/4/6/8/9/10/11/14/15/16/17	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
. 1	D5 Libre	DDR	4/4	25	25	C	30	6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 2	D12/13	DDR	2/2	10		C	300	6					
➢ **Armoire EL.20.2923**													
Ik3 max : 2.8 kA	**Ik1 max :** 0.8 kA				**Id :** 176 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	2/0	40	40								
. 1	AU	DDR	2/2	6	6	C	300	6					
. 1	PC	DDR	2/2	16	16	B	30	6					
. 2	PC murale C0Q102	DDR	2/2	16	16	B	30	6					
. 1	Fluides médicaux	DDR	2/2	10	10	C	300	6					
. 2	Fluides médicaux	DDR	2/2	16	16	C	300	6					
NIVEAU 0 ADV - ZONE D4 - Circulation ADV/COF092													
➢ **TD EL 20.2471**													
Ik3 max : 2.2 kA	**Ik1 max :** 1.1 kA				**Id :** 177 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.113								
. 1	Général P	IS	2/0	32	32								
. 1	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 1	Prise de courant	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Général NP	IS	4/0	63	63								
. 2	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 3	Prise de courant	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
. 1	Prise de courant 32A	DDR	2/1	32	32	C	30	6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
➢ **TD EL 20.2472**													

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 2.2 kA	**Ik1 max :** 1.1 kA				**Id :** 178 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :** Armoire EL 20.113								
. 1	Général	IS	4/0	63									
. 3	Eclairage	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
. 14	PC	DDR	2/2	16	16	C	30	20					
. 1	PC 32 A	DDR	2/2	32	32	C	30	10	U1000R 2V		1x6	6	6
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local IRM													
➢ **TD EL 20.3348**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 179 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	16	NV								
.. 5	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6					
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Local technique													
➢ **Coffret machine IRM**													
Ik3 max : 30.5 kA	**Ik1 max :**				**Id :** 180 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	4/0	200	200								
➢ **Coffret climatisation**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 181 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	Dj	4/4	63	63	C		10					
. 4	D1 à D4	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	DVR	Dj	2/2	32	32	C		10	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	D5	Dj	4/4	16	16	C		10					
. 2	Cmde clim/ défaut GF	Dj	2/2	2	2	C		10					
. 2	D7/D8	Dj	2/2	3	3	D		10					
. 2	D9/D10	Dj	2/2	3	3	D		10					
➢ **TD EL 20.3349**													
Ik3 max :	**Ik1 max :**				**Id :** 182 kA					**F :** 0.8			
Référence client :					**Armoire amont :**								
. 1	Général	IS	2/0	63	63								
. 1	Q1 TD Cage EL 20.3348	Dj	2/2	20	20	C		10					
. 2	ECL Q2/Q3	DDR	2/1	10	10	C	300	6					
NIVEAU 0 ADV - ZONE D5 - Couloir intérieur 0D501/0D502													
➢ **ARMOIRE GENERALE EL.20.2460**													

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
Ik3 max : 24.8 kA	**Ik1 max :** 13.8 kA	**Id :** 183 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :**											
. 1	Général	IS	4/0	400									
. 1	Général éclairage + PC	Dj	4/4	63	63	C		50					
. 7	Eclairage	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 13	Q9 à Q21 PC	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 3	Q34BBadgeuse + Q25/Q26/Q27/Q32	Dj	2/2	10	10	C		10					
. 3	Chauffe eau Q28 + CNV Q30/Q31	Dj	2/2	16	16	C		10					
. 1	Q40	Dj	2/2	6	6	C		10					
. 1	Fluide Q29	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	PC bureau médecine - 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Q22 IRM	Dj	4/4	175	175	700		36	U1000R 2V		1x50	50	50
. 5	PC contrôle Q36 à Q41	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Groupe froid	DDR	4/4	100	100	C	100	36					
. 5	PC Q38 à Q43	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	TD CLIM LT Q23	Dj	4/4	50	50	C		50	U1000R 2V		1x10	1x10	1x10
. 1	Eau glacé groupe ext Q24	Dj	4/4	50	50	C		50					
. 1	TD LT IRM	Dj	2/2	40	40	C		6	U1000R 2V		1x6	1x6	1x6
. 1	Q42 GF 34.128	DDR		100	100	1000	300	36	U1000R 2V		1x50	1x50	1x50
. 1	Q43/Q42	DDR	2/2	16	16	C	30	6					
➢ **ARMOIRE CIRCUITS ONDULES EL.20.2461**													
Ik3 max :	**Ik1 max :** 0.37 kA	**Id :** 184 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :**											
. 1	Général	Dj	2/2	32	32	C		10					
. 7	départs PC - 7D - 2X16A	DDR	2/2	16	16	C	30	10					
. 1	Q7	Dj	2/2	16	16	C		10					
NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Poste de garde													
➢ **TD EL 20.3912**													
Ik3 max : 2.5 kA	**Ik1 max :** 1.2 kA	**Id :** 185 kA								**F :** 0.8			
Référence client :		**Armoire amont :** Réseau interne secteur CHU											
. 1	Général	IS	4/0	63	63								
. 1	BAES	Dj	2/1	10	10	C		4.5					
. 1	Eclairage 1	DDR	2/1	10	10	C	30	4.5					
. 1	Eclairage 2	DDR	2/1	10	10	C	300	4.5					
. 8	Prise de courant	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 5	Alim barrière	DDR	2/1	10	10	C	300	4.5					
. 2	Réserve	DDR	2/1	10	10	C	300	4.5					

Quantité	Désignation circuits	Dispositif de protection							Canalisations				
		Type	Nbre Pôle	Calibre In (A)	Surcharge Ith (A)	Mg (1)	IΔn (mA) (2)	PdC (kA)	Type	Iz / F	Section (mm²)		
											Phase	Neutre	PE
. 1	Clim	DDR	2/1	16	16	D	300	4.5					
. 2	Alim D21/D23	DDR	2/1	16	16	C	300	4.5					
. 2	Alim D22/D24	DDR	2/1	16	16	C	30	4.5					
. 1	Eclairage ext	Dj	4/3	40	40	C		6					
. 1	cmde ecl ext	Dj	2/1	10	10	C		6					
. 6	Eclairage ext	DDR	2/1	20	20	B	300	4.5					
. 1	Eclairage ext	DDR	2/1	10	10	B	300	6					

NIVEAU 0 ADV - EXTERIEUR - Extérieur poste de garde

➢ Barriere

Ik3 max : **Ik1 max :** **Id :** 186 kA **F :** 0.8

Référence client : **Armoire amont :** TD EL 20.3912

. 4	PC	DDR	2/1	16	16	C	30	6

(1)***Mg**: magnétique* (2)***IΔn**: sensibilité différentielle mA*

Significations des abréviations utilisées			
In: Intensité nominale	**Ik :** Intensité de court-circuit	**Iz :** Intensité admissible	**Ith :** Réglage du dispositif de protection
Id : Intensité de défaut phase/terre	**PdC :** Pouvoir de coupure	**F :** Facteur de correction	**Nbre pôle :** Nombre de pôle coupé/protégé
Ph/N : Phase / Neutre	**Ph/N :** Phase / Neutre	**PE :** Conducteur de protection	**PSNE :** Protection Surcharge non exigée
PI : Protection Intégrée	**IS :** Interrupteur sectionneur	**IF :** Interrupteur fusible	**ISF :** Interrupteur sectionneur fusible
S : Sectionneur	**SF :** Sectionneur fusible	**Fu** : Fusibles	**IDR :** Interrupteur Différentiel
INV : Inverseur	**Dj :** Disjoncteur	**DDR** : Disjoncteur Différentiel	**DDA :** Dispositif de Déconnexion Auto
RT : Relais Thermique	**RE :** Relais Electronique	**RM :** Relais Magnétique	**RMT :** Relais Magnétothermique
C : Contacteur	**DC :** Discontacteur	**RD :** Relais différentiel	**Xa/b :** a pôles coupés, b pôles protégés
Mg: magnétique	**IΔn**: sensibilité différentielle mA	**FL :** Filiation	

Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.
Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

Résistance des Prises de terre

- **Etendue :** La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie :**
  Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée.
  Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

Type de réseau	Valeur Id (A) HT	Valeur maximum prise de terre				Masses BT TT (Ohm)
		TNR – ITR (Ohm)	TTS (Ohm)			
			U_{tp} = 2 kV	U_{tp} = 4 kV	U_{tp} = 10 kV	
Aéro-souterrain	40	26	30	30	30	50 / I Delta n
	150	6	10	24	30	
	300	3	5	12	30	
Souterrain	1000	1	1	3	10	

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaire à cette exigence.
Utp : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique

Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue : Les mesures de continuité sont effectuées :**
  - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
    - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
    - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
  - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
  - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre , d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
  - **En basse tension :**
    La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales.
    Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
  - **En haute tension :**
    En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles.
    La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs : milli-ohm ou ohm.**
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue :** Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie :** La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites :** 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U<= 230V, 0,40 Mégohm pour U>230V.
- **Unité des valeurs :** Mégohm

Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue :** L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie :** Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites :** Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs :** kOhm

Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue :** L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie :** L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites :** Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs :** mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).
La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.
Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDIT (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sureté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
  - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
  - protection des biens et de l'environnement
  - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.
Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité.
En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.
De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défectuosités sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

Sont exclus du champ de la vérification :

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
  - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
  - les schémas complets et à jour,
  - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
  - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.
Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.
Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établit et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.
Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
  - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
  - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
  - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :
    La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client.
    Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
  - Essais des dispositifs différentiels :
    L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
  - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :
    L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
  - Coupure décalées :
    En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.
Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.
A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.
Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.
Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.
Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.
Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.
Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.
Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui à émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure(1) doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.
Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.
(1) *Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d' installations*

7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles défectuosités pouvant apparaître entre deux vérifications.
Les défectuosités relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.