


-  Rampe en bois
-  Escalier en bois
-  Sol souple / moquette dalle teinte A
-  Sol souple / moquette dalle teinte B
-  Carrelage 30 x 30
-  Rampe + dalle béton désactivé à créer




-  Faux plafond démontable 60 x 60
-  Traitement phonique
-  Plafond coupe CF 1H
-  Traitement phonique périphérie des cloisons



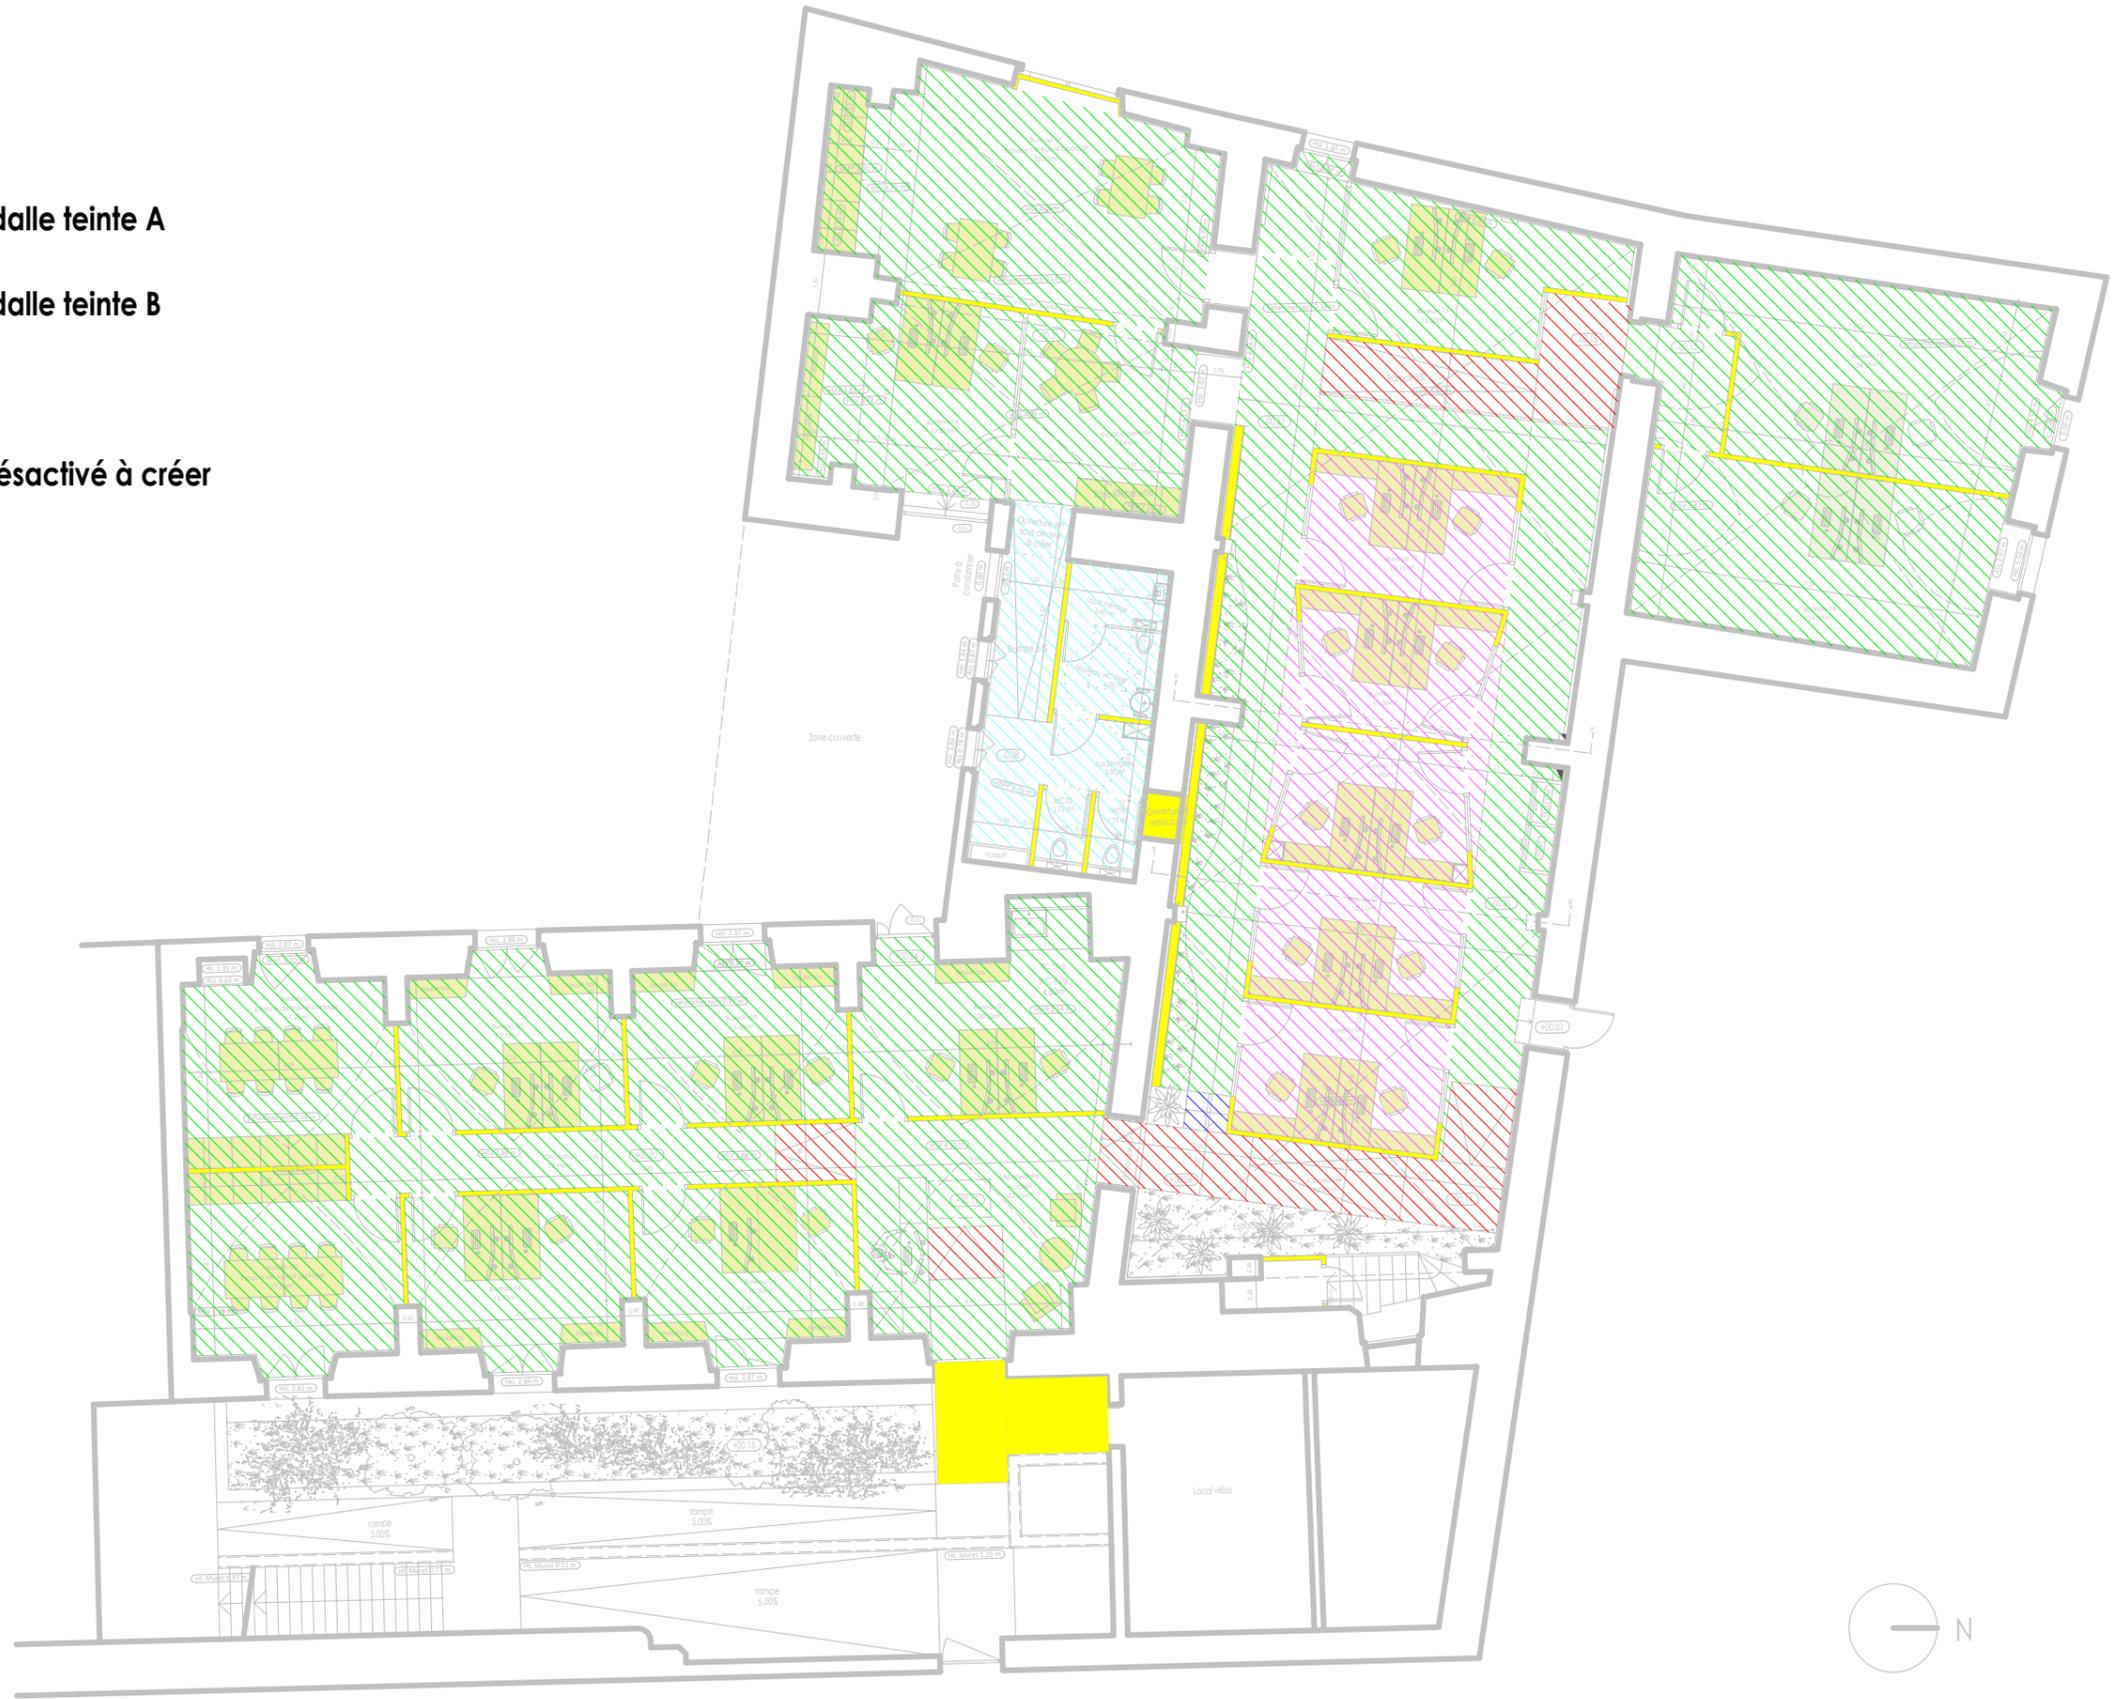

PIN.01

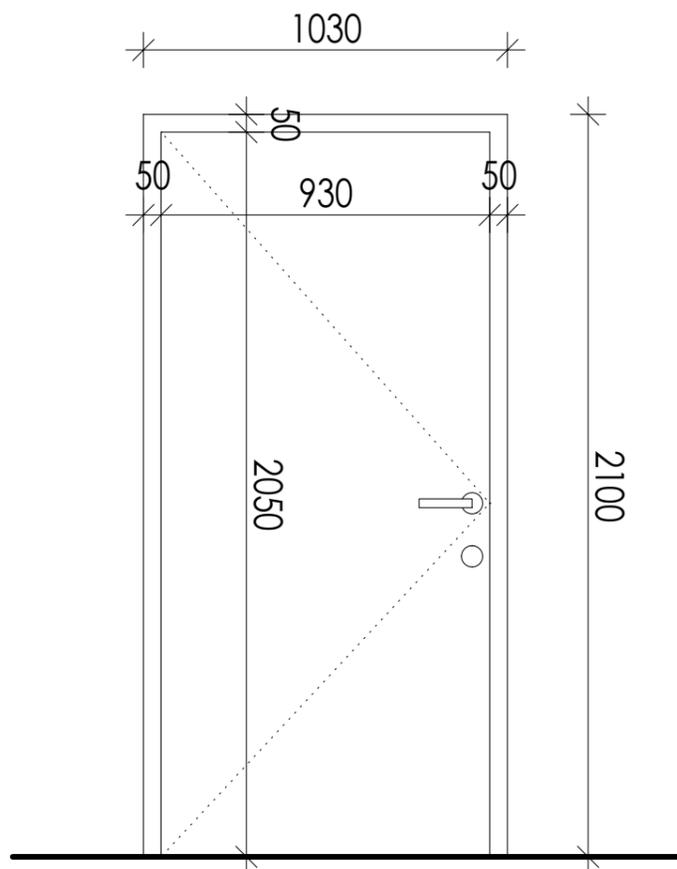

CARACTERISTIQUES

- Porte stratifié âme pleine
- L.1030 x H.2100mm hors tout
- Largeur de passage mini : 90cm
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc crème RAL 9010 MAT

SUPPORT


- Pose dans cloison modulaire 75 mm
- Ossature aluminium tubulaire
- Double panneaux de 12 mm

LOCALISATION


- Bureaux selon repérage plans

QUANTITE

11 unités

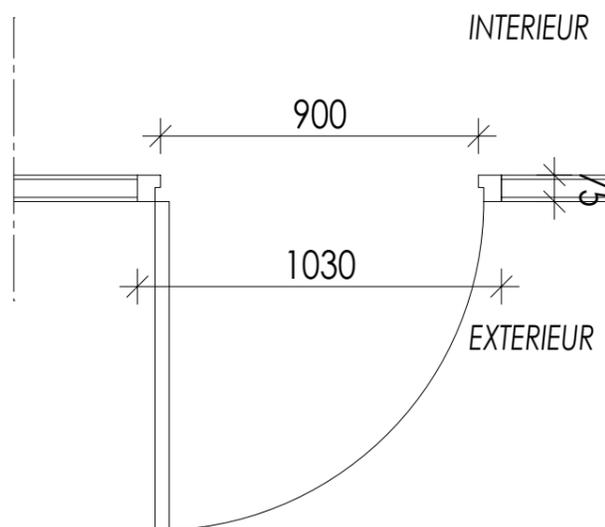

PIN.02

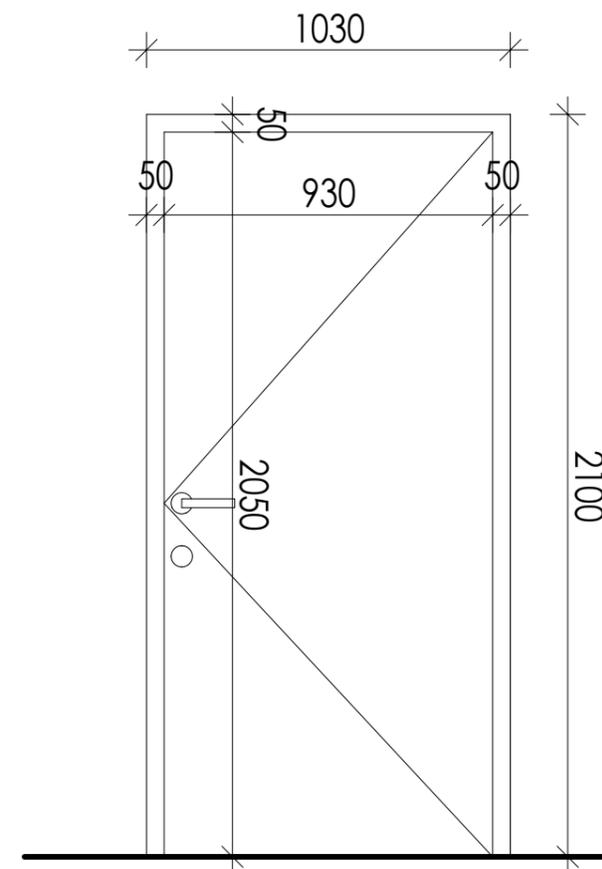

CARACTERISTIQUES

- Cadre dormant bois
- Porte âme pleine en bois
- Sens d'ouverture = poussant gauche
- L.1030 x H.2100mm hors tout
- Largeur de passage mini : 90 cm
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Bouton moleté intérieur

FINITION

- Coloris : Blanc crème RAL 9010

SUPPORT


- Pose dans cloison en placoplatre 98/48

LOCALISATION

- WC 01 - 02 et WC PMR


QUANTITE

4 unités

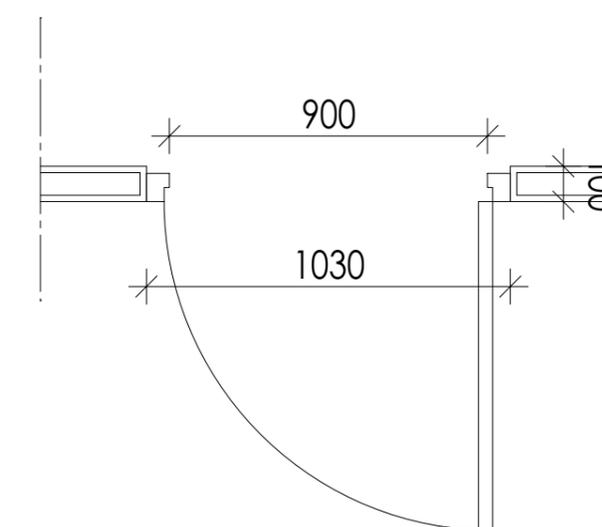

Détails de principe basé sur les plans architecturaux. Ce carnet de détails ne constitue pas un plan d'exécution. L'entreprise reste responsable de la production des plans d'exécution et d'atelier.

PIN.03

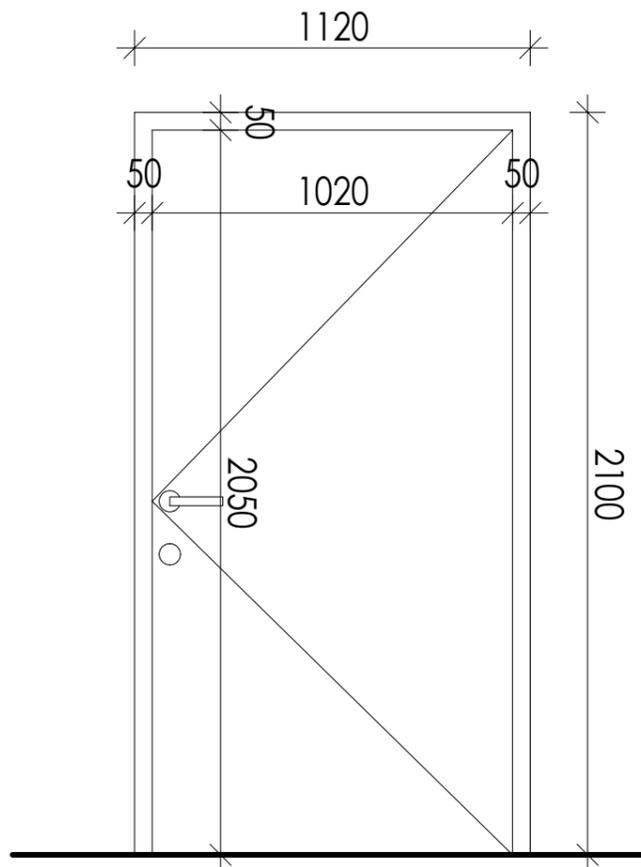

CARACTERISTIQUES

- Cadre dormant bois
- Porte âme pleine en bois
- Sens d'ouverture = poussant droit
- L.1120 x H.2040 mm hors tout
- Largeur de passage mini : 90 cm
- 3 paumelles minimum
- Cylindre sur organigramme
- Béquille double face

FINITION

- Coloris : Blanc crème RAL 9010

SUPPORT


- Pose entre doublage existant

LOCALISATION

- Bureau 17


QUANTITE

1 unité

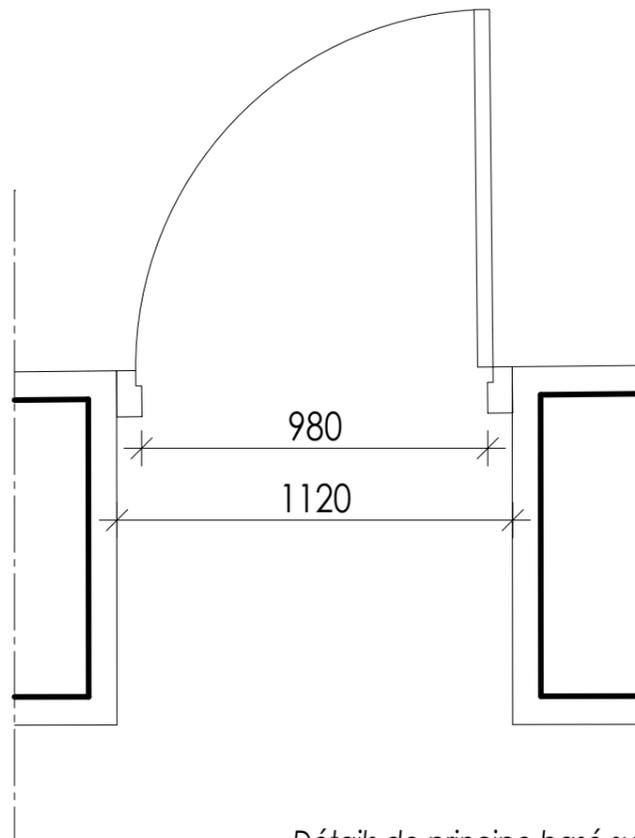

Détails de principe basé sur les plans architecturaux. Ce carnet de détails ne constitue pas un plan d'exécution. L'entreprise reste responsable de la production des plans d'exécution et d'atelier.

PIN.04

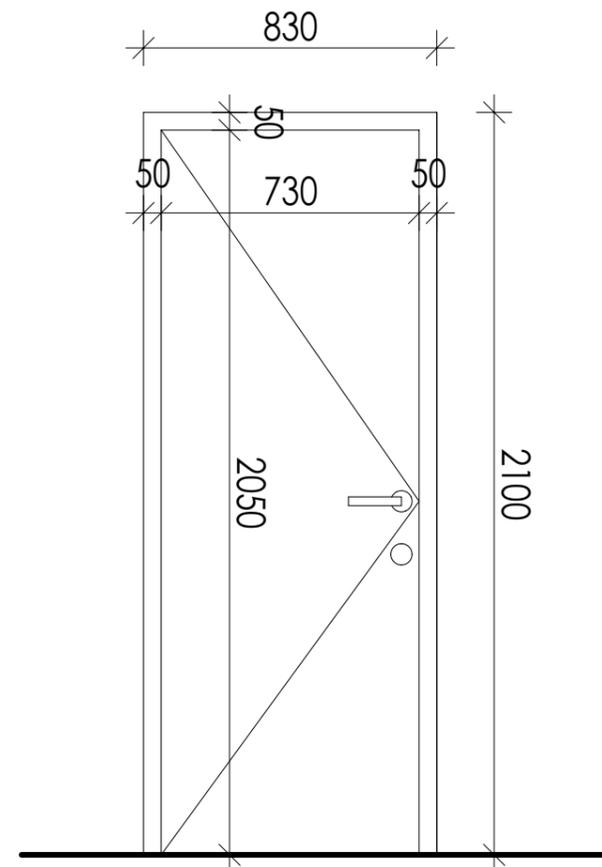

CARACTERISTIQUES

- Cadre dormant bois
- Porte âme pleine en bois COUPE FEU 1H
- Sens d'ouverture = tirant gauche
- L.830 x H.2100mm hors tout
- Largeur de passage mini : 70 cm
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc crème RAL 9010

SUPPORT


- Pose dans cloison en placoplâtre 98/48 coupe feu 1H

LOCALISATION

- En haut de l'escalier

QUANTITE

1 unité

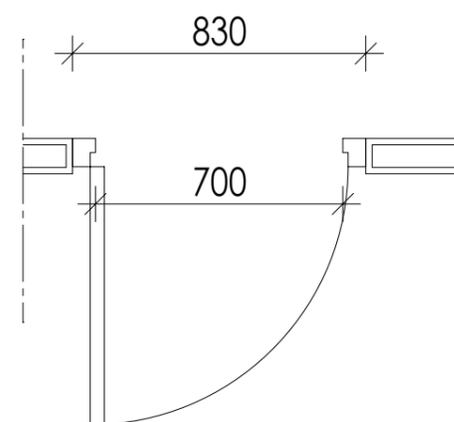

MIN.03

CARACTERISTIQUES

- Remplissage vitrage clair double vitrage
- 2 chassis fixes + 1 Porte pleine 1 vantail
- Dimensions ensemble: L.3270 x H.2300mm hors tout
- Largeur de passage porte minimum : 90cm
- Porte poussant droit
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc RAL 9010 MAT

SUPPORT

- Cloison 75 mm avec finition sans couvre joints intermédiaire
- Ossature aluminium tubulaire
- double panneaux de 12 mm

LOCALISATION

- Bureau 13

QUANTITE

- 1 unité

MIN.02

CARACTERISTIQUES

- Remplissage vitrage clair double vitrage
- 1 chassis fixe + 1 Porte pleine 1 vantail
- Dimensions ensemble: L.2100 x H.2300mm hors tout
- Largeur de passage porte minimum : 90cm
- Porte poussant droit
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc RAL 9010 MAT

SUPPORT

- Cloison 75 mm avec finition sans couvre joints intermédiaire
- Ossature aluminium tubulaire
- double panneaux de 12 mm

LOCALISATION

- Bureau 08-09-10-11 et 12

QUANTITE

- 5 unités

MIN.01

CARACTERISTIQUES

- Remplissage vitrage clair double vitrage
- 1 chassis fixe + 1 Porte pleine 1 vantail
- Dimensions ensemble: L.2100 x H.2300mm hors tout
- Largeur de passage porte minimum : 90cm
- Porte poussant gauche
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc RAL 9010 MAT

SUPPORT


- Cloison 75 mm avec finition sans couvre joints intermédiaire
- Ossature aluminium tubulaire
- double panneaux de 12 mm

LOCALISATION


- Bureau 08-09-10-11 et 12


QUANTITE

- 5 unités

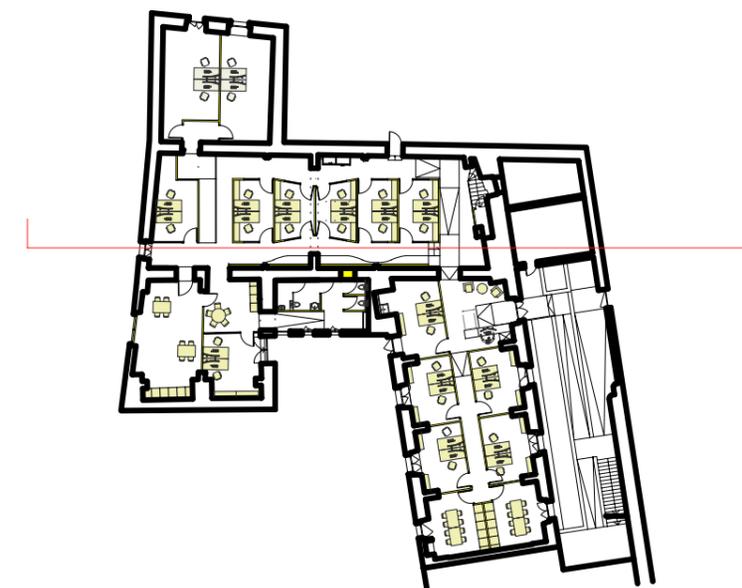

Plan de repérage du trait de coupe

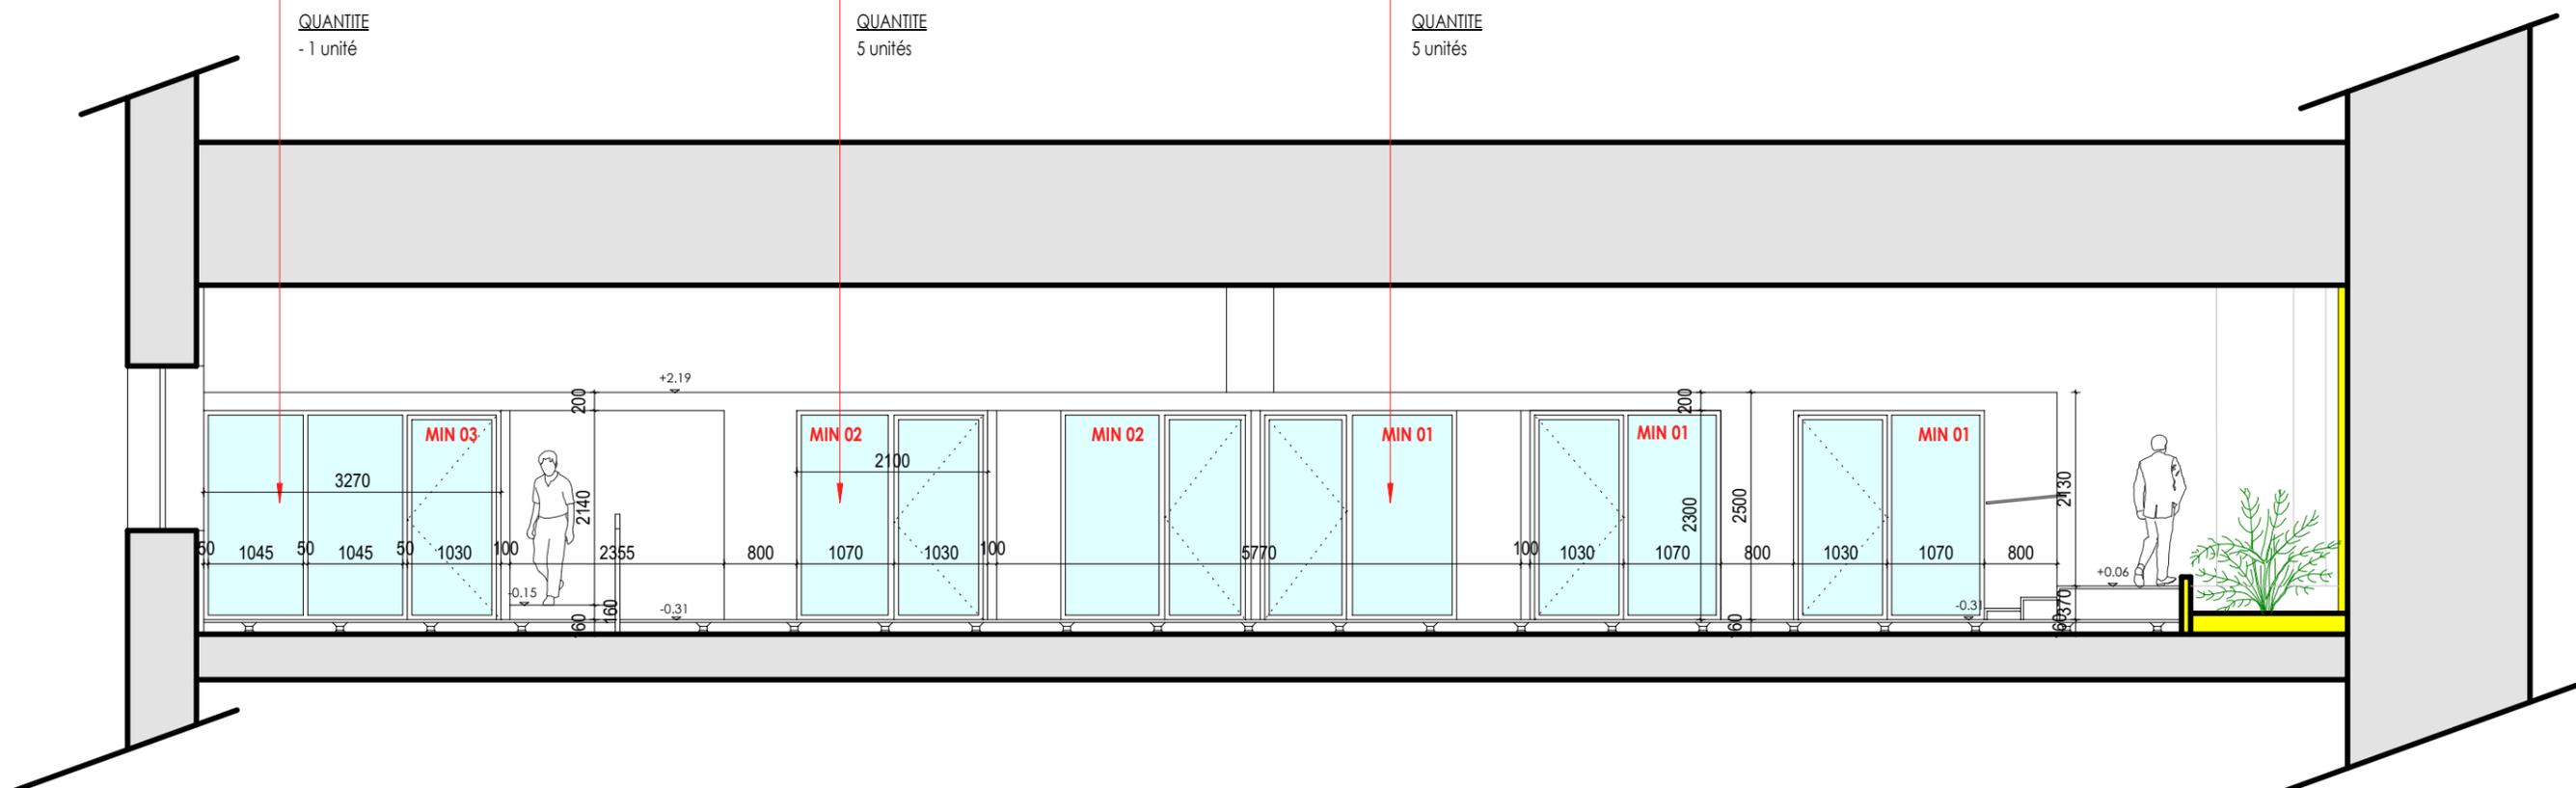

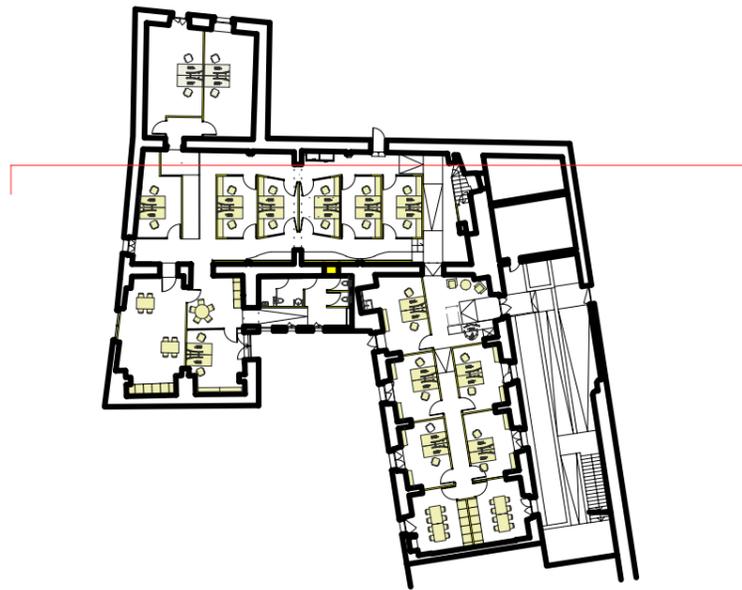

Plan de repérage du trait de coupe

MIN.02

CARACTERISTIQUES

- Remplissage vitrage clair double vitrage
- 1 chassis fixe + 1 Porte pleine 1 vantail
- Dimensions ensemble: L.2100 x H.2300mm hors tout
- Largeur de passage porte minimum : 90cm
- Porte poussant droit
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc RAL 9010 MAT

SUPPORT

- Cloison 75 mm avec finition sans couvre joints intermédiaire
- Ossature aluminium tubulaire
- double panneaux de 12 mm

LOCALISATION

- Bureau 08-09-10-11 et 12

QUANTITE

- 5 unités

MIN.01

CARACTERISTIQUES

- Remplissage vitrage clair double vitrage
- 1 chassis fixe + 1 Porte pleine 1 vantail
- Dimensions ensemble: L.2100 x H.2300mm hors tout
- Largeur de passage porte minimum : 90cm
- Porte poussant gauche
- 3 paumelles minimum
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point
- Ouverture par CLÉ

FINITION

- Coloris : Blanc RAL 9010 MAT

SUPPORT

- Cloison 75 mm avec finition sans couvre joints intermédiaire
- Ossature aluminium tubulaire
- double panneaux de 12 mm

LOCALISATION

- Bureau 08-09-10-11 et 12

QUANTITE

- 5 unités

MIN.04

CARACTERISTIQUES

- Remplissage vitrage clair double vitrage
- 1 chassis fixe vitré
- Dimensions ensemble: L.1453 x H.2140 mm hors tout

FINITION

- Coloris : Blanc RAL 9010 MAT

SUPPORT


- Cloison 75 mm avec finition sans couvre joints intermédiaire
- Ossature aluminium tubulaire
- double panneaux de 12 mm

LOCALISATION

- Bureau 13

QUANTITE

- 1 unités

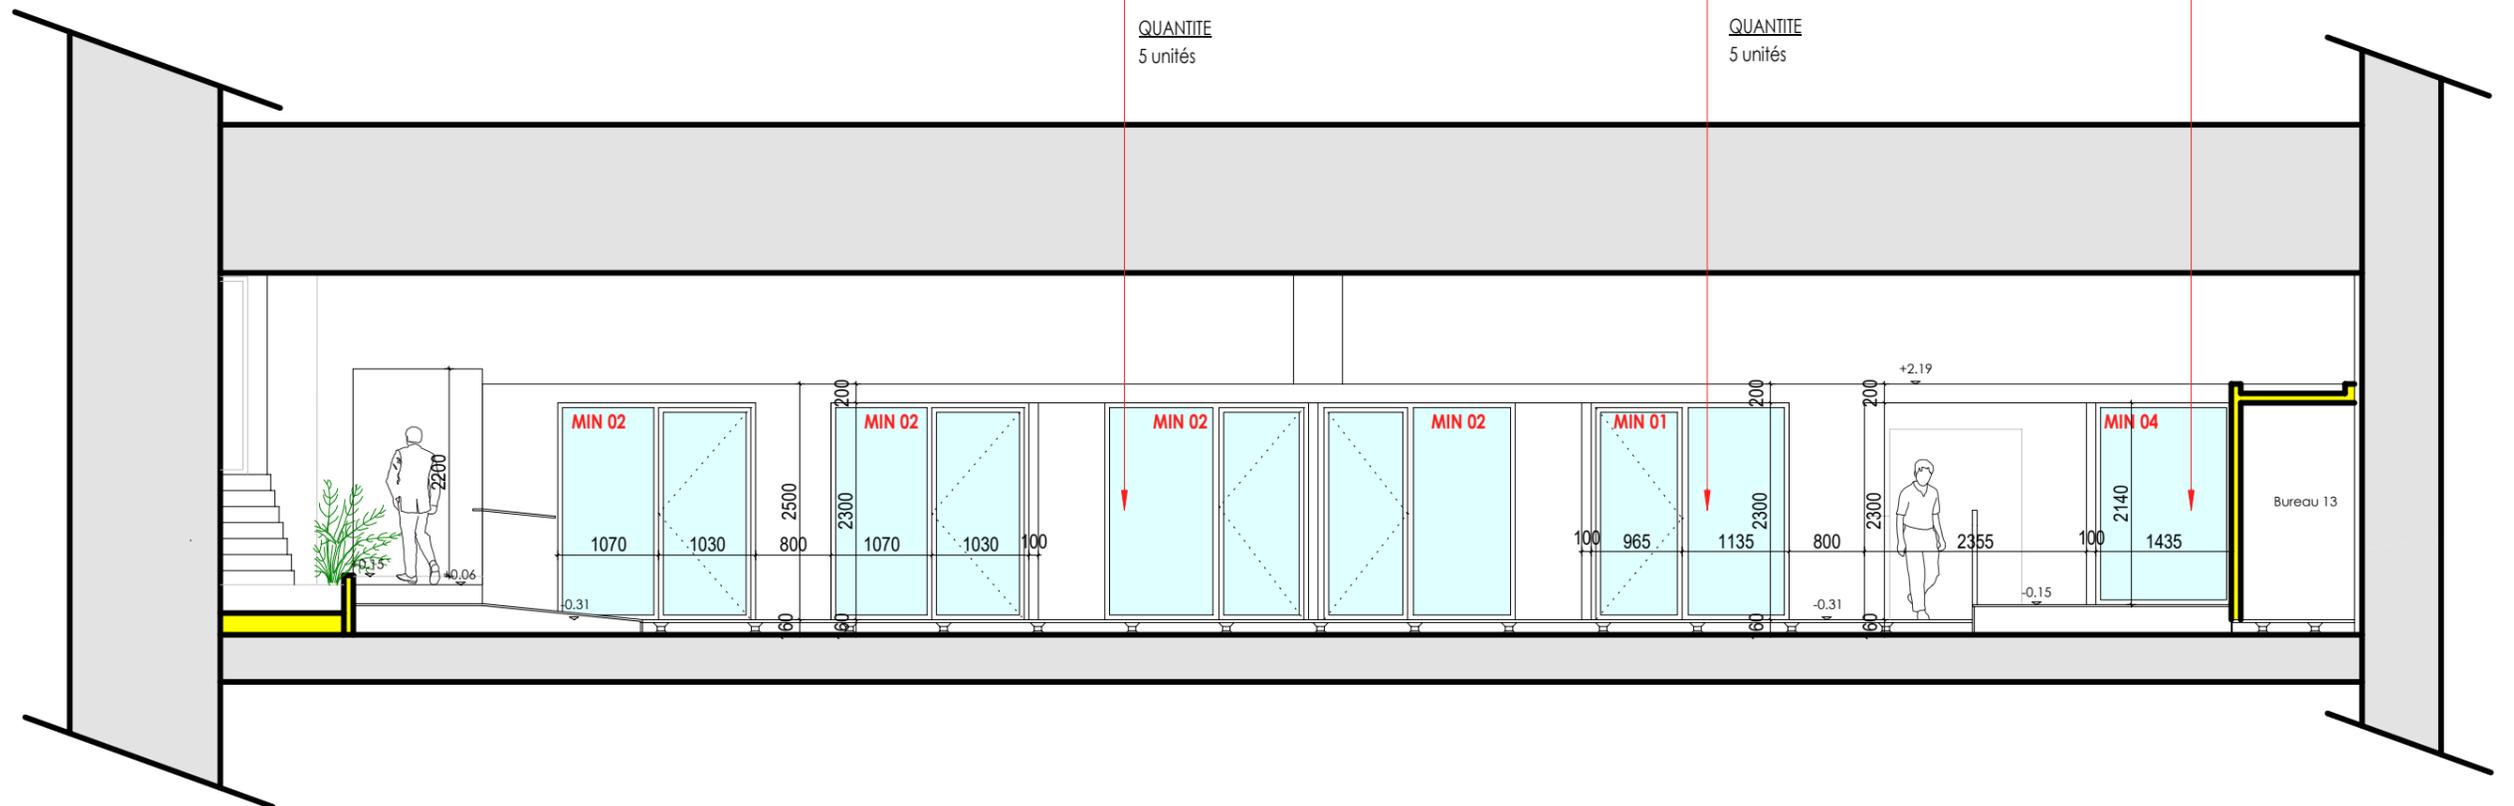

MIN05



CARACTERISTIQUES

- Remplissage double vitrage acoustique
- Un ouvrant vitrée avec imposte fixe.
- Trois chassis fixes
- L.3960mm x H.2700mm hors tout
- Béquille double face
- Cylindre sur organigramme
- Serrure 1 point

FINITION

- Coloris : Blanc crème RAL 9010

SUPPORT

- Intégré dans cloison modulaire

LOCALISATION

- Séparatif bureau / cafétéria


QUANTITE

1 unité

Détails de principe basé sur les plans architecturaux. Ce carnet de détails ne constitue pas un plan d'exécution. L'entreprise reste responsable de la production des plans d'exécution et d'atelier.

MIN06

5.75

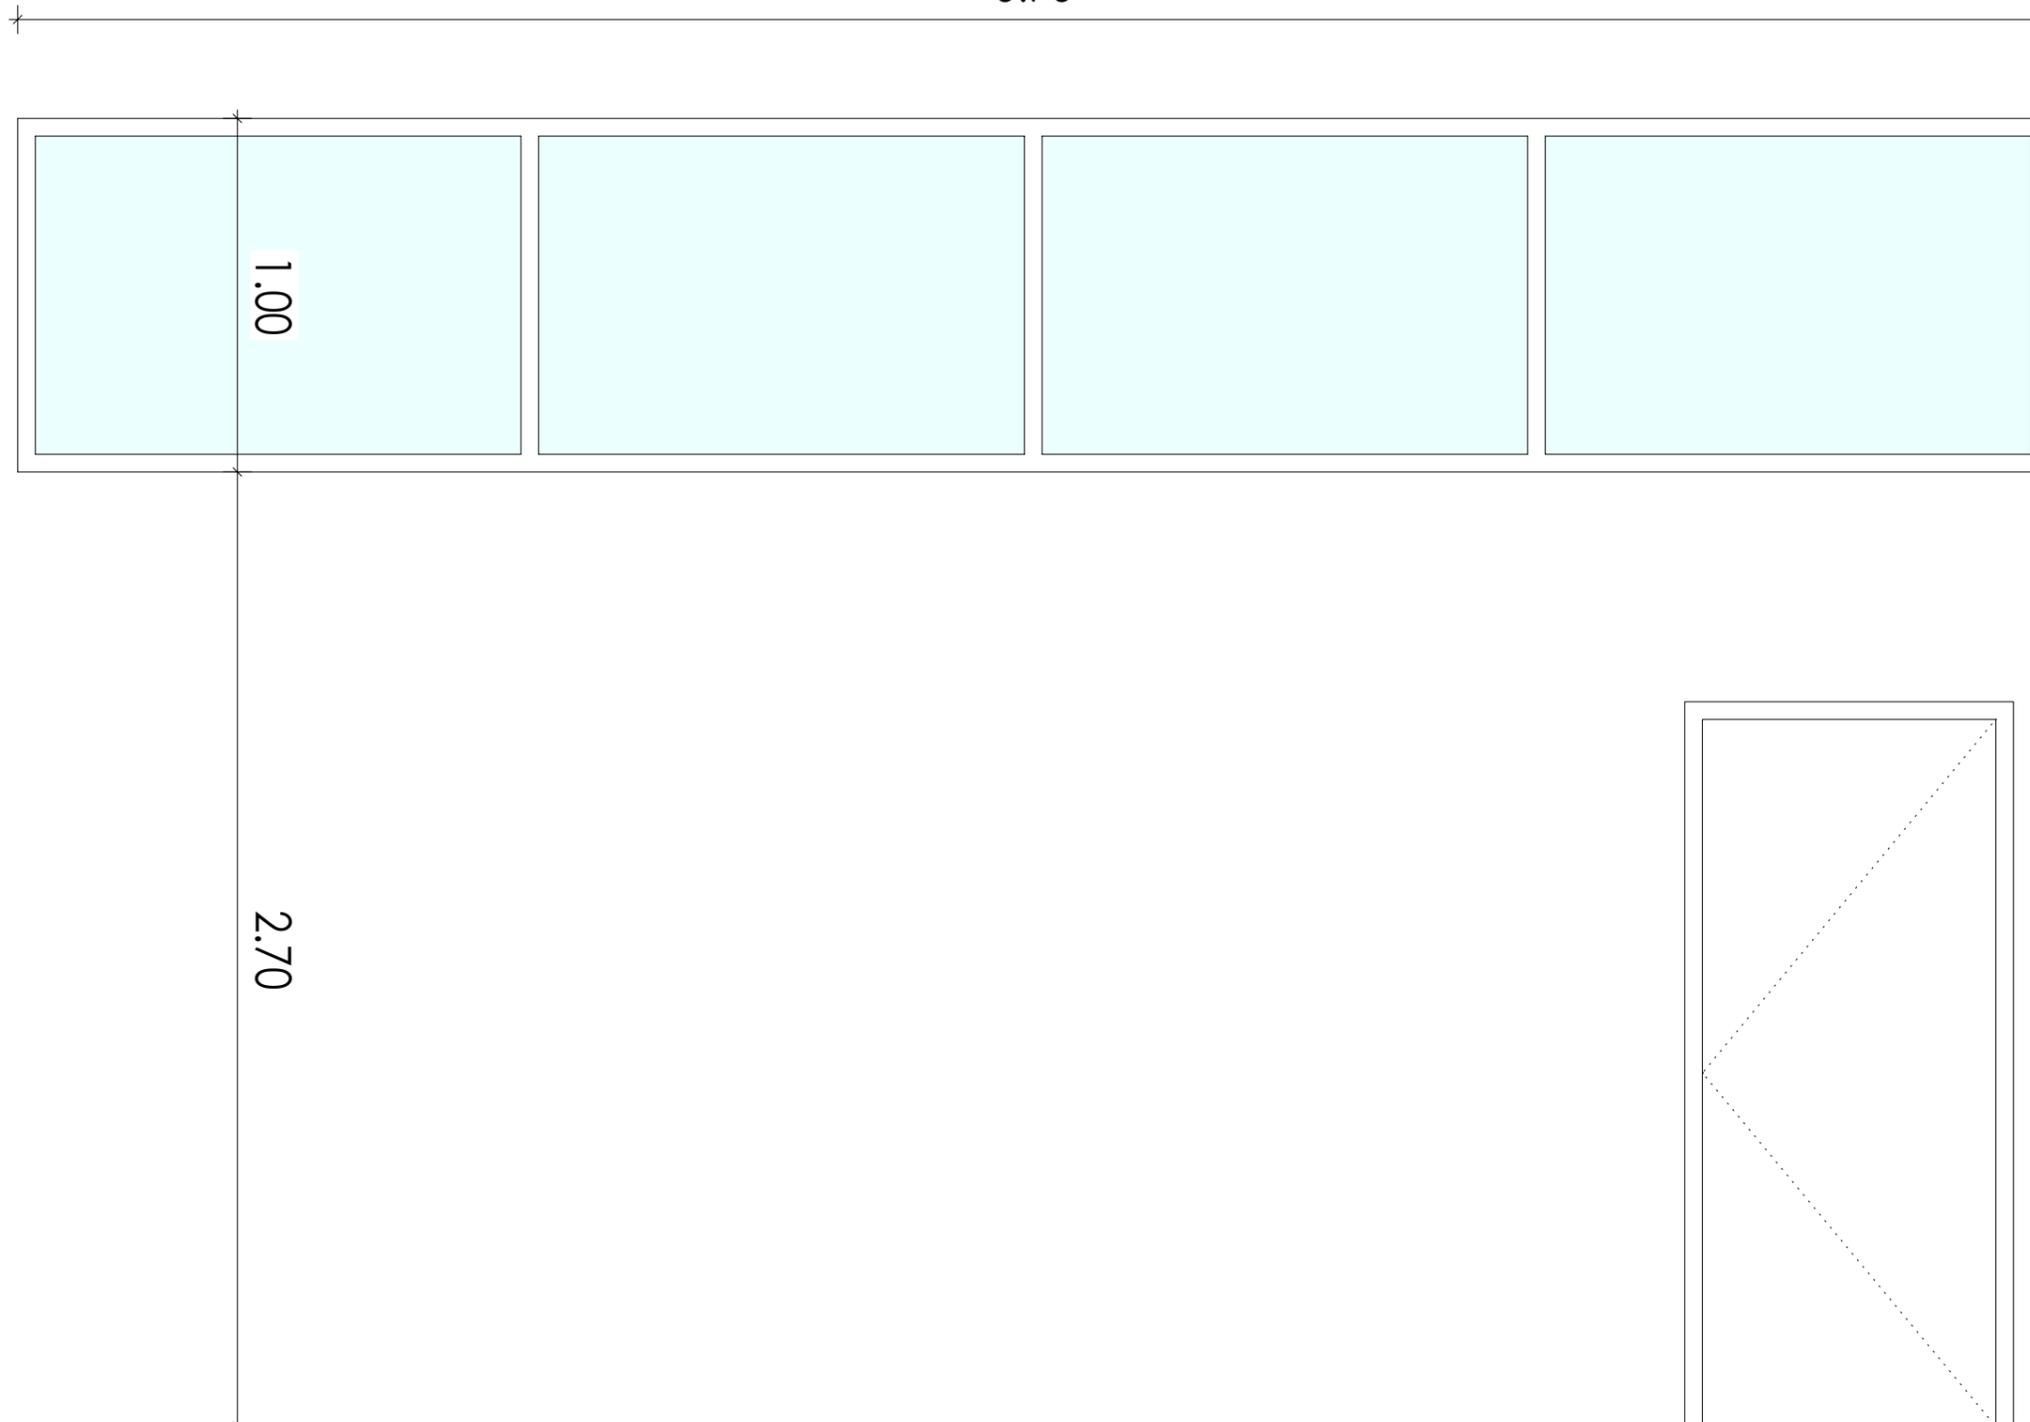

1.00

2.70

CARACTERISTIQUES

- Remplissage double vitrage acoustique
- Chassis fixe
- L.5750mm x H.1000mm hors tout
- Allège 2700mm

FINITION

- Coloris : Blanc crème RAL 9010

SUPPORT

- Intégrée dans cloison modulaire

LOCALISATION

- Séparatif bureau 17 / 16

QUANTITE

1 unité

Détails de principe basé sur les plans architecturaux. Ce carnet de détails ne constitue pas un plan d'exécution. L'entreprise reste responsable de la production des plans d'exécution et d'atelier.