



- Légende**
- Voirie
  - Accès
  - Trottoir
  - Haie
  - Espace vert
  - Noue
  - Noue RD
  - Surélargissement en béton désactivé
  - Bordure T2
  - Caniveau CS2
  - Caniveau épuratoire avec substrat + géotextile + caniveau béton 30 x 30 sous le caniveau épuratoire
  - Volige
  - Réseaux EU supprimés
  - Réseaux EU à créer Ø160 PVC CR8
  - Réseaux EU à créer Ø150 ou 200 Fonte
  - Refoulement EU à créer Ø63 en PEHD
  - Regard de visite EU
  - Boîte de branchement EU
  - Réseaux télécom abandonnés
  - Réseaux télécom conservés
  - Réseaux télécom à créer 3042/45 et 2060 (réseau principal) - 2042/45 (branchements / dessertes hangars et DREAL / 3042/45 desserte lotissement d'habitation)
  - Réseaux Fibre PEHD bande blanche ou verte à créer 4050 (réseau principal) et 2050 (branchements et DREAL)
  - L2T (avec logo Orange)
  - L1T (avec logo Orange)
  - L2T pour Fibre (sans logo)
  - L1T pour Fibre (sans logo)
  - Réseaux électriques abandonnés
  - Réseaux électriques conservés
  - Fourreaux pour futurs réseaux électriques HTA et BT à créer TPC rouge Ø160 et Ø200 en traversées + câblages par ENEDIS
  - Transformateur à poser (hors marché)
  - Réseaux AEP abandonnés
  - Réseaux AEP conservés
  - Réseaux AEP à créer en fonte Ø150 ou Ø100 ou TPC bleu Ø90 (en traversée pour futur branchement)
  - Réseaux gaz conservés
  - Réseaux gaz à créer (Fourreaux TPC jaune Ø250 et futur branchement Ø110 en traversées) + conduite par GRDF
  - Muret en pierre maçonnées "type PJV"
  - Candélabre
  - Réseaux éclairage à créer "câble 4x25" dans fourreaux
  - TPC rouge Ø63 + cuivre nu 25<sup>2</sup>
  - Arbres à supprimer (hors marché)
  - Merlon de terre
  - Haie haute (hors marché)
  - Laurier palme (hors marché)
  - Signalisation verticale et horizontale : hors marché

CCI AMIENS PICARDIE

Commune de Glisy

Aménagement du secteur AERODROME


ZAC Jules Verne

Maitre d'ouvrage	Maitre d'oeuvre VRD
 COLLEMBES-PICARDIE 4 Boulevard de Beffort 80000 AMIENS Tél: 03.22.82.22.22	 VERDI 50500 Nord de France 9, Rue Hippolyte Denoux 80700 CALAIS Tél: 03.22.84.90.19

Plan des réseaux					N° d'affaire
02-05057					

PHASE	ECHELLE	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	N° du plan
DCE	1/250	F.Ru.	S.Be.	S.Be.	3

DATE	INDICE	MODIFICATIONS
11/03/2024	A	Création du plan PRO
27/03/2024	B	Modifications et corrections CCI
23/07/2024	C	Lancement du DCE

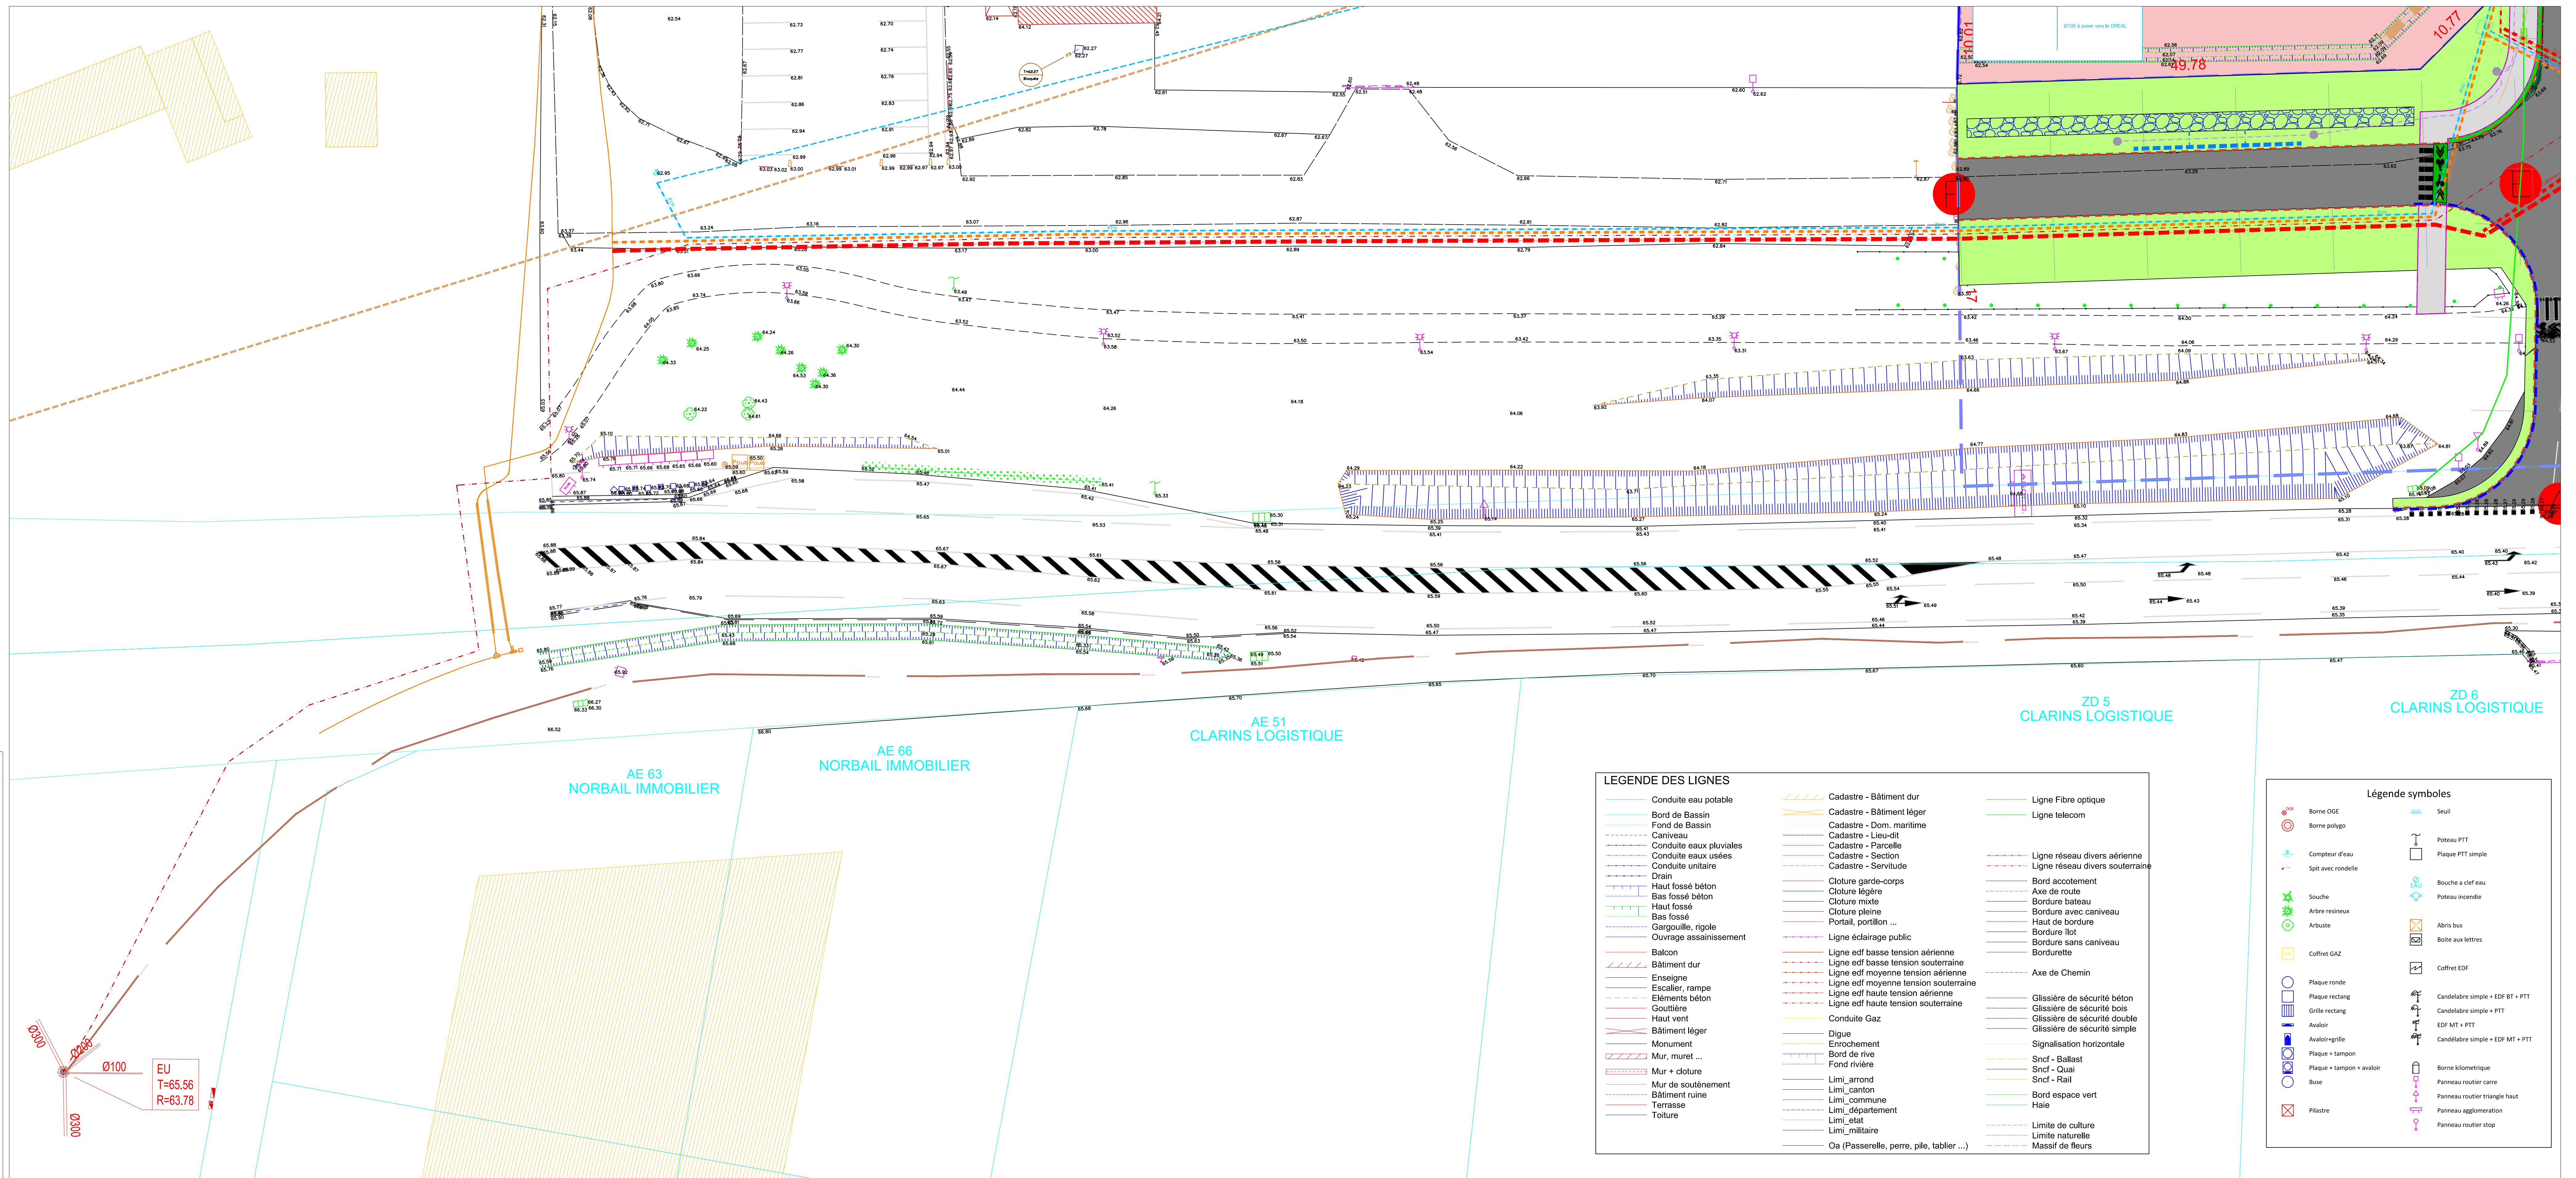

Branchement électrique depuis le réseau existant (cablage par ENEDIS hors marché)

Branchement télécom depuis le réseau existant (cablage hors marché)

- Câblages BT et Télécom Hangars hors marché.  
- Tranchée + fourreaux + grillage (branchement Télécom dans chambre sans fond sur réseau existant)

- Raccordement câble sur coffret existant (hors marché)


Portique existant à déplacer ici

Raccordement Ø200 Fonte sur regard existant

L2T sur réseau existant

com: Poser L3T sur réseau existant  
branchement Lot 3 sur cette chambre

Raccordement par SEA

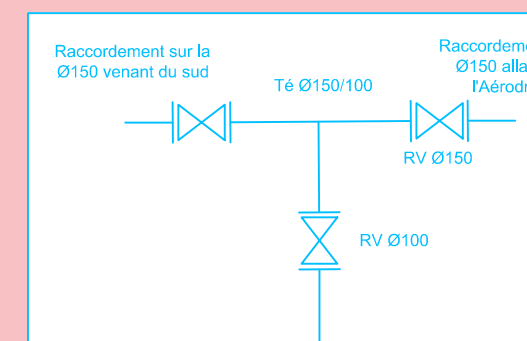

Lot n° 5  
3 256 m2

Lot n°3  
2 993 m2

Lot n°7  
2 269 m2

Lot n°4