

LEGENDE - PLOMBERIE

HORS MARCHÉ

Attente et réseau EU/EV

Réseau Eau froide


Réseau eau chaude

Attente eau froide

Attente eau chaude

Distributeur de savon

Distributeur de d'essui-mains

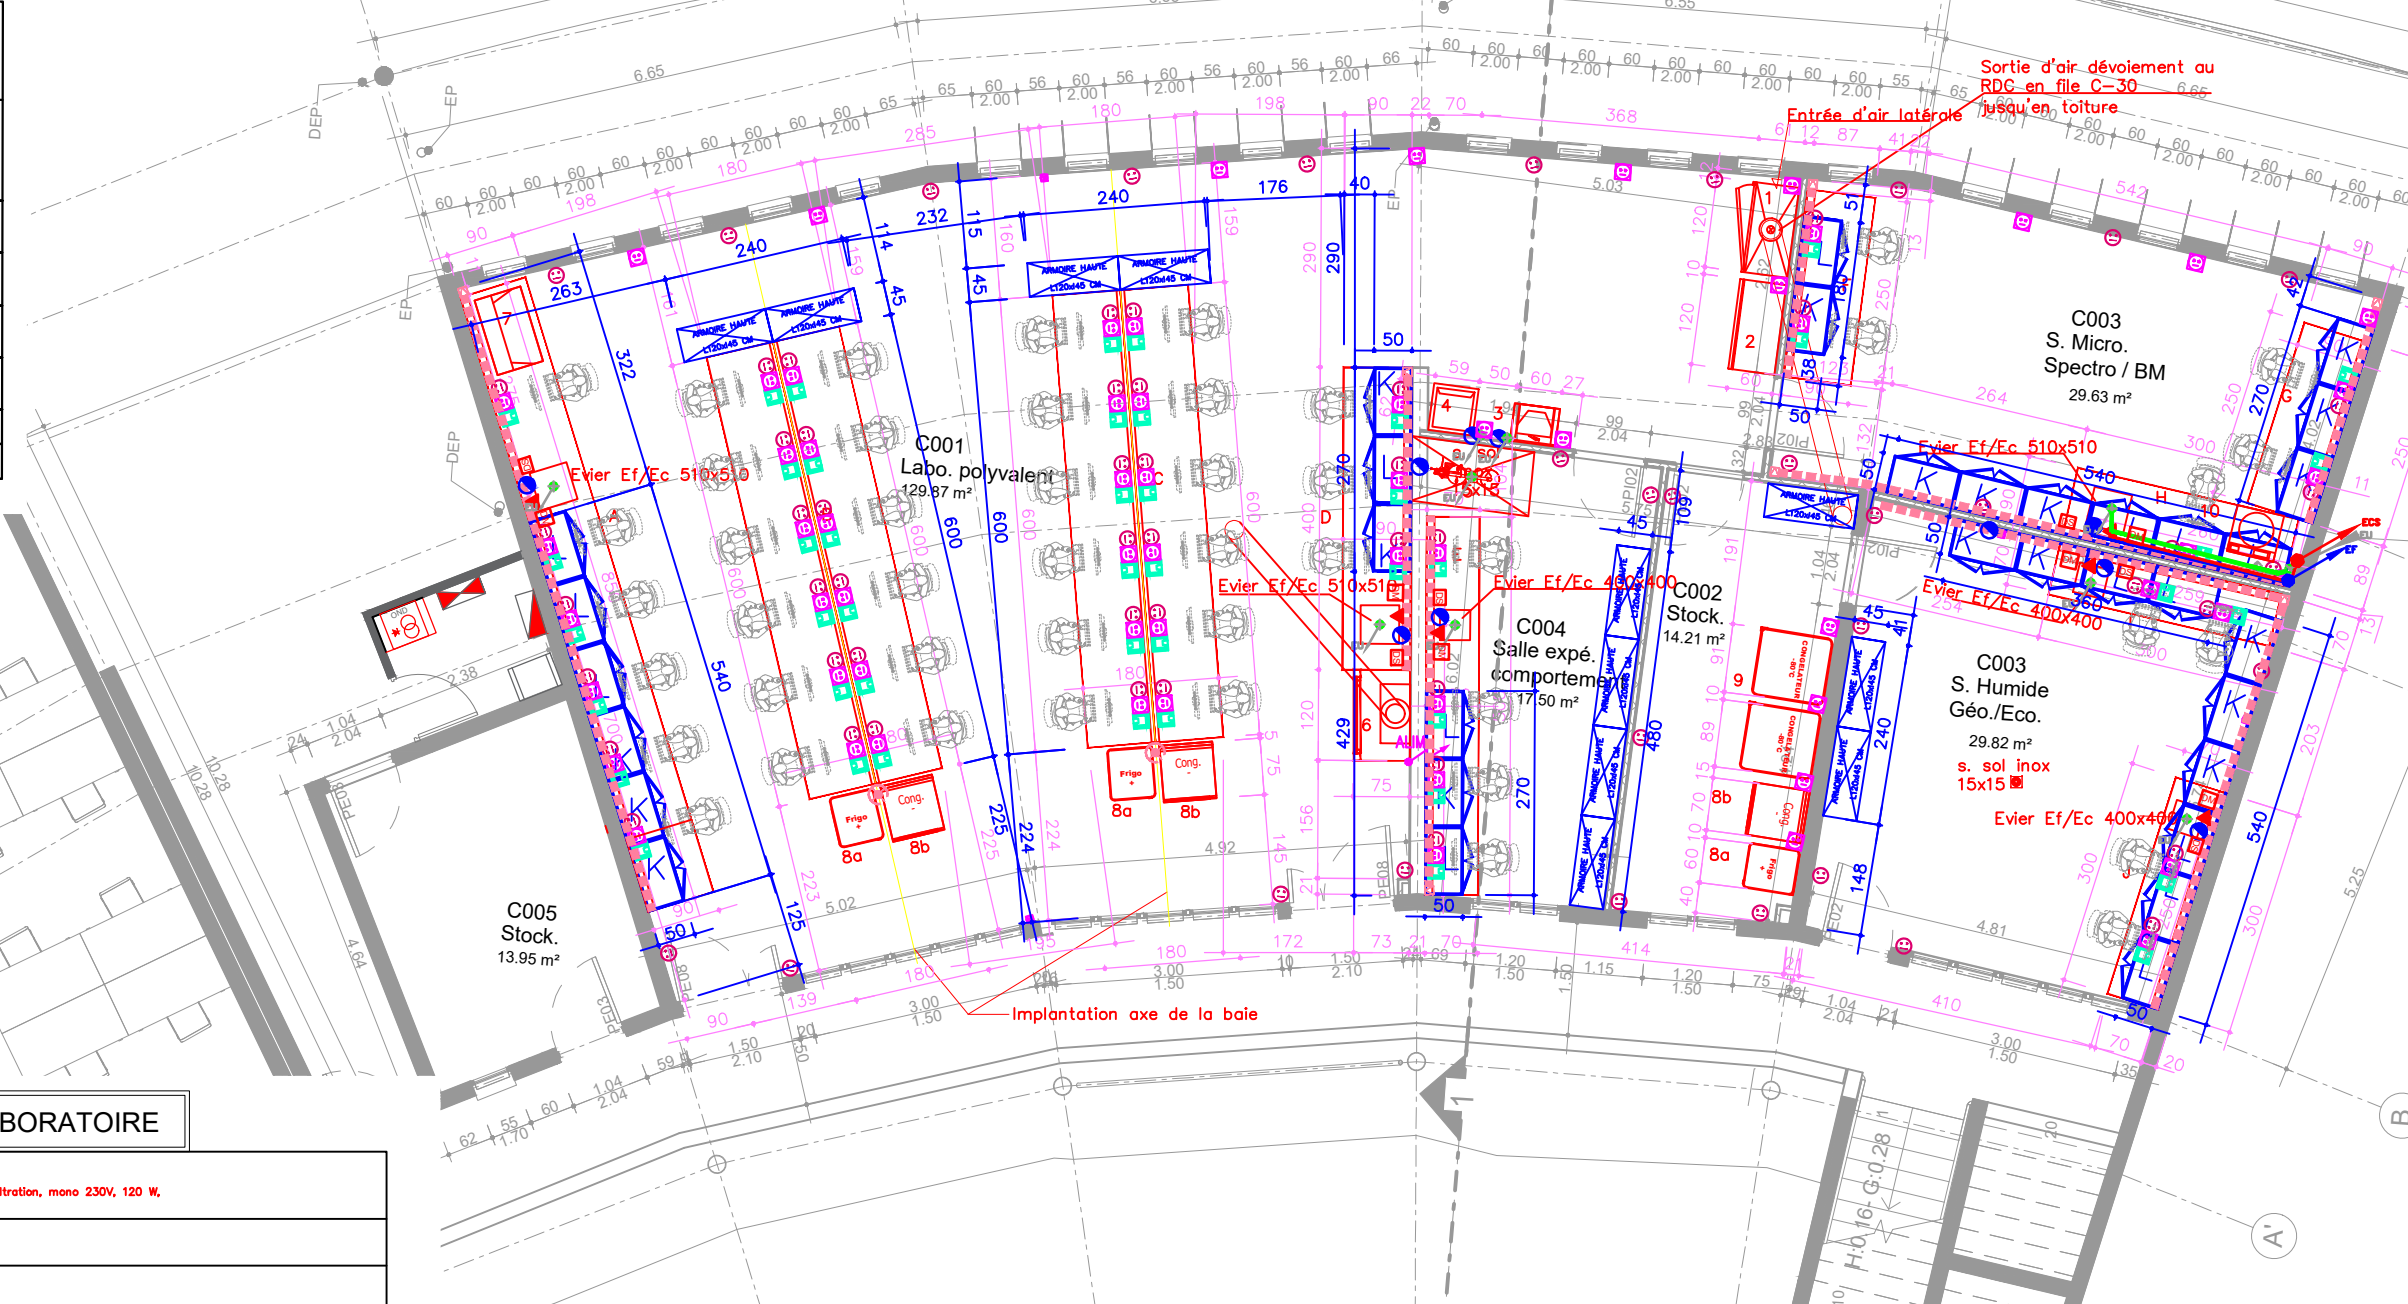

LEGENDE - EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

1	Armoire chimique de sécurité à filtration entrée d'air latérale et sortie en toiture y compris coisson de filtration, mono 230V, 120 W, L1200xP615xH1955 mm
2	Armoire acide ventilée à filtration intégrée, mono 230V, 120 W, L1197xP615xH2300 mm
3	Autoclave sur pieds, volume utile 75 litres, mono 230V, 3,2 kW, L600xP500xH1030 mm
4	Machine à glace, production journalière 108kg, mono 230V, L592xP622xH1078 mm
5	Douche de sécurité corporelle 50l/mn et oculaire 14l/mn en acier inoxydable avec commande au pied
6	Sorbonne à débit optimisé muni de 3 prises étanches ondulées, L1200xP750 mm à ouverture de 500 mm
7	Hotte PCR sur pailasse, mono, 121 W, L1030xP630xH945 mm
8a	Réfrigérateur de gamme ménager, 1 porte pleine, 382 litres, L597xP600xH1855 mm
8b	Congélateur armoire à tiroirs gamme ménager, 1 porte pleine, 370 litres, L700xP750xH1950 mm
9	Congélateur -86°C, 578 litres, L895xP960xH1980mm
10	Centrifugeuse LxPxH: 630x600x355mm, Hcouvercle ouv.=785mm avec rotor à angle fixe et rotor oscillation libre
A	Pailasse humide murale avec dossier et pieds en H, L8000xP900xH900 mm avec bac EC/EF L510x510 mm
B	Pailasse sèche centrale avec plan de travail surmonté d'une poutrelle L6000xP1800xH900 mm
C	Pailasse sèche centrale avec plan de travail surmonté d'une poutrelle L6000xP1800xH900 mm
D	Pailasse humide murale avec dossier et pieds en H, 4000Lx900PxH900 mm avec bac EC/EF L510x510 mm
E	Pailasse humide INOX murale avec dossier et pieds en H L5000xP700xH900mm avec bac EC/EF L400xH400xP300 mm
F	Pailasse sèche murale avec dossier et pieds en H L2500xP900xH900 mm
G	Pailasse sèche murale avec dossier et pieds en H L2500xP900xH900 mm
H	Pailasse humide murale avec dossier et pieds en H L3000xP900xH900 mm
I	Pailasse humide INOX murale avec dossier et pieds en H L3000xP700xH900 mm avec bac EC/EF L400xH400xP300 mm
J	Pailasse humide INOX murale avec dossier et pieds en H L3000xP700xH900 mm avec bac EC/EF L400xH400xP300 mm
K	Placards suspendus à 2 portes vitrées L90*P50*H800 cm à 1,90m du sol
L	Placards suspendus à 2 portes pleines L90*P50*H800 cm à 1,90m du sol

LEGENDE - ELECTRICITE

HORS MARCHÉ

Prises de Courant 2P+T-16A à créer

Prises de Courant ondulées 2P+T-16A à créer

Attente ondulée pour la sorbonne

Prise RJ45

Baie de brassage existante

Armoire électrique existante

Armoire électrique CUFR à créer

Armoire ondulée

Onduleur

Descente de perche avec 2 prises ondulées, 2 prises classiques, 2 prises RJ45

Descente de goulotte conservée

Goulotte à 2 compartiments

Goulotte à 2 compartiments sous meuble bureau

Chemin de câble courants forts - CFO

Chemin de câbles courants faibles - cfa

Tranchées de liaison CFO/cfa

UNIVERSITE DE MAYOTTE

FOURNITURE D'EQUIPEMENTS
ET DE MOBILIER SCIENTIFIQUES
A LA TECHNOPOLE DE MAYOTTE

02a-PLAN R-1_LABORATOIRE

UMAY-2024-09A3: 1/100°