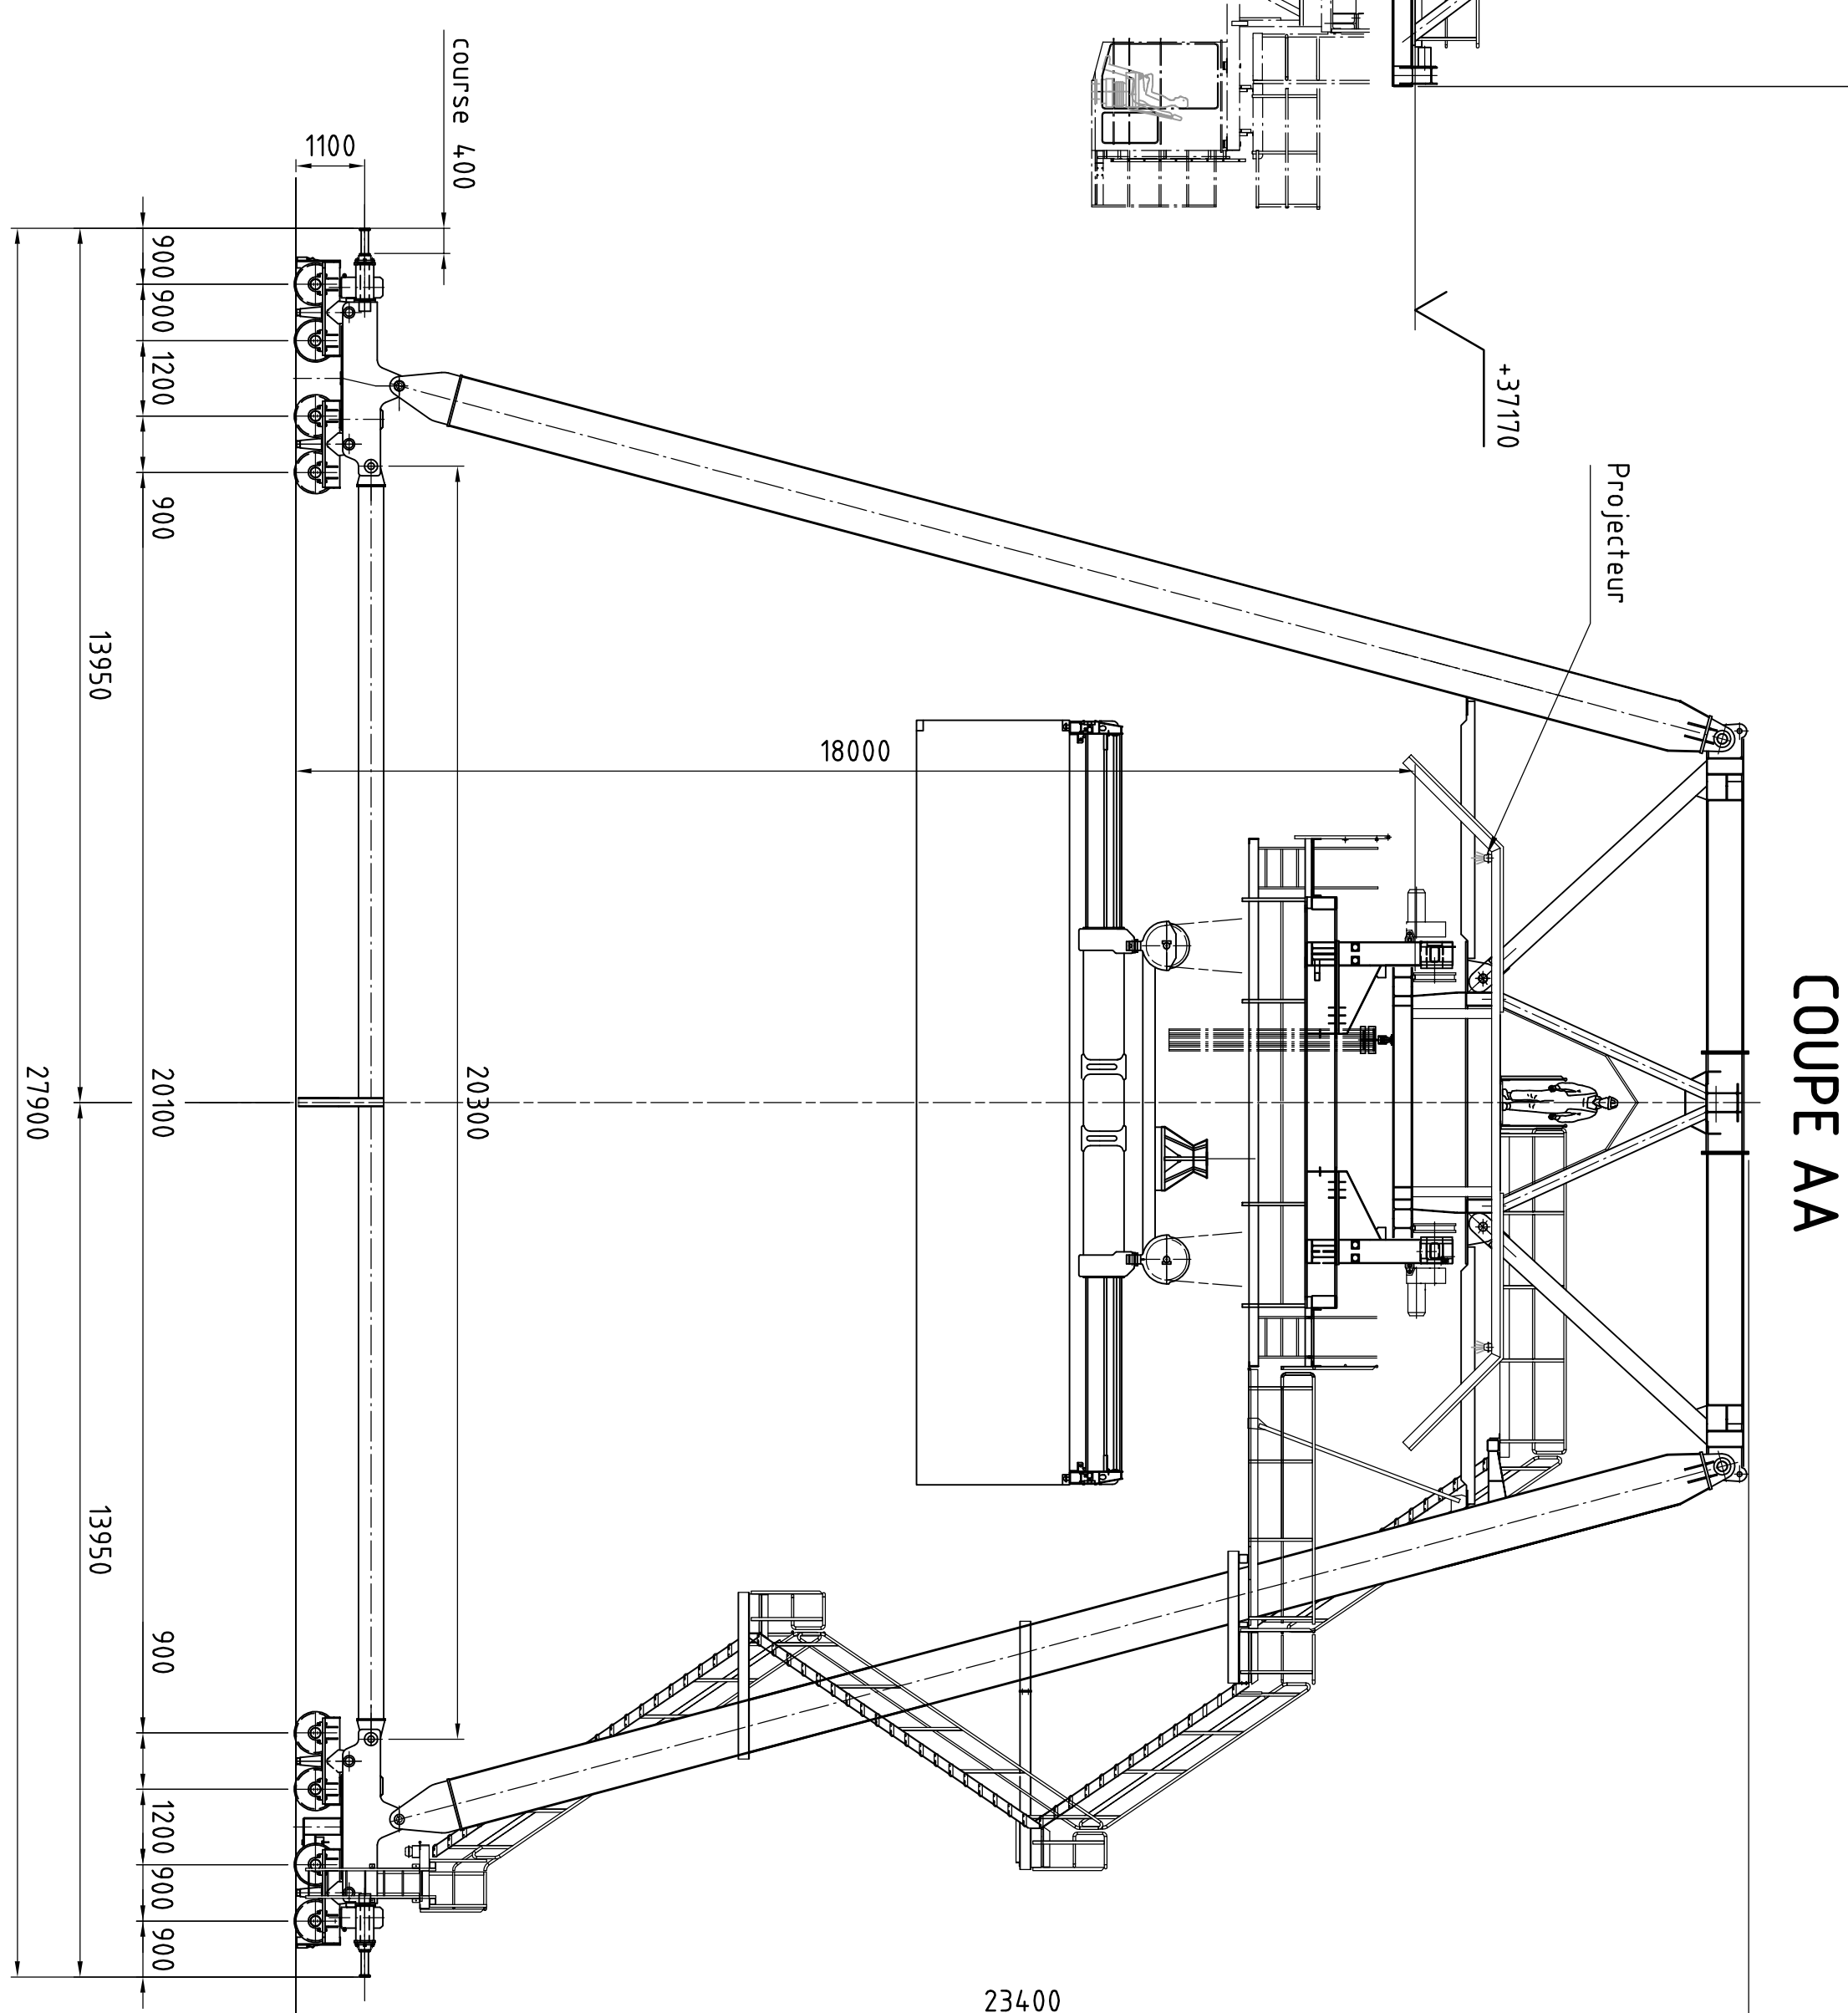
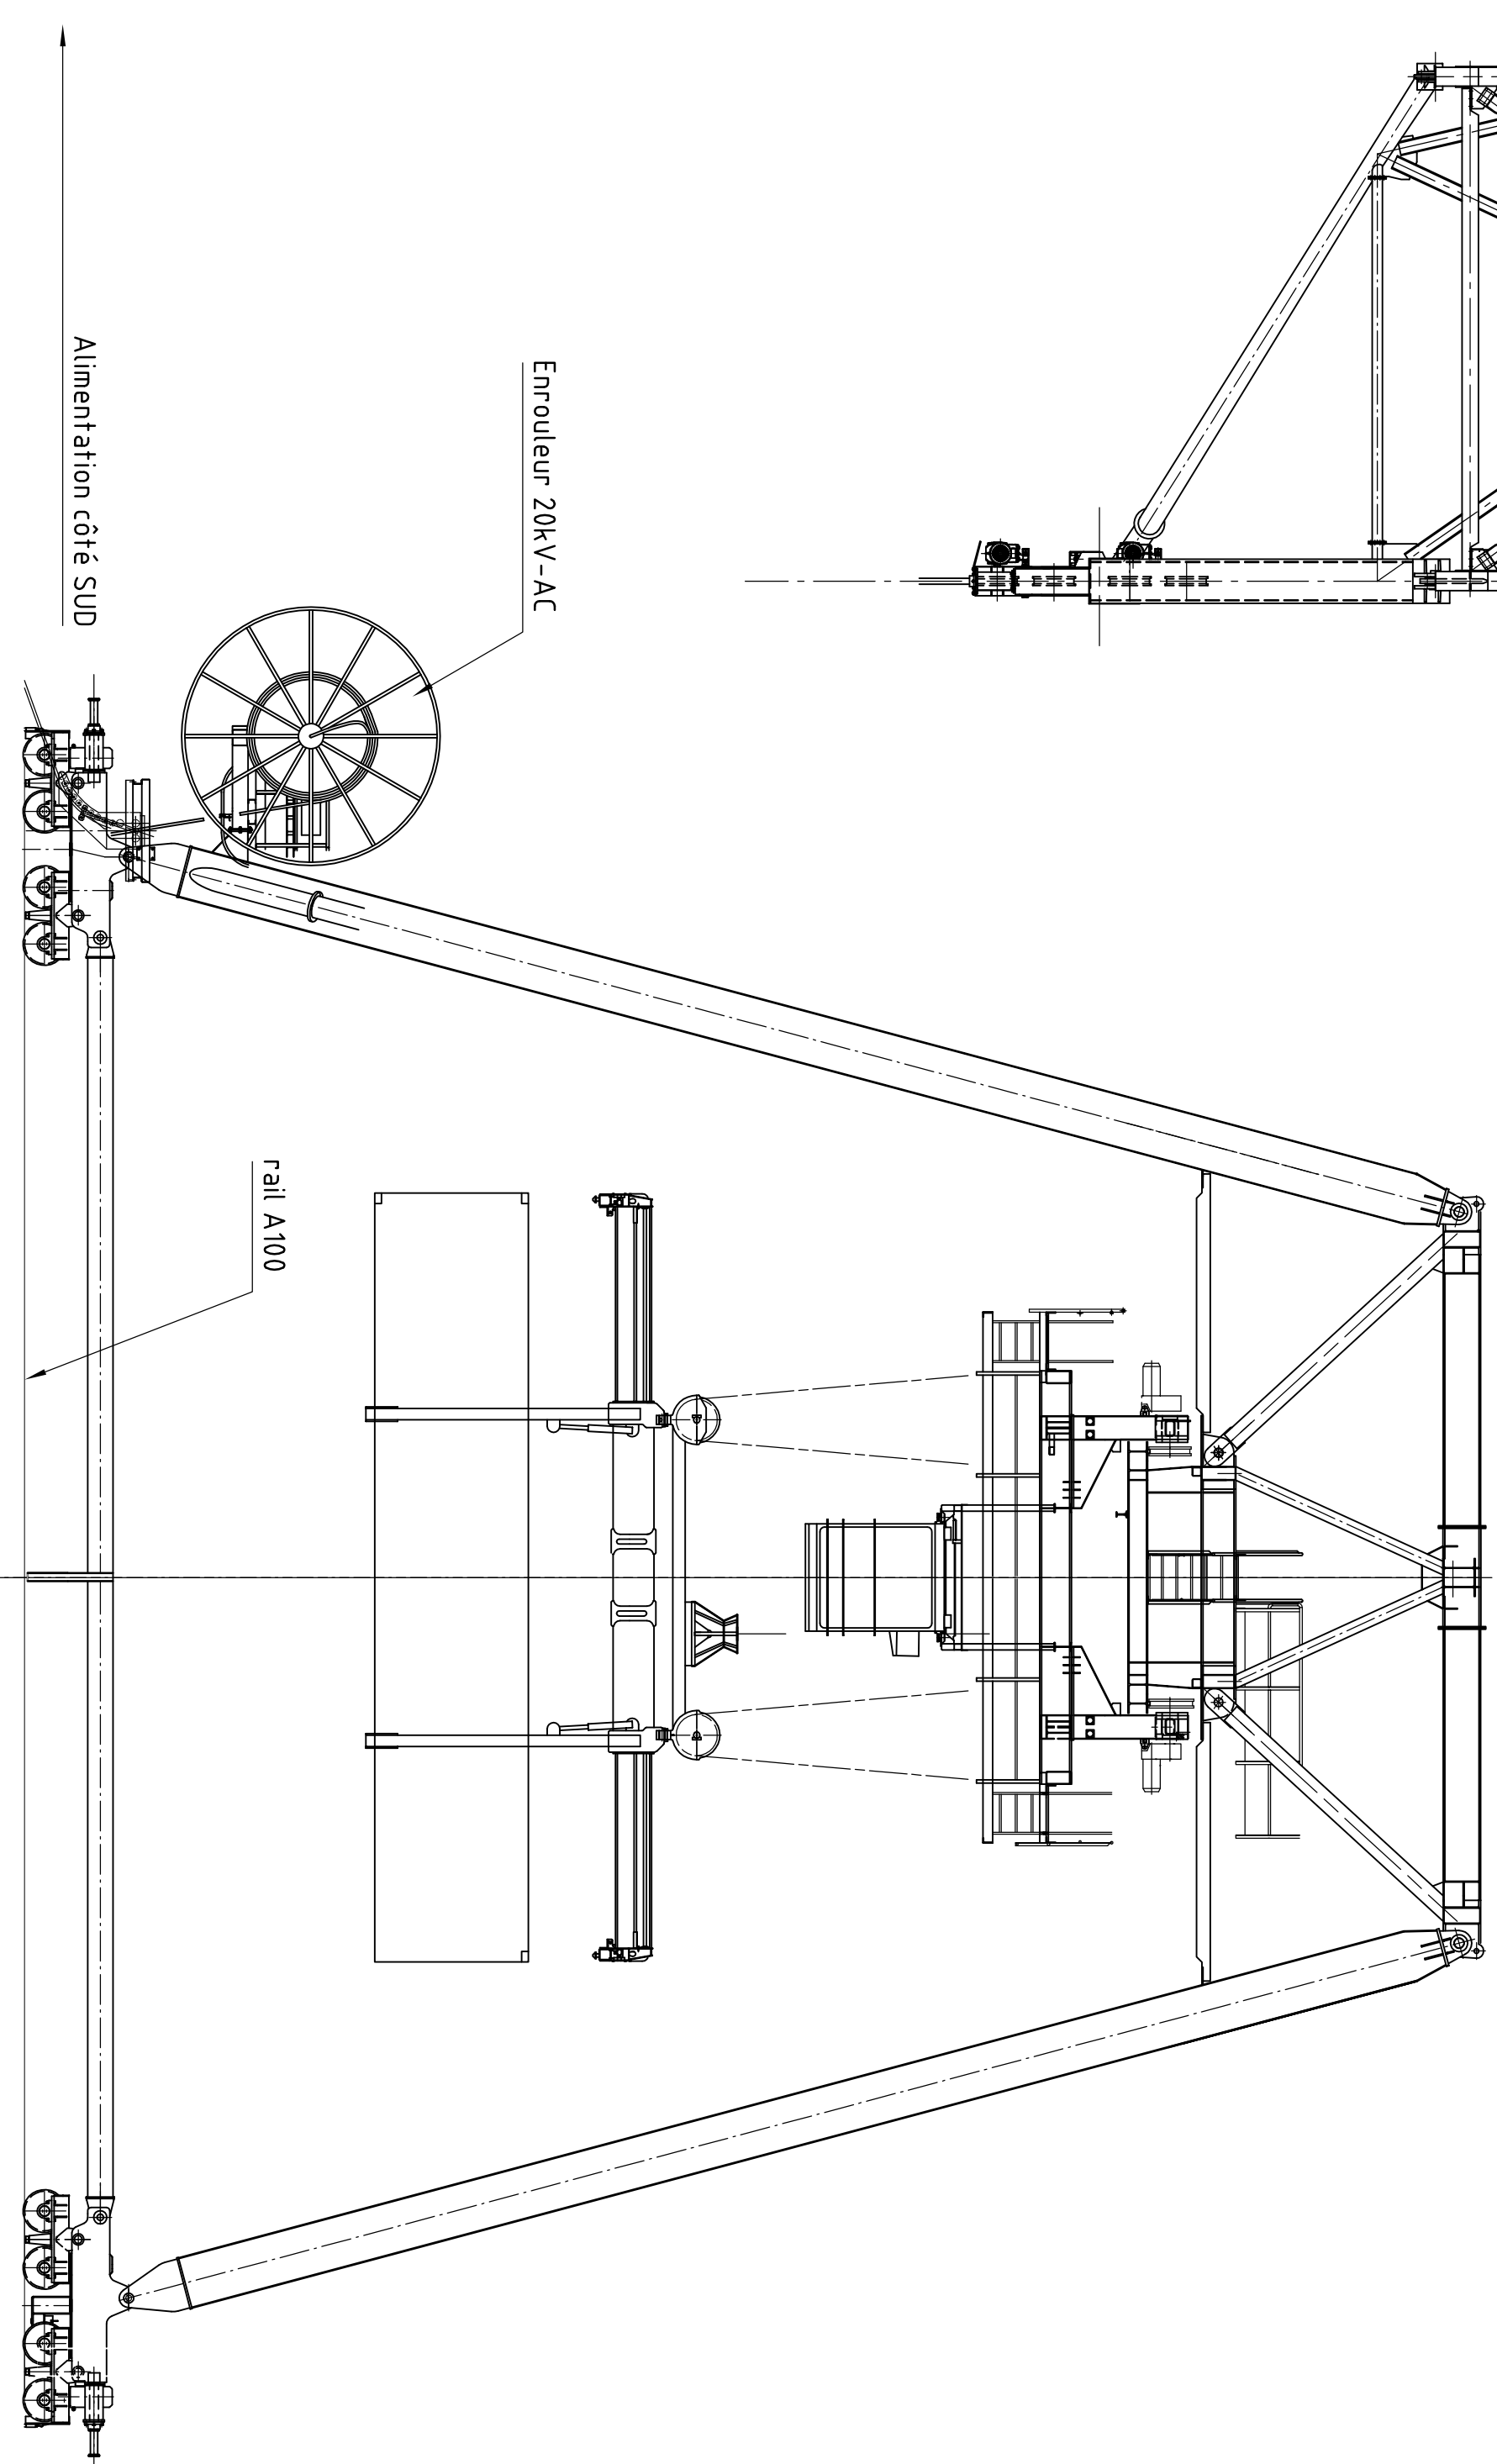


CARACTERISTIQUES

Vitesse de levage	-35° sous spreader -à vide	0-20m/min 0-4m/min
Vitesse direction	-pleine charge -charge partielle/ à vide	0-90m/min 0-120m/min
Vitesse translation	-pleine charge -à vide	0-60m/min 0-90m/min
Rattrapage de perpendicularité		+/- 6°

[illegible]