


LEGENDE

Objectifs intensité lumineuse : 20 lux au sol
1Cheminements extérieurs accessibles
Nombre et puissance des luminaires à adapter (hors mâts multiples x4) en étude d'exécution pour atteindre les objectifs ci-dessus.

Type de matériel :

- Borne lumineuse
REF : I GUZZINI Walky rond encastré - E128_04
+ Borne h400 pour groupes optiques ø50 - X436 -
- Mat multiple (4 exemplaires)
REF : DAVIDE GROPPi Sampei
- Spot encastré au sol
REF : I GUZZINI Light Up Orbit - corps en acier inox cadre à ras - ER 65 -
- Bande lumineuse
REF : I GUZZINI Underscore InOut Side Bend 10mm - E637 -

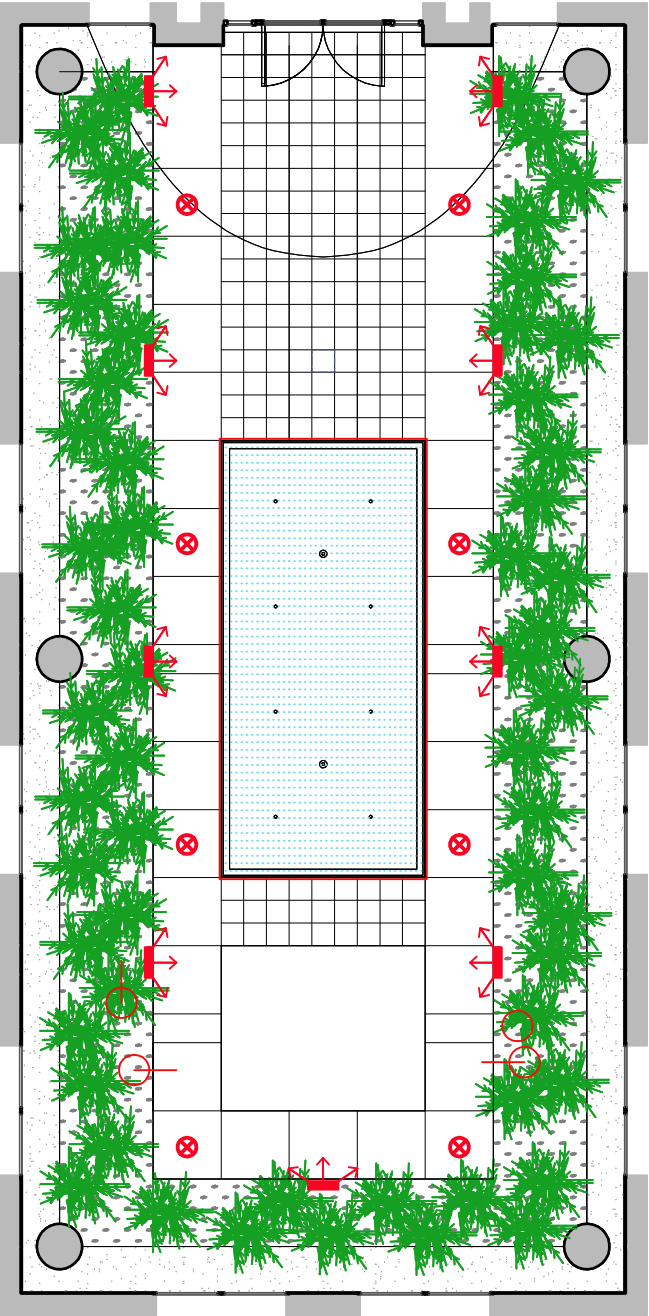

| Affaire | | Maitre d'ouvrage | | Maitre d'ouvrage délégué | | BET Mandataire | | Architecte | | Nom de la pièce | | | Date | | Phase | | Echelle | | Format | | N° PLAN | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---------|--|-------|--|---------|--|--------|--|---------|--|
| RENOVATION DES TOITURES DE L'OPERA BASTILLE | | OPERA NATIONAL DE PARIS  120 rue de Lyon, 75012 Paris | | OPPIC 30 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris  Téléphone: 01 44 97 78 00 | | SECC 43 avenue Louis Luc 94600 Choisy/Le Roi  Téléphone: 01 43 75 95 16 | | CIE MILLET 21 rue de Bièvre, 75005 Paris  Téléphone: 01 53 10 11 66 | | Rénovation des toitures de l'opéra Bastille | | | 09.2024 | | DCE | | 1/100 | | A3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 40.3 PATIO LOGES - Plan de l'éclairage | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | PROJET | | | NIVEAU | | | | | | | | | |