


Prescor®: votre meilleur choix!



PRESOR B 3/4" - 1"



PRESOR SB 1 1/4" - 2"

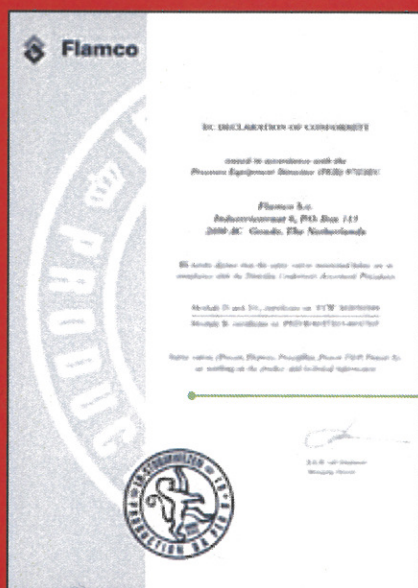

Flamco a une longueur d'avance dans le domaine de la qualité: Flamco a été l'un des premiers producteurs dont les soupapes ont satisfait aux normes de la Directive sur les Appareils sous Pression (marquage CE).




AVEC NOUS, LA SÉCURITÉ DE VOTRE INSTALLATION EST ENTRE DE BONNES MAINS!

La soupape de sécurité Prescor pour ballon ECS doit être montée sur le raccordement d'eau froide du ballon ECS. Avant de procéder à cette opération, la conduite doit être rincée. Afin de garantir un fonctionnement correct, aucune vanne d'isolement ou aucun autre accessoire entravant la circulation de l'eau ne doit être monté(e) entre la soupape de sécurité et le ballon ECS. La soupape de sécurité Prescor doit être facilement accessible et placée aussi près que possible du ballon ECS, et au point le plus élevé.

La plaquette de type du Prescor SB mentionne entre autre la pression de tarage en bar et la capacité d'évacuation en kW.



Des soupapes de sécurité mais aussi des groupes de sécurité et des réducteurs de pression

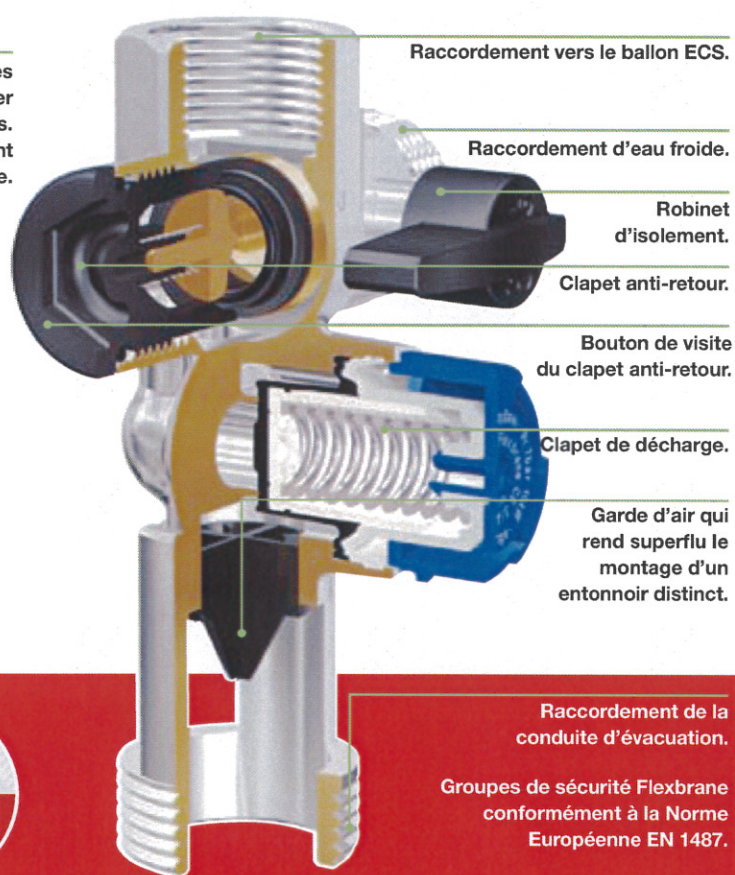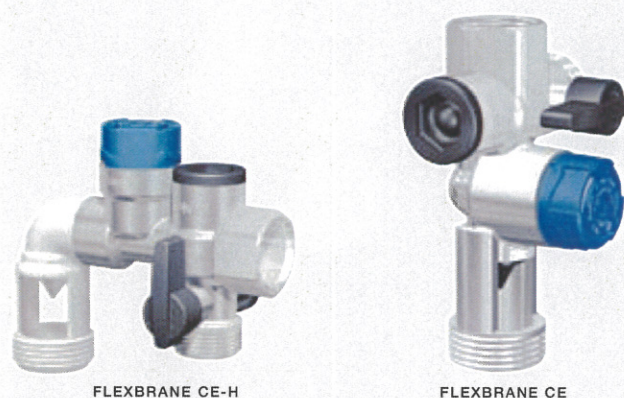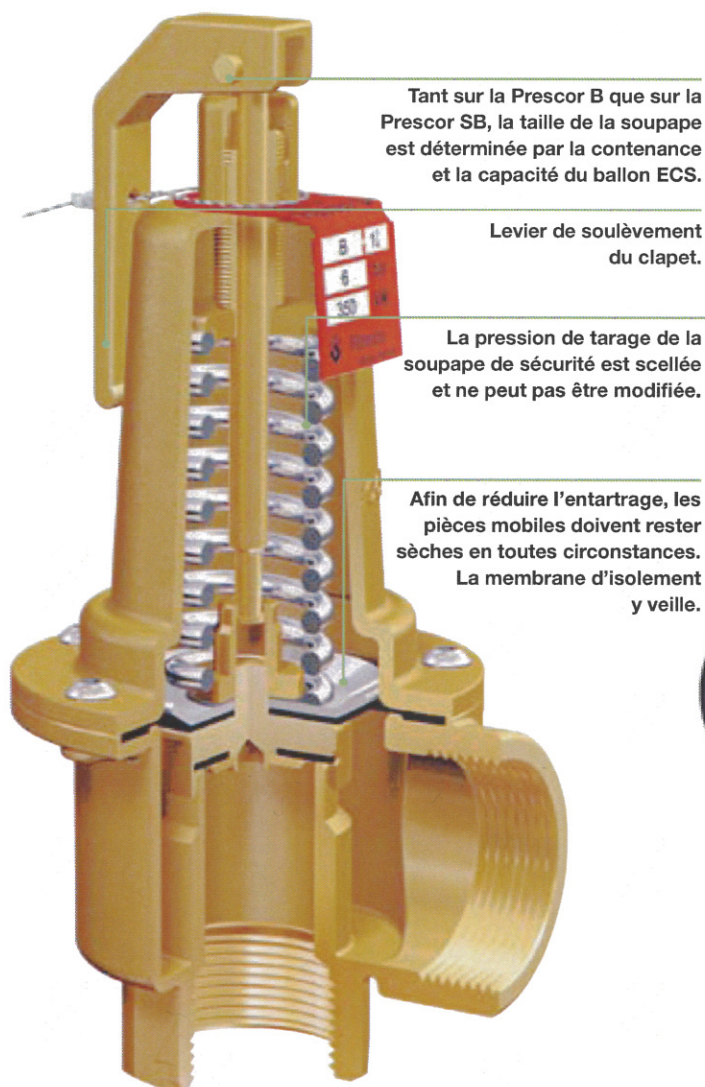

SUR LE CD FLAMCO VOUS TROUVEZ:

- ◆ Cette brochure au format PDF.
- ◆ Toutes les instructions de montage.
- ◆ Les fichiers DWF.



AVANTAGES DU FLEXBRANE

- ◆ Le joint de clapet est en nitrile spécialement traité, ce qui fait qu'il est pratiquement impossible qu'il reste collé sur son siège.
- ◆ L'effet de décharge disruptif du clapet garantit une capacité d'évacuation maximale.
- ◆ La membrane d'isolement empêche le dépôt de tartre sur le ressort du clapet de décharge.
- ◆ Le choix du modèle est déterminé en fonction de la puissance électrique du chauffe-eau: Flexbrane CE 3/4" et CE-H 3/4" jusqu'à 10 kW maximum, Flexbrane CF 1" jusqu'à 18 kW maximum. Les Flexbranes présentent l'avantage de pouvoir être utilisé pour les ballon ECS ou tout type de ballon préparateur d'eau chaude sanitaire.



RÉDUCTEUR DE PRESSION
FLAMCOBAR



FLEXBRANE CF



Flamco



Accessoires pour installations sanitaires

- ◆ Soupapes de sécurité Prescor B et Prescor SB pour chauffe-eau avec une pression de tarage standard de 6, 8 ou 10 bar.
- ◆ Groupes de sécurité Flexbrane conformes à EN 1487, Belgaqua A-156, avec une pression de tarage standard de 7 bar.
- ◆ Groupes de sécurité Prescor conformes à EN 1488, Belgaqua A-155, avec une pression de tarage standard de 8 bar.
- ◆ Amortisseurs de coups de bélier Flexofit avec une pression de gonflage de 2 bar et une pression de service maximale de 10 bar.
- ◆ Température maximale autorisée pour le Flexofit: 90 °C.
- ◆ La partie supérieure du raccord en T du Flexofit est dotée d'un raccord 3/4" avec un écrou de raccord et un joint d'étanchéité en caoutchouc pour montage sur un robinet de lave-linge. L'autre côté comporte un raccord 3/4" à filet extérieur pour montage sur le flexible de lave-linge.

Modèles et dimensions des soupapes de sécurité Prescor de chauffe-eau

Type	Capacité de chauffe-eau en kW	Cotes de raccordement		Dimensions en mm				Pour appareils d'alimentation d'eau chaude	Code
		A	B	C	D	E	F		
6 bar									
Prescor B 1/2"	75	1/2" int.	1/2" int.	65	49	22	30	jusqu'à 200 litres	27100
Prescor B 3/4"	150	3/4" int.	1" int.	94	61	33	42,5	jusqu'à 1000 litres	27110
Prescor B 1"	250	1" int.	1 1/4" int.	98,5	75,5	38	53	jusqu'à 5000 litres	29005
Prescor SB 1 1/4"	350	1 1/4" int.	1 1/2" int.	214	106	48	58	-	29008
Prescor SB 1 1/2"	600	1 1/2" int.	2" int.	226	116	53	68	-	29011
Prescor SB 2	900	2" int.	2 1/2" int.	242	130	62	82	-	29015
8 bar									
Prescor B 1/2"	75	1/2" int.	1/2" int.	65	49	22	30	jusqu'à 200 litres	27101
Prescor B 3/4"	150	3/4" int.	1" int.	94	61	33	42,5	jusqu'à 1000 litres	27111
Prescor B 1"	250	1" int.	1 1/4" int.	98,5	75,5	38	53	jusqu'à 5000 litres	29006
Prescor SB 1 1/4"	350	1 1/4" int.	1 1/2" int.	214	106	48	58	-	29009
Prescor SB 1 1/2"	600	1 1/2" int.	2" int.	226	116	53	68	-	29012
Prescor SB 2	900	2" int.	2 1/2" int.	242	130	62	82	-	29016
10 bar									
Prescor B 1/2"	75	1/2" int.	1/2" int.	65	49	22	30	jusqu'à 200 litres	27102
Prescor B 3/4"	150	3/4" int.	1" int.	94	61	33	42,5	jusqu'à 1000 litres	27112
Prescor B 1"	250	1" int.	1 1/4" int.	98,5	75,5	38	53	jusqu'à 5000 litres	29007
Prescor SB 1 1/4"	350	1 1/4" int.	1 1/2" int.	214	106	48	58	-	29010
Prescor SB 1 1/2"	600	1 1/2" int.	2" int.	226	116	53	68	-	29013
Prescor SB 2	900	2" int.	2 1/2" int.	242	130	62	82	-	29017

Modèles et dimensions des groupes de sécurité Flexbrane

Type	Raccordement			Code
	A	B	C	
Flexbrane CE 1/2"	1/2" int.	3/4" ext.	1" ext.	27170
Flexbrane CE 3/4"	3/4" int.	3/4" ext.	1" ext.	27171
Flexbrane CE-H 3/4"	3/4" int.	3/4" ext.	1" ext.	28388
Flexbrane CF 1"	1" int.	1" ext.	1" ext.	28387
Siphon plastique	1"	1"		27184

Pression de tarage standard: 7 bar.

Modèle et dimensions des groupes de sécurité Prescor

Type	Raccordement			Code
	A	B	C	
Prescor 1/2"	15 mm	15 mm	22 mm	27190

Pression de tarage standard: 8 bar.

Modèles et dimensions de l'amortisseur de coups de bélier Flexofit

Type	Contenance totale en cm³	Code
Flexofit S	160	24980
Raccord en T Flexofit S		24985

