

## Console MQK

### Avantages


- Profilé en forme de C à denture
- Repérage facilité par les traits de repère
- Plus souples d'utilisation grâce à leurs trous oblongs longs
- Les profilés doubles sont soudés tout le long



### Caractéristiques

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Matière                        | Rail : S 250 GD selon EN 10147    |
| Matière                        | Platine : S 235 JR selon EN 10025 |
| Protection contre la corrosion | Electrozingué 13 µm               |

| Hauteur de console (mm) | Type de rail | Poids unitaire (g) | Cond. par | Désignation     | Code article |
|-------------------------|--------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 300                     | MQ-21        | 670                | 10        | ① MQK-21/300    | 369 607      |
| 450                     | MQ-21        | 890                | 1         | ① MQK-21/450    | 369 608      |
| 300                     | MQ-41        | 950                | 1         | ② MQK-41/300    | 369 609      |
| 450                     | MQ-41        | 1260               | 1         | ② MQK-41/450    | 369 610      |
| 600                     | MQ-41        | 1570               | 1         | ② MQK-41/600    | 369 611      |
| 1000                    | MQ-41        | 2400               | 1         | ② MQK-41/1000   | 369 612      |
| 300                     | MQ-41/3      | 1190               | 1         | ③ MQK-41/3/300  | 370 595      |
| 450                     | MQ-41/3      | 1630               | 1         | ③ MQK-41/3/450  | 370 596      |
| 600                     | MQ-41/3      | 2060               | 1         | ③ MQK-41/3/600  | 370 597      |
| 600                     | MQ-41        | 2540               | 1         | ④ MQK-41/600/4  | 369 613      |
| 1000                    | MQ-41        | 3370               | 1         | ④ MQK-41/1000/4 | 369 614      |
| 450                     | MQ-72        | 2510               | 1         | ⑤ MQK-72/450    | 369 615      |
| 600                     | MQ-72        | 3130               | 1         | ⑤ MQK-72/600    | 369 616      |
| 300                     | MQ-21-D      | 1250               | 1         | ⑥ MQK-21D/300   | 369 617      |
| 450                     | MQ-21-D      | 1720               | 1         | ⑥ MQK-21D/450   | 369 618      |
| 600                     | MQ-21-D      | 2190               | 1         | ⑥ MQK-21D/600   | 369 619      |
| 1000                    | MQ-41-D      | 5080               | 6         | ⑦ MQK-41D/1000  | 369 620      |

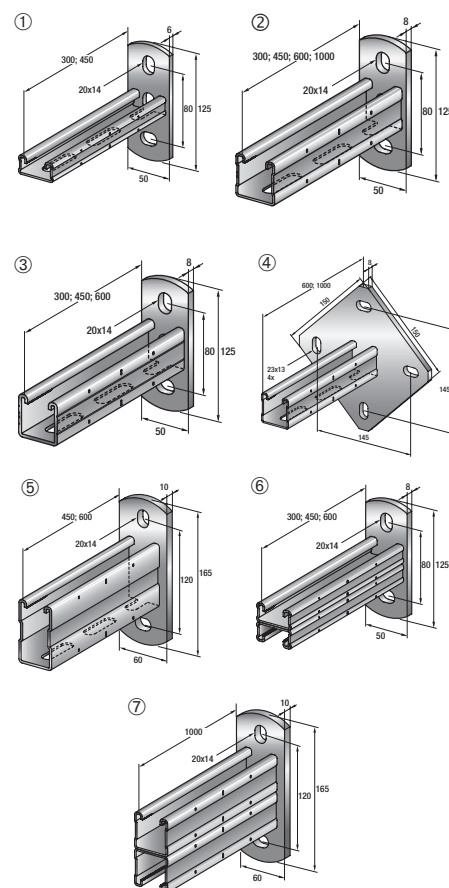

Les consoles ②, ③ et ⑤ ont été testées au feu.

Les consoles ③ et ⑤ ont un agrément VdS (instruction de pose suivant agrément VdS sur [www.hilti.com/vds-installation](http://www.hilti.com/vds-installation))



## Jambe de force courte MQK-SK ou longue MQK-SL

### Caractéristiques

Pour renforcer des consoles

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Acier     | S235 JR selon EN 10025               |
| Largeur   | 40 mm                                |
| Epaisseur | 4 mm pour MQK-SL et 3 mm pour MQK-SK |

|                       | A   | H   | L   | α   | Cond. par | Désignation | Code article |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------------|--------------|
| Jambe de force courte | 355 | 328 | 324 | 45° | 10        | MQK-SK      | 369 622      |
| Jambe de force longue | 635 | 528 | 524 | 45° | 10        | MQK-SL      | 369 621      |

