
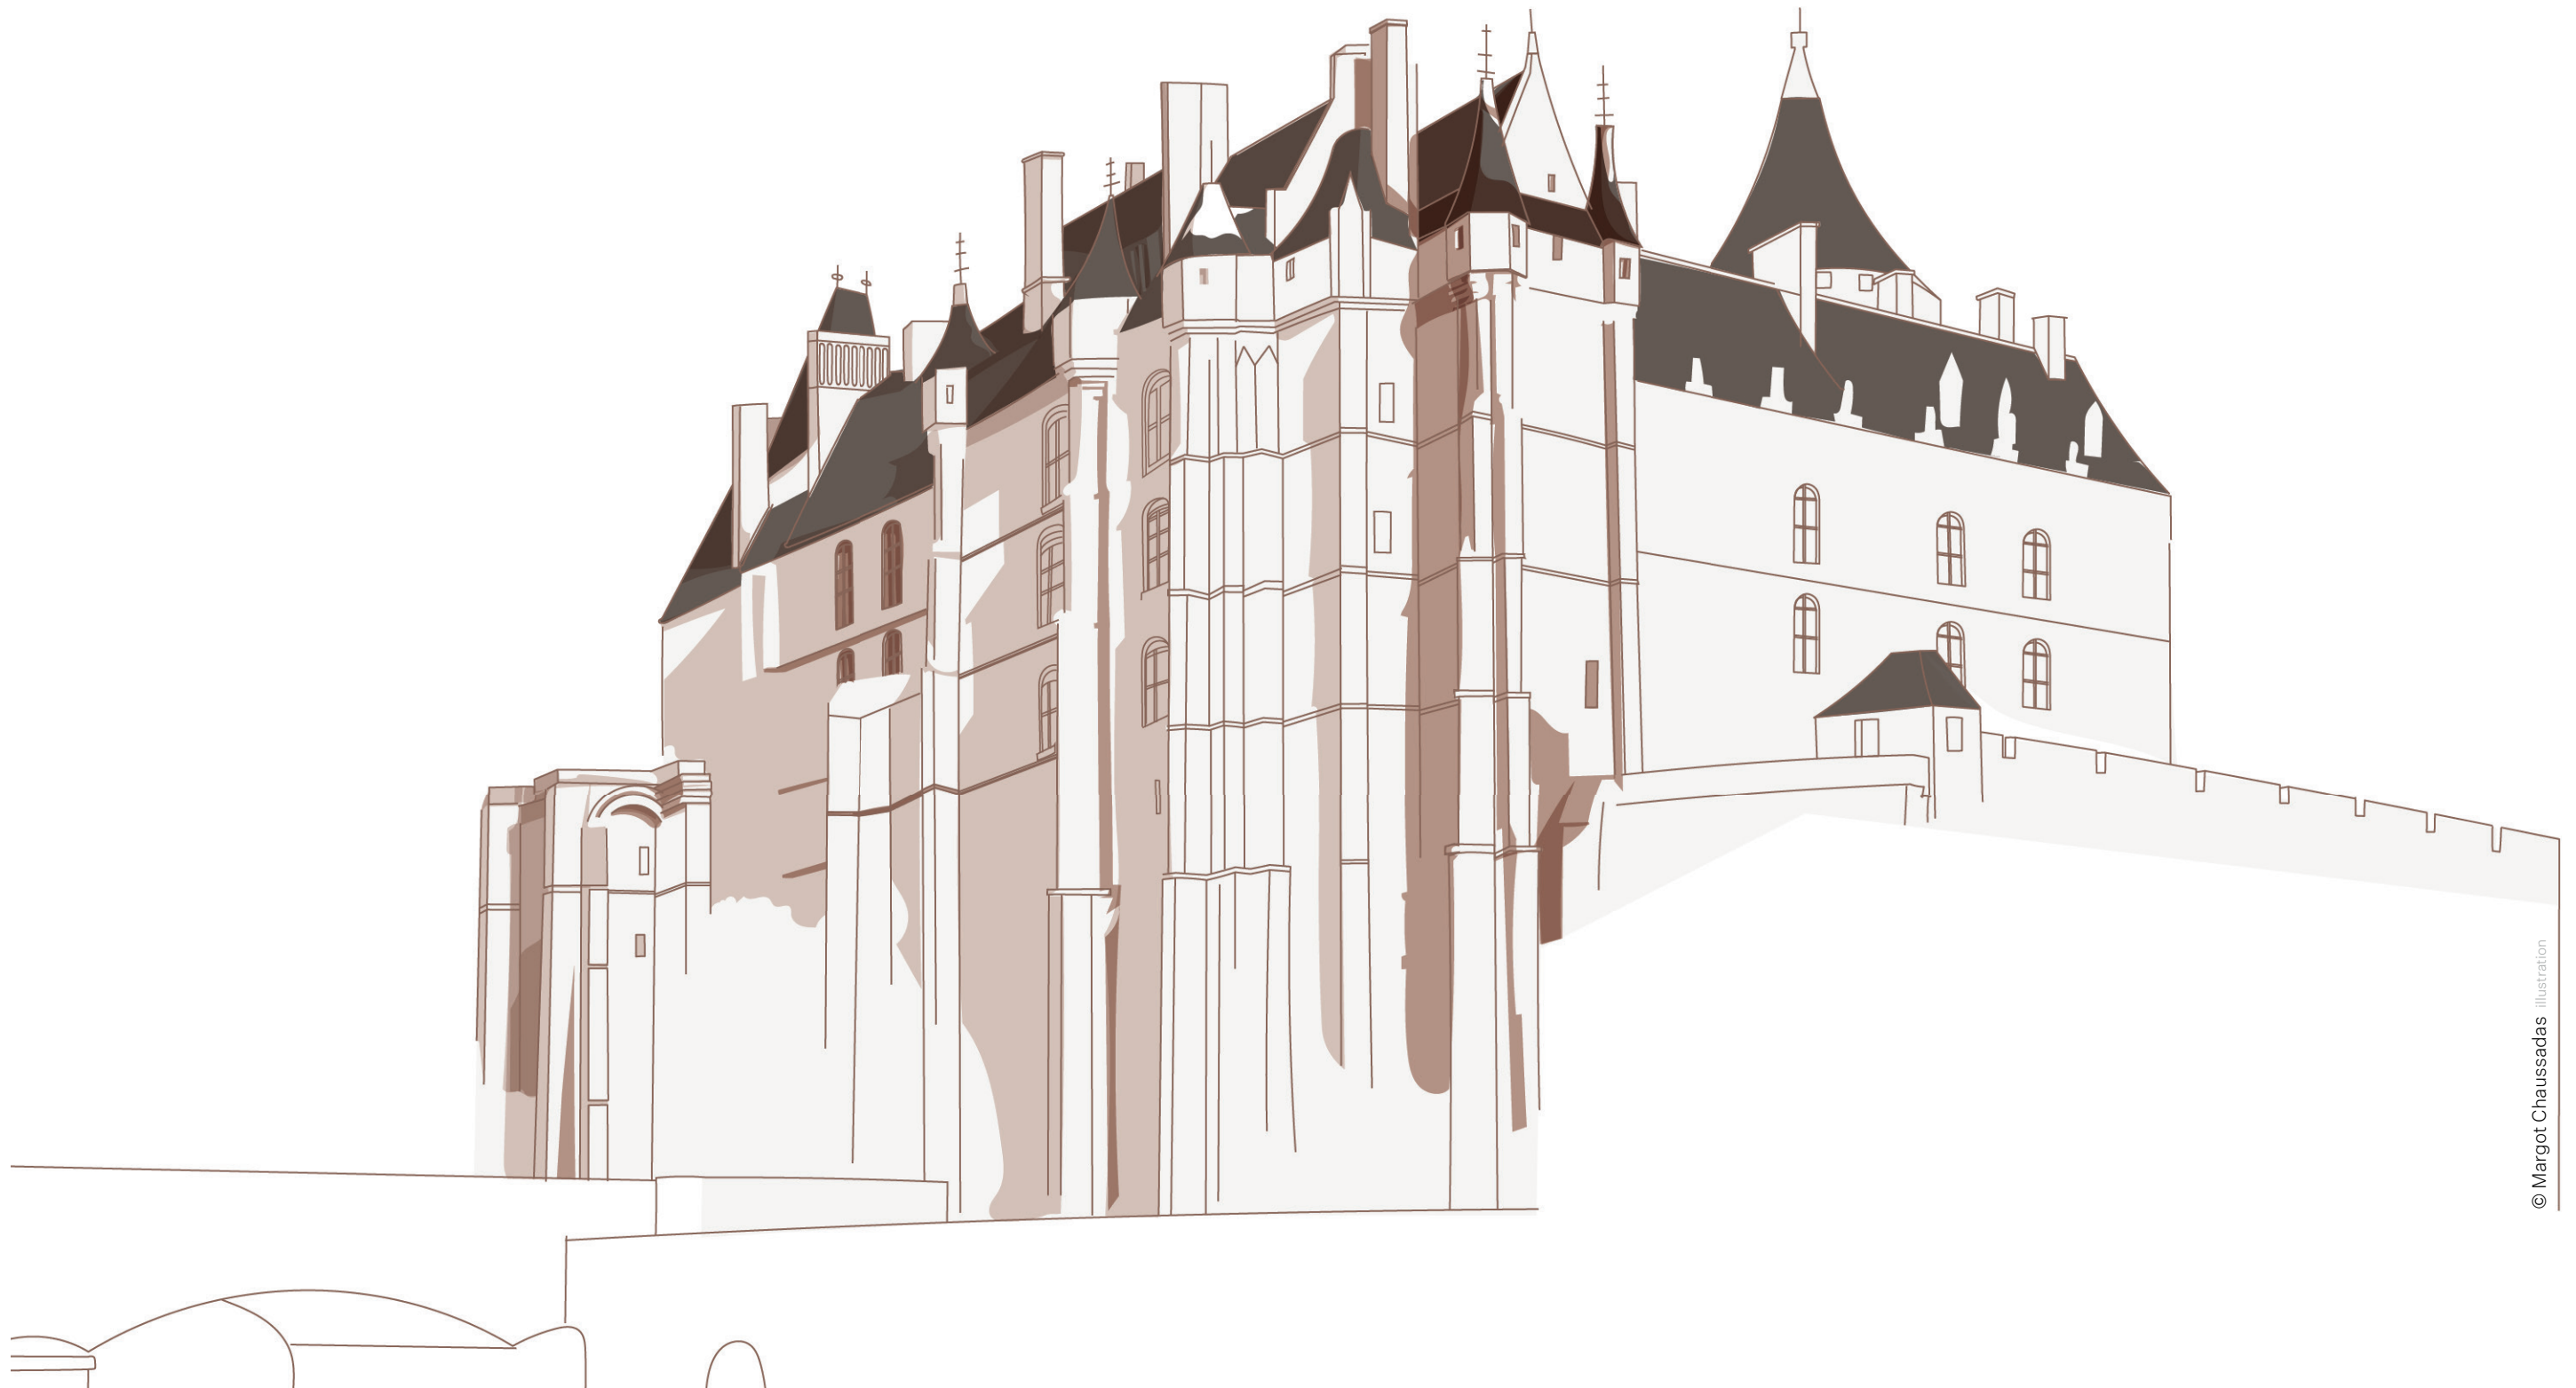


LOT 1a - AGENCEMENT



Cahier technique

 Adoptez l'éco-attitude !
Visualisez ce document sur votre écran.
N'imprimez que les pages dont vous allez
vous servir plusieurs fois !



© Margot Chaussadas Illustration


PANNEAUX SUSPENDUS / Principe des barres de suspension (BS)

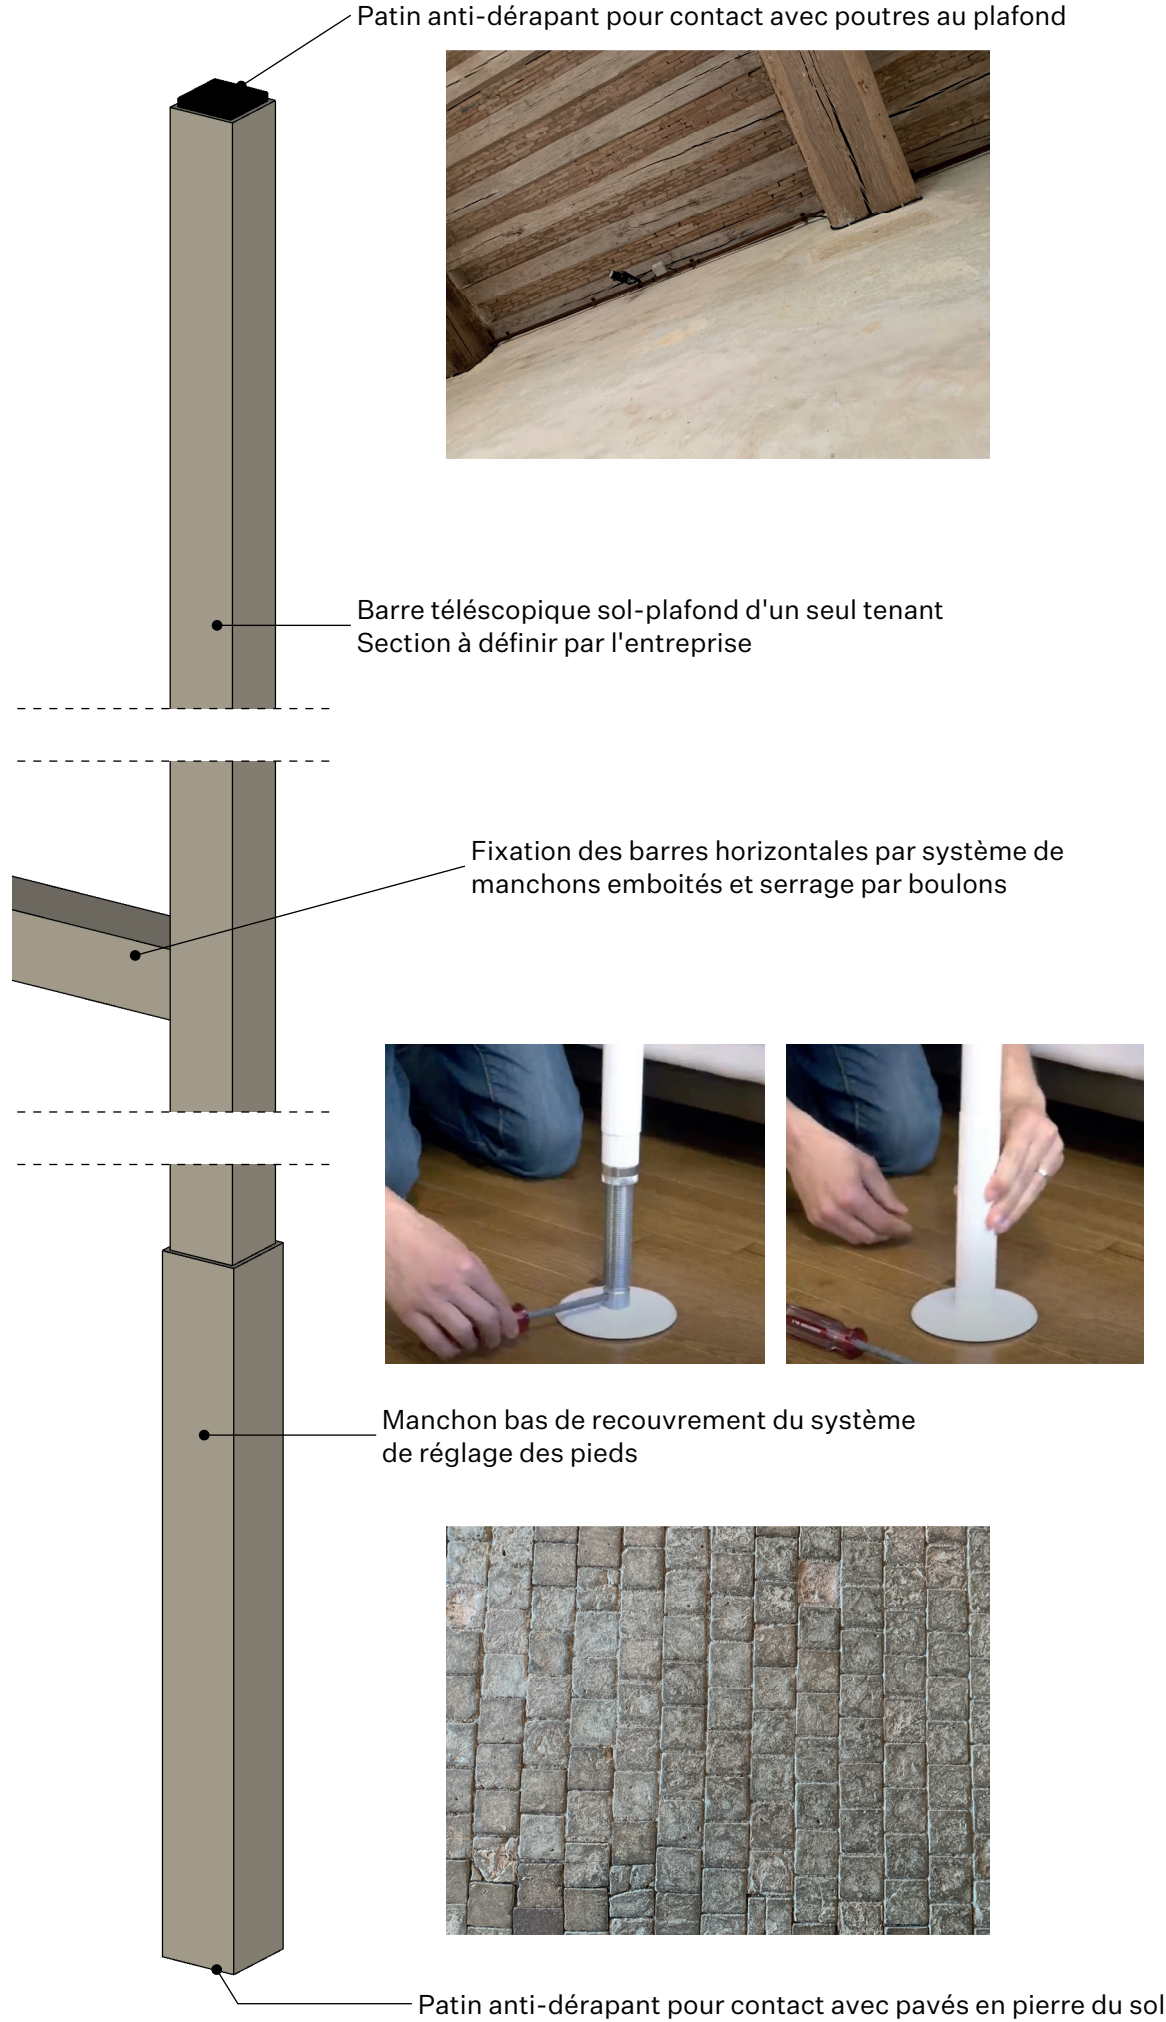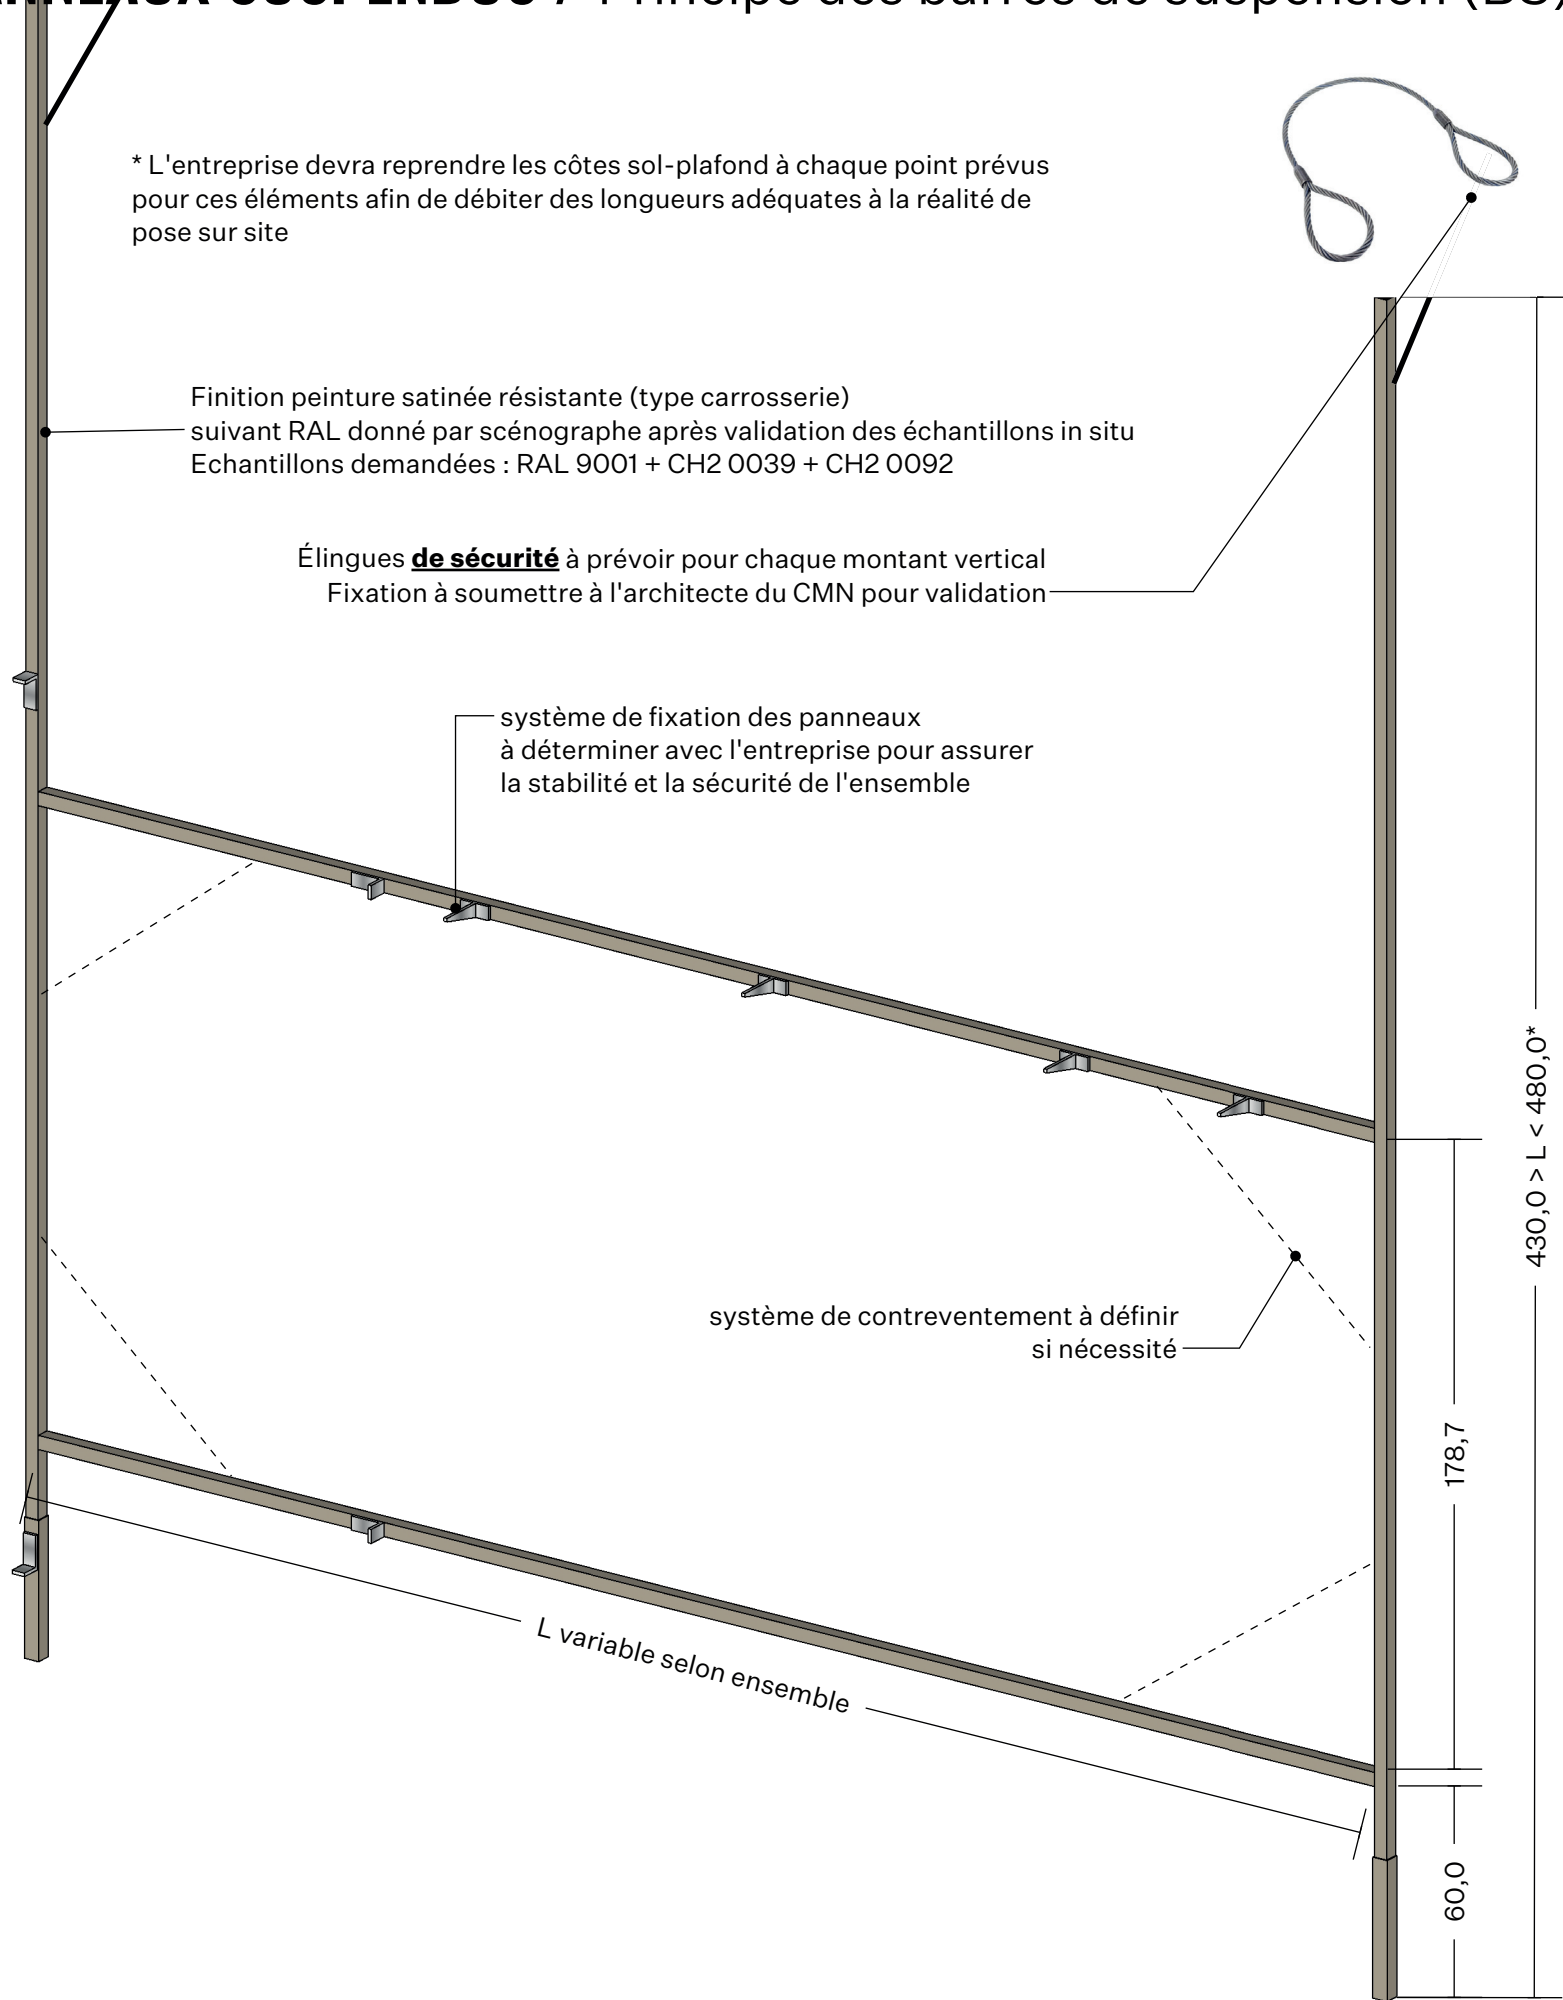


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°1 + PS-Type A/N°1 + PS-Type B/N°1




PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°1 + PS-Type A/N°1 + PS-Type B/N°1

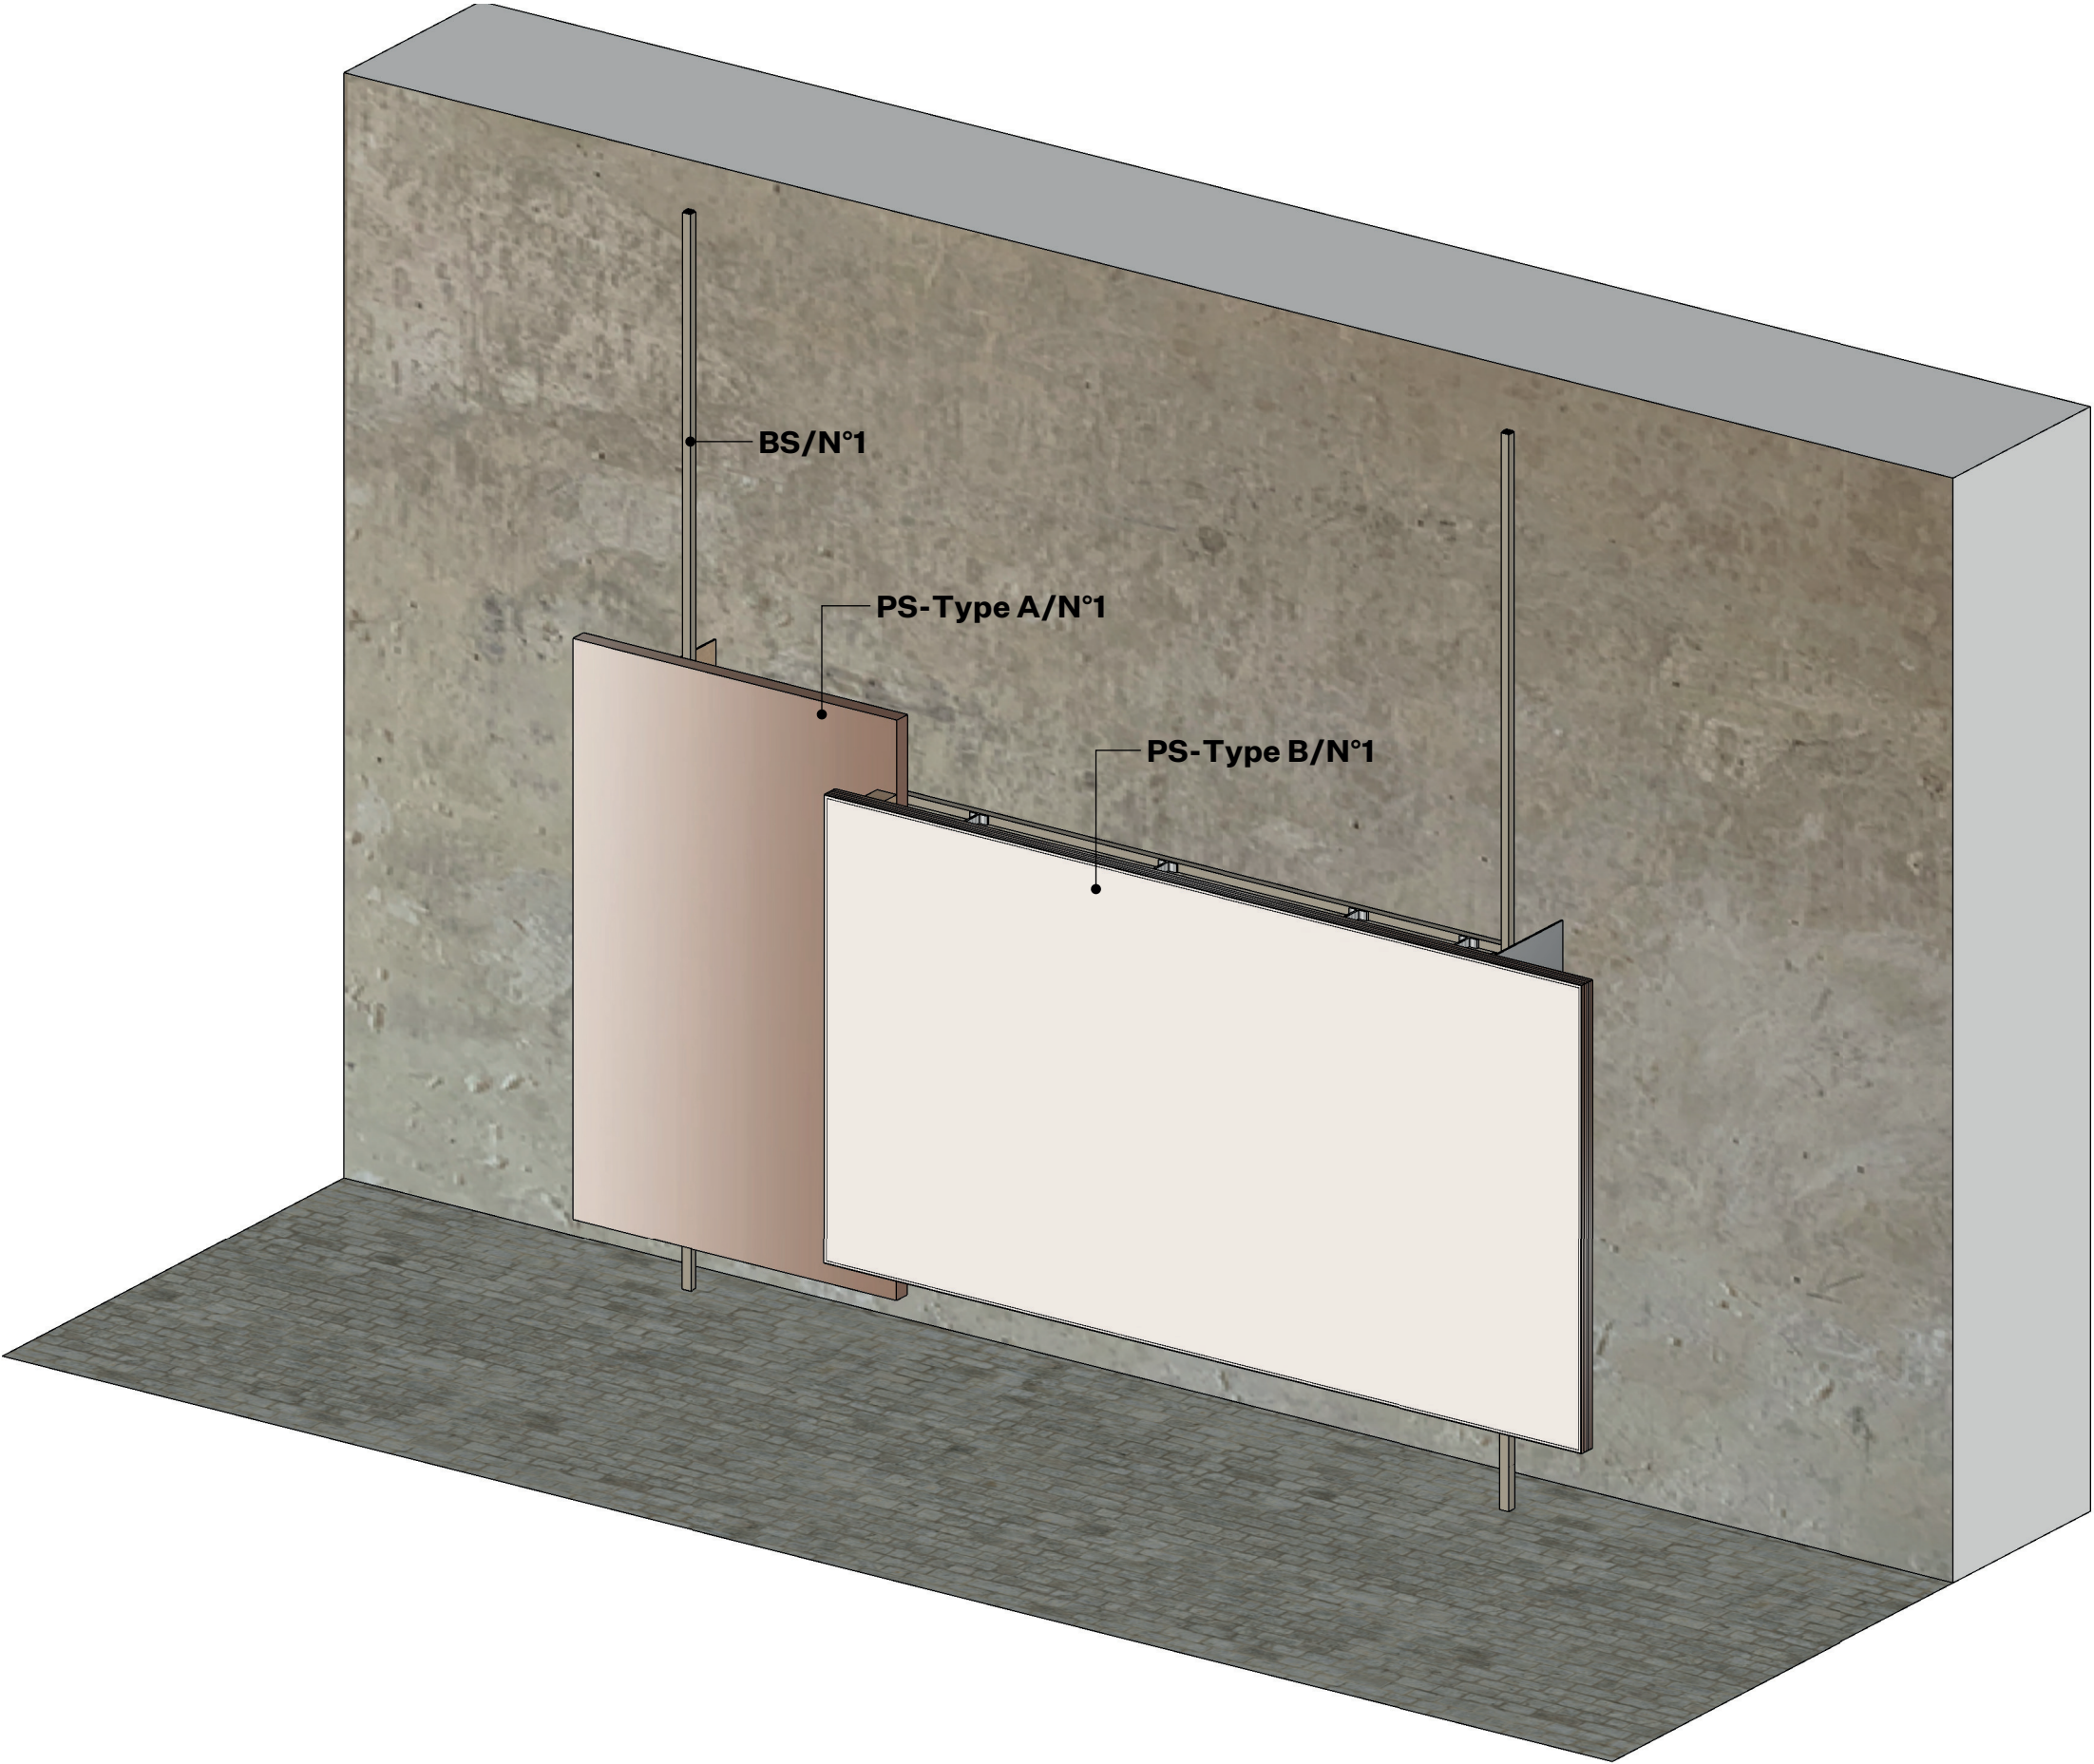

PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°1 + PS-Type A/N°1 + PS-Type B/N°1

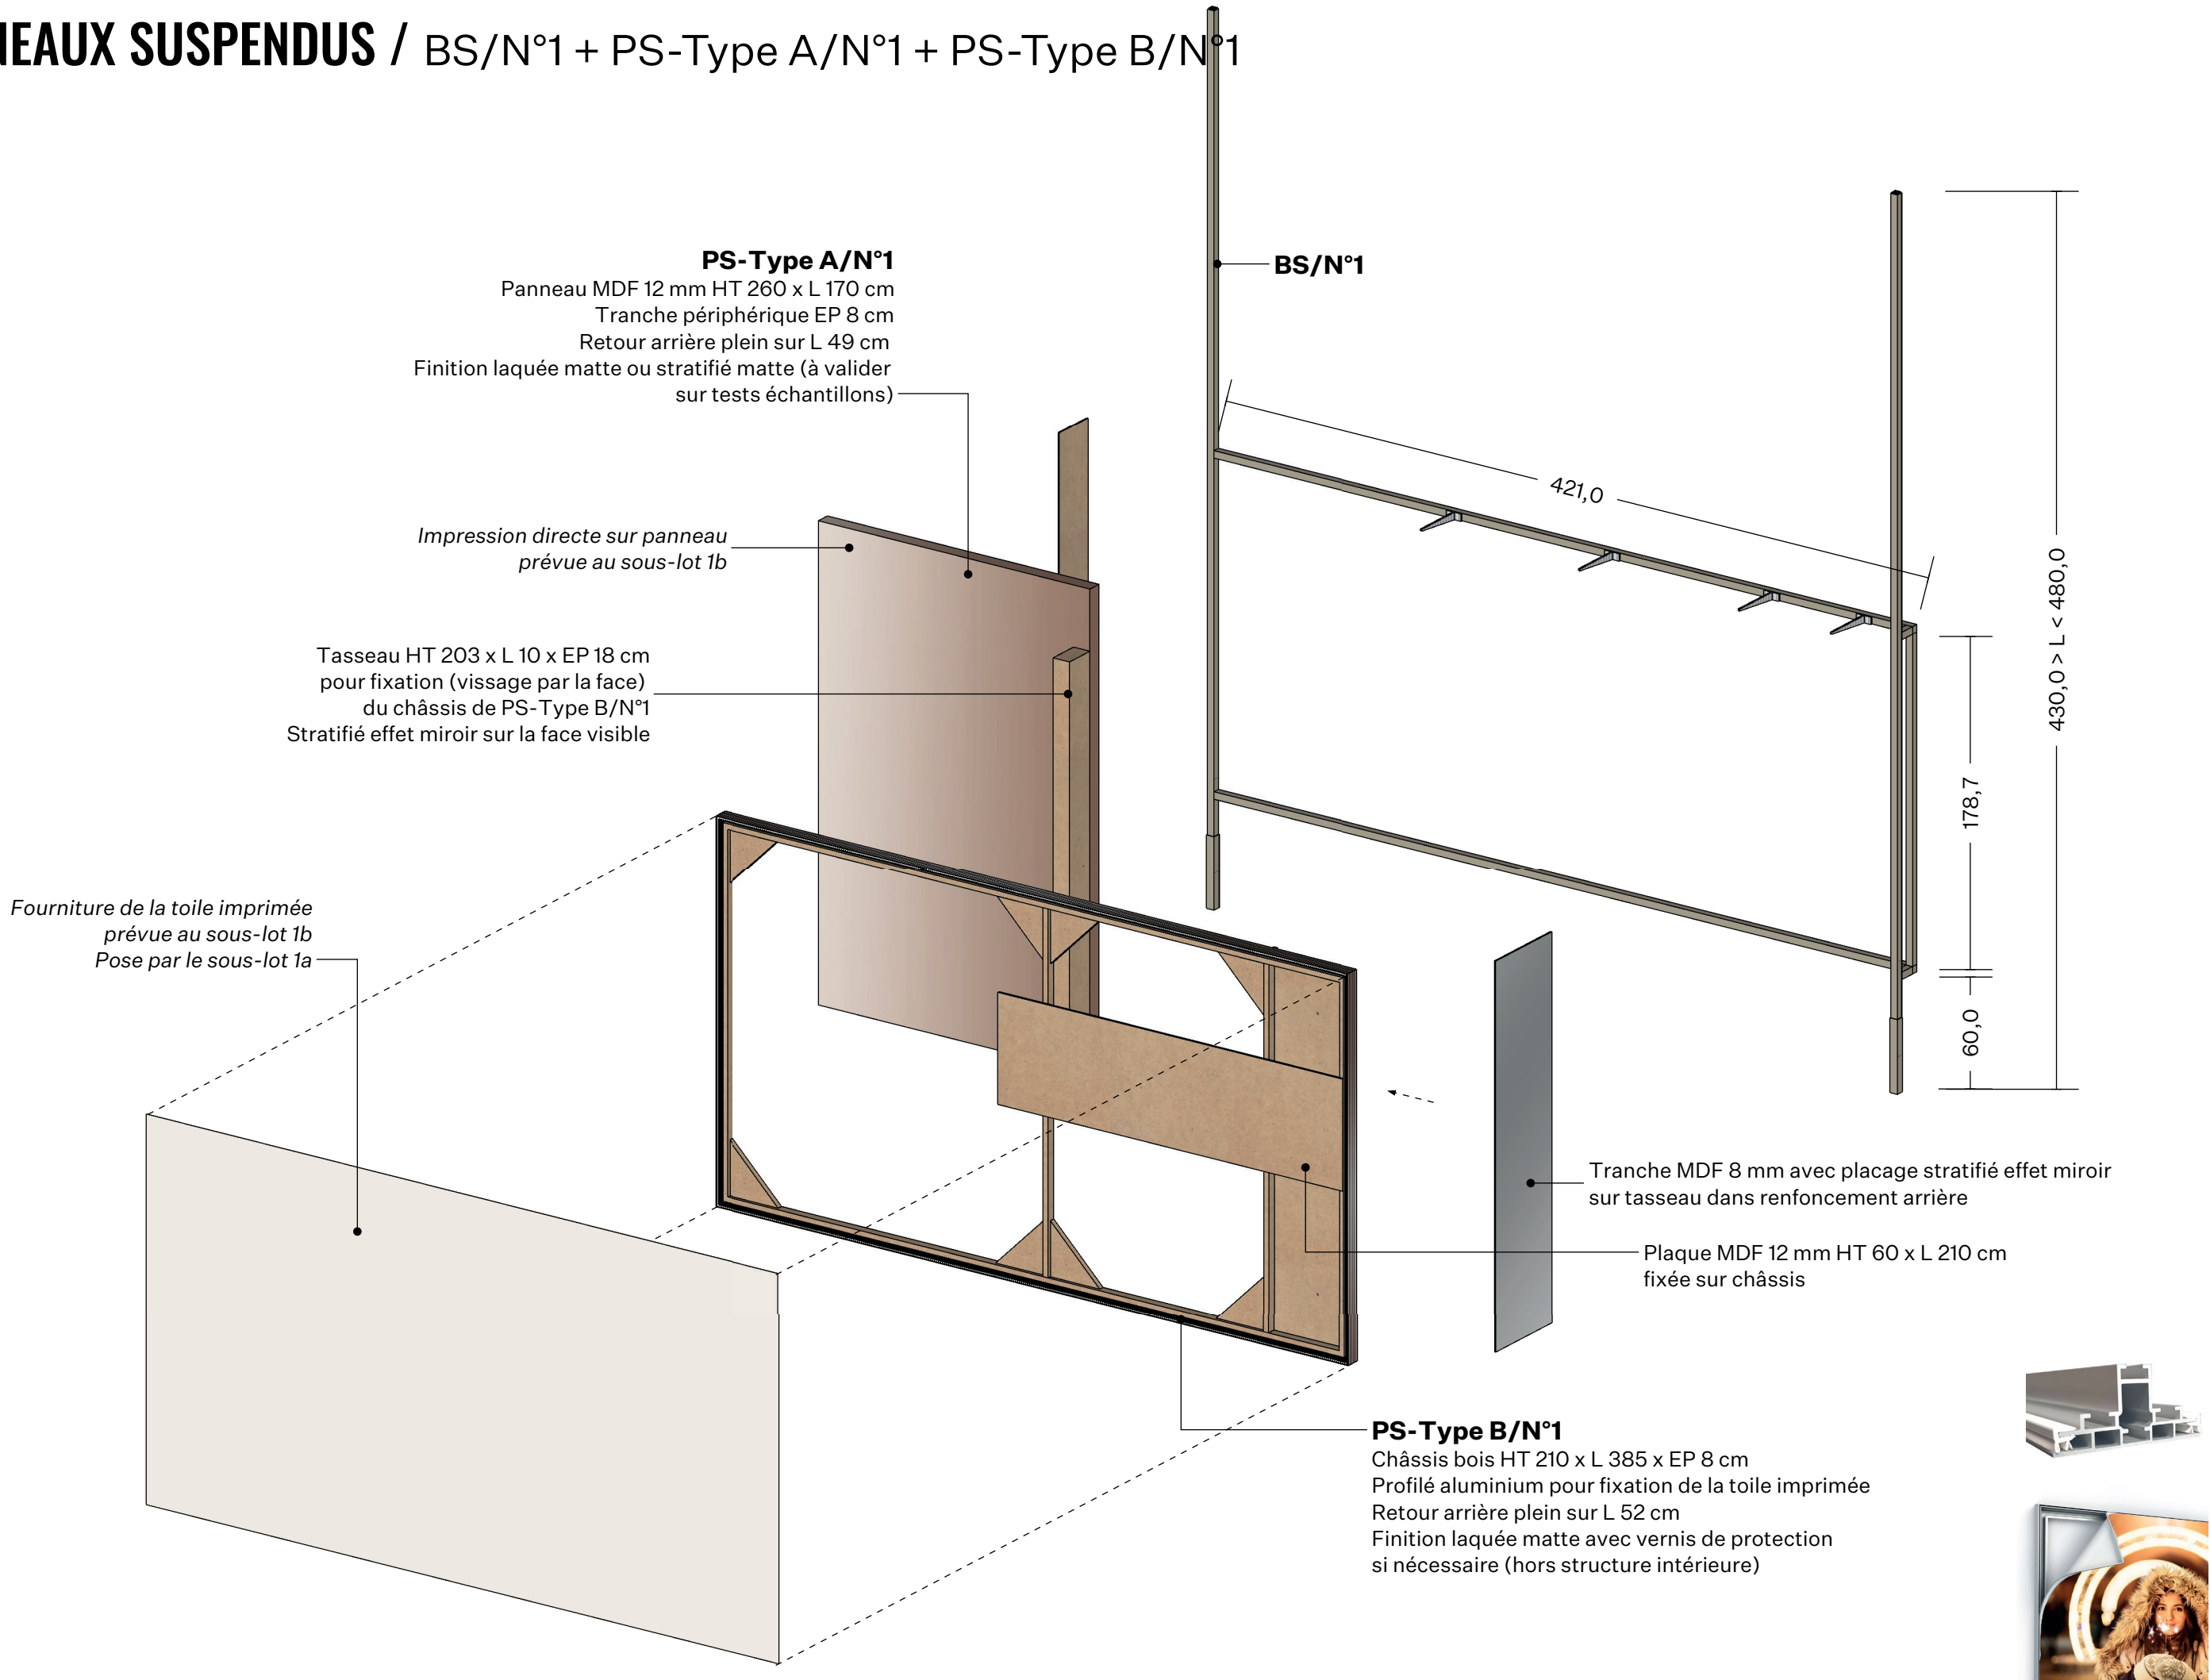


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°1 + PS-Type A/N°1 + PS-Type B/N°1

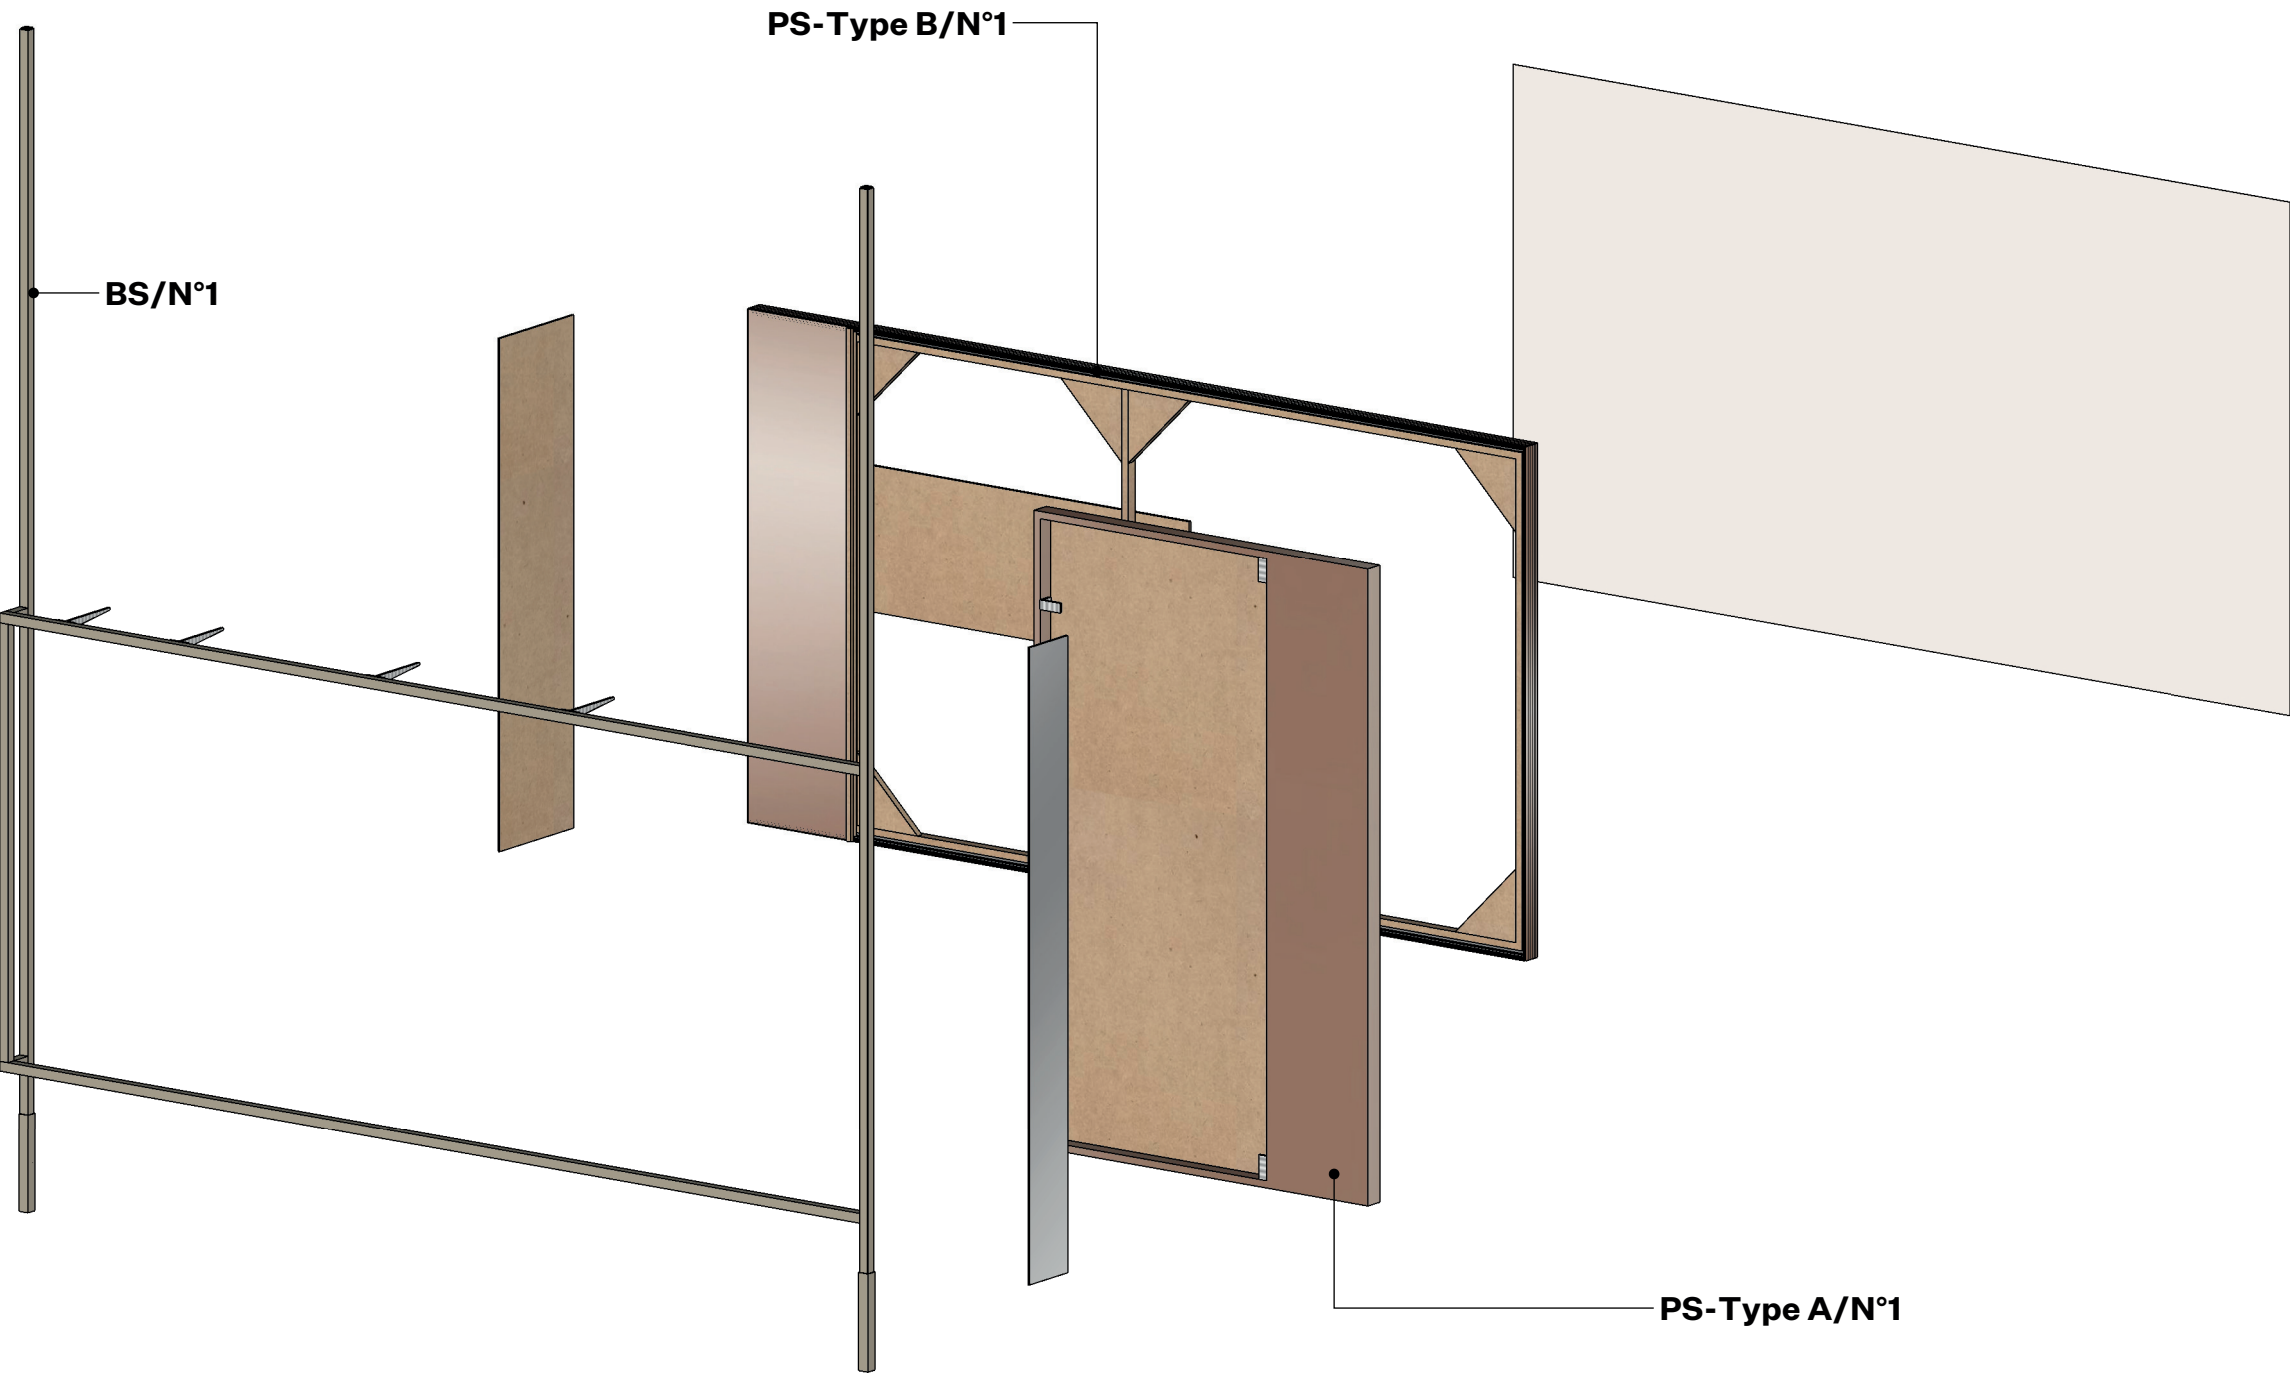

PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°2 + PS-Type A/N°2 + PS-Type B/N°2



PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°2 + PS-Type A/N°2 + PS-Type B/N°2

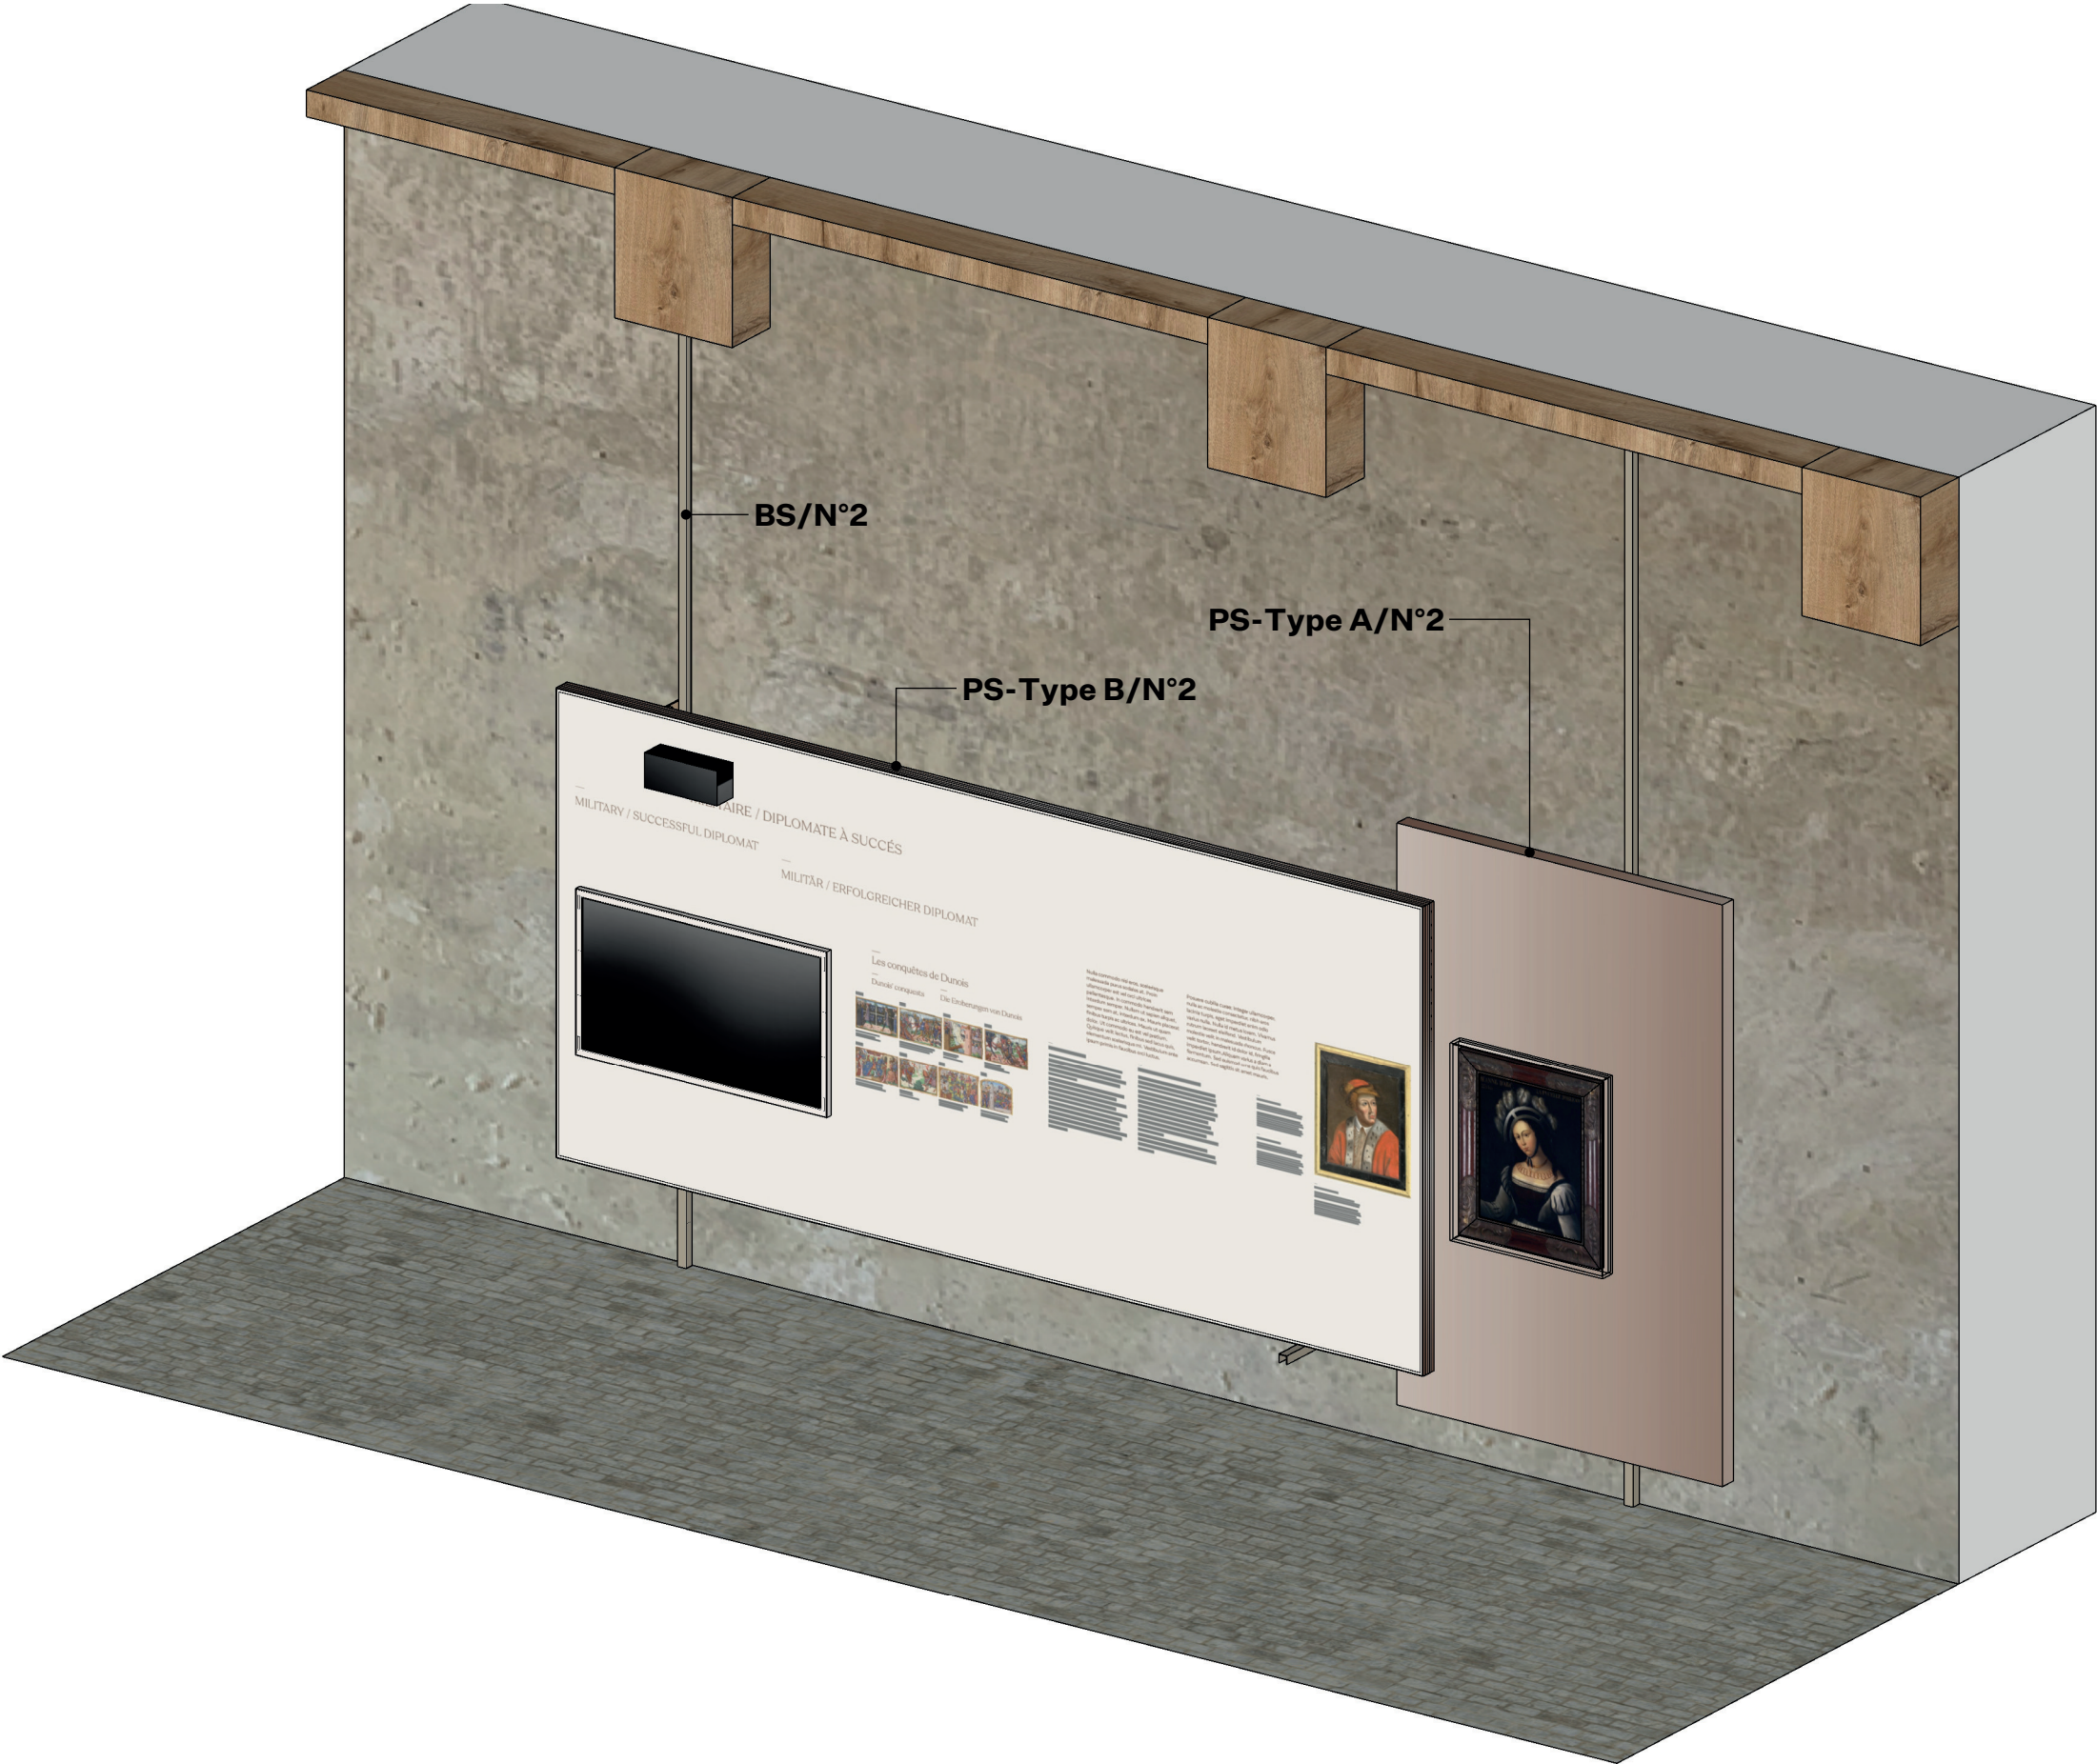

PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°2 + PS-Type A/N°2 + PS-Type B/N°2

PS-Type B/N°2

Châssis bois HT 210 x L 450 x EP 8 cm
Profilé aluminium pour fixation de la toile imprimée
Retour arrière plein sur L 52 cm
Finition laquée matte avec vernis de protection
si nécessaire (hors structure intérieure)

Plaque MDF 19 mm (environ 2 m2) fixée sur châssis
pour fixation de l'écran et de l'enceinte
Percement pour passage de câbles

Tasseaux en bois pour agraffage de la toile imprimée

Plaque MDF 12 mm HT 90 x L 148 cm
fixée sur châssis

Tranche MDF 8 mm avec placage stratifié effet miroir
sur tasseau dans renforcement arrière

Parclose métallique
Finition peinture laquée matte
Système de fixation par
magnétisme ou autre

BS/N°2

476,0

430,0 > L < 480,0
178,7
60,0

Impression directe sur panneau
prévue au sous-lot 1b

PS-Type A/N°2


Panneau MDF 12 mm HT 260 x L 170 cm
Tranche périphérique EP 8 cm
Retour arrière plein sur L 49 cm
Finition laquée matte ou stratifié matte (à
valider sur tests échantillons)

Tasseau HT 203 x L 10 x EP 3 cm pour fixation
(vissage par la face) du châssis de PS-Type B/N°2

Fourniture de la toile imprimée
prévue au sous-lot 1b
Pose par le sous-lot 1a

Cadre périphérique avec cornières
de fixation de l'écran


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°2 + PS-Type A/N°2 + PS-Type B/N°2

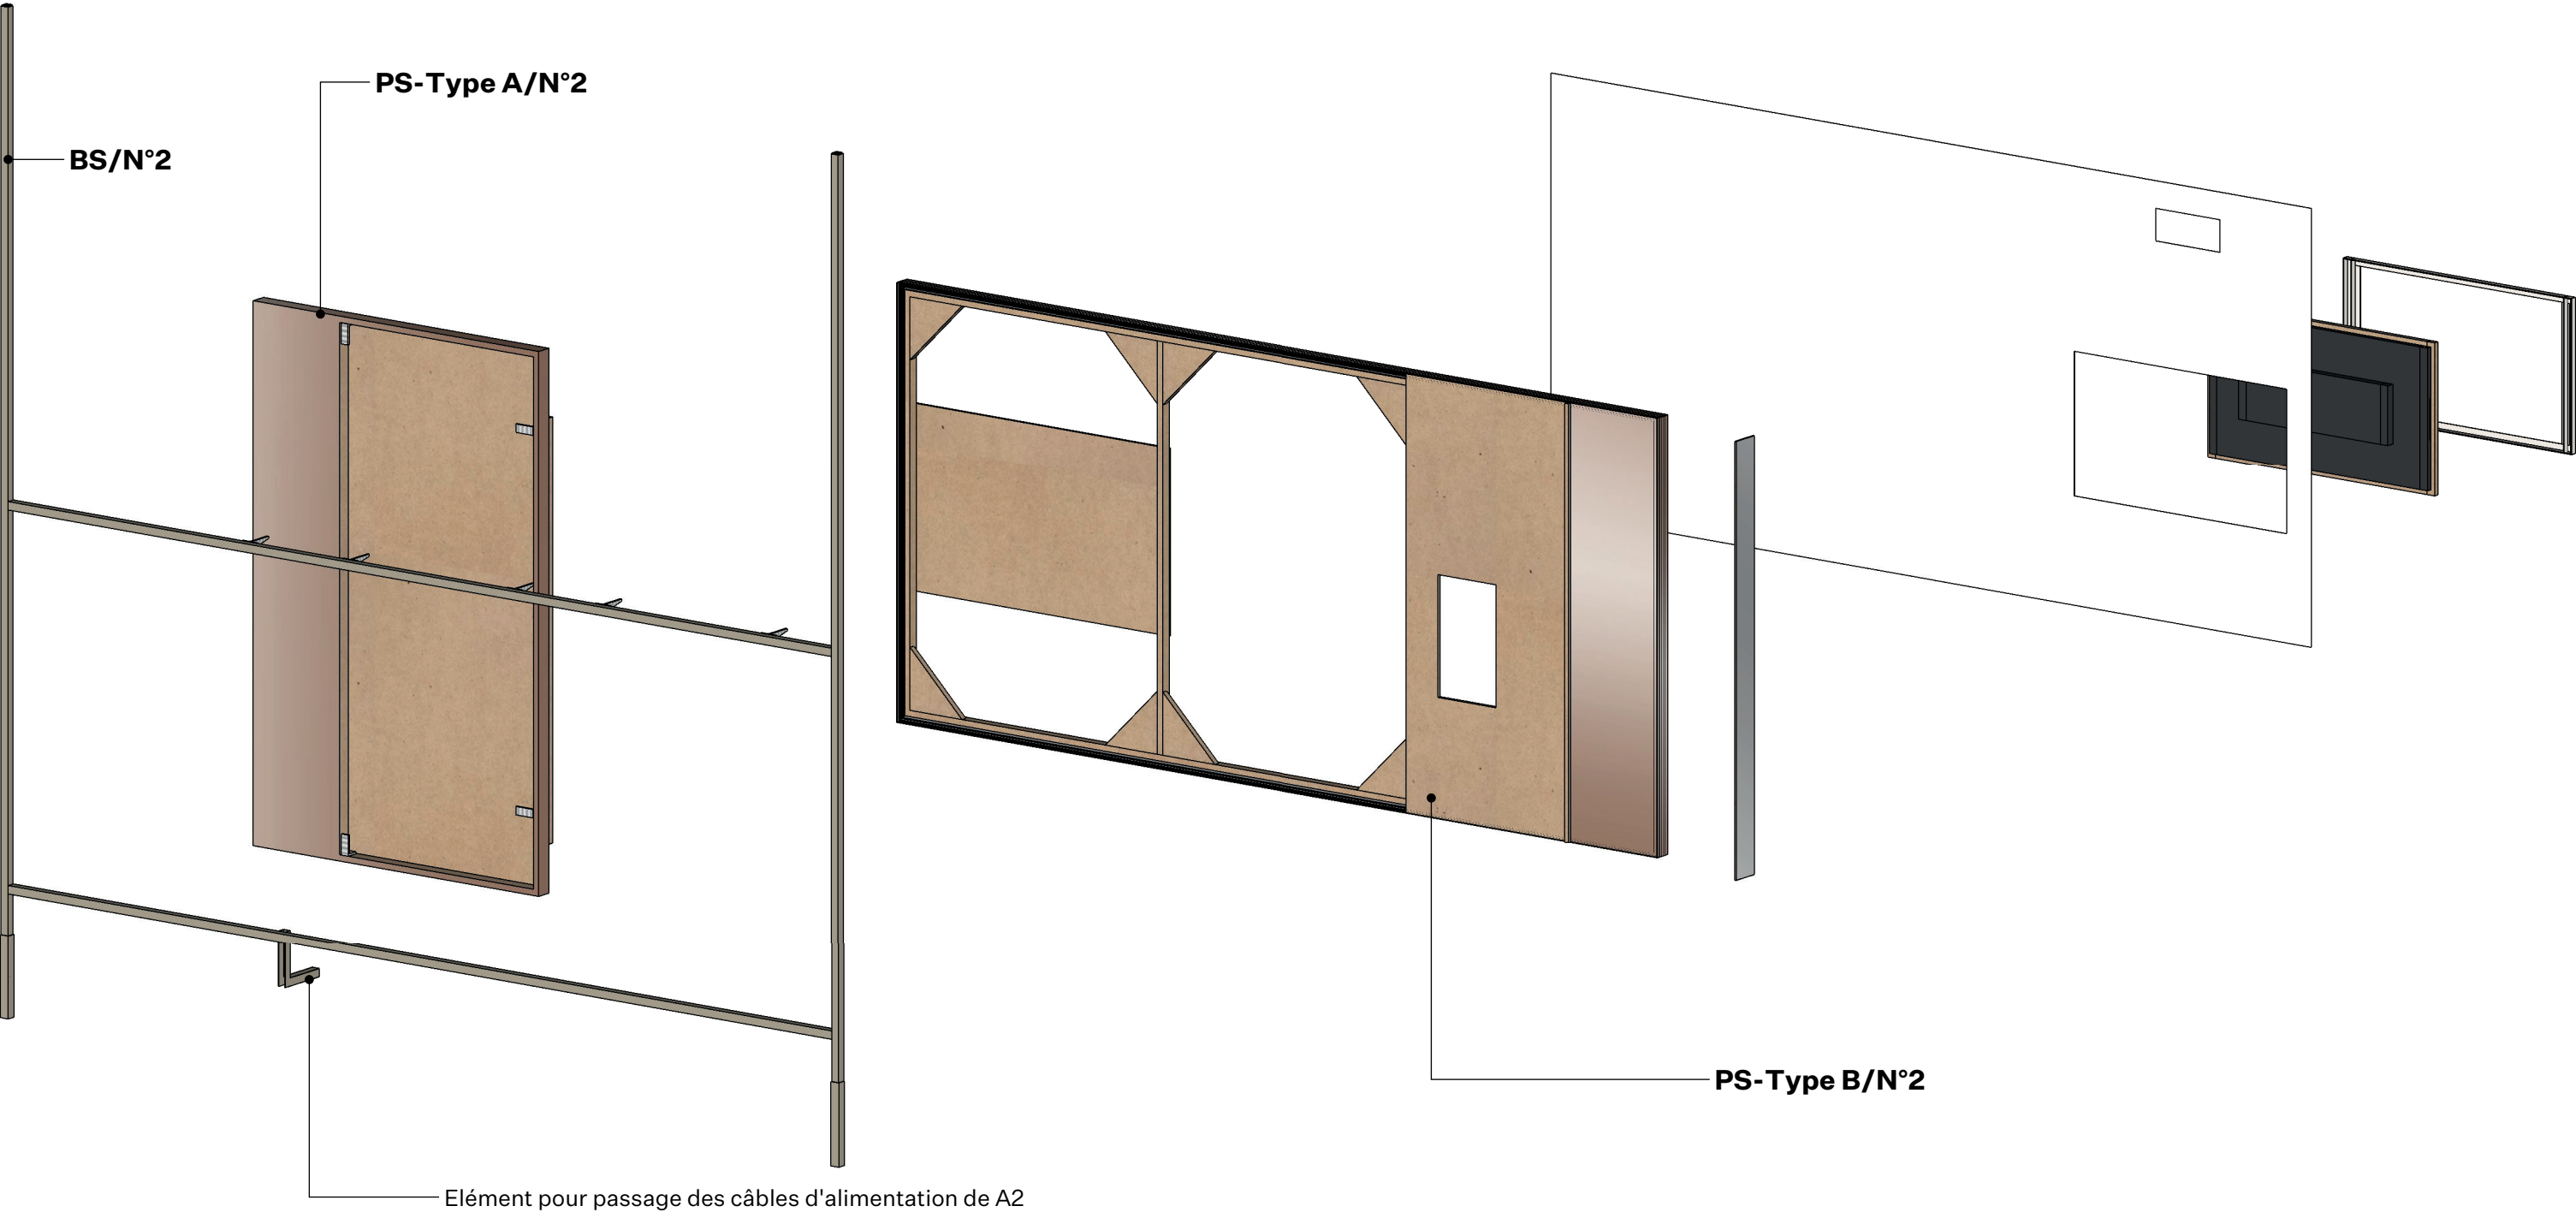


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°3 + PS-Type A/N°3 + PS-Type B/N°3




PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°3 + PS-Type A/N°3 + PS-Type B/N°3

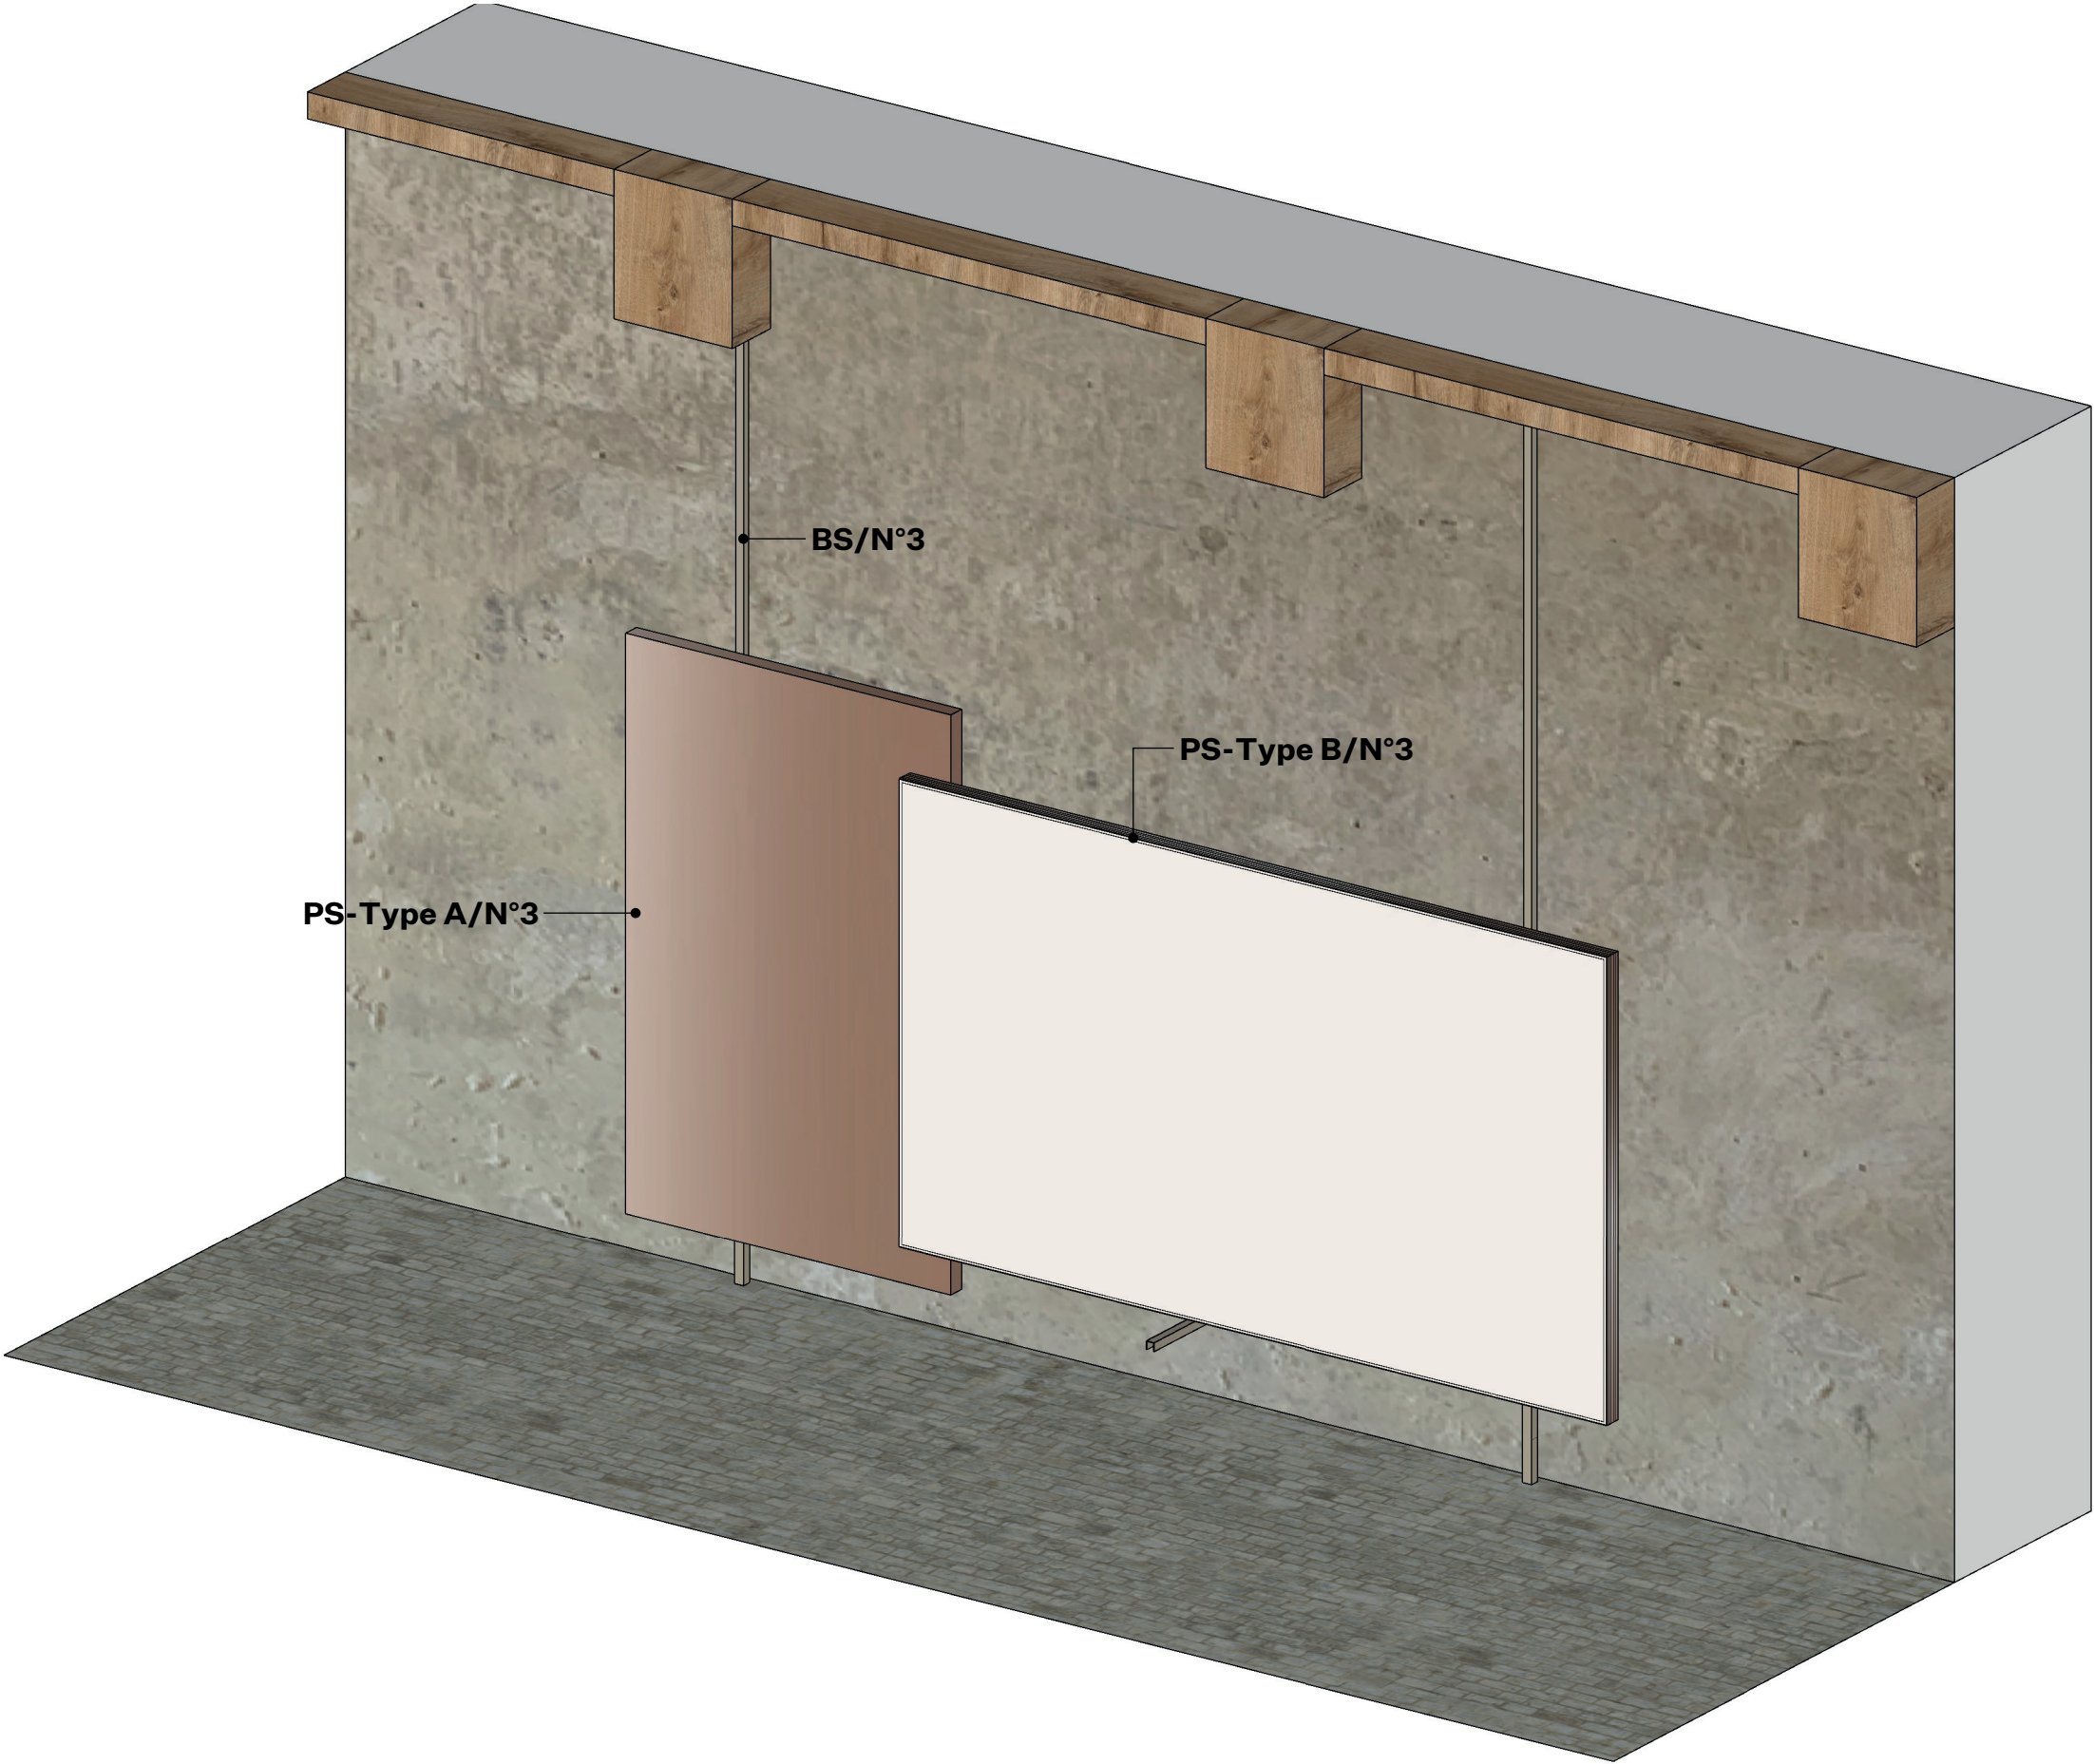


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°3 + PS-Type A/N°3 + PS-Type B/N°3

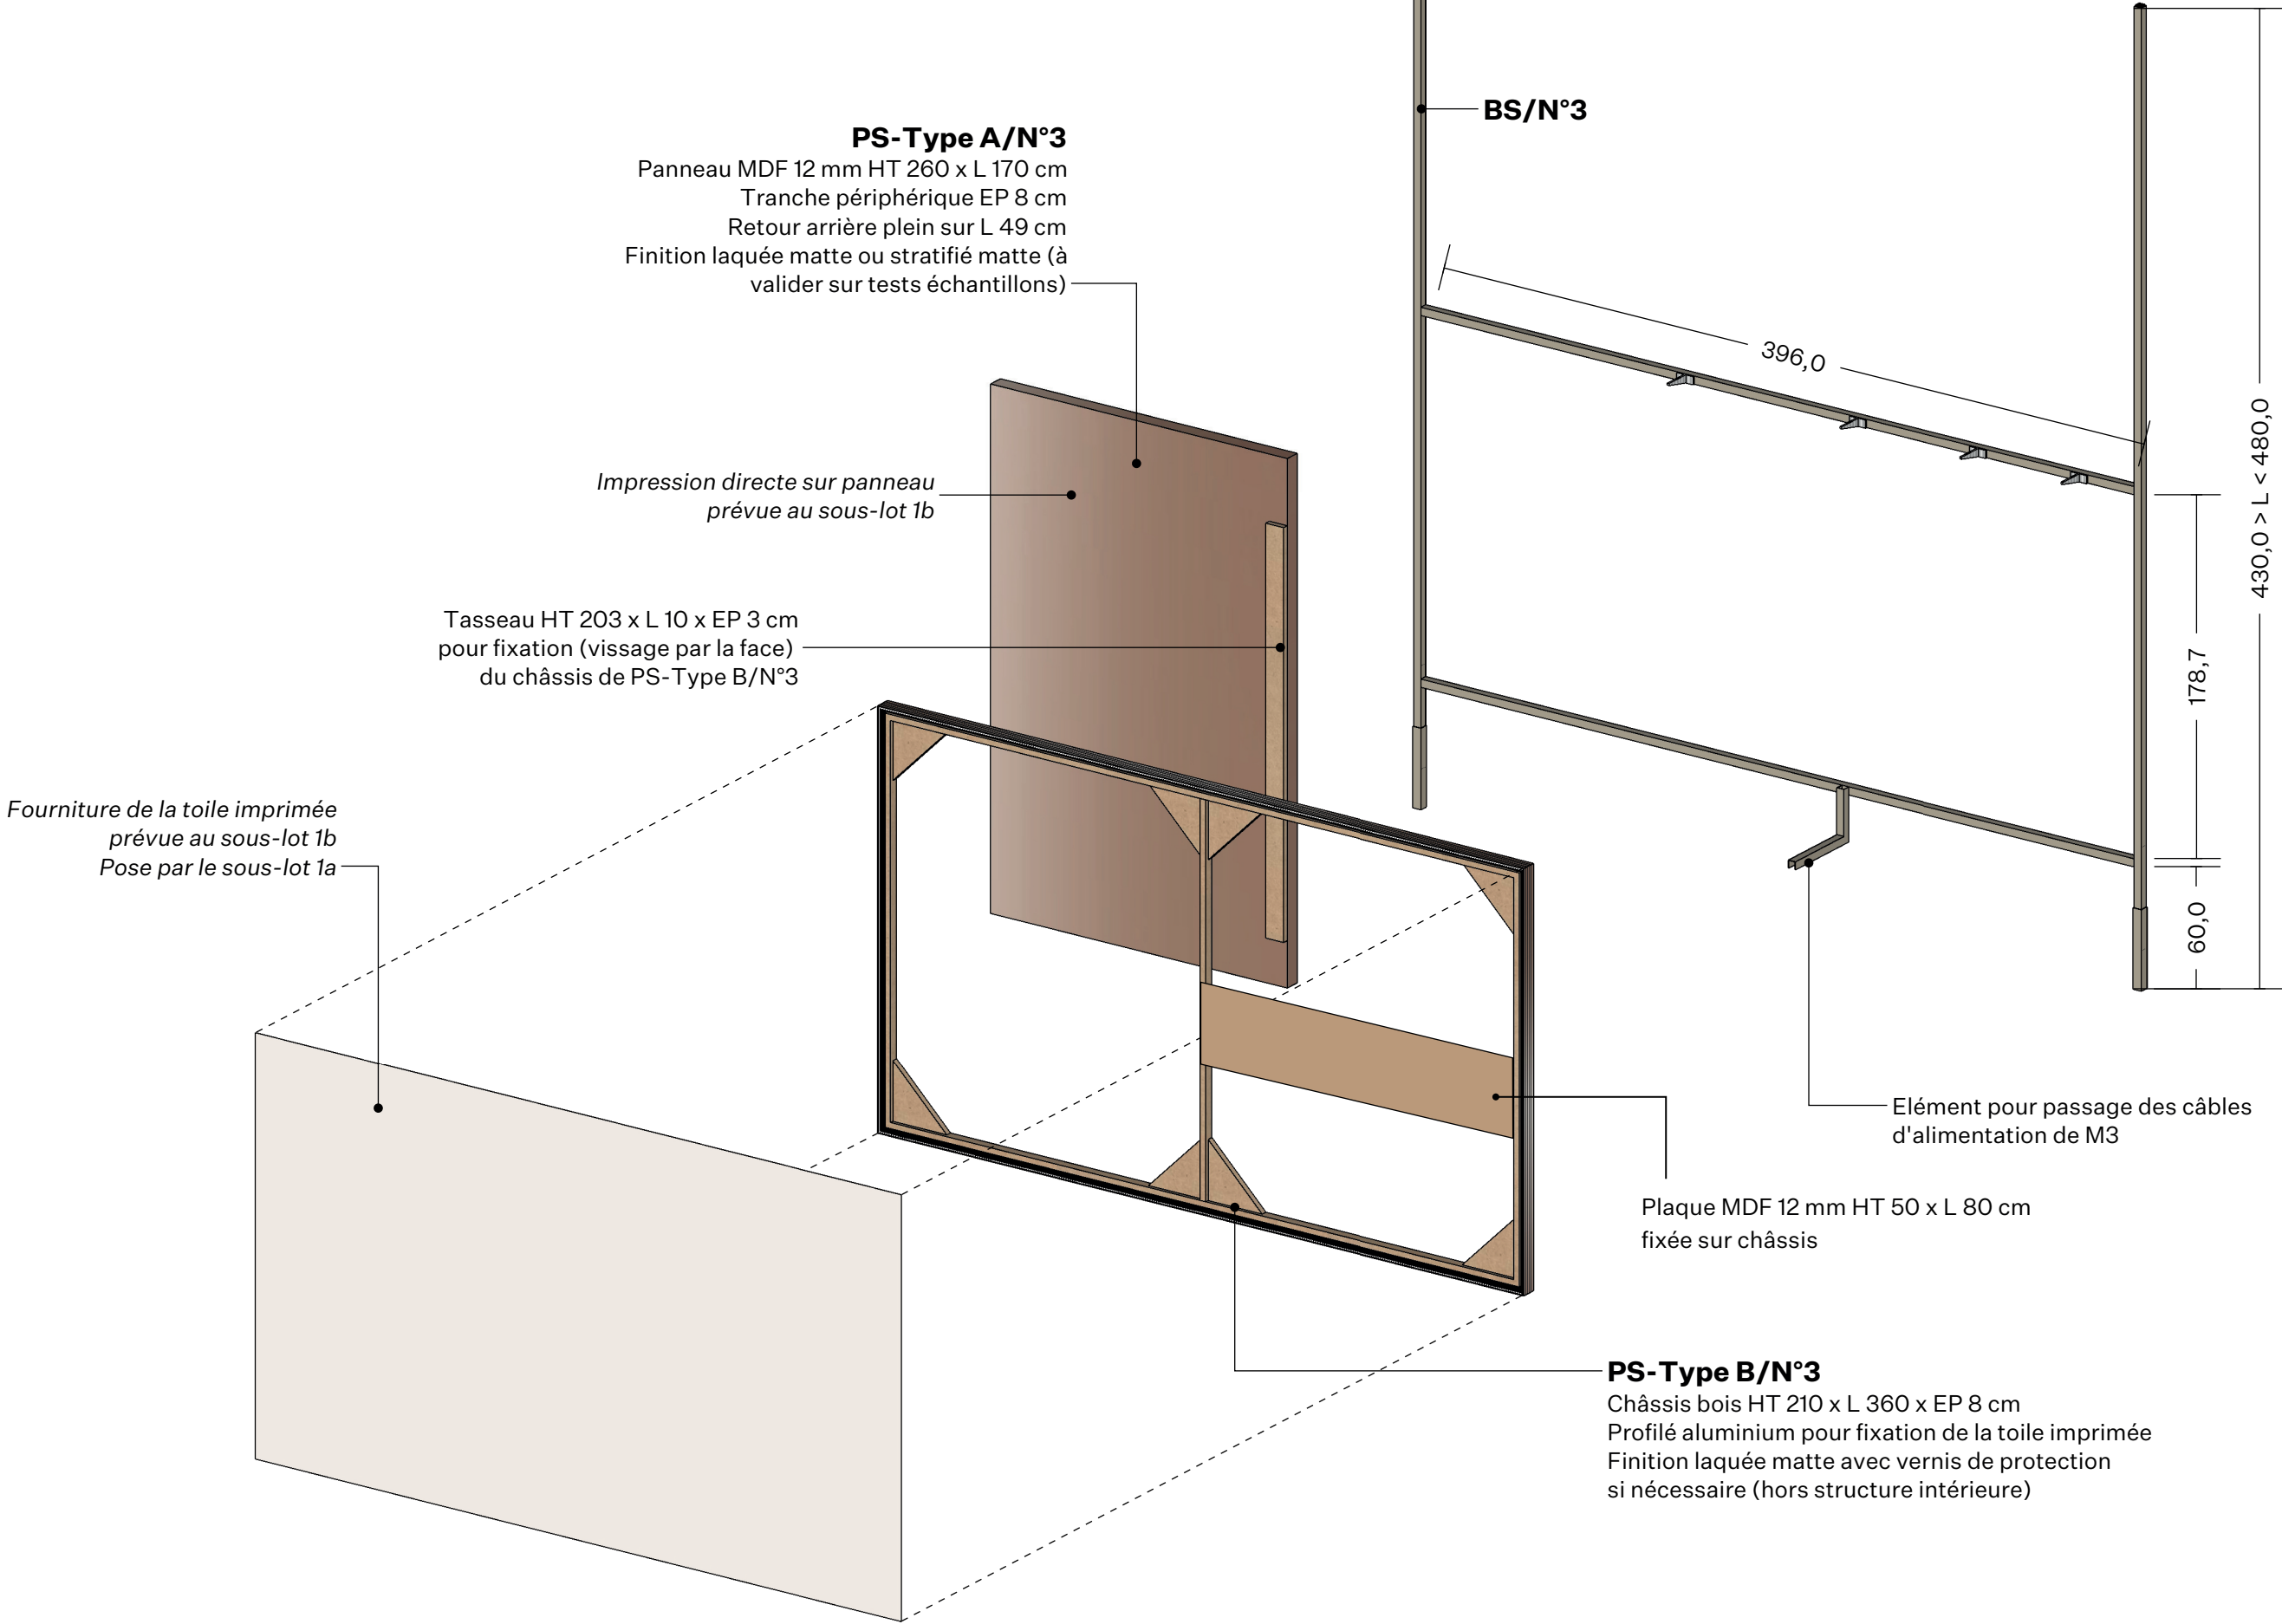


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°3 + PS-Type A/N°3 + PS-Type B/N°3

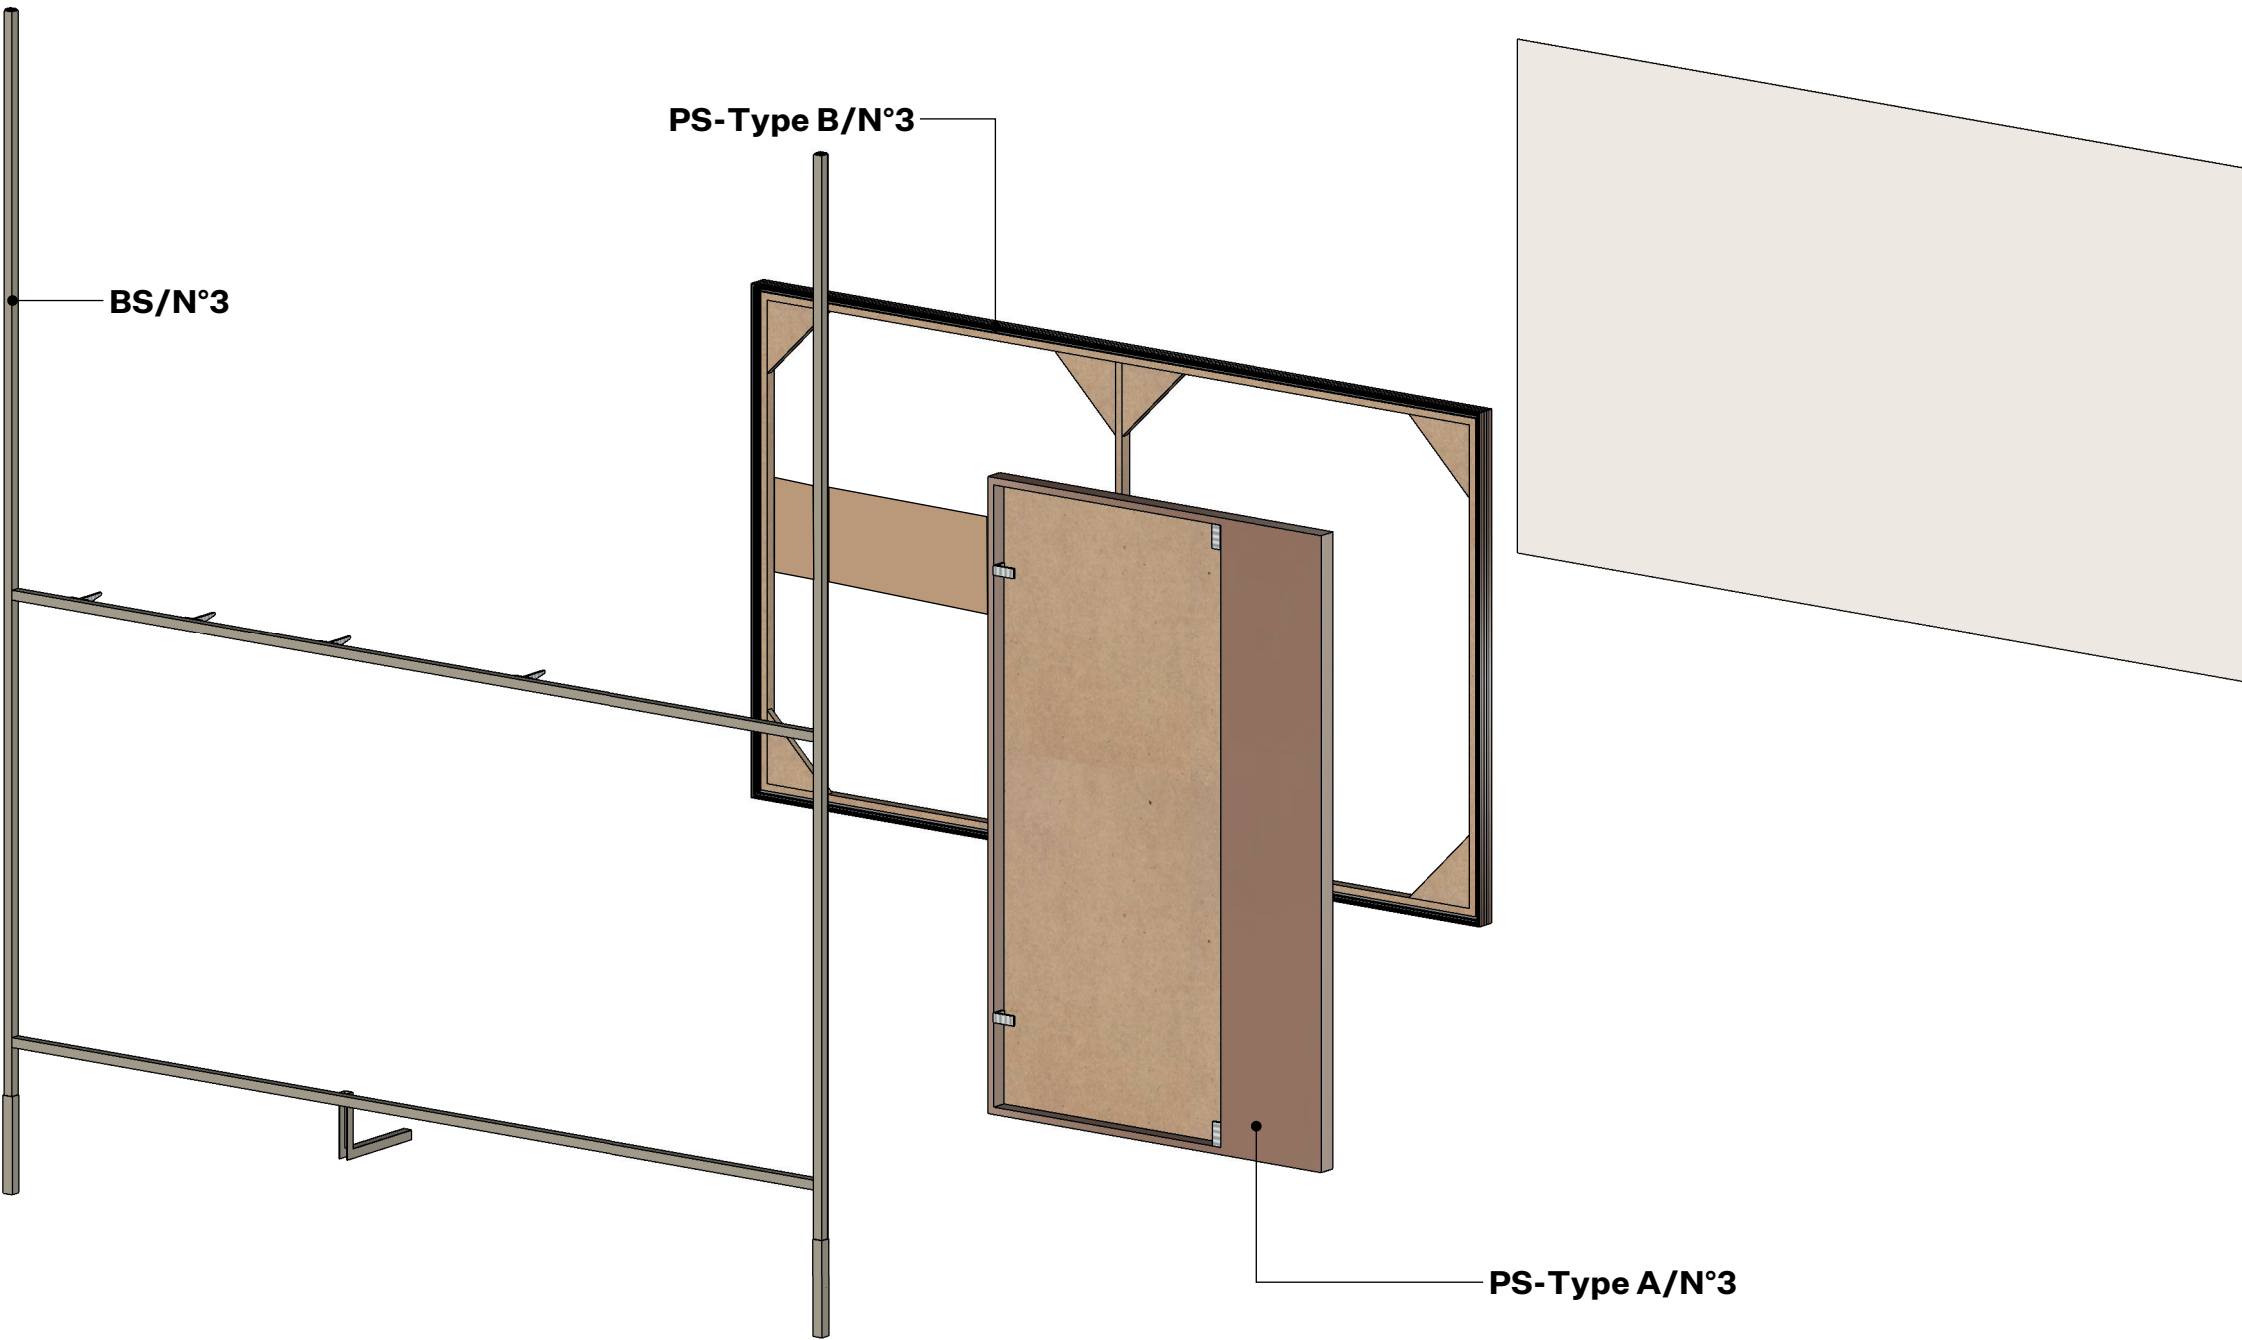


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°4 + PS-Type A/N°4

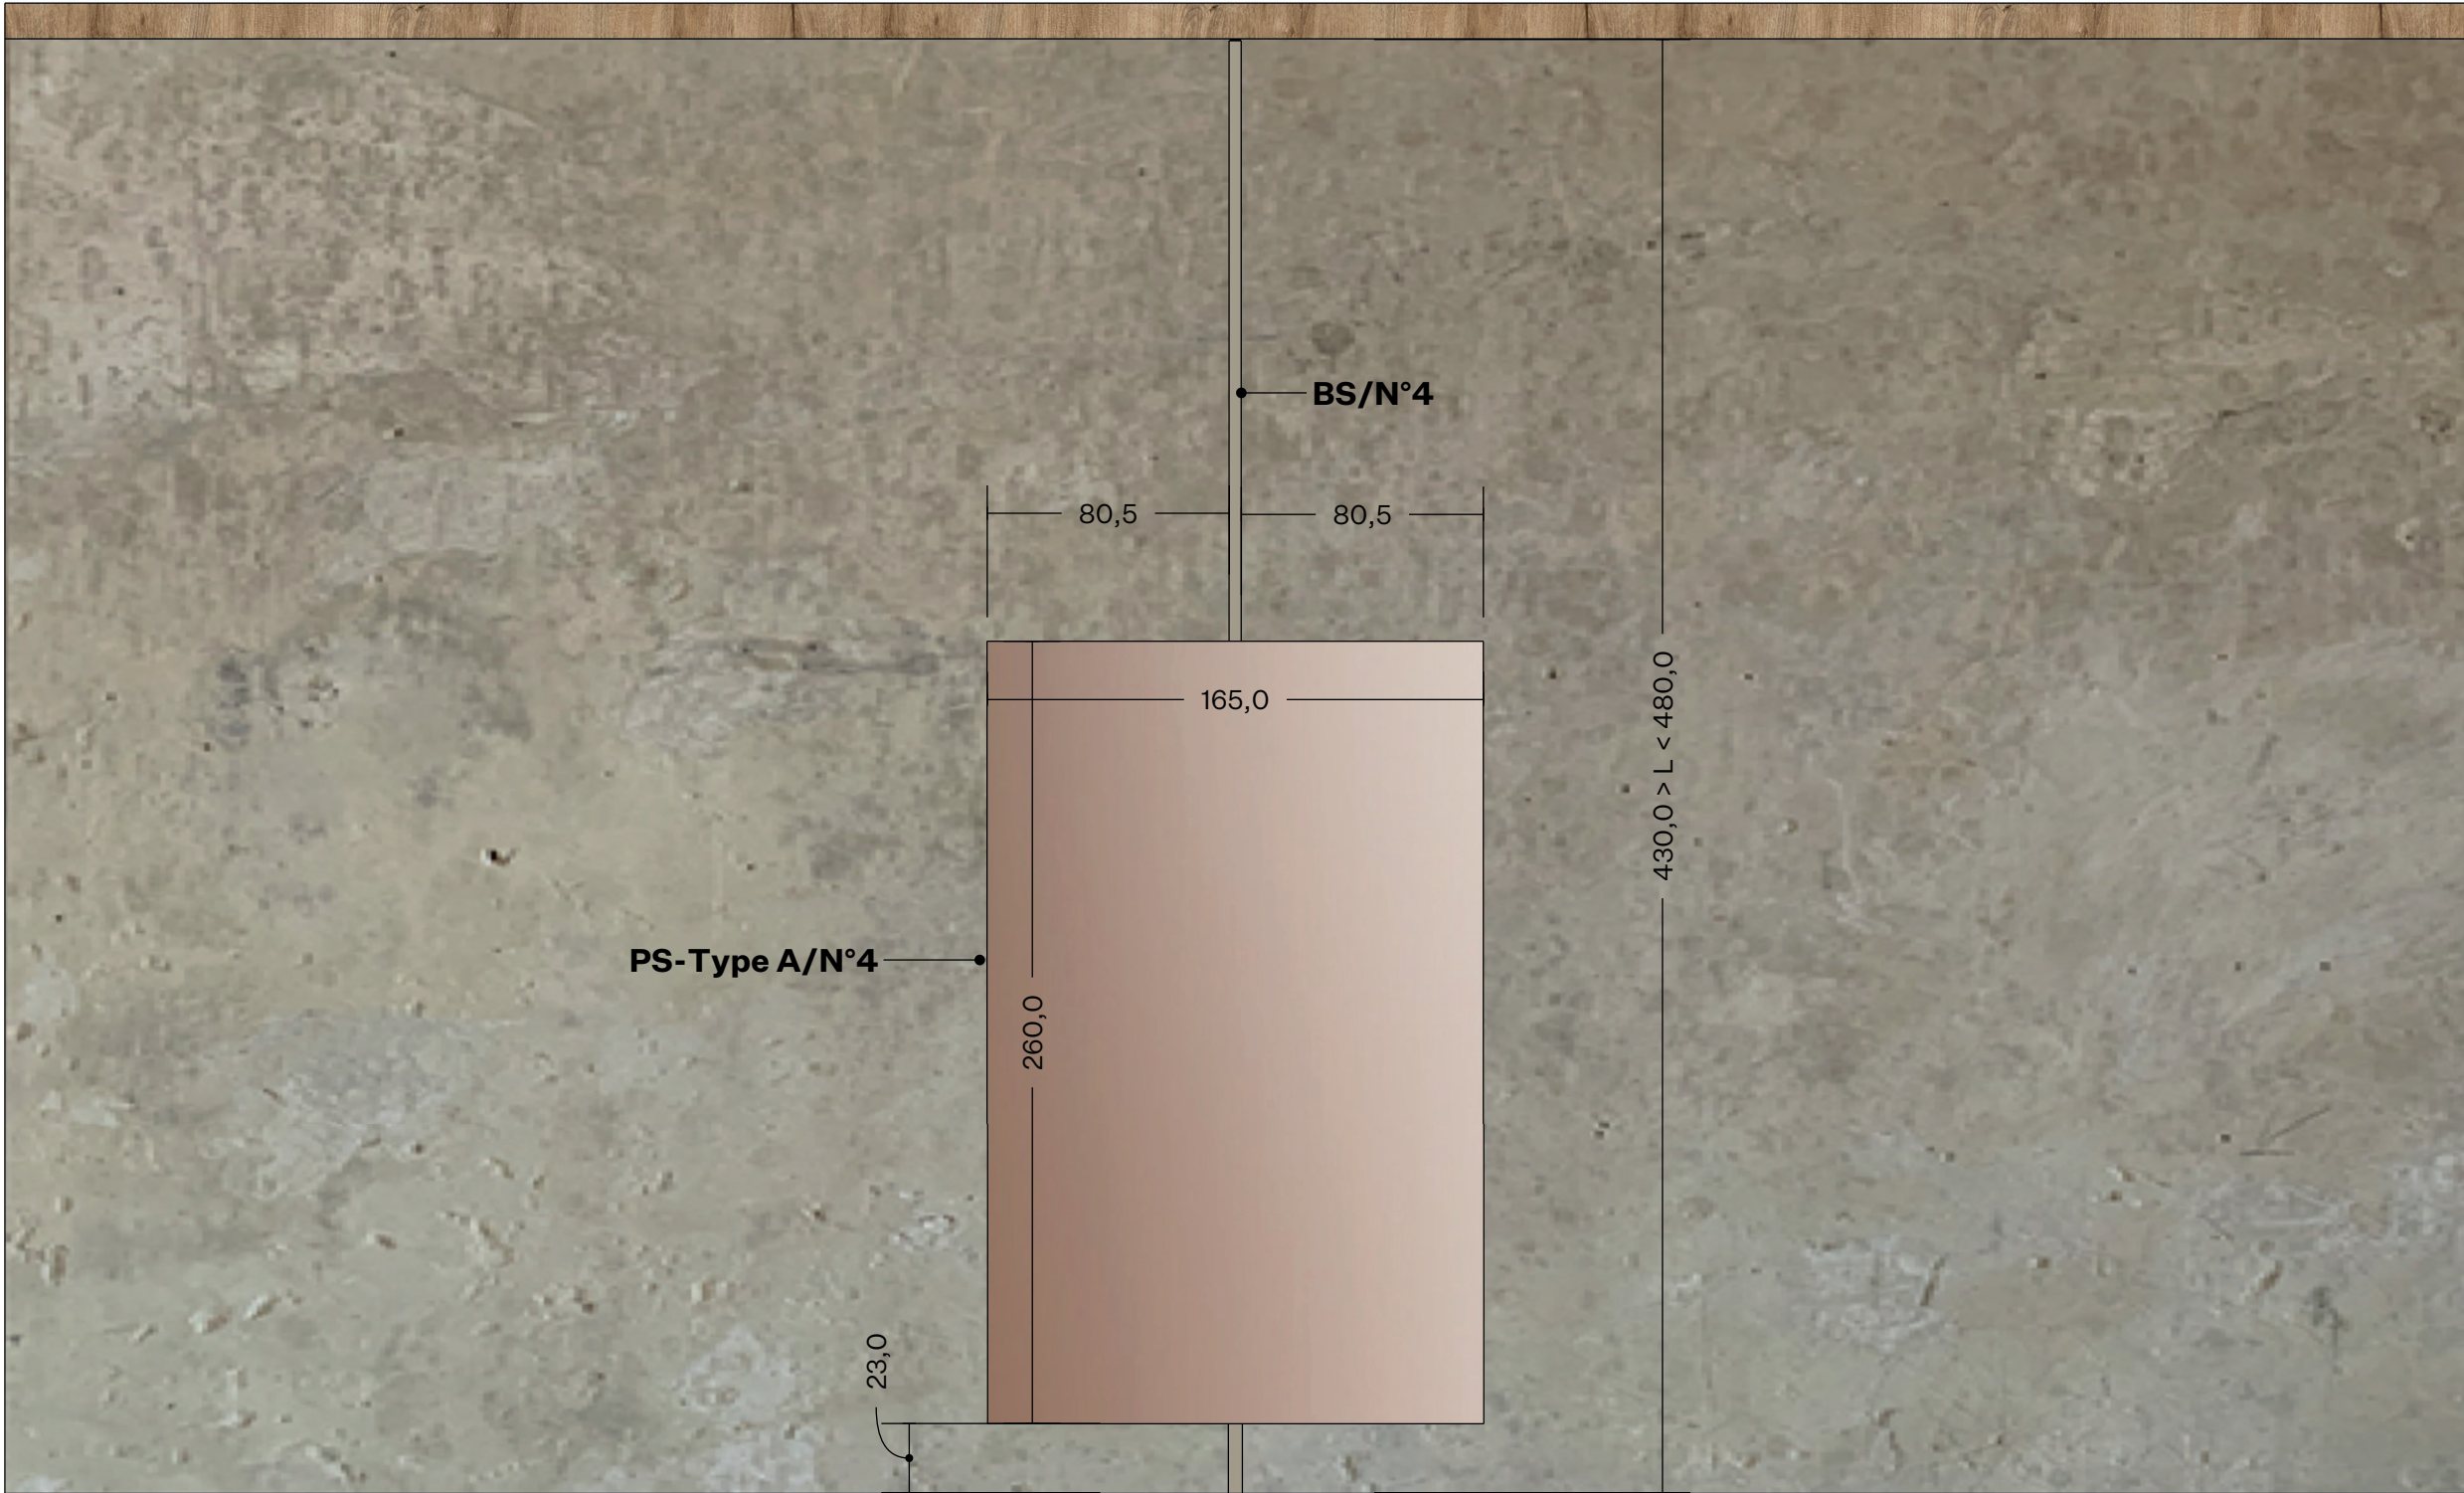


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°4 + PS-Type A/N°4

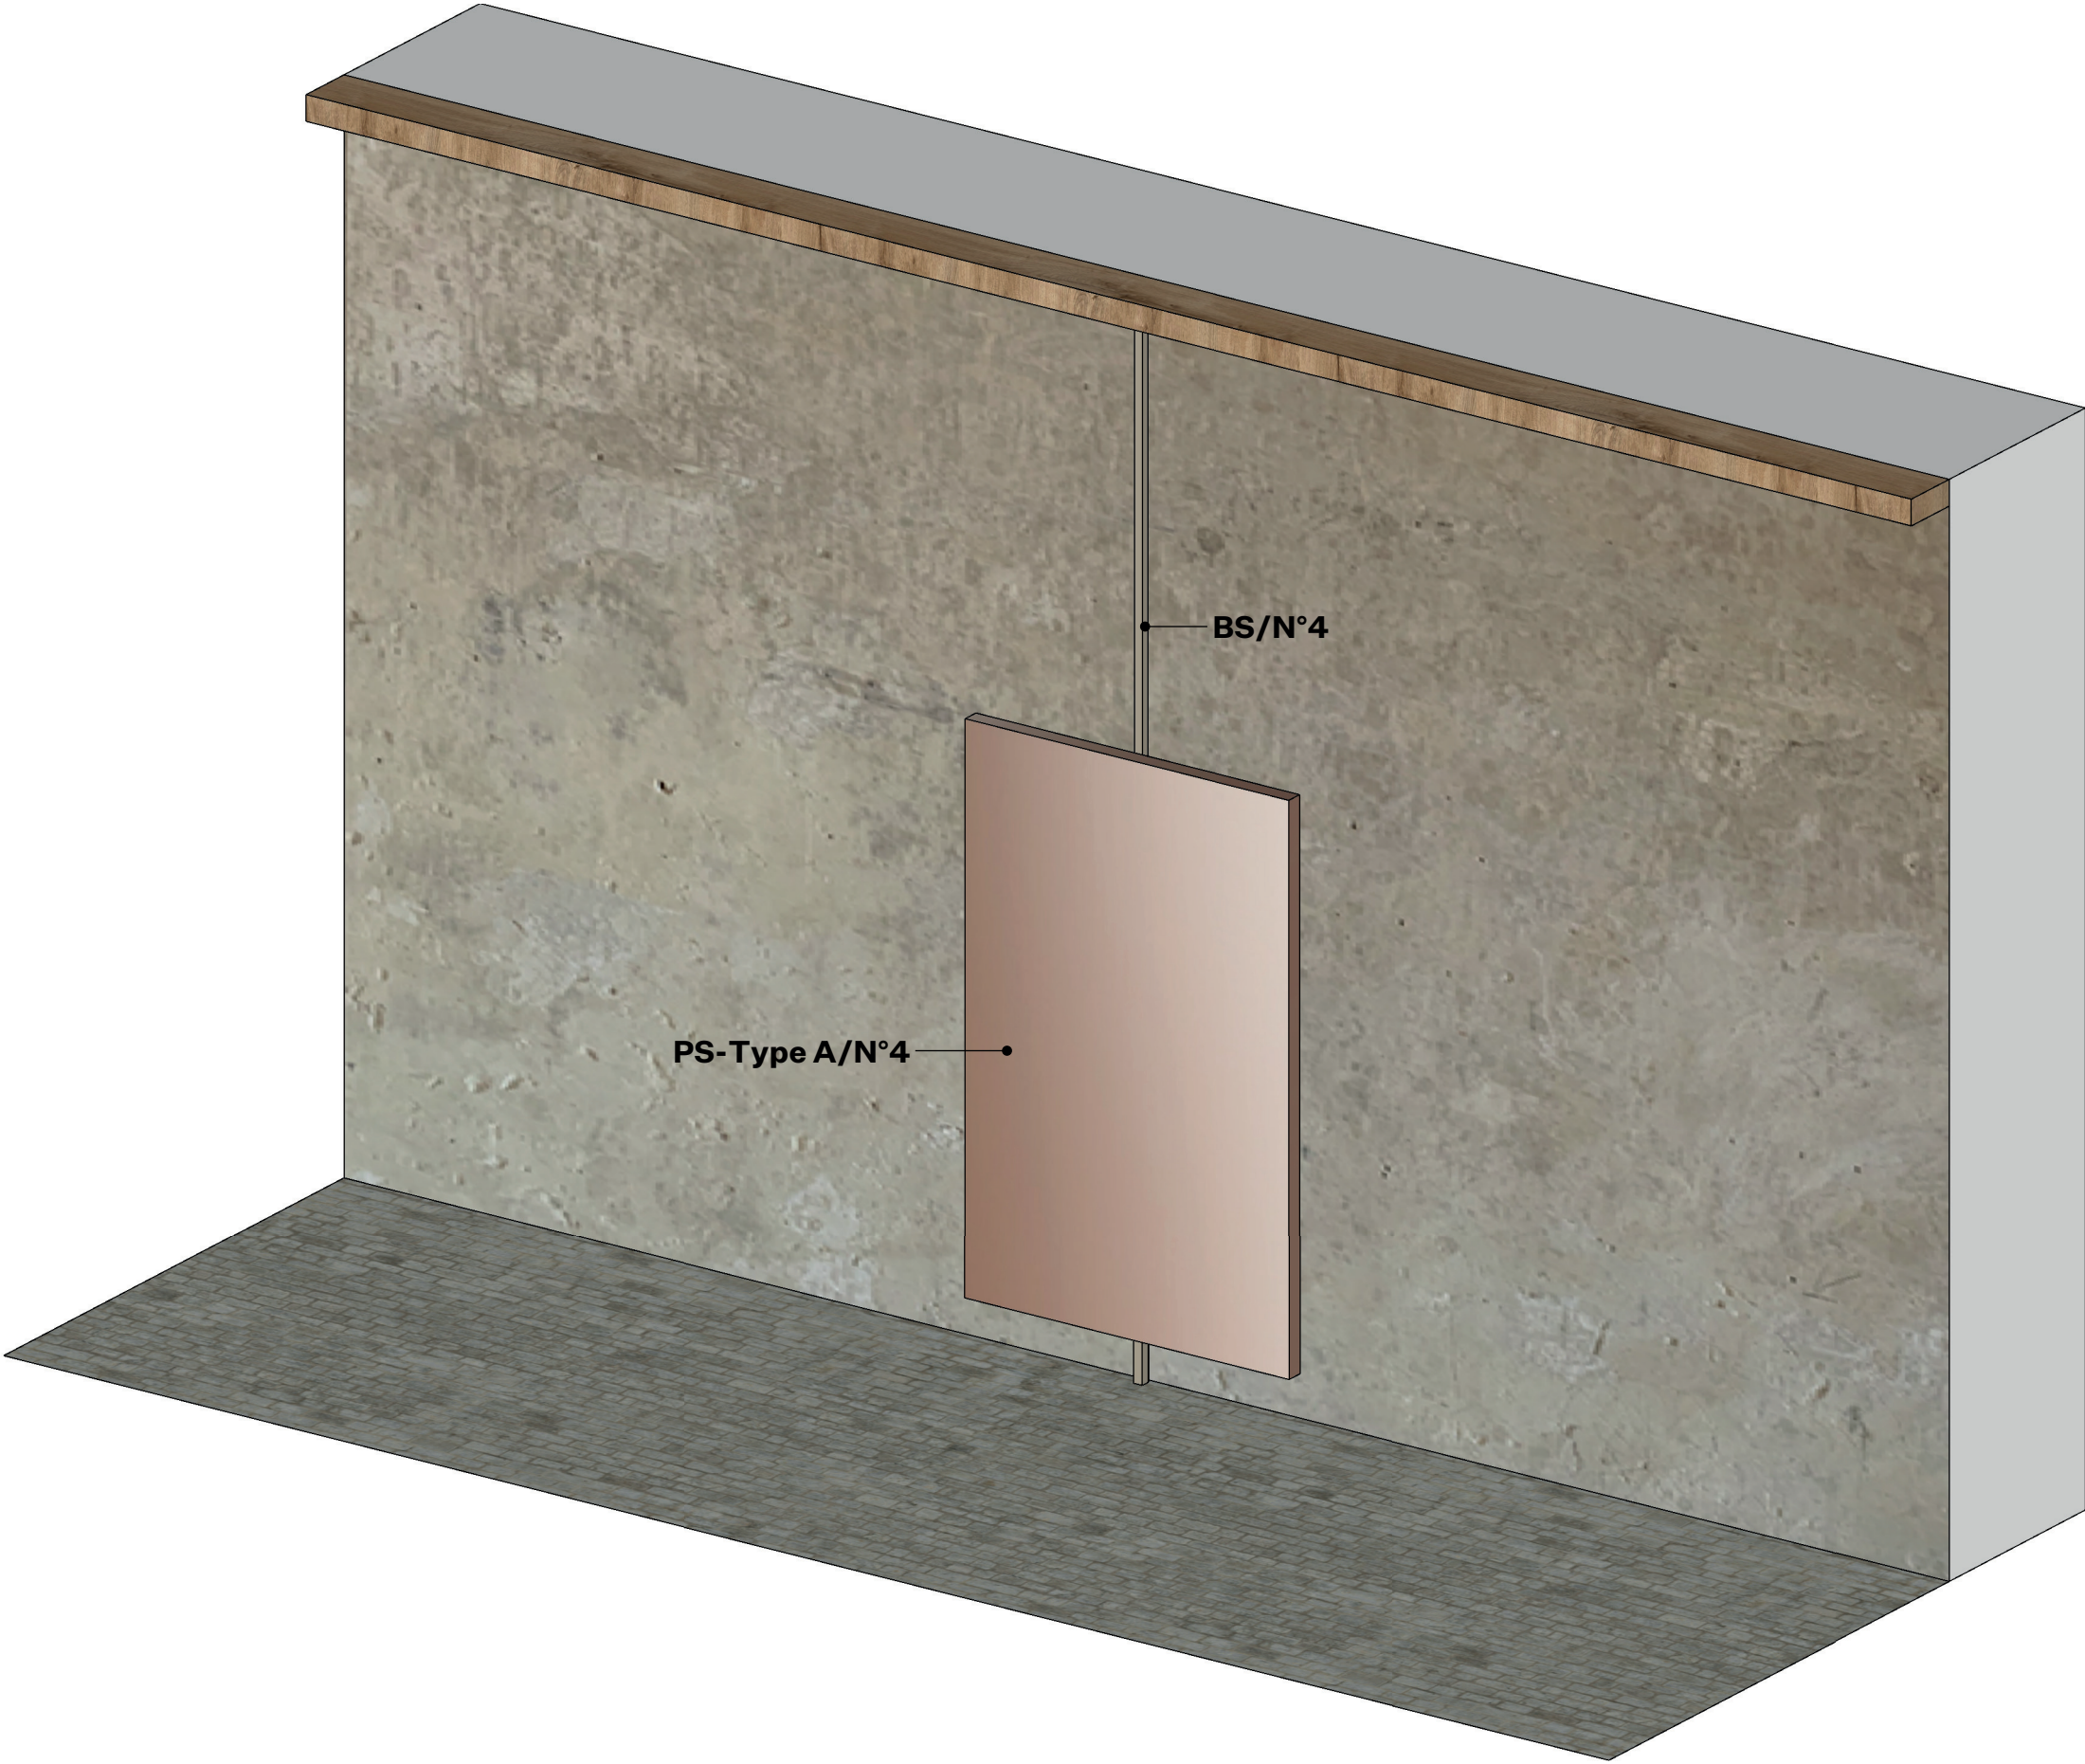


PANNEAUX SUSPENDUS / BS/N°4 + PS-Type A/N°4

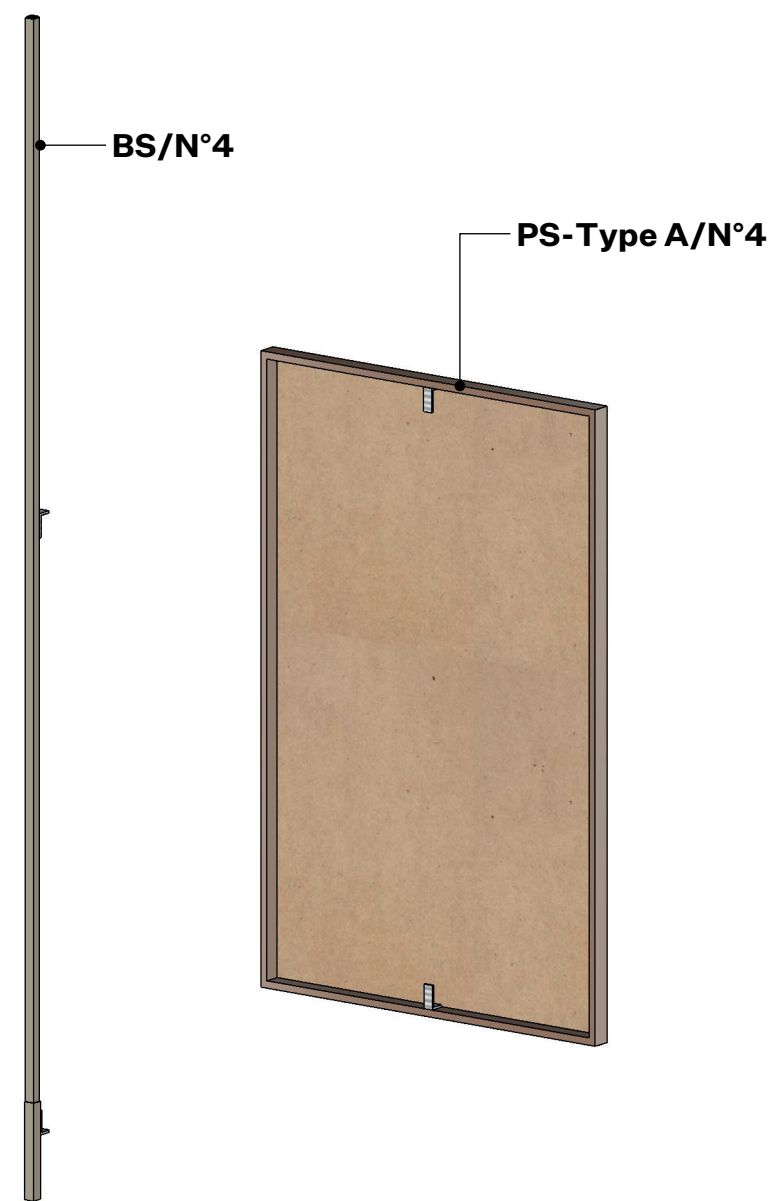



PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type A/N°1 + PA-Type B/N°1

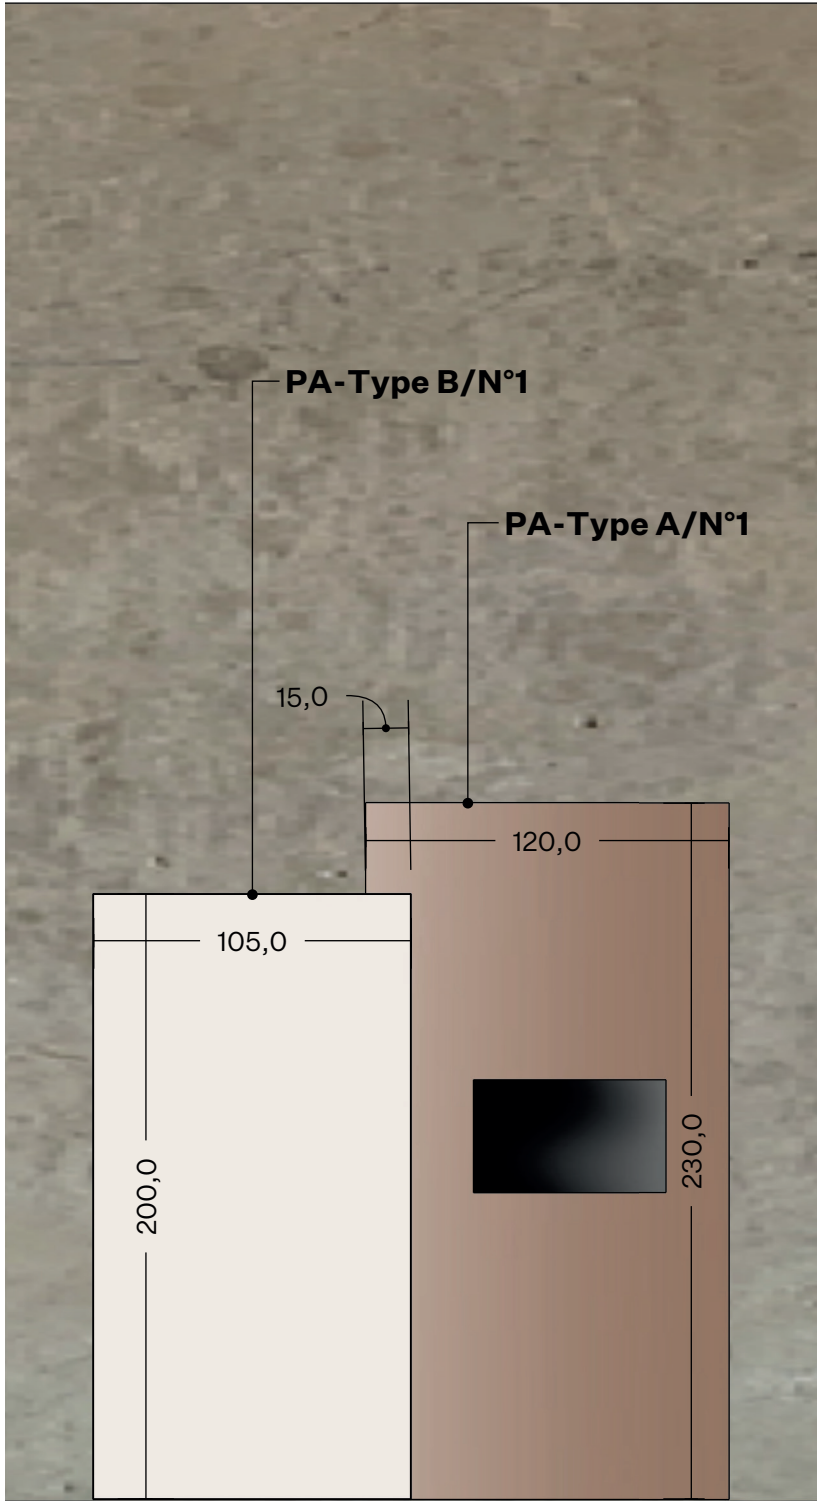


PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type A/N°1 + PA-Type B/N°1

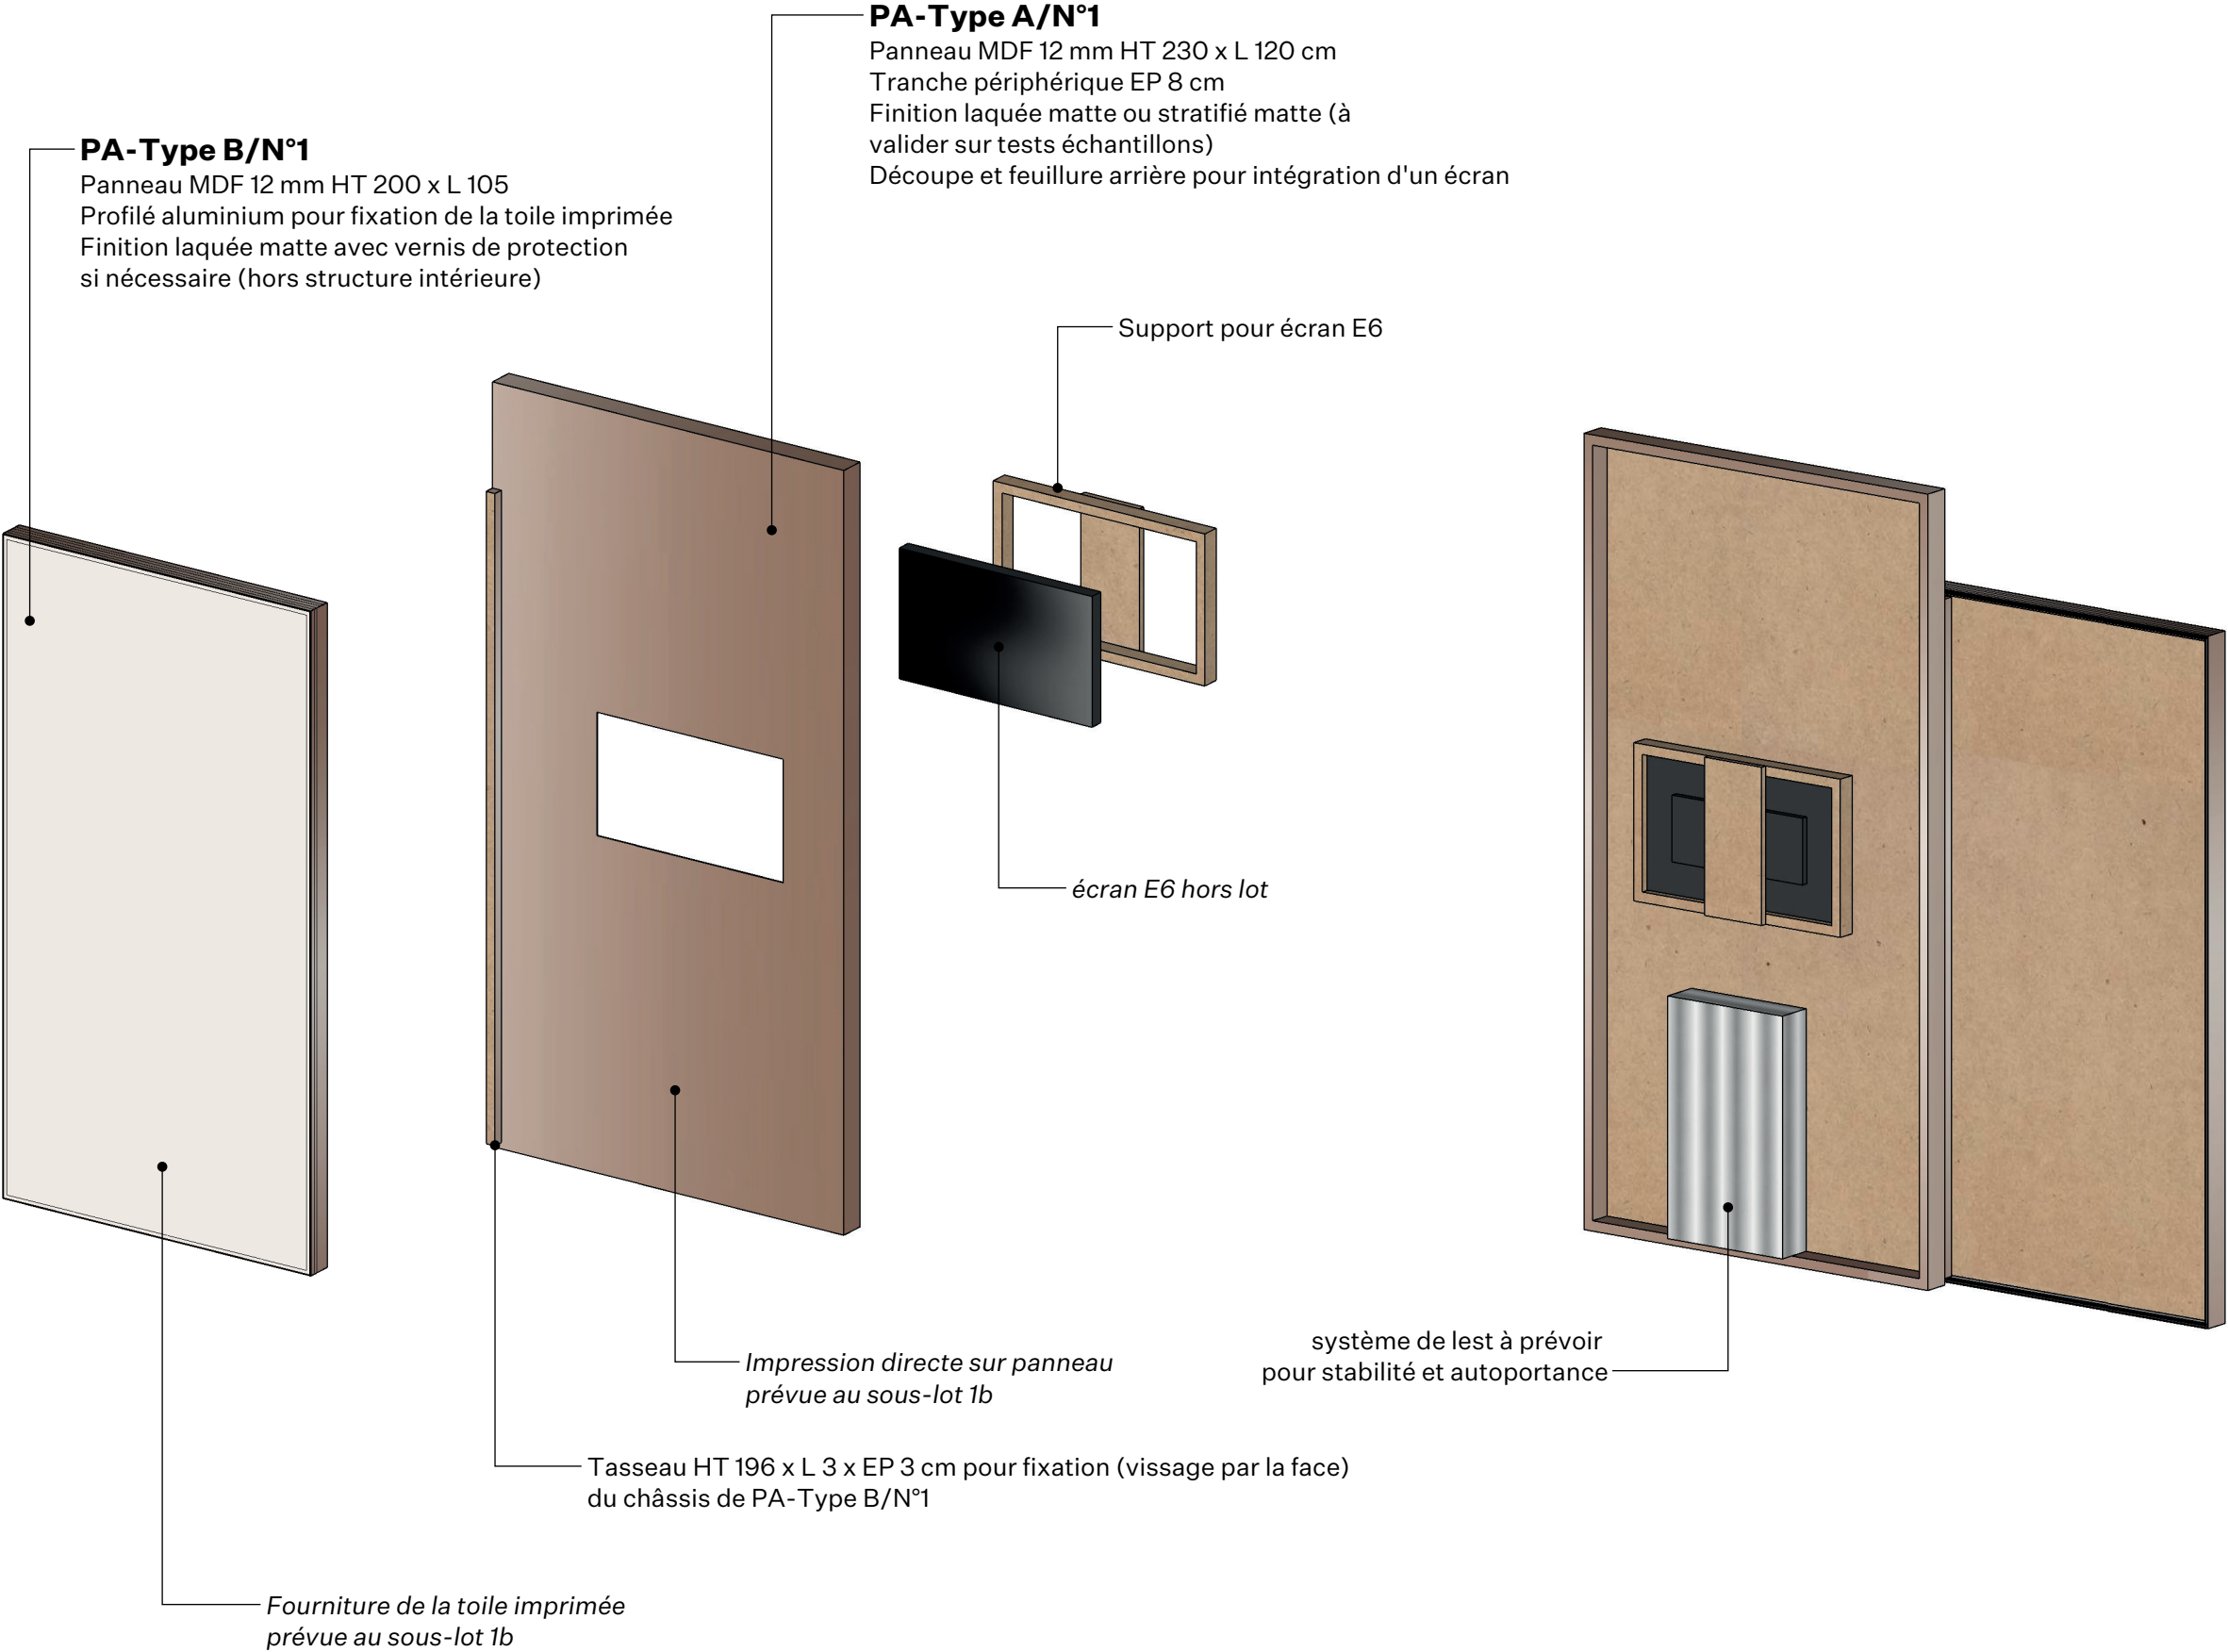



PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type A/N°2 et N°3 + PA-Type B/N°2 et N°3

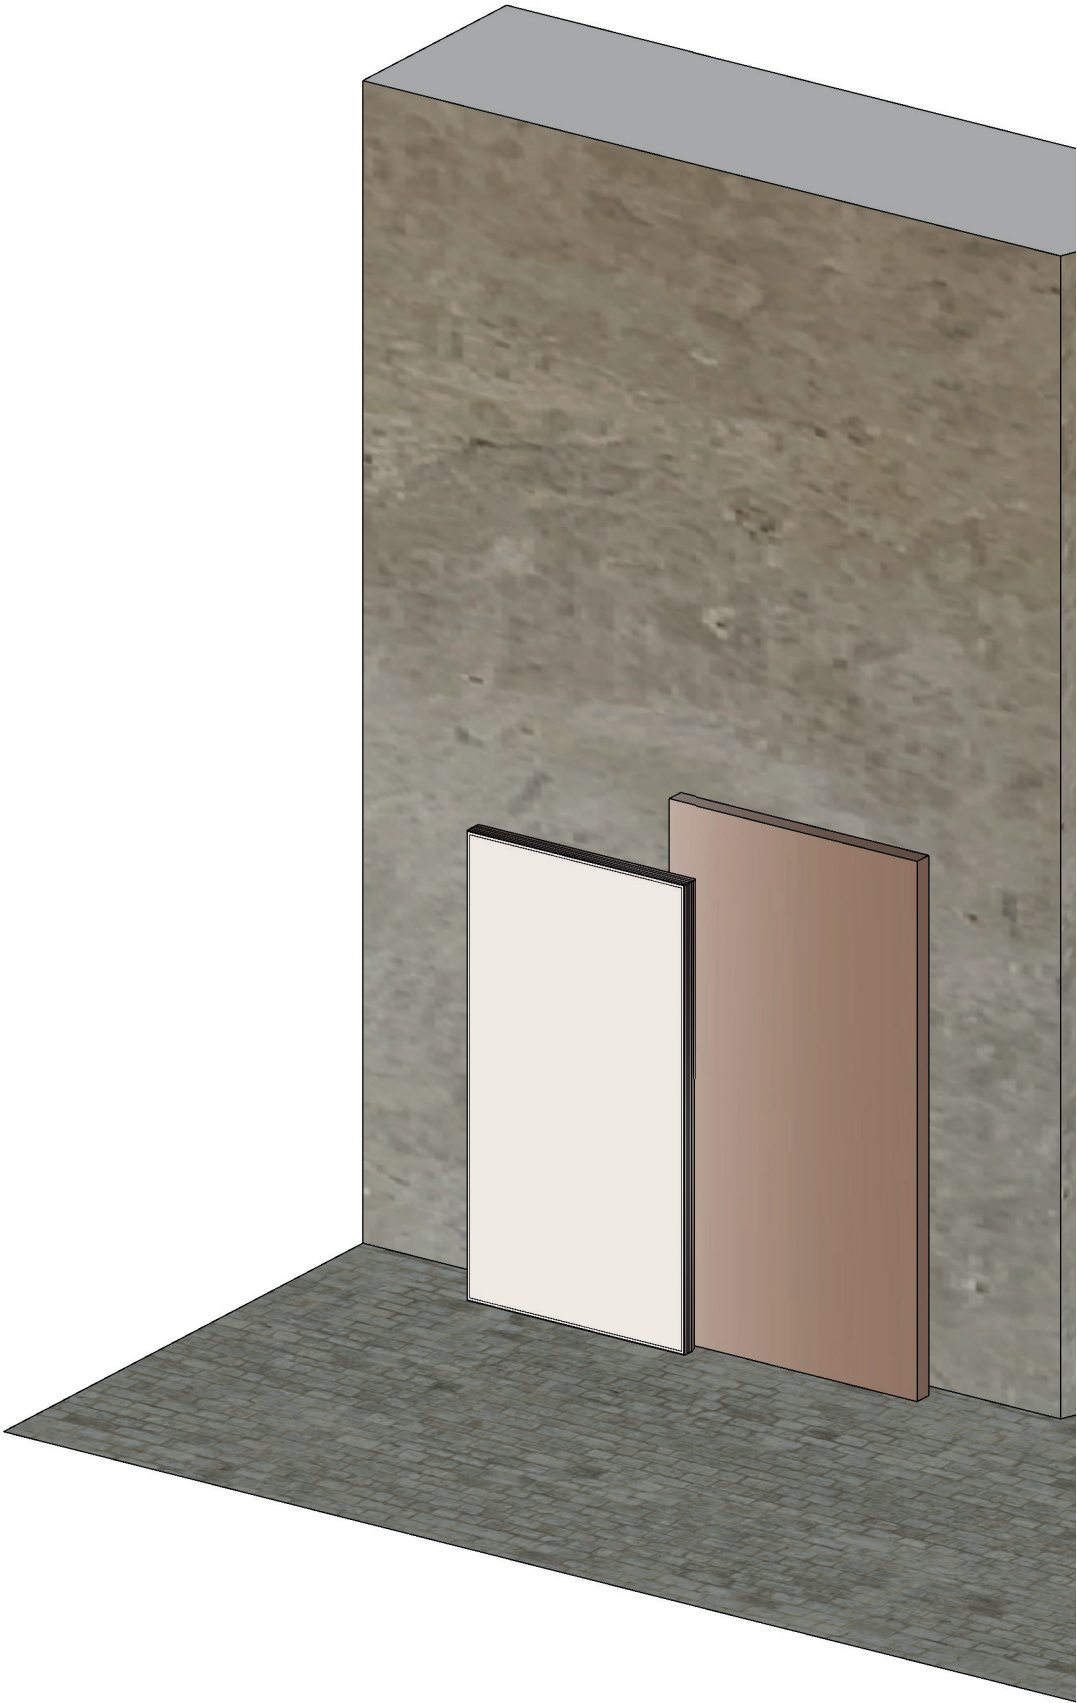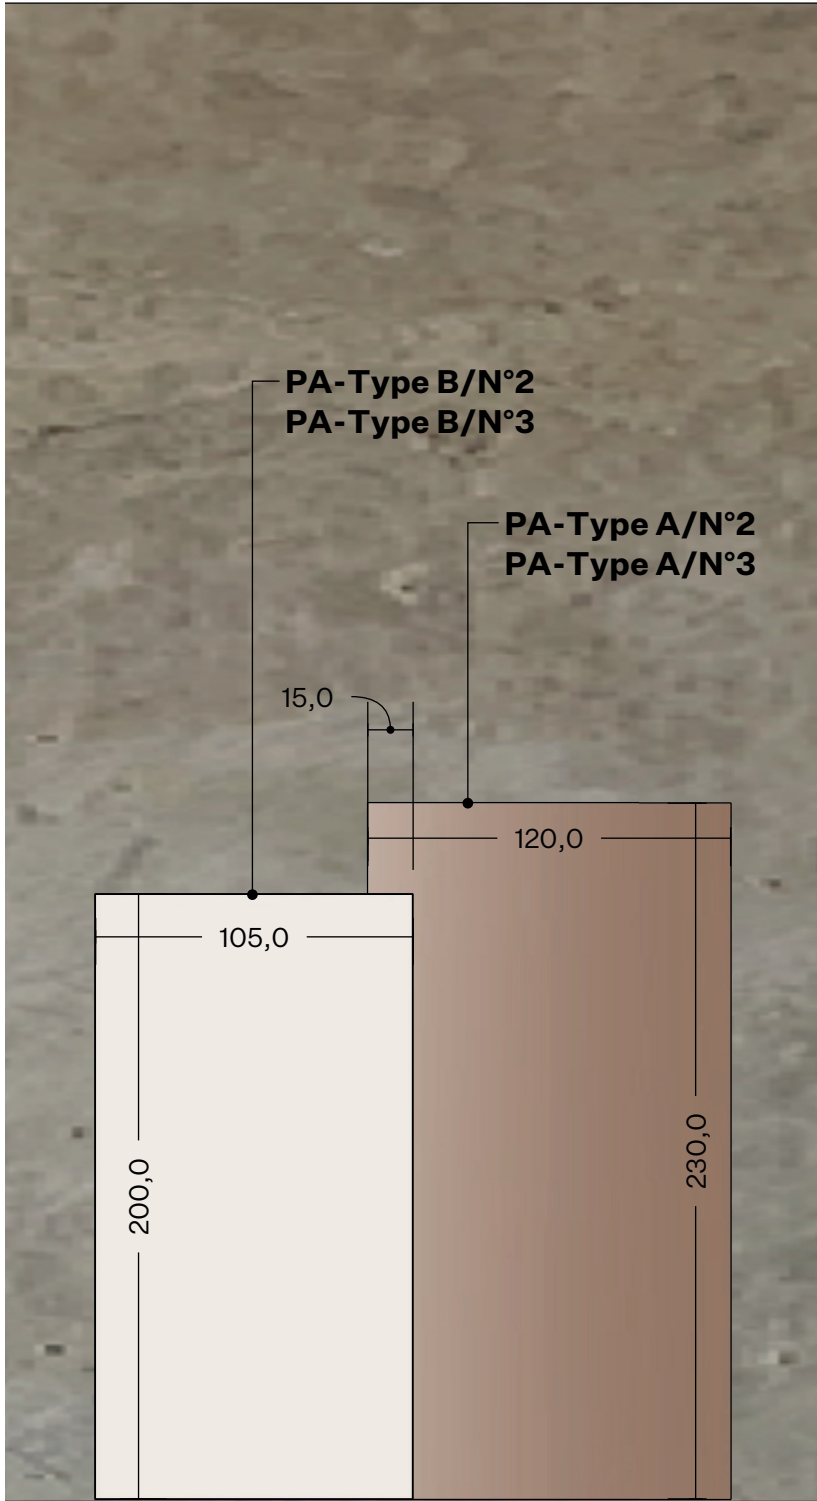


PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type A/N°2 et N°3 + PA-Type B/N°2 et N°3

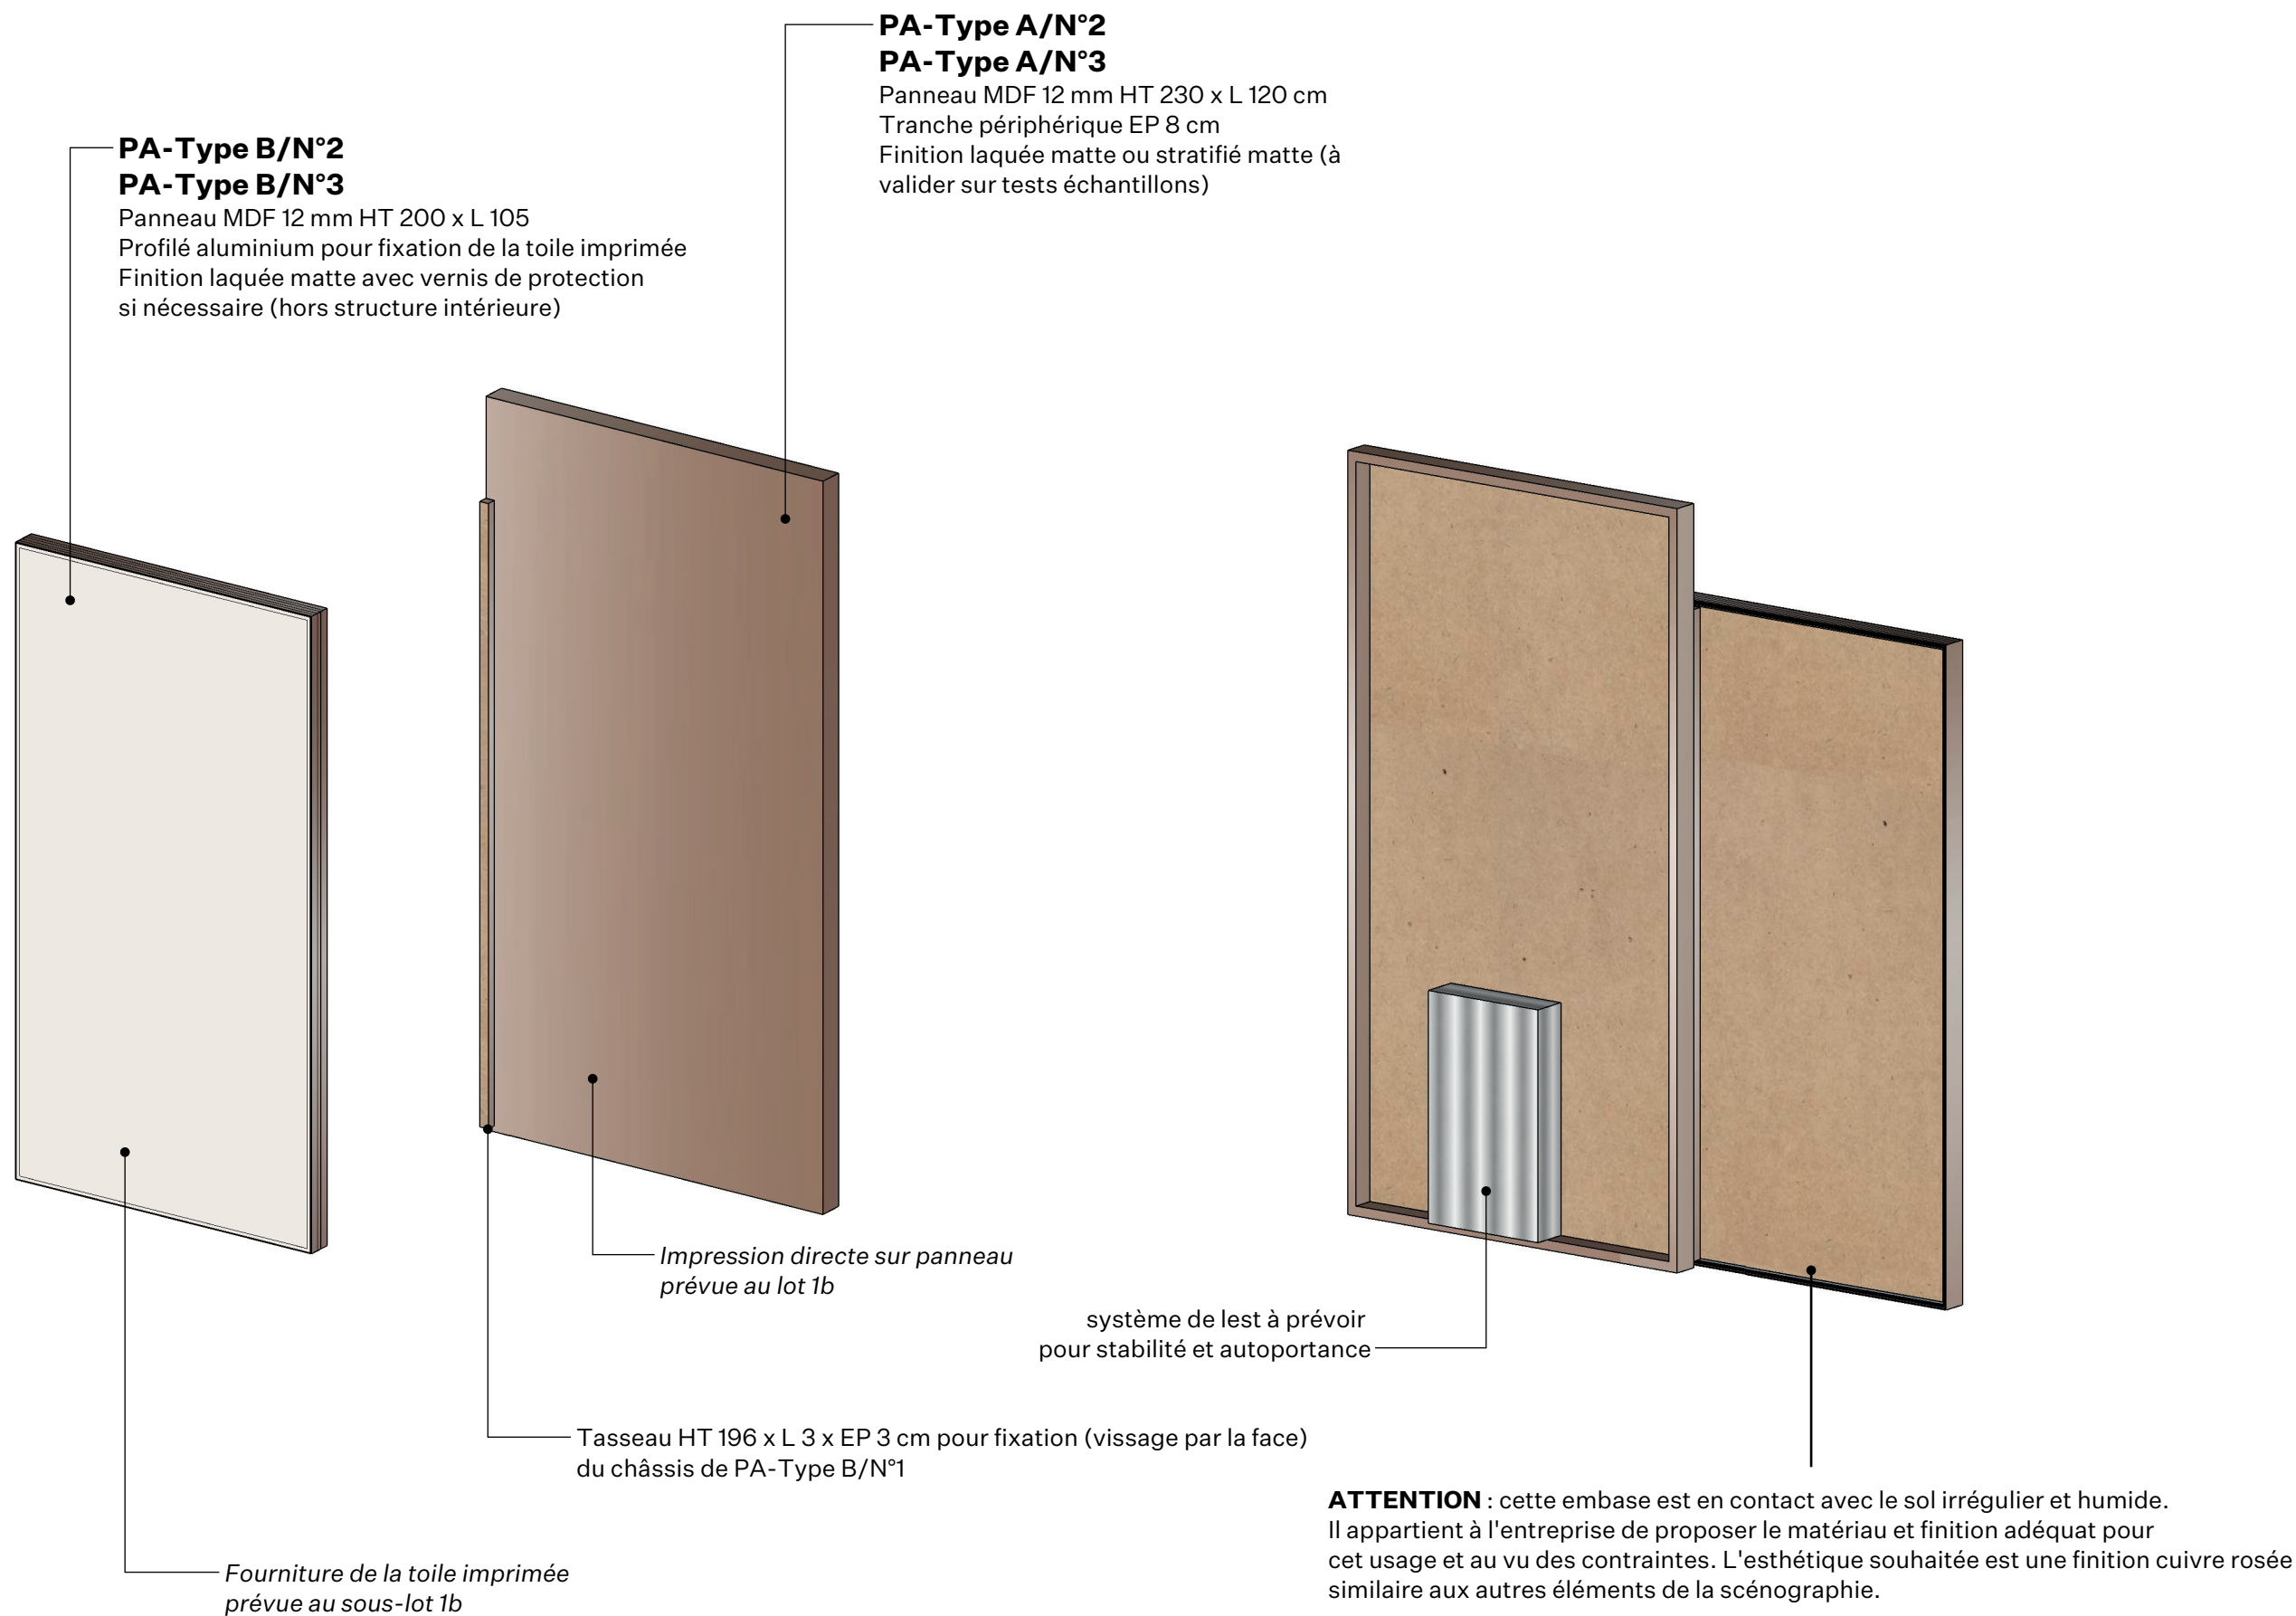




PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type C/N°1 à N°6

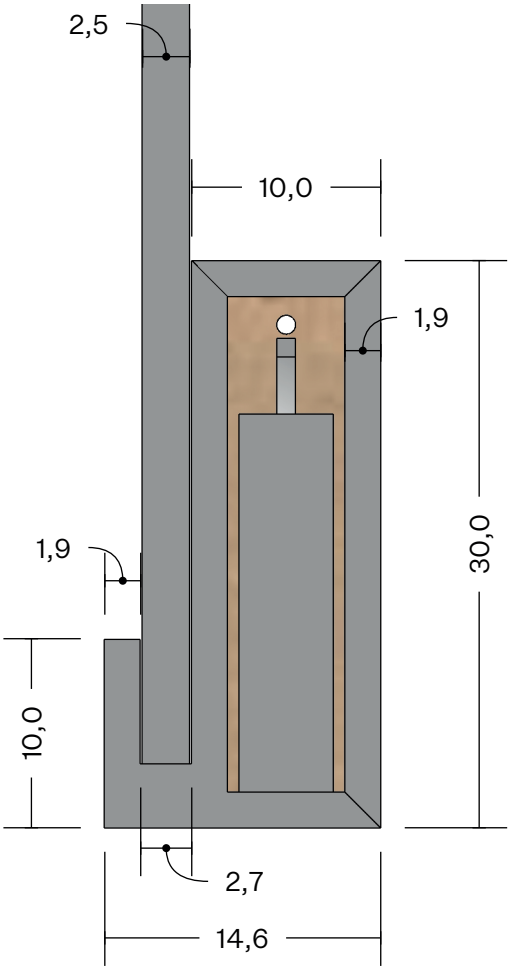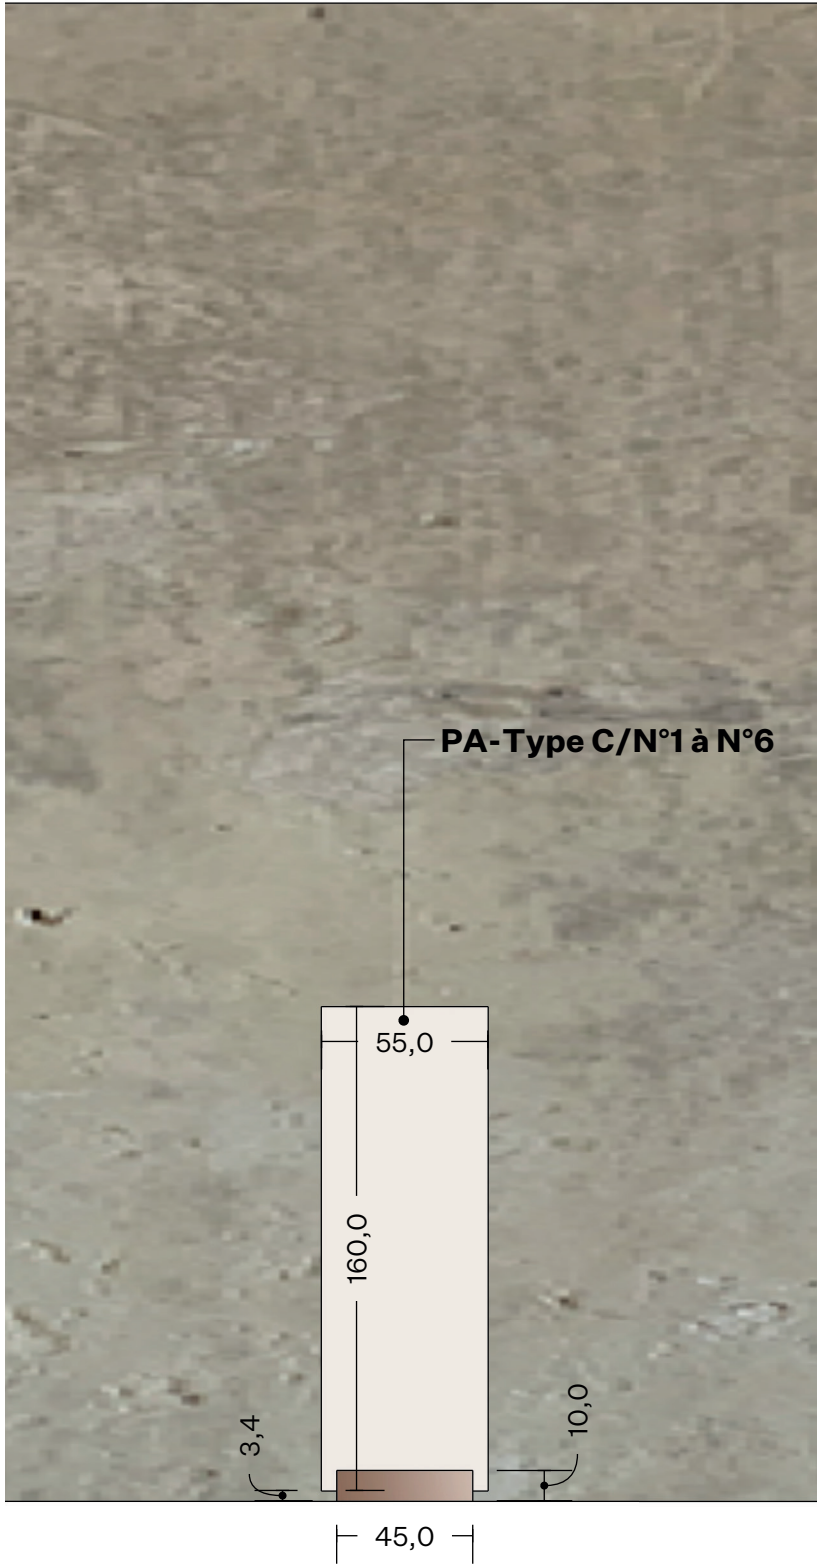

PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type C/N°1 à N°6

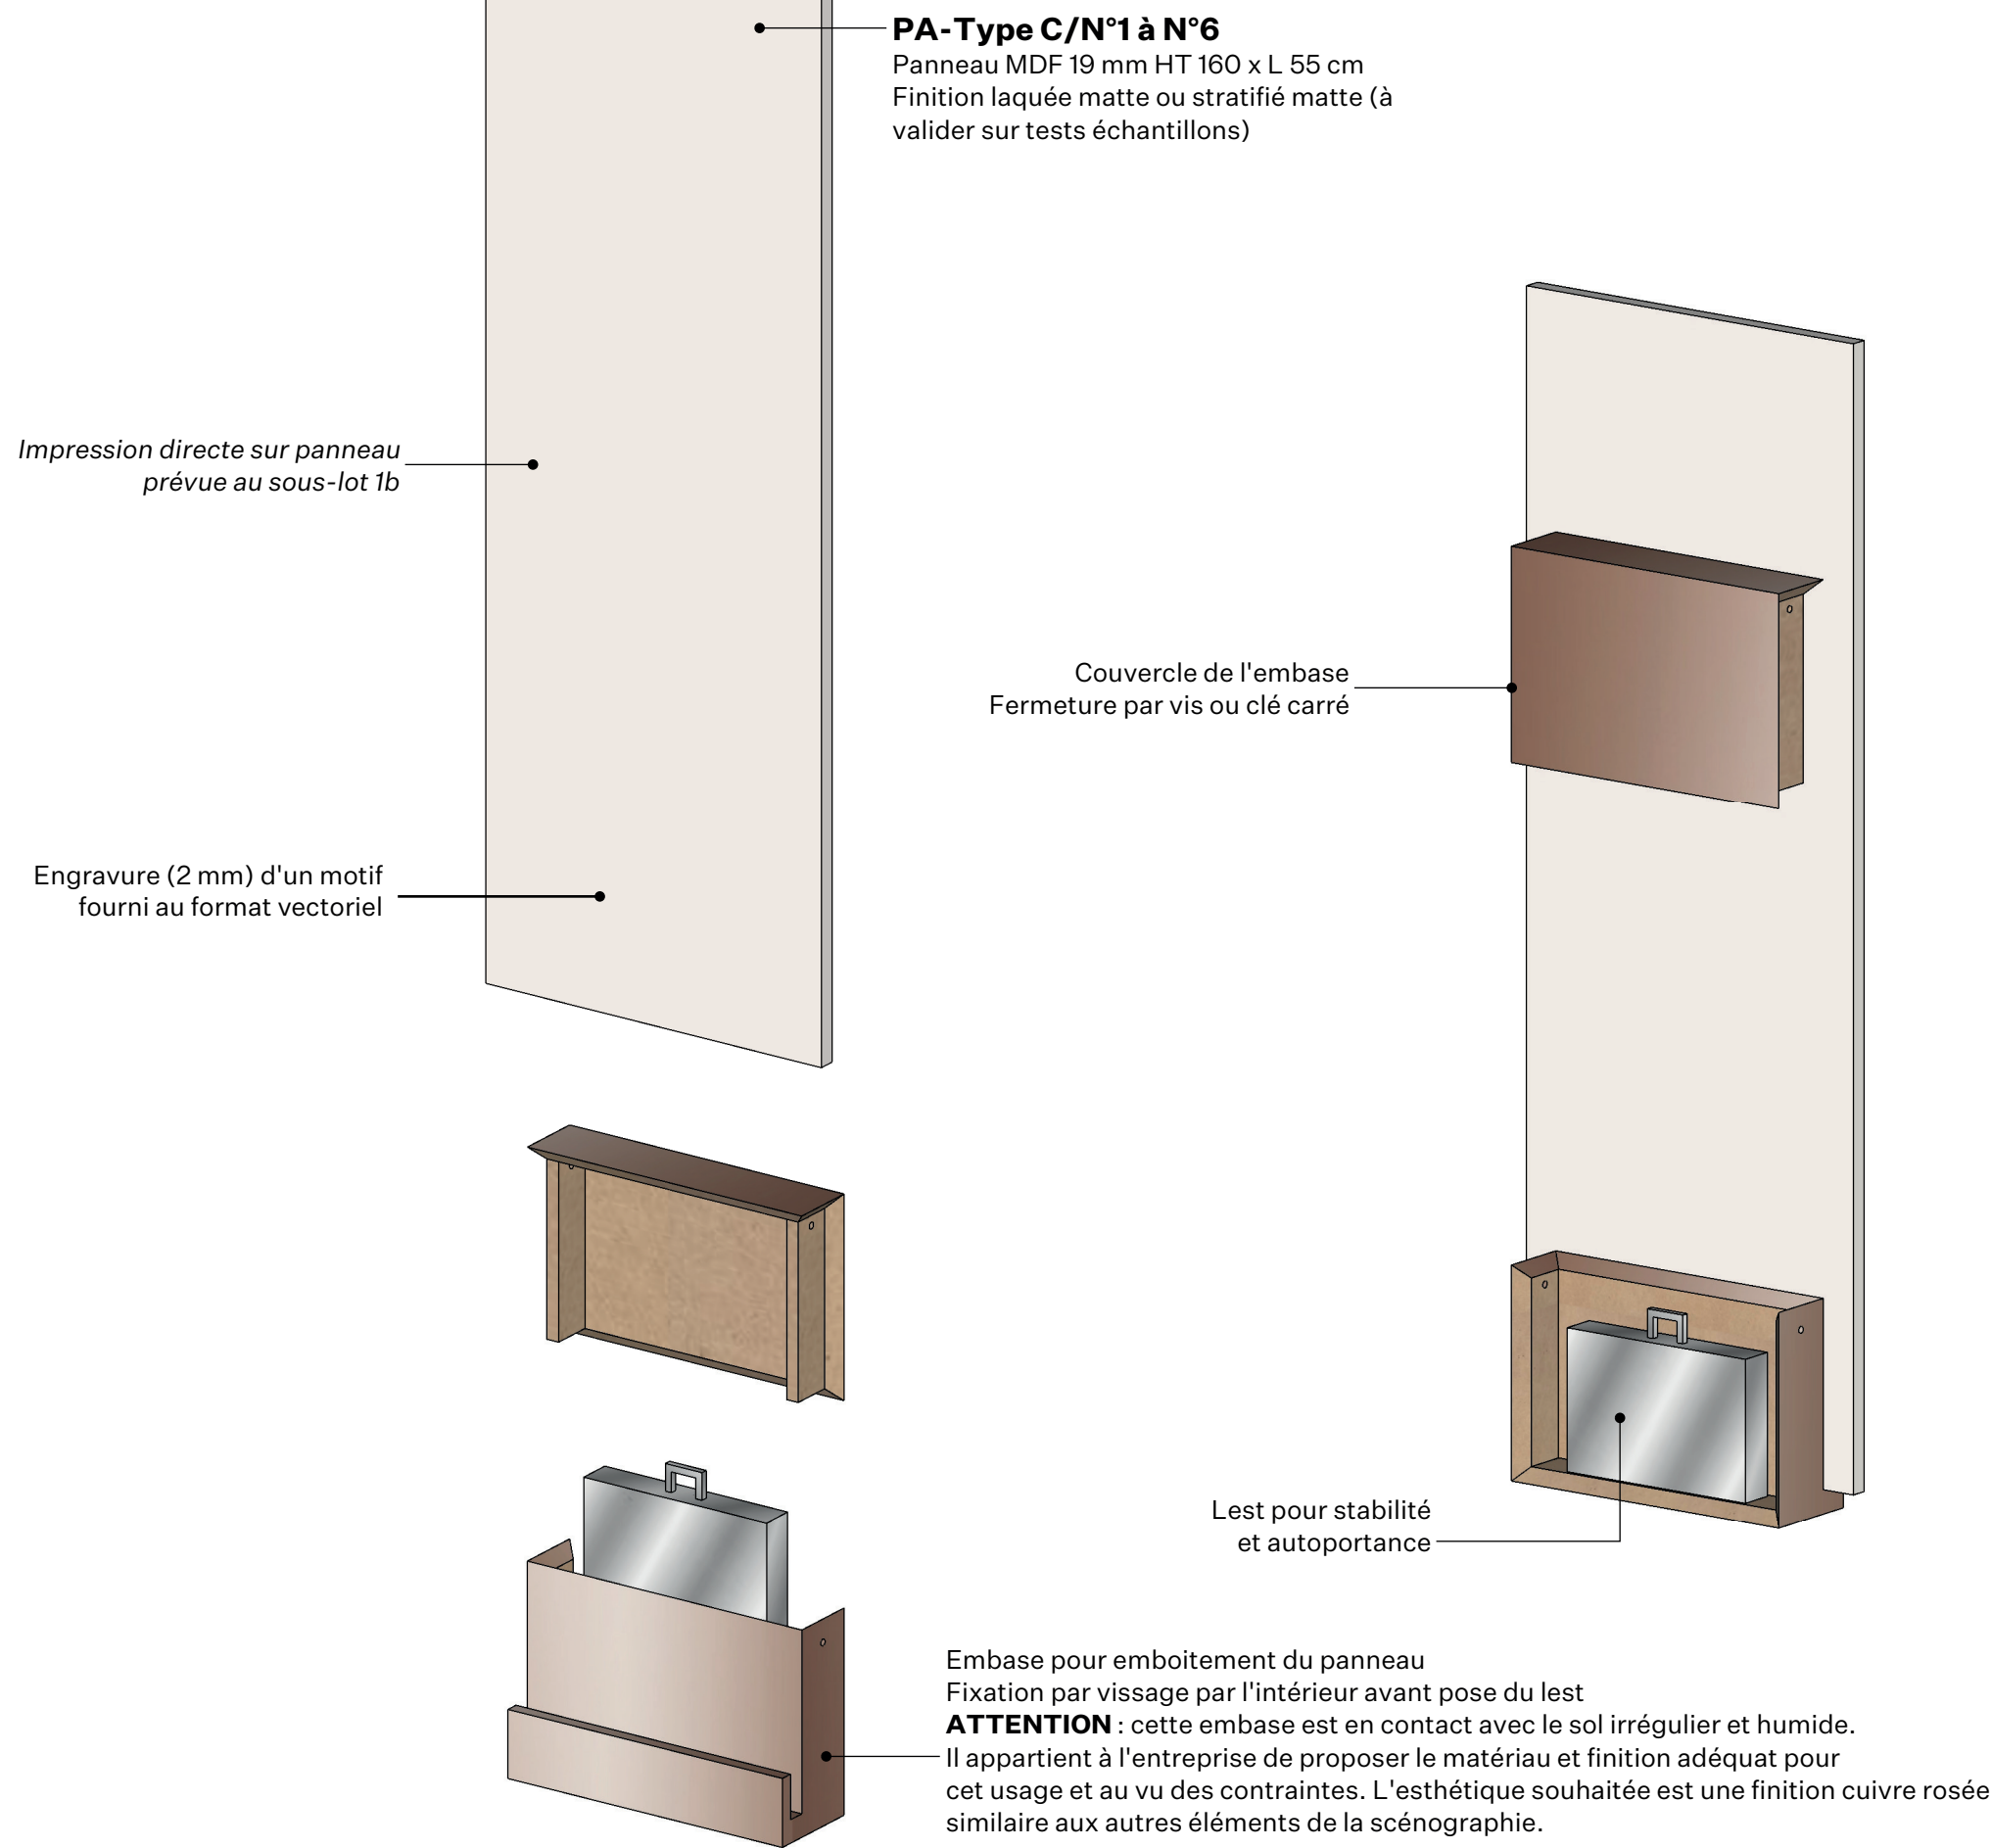

PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type C/N°7a et N°7b

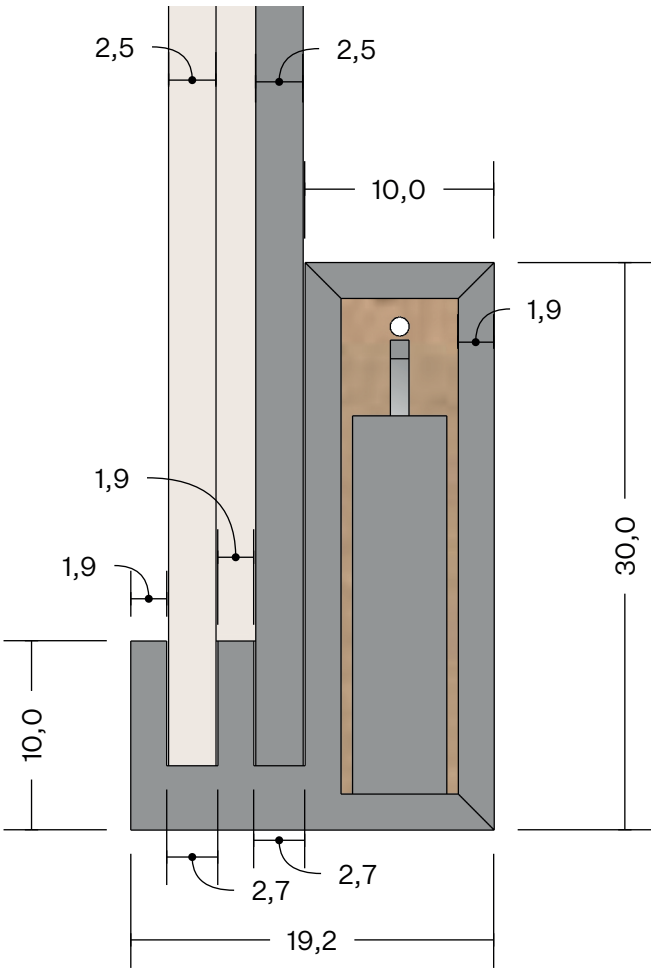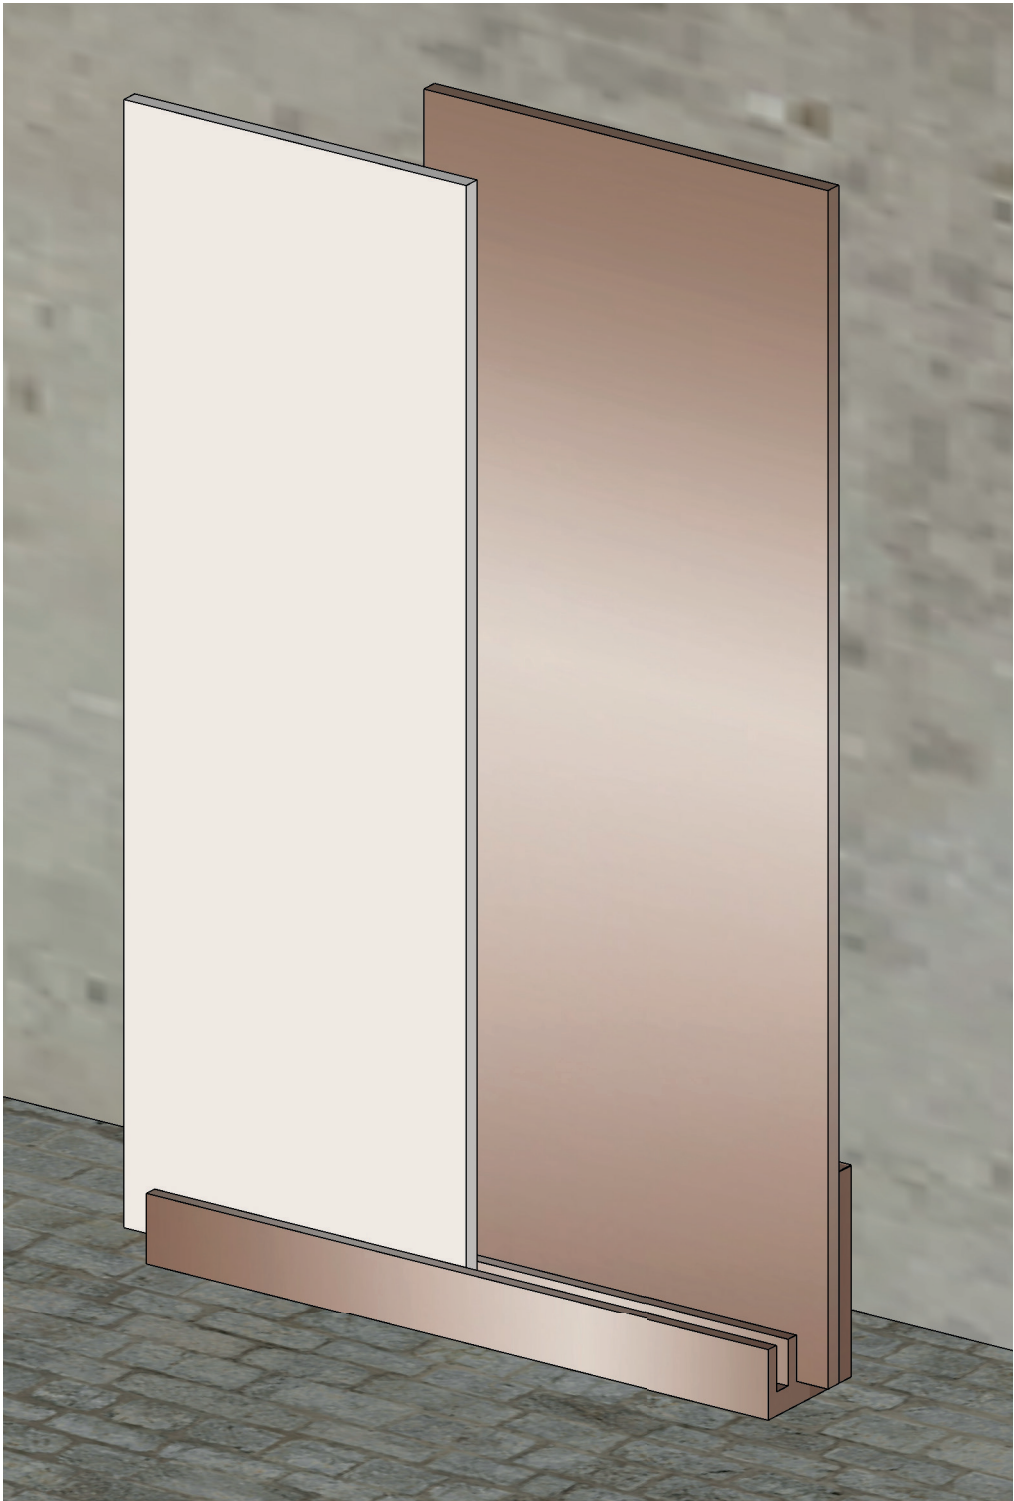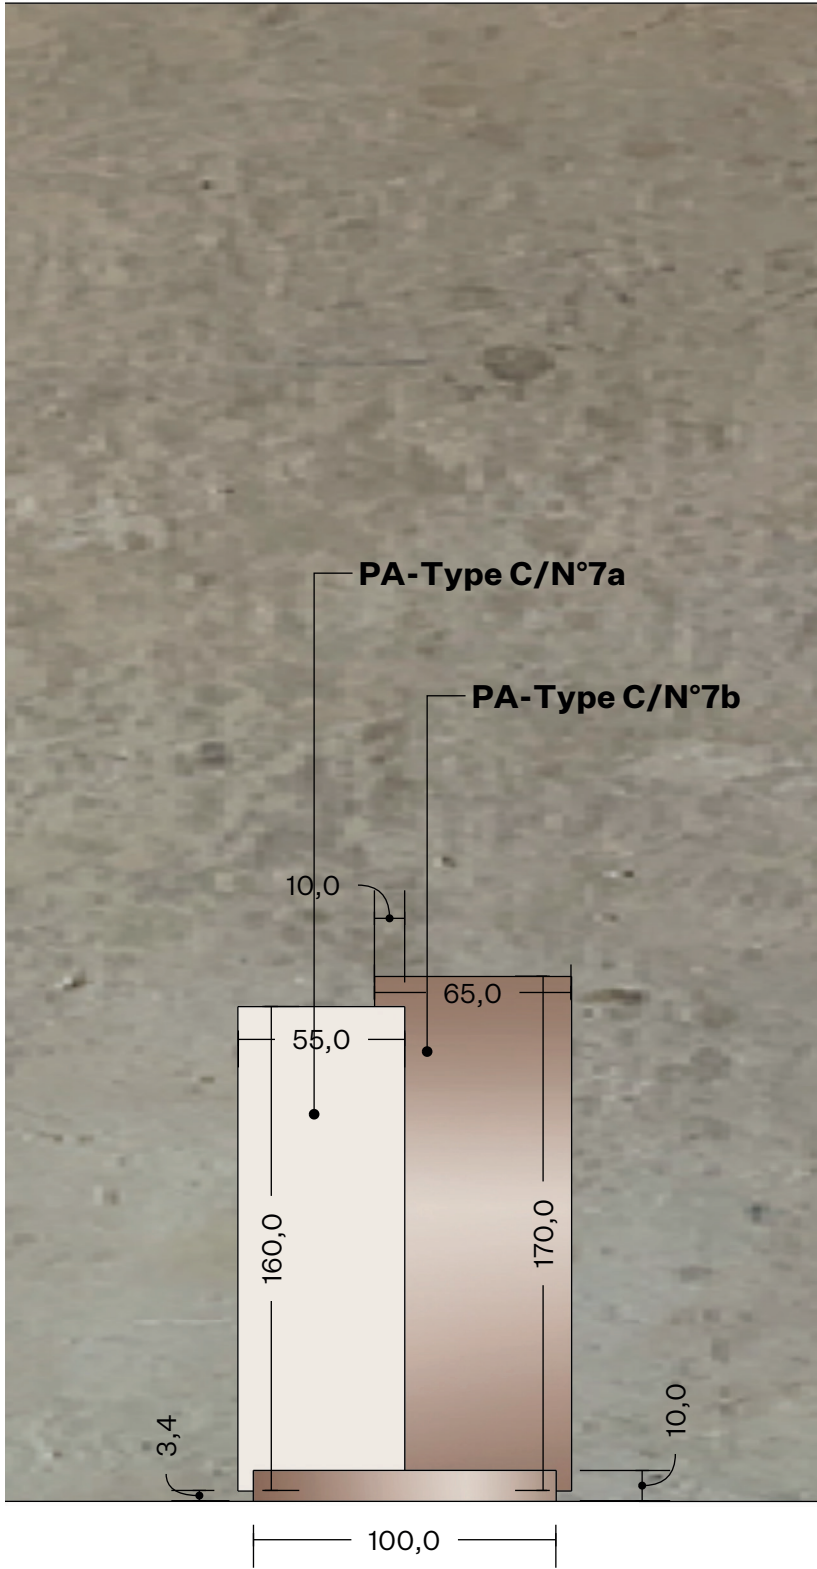

PANNEAUX AUTOPORTANTS / PA-Type C/N°7a et N°7b

PA-Type C/N°7a
Panneau MDF 19 mm HT 160 x L 55 cm
Finition laquée matte ou stratifié matte (à valider sur tests échantillons)

Impression directe sur panneau
prévue au sous-lot 1b

Engravure (2 mm) d'un motif
fourni au format vectoriel

Tasseau HT 150 x L 3 x EP 3 cm pour fixation (vissage par la face)
du châssis de PA-Type C/N°7a

PA-Type C/N°7b
Panneau MDF 19 mm HT 170 x L 65 cm
Finition laquée matte ou stratifié matte (à valider sur tests échantillons)


Couvercle de l'embase
Fermeture par vis ou clé carré

Lest pour stabilité
et autoportance

Embase pour emboîtement des panneaux
Fixation par vissage de PA-TypeC /N°7b par l'intérieur avant pose du lest
ATTENTION : cette embase est en contact avec le sol irrégulier et humide.
Il appartient à l'entreprise de proposer le matériau et finition adéquat pour cet usage et au vu des contraintes. L'esthétique souhaitée est une finition cuivre rosée similaire aux autres éléments de la scénographie.


PODIUMS / P/N°1

SUPPORT CARTEL / CARTEL/N°1

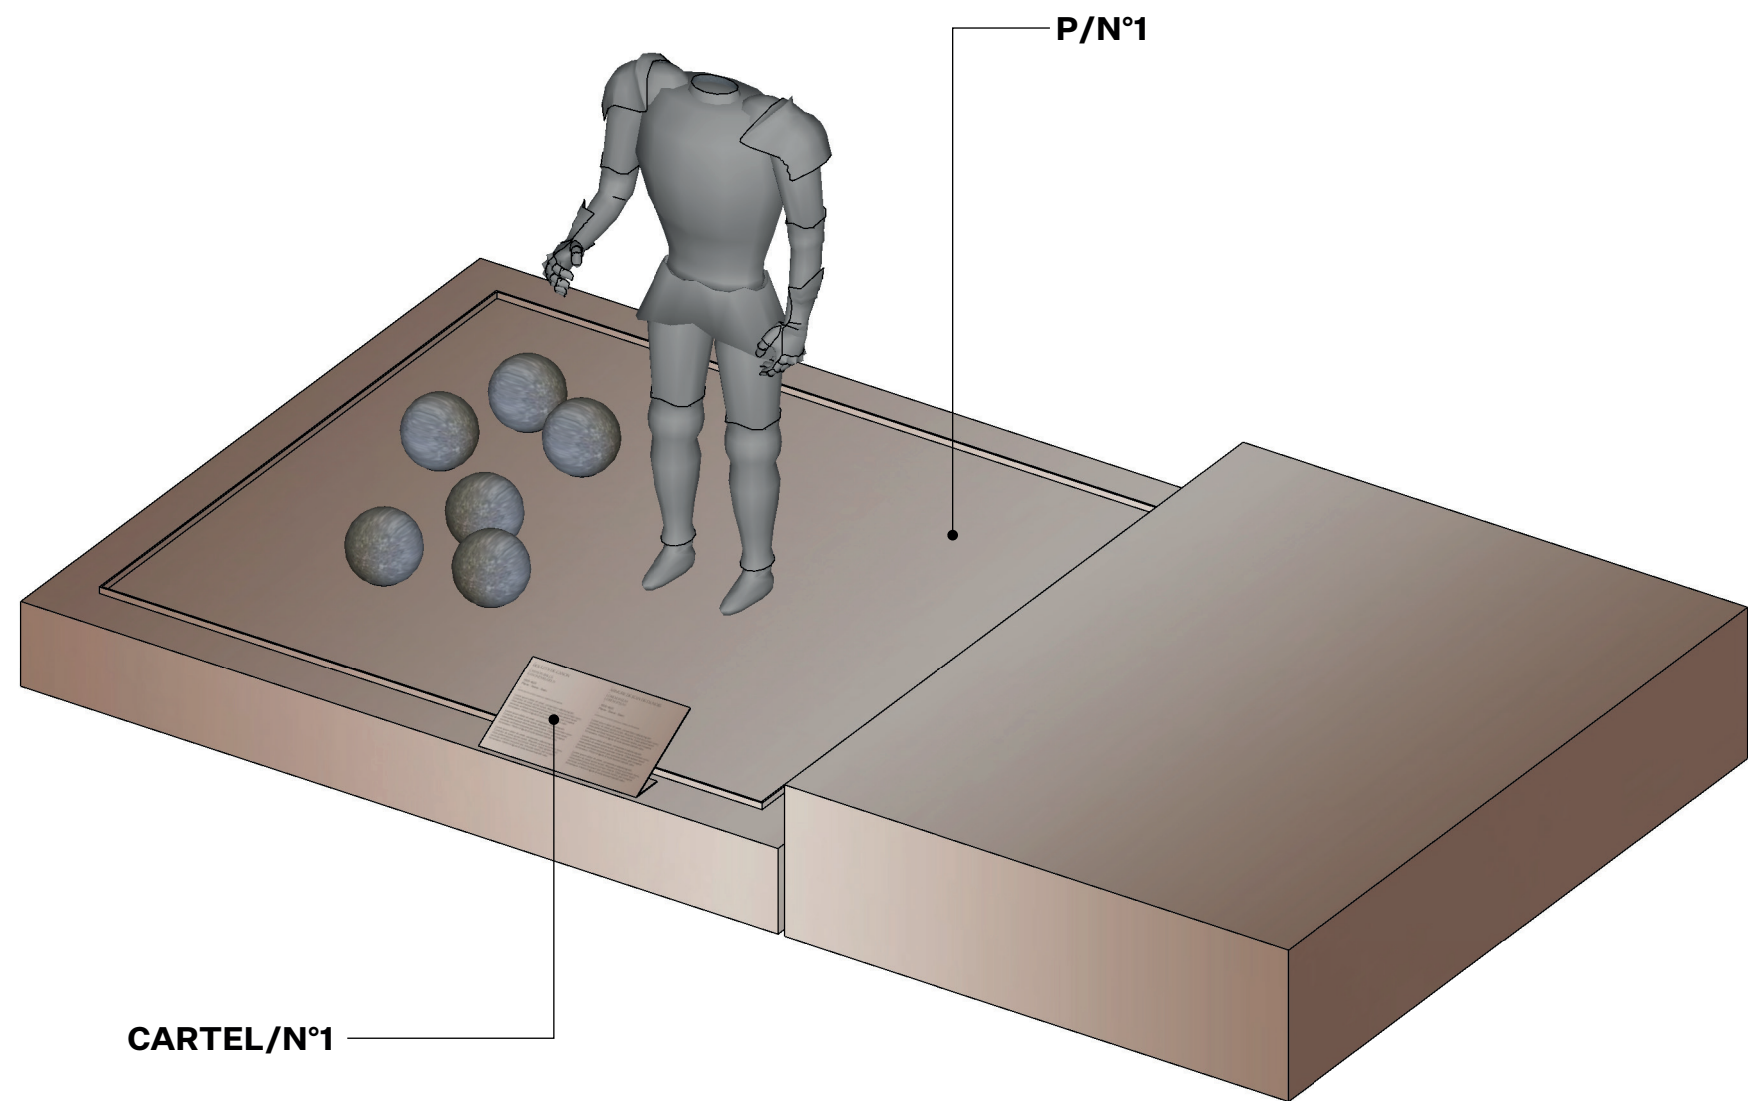

PODIUMS / P/N°1

SUPPORT CARTEL / CARTEL/N°1

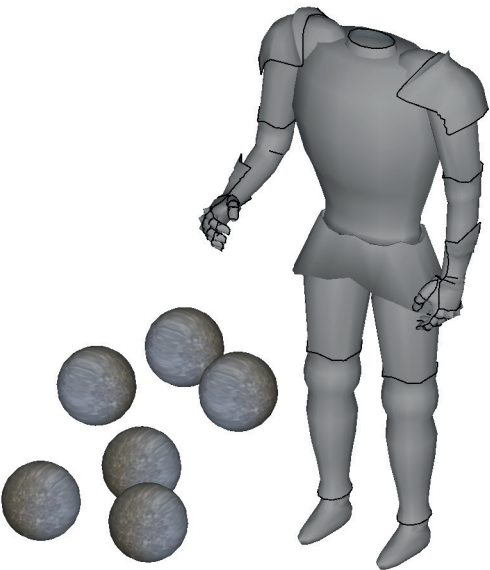

P/N°1
Podium HT 26 x L 240 x P 220 cm
Structure intérieure renforcée pour soclage d'une armure
et de boulets (poids des oeuvres + 2 installateurs)
Défonce ronde pour positionnement des boulets
Arrêtes chanfreinées.
Finition laquée matte ou stratifiée matte (à valider après choix
sur tests échantillons). Pour des questions de livraison
(passage de portes) et de pose, il faudra envisager un
assemblage en plusieurs morceaux et donc définir un
calepinage avec la scénographe.


*impression directe sur cartel
prévue au sous-lot 1b*


CARTEL/N°1
Plaque métallique épaisseur 3 mm (ou autre selon
épaisseurs standardisées) thermolaquée Ht 40 x L 50 cm
pliée à 30° (cartel visible Ht 30 x L 50 cm).
Les arrêtes devront être émoussées pour ne pas
être tranchantes. Fixation sur le podium par vis
ou autre système amovible à définir.


Baguette périphérique pour éviter que les gens s'assoient
sur le podium


Soclage de l'armure et des boulets hors lot

Système de pieds réglables pour mise à niveau
du podium

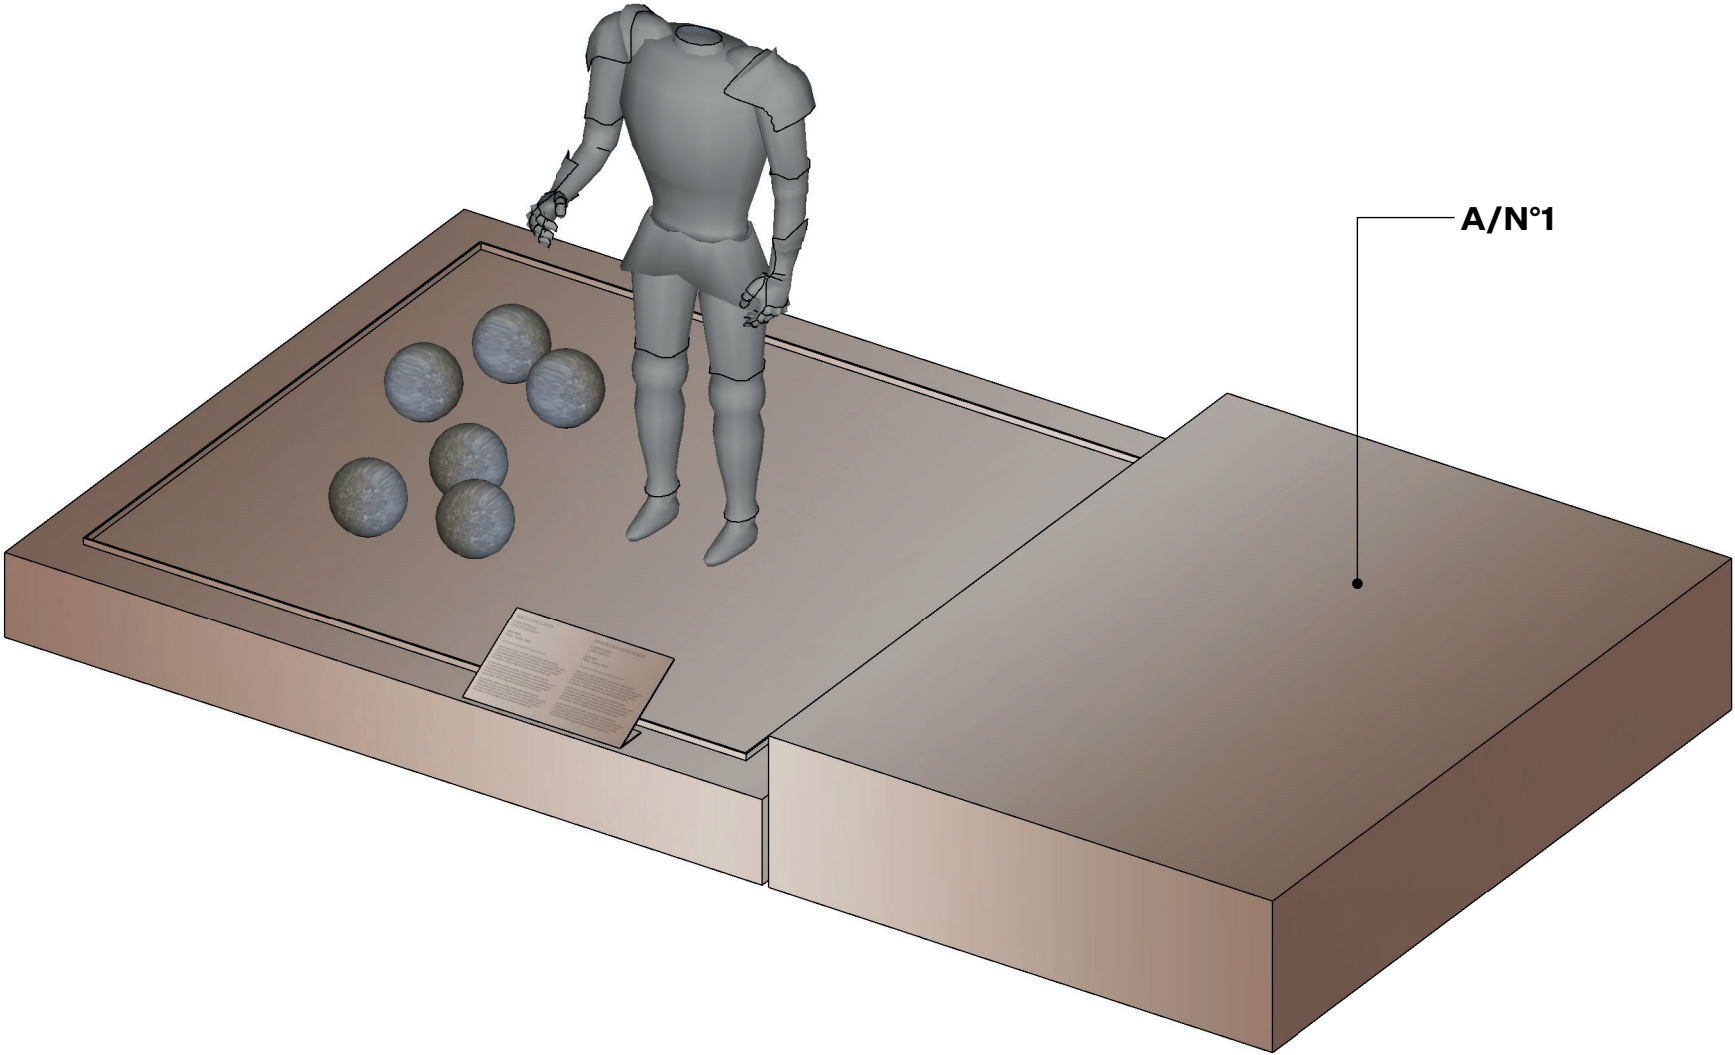

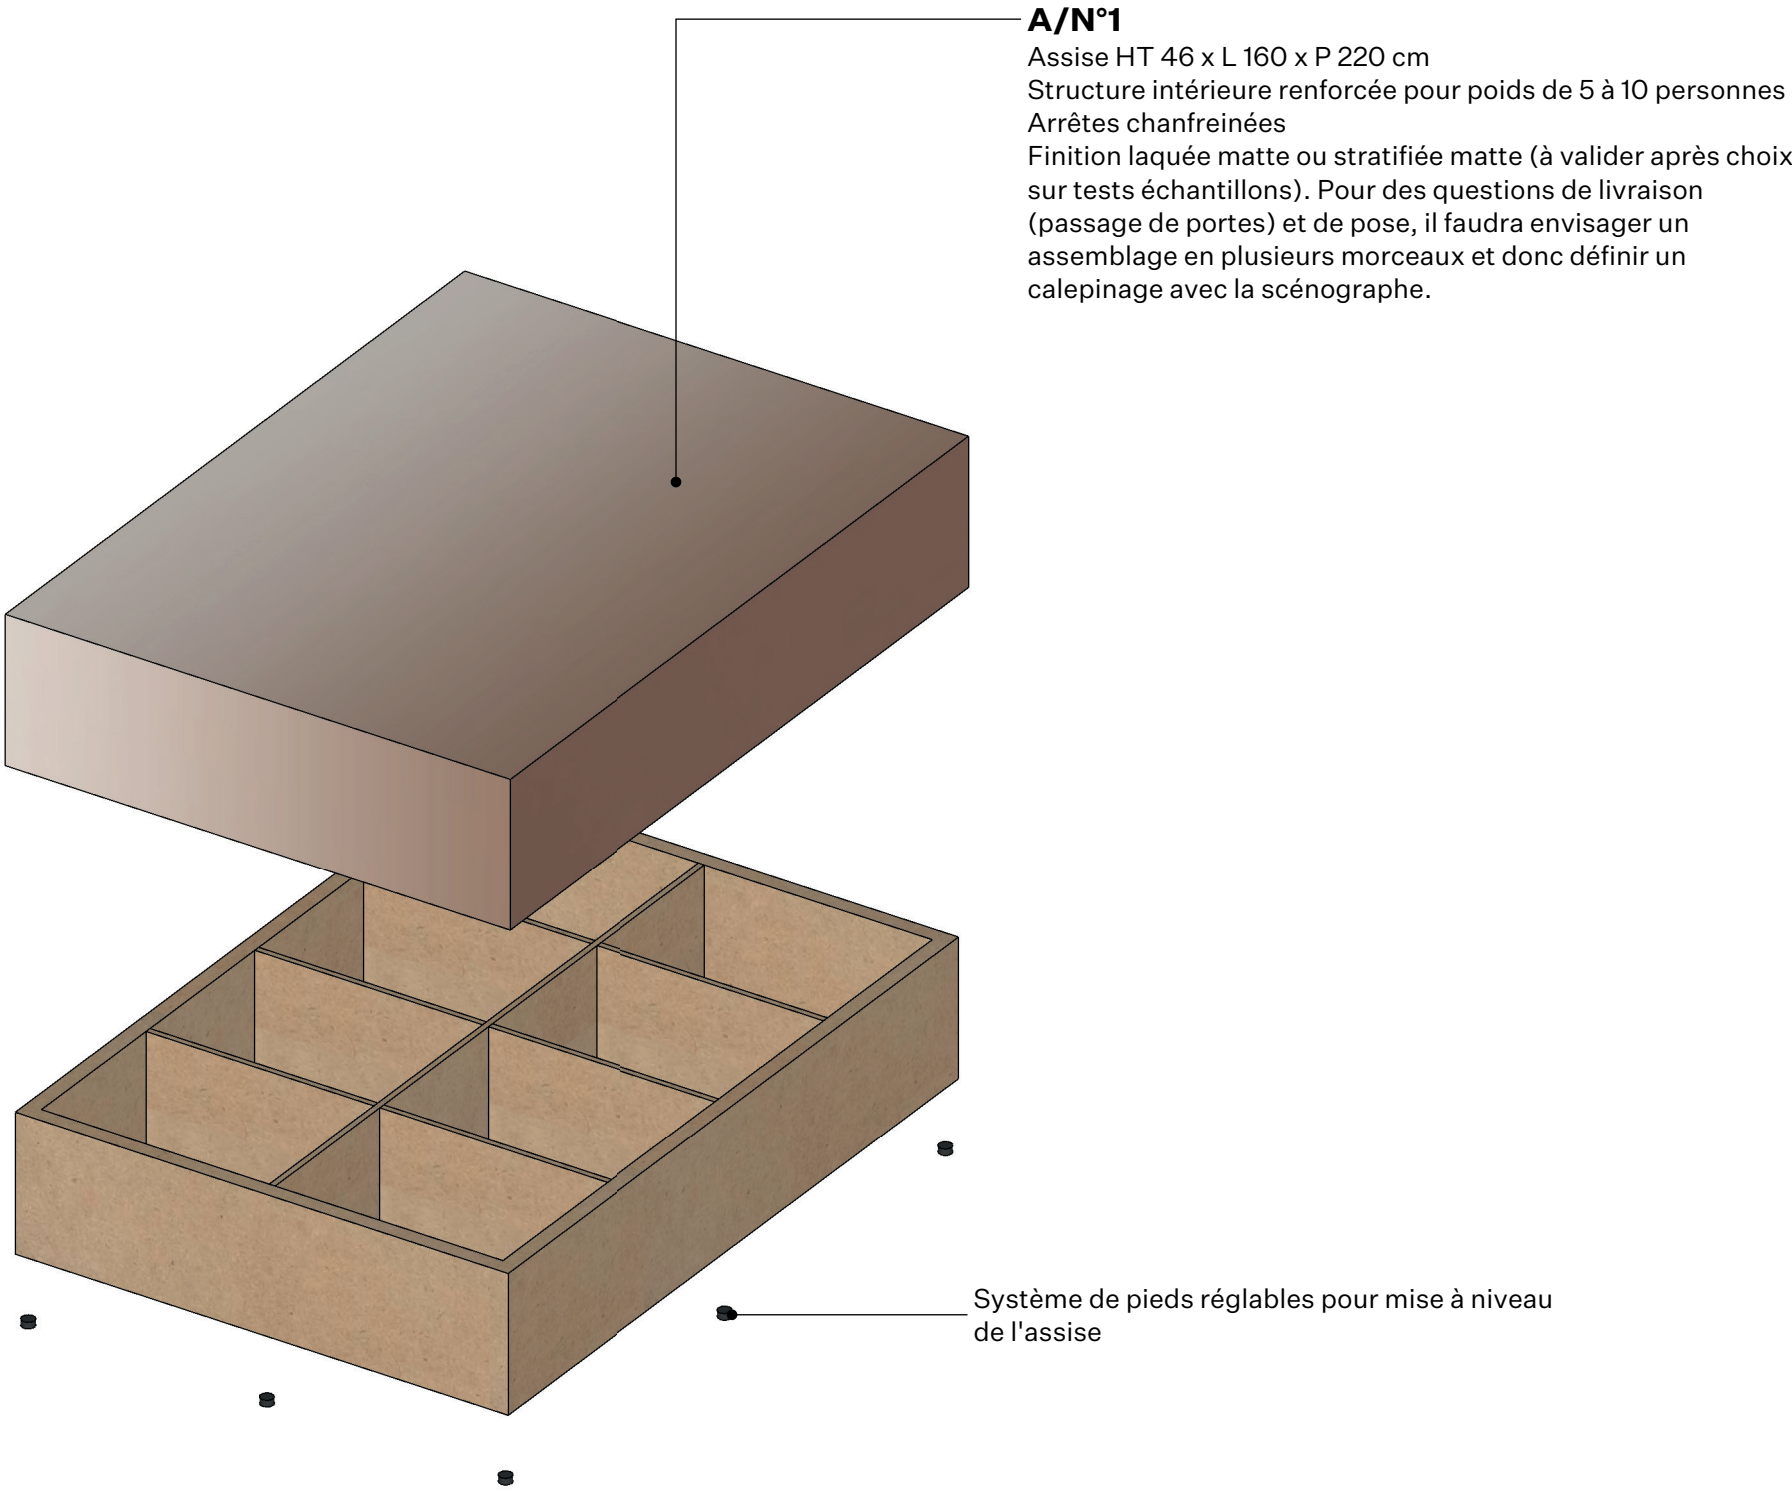

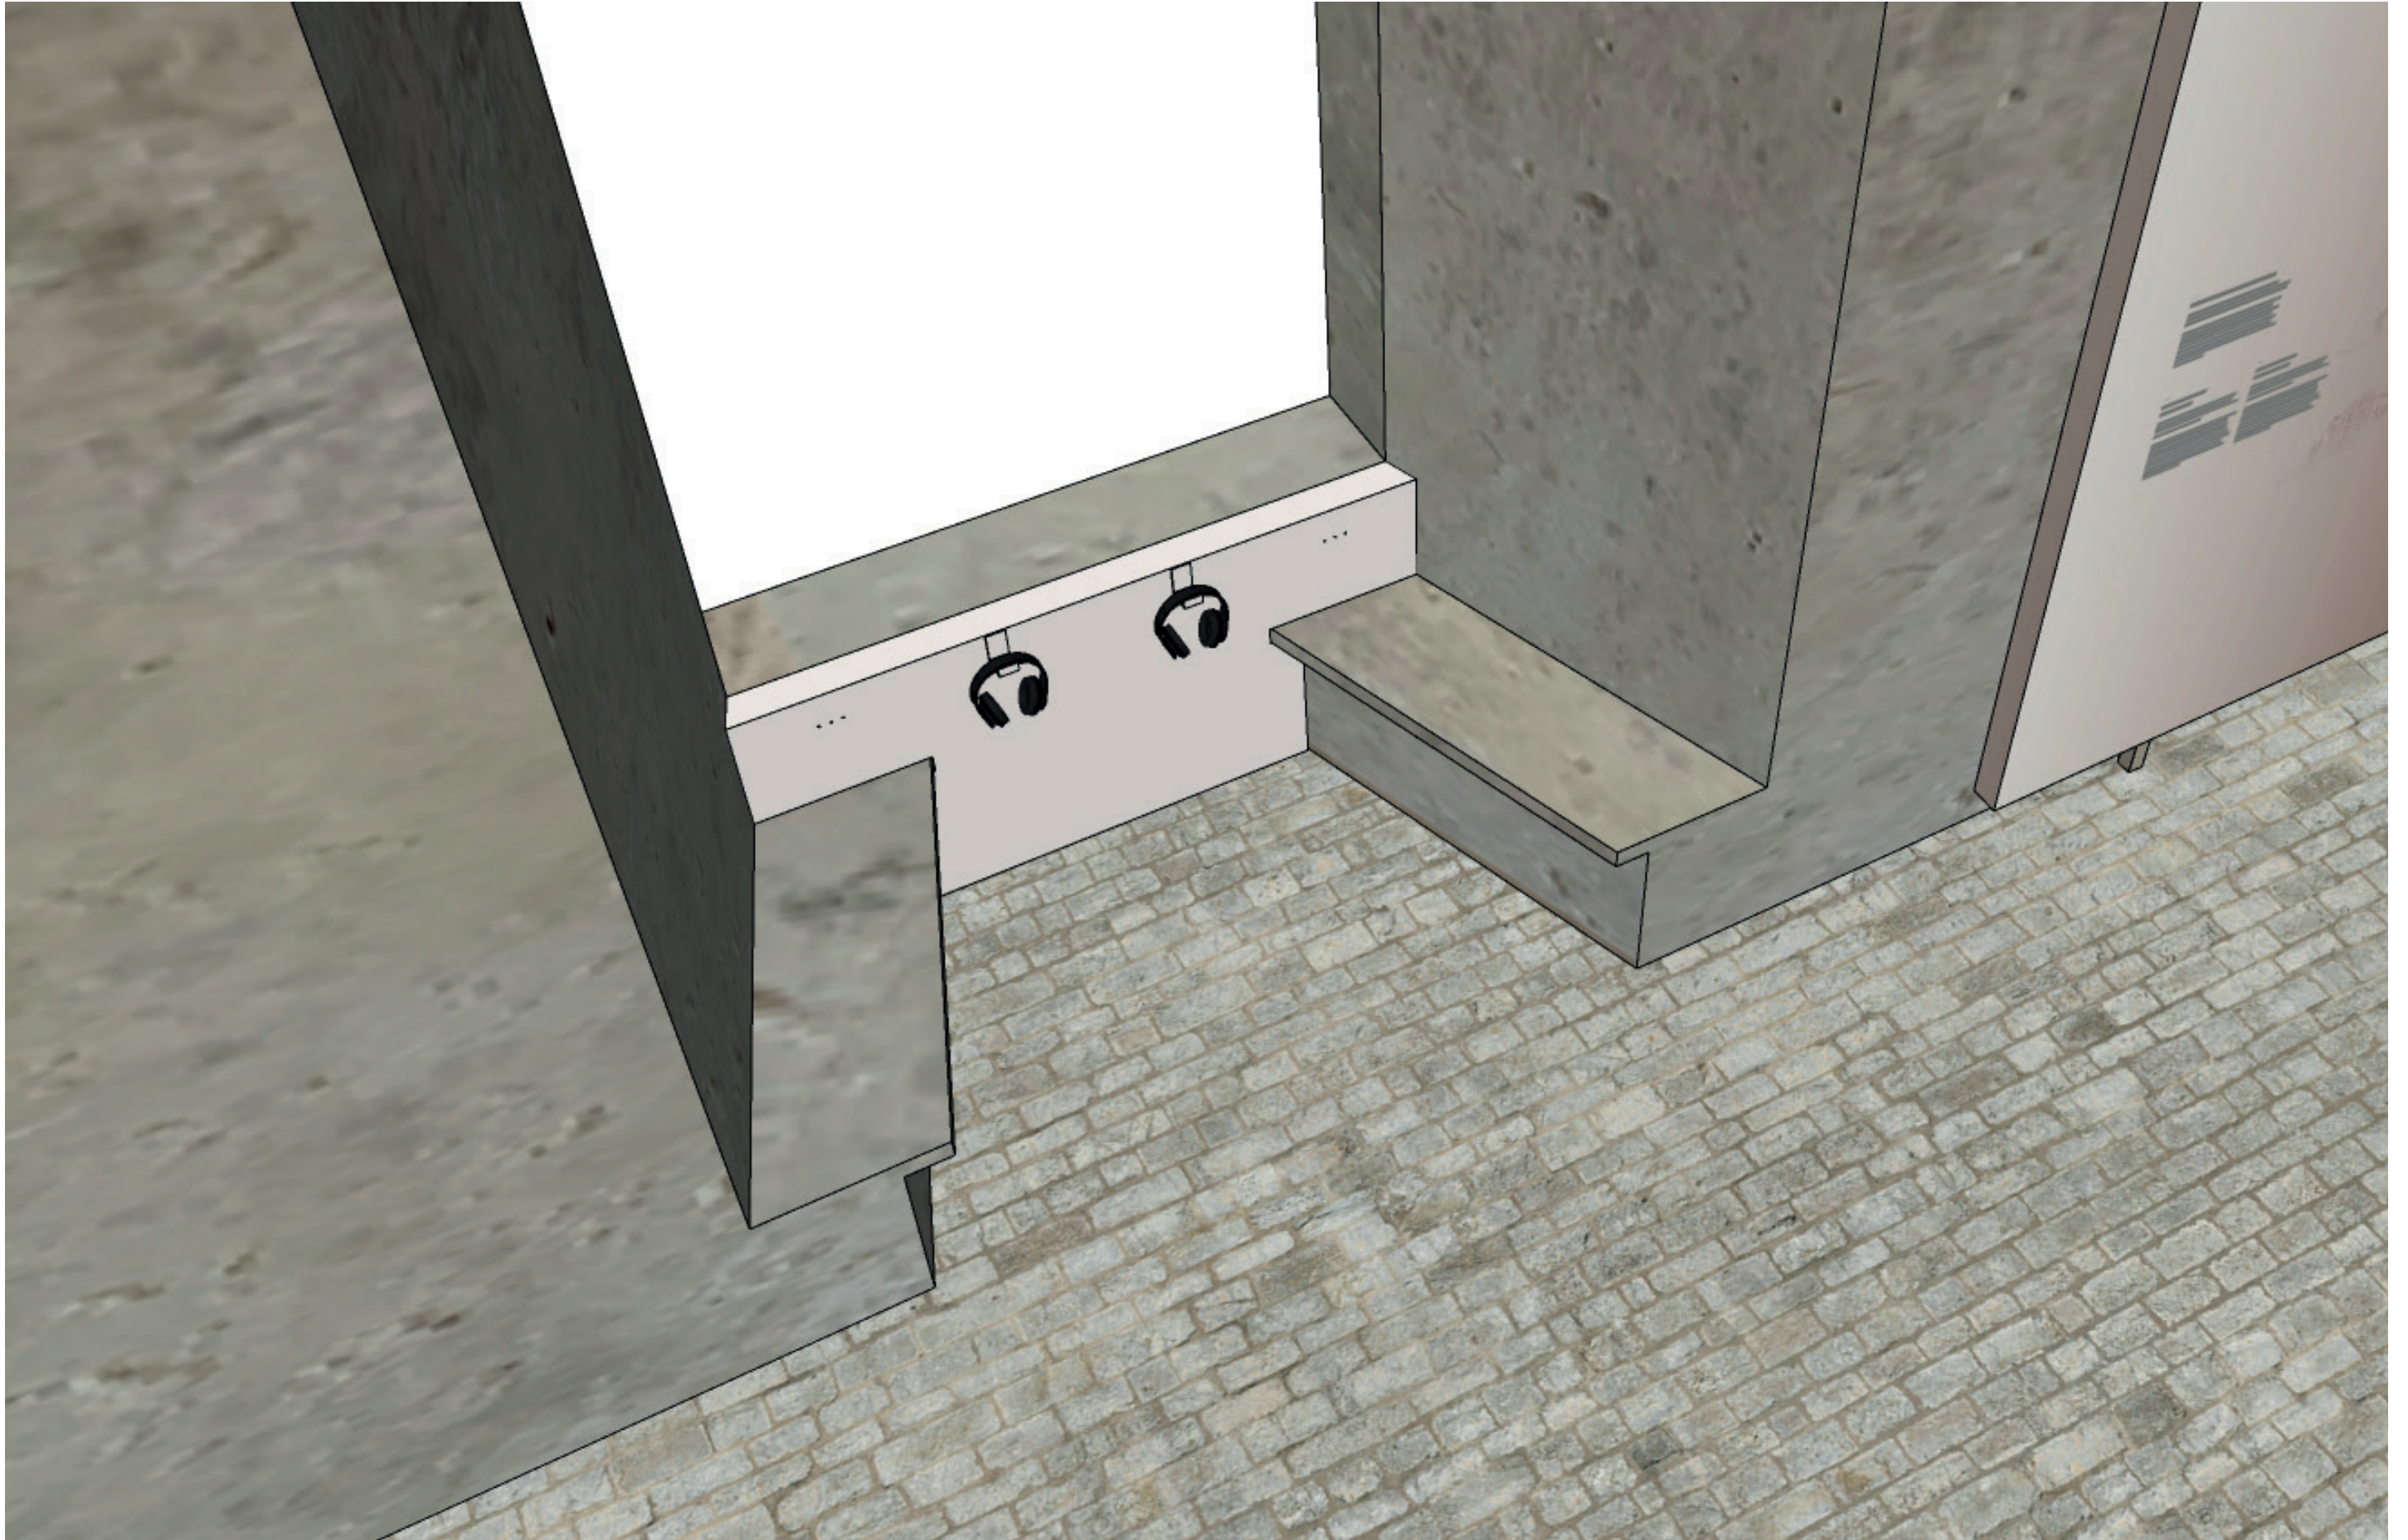

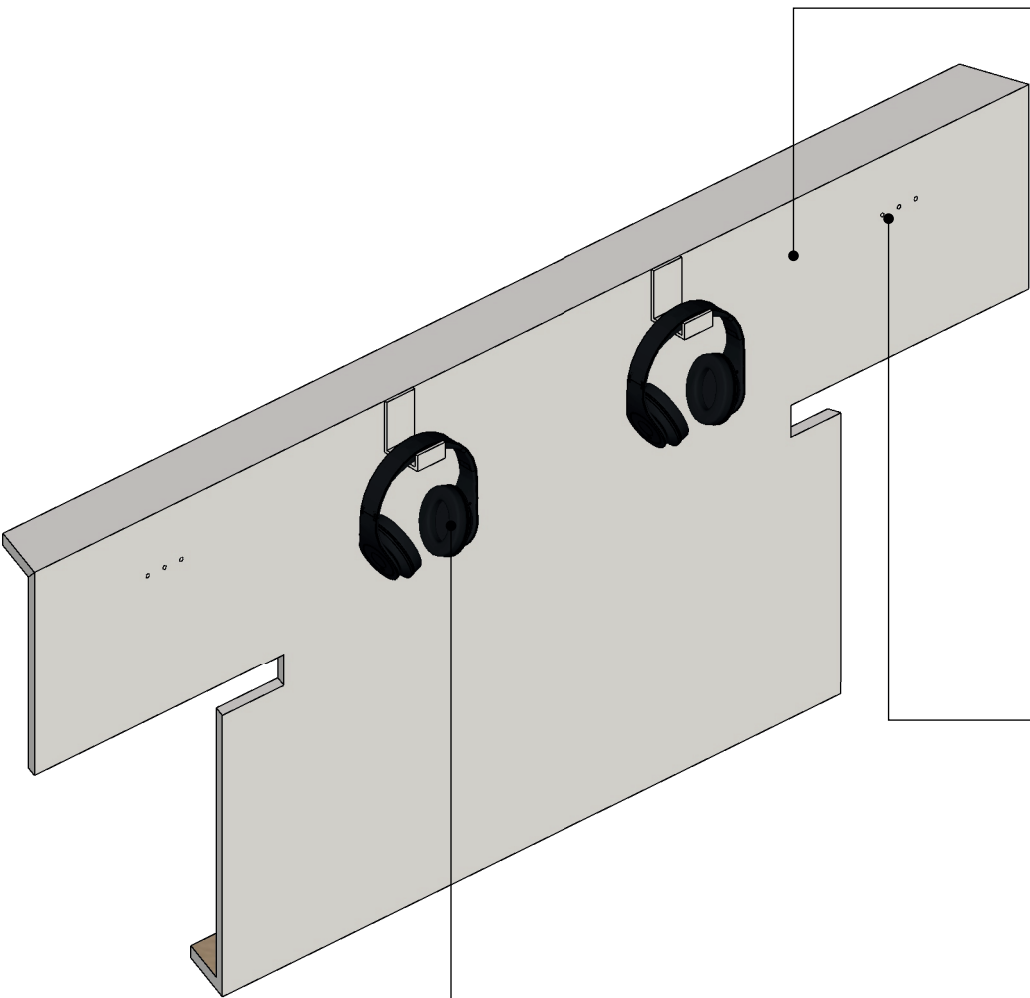


A/N°2

Mobilier épousant le fond de l'alcôve
HT 81 x L 175 x P 5 cm
Les côtes sont à reprendre sur site et adapter aux dimensions des matériels sons à intégrer (A4 et A5)
Arrêtes chanfreinées
Finition laquée matte ou stratifiée matte (à valider après choix sur tests échantillons)
Impression directe par co-prestataire du sous-lot 1b

ATTENTION : cette embase est en contact avec le sol irrégulier et humide.
Il appartient à l'entreprise de proposer le matériau et finition adéquat pour cet usage et au vu des contraintes. L'esthétique souhaitée est une finition cuivre rosée similaire aux autres éléments de la scénographie.

Percements pour boutons poussoirs et câblages (sous casques)


Casques et supports hors lot

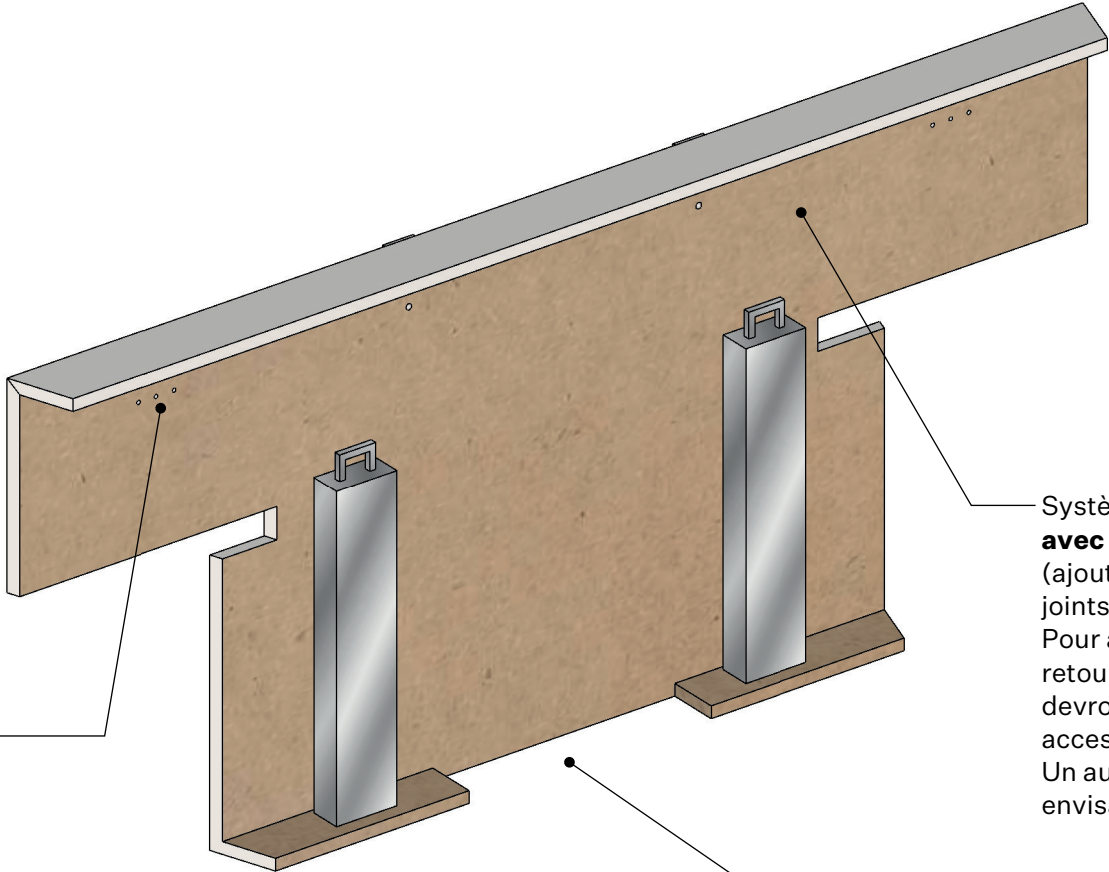


Passages des câbles
d'alimentation de A4 et A5


Système de fixation à l'existant **à réfléchir avec l'entreprise** pour stabilité de l'ensemble (ajouts de lests ? percements ponctuels entre joints des pierres?...) Pour avoir accès à ce système de fixation, le retour dessus sera amovible mais les fixations devront être discrètes avec vis sécurisées (non accessible au public). Un autre système/assemblage peut être envisagé selon l'expertise de l'entreprise.

découpe en pied pour accès aux 2 prises électriques encastrées dans le sol

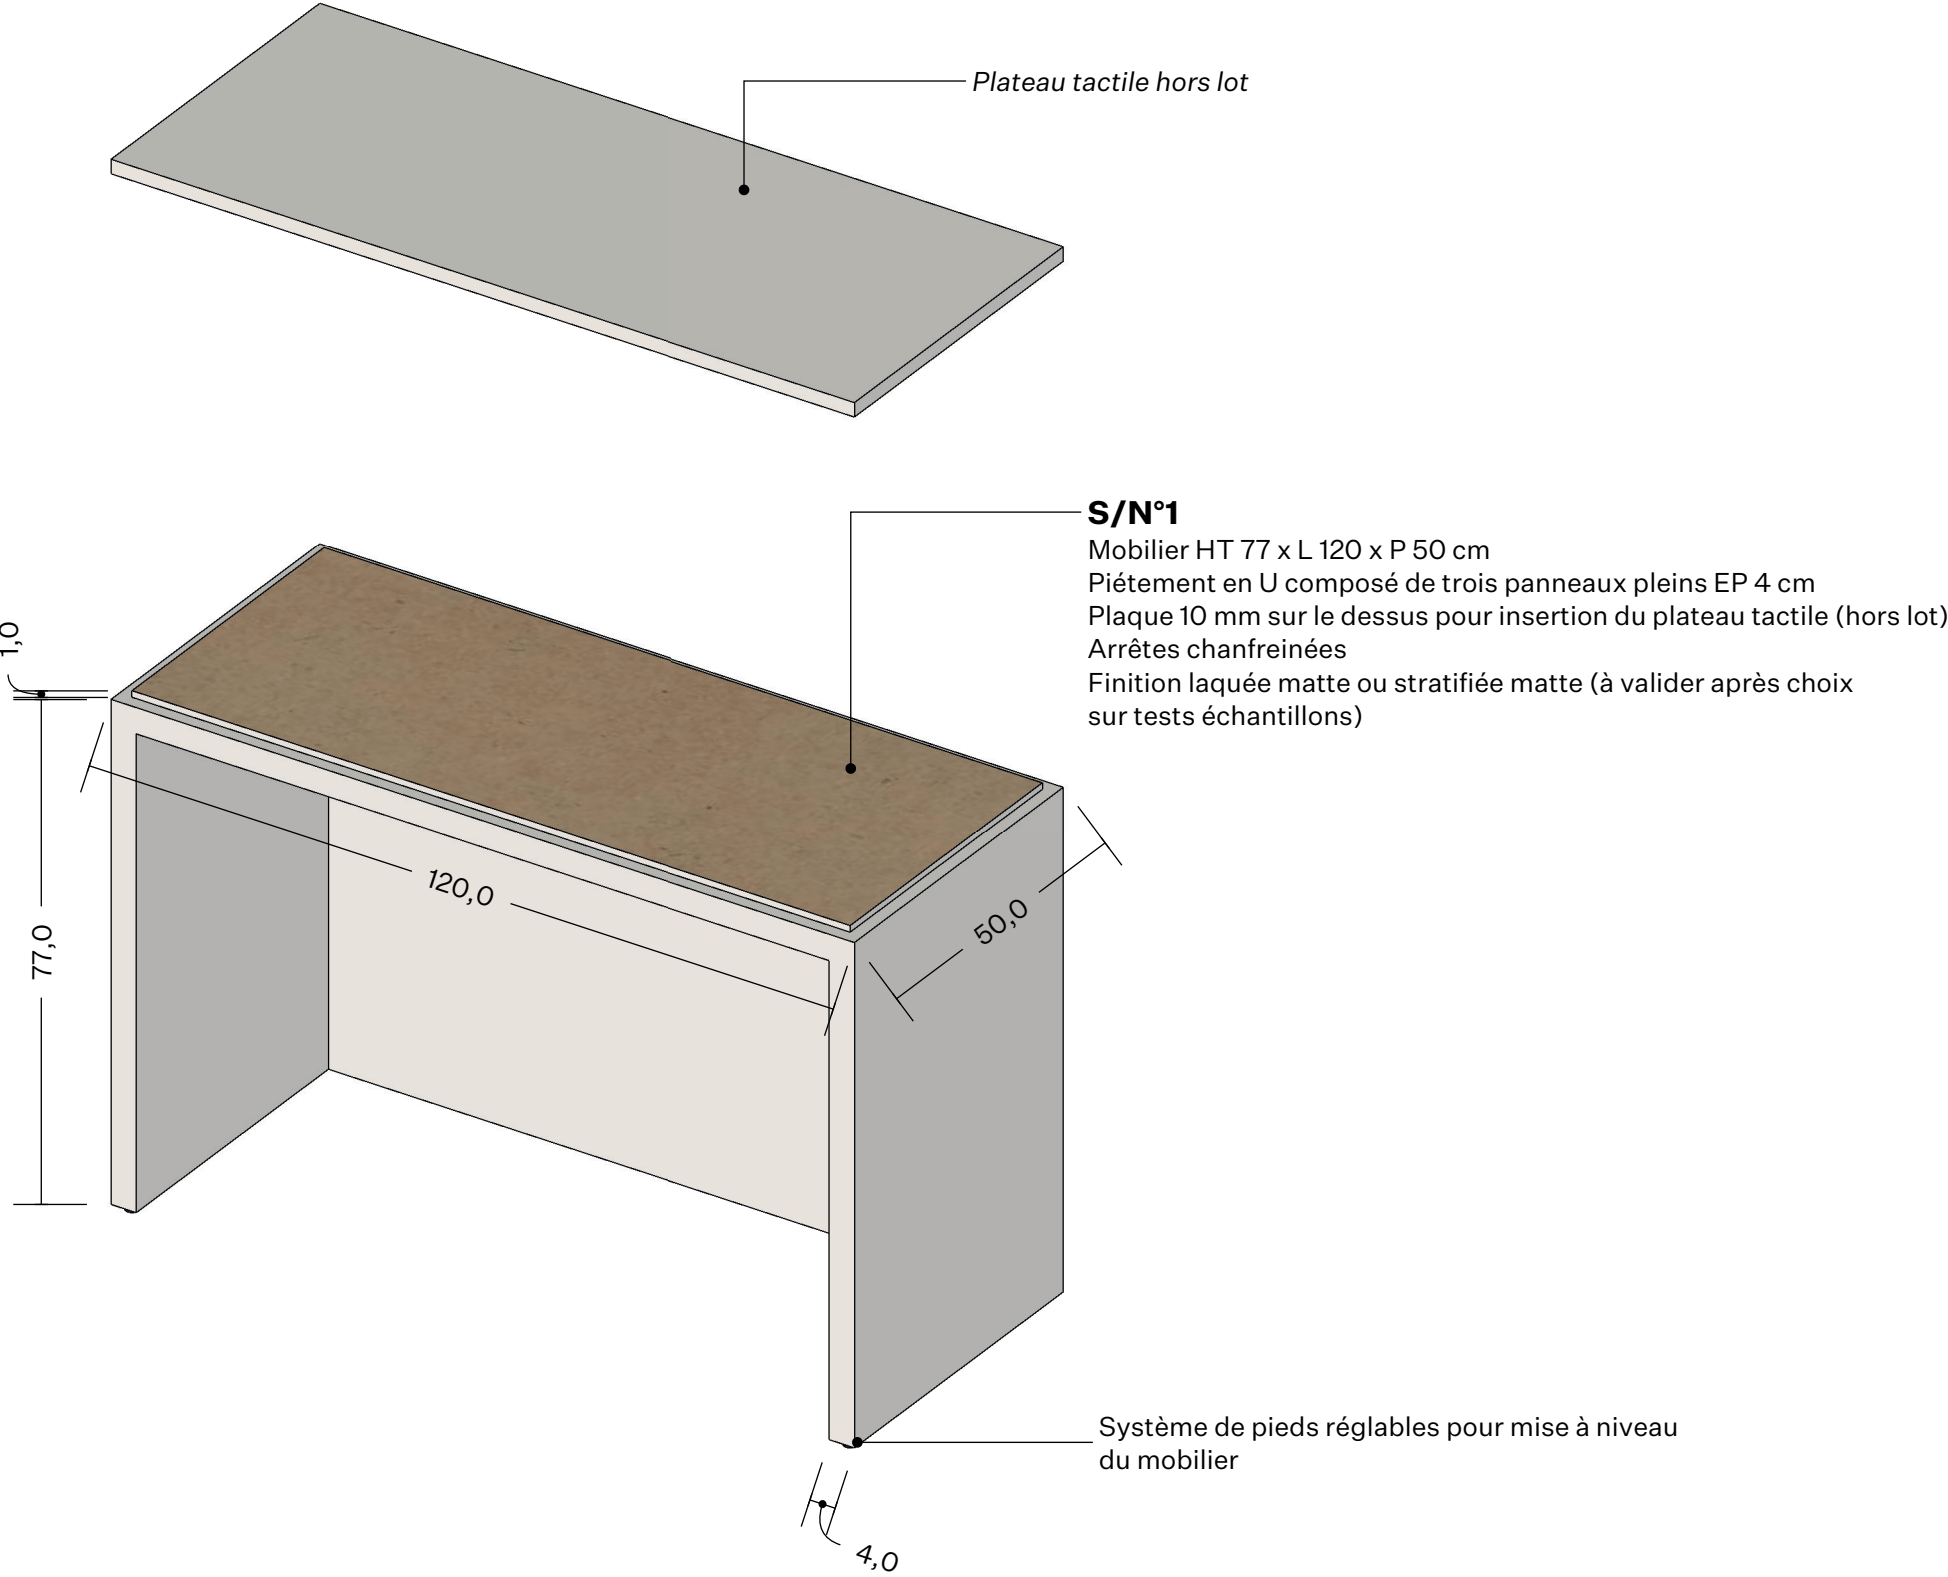


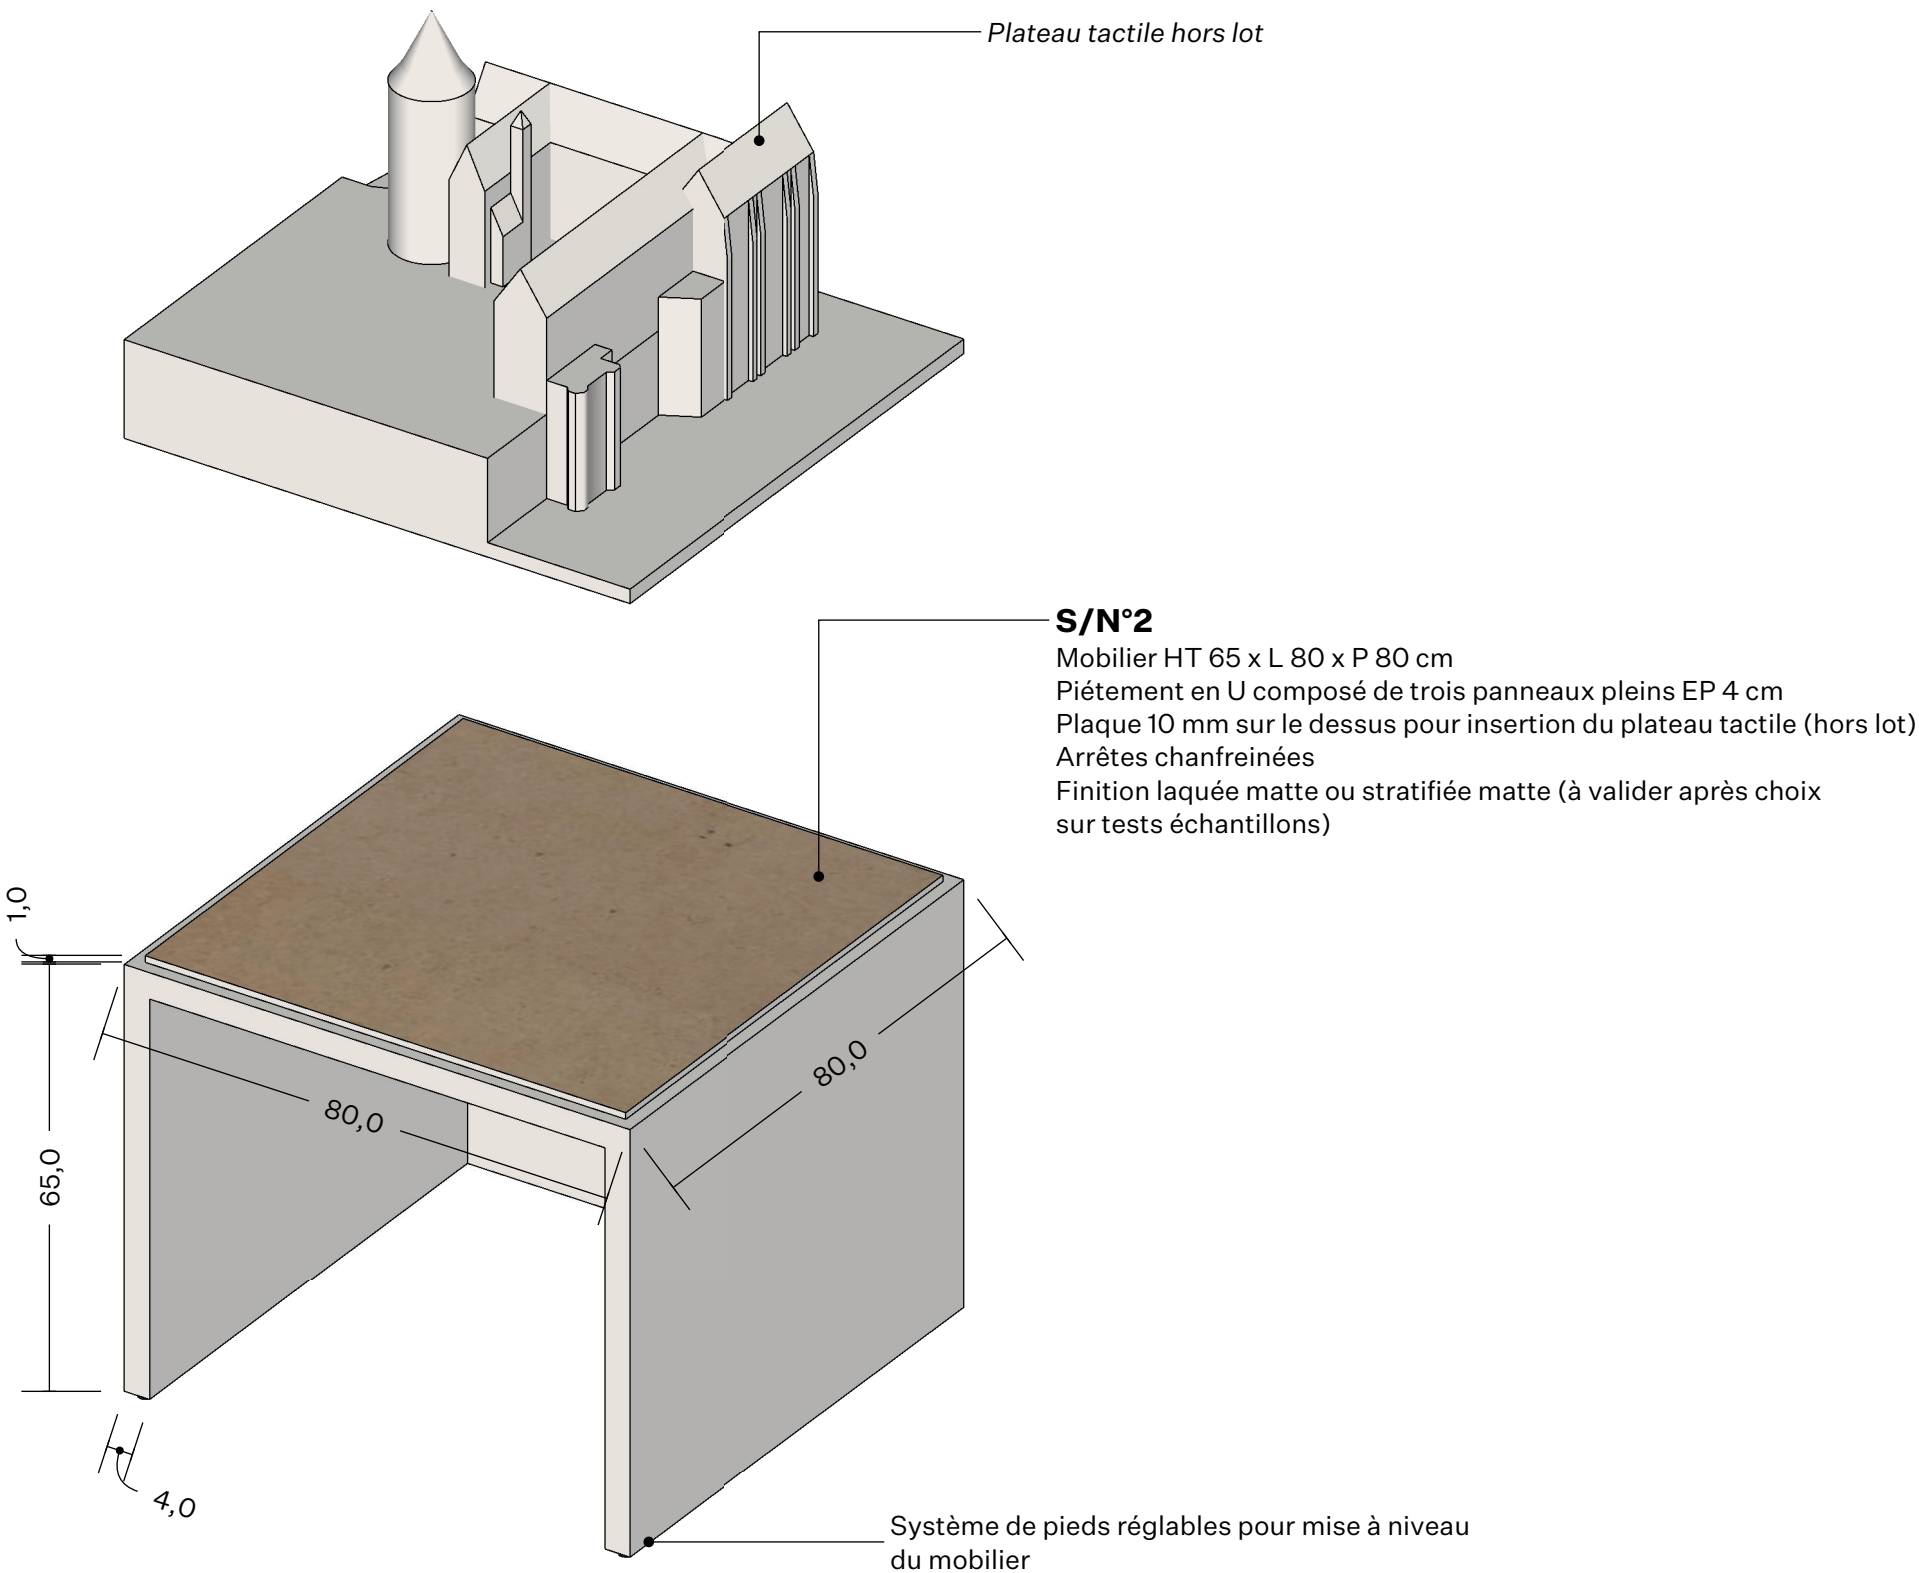


SOCLES / S/N°3

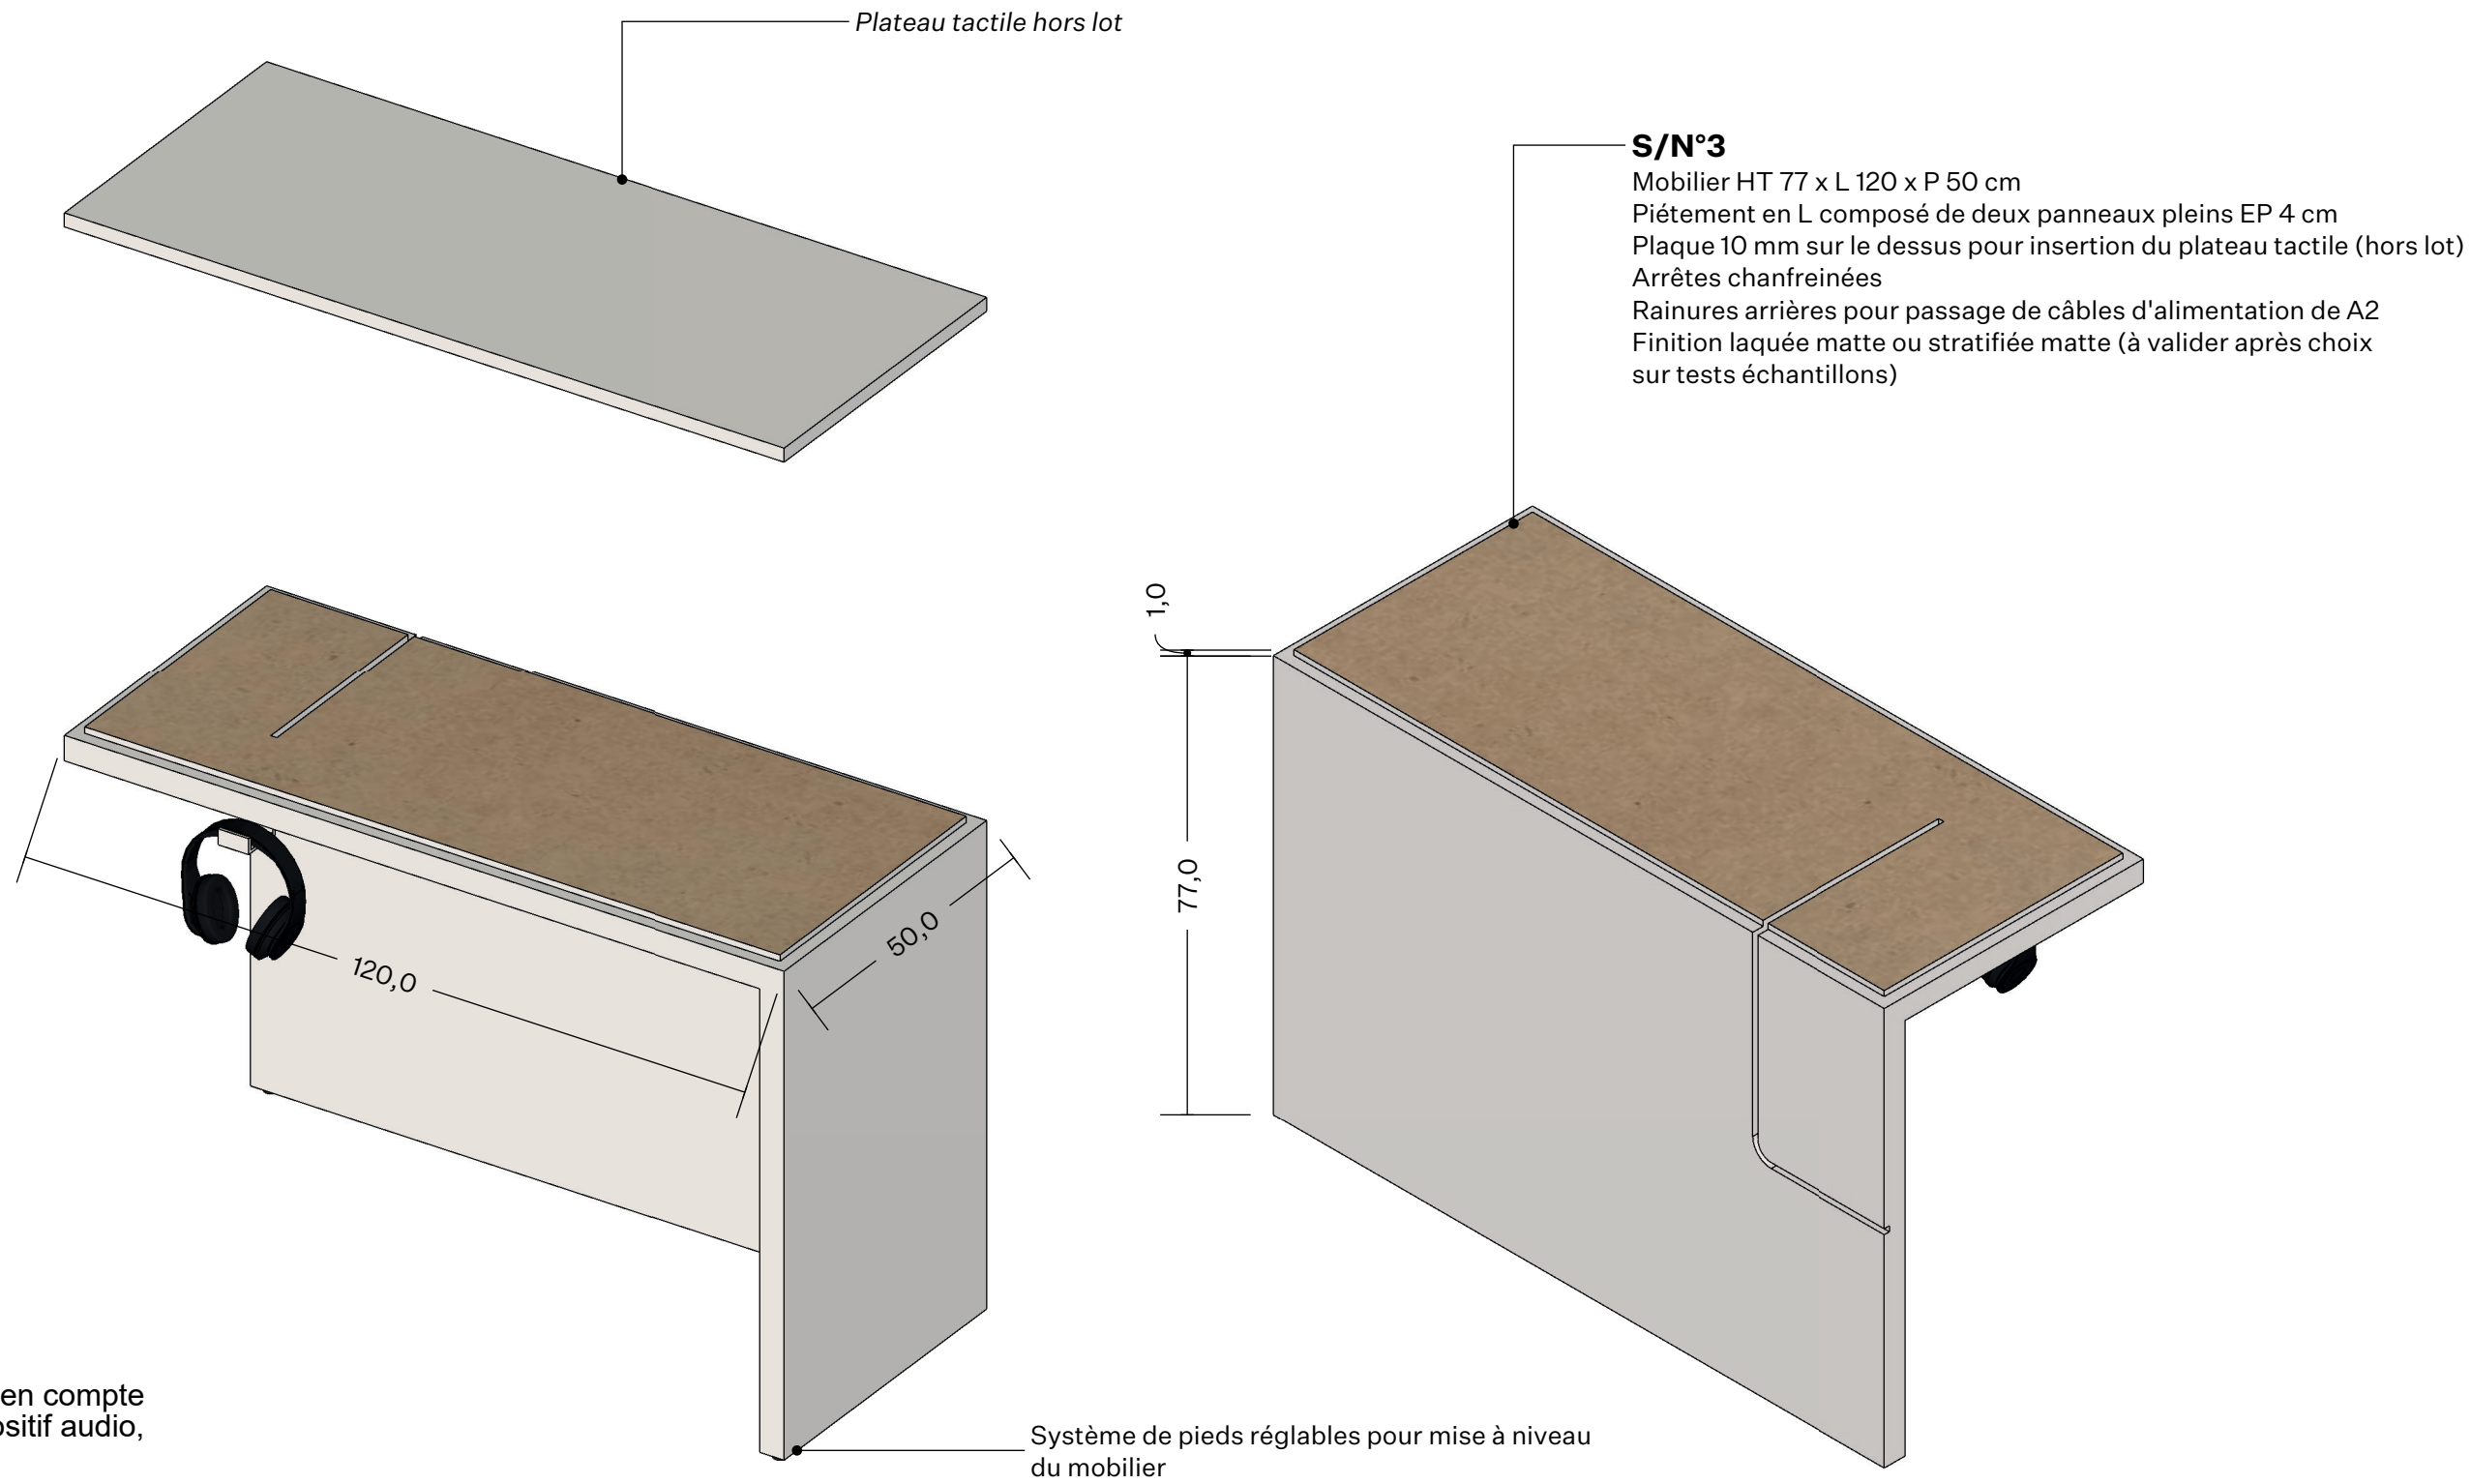


SOCLES / S/N°4

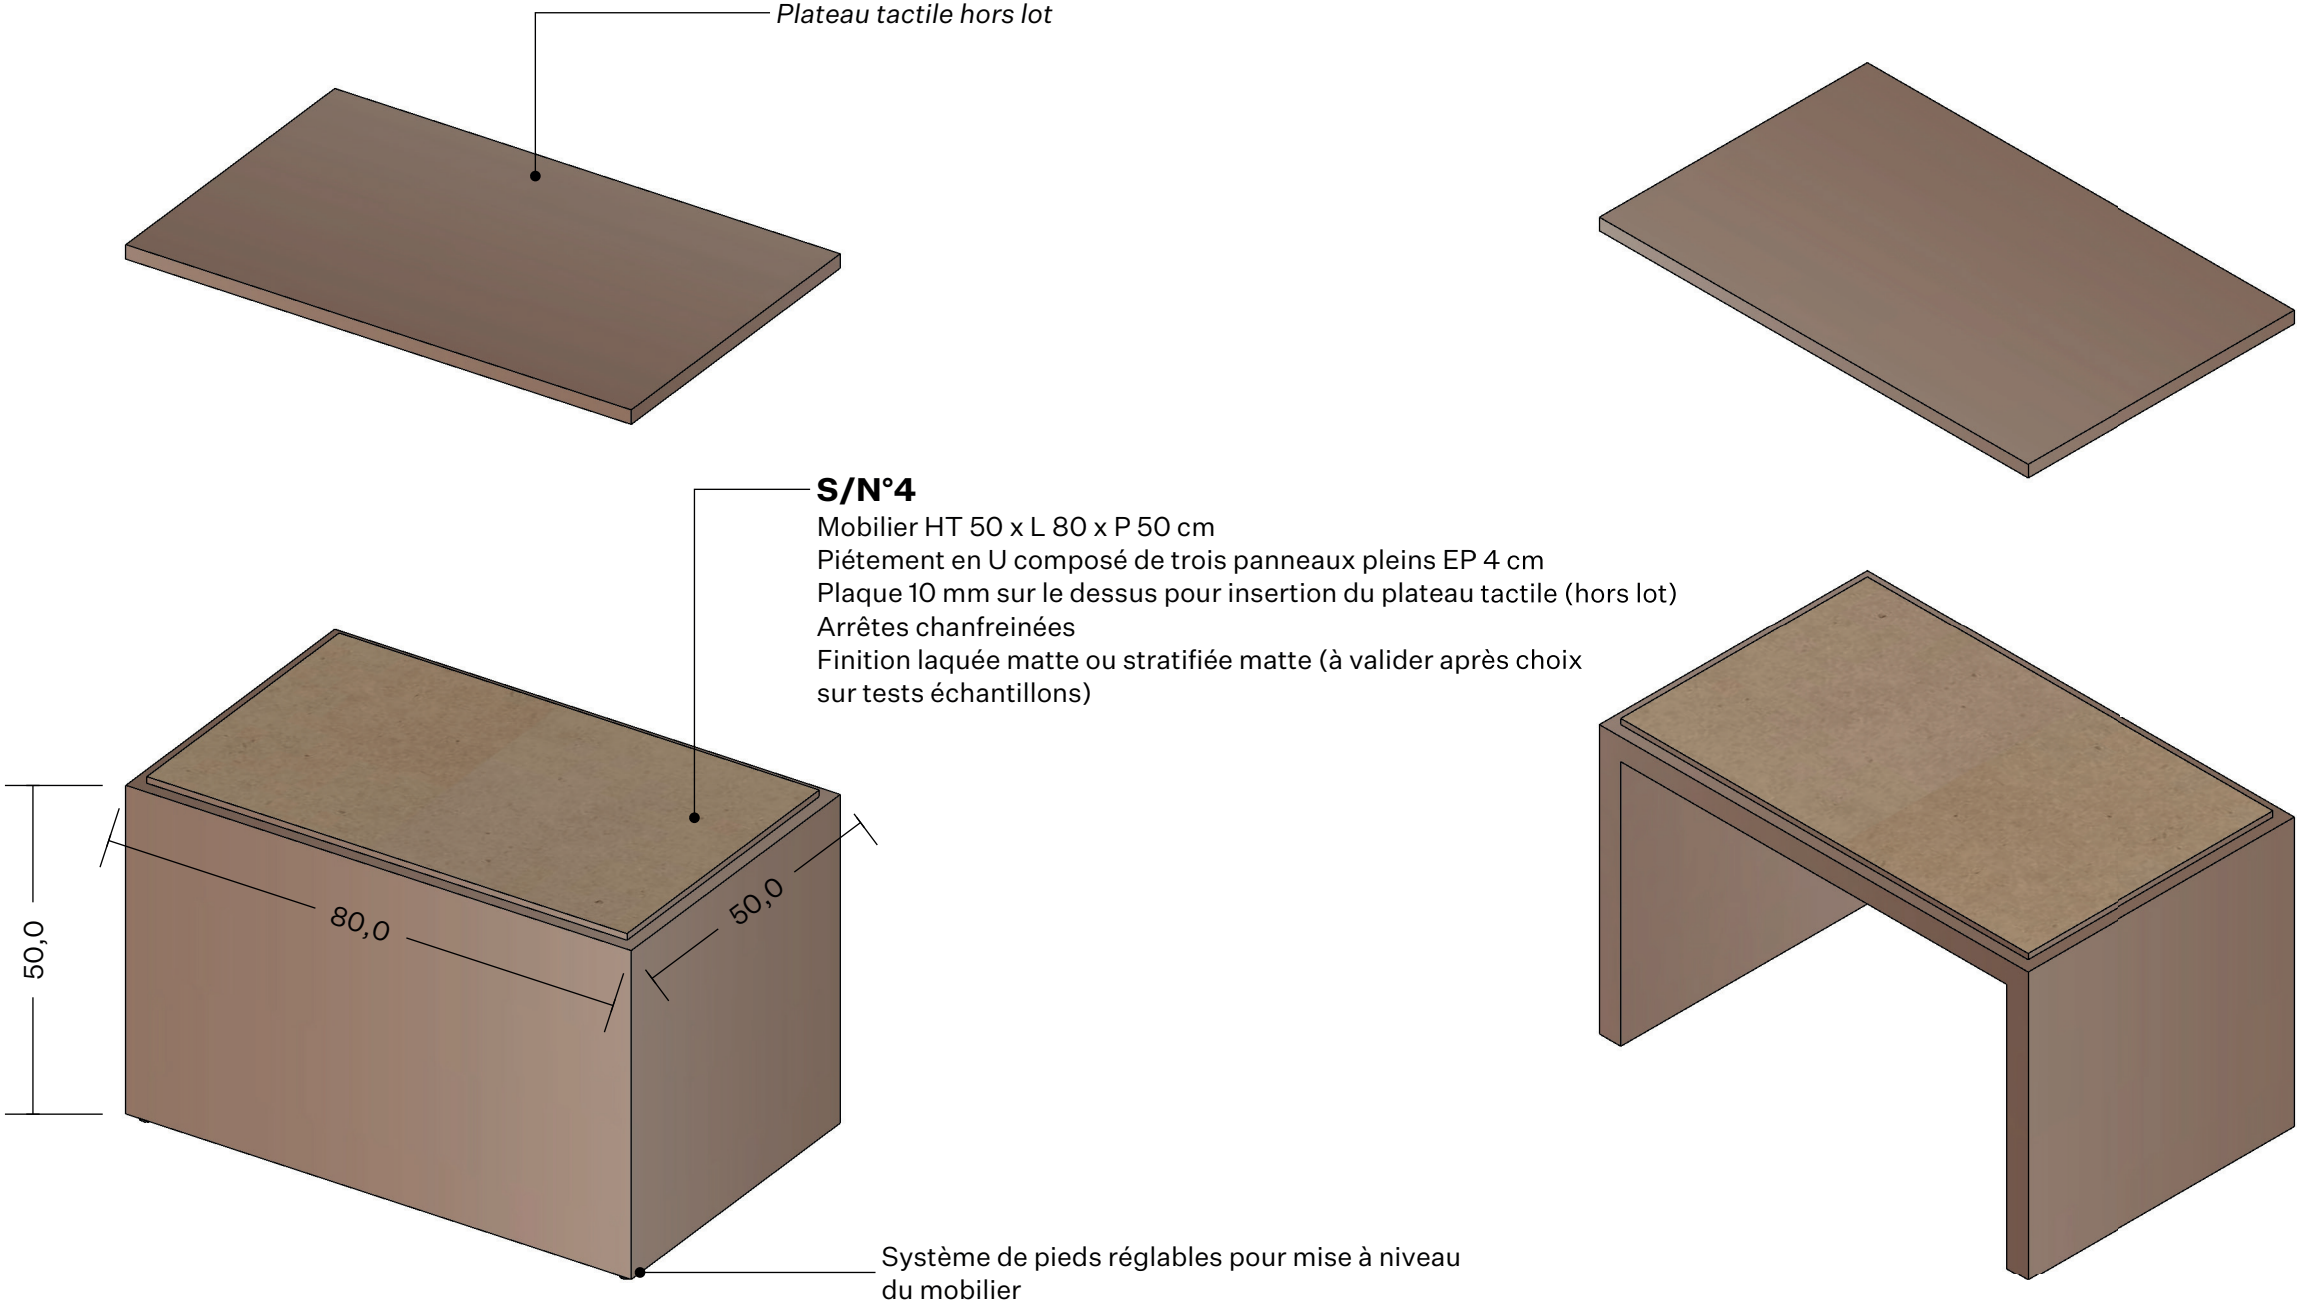

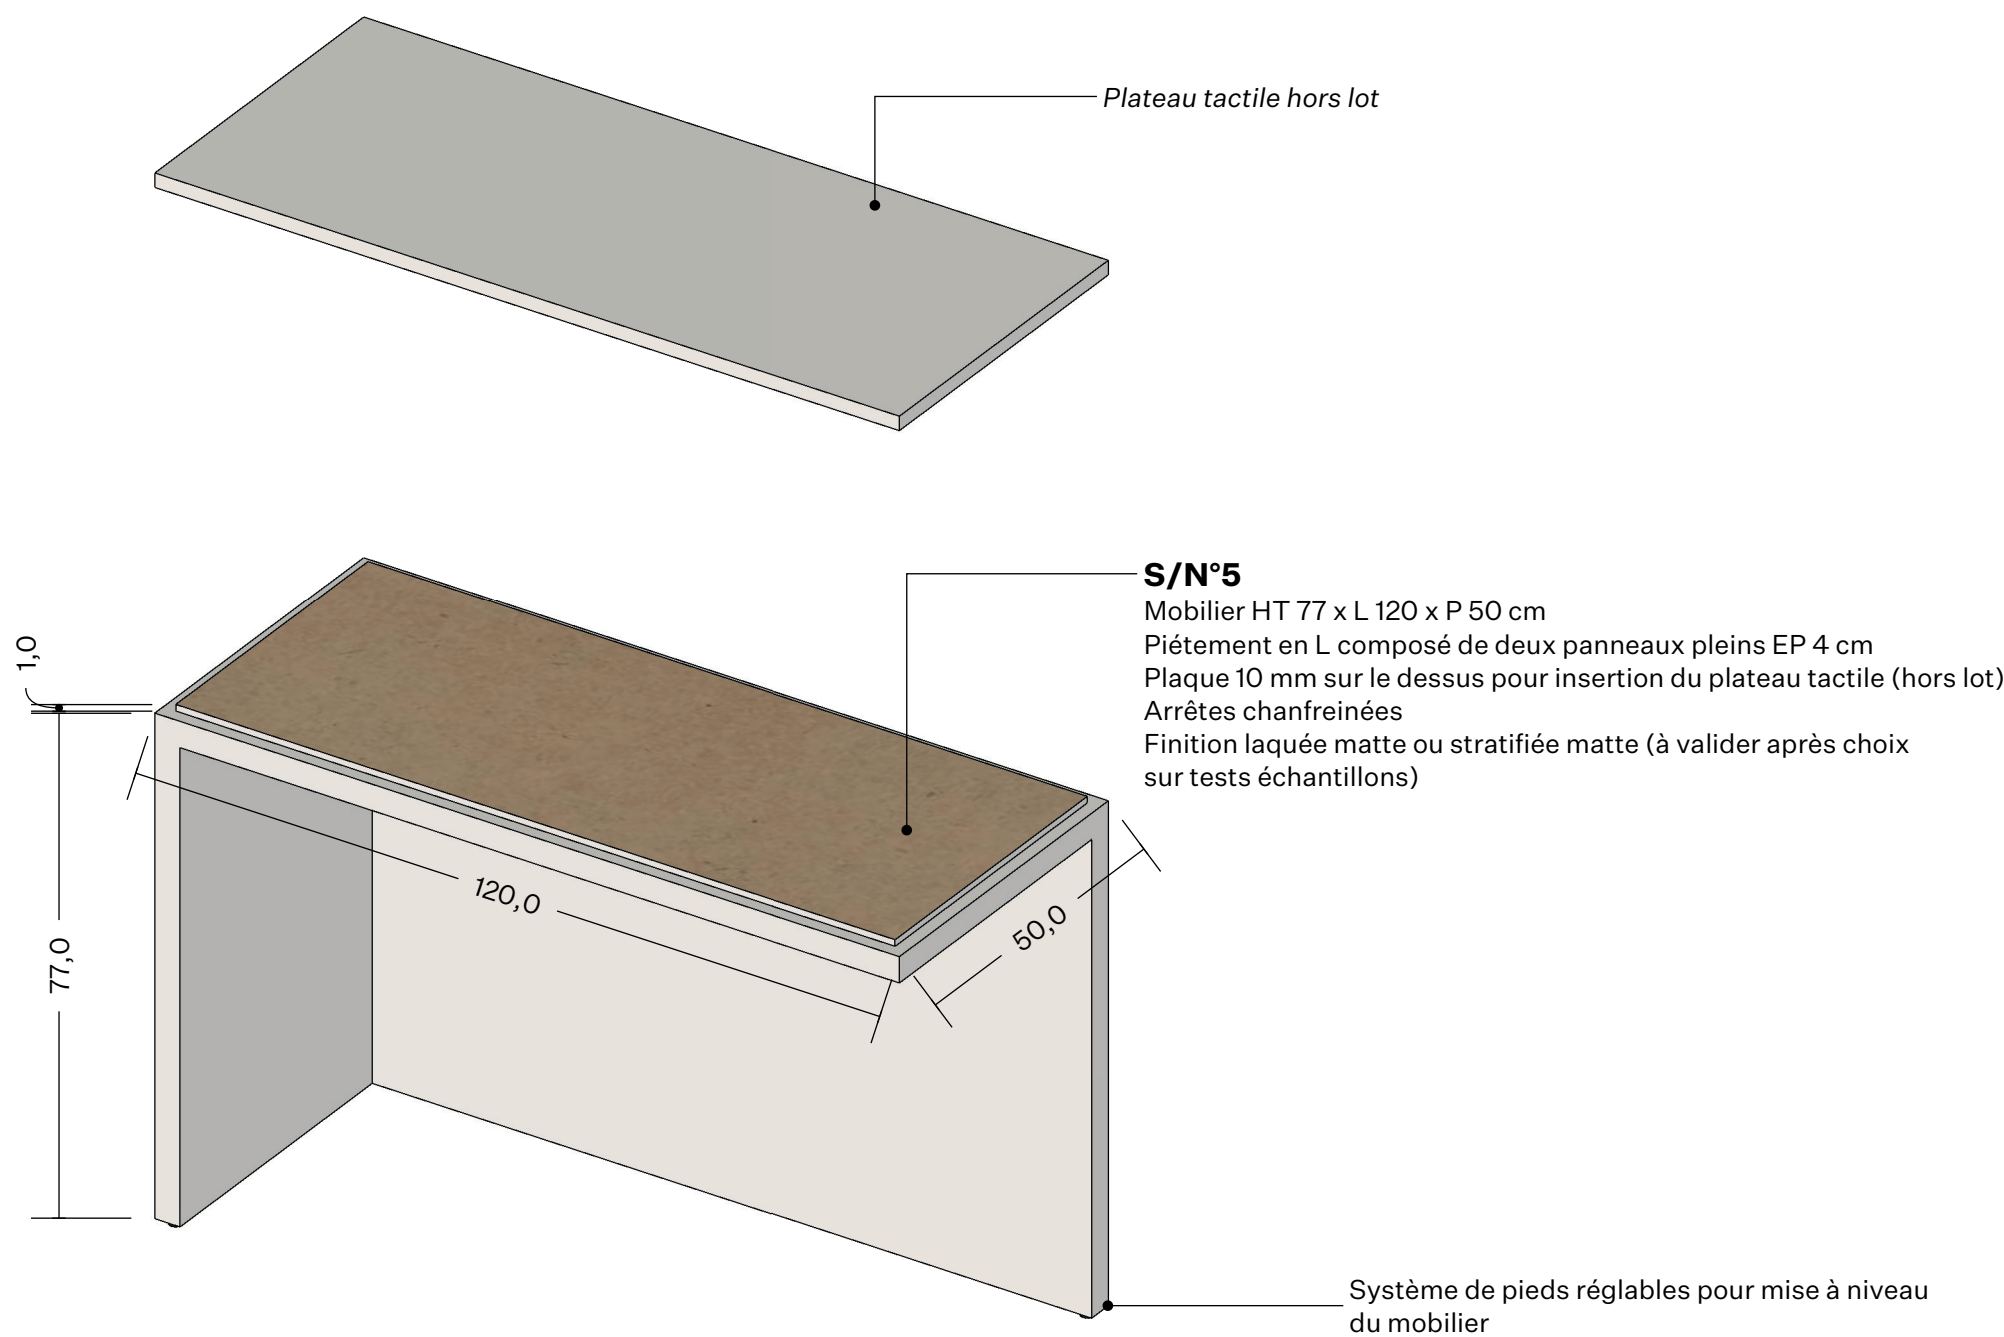


SOCLES / S/N°6

S/N°6
Mobilier HT 71 x L 90 x P 50 cm
Piétement en U composé de trois panneaux pleins EP 4 cm
Arrêtes chanfreinées
Découpe pour passage de câbles d'alimentation de M3
Finition laquée matte ou stratifiée matte (à valider après choix sur tests échantillons)

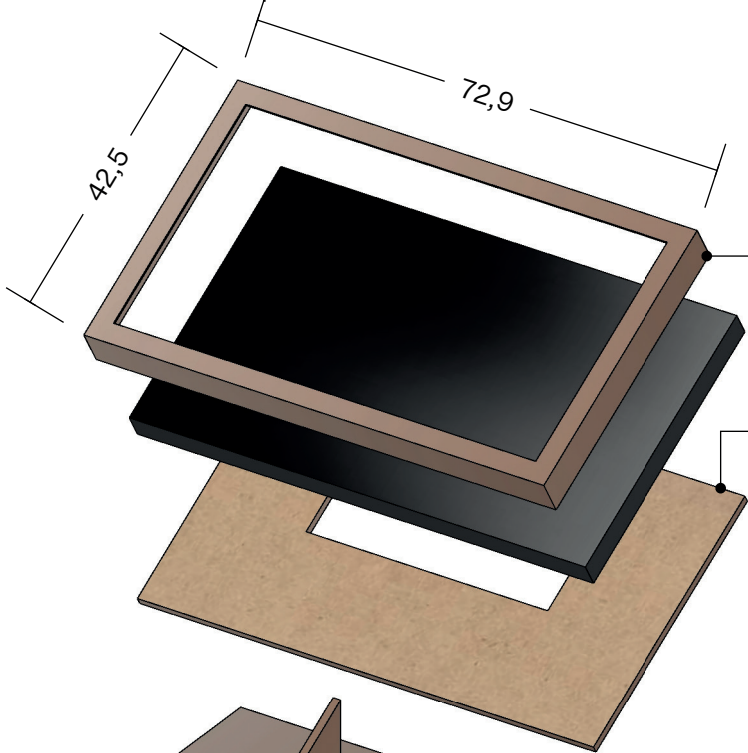


Parclose métallique
Finition peinture laquée matte
Application vernis de protection


support incliné pour écran

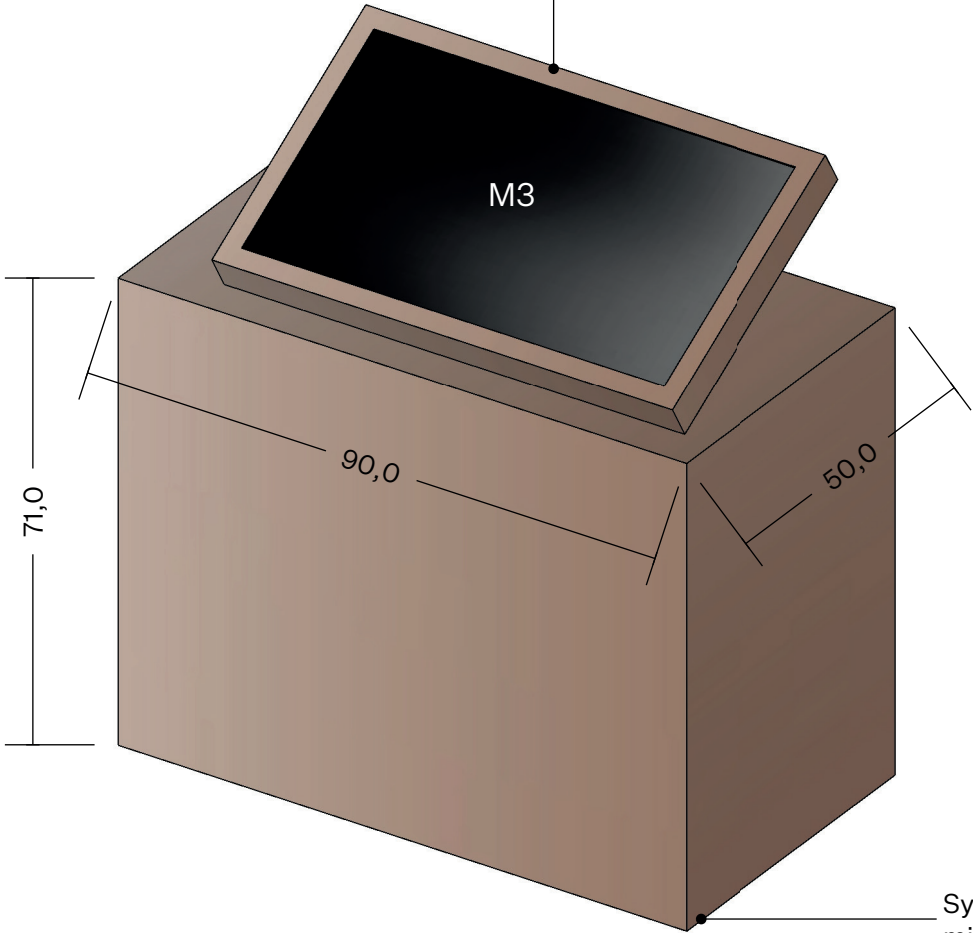


Système de pieds réglables pour mise à niveau du mobilier

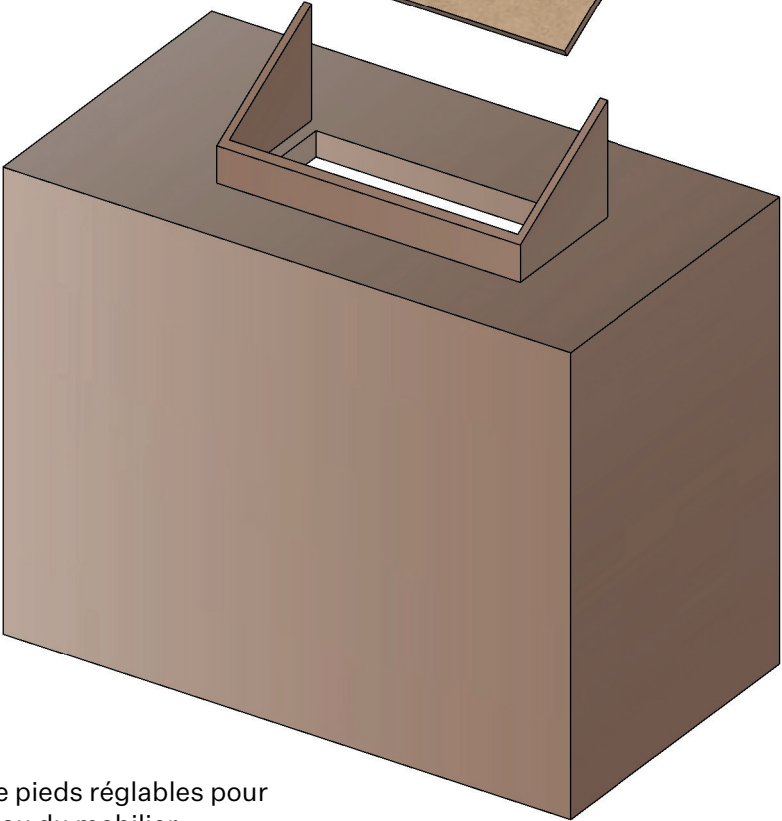


Etagère pour poser l'unité centrale de M3

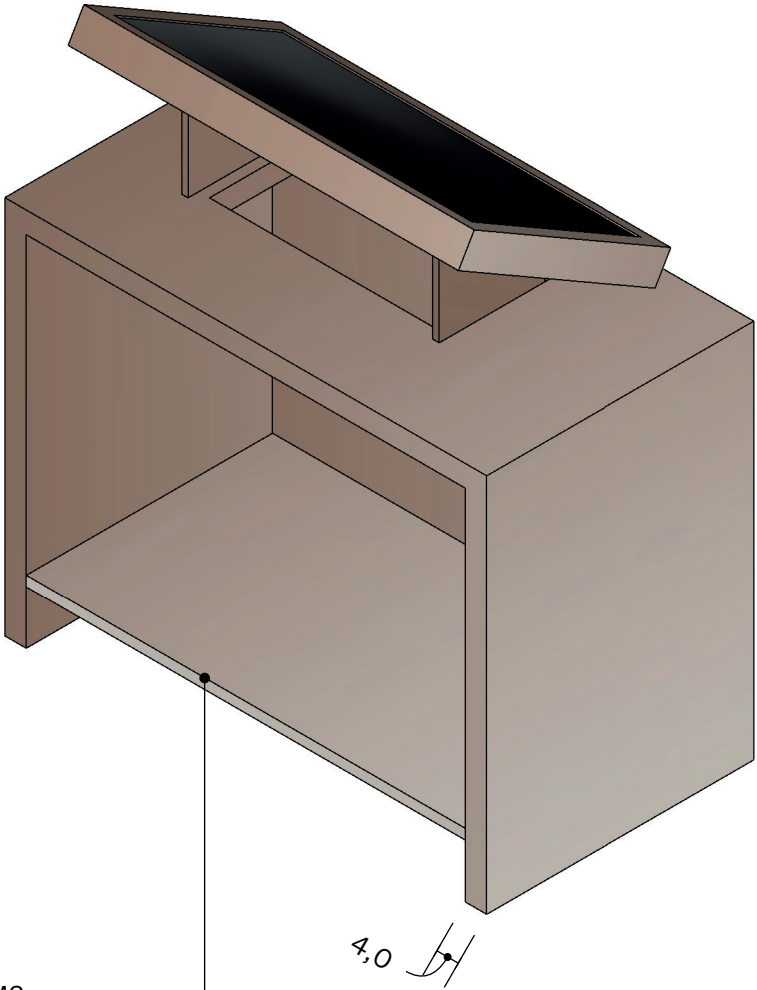

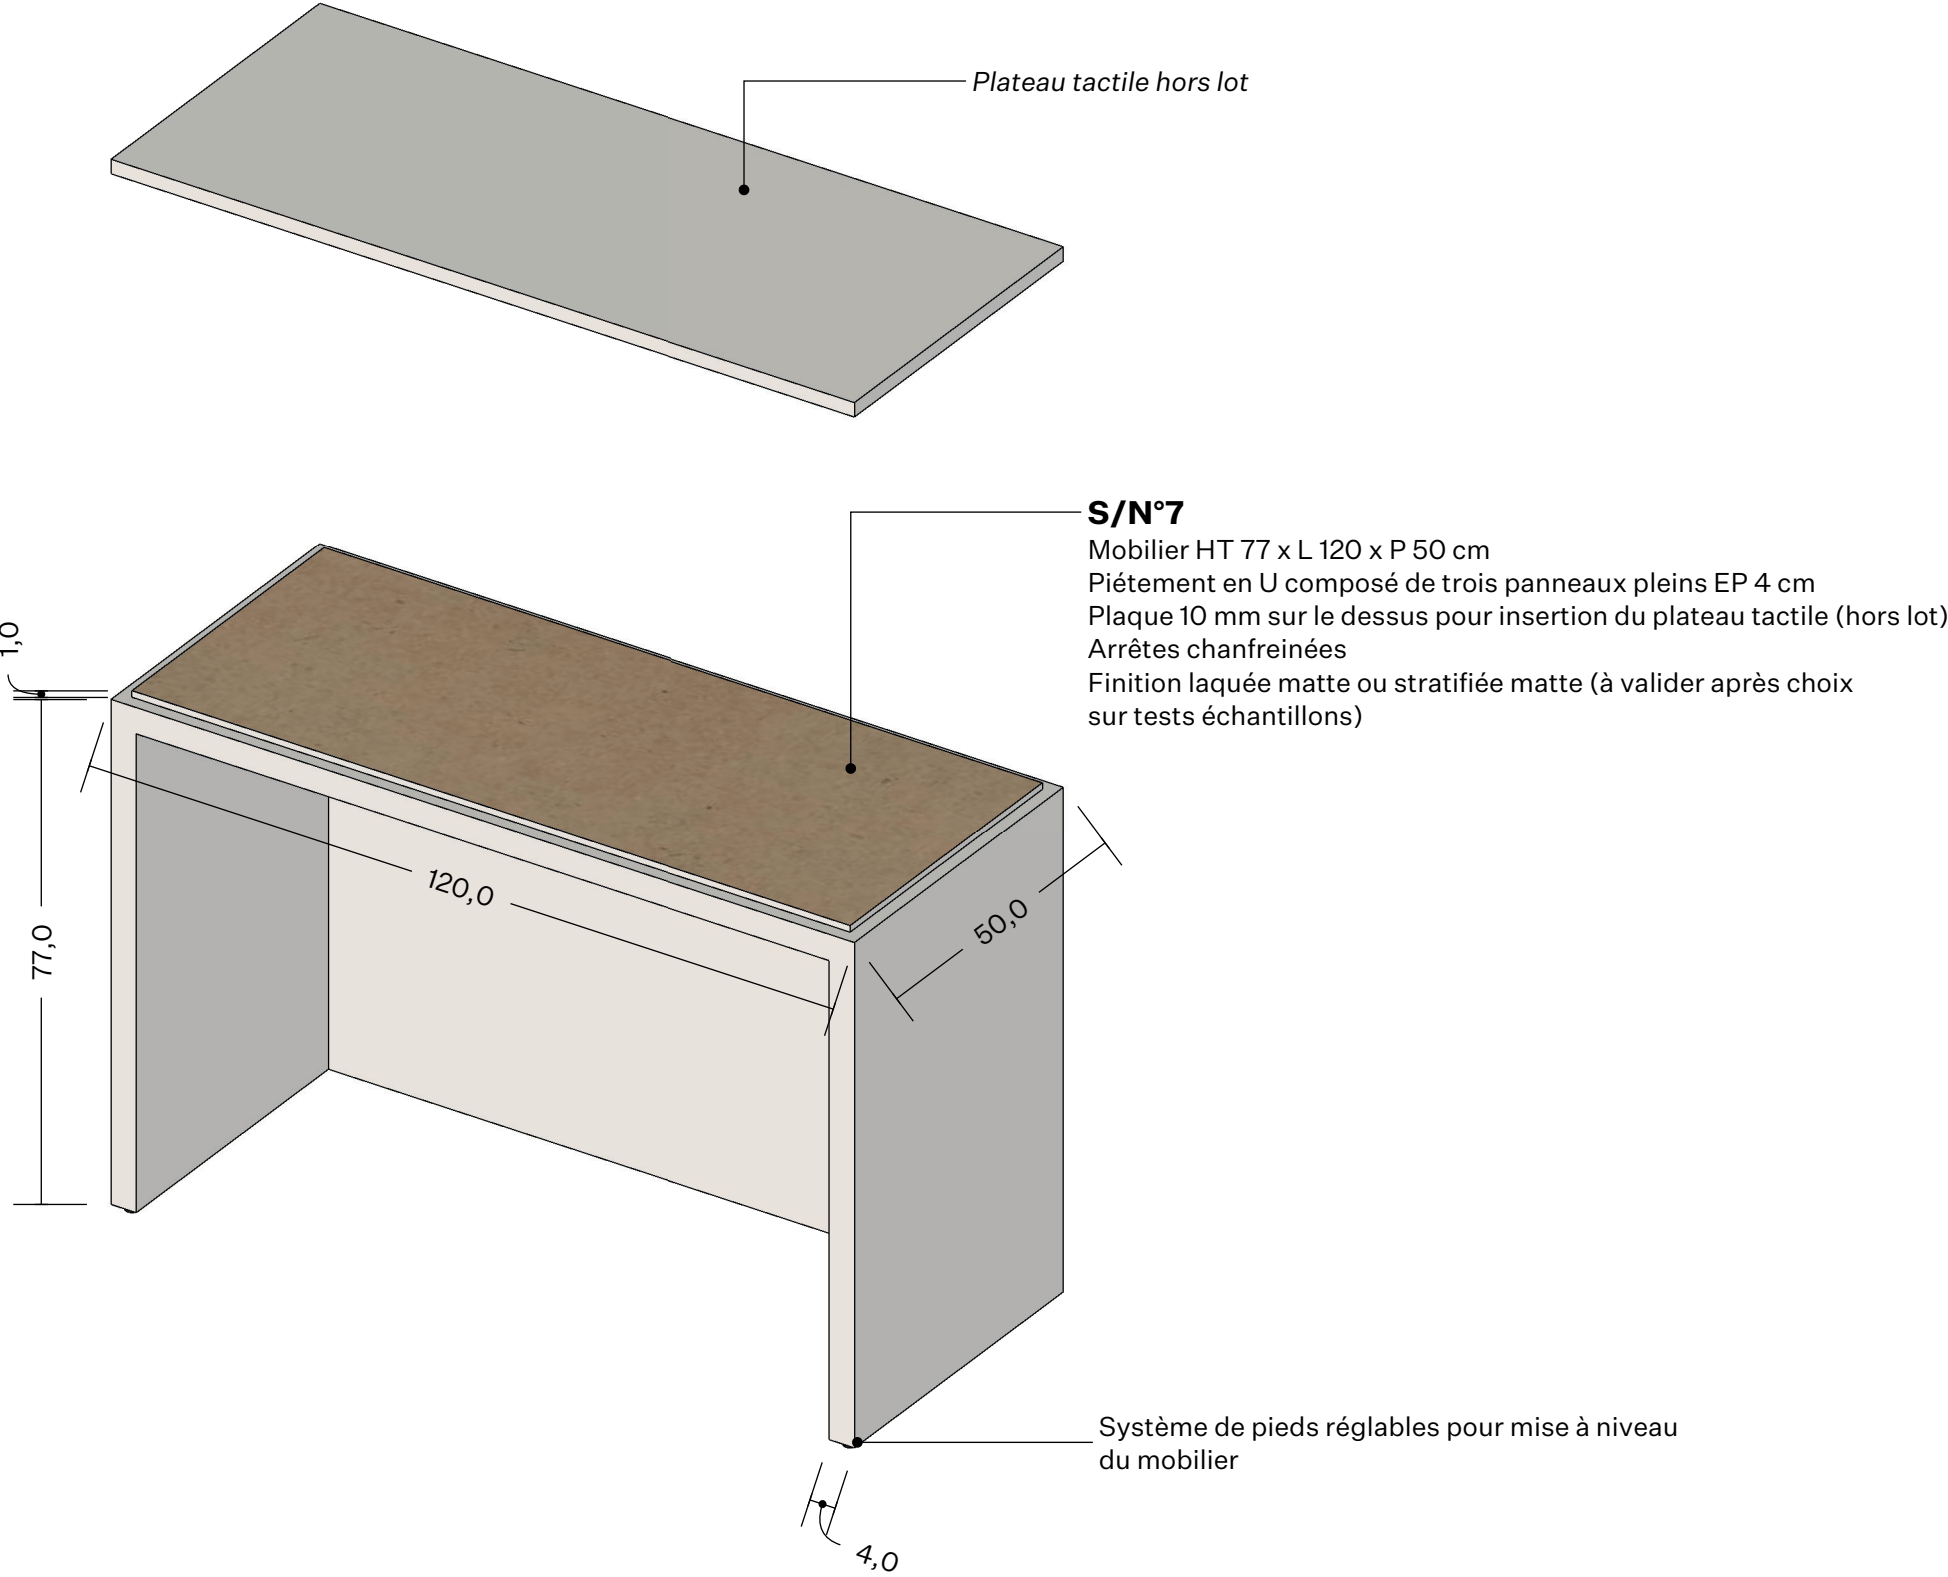


MISE À DISTANCE / MAD/N°1 + MAD/N°2 + MAD/N°3 + CARTEL/MAD

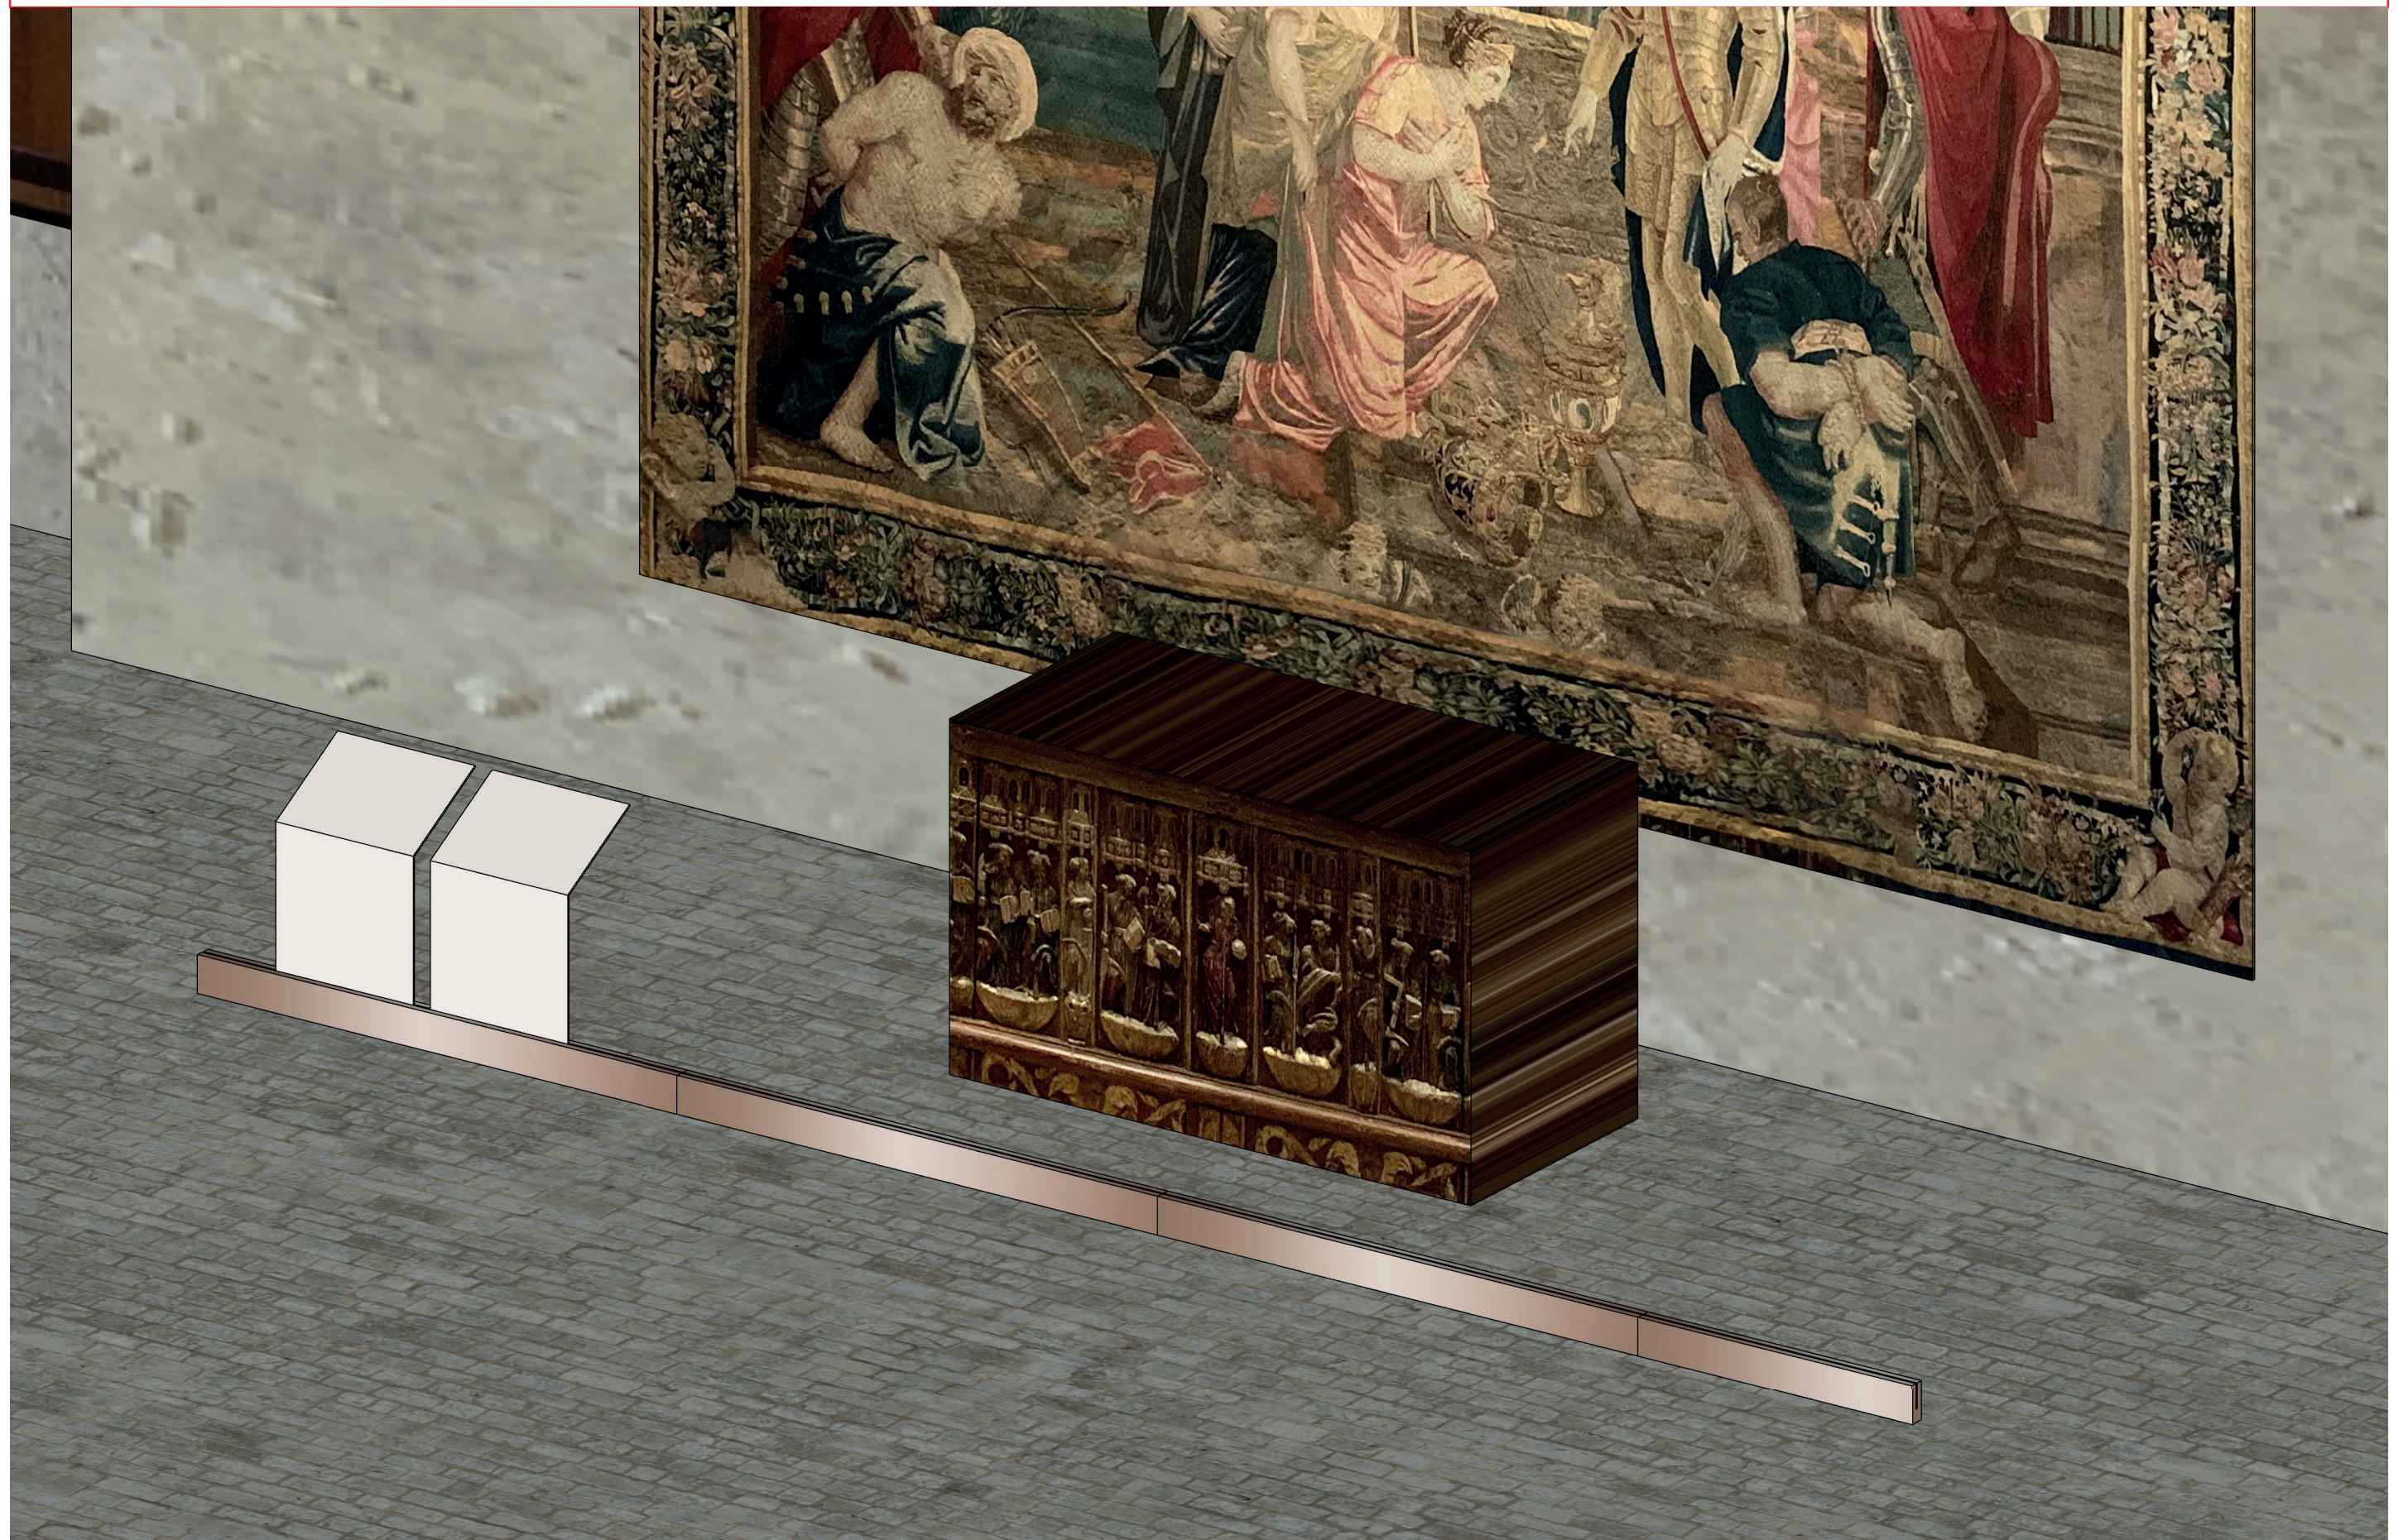


MISE À DISTANCE / MAD/N°1 + MAD/N°2 + MAD/N°3 + CARTEL/MAD


impression directe sur cartel
prévue au sous-lot 1b

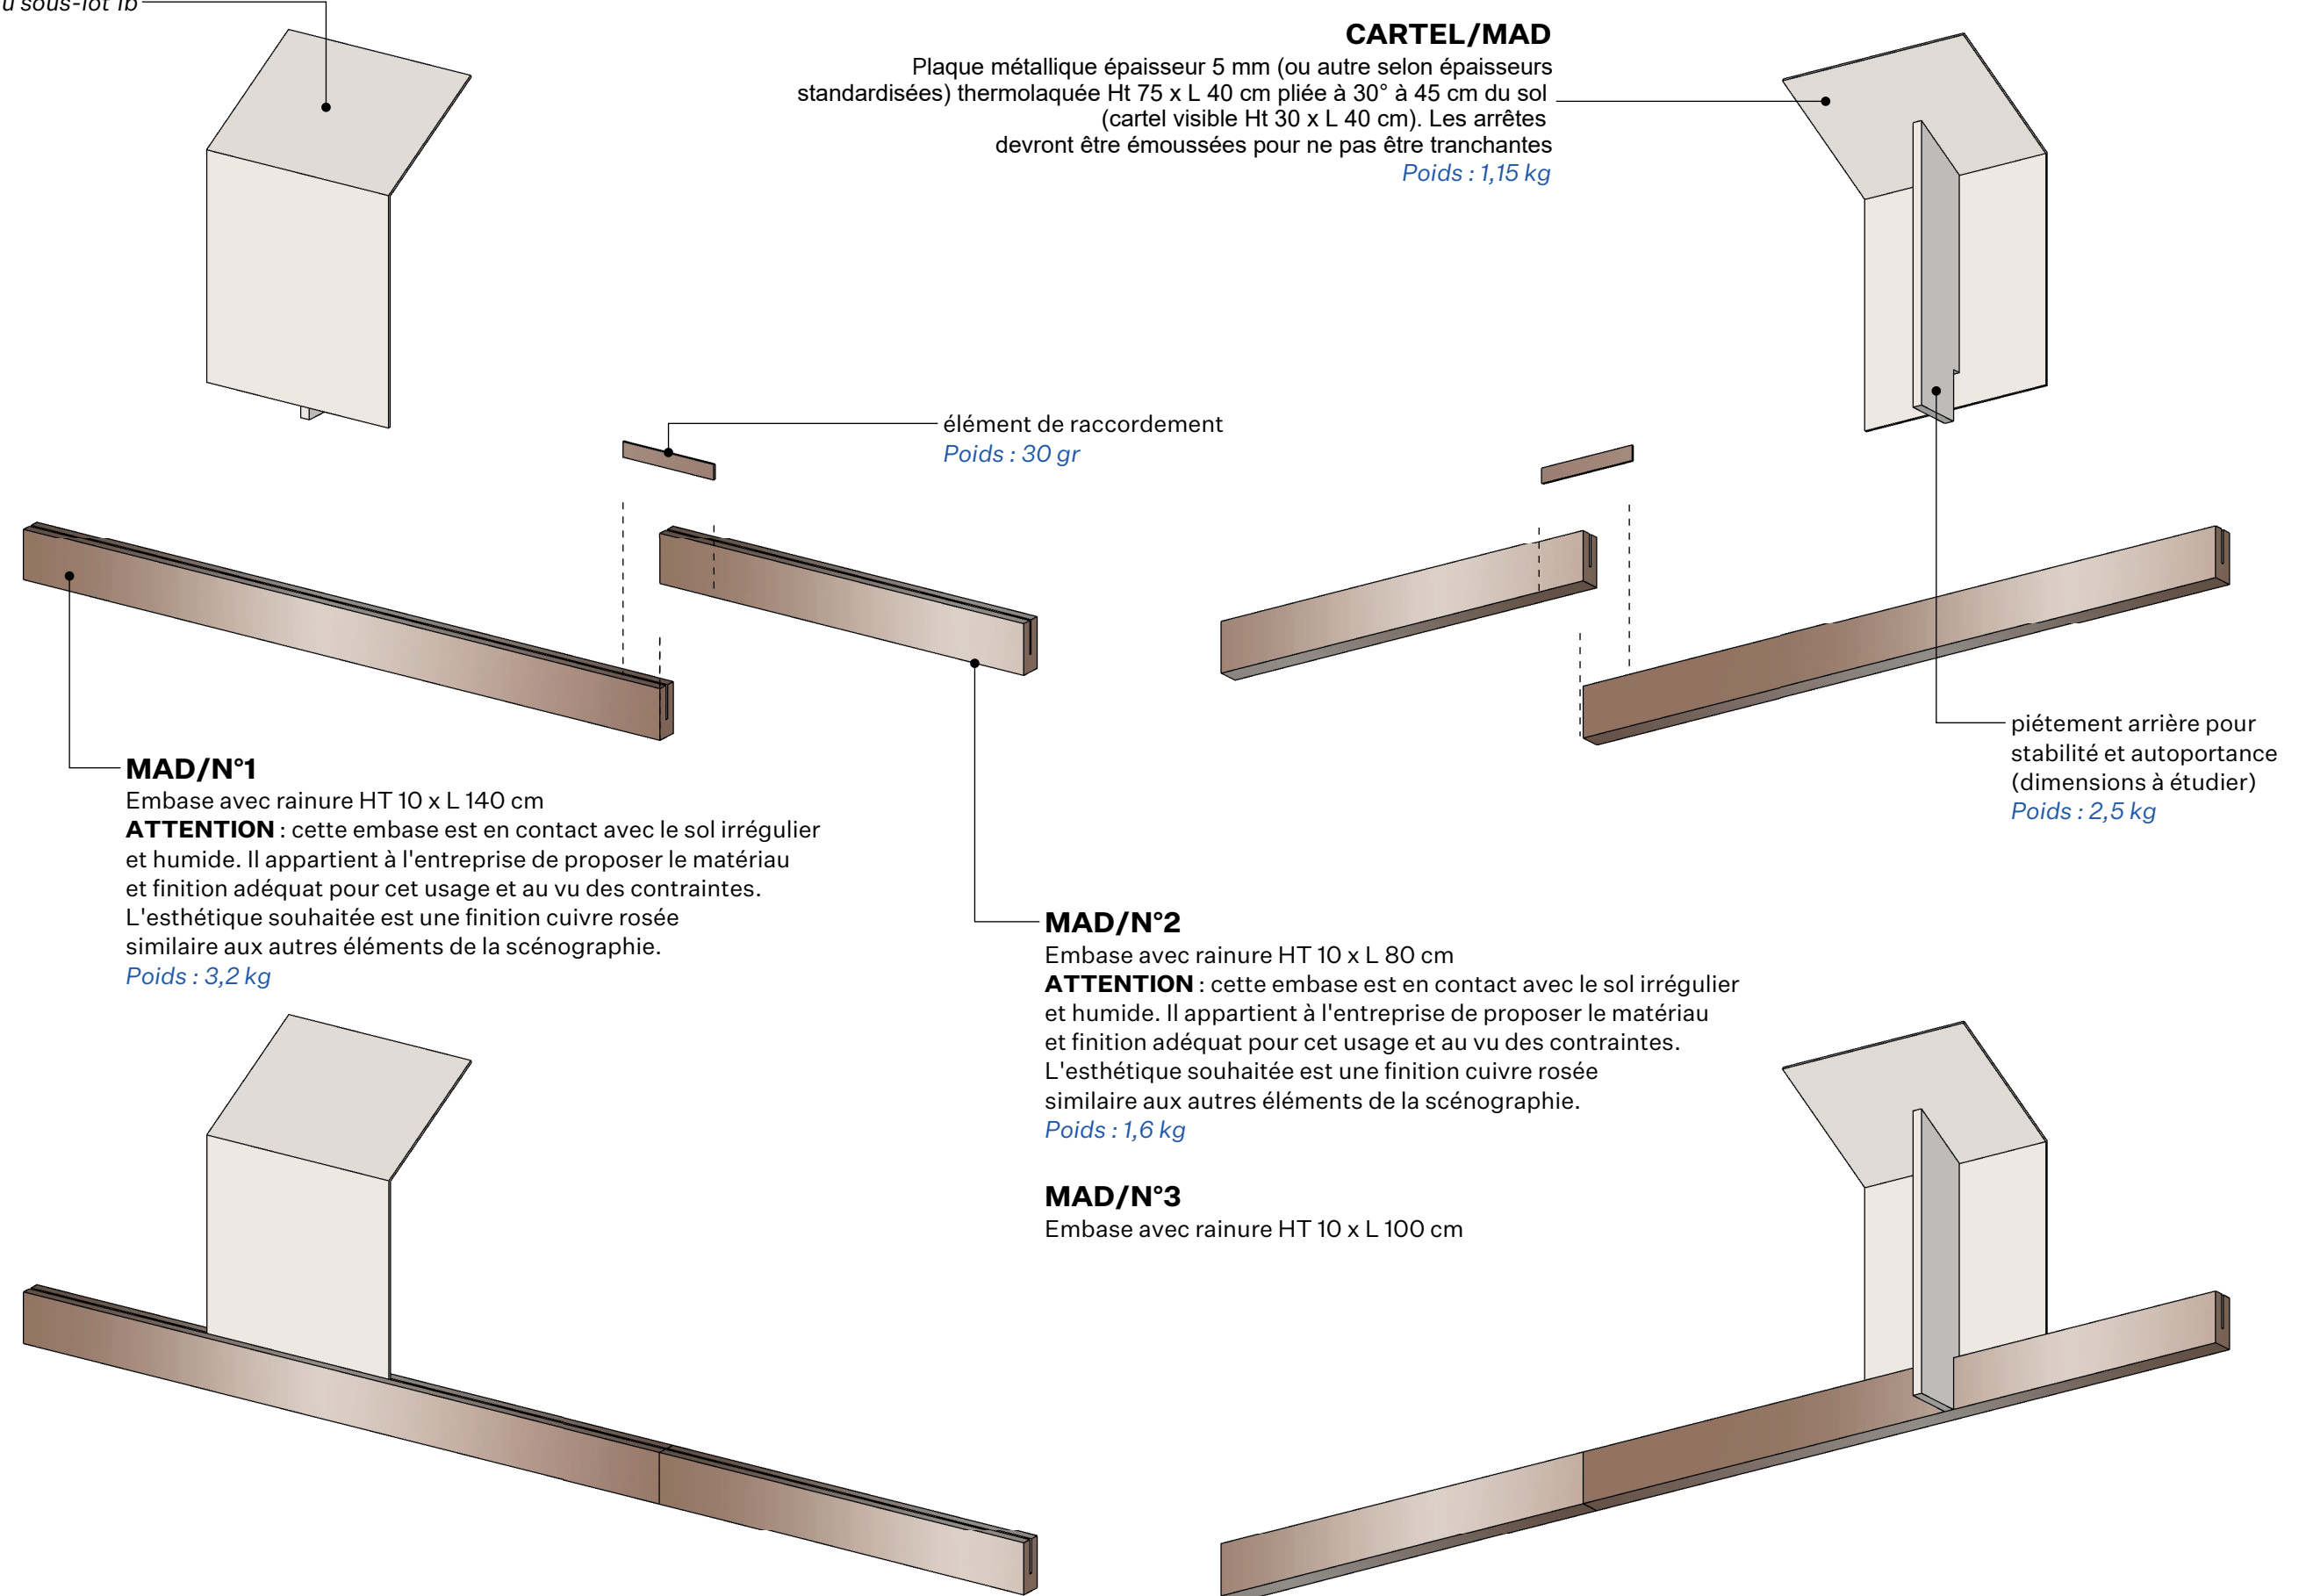


MISE À DISTANCE / MAD/N°1 + MAD/N°2 + MAD/N°3 + CARTEL/MAD

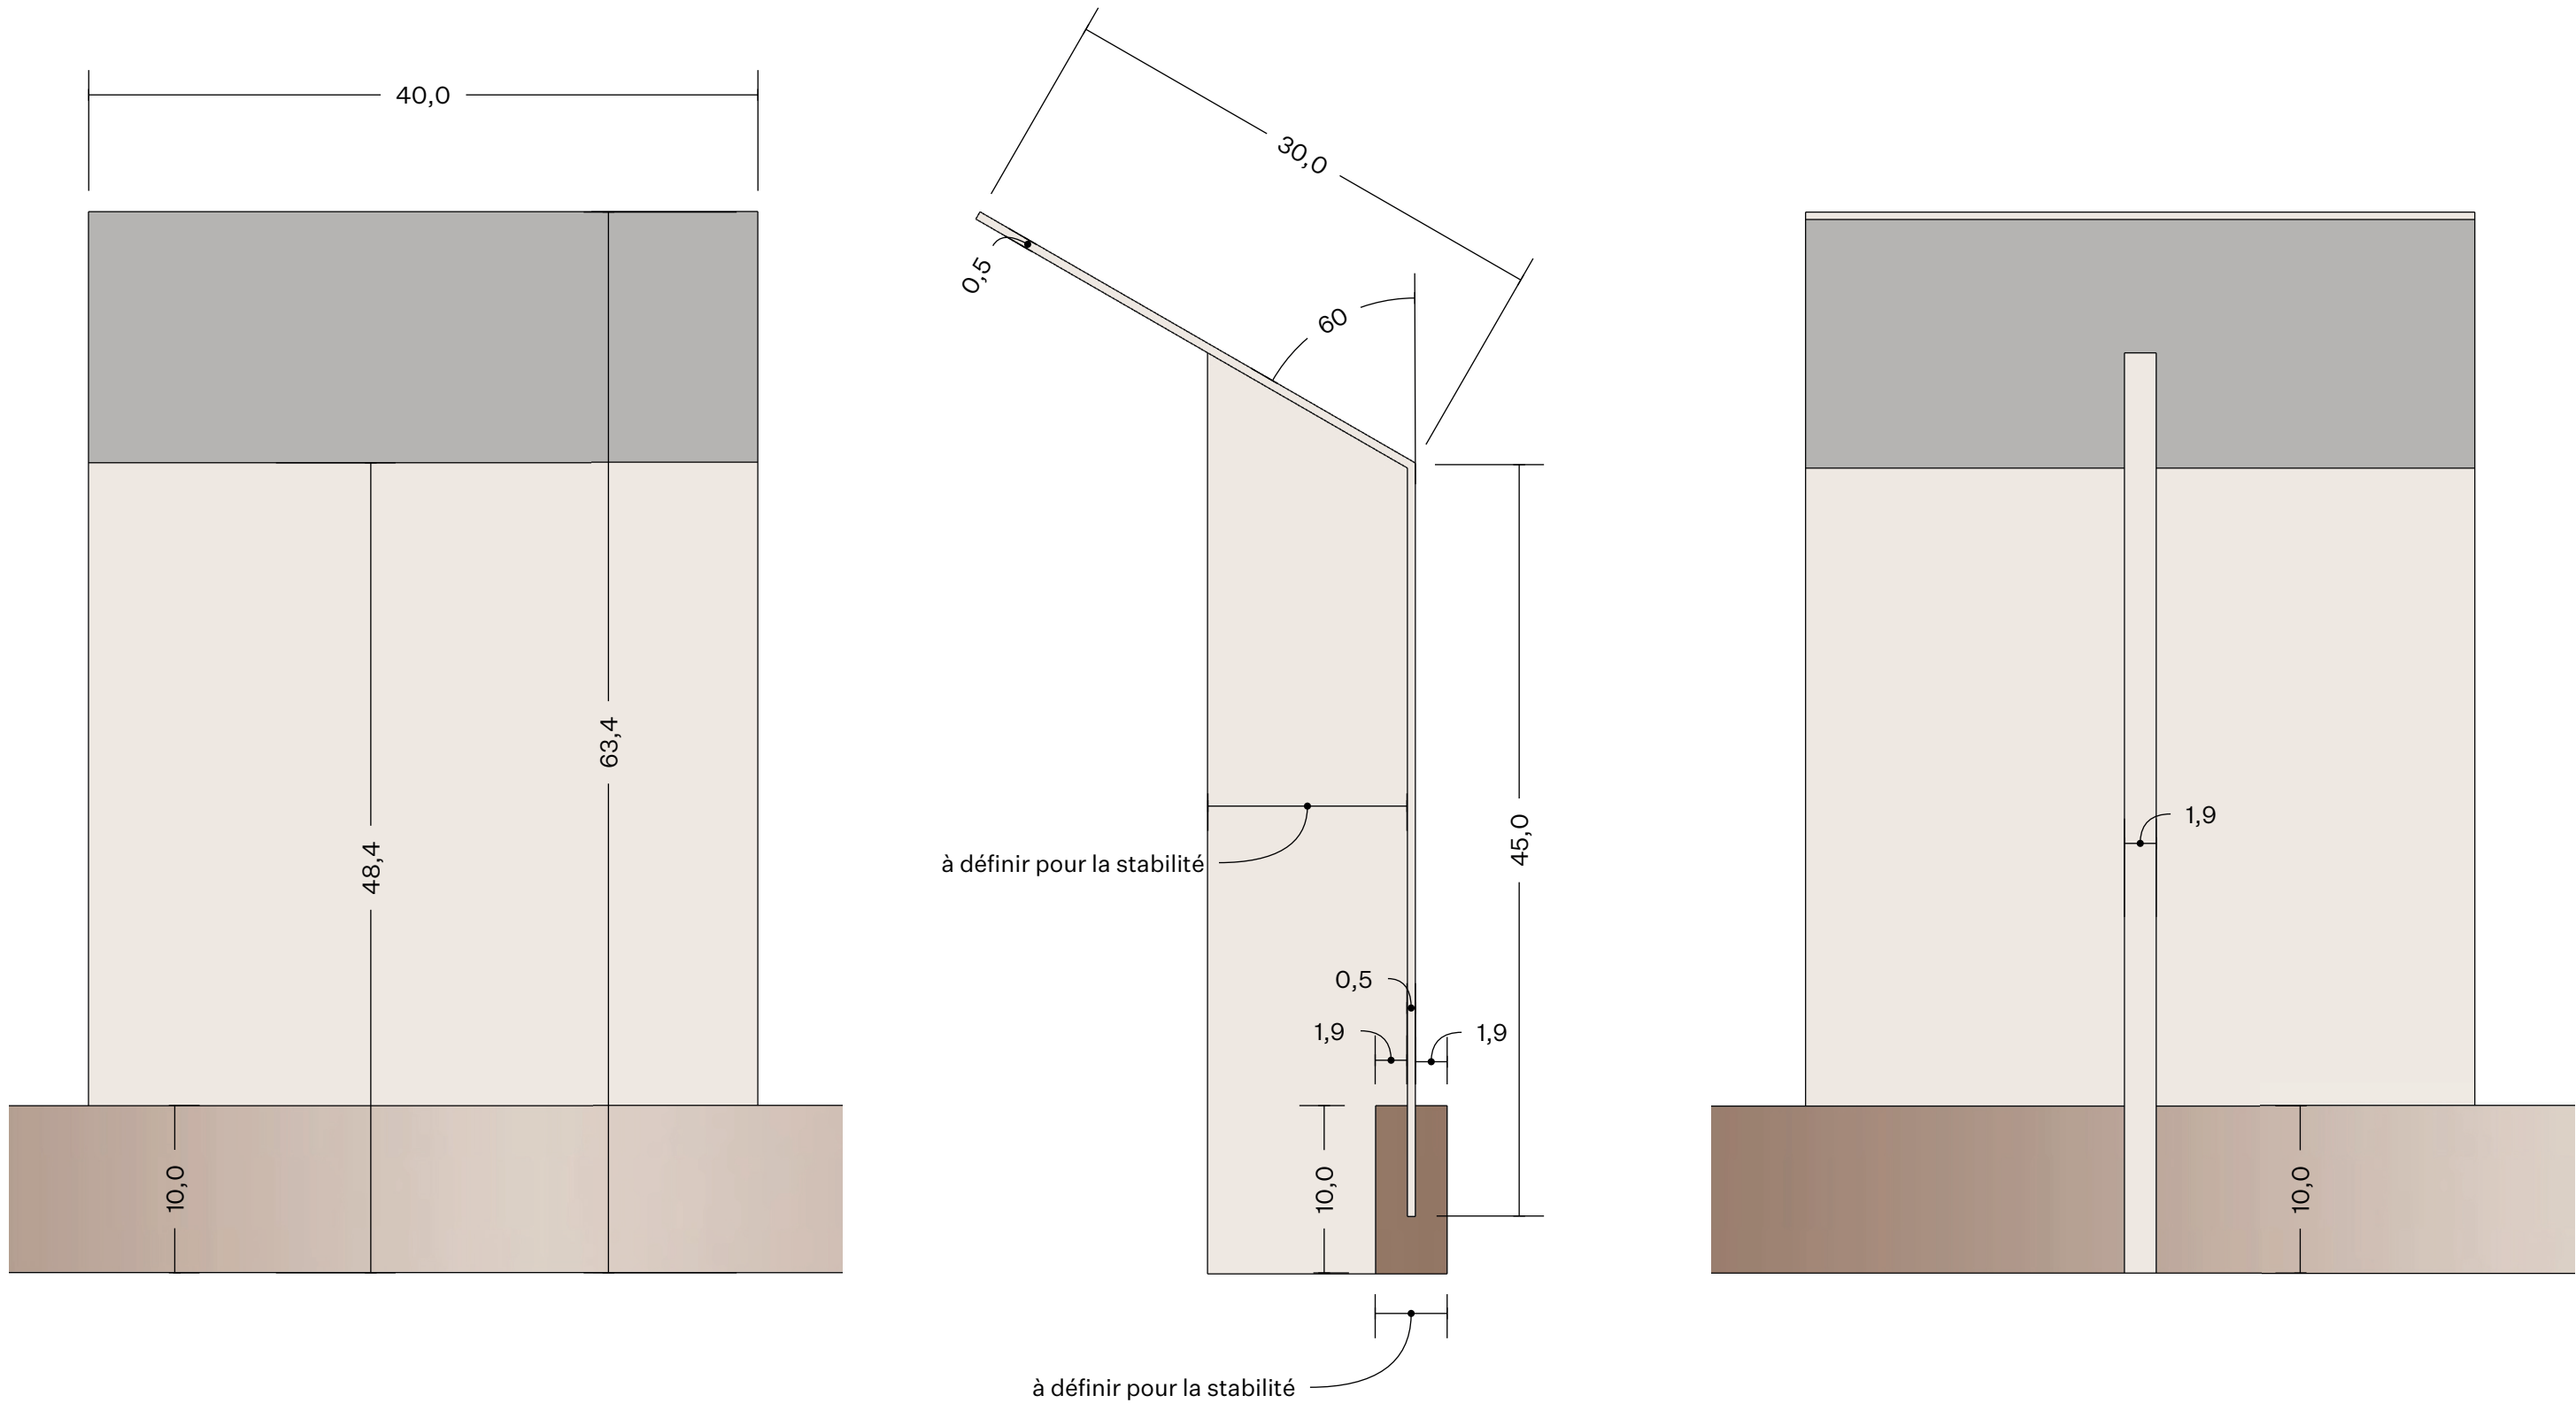

MISE À DISTANCE / MAD/N°1 + MAD/N°2 + MAD/N°3 + CARTEL/MAD

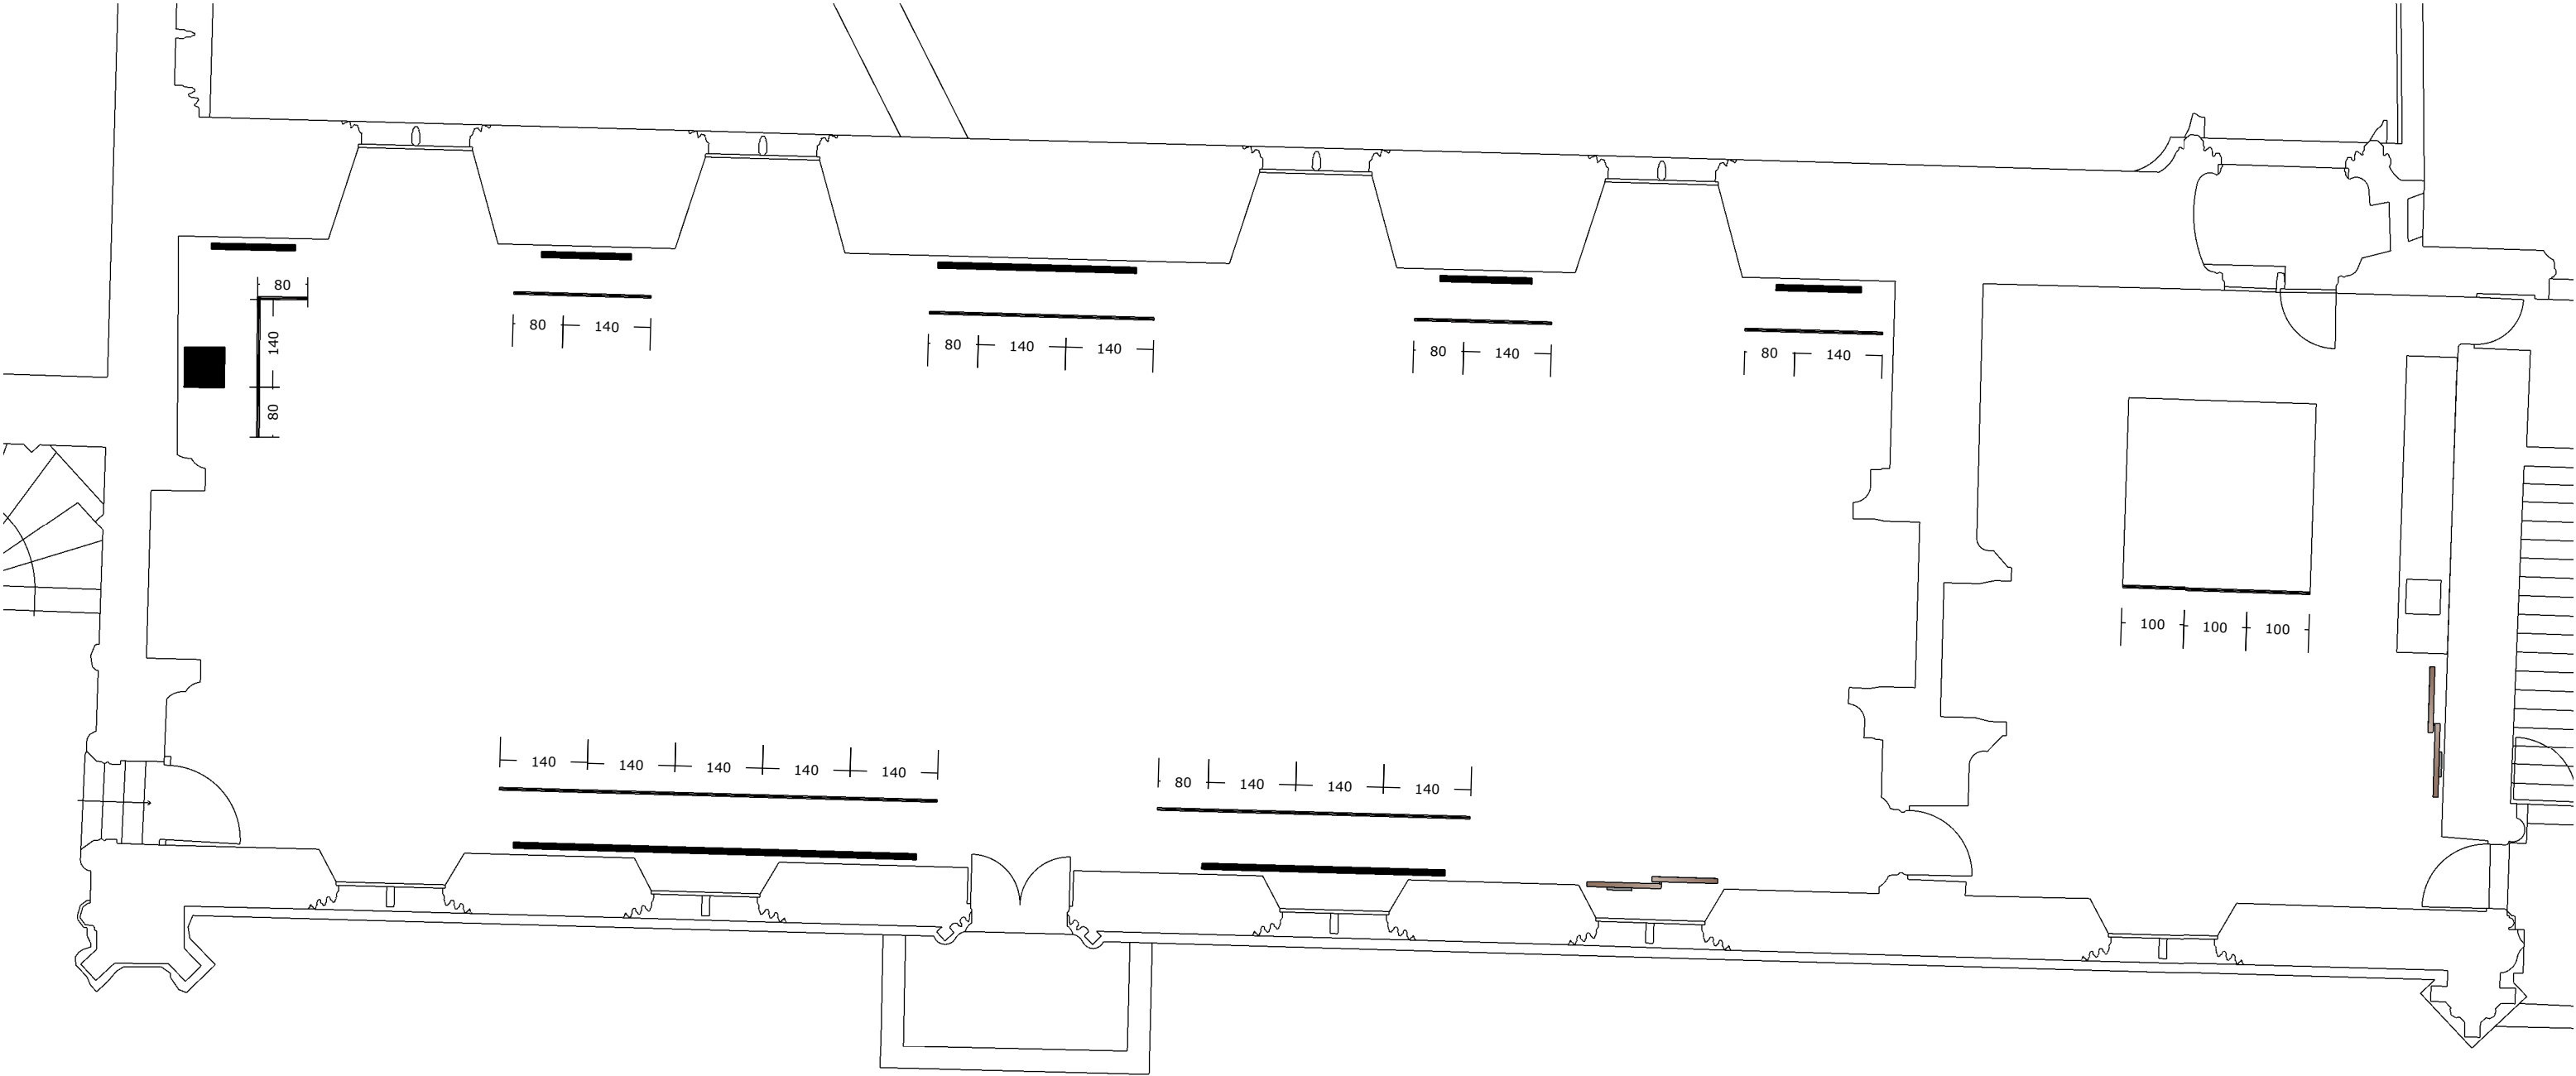


MISE À DISTANCE / MAD/N°1 + MAD/N°2 + MAD/N°3 + CARTEL/MAD

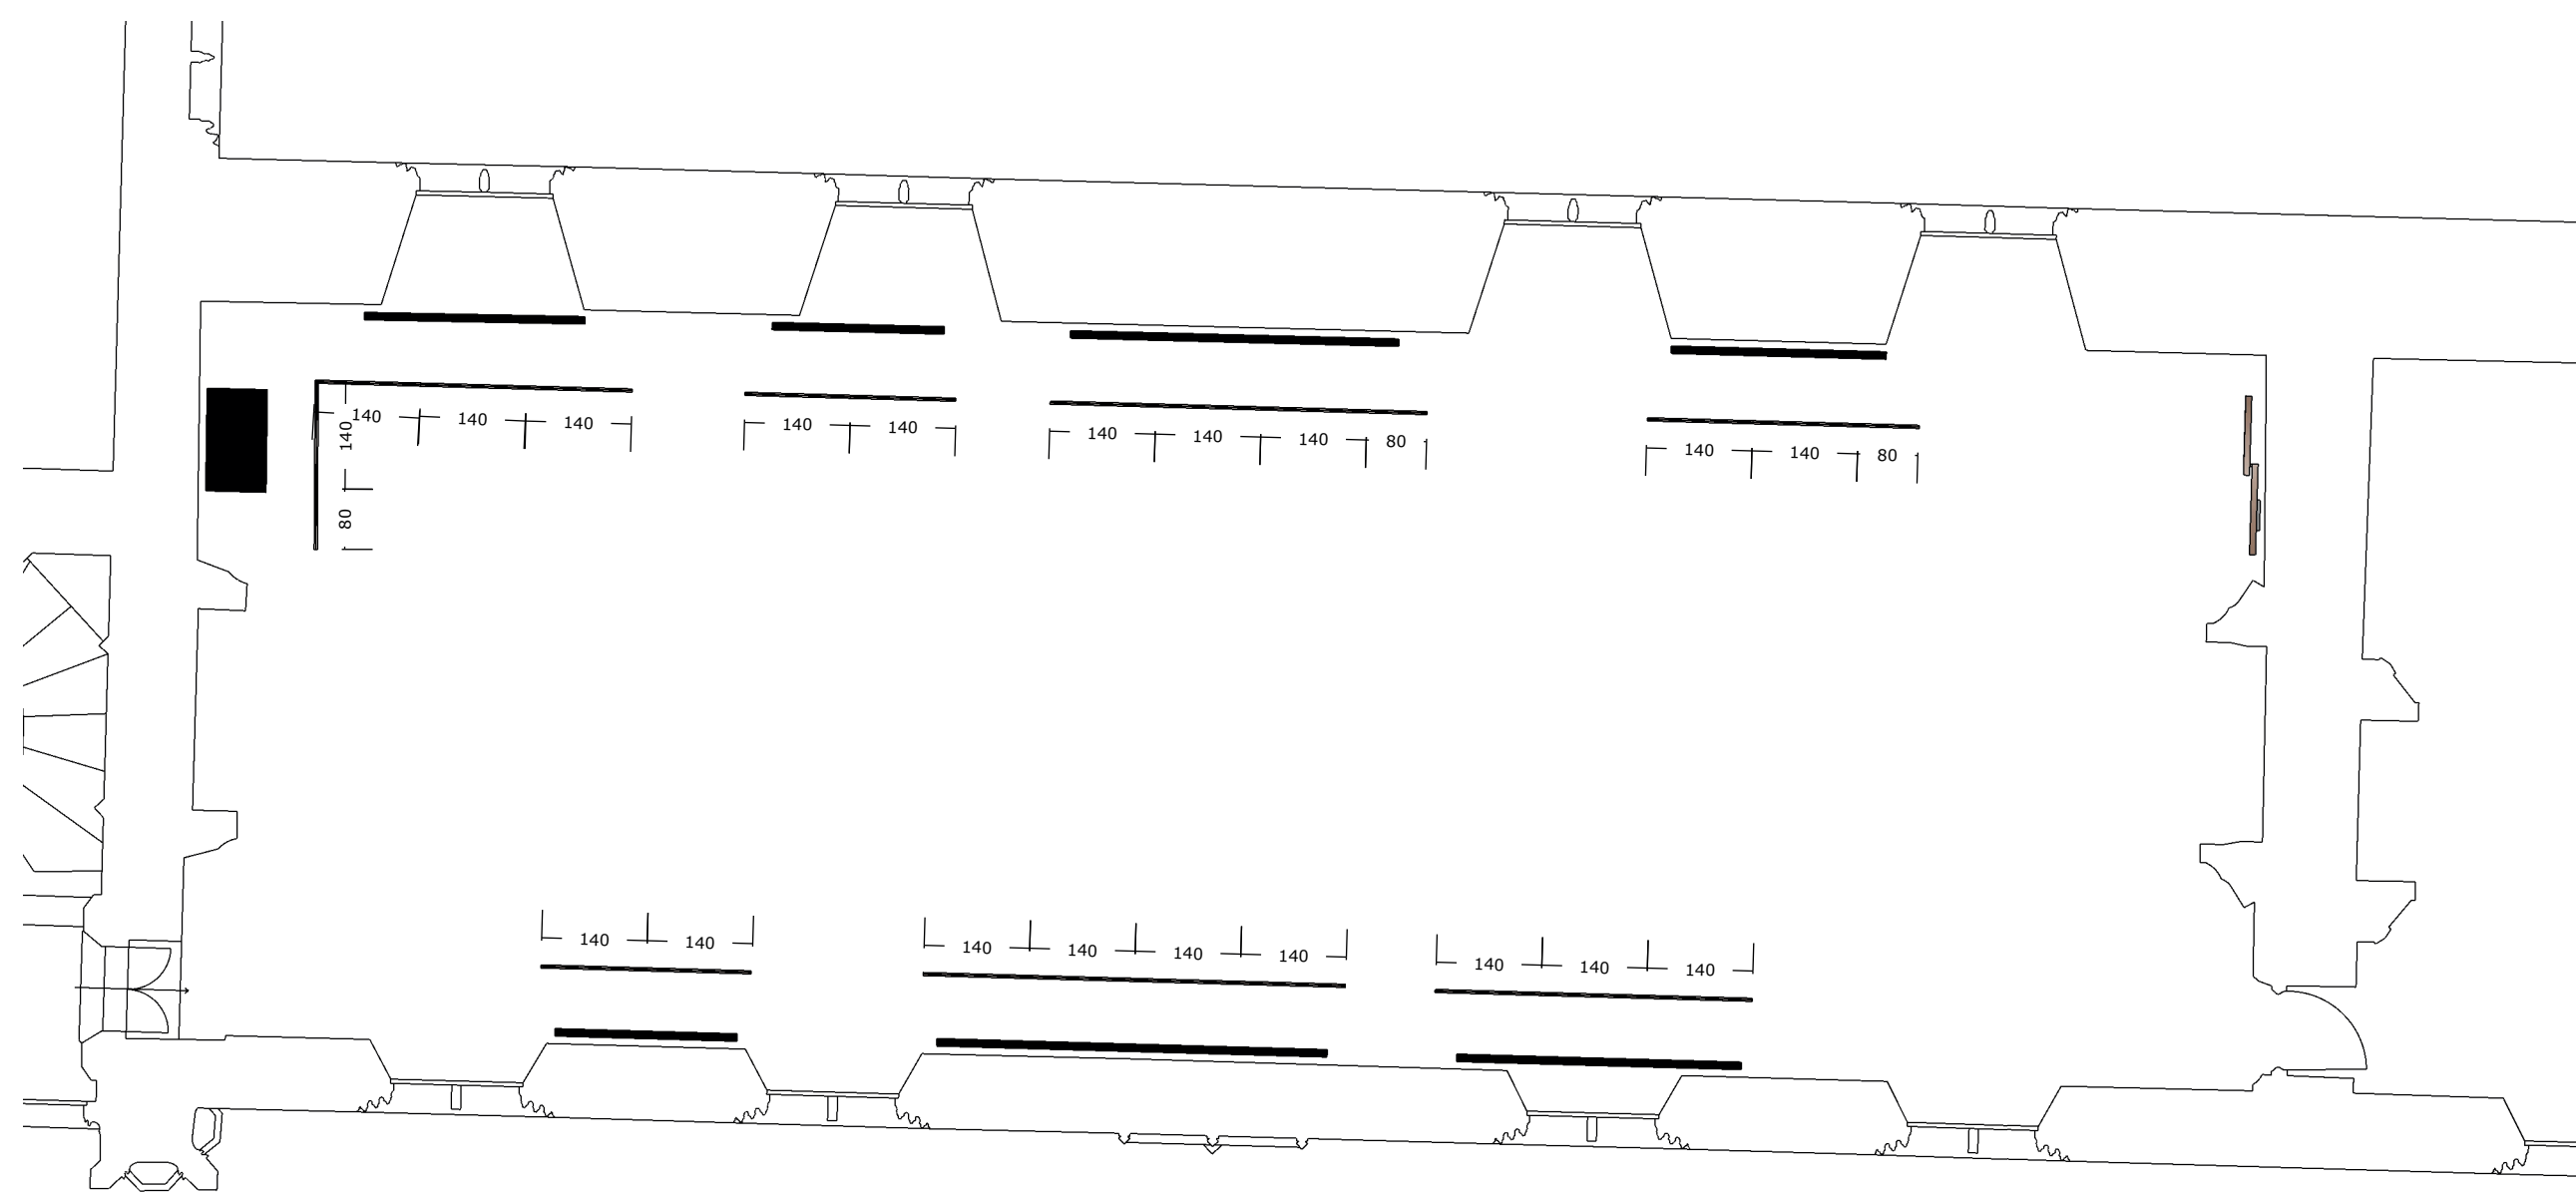




Dimensions du tableau avec cadre : H 83 x L 71,5 x P 3 cm (compter 4 cm avec les accroches)

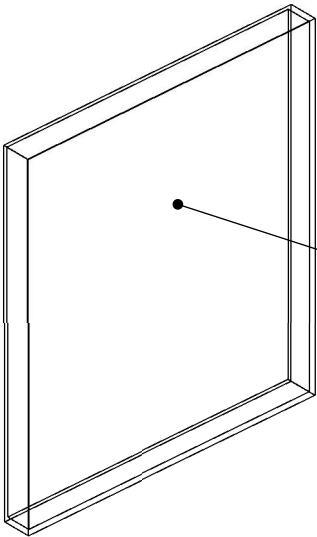

V/N°1
Capot verre feuilleté 5 faces anti-reflet 6 ou 8 mm
H 88,6 x L 77,1 x P 7 cm
Prisonnier MDF 19 mm finition laquée matte ou stratifiée matte
(à valider après choix sur tests échantillons)
Fixation au prisonnier par vis sécurisées sur tranches hautes et basses
Prévoir crochet de sécurité / antivol
Prévoir système d'aération (perçements, rainures, autre...) suffisant pour éviter un développement fongique

PLAQUE / PL/N°1

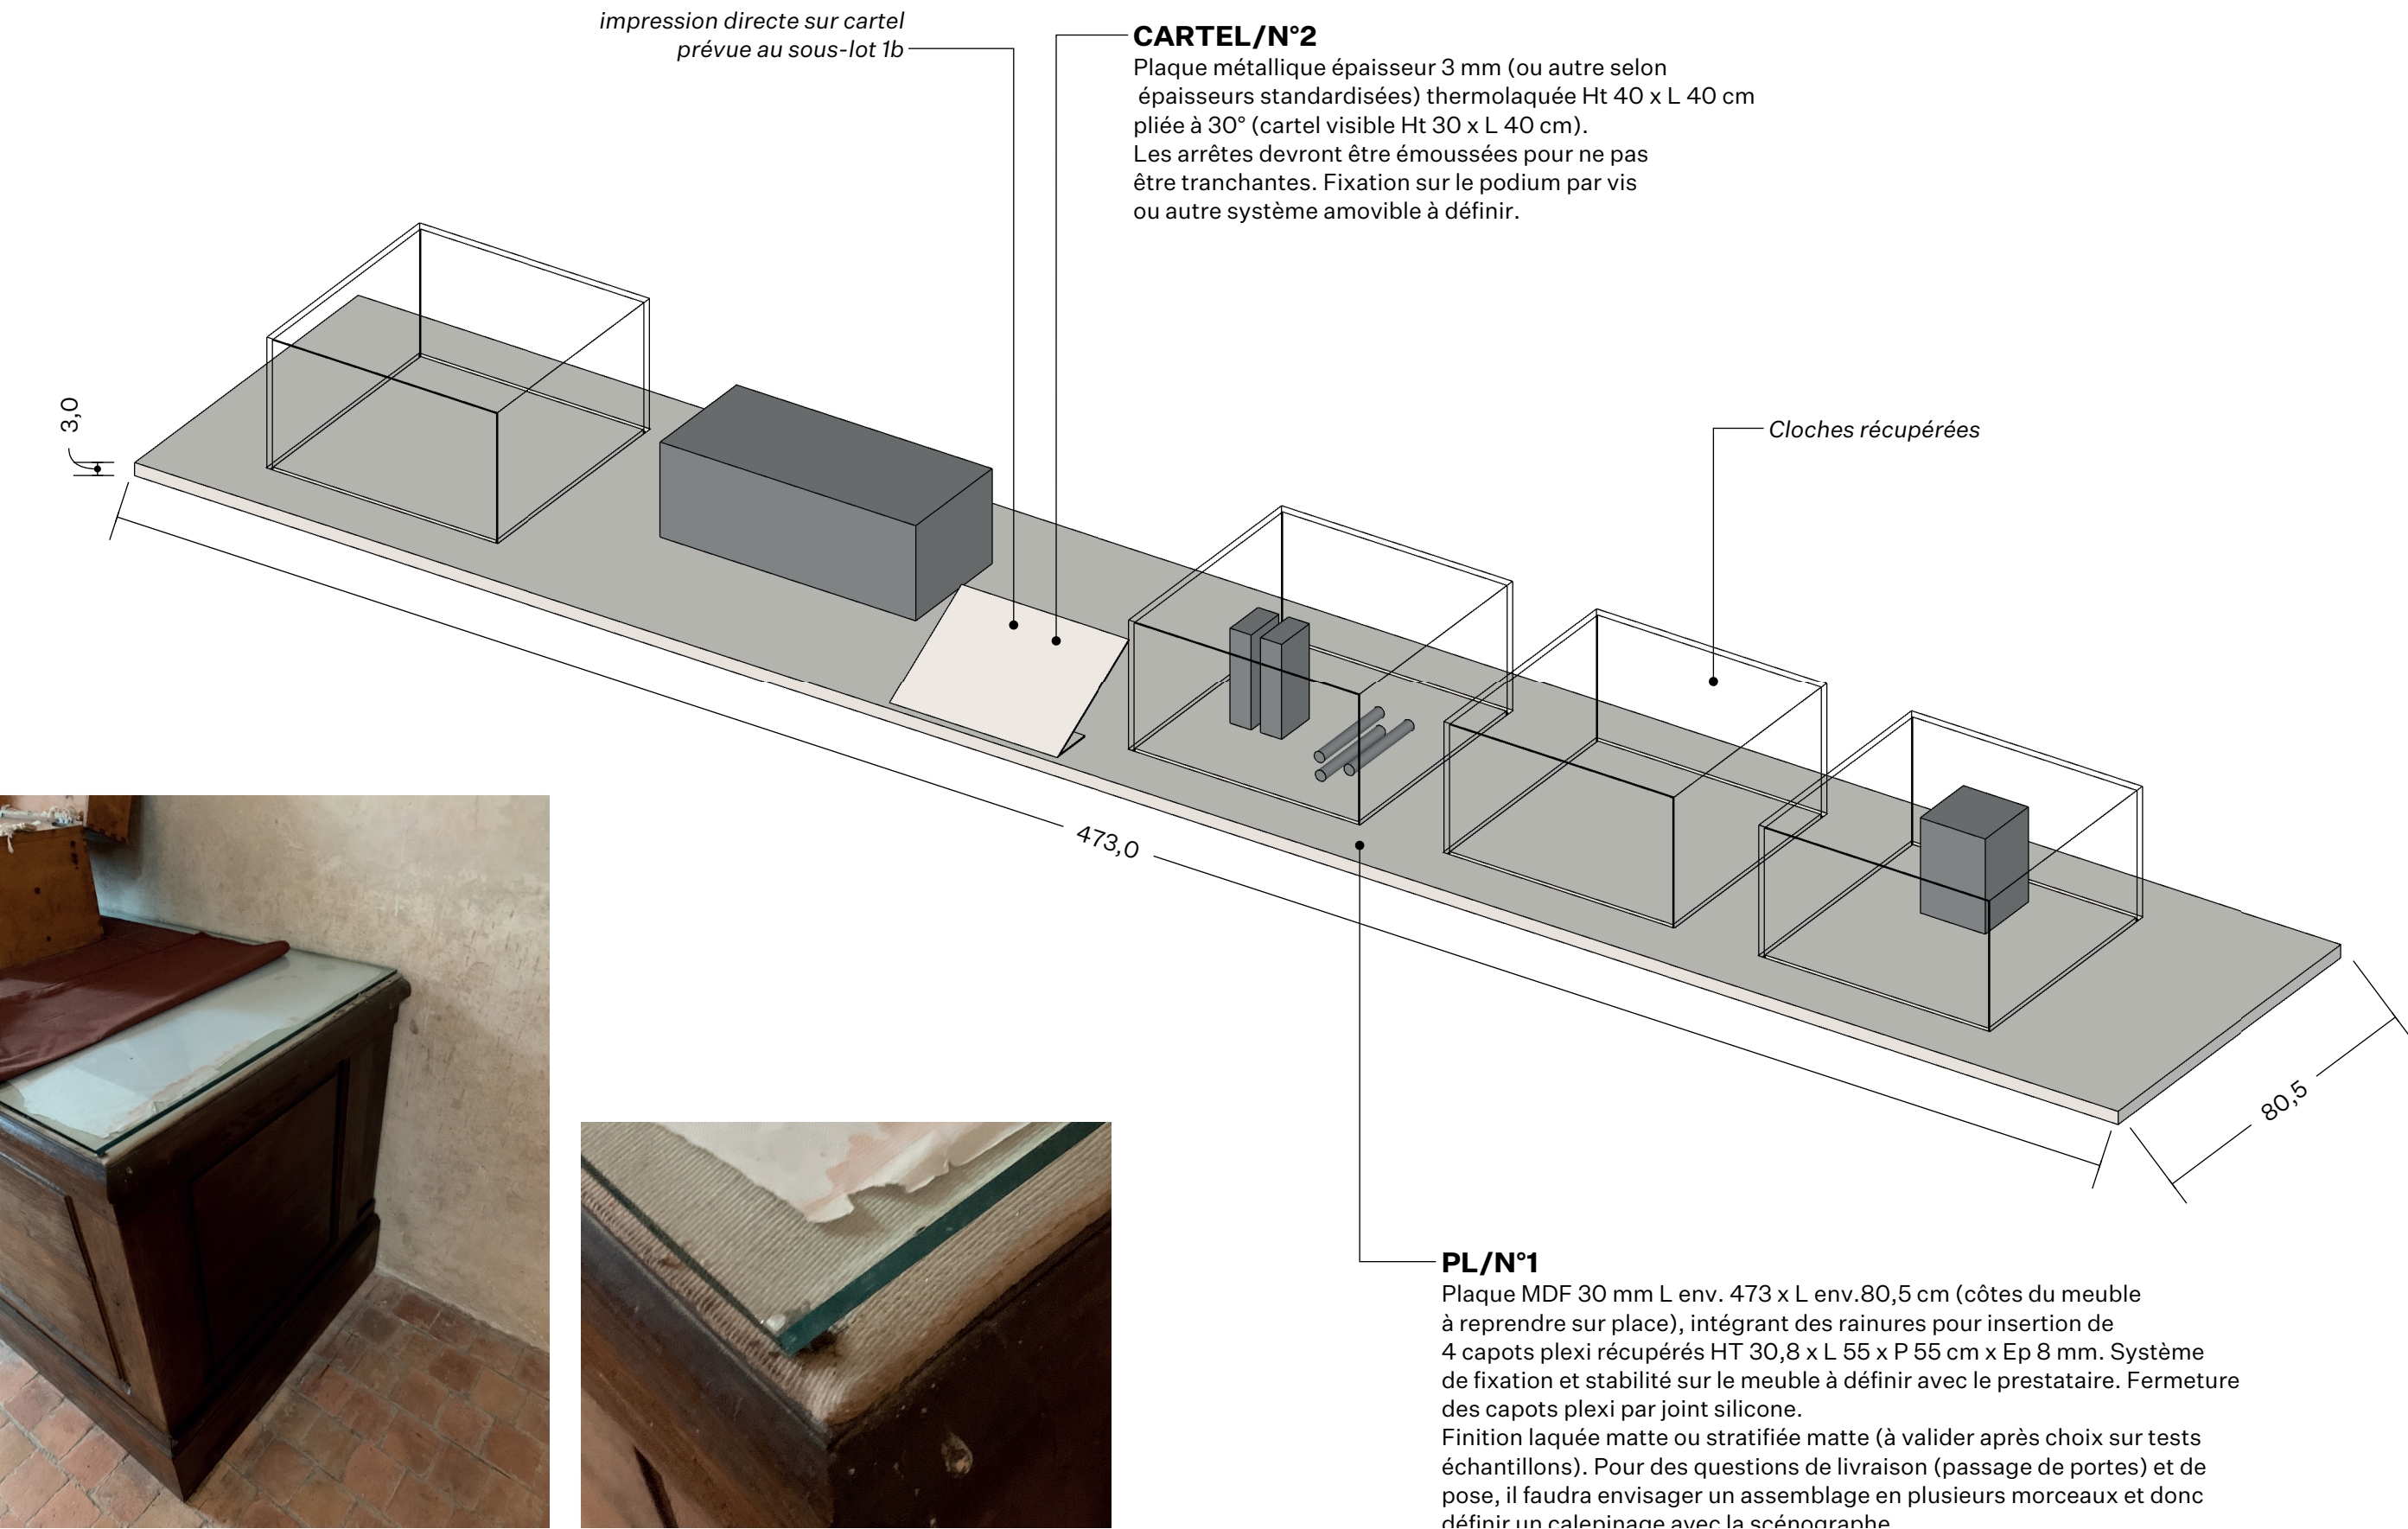

Poste A - IMPRESSION QUADRI SUR TOILE JET TEX CLASSIC - JONC SILICONE

GRB-PTOI-01	Espace d'interprétation
GRB-PTOI-02	Espace d'interprétation
GRB-PTOI-03	Espace d'interprétation
GRBTP-PTOI-01>03	Espace d'interprétation

Poste C- IMPRESSION QUADRI SUR DIBOND BLANC 3MM

GRA-LEP-01	Espace d'interprétation
GRB-PT-01	Espace d'interprétation

DÉPOSE / Éléments autour du métier à tisser

