

HYPOTHESES DE CALCULS	
Poids Propre : 25+5	= 0.435 T/m²
Faux-plafond ou plâtre	= 0.025 T/m²
Isolation + étanchéité	= 0.015 T/m²
Protection étanchéité: 1.8x0.06	= 0.110 T/m²
	= <b>0.585 T/m²</b>
Poids propre: 2.5x0.24	= 0.600 T/m²
Faux-plafond ou plâtre	= 0.025 T/m²
	= <b>0.625 T/m²</b>
Poids propre: 2.5x0.16	= 0.400 T/m²
Faux-plafond ou plâtre	= 0.025 T/m²
	= <b>0.425 T/m²</b>

**NOTA**  
Béton armé: Dosage : 350 kg CPA 325/m³


SURCHARGES	
0.100 T/m²	
Surcharge utilisation	
Zone remplie de béton avec plaques négatives entre 2 poutrelles	



**CENTRE HOSPITALIER  
AVIGNON**  
305 rue Kasou Folencou  
84 000 AVIGNON  
Tél. : 04.32.75.33.33  
Fax : 04.90.87.17.30

**CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON  
Bâtiment Principal Tour A  
Niveau 7**

**MAITRE D'OUVRAGE :**  
**CENTRE HOSPITALIER  
AVIGNON**  
305 rue Kasou Folencou  
84 000 AVIGNON  
Tél. : 04.32.75.33.33 - Fax : 04.90.87.17.30

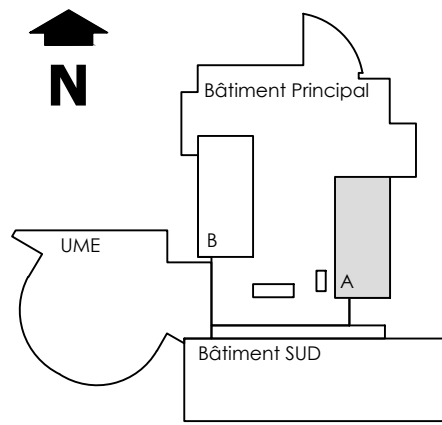

**MAITRISE D'OEUVRE MANDATAIRE :**  
9 allée des boulaux  
BP 70947  
**IG Bat**  
84092 AVIGNON Cedex 9  
Tél : 04.90.82.08.97  
contact@igbat.com

**ARCHITECTE :**  
**HB more  
ARCHITECTES**  
9 Quai de la Fontaine  
30 800 Nîmes  
Tél. : 04 66 87 19 85 - architecte@hb-more.fr

**BUREAU DE CONTROLE :**

**MISSION S.P.S. :**

**Bâtiment Principal  
Tour A - Niveau 7  
Etat des lieux  
Plancher haut**

MODIFICATIONS :		
INDICE	DATE	NATURE
A	18/11/2020	Première émission

**DATE :**  
Novembre 2020  
**ECHELLE :**  
1/100

**PHASE :**  
**DIAG**

**DOCUMENT N° :**  
**ST 02<sup>A</sup>**