



## Annexe au CCTP : Livraison station sous pointes

Contact @ IPHC : [franck.agnese@iphc.cnrs.fr](mailto:franck.agnese@iphc.cnrs.fr)

### Trajet pour mise en place dans salle :

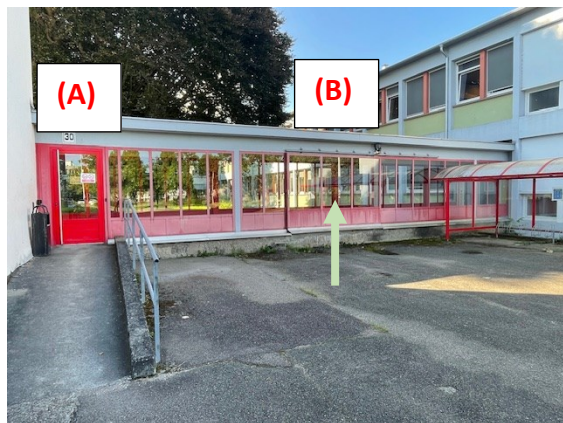

1

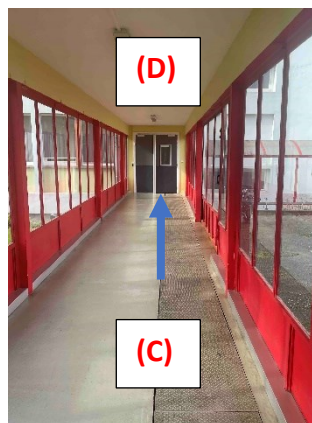

2

Livraison par le quai de déchargement via la porte (B) (**attention le quai est n'est pas au niveau du parking, hauteur sol quai / sol parking de 50 cm**) – Photos 1 et 2

Entrée d'un transpalette ou d'un chariot élévateur possible par la porte coulissante rouge (B), Hauteur 2.25m ; largeur 3m, si une rampe est installée devant.

Entrée de la station possible par la porte coulissante rouge (B) : Hauteur 2.25m ; Largeur 3m

Porte (A) annexe pour le personnel, ne convient pas pour la station, un transpalette ou un charriot élévateur: Hauteur 2.20m ; Largeur 93cm

Le couloir (C) du quai de déchargement a une largeur de 160cm

**Remarque :** Un autre accès depuis l'extérieur via un monte-charge 2 T est possible 1,3 m de large et 2 m de profondeur, hauteur 2,30 m. Il pourra aussi être utilisé si nécessaire, soit pour la station (mais hors caisse), soit pour le transpalette ou le charriot élévateur. Le montage charge arrive derrière les noires (D) en bout du couloir du quai de déchargement.

⇒ Voir fin de document **autre accès extérieur / couloir**.



3



4


Après la porte noire (photo 2, largeur 160cm), au fond du quai de chargement on tourne à gauche (photo 3), dans le bâtiment perpendiculaire par la porte à double battants (photo 4, largeur 160cm, hauteur 2.15m). Une fois la porte passée, on arrive sur le couloir (25m) classé ZRR.

A bout du couloir, il y a une rampe (sol vinyle anti-dérapant, 5m de long, dénivelé 110cm) – Photo ci-dessous (5 et 6).




L = 185 cm

5

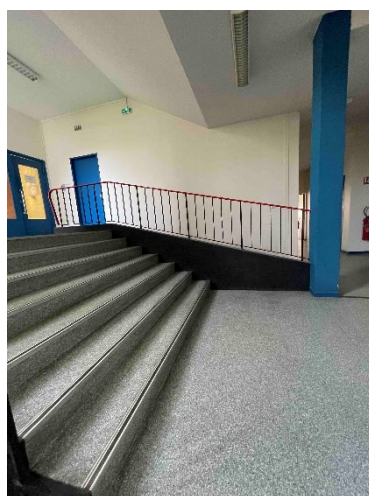

6

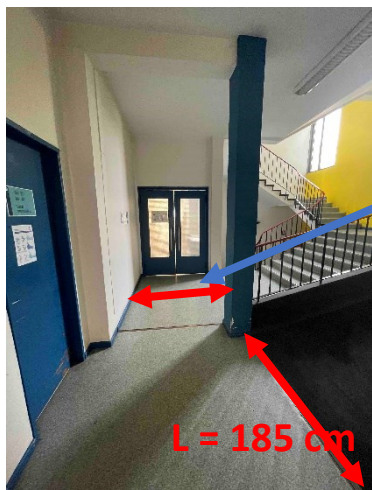


L = 185 cm

7

8

L = 150 cm

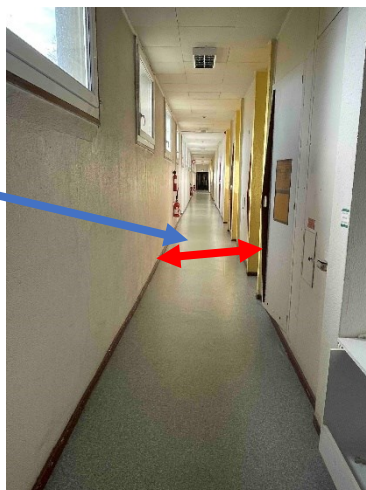

Arrivé en bas de la rampe, on tourne à droite (photo 7 et 8), on passe la porte à double battants (largeur 160cm) pour arriver dans le **couloir (largeur 150cm)**, 15m à parcourir.

On entre finalement par une porte double-battant en salle de test (hauteur 2,05m ; largeur 1,56m)

**Autre accès extérieur / couloir :** Un autre accès depuis l'extérieur via un monte-charge 2 T est possible 1,3 m de large et 2 m de profondeur, hauteur 2,30 m. Il pourra aussi être utilisé si nécessaire, soit pour la station (mais hors caisse), soit pour le transpalette ou le charriot élévateur. Le montage charge arrive derrière les noires (D) en bout du couloir du quai de déchargement.

On accède au monte-charge au sous-sol du bâtiment via une rampe, porte d'entrée 1,8 m de large, 2 m de haut



Monte-charge 2 T, intérieur max largeur 1,3 m, hauteur 2 m.

