


LEGENDE	
Matière	Explications
	Nouvelles cloisons à poser
	Nouvelles portes à poser
	Murs et cloisons à ne pas toucher
	Plafond à poser avec les plaques existantes
	Sol souple - Linoléum ou sol PVC + remise en peinture des locaux y compris coffres de stores
	Moquette acoustique avec absorption Aw = 0.25 + remise en peinture des locaux compris coffre de stores
	Sol actuel conservé + remise en peinture des parois verticales (murs, portes et coffres de stores)
	Etiquette, donne la superficie d'une pièce, son numéro et sa fonction, donne les infos sur les matériaux utilisés pour le sol et les murs

PA (porte à âme alvéolaire)  
PP (porte pleine)  
PV (porte vitrée)  
dim X x X - 1/2 vantaux  
(battants/coulissants) - degré  
feu E/EI - + FP (ferme porte)

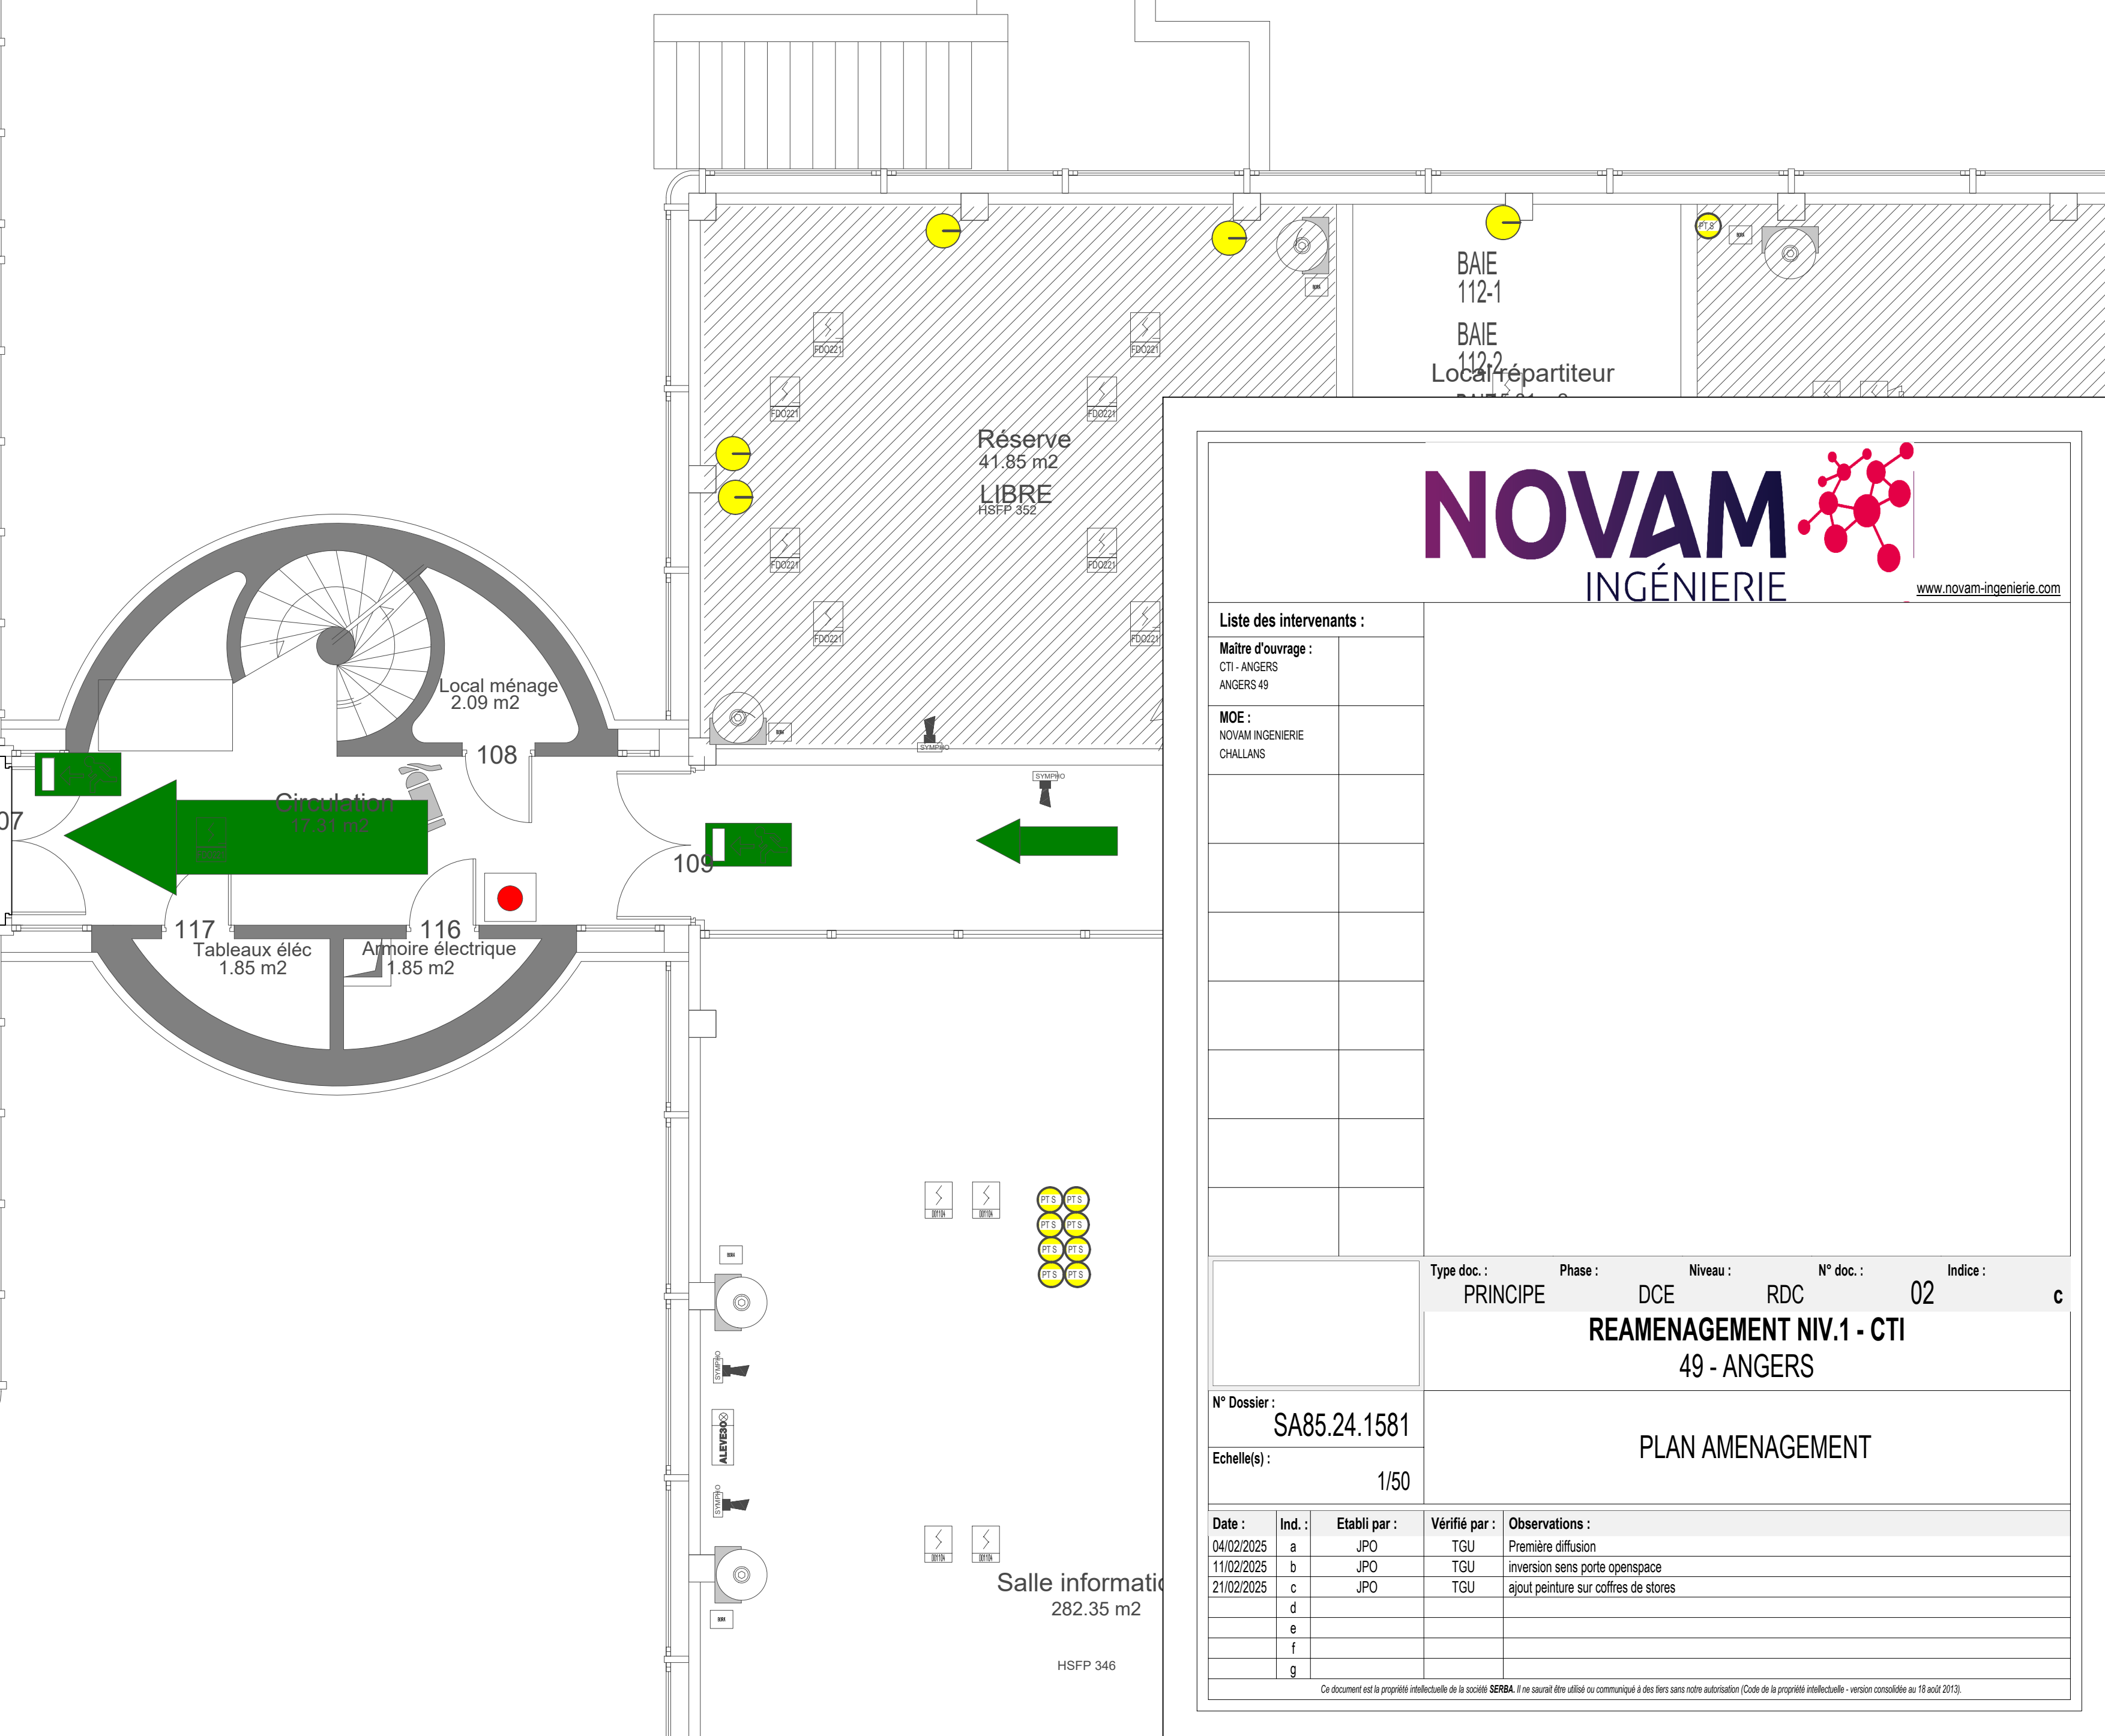

**NOVAM**  
INGÉNIERIE

Liste des intervenants :	
Bâtiment d'origine :	
CTI - ANGERS	
MDE :	
NOVAM INGENIERIE	
CHALLANS	
Type doc. : PRINCIPE	
Phase : DCE	
Niveau : RDC	
N° doc. : 02	
Indice : c	
N° Dossier : SA85.24.1581	
Echelle(s) : 1/50	
Date :	
11/02/2025	
Ind. :	
a	
b	
c	
d	
e	
f	
g	
Elaboré par :	
JPO	
TGU	
Vérifié par :	
JPO	
TGU	
Observations :	
Première diffusion	
Inventaire sans porte ouverte	
ajout peinture sur coffres de stores	
Salle informati	
282.35 m2	
HSFP 346	