


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : CTA07 Indice A  
Page :  
Date : 12/06/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 07

### CDC MODULAIRE 56

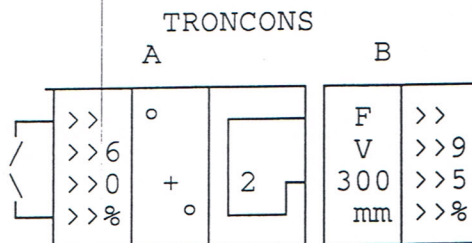

Longueur : 2568 mm  
Largeur : 1120 mm  
Hauteur : 800 mm  
Poids : 320 kg  
Le dessin représente la face de service

#### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 1.07 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1684 mm - Poids : 244 kg

- REGISTRE ANTIGEL
- Pertes de charge sur l'air : 1.9 Pa

- FONCTION FILTRE
  - Filtre varicel V 60% opacimétrique ✓
  - Pertes de charge filtre moyennement encras: 320.0 Pa
- OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

M 9.19 : CTA07 Indice A  
Page :  
Date : 12/06/02  
Offre n° :

Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 07

■ FONCTION BATTERIE A EAU CHAUDE

- Débit d'air traité : 2130 m3/h - 0.592 m3/s  
- Puissance calorifique demandée : 21.5 kW / - 18490 kcal/h  
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 90 °C - 70 °C - 0%  
- Temp. d'entrée et de sortie d'air théorique : -4.0 °C - 26.3 °C

- Nombre de rangs : 2  
- Pas d'ailette : 3.0 mm  
- Puissance calorifique disponible : 29.1 kW - 24991 kcal/h  
- Débit d'eau calculé : 0.9 m3/h  
- pertes de charge sur l'eau : 0.6 kPa - 0.06 mCE /  
- Température de sortie d'air : 33.1 °C  
- Pertes de charge sur l'air : 4.6 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Batterie Cuivre/Alu Epoxy

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 280 ) : 2130 m3/h 0.592 m3/s  
- Débit d'air traité : 1014.3 Pa  
- Pression totale : 12.4 Pa  
- Pression dynamique : 651.9 Pa  
- Pertes de charge de la centrale : 350.0 Pa  
- Pression statique désirée : 0.9 kW  
- Puissance absorbée : 2859 tr/min /  
- Vitesse de rotation : 84 dBA

- Niveau de puissance sonore (LW BRUT)

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
dB	87	85	84	82	80	76	72	68

Moteur 3000 tr/mn - IP55 - 230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO : 1.10 kW

- Puissance moteur

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Répartiteur d'air

- *Peinture epoxy.*

TRONCON B - Longueur : 884 mm - Poids : 76 kg

■ MODULE VIDE DE 300 MM

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique  
- Pertes de charge filtre moyennement encras : 325.4 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné

- Prise de pression

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration  
- Manchette au refoulement


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : VEN07 Indice A  
Page :  
Date : 07/06/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : VEN 07

### CDC MODULAIRE 35

#### TRONCON A



Longueur : 884 mm  
Largeur : 800 mm  
Hauteur : 680 mm  
Poids : 76 kg

Le dessin ne représente pas la face de service

#### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Gauche
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 1.92 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 884 mm - Poids : 77 kg

#### ■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 225 )
- Débit d'air traité : - 2110 m3/h 0.586 m3/s
- Pression totale : 379.9 Pa
- Pression dynamique : 30.0 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 0.0 Pa
- Pression statique désirée : -350.0 Pa
- Puissance absorbée : 0.3 kW
- Vitesse de rotation : - 2744 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 73 dBA
- |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| dB | 76 | 74  | 73  | 71  | 69 | 65 | 61 | 57 |
- Moteur 3000 tr/mn - IP55 -230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO
- Puissance moteur : 0.37 kW

#### OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration
- Manchette refoulement ventilateur