


Wesper
42 cours Jean Jaurès
17800 PONS
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : CTA14 Indice A
Page :
Date : 12/06/02
Offre n° :
Client : AXIMA
Référence : CH QUIMPER
Repère : CTA 14

CDC MODULAIRE 71

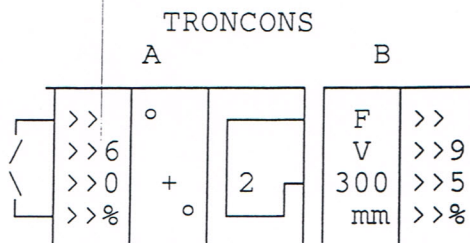

Longueur : 2568 mm
Largeur : 1220 mm
Hauteur : 800 mm
Poids : 442 kg
Le dessin représente la face de service

DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 2.44 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1684 mm - Poids : 335 kg

■ REGISTRE ANTIGEL

- Pertes de charge sur l'air : 7.6 Pa

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 60% opacimétrique
- Pertes de charge filtre moyennement encras: 340.8 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

M 9.19 : CTA14 Indice A
Page :
Date : 12/06/02
Offre n° :

Client : AXIMA
Référence : CH QUIMPER
Repère : CTA 14

■ FONCTION BATTERIE A EAU CHAUDE

- Débit d'air traité : 5400 m3/h - 1.500 m3/s
- Puissance calorifique demandée : -54.6 kW - 46956 kcal/h
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 90 °c - 70 °c - 0%
- Temp. d'entrée et de sortie d'air théorique: -4.0 °c - 26.3 °c

- Nombre de rangs : 2
- Pas d'ailette : 3.0 mm
- Puissance calorifique disponible : 56.1 kW - 48252 kcal/h
- Débit d'eau calculé : 2.3 m3/h
- pertes de charge sur l'eau : 3.4 kPa - 0.34 mCE
- Température de sortie d'air : 24.3 °c
- Pertes de charge sur l'air : 18.3 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Batterie Cuivre/Alu Epoxy

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction (THLZ 315)
- Débit d'air traité : 5400 m3/h 1.500 m3/s
- Pression totale : 1169.0 Pa
- Pression dynamique : 50.7 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 718.4 Pa
- Pression statique désirée : 400.0 Pa
- Puissance absorbée : 2.2 kW
- Vitesse de rotation : 2945 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 84 dBA

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
dB	87	85	84	82	80	76	72	68

Moteur 3000/1500 tr/mn - IP55 - 400v - 3ph - 50 Hz - PTO

- Puissance moteur : 3.00 / 0.80 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Répartiteur d'air
- Moteur bi vitesse 1500/750 tr/mn

- Peinture epoxy.

TRONCON B - Longueur : 884 mm - Poids : 107 kg

■ MODULE VIDE DE 300 MM

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique
- Pertes de charge filtre moyennement encras: 351.7 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration
- Manchette au refoulement


Wesper
42 cours Jean Jaurès
17800 PONS
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : VEN36 Indice A
Page :
Date : 29/04/02
Offre n° :
Client : AXIMA
Référence : CH QUIMPER
Repère : VEN 14

CDC MODULAIRE 56

TRONCON A



Longueur : 984 mm
Largeur : 1120 mm
Hauteur : 800 mm
Poids : 125 kg

Le dessin ne représente pas la face de service

DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau **25** mm avec laine de verre
- Face de service : Gauche
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 2.98 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 984 mm - Poids : 126 kg

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction (THLZ 280)
- Débit d'air traité : - 5950 m3/h 1.653 m3/s
- Pression totale : 496.5 Pa
- Pression dynamique : 96.5 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 0.0 Pa
- Pression statique désirée : - 400.0 Pa
- Puissance absorbée : 1.4 kW
- Vitesse de rotation : - 2977 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 88 dBA
- | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| dB | 91 | 89 | 88 | 86 | 84 | 80 | 76 | 72 |
- Moteur 3000/1500 tr/mn - IP55 - 400v - 3ph - 50 Hz - PTO
- Puissance moteur : 2.20 / 0.60 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Moteur bi vitesse 1500/750 tr/mn

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration
- Manchette refoulement ventilateur