


Wesper
42 cours Jean Jaurès
17800 PONS
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : CTA35 Indice A
Page :
Date : 12/06/02
Offre n° :
Client : AXIMA
Référence : CH QUIMPER
Repère : CTA 35

CDC MODULAIRE 125

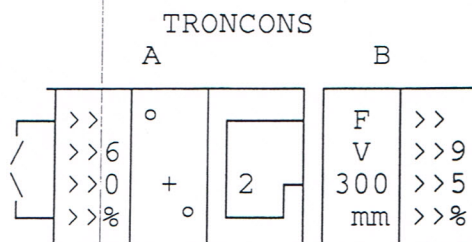

Longueur : 2868 mm
Largeur : 1420 mm
Hauteur : 1120 mm
Poids : 572 kg

Le dessin ne représente pas la face de service

DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Gauche
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 2.06 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1984 mm - Poids : 442 kg

■ REGISTRE ANTIGEL

- Pertes de charge sur l'air : 5.7 Pa

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 60% opacimétrique ✓
- Pertes de charge filtre moyennement encrassé : 334.5 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

M 9.19 : CTA35 Indice A
Page :
Date : 12/06/02
Offre n° :

Client : AXIMA
Référence : CH QUIMPER
Repère : CTA 35

■ FONCTION BATTERIE A EAU CHAUDE

- Débit d'air traité : 8215 m3/h - 2.282 m3/s
- Puissance calorifique demandée : 83.0 kW - 71380 kcal/h
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 90 °C - 70 °C - 0%
- Temp. d'entrée et de sortie d'air théorique : -4.0 °C - 26.3 °C

- Nombre de rangs : 2
- Pas d'ailette : 3.0 mm
- Puissance calorifique disponible : 91.7 kW - 78884 kcal/h
- Débit d'eau calculé : 3.6 m3/h
- pertes de charge sur l'eau : 3.3 kPa - 0.33 mCE
- Température de sortie d'air : 26.4 °C
- Pertes de charge sur l'air : 13.7 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Batterie Cuivre/Alu Epoxy

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction (THLZ 400)
- Débit d'air traité : 8215 m3/h 2.282 m3/s
- Pression totale : 1095.0 Pa
- Pression dynamique : 47.3 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 697.7 Pa
- Pression statique désirée : 350.0 Pa
- Puissance absorbée : 3.1 kW
- Vitesse de rotation : 2239 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 85 dBA

	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
	dB	88	86	85	83	81	77	73	69

Moteur 1500 tr/mn - IP55 - 230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO

- Puissance moteur : 4.00 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Répartiteur d'air
- Peinture époxy

TRONCON B - Longueur : 884 mm - Poids : 130 kg

■ MODULE VIDE DE 300 MM

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique -
- Pertes de charge filtre moyennement encras : 343.8 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration
- Manchette au refoulement


Wesper
42 cours Jean Jaurès
17800 PONS
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : VEN23 Indice A
Page :
Date : 29/04/02
Offre n° :
Client : AXIMA
Référence : CH QUIMPER
Repère : VEN 35

CDC MODULAIRE 85

TRONCON A



Longueur : 1084 mm
Largeur : 1420 mm
Hauteur : 800 mm
Poids : 183 kg
Le dessin représente la face de service

DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau ~~25~~ mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 3.27 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1084 mm - Poids : 183 kg

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction (THLZ 315)
- Débit d'air traité : ~ 8685 m3/h 2.412 m3/s
- Pression totale : 381.0 Pa
- Pression dynamique : 131.1 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 0.0 Pa
- Pression statique désirée : ~ 250.0 Pa
- Puissance absorbée : 2.0 kW
- Vitesse de rotation : 2791 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : ~ 91 dBA
- Moteur 3000 tr/mn - IP55 -230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO
- Puissance moteur : 3.00 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Peinture époxy

M 9.19 : VEN23 Indice A
Page :
Date : 29/04/02
Offre n° :

Client : ALIPA
Référence : CH QUIMPER
Repère : VEN 35

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE
- Auvent refoulement + Grillage
- Manchette à l'aspiration
- Toiture