


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : CTA25V Indice A  
Page :  
Date : 20/06/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 26

### CDC MODULAIRE 56

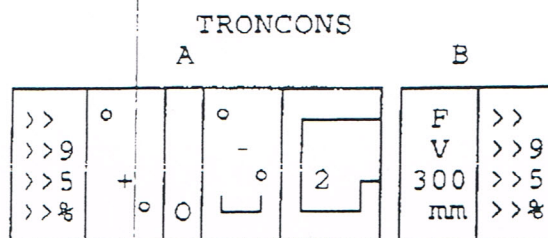

Longueur : 3268 mm  
Largeur : 1120 mm  
Hauteur : 800 mm  
Poids : 428 kg  
Le dessin représente la face de service

#### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 1.2 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 2384 mm - Poids : 352 kg

#### ■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique
- Pertes de charge filtre moyennement encras: 328.6 Pa

#### OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

#### ■ FONCTION BATTERIE A EAU CHAUDE

- Débit d'air traité : 2400 m<sup>3</sup>/h - 0.667 m<sup>3</sup>/s
- Puissance calorifique demandée : 3.2 kW - 2752 kcal/h
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 90 °C - 70 °C - 0%
- Temp. d'entrée et de sortie d'air théorique: 22.8 °C - 26.8 °C
- Nombre de rangs : 2
- Pas d'ailette : 2.5 mm
- Puissance calorifique disponible : 10.0 kW - 8639 kcal/h
- Débit d'eau calculé : 0.1 m<sup>3</sup>/h
- pertes de charge sur l'eau : 0.0 kPa - 0.00 mCE
- Température de sortie d'air : 35.3 °C
- Pertes de charge sur l'air : 7.5 Pa

M 9.19 : CTA25V Indice A  
Page :  
Date : 20/06/02  
Offre n° :

Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 25

■ FONCTION THERMOSTAT ANTIGEL  
OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE  
- Thermostat antigel McQuay

■ FONCTION BATTERIE A EAU FROIDE

- Débit d'air traité : 2400 m3/h 0.67 m3/s  
- Puissance totale demandée : 6.0 kW - 5160 kcal/h  
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 6 °c - 11 °c - 0%  
- Température d'entrée d'air : 15.0 °c - 50.0 %

- Nombre de rangs : 8  
- Pas d'ailette : 2.5 mm  
- Puissance totale fournie : 6.03 kW - 5184 kcal/h  
- Puissance sensible : 5.8 kW - 4955 kcal/h  
- Débit d'eau calculé : 1.0 m3/h  
- pertes de charge sur l'eau : 0.2 kPa - 0.02 mCE  
- Température de sortie d'air : 8.0 °c - 77.6 %  
- Pertes de charge sur l'air : 38.7 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE  
- Bac inox

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 280 )  
- Débit d'air traité : 2400 m3/h 0.667 m3/s  
- Pression totale : 1319.1 Pa  
- Pression dynamique : 15.7 Pa  
- Pertes de charge de la centrale : 703.4 Pa  
- Pression statique désirée : 600.0 Pa  
- Puissance absorbée : 1.3 kW  
- Vitesse de rotation : 3258 tr/min  
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 87 dBA  
| Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |  
| dB | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 79 | 75 | 71 |  
Moteur 3000 tr/mn - IP55 -230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO  
- Puissance moteur : 1.80 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Répartiteur d'air  
- Peinture époxy

TRONCON B - Longueur : 884 mm - Poids : 76 kg

■ MODULE VIDE DE 300 MM

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique  
- Pertes de charge filtre moyennement encras : 328.6 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné  
- Prise de pression

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette au refoulement