


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : CTA06 Indice A  
Page :  
Date : 12/06/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 06

### CDC MODULAIRE 85

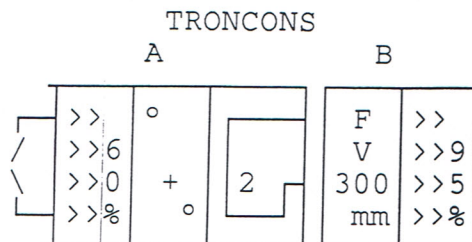

Longueur : 2668 mm  
Largeur : 1420 mm  
Hauteur : 800 mm  
Poids : 496 kg

Le dessin ne représente pas la face de service

#### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Gauche
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 2.66 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1784 mm - Poids : 375 kg

#### ■ REGISTRE ANTIGEL

- Pertes de charge sur l'air : 8.9 Pa

#### ■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 60% opacimétrique ✓
- Pertes de charge filtre moyennement encras: 344.8 Pa

#### OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné
- Prise de pression

M 9.19 : CTA06 Indice A  
Page :  
Date : 12/06/02  
Offre n° :

Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : CTA 06

■ FONCTION BATTERIE A EAU CHAUDE

- Débit d'air traité : 7070 m3/h - 1.964 m3/s  
- Puissance calorifique demandée : 71.4 kW - 61404 kcal/h  
- T° d'eau théorique pour calcul du débit : 90 °C - 70 °C - 0%  
- Temp. d'entrée et de sortie d'air théoriqu: -4.0 °C - 26.3 °C  
  
- Nombre de rangs : 2  
- Pas d'ailette : 3.0 mm  
- Puissance calorifique disponible : 71.9 kW - 61833 kcal/h  
- Débit d'eau calculé : 3.1 m3/h  
- pertes de charge sur l'eau : 6.1 kPa - 0.61 mCE /  
- Température de sortie d'air : 23.7 °C  
- Pertes de charge sur l'air : 21.1 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Batterie Cuivre/Alu Epoxy

■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 315 )  
- Débit d'air traité : 7070 m3/h 1.964 m3/s  
- Pression totale : 1168.4 Pa  
- Pression dynamique : 86.9 Pa  
- Pertes de charge de la centrale : 731.5 Pa  
- Pression statique désirée : 350.0 Pa  
- Puissance absorbée : 3.1 kW  
- Vitesse de rotation : 3192 tr/min /  
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 87 dBA  

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
dB	90	88	87	85	83	79	75	71

  
Moteur 3000 tr/mn - IP55 - 230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO  
- Puissance moteur : 4.00 kW

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Répartiteur d'air

- *Peinture époxy.*

TRONCON B - Longueur : 884 mm - Poids : 121 kg

■ MODULE VIDE DE 300 MM

■ FONCTION FILTRE

- Filtre varicel V 95% opacimétrique /  
- Pertes de charge filtre moyennement encras: 356.7 Pa

OPTIONS ET ACCESSOIRES COMPRIS DANS L'OFFRE

- Manomètre incliné  
- Prise de pression

OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration  
- Manchette au refoulement


Wesper  
42 cours Jean Jaurès  
17800 PONS  
FRANCE

Tél : 05 46 92 33 33  
Fax : 05 46 91 38 33

M 9.19 : VENC5 Indice  
Page :  
Date : 29/04/02  
Offre n° :  
Client : AXIMA  
Référence : CH QUIMPER  
Repère : VEN 06

## CDC MODULAIRE 85

### TRONCON A



Longueur : 1084 mm  
Largeur : 1420 mm  
Hauteur : 800 mm  
Poids : 183 kg  
Le dessin représente la face de service

### DESCRIPTION DE LA CENTRALE

- Isolation double peau 25 mm avec laine de verre
- Face de service : Droite
- Vitesse de l'air sur une section de batterie : 3.29 m/s
- Altitude : 0 m

TRONCON A - Longueur : 1084 mm - Poids : 183 kg

### ■ FONCTION VENTILATION A SOUFFLAGE HORIZONTAL

- Ventilateur à réaction ( THLZ 315 )
- Débit d'air traité : ~ 8730 m3/h 2.425 m3/s
- Pression totale : 532.5 Pa
- Pression dynamique : 132.4 Pa
- Pertes de charge de la centrale : 0.0 Pa
- Pression statique désirée : 400.0 Pa
- Puissance absorbée : 2.4 kW
- Vitesse de rotation : ~ 2943 tr/min
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT) : 91 dBA
- Niveau de puissance sonore (LW BRUT)

Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
dB	94	92	91	89	87	83	79	75
- Moteur 3000 tr/mn - IP55 - 230/400v - 3ph - 50 Hz - PTO
- Puissance moteur : 3.00 kW

### OPTION(S) PRESENTE(S) SUR LA CENTRALE

- Manchette à l'aspiration
- Manchette refoulement ventilateur