

I-FACTORY RESUME CARNET VIDEOSURVEILLANCE					
Type	Référence	QUANTITÉ (avec R+2 et R+4)	Fiche technique	marque	commentaire
Caméra intérieure - extérieure	Caméra dôme fixe 5MP EVA	1		BOSCH	P84 CCTP
Ecran de visualisatio n	Ecran 27 pouces LED - Full HD	14		BOSCH	P84 CCTP



FLEXIDOME IP 3000i IR



- ▶ Résolutions 1080p et 5 MP
- ▶ Fonctionnalité Essential Video Analytics intégrée pour déclencher des alertes pertinentes et récupérer rapidement les données
- ▶ Multi-diffusion H.265 entièrement configurable
- ▶ Facile à installer avec objectif zoom/mise au point
- ▶ Projecteur infrarouge intégré avec une visibilité jusqu'à 30 m (98 m)

Le modèle FLEXIDOME IP 3000i IR est conçu pour offrir des performances de haute qualité 24 h/24, 7 j/7, avec une gamme de fonctionnalités de surveillance fiables, y compris

Essential Video Analytics, et pour permettre une installation aisée.

La conception compacte et minimaliste offre une grande souplesse d'installation et propose différentes options de montage.

Fonctions

Essential Video Analytics

La fonction Intelligent Video Analysis (IVA) intégrée renforce le concept d'intelligence à la source et offre désormais des fonctionnalités plus puissantes.

Essential Video Analytics est parfait pour une utilisation dans des environnements contrôlés avec des plages de détection restreintes.

Le système détecte, suit et analyse les objets en toute fiabilité et vous alerte en cas de déclenchement d'alarmes prédéfinies. Grâce à l'association judicieuse d'un ensemble de règles d'alarme, les tâches complexes deviennent simples et les fausses alarmes sont réduites au minimum.

Des métadonnées sont associées à votre vidéo pour ajouter du sens et de la structure. Vous pouvez extraire rapidement les images pertinentes parmi les nombreuses heures de vidéo stockées. Les métadonnées peuvent également être utilisées pour fournir des preuves judiciaires irréfutables ou pour

optimiser des processus d'entreprise en fonction du nombre de personnes ou des informations de densité d'une foule.

Plage dynamique étendue

Le mode Plage dynamique élevée repose sur un processus à plusieurs expositions qui capture davantage de détails même dans les zones lumineuses et les zones sombres d'une même scène. Cela vous permet donc de distinguer facilement les objets et les détails, par exemple les visages avec un fort contre-jour.

La plage dynamique réelle de la caméra est mesurée à l'aide de l'analyse de la fonction de conversion opto-électronique selon la norme IEC 62676 Partie 5.

Flux vidéo intelligent

Les fonctionnalités d'encodage intelligent, associées à la technologie Intelligent Dynamic Noise Reduction et à l'analyse des données, réduisent considérablement la bande passante. Seules les informations pertinentes de la scène, telles que le déplacement, ou les objets détectés à l'aide de la fonction d'analyse, doivent être codées.

La caméra propose la fonction triple vision, qui permet de configurer une diffusion de flux indépendants pour la visualisation en temps réel, l'enregistrement, ou la surveillance à distance sur les bandes passantes limitées.

Chacun de ces flux peut être adapté indépendamment afin de fournir une vidéo de haute qualité, parfaitement adaptée à son usage, tout en réduisant le débit binaire jusqu'à 90 % par rapport à une caméra standard.

Encodage vidéo haute efficacité H.265

La caméra est conçue sur la plateforme d'encodage H.264 et H.265/HEVC la plus efficace et la plus puissante. Elle est capable d'offrir des images vidéo haute résolution de grande qualité avec une charge réseau très faible. Avec une efficacité d'encodage double, H.265 est le standard de compression incontournable pour les systèmes de vidéosurveillance IP.

Gestion du stockage et des enregistrements

La gestion des enregistrements peut être contrôlée par l'application Bosch Video Recording Manager ou la caméra peut utiliser le stockage local et les cibles iSCSI directement sans logiciel d'enregistrement. Le stockage local peut être utilisé pour l'enregistrement « à la source » ou pour la technologie Automatic Network Replenishment (ANR) afin d'améliorer la fiabilité globale de l'enregistrement. L'enregistrement de pré-alarme dans la mémoire RAM réduit la consommation de bande passante sur le réseau et étend la durée de vie effective de la carte mémoire.

Enregistrement à la source

Vous pouvez insérer une carte mémoire dans l'emplacement dédié pour stocker jusqu'à 2 To d'enregistrement d'alarme local. L'enregistrement de pré-alarme dans la mémoire RAM réduit la bande passante pour l'enregistrement sur le réseau et étend la durée de vie effective de la carte mémoire. Elle offre un enregistrement à la source avancé qui offre la solution de stockage la plus fiable grâce à l'association de ces fonctions :

- Support de carte SD industrielle pour une durée de vie extrême
- Surveillance de l'état des cartes SD industrielles fournissant des indications de service anticipées.

Couverture DORI

DORI (Détection, Observation, Reconnaissance, Identification) est un système standard (EN-62676-4) pour définir la capacité d'une personne visionnant la vidéo à distinguer les personnes ou les objets au sein d'une zone couverte. La distance maximale à laquelle une combinaison caméra/objectif peut respecter ces critères est indiquée ci-dessous :

Caméra 1080p avec objectif 3,2 mm à 10 mm

DORI	Définition DORI	Distance 3,2 mm/10 mm	Largeur horizontale
Détection	25 px/m (8 px/ft)	30 m/75 m	77 m
Observation	63 px/m	12 m/30 m	30 m
Reconnaissance	125 px/m	6 m/15 m	15 m
Identification	250 px/m	3 m/8 m	8 m

Caméra 5,3 MP avec objectif 3,2 mm à 10 mm

DORI	Définition DORI	Distance 3,2 mm/10 mm	Largeur horizontale
Détection	25 px/m (8 px/ft)	63 m/141 m	123 m
Observation	63 px/m	25 m/56 m	49 m
Reconnaissance	125 px/m	13 m/28 m	25 m
Identification	250 px/m	6 m/14 m	12 m

Installation aisée

La caméra peut être alimentée au moyen d'une connexion par câble réseau conforme au protocole PoE. Sous cette configuration, une simple connexion à un câble est suffisante pour la visualisation, l'alimentation et les commandes de la caméra. L'alimentation par Ethernet (PoE) rend l'installation à la fois plus simple et plus économique, car les caméras n'ont pas besoin d'une prise de courant locale.

La caméra peut également être branchée à des alimentations +12 Vdc.

Pour faciliter le câblage réseau, les caméras prennent en charge la fonction Auto-MDIX, qui permet d'utiliser des câbles droits ou croisés.

Véritable commutation jour/nuit

La caméra intègre une technologie de filtre mécanique pour des couleurs vives en vision diurne et une vision nocturne exceptionnelle tout en conservant une mise au point nette dans toutes les conditions d'éclairage.

Détection de sabotage et de mouvements

De nombreuses options de configuration d'alarmes sont disponibles pour les cas de sabotage de la caméra. Par ailleurs, un algorithme intégré de détection de mouvements dans la vidéo peut être utilisé pour configurer des alarmes.

Audio bidirectionnel et alarme audio

L'audio bidirectionnel permet à l'opérateur de communiquer avec des visiteurs ou des intrus via une ligne audio externe d'entrée et de sortie. Le système de détection audio peut servir à générer une alarme le cas échéant.

Sécurité des données

Des mesures spéciales ont été mises en place pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour l'accès aux dispositifs et le transport des données. La protection par mot de passe à trois niveaux avec recommandations de sécurité permet aux utilisateurs de personnaliser l'accès aux dispositifs. L'accès au navigateur Web peut être protégé via HTTPS et des mises à jour du firmware peuvent également être protégées par des chargements sécurisés authentifiés. Le module TPM (Trusted Platform Module) intégré et l'infrastructure de clés publiques (PKI) garantissent une protection supérieure contre les attaques. L'authentification réseau 802.1x avec EAP/TLS prend en charge TLS 1.2 avec des chiffrements actualisés notamment le chiffrement AES 256.

Le traitement de certificat avancé propose :

- Des certificats uniques auto-signés créés en cas de besoin
- Des certificats client et serveur pour l'authentification
- Des certificats client pour la preuve d'authenticité
- Des certificats avec clés privées chiffrées

Intégration système et conformité ONVIF

La caméra est conforme aux spécifications des normes ONVIF Profile S, ONVIF Profile G et ONVIF Profile T. Pour la configuration H.265, la caméra prend en charge Media Service 2, qui fait partie intégrante de ONVIF Profile T. La conformité avec ces normes garantit l'interopérabilité entre les produits de vidéosurveillance pour réseau, quel que soit le fabricant.

Les intégrateurs tiers peuvent accéder facilement aux fonctions internes de la caméra pour l'intégrer à des projets de plus grande ampleur. Visitez le site Web Bosch Integration Partner Program (IPP) (ipp.boschsecurity.com) pour plus d'informations.

Accessoires universels

Une gamme complète d'accessoires universels est disponible pour offrir une conception homogène sur un large éventail de plates-formes et avec des possibilités d'installation variées.


Plusieurs accessoires dédiés sont disponibles et s'adaptent en toute transparence à la caméra. Elles étendent les différentes options d'installation par rapport aux générations précédentes.

Certifications et homologations

Norme	Type
Émissions	EN 55032 CFR 47 FCC section 15, Classe B AS/NZS CISPR 32
Immunité	EN 50130-4 EN 50121-4
Caractéristiques environnementales	EN 50130-5 (Classe IV); EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-6, EN 60068-2-18, EN 60068-2-27, EN 60068-2-30, EN 60068-2-52, EN 60068-2-75, EN 60068-2-78, EN 60068-2-5
Sécurité	EN 60950-1 EN 60950-22 UL 60950-1 UL 60950-22 IEC 62471 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 CAN/CSA-C22.2 n°60950-22-07
Performance des images	IEC 62676-5
HD	SMPTE 296M-2001 (résolution : 1 280 x 720) SMPTE 274M-2008 (résolution : 1 920 x 1 080)
Couleurs	ITU-R BT.709-6
Conformité à la norme ONVIF	EN 50132-5-2 EN 62676-2
Résistance aux chocs	EN 62262 (IK10)
Protection contre l'eau et la poussière	EN 60529 (IP66)
Caractéristiques environnementales	EN 50581 (RoHS)
Marquages	FCC, cULus, WEEE, RCM, VCCI, CMIM, EAC, KCC, BIS

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	FLEXIDOME IP 3000i IR FLEXIDOME IP micro 3000i FLEXIDOME IP turret 3000i IR DINION IP 3000i IR

Remarques sur l'installation/la configuration

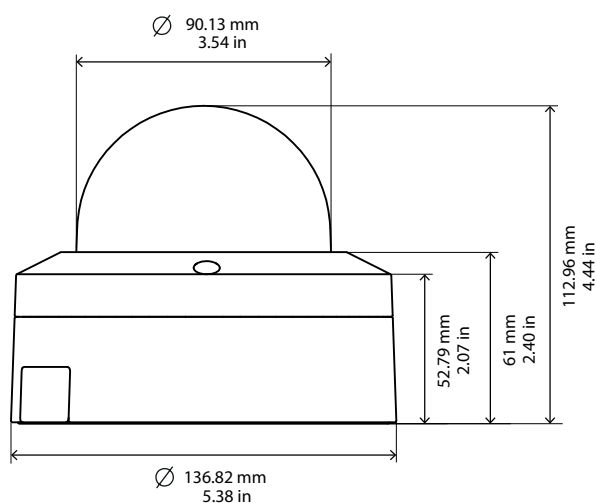

Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension d'entrée	POE IEEE 802.3af / 802.3 à Type 1, Classe 3 12 Vcc \pm 30 %
------------------	--

Consommation (type/ maximale)	PoE : 3,5 W / 10,5 W 12 Vcc : 3,1 W / 9,5 W
----------------------------------	--

Capteur-2 MP

Type de capteur	1/2,8" CMOS
Pixels effectifs	1 920 (H) x 1 080 (V)

Capteur-5,3 MP

Type de capteur	1/2,9" CMOS
Pixels effectifs	3 072 (H) x 1 728 (V)

Performances vidéo - sensibilité

2 MP

Mesurée selon la norme IEC 62676 Partie 5 (1/30, F1.6)

• Couleur	0,06 lx
• Mono	0,02 lx
• Avec IR	0,0 lx

5,3 MP

Mesurée selon la norme IEC 62676 Partie 5 (1/30, F1.6)

• Couleur	0,379 lx
• Mono	0,042 lx

Performances vidéo - sensibilité

• Avec IR	0,0 lx
-----------	--------

Performances vidéo - plage dynamique

Plage dynamique étendue	120 dB WDR
-------------------------	------------

Mesurée selon la norme CEI 62676 Partie 5

2 MP	103 dB
5,3 MP	101 dB

Optique

Type d'objectif	3,2 à 10 mm, F1.6
Réglage	Zoom/mise au point motorisé(e)
Commande du diaphragme	Commande DC iris
Jour/Nuit	Filtre infrarouge commutable

Champ de vision

2 MP	Angle : 104° x 54° (H x V) Téléobjectif : 33° x 19° (H x V)
5,3 MP	Angle : 89° x 47° (H x V) Téléobjectif : 30° x 17° (H x V)

Vision nocturne

Distance	30 m
LED	3 voyants LED, 850 nm
Intensité IR	Réglable

Vidéo en continu

Compression vidéo	H.265 ; H.264 ; M-JPEG
-------------------	------------------------

Modes de capteur

2 MP	30 ips, HDR, 1920 x 1080 25 ips, HDR, 1920 x 1080
5,3 MP	20 ips, HDR, 3072 x 1728 (5,3 MP) 25 ips, HDR, 2720 x 1530 (4,1 MP)
Diffusion	Multi-flux H.264 ou H.265 et M-JPEG configurables, cadence d'images et bande passante configurables. Regions of Interest (ROI)
Structure du GOP	IP

Intervalle d'encodage

Vidéo en continu	
2 MP	1 à 30 images/s
5,3 MP	1 à 20 ips (5,3 MP) 1 à 25 ips (4,1 MP)
Rapport signal/bruit	>55 dB

Résolution vidéo	
2 MP	
1 080 p HD	1 920 x 1 080
720 p HD	1 280 x 720
SD	768 x 432
D1	720 x 480
VGA	640 x 480
5,3 MP	
5,3 MP	3 072 x 1 728
4,1 MP	2 720 x 1 530
3 MP	2 304 x 1 296
1080 p	1 920 x 1 080
720 p	1 280 x 720
SD	768 x 432
D1	720 x 480
VGA	640 x 480

Installation de la caméra	
Image miroir	Activée/Désactivée
Rotation	0° / 90° vertical / 180° / 270° vertical
Voyant caméra	Activé / Désactivé
Assistant de la vue de la caméra	Zoom, mise au point automatique

Fonctions vidéo - couleur	
Paramètres d'image réglables	Contraste, saturation, luminosité

Fonctions vidéo - couleur	
Balance des blancs	2 500 à 10 000 K, 4 modes automatiques (Basique, Standard, Lampe au sodium, Couleur dominante), mode Manuel et mode Fixe

Fonctions vidéo - ALC	
Shutter	Shutter électronique automatique (AES) ; Fixe (1/25 [30] à 1/15000) sélectionnable ; Shutter par défaut
Jour/Nuit	Auto (points de commutation réglables), Couleur, Monochrome

Fonctions vidéo - amélioration	
Netteté	Possibilité de régler le niveau d'optimisation de la netteté
Compensation de contre-jour	Activé/Désactivé
Amélioration du contraste	Activé/Désactivé
Réduction du bruit	Intelligent Dynamic Noise Reduction avec réglages temporels et spatiaux séparés
Intelligent Defog	La fonction Intelligent Defog règle automatiquement les paramètres pour une meilleure image en cas de brouillard ou dans les scènes brumeuses (commutable)

Analyse de contenu vidéo	
Type d'analyse	Essential Video Analytics
Caractéristiques	Alarmes à base de règles et suivi, franchissement de ligne, entrée/sortie de champ, suivi de la route, maraudage, objet inactif / retiré, comptage des personnes, estimation de la densité des foules, suivi 3D

Fonctions supplémentaires	
Masque Privatif	Huit zones indépendantes, entièrement programmables
Affichage à l'écran	Nom, Logo, Heure ; Message d'alarme
Compteur de pixels	Zone réglable

Stockage local	
RAM interne	enregistrement de pré-alarme jusqu'à 5 s
Emplacement pour carte mémoire	emplacement de carte microSDHC / microSDXC

Stockage local	
Cartes SD industrielles	Durée de vie extrême et surveillance de l'état fournissant une indication de service anticipée
Entrée/sortie	
Sortie vidéo analogique	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) pour installation
Entrée ligne audio	10 kohms (standard) ; entrée max 1 Vrms
Sortie ligne audio	16 Ohm standard ; sortie 0,875 Vrms
Entrée d'alarme	Activation sur court-circuit ou sur 5 Vcc
Sortie d'alarme	Charge maximale : 12 Vcc / 50 mA
Ethernet	Connecteur RJ45
Diffusion audio	
Standard	G.711, fréquence d'échantillonnage de 8 kHz L16, fréquence d'échantillonnage de 16 kHz AAC-LC, fréquence d'échantillonnage de 48 kbit/s à 16 kHz AAC-LC, fréquence d'échantillonnage de 80 kbit/s à 16 kHz
Rapport signal/bruit	>50 dB
Diffusion audio	Full duplex/Half duplex
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication
Chiffrement	TLS1.0/1.2, AES128, AES256
Ethernet	10/100 Base-T
Interopérabilité	ONVIF Profile S ; ONVIF Profile G ; ONVIF Profile T
Mécanique	
Dimensions (Ø x H)	137 x 113 mm
Poids approx.	760 g
Montage	Montage en surface

Mécanique	
Couleur	Blanc (RAL9003)
Réglage 3 axes (orientation/inclinaison/rotation)	Orientation : 0° à 355° Inclinaison : 0° à 85° Roulis : 0° à 355°
Sphère pour dôme	Polycarbonate transparent, revêtement anti-rayures
Caractéristiques environnementales	
Température de fonctionnement (continue)	-30 °C à +50 °C
Température de stockage	-30 à +70 °C
Humidité	5 à 100%, humidité relative (condensation) 5 à 93 % d'humidité relative (sans condensation)
Humidité de stockage	Jusqu'à 98 % d'humidité relative
Résistance aux chocs	IK10
Protection contre l'eau et la poussière	IP66

Informations de commande

NDE-3502-AL Dôme fixe 2MP HDR 3,2-10mm IP66 IK10 IR

Caméra mini-dôme fixe résolution 2MP ; Essential Video Analytics ; objectifs 3,2 à 10 mm ; anti-vandalisme extérieur ; éclairage IR intégré
Numéro de commande **NDE-3502-AL | F.01U.386.158 F.01U.360.360**

NDE-3502-AL-G Dôme fixe 2MP 3.2-10mm IP66 IK10 IR 4S

Kit comprenant une caméra dôme fixe NDE-3502-AL et la plaque d'adaptation NDA-3080-4S
Numéro de commande **NDE-3502-AL-G | F.01U.387.978**

NDE-3503-AL Dôme fixe 5MP HDR 3,2-10mm IP66 IK10 IR

Caméra mini-dôme fixe résolution 5MP ; Essential Video Analytics ; objectifs 3,2 à 10 mm ; anti-vandalisme extérieur ; éclairage IR intégré
Numéro de commande **NDE-3503-AL | F.01U.386.159 F.01U.360.359**

Dôme fixe NDE-3502-AL-P 2MP HDR 3,2-10mm IP66 IK10 IR

Caméra mini-dôme fixe résolution 2MP ; Essential Video Analytics ; objectifs 3,2 à 10 mm ; anti-vandalisme extérieur ; éclairage IR intégré
Numéro de commande **NDE-3502-AL-P | F.01U.396.876**

Dôme fixe NDE-3503-AL-P 5MP HDR 3,2-10mm IP66 IK10 IR

Caméra mini-dôme fixe résolution 5MP ; Essential Video Analytics ; objectifs 3,2 à 10 mm ; anti-vandalisme extérieur ; éclairage IR intégré

Numéro de commande **NDE-3503-AL-P | F.01U.396.877**

Accessoires**NDA-3080-CND Adaptateur gaine caméra ext. 3000i M20**

Adaptateur de gaine pour caméra d'extérieur NDE-3000

Numéro de commande **NDA-3080-CND | F.01U.396.506**
F.01U.379.489

NDA-3081-CND Adaptateur gaine caméra ext. 3000i M25

Adaptateur de gaine pour caméras d'extérieur 3000i

Numéro de commande **NDA-3081-CND | F.01U.396.508**
F.01U.382.429

NDA-3080-PIP Plaque interface susp. NDE-3000

Plaque d'interface suspendue pour dôme NDE-3000

Numéro de commande **NDA-3080-PIP | F.01U.396.505**
F.01U.379.474

NDA-3080-4S Plaque adaptation 4S NDE-3000

Plaque d'adaptation 4S pour caméra dôme NDE-3000

Numéro de commande **NDA-3080-4S | F.01U.396.445**
F.01U.379.488

NDA-U-CMT Adaptateur montage en angle

Adaptateur pour montage en angle

Numéro de commande **NDA-U-CMT | F.01U.324.946**

NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand

Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand

Numéro de commande **NDA-U-PMAL | F.01U.324.944**

NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit

Adaptateur de montage sur mât petit

Adaptateur de montage sur mât universel, blanc ; petit.

Numéro de commande **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**

NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm

Montage sur tube universel pour caméras dôme, 31 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMT | F.01U.324.940**

NDA-U-PMTE Extension pour suspension 50cm

Extension pour montage sur tube universel, 50 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-WMP Plaque montage mural

Plaque arrière pour montage mural universel, montage en angle et montage sur mât, blanc, IP66

Numéro de commande **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

NDA-U-WMT Montage mural suspendu

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc

Numéro de commande **NDA-U-WMT | F.01U.324.939**

NDA-U-PMTG Montage suspendu plafond, boîtier dériv

Montage sur tube universel, compatible avec

l'installation de la boîte de dérivation pour les caméras mobiles fixes uniquement, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

NDA-U-WMTG Support montage mural, boîtier de dériv

Montage mural universel, compatible avec l'installation

de la boîte de dérivation pour les caméras mobiles fixes uniquement, blanc

Numéro de commande **NDA-U-WMTG | F.01U.358.358**

NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond

Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage mural ou sur mât.

Numéro de commande **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NPD-5001-POE Injecteur, 15W, port unique, entrée CA

Injecteur haute puissance Power-over-Ethernet pour une utilisation avec des caméras compatibles PoE ; 15,4 W, 1 port

Poids : 200 g

Numéro de commande **NPD-5001-POE | F.01U.305.288**

NPD-5004-POE Alimentation par Ethernet , 15,4W

4ports

Injecteur haute puissance Power-over-Ethernet pour une utilisation avec des caméras compatibles PoE ; 15,4 W, 4 ports

Poids : 620 g

Numéro de commande **NPD-5004-POE | F.01U.305.289**

UPA-1220-50 Aliment 220VAC 50Hz sortie 12Vcc 1A

Alimentation pour caméra. 110-240 Vca, 50/60 Hz en entrée ; 12 Vcc, 1 A en sortie ; réglé.

Connecteur en entrée, Norme européenne Europlug

2 broches (4 mm/19 mm).

Numéro de commande **UPA-1220-50 | F.01U.076.158**

UPA-1220-60 Alimentation 120VAC 60Hz sortie 12Vcc 1A

Alimentation pour caméra. 100-240 Vca, 50/60 Hz en entrée ; 12 Vcc, 1 A en sortie ; réglé.

Connecteur d'entrée : 2 broches, norme américaine (non polarisé).

Numéro de commande **UPA-1220-60 | F.01U.076.155**

Services**EWE-3000IO -IW 12mths wrty ext 3000i series outdoor**

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-3000IO -IW | F.01U.382.247**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com



Fiche technique

• GÉNÉRAL

- Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
- Classe énergétique Classe E
- Consommation d'énergie annuelle 22 kWh
- Taille de la diagonale 27"
- Appareils intégrés Concentrateur USB 2.0
- Type de panneau IPS
- Facteur de forme 16:9
- Résolution native Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 75 Hz, VGA: 60 Hz, HDMI: 75 Hz)
- Densité par pixel 0.311 mm
- Luminosité 250 cd/m²
- Rapport de contraste 1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
- Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs
- Gamme de couleurs 72% NTSC, 99% sRGB
- Temps de réponse 4 ms (gris à gris)
- Fréquence de rafraîchissement horizontale 30 - 86 kHz
- Angle de visualisation horizontale +89 / -89
- Angle de visualisation verticale +89 / -89
- Revêtement de l'écran Mat
- Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED
- Langues OSD Tchèque, anglais, allemand, français, italien, polonais, russe, espagnol, hollandais, japonais

<ul style="list-style-type: none"> Fonctions Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3 faces sans cadre Couleur Noir mat Dimensions (LxPxH)61.2 cm x 20.95 cm x 39.35 cm - avec support (position la plus basse) Poids6.3 kg
<ul style="list-style-type: none"> AUDIO Type Haut-parleurs - stéréo Puissance de sortie/canal2 Watt
<ul style="list-style-type: none"> CONNECTIVITÉ Interfaces HDMI DisplayPort VGA 2 x USB 2.0 Casque (mini-prise)
<ul style="list-style-type: none"> MÉCANIQUE Réglages de la position de l'écran Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison Angle d'inclinaison-5/23 Angle de pivotement90 Angle de rotation90 Réglage de la hauteur150 mm Interface de montage VESA100 x 100 mm, VESA
<ul style="list-style-type: none"> DIVERS Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) Câbles inclus Câbles inclus Normes de conformité TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington
<ul style="list-style-type: none"> ALIMENTATION Tension d'Entrée CA 100-240 V (50/60 Hz) Consommation électrique en mode marche21.6 Watt Consommation d'énergie SDR (mode On)22 kWh/1 000 h Consommation électrique (Typique)17.5 Watt Consommation électrique en veille0.5 watt Consommation d'énergie (mode hors tension)0.3 Watt
<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONS ET POIDS Dimensions & Poids – Détails Dimensions & Poids - Détails
<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉ) Largeur emballée69.3 cm Profondeur emballée17 cm Hauteur emballée44 cm Poids emballé7.9 kg
<ul style="list-style-type: none"> NORMES ENVIRONNEMENTALES Certifié ENERGY STAR Oui

Chubb Delta

POWERED BY **API GROUP**

I-FACTORY

Surveillance Batiment




P FELIX
17/04/2024
Version 3

Plan du site. I-FACTORY



Caméra 1



Fixed dome 2MP PTRZ H.265 IVA IP66

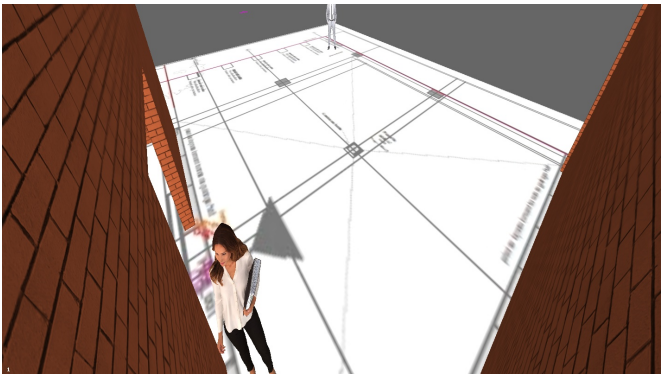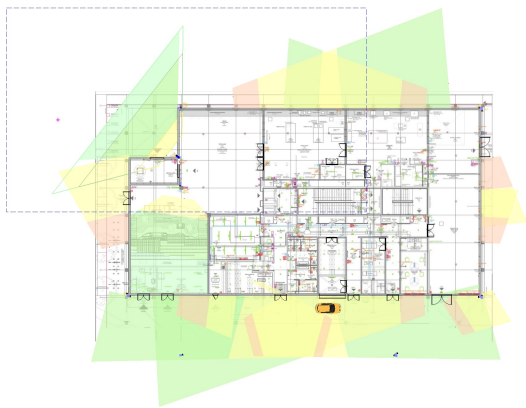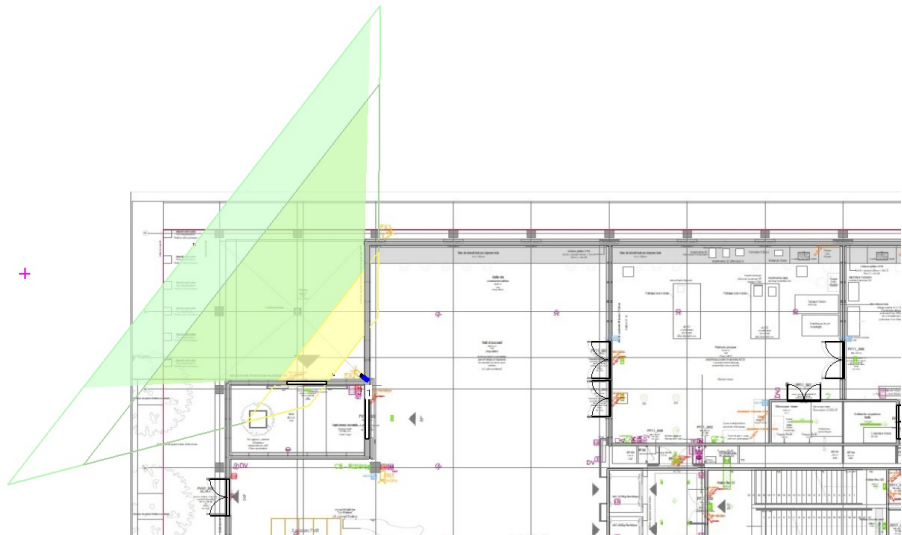

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
1	Bosch NDE-8502-R	3	1920x1080	3	1/2,8" 16:9	50 px/m

Caméra 2



Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

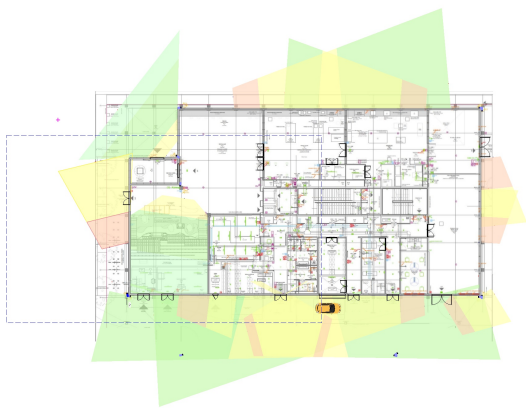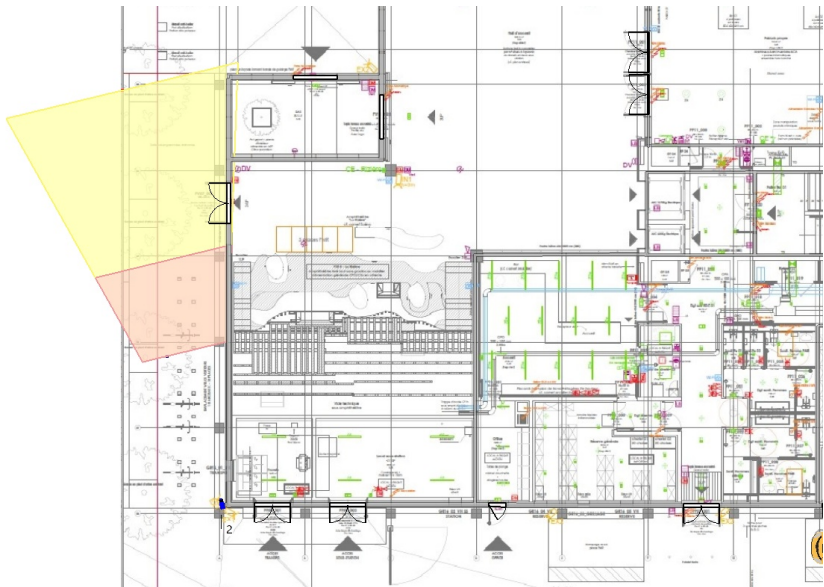

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
2	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	148 px/m

Caméra 3



Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

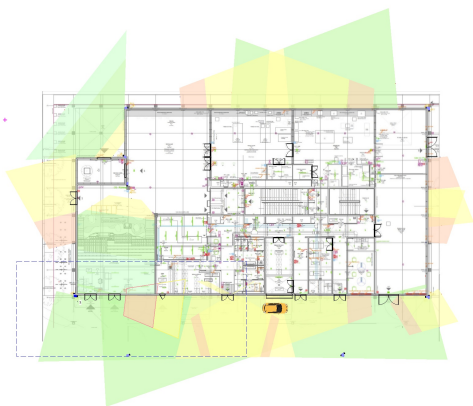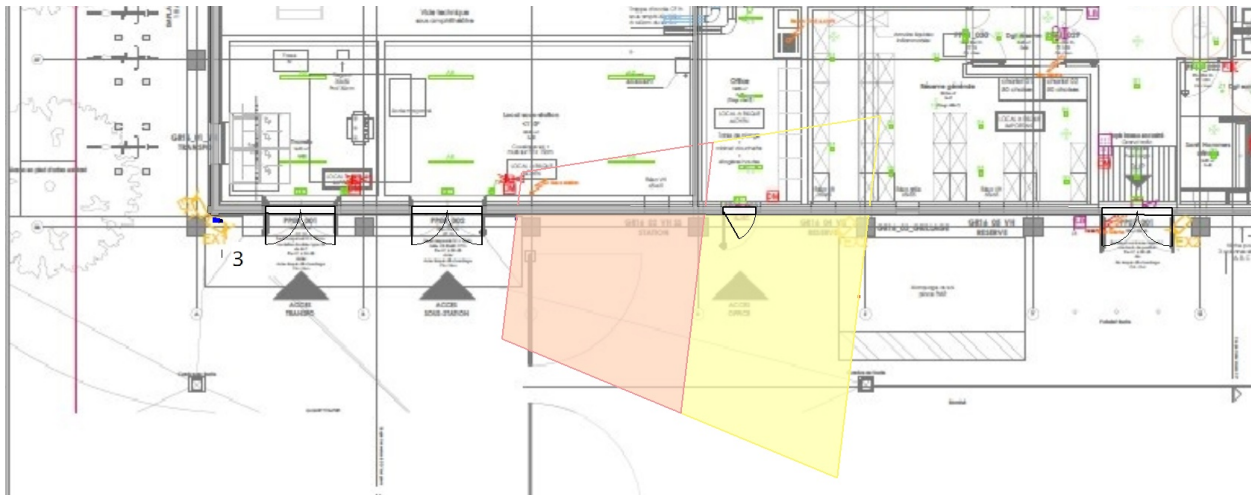

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
3	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	189 px/m

Caméra 4



Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

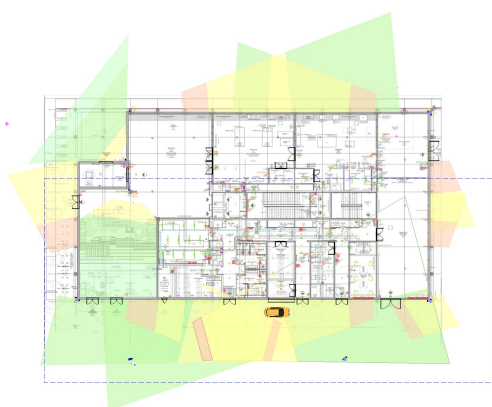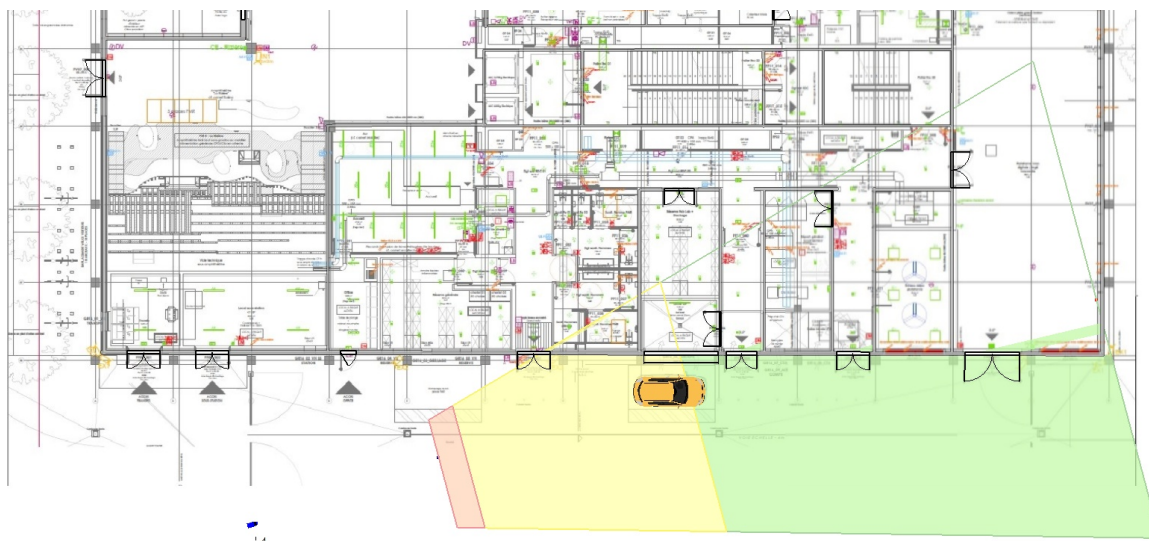

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
4	Bosch NDE-8502-RT	4	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	66 px/m

Caméra 5



Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

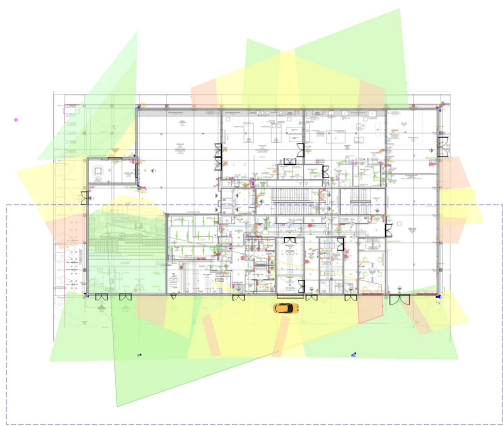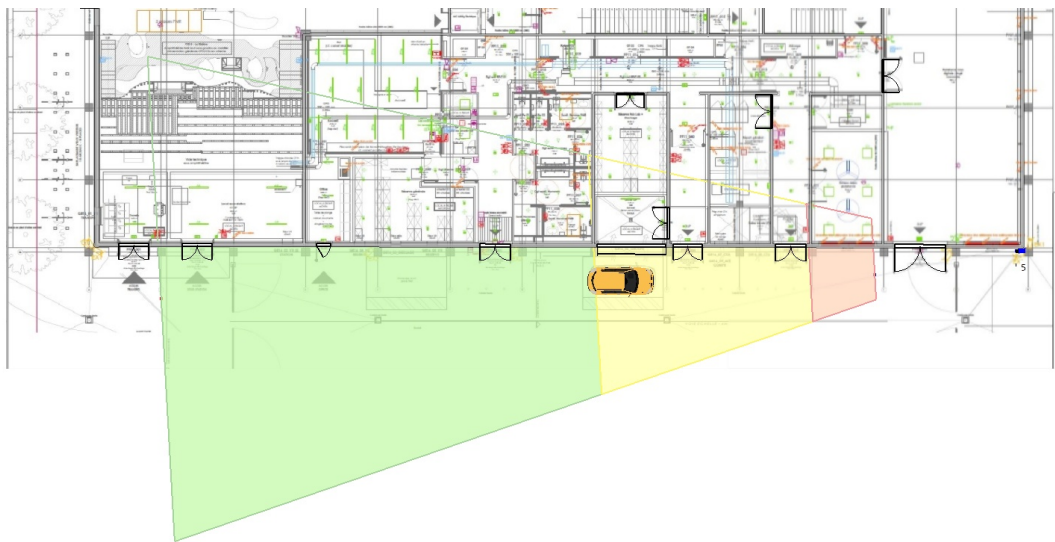

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
5	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	62 px/m

Caméra 6


Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

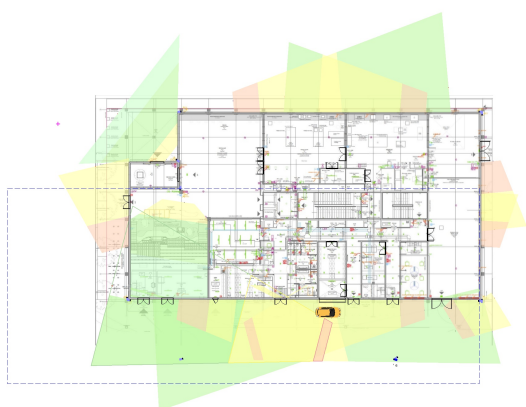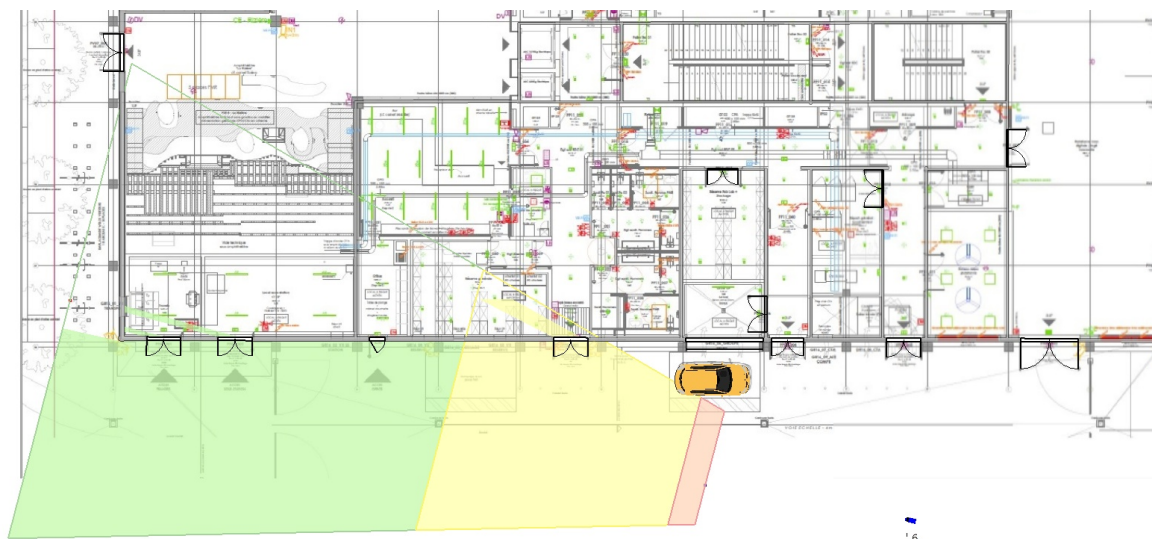


ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
6	Bosch NDE-8502-RT	4	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	69 px/m

Caméra 7

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

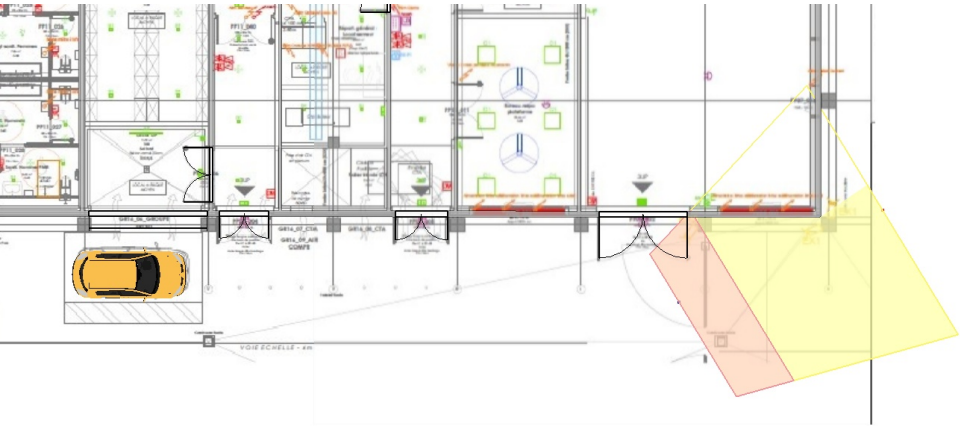



7

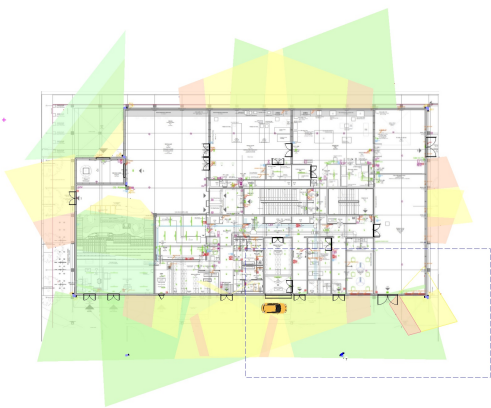

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
7	Bosch NDE-8502-RT	4	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	173 px/m

Caméra 8




Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

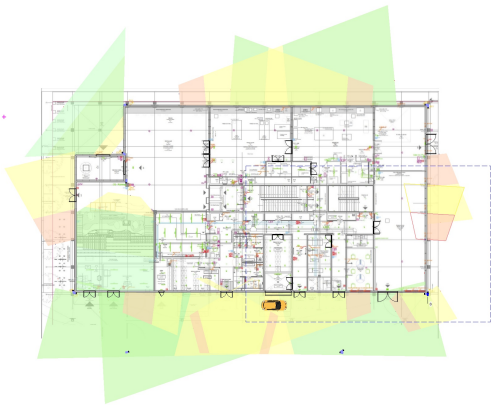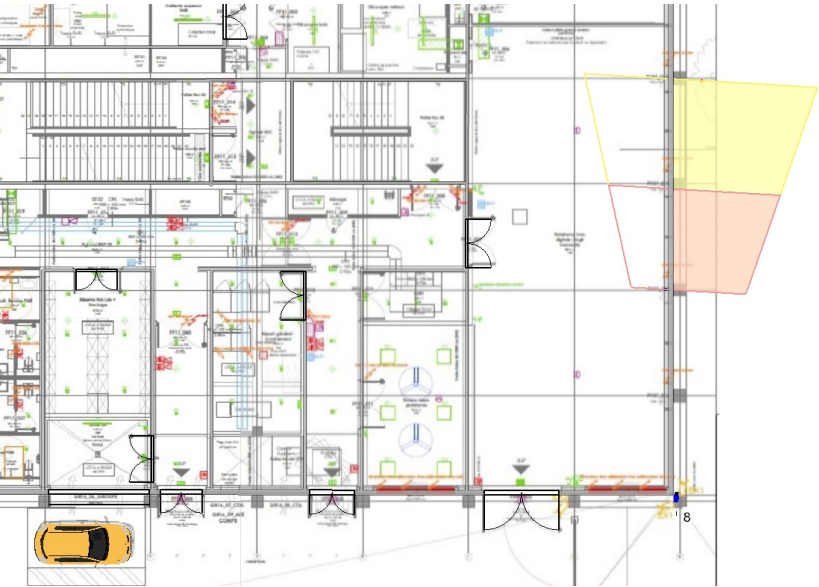

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
8	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	185 px/m

Caméra 9




Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

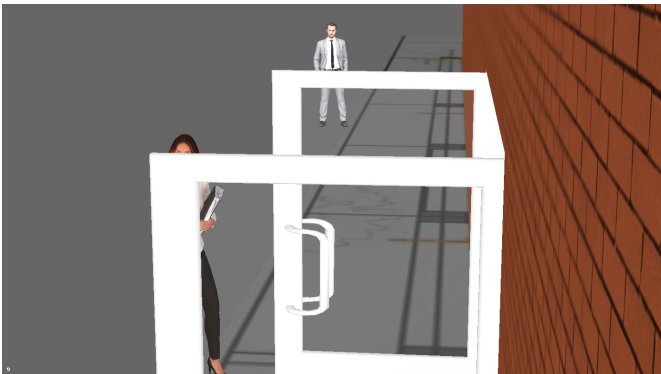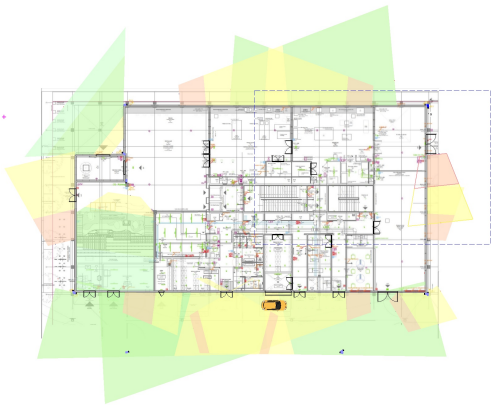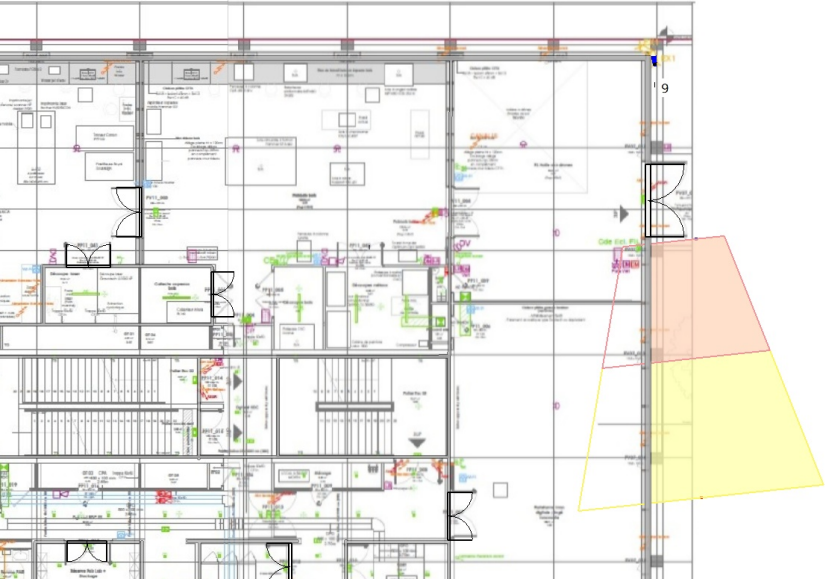

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
9	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	173 px/m

Caméra 10




Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

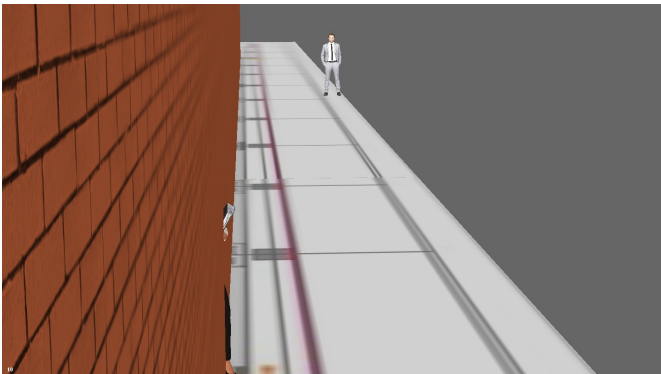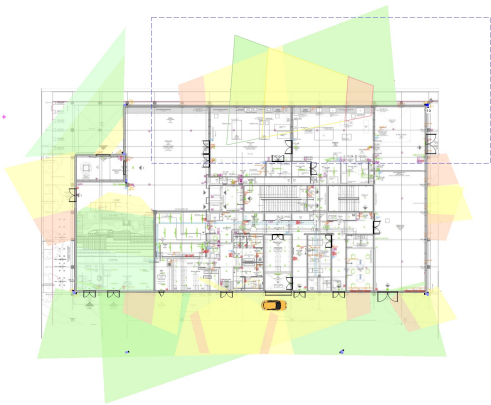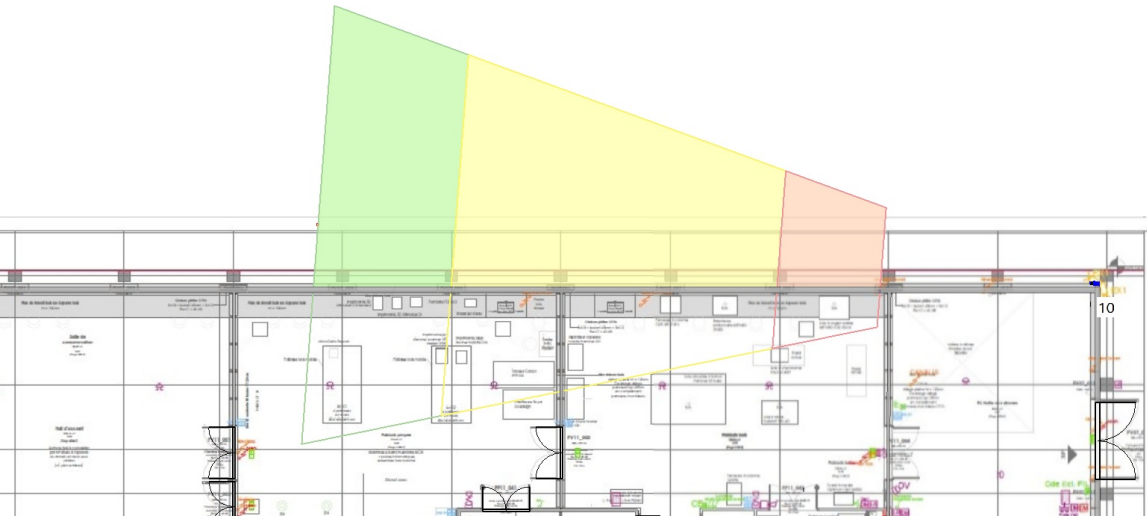

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
10	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	103 px/m

Caméra 11



Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

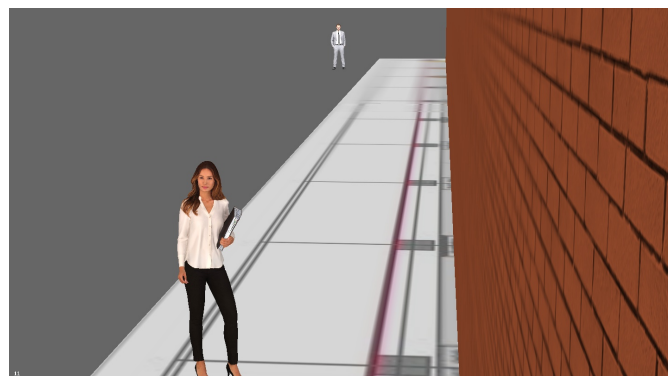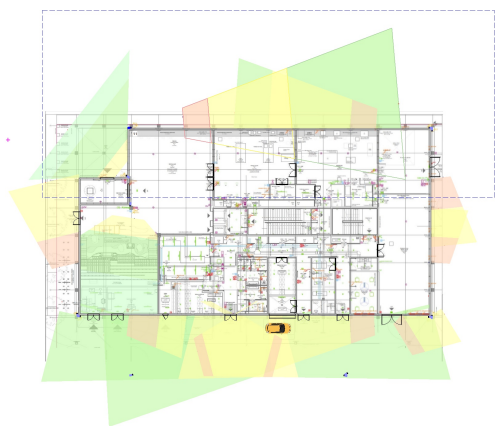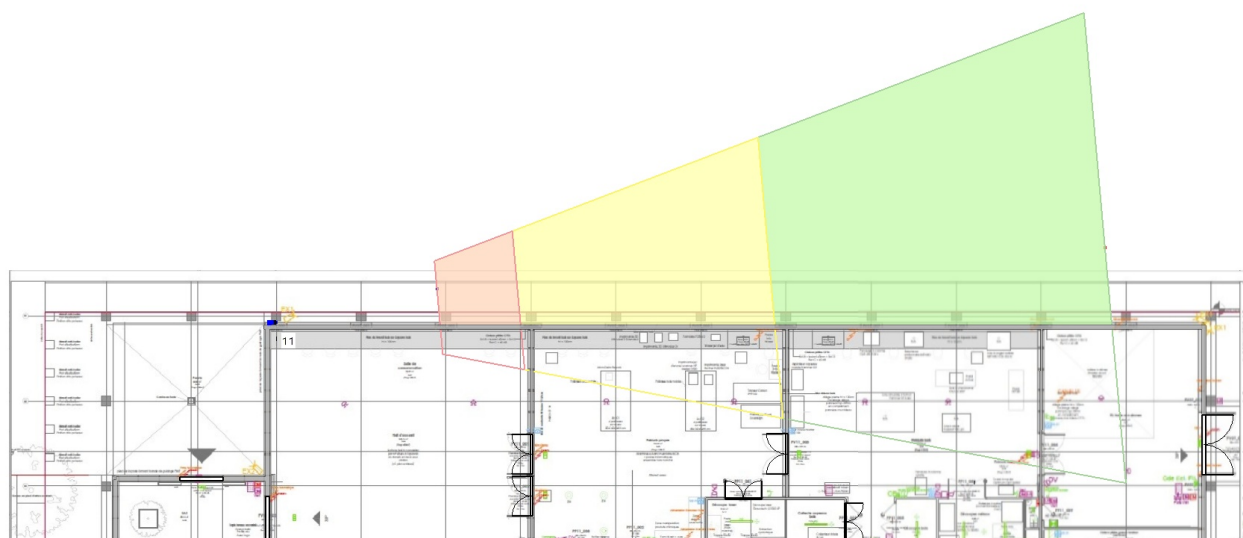

ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
11	Bosch NDE-8502-RT	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9	75 px/m

Caméra 12

Fixed dome 2MP HDR 3-9mm

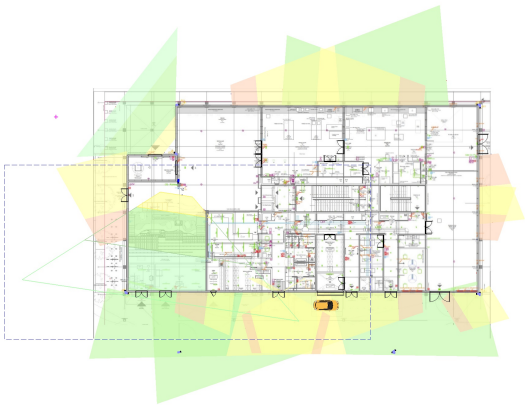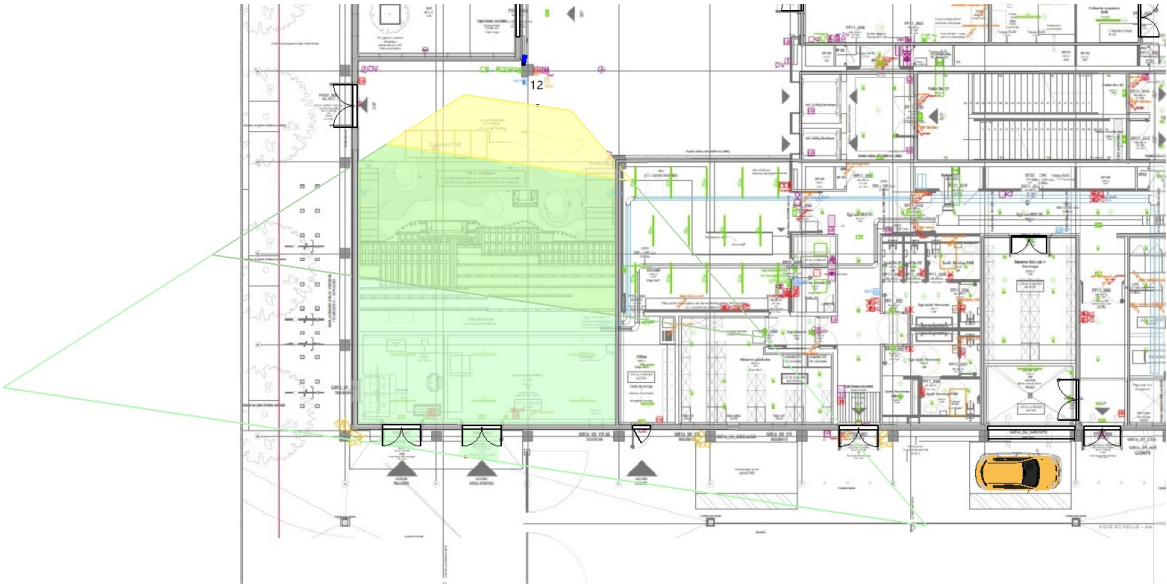


ID Caméra	Modèle	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonale du Capteur	Pixels sur la cible
12	Bosch NDI-5502-A	3	1920x1080	3	1/2,8" 16:9	39 px/m

ID Caméra	Constructeur / Modèle	Description	Hauteur de la Caméra, m	Résolution	Longueur de la Focale	Diagonal e du Capteur
1	Bosch NDE-8502-R	Fixed dome 2MP PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	3	1/2,8" 16:9
2	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
3	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
4	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	4	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
5	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
6	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	4	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
7	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	4	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
8	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
9	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
10	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
11	Bosch NDE-8502-RT	Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66	3	1920x1080	10	1/2,8" 16:9
12	Bosch NDI-5502-A	Fixed dome 2MP HDR 3-9mm	3	1920x1080	3	1/2,8" 16:9

Caméra 1

Fixed dome 2MP PTRZ H.265 IVA IP66

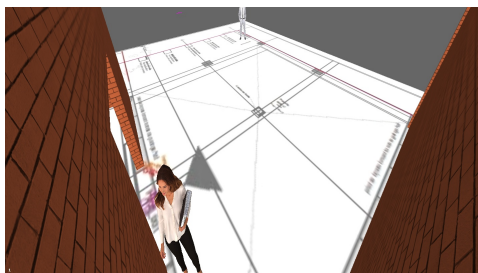

Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 3
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 36,9°
Angles de Vue °: 117°; 59°
Distance: 12,4 m
Largeur CDV: 35,5 m
Pixels sur la cible: 50 px/m
Zone aveugle: 1,31 m (Largeur: 6,56 m)




Caméra 2

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66



Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 11,3°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 22,4 m
Largeur CDV: 12,7 m
Pixels sur la cible: 148 px/m
Zone aveugle: 8,11 m (Largeur: 4,66 m)




Caméra 3

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66




Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 11,6°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 17,5 m
Largeur CDV: 9,9 m
Pixels sur la cible: 189 px/m
Zone aveugle: 7,97 m (Largeur: 4,57 m)



Caméra 4

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

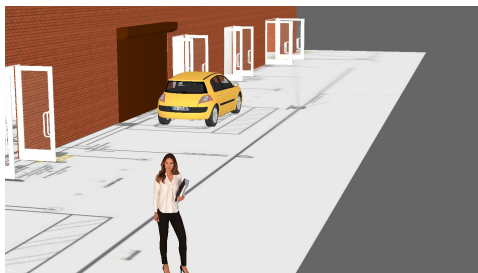

Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 4 m
Inclinaison: 10,5°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 50,9 m
Largeur CDV: 28,8 m
Pixels sur la cible: 66 px/m
Zone aveugle: 11,32 m (Largeur: 6,52 m)




Caméra 5

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66



Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 9,4°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 54,1 m
Largeur CDV: 30,6 m
Pixels sur la cible: 62 px/m
Zone aveugle: 9,01 m (Largeur: 5,13 m)



Caméra 6

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66



Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 4 m
Inclinaison: 10,3°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 48,5 m
Largeur CDV: 27,5 m
Pixels sur la cible: 69 px/m
Zone aveugle: 11,42 m (Largeur: 6,56 m)



Caméra 7

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66




Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 4 m
Inclinaison: 11,4°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 18,9 m
Largeur CDV: 10,7 m
Pixels sur la cible: 173 px/m
Zone aveugle: 10,74 m (Largeur: 6,13 m)



Caméra 8

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

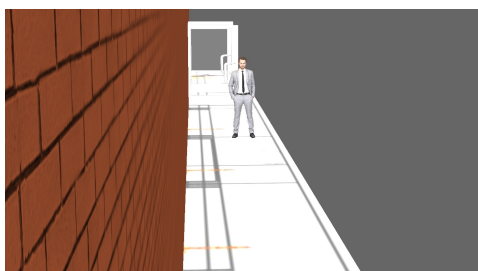


Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 10°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 17,8 m
Largeur CDV: 10,1 m
Pixels sur la cible: 185 px/m
Zone aveugle: 8,73 m (Largeur: 4,96 m)



Caméra 9

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

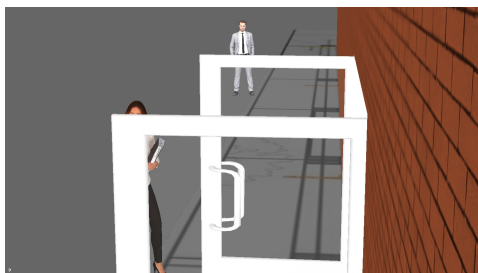


Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 12°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 19,2 m
Largeur CDV: 10,9 m
Pixels sur la cible: 173 px/m
Zone aveugle: 7,82 m (Largeur: 4,51 m)



Caméra 10

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

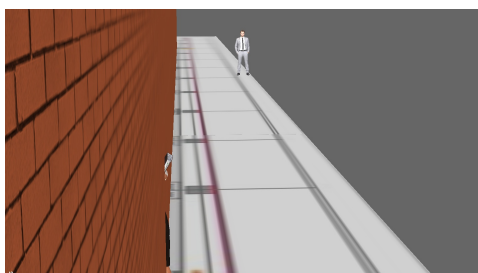


Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 9,9°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 32,4 m
Largeur CDV: 18,4 m
Pixels sur la cible: 103 px/m
Zone aveugle: 8,77 m (Largeur: 5 m)




Caméra 11

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

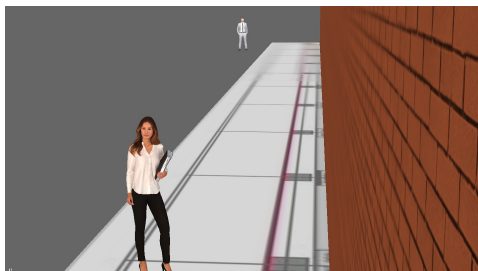

Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 10
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 9,9°
Angles de Vue °: 32°; 18°
Distance: 44,7 m
Largeur CDV: 25,3 m
Pixels sur la cible: 75 px/m
Zone aveugle: 8,76 m (Largeur: 5,02 m)



Caméra 12

Fixed dome 2MP HDR 3-9mm




Résolution: 1920x1080
Diagonale du Capteur: 1/2,8" ; 16:9
Longueur de la Focale: 3
Hauteur de la Caméra: 3 m
Inclinaison: 29,5°
Angles de Vue °: 106°; 55°
Distance: 19,8 m
Largeur CDV: 46,6 m
Pixels sur la cible: 39 px/m
Zone aveugle: 1,95 m (Largeur: 5,41 m)



Caméra 1

Fixed dome 2MP PTRZ H.265 IVA IP66

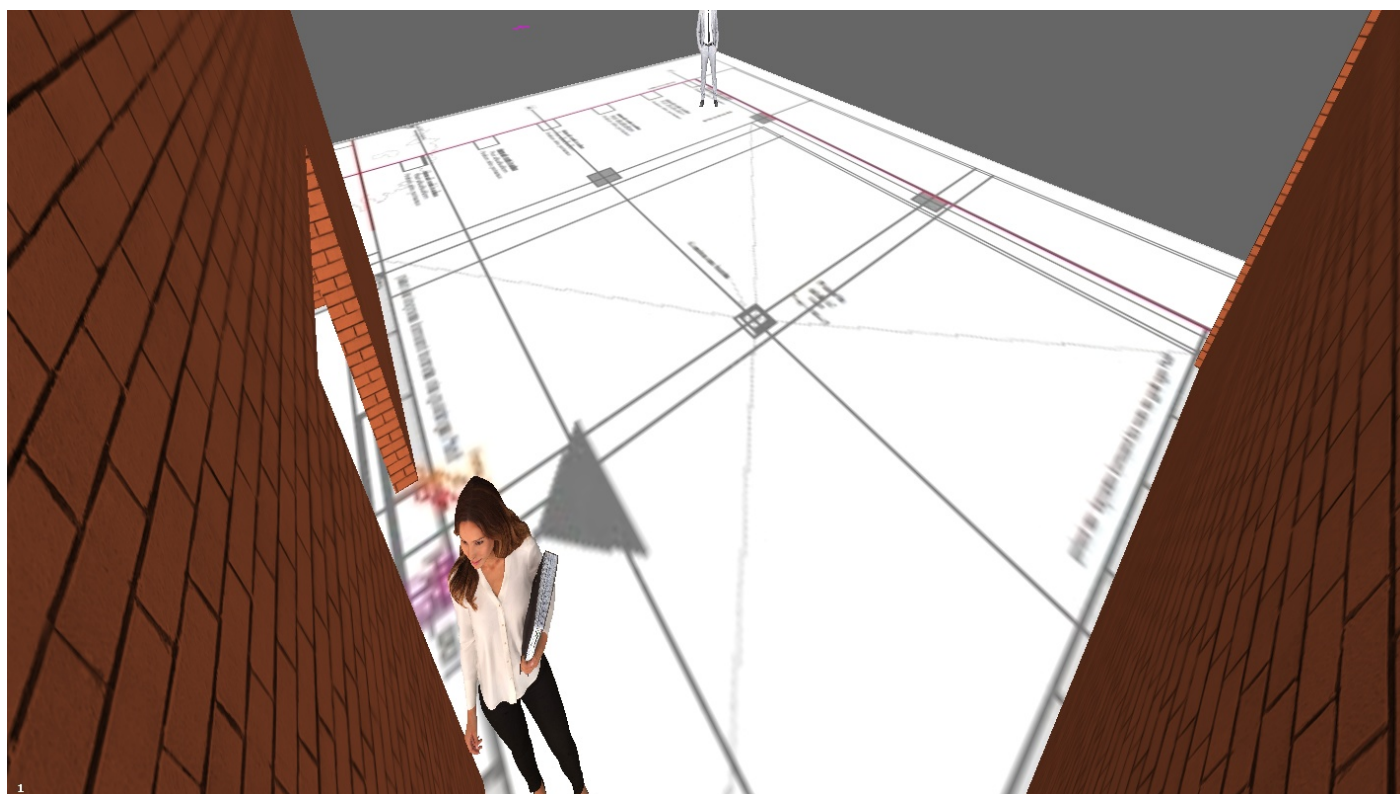

Caméra 2

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66




Caméra 3

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66



Caméra 4

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

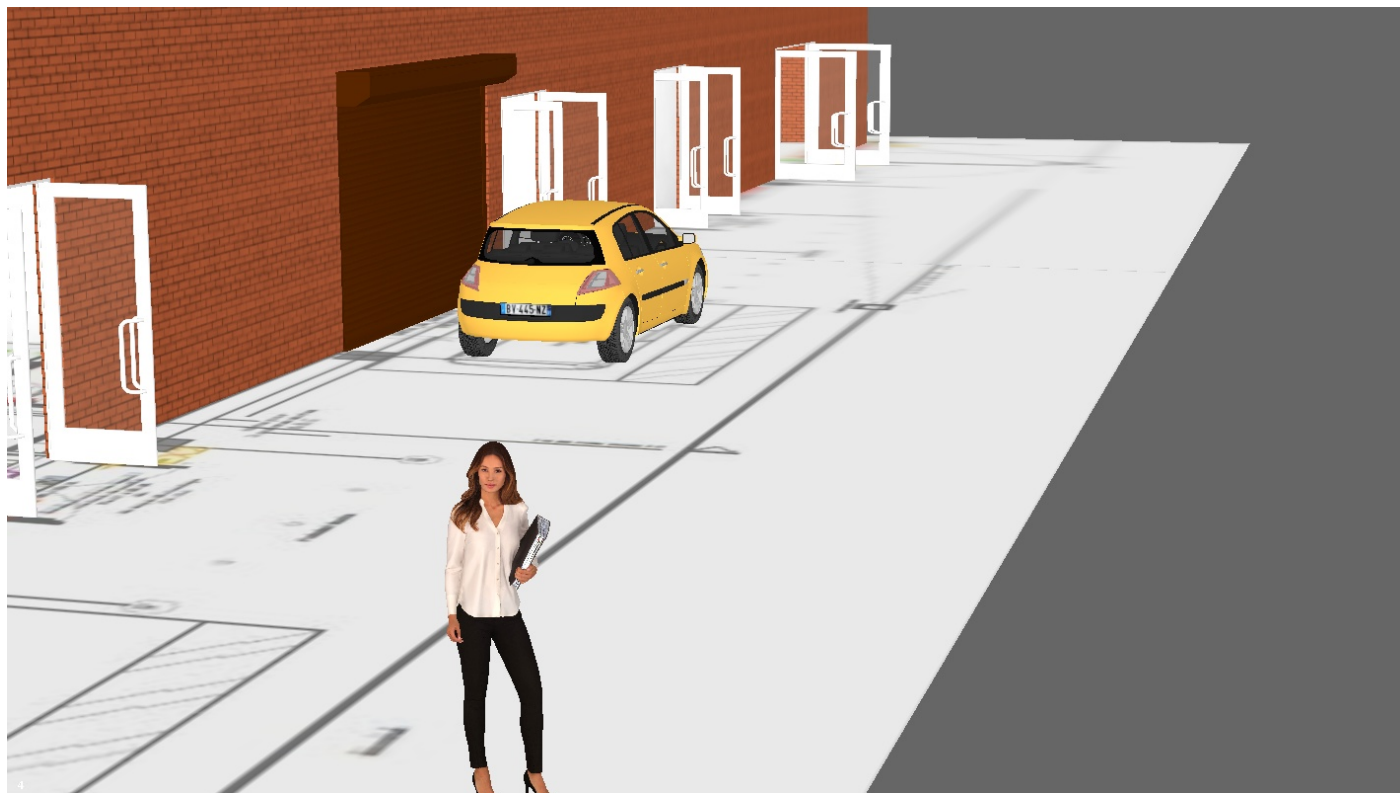

Caméra 5

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66



Caméra 6

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66



Caméra 7

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66




Caméra 8

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66




Caméra 9

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

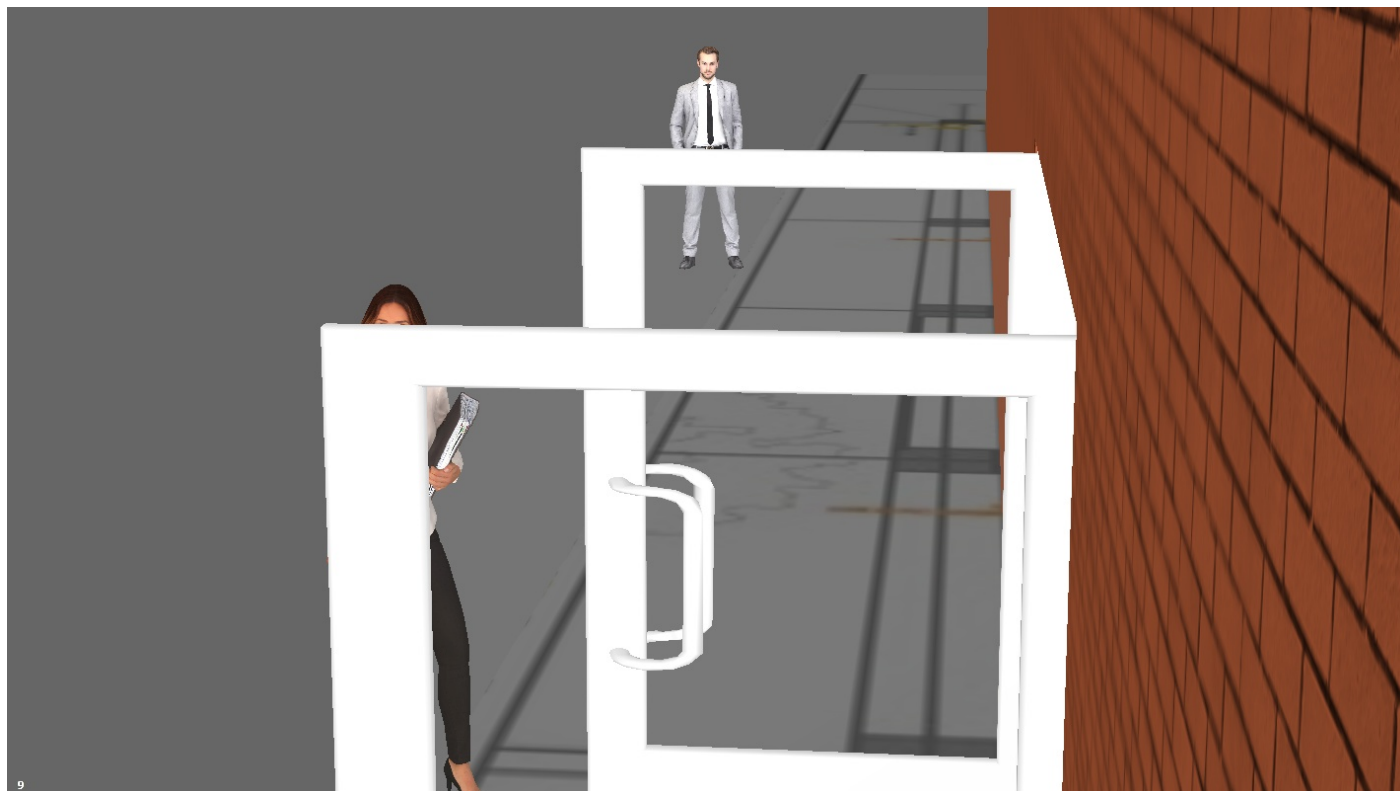


Caméra 10

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

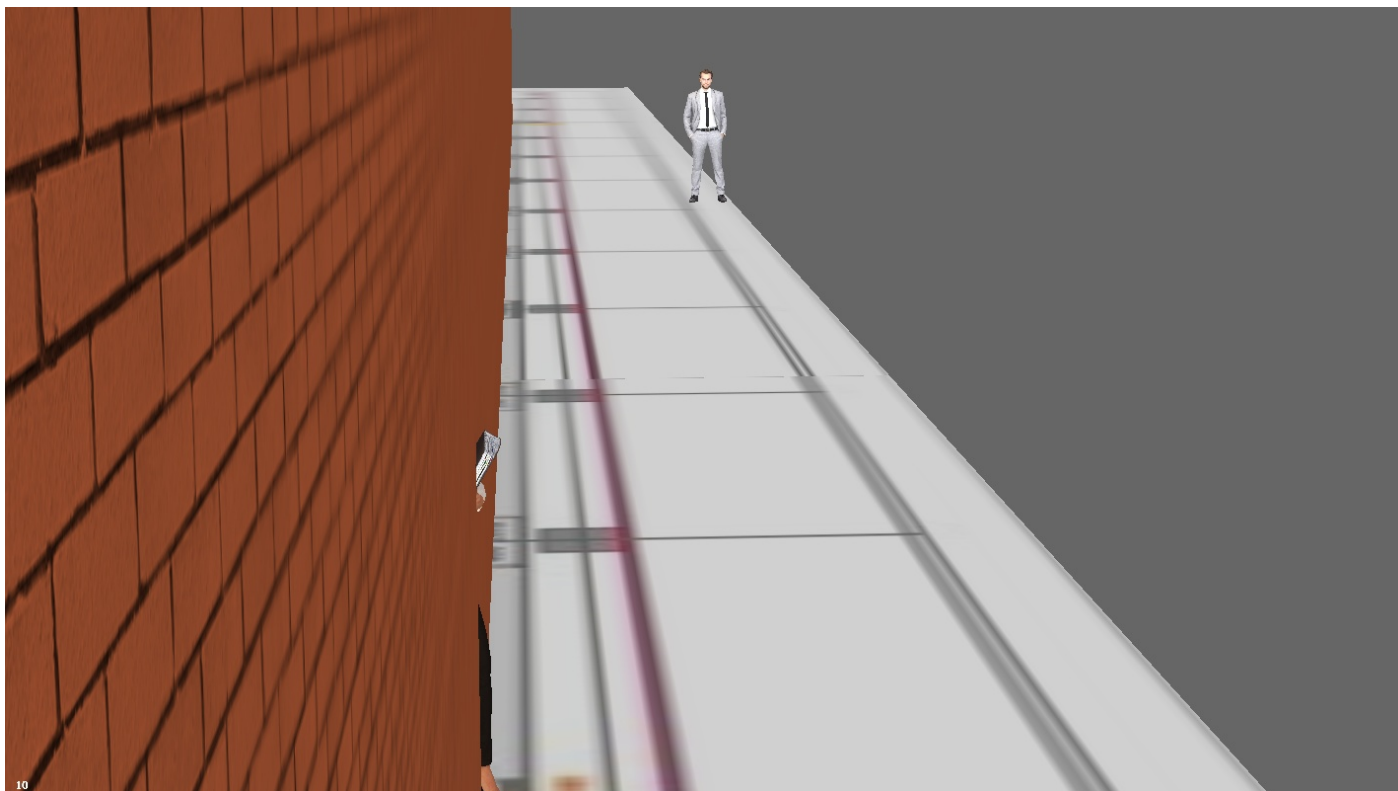

Caméra 11

Fixed dome 2MP tele PTRZ H.265 IVA IP66

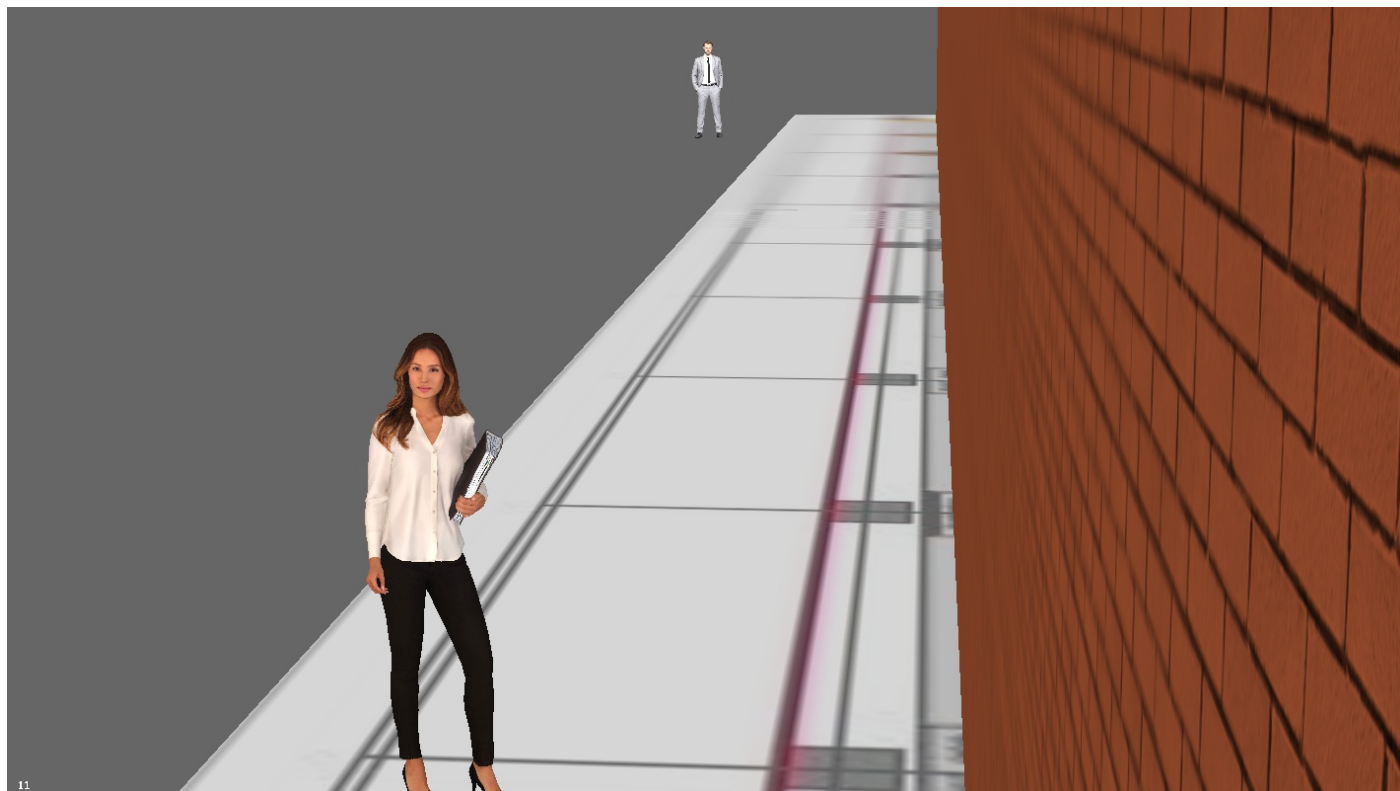

Caméra 12

Fixed dome 2MP HDR 3-9mm



Bande Passante Réseau et Taille de Stockage

Résolution	Compression	Taille de l'Image*, en KB	Images /Sec	Jouers	Caméras	% d'Enregistrement	Bande Passante, Mbit/s	Espace de Stockage, GB	Ratio, kbit/s	Commentaire
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	1 Bosch NDE-8502-R
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	2 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	3 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	4 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	5 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	6 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	7 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	8 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	9 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	10 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	11 Bosch NDE-8502-RT
1920x1080	H.265-15 (Bonne qualité)	14,00	15	30	1	100	1,720	557,384	1720	12 Bosch NDI-5502-A

TOTAL:

Bande passante Mbit/s	Taille de Stockage,Go	Type of RAID
20,64	6688,608	RAID5