



1 Plan projeté
Ech : 1 : 50

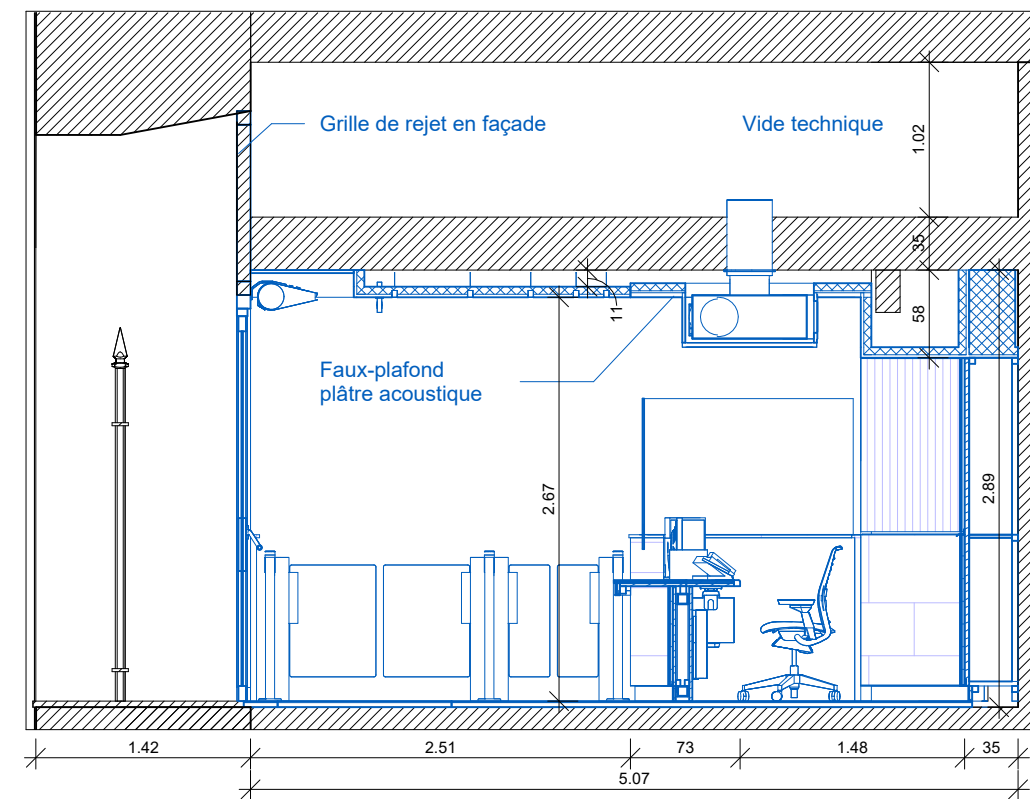

2 Coupe projeté
Ech : 1 : 50

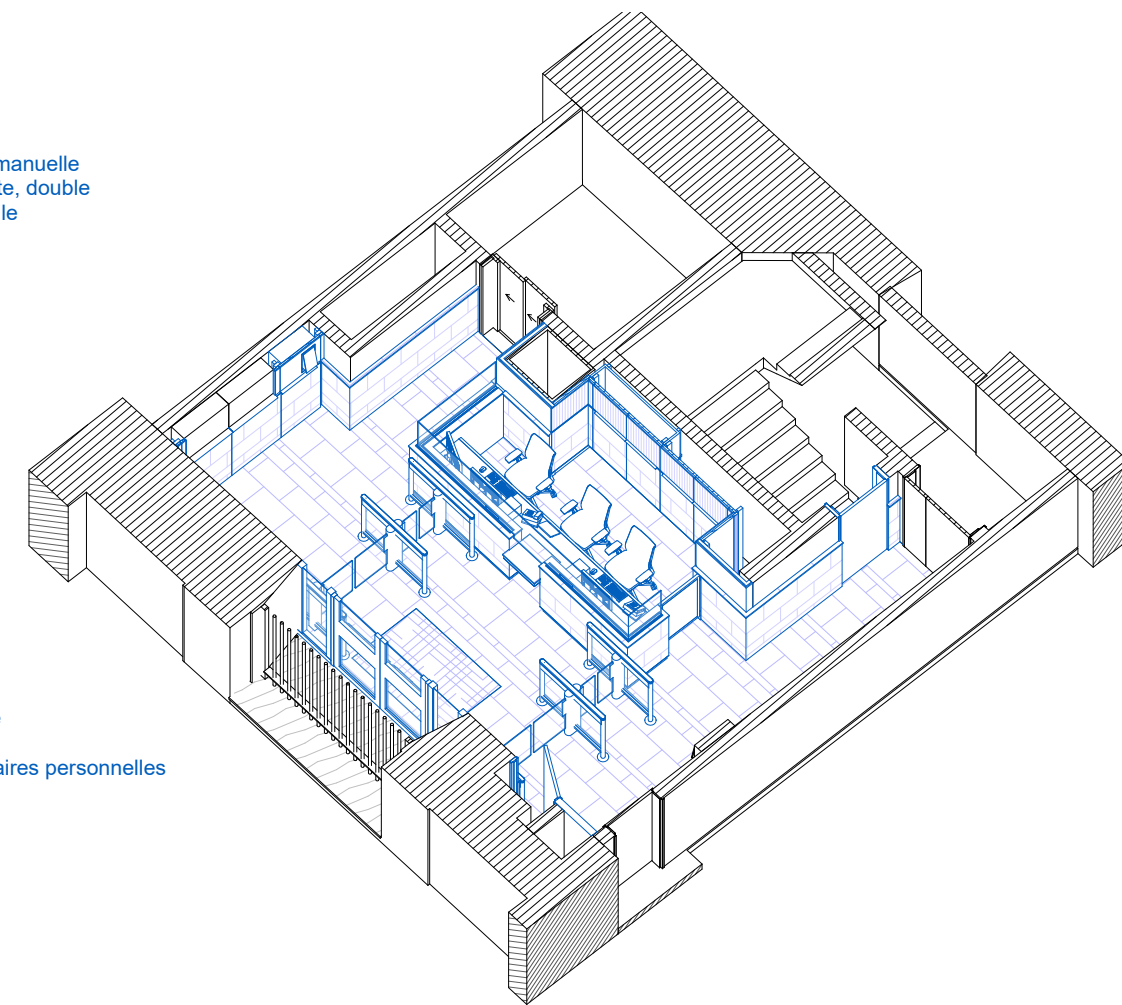

1
A111

Armoires Traka

Lecteur badge


1
A116

Porte battante manuelle
avec ferme-porte, double
vitrage pare-balle


2
A113

Gaine existante


Rangement affaires personnelles
et petit matériel

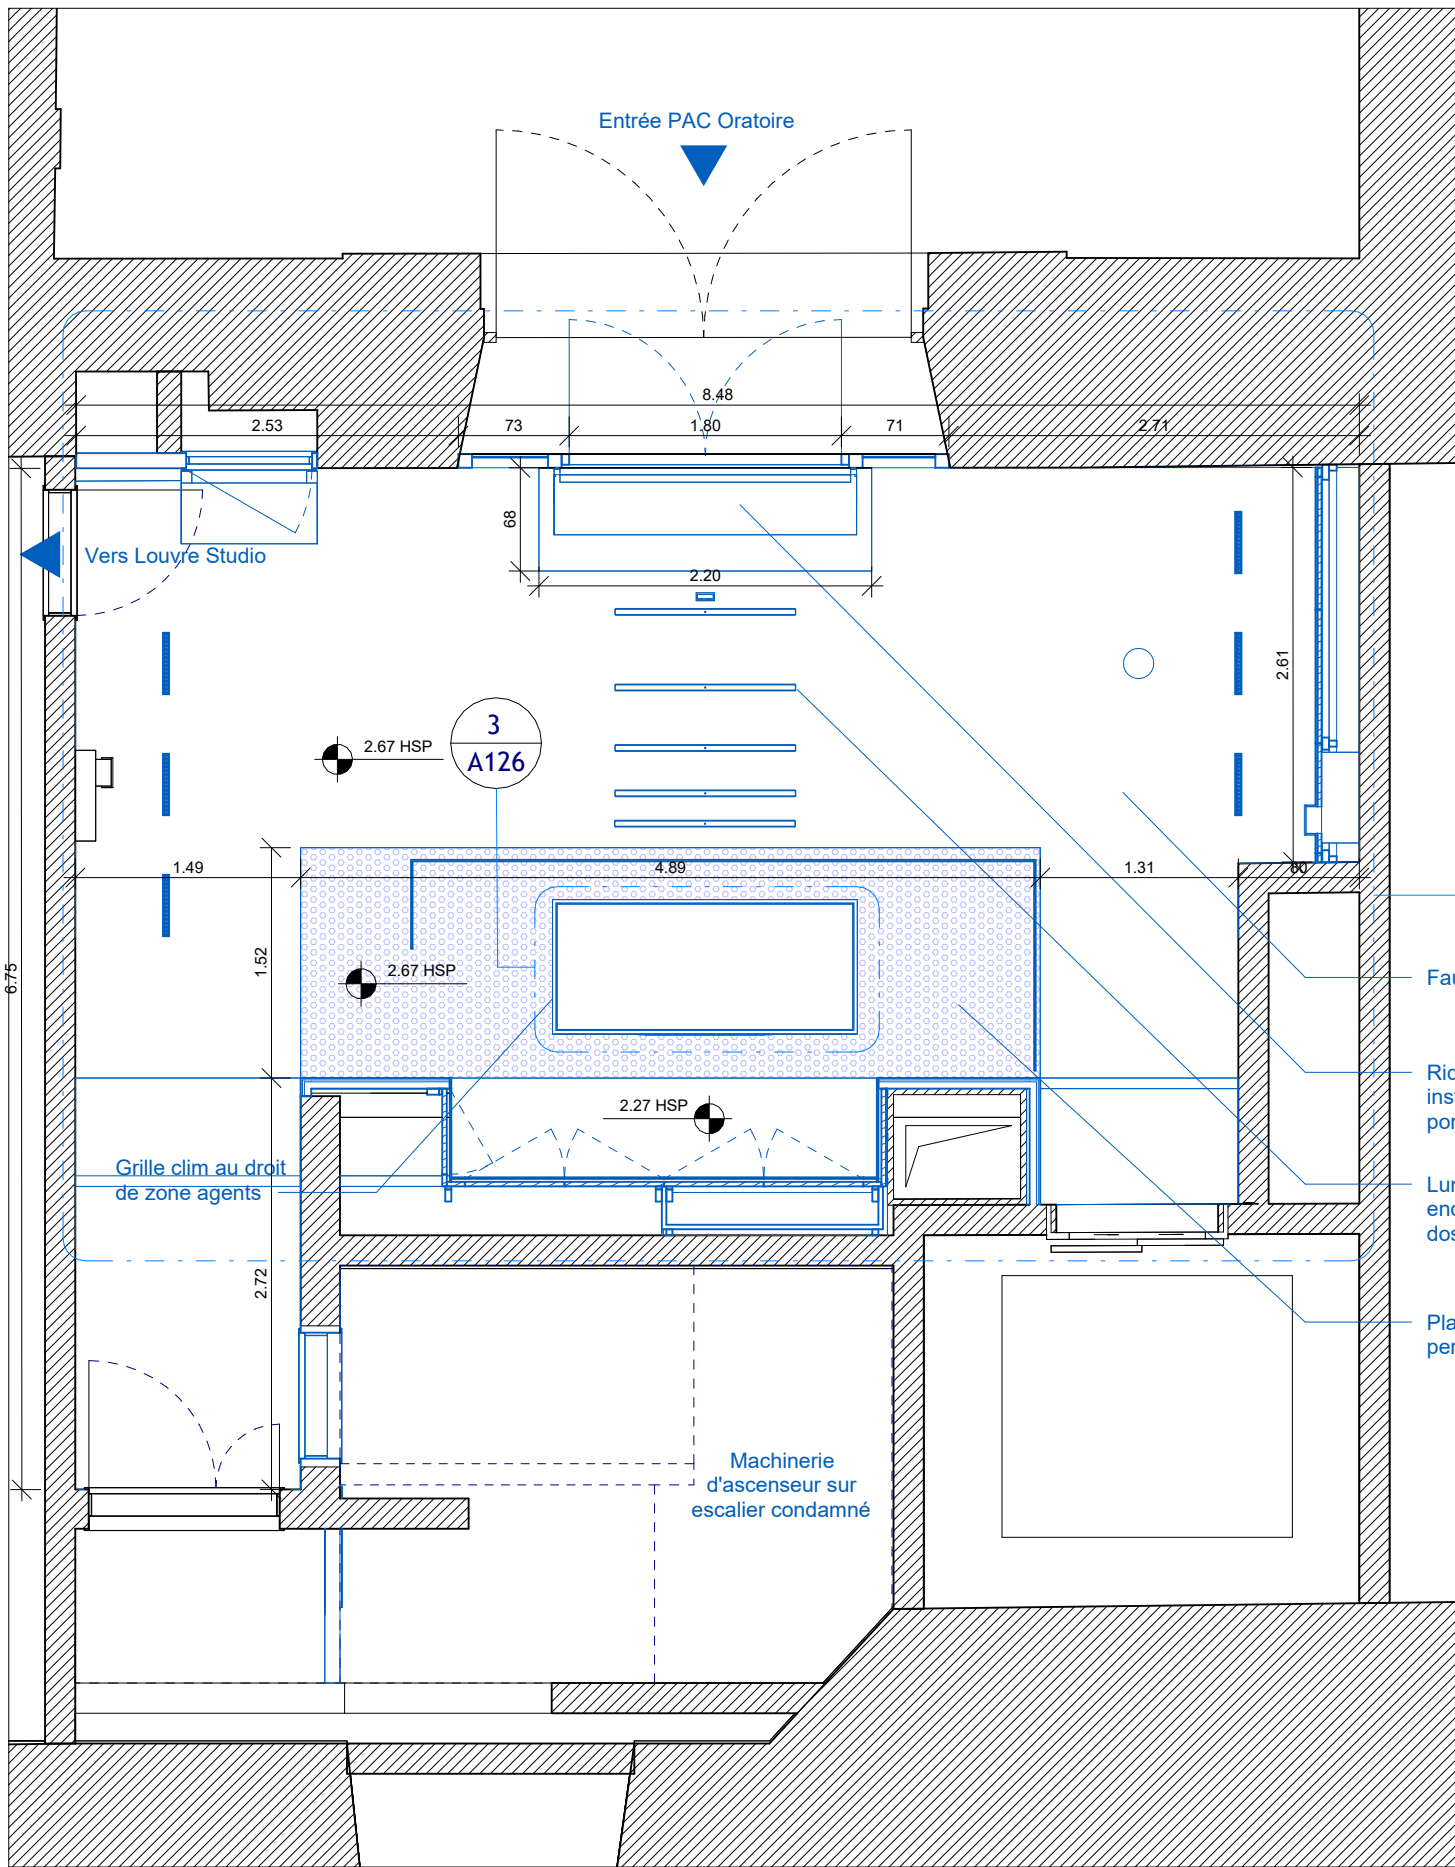


1 Plan du plafond
Ech : 1 : 50

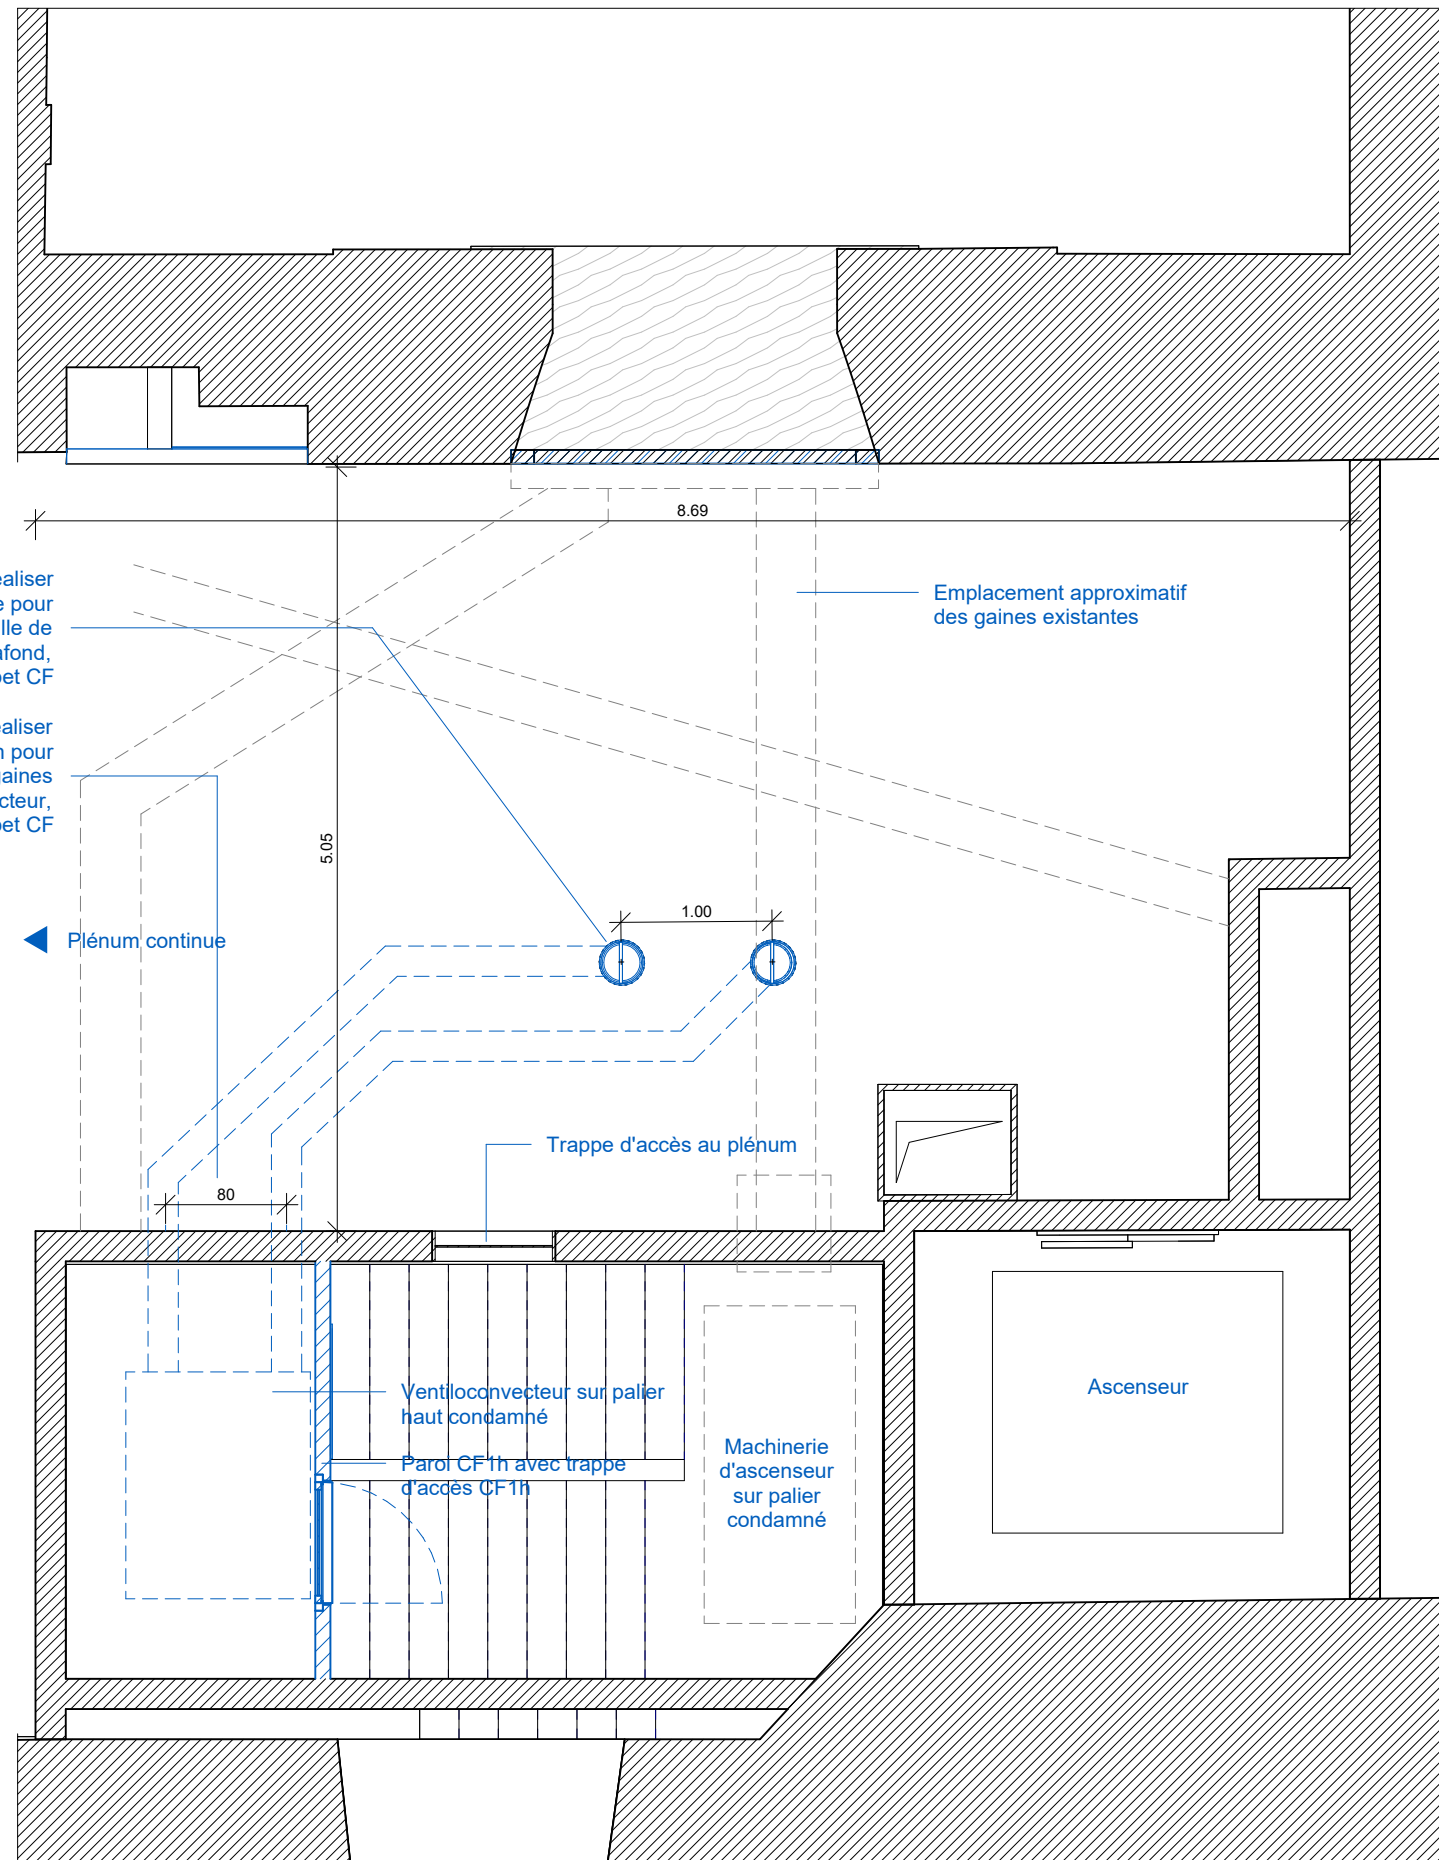

2 Plan du plénum
Ech : 1 : 50

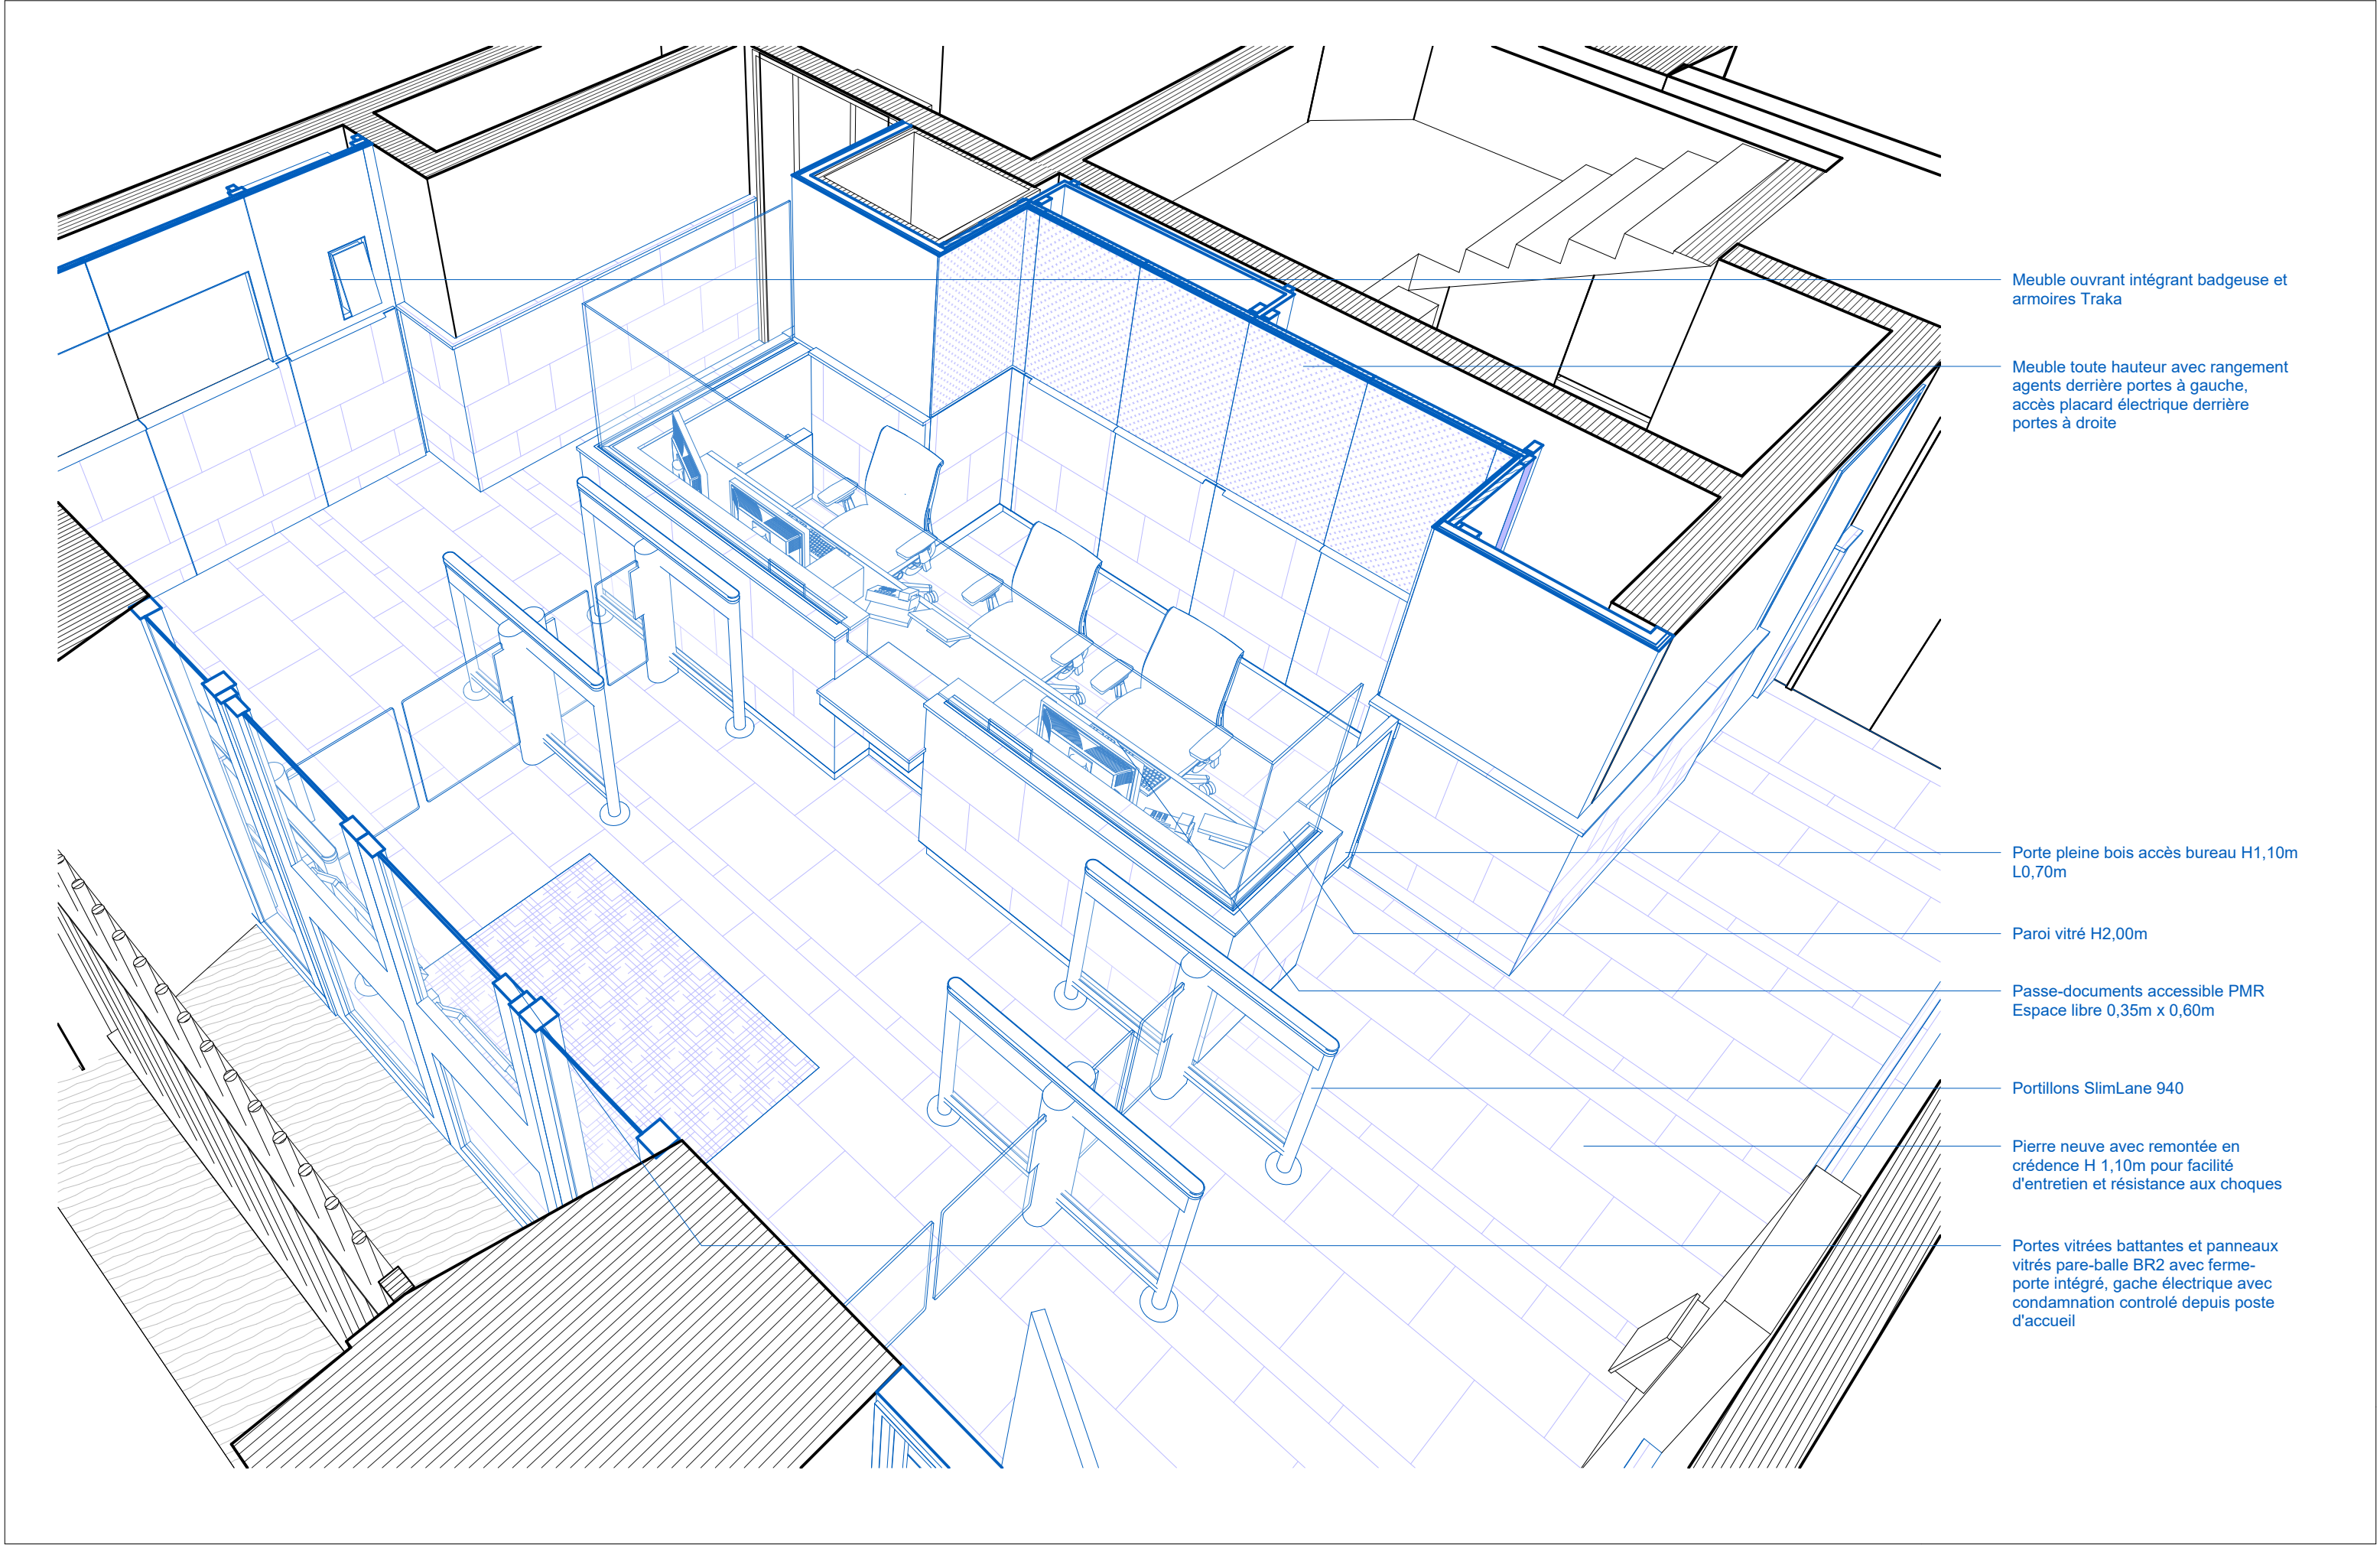

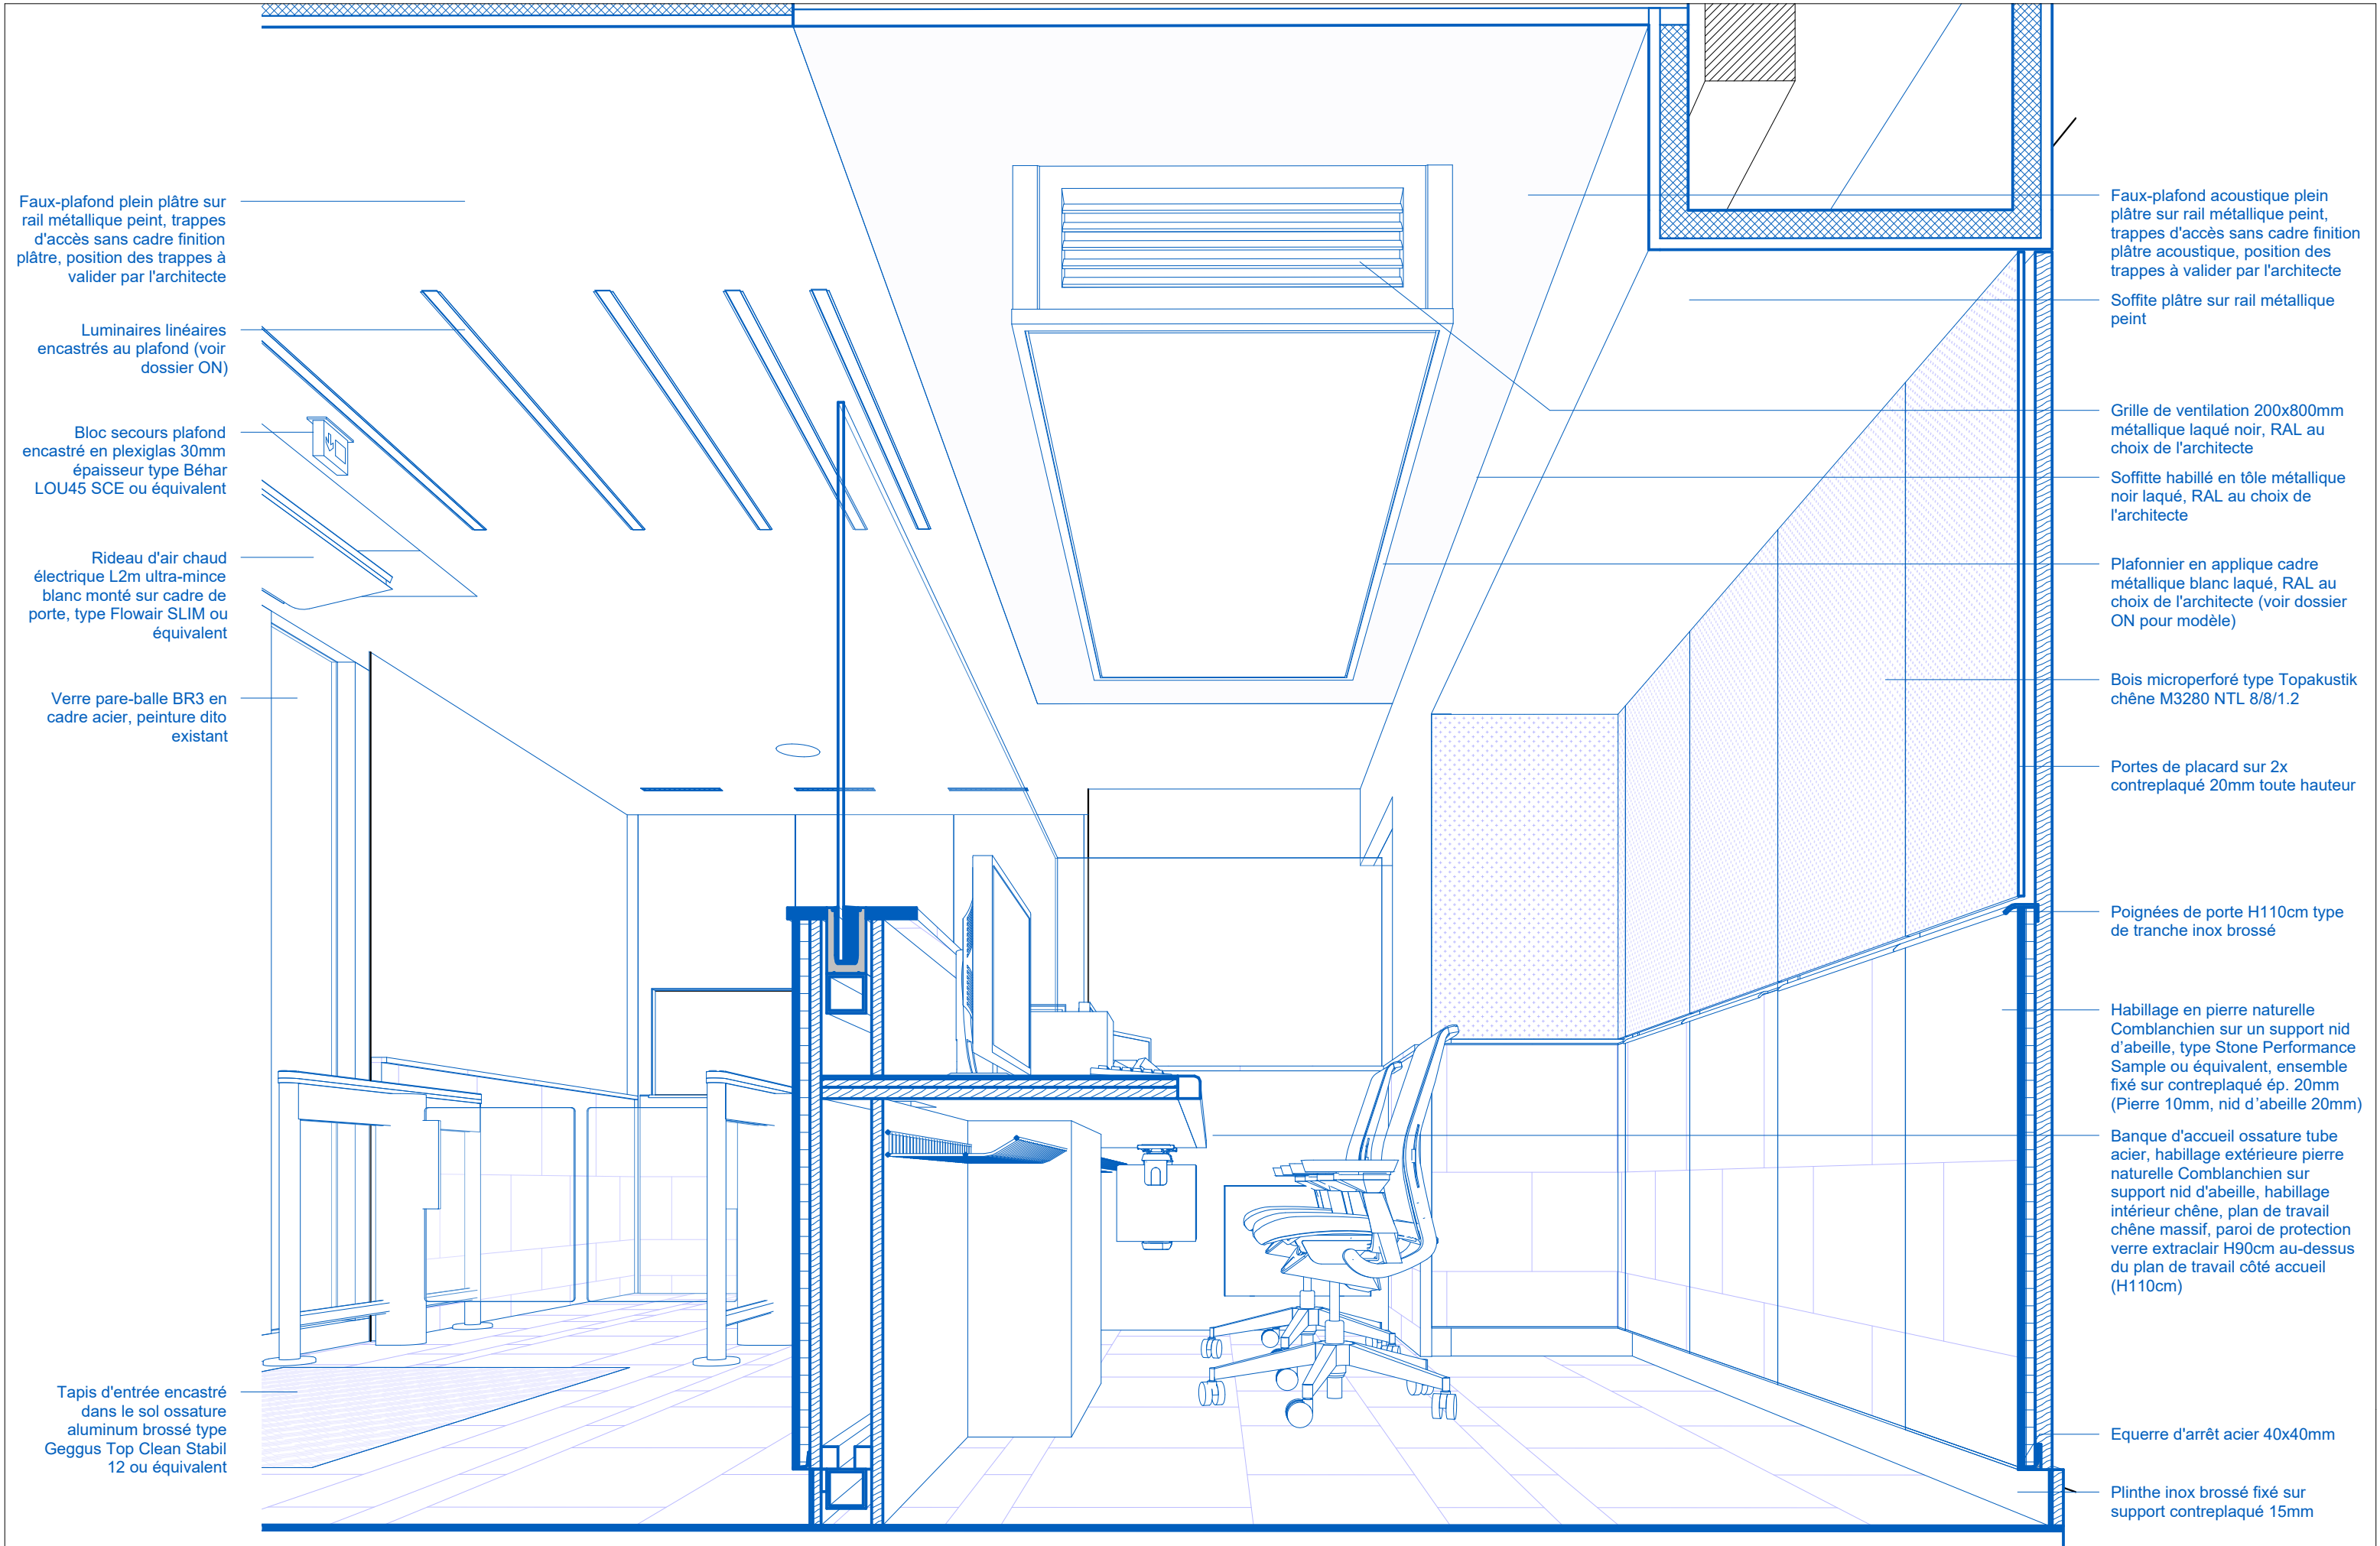

Faux-plafond plein plâtre sur rail métallique peint, trappes d'accès sans cadre finition plâtre, position des trappes à valider par l'architecte

Luminaires linéaires encastrés au plafond (voir dossier ON)

Bloc secours plafond encastré en plexiglas 30mm épaisseur type Béhar LOU45 SCE ou équivalent

Rideau d'air chaud électrique L2m ultra-mince blanc monté sur cadre de porte, type Flowair SLIM ou équivalent

Verre pare-balle BR3 en cadre acier, peinture dito existant

Tapis d'entrée encastré dans le sol ossature aluminium brossé type Geggus Top Clean Stabil 12 ou équivalent

Faux-plafond acoustique plein plâtre sur rail métallique peint, trappes d'accès sans cadre finition plâtre acoustique, position des trappes à valider par l'architecte

Soffite plâtre sur rail métallique peint

Grille de ventilation 200x800mm métallique laquée noir, RAL au choix de l'architecte

Soffite habillé en tôle métallique noir laqué, RAL au choix de l'architecte

Plafonnier en applique cadre métallique blanc laqué, RAL au choix de l'architecte (voir dossier ON pour modèle)

Bois microperforé type Topakustik chêne M3280 NTL 8/8/1.2

Portes de placard sur 2x contreplaqué 20mm toute hauteur


Poignées de porte H110cm type de tranche inox brossé

Habillage en pierre naturelle Comblanchien sur un support nid d'abeille, type Stone Performance Sample ou équivalent, ensemble fixé sur contreplaqué ép. 20mm (Pierre 10mm, nid d'abeille 20mm)


Banque d'accueil ossature tube acier, habillage extérieure pierre naturelle Comblanchien sur support nid d'abeille, habillage intérieur chêne massif, plan de travail verre extraclair H90cm au-dessus du plan de travail côté accueil (H110cm)

Equerre d'arrêt acier 40x40mm



Plinthe inox brossé fixé sur support contreplaqué 15mm

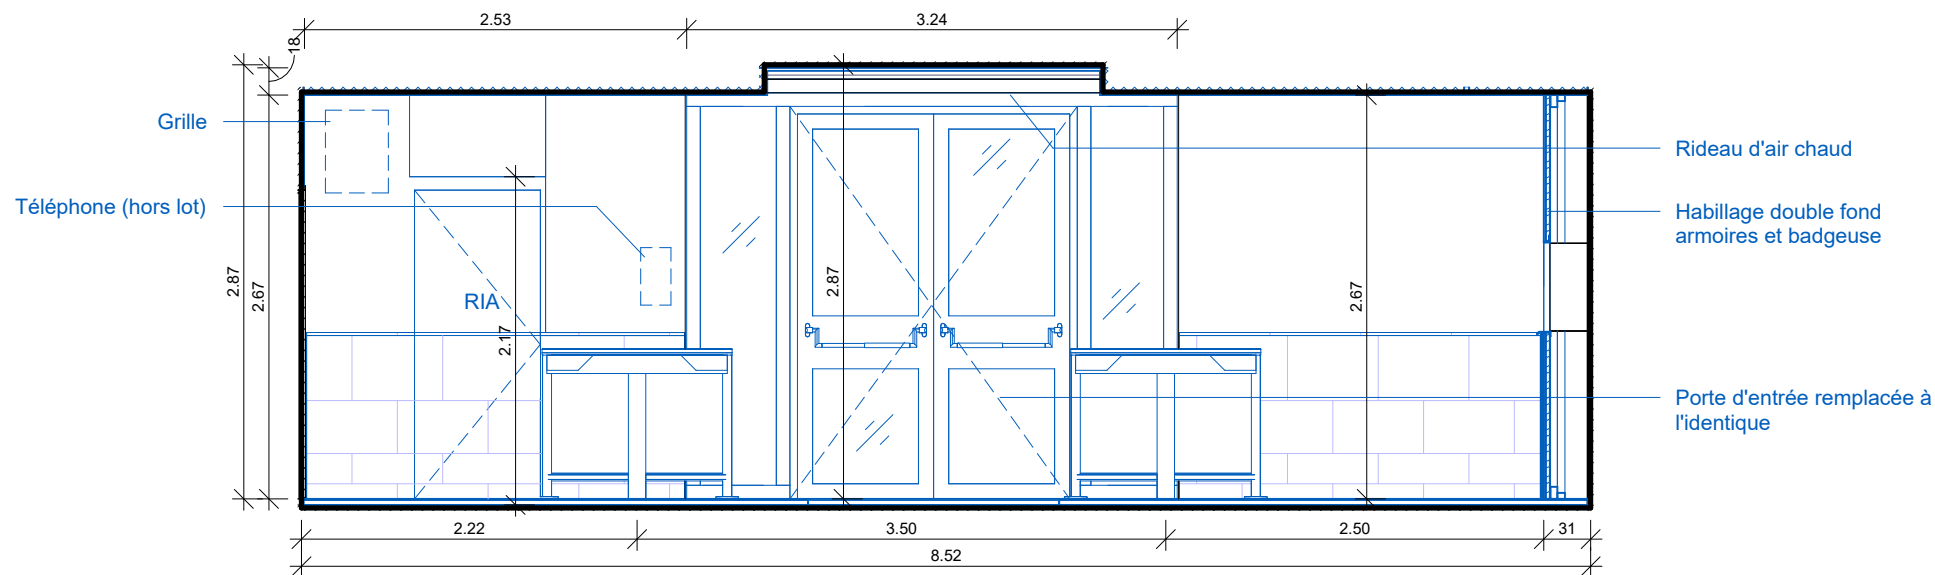


1 Elévation - Mur nord
Ech : 1 : 50

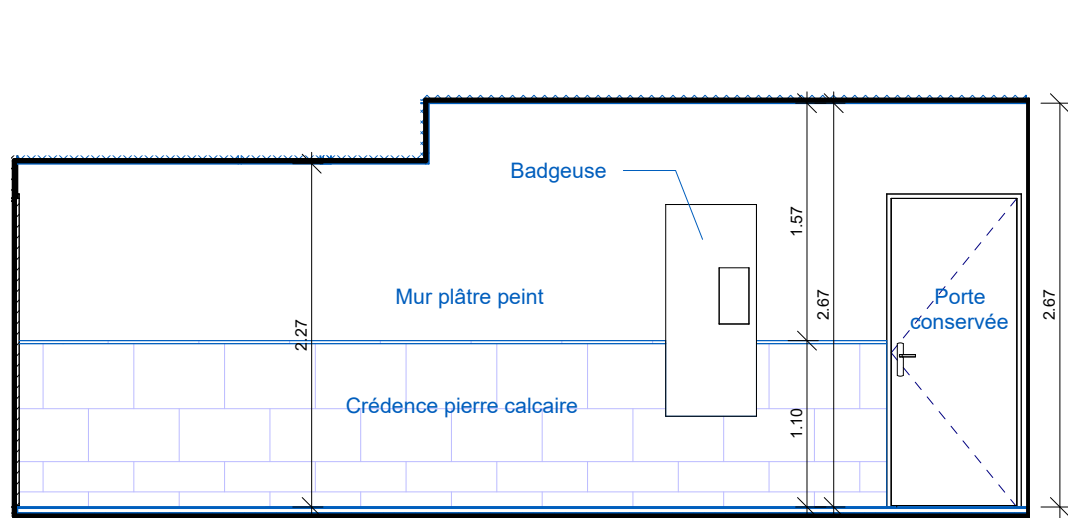




2 Elévation - Mur ouest
Ech : 1 : 50

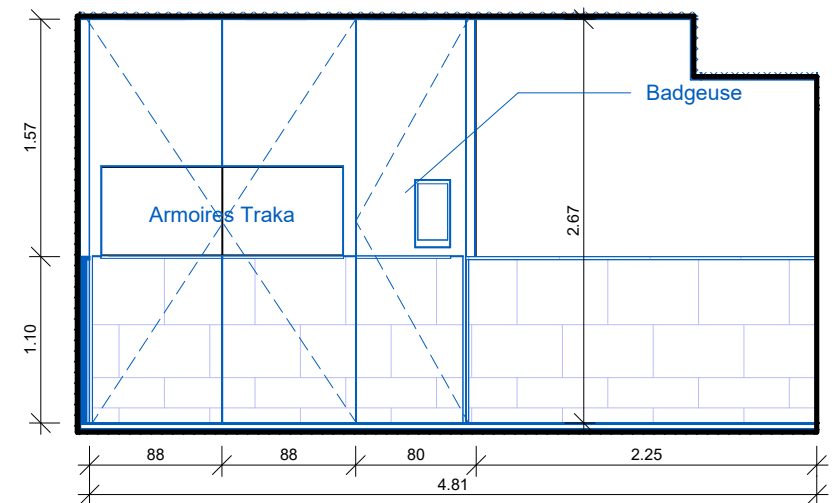
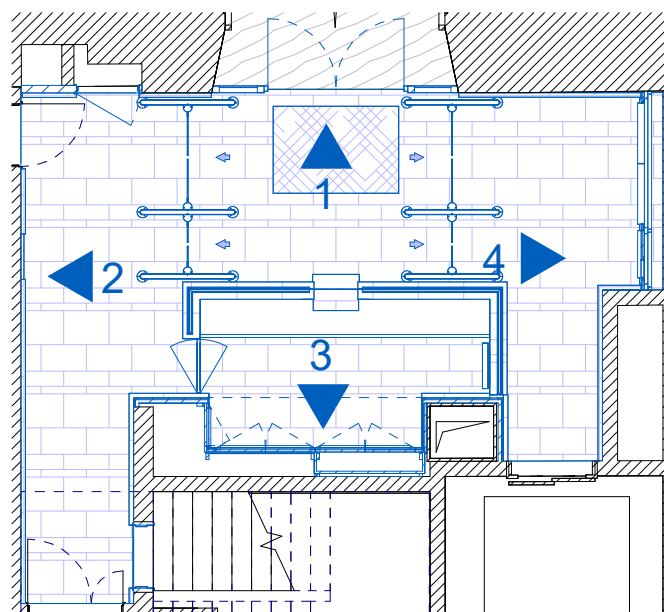



4 Elévation - Mur est
Ech : 1 : 50

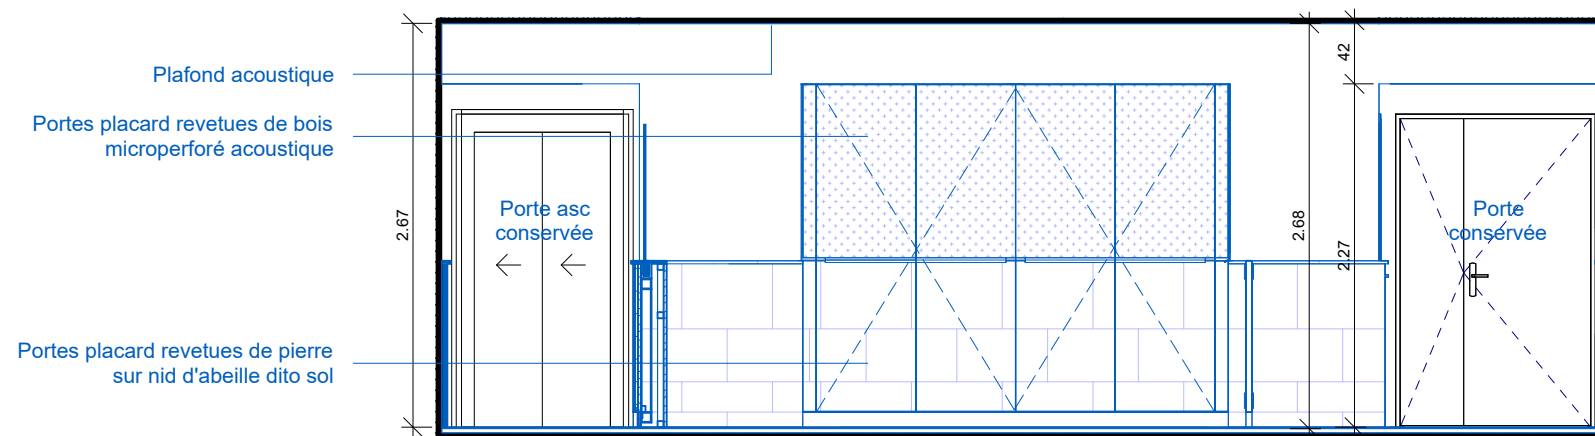


3 Elévation - Mur sud
Ech : 1 : 50

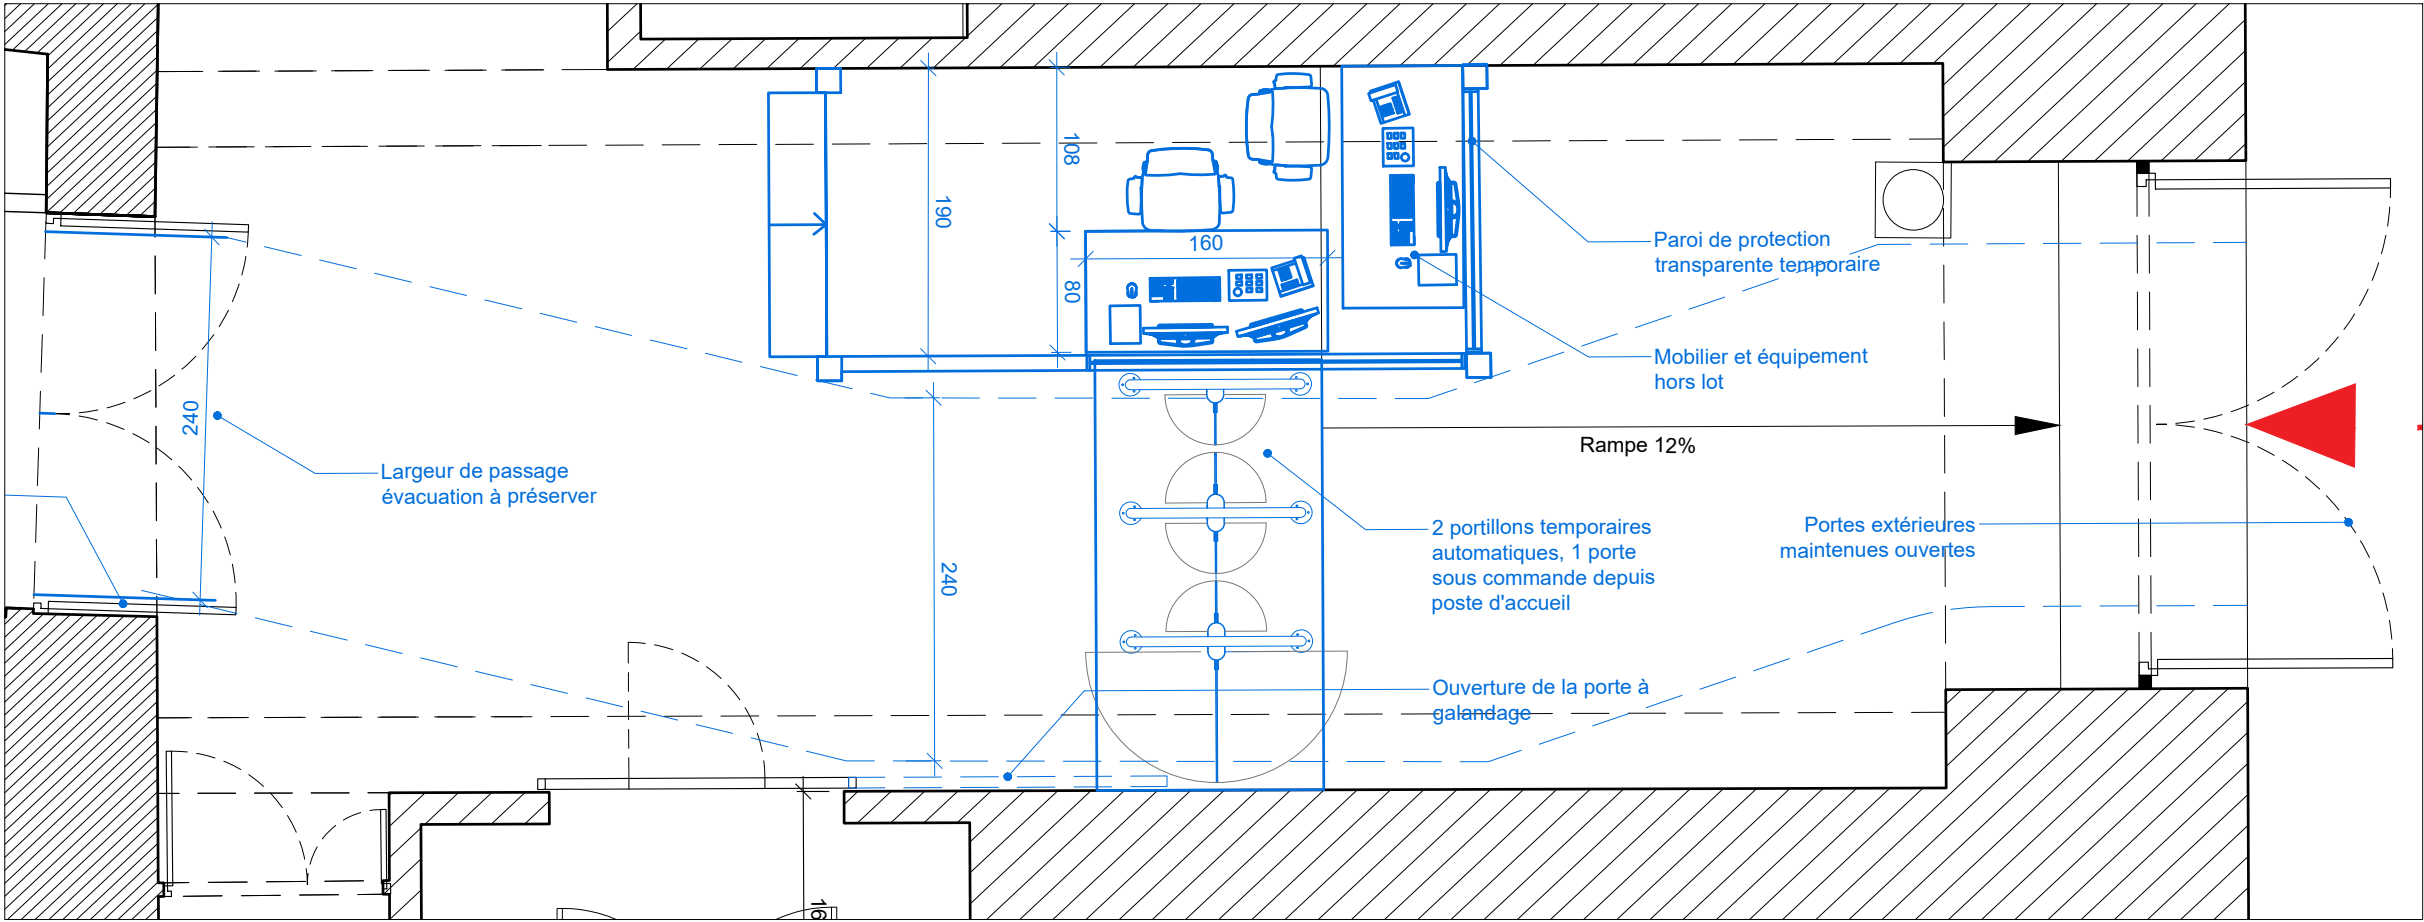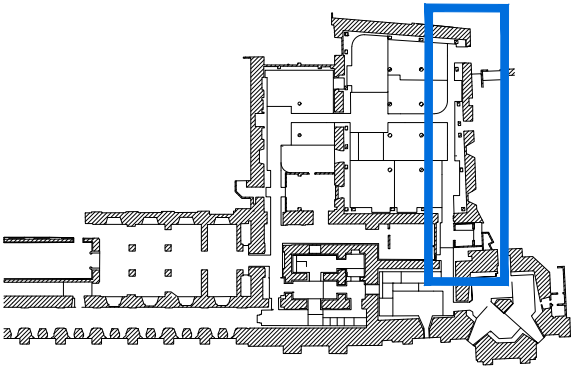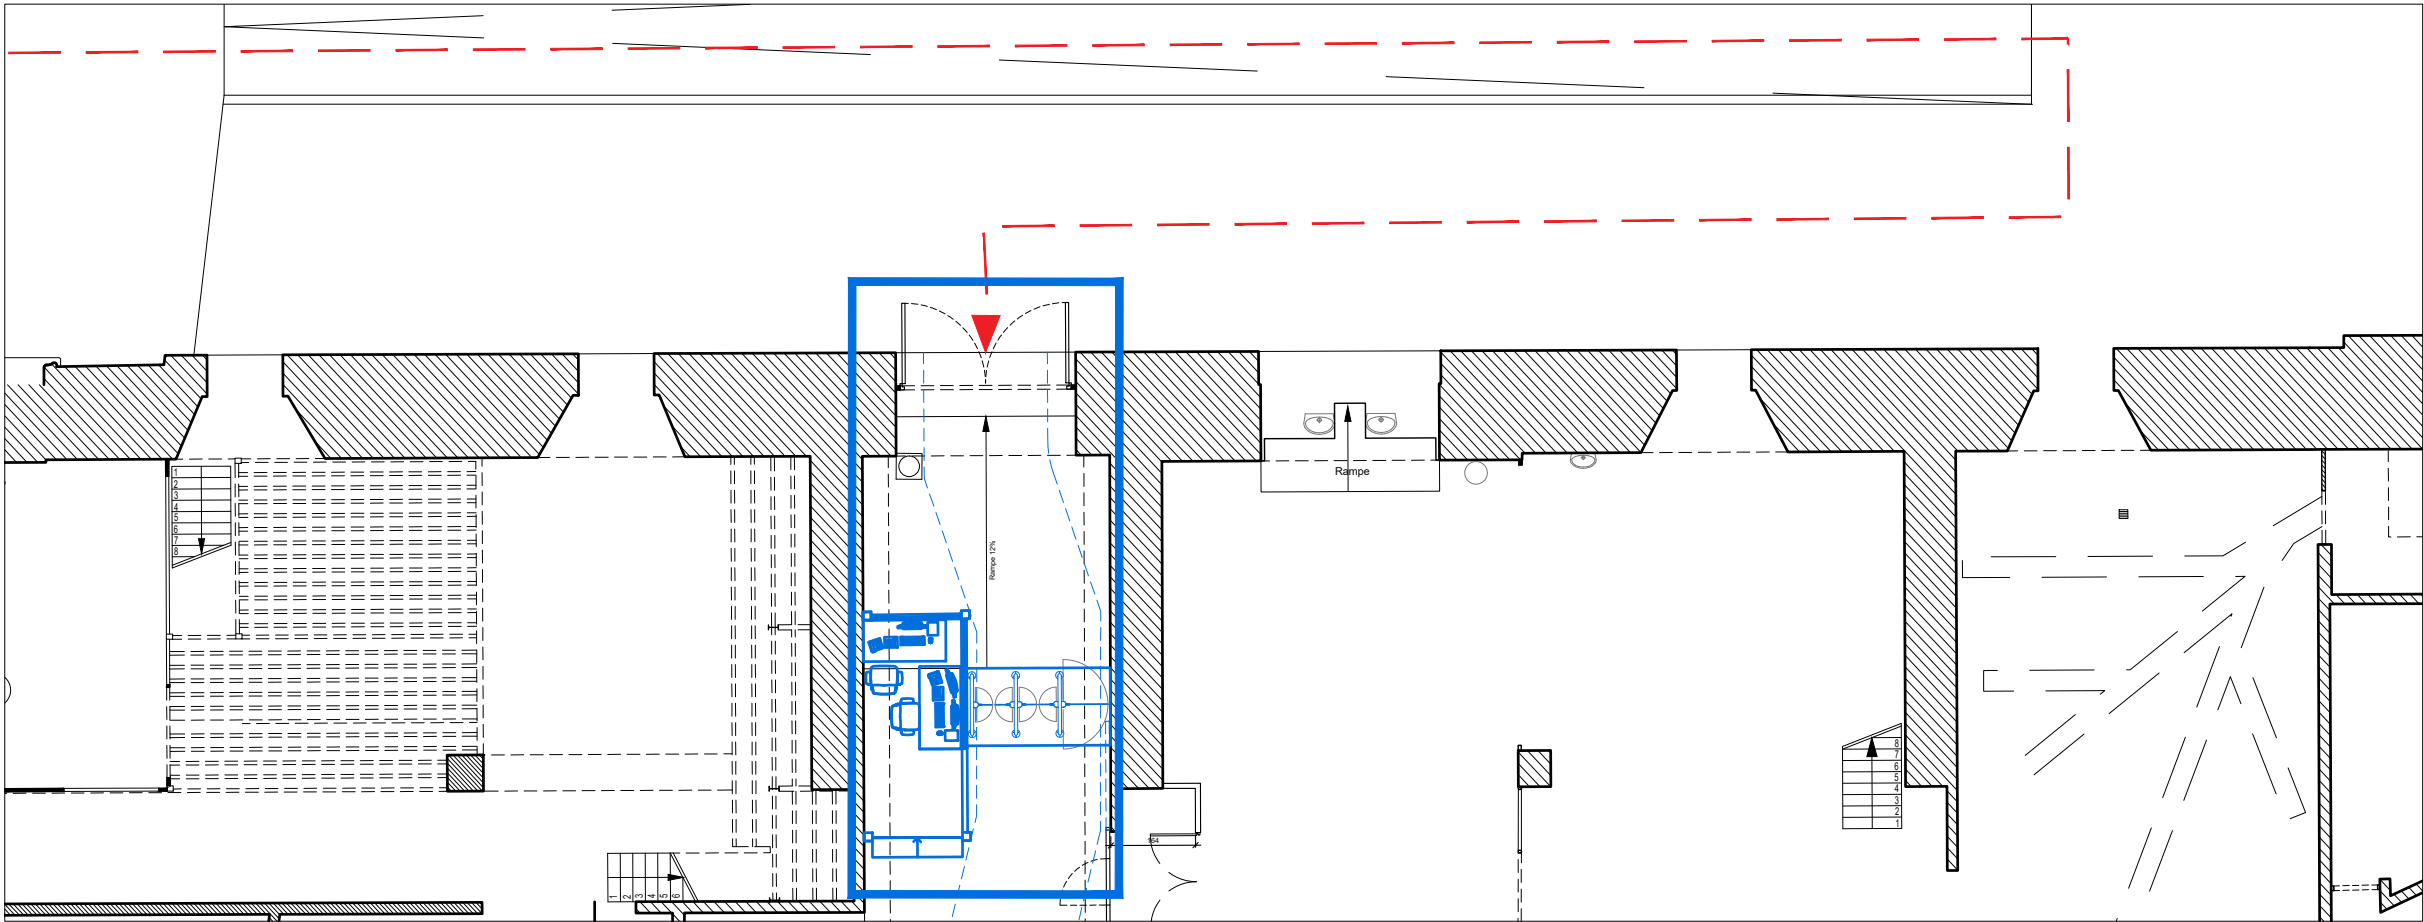

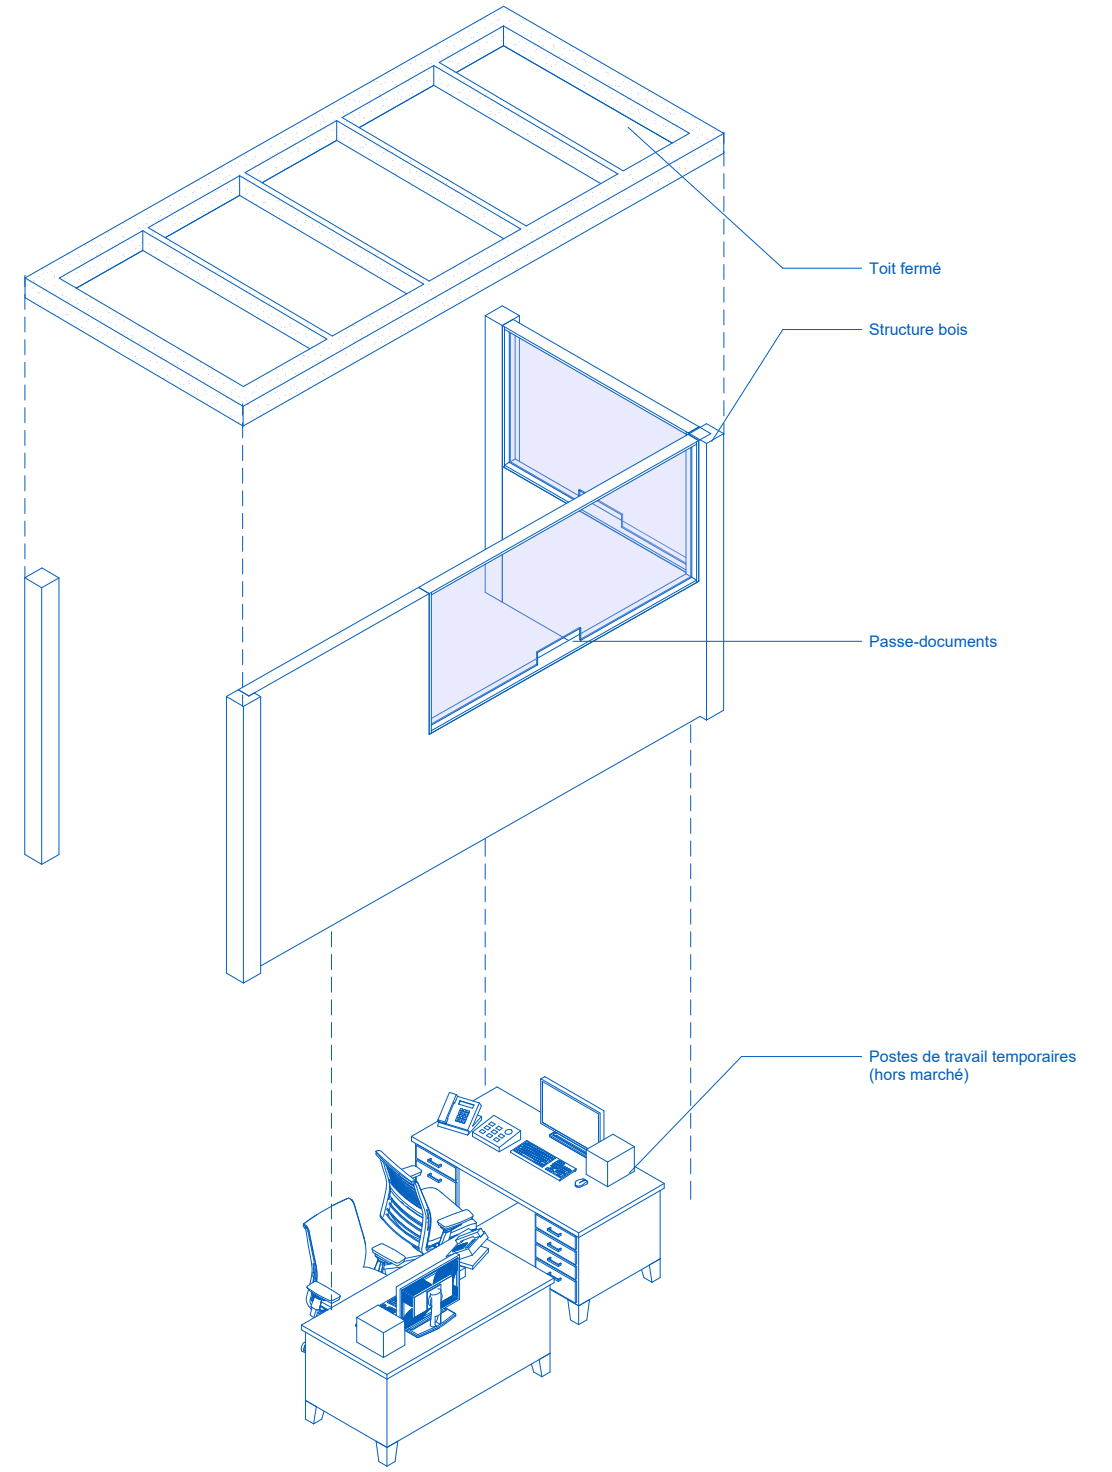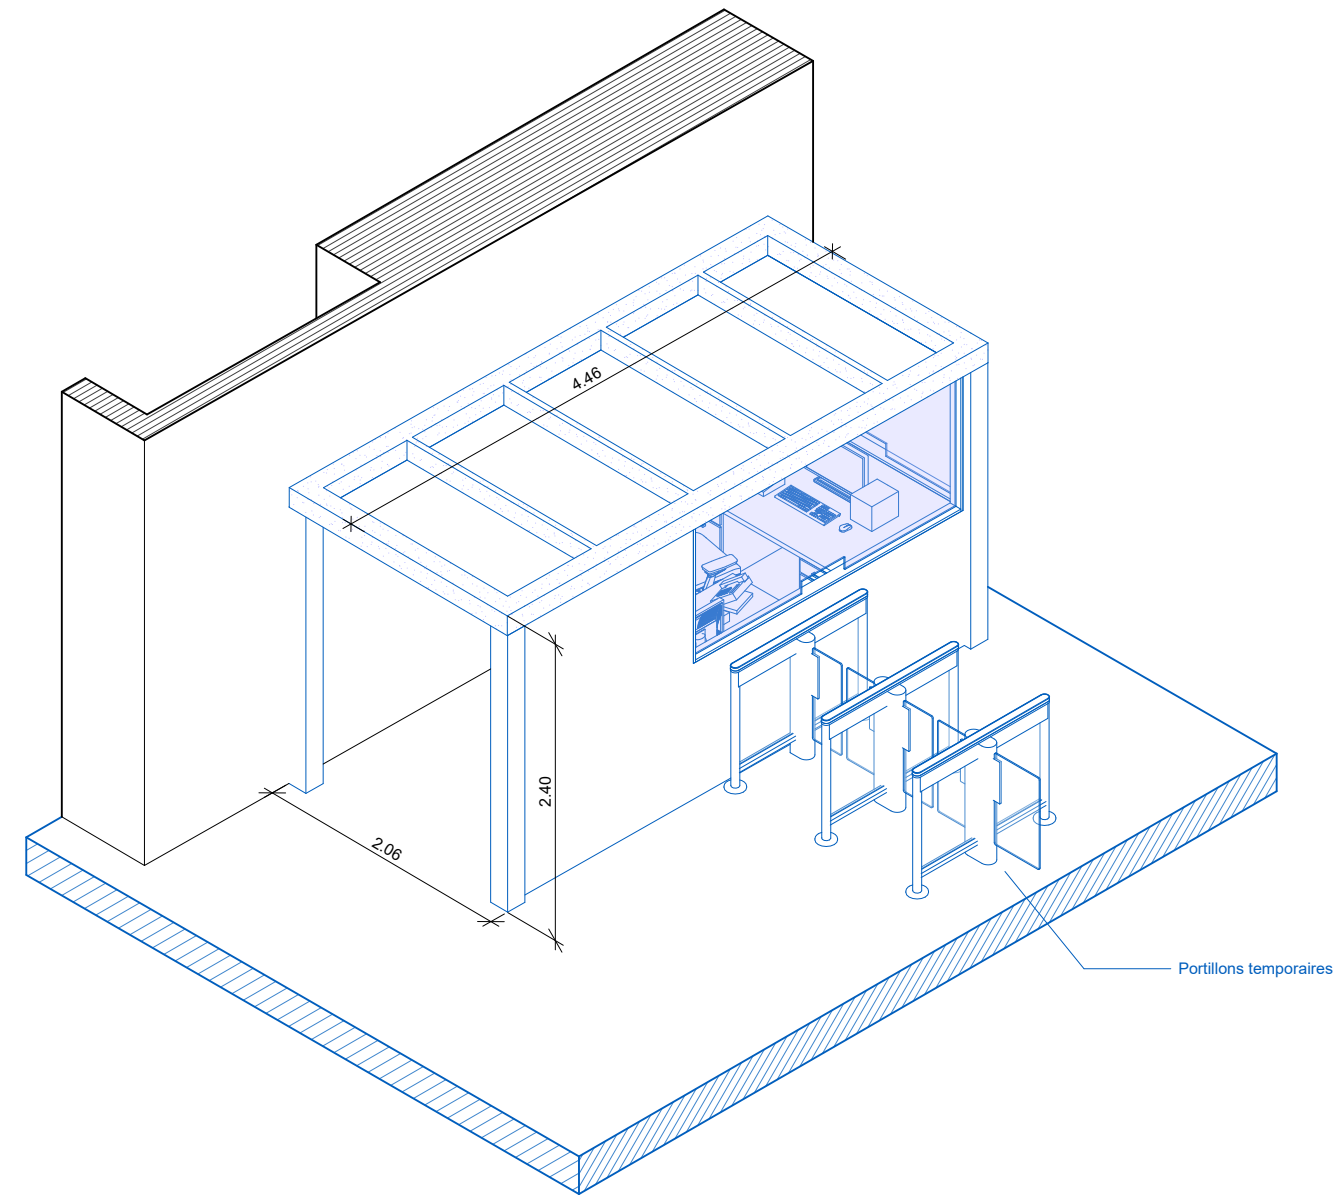

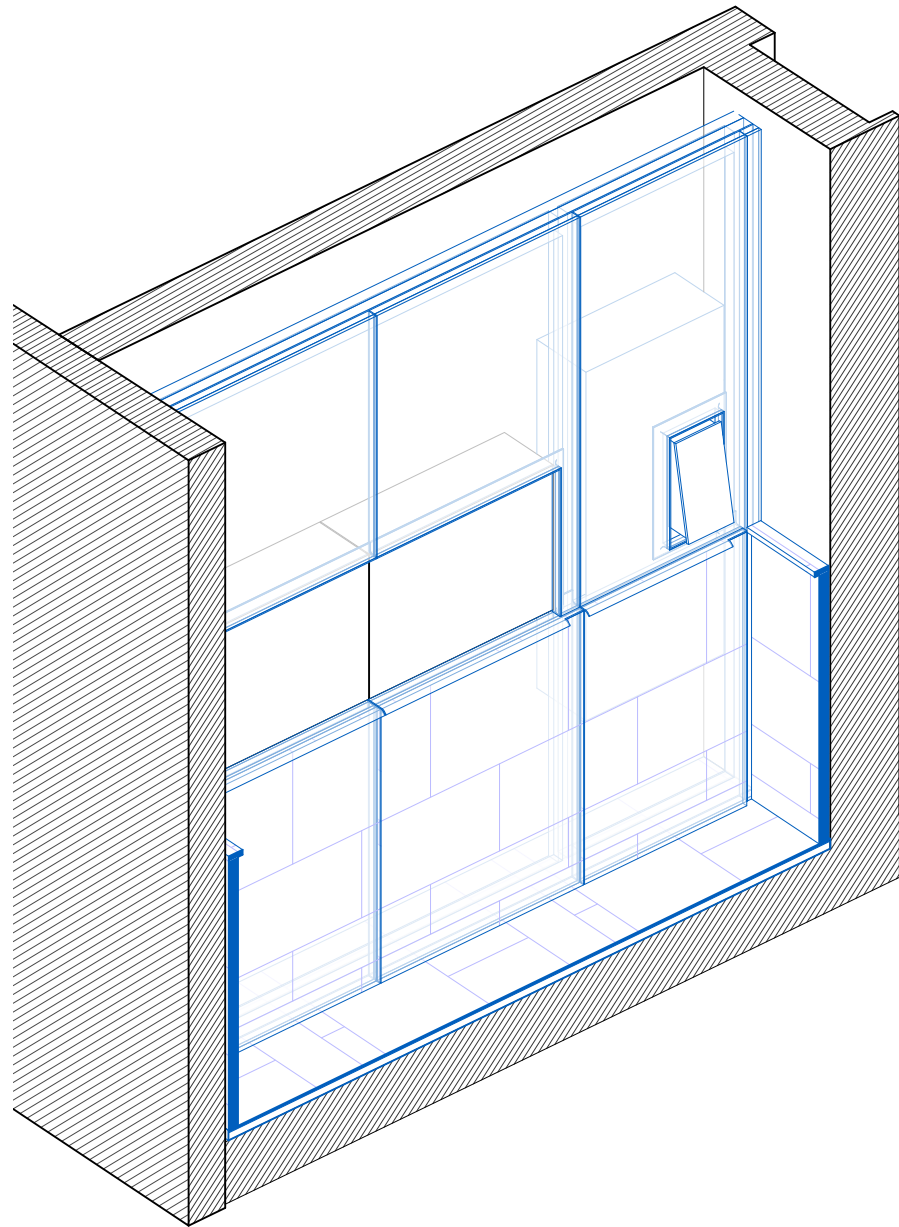


1 Axonométrie projeté
Ech :

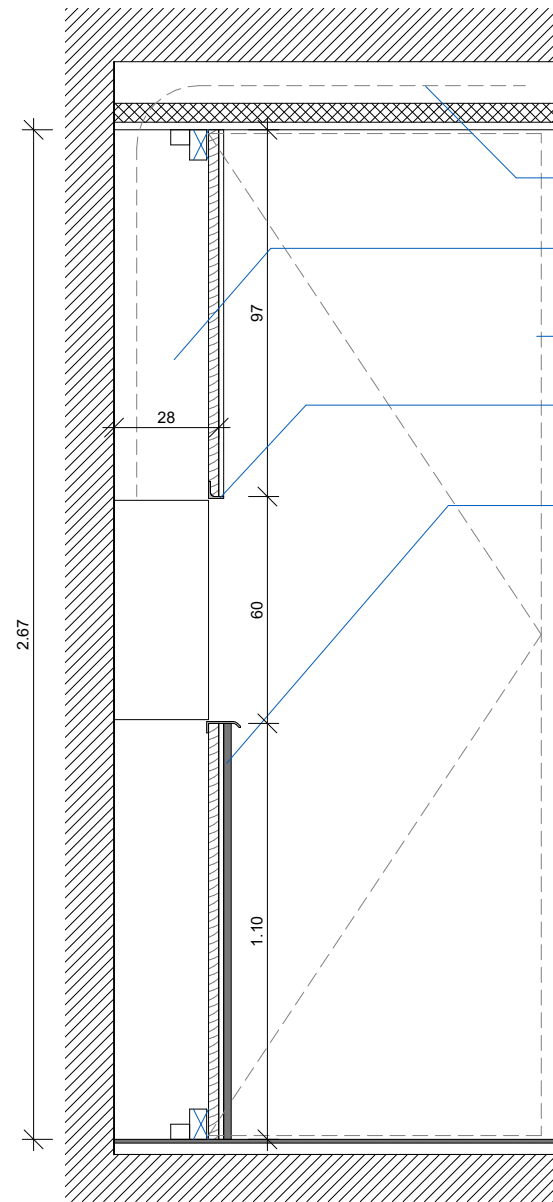

2 Coupe - Habillage mural
Ech : 1 : 20

- Alimentations équipements acheminés en plafond
- Profondeur habillage à adapter aux équipements pour bon fonctionnement
- Ouverture porte pour maintenance
- Réserve dans les portes pour utilisation armoires Traka et badgeuse
- Habillage pierre sur nid d'abeille dito crédence mural
- Porte panneau MDF peint finition dito mur plâtre adjacent
- Cadre bois avec portes en sailli, fixations et charnières invisibles
- Dimensions des réservations adaptées aux équipements, à confirmer in situ
- Poignées de tranche H110cm finition inox brossé

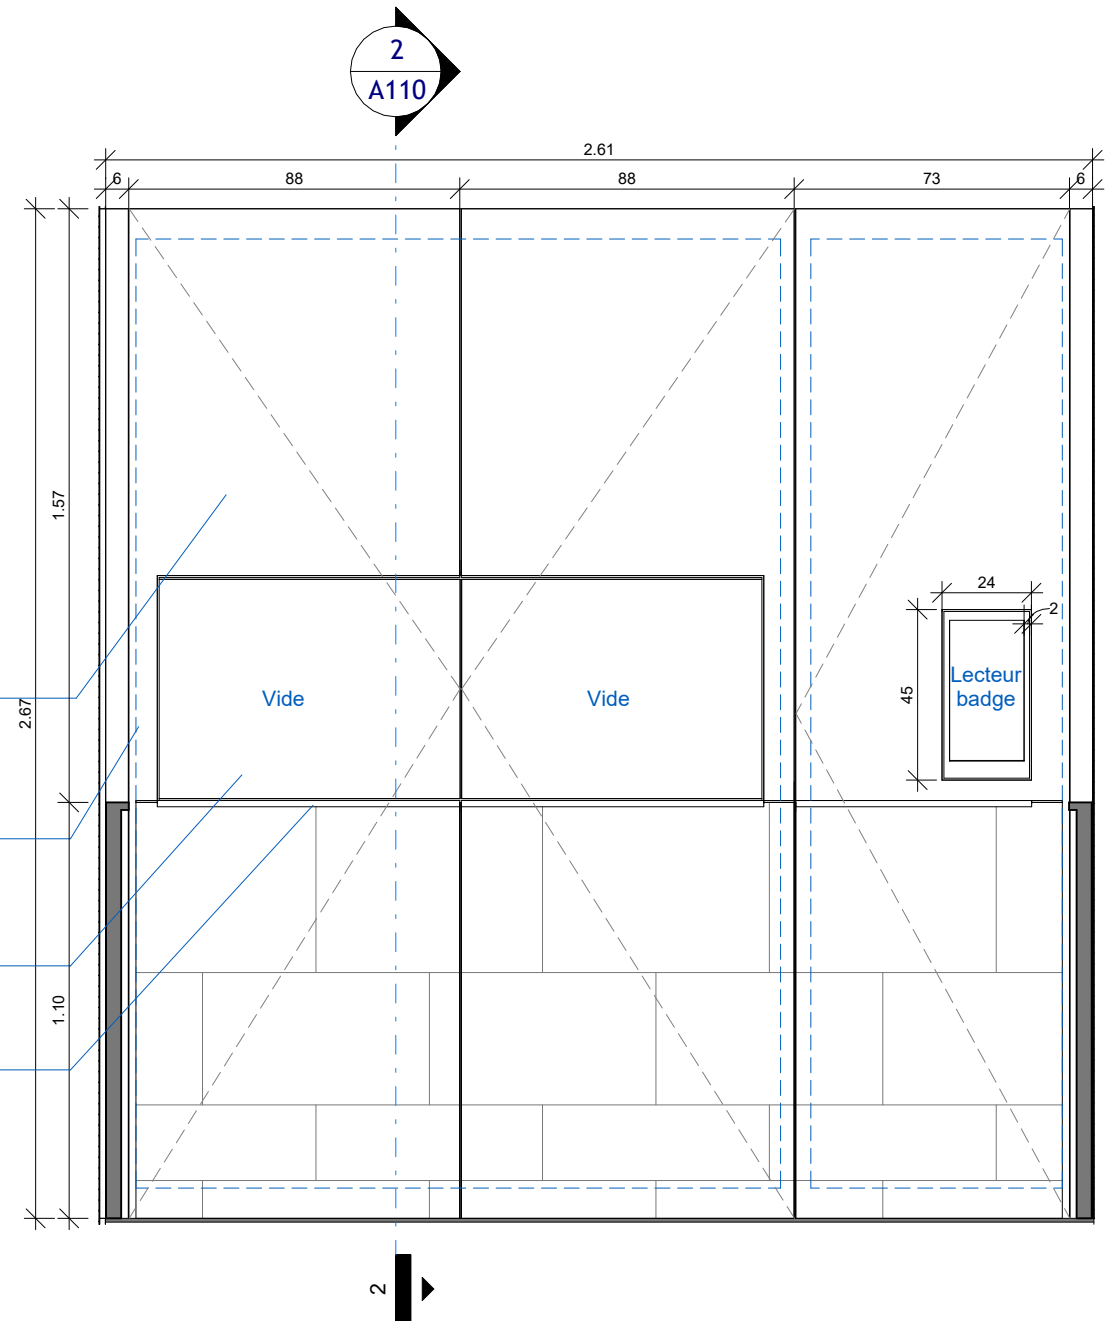

3 Elévation - Habillage mural
Ech : 1 : 20

NOTA : Toutes les dimensions de toutes les équipements sont à confirmer sur place avant montage du meuble. Les dimensions des réserves dans les portes et la hauteur de montage des équipements sont à confirmer avec l'architecte




Vue axonométrique de l'habillage proposé




Photo de la condition existante

- Armoires Traka, composé d'un lecteur badge, clavier numérique et porte ouvrante sur des rangées de clés
- Badgeuse, à déplacer sur zone indiquée sur la photo
- Nouvelle localisaiton de la badgeuse

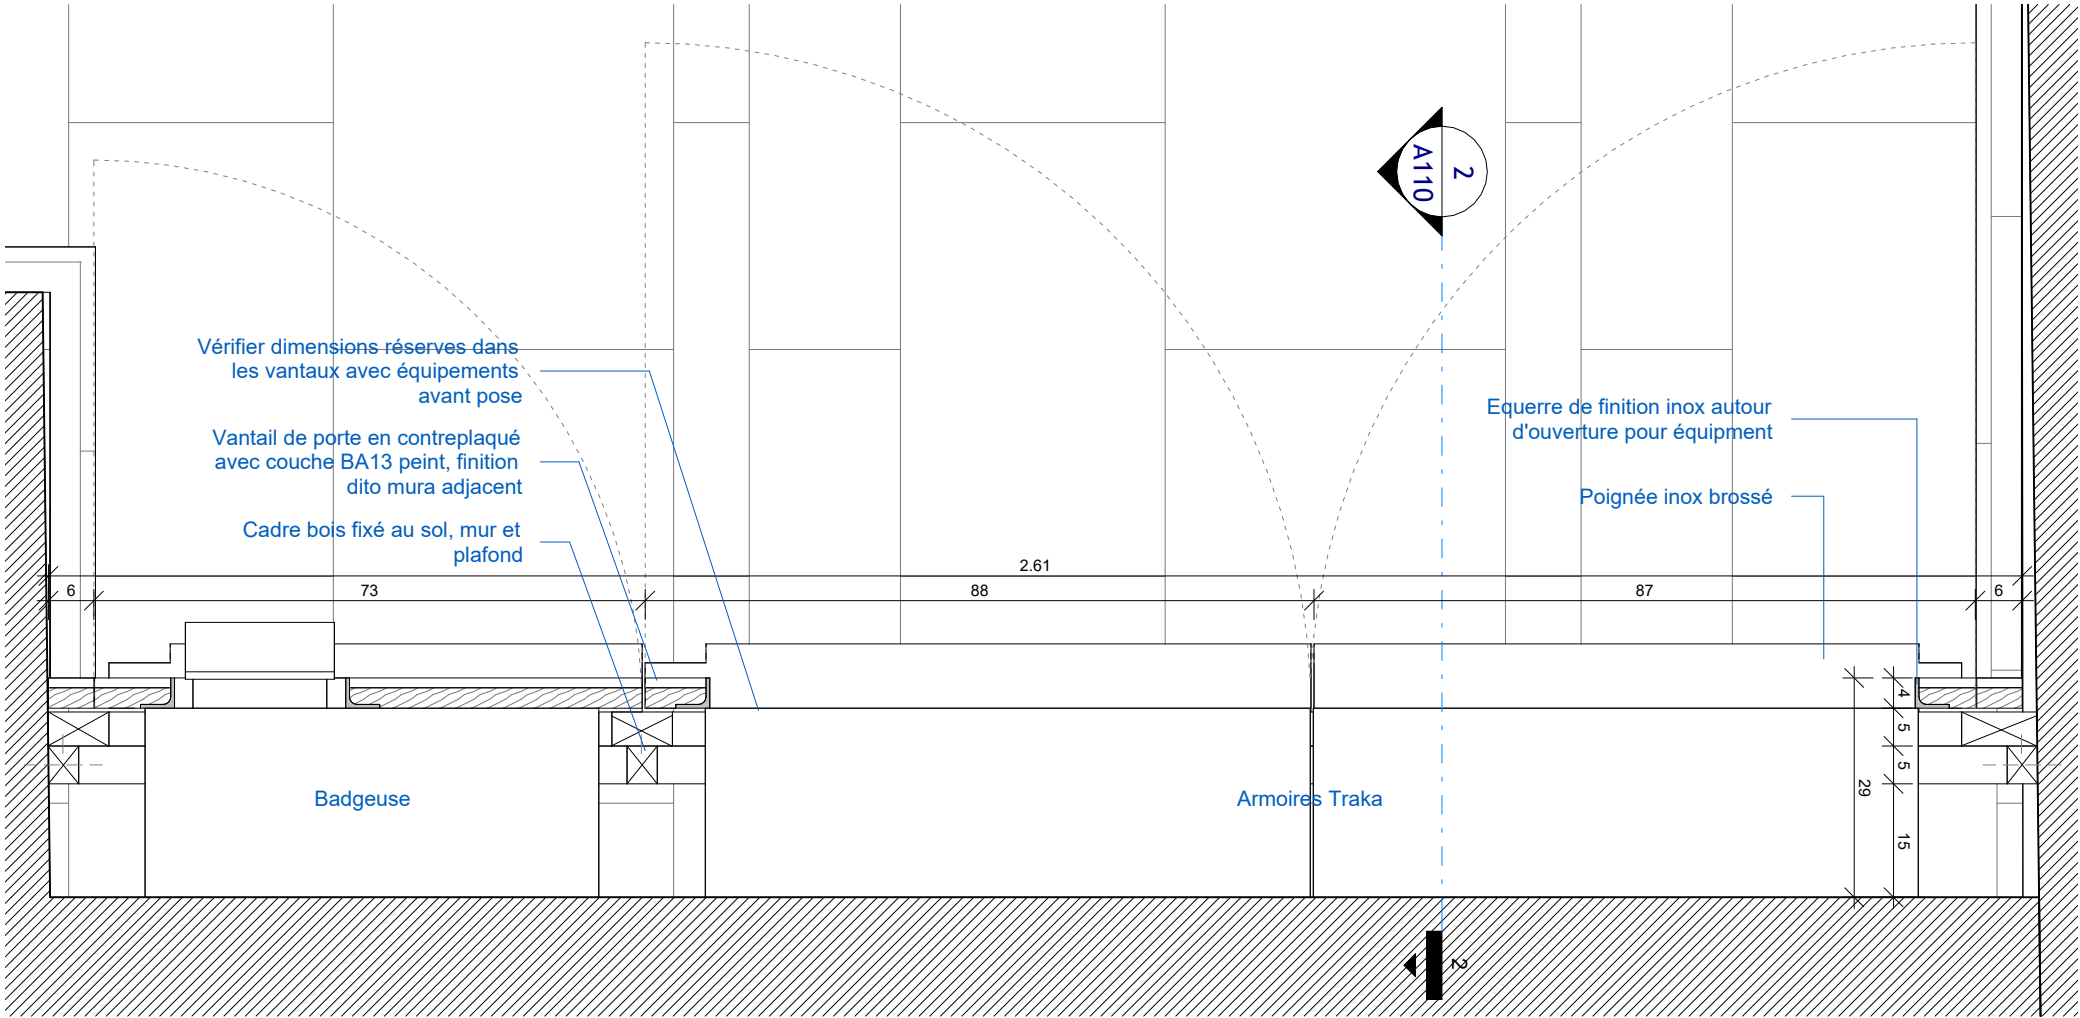

NOTA : Toutes les dimensions de toutes les équipements sont à confirmer sur place avant montage du meuble. Les dimensions des réserves dans les portes et la hauteur de montage des équipements sont à confirmer avec l'architecte

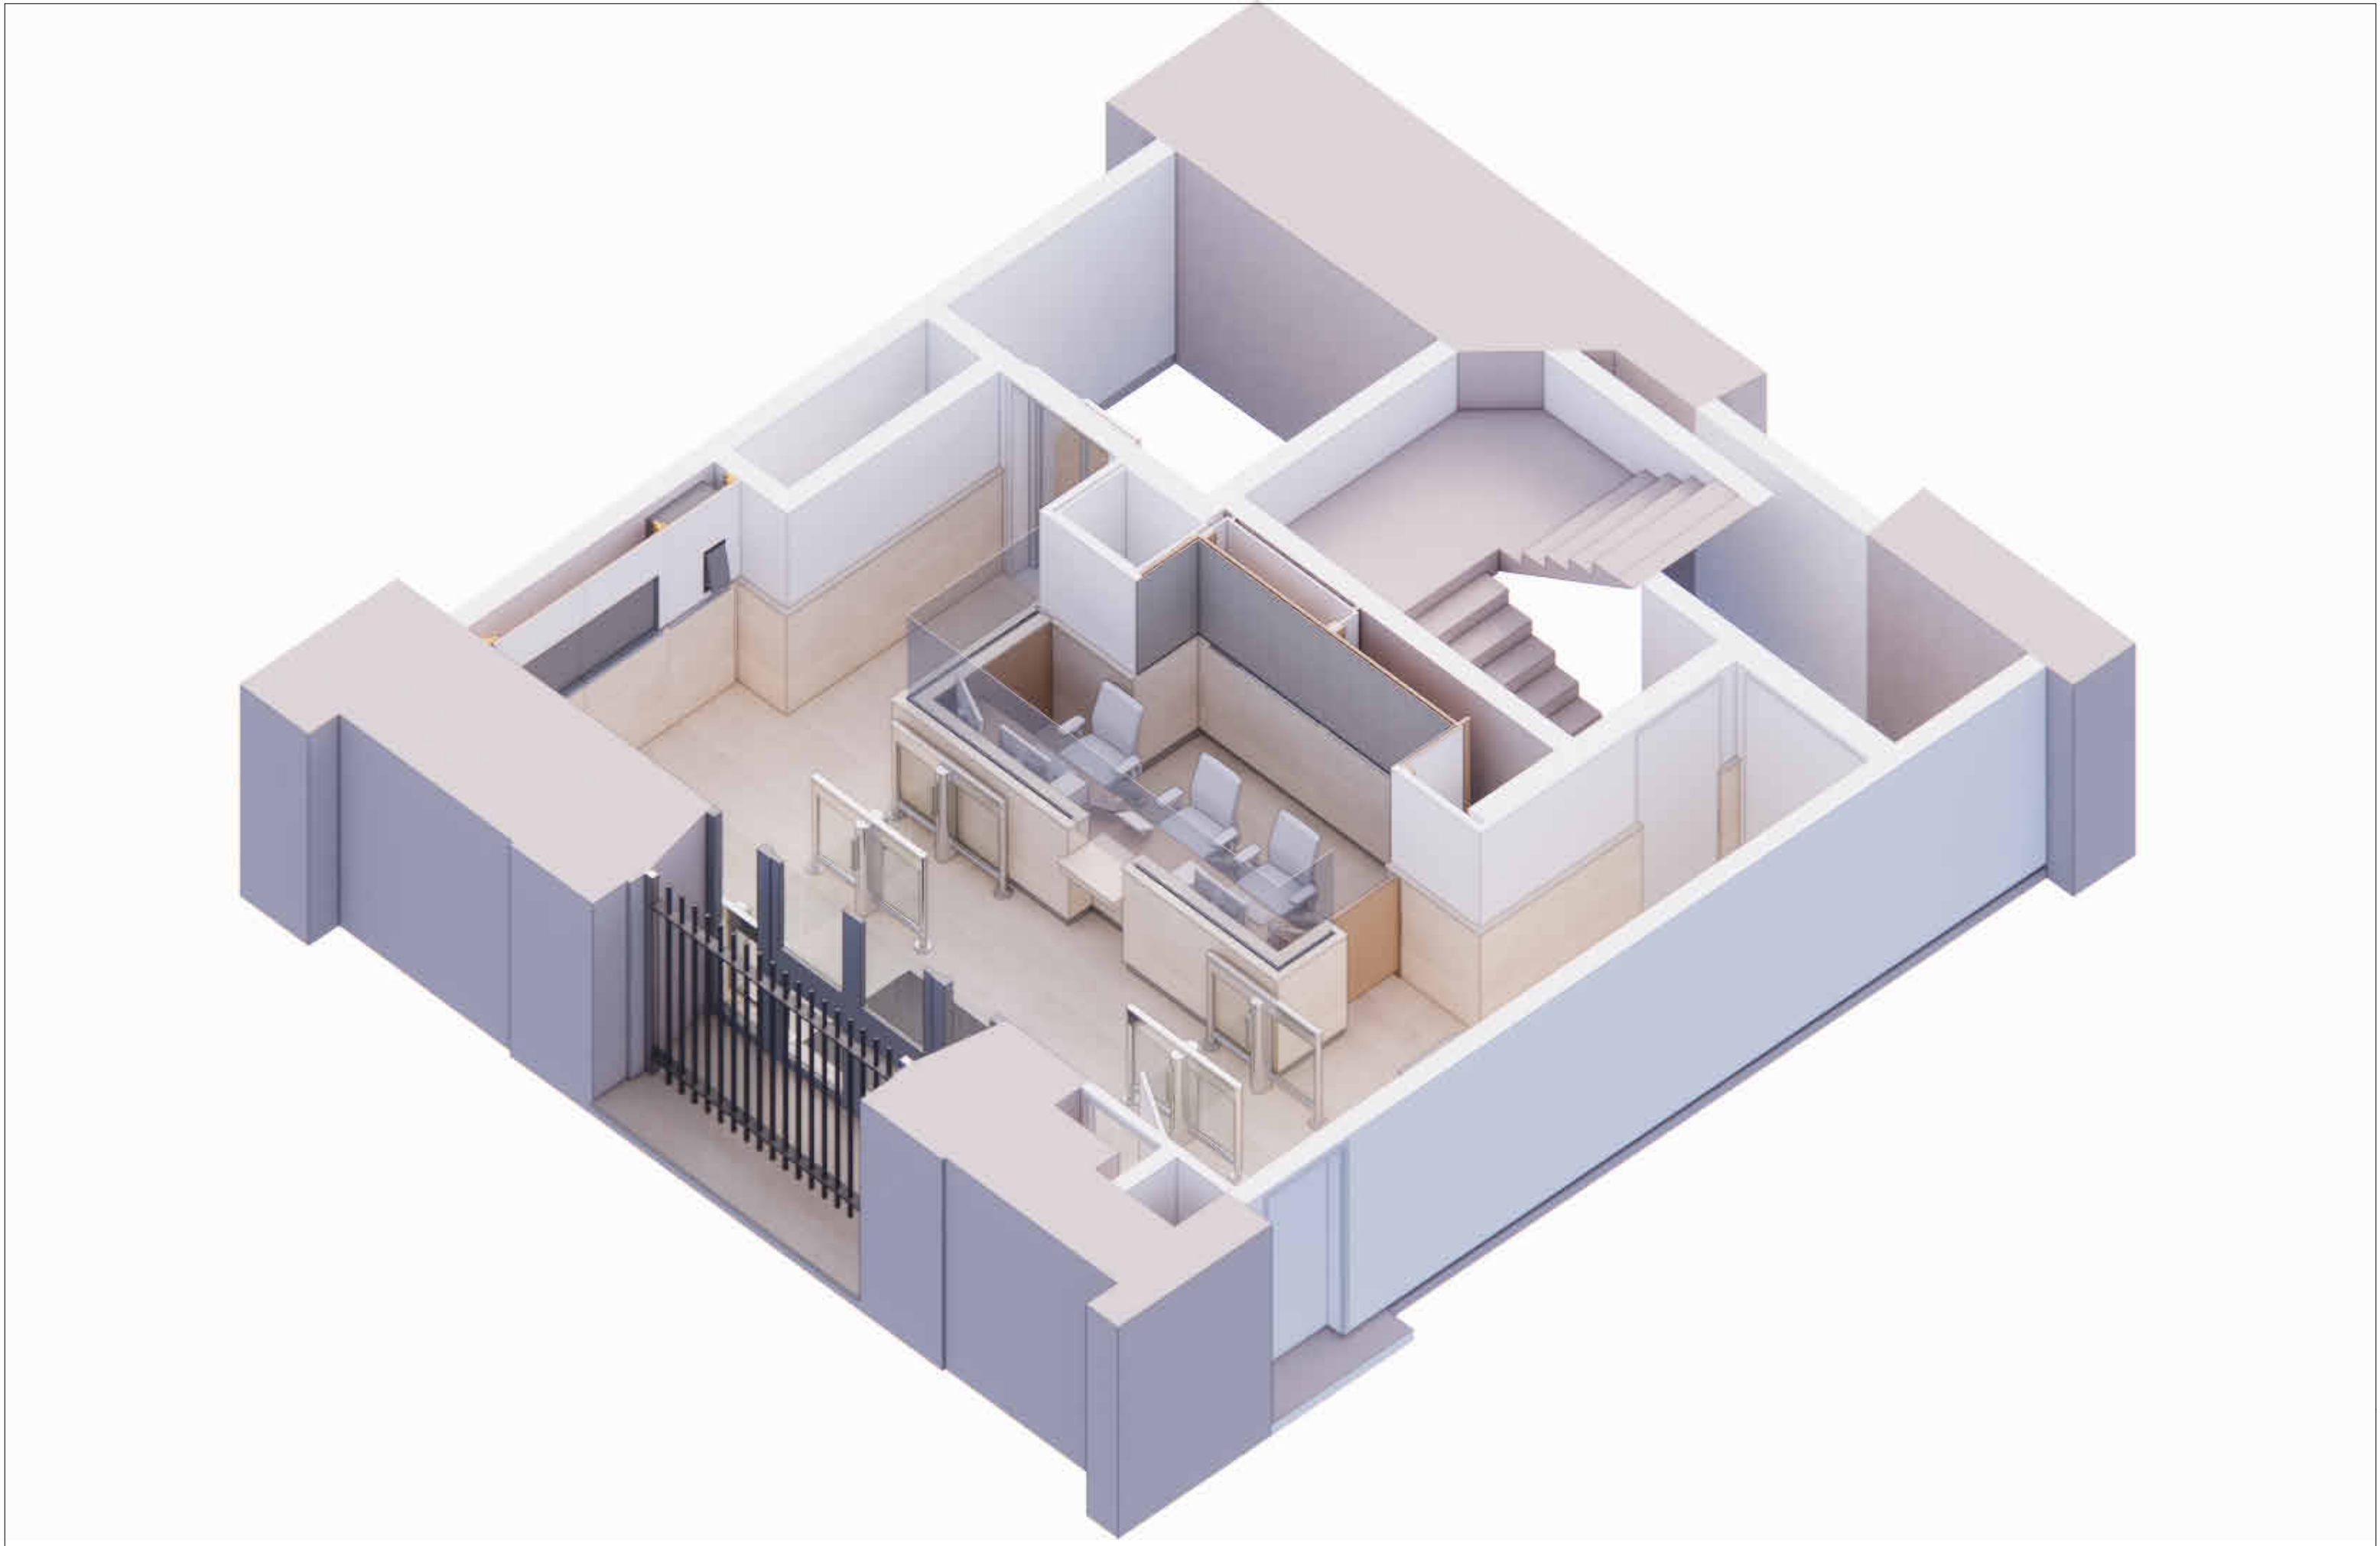

Arrêter le profil en pierre pour accueillir retour banue d'accueil

Intégrer montant de porte
mi-hauteur dans l'habillage
murale en pierre



Bois microperforé
acoustique

Paroi finition plâtre peint


Gaine existante

3 Plan - Plan de coupe H 120cm
Ech : 1 : 20


Portes placard fntion pierre sur nid d'abeille

Crédence pierre


2 Plan - Plan de coupe H60cm
Ech : 1 : 20

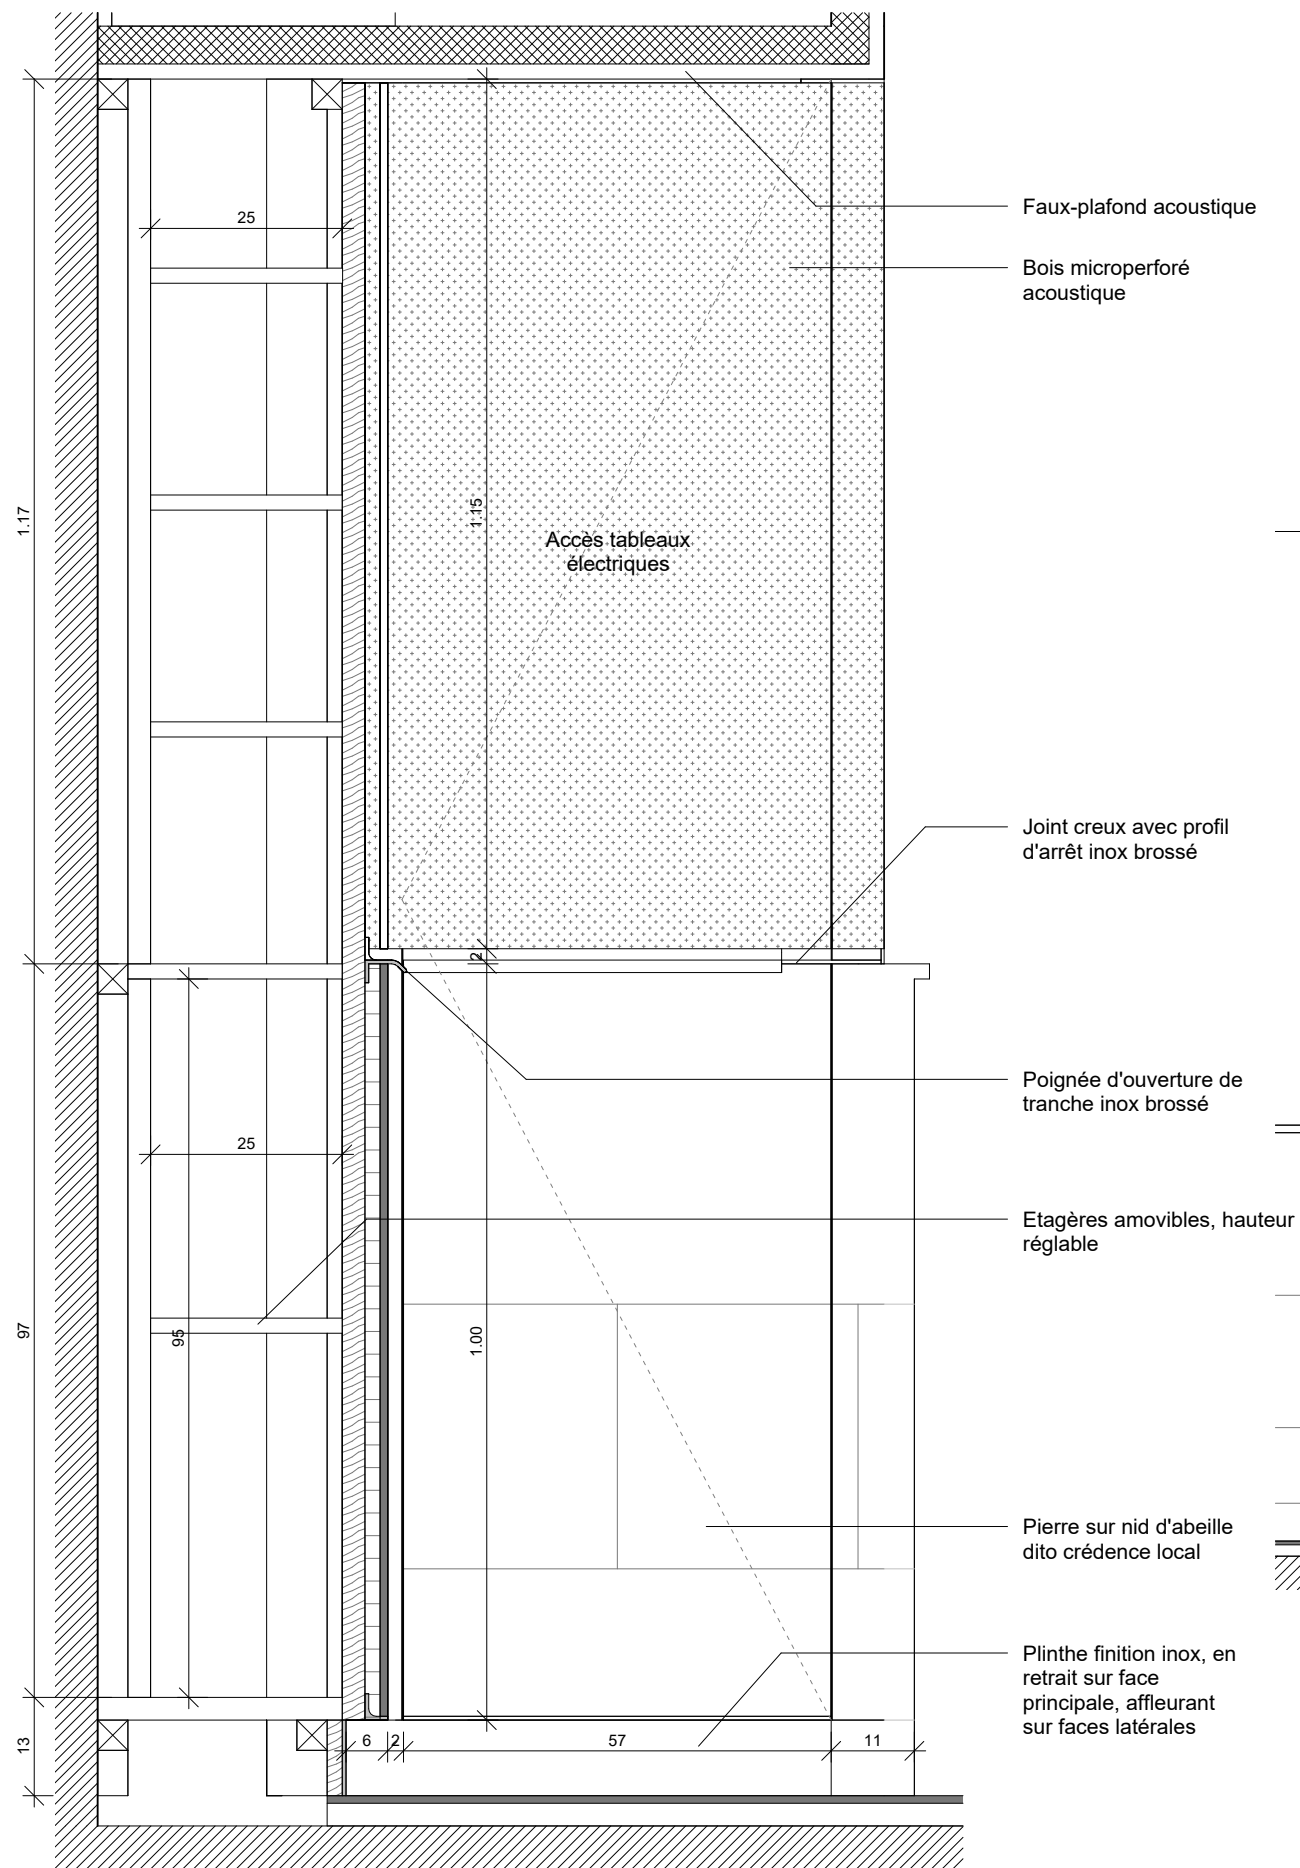


1 Coupe - Armoire agents
Ech : 1 : 10

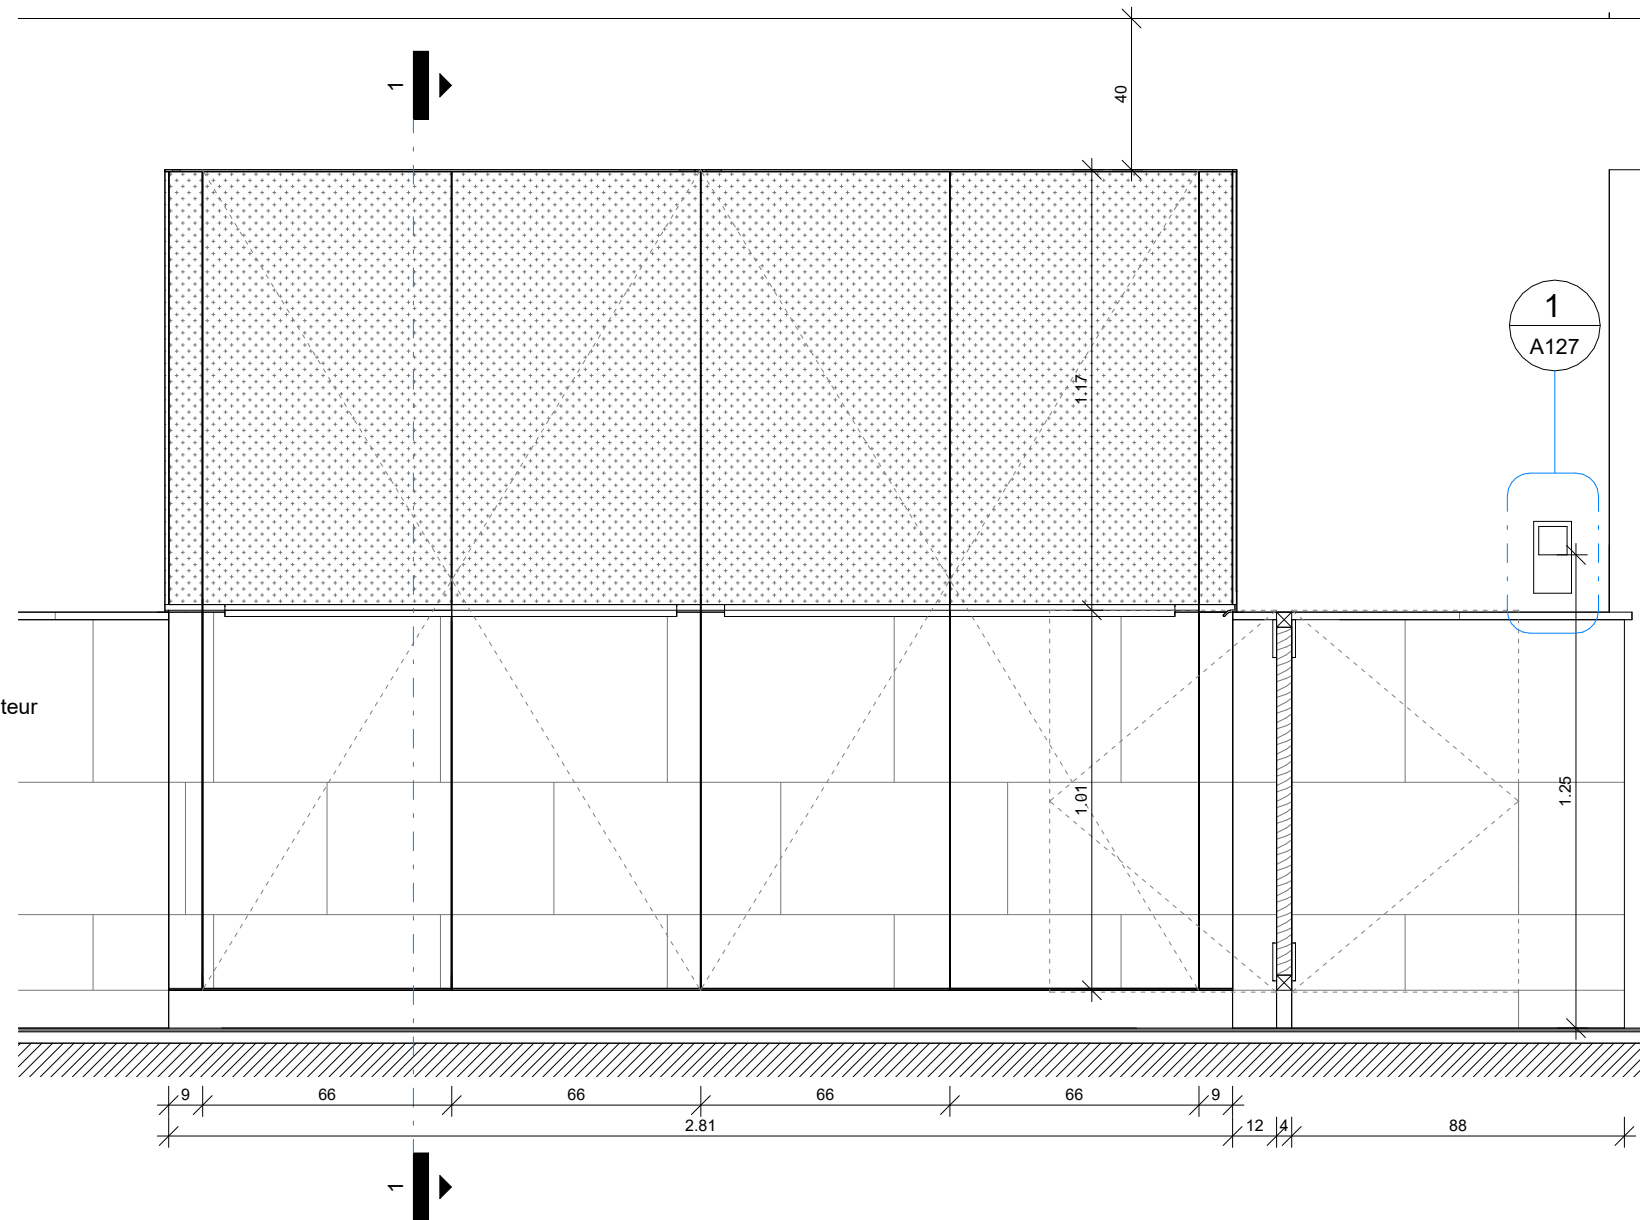


2 Elévation - Détail - Armoire agents
Ech : 1 : 20

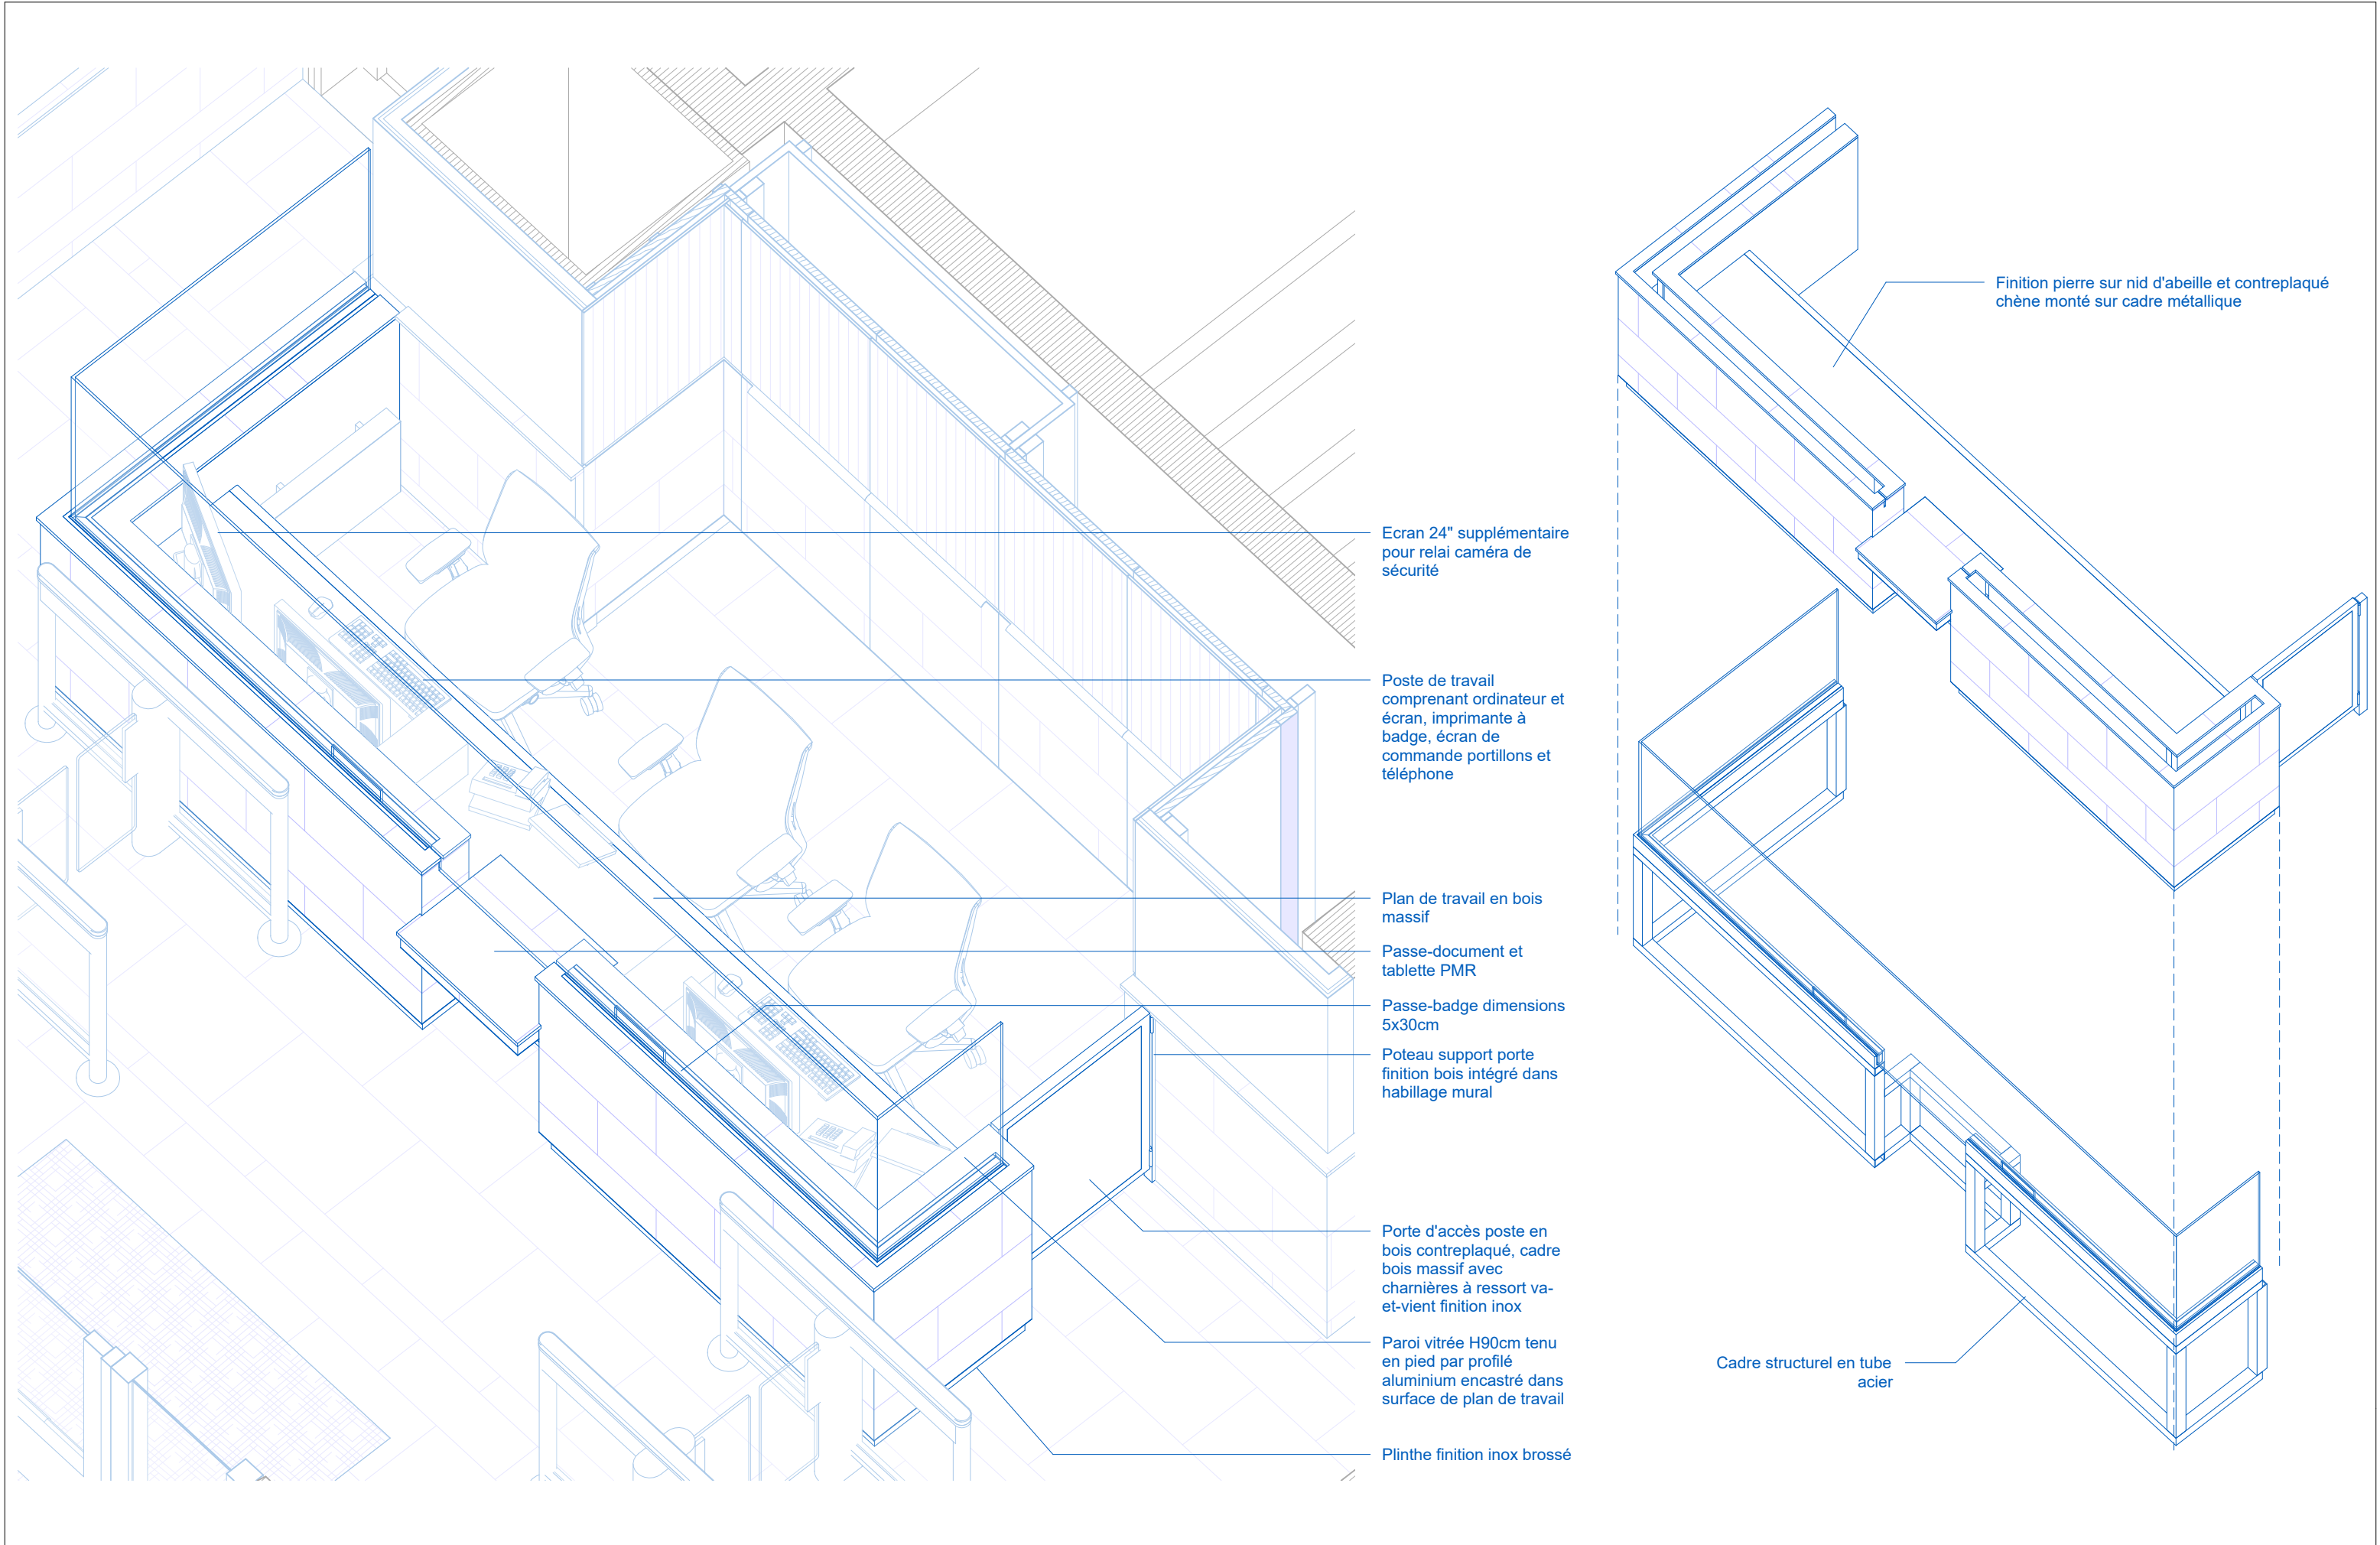


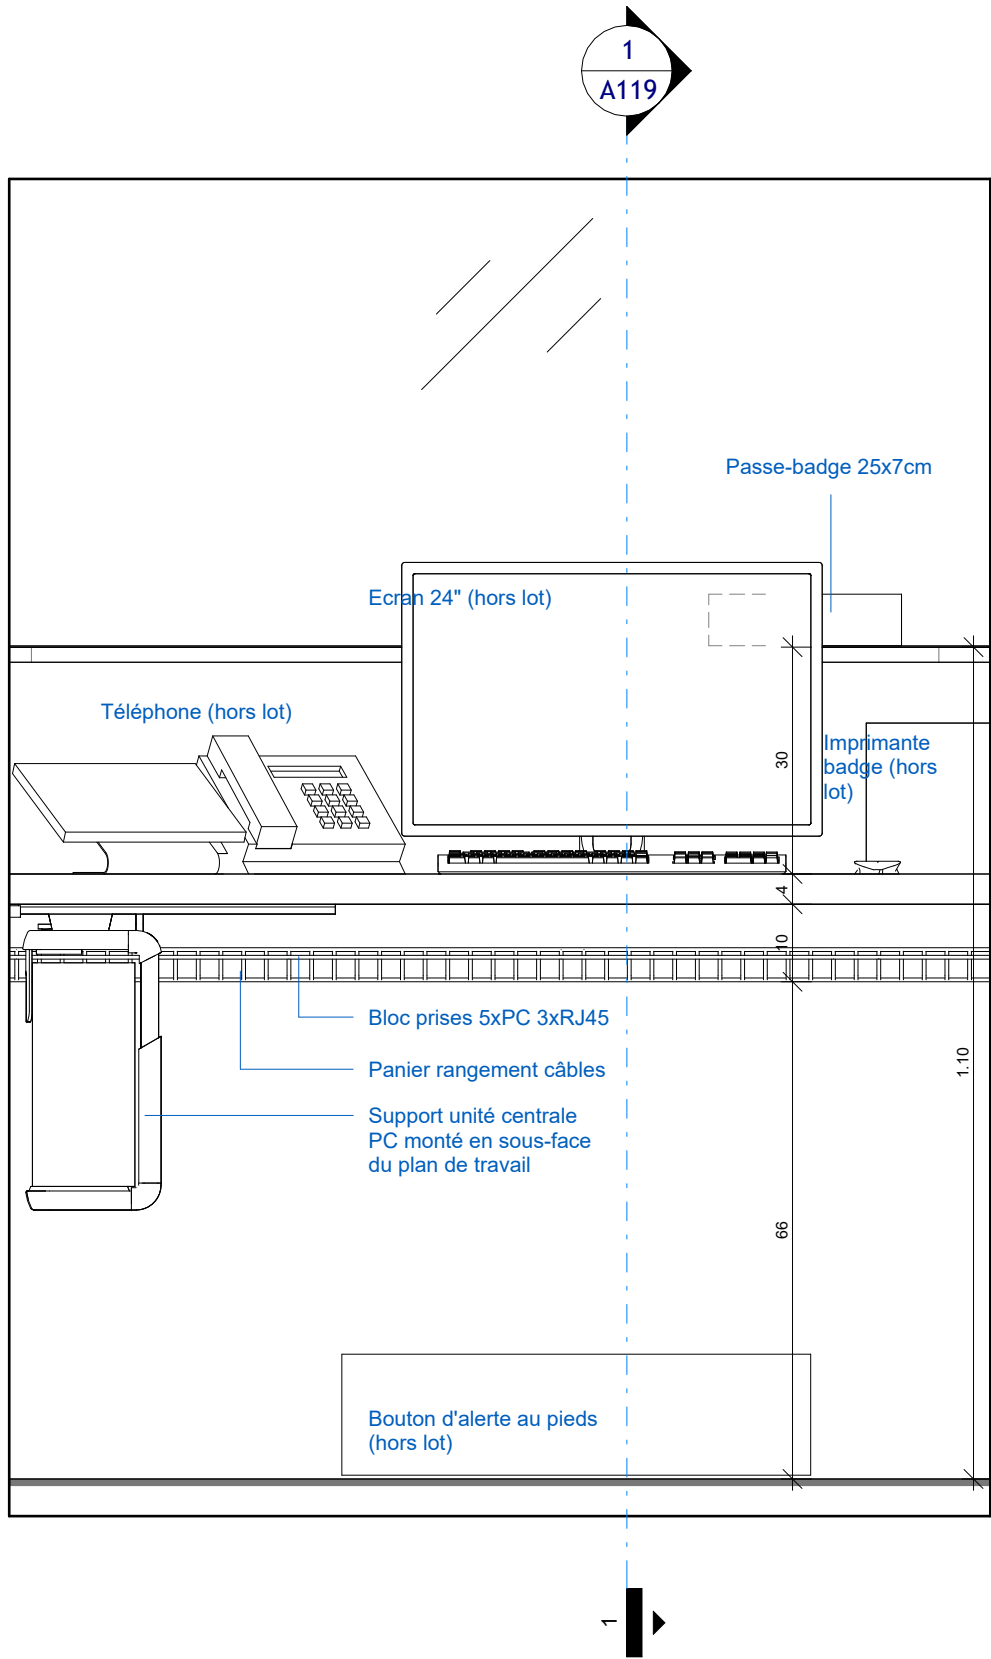


2 Détail - Poste de travail
Ech : 1 : 10

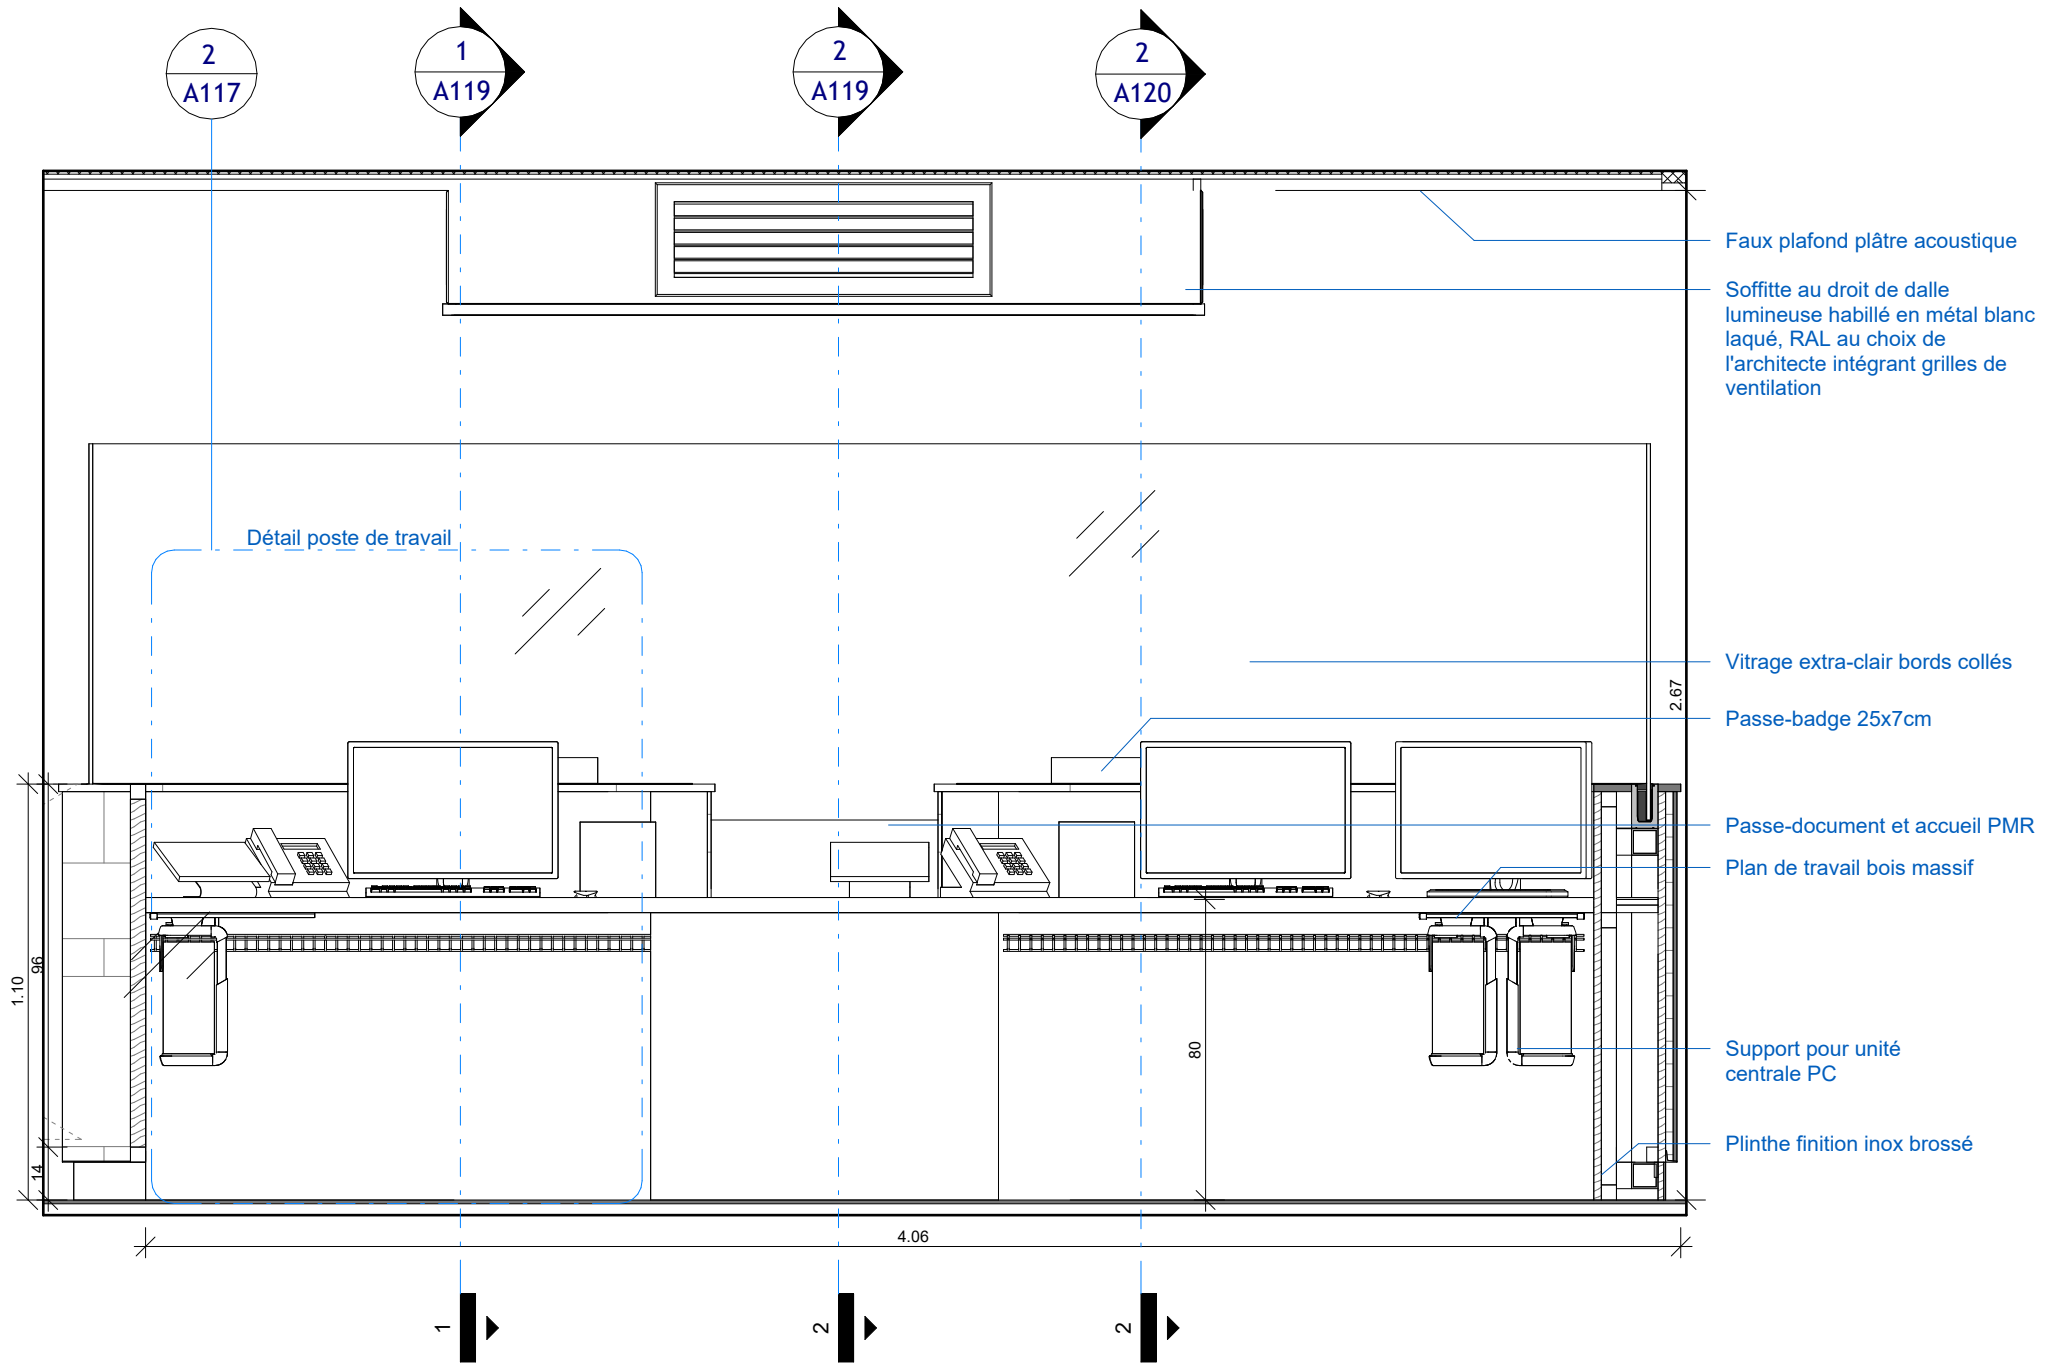


1 Elévation - Banque d'accueil coté agents
Ech : 1 : 20

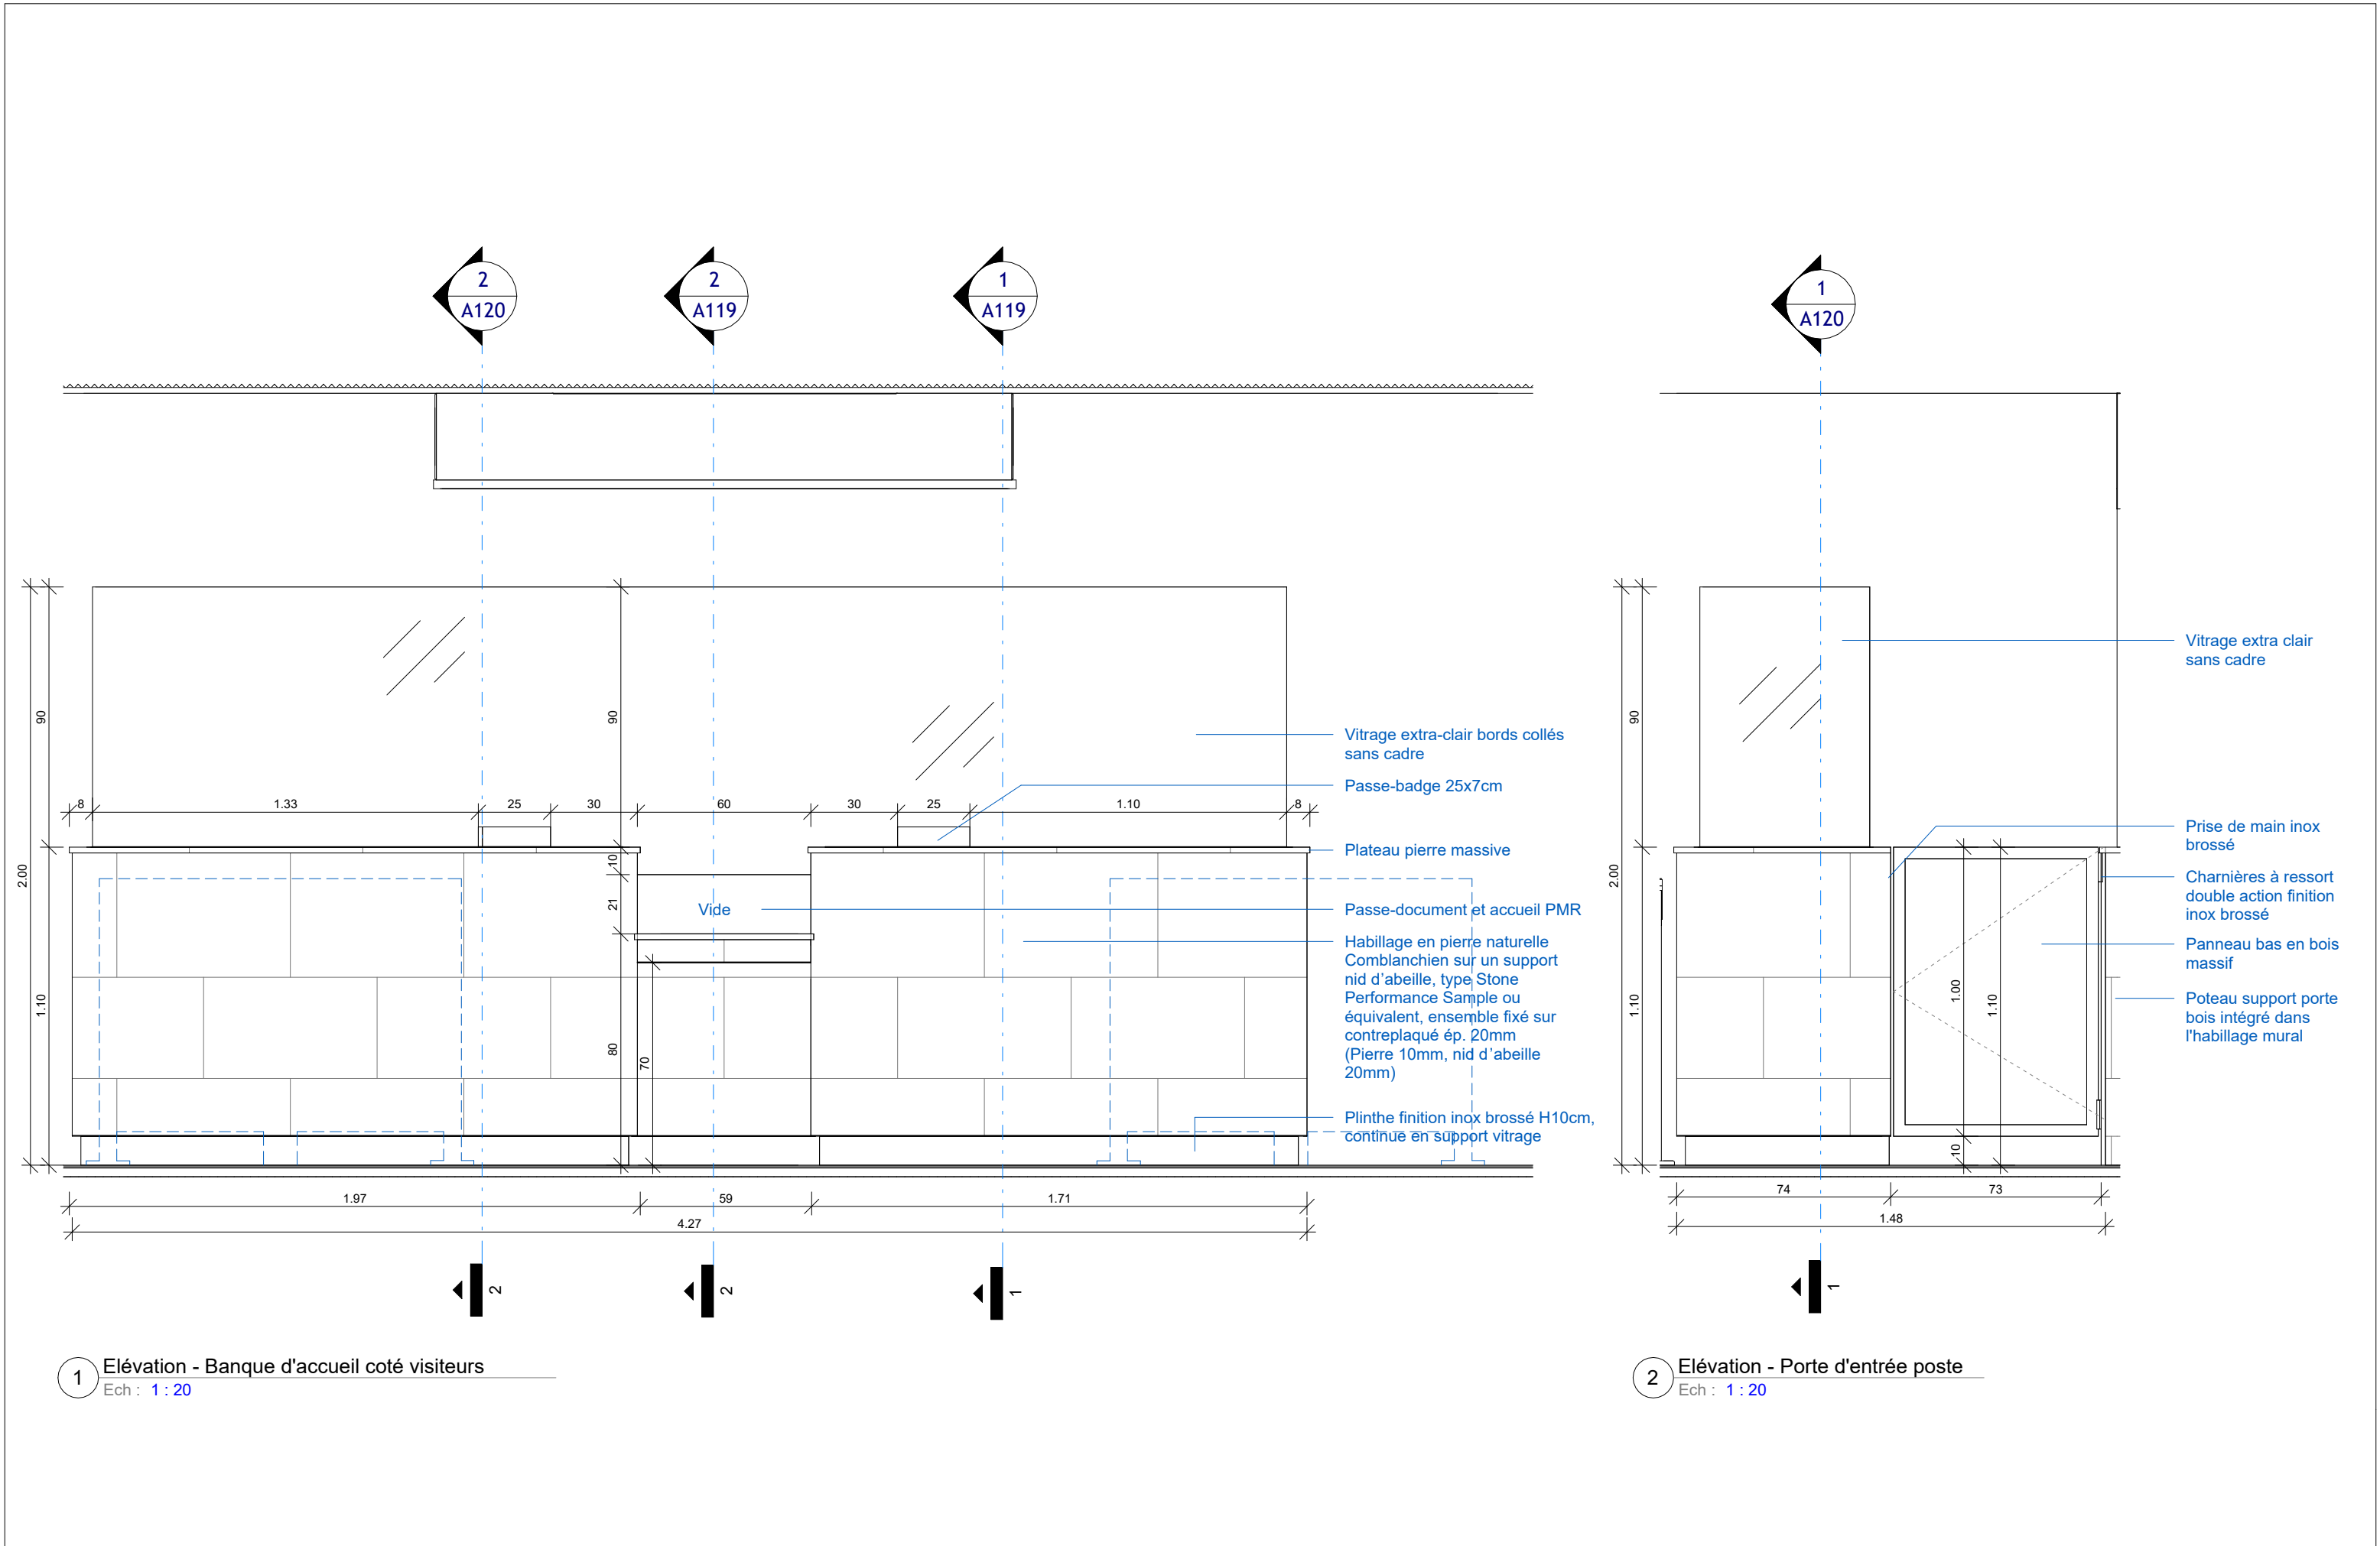


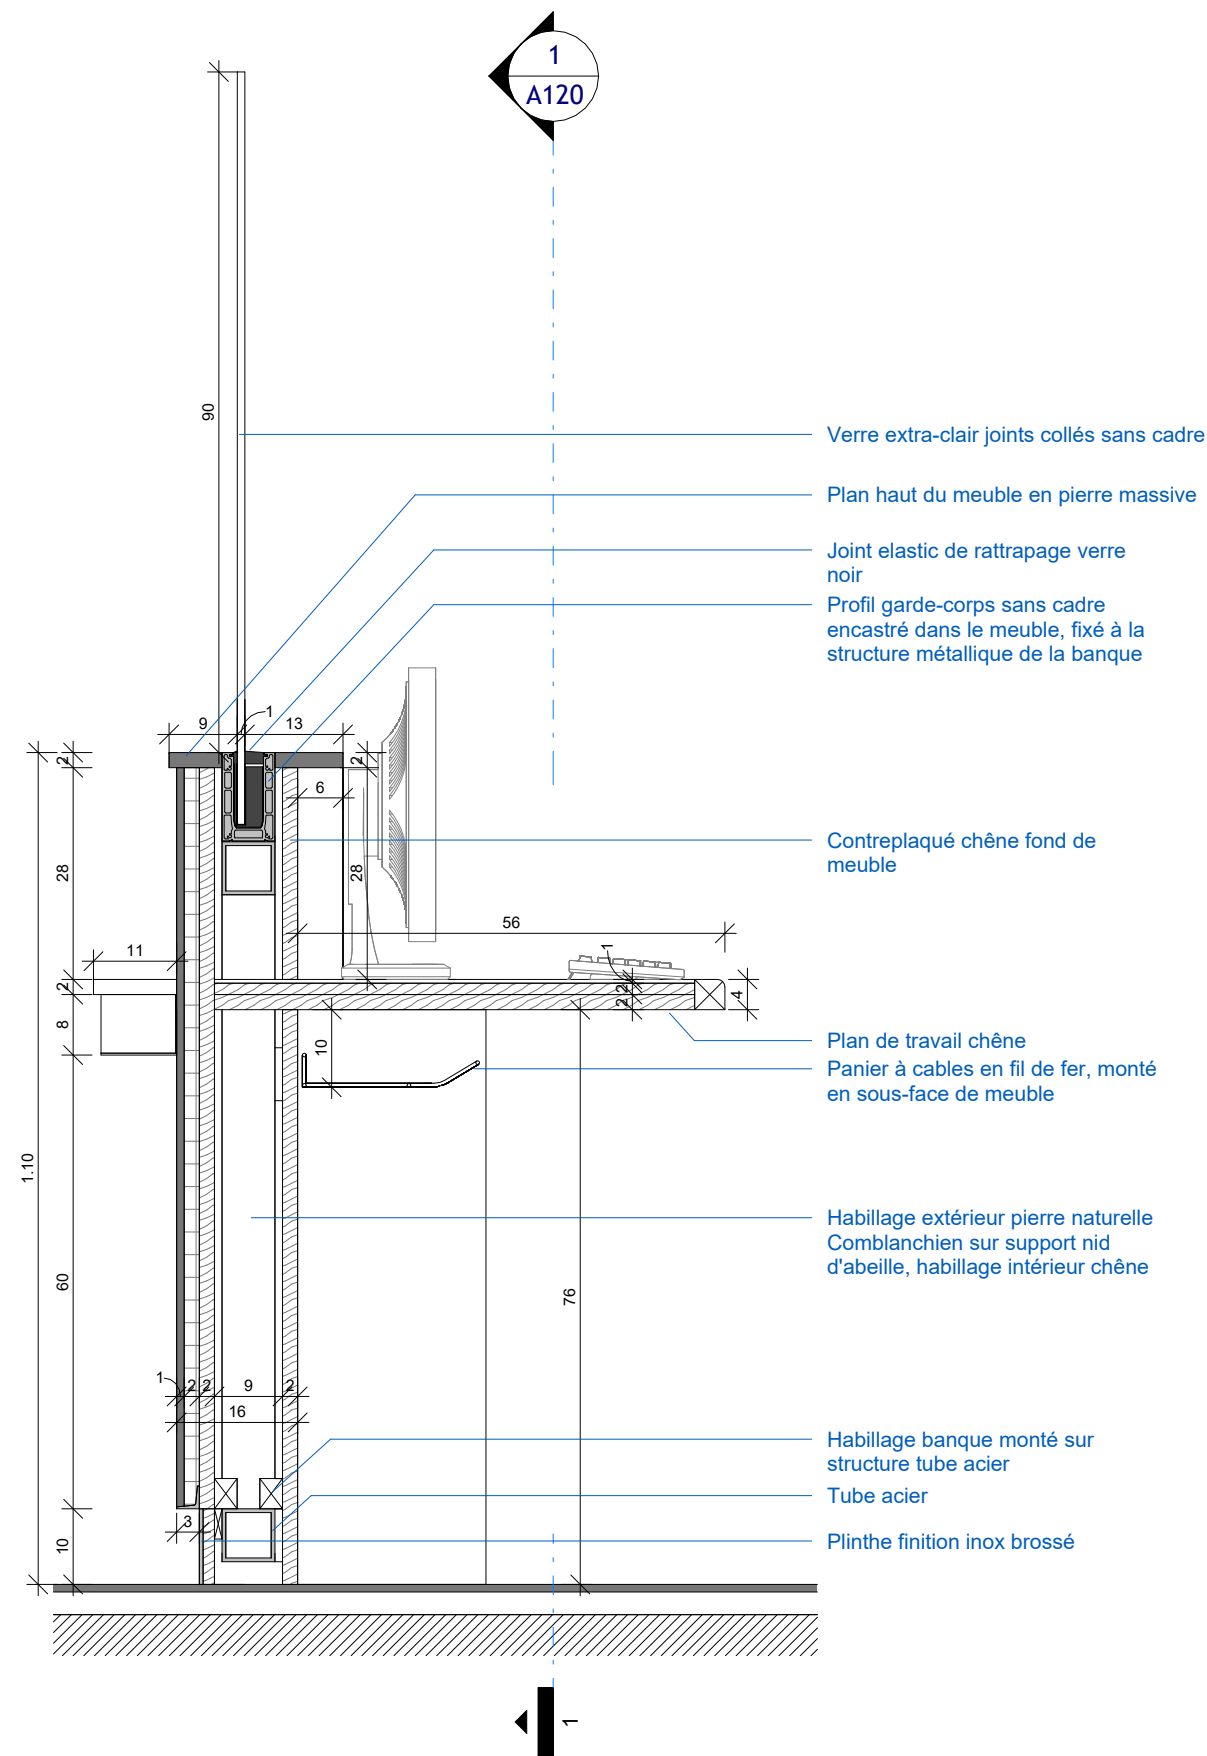


1 Coupe - Plan de travail
Ech : 1 : 10

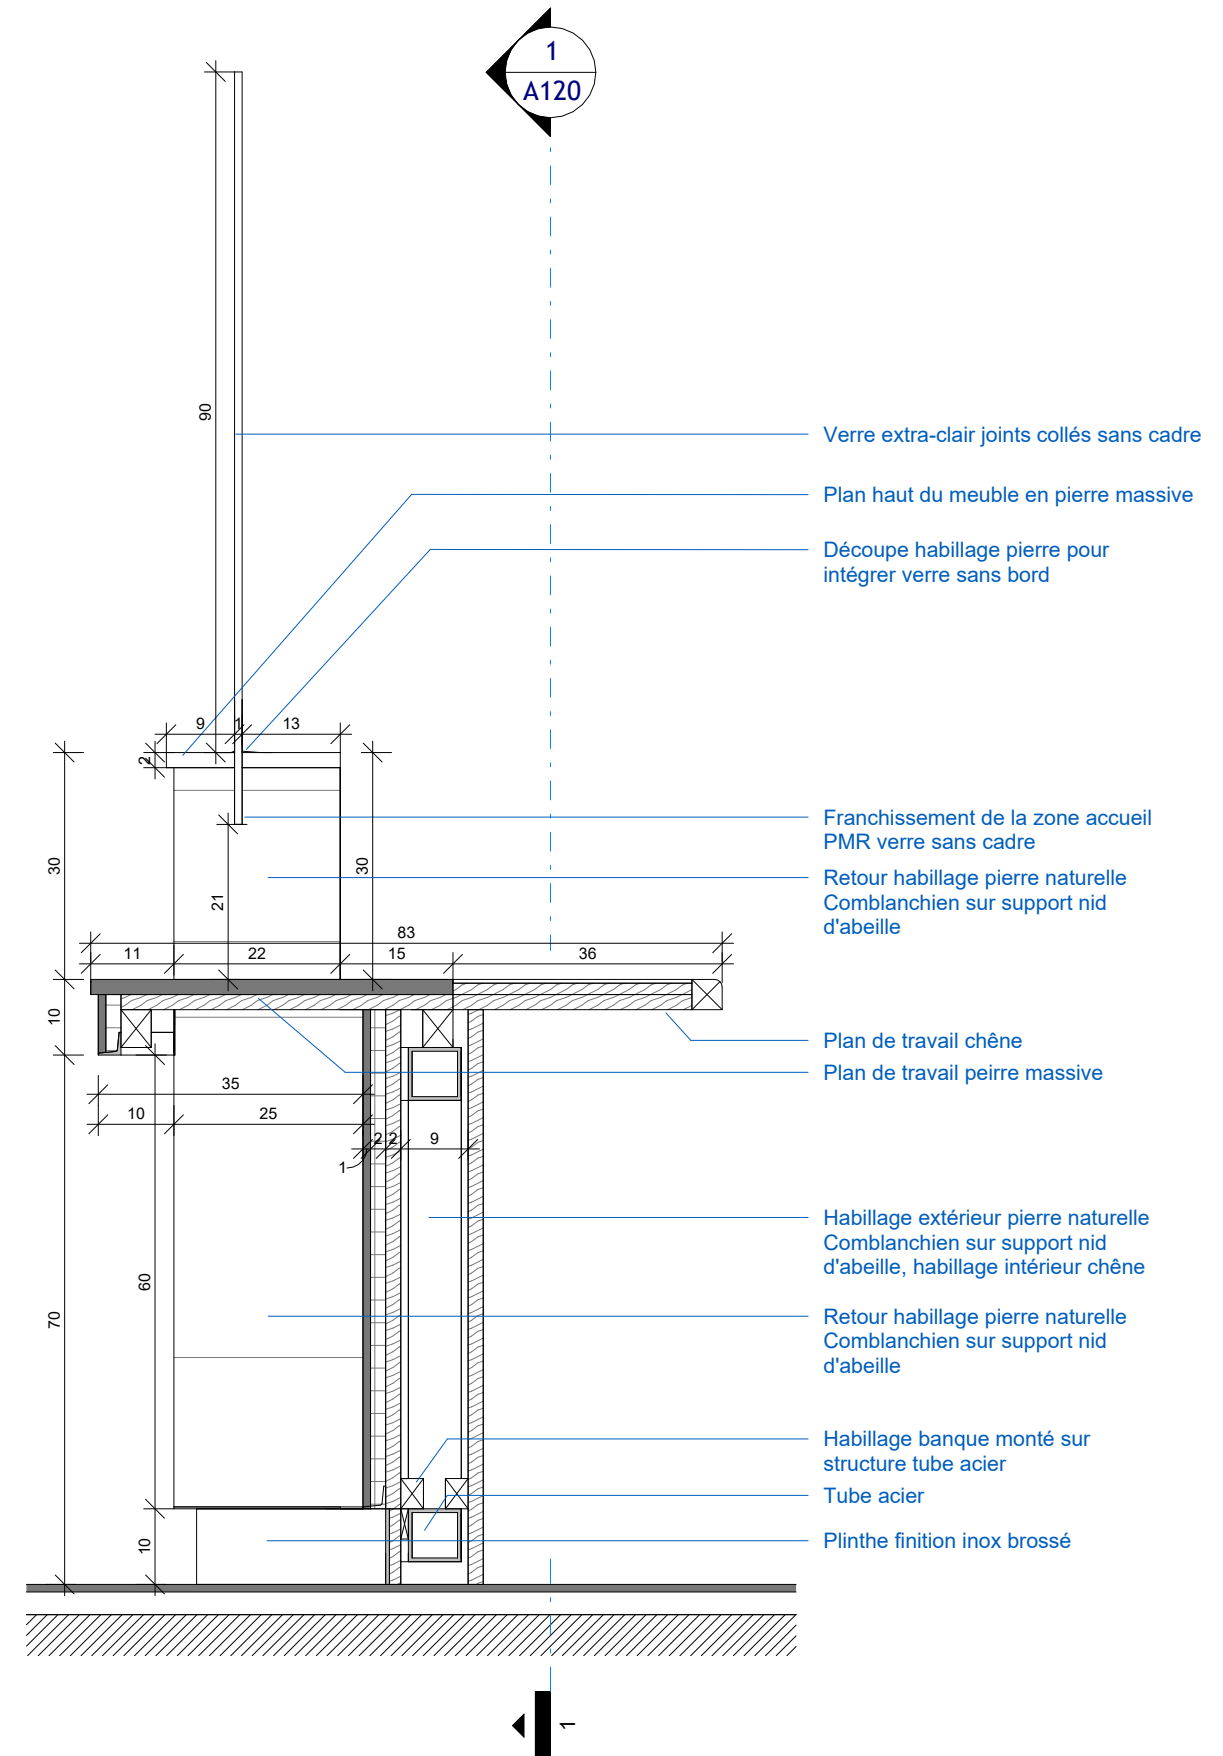



2 Coupe - Passe-document
Ech : 1 : 10

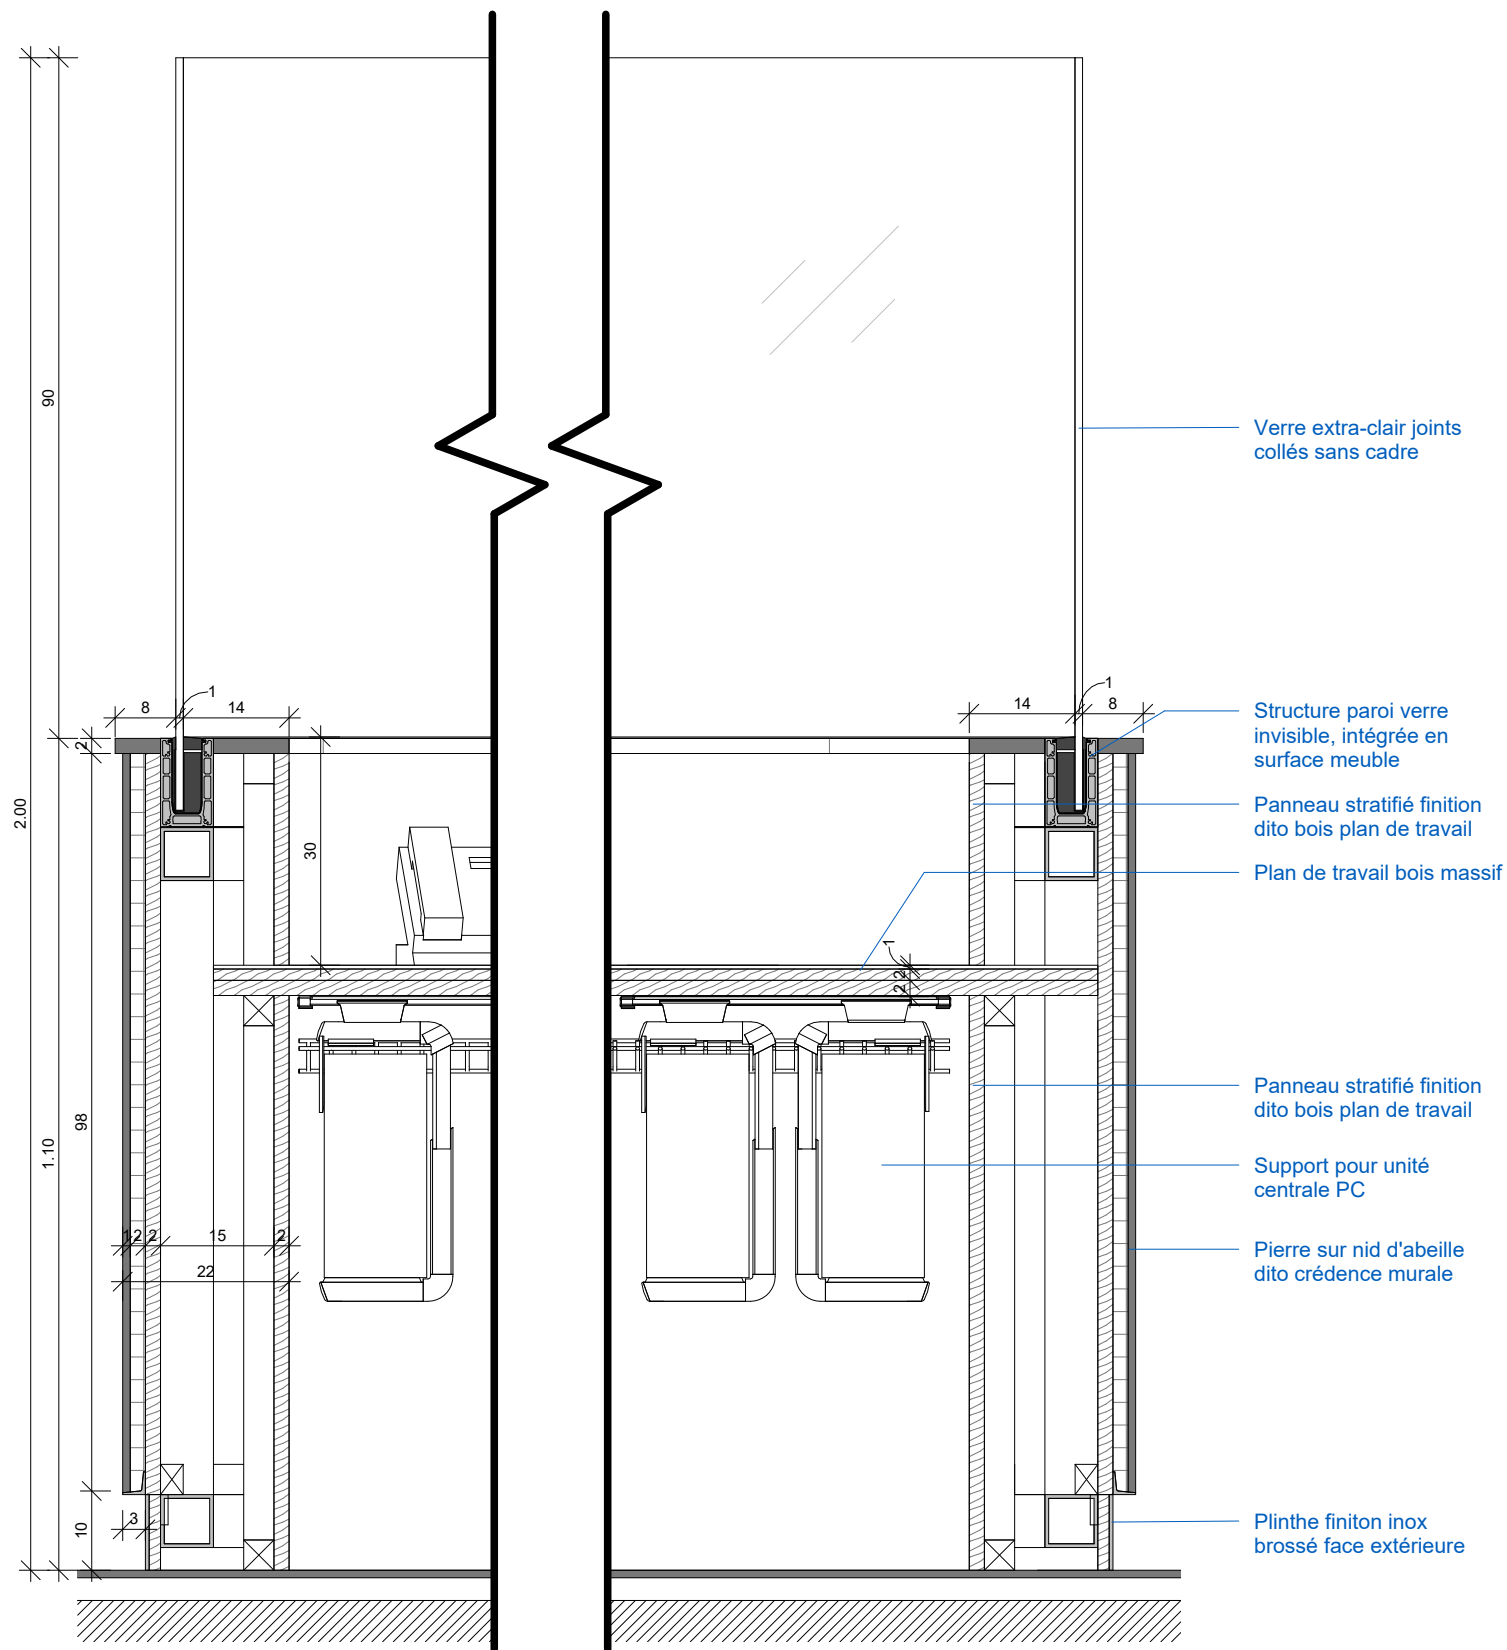


1 Coupe - Retours
Ech : 1 : 10

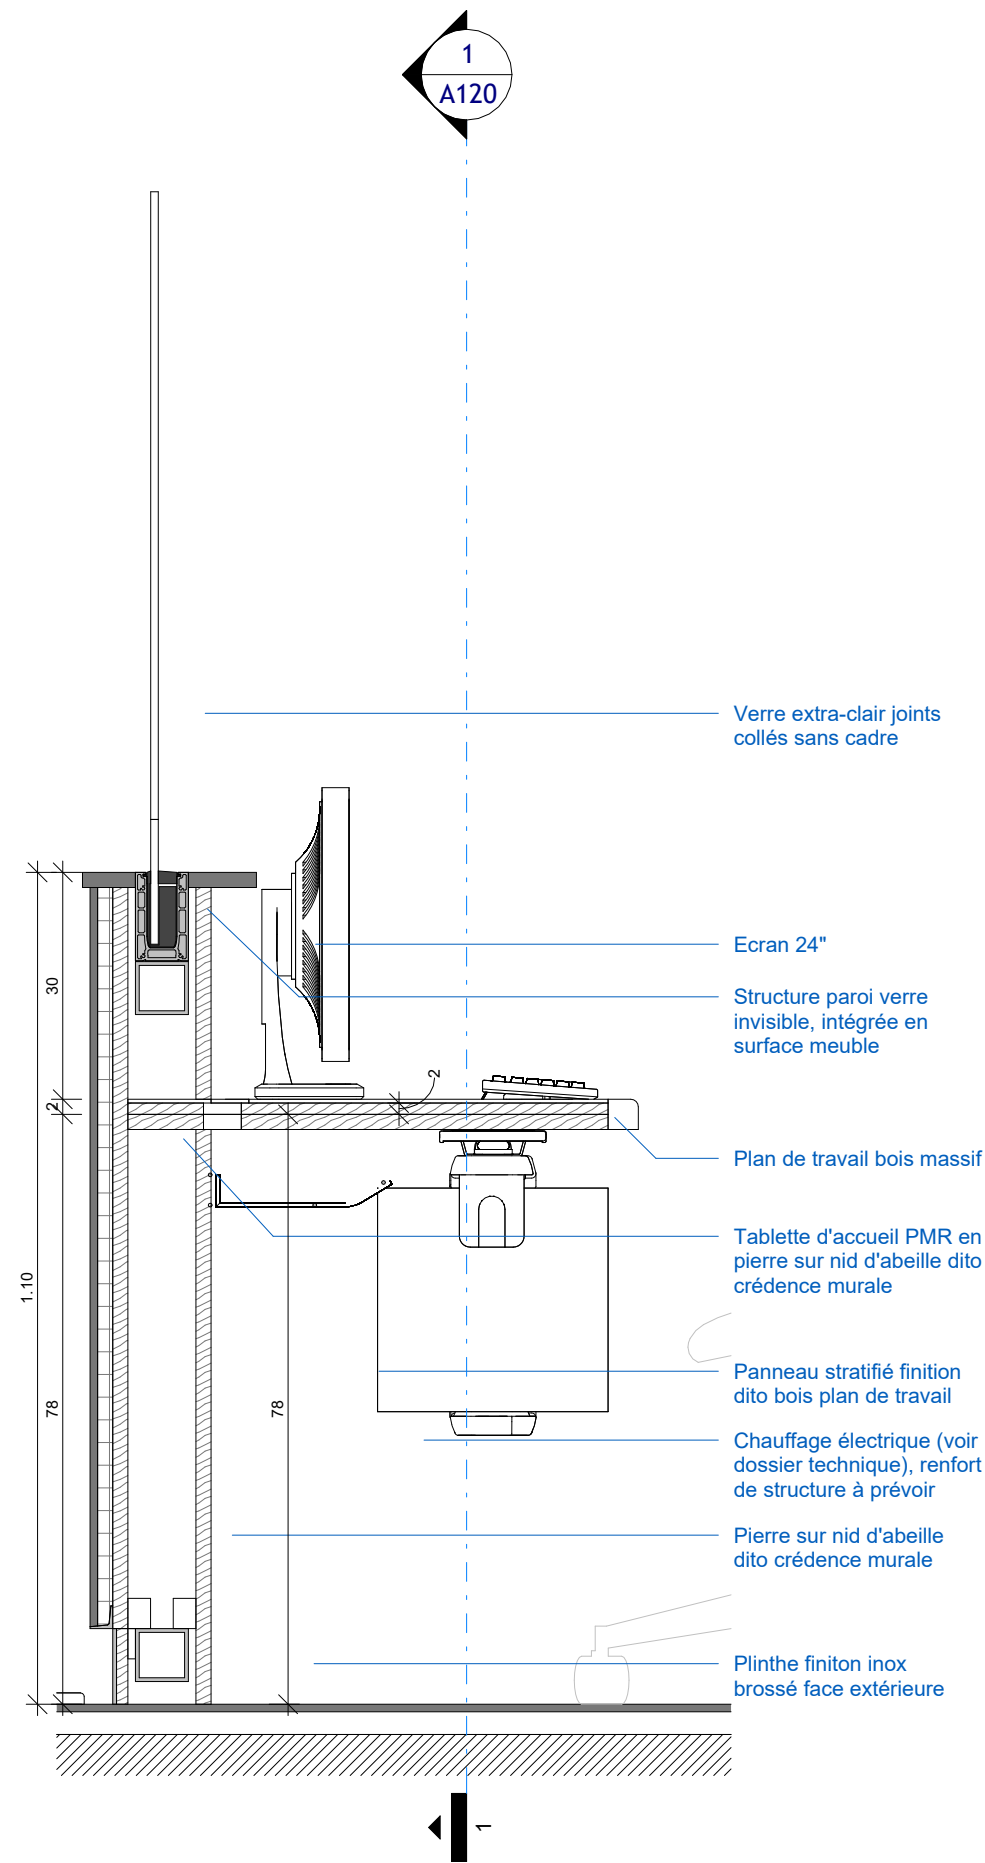


2 Coupe - Passe-document
Ech : 1 : 10

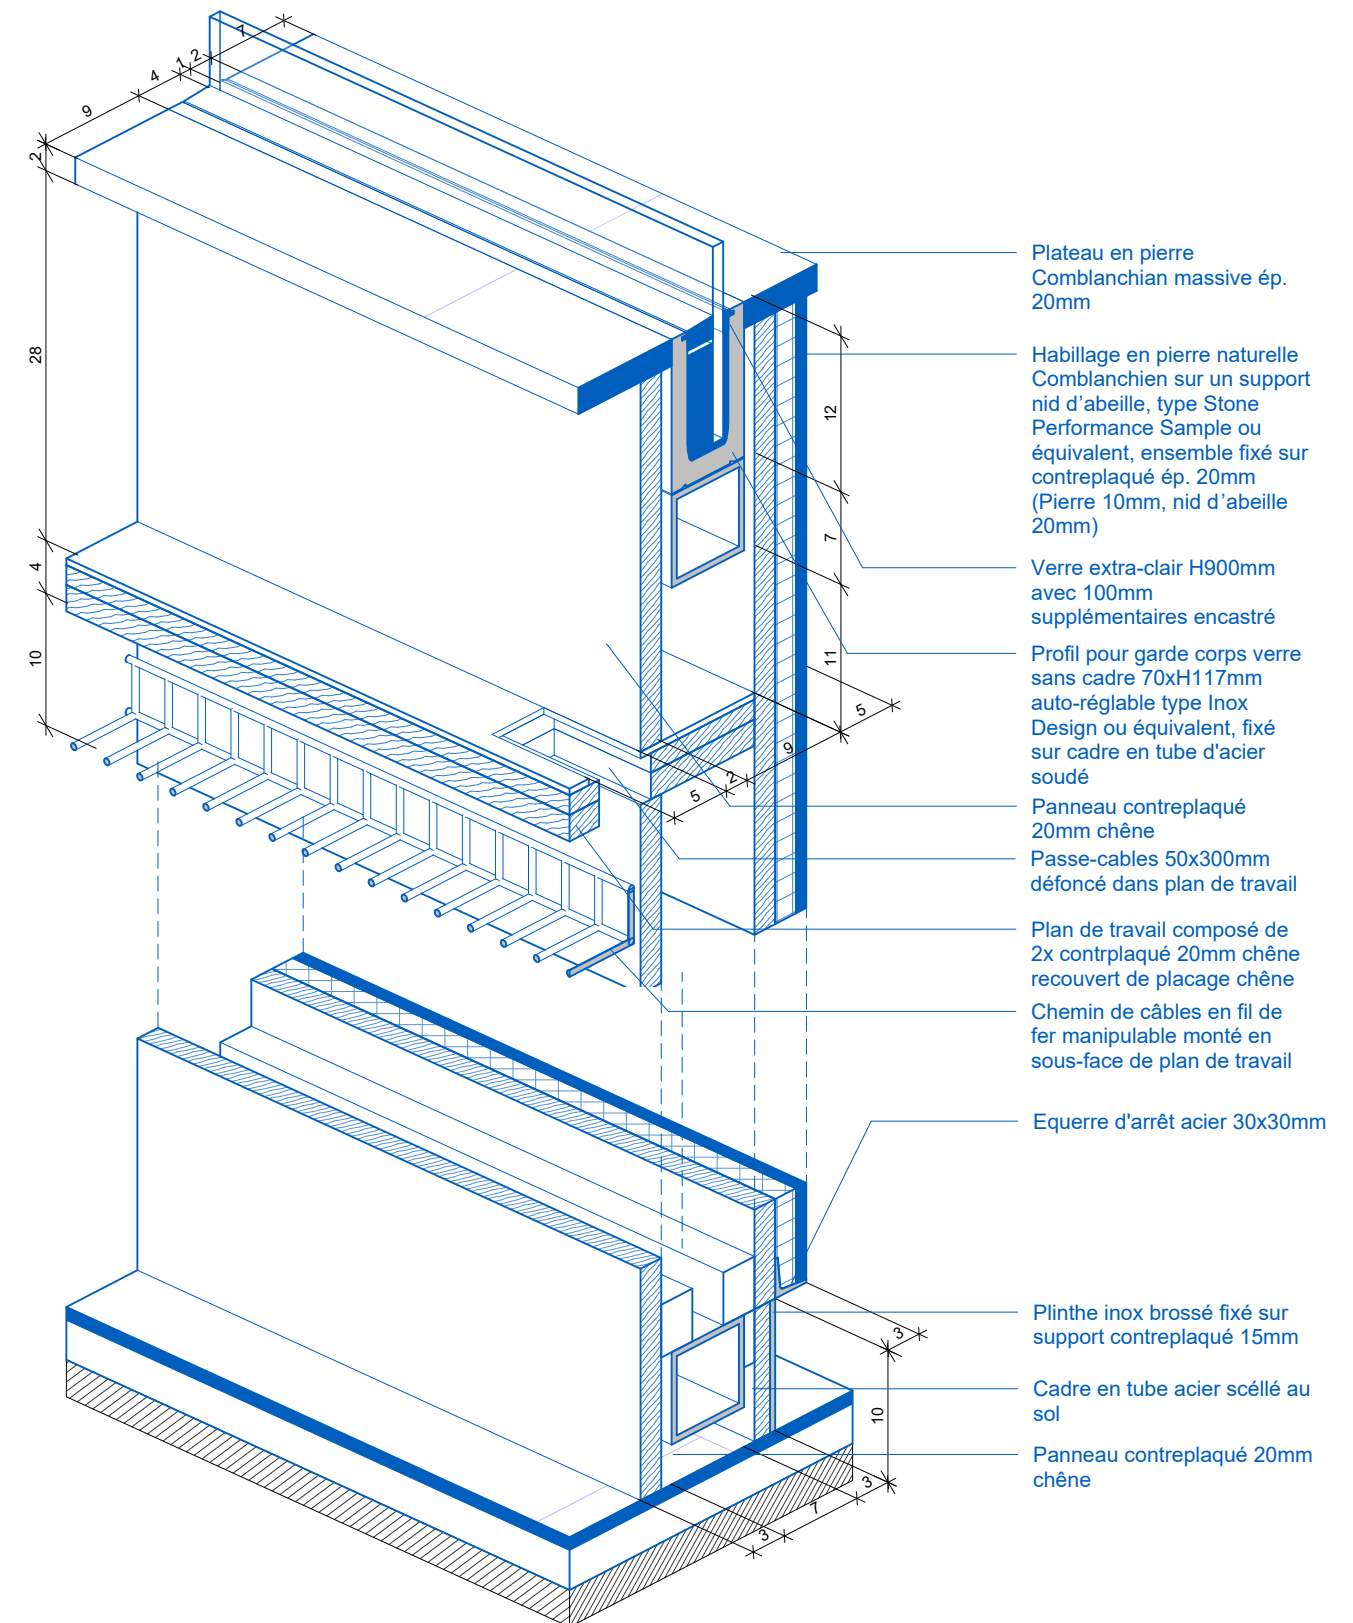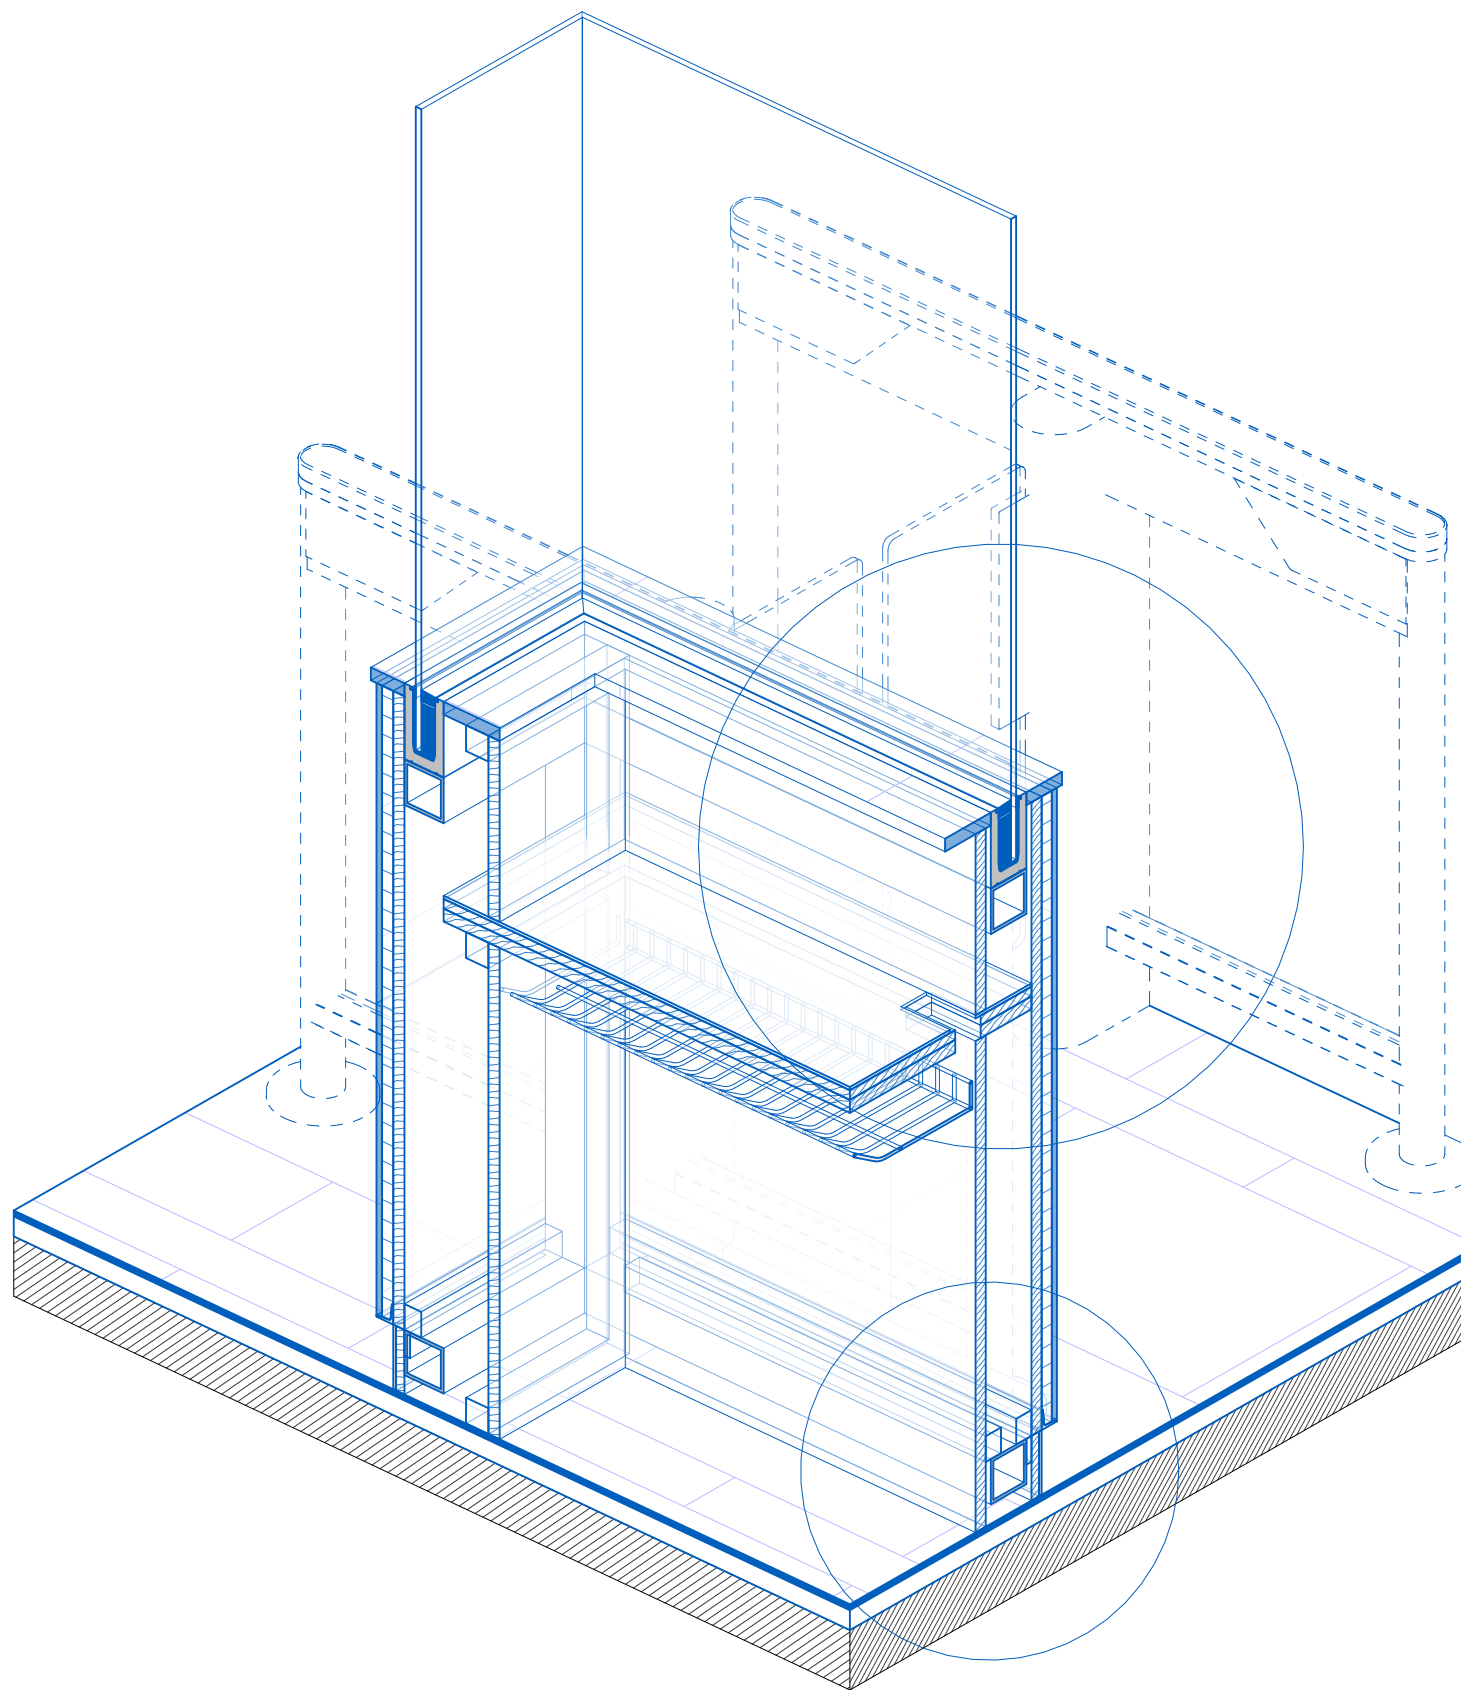

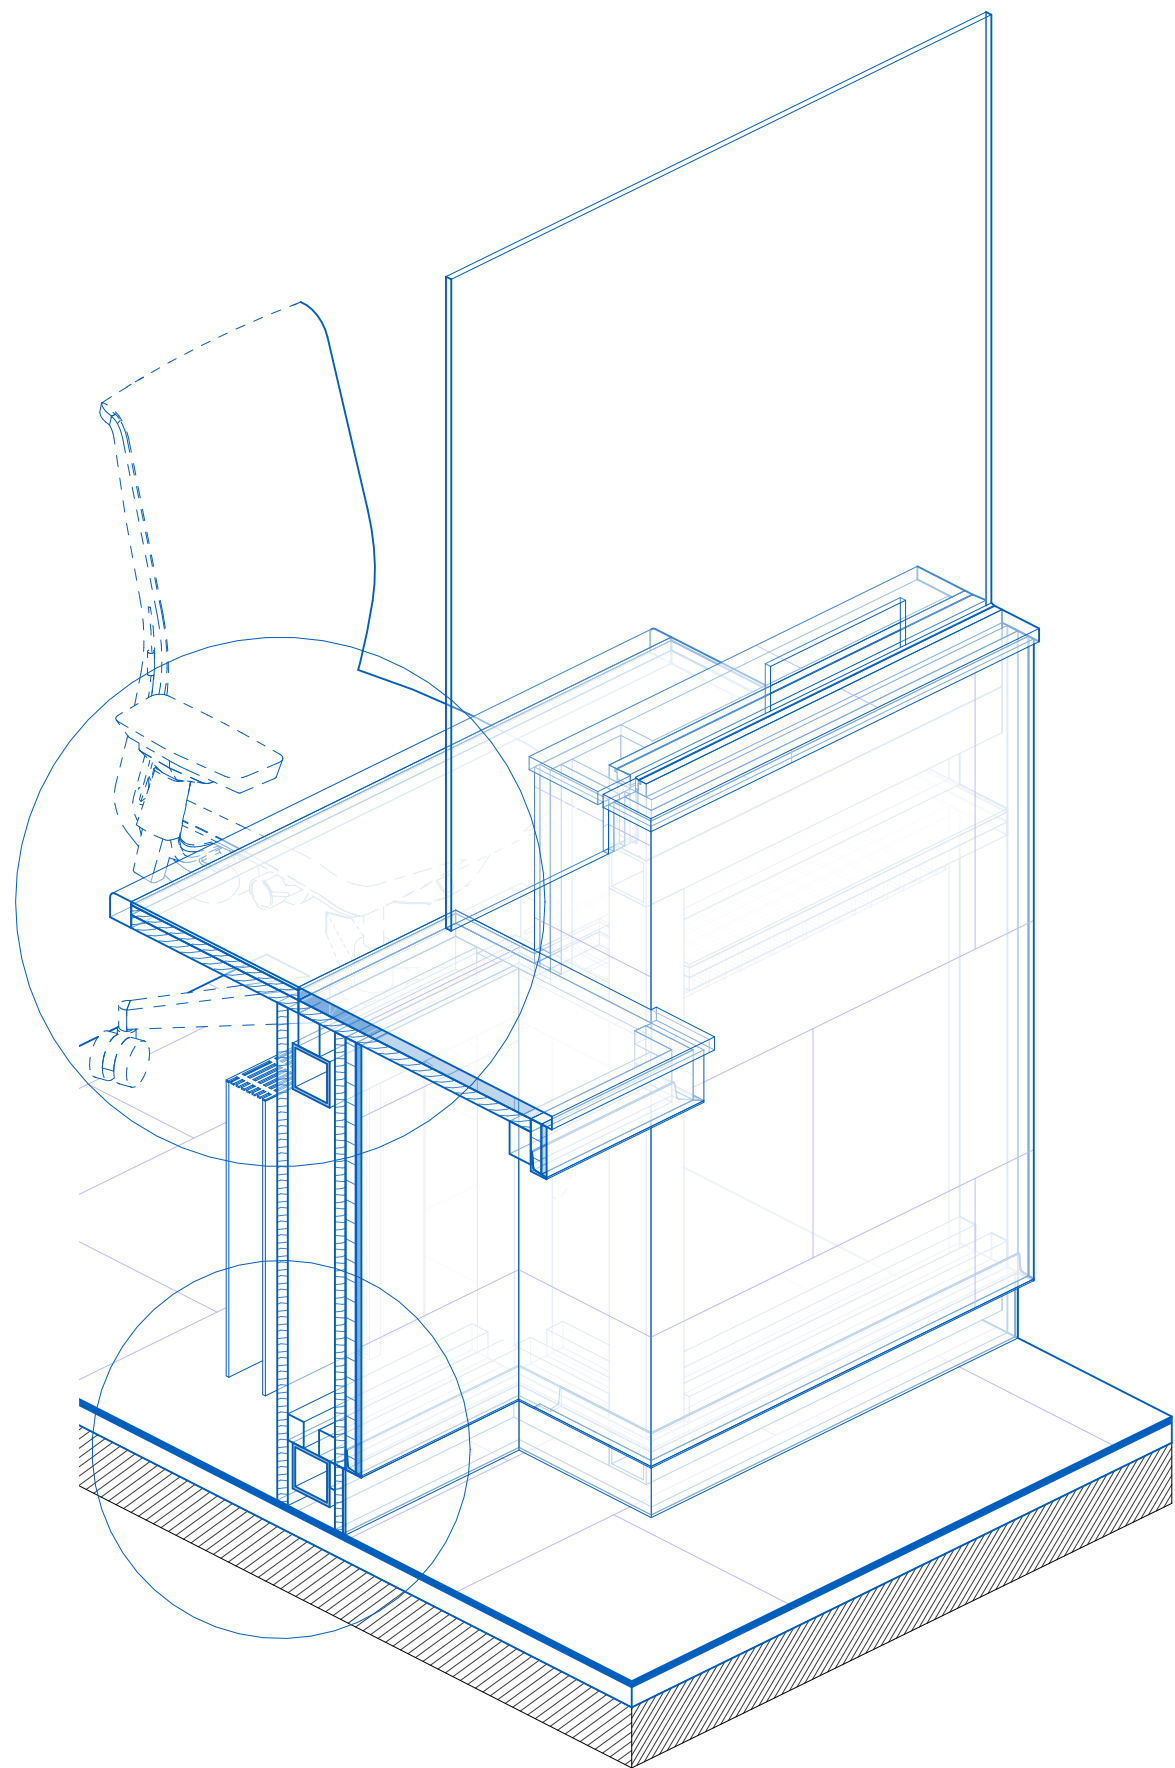


1 Axonométrie - Tablette PMR
Ech :


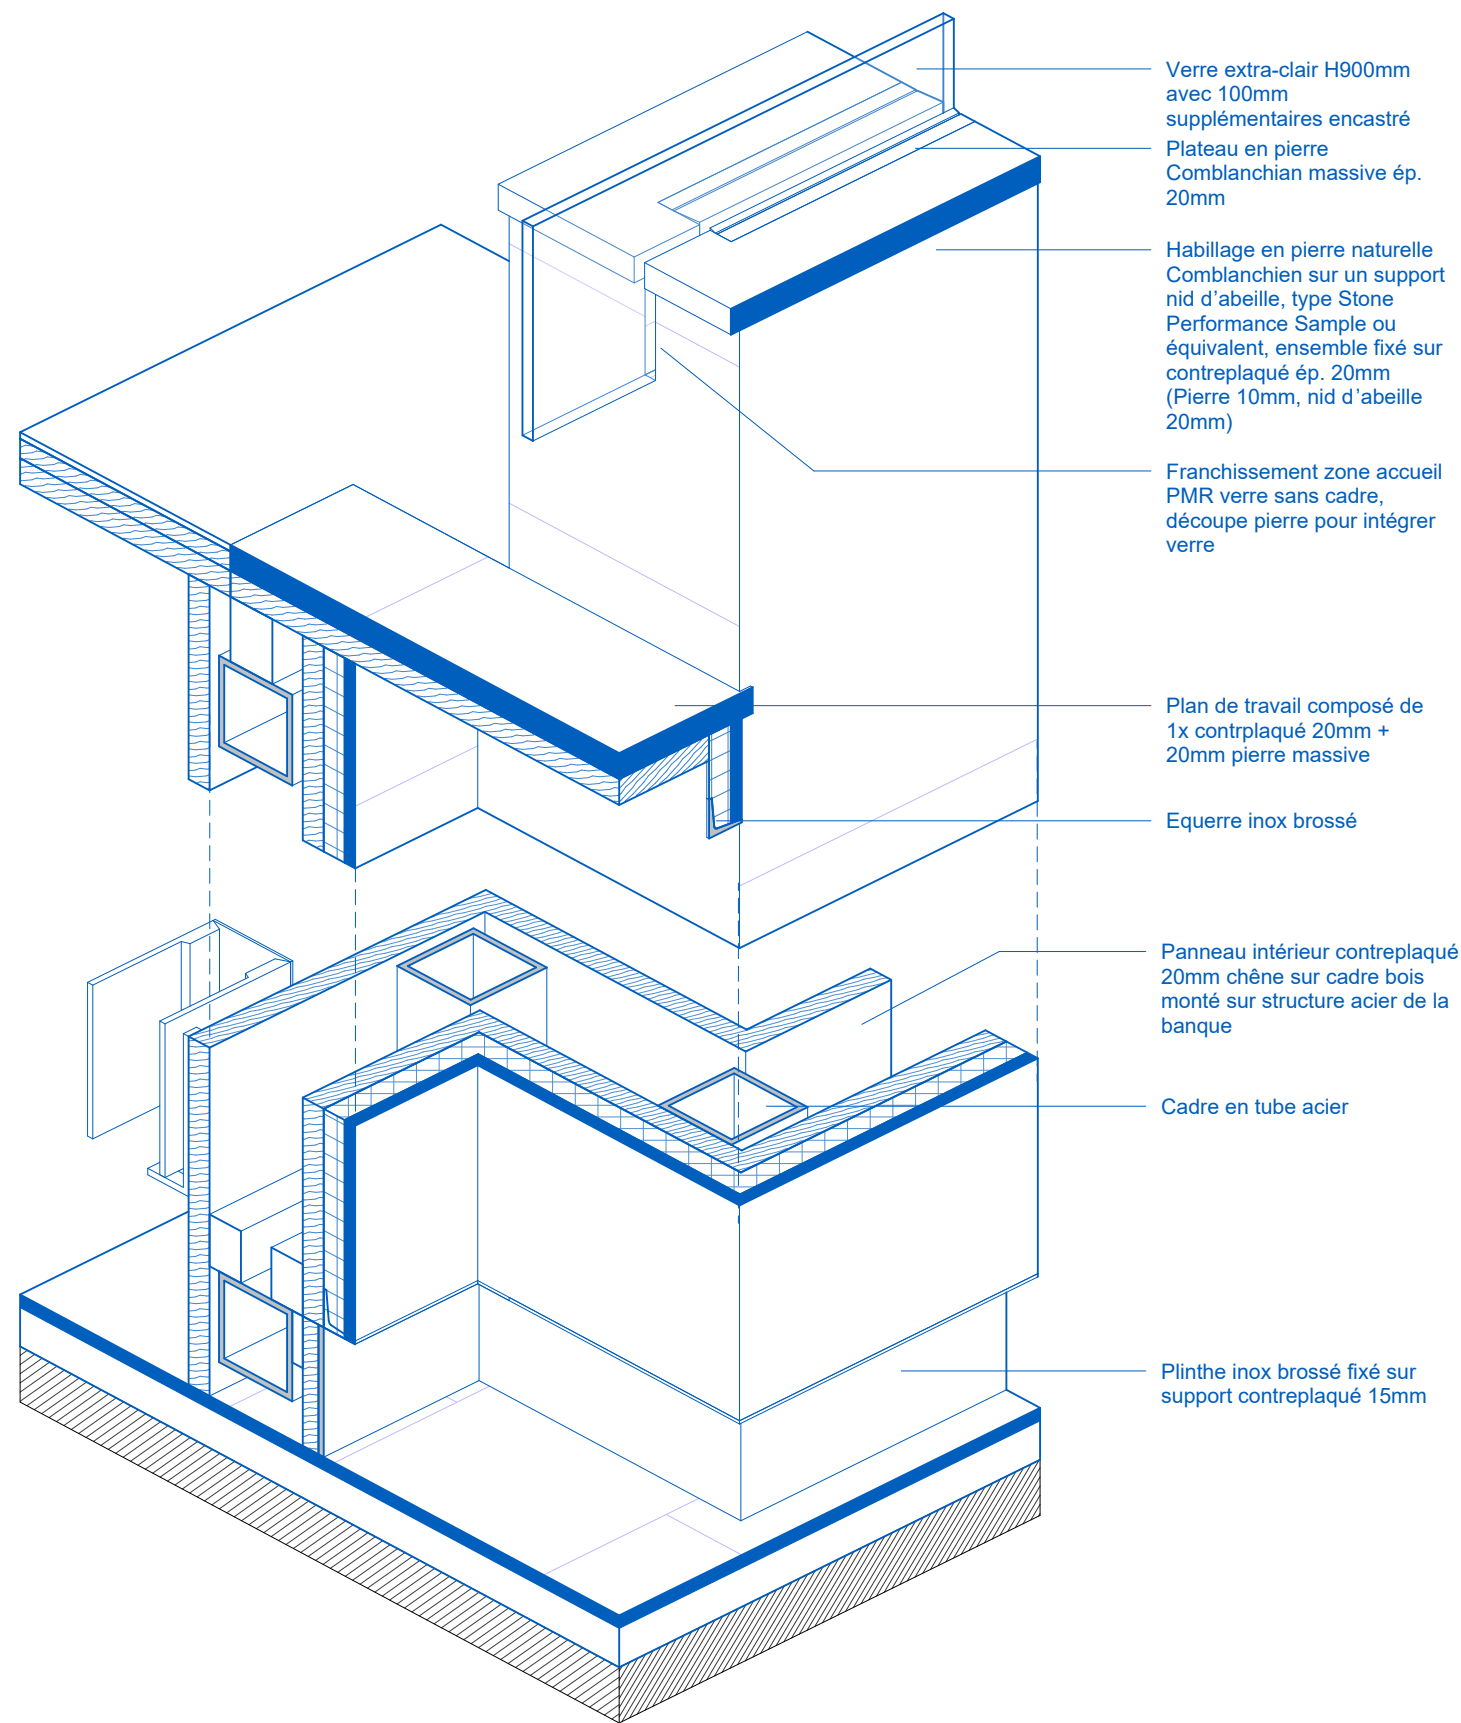


2 Axonométrie - Détails tablette PMR
Ech :

- Verre extra-clair H900mm avec 100mm supplémentaires encastré
- Plateau en pierre Comblanchien massive ép. 20mm
- Habillage en pierre naturelle Comblanchien sur un support nid d'abeille, type Stone Performance Sample ou équivalent, ensemble fixé sur contreplaqué ép. 20mm (Pierre 10mm, nid d'abeille 20mm)
- Franchissement zone accueil PMR verre sans cadre, découpe pierre pour intégrer verre
- Plan de travail composé de 1x contreplaqué 20mm + 20mm pierre massive
- Equerre inox brossé
- Panneau intérieur contreplaqué 20mm chêne sur cadre bois monté sur structure acier de la banque
- Cadre en tube acier
- Plinthe inox brossé fixé sur support contreplaqué 15mm

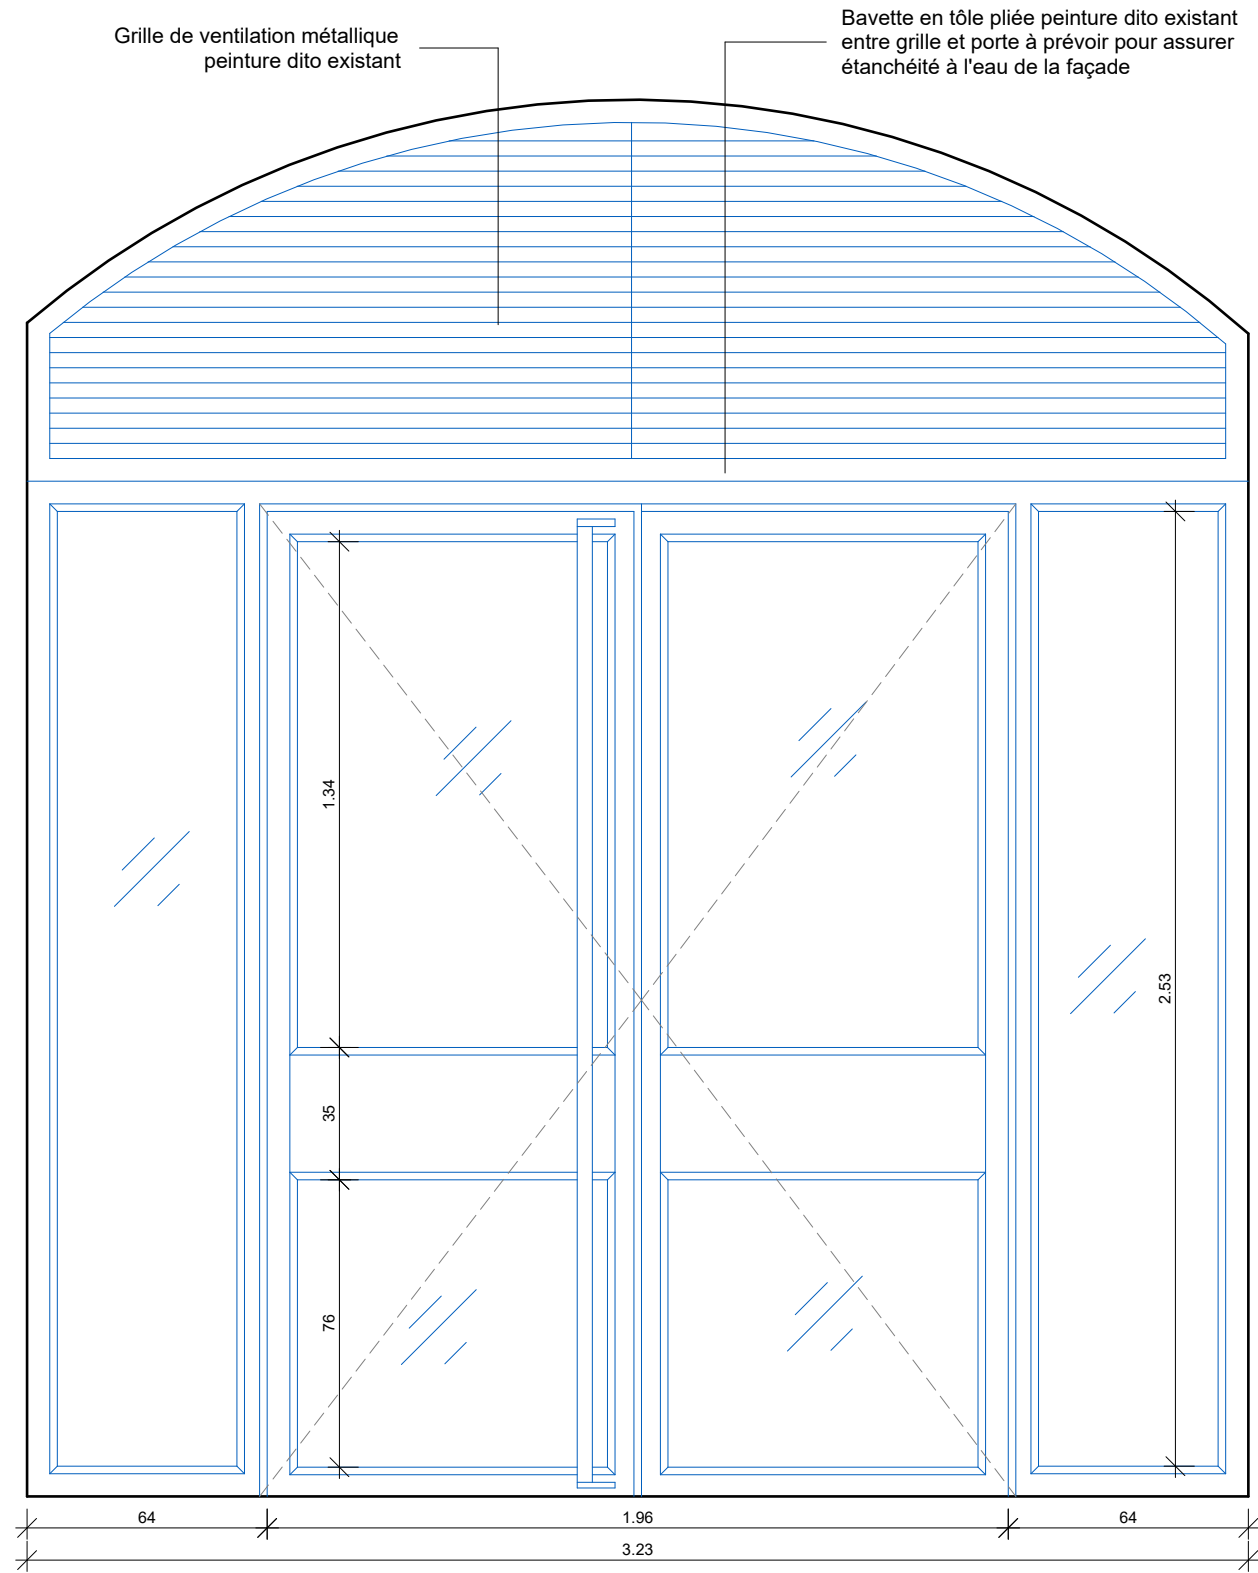


Face extérieure

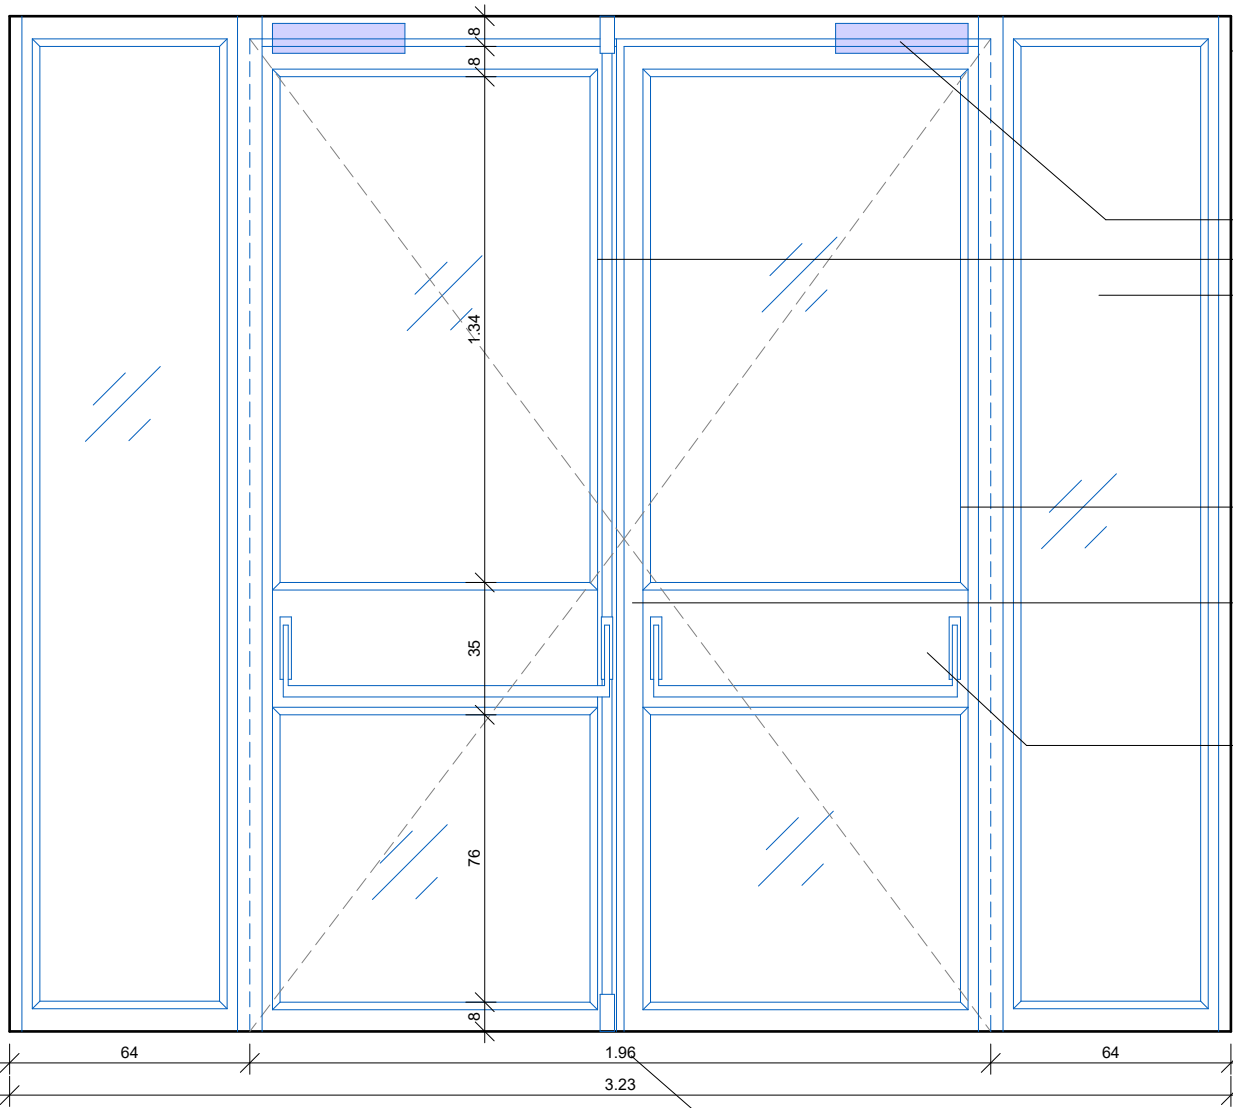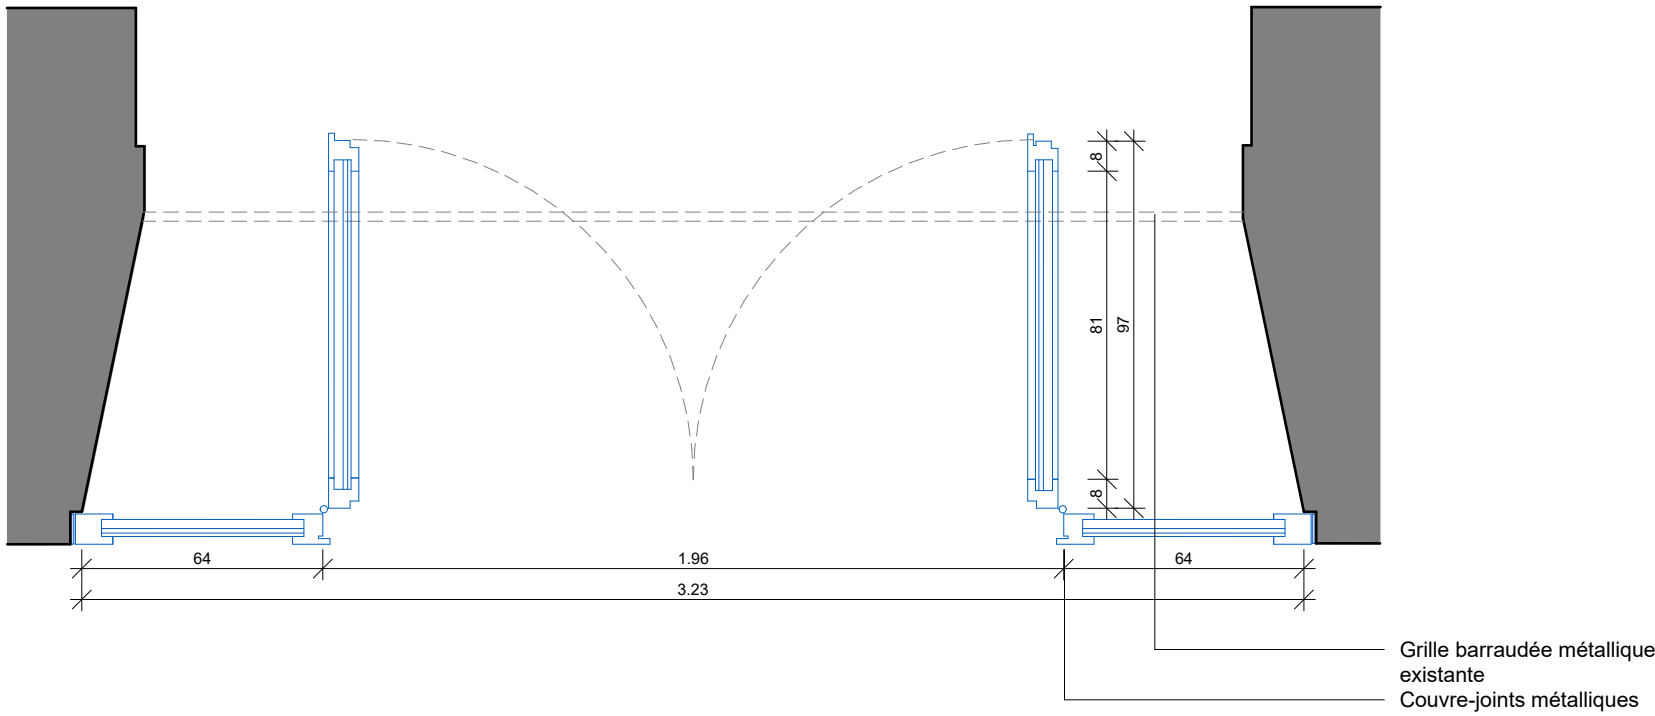



Face intérieure

- Nettoyage des feuillures, dressement, équerissage par retaille de la pierre pour recevoir les menuiseries de section différente aux anciennes menuiseries.
- Ferme-porte montage intérieur
- Crémone pompiers
- Vitrage BR dans châssis métallique peint RAL dito existant
- Prévoir charnières en adéquation avec poids du vitrage pare-balle
- Serrure 3 points avec possibilité de condamner accès depuis poste d'accueil
- Barre anti-panique

Passage libre 1,8m à garantir

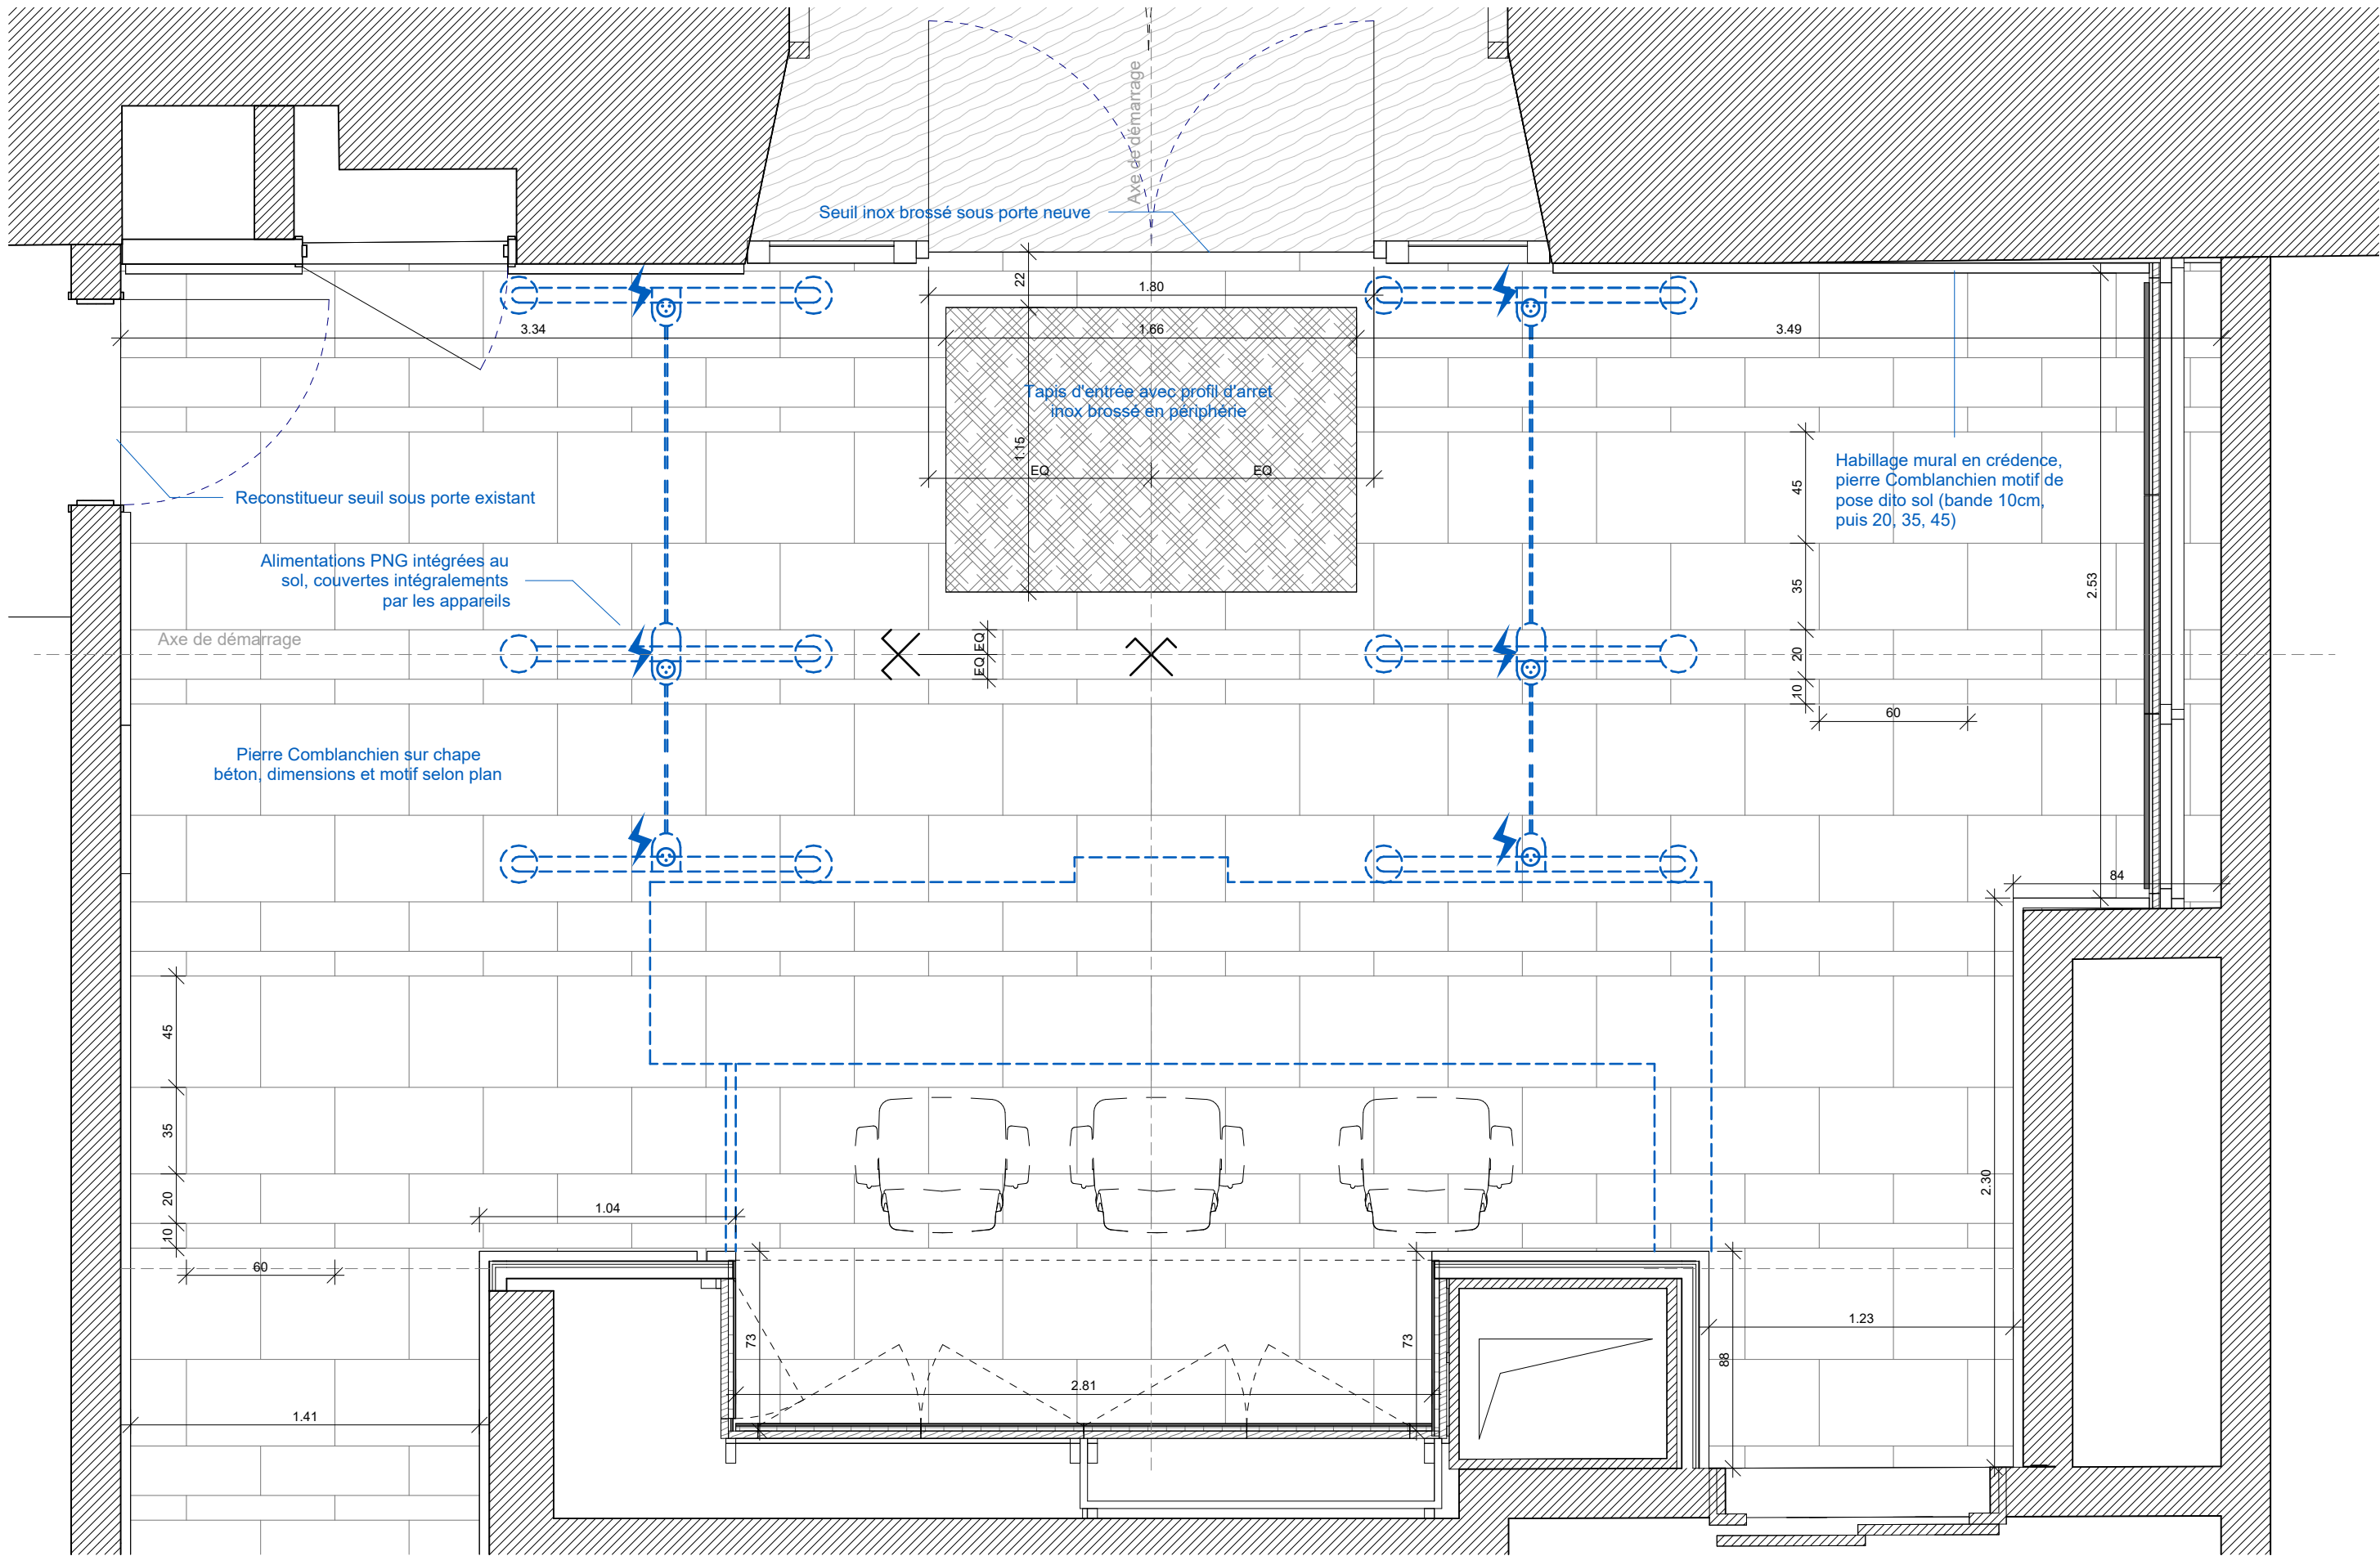





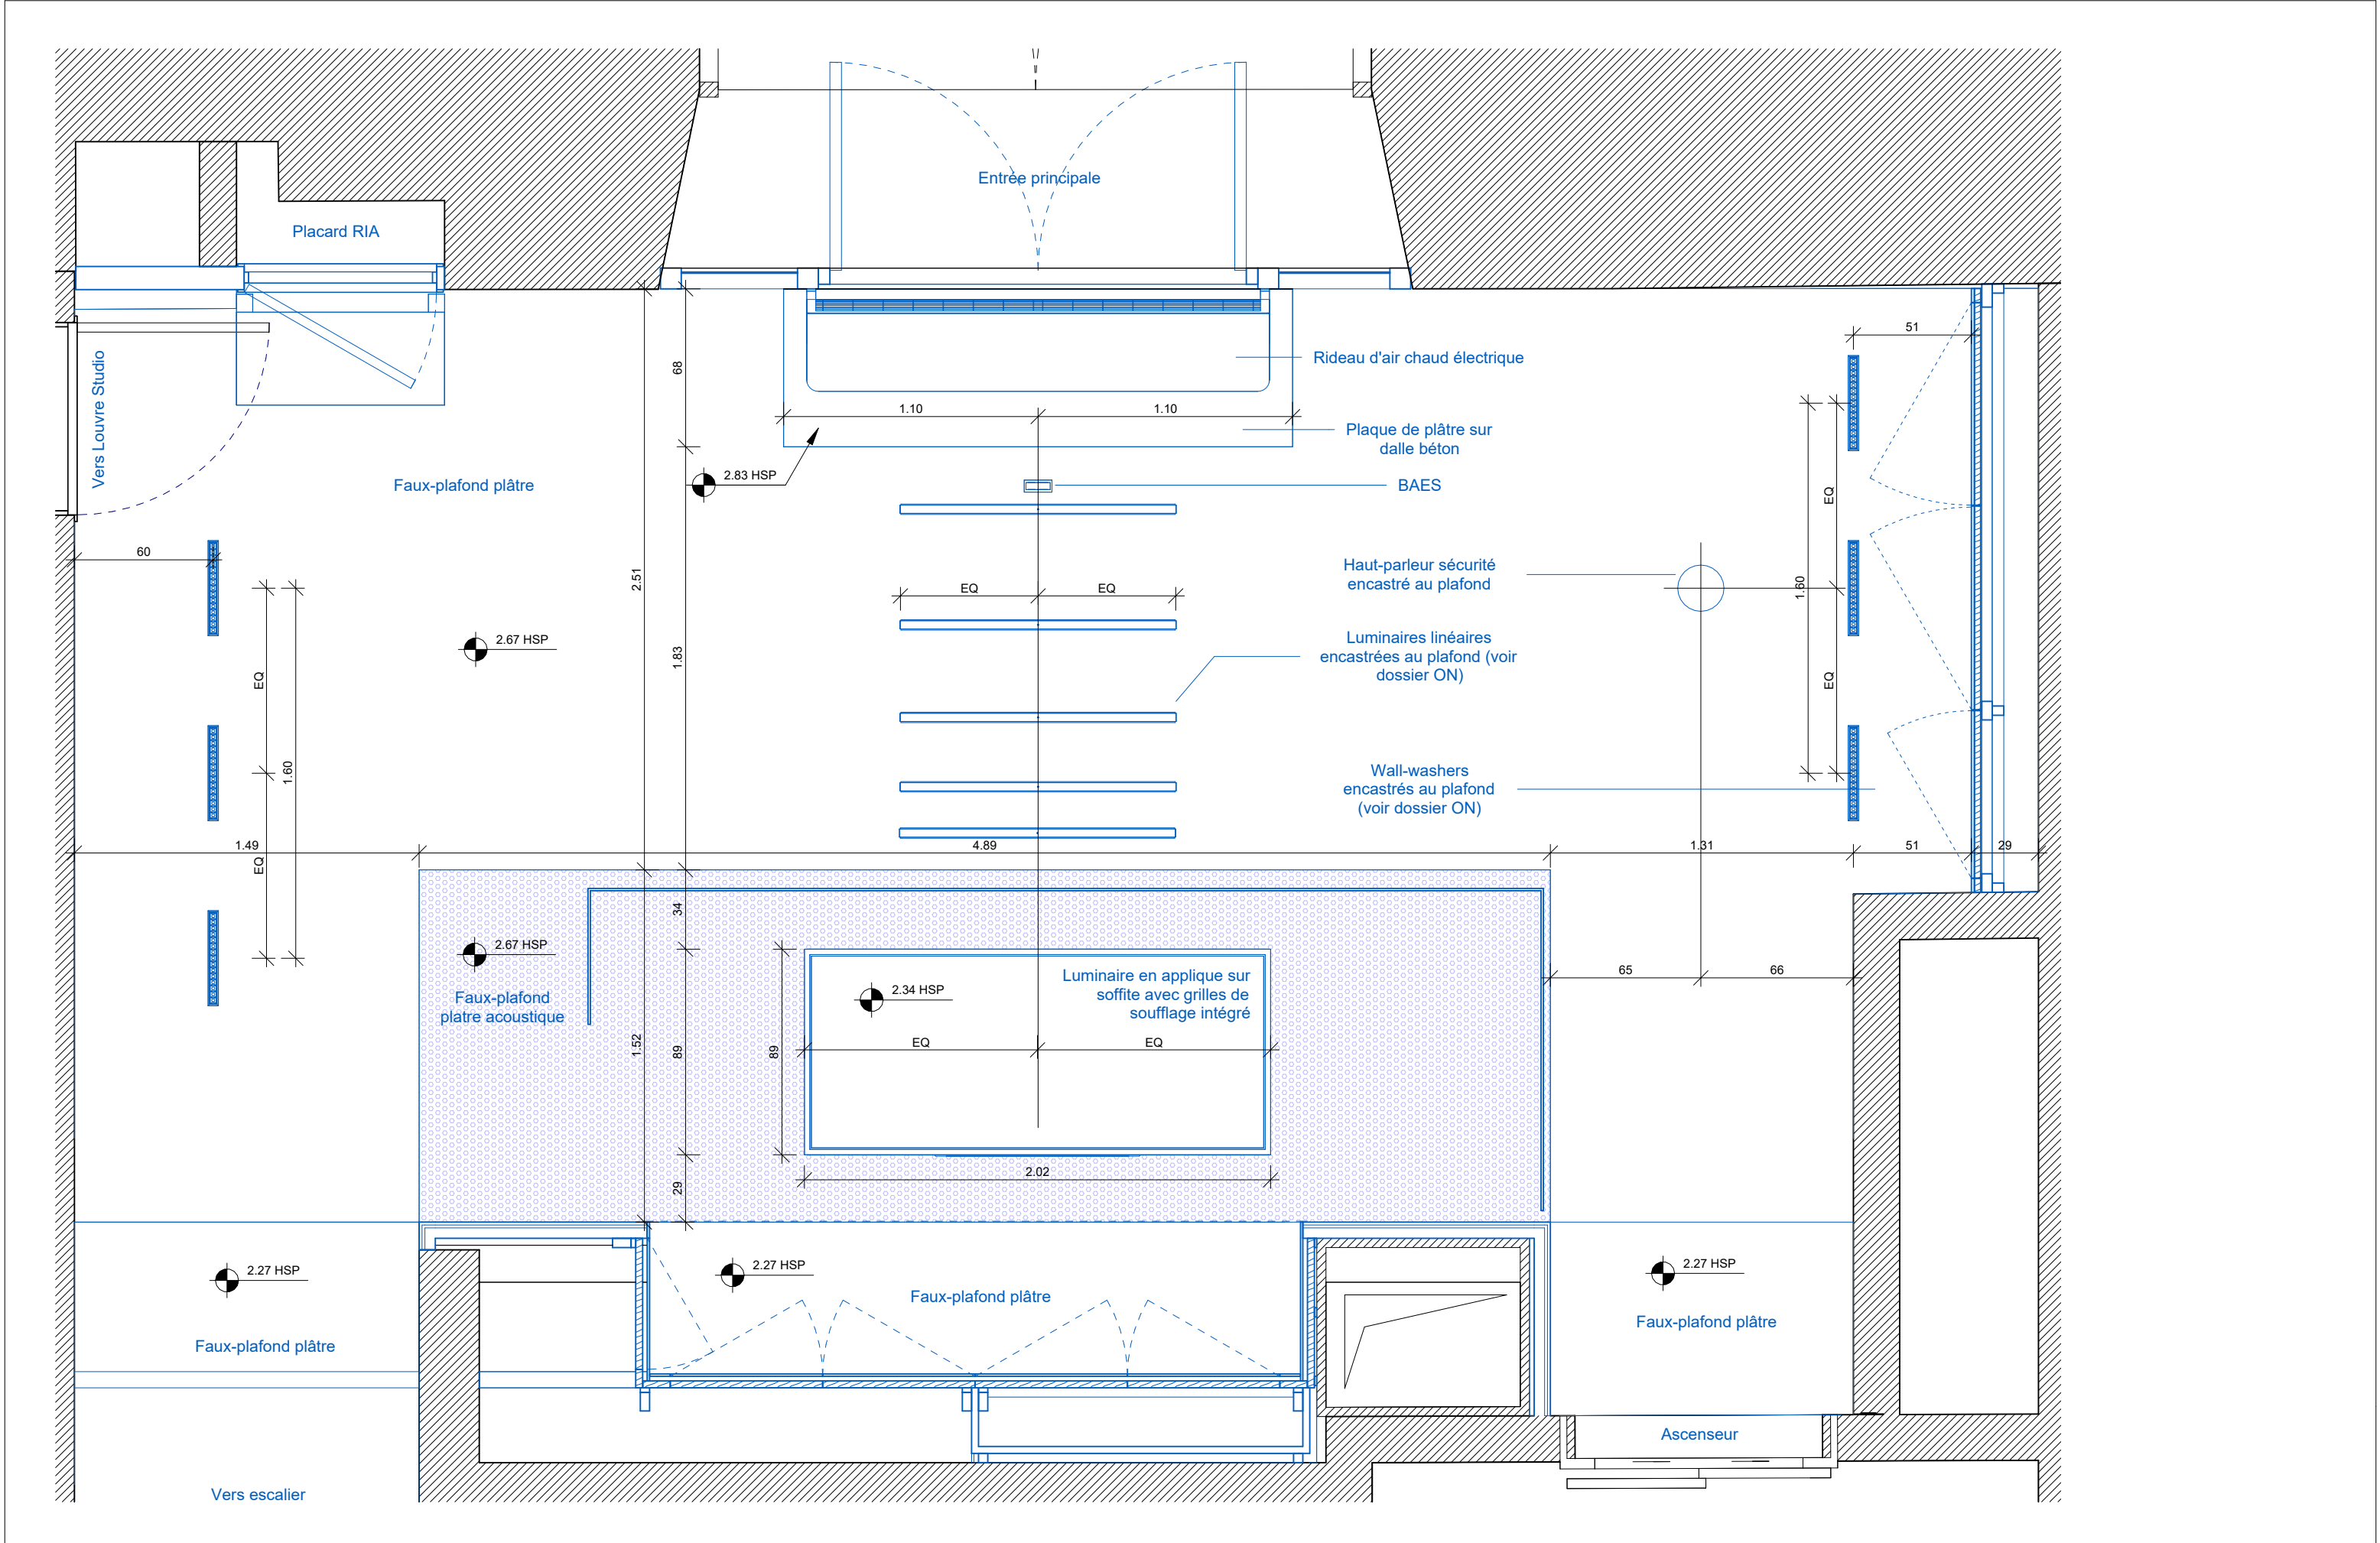


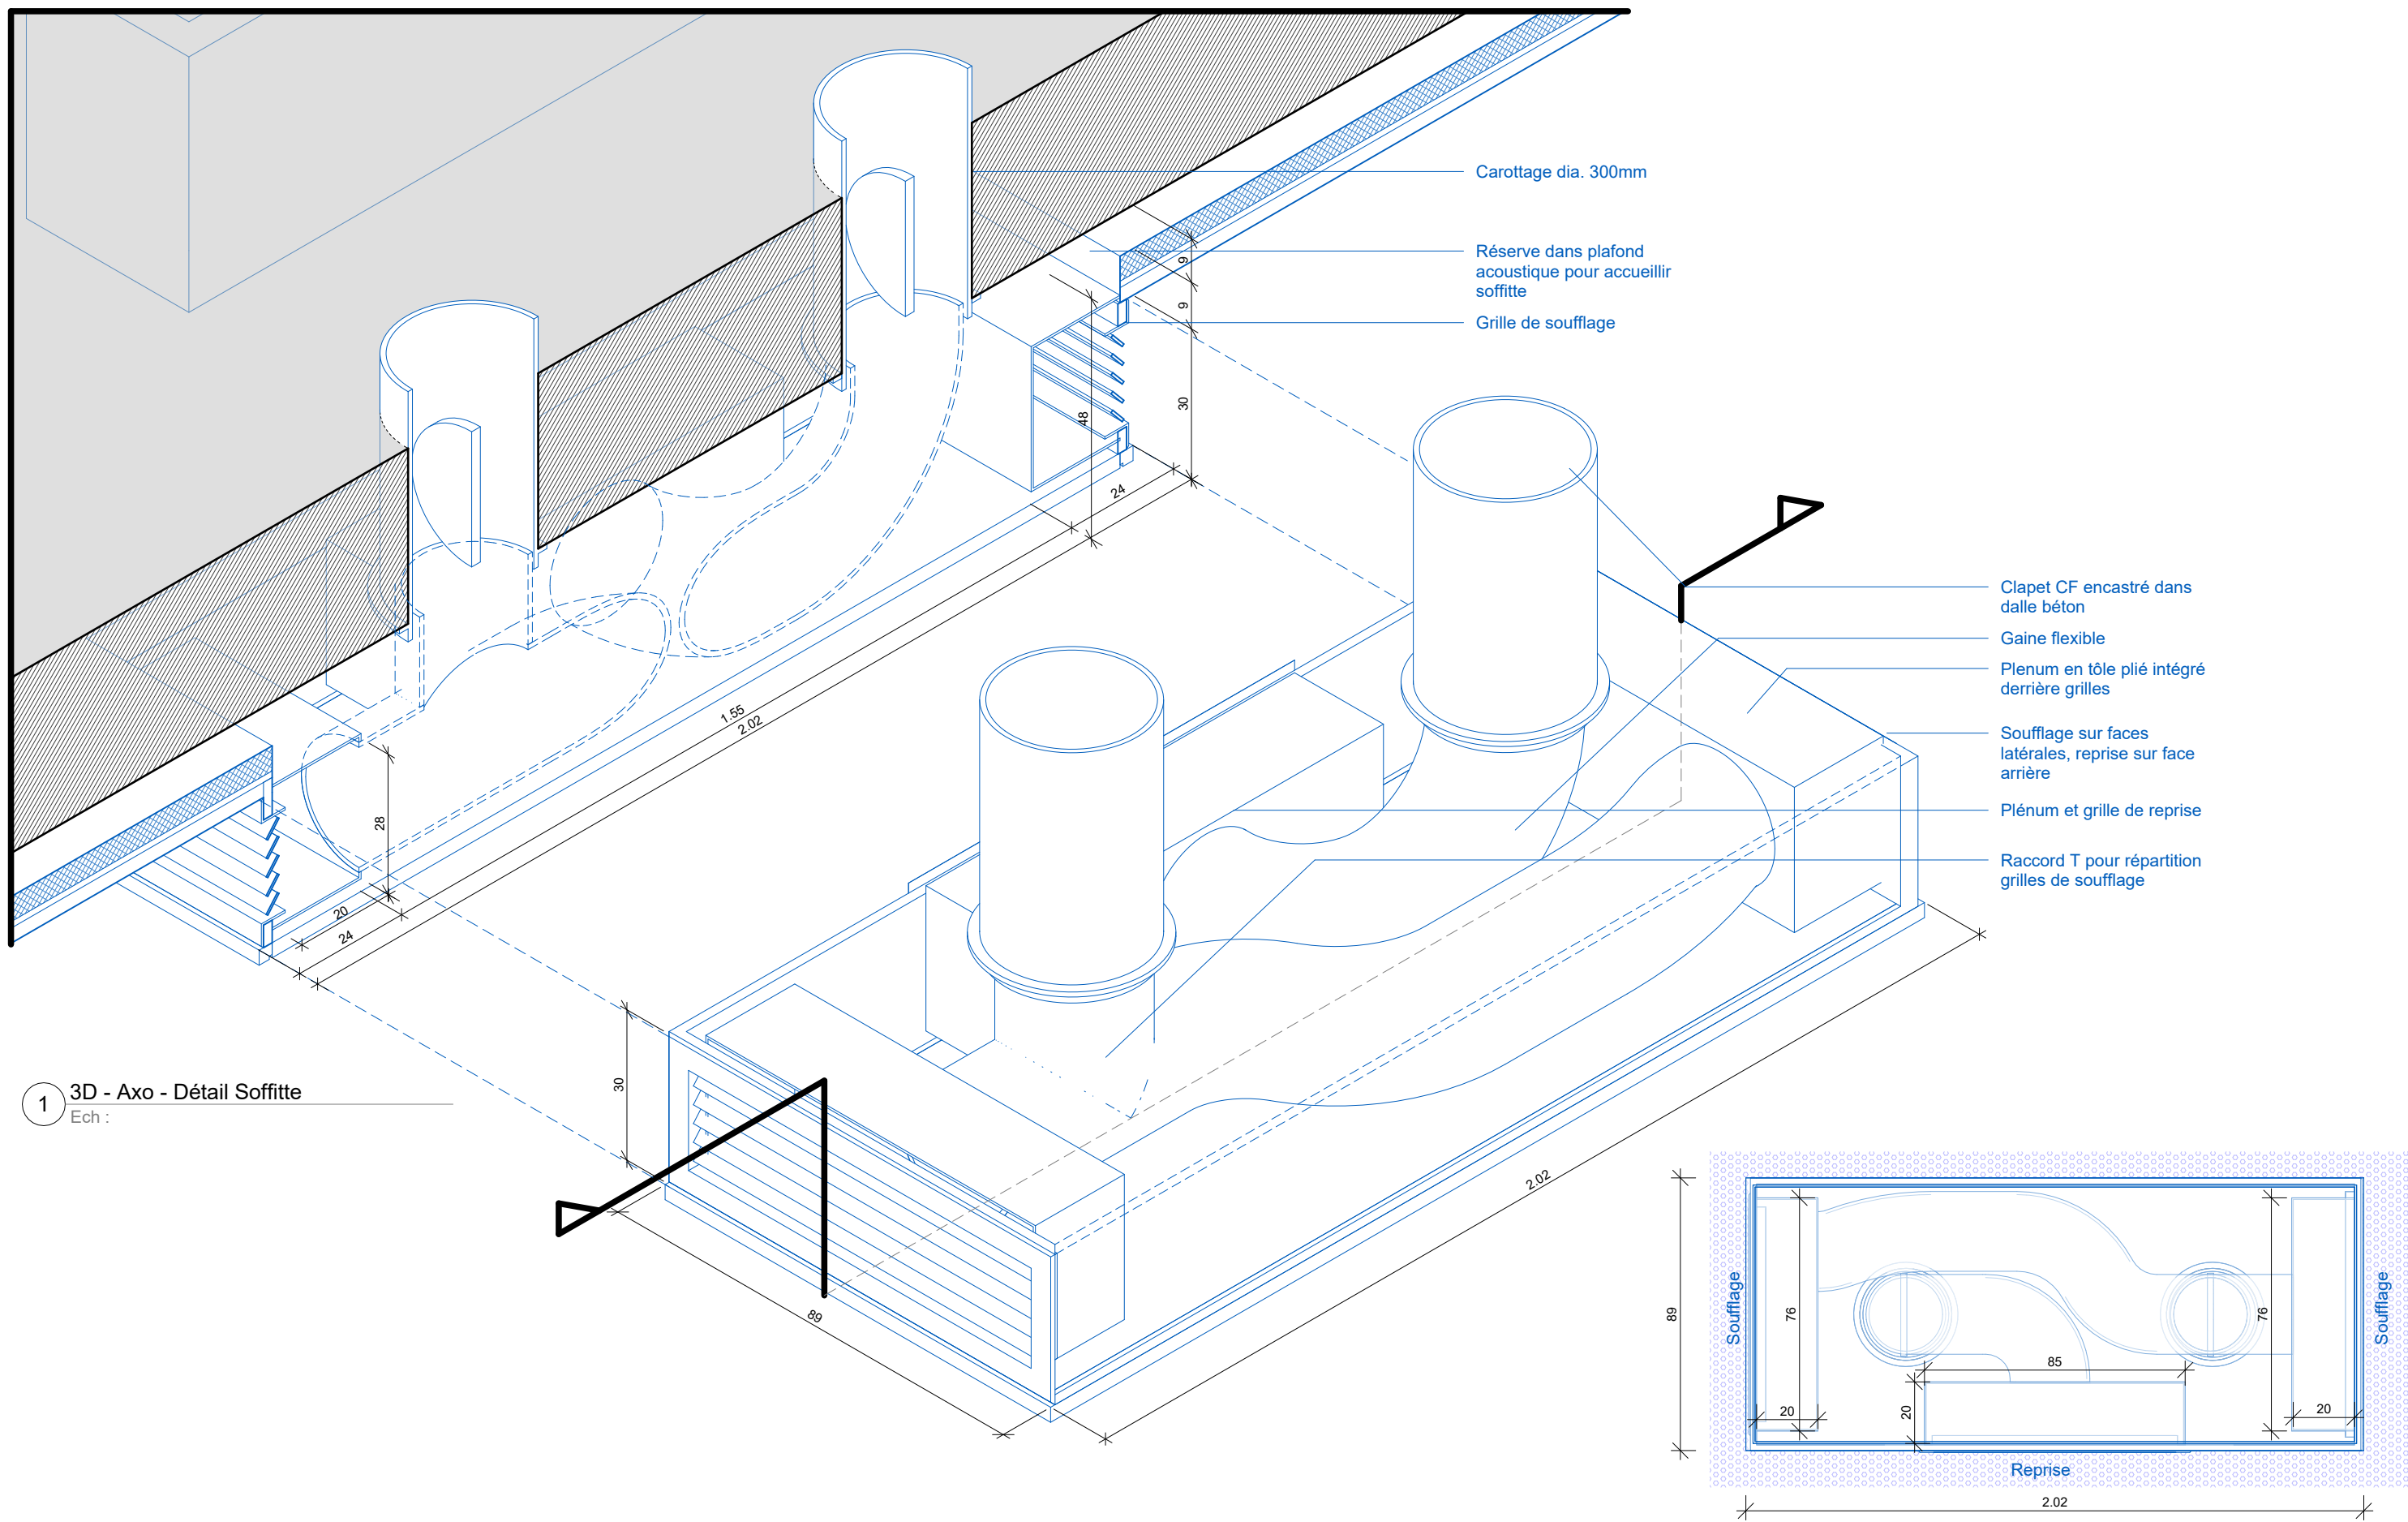


1 3D - Axo - Détail Soffitte
Ech :


2 3D - Axo - Détail Soffitte Copie 1
Ech :

3 Plan plafond intégration ventilation
Ech : 1 : 20

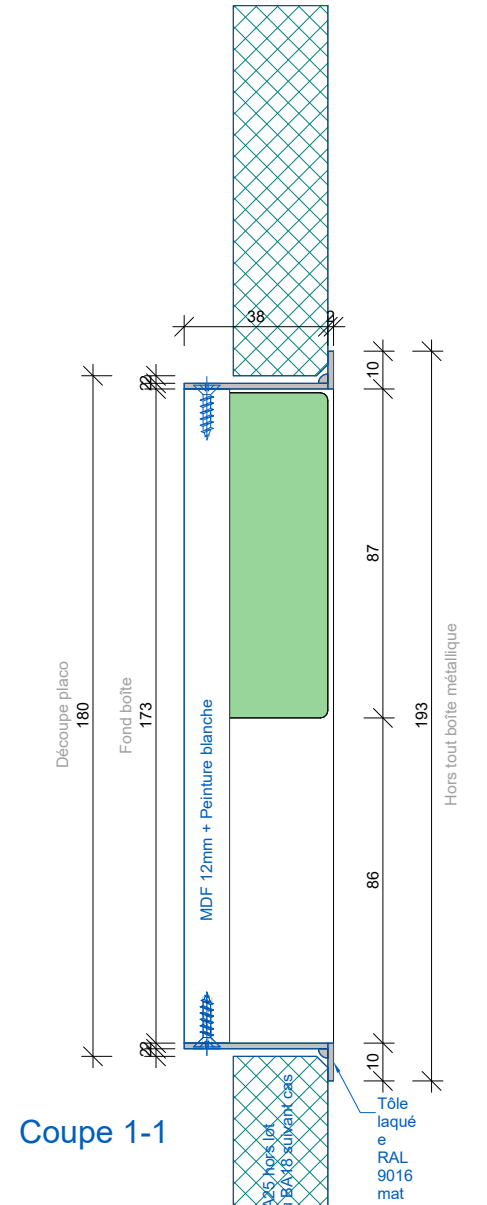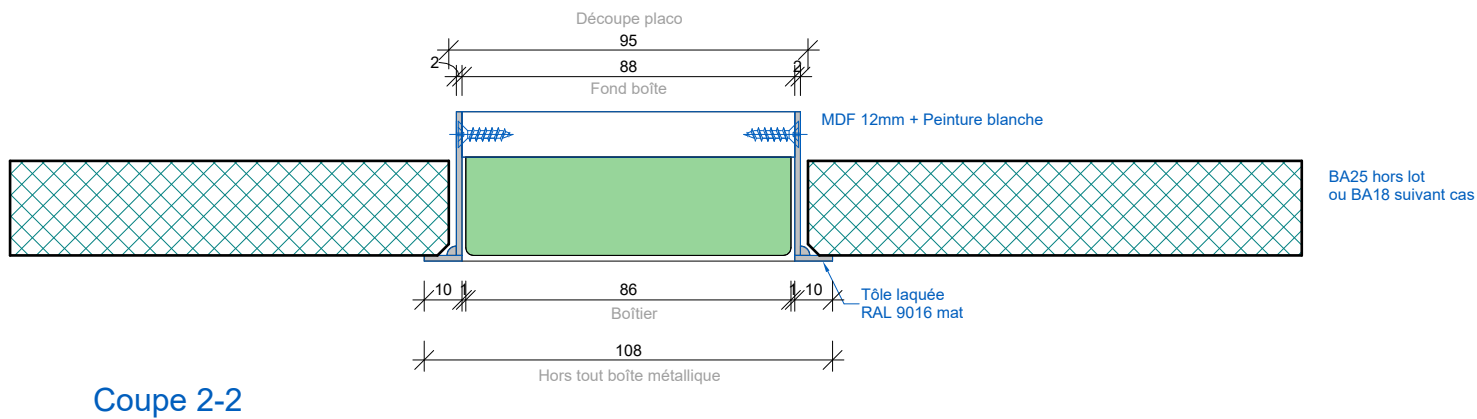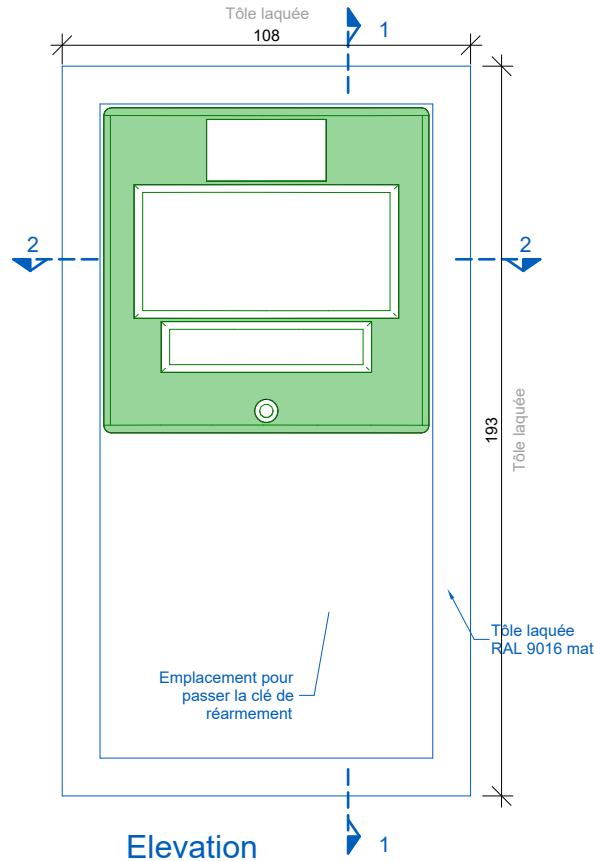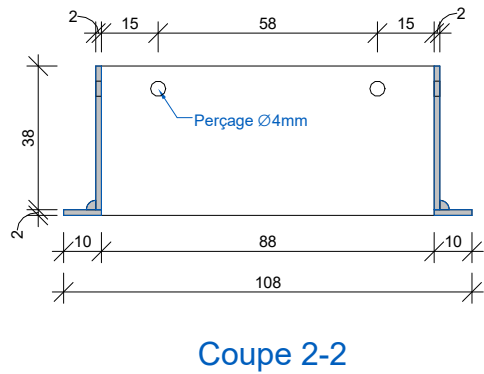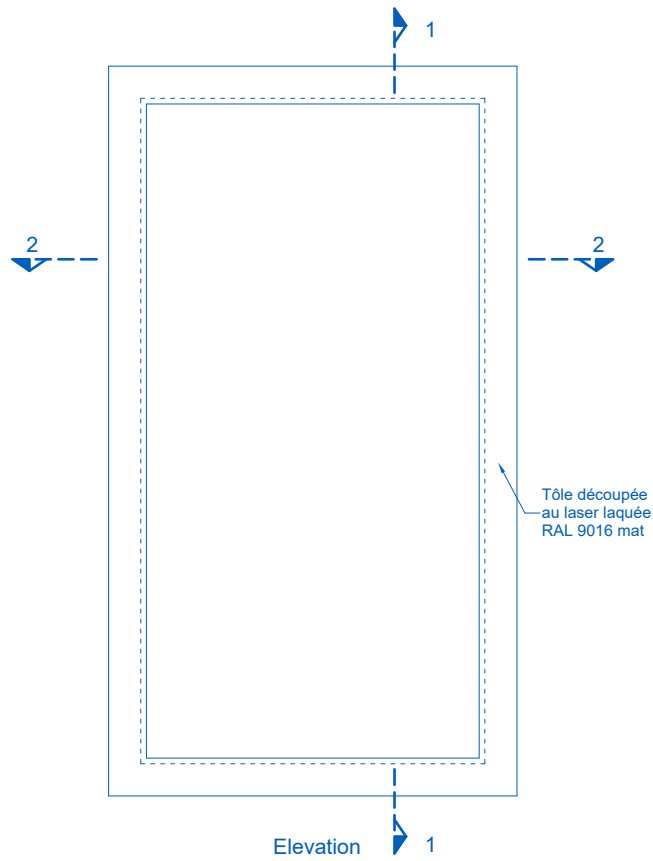


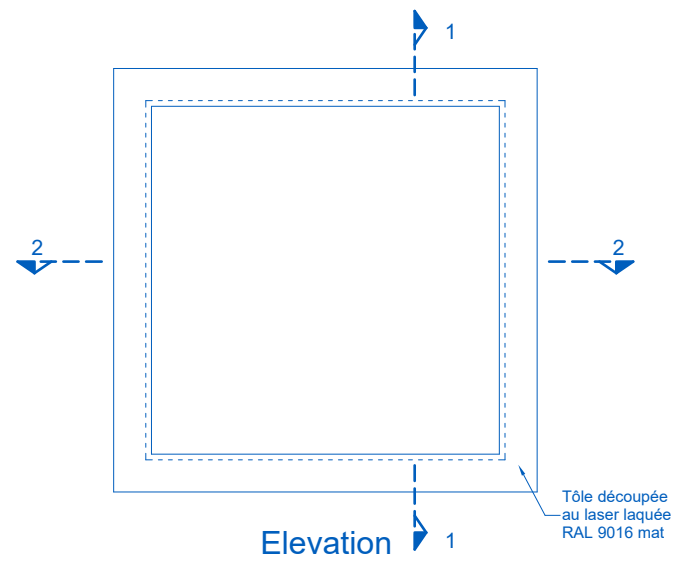


Elevation

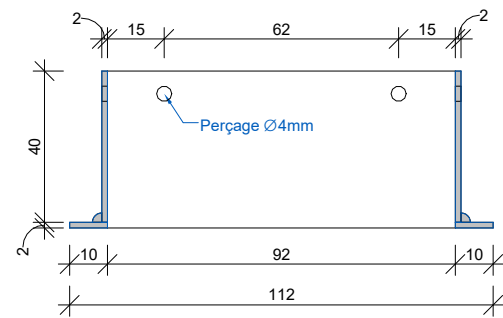


Coupe 2-2

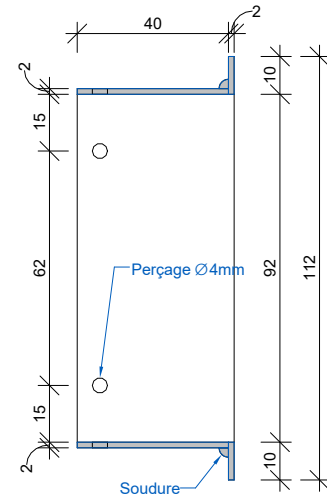


Coupe 1-1

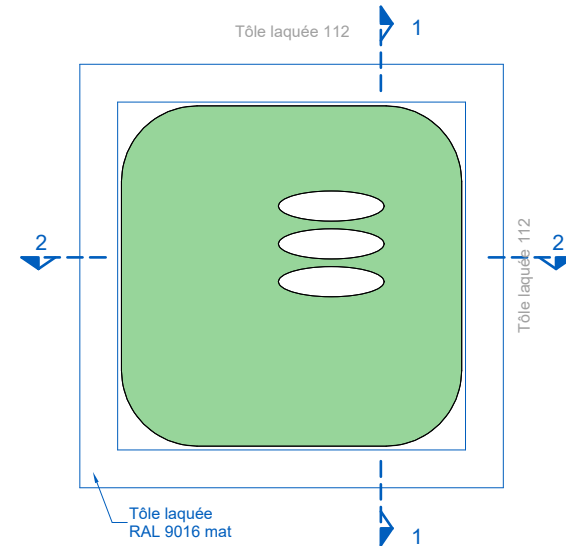

Elevation

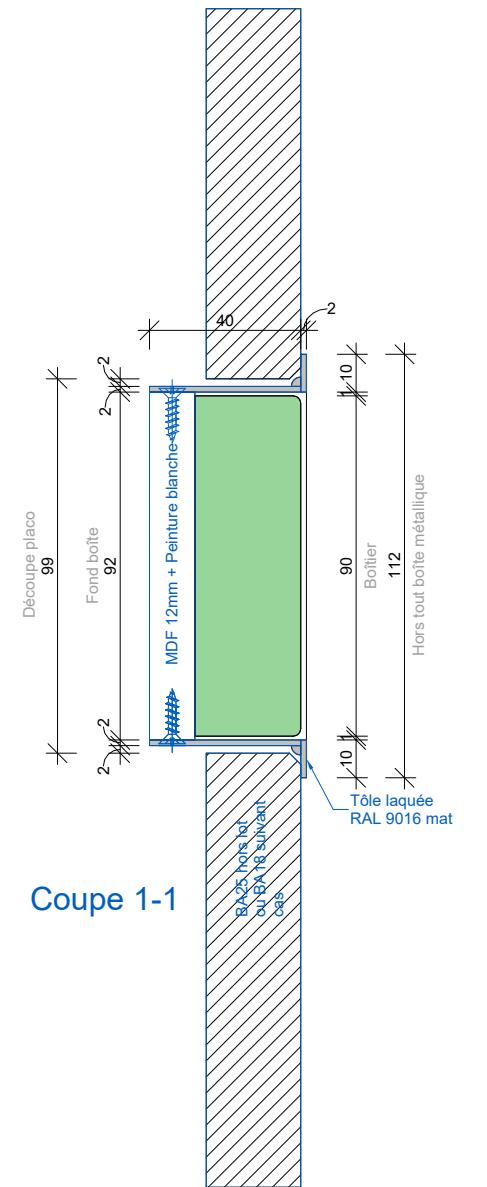

Coupe 1-1

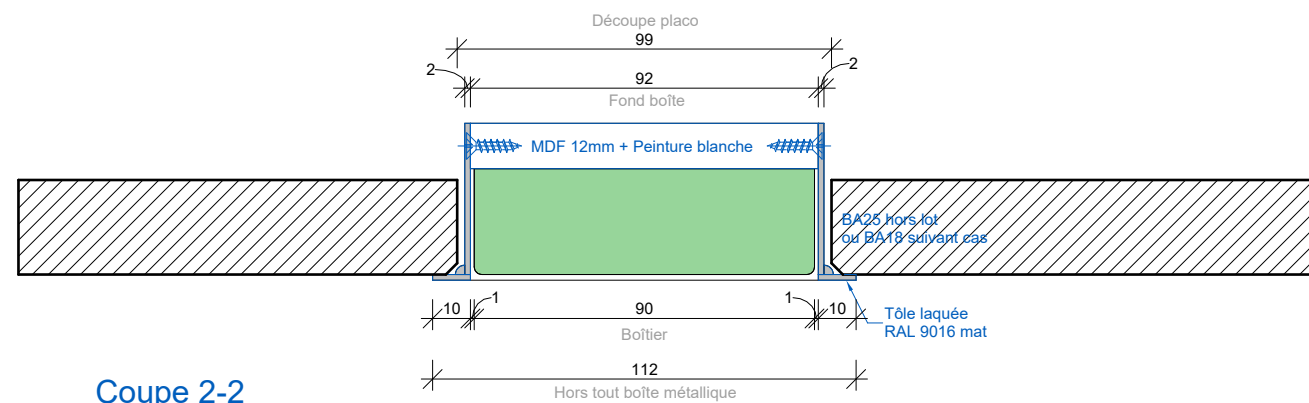

Coupe 2-2