

## Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail  
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants -  
Norme NF X46-035 Juin 2021



Numéro de rapport	ESID-IDF 126207 06.11.24 P
Propriétaire	ESID-IDF
Donneur d'ordre	ESID-IDF
Adresse de l'immeuble	Lycée Militaire Saint-Cyr 2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Bâtiment ou installation	Bâtiment
Date de la commande	04/11/2024
La ou le(s) date(s) de la visite	08/11/2024
Date d'édition du rapport de repérage	22/11/2024
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	81
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

### Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise

SARL FMDC DIAGNOSTICS - EX'IM  
20 Avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY  
77704 MARNE LA VALLÉE CEDEX 4  
Tél. : 01 64 63 02 03  
SIRET : 500 109 491 00042

Opérateur de repérage :

CORIDON Stéphane  
FMDC DIAGNOSTICS  
Le 22/11/2024

### Conclusions

**Plomb surfacique (en mg/cm<sup>2</sup>) : Présence de revêtements contenant du plomb dont la concentration surfacique est supérieure à 0.3 mg/cm<sup>2</sup>**

**Plomb matériau (canalisations, solins, plomb laminé, etc...) : Présence de matériaux et produits contenant du plomb**

Plomb

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : .....	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
<b>ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X .....	8
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS).....	8
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE .....	8
<b>RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>	<b>74</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>80</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION DU FABRICANT.....</b>	<b>81</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **ESID-IDF 126207 06.11.24**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	<b>ESID-IDF</b>
Demeurant :	<b>8 Av du Pdt J Fitzgerald Kennedy 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>
Représenté par :	
Donneur d'ordre du repérage :	<b>ESID-IDF</b>
Coordonnées du donneur d'ordre :	<b>8 Av du Pdt J Fitzgerald Kennedy 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur CORIDON Stéphane</b>
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>FMDI DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler – CS 70792 Bailly 77704 Marne-la-Vallée - Cedex 4</b>
N° de Siret :	<b>50010949100042</b>
RCP-compagnie-n° de police :	<b>AXA France IARD - 10583929904</b>

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	<b>Lycée Militaire Saint-Cyr</b>
Adresse complète :	<b>2 avenue Jean Jaures 78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE</b>
Référence Cadastre :	<b>AR - 14</b>

### 1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997</b>	Construction : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/01/1997</b>
Fonction principale du bâtiment :	<b>Bâtiment</b>	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

### 1.5 Liste des documents remis :

**Programme de travaux**

**Statut : remis**

Titre
Programme de travaux

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

**Rénovation entière du bâtiment y compris les façades et la toiture :**

**Rénovation de la toiture :**

•La reprise totale de l'étanchéité de la toiture terrasse

•Le remplacement des évacuations et descentes d'eaux pluviales

**Second œuvre :**

- Dépose complète de l'ensemble des menuiseries extérieures ☐ Possibilité de réaliser des sondages destructifs au R+1 et R+2 (vu avec le client)
- Remplacement des menuiseries intérieures et portes d'accès
- Remplacement des revêtements de sols des différents espaces du bâtiments (sanitaires/vestiaires, salles de cours, bureaux, escaliers, circulations, patio, etc.)
- Remise en état des revêtements muraux
- Pose de faux plafonds et/ou de plafonds adaptés

Electricité :

- Pose de l'éclairage LED
- Réfection complète du réseau électrique (dépose des luminaires, dépose des appareillage, dépose du câblage,...)
- Installation du SSI (système de sécurité incendie)

Plomberie – Chauffage – VMC :

- Dépose et installation des nouveaux équipement sanitaires
- Réfection du local sous station du bâtiment donc remplacement des réseaux EF et ECS au sein du local
- Réfection complète du réseau de chauffage
- Réfection complète du réseau d'eau
- Rénovation complète de la VMC
- Isoler et mettre en sécurité les réseaux du R+1 et R+2

### 3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :



Local	Etage	Visite	Justification	Photo
201 Cage d'escalier	2ème	OUI		
203 Sanitaires	2ème	OUI		
204 Chambre	2ème	OUI		
205 Chambre	2ème	OUI		
206 Placard	2ème	OUI		
207 Chambre	2ème	OUI		
208 Chambre	2ème	OUI		
209 Sanitaires	2ème	OUI		
210 Chambre	2ème	OUI		
211 Chambre	2ème	OUI		
212 Chambre	2ème	OUI		
213 Chambre	2ème	OUI		
214 Chambre	2ème	OUI		
215 Sanitaires	2ème	OUI		
216 Chambre	2ème	OUI		
217 Chambre	2ème	OUI		
218 Placard	2ème	OUI		
219 Chambre	2ème	OUI		
220 Couloir	2ème	OUI		
221 Chambre	2ème	OUI		
222 Chambre	2ème	OUI		
223 Couloir	2ème	OUI		
224 Sanitaires	2ème	OUI		
225 Cage d'escalier	2ème	OUI		
226 Chambre	2ème	OUI		
227 Chambre	2ème	OUI		
228 Placard	2ème	OUI		
229 Chambre	2ème	OUI		
230 Chambre	2ème	OUI		
231 Vestiaires	2ème	OUI		
232 Chambre	2ème	OUI		
233 Chambre	2ème	OUI		
234 Chambre	2ème	OUI		
235 Chambre	2ème	OUI		
236 Chambre	2ème	OUI		
237 Sanitaires	2ème	OUI		
238 Chambre	2ème	OUI		
239 Chambre	2ème	OUI		
240 Placard	2ème	OUI		
241 Chambre	2ème	OUI		
242 Couloir	2ème	OUI		
243 Chambre	2ème	OUI		
244 Chambre	2ème	OUI		
245 Couloir	2ème	OUI		
101 Cage d'escalier	1er	OUI		
103 Sanitaires	1er	OUI		
104 Chambre	1er	OUI		
105 Chambre	1er	OUI		
106 Placard	1er	OUI		
107 Chambre	1er	OUI		

108 Chambre	1er	OUI		
109 Sanitaires	1er	OUI		
110 Chambre	1er	OUI		
111 Chambre	1er	OUI		
112 Chambre	1er	OUI		
113 Chambre	1er	OUI		
114 Chambre	1er	OUI		
115 Sanitaires	1er	OUI		
116 Chambre	1er	OUI		
117 Chambre	1er	OUI		
118 Placard	1er	OUI		
119 Chambre	1er	OUI		
120 Couloir	1er	OUI		
121 Chambre	1er	OUI		
122 Chambre	1er	OUI		
123 Sanitaires	1er	OUI		
124 Cage d'escalier	1er	OUI		
125 Chambre	1er	OUI		
126 Chambre	1er	OUI		
127 Placard	1er	OUI		
128 Chambre	1er	OUI		
129 Chambre	1er	OUI		
130 Vestiaires	1er	OUI		
131 Chambre	1er	OUI		
132 Chambre	1er	OUI		
133 Chambre	1er	OUI		
134 Chambre	1er	OUI		
135 Chambre	1er	OUI		
136 Sanitaires	1er	OUI		
137 Chambre	1er	OUI		
138 Chambre	1er	OUI		
139 Placard	1er	OUI		
140 Chambre	1er	OUI		
141 Couloir	1er	OUI		
142 Chambre	1er	OUI		
143 Chambre	1er	OUI		
Hall d'entrée 1	RDC	OUI		
Chambre	RDC	OUI		
Magasin 1	RDC	OUI		
Cage d'escalier 1	RDC	OUI		
Hall d'entrée 2	RDC	OUI		
Entrée 1	RDC	OUI		
Salle de cours 1	RDC	OUI		
Bureau 1	RDC	OUI		
Salle de cours 2	RDC	OUI		
Salle de cours 3	RDC	OUI		
Entrée 2	RDC	OUI		
Salle de cours 4	RDC	OUI		
Bureau 2	RDC	OUI		
Bureau 3	RDC	OUI		
Bureau 4	RDC	OUI		
Entrée 3	RDC	OUI		

Plomb

Coiffeur	RDC	OUI		
Cage d'escalier 2	RDC	OUI		
Magasin 2	RDC	OUI		
Magasin 3	RDC	OUI		
Circulation	RDC	OUI		
Vestiaires 1	RDC	OUI		
Salle de cours 5	RDC	OUI		
SAS	RDC	OUI		
Bureau 5	RDC	OUI		
Salle de cours 6	RDC	OUI		
Salle de cours 7	RDC	OUI		
Entrée 3	RDC	OUI		
Bureau 6	RDC	OUI		
Salle de cours 8	RDC	OUI		
Extérieurs	RDC	OUI		
Hall	1er sous-sol	OUI		
Circulation	1er sous-sol	OUI		
Magasin 4	1er sous-sol	OUI		
Poste de transformation	1er sous-sol	OUI		
Magasin 5	1er sous-sol	OUI		
Sas entrée	1er sous-sol	OUI		
Sous-station	1er sous-sol	OUI		
Couloir 1	1er sous-sol	OUI		
Salle TV	1er sous-sol	OUI		
Audiovisuel	1er sous-sol	OUI		
Salle de cours 9	1er sous-sol	OUI		
Sanitaires hommes	1er sous-sol	OUI		
Sanitaires femmes	1er sous-sol	OUI		
Vestiaires 2	1er sous-sol	OUI		
Couloir 2	1er sous-sol	OUI		
Magasin 7	1er sous-sol	OUI		
Magasin 8	1er sous-sol	OUI		
Magasin 9	1er sous-sol	OUI		
Sas	1er sous-sol	OUI		
Bureau 7	1er sous-sol	OUI		

Plomb

Bureau 8	1er sous-sol	OUI		
Bureau 9	1er sous-sol	OUI		
Bureau 10	1er sous-sol	OUI		
Bureau 11	1er sous-sol	OUI		
Bureau 12	1er sous-sol	OUI		
Bureau 13	1er sous-sol	OUI		
Bureau 14	1er sous-sol	OUI		
Bureau 15	1er sous-sol	OUI		
Salle de dours 10	1er sous-sol	OUI		
Magasin 6	1er sous-sol	OUI		
Salle de cours 11	1er sous-sol	OUI		
Salle de cours 12	1er sous-sol	OUI		
Salle de cours 13	1er sous-sol	OUI		
Toiture n°1	3ème	OUI		
Toiture édicule	4ème	OUI		
Toiture n°2	1er	OUI		

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Niton
Modèle :	XLp300AW
Numéro de série :	95864
Date de changement de source :	30/05/2022
Nature du radionucléide :	Cadmium 109
Activité de la source :	370 MBq
Fabricant de l'étalon :	NITON
Concentration de l'étalon :	1,04
Incertitude de l'étalon :	0,06
N° NIST de l'étalon :	SRM2573

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,06	06/11/2024	Etalonnage de début de diagnostic
2	1,04	0,06	06/11/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	Eurofins LEM

Adresse :	5 rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE
Numéro d'accréditation :	

#### 4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Hall (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1496	Escalier	Garde-corps	Métal	Peinture	C	3		
1493	Murs	Bâtis + portes	Bois	Peinture	C	0,02		
1494					MD	0,02		
1489	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1490					MD	0,02		
1495	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	5		
1491	Poteaux	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1492					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Circulation (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1497	Murs	Bâtis + portes	Métal	Peinture	C	0,01		
1498					MD	0,01		
1499	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1500					MD	0,03		
1503	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1504					MD	0,02		
1501	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1502					MD	0,01		
1505	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1506					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Plomb

Magasin 4 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1507	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	3		
1508	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1509					MD	0,01		
1512	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1513					MD	0,03		
1510	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1511					MD	0,01		
1514	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1515					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Poste de transformation (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1516	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1517					MD	0,02		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Magasin 5 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1518	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	3		
1519	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1520					MD	0,02		
1521	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1522					MD	0,02		
1523	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,03		
1524					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		4						
Commentaire sur le local		Néant						

Sas entrée (1er sous-sol)								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1525	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1526					MD	0,02		
1527	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1528					MD	0,02		
1531	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1532					MD	0,02		
1529	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1530					MD	0,01		
1533	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1534					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Sous-station (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1535	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	4		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
1538	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	0,01		
1539					MD	0,02		
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
1536	Plancher	Equipements	Métal	Peinture	C	0,02		
1537					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		7						
Commentaire sur le local		Néant						

Coulloir 1 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1540	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1541					MD	0,01		
1542	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1543					MD	0,02		
1544	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
1545					MD	0,02		
1546	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,03		
1547					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			4					
Commentaire sur le local			Néant					

Salle TV (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1554	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1555					MD	0,02		
1548	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1549					MD	0,01		
1550	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1551					MD	0,02		
1556	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	4		
1552	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1553					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Audiovisuel (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1557	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1558					MD	0,02		
1559	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1560					MD	0,02		
1561	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1562					MD	0,01		
1565	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	4		
1563	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1564					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Salle de cours 9 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1566	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1567					MD	0,02		
1568	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1569					MD	0,01		
1570	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1571					MD	0,01		
1574	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	5		
1572	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1573					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		5						

Plomb



Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

Sanitaires hommes (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1575	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1576					MD	0,02		
1577	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1578					MD	0,02		
1579	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1580					MD	0,01		
1583	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	3		
1581	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1582					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Sanitaires femmes (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1584	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1585					MD	0,02		
1586	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1587					MD	0,02		
1588	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1589					MD	0,02		
1592	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	3		
1590	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1591					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Vestiaires 2 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1593	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1594					MD	0,01		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
1597	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	0,01		
1598					MD	0,02		
1595	Plafond	Gaine	Métal	Peinture	C	0,01		
1596					MD	0,02		
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
Nombre total d'unités de repérage		7						
Commentaire sur le local		Néant						

Couloir 2 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1599	Murs	Bâtis + portes	Bois	Peinture	C	0,03		
1600					MD	0,02		
1601	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1602					MD	0,02		
1603	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1604					MD	0,02		
1607	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	3		
1605	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1606					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Magasin 7 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1608	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1609					MD	0,02		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Magasin 8 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1610	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1611					MD	0,02		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Magasin 9 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1612	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1613					MD	0,02		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
1614	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	3		
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

Sas (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1615	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1616					MD	0,01		
	Murs	Murs	Béton				Non peint	
	Murs	Poteaux	Béton				Non peint	
	Plafond	Plafond	Béton				Non peint	
	Plafond	Poutre	Béton				Non peint	
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Bureau 7 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1617	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1618					MD	0,02		
1619	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1620					MD	0,02		
1621	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1622					MD	0,02		
1625	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1626					MD	0,01		
1623	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1624					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Bureau 8 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1627	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1628					MD	0,02		
1629	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1630					MD	0,02		
1631	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1632					MD	0,01		
1635	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1636					MD	0,02		
1633	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1634					MD	0,03		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 9 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1637	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1638					MD	0,02		
1639	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1640					MD	0,02		
1641	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1642					MD	0,02		
1645	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1646					MD	0,02		
1643	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1644					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 10 (1er sous-sol)								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1647	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1648					MD	0,02		
1649	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1650					MD	0,02		
1651	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1652					MD	0,02		
1655	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1656					MD	0,01		
1653	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1654					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 11 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1657	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1658					MD	0,01		
1659	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1660					MD	0,02		
1661	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1662					MD	0,01		
1665	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1666					MD	0,02		
1663	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1664					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 12 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1667	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1668					MD	0,02		
1669	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1670					MD	0,02		
1671	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1672					MD	0,01		
1675	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,01		
1676					MD	0,02		
1673	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1674					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

#### Bureau 13 (1er sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1677	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1678					MD	0,01		
1679	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1680					MD	0,01		
1681	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1682					MD	0,01		
1685	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1686					MD	0,02		
1683	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1684					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

#### Bureau 14 (1er sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1687	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1688					MD	0,02		
1689	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1690					MD	0,02		
1691	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1692					MD	0,02		
1695	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	3		
1696	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,01		
1697					MD	0,02		
1693	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1694					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

#### Bureau 15 (1er sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1698	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1699					MD	0,02		
1700	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1701					MD	0,02		
1702	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1703					MD	0,01		
1706	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	4		
1707	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1708					MD	0,02		
1704	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1705					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

#### Salle de dours 10 (1er sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1709	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1710					MD	0,01		
1711	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1712					MD	0,01		
1713	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1714					MD	0,01		
1717	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	5		
1715	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,01		
1716					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

#### Magasin 6 (1er sous-sol)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1718	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1719					MD	0,02		
1720	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1721					MD	0,01		
1722	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1723					MD	0,02		
1724	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,03		
1725					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			4					
Commentaire sur le local			Néant					

#### Salle de cours 11 (1er sous-sol)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1726	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1727					MD	0,02		
1728	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
1729					MD	0,02		
1730	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1731					MD	0,01		
1734	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	4		
1732	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1733					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Salle de cours 12 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1735	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1736					MD	0,02		
1737	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1738					MD	0,01		
1739	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1740					MD	0,02		
1743	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	4		
1741	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1742					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

Salle de cours 13 (1er sous-sol)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1744	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1745					MD	0,02		
1746	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1747					MD	0,01		
1748	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1749					MD	0,02		
1752	Murs	Réseaux	Métal	Peinture	C	4		
1750	Plafond	Poutre	Béton	Peinture	C	0,02		
1751					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						



Hall d'entrée 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1191	Murs	Bâtis de portes	Métal	Peinture	C	0,02		
1192					MD	0,01		
1190	Murs	Garde-corps	Métal	Peinture	C	3		
1186	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1187					MD	0,02		
1195	Murs	Portes	Bois	Peinture	C	0,02		
1196					MD	0,01		
1193	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1194					MD	0,02		
1197	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1188	Plafond	Plafond	Métal	Peinture	C	0,02		
1189					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

Chambre (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1202	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1203					MD	0,01		
1204	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1205					MD	0,02		
1198	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
1199					MD	0,02		
1200	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1201					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			4					
Commentaire sur le local			Néant					

Magasin 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1210	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1211					MD	0,02		
1212	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1213					MD	0,01		
1206	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1207					MD	0,02		
1208	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1209					MD	0,01		

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Cage d'escalier 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1214	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1215					MD	0,02		
1216	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1217					MD	0,01		
1218	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1219					MD	0,01		
1220	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
1221					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Hall d'entrée 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1226	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1227					MD	0,02		
1228	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1229					MD	0,01		
1222	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1223					MD	0,02		
1224	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1225					MD	0,02		
1230	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

Entrée 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1235	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1236					MD	0,03		
1237	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1238					MD	0,01		
1231	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1232					MD	0,02		
1240	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1241					MD	0,01		
1233	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1234					MD	0,02		
1239	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

Salle de cours 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1246	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1247					MD	0,02		
1248	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1249					MD	0,03		
1242	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1243					MD	0,02		
1251	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1252					MD	0,01		
1244	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1245					MD	0,02		
1250	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

Bureau 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1257	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1258					MD	0,02		
1259	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,03		
1260					MD	0,02		
1253	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1254					MD	0,02		
1261	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1262					MD	0,02		
1255	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1256					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Salle de cours 2 (RDC)								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1267	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1268					MD	0,03		
1269	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1270					MD	0,02		
1263	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1264					MD	0,02		
1272	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1273					MD	0,02		
1265	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1266					MD	0,01		
1271	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

### Salle de cours 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1278	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1279					MD	0,01		
1280	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,03		
1281					MD	0,02		
1274	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1275					MD	0,01		
1283	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
1284					MD	0,01		
1276	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1277					MD	0,03		
1282	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

### Entrée 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1289	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
1290					MD	0,02		
1291	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1292					MD	0,02		
1285	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1286					MD	0,02		
1294	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1295					MD	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1287	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1288					MD	0,01		
1293	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

Salle de cours 4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1300	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C			
1301	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1302					MD	0,02		
1296	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1297					MD	0,02		
1304	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1305					MD	0,02		
1298	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1299					MD	0,02		
1303	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

Bureau 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1310	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1311					MD	0,01		
1312	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1313					MD	0,01		
1306	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1307					MD	0,01		
1314	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1315					MD	0,02		
1308	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1309					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 3 (RDC)								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1320	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1321					MD	0,02		
1322	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1323					MD	0,03		
1316	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1317					MD	0,02		
1324	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1325					MD	0,02		
1318	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1319					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Bureau 4 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1330	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1331					MD	0,02		
1332	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1333					MD	0,01		
1326	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1327					MD	0,01		
1334	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1335					MD	0,02		
1328	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
1329					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Entrée 3 (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1340	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1341					MD	0,02		
1342	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1343					MD	0,02		
1336	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1337					MD	0,01		
1344	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1345					MD	0,02		
1338	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1339					MD	0,01		

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

Coiffeur (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1350	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1351					MD	0,01		
1352	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1353					MD	0,01		
1346	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1347					MD	0,02		
1354	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1355					MD	0,02		
1348	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1349					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

Cage d'escalier 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1356	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,03		
1357					MD	0,01		
1358	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1359					MD	0,02		
1360	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1361					MD	0,01		
1362	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
1363					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Magasin 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1368	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1369					MD	0,01		
1370	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1371					MD	0,01		
1364	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1365					MD	0,02		
1366	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1367					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Magasin 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1376	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1377					MD	0,03		
1378	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1379					MD	0,02		
1372	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1373					MD	0,01		
1374	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1375					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Circulation (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1380	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1381					MD	0,02		
1382	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1383					MD	0,02		
1384	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1385					MD	0,02		
1386	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1387					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

Vestiaires 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1392	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1393					MD	0,02		
1394	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1395					MD	0,01		
1388	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1389					MD	0,01		
1396	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1397					MD	0,02		
1390	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1391					MD	0,02		

Plomb



Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

#### Salle de cours 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1402	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1403					MD	0,02		
1404	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1405					MD	0,02		
1398	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1399					MD	0,02		
1407	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1408					MD	0,02		
1400	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1401					MD	0,02		
1406	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

#### SAS (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1413	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1414					MD	0,02		
1415	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1416					MD	0,02		
1409	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1410					MD	0,02		
1418	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1419					MD	0,01		
1411	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1412					MD	0,03		
1417	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

#### Bureau 5 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1424	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1425					MD	0,02		
1426	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1427					MD	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1420	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1421					MD	0,02		
1428	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1429					MD	0,02		
1422	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1423					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

#### Salle de cours 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1434	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1435					MD	0,01		
1436	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1437					MD	0,02		
1430	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1431					MD	0,02		
1439	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1440					MD	0,01		
1432	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
1433					MD	0,01		
1438	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

#### Salle de cours 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1445	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
1446					MD	0,01		
1447	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1448					MD	0,02		
1441	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1442					MD	0,02		
1450	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1451					MD	0,02		
1443	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1444					MD	0,02		
1449	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

### Entrée 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1456	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1457					MD	0,02		
1458	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1459					MD	0,02		
1452	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1453					MD	0,02		
1461	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
1462					MD	0,01		
1454	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1455					MD	0,01		
1460	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

### Bureau 6 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1469	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1470					MD	0,01		
1463	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1464					MD	0,01		
1465	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1466					MD	0,02		
1471	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1472					MD	0,01		
1467	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1468					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### Salle de cours 8 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1477	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
1478					MD	0,02		
1479	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1480					MD	0,01		
1473	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1474					MD	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1482	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1483					MD	0,02		
1475	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1476					MD	0,02		
1481	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

Extérieurs (RDC)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1485	Façades	Bâtis + fenêtres	Bois	Peinture	C	0,01		
1486					MD	0,02		
1487	Façades	Garde-corps	Métal	Peinture	C	4		
1488	Façades	Garde-corps de fenêtres	Métal	Peinture	C	4		
	Façades	Poteaux	Béton				Non peint	
1484	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	8		
Nombre total d'unités de repérage		5						
Commentaire sur le local		Néant						

101 Cage d'escalier (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
608	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,02		
609					MD	0,02		
616	Murs	Main-courante	Métal	Peinture	C	3		
610	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
611					MD	0,02		
612	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
613					MD	0,02		
614	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
615					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

103 Sanitaires (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
617	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
618					MD	0,02		
619	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
620					MD	0,02		
621	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
622					MD	0,02		
623	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
624					MD	0,01		
627	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
625	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
626					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 104 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
628	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
629					MD	0,02		
630	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
631					MD	0,01		
632	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
633					MD	0,01		
634	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
635					MD	0,01		
636	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
637					MD	0,02		
640	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
638	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
639					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 105 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
641	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
642					MD	0,02		
643	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
644					MD	0,01		
645	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
646					MD	0,03		
647	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
648					MD	0,02		
649	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
650					MD	0,02		
651	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
652					MD	0,01		
655	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
653	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
654					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 106 Placard (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
658	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
659					MD	0,02		
660	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
661					MD	0,02		
662	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
663					MD	0,01		
664	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
665					MD	0,01		
656	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
657					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 107 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
666	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
667					MD	0,02		
668	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
669					MD	0,02		
670	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
671					MD	0,01		
672	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
673					MD	0,02		
674	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
675					MD	0,03		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
676	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
677					MD	0,01		
680	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
678	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
679					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

108 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
681	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
682					MD	0,01		
683	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
684					MD	0,01		
685	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
686					MD	0,02		
687	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
688					MD	0,02		
689	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
690					MD	0,01		
691	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
692					MD	0,01		
695	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
693	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
694					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

109 Sanitaires (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
696	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
697					MD	0,01		
707	Mur	Conduit EU	Métal	Peinture	C	4		
698	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
699					MD	0,01		
700	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
701					MD	0,02		
702	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
703					MD	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
706	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
704	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
705					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

### 110 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
708	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
709					MD	0,03		
710	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
711					MD	0,02		
712	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,03		
713					MD	0,02		
714	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
715					MD	0,01		
716	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
717					MD	0,02		
718	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
719					MD	0,02		
722	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
720	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
721					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 111 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
723	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
724					MD	0,03		
725	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
726					MD	0,02		
727	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
728					MD	0,03		
729	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
730					MD	0,02		
731	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
732					MD	0,02		
733	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
734					MD	0,02		

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
737	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
735	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
736					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

### 112 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
738	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
739					MD	0,02		
740	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
741					MD	0,01		
742	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
743					MD	0,02		
744	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
745					MD	0,02		
746	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
747					MD	0,02		
748	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
749					MD	0,01		
752	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
750	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
751					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 113 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
753	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
754					MD	0,02		
755	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
756					MD	0,02		
757	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
758					MD	0,01		
759	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
760					MD	0,02		
761	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
762					MD	0,01		
763	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
764					MD	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
767	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
765	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
766					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

#### 114 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
768	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
769					MD	0,02		
770	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
771					MD	0,01		
772	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
773					MD	0,02		
774	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
775					MD	0,02		
776	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
777					MD	0,02		
778	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
779					MD	0,02		
782	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
780	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
781					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 115 Sanitaires (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
783	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
784					MD	0,02		
795	Mur	Conduit EU	Métal	Peinture	C	4		
785	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
786					MD	0,01		
787	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
788					MD	0,02		
789	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
790					MD	0,02		
793	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
794	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
791	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
792					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		9						
Commentaire sur le local		Néant						

### 116 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
796	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
797					MD	0,01		
798	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
799					MD	0,01		
800	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
801					MD	0,01		
802	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
803					MD	0,01		
804	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
805					MD	0,02		
806	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
807					MD	0,01		
810	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
808	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
809					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 117 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
811	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
812					MD	0,02		
813	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
814					MD	0,01		
815	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
816					MD	0,02		
817	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
818					MD	0,01		
819	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
820					MD	0,02		
821	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
822					MD	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
825	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
823	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
824					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 118 Placard (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
828	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
829					MD	0,02		
830	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
831					MD	0,02		
832	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
833					MD	0,02		
834	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
835					MD	0,02		
826	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
827					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 119 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
836	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
837					MD	0,02		
838	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
839					MD	0,01		
840	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
841					MD	0,02		
842	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
843					MD	0,02		
844	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
845					MD	0,01		
846	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
847					MD	0,02		
850	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
848	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
849					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

### 120 Couloir (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
853	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
854					MD	0,02		
855	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
856					MD	0,02		
857	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
858					MD	0,02		
859	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
860					MD	0,02		
861	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
862					MD	0,02		
851	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
852					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

### 121 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
863	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
864					MD	0,02		
865	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
866					MD	0,02		
867	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
868					MD	0,02		
869	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
870					MD	0,02		
871	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
872					MD	0,02		
873	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
874					MD	0,02		
877	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
875	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
876					MD	0,03		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

### 122 Chambre (1er)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
878	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
879					MD	0,02		
880	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
881					MD	0,02		
882	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
883					MD	0,02		
884	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
885					MD	0,02		
886	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
887					MD	0,02		
888	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
889					MD	0,02		
892	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
890	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
891					MD	0,03		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

123 Sanitaires (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
893	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
894					MD	0,02		
895	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,03		
896					MD	0,01		
897	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
898					MD	0,01		
899	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
900					MD	0,01		
903	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
901	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
902					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		7						
Commentaire sur le local		Néant						

124 Cage d'escalier (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
904	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,03		
905					MD	0,02		
906	Murs	Main-courante	Métal	Peinture	C	3		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
907	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
908					MD	0,01		
909	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
910					MD	0,01		
911	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
912					MD	0,02		
913	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
914					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

125 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
915	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
916					MD	0,02		
917	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
918					MD	0,02		
919	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
920					MD	0,02		
921	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
922					MD	0,02		
923	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
924					MD	0,02		
925	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
926					MD	0,01		
929	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
927	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
928					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

126 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
930	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
931					MD	0,01		
932	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
933					MD	0,01		
934	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
935					MD	0,02		
936	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
937					MD	0,02		
938	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
939					MD	0,01		
940	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
941					MD	0,01		
944	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
942	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
943					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

127 Placard (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
947	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
948					MD	0,02		
949	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
950					MD	0,02		
951	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
952					MD	0,01		
953	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
954					MD	0,01		
945	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
946					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

128 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
955	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
956					MD	0,02		
957	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
958					MD	0,02		
959	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
960					MD	0,01		
961	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
962					MD	0,02		
963	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
964					MD	0,02		
965	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
966					MD	0,01		



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
969	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
967	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
968					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

### 129 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
970	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
971					MD	0,02		
972	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
973					MD	0,02		
974	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
975					MD	0,02		
976	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
977					MD	0,02		
978	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
979					MD	0,01		
980	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
981					MD	0,01		
984	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
982	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
983					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 130 Vestiaires (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
987	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
988					MD	0,01		
989	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
990					MD	0,02		
991	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
992					MD	0,02		
993	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
994					MD	0,01		
995	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
996					MD	0,01		
997	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
998					MD	0,03		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
999	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
985	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
986					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

### 131 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1000	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
1001					MD	0,02		
1002	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1003					MD	0,02		
1004	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1005					MD	0,01		
1006	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1007					MD	0,02		
1008	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1009					MD	0,02		
1010	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1011					MD	0,01		
1014	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1012	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1013					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 132 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1015	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
1016					MD	0,01		
1017	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1018					MD	0,01		
1019	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1020					MD	0,02		
1021	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1022					MD	0,02		
1023	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1024					MD	0,01		
1025	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1026					MD	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1029	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1027	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1028					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

### 133 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1030	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
1031					MD	0,01		
1032	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1033					MD	0,02		
1034	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1035					MD	0,02		
1044	Mur	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1036	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1037					MD	0,03		
1038	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1039					MD	0,01		
1040	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1041					MD	0,02		
1042	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1043					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 134 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1045	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
1046					MD	0,01		
1047	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1048					MD	0,02		
1049	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1050					MD	0,01		
1051	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1052					MD	0,01		
1053	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1054					MD	0,02		
1055	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1056					MD	0,03		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1059	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1057	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
1058					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

### 135 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1060	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
1061					MD	0,01		
1062	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1063					MD	0,01		
1064	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1065					MD	0,01		
1066	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1067					MD	0,01		
1068	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1069					MD	0,03		
1070	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1071					MD	0,02		
1074	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1072	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
1073					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 136 Sanitaires (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
1078	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1079					MD	0,02		
1087	Mur	Conduit	Plomb		C	20		
1088	Mur	Conduit EU	Métal	Peinture	C	3		
1086	Mur	Echelle	Métal	Peinture	C	4		
1080	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1081					MD	0,02		
1082	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1083					MD	0,01		
1084	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1085					MD	0,01		
1077	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1075	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1076					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			10					
Commentaire sur le local			Néant					

137 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1089	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
1090					MD	0,01		
1091	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1092					MD	0,02		
1093	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1094					MD	0,01		
1095	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1096					MD	0,02		
1097	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1098					MD	0,01		
1099	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1100					MD	0,02		
1103	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1101	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1102					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

138 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1104	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
1105					MD	0,02		
1106	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
1107					MD	0,02		
1108	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1109					MD	0,02		
1110	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1111					MD	0,02		
1112	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1113					MD	0,01		
1114	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1115					MD	0,02		
1118	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1116	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1117					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

139 Placard (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1119	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1120					MD	0,01		
1121	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1122					MD	0,01		
1123	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1124					MD	0,02		
1125	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1126					MD	0,02		
1127	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1128					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

140 Chambre (1er)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1129	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
1130					MD	0,01		
1131	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1132					MD	0,02		
1133	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
1134					MD	0,02		
1135	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1136					MD	0,02		
1137	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1138					MD	0,02		
1139	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1140					MD	0,02		
1143	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1141	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1142					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

#### 141 Couloir (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1144	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1145					MD	0,01		
1146	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1147					MD	0,02		
1148	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
1149					MD	0,02		
1150	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
1151					MD	0,02		
1152	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1153					MD	0,02		
1154	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1155					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	6
Commentaire sur le local	Néant

#### 142 Chambre (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1156	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
1157					MD	0,01		
1158	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
1159					MD	0,02		
1160	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1161					MD	0,02		
1162	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1163					MD	0,02		
1164	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1165					MD	0,02		
1166	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
1167					MD	0,01		
1170	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1168	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
1169					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

#### 143 Chambre (1er)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1171	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
1172					MD	0,01		
1173	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
1174					MD	0,02		
1175	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
1176					MD	0,02		
1177	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1178					MD	0,03		
1179	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
1180					MD	0,01		
1181	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1182					MD	0,02		
1185	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
1183	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
1184					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

### Toiture n°2 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1755	Murs	Bâtis + fenêtres	Bois	Non	C	0,02		
1756					MD	0,01		
1757	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1758					MD	0,01		
1759	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
1760					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	3
Commentaire sur le local	Néant

### 201 Cage d'escalier (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
3	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,03		
4					MD	0,02		
5	Murs	Main-courante	Métal	Peinture	C	0,01		
6					MD	0,01		
7	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
8					MD	0,02		
9	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
10					MD	0,01		
11	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
12					MD	0,01		
13	Plafond	Trappe machinerie + bâti	Métal	Peinture	C	5		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

### 203 Sanitaires (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
14	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
15					MD	0,02		
16	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
17					MD	0,02		
18	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
19					MD	0,01		
20	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
21					MD	0,01		
24	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
22	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
23					MD	0,02		
25	Plancher	Conduit EP	Plomb		C	60		
26	Plancher	Conduit EP	Plomb		C	60		
Nombre total d'unités de repérage		9						
Commentaire sur le local		Néant						

### 204 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
27	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
28					MD	0,01		
29	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
30					MD	0,01		
31	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
32					MD	0,01		
33	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
34					MD	0,02		
35	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
36					MD	0,02		
37	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
38					MD	0,02		
41	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
39	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
40					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

205 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
42	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
43					MD	0,02		
44	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
45					MD	0,02		
46	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
47					MD	0,01		
48	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
49					MD	0,02		
50	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
51					MD	0,02		
52	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
53					MD	0,01		
56	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
54	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
55					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

206 Placard (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
59	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
60					MD	0,01		
61	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
62					MD	0,01		
63	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
64					MD	0,02		
65	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
66					MD	0,02		
57	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
58					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

Plomb

207 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
67	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
68					MD	0,02		
69	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
70					MD	0,01		
71	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
72					MD	0,03		
73	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
74					MD	0,02		
75	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
76					MD	0,02		
77	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
78					MD	0,02		
81	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
79	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
80					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

208 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
82	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
83					MD	0,02		
84	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
85					MD	0,02		
86	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,03		
87					MD	0,02		
88	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
89					MD	0,02		
90	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
91					MD	0,01		
92	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
93					MD	0,03		
96	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
94	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
95					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

## 209 Sanitaires (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
100	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
101					MD	0,02		
102	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
103					MD	0,02		
104	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
105					MD	0,01		
106	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
107					MD	0,02		
108	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
109					MD	0,01		
99	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
97	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
98					MD	0,02		
110	Plancher	Conduit EU	Métal	Peinture	C	3		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

#### 210 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
111	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
112					MD	0,02		
113	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
114					MD	0,01		
115	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
116					MD	0,03		
117	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
118					MD	0,02		
119	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
120					MD	0,02		
121	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
122					MD	0,02		
125	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
123	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
124					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

#### 211 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
126	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
127					MD	0,01		
128	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
129					MD	0,01		
130	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
131					MD	0,02		
132	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
133					MD	0,02		
134	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
135					MD	0,01		
136	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
137					MD	0,02		
140	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
138	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
139					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

## 212 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
141	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
142					MD	0,01		
143	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
144					MD	0,02		
145	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
146					MD	0,02		
147	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
148					MD	0,02		
149	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
150					MD	0,01		
151	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
152					MD	0,01		
155	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
153	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,03		
154					MD	0,01		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

## 213 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
156	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
157					MD	0,02		
158	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
159					MD	0,02		
160	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
161					MD	0,02		
162	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
163					MD	0,02		
164	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
165					MD	0,01		
166	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
167					MD	0,02		
170	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
168	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
169					MD	0,03		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

## 214 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
171	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
172					MD	0,02		
173	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
174					MD	0,01		
175	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
176					MD	0,01		
177	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
178					MD	0,02		
179	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
180					MD	0,02		
181	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
182					MD	0,02		
185	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
183	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
184					MD	0,02		

Nombre total d'unités de repérage	8
Commentaire sur le local	Néant

## 215 Sanitaires (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
186	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
187					MD	0,03		
188	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
189					MD	0,02		
190	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
191					MD	0,02		
192	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
193					MD	0,02		
196	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
194	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
195					MD	0,02		
197	Plancher	Conduit EU	Métal	Peinture	C	3		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

216 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
198	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
199					MD	0,02		
200	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
201					MD	0,02		
202	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
203					MD	0,02		
204	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
205					MD	0,01		
206	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
207					MD	0,01		
208	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
209					MD	0,02		
212	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
210	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
211					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

217 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
213	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
214					MD	0,02		
215	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
216					MD	0,02		
217	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
218					MD	0,02		
219	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
220					MD	0,01		
221	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
222					MD	0,01		
223	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
224					MD	0,01		
227	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
225	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,03		
226					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 218 Placard (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
230	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
231					MD	0,02		
232	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
233					MD	0,01		
234	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
235					MD	0,01		
236	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
237					MD	0,02		
228	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
229					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

#### 219 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
238	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
239					MD	0,02		
240	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
241					MD	0,02		
242	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
243					MD	0,01		
244	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
245					MD	0,02		



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
246	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
247					MD	0,02		
248	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
249					MD	0,02		
252	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
250	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
251					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

220 Couloir (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
253	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
254					MD	0,02		
255	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
256					MD	0,02		
257	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
258					MD	0,02		
259	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
260					MD	0,01		
261	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
262					MD	0,02		
263	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,03		
264					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

221 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
265	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
266					MD	0,01		
267	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
268					MD	0,02		
269	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
270					MD	0,01		
271	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
272					MD	0,01		
273	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
274					MD	0,01		
275	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
276					MD	0,02		
279	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
277	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
278					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

222 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
280	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
281					MD	0,01		
282	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,03		
283					MD	0,02		
284	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
285					MD	0,01		
286	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
287					MD	0,01		
288	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
289					MD	0,02		
290	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
291					MD	0,02		
294	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
292	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
293					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

223 Couloir (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
295	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
296					MD	0,02		
297	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
298					MD	0,02		
299	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
300					MD	0,02		
301	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
302					MD	0,01		
303	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
304					MD	0,02		
305	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
306					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		6						
Commentaire sur le local		Néant						

#### 224 Sanitaires (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
307	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
308					MD	0,01		
309	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
310					MD	0,02		
311	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
312					MD	0,01		
313	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
314					MD	0,01		
317	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
315	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,03		
316					MD	0,02		
318	Plancher	Conduit EP	Plomb		C	60		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

#### 225 Cage d'escalier (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
319	Mur	Bâti + porte	Bois	Peinture	C	0,01		
320					MD	0,02		
321	Murs	Main-courante	Métal	Peinture	C	0,02		
322					MD	0,02		
323	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
324					MD	0,02		
325	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
326					MD	0,02		
327	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
328					MD	0,02		
329	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
330					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

Plomb

226 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
331	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
332					MD	0,02		
333	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
334					MD	0,02		
335	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
336					MD	0,02		
337	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,03		
338					MD	0,01		
339	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
340					MD	0,02		
341	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
342					MD	0,01		
345	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
343	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
344					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

227 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
346	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
347					MD	0,01		
348	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
349					MD	0,02		
350	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
351					MD	0,01		
352	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
353					MD	0,02		
354	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
355					MD	0,02		
356	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
357					MD	0,02		
360	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
358	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
359					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage		8						
Commentaire sur le local		Néant						

228 Placard (2ème)								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
363	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
364					MD	0,02		
365	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
366					MD	0,01		
367	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
368					MD	0,01		
369	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
370					MD	0,02		
361	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
362					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			5					
Commentaire sur le local			Néant					

229 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
371	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
372					MD	0,02		
373	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
374					MD	0,02		
375	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
376					MD	0,02		
377	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
378					MD	0,02		
379	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,03		
380					MD	0,02		
381	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
382					MD	0,03		
385	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
383	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
384					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

230 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
386	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
387					MD	0,01		
388	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
389					MD	0,02		
390	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
391					MD	0,01		
392	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
393					MD	0,02		
394	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
395					MD	0,02		
396	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
397					MD	0,02		
400	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
398	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
399					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

### 231 Vestiaires (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
401	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
402					MD	0,01		
403	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
404					MD	0,02		
405	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
406					MD	0,02		
407	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
408					MD	0,02		
411	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
409	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
410					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			7					
Commentaire sur le local			Néant					

### 232 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
412	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
413					MD	0,02		
414	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
415					MD	0,01		
416	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
417					MD	0,01		
418	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
419					MD	0,02		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
420	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
421					MD	0,02		
422	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
423					MD	0,03		
426	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
424	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
425					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

233 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
427	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
428					MD	0,01		
429	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
430					MD	0,02		
431	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
432					MD	0,01		
433	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
434					MD	0,01		
435	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
436					MD	0,02		
437	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
438					MD	0,02		
441	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
439	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
440					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

234 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
442	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
443					MD	0,02		
444	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
445					MD	0,02		
446	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
447					MD	0,02		
448	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
449					MD	0,01		

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
450	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
451					MD	0,01		
452	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
453					MD	0,01		
456	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
454	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
455					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

235 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
457	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
458					MD	0,02		
459	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
460					MD	0,02		
461	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
462					MD	0,02		
463	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
464					MD	0,02		
465	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
466					MD	0,02		
467	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
468					MD	0,02		
471	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
469	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
470					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

236 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
472	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
473					MD	0,03		
474	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
475					MD	0,02		
476	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
477					MD	0,03		
478	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
479					MD	0,02		

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
480	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
481					MD	0,02		
482	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
483					MD	0,02		
486	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
484	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
485					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

237 Sanitaires (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
	Mur	Bâti + fenêtre	Bois				Non peint	
487	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
488					MD	0,02		
489	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
490					MD	0,01		
491	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
492					MD	0,01		
493	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
494					MD	0,01		
497	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
495	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
496					MD	0,02		
498	Plancher	Conduit EU	Métal	Peinture	C	3		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

238 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
499	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
500					MD	0,02		
501	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
502					MD	0,02		
503	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
504					MD	0,02		
505	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
506					MD	0,02		
507	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
508					MD	0,02		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
509	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
510					MD	0,01		
513	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
511	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
512					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

239 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
514	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
515					MD	0,01		
516	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
517					MD	0,01		
518	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
519					MD	0,02		
520	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
521					MD	0,02		
522	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
523					MD	0,02		
524	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
525					MD	0,01		
528	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
526	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
527					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

240 Placard (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
531	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
532					MD	0,02		
533	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
534					MD	0,03		
535	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
536					MD	0,01		
537	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
538					MD	0,02		
529	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
530					MD	0,02		

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>5</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### 241 Chambre (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
539	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
540					MD	0,01		
541	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
542					MD	0,01		
543	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
544					MD	0,01		
545	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,01		
546					MD	0,02		
547	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
548					MD	0,01		
549	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,01		
550					MD	0,01		
553	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
551	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,03		
552					MD	0,02		

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>8</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### 242 Couloir (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
554	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
555					MD	0,02		
556	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
557					MD	0,02		
558	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
559					MD	0,01		
560	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,01		
561					MD	0,01		
562	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
563					MD	0,02		
564	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
565					MD	0,02		

<b>Nombre total d'unités de repérage</b>	<b>6</b>
<b>Commentaire sur le local</b>	<b>Néant</b>

#### 243 Chambre (2ème)

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
566	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,01		
567					MD	0,01		
568	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
569					MD	0,01		
570	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
571					MD	0,02		
572	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
573					MD	0,01		
574	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
575					MD	0,02		
576	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
577					MD	0,01		
580	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
578	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,01		
579					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

244 Chambre (2ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
581	Mur	Bâti + fenêtre	Bois	Non	C	0,02		
582					MD	0,02		
583	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,02		
584					MD	0,02		
585	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,02		
586					MD	0,02		
587	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
588					MD	0,01		
589	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
590					MD	0,01		
591	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,03		
592					MD	0,02		
595	Murs	Réseau chauffage	Métal	Peinture	C	2		
593	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
594					MD	0,01		
Nombre total d'unités de repérage			8					
Commentaire sur le local			Néant					

## 245 Couloir (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
596	Mur	Bâti + porte	Métal	Peinture	C	0,01		
597					MD	0,01		
598	Mur	Porte	Bois	Peinture	C	0,01		
599					MD	0,02		
600	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
601					MD	0,02		
602	Murs	Plinthes	Bois	Peinture	C	0,02		
603					MD	0,01		
604	Murs	Poteaux	Béton	Peinture	C	0,02		
605					MD	0,02		
606	Plafond	Plafond	Béton	Peinture	C	0,02		
607					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage			6					
Commentaire sur le local			Néant					

Toiture n°1 (3ème)								
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations	Photo
1753	Murs	Murs	Béton	Peinture	C	0,02		
1754					MD	0,02		
Nombre total d'unités de repérage		1						
Commentaire sur le local		Néant						

#### LEGENDE

##### Localisation de la mesure

**HG** : en Haut à Gauche  
**MG** : au Milieu à Gauche  
**BG** : en Bas à Gauche

**HC** : en Haut au Centre  
**C** : au Centre  
**BC** : en Bas au Centre

**HD** : en Haut à Droite  
**MD** : au Milieu à Droite  
**BD** : en Bas à Droite

## **ANNEXE : Plans et/ou Croquis**

MAITRISE D'OUVRAGE



ENTREPRISE

EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

LEGENDES

- Réseau chauffage
- Garde-corps
- Bâti + porte

MASSE



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Présence de revêtements contenant du plomb supérieur à 0.3mg/cm²	Etage	1er Sous-sol
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE X USUEL	Type	PLAN

PLANCHE N°	1	5
INDICE N°	001	

MAITRISE D'OUVRAGE





ENTREPRISE



EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

LEGENDES

-  Réseau chauffage
-  Garde-corps

MASSE




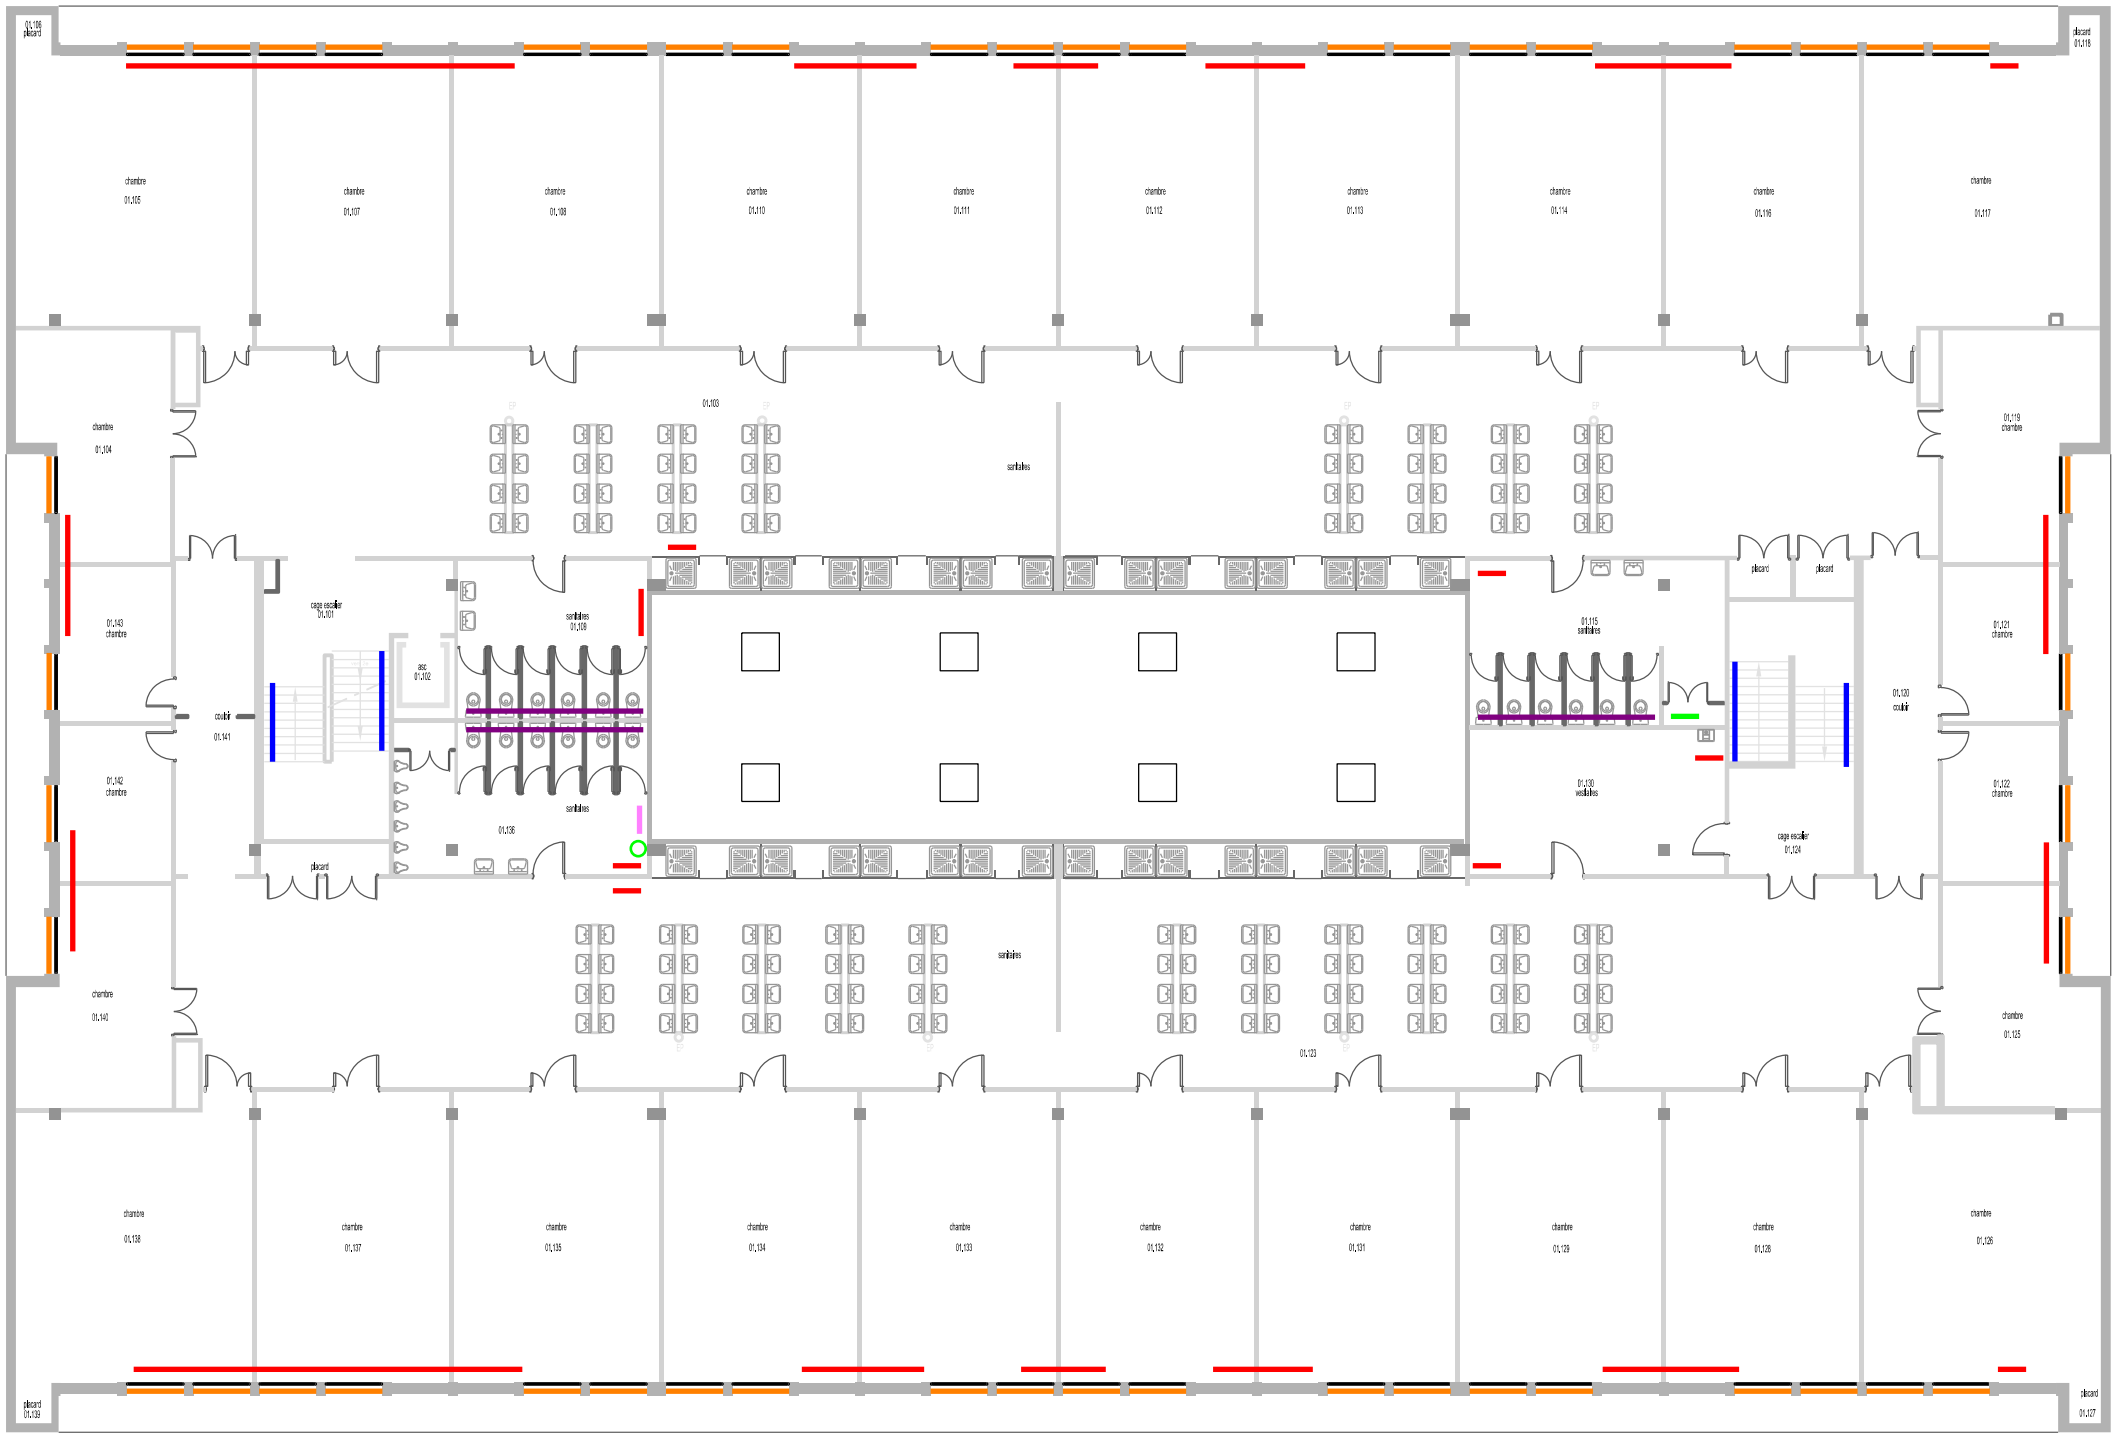

Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Présence de revêtements contenant du plomb supérieur à 0.3mg/cm²	Etage	RDC
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE  USUEL	Type	PLAN

PLANCHE N°	2	5
INDICE N°	001	





MAITRISE D'OUVRAGE

ESiD

ENTREPRISE



EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS

LEGENDES










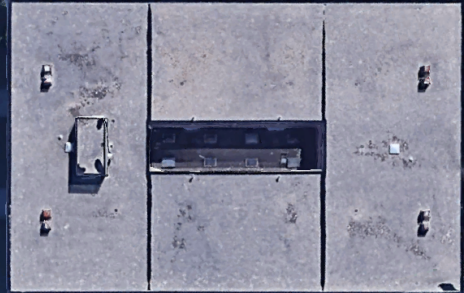

- Réseau chauffage
- Garde-corps
- Main-courante
- Conduit EU
- Conduit en plomb
- Echelle

MASSE

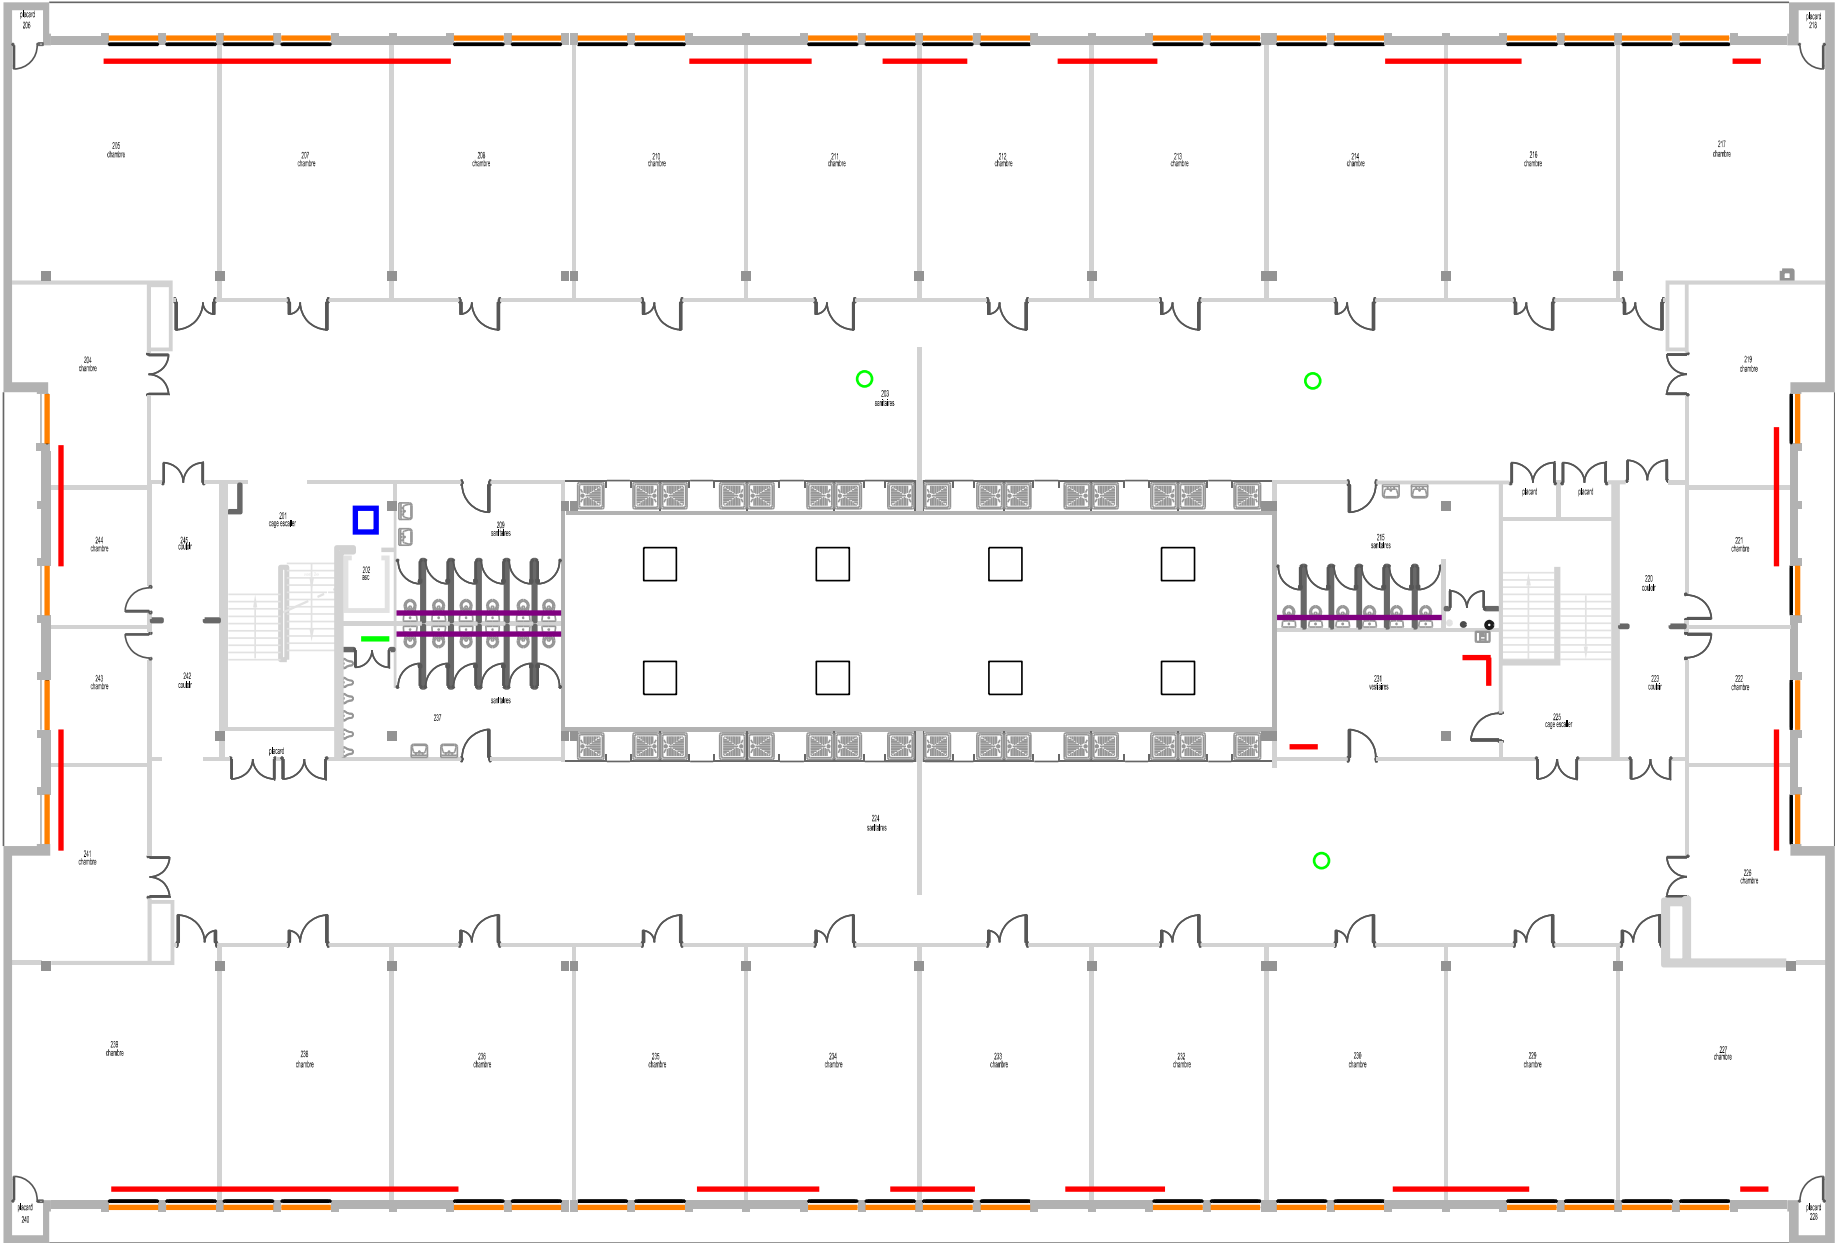

Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Présence de revêtements contenant du plomb supérieur à 0.3mg/cm²	Etage	1er
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone	
		TECHNIQUE <input checked="" type="checkbox"/> USUEL	Type	PLAN

PLANCHE N°	3	5
INDICE N°	001	

<div>   </div>					MAITRISE D'OUVRAGE		
					<div>  </div>		
					ENTREPRISE		
					<div>  <div> EX'IM FMDC  DIAGNOSTICS  20 AVENUE CHRISTIAN  DOPPLER  77700 BAILLY  ROMAINVILLIERS </div> </div>		
					LEGENDES		
					<div>  Réseau chauffage </div>		
					<div>  Garde-corps </div>		
					<div>  Trappe machinerie </div>		
					<div>  Conduit EU </div>		
					<div>  Conduit en plomb plafond </div>		
					MASSE		
							
Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école	PLANCHE N°	4	5
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Présence de revêtements contenant du plomb supérieur à 0.3mg/cm²	Etage	2ème			
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone		INDICE N°		
		TECHNIQUE  USUEL	Type	PLAN		001	

## MAITRISE D'OUVRAGE

ESiD

## ENTREPRISE




**EX'IM FMDC  
DIAGNOSTICS  
20 AVENUE CHRISTIAN  
DOPPLER  
77700 BAILLY  
ROMAINVILLIERS**

## LEGENDES

## MASSE



Numéro du dossier	126207	LOCALISATION	Adresse du projet	Bâtiment Tom Morel 2 Avenue Jean Jaures 78210 St-Cyr-L'école			
Auteur du plan	Stéphane CORIDON	Absence de revêtements contenant du plomb supérieur à 0.3mg/cm²	Etage	Toitures	PLANCHE N°	5	5
Source du plan	Client	PLANCHE DE REPERAGE	Zone				
		TECHNIQUE <input checked="" type="checkbox"/> USUEL	Type	PLAN	INDICE N°	001	

## ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE



### Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI3544 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur CORIDON Stéphane**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/06/2022 - Date d'expiration : 04/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/06/2022 - Date d'expiration : 04/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 02/03/2021 - Date d'expiration : 01/03/2028
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 29/03/2023 - Date d'expiration : 28/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev19



## ANNEXE : ATTESTATION DU FABRICANT



DISTRIBUTION  
ASSISTANCE TECHNIQUE  
MAINTENANCE  
D'ÉQUIPEMENTS  
SCIENTIFIQUES

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1<sup>er</sup> mars 2011 signé par Dr. Björn Klaue

### Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios signal/bruit statistiquement acceptables, soit **75 MBq**.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **1480 MBq** cette valeur limite est atteinte après **64 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Si l'on considère une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm<sup>2</sup> de plomb nous statuons que :

Au-delà des durées limites mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon l'activité initiale de la source) nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci-dessus puisse être réalisée avec une erreur inférieure à  $\pm 0,1$  mg/cm<sup>2</sup> dans un intervalle de confiance de 95% (2 $\sigma$ ).

FONDIS ELECTRONIC  
Quartier de l'Europe  
4 rue Galilée  
F 78285 Guyancourt cedex  
Tél. +33 (0) 1 34 521 030  
Fax +33 (0) 1 30 573 305  
E-mail : info@fondiselectronic.com  
Site : www.fondiselectronic.com

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00023 - APE 4652 Z - N° TVA : FR15 428 583 637 - lieu de juridiction : Versailles - Banque BP / CJC / SG

