



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

---

Annexe au C.C.T.P.  
du marché public de nettoyage  
des locaux et des vitreries  
de la Cour d'Appel de Rennes

## Dossier d'Intervention Ulérieure sur Ouvrage

- notice d'entretien des éléments d'agencement
- notice d'entretien des parquets huilés
- notice sur les tapis de sol Tuftigard Classic
- extraits du dossier des ouvrages exécutés pour :
  - . les tapis de sol,
  - . les pierres de taille Tuffeau,
  - . les pierres calcaires de Lavoux,
  - . les pierres calcaires Richemont,
  - . les briques de Baudus,
  - . les pierres de granit gris brun de Vire,
  - . les vitraux « H.BOR »,
  - . le verre antique soufflé (bouche),
  - . le mastic Butyle MSU 50 ST.

## NOTICE D'ENTRETIEN

*L'agencement de vos locaux a été réalisé avec le plus grand soin, dans le respect des normes et des règles de l'art de notre profession.*

*Nous espérons avoir répondu en tous points à vos attentes.*

*De nombreux matériaux, parmi les plus nobles, ont été mis en œuvre lors de ces travaux. Pour assurer la pérennité des ouvrages, et en optimiser la maintenance, il nous apparaît important de prendre en considération les quelques conseils suivants :*

### **1) Ouvrages menuisés**

Le bois est un produit naturel qui interagit avec son environnement.

Les bois massifs, de placage ou les panneaux dérivés du bois, sont sensibles à la température et à l'hygrométrie de l'air ambiant, et « travaillent » dès lors que les paramètres climatiques sont trop accentués.

Des dégâts peuvent survenir au-dessous d'une valeur de **45 %** d'humidité relative de l'air. Il convient donc d'éviter de surchauffer les locaux et de maintenir l'hygrométrie de l'air entre **60 et 80 %** d'humidité.

Au besoin, la mise en place de récipients remplis d'eau (bacs à plantes par exemple) peut favoriser la réhumidification d'un air trop sec.

Eviter également les expositions prolongées au soleil, qui, en plus de sécher le bois, peuvent dénaturer les teintes.

### **2) Panneaux plaqués vernis**

Ces panneaux ne doivent pas être en contact avec des produits corrosifs ou abrasifs. L'entretien pourra se faire avec un chiffon doux et sec, très légèrement humidifié d'eau en cas de tâches.

L'emploi de produits lustrants contenant des silicones (bombes aérosols notamment) est à proscrire, car cela aurait pour conséquence d'interdire toute possibilité de reprise ultérieure du vernis.

*Espaces commerciaux, espaces navals, espaces tertiaires*

ZAC de Saint- Thudon – 15 rue Jacqueline Auriol – 29490 GUIPAVAS  
Tel :02.98.46.37.46 – Fax :02.98.80.61.10 – [www.agencement-paul-champs.com](http://www.agencement-paul-champs.com)  
Siret: 303 217 640 00026 - S.A.S au capital de 504.000 € - APE 4332 C  
RCS Brest 303 217 640 – TVA IC FR 27 303 217 640

En cas de rayures légères, la reprise pourra se faire sur place par un vernisseur. Si les rayures sont profondes, le panneau devra être déposé et si possible repris en atelier.

Les expositions localisées à la lumière et l'apposition prolongée d'une affiche ou d'un tableau peuvent provoquer des différences inesthétiques de teinte.

### **3 ) Ouvrages inox**

Nous préconisons le nettoyage avec un produit spécifique, à l'exclusion de tout produit abrasif.

Produit « brillant Breton » : Fournisseur :

*CHOMETTE et FAVOR*

*1, rue René Clair*

*91355 GRIGNY*

*Tel : 01.69.02.55.85*

### **4) Eléments verriers et miroiterie**

Utiliser un produit d'entretien des vitrages. Essuyer avec un chiffon doux.

Nettoyer avec de l'eau, au racloir en caoutchouc (pas de lame, ni de métal).

Les salissures tenaces pourront être enlevées avec des solvants du type acétone ou alcool à brûler. Ne jamais utiliser de poudre à récurer (ou liquide contenant des particules abrasives) ou de la laine d'acier.

Ne pas mettre d'adhésif sur ces produits (risque de détérioration des couches).

### **5 ) Eléments en laiton**

Les éléments laiton peuvent être astiqués avec un produit spécifique d'entretien

Nous préconisons le produit PROTALL – METALL CREME, importé par :

*J.A.G Diffusion*

*6, avenue du général de Gaulle*

*60300 SENLIS*

*Tel : 03.44.63.66.66*

Si le laiton est vernis, utiliser exclusivement un chiffon doux et sec.

### **6 ) Equipements électriques**

Pour les équipements électriques, et notamment les équipements intégrés aux ouvrages :

*Couper l'alimentation électrique avant toute utilisation.*

Eviter de toucher le verre d'une ampoule avec les doigts. Cela peut créer une discontinuité thermique dans le verre pouvant abréger la durée de vie de la lampe.

Les lampes « fluo-compact » souvent employées pour leur faible consommation de courant, voient leur durée de vie nettement diminuée par des allumages et arrêts trop fréquents.



### Description générale

Les parquets pré-finis huilés Junckers sont revêtus d'une couche de finition appliquée en usine et sont utilisables immédiatement après la pose.  
Si le parquet a été endommagé pendant l'installation, suivre la procédure de remise en état décrite au paragraphe "Réparations ponctuelles".

### Nettoyage et Entretien

#### Journalier / Hebdomadaire:

Aspirer et/ou balayer le parquet pour éliminer la poussière et les particules abrasives présentes en surface.

Occasionnellement, nettoyer les parquets à l'aide d'une solution diluée de nettoyant Junckers Sylva Cleaner par exemple.

Utiliser un linge humide bien essoré, un vaporisateur manuel ou bien une polisseuse rotative équipée d'un tampon doux ou encore une autolaveuse pour les grandes surfaces.

#### Important!

Toujours utiliser aussi peu d'eau que possible pour le nettoyage. Utiliser un linge ou une serpillière bien essoré et essuyer immédiatement l'excédent d'eau. Essuyer tout renversement de liquide dès que possible avant que le bois ne soit endommagé.

#### Entretien périodique:

1. Nettoyer soigneusement le parquet avec le Junckers Sylva Neutralizer pour éliminer les résidus et traces de savon et l'essuyer jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec. Si cela ne suffit pas, suivre les instructions du paragraphe « Entretien à long terme à intervalles réguliers ».
2. Brosser le parquet avec un tampon peu abrasif.
3. Vaporiser une fine couche d'huile Junckers Rustic Top Oil sur la surface.
4. Laisser le parquet sécher.
5. Répéter l'application de Junckers Rustic Top Oil si la surface n'est pas uniforme.

#### Entretien à long terme à intervalles réguliers:

1. Nettoyer les parquets très sales avec un tampon à récurer trempé dans une solution diluée de Junckers Sylva Cleaner. Traiter le parquet par zone de 2 à 3 m² et essuyer immédiatement l'excédent d'eau. Répéter l'opération jusqu'à obtention d'un résultat satisfaisant.
2. Appliquer une couche d'huile Junckers Rustic Oil à l'aide d'un balai à laver ou d'un vaporisateur. 1 litre d'huile couvre environ 50 à 100 m². Les endroits deviennent mats au bout de 5 minutes lorsque le parquet a besoin de couche supplémentaire. Répartir l'huile des zones brillantes et non absorbantes vers les zones mates et absorbantes.
3. Au bout de 30 minutes d'absorption maximum, éliminer l'excédent d'huile en frottant légèrement avec un chiffon propre et sec jusqu'à ce que la surface soit régulière. Utiliser, par exemple, un tampon doux sec monté sur une polisseuse.
4. Laisser le parquet sécher 16 à 24 heures.

### Réparations ponctuelles

#### Rayures:

Appliquer l'huile Junckers Rustic Top Oil avec un chiffon doux.

#### Rayures profondes:

Appliquer l'huile Junckers Rustic Oil comme décrit dans le paragraphe «Entretien à long terme à intervalles réguliers».

#### Zones usées:

Procéder comme indiqué pour les parquets très sales décrits dans le paragraphe «Entretien à long terme à intervalles réguliers».

**Très important !**

Ne pas couvrir un parquet, qui vient d'être huilé, avec du plastique ou avec d'autres matières non poreuses, cela annulerait l'action curative de l'huile.

**Important !**

Les parquets traités à la cire ou au polish doivent être poncés à la machine avant l'application de Junckers Rustic Oil.

**Pour plus d'information**

**Nettoyage et Entretien:**

G 1.0 - Informations Générales sur les Parquets

**Produits:**

F 2.1 - Junckers Rustic Oil

F 2.7 - Junckers Rustic Top Oil

F 10.2 - Junckers Sylva Cleaner

F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer

# TUFTIGUARD CLASSIC

**Tapis essuie-pieds intérieur  
Fabrication fermée ou ajourée**

**FONCTION** : essuie-pied intérieur grand trafic destiné à nettoyer et à sécher les semelles des piétons aux accès des bâtiments.

**UTILISATION** : le *Tuftiguard Classic* s'utilise à l'intérieur ou aux accès abrités de la pluie ; il équipe les SAS d'entrées, les PORTES AUTOMATIQUES, les ASCENSEURS. Pour les surfaces importantes, nous recommandons l'utilisation de la fabrication fermée qui évite toute manutention pour le nettoyage.

**DESCRIPTION** : En fabrication fermée, le *Tuftiguard Classic* est composé de profilés (14 mm) de caoutchouc traversés par une trame textile apparente sur les deux faces utilisables. Les bandes de caoutchouc sont assemblées avec des profilés raidisseurs en ALUMINIUM, PVC Couleur LAITON ou en PVC de couleur par des broches électro-galvanisées espacées de 35 mm.

En fabrication ajourée, des entretoises en caoutchouc ménagent un espace de 5 mm pour l'évacuation des salissures. (voir notre tarif pour la sélection et la référence du tapis).

## **AVANTAGES ET QUALITES :**

**EFFICACITE** : Le *Tuftiguard Classic* essuie et sèche les semelles immédiatement grâce à sa surface textile.

**REVERSIBILITE** : Deux faces identiques et utilisables.

**SECURITE** : Confortable, doux, ferme et silencieux sous les pieds, il ne pose aucun problème pour les talons aiguilles et pour la circulation des handicapés. Il permet aux roulettes de toutes tailles de le parcourir sans effort. La version ajourée (5 mm d'espacement) regroupe les mêmes avantages. La surface antidérapante du *Tuftiguard Classic* (fermée ou ajourée) autorise une pose sur des rampes d'accès.

**RESISTANT** : Conçu et fabriqué pour subir les trafics les plus intenses, sa résistance et donc sa longévité sont extraordinaires. De plus, nous le garantissons dix ans contre tout vice de fabrication.

**ESTHETIQUE** : Les multiples possibilités de matériaux et de coloris permettent d'harmoniser le *Tuftiguard Classic* avec tous les environnements. Il participe à la décoration de l'entrée dans laquelle il est placé.

**ADAPTABILITE** : nous fabriquons à vos mesures. Toutes les formes sont possibles. Standards disponibles en stock. Pour les formes compliquées, un gabarit est nécessaire. Le *Tuftiguard Classic* est également disponibles :

. sous forme de dalles. Les dallages sont réalisés à partir de dalles (300 x 300) ou (500 w 500) dont le sens de pose est contrarié (utilisées quand le trafic est multi-directionnel),

. en épaisseur réduite, (13 mm).

**NETTOYABLE** : Balai brosse, aspirateur, jet haute pression, machines de nettoyage à brosses cylindriques, il est toujours possible de le nettoyer parfaitement (les solvants du caoutchouc sont prohibés).

**MISE EN OEUVRE** : pose encastrée ou sur sol fini (si la réservation n'existe pas). Il suffit de nous indiquer les dimensions en mm de la profondeur et de la largeur du passage. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.


**ECHANTILLONS ET DEVIS** : Devis gratuits immédiats, par téléphone ou par télécopie, échantillon sur simple réception de votre carte professionnelle.



## nuway<sup>®</sup> tuftiguard


Grâce à leurs performances uniques pour enlever les salissures et reconnus pour leur durabilité, les tapis Nuway sont particulièrement adaptés aux zones soumises à un trafic pédestre intense tels que les aéroports, les centres commerciaux...

Chaque tapis Nuway est composé de profilés en aluminium brossé ou en laiton et de bande essuie-pieds en caoutchouc ou à surface textile (fibres nylon en polyamide). La construction du tapis Nuway peut être ouverte ou fermée avec des broches en acier électro galvanisé inoxydable haute résistance qui tiennent les éléments entre eux et qui donnent au tapis leur rigidité et leur stabilité dimensionnelle.

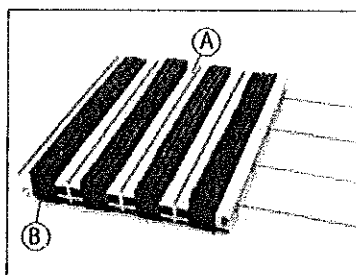

A: Profilé gratte-pieds réversible  
En aluminium brossé ou laiton

B: Bande essuie-pieds réversible en caoutchouc brut (Plain) ou à surface textile (Classic, Design)  
Caoutchouc tère main industrialisé, utilisable pour accès intérieurs et extérieurs. Fibres nylon en polyamide intégrées dans la masse hautement résistantes à l'usure et inarrachables.

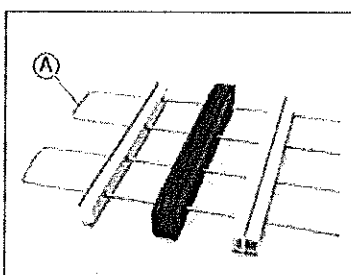

A: Éléments de liaison et de rigidité des tapis  
Broches en acier électro galvanisé inoxydable haute résistance.  
Rigidifient les tapis.  
Contribuent à la stabilité dimensionnelle



Les bandes essuie-pieds peuvent être simples ou doubles. Le format double multiplie par deux la surface d'essuyage et permet ainsi d'augmenter les capacités d'absorption d'humidité sur une distance plus courte.



La construction fermée est appropriée pour les zones intérieures et les aires de transition.



La construction ouverte permet d'enlever les salissures humides et sèches.

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE</b> :reconstruction du Palais	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 4 fiche produit n° 10 503</b>
--	--------------------------------------	---

Lot : 10 Ferronnerie

Entreprise : Ets FERIGNAC  
La gare  
24390 HAUTEFORT  
tél : 05 53 51 72 72  
fax : 05 53 51 72 73

Sur travaux réalisés par

le titulaire du lot ☐

un sous-traitant ☐

Nom et adresse :

Nature	TAPIS DE SOL
Références commerciales	TUFTIGARD CLASSIC TT1
Fournisseur	SOLSYSTEM
Nom	
Responsable	
Adresse	27, rue de l'industrie ZA Mainville 97214 DRAVEIL CEDEX
téléphone	
télépcopie	

Documents joints	
fiche technique	<input checked="" type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input checked="" type="checkbox"/>
PV essais	<input type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
nettoyage suivant usage et notice ci-jointe	



<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction du Palais</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 01A 500</b>
---	--------------------------------------	--

Lot : 01 A Maçonnerie pierre de taille

Entreprise :                   LEFEVRE  
Rue Ernest Sylvain Bollée  
72230 ARNAGE  
tél : 08 99 23 22 63  
fax : 02 43 21 64 60

Sur travaux réalisés par

le titulaire du lot                   ☒

un sous-traitant                   ☐

Nom et adresse :

Nature	
Références commerciales	pierre de taille TUFFEAU
Fournisseur	Ets LUCET
Nom	Carrières les Belles Caves
Responsable	
Adresse	35 rue Moricerie  49250 ST CYR EN BOURG
téléphone	02 41 51 61 06
télépcopie	02 41 51 96 20

Documents joints	
fiche technique	<input type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
brossage à la brosse douce  nettoyage : procédé Tollis	

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction du Palais</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 01A 508</b>
---	--------------------------------------	--

Lot : 01A Maçonnerie pierre de taille

Entreprise : LEFEVRE  
Rue Ernest Sylvain Bollée  
72230 ARNAGE  
tél : 08 99 23 22 63  
fax : 02 43 21 64 60

Sur travaux réalisés par

le titulaire du lot ☒

un sous-traitant ☐

Nom et adresse :

Nature	Pierre calcaire
Références commerciales	pierre de Lavoux
Fournisseur	
Nom	ROCAMAT
Responsable	M. Rissoto
Adresse	ZI du Mont Coco 102 Bd du Général Weygand 14000 CAEN
téléphone	02 31 48 21 30
télécopie	02 31 43 84 08

Documents joints	
fiche technique	<input checked="" type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais	<input type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
ne pas gratter, ne pas sabler ne pas nettoyer avec des produits à base d'acide nébulisation miro-gammage nettoyage procédé Tollis	

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction de Palais</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 01D 507</b>
---	--------------------------------------	--

Lot : 01D Maçonnerie pierre de taill		Sur travaux réalisés par	
Entreprise :	JOUBREL	le titulaire du lot	<input type="checkbox"/>
	ZI de la Longeraie	un sous-traitant	<input type="checkbox"/>
	35760 ST GREGOIRE	Nom et adresse :	
	tél : 08 99 96 74 68		
	fax : 02 99 63 66 58		

Nature	Pierres de taille calcaire	Documents joints	
Références commerciales	Richemont	fiche technique	<input type="checkbox"/>
Fournisseur	ROCAMAT	PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
Nom		PV essais   CEBTP	<input checked="" type="checkbox"/>
Responsable		Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Adresse		Notice de montage	<input type="checkbox"/>
	ZI du Mont Coco	Notice entretien	<input type="checkbox"/>
	102 Bd du Général Weygand	autres	<input type="checkbox"/>
	14000 CAEN		<input type="checkbox"/>
téléphone	02 31 48 21 30		<input type="checkbox"/>
télépcopie	02 31 43 84 08	Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux		Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Garantie fabricant	durée	Surface	m <sup>2</sup>
Garantie assurance	durée	Cubage	m <sup>3</sup>
Révision périodique	tous les	Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
ne pas utiliser de sablage ne pas nettoyer avec des produits à base d'acide nettoyage à la brosse douce et à l'eau gommage au corindon	

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction du Parlement</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 01D501</b>
--	--------------------------------------	---

Lot : 01 D Maçonneri pierre de taille

Entreprise : JOUBREL  
ZI de la Longeraie  
35760 ST GREGOIRE  
tél : 08 99 96 74 68  
fax : 02 99 63 66 58

Sur travaux réalisés par

le titulaire du lot ☐

un sous-traitant ☐

Nom et adresse :

Nature	Briques
Références commerciales	Briques de Baudus
Fournisseur	Tuilerie de la Bretèche
Nom	Ets Tuilerie de la Bretèche
Responsable	
Adresse	45240 LIGNY LE RIBAUT
téléphone	02 38 45 43 88
télécopie	02 38 45 40 15

Documents joints	
fiche technique	<input type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais CTTB	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
<p>ne pas utiliser de sablage</p> <p>ne pas nettoyer avec des produits à base d'acide</p> <p>nettoyage à la brosse douce et à l'eau</p>	

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction du Palais</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 01D 508</b>
---	--------------------------------------	--

Lot : 01D Maçonnerie pierre de taill

Entreprise : JOUBREL  
ZI de la Longeraie  
35760 ST GREGOIRE  
tél : 08 99 96 74 68  
fax : 02 99 63 66 58

Sur travaux réalisés par

le titulaire du lot ☐

un sous-traitant ☐

Nom et adresse :

Nature	Pierres de granit gris brun
Références commerciales	Granti de Vire - gris brun
Fournisseur	
Nom	Ets CHATEL
Responsable	
Adresse	Avenue Bischwiller BP 26 14501 VIRE Cedex
téléphone	02 31 68 08 42
télépcopie	02 31 68 35 67

Documents joints	
fiche technique	<input type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais   CETE	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
ne pas nettoyer avec des produits à base d'acide nettoyage sous haute pression à l'eau chaude	

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction du Palais</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 12 500</b>
---	--------------------------------------	---

Lot : 12 vitraux	
Entreprise :	Ent VITRAUX HSM 12 chemin de la Perche 22800 QUINTIN tél : 02 96 74 92 28 fax : 02 96 74 84 15

Sur travaux réalisés par	
le titulaire du lot	<input checked="" type="checkbox"/>
un sous-traitant	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :	

Nature	Plomb
Références commerciales	"7 x 5" "12 x 5" "H.BOR"
Fournisseur	STILLEMANS SA NV
Nom	
Responsable	
Adresse	rue Jean Tieboutstreet 21/23 1730 ASSEN (ZELLIK) Belgique
téléphone	32 2 481 05 30
télépcopie	32 2 466 63 52

Documents joints	
fiche technique	<input checked="" type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais	<input type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
il est recommandé le vinaigre d'alcool seul aucun autre produit de nettoyage à vitres classique prêter attention lors des opérations de nettoyage au bon maintien des attaches mises en kasettes	

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE : reconstruction du Palais</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n°12 503</b>
---	--------------------------------------	--

Lot : 12 vitraux

Entreprise : Ent VITRAUX HSM  
12 chemin de la Perche  
22800 QUINTIN  
tél : 02 96 74 92 28  
fax : 02 96 74 84 15

Sur travaux réalisés par  
le titulaire du lot ☒  
un sous-traitant ☐

Nom et adresse :

Nature	verre antique soufflé bouche
Références commerciales	standard STD 244 166 98
Fournisseur	VERRERIE DE ST JUST
Nom	
Responsable	
Adresse	ZI la Verrerie BP 103 42170 ST JUST ST RAMBERT France
téléphone	
télépcopie	

Documents joints	
fiche technique	<input type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais	<input type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
nettoyage des verres au vinaigre d'alcool	coupe de verre traditionnelle au diamant et à la milette

<b>PARLEMENT DE BRETAGNE</b>	<b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b>	<b>annexe 6 fiche produit n° 12502</b>
----------------------------------	--------------------------------------	--

Lot : 12 vitraux	
Entreprise :	Ent VITRAUX HSM 12 chemin de la Perche 22800 QUINTIN tél : 02 96 74 92 28 fax : 02 96 74 84 15

Sur travaux réalisés par	
le titulaire du lot	<input checked="" type="checkbox"/>
un sous-traitant	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :	

Nature	Mastic
Références commerciales	Butyle MSU 50 ST
Fournisseur	OLIN ETANCHEITE ISOLATION
Nom	
Responsable	
Adresse	25 Avenue de l'Industrie BP 419 69960 CORBAS France
téléphone	33 04 72 23 18 00
télécopie	33 04 72 23 18 18

Documents joints	
fiche technique	<input checked="" type="checkbox"/>
PV classement au feu	<input type="checkbox"/>
PV essais	<input type="checkbox"/>
Fiche de données sécurité	<input type="checkbox"/>
Notice de montage	<input type="checkbox"/>
Notice entretien	<input type="checkbox"/>
autres	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Attestation assurance	<input type="checkbox"/>

Renseignements généraux	
Garantie fabricant	durée
Garantie assurance	durée
Révision périodique	tous les

Quantités mises en œuvre voir détail page(s)	
Surface	m <sup>2</sup>
Cubage	m <sup>3</sup>
Linéaire	ml

OBSERVATIONS DE L'ENTREPRISE	
sur la maintenance	sur la mise en œuvre
nettoyage au vinaigre d'alcool	en bain de mastic pour les feuillures à la brosse pour l'étanchéité verre / plomb aux deux faces